



Die Angaben für die einzelnen Größen eines Schnittes stehen in den Anleitungen hintereinander, durch Gedankenstriche getrennt. Steht nur eine Angabe, gilt sie für alle Größen

147 Mädchenkleid ••

Größen 92, 98, 104, 110, 116
Rückw. Kleidlänge
51 – 54 – 57 – 60 – 63 cm

Sie brauchen:

Renforcé, gemustert, 110 cm breit:
1,00 – 1,00 – 1,05 – 1,05 – 1,50 m. Uni
Batist als Garniturstoff, 140 cm breit:
0,10 m. Schrägband, vorgefalzt 2 cm
breit: 0,40 – 0,40 – 0,40 – 0,40 – 0,45
m. Körperband, 1,5 cm breit: 2,00 m.
1 kleiner Knopf.

Stoffempfehlung: Baumwollstoffe
mit etwas Stand.

Papierschnitt:

Schnitt in der benötigten Größe aus-
schneiden. Linien u. Angaben für
Modell 147 beachten.

Naht- und Saumzugaben:

Nähte u. Kanten 1,5 cm, Saum 5 cm.

Zuschneiden:

Gemusterter Stoff:

21 Vorderteil im Stoffbruch 1x
22 Rückenteil im Stoffbruch 1x
24 Armausschnitttrüsche 2x
a) Einfassschrägstreifen für rückw.
Schlitz 23 cm lang, 3 cm breit (inkl.
Zugabe),

b) Schrägstreifen für Halsausschnitt
34 – 35 – 35 – 36 – 36 cm lang, 4 cm
breit (inkl. Zugabe),

c) 2 Schrägstreifen für die Armaus-
schnitte 32 – 32 – 32 – 33 – 33 cm
lang, 4 cm breit (inkl. Zugabe),

d) Besatzstreifen für Taillendurch-
zug 72 – 73 – 74 – 75 – 76 cm lang,
3 cm breit (inkl. Zugabe).

Uni Stoff:

2 Blenden für die Rüschen 40 – 41 –
41 – 42 – 42 cm lang, 4 cm breit (inkl.
Zugabe).


Nähen:

■ **Rückw. Schlitz:** Rückenteil in der
Mitte bis zum markierten Schlitz-
ende einschneiden. Einschnittkan-
ten zu einer Geraden auseinander-
spreizen und auf eine Längskante
des Einfassstreifens steppen, Naht-
breite 7 mm, zum unteren Einschnitt-
ende schmal verlaufend. Den Ein-
fassstreifen über die Ansatznaht in
den Schlitz bügeln. Den Streifen auf
7 mm Breite nach innen falten, über
der Ansatznaht einschlagen und



Schnittteile 21, 22 und 24

Gr. 92
Gr. 98
Gr. 104
Gr. 110
Gr. 116



festheften. Einfass schmal absteppen,
Innenkante mitfassen. An der
linken Schlitzkante den Einfass nach
innen legen, am Ausschnitt festhef-
ten. An der rechten Schlitzkante
steht der Einfass als Untertritt über.
Unten am Schlitzende den Einfass
von innen schräg abnähen.

■ **Schulternähte** steppen. Nahtzu-
gaben zurückschneiden, zusamen-
gefasst versäubern und nach hinten
bügeln.

■ **Vorgefalztes Schrägband** in der
Mitte durchschneiden, es wird nur
eine Hälfte benötigt. Bandhälfte
auf falten, beide Längskanten bis
zum Falz einschlagen und bügeln.
Schrägband wieder zusammenfal-
ten, fertige Breite 5 mm. Das Schräg-
band in 7 mm Abstand zur Halsaus-
schnittkante auf das Kleid stecken,
Bandenden an den Schlitzkanten
überstehen lassen. Band schmalkan-
tig feststeppen. Bandenden nach in-
nen legen und annähen.

■ **Armausschnitttrüschen:** Blenden

längs zur Hälfte falten und bügeln,
rechte Stoffseite außen. Blenden
von rechts so auf die geraden un-
teren Rüschenkanten steppen, dass
die Bruchkante 7 mm breit im Teil,
der Rest auf der Nahtzugabe liegt.
Nahtzugaben auf 7 mm Breite zu-
rückschneiden und zusammenge-
fasst versäubern. Blenden nach un-
ten legen, Nahtzugaben in die Rü-
schen bügeln. Blendenansatznähte
schmal absteppen. Rüschen einrei-
hen. Rüschen oberhalb der Quer-
striche an die Armausschnittkanten
heften.

■ **Schrägstreifen** für die Armaus-
schnitte längs zur Hälfte falten und
bügeln, rechte Seite außen. Nahtzu-
gaben zurückschneiden. Doppelte
Schrägstreifen so auf die Armaus-
schnittkanten steppen, dass die
Bruchkante der Streifen 1 cm breit
neben der Nahtlinie im Teil liegt, die
Rüschen werden zwischengefasst.
Rüschen in die Armausschnitte le-
gen, Schrägstreifen nach innen wen-
den und bügeln. Armausschnittkan-
ten 7 mm breit absteppen.

■ **Seitennähte** steppen, dabei die
Durchzugschlitze offen lassen. Naht-
zugaben auseinanderbügeln, die
Schlitzzugaben umbügeln. Die obern
Enden der Nahtzugaben am
Armausschnitt von Hand annähen.

■ **Am Besatzstreifen** für den Durch-
zug die Kanten ringsum 7 mm breit
umbügeln. Den Besatzstreifen über
den markierten Durchzuglinien in-
nen auf das Vorder- und Rückenteil
stecken, dabei an einer Seitennaht
beginnen und enden. Besatzstreifen
festheften, von außen wie einzg.
feststeppen.

■ **Saumzugabe** nach innen bügeln
und 4 cm breit feststeppen.


■ **Körperband** in 2 gleich lange Teile
schneiden. Bandenden schmal säu-
men. Die Bänder am Vorder- und
Rückenteil in den Durchzug einzie-
hen. Bandenden an den Seitennähten
zu Schleifen binden.

■ **Den rückw. Schlitz** mit Knopf und
Garnschlinge schließen.


Zuschneidepläne

Renforcé, 110 cm breit

Gr. 92–110




Gr. 116

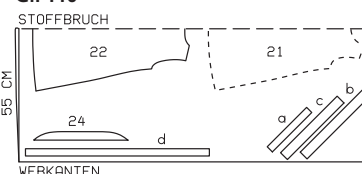

Stoff laut Zuschneideplan falten, rechte Stoffseite innen.

burda Download–Schnitt

Modell 147 Burda Style 08 /2014

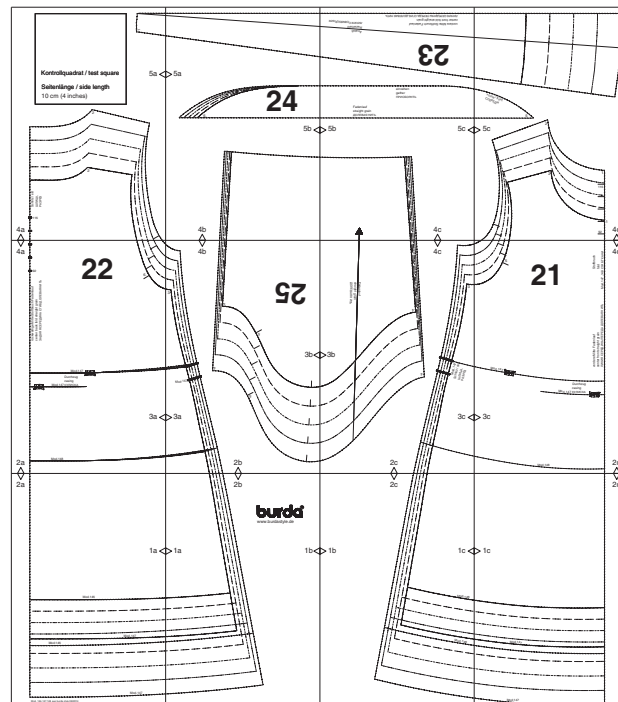

Copyright 2014 by Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG, Hubert-Burda Platz 2, D-77652 Offenburg
Sämtliche Modelle, Schnittteile und Zeichnungen stehen unter Urheberschutz, gewerbliches Nacharbeiten ist untersagt.
Der Verlag haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung des Schnitts, der Materialien,
unsachgemäße Ausführung der Tipps und Anleitungen oder unsachgemäße Nutzung der Modelle entstehen.



2a

1a



Mod.146

Mod.147

Mod.146


Mod.147

2b

burda[®]
www.burdastyle.de

1a

1b

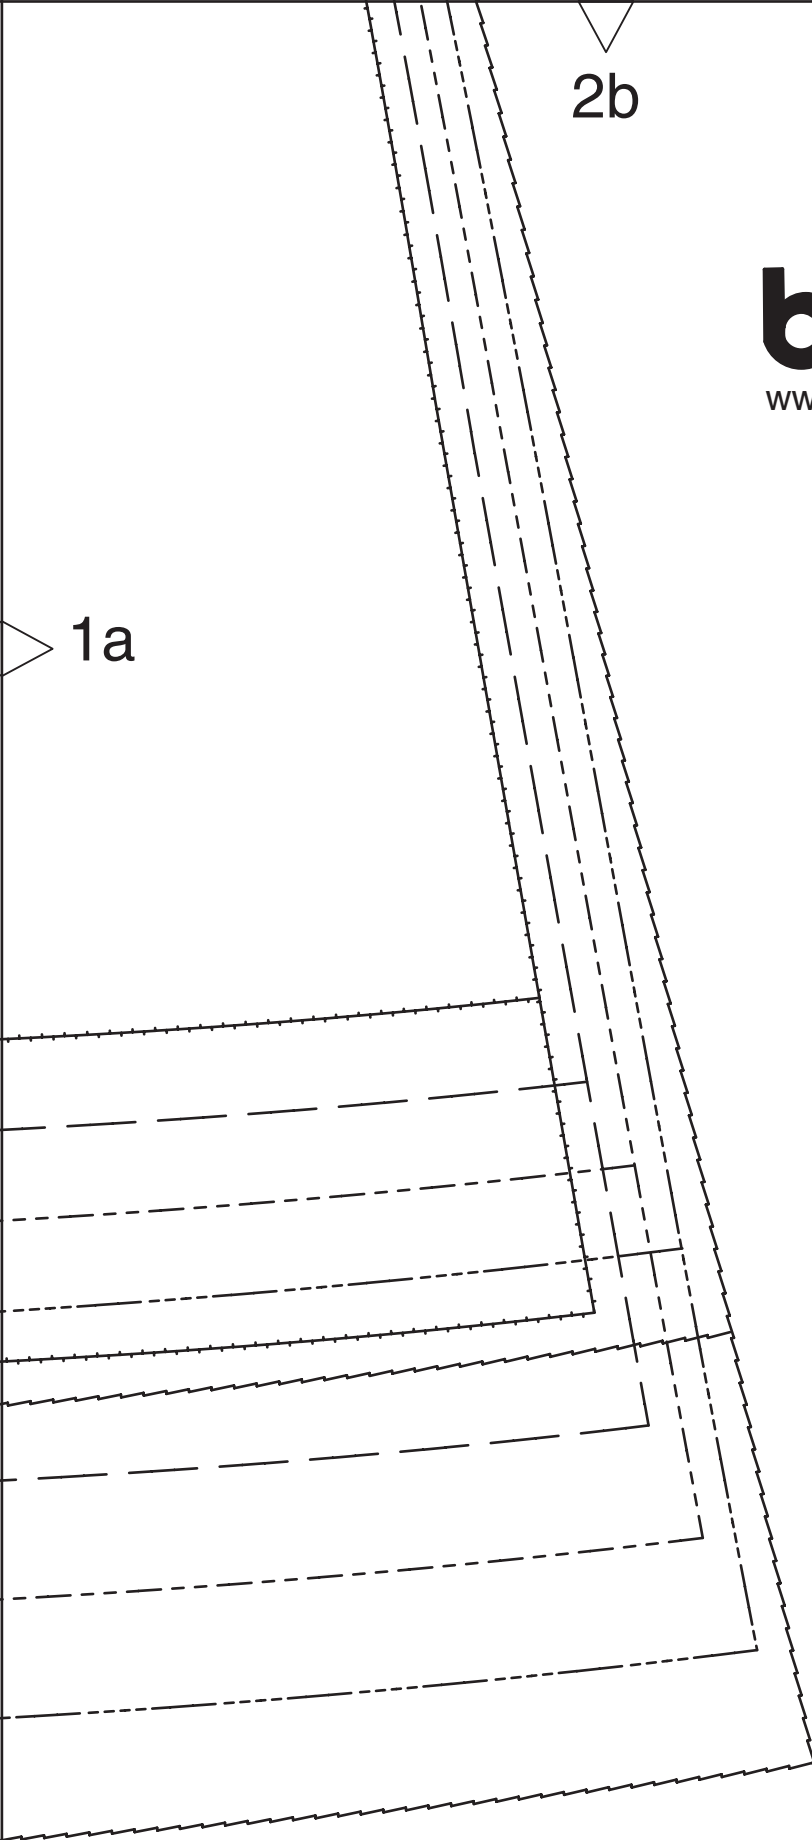

2c

1b

1c

Mod. 146

Mod. 146

2d

1c

Mod.147

Mod.147

4a

22

92

6.

rückwärtige Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center back fold straight grain
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА СГИБ ДОЛЕВАЯ НИТЬ

Mod.147

Durchzug
casing

Mod.147 КУЛИСКА

2a

Mod.148

3a

25

4b

3

4

5

3b


4


5

Mod.147

3a

2b

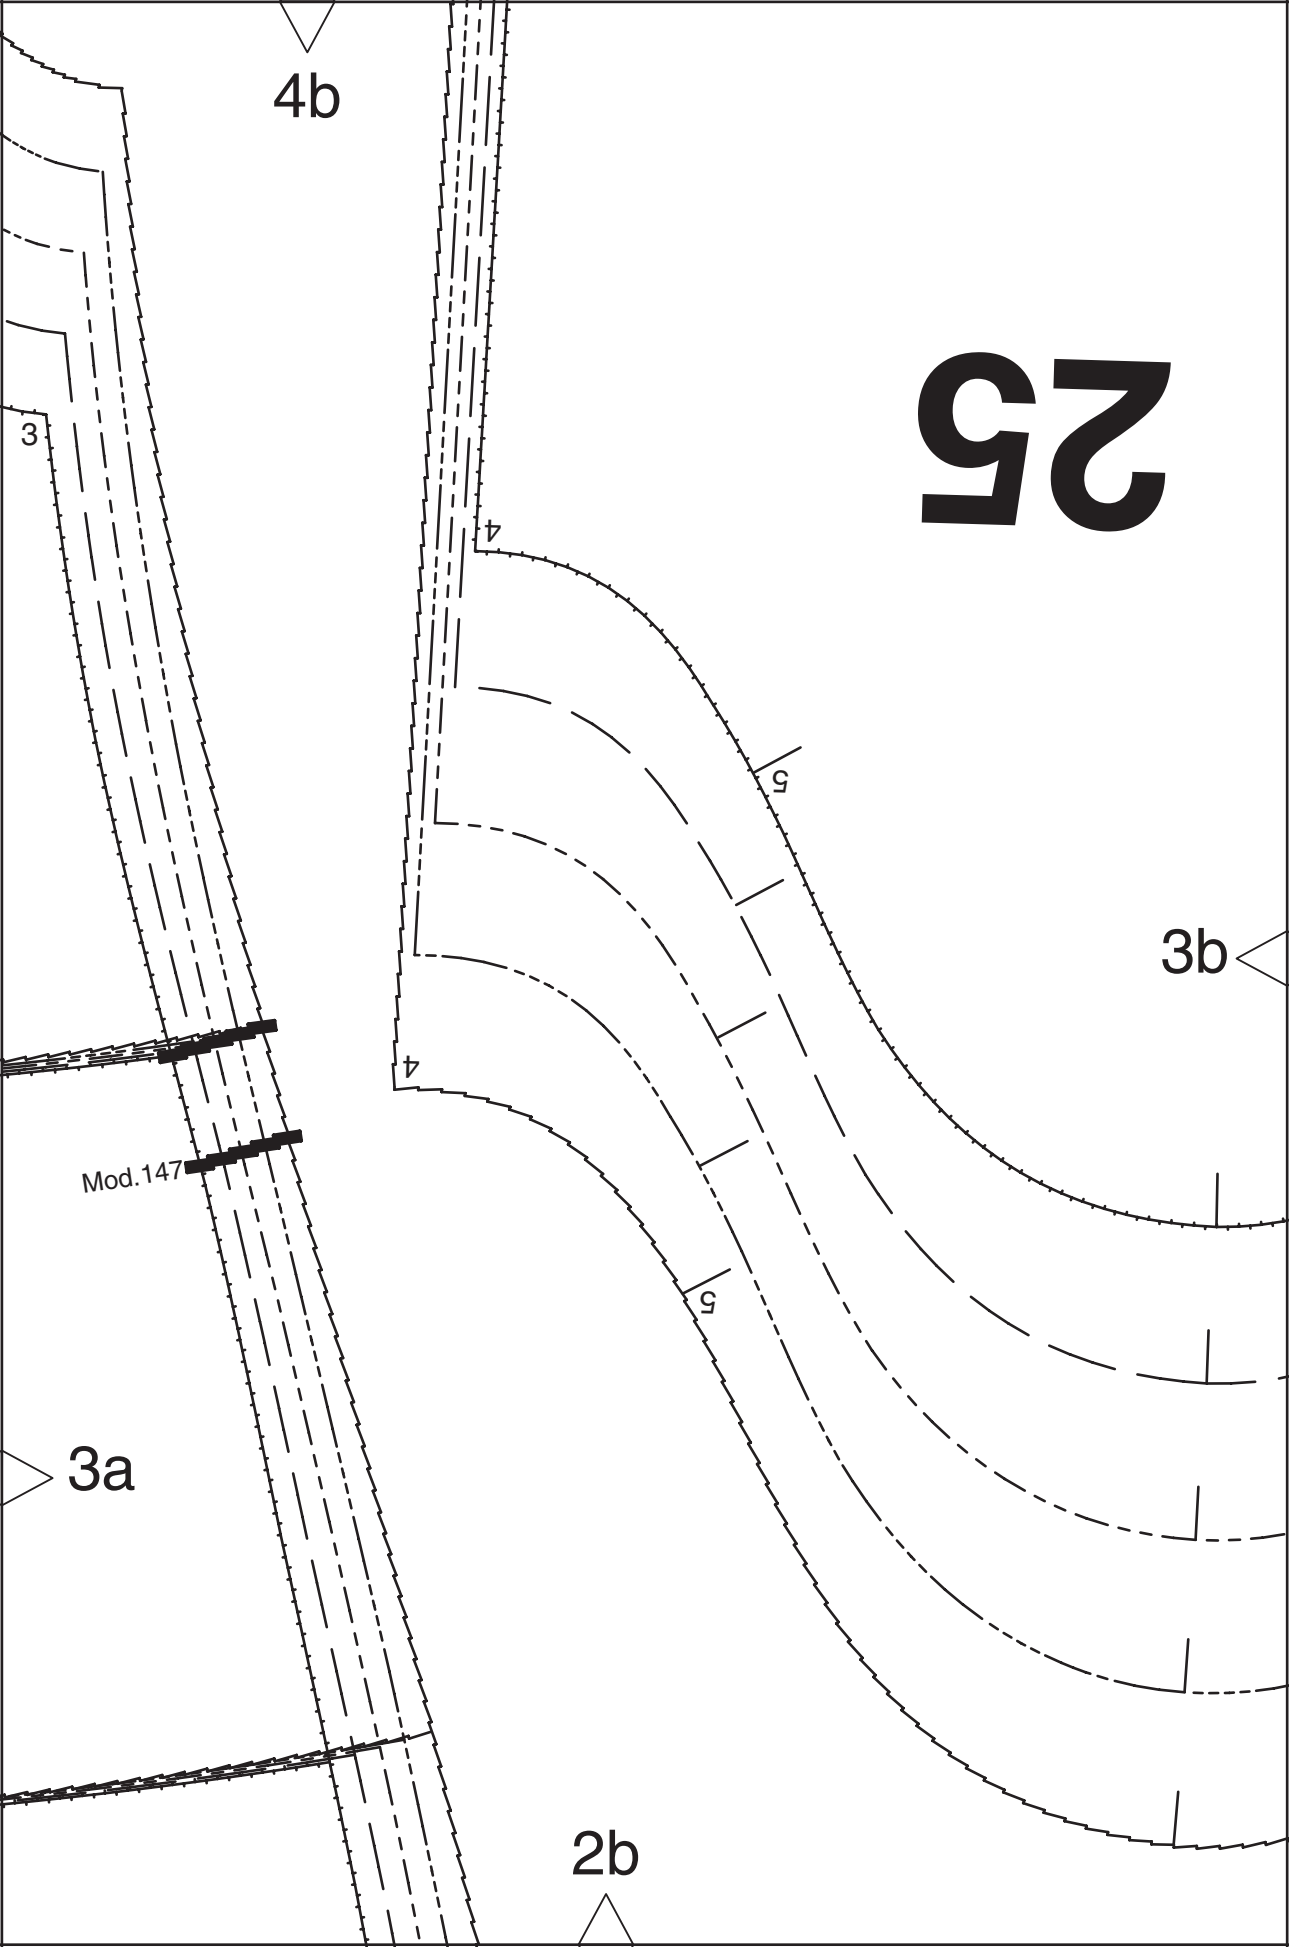

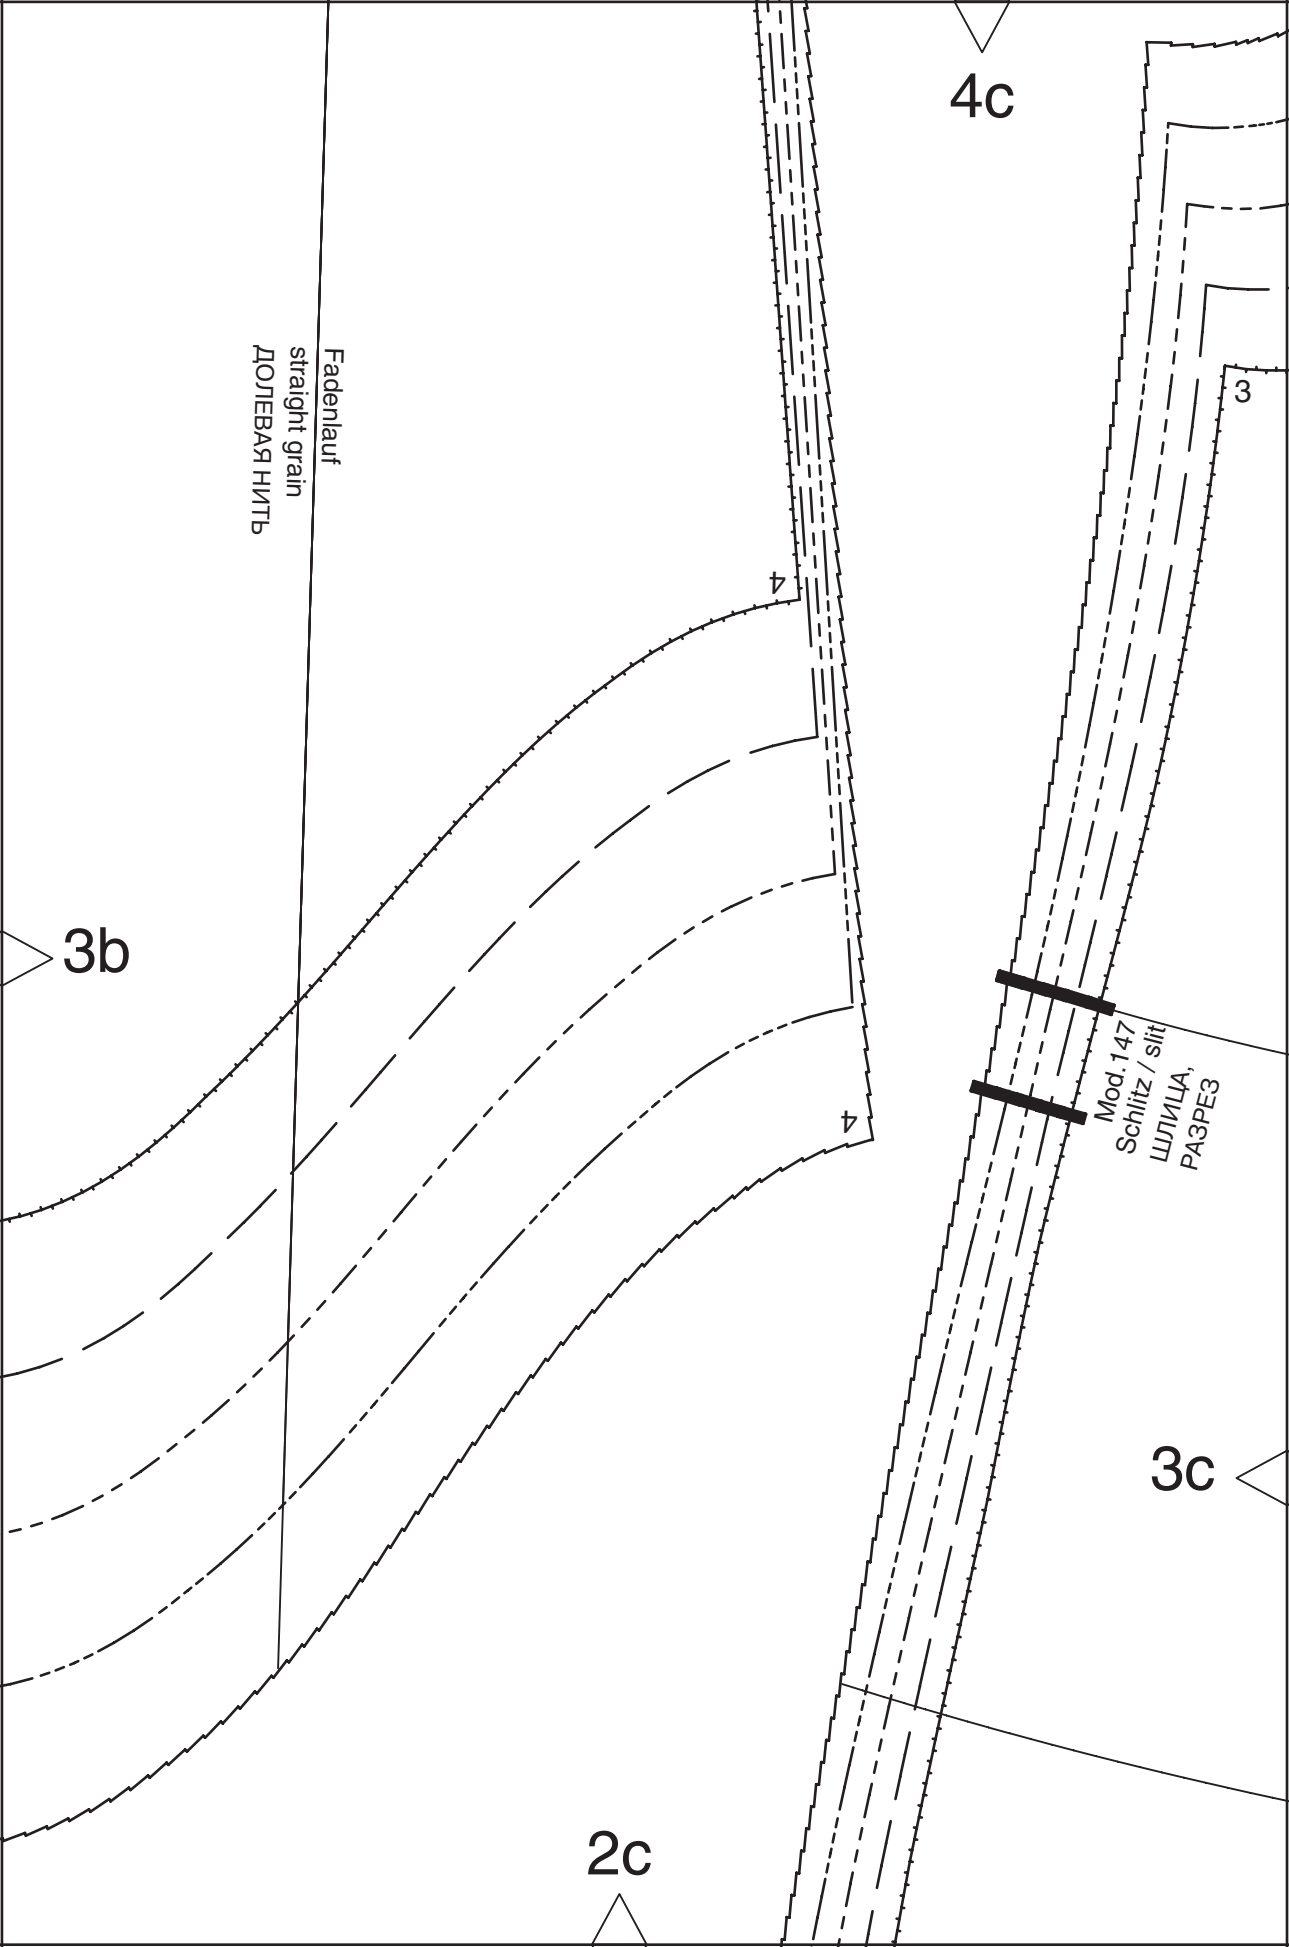

4c

3

3b

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

4

4

Mod. 147
Schlitz / slit
ШЛИЦА,
РАЗРЕЗ

3c

2c

21

4d

Stoffbruch
fold

Mod.147 ,148 СГИБ ТКАНИ

vordere Mitte Fadenlauf
center front straight grain
ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА ДОЛЕВАЯ НИТЬ

Mod. 147



Durchzug
casing



Mod. 147 КУЛИСКА




3c


Mod.148

2d

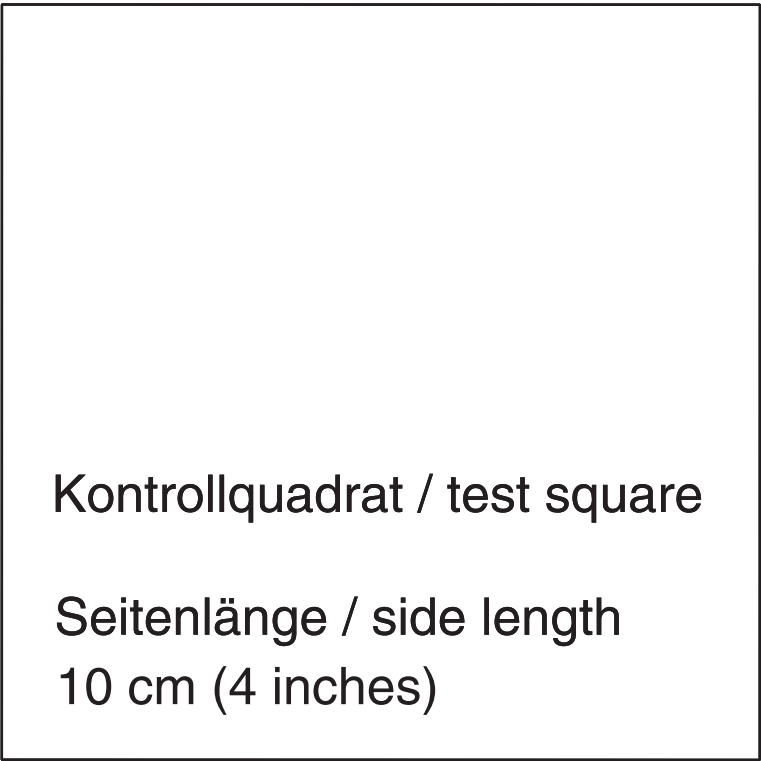

5a

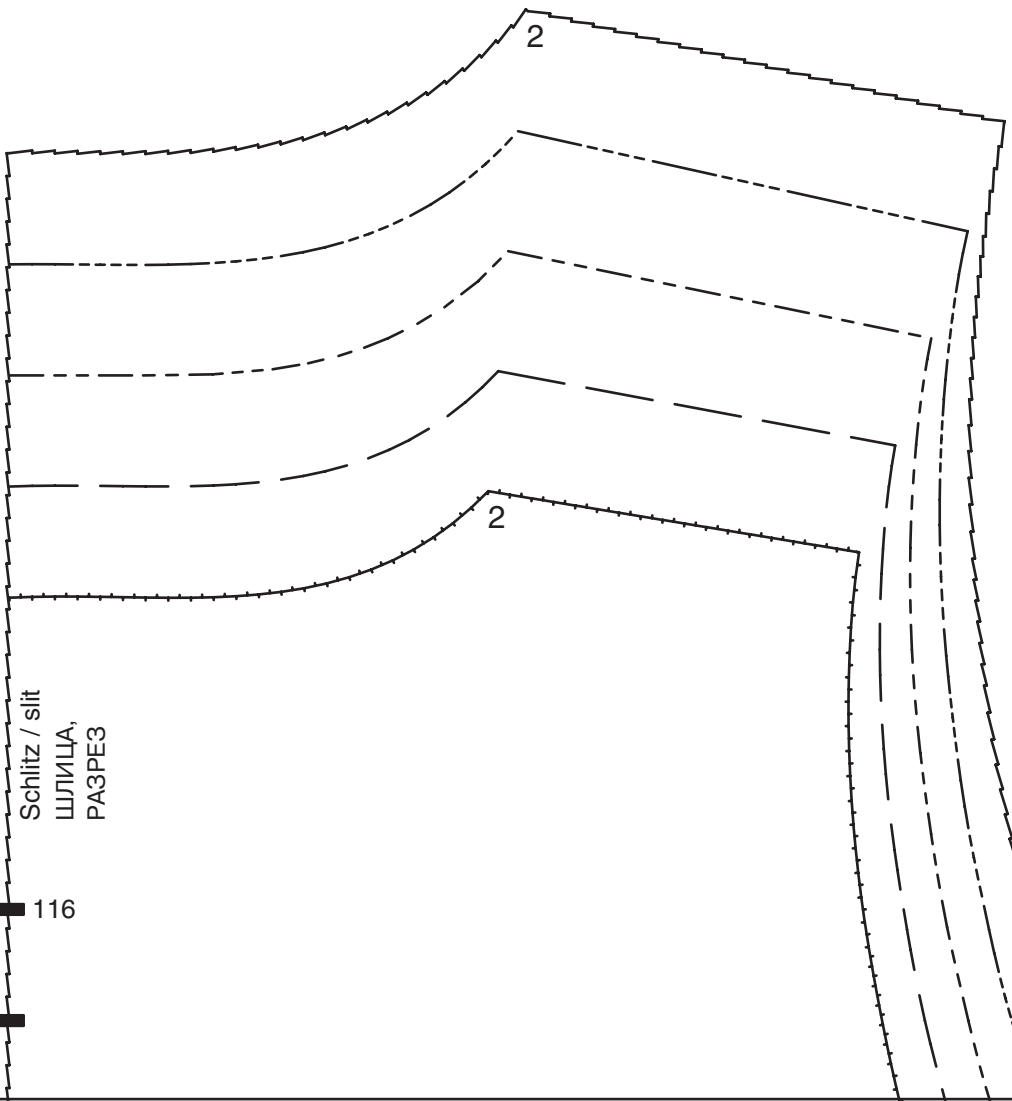

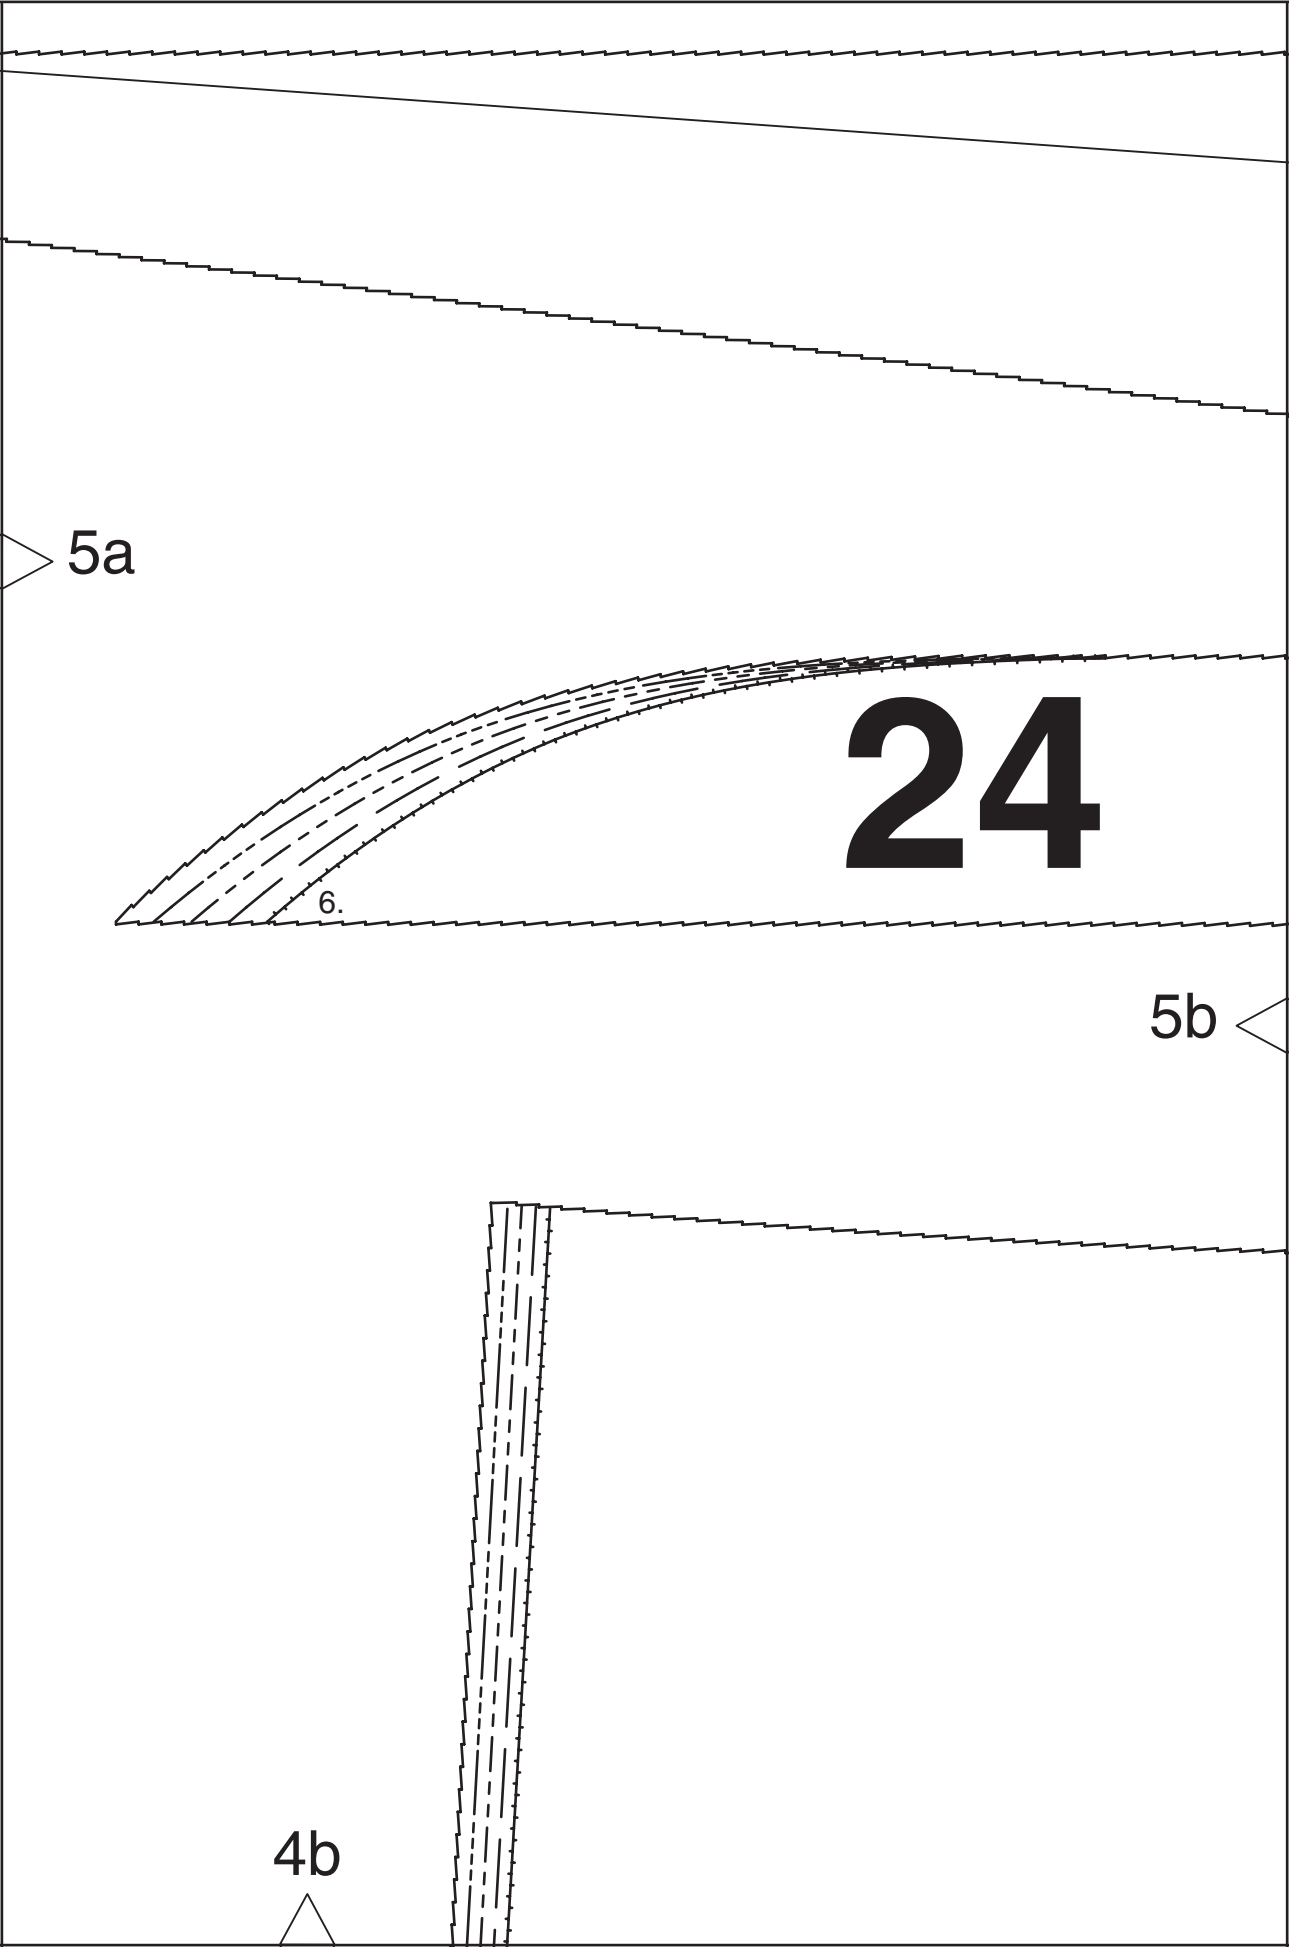

5a

24

6.

5b

4b

23

vordere Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center front fold straight grain

ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА СГИБ ДОЛЕВАЯ НИТЬ

Anstoß
placement
ЛИНИЯ СОВМЕЩЕНИЯ


einreihen
gather
ПРИСБОРИТЬ


Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

5b

5c

4c



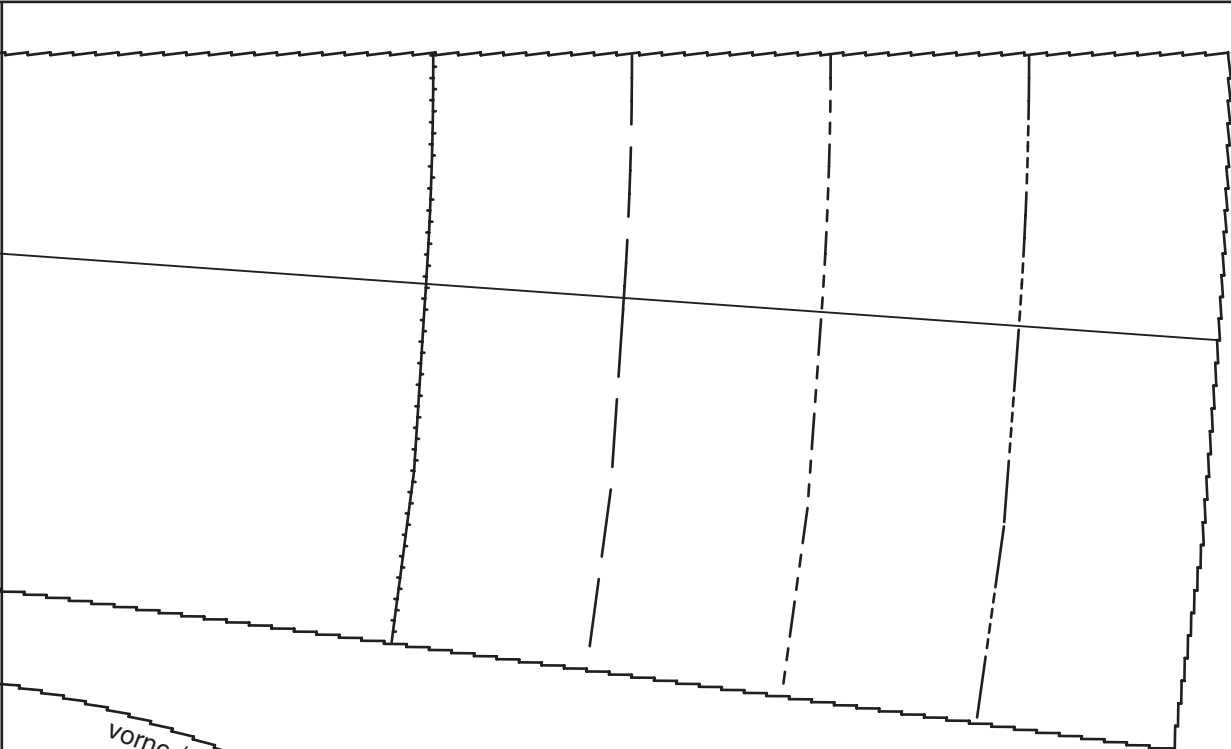

voorne / front
СПЕРЕДИ

5

5c



2

2

1

116

1

92

4d

