


Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

109 А, В Длинный жакет •••

Размеры 36, 38, 40, 42, 44
Длина по спинке ок. 98 см.

Вам потребуется:


Жакет А. Шелковый атлас шириной 135 см: с крупным узором — 2,10 м, желтого цвета с мелким узором — 0,80 м, оранжевого цвета с мелким узором — 0,75 м для всех размеров; креп-сатин для подкладки 1,75 м шириной 137 см; тонкая сетчатая подкладочная ткань (для нижнего слоя) 2,35 м шириной 150 см; флизелин G 785. **Жакет В.** Эластичная жаккардовая ткань шириной 130 см: двухцветная в поперечную полосу (одна сторона которой светлая, другая — темная) — 2,30 м, с мелким узором — 0,70 м, в кубики — 0,70 м для всех размеров; подкладочная ткань



1,70 м шириной 140 см; флизелин G 785. **Рекомендуемые ткани:** шелковые ткани и сетчатые подкладочные ткани для нижнего слоя или легкие жакетные ткани с эластичным или без него.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Деталь 5 удлинить на указанную величину. Детали 1 и 2 разрезать по вычерченным линиям швов.

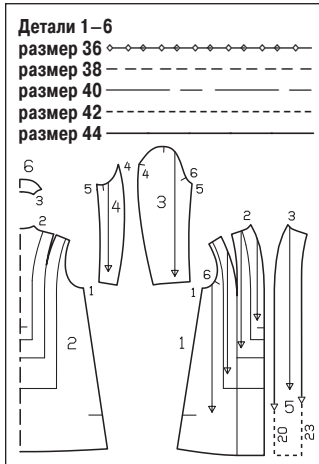

Для раскроя подкладки полочку перенести до вычерченной линии подкладки (без линий рельефных швов). Спинку перенести второй раз без линий рельефных швов с плечевой вытачкой. Обтачку горловины спинки наложить на спинку подкладки, вдоль внутреннего среза обтачки вычертить линию подкладки. Верхнюю часть выкройки срезать по линии подкладки.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа жакета и низа рукавов — 4 см, детали подкладки выкроить с припусками на швы и на подгибку низа 1,5 см.

Раскрой:

Жакет А

Из шелкового атласа с крупным узором:

- | | |
|--------------------------------------|----|
| 1 Полочка | 2x |
| 1 Средняя часть полочки | 2x |
| 2 Спинка со сгибом | 1x |
| 2 Средняя часть спинки со сгибом | 1x |
| 5 Подборт | 2x |
| 6 Обтачка горловины спинки со сгибом | 1x |

Из шелкового атласа желтого цвета с мелким узором:

- | | |
|---|----|
| 1 Боковая соединительная часть полочки | 2x |
| 2 Боковая соединительная часть спинки со сгибом | 1x |
| 4 Локтевая часть рукава | 2x |

Из шелкового атласа оранжевого цвета с мелким узором:

- | | |
|---|----|
| 1 Средняя соединительная часть полочки | 2x |
| 2 Средняя соединительная часть спинки со сгибом | 1x |
| 3 Верхняя часть рукава | 2x |

Из сетчатой подкладочной ткани (для нижнего слоя):

- | | |
|---------------------------|-------|
| 1 Части полочки | по 2x |
| 2 Части спинки со сгибами | по 1x |
| 3 Верхняя часть рукава | 2x |
| 4 Локтевая часть рукава | 2x |

Из креп-сатина (подкладка): деталь 1 — см. раздел «Бумажная выкройка», деталь 2 — см. раздел «Бумажная выкройка» и со складкой по линии середины спинки шириной ок. 2 см на свободное облегание, детали 3 и 4.

Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом.

Жакет В

Из эластичной жаккардовой ткани в поперечную полосу:

- | | |
|---|----|
| 1 Полочка | 2x |
| 1 Боковая соединительная часть полочки | 2x |
| 2 Спинка со сгибом | 1x |
| 2 Боковая соединительная часть спинки со сгибом | 1x |
| 5 Подборт | 2x |
| 6 Обтачка горловины спинки со сгибом | 1x |

Для боковых соединительных частей полочек и спинки использовать темную сторону ткани, для остальных деталей — светлую сторону ткани в качестве лицевой стороны.

Из эластичной жаккардовой ткани с мелким узором:

- | | |
|----------------------------------|----|
| 1 Средняя часть полочки | 2x |
| 2 Средняя часть спинки со сгибом | 1x |
| 3 Верхняя часть рукава | 2x |

Из эластичной жаккардовой ткани в кубики:

- | | |
|---|----|
| 1 Средняя соединительная часть полочки | 2x |
| 2 Средняя соединительная часть спинки со сгибом | 1x |
| 4 Локтевая часть рукава | 2x |

Из подкладочной ткани: деталь 1 — см. раздел «Бумажная выкройка», деталь 2 — см. раздел «Бумажная выкройка» и со складкой по линии середины спинки шириной ок. 2 см на свободное облегание, детали 3 и 4.

Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом. Также прокладкой дублировать припуски на подгибку низа.

Пошив:

Жакет А


■ Детали из сетчатой подкладочной ткани приметать к изнаночной стороне соответствующих деталей из основной ткани, далее детали обрабатывать как однослойные.

■ Рельефные швы полочек. Средние части полочек притачать к средним соединительным частям полочек от верха до уголков. В уголках припуски средних соединительных частей полочек надсечь. Затем средние части полочек притачать к средним соединительным частям полочек от уголков до срезов бортов. Припуски швов заутюжить на средние части полочек. Средние соединительные части


Планы раскладки

Жакет А


Шелковый атлас шириной 135 см
С крупным узором

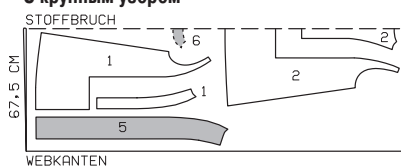


Желтого цвета с мелким узором




Оранжевого цвета с мелким узором



Креп-сатин (подкладка) шириной 137 см




Сетчатая подкладочная ткань шириной 150 см

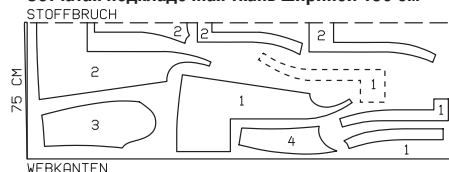

Жакет В


Эластичная жаккардовая ткань шириной 130 см
В поперечную полосу

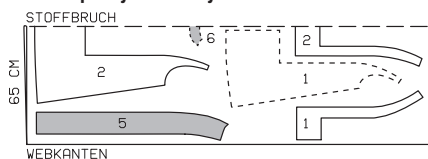


С мелким узором



В кубики



Подкладочная ткань шириной 140 см



Ткань сложить вдвое лицевой стороной внутрь.

полочек аналогично притачать к боковым соединительным частям полочек. Припуски швов заутюжить на средние соединительные части полочек. Боковые соединительные части полочек притачать к полочкам. Припуски швов заутюжить на боковые соединительные части полочек.

■ Аналогично выполнить рельефные швы спинки. Припуски швов заутюжить к линии середины спинки/вверх.

■ Выполнить боковые и плечевые швы. Подборта и обтачки горловины спинки стачать по плечевым срезам. Припуски швов разутюжить.

■ Подборта и обтачку горловины спинки приколоть к жакету лицевой стороной к лицевой стороне. Проложить строчку вдоль срезов бортов и среза горловины. Припуски шва срезать близко к строчке. Подборта и обтачку горловины спинки отвернуть на изнаночную сторону, края приутюжить.

■ На рукавах выполнить швы. Припуски на подгибку низа рукавов заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную.

■ Втачать рукава.

■ Низ подбортов еще раз отвернуть вперед. Припуск на подгибку низа жакета заутюжить на изнаночную сторону, затем снова отвернуть вниз.

■ **Подкладка.** На спинке подкладки по линии середины спинки застрочить складку на свободное облегание вверх и вниз на длину по ок. 5 см, между швами складку заметать. Глубину складки заутюжить в одну сторону. На спинке подкладки вытачки заложить как складки. На подкладке выполнить швы, втачать рукава подкладки.

■ **К жакету пришить подкладку.** Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов и обтачки горловины спинки лицевой стороной к лицевой стороне. Подкладку вложить в жакет изнаночной стороной к изнаночной стороне, рукава подкладки вложить в рукава жакета. Припуск на подгибку низа жакета отвернуть на изнаночную сторону и пришить вручную. Подкладку подвернуть вдоль нижнего края жакета, сгиб слегка приутюжить, оттянуть мягкой дугой вверх и приколоть к подгибке низа. Подборта и подкладку пришить. Излишнюю ткань подкладки отвернуть вниз, слегка приутюжить. Рукава подкладки подвернуть и пришить к подгибке низа рукавов жакета. Излишнюю ткань подкладки отвернуть вниз, приутюжить.

Жакет В

Шить так же, как жакет А. Дублирование деталей из основной ткани сетчатой подкладочной тканью не предусмотрено.