

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

118 А, В Блузки ●●●

Размеры 36, 38, 40, 42, 44
Длина по спинке ок. 65 см.

Вам потребуется:

Блузка А. Крепдешин 1,70 м шириной 140 см для всех размеров; флизелин G 785; флизелин формбанд; 6 маленьких пуговиц.
Блузка В. Шифон с поперечной каймой (при высоте раппорта узора 66 см) 2,40 м шириной 125 см для всех размеров; однотонный шифон для подкладки 0,20 м шириной 140 см; флизелин формбанд; 6 маленьких пуговиц; органза для прокладки нижнего воротника и планки для петель 0,20 м шириной 140 см.

Рекомендуемые ткани: тонкие, легкие блузочные ткани.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для моделей 118 А и 118 В. На детали 22 метки петель поставлены для размера 36. Для остальных размеров метку верхней петли поставить на таком же расстоянии от верхнего среза, как у размера 36. Метка нижней петли подходит для всех размеров. Метки остальных петель поставить между верхней и нижней метками с одинаковыми интервалами. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно плану раскладки и приколоть. Деталь А вычертить прямо на ткани.


Припуски:

На швы, по срезам и на подгибку низа — 1,5 см, припуски по продольным срезам цельнокроенных подборов не предусмотрены. Блузка В: на подгибку низа рукавов —

Планы раскладки


Блузка А

Крепдешин шириной 140 см




Блузка В


Шифон с поперечной каймой шириной 125 см

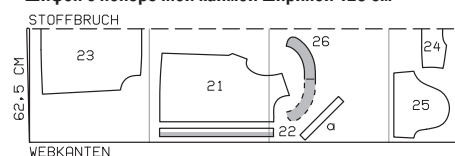

Вдвое складывать ткань лицевой стороной вовнутрь, в один слой раскладывать ткань лицевой стороной вверх. Правый и левый рукава выкроить симметрично.



Детали 21–26



1,5 см. Для блузки А припуски на подгибку низа уже учтены на детали бумажной выкройки.

Раскрой:

Блузка А

- | | |
|--|----|
| 21 Полочка | 2x |
| 22 Планка для петель | 1x |
| 23 Спинка со сгибом | 1x |
| 24 Кокетка спинки со сгибом | 2x |
| 25 Рукав | 2x |
| 26 Воротник со сгибом | 2x |
| а) обтачка горловины (раскрой по косой) длиной 45–46–47–48–49 см и шириной 4 см, включая припуски. | |

Блузка В

Из шифона с поперечной каймой:

- | | |
|----------------------|----|
| 21 Полочка | 2x |
| 22 Планка для петель | 1x |
| 23 Спинка со сгибом | 1x |

- | | |
|--|----|
| 24 Кокетка спинки со сгибом | 1x |
| 25 Рукав | 2x |
| 26 Воротник со сгибом | 2x |
| а) обтачка горловины (раскрой по косой) длиной 45–46–47–48–49 см и шириной 4 см, включая припуски. | |

Из однотонного шифона (подкладка): см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом. Блузка А: прокладкой дублировать только нижний воротник. Блузка В: органзу приметать под внутреннюю половинку планки для петель и под нижний воротник.

Флизелин формбанд (А, В): приутюжить вдоль срезов горловин, пройм, а также вдоль плечевых срезов переда так, чтобы от лежал на деталях на расстоянии по 2 мм от размеченных линий швов, а остальные части — на припусках.

Пошив:

Блузка А

■ На полочках стачать нагрудные вытачки, глубины вытачек заутюжить вниз.

■ На спинке заложить и заметать складки в направлении меток-стрелок.

■ **Кокетка.** Внешнюю кокетку приколоть к верхнему срезу спинки лицевой стороной к лицевой стороне (контрольная метка 1), внутреннюю кокетку — лицевой стороной к изнаночной стороне. Кокетки притачать вместе и заутюжить вверх. Внешнюю кокетку притачать к верхним срезам полочек, контрольная метка 2. Припуски швов заутюжить на кокетку. Срезы внутренней кокетки подвернуть и приметать над швами притачивания внешней кокетки. Открытые срезы кокеток сметать.

■ Выполнить боковые швы выше меток разрезов. Припуски каждого шва срезать до ширины 7 мм, обметать вместе и заутюжить на спинку. Чтобы не выполнять надсечки, выше меток разрезов припуски полочек заутюжить на изнаночную сторону наискосок.

■ Цельнокроенные с полочками подборта отвернуть по линиям сгибов на изнаночную сторону и приутюжить. Сложенные вдвое подборта отвернуть на лицевую сторону и приколоть к срезам горловин полочек. Проложить строчки от краев бортов (сгибы) до линий середины переда (контрольная метка 3). Припуски швов срезать близко к строчкам, надсечь по линиям середины переда. Подборта отвернуть на изнаночную сторону, края приутюжить. Левую полочку отстрочить по разметке, закрепляя внутренний край подборта.

■ Планку для петель сложить пополам по линии сгиба лицевой стороной вовнутрь. Стачать верхние короткие срезы. Планку вывернуть, приутюжить. Открытые срезы планки сметать. Обметать петли по разметке. Внутренний край правого подборта приколоть, вложив между подбортом и полочкой открытые срезы планки с петлями. Внутренний край правого подборта притачать в край. Планку с петлями заутюжить вперед поверх шва притачивания. Верхний конец планки пришить вручную мелкими стежками, нижний конец планки приметать.

■ Детали воротника сложить лицевыми сторонами, стачать внешние срезы. Припуски шва срезать близко к строчке. Воротник вывернуть, приутюжить. Срезы воротника вметать вместе в горловину блузки, контрольная метка 3. Косую обтачку горловины сложить вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложенную вдвое обтачку приколоть к срезу горловины поверх воротника так, чтобы сгиб обтачки лежал на детали на расстоянии 1 см от размеченной линии шва. Проложить строчку вдоль размеченной линии горловины. Обтачку горловины отвернуть вверх, концы обтачки подвернуть. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону и приметать. Горловину отстрочить на расстоянии 7 мм от шва втачивания воротника, начав/закончив строчку у линии середины переда.

■ На рукавах выполнить швы, контрольная метка 5. Припуски на подгибку низа рукавов заутюжить на изнаночную сторону и настрочить по разметке.

■ Рукава втачать, присборив их по окатам.

■ Сначала припуск на подгибку низа блузки, затем припуски по краям боковых разрезов подвернуть и застрочить, у меток разрезов строчки проложить поперек.

Блузка В

Шить так же, как блузку А. Деталь воротника из однотонного шифона приметать под верхний воротник лицевой стороной к изнаночной стороне, далее деталь обрабатывать как однослойную. На кокетке проложить отделочную строчку вдоль шва притачивания кокетки к спинке.