



Данные для разных размеров указаны последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

109 A, B Топы ●●●●

Размеры для невысоких 18, 19, 20, 21, 22
Длина по спинке ок. 62 см.

Вам потребуется:

Топ А. Ткань, расшитая пайетками, 1,50–1,50–1,55–1,55–1,55 м шириной 120 см; 1 потайная застежка-молния длиной 35 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания; лоскут подкладочной ткани для окантовочных беек; 1 маленькая пуговица.
Топ В. Хлопчатобумажная ткань с вышивкой 0,80–0,80–0,80–0,80–0,85 м шириной 140 см; 1 потайная застежка-молния длиной 35 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания; лоскут подкладочной ткани для окантовочных беек; 1 тесьма с зубчатым краем 1,60–1,60–1,70–1,70–1,70 м шириной 1,2 см; шнур 1,20 м шириной 1,2 см; 2 кисти.

Рекомендуемые ткани: блузочные ткани.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно плану раскладки и приколоть. Детали а и б вычертить прямо на ткань.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа — 3 см. Для деталей а и б припуски уже учтены в приведенных размерах.

Раскрой:

Топы А, В

Из ткани, расшитой пайетками/хлопчатобумажной ткани с вышивкой:

- 21 Верхняя часть переда со сгибом 1x
- 22 Нижняя часть переда со сгибом 1x
- 23 Спинка 2x

Из лоскута подкладочной ткани:

- а) 2 обтачки среза горловины (раскрой по косой) длиной по 36–37–37,5–38,5–39,5 см и шириной по 3,5 см, включая припуски;
- б) 2 обтачки срезов пройм (раскрой по косой) длиной по 42,5–43,5–45–46–47,5 см и шириной по 3,5 см, включая припуски.

Пошив:

Топ А

■ Нижний срез верхней части переда и верхний срез нижней части переда пришить между метками-звездочками до длины по 5–5,5–6–6,5–7 см. Для этого на расстоянии по 1,8 и 1,3 см от срезов проложить машинные строчки крупными стежками. Срезы стянуть на нижних нитях строчек приборо-



вания до необходимой длины. Концы нитей строчек пришивать, связать. Сборку равномерно распределить.

■ Верхнюю часть переда приколоть и притачать к нижней части переда лицевой стороной к лицевой стороне, контрольная метка 1. На верхней части переда припуск по линии середины переда аккуратно надсечь (чтобы припуск лучше лег вверх), припуски шва заутюжить вверх.

■ На частях спинки стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить к линии середины спинки.

■ Сколоть и стачать плечевые срезы лицевой стороной к лицевой стороне, контрольная метка 2. Припуски швов разутюжить.

■ Припуск по срезу горловины срезать до ширины 7 мм. Косые обтачки (а) сложить вдоль пополам изнаночной стороной внутрь и приутюжить. Сложенные вдвое обтачки приколоть к срезу горловины, совместив открытые срезы обтачек с краем припуска. Обтачки притачать на расстоянии по 7 мм,

при этом V-образный срез горловины разложить в прямую линию. На участках скруглений и в уголке припуски шва надсечь. Обтачки отвернуть на изнаночную сторону, горловину приутюжить, обтачки пришить с изнаночной стороны вручную.

■ Припуски по срезам пройм срезать до ширины по 7 мм. Обтачки пройм приутюжить и притачать так же, как описано для горловины.

■ Вдоль левых боковых срезов притачать потайную застежку-молнию — см. «Это надо знать». У краев пройм концы тесьмы потайной застежки-молнии подвернуть. Концы обтачки проймы подвернуть и пришить к тесьмам потайной застежки-молнии. Стачать оставшиеся открытыми левые боковые срезы от низа до нижнего конца потайной застежки на молнию. Припуски шва разутюжить.

■ Сколоть правые боковые срезы лицевой стороной к лицевой стороне и стачать от низа до сгиба обтачки проймы (контрольная метка 3). Припуски шва разутюжить, обтачку проймы отвернуть на изнаночную сторону, приутюжить и пришить вручную.

■ На частях спинки сколоть и стачать средние срезы от низа до метки разреза лицевой стороной к лицевой стороне. Припуски шва разутюжить, далее припуски по краям разреза спинки заутюжить до горловины на изнаночную сторону. Выше метки разреза припуски по краям разреза пришить с изнаночной стороны вручную.

■ У верхнего конца правого края разреза спинки

выполнить нитяную воздушную петлю длиной 2 см (длина петли зависит от размера пуговицы). Для этого закрепить 3–4 нити, нитяную перемычку туго обматывать петлеобразными стежками. При закреплении нитей иглу вкалывать и выводить в одном и том же месте. К левому краю разреза спинки пришить пуговицу соответственно петле.

■ Припуск на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную.

Совет: если у вас нет навыков пошива из ткани с пайетками, потайную застежку на молнию в боковом шве можно не выполнять. Вместо этого разрез спинки нужно удлинить на ок. 5 см, чтобы вы смогли натянуть топ.

Топ В

■ Топ В шить в основном так же, как топ А, но дополнительно после обтачивания срезов пройм и горловины пришить тесьму. Для этого тесьму разрезать на отрезки необходимой длины и пришить с изнаночной стороны вдоль края горловины и краев пройм вручную так, чтобы зубчики выступали. Концы тесьмы подвернуть.

■ Застежка разреза спинки на воздушную нитяную петлю и пуговицу не предусмотрена. Вместо этого края разреза закрыть с помощью шнура с кистями. Для этого шнур разрезать на 2 равные части, отрезки шнура пришить с изнаночной стороны к верхним концам краев разреза спинки. К концу каждого шнура привязать кисть.

ЖЕНЩИНЫ МАЛЕНЬКОГО РОСТА

Размер	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Рост см	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
Обхват груди см	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122
Обхват талии см	62	66	70	74	78	82	86	92	98	104
Обхват бедер см	86	90	94	98	102	106	110	116	122	128
Длина плечасм	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14
Длина рукава см	57	57	58	58	59	59	59	59	60	60

Это надо знать

Потайные застежки-молнии выпускаются только длиной 22, 40 и 60 см. Застежка-молния должна быть длиннее разреза для застежки минимум на 2 см, она притачивается перед выполнением шва выше или ниже разреза, т. е. при полностью открытых срезах. Для притачивания потайной застежки-молнии требуется специальная лапка швейной машины, которая входит в обязательный комплект лапок ко многим современным швейным машинам.

Притачать застежку-молнию:

Потайную застежку-молнию открыть и прижать спираль ногтем большого пальца так, чтобы можно было увидеть «линию шва» между тесьмой и спиралью. Открытую застежку-молнию наложить внешней стороной на лицевую сторону изделия вдоль одного края разреза (1). Чтобы застежка-молния была притачана точно по размеченной линии шва, надо определить интервал между краем тесьмы застежки-молнии и срезом ткани: ширина припуска на шов минус 1 см ширины тесьмы = расстояние до среза ткани. Верхний конец тесьмы застежки-молнии приколоть к ткани булавкой

Потайная застежка на молнию

на нужном расстоянии — см. выше. Нижний конец тесьмы застежки-молнии выступает за нижний конец разреза. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки справа от иглы. Застежку-молнию притачать от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию. Вторую тесьму застежки-молнии наложить внешней стороной на лицевую сторону ткани вдоль другого края разреза и приколоть верхний конец тесьмы одной булавкой. Застежку-молнию снова открыть. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки слева от иглы (2). Тесьму настрачивать от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию.

Стачать срезы деталей края ниже метки разреза для застежки, отвернув нижний свободный конец застежки-молнии на припуски на шов и начав шов максимально близко к последним стежкам швов притачивания застежки-молнии. Излишний конец застежки-молнии срезать и окантовать лоскутом ткани.



Планы раскладки
Топ А. Ткань, расшитая пайетками, шириной 120 см
Размеры 18–22


Топ В

Хлопчатобумажная ткань с вышивкой шириной 140 см
Размеры 18–22

Ткань сложить вдвое лицевой стороной внутрь.

burda style Download-Schnitt

Modell 109 burda style 06/2018

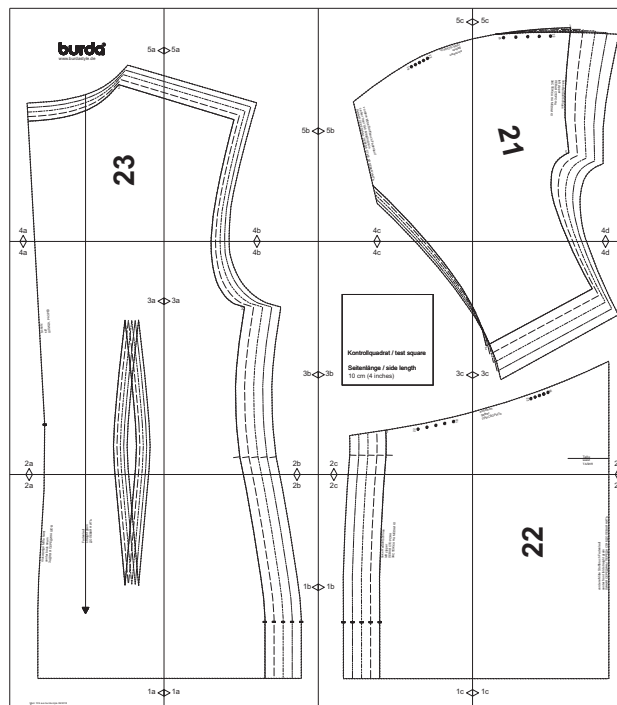


Copyright 2018 by Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG, Hubert-Burda Platz 2, D-77652 Offenburg
Sämtliche Modelle, Schnittteile und Zeichnungen stehen unter Urheberschutz, gewerbliches Nacharbeiten ist untersagt.
Der Verlag haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung des Schnitts, der Materialien,
unsachgemäße Ausführung der Tipps und Anleitungen oder unsachgemäße Nutzung der Modelle entstehen.

2a

rückwärtige Mitte Naht
center back seam
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА ШОВ

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

1a

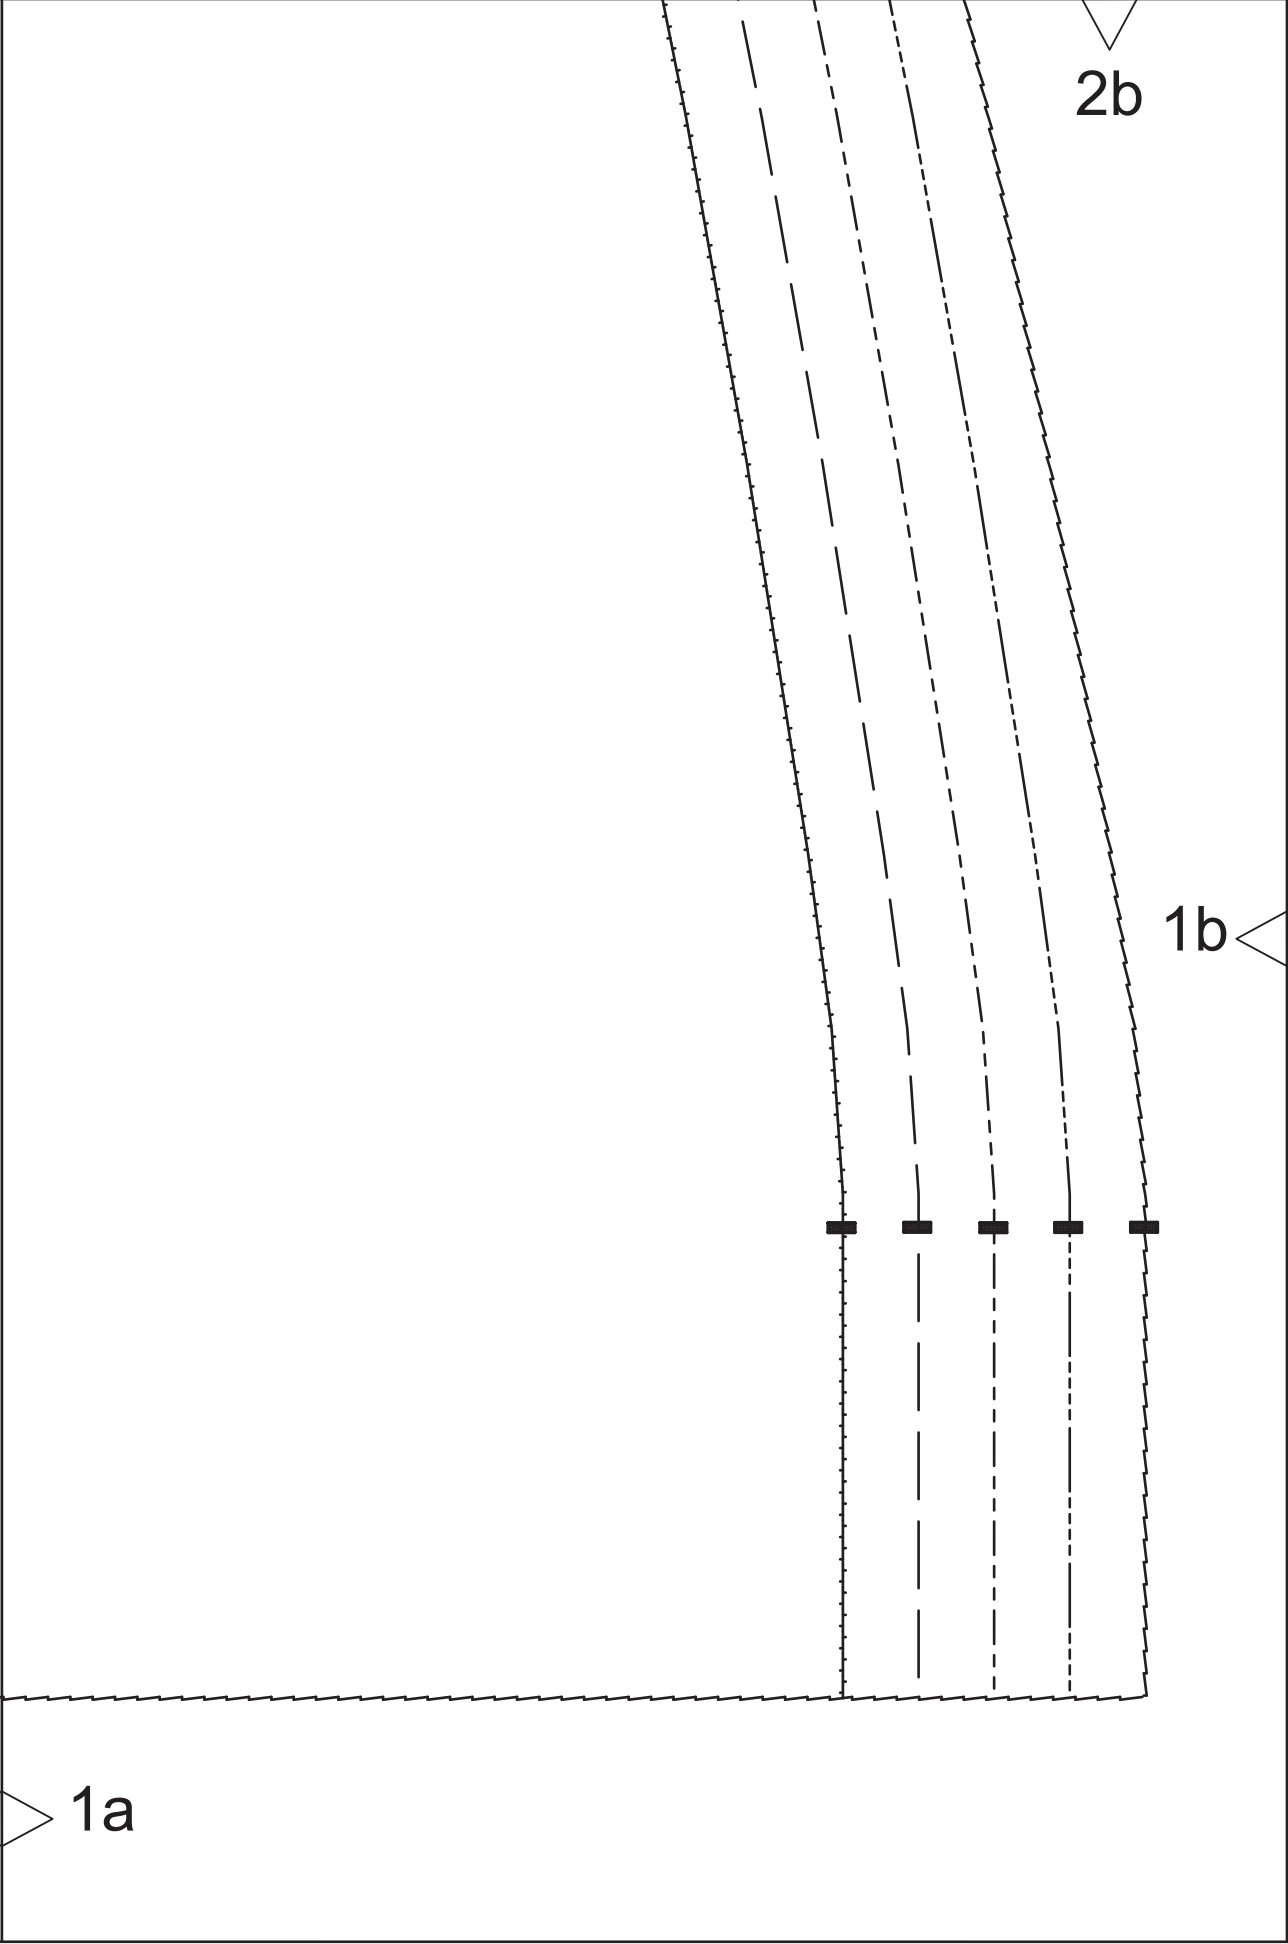

1a

1b


2b

2c

1b

1c

links Reißverschluss
left zipper
ЛЕВАЯ СТОРОНА
ЗАСТЕЖКА НА МОЛНИЮ

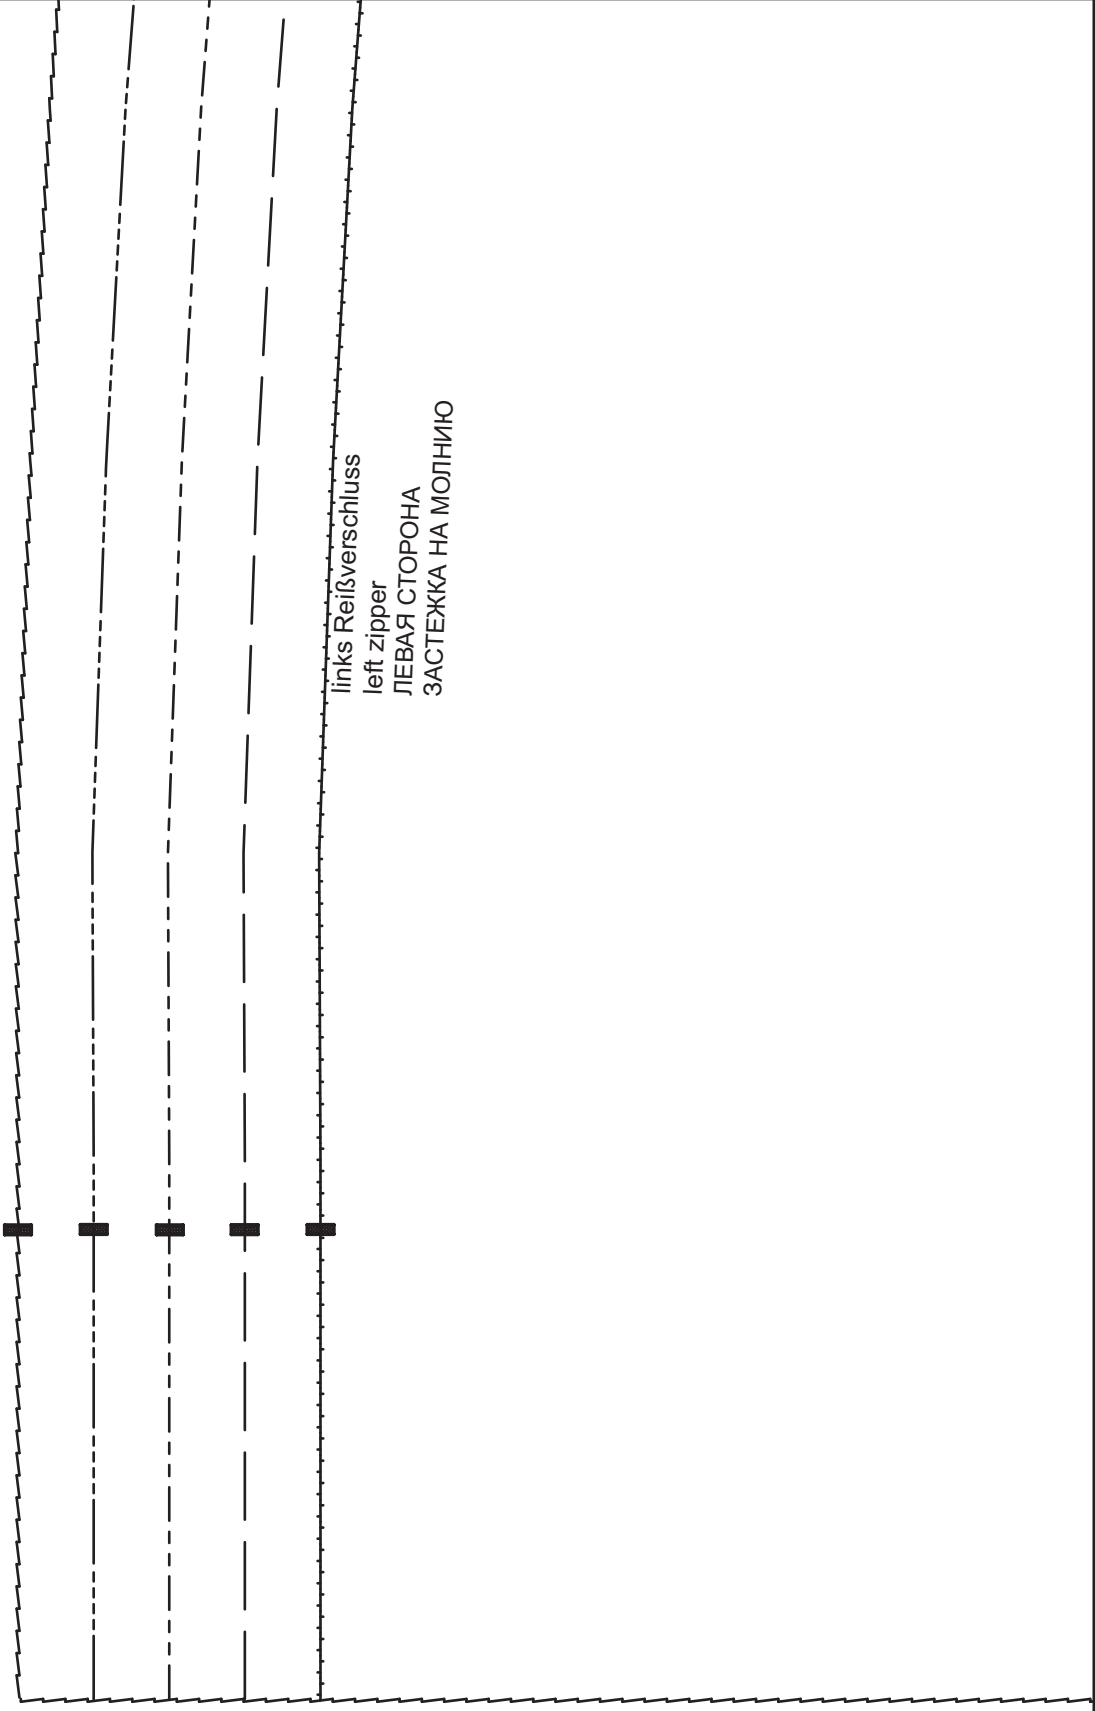

1c

22

vordere Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center front fold straight grain
ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА СГИБ ДОЛЕВАЯ НИТЬ


2d

4a


2a

Schlitz
slit
ШЛИЦА, РАЗРЕЗ

3a

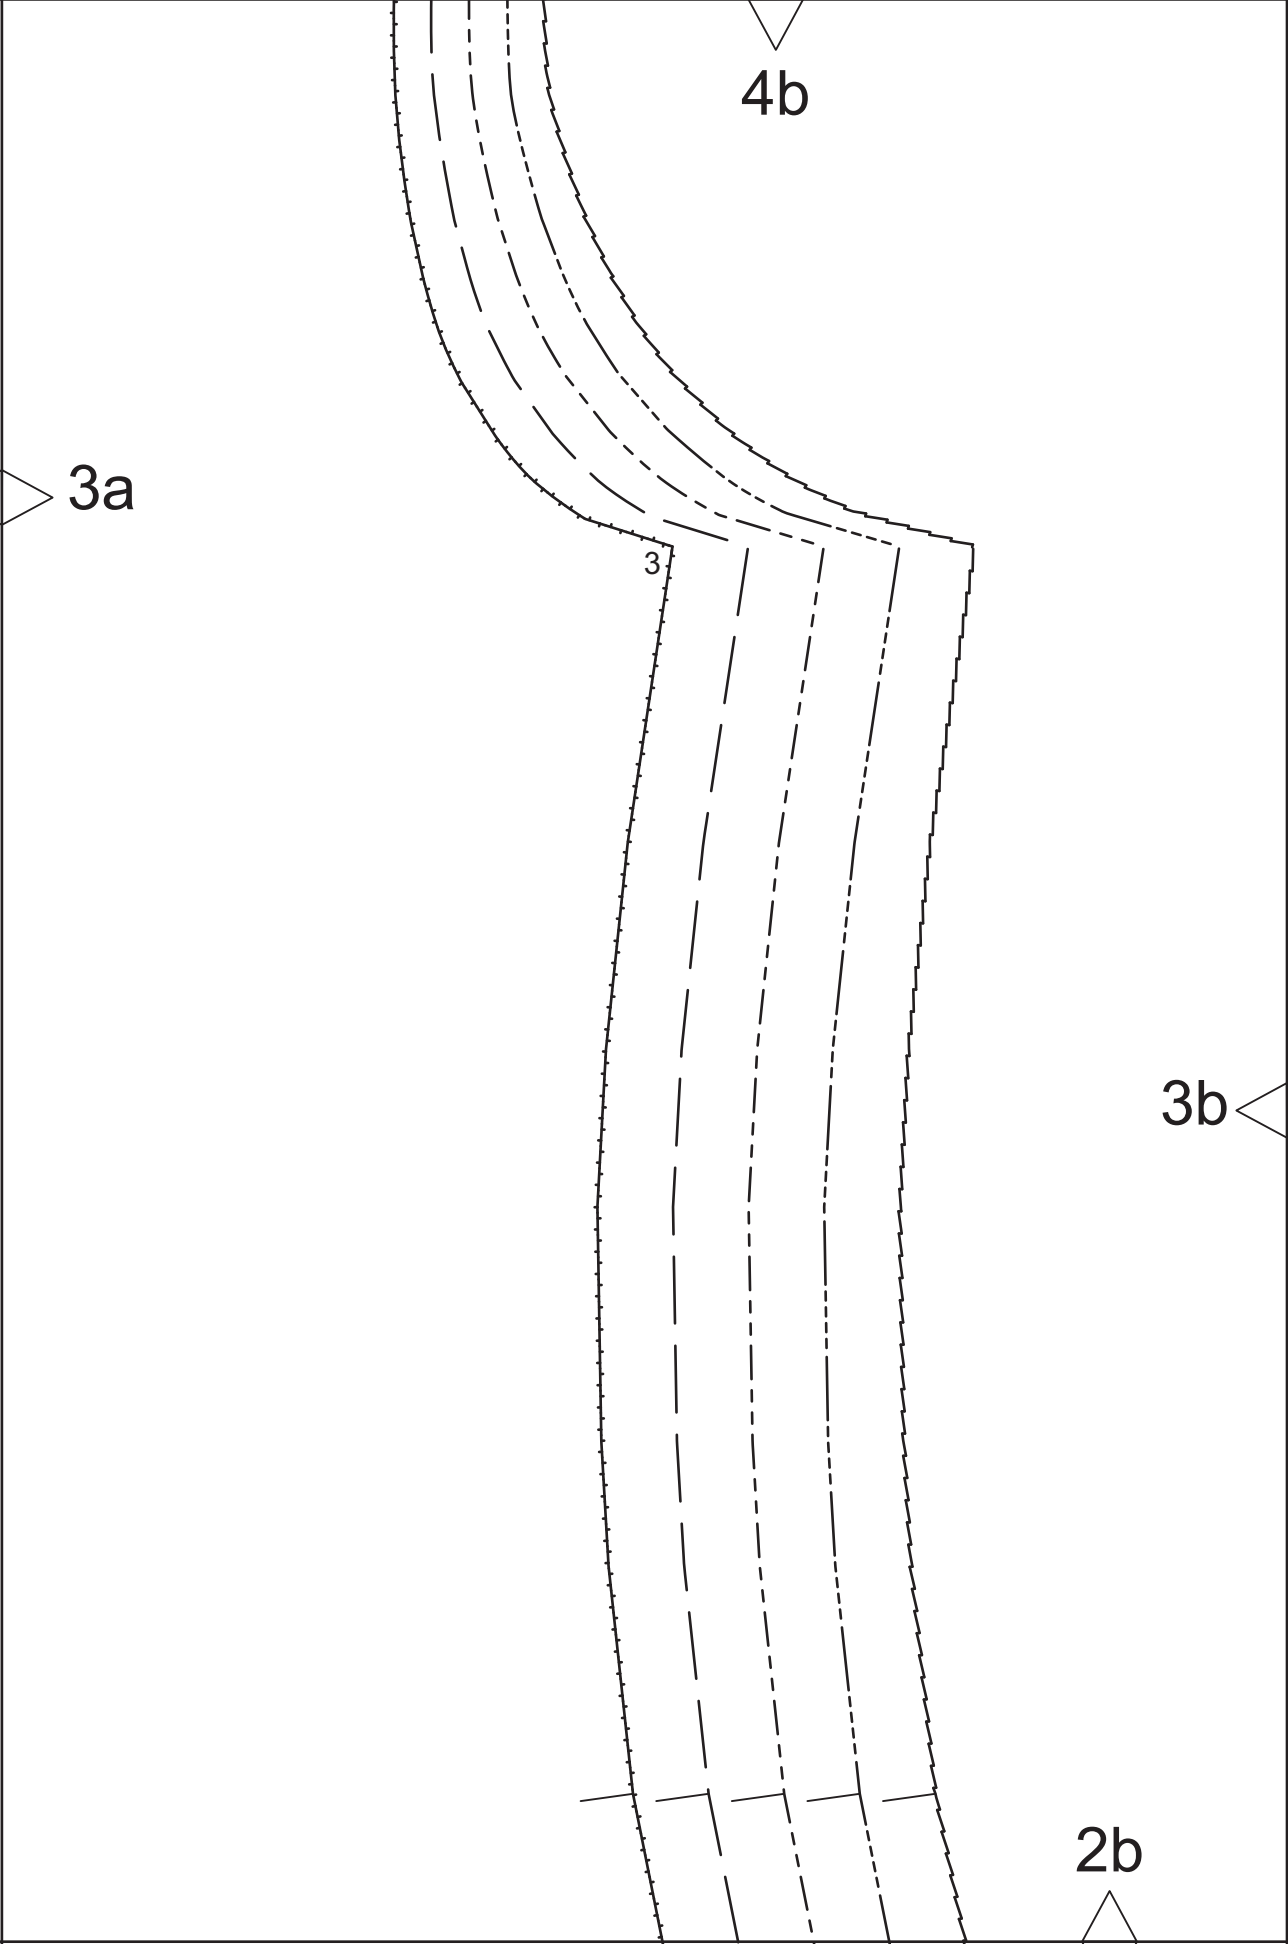


4c

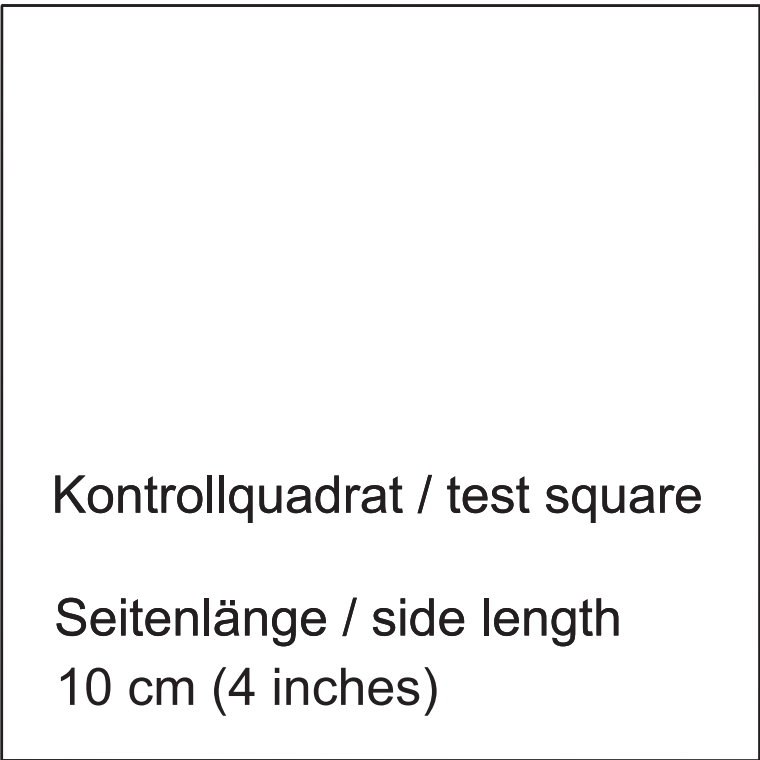


3b

3c

2c

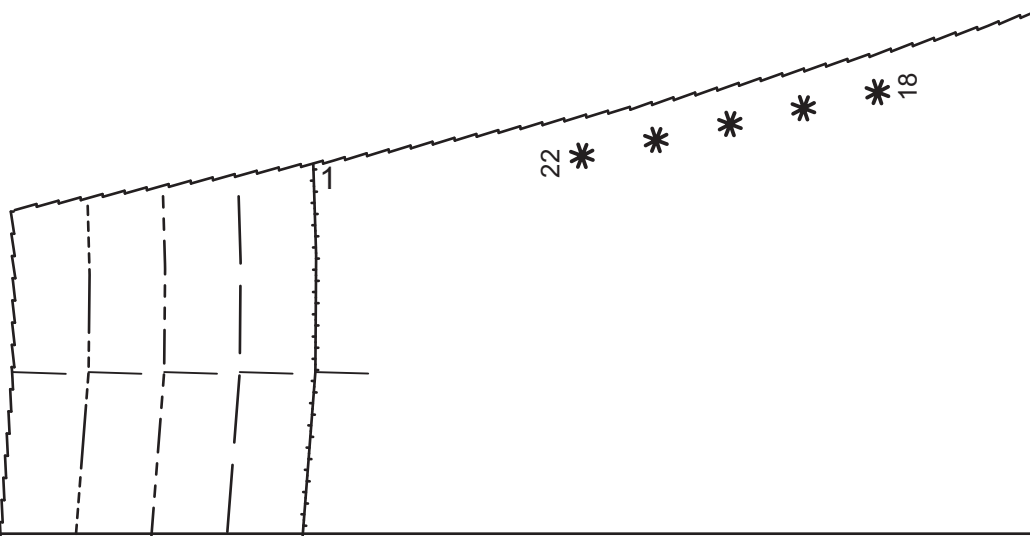

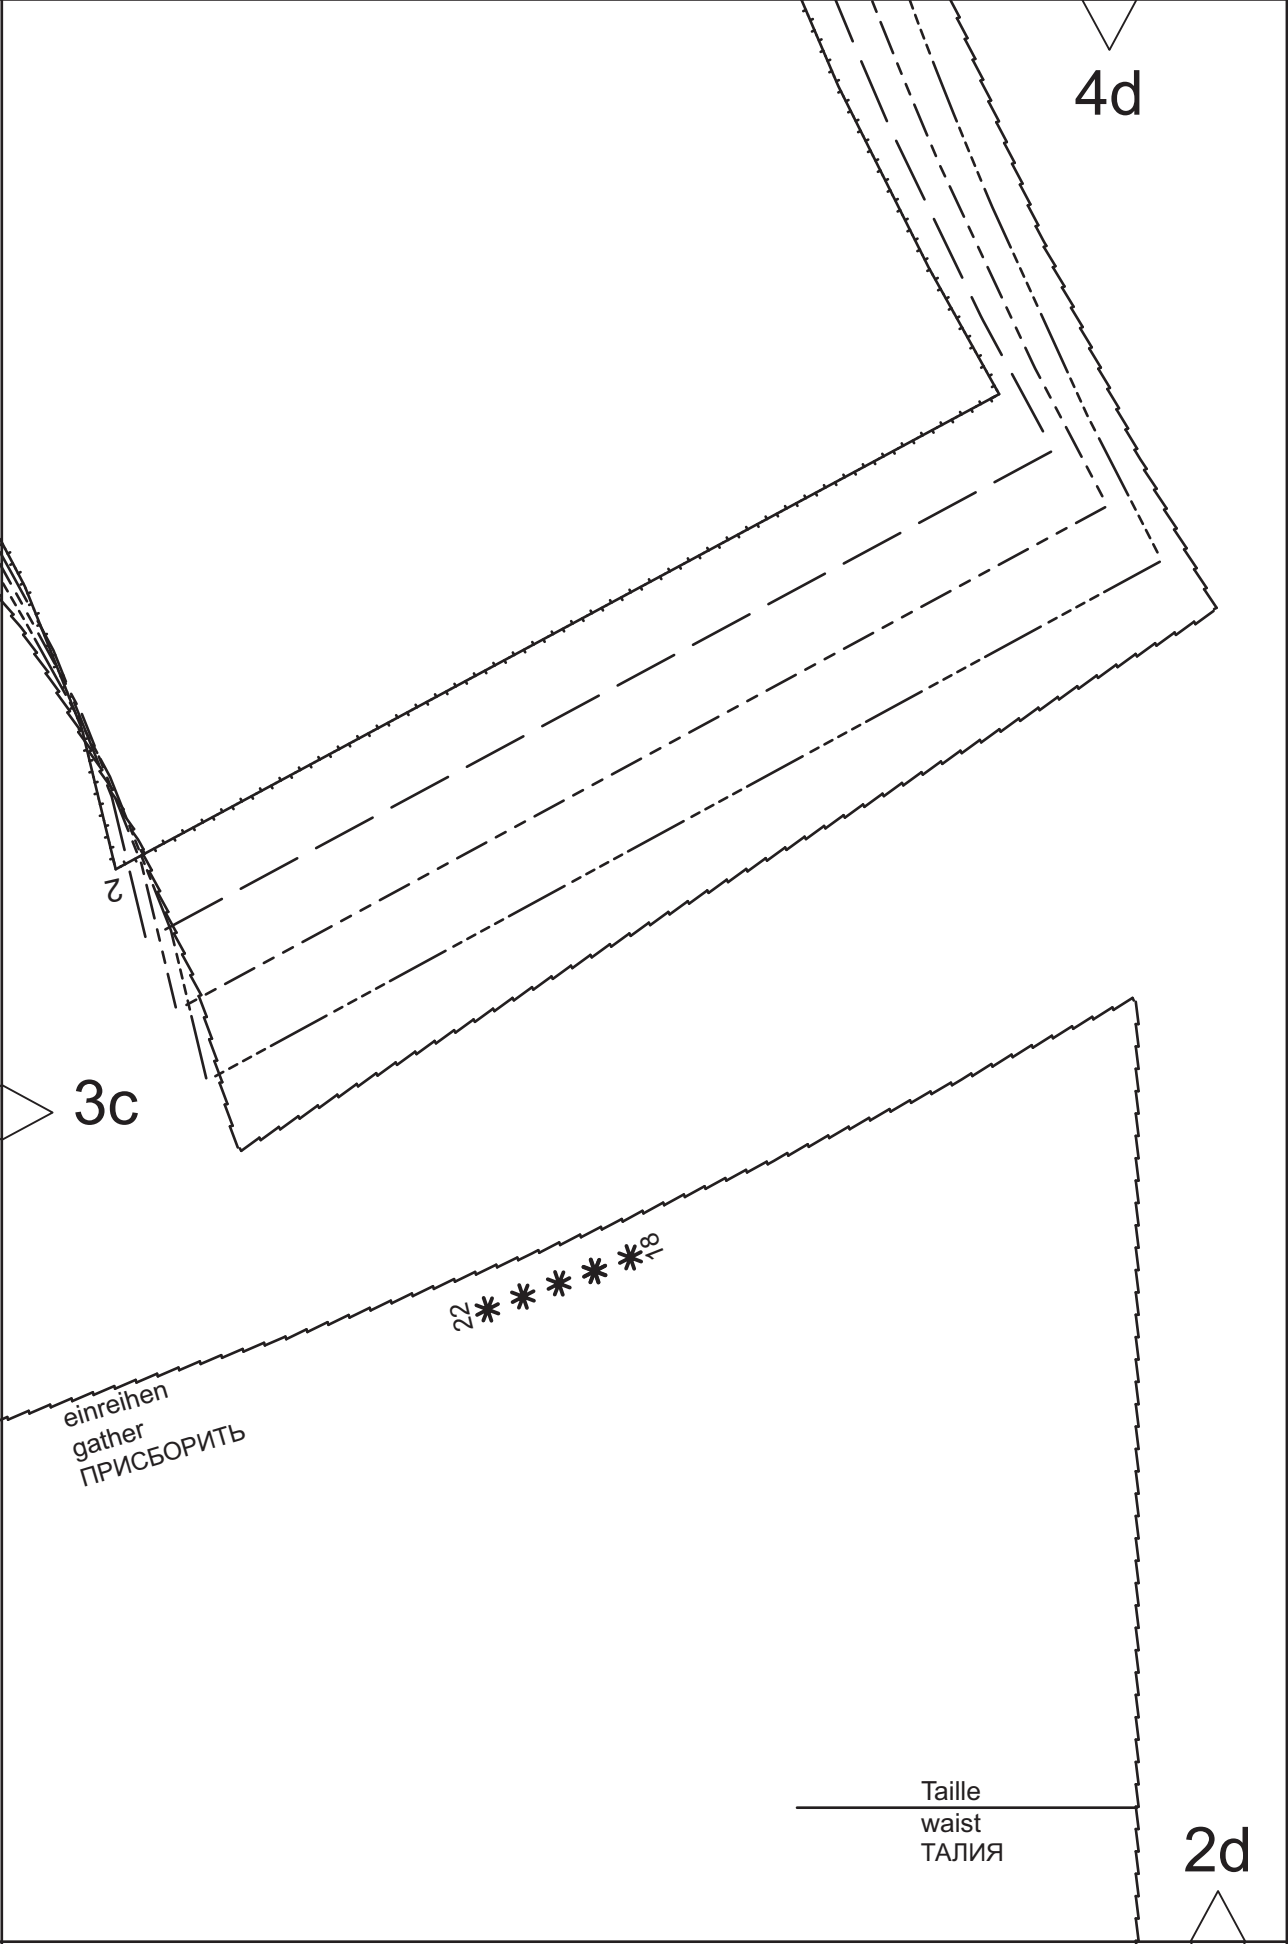

4d

3c

2


22 * * * * * 18

einreihen
gather
ПРИСБОРИТЬ

Taille
waist
ТАЛИЯ


2d

5a 

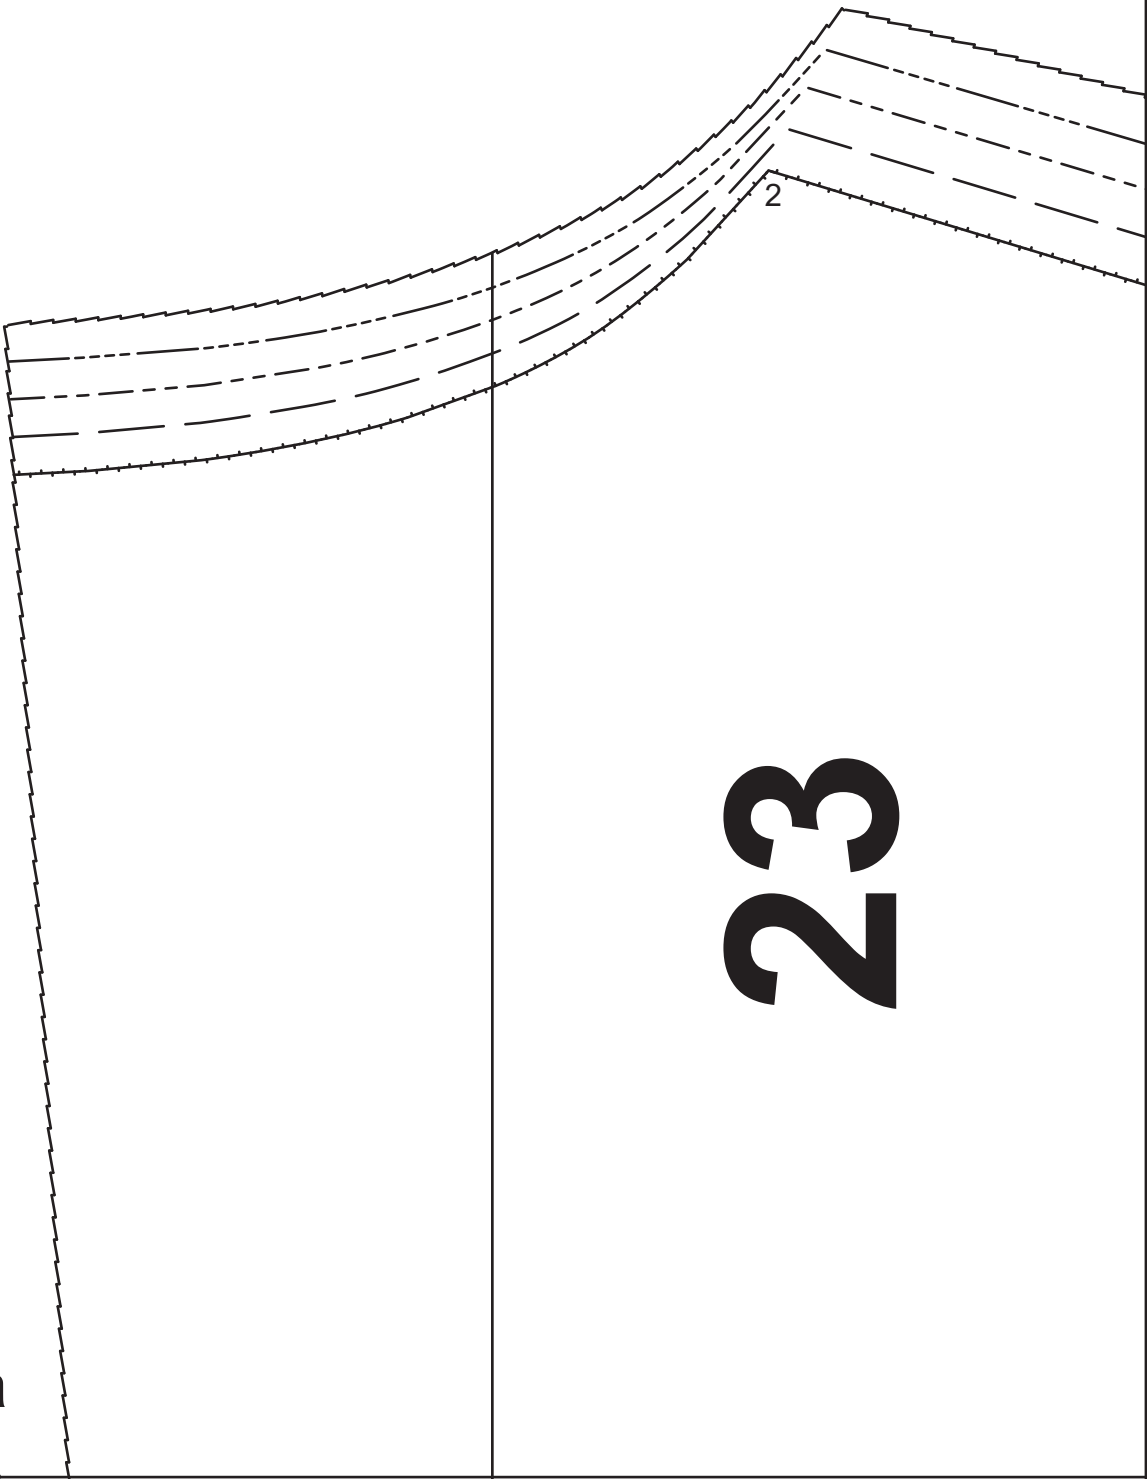

23

4a 

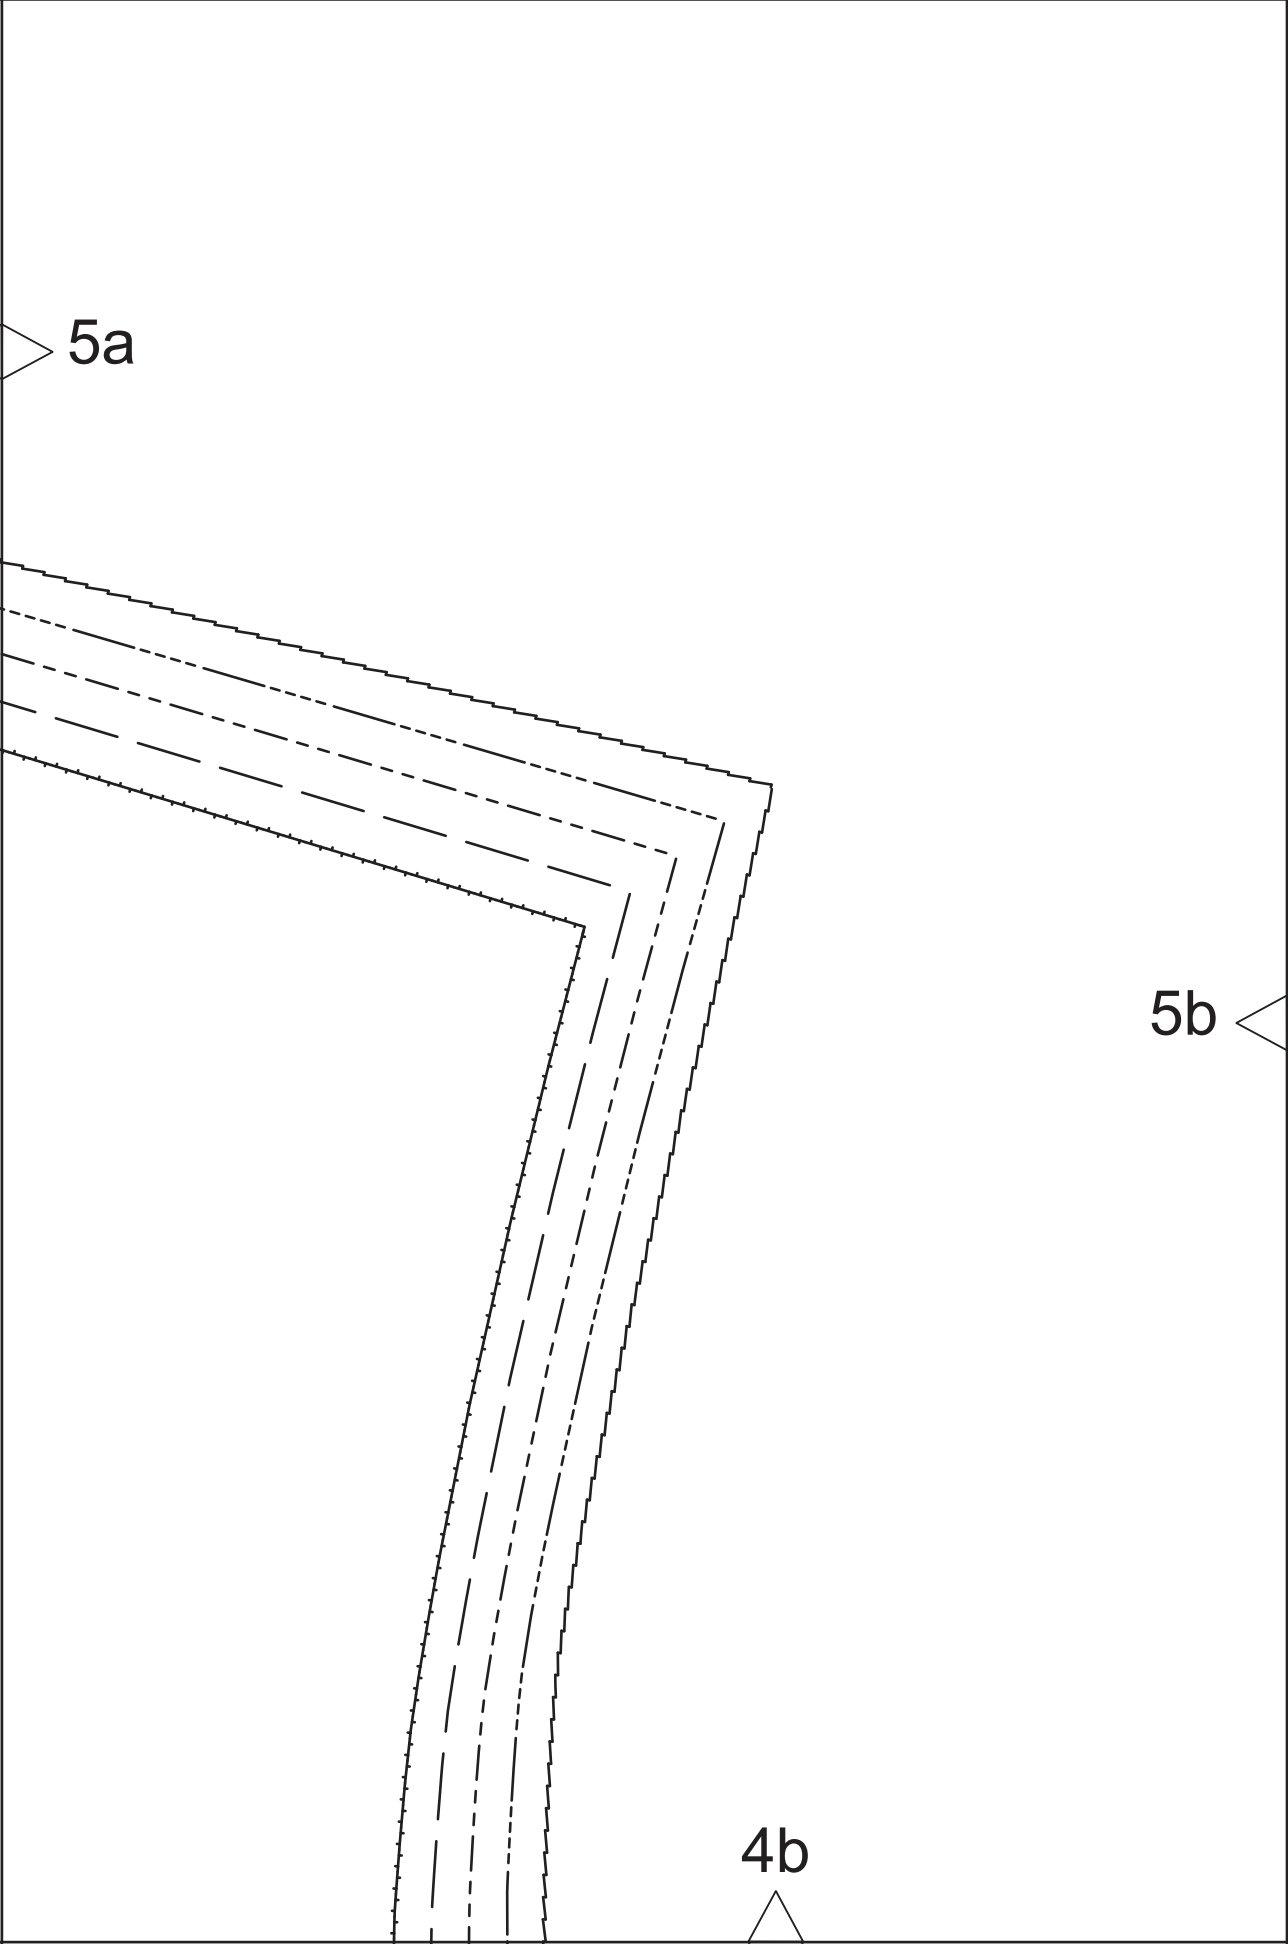

5a

5b

4b

5c

einreihen
gather
ПРИБОРИТЬ


22
18
*
*
*
*
*

5b

vordere Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center front fold straight grain
ПЕРЕДНЯЯ СРЕДИННАЯ ПОЛЕВАЯ НИТЬ

4c

5c

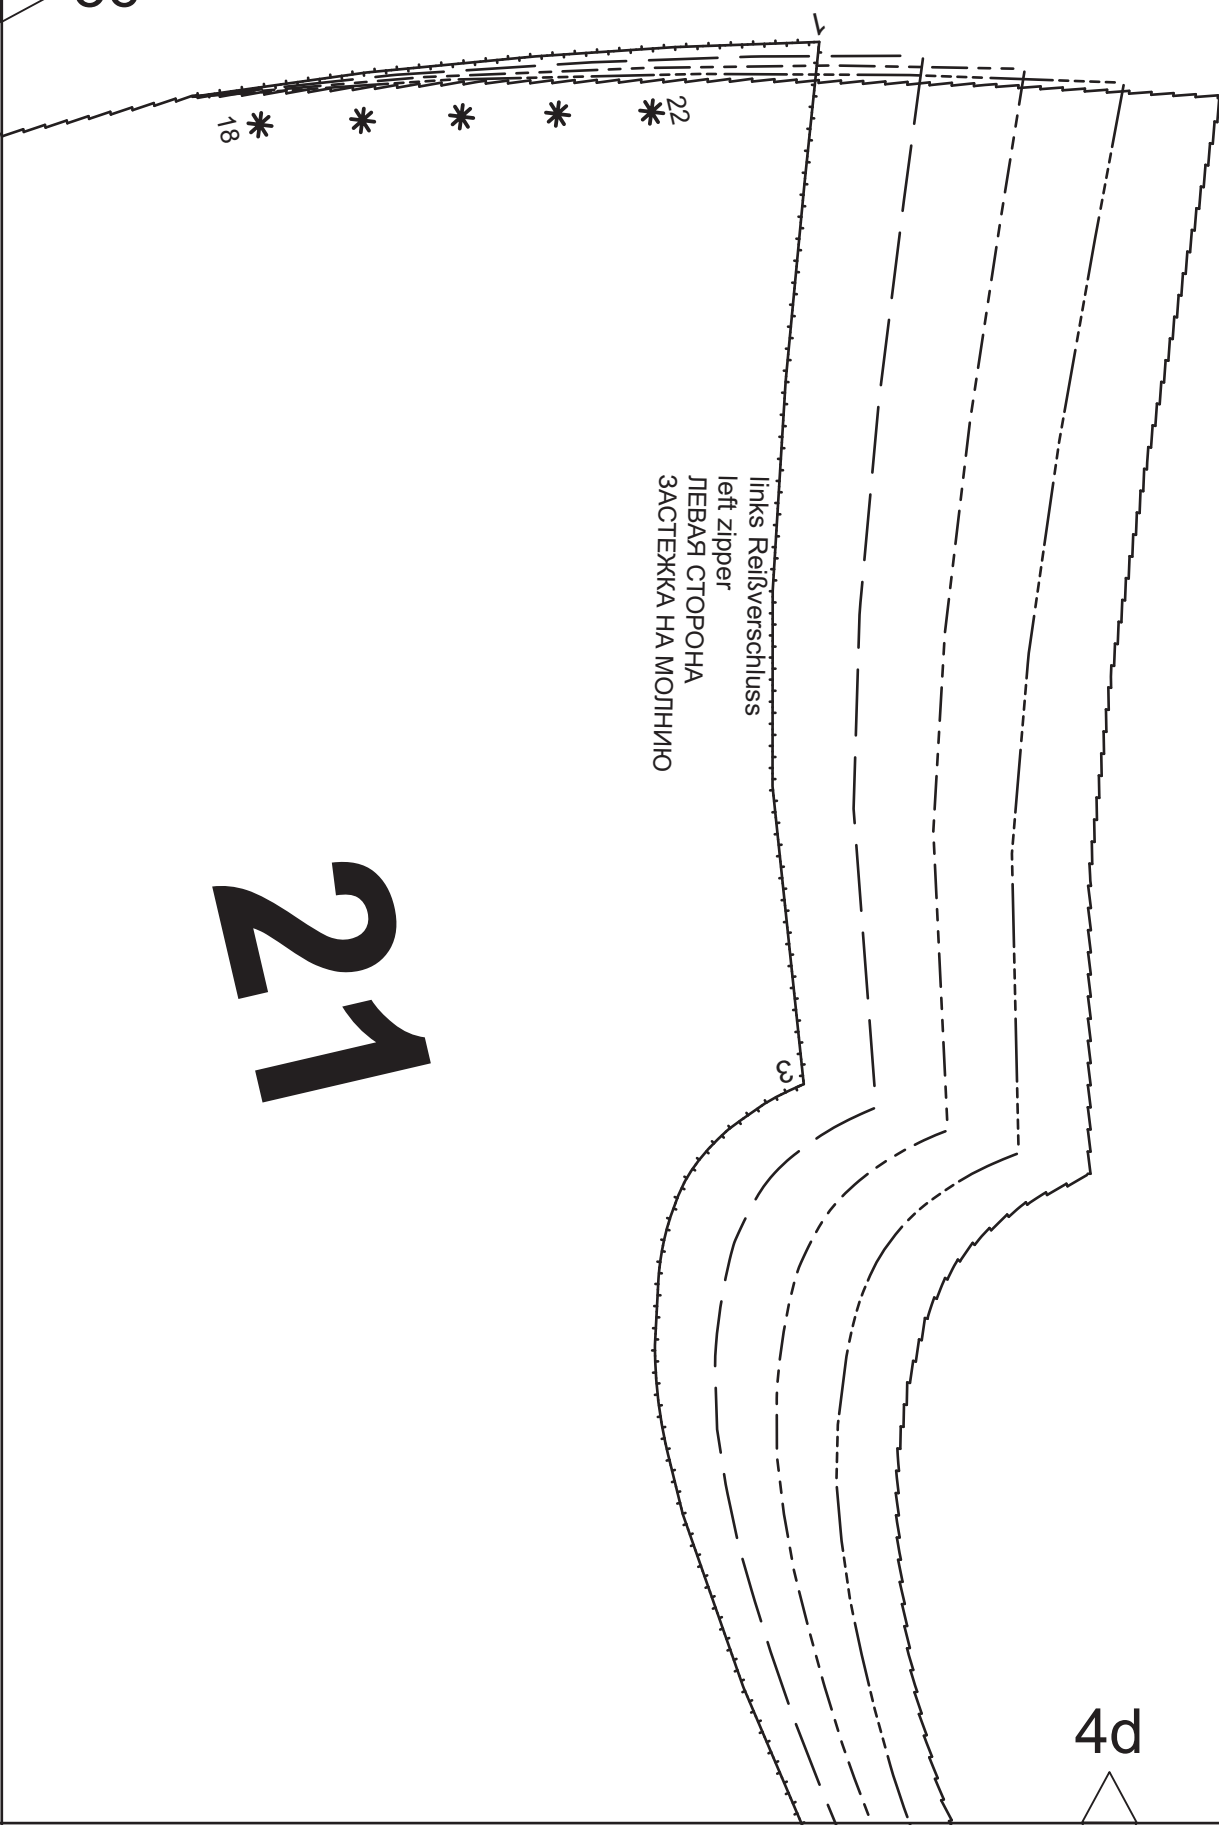

4d