

130 Брюки для мальчика ●●●

Размеры 110, 116, 122, 128, 134

Вам потребуется:

Хлопчатобумажная ткань 0,85–0,90–0,95–1,00–1,05 м шириной 140 см; эластичная лента 0,60–0,60–0,65–0,65–0,70 м шириной 2,5 см; 3 пуговицы.

Рекомендуемые ткани: хлопчатобумажные или смешанные брючные ткани.

Бумажная выкройка:

Переснять детали выкройки. На детали 1 метки пуговиц поставлены для размера 110. Для остальных размеров метки пуговиц сместить соответственно линиям выкройки вперед. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно плану раскладки и приколоть. Деталь а вычертить прямо на ткани.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа — 3 см. Для детали а припуски уже учтены в приведенных размерах.

Раскрой:

- | | |
|-----------------------------|----|
| 1 Левая передняя половинка | 1х |
| 2 Правая передняя половинка | 1х |
| 3 Задняя половинка | 2х |
| 4 Мешковина кармана | 4х |
- а) пояс длиной 66–67,5–70,5–73,5–76,5 см и шириной 9 см, включая припуски.

Пошив:


■ Выполнить боковые швы, оставив открытыми входы в карманы. Припуски швов обметать и разутюжить.

■ Карманы в швах. Мешковины каждого кармана приколоть с изнаночной стороны к припускам входа в карман лицевой стороной к лицевой стороне и притачать вдоль входа в карман точно по размеченным линиям швов, выше входа в карман — вплотную к боковому шву. Мешковины кармана заутюжить вперед и стачать. Верхние срезы мешковин приметать под переднюю половинку брюк.

■ Выполнить шаговые швы. Припуски швов разутюжить.

■ Половинки брюк вложить одну в другую лицевой стороной к лицевой стороне, стачать передние средние срезы ниже метки разреза и задние средние срезы. Задний средний шов разутюжить от верха до начала шагового скругления.

■ Целнокроеную обтачку левой передней половинки брюк заутюжить на изнаночную сторону. Левую переднюю половинку брюк наложить на правую переднюю половинку брюк по линии совмещения и приколоть, внутренние срезы стачать, контрольная метка 3. Верхние срезы сметать.

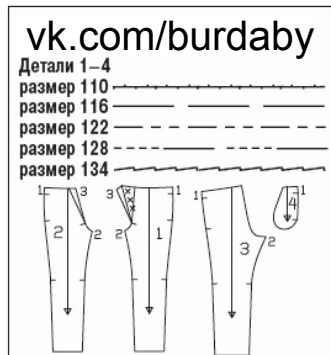

План раскладки



■ Пояс. Концы пояса сколоть лицевой стороной к лицевой стороне. На внешней половине пояса выполнить шов, срезы внутренней половины пояса оставить открытыми для вдевания эластичной ленты. Припуски шва разутюжить. Пояс сложить вдоль пополам лицевой стороной наружу. Срезы пояса притачать вместе к верхнему срезу брюк, совместив шов пояса с задним средним швом. Припуски шва обметать и заутюжить вниз. Эластичную ленту вдеть в пояс, концы ленты сшить. Длина кулиски в готовом виде составляет 55–56–58–60–63 см. Открытый участок шва зашить.

■ К левой передней половинке брюк пришить пуговицы по разметке.

■ Припуски на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть вдвое и застрочить.