


<https://vk.com/dunafashion>

Детский джинсовый РЮКЗАЧОК



https://vk.com/fabric_for_friends

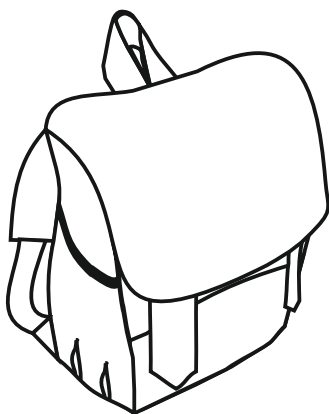

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТКАНИ:

Плотные ткани без эластичных волокон.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПОТРЕБУЕТСЯ:

Корсажная лента, металлические полукольца или другие фиксаторы для регулировки длины лямок рюкзака.

Выкройка рюкзака довольно простая, поэтому приведена на одной страничке с указанием размеров деталей.

Рюкзак можно сшить с подкладом или обработать все срезы косой бейкой. Решать вам.

Для рюкзака с подкладом выкроить все детали из основной и подкладочной ткани.

Для рюкзака без подклада выкроить по 2 детали из основной ткани для следующих элементов:

1. Верхний клапан
2. Обтачка верха
3. Лямки плечевые
4. Фальш-лямки (2 шт. по 2 детали)

ПОШИВ:

1. Обработать косой бейкой или подкладочной деталью накладной передний карман. Наколоть и настрочить карман на переднюю часть рюкзака.

2. Детали фальш-лямок сложить лицом к лицу, стачать по длинным и одному короткому срезу, вывернуть, отстрочить и притачать к верхнему срезу передней части рюкзака.

3. На карман, фальш-лямки и верхний клапан пришить ленту велкро или поставить кнопки.

4. Верхнюю часть боковых карманов отогнуть на изнанку и застрочить на ширину резинки. Вставить и зафиксировать резинку. Ширина резинки равна или на 1 см больше ширины боковых сторон рюкзака. По низу боковых карманов заложить



встречные складки, наколоть и настроить карманы на боковые детали.

5. Треугольнички для крепления лямок сложить пополам, вложить небольшие отрезки корсажной ленты с крепежами для регулировки длины лямок. Застрочить треугольнички, вшивая корсажную ленту. Наколоть и настроить их на деталь спинки рюкзака близко к нижнему срезу.

6. Верхние части лямок сложить лицом к лицу, между ними вложить отрезок корсажной ленты длиной около 30-40 см. Стачать детали лямок по длинным срезам и одному короткому, захватывая корсажную ленту. Можно проложить детали лямок синтепоном, для того, чтобы они были мягче при носке. Лямки вывернуть и отстрочить по краю. Притачать лямки к детали спинки рюкзака.

7. Ручку сложить пополам лицевой стороной внутрь и стачать по длинной стороне, вывернуть, отстрочить. Сложить кучку петелькой и притачать к верхнему срезу спинки между лямками.

8. Сострочить рюкзачок по боковым швам, срезы закрыть косой бейкой.

9. Детали верхнего клапана сложить лицом к лицу, сострочить по внешнему краю, вывернуть и отстрочить в край. Притачать клапан к верхнему срезу спинки.

10. Верхнюю обтачку рюкзака сложить по боковым срезам и стачать в кольцо (должно получиться 2 колечка). На лицевой части обтачки по верхнему срезу поставить две блочки для шнура или выметать петли. Сложить кольца обтачки лицом к лицу, стачать по верхнему срезу, вывернуть, отстрочить в край и на ширину кулиски для шнура.

11. Притачать готовую обтачку по верхнему срезу рюкзака, шов обработать косой бейкой.

12. Пришить дно к нижним срезам рюкзака, швы обработать косой бейкой. Для плотности доньшко можно сделать двойным и продублировать его любым уплотнителем.

13. Вдеть корсажную ленту лямок в крепежи. Рюкзачок готов!

