



Artikel KM1804-05
KM1804-06



Belangrijk!

Voordat u verder gaat, eerst deze pagina goed lezen!

Voordat u begint met het printen van alle pagina's, print u eerst **ALLEEN DEZE PAGINA**.

Als u deze pagina heeft geprint, controleert u met behulp van een liniaal of het onderstaande vierkant exact 10 bij 10 cm is.

Zo niet, dan print u nogmaals alleen deze pagina, waarbij u controleert of u print op ware grootte (100%) en op het juiste papierformaat; A4 (210 x 297 mm).


Pas nadat u deze pagina heeft geprint en het vierkant exact 10 bij 10 cm is, print u met **DEZELFDE INSTELLINGEN** (ware grootte op A4 papier) de resterende pagina's.

Op één van de pagina's in het patroon is voor een laatste controle ook nog eenzelfde vierkant geplaatst.

Voordat u begint met het knippen en plakken van het patroon, controleert u ook nog of dit vierkant de juiste afmetingen heeft.

Zijn beide vierkanten exact 10 bij 10 cm, dan is het patroon juist geprint en kunt u beginnen met het knippen en plakken van het patroon.

Doet u voorgaande stappen niet, dan bestaat de kans dat het patroon qua maatvoering niet klopt.

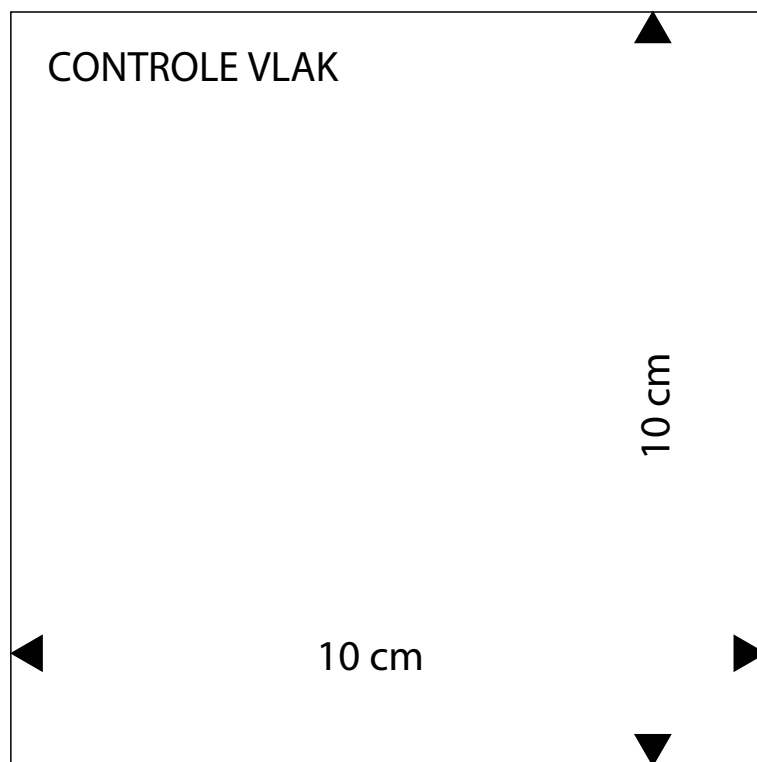

9a





HOE TE BEGINNEN

Welke patroonmaat past bij jou?

Let op! Onze patronen zijn niet te vergelijken met confectiematen. Het is daarom heel belangrijk om eerst de maten goed te meten voordat je begint.

- Knoop als uitgangspunt een bandje om de taille en laat dit tijdens het maaten zitten.
- Als je de maten genoteerd hebt, kun je vaststellen in welke kledingmaat je valt.
- Omcirkel in de maattabel de maten die het meest met de opgemeten maten overeenkomen. Meestal zullen de cirkeltjes in verschillende kolommen staan. Dat betekent dat voor verschillende kledingstukken andere maten gekozen moeten worden en dat soms de patronen iets aangepast moeten worden.
- Ga voor bovenstukken (bijvoorbeeld een jurk, blouse of jasje) uit van de bovenwijdte en voor een broek of rok van de heupwijdte. Vergelijk de gemeten lichaamsmaten altijd met de maattabel. Meet voor de volledigheid ook het patroon na. **Let op:** afhankelijk van het model is een toegift in het patroon verwerkt.
- Heb je een andere lichaamslengte dan aangegeven, dan kun je bij een klein verschil het patroon aanpassen door het korter of langer te maken.
- Heb je een andere cupmaat dan B? Pas het patroon dan aan. Kijk voor de uitleg in het handboek bij 'Patronen aanpassen'.

Je maat nemen

Draag tijdens het meten alleen onderkleding en een goed passende bh. Zorg ervoor dat je het meetlint niet te strak aantrekt, het moet kunnen draaien/glijden.

TIP
Zet eventueel de letters die in het knipvoorbeeld staan op de patroondelen.

Hoe meet je de maten?

Lichaamslengte

Meet van boven op je hoofd tot op de grond.

Bovenwijdte

Meet rond de borst op het meest uitstekende gedeelte. Controleer of het meetlint goed horizontaal ligt.

Taillewijdte

Meet rond het smalste deel van je taille, over je navel heen. Reken ± 2 cm extra als je niet van een strakke taille houdt.

Heupwijdte

Leg de centimeter over het zwaarste deel van je billen of heupen. Zorg ervoor dat het meetlint horizontaal ligt.

Ruglengte

Meet van het knobbeltje in de nek tot op het bandje in de taille.

Bovenarmwijdte

Leg het meetlint rondom het zwaarste deel van de arm.

Mouwlengte

Meet vanaf de schouder via je gebogen elleboog naar 1 cm onder het polsgewricht.

Zithoogte

Ga rechtop op een vlakke stoel zitten. Meet vanaf de hoogte van de zijkant van je taille in een rechte lijn naar de zitting van je stoel.

Let op: laat het meetlint niet in een bocht om je heupen lopen. Tip: gebruik een liniaal i.p.v. een meetlint.

De volgende maten staan niet in de maattabel maar zijn wel belangrijk.

Binnenbeenlengte

Meet vanaf het kruis naar de grond.

Bovenbeenwijdte



Meet rondom over het zwaarste deel van het bovenbeen.

Achterlengte

Meet van het knobbeltje in de nek tot de zoom.

Roklengte

Meet van het bandje in de taille tot de zoom.
De tailleband wordt niet meegerekend.

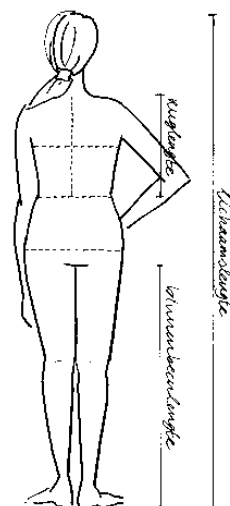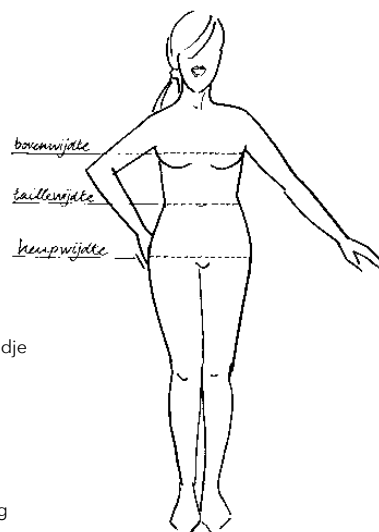



PATROONMAAT VROUWEN LICHAAMS- LENGTE 172 CM EN CUPMAAT B

Maat	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Bovenwijdte	83	87	91	95	99	103	107	113	119	125	131	137
Taillewijdte	67	70	73	77	81	85	89	95	101	107	113	119
Heupwijdte	92	95	98	102	106	110	114	120	126	132	138	144
Ruglengte	41.6	41.8	42	42.2	42.4	42.6	42.8	43	43	43	43	43
Bovenarmwijdte	28	29	30	31.5	33	34.5	36	38	40	42	44	46
Mouwlengte	70.5	71.5	72.5	73.5	74.5	75.5	76.5	77.5	78.5	79.5	80.5	81.5
Zithoogte	26	26.5	27	27.5	28	28.5	29	29.5	30	30.5	31	31.5



◀ B10
28

C10 ▶

Copyright © Newskoolmedia BV – KnipMode – Niets uit dit document of patroon mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

9c




KIJK VOOR DE BASISNAAITIPS OP WWW.KNIPMODE.NL/NAAITIPS




Spiegelen

Soms moet er van een half patroondeel een heel patroondeel gemaakt worden. Leg het overgenomen patroon nog een keer op het papier en knip het patroondeel uit. Je hebt nu twee delen die je op de spiegellijn tegen elkaar plakt. Zo ontstaat een heel patroondeel.




Aansluitlijnen

Sommige patroondelen staan in twee of meer delen op het patronenblad. Plak deze delen na het overnemen volgens de aangegeven tekens aan elkaar.

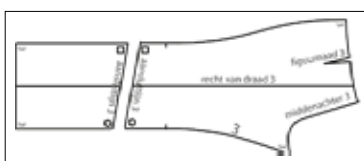

Doorknippen/afknippen


Sommige patroondelen moeten vóór het knippen uit de stof doorknipt worden. Bijvoorbeeld omdat er een deelnaad in komt. Of ze moeten vóór het knippen uit de stof afgeknipt worden. Bijvoorbeeld omdat je het kledingstuk in een kortere lengte kunt maken.

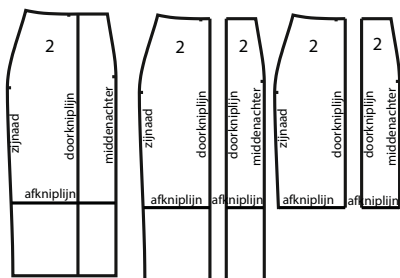

Teken de volgende patroondelen zelf

Eenvoudige rechte delen, zoals een zakklep of tailleband, staan niet op het patronenblad. Deze patroondelen teken je zelf. De maten staan bij 'D10

Teken de volgende patroondelen zelf' en zijn zonder naad beschreven. De vouwlijn van deze patroondelen is met een stippellijn aangegeven.




Hoeveel stof heb je nodig?

Kijk daarvoor naar het schema dat is afgebeeld bij de werkbeschrijving.

- Gebruik je **grote dessins**, zoals ruiten en strepen, dan is er meer stof nodig: leg de patroondelen zo op de ruit, streep of het dessin, dat deze na het naaien mooi doorlopen.
- Een **panel** is een grote afbeelding.
- **Let op:** katoen en linnen kunnen krimpen bij het wassen. Was, droog en strijk deze stoffen voordat je de delen gaat knippen.

De patroondelen op de stof leggen

Leg de patroondelen in één richting, rekening houdend met de vleug of het dessin.



Patroondelen horen recht van draad uit de stof geknipt te worden. In het patroondeel staat de recht-van-draadlijn aangegeven. Zorg dat deze lijn evenwijdig loopt met de zelfkant van de stof.

Let op: Sommige delen liggen meerdere keren op het knipvoorbeeld.

C10

29

Copyright © Newskoolmedia BV – KnipMode – Niets uit dit document of patroon mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

9d





Het knippen van de stof

Stofvouw

De vouw die ontstaat als de stof wordt dubbelgevouwen.

Zelfkant

Is de afgewerkte rand van de stof.

Stof in de breedte dubbel

Vouw de stof dubbel waarbij de goede kant van de stof en de zelfkanten op elkaar liggen.

Stof enkel

Leg de stof open met de goede kant naar boven. Let op dat je in dit geval linker- en rechter-patroondelen knipt.

Twee stofvouwen

Vouw de stof naar het midden dubbel, zodat de zelfkanten in het midden óf op de gewenste breedte tegen elkaar aan komen te liggen. Hierdoor ontstaan twee stofvouwen.



Naden en zomen aantekenen

In de patroondelen zijn geen naden en zomen verwerkt. • Knip daarom de volgende naadbreedtes aan: 1 cm bij ronde naden en belegranden, 1 cm aan de onderkant van de armsgaten, naar de schouderkop verlopend tot 3 cm, 2 cm bij mouwkoppen, 2 cm bij overige naden, 3 à 6 cm bij zomen. Knip bij rechte delen rondom 1 cm naad aan.

TIP

Leg voor het naaien de delen met de goede kanten op elkaar. Werk de naden met een lock- of zigzagsteek af. Strijk de naden na het naaien open en de figuurnaden plat.

TIP

Kijk voor de extra uitleg over 'Naden afwerken' op www.knipmode.nl/naaitips

E10

plak-/lijmvlak - niet afknippen

D10



5 JASJE EMI

Dit model kun je alleen maken van rekbare stof.

Je kunt dit model maken in de maten

34 t/m 54.

Kijk voor de uitleg bij 'Hoe

meet je de maten?' op pag. 28.

Van dit model is de achterlengte ± 51 cm.

**Dit heb je nodig**

34	36 en 38	40 en 42	44 en 46	48 en 50	52 en 54
Stof van 1.40 m breed					
2.40 m	2.45 m	2.55 m	2.65 m	2.75 m	2.80 m
Rekbare voering van 1.40 m breed					
0.90 m	0.95 m	1.00 m	1.00 m	1.00 m	1.00 m

Je hebt verder nodig: rekbare versteviging • 4 (stof)knopen • 1 binnen-knoop.

Zo maak je het papieren patroon

Knip de volgende patroondelen uit:

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| 1 voorpand-buiten en binnen | 4b splitbeleg-zij-achterpand |
| 2 zij-voorpand | 5 staander-buiten en binnen |
| 2a beleg-zij-voorpand | 6 kraag-boven en onder |
| 3 achterpand | 7 bovenmouw |
| 3a beleg-achterpand | 7a beleg-bovenmouw |
| 3b splitbeleg-achterpand | 8 ondermouw |
| 4 zij-achterpand | 8a beleg-ondermouw |
| 4a beleg-zij-achterpand | |

Let op: kijk voor de uitleg bij 'Doorknippen/afknippen' op pag. 29. Knip de patroondelen 1, 2, 3 en 4 op de aangegeven lengtelijn af. Neem de belegdelen 2a, 3a, 3b, 4a, 4b, 7a en 8a volgens de aangegeven lijn van de patroondelen 2, 3, 4, 7 en 8 apart over. Plak voor het beleg-voorpand 1/2a het voorpand-binnen 1 en deel 2a aan elkaar. Plak voor het beleg-achterpand 3a/4a de delen 3a en 4a aan elkaar.

Zo knip je de patroondelen uit de stof

Leg de patroondelen volgens het knipvoorbeeld op de stof. Kijk voor de uitleg bij 'Naden en zomen aantekenen' op pag. 29.

Zo knip je de patroondelen uit de voering

Knip de delen 2, 3, 4, 7 en 8 op de aangegeven voeringlijn af. Leg de patroondelen volgens het knipvoorbeeld op de voering. Leg het achterpand 3 voor de bewegingsplooï aan de bovenrand 2 cm van de stofvouw af en verder recht van draad, knip de vouwlijn niet door. Kijk voor de uitleg bij 'Naden en zomen aantekenen' op pag. 29.



Voor je begint

Verstevig de volgende delen: de belegdelen 1/2a, 3a/4a, 3b en 4b • de staander-binnen 5 • de kraag-onder 6.

Zo zet je het model in elkaar

Panden

- Naai de deelnaden A van het voorpand-buiten 1 en het zij-voorpand 2 op elkaar. Naai de deelnaden B van het achterpand 3 en het zij-achterpand 4 tot het splitteken op elkaar.
- Naai de middenachternaden van de achterpanden op elkaar. Naai de schouderaden van de panden op elkaar. Naai de zijnaden van de zijpanden op elkaar.

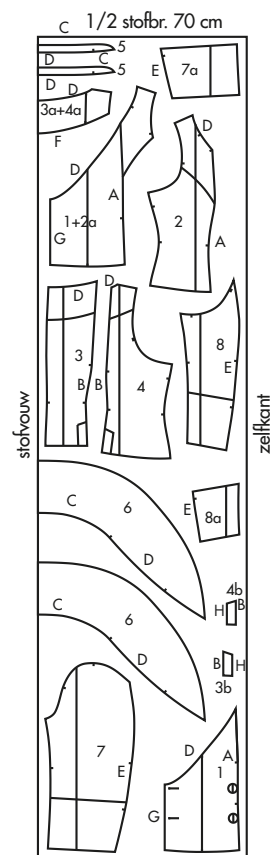

plak-/lijmvlak - niet afknippen

E10

F10



Kraag met staander

3. Naai de naad C van de staander-binnen 5 en de kraag-boven 6 op elkaar. Naai de naad C van de staander-buiten 5 en kraag-onder 6 op elkaar. Geef tot 2 mm vóór het stiksel knipjes in de naad C. Stik de naad C aan weerszijden smal op de kant door.
4. Naai de buitenranden van de kraag-boven en onder op elkaar. Leg de naden van de buitenrand onder de kraag-onder. Stik de naad van de buitenrand smal op de kant op de kraag-onder door. Keer de kraag.
5. Rijg de halsranden D van de kraag-boven en onder en de staander-buiten en binnen op elkaar. Leg de kraag-onder en de staander-buiten op de panden. Rijg de halsnaden D van de kraag met staander en de panden op elkaar.

Splitbelegdelen

6. Naai de deelnaden B van het splitbeleg-zij-achterpand 4b en het splitbeleg-achterpand 3b tot het splitteken op elkaar.
7. Naai de splitranden B van het splitbeleg en de panden op elkaar. Naai aan de onderrand het beleg op de zoomlijn vast.
8. Leg de naden B onder het splitbeleg. Stik de naad B zo ver mogelijk smal op de kant op het splitbeleg door. Vouw het splitbeleg naar de verkeerde kant.

Mouwen en mouwbelegdelen

9. Naai de bovenmouwnaden E van de bovenmouw 7 en de ondermouw 8 tot het splitteken op elkaar.
10. Vouw de mouw dubbel. Naai de ondermouwnaden op elkaar. Keer de mouw.
11. **Let op:** de zijnaden en de ondermouwnaden sluiten **niet** op elkaar aan en zorg dat de inzettekens op elkaar komen. Naai de mouw in het armsgat van de panden.
12. Naai de bovenmouwnaden E van het beleg-bovenmouw 7a en het beleg-ondermouw 8a tot het splitteken op elkaar. Vouw het mouwbeleg dubbel. Naai de ondermouwnaden op elkaar.
13. Naai de onderranden en de splitranden E van de mouw en het mouwbeleg op elkaar. Leg de naden aan de onderrand en de naden E onder het mouwbeleg. Stik de naden zo ver mogelijk smal op de kant op het mouwbeleg door. Vouw het mouwbeleg naar de verkeerde kant.

Voering en beleg

14. Naai de extra aangeknippte ruimte van het voering-achterpand 3 aan de boven- en onderkant ± 5 cm op de middenachterlijn dicht, laat het stiksel rond naar de vouw lopen. Naai de deelnaden B van het voering-achterpand en het voering-zij-achterpand 4 elkaar. Naai de bovenrand F van het voering-achterpand en het beleg-achterpand 3a/4a op elkaar.
15. Naai de naden A van het beleg-voorpand 1/2a en het voering-zij-voorpand 2 tot 5 cm vanaf de onderrand op elkaar.
16. Naai de schouderaden van de voeringpanden op elkaar. Naai de zijnaden van de voering-zijpanden op elkaar.
17. Naai de bovenmouwnaden E van de voering-bovenmouw 7 en de voering-ondermouw 8 op elkaar. Vouw de voeringmouw dubbel. Naai de ondermouwnaden op elkaar. Keer de voeringmouw. Naai de voeringmouw in het armsgat van de voeringpanden.

Stof en voering op elkaar naaien

18. Leg de stof en voering met de beleg met de goede kanten op elkaar. Naai de halsnaden D en de voorrand G van het voorpand op elkaar. Geef tot 2 mm vóór het stiksel knipjes in de halsnaad D. Naai aan de onderrand het beleg-voorpand op de zoomlijn vast.
19. Leg de halsnaden D onder het beleg-achterpand. Leg de naden G onder het beleg-voorpand. Stik de naden D en G zo ver mogelijk smal op de kant op het beleg-achterpand en het beleg-voorpand door.
20. Keer de panden en schuif de mouwen in elkaar. Zet aan de binnenkant het beleg en de panden op de schoudernaad vast.

Voering-splitranden

21. Knip de naad H van het voering-zij-achterpand en het voering-achterpand bij het hoekje tot de patroonlijn in. Naai de schuine bovenranden

G10

plak-/lijmvlak - niet afknippen

9g



H van de voeringpanden en het splitbeleg op elkaar.

22. Vouw de onderrand van de voeringpanden 1.5 cm boven de zoomlijn naar de verkeerde kant en rijg deze langs de onderrand ± 10 cm vast. Speld de naad H van het splitbeleg en de voeringpanden op elkaar. Vouw de zoom van de panden naar de goede kant en speld hem op de voering vast. Naai de naden H van het splitbeleg en de voeringpanden op elkaar. Keer de zoom.

Afwerking

23. Zoom de onderrand van de panden. Zoom de onderranden van de voeringpanden en de voeringmouw met een inslag op de zoom van de panden en het mouwbeleg vast.
24. Maak de knoopsgaten in het voorpand. Bekleed eventueel de knopen. Zet de knopen en de binnenknoop aan.

6 JURK FIEP ●●●●●

Dit model kun je alleen maken van rekbare stof.

Je kunt dit model maken in de maten 34 t/m 54.

Kijk voor de uitleg bij 'Hoe meet je de maten?'

op pag. 28.

Van dit model is de achterlengte

± 106.5 cm.

Dit heb je nodig

34	36 en 38	40 en 42	44 en 46	48 en 50	52 en 54
Stof van 1.40 m breed					
3.65 m	3.75 m	3.80 m	3.90 m	3.95 m	4.05 m

Je hebt verder nodig: rekbare versteviging • 12 (stof)knopen • 1 binnenknoop.



G10

Zo maak je het papieren patroon

Knip de volgende patroondelen uit:

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 voorpand-buiten en binnen | 5 staander-buiten en binnen |
| 2 zij-voorpand | 6 kraag-boven en onder |
| 2a beleg-zij-voorpand | 7 bovenmouw |
| 3 achterpand | 7a beleg-bovenmouw |
| 3a beleg-achterpand | 8 ondermouw |
| 4 zij-achterpand | 8a beleg-ondermouw |
| 4a beleg-zij-achterpand | |

Let op: kijk voor de uitleg bij 'Aansluitlijnen' op pag. 29. Het patroondeel 3 staat in twee delen op het patronenblad. Plak deze delen op de tekens + • aan elkaar. Verleng de delen 1, 2 en 4 met 30 cm. Neem de belegdelen 2a, 3a, 4a, 7a en 8a volgens de aangegeven lijn van de patroondelen 2, 3, 4, 7 en 8 apart over. Plak voor het beleg-voorpand 1/2a het voorpand-binnen 1 en deel 2a aan elkaar. Plak voor het beleg-achterpand 3a/4a de delen 3a en 4a aan elkaar.

Zo knip je de patroondelen uit de stof

Leg de patroondelen volgens het knipvoorbeeld op de stof. Kijk voor de uitleg bij 'Naden en zomen aantekenen' op pag. 29.

Voor je begint

Verstevig de volgende delen: de belegdelen 1/2a en 3a/4a • de staander-binnen 5 • de kraag-onder 6.

Zo zet je het model in elkaar

Panden

- Naai de deelnaden A van het voorpand-buiten 1 en het zij-voorpand 2 op elkaar. Naai de deelnaden B van het achterpand 3 en het zij-achterpand 4 op elkaar.
- Naai de middenachternaden van de achterpanden tot het splitbeleg op elkaar. Naai de schoudernaden van de panden op elkaar. Naai de zijnaden van de zijpanden op elkaar.

9h





9a

Kraag met staander

- Naai de naad C van de staander-binnen 5 en de kraag-boven 6 op elkaar. Naai de naad C van de staander-buiten 5 en kraag-onder 6 op elkaar. Geef tot 2 mm vóór het stiksel knipjes in de naad C. Stik de naad C aan weerszijden smal op de kant door.
- Naai de buitenranden van de kraag-boven en onder op elkaar. Leg de naden van de buitenrand onder de kraag-onder. Stik de naad van de buitenrand smal op de kant op de kraag-onder door. Keer de kraag.
- Rijg de halsranden D van de kraag-boven en onder en de staander-buiten en binnen op elkaar. Leg de kraag-onder en de staander-buiten op de panden. Rijg de halsnaden D van de kraag met staander en de panden op elkaar.

Mouwen en mouwbelegdelen

- Naai de bovenmouwnaden E van de bovenmouw 7 en de ondermouw 8 tot het splitteken op elkaar.
- Vouw de mouw dubbel. Naai de ondermouwnaden op elkaar. Keer de mouw.
- Let op:** de zijnaden en de ondermouwnaden sluiten niet op elkaar aan en zorg dat de inzettekens op elkaar komen. Naai de mouw in het armsgat van de panden.
- Naai de bovenmouwnaden E van het beleg-bovenmouw 7a en het beleg-ondermouw 8a tot het splitteken op elkaar. Vouw het mouwbeleg dubbel. Naai de ondermouwnaden op elkaar.
- Naai de onderranden en splitranden E van de mouw en het mouwbeleg op elkaar. Leg de naden aan de onderrand en de naden E onder de mouw. Stik de naden zo ver mogelijk smal op de kant op de mouw door. Vouw het mouwbeleg naar de verkeerde kant.
- Zet de naden van het beleg op de naden van de mouw vast. Vouw de onderrand van de mouw op het splitteken naar de goede kant, zodat een omslag ontstaat. Speld de omslag vast.

Belegdelen


- Naai de schouderaden van het beleg-voorpand 1/2a en het beleg-achterpand 3a/4a op elkaar.
- Leg de panden en het beleg met de goede kanten op elkaar. Naai de halsnaden D en de voorrand F van het voorpand op elkaar. Geef tot 2 mm vóór het stiksel knipjes in de halsnaad D. Naai aan de onderrand het beleg-voorpand op de zoomlijn vast.
- Leg de halsnaden D onder het beleg-achterpand. Leg de naden F onder het beleg-voorpand. Stik de naden D en F zo ver mogelijk smal op de kant op het beleg-achterpand en het beleg-voorpand door.
- Keer het beleg. Zet aan de binnenkant het beleg en de panden op de schoudernaad vast.

Split

- Knip de middenachternaad van het rechter-achterpand ± 1.5 cm boven het beleg schuin naar het stiksel in. Vouw het linker-splitbeleg naar de goede kant. Naai het linker-splitbeleg aan de onderrand op de zoomlijn vast. Vouw het linker-splitbeleg naar de verkeerde kant.
- Vouw de zoom bij het rechter-splitbeleg op de zoomlijn naar de goede kant. Naai de naden G van de zoom en het rechter-splitbeleg op elkaar. Vouw de zoom en de naad aan het rechter-splitbeleg naar de verkeerde kant. Naai de naad vast en naai aansluitend tot de onderrand van de zoom.
- Leg het linker-splitbeleg op het rechter achterpand. Stik het split aan de bovenkant met een schuin stiksel door. Je hebt nu de onderslag en het linker-splitbeleg vastgenaaid.

Afwerking

- Zoom de onderrand van de panden. Zoom de bovenrand van het mouwbeleg op de mouw vast.
- Maak de knoopsgaten in het voorpand. Bekleed eventueel de knopen. Zet de knopen en de binnenknoop aan.

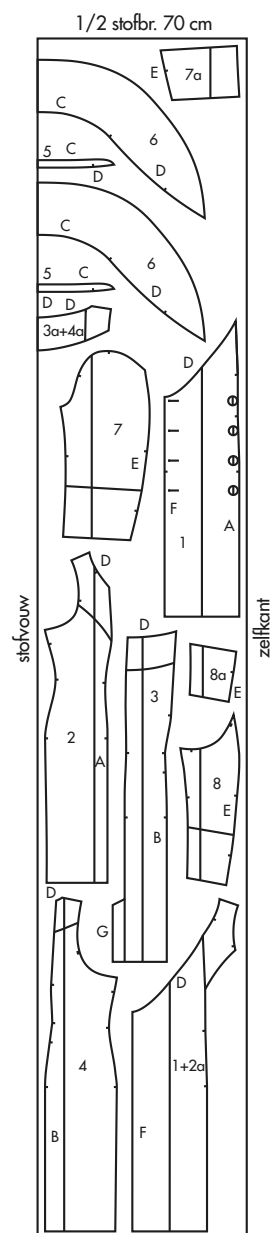

A9




8a



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9b

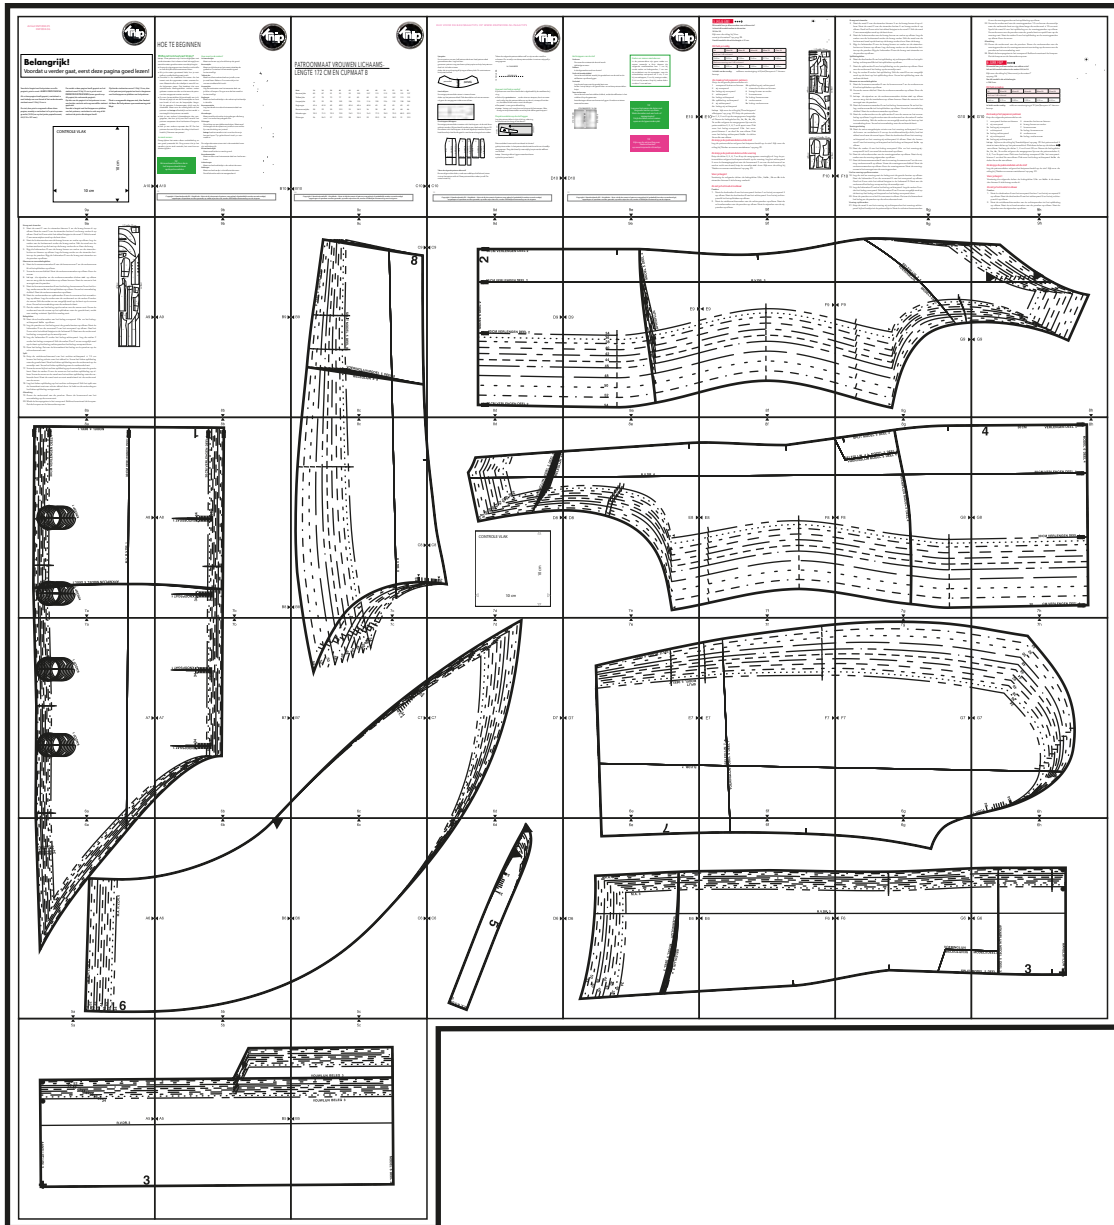

A9

B9

plak-/lijmvlak - niet afknippen

8b



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9c

C9

8

SPLIT MODEL 6 DEEL 8

SPLIT MODEL 5 DEEL 8

VOERINGLIJN MODEL 5 DEEL 8
BELEGLIJN 8 a

B9

8c



plak-/lijmvlak - niet afknippen

plak-/lijmvlak - niet afknippen



9d

C9

30 CM VERLENGEN DEEL 2

2

30 CM VERLENGEN DEEL 2

MODEL 6 DEEL 2

30 CM VERLENGEN DEEL 2

D9

plak-/lijmvlak - niet afknippen

30 CM VERLENGEN DEEL 2

8d



plak-/lijmvlak - niet afknippen

9e

MODEL 5 DEEL 2

AFKNIPLIJN

E9

plak-/lijmvlak - niet afknippen

D9

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

8e



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9f

R.V.DR. 2

E9



F9

plak-/lijmvlak - niet afknippen

8f





9g

BELEGLIJN 2 a
VOERINGLIJN

MODEL5 DEEL 2

F9



G9


8g



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9h

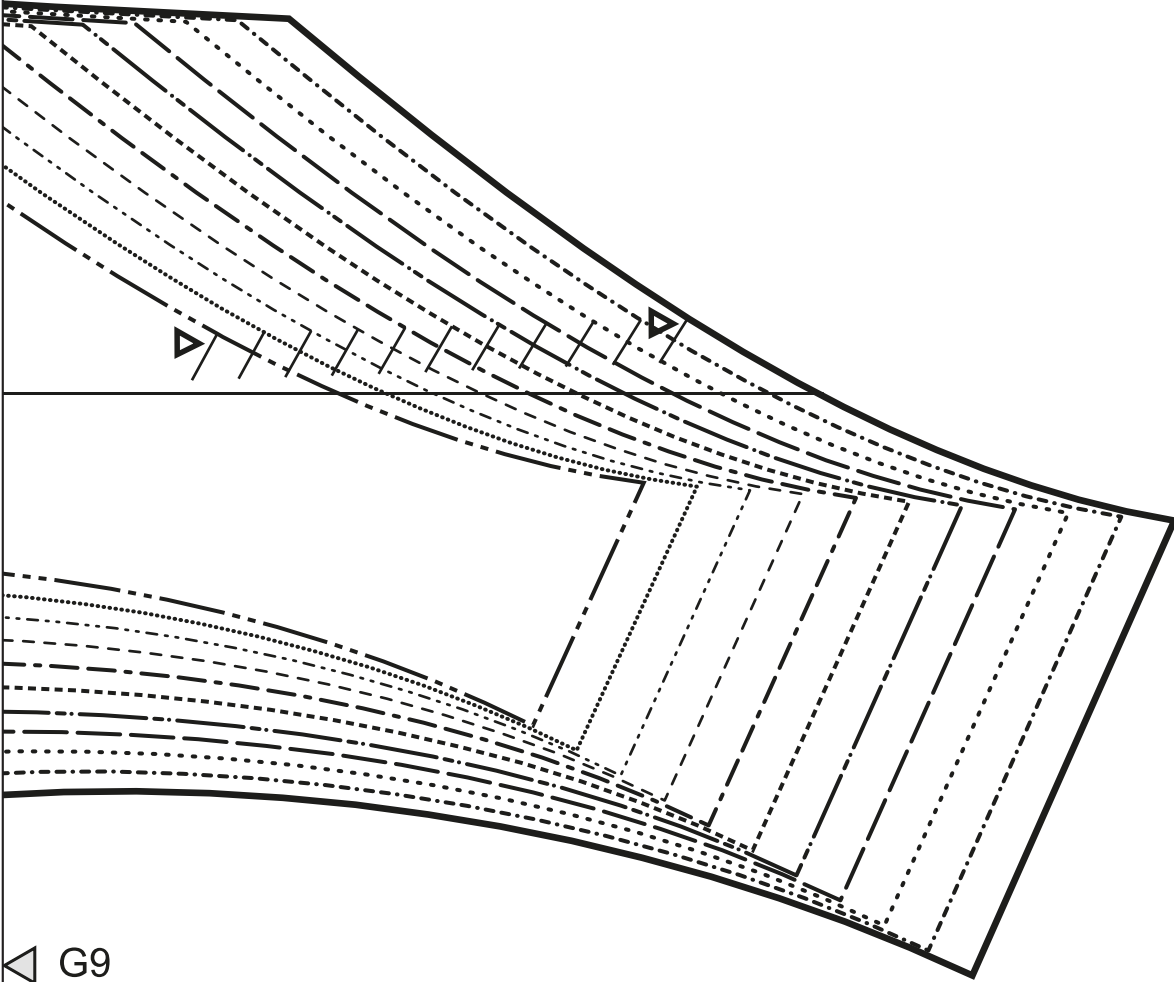

G9

8h



plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen




8a


MODEL 6 DEEL 1

30 CM VERLENGEN DEEL 1

30 CM VERLENGEN DEEL 1

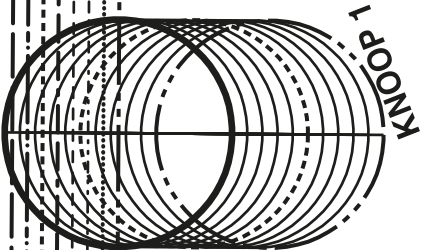

KNOOP 1

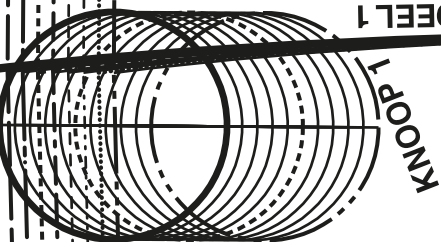

KNOOP 1

AFKNIPLIJN MODEL 5 DEEL 1

M.V. R.V.DR. 1


A8



plak-/lijmvlak - niet afknippen

7a



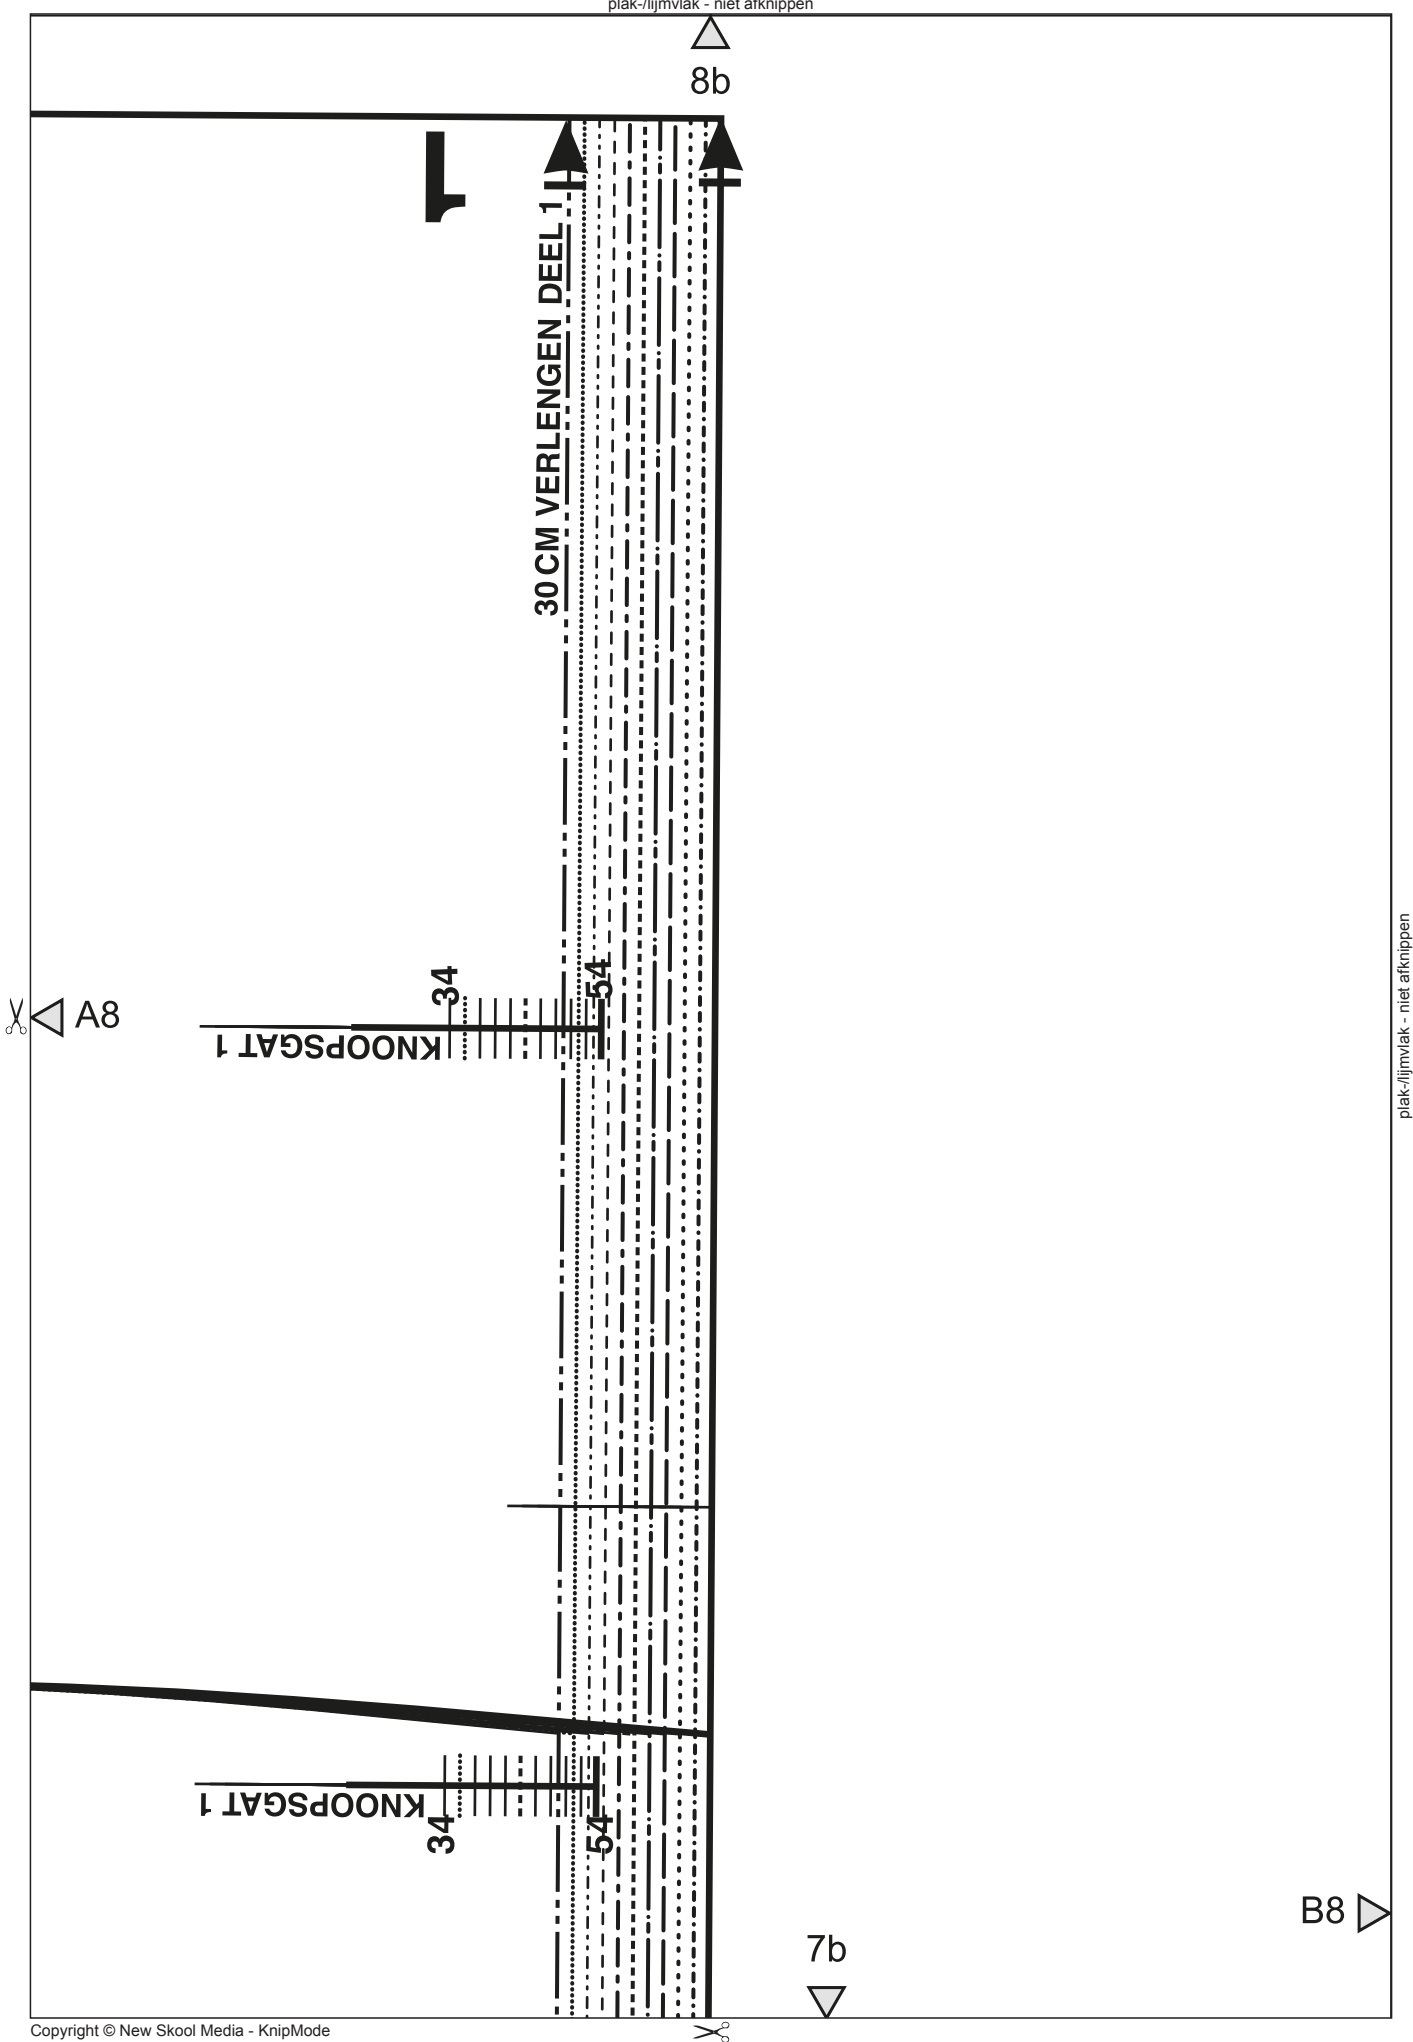

plak-/lijmvlak - niet afknippen



8c



B8



7c



R.V.D.R. 8

54




C8



plak-/lijmvlak - niet afknippen

plak-/lijmvlak - niet afknippen

8d

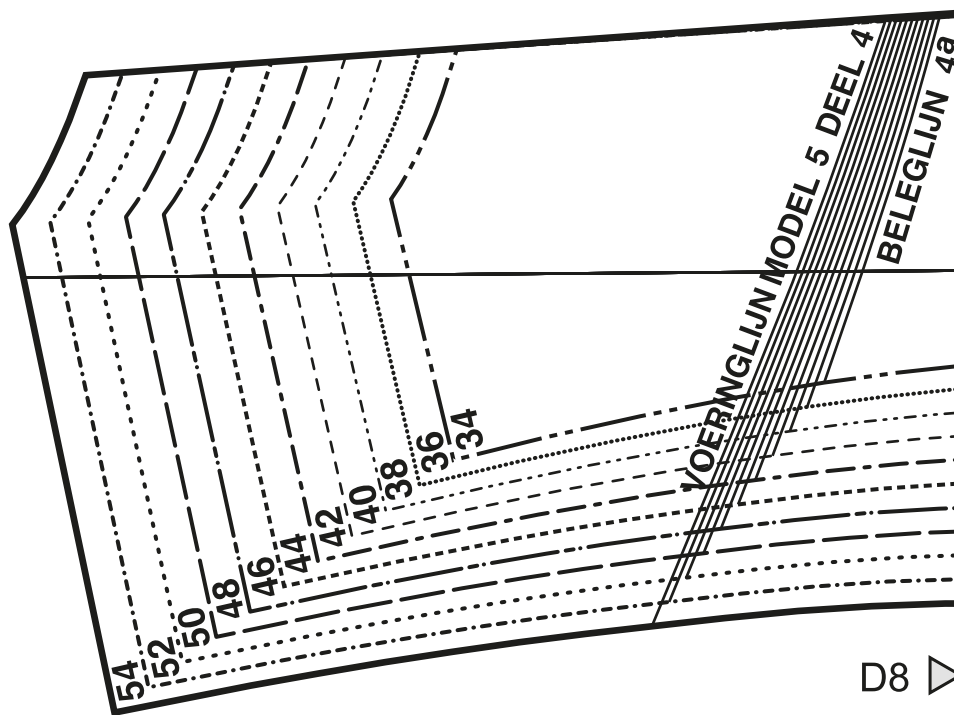

D8

plak-/lijmvlak - niet afknippen

CONTROLE VLAK

10 cm

10 cm

7d



C8

34

plak-/lijmvlak - niet afknippen



8e

R.V.DR. 4

✂ D8

E8 ▸

plak-/lijmvlak - niet afknippen

7e



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8f



E8

F8



plak-/lijmvlak - niet afknippen

7f



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8g

SPLIT MODEL 5 DEEL 4

BELEGLIJN 4 b MODEL 5 DEEL 4
VOERINGLIJN MODEL 5 DEEL 4

AFKNIPLIJN MODEL 5 DEEL 4



F8


G8



plak-/lijmvlak - niet afknippen

7g




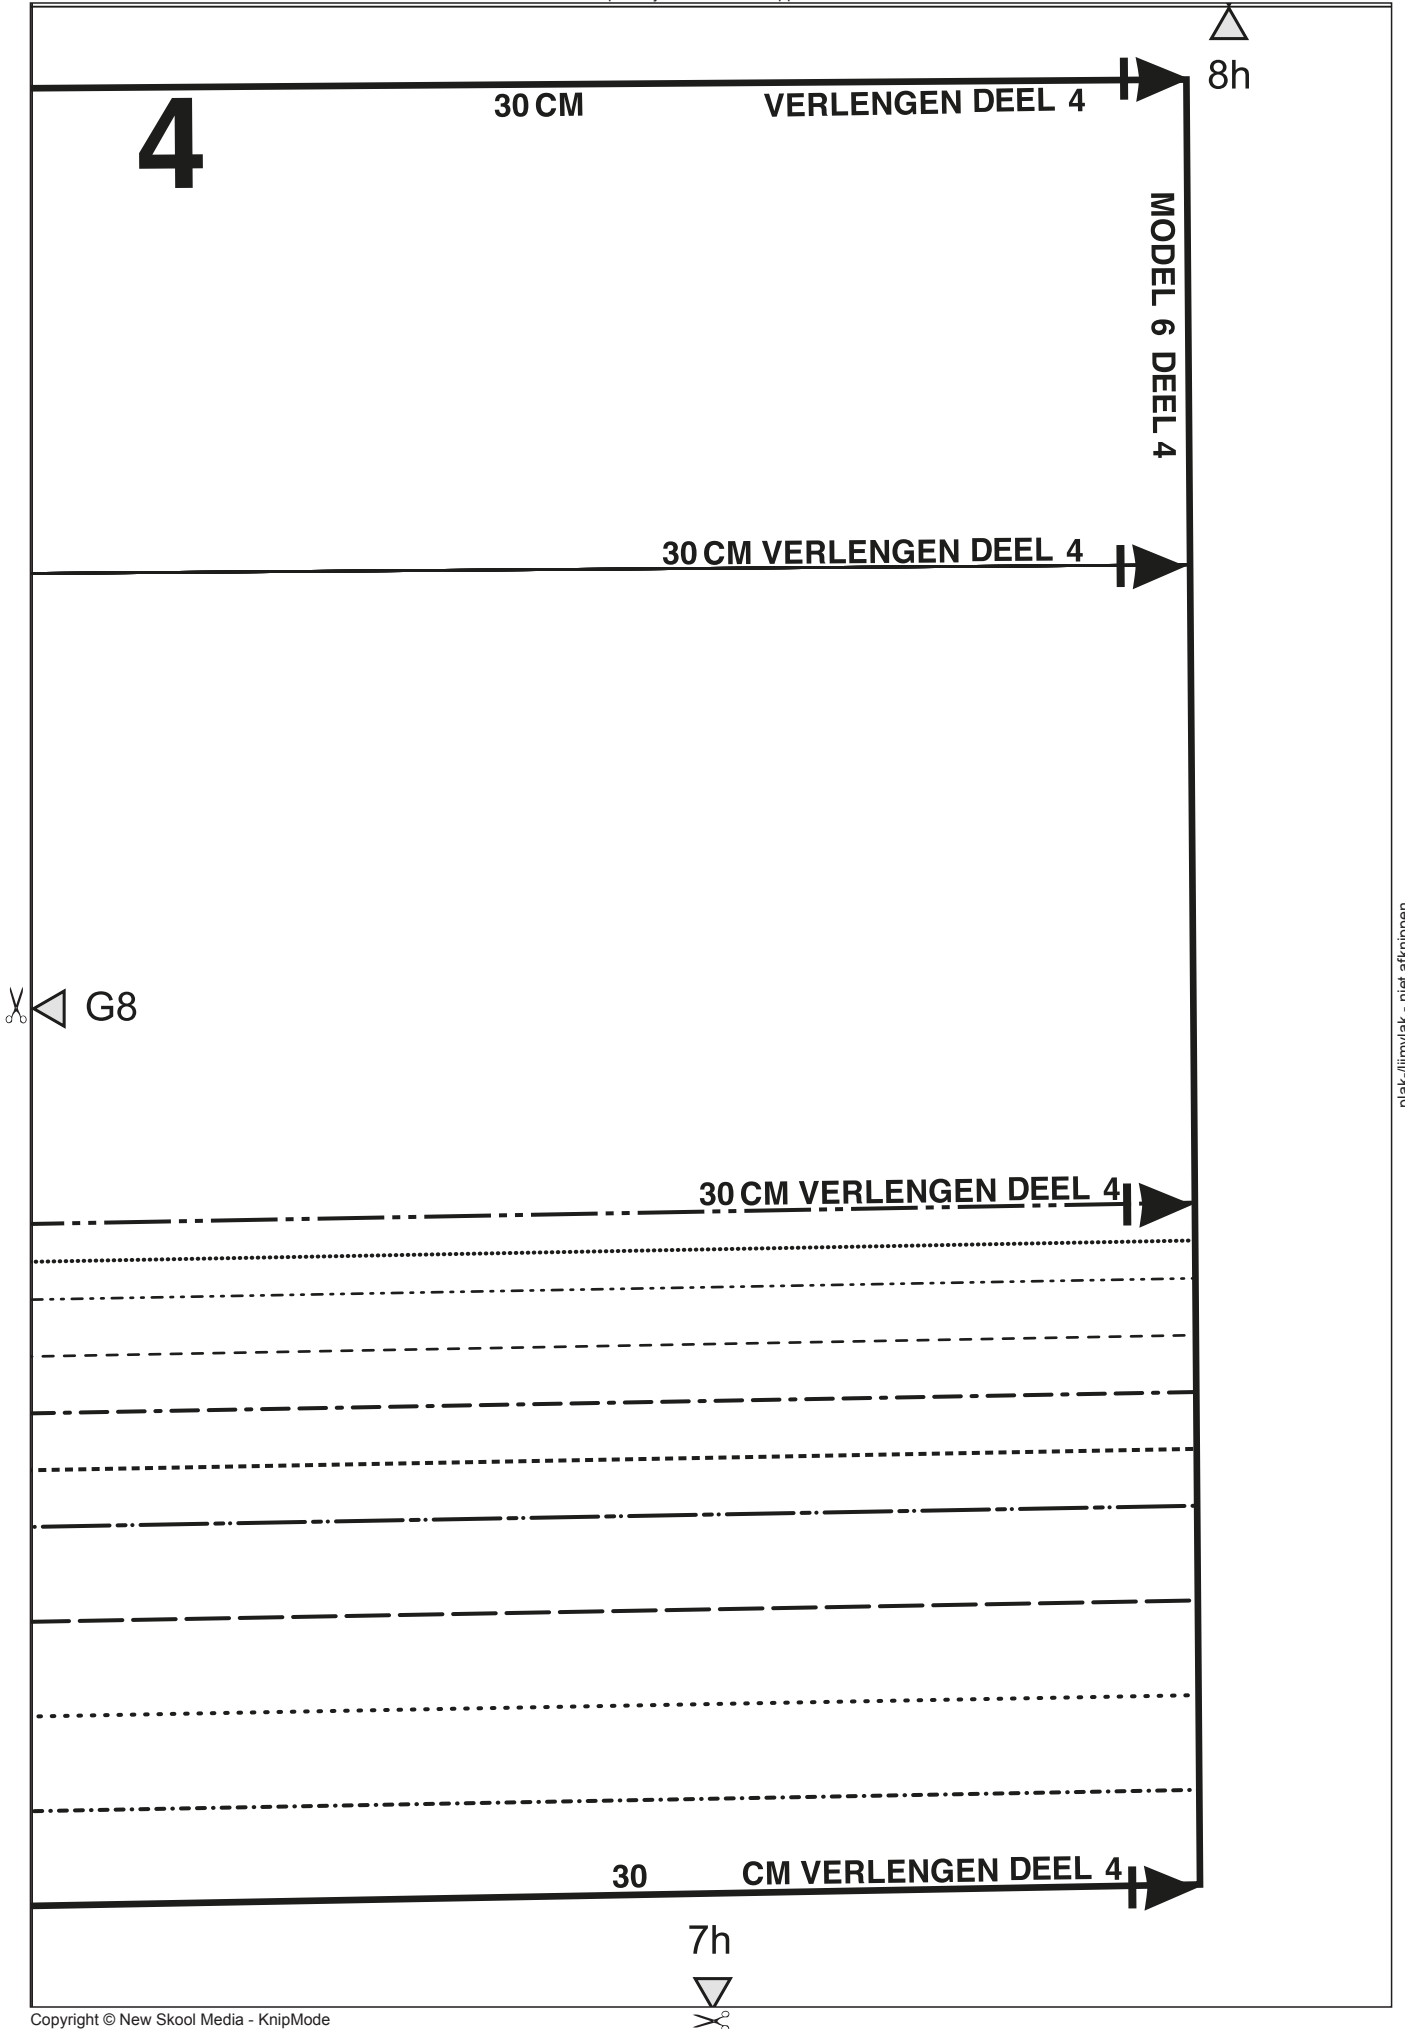


plak-/lijmvlak - niet afknippen



7a

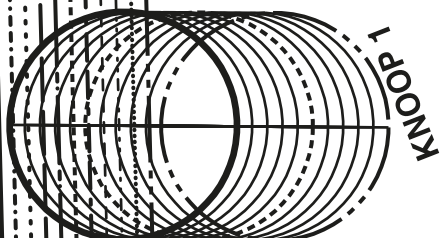

KNOOP 1

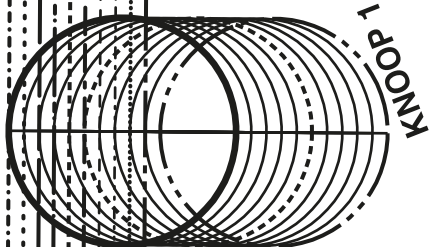

KNOOP 1

6a



A7



plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen



7b

KNOOPSGAT 1

34

54

KNOOPSGAT 1

34

54



A7

B7



plak-/lijmvlak - niet afknippen

6b



plak-/lijmvlak - niet afknippen

7c

B7

C7

M.V. 6
34

54

6c



plak-/lijmvlak - niet afknippen

plak-/lijmvlak - niet afknippen



7d



C7

D7



plak-/lijmvlak - niet afknippen

6d



plak-/lijmvlak - niet afknippen



7e

SPLIT MODEL 6 DEEL 7

SPLIT
MODEL 5 DEEL 7

E7



plak-/lijmvlak - niet afknippen

R.V.D.R. 7

6e



D7



plak-/lijmvlak - niet afknippen



7f



E7

F7



plak-/lijmvlak - niet afknippen

BELEGLIJS 7 a
VOERINGLIJS MODEL 5 DEEL 7

6f



plak-/lijmvlak - niet afknippen



7g



F7

G7



plak-/lijmvlak - niet afknippen

6g



plak-/lijmvlak - niet afknippen



7h

G7



6h



plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen



6a

54
52
50
48
46
44
42
40
38
36
34

54
52
50
48
46
44
42
40
38
36
34

M.A. R.V.D.R. 6

M.A. R.V.D.R. 6

6

5a



A6



plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen



6b



A6

B6



plak-/lijmvlak - niet afknippen

5b



plak-/lijmvlak - niet afknippen



6c

✂ B6

C6 ▶

plak-/lijmvlak - niet afknippen

5c



plak-/lijmvlak - niet afknippen



6d



C6

D6



plak-/lijmvlak - niet afknippen

5

54

34

M.A. R.V.D.R.
5



plak-/lijmvlak - niet afknippen



6e

7

M.A. 3

M.A. 3

E6



plak-/lijmvlak - niet afknippen

D6



BELEGLIJN 3 a
VOERINGLIJN MODEL 5 DEEL 3

34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54



plak-/lijmvlak - niet afknippen



6f

R.V.DR. 3

✂️ ◀ E6

F6 ▶

plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen



6g



F6

G6



plak-/lijmvlak - niet afknippen

VOERINGLIJN

BELEGLIJN 3b

SPLIT



plak-/lijmvlak - niet afknippen



6h



G6

MODEL5 DEEL3

MODEL 5 DEEL 3

AFKNIPLIJN MODEL 5 DEEL 3

3

AANSLUITLIJN 3 +



plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen



5a



AANSLUITLIJN 3



54 52
50 48
46 44
42 40
38 36
34

R.V.DR. 3

A5

plak-/lijmvlak - niet afknippen

3



plak-/lijmvlak - niet afknippen



5b



A5

B5



plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen



5c

VOUWLIJN BELEG 3

VOUWLIJN BELEG 3



B5

MODEL 6 DEEL 3

plak-/lijmvlak - niet afknippen

