

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

102 А, В Юбки ••

Размеры 36, 38, 40, 42, 44

Длина юбки 108 см, длина подкладки 50 см.

Вам потребуется:

Юбка А. Двойная ткань (хлопчатобумажная или шелковая) 4,75 м шириной 135 см для всех размеров; подкладочная ткань 0,60 м шириной 135 см; флизелин Н 410; 1 потайная застежка-молния длиной 22 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания.
Юбка В. Вискозная ткань с принтом 4,75 м шириной 135 см для всех размеров; подкладочная ткань 0,60 м шириной 135 см; флизелин Н 410; 1 потайная застежка-молния длиной 22 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания.

Рекомендуемые ткани: В — мягко драпирующиеся юбочные ткани, А — держащие форму юбочные ткани.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Детали 21 и 21А, а также 22 и 22А склеить по линиям соединения. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно планам раскладки и приколоть. Деталь а вычертить прямо на ткани.

Припуски:

На швы, по срезам и на подгибку низа — 1,5 см. Для детали а припуски уже учтены в приведенных размерах.

Раскрой:

Юбки А, В

Из двойной ткани/вискозной ткани с принтом:

21 Переднее полотнище 2х

22 Заднее полотнище 2х

а) пояса длиной 71–75–79–83–87 см и шириной 11 см, включая припуски.

Из подкладочной ткани:

23 Переднее полотнище юбки подкладки

со сгибом 1х

24 Заднее полотнище юбки подкладки 2х


Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом. Дополнительно полосы прокладки шириной по 2 см приутюжить вдоль краев разреза для потайной застежки на молнию.

Пошив:

Юбки А, В

■ На заднем полотнище юбки выполнить средний шов, не доходя 30 см до нижнего конца разреза для потайной застежки на молнию. На юбке выполнить боковые швы. Припуски швов обметать и разутюжить. Припуски по передним срезам передних полотнищ юбки и припуск на подгибку низа юбки заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть и застрочить на расстоянии 5 мм, при этом на передних уголках заложить по маленькой складке.

■ Правое переднее полотнище юбки наложить на левое переднее полотнище юбки изнаночной стороной к лицевой стороне, совместив линии середины переда, верхние



Детали 21–24


размер 36

размер 38

размер 40

размер 42

размер 44

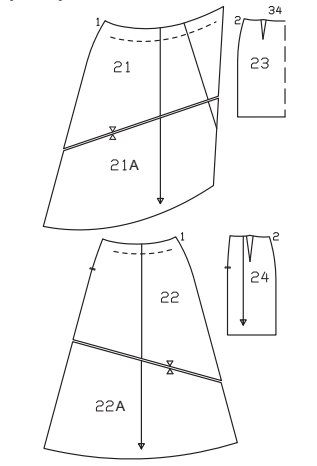


срезы сметать. Верхний срез юбки присборить до длины пояса, для этого на расстоянии 1 и 1,5 см от верхнего среза юбки проложить машинные строчки крупными стежками.

■ Пояс сложить вдоль пополам изнаночной стороной вовнутрь и приутюжить. Пояс снова разложить. Пояс притачать к верхнему срезу юбки. Припуски шва притачивания пояса заутюжить на пояс.


■ Вдоль средних срезов задних полотнищ юбки и вдоль концов внешней половинки

Планы раскладки

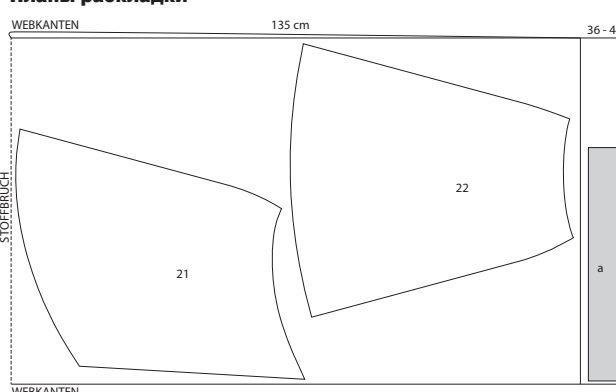

Юбки А, В

Двойная ткань/вискозная ткань с принтом шириной 135 см
Размеры 36–44



Подкладочная ткань (А, В)
шир. 135 см
Размеры 36–44

Вдвое складывать ткань лицевой стороной вовнутрь, в один слой раскладывать ткань лицевой стороной вверх.

Это надо знать

Потайная застежка на молнию

Потайные застежки-молнии выпускаются только длиной 22, 40 и 60 см. Застежка-молния должна быть длиннее разреза для застежки минимум на 2 см, она притачивается перед выполнением шва выше или ниже разреза, т. е. при полностью открытых срезах. Для притачивания потайной застежки-молнии требуется специальная лапка швейной машины, которая входит в обязательный комплект лапок ко многим современным швейным машинам.



Притачать застежку-молнию:

Потайную застежку-молнию открыть и прижать спираль ногтем большого пальца так, чтобы можно было увидеть «линию шва» между тесьмой и спиралью. Открытую застежку-молнию наложить внешней стороной на лицевую сторону изделия вдоль одного края разреза (1). Чтобы застежка-молния была притачана точно по размеченной линии шва, надо определить интервал между краем тесьмы застежки-молнии и срезом ткани: ширина припуска на шов минус 1 см ширины тесьмы = расстояние до среза ткани. Верхний конец тесьмы застежки-молнии приколоть к ткани булавкой на

нужном расстоянии — см. выше. Нижний конец тесьмы застежки-молнии выступает за нижний конец разреза. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки справа от иглы. Застежку-молнию притачать от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию.

Вторую тесьму застежки-молнии наложить внешней стороной на лицевую сторону ткани вдоль другого края разреза и приколоть верхний конец тесьмы одной булавкой. Застежку-молнию снова открыть. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки слева от иглы (2). Тесьму настрочить от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию.

Стачать срезы деталей кроя ниже метки разреза для застежки, отвернув нижний свободный конец застежки-молнии на припуски на шов и начав шов с середины, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки справа от иглы (2). Тесьму настрочить от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию.



низа заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть и застрочить. Подкладку притачать к внутреннему срезу пояса изнаночной стороной к лицевой стороне. Пояс снова сложить пополам, при этом подкладку отвернуть на изнаночную сторону. С изнаночной стороны подкладку и пояс подвернуть и пришить к тесьмам потайной застежки-молнии. Пояс приметать с изнаночной стороны поверх шва притачивания, с лицевой стороны проложить строчку точно в шов притачивания пояса.