


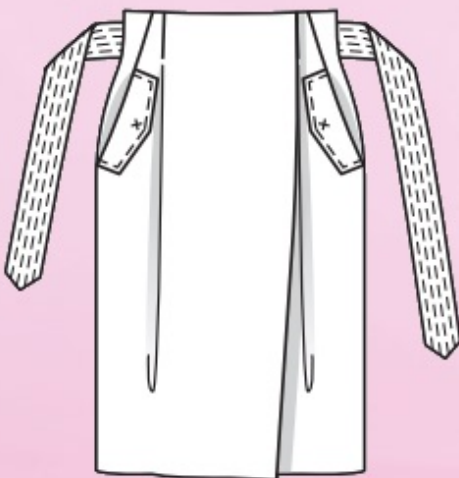

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.  
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

## 115 А, В Юбки ••

### Размеры 36, 38, 40, 42, 44

Длина от талии 60 см (верхний край юбки лежит на 6 см выше талии).

### Вам потребуется:

**Юбка А.** «Вареный» шелк 1,60–1,60–1,60–1,75–1,75 м шириной 135 см; флизелин G 785; 2 кнопки для пришивания.

**Юбка В.** Габардин с эластаном 1,60–1,60–1,60–1,65–1,65 м шириной 145 см; 2 кнопки для пришивания; 1 пряжка со шпёнком шириной 5 см; 2 пуговицы.

**Рекомендуемые ткани:** легкие юбочные ткани с эластаном или без него.


### Бумажная выкройка:

Переснять детали выкройки.

На детали 21 метка-стрелка складки вычерчена для размера 36. Для остальных размеров метку-стрелку складки вычертить соответственно линиям выкройки. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно плану раскладки и приколоть. Деталь а вычертить прямо на ткани.

### Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа — 4 см, припуски по продольным срезам цельнокроеных обтачек передних полотнищ юбки не предусмотрены. Для детали а припуски уже учтены в приведенных размерах.



### Детали 21–27


размер 36

размер 38

размер 40

размер 42

размер 44



### Раскрой:

Юбки А, В:

21 Переднее полотнище

2x

22 Мешковина кармана

2x

23 Клапан

4x

- 24 Боковая часть переднего полотнища, цельнокроеная с мешковиной кармана 2x
- 25 Заднее полотнище со сгибом 1x
- 26 Передняя обтачка верхнего среза 2x
- 27 Задняя обтачка верхнего среза со сгибом 1x

а) завязывающийся пояс длиной 140–144–148–152–156 см и шириной 14 см, включая припуски.

**Прокладка:** см. детали и участки деталей на плане раскладки, выделенные серым цветом.

### Пошив:

**Юбка А**

■ На передних полотнищах юбки с изнаночной стороны застрочить складки от верхних срезов до меток-стрелок. Складки заложить в направлении меток-стрелок, заметать вдоль верхних срезов. На заднем полотнище юбки стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить к линии середины спинки.

■ По одной дублированной и одной не дублированной детали каждого клапана сложить лицевыми сторонами, стачать боковые и нижние срезы. Припуски шва срезать близко к строчке. Клапан вывернуть, приутюжить и отстрочить на расстоянии 7 мм. Клапан приметать вдоль входа в карман переднего полотнища юбки между поперечными метками.

■ **Боковые карманы с отрезными бочками.** Мешковину каждого кармана сложить с передним полотнищем юбки лицевыми сторонами и притачать вдоль входа в карман от верхнего среза, закрепляя клапан. Мешковину отвернуть на изнаночную сторону, клапан отвернуть в сторону. Переднее полотнище юбки снова наложить на боковую часть, шов приутюжить, клапан отвернуть вперед, вход в карман приутюжить. Вход в карман отстрочить в край. С изнаночной стороны стачать срезы мешковин. Мешковины кармана приметать под переднее полотнище юбки. Клапан пришить к переднему полотнищу юбки по разметке крест-накрест двойной нитью.

■ Выполнить боковые швы на юбке и на обтачке верхнего среза.

■ **Верхний край юбки.** Продольные цельнокроеные обтачки передних полотнищ юбки отвернуть на лицевую сторону и приколоть к верхнему срезу юбки. Обтачку верхнего сре-

за приколоть к верхнему срезу юбки лицевой стороной к лицевой стороне, концы обтачки лежат на цельнокроеных обтачках передних полотнищ юбки. Припуски на концах обтачки верхнего среза срезать. Вдоль верхнего среза проложить строчку. Припуски шва срезать близко к строчке. Обтачку верхнего среза отвернуть вверх и настрочить на припуски шва притачивания близко к шву на максимально возможную длину. Обтачки отвернуть на изнаночную сторону, передние и верхний край юбки приутюжить.

■ На расстоянии по 2 см от верхнего и переднего краев правого переднего полотнища юбки с изнаночной стороны пришить к обтачке верхнюю часть кнопки, при этом иглу на лицевую сторону не выводить. Верхнюю часть второй кнопки пришить на расстоянии 20 см от первой. Правое полотнище юбки наложить на левое полотнище юбки, совместив линии середины переда. На левом полотнище юбки поставить метки для нижних частей кнопок. Нижние части кнопок пришить.


■ **Нижние уголки передних полотнищ юбки** выполнить **конвертом**. Цельнокроеные обтачки передних полотнищ юбки и припуск на подгибку низа юбки отвернуть на лицевую сторону и стачать наискосок. Припуски косых швов срезать до ширины по 5 мм и разутюжить. Обтачки и припуск на подгибку низа отвернуть на изнаночную сторону и пришить вручную незатянутыми стежками.

■ **Завязывающийся пояс** сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь, концы пояса срезать острыми уголками. Срезы стачать, оставив в шве открытым небольшим участок для выворачивания. Пояс вывернуть. Открытый участок шва зашить. Пояс отстрочить по контурам в край. Дополнительно пояс отстрочить вдоль 4 отделочными строчками с интервалами по 1 см. Пояс наложить на заднее полотнище юбки на расстоянии 1 см ниже верхнего края юбки так, чтобы левый конец пояса выступал за боковой шов на 15 см длиннее, чем правый конец пояса. Верхний конец пояса настрочить от одного бокового шва к другому боковому шву в край.

**Юбка В**

Шить так же, как юбку А. Каждый клапан пришить 1 пуговицей. Выполнить завязывающийся пояс с пряжкой.

■ **Завязывающийся пояс** сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь. Один конец пояса срезать острым уголком. Стачать продольные и короткие остроугольные срезы. Вывернуть. Пояс отстрочить так же, как пояс юбки А. На расстоянии 3 см от прямого конца пояса пробить маленькое отверстие для шпёнка. Конец пояса продеть в пряжку, подвернуть и застрочить. Пояс притачать вдоль верхнего среза юбки, как описано для юбки А.

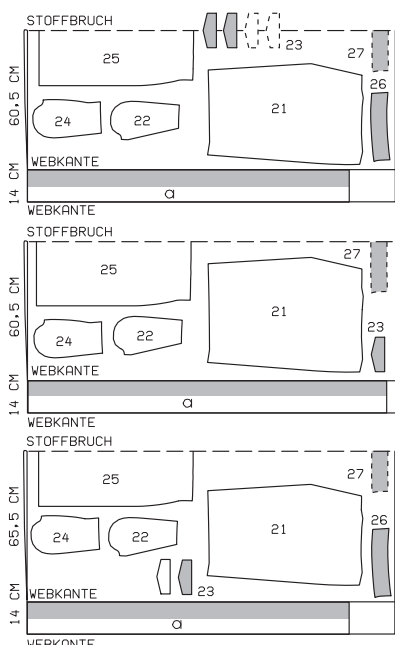

### Планы раскладки

**Юбка А**

«Вареный» шелк  
шириной 135 см  
Размеры 36–40


### Размеры 42, 44

Вдвое складывать ткань лицевой стороной вовнутрь, в один слой раскладывать ткань лицевой стороной вверх.

**Юбка В**  
Габардин с эластаном  
шириной 145 см  
Размеры 36–44

# burda Download–Schnitt

## Modell 115 Burda Style 02/2016

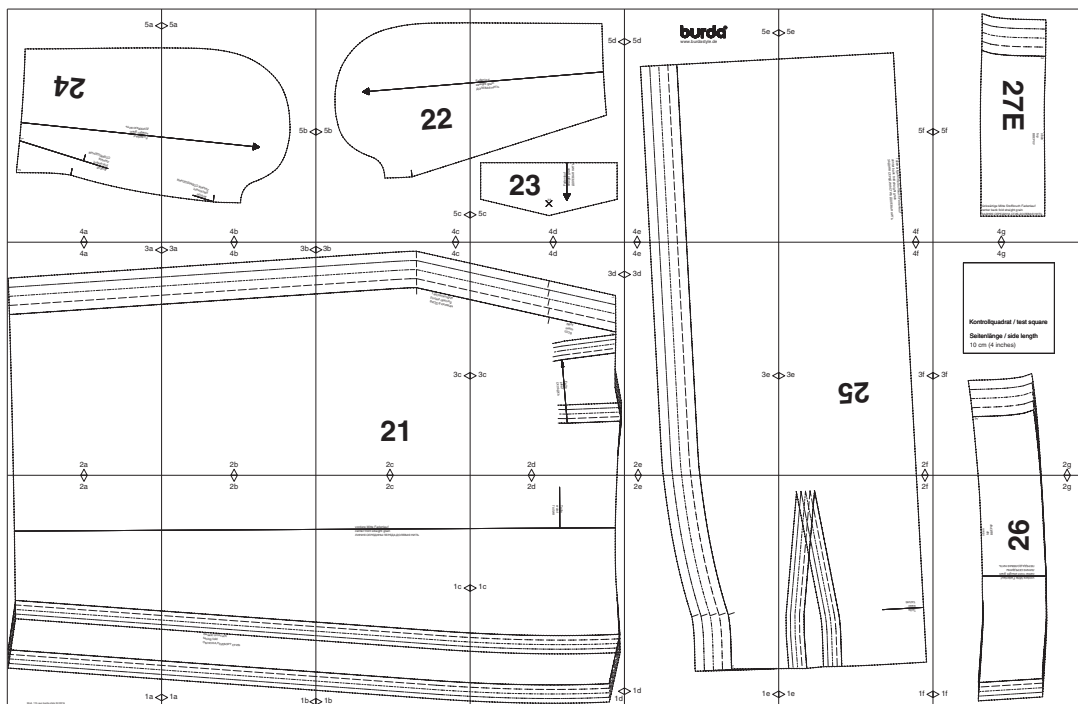

Copyright 2016 by Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG, Hubert-Burda Platz 2, D-77652 Offenburg

Sämtliche Modelle, Schnittteile und Zeichnungen stehen unter Urheberschutz, gewerbliches Nacharbeiten ist untersagt.

Der Verlag haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung des Schnitts, der Materialien, unsachgemäße Ausführung der Tipps und Anleitungen oder unsachgemäße Nutzung der Modelle entstehen.

2a

1a

2b

Besatz Umbruch  
facing fold  
ОБТАЧКА, ПОДБОРТ СГИБ

1a

1b

2c

vordere Mitte Fadenlauf  
center front straight grain  
ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА ДОЛЕВАЯ НИТЬ

1c


1b

2d

Taille  
waist  
ТАЛИЯ

1c

1d

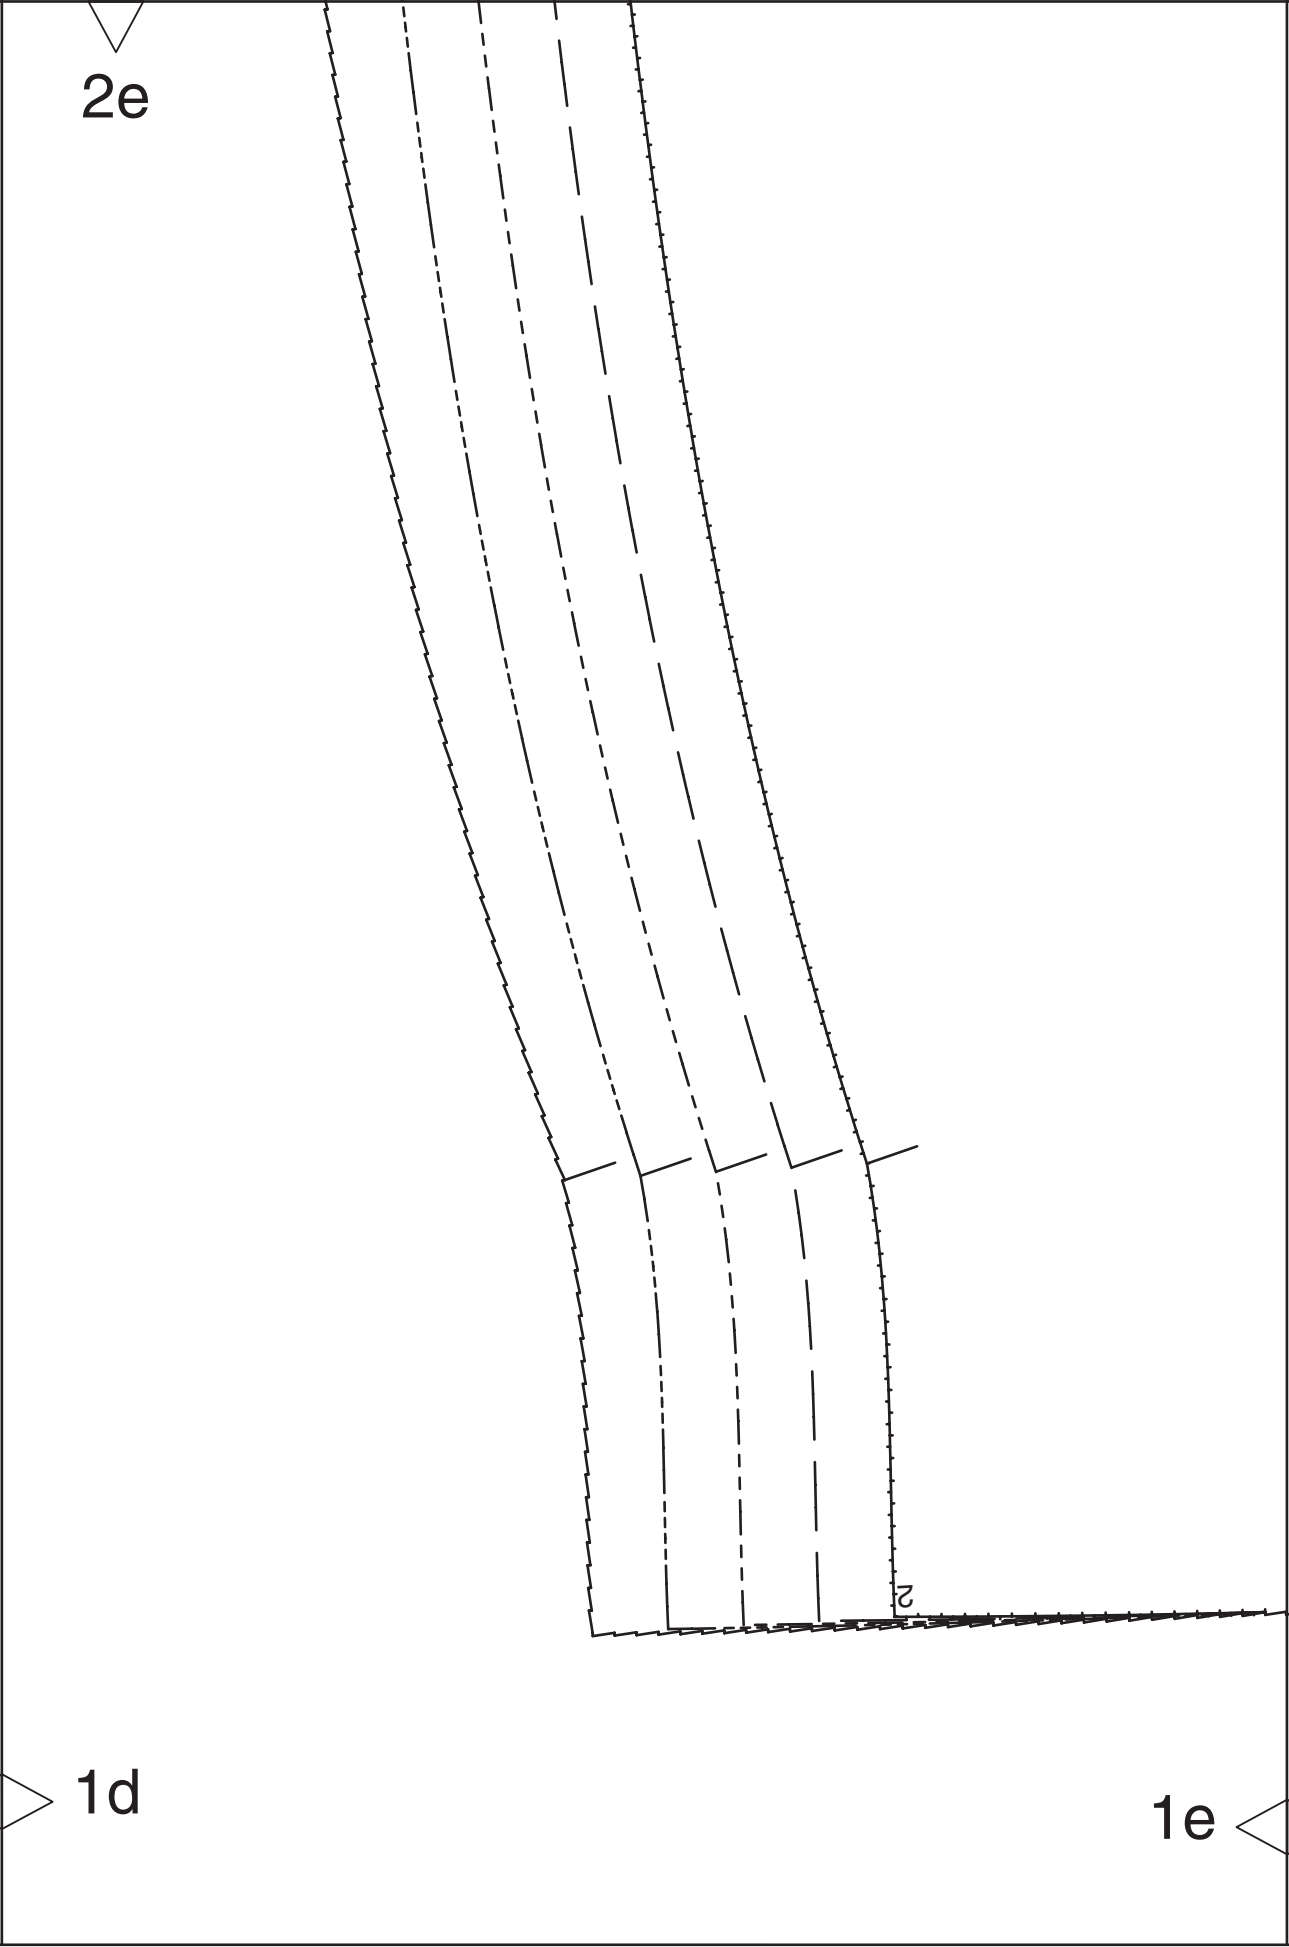

2f

Taille  
waist  
TAILLE

1e

1f

2g

26

oben  
top  
BBEPXY


vordere Mitte Fadenlauf  
center front straight grain  
ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ  
ПЕРЕДА ДОЛГЕВАЯ НИТЬ


1f


4a

3a

2a

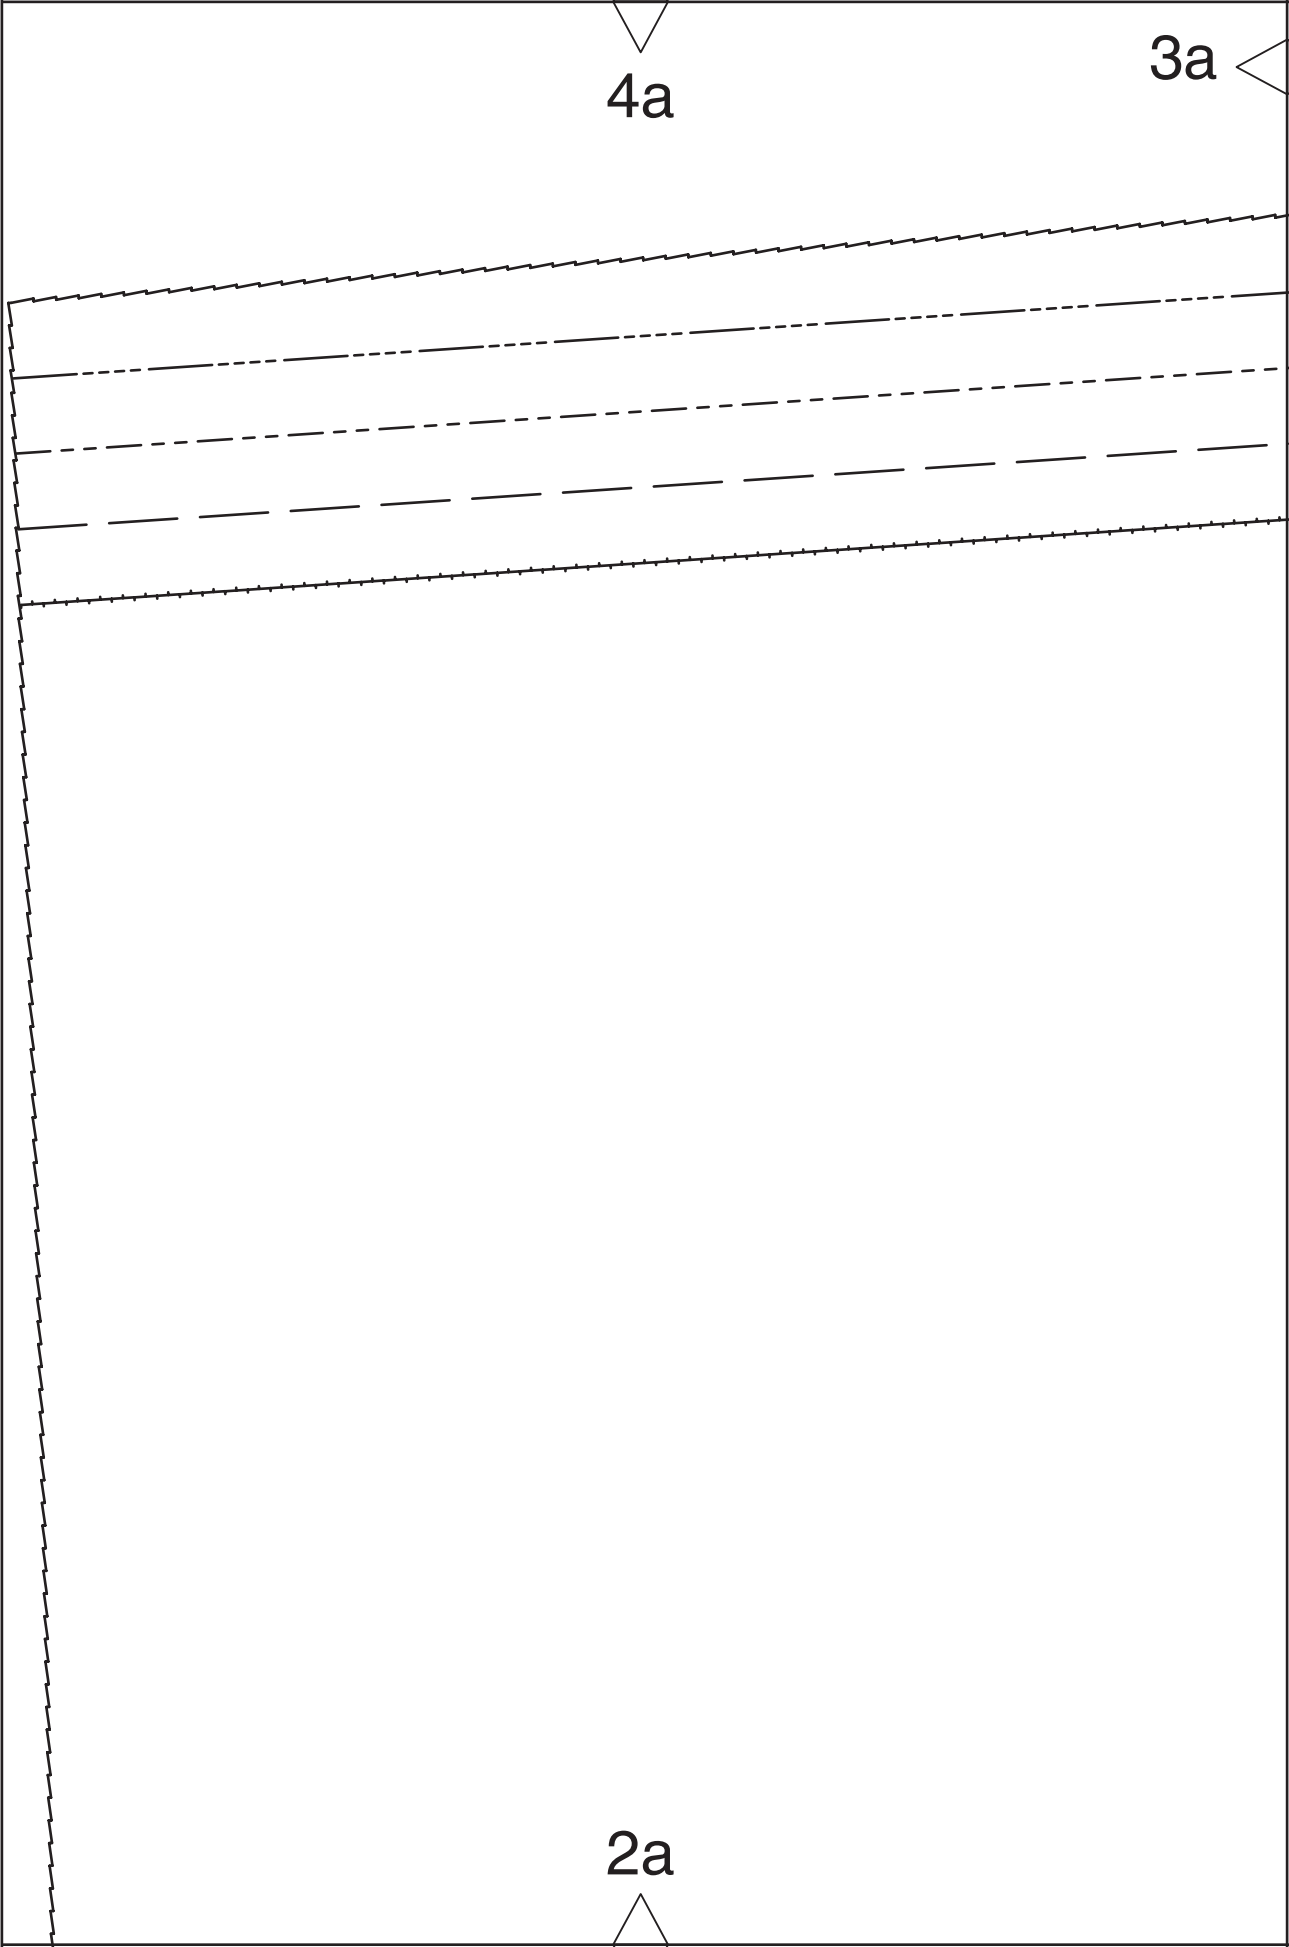

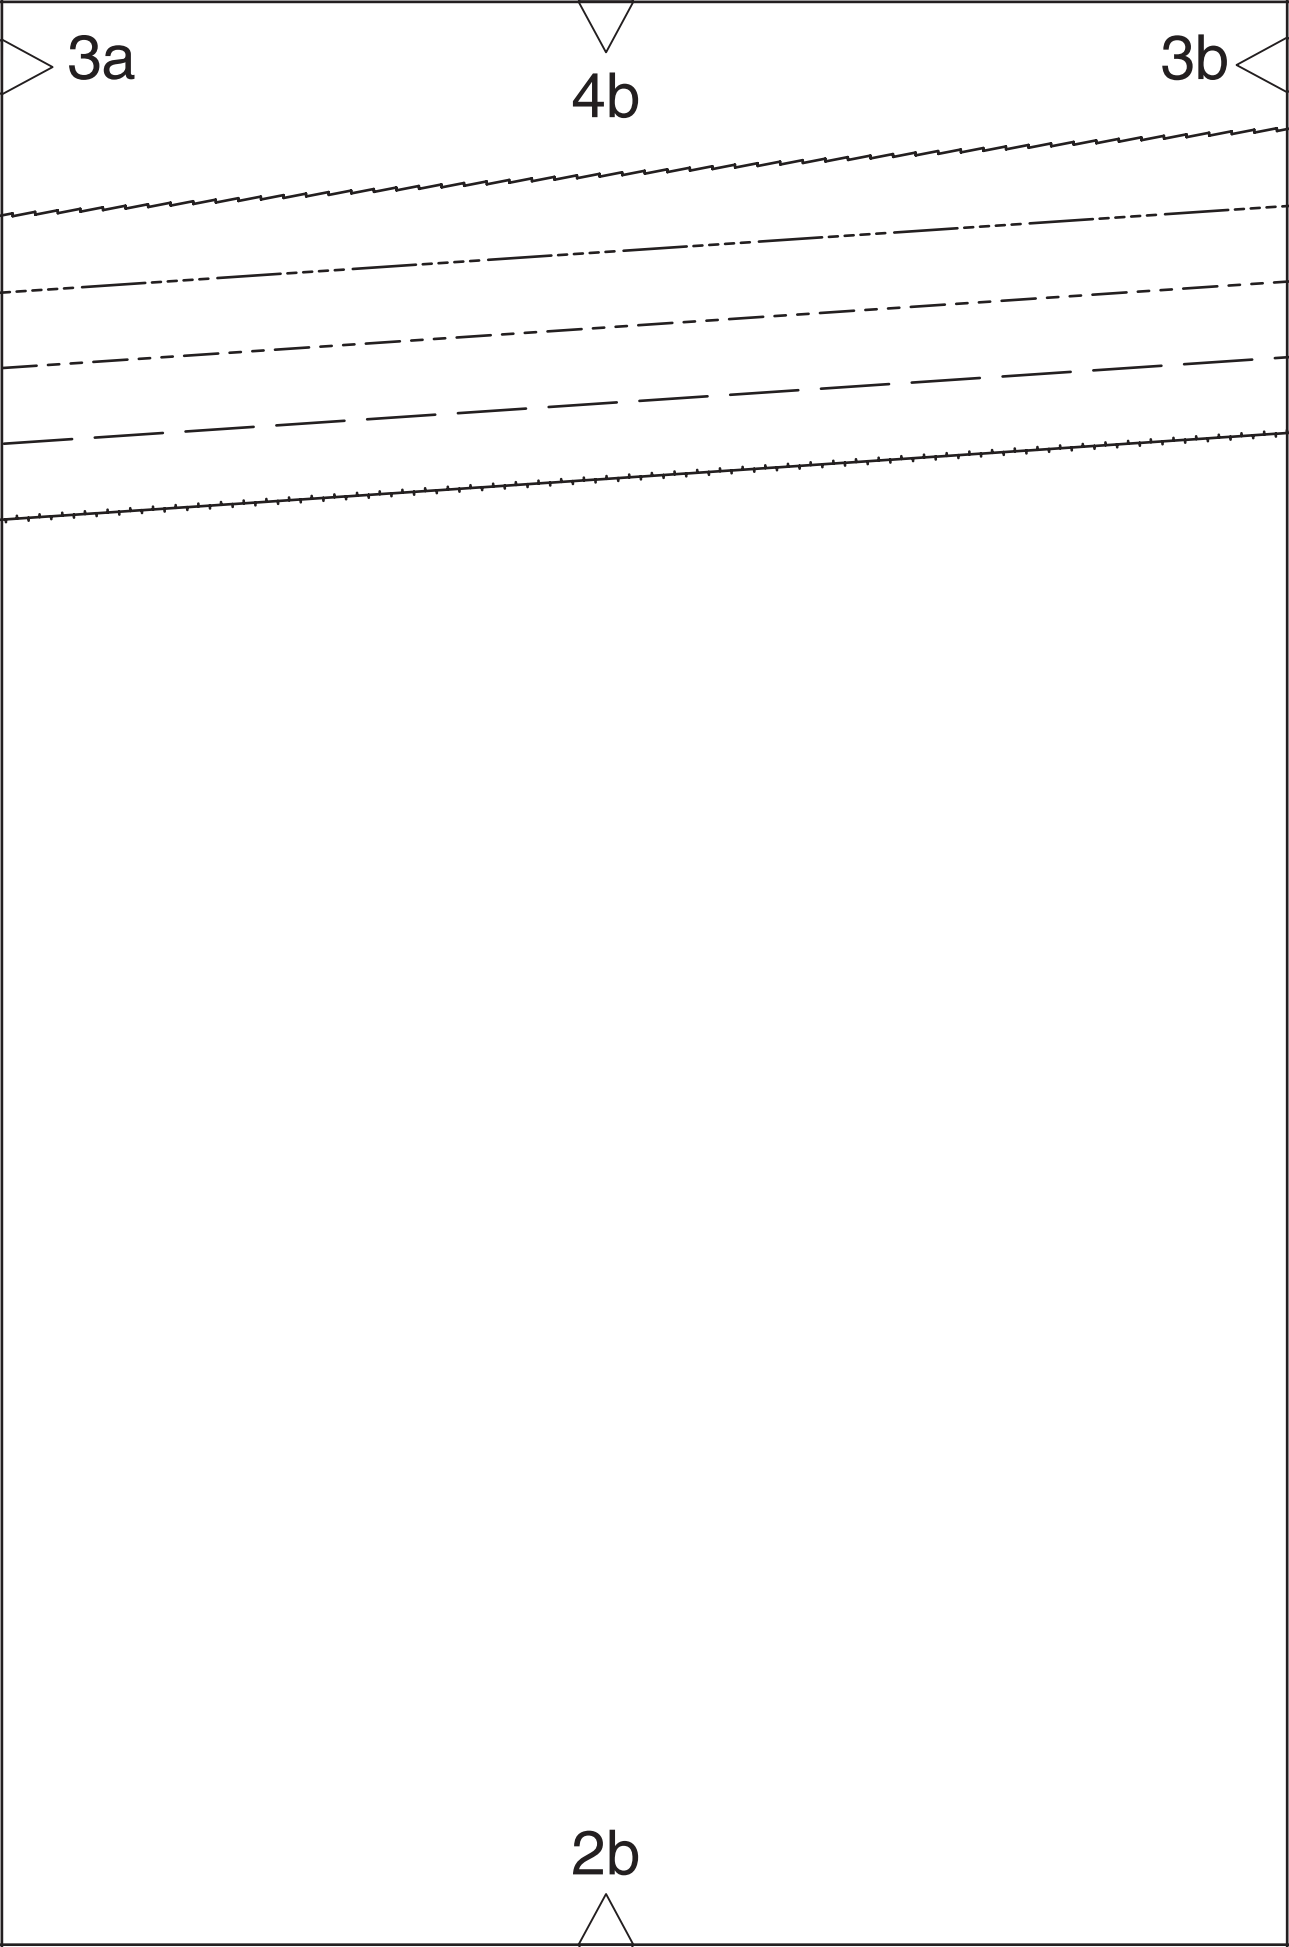

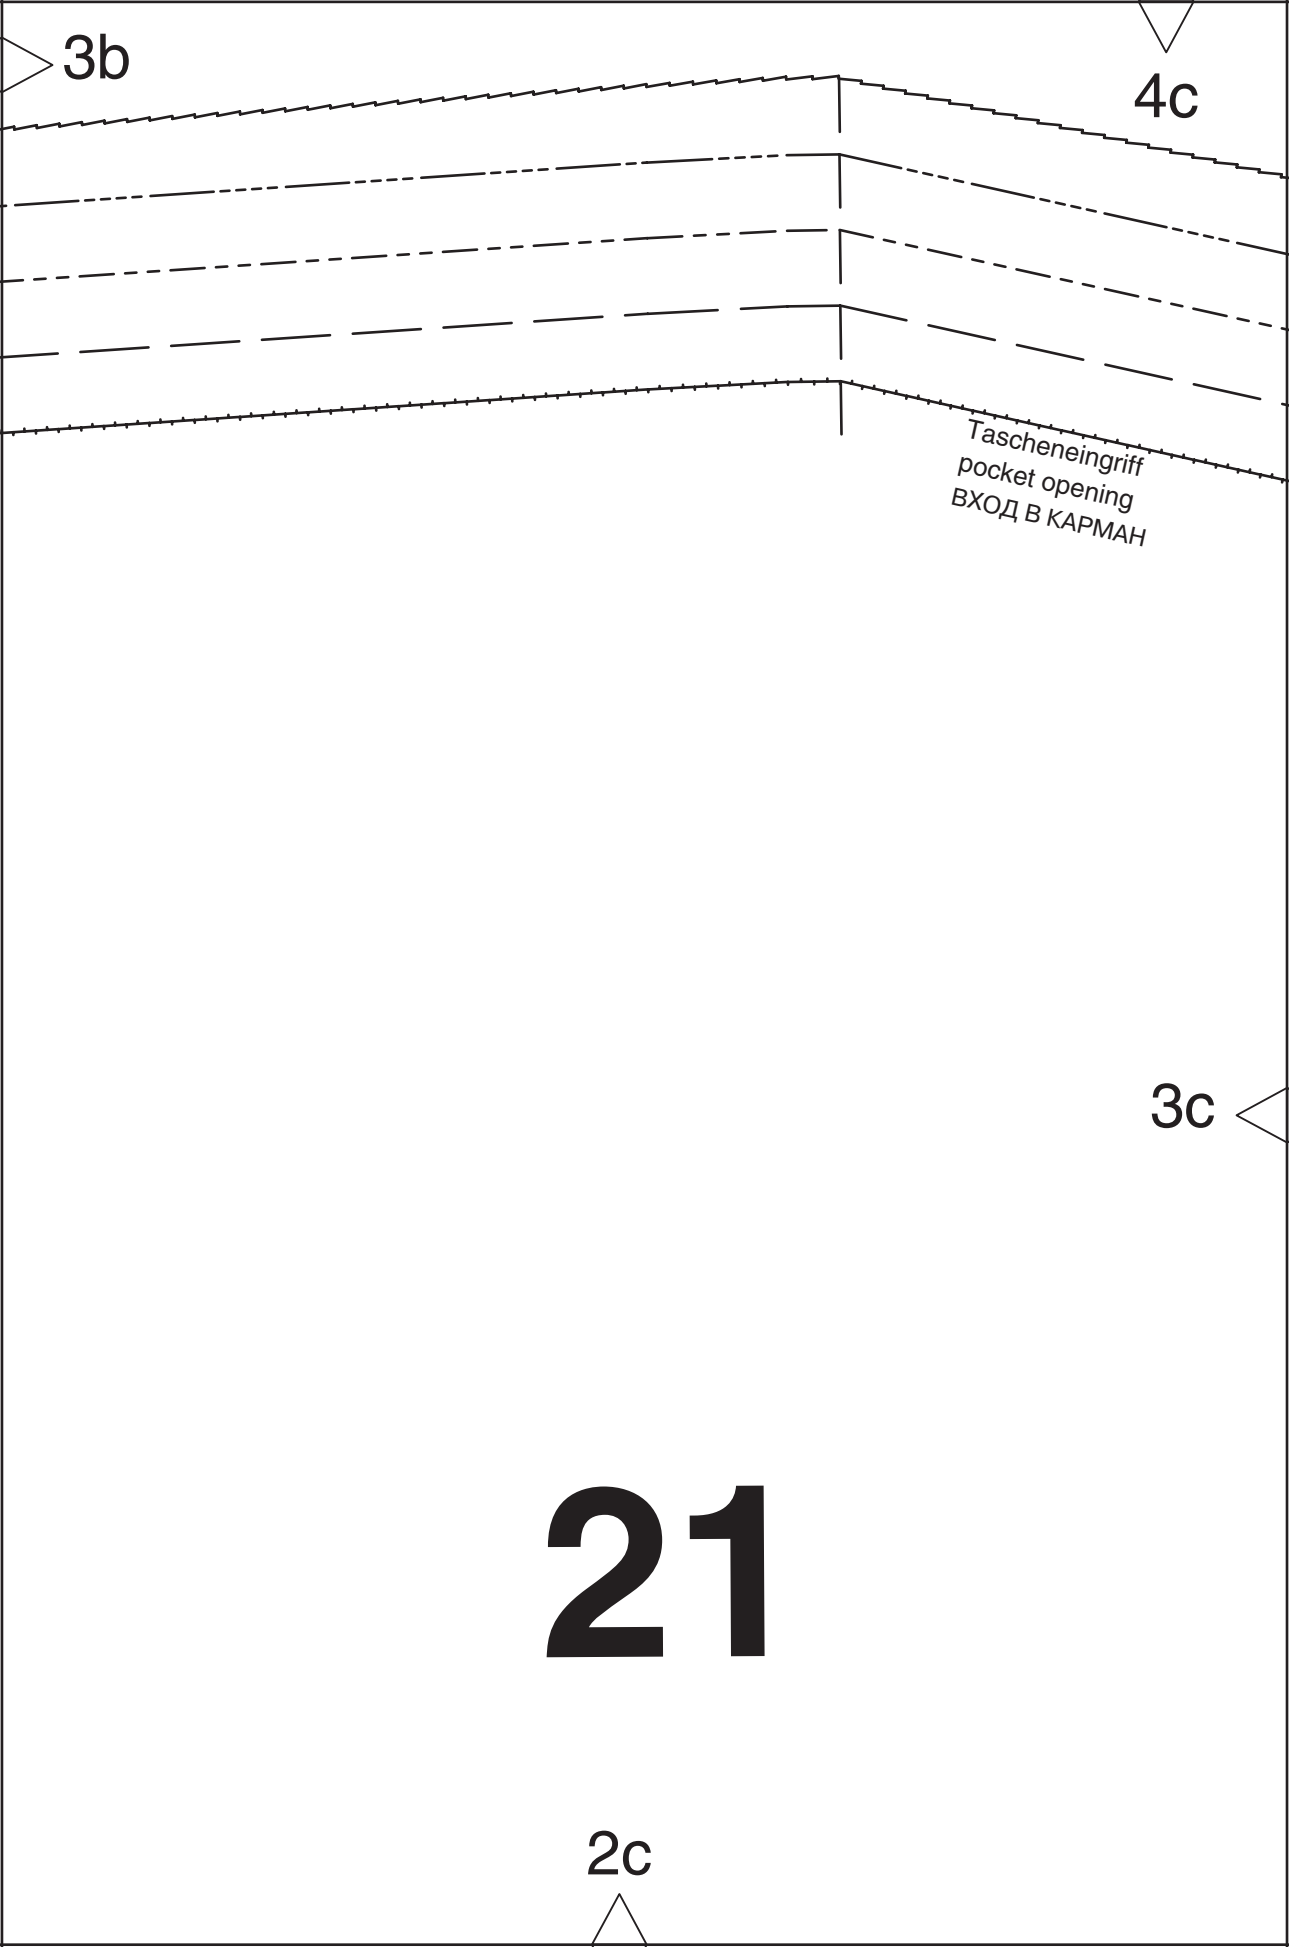

4d


3d


3c

2d

Naht  
seam  
ШОВ

Falte  
pleat  
СЖИТКА

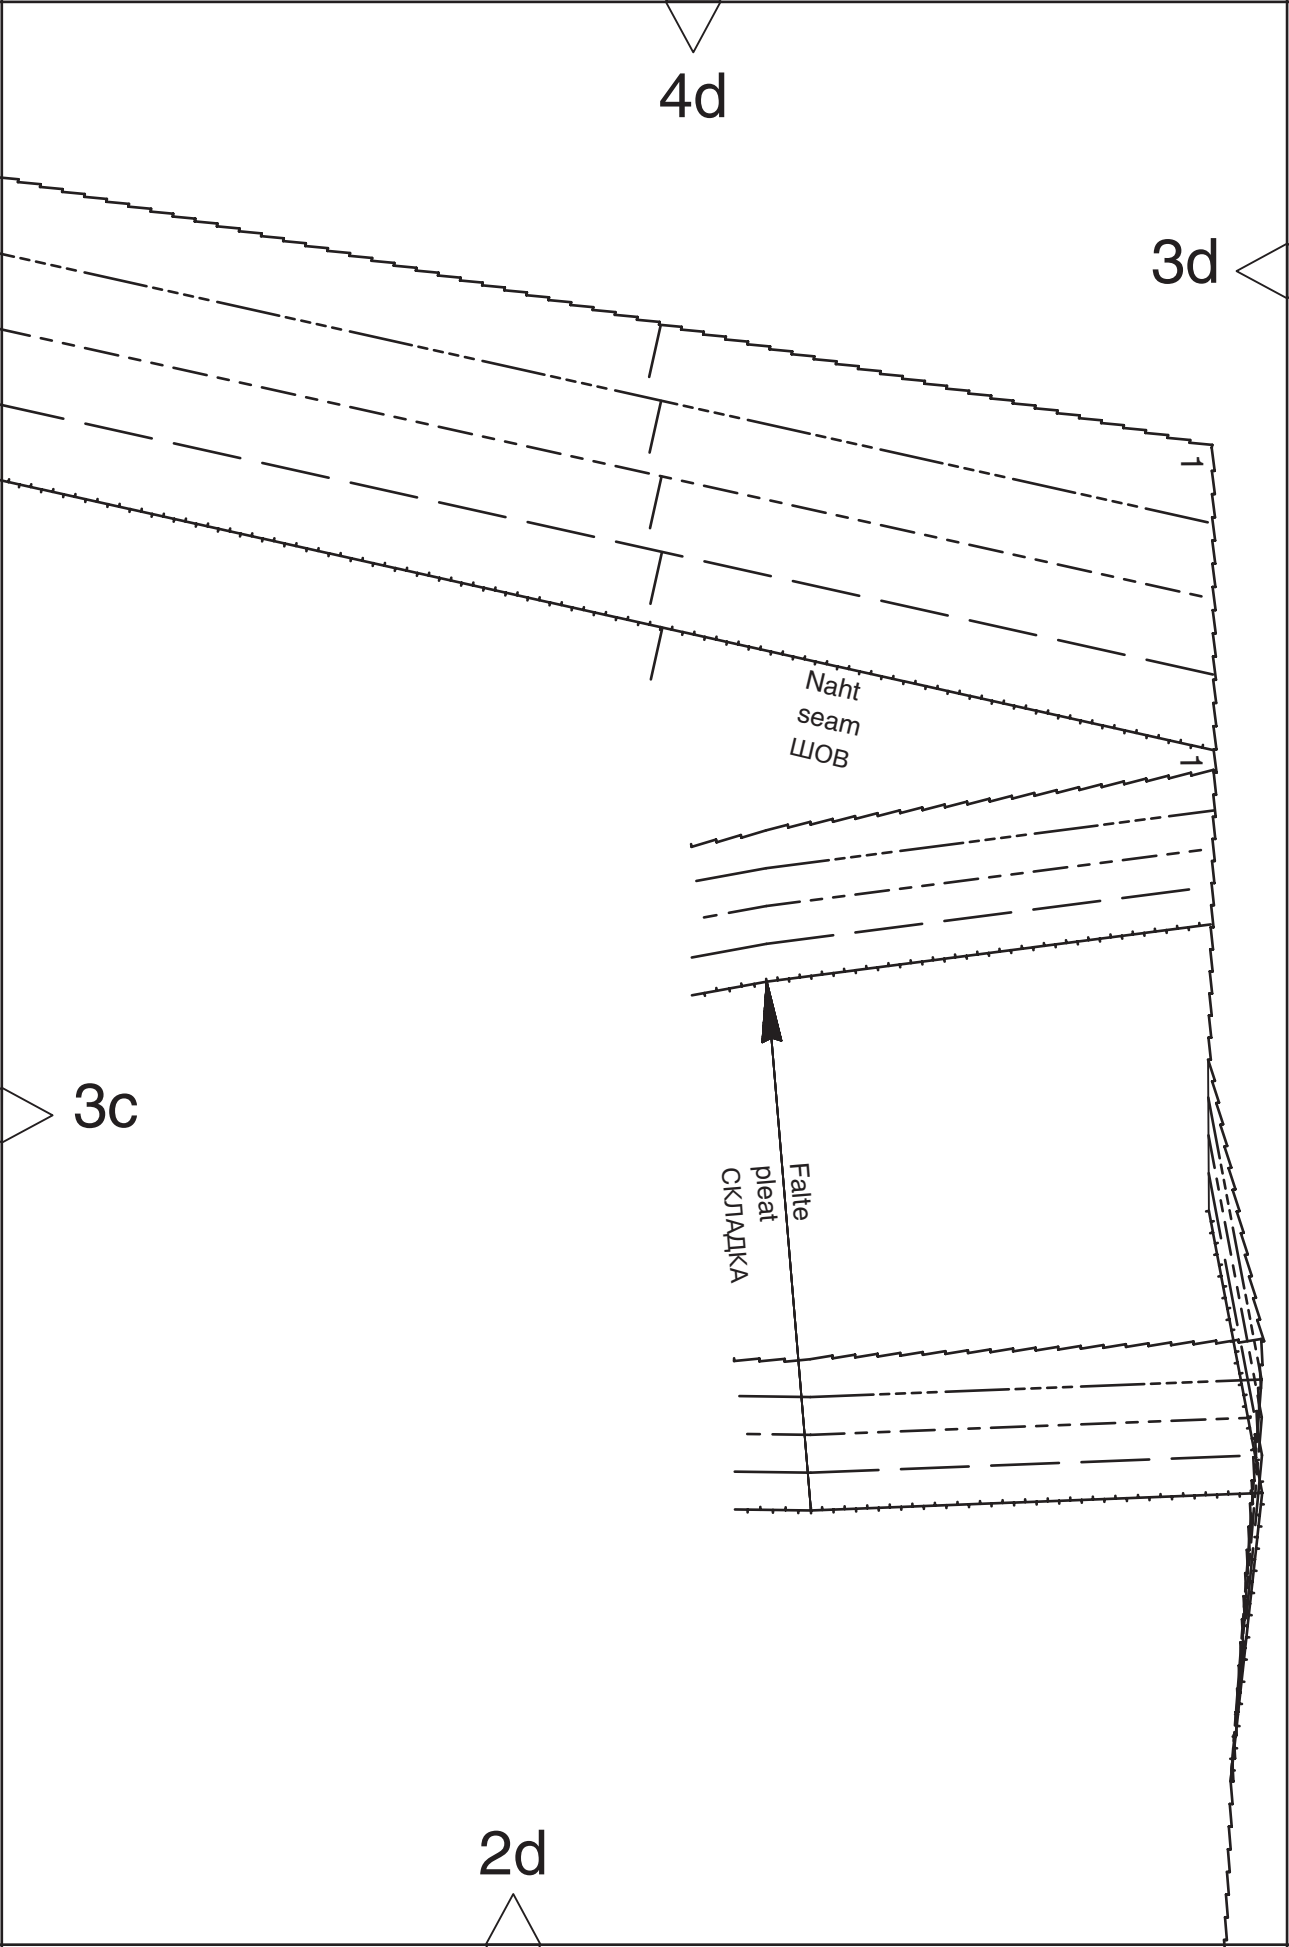

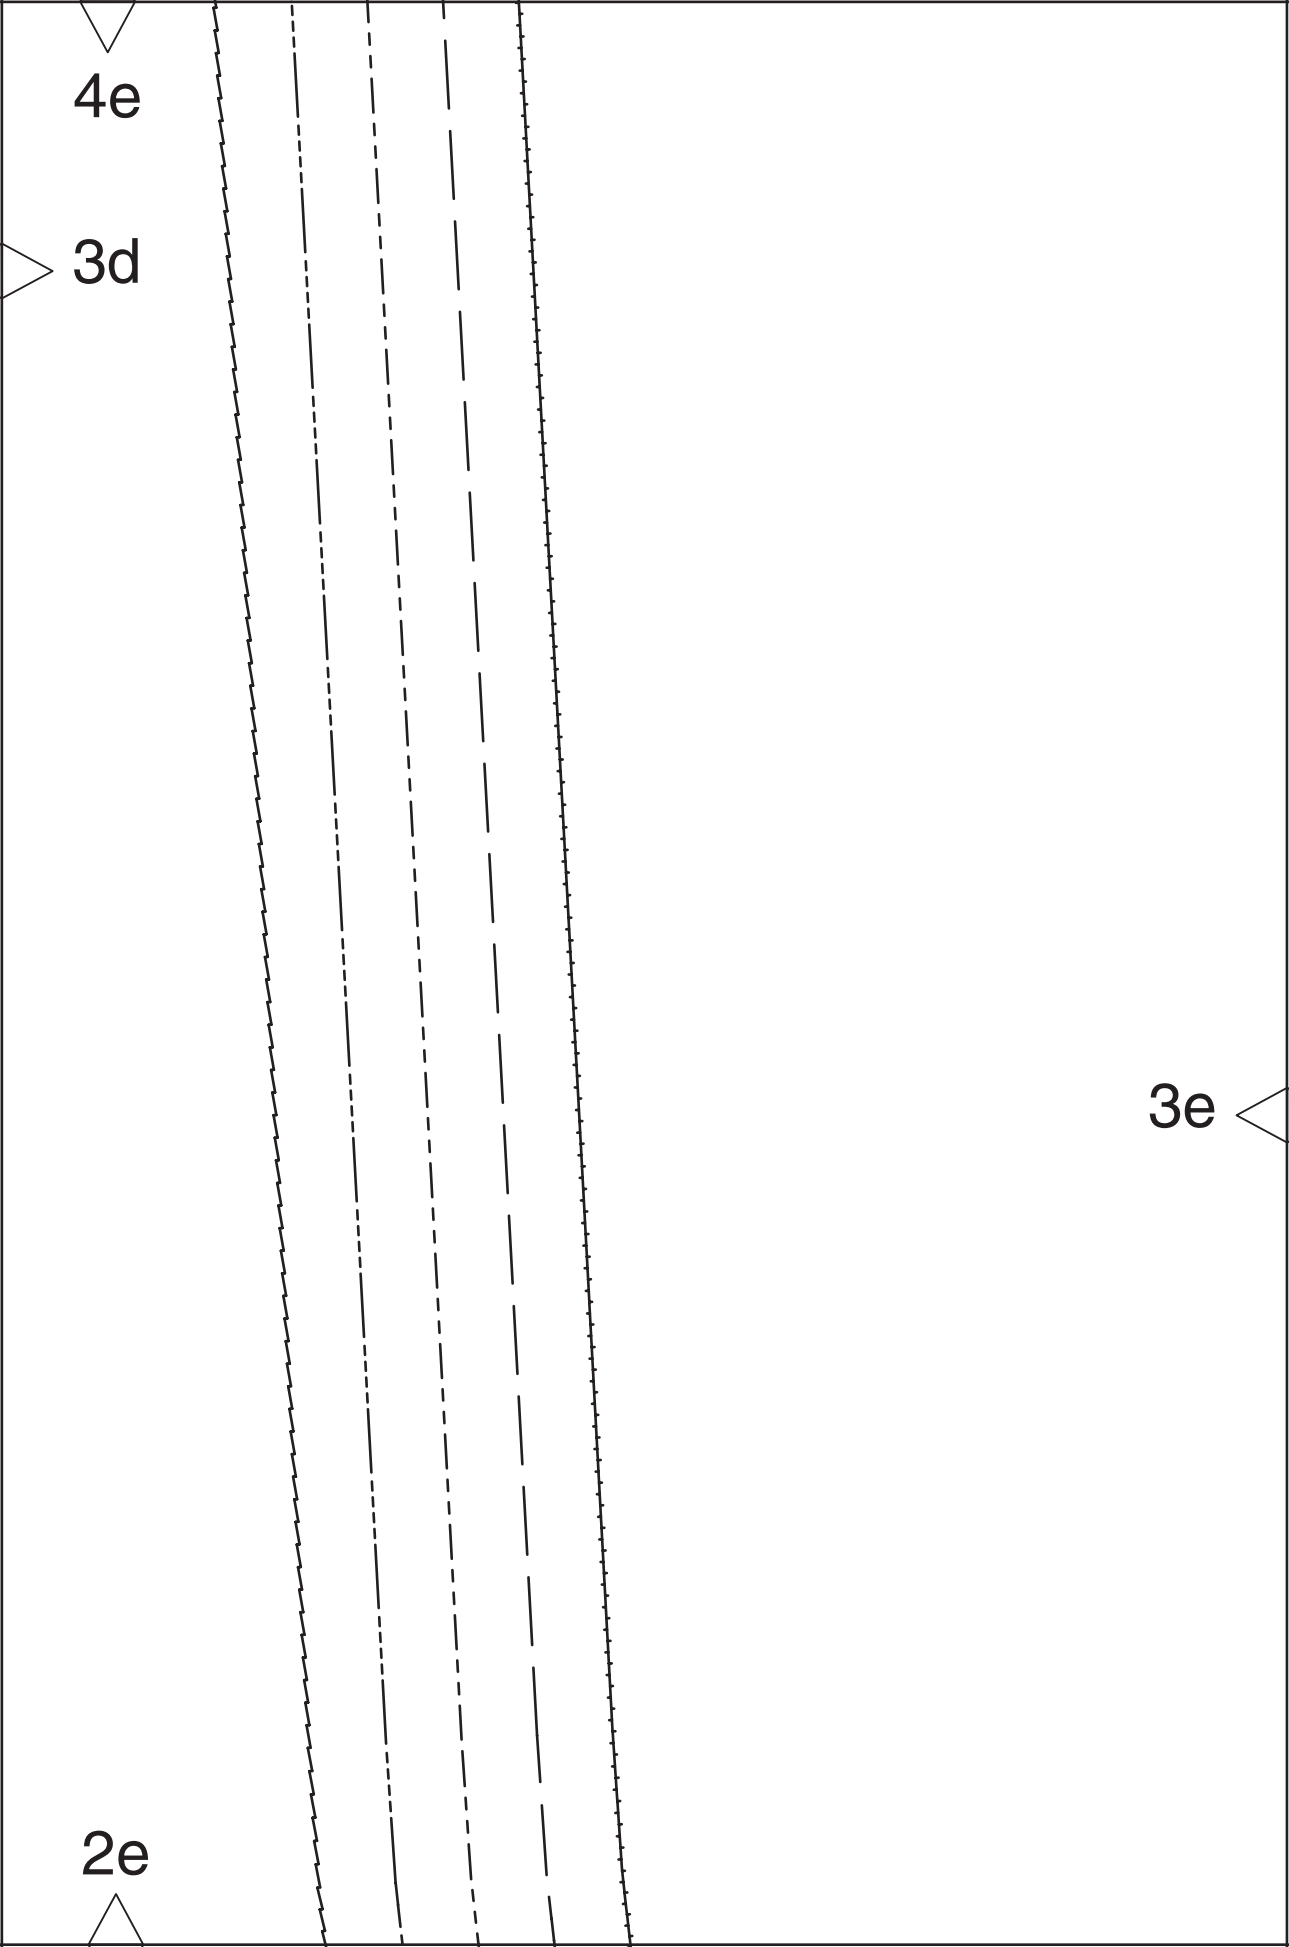

4f

3f

2f

3e


25

4g

Kontrollquadrat / test square

Seitenlänge / side length  
10 cm (4 inches)

3f

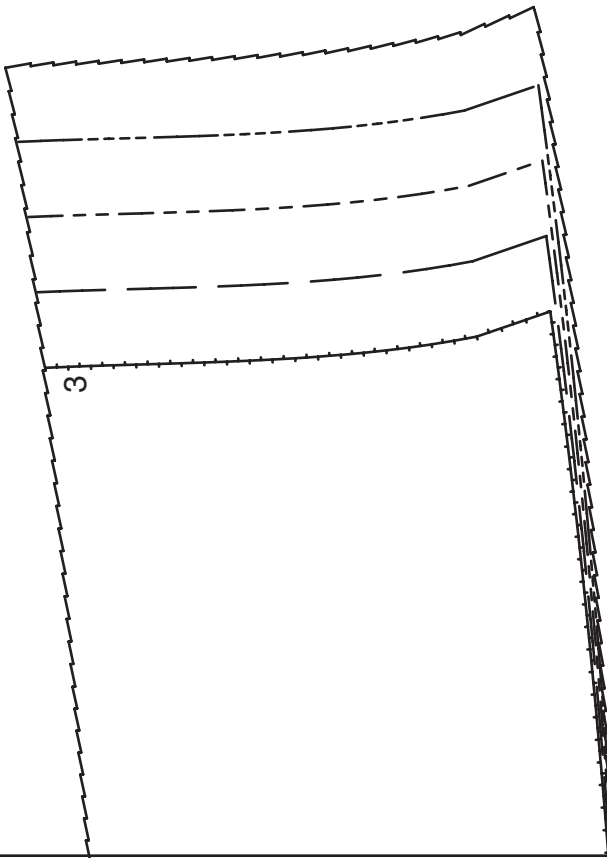

2g

5a

24


Fadenlauf  
straight grain  
ДОЛБЕВАЯ НИТЬ


Anstoß  
placement  
линия  
соединения

1

2

4a

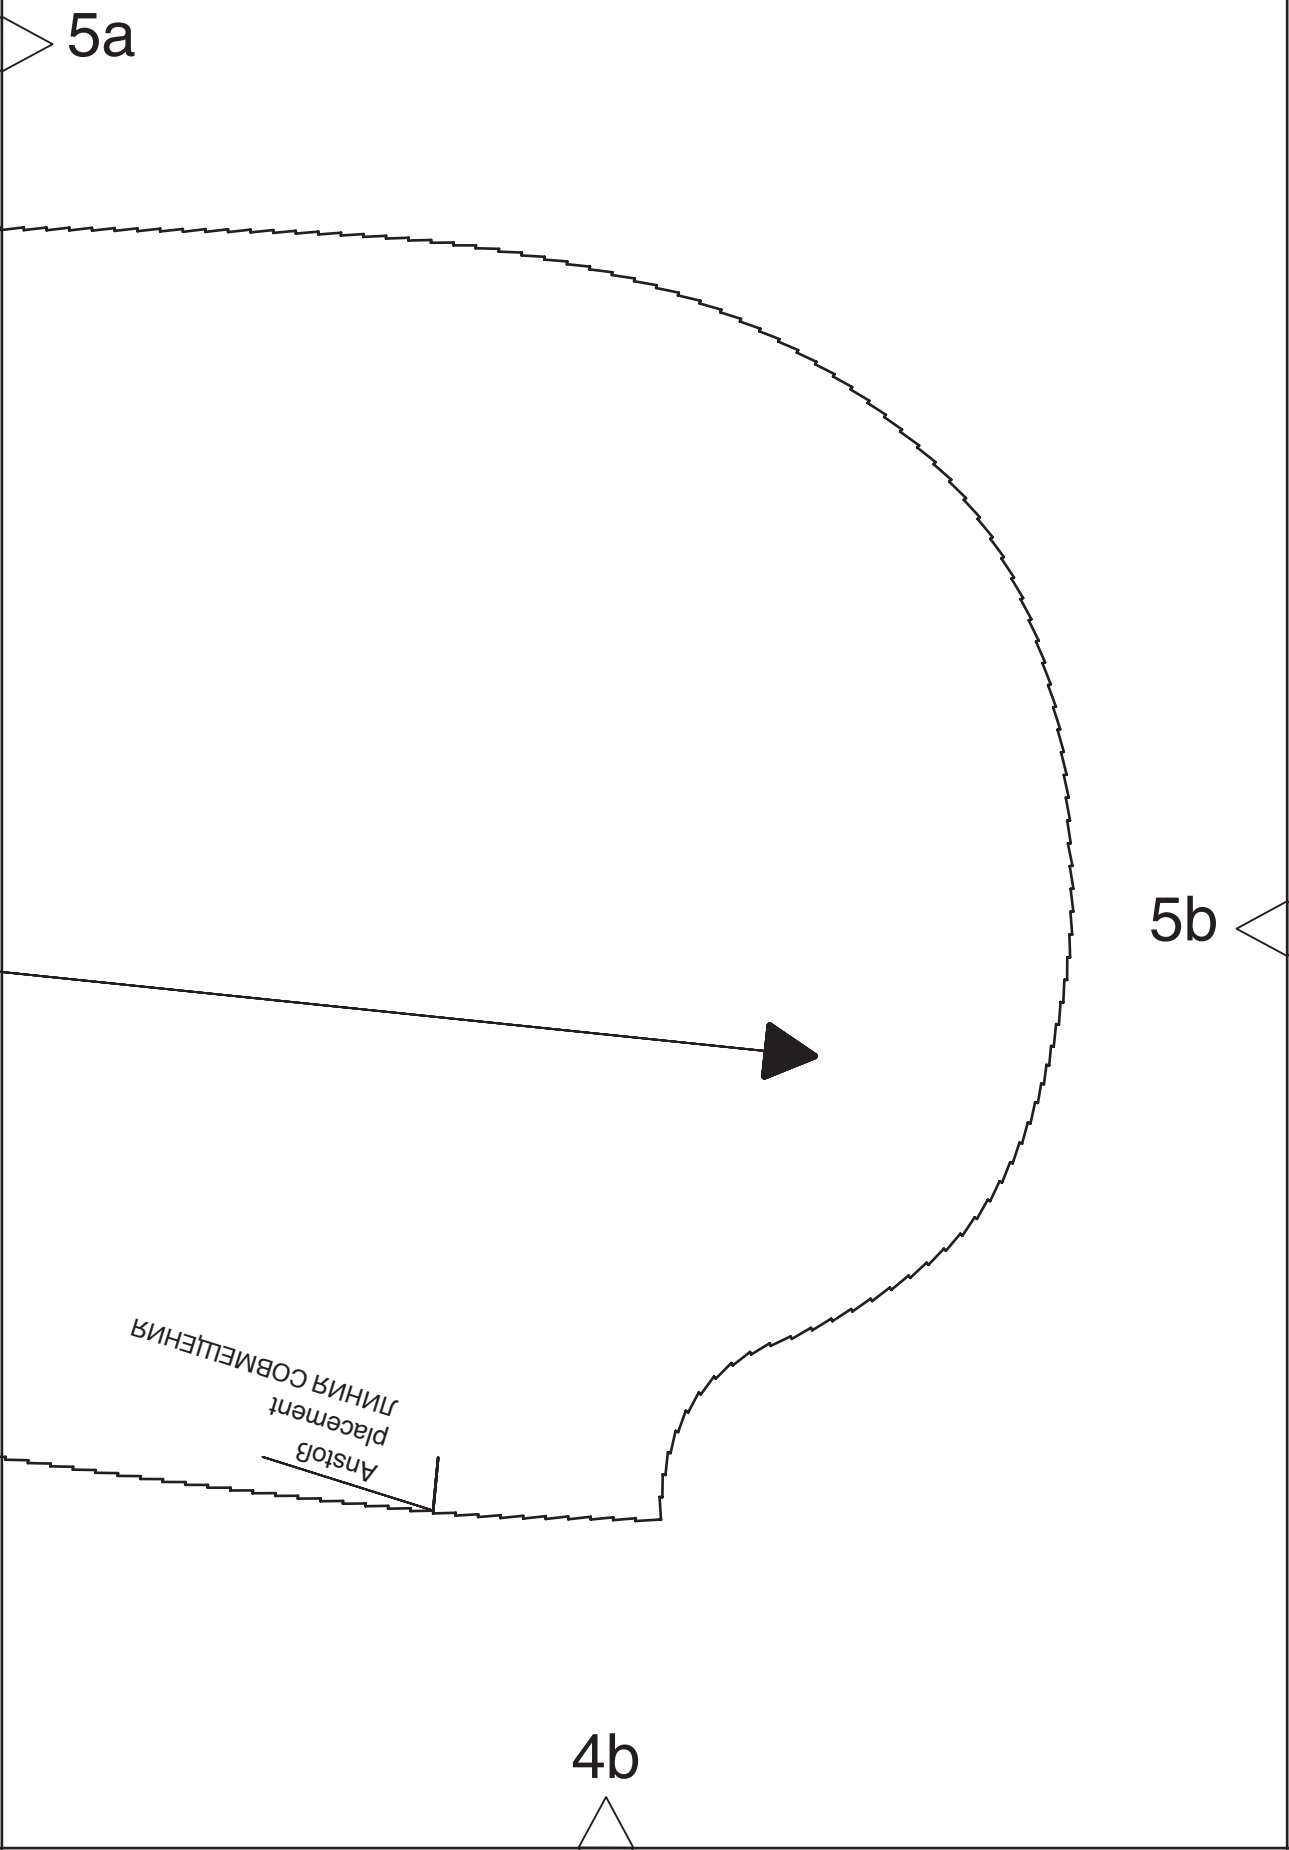

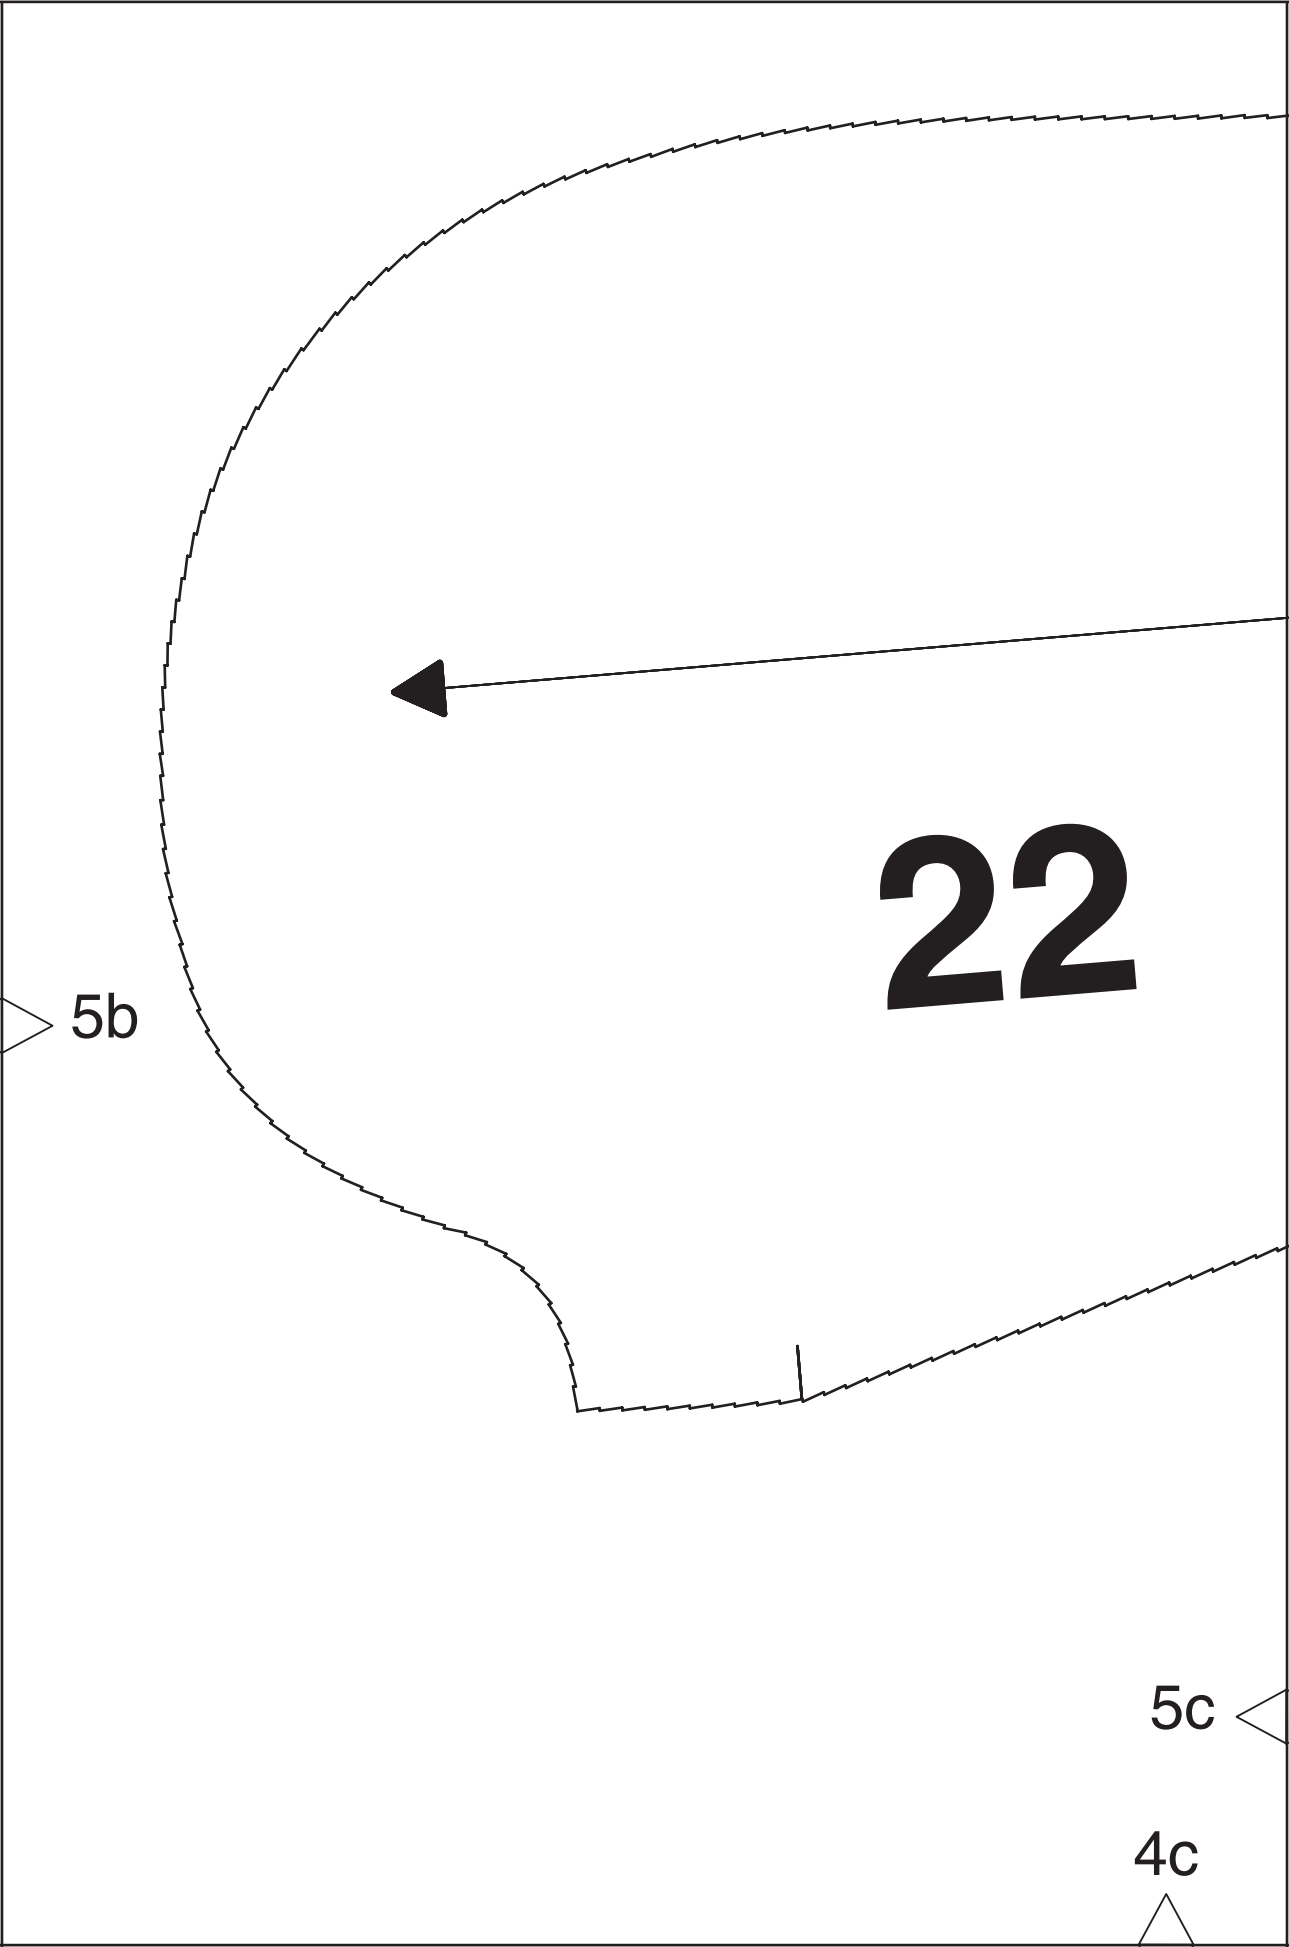


22

5b

5c

4c

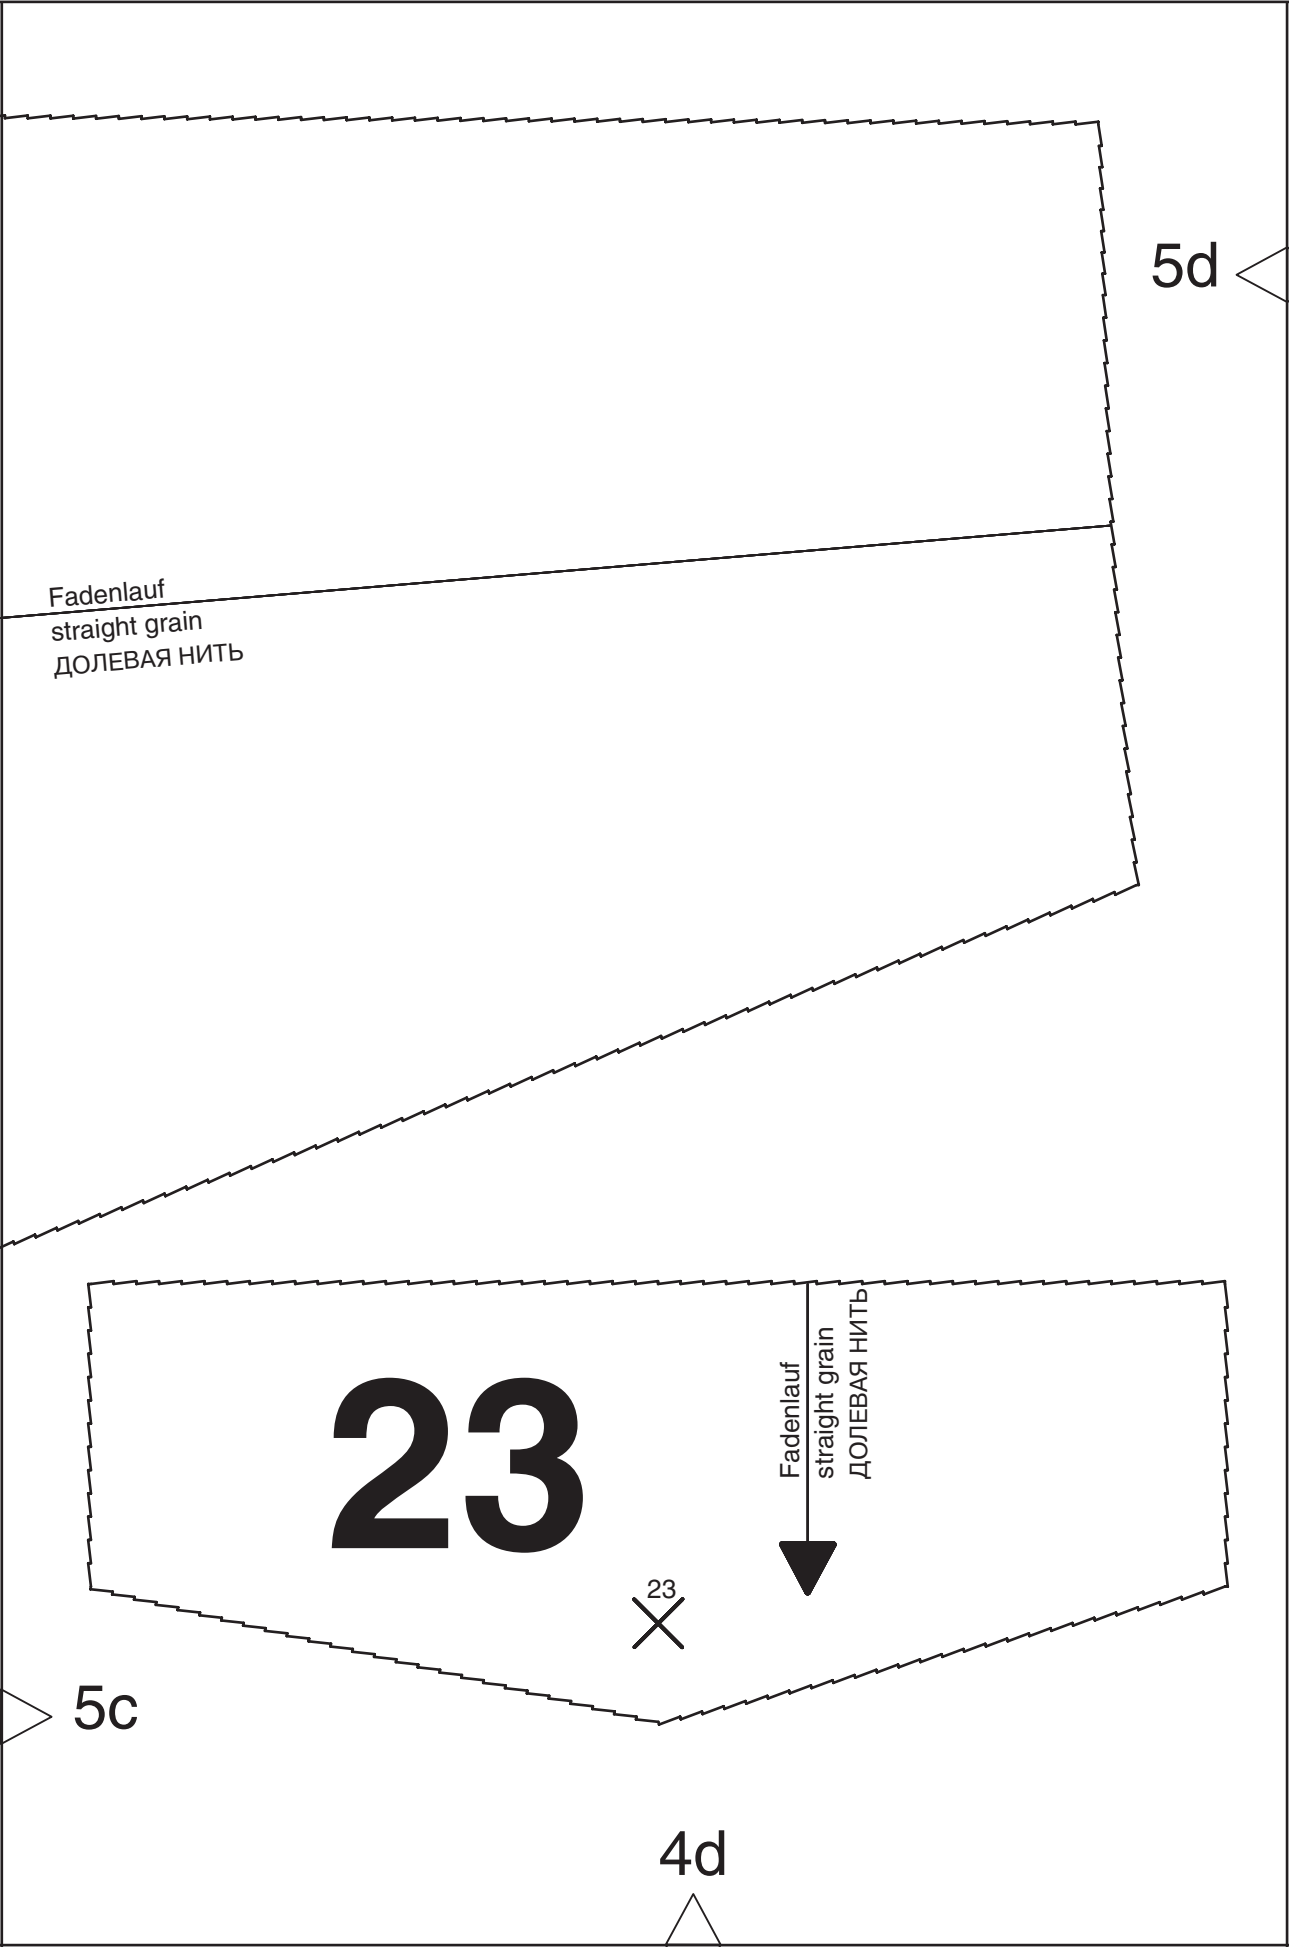

5d

Fadenlauf  
straight grain  
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

23

Fadenlauf  
straight grain  
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

23


5c

4d

5e

5d

4e

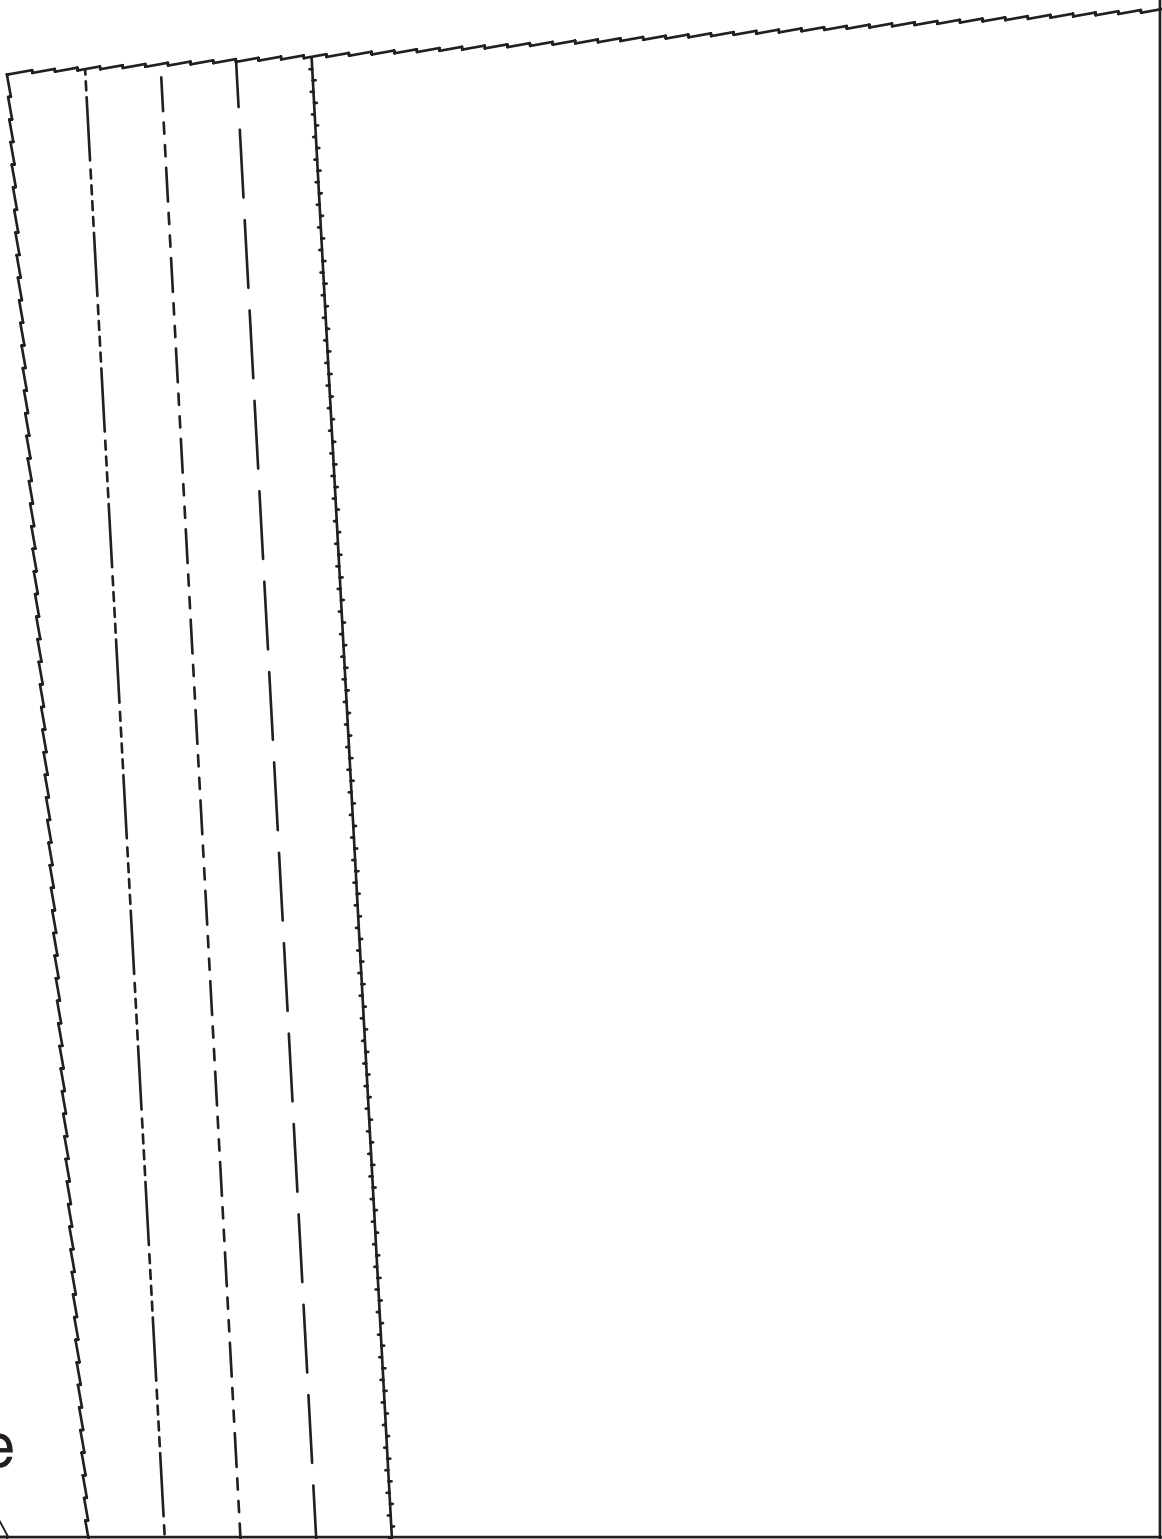

5e



5f

rückwärtige Mitte Stoffbruch Fadenlauf  
center back fold straight grain  
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА СГИБ ДОЛЕВАЯ НИТЬ

4f

5f



4g