

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

113 Брюки •••

Размеры 36, 38, 40, 42, 44

Длина от талии 106 см (верхний край брюк лежит на 8 см выше талии).

Ширина половинки брюк по нижнему краю ок. 35 см.

Вам потребуется:

Узорчатая хлопчатобумажная саржа, растягивающаяся в поперечном направлении, 1,60–1,60–1,60–2,10–2,10 м шириной 140 см; однотонная саржа в качестве отделочной ткани 0,20 м шириной 140 см для всех размеров; флизелин G 785; флизелин формбанд; 1 застежка-молния длиной 22–22–22–25–25 см; 1 пуговица; 1 плоская пуговица для внутренней застежки. **Рекомендуемые ткани:** только биэластичные или растягивающиеся в поперечном направлении брючные ткани.

Бумажная выкройка:

Переснять детали выкройки. Детали 21 и 23 удлинить на указанную величину.

На детали 21 линия отделочной строчки вдоль застежки на молнию вычерчена для размера 36. Для размеров 38–44 эту линию вычертить на таком же расстоянии от линии середины переда, как у размера 36 (длина зависит от длины застежки).

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа — 4 см.

Раскрой:


Из узорчатой хлопчатобумажной саржи, растягивающейся в поперечном направлении:

21 Передняя половинка	2х
22 Мешковина кармана	4х
23 Задняя половинка	2х
25 Передняя обтачка верхнего среза	2х
26 Задняя обтачка верхнего среза	2х
27 Откосок левого края застежки	2х

Из однотонной саржи (отделочная ткань):

24 Пояс	2х
---------	----

Прокладка (G 785): см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом. Прокладку приутюжить к одной детали откоска. Прокладкой дублировать внешнюю деталь пояса.



Флизелин формбанд: приутюжить вдоль верхних срезов половинок брюк, при этом цепной шов на флизелине должен совмещаться с вычерченной линией шва на детали кроя.

Пошив:

• **Оттянуть срезы.** Задние половинки брюк сложить лицевыми сторонами и оттянуть шаговые срезы выше поперечной метки с помощью утюга с функцией парообразования или через влажный прутюжилник до длины шаговых срезов передних половинок.

• На задних половинках брюк стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить к линии середины спинки.


• Выполнить боковые швы, оставив открытыми входы в карманы. Припуски швов разутюжить.

• **Карманы в швах.** Мешковины каждого кармана приколоть к припускам входа в карман лицевой стороной к лицевой стороне и притачать точно по размеченным линиям швов. Мешковины кармана заутюжить вперед и стачать.

• Выполнить шаговые швы. Стачать срезы банта от метки разреза для застежки на молнию до шагового шва.

• Детали пояса сложить лицевыми сторонами и стачать, оставив открытыми прямые короткие срезы. Пояс вывернуть, края приутюжить. На скругленном конце пояса обметать петлю по разметке. Пояс наложить на левую заднюю половинку брюк верхней стороной вниз, открытый конец пояса приметать к среднему срезу задней половинки брюк между поперечными метками, контрольная метка 4.

• На обтачках верхнего среза брюк выполнить боковые швы. Припуски

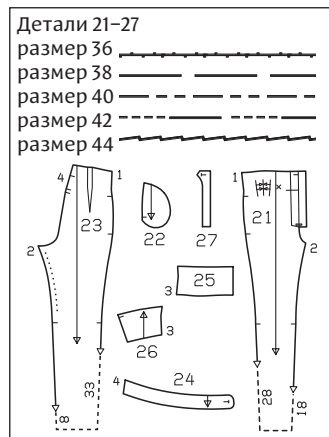

швов разутюжить.

• **Застежка на молнию и верхний край брюк.** Цельнокроеные обтачки разреза для застежки на молнию заутюжить на изнаночную сторону: справа — по линии середины переда, слева — не доходя 5 мм до линии середины переда. Застежку-молнию приметать под левый край разреза (припуск под застежку) ниже поперечной метки в край, расположив зубчики застежки-молнии вплотную к сгибу, при этом верхний конец тесьмы застежки-молнии подвернуть. Обе детали откоса сложить лицевыми сторонами и стачать, оставив открытыми срезы притачивания. Припуски шва срезать близко к строчке. Откосок вывернуть, приутюжить. Срезы притачивания обметать вместе. На откоске обметать петлю по разметке. Откосок подложить под левый край застежки и приколоть. Левый край застежки отстрочить в край. Край застежки сколоть, совместив линии середины переда. Свободную тесьму застежки-молнии притачать к обтачке правого края разреза, не закрепляя переднюю половинку брюк, при этом верхний конец тесьмы застежки-молнии подвернуть. Булавки удалить. Обтачку правого края застежки отвернуть на лицевую сторону, приколоть к верхнему срезу брюк. Обтачки верхнего среза брюк приколоть к верхним срезам половинок брюк лицевой стороной к лицевой стороне. У правого края застежки на молнию

припуск обтачки срезать вдоль линии середины переда. Проложить строчки вдоль верхних срезов брюк и средних срезов задних половинок брюк до нижних поперечных меток, при этом в шве левой задней половинки брюк закрепить пояс. Обтачки верхнего среза брюк отвернуть вверх и настрочить на припуски швов притачивания близко к швам на максимально возможную длину. На левом переднем конце обтачки припуск подвернуть. Обтачки верхнего среза брюк и обтачку правого края застежки на молнию отвернуть на изнаночную сторону. Левый конец обтачки верхнего среза пришить. Правый край застежки на молнию отстрочить вдоль по разметке, не закрепляя откосок. Край застежки снова закрыть и продлить отделочную строчку до конца застежки, закрепляя откосок.

• У средних срезов задних половинок брюк обтачки верхних срезов еще раз отвернуть на лицевую сторону. Нижние концы обтачек отвернуть вверх и приколоть. Выполнить задний средний шов от поперечной метки до шагового шва. Припуски шва разутюжить на начала шагового скругления. Булавки удалить. Обтачки снова отвернуть на изнаночную сторону, пришить к припускам заднего среднего шва. Нижние срезы обтачек пришить к припускам боковых швов.

• Для выполнения встречных складок каждую переднюю половинку брюк (с обтачкой) сложить по средней линии складки лицевой стороной вовнутрь. Внешние линии складки стачать между метками-стрелками. Складку заложить и заутюжить в направлении меток-стрелок.

• Пуговицу для пояса пришить к левой передней половинке брюк по разметке, закрепляя обтачку. Пояс обогнуть вокруг правой половинки брюк и пристегнуть на пуговицу.


• Припуски на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть до ширины по 2 см и застрочить.

Планы раскладки



Ткань сложить вдвое
лицевой стороной
вовнутрь.

Узорчатая х/б саржа, раст. в поперечном
направлении, шириной 140 см

Размеры 36–40



Размеры 42, 44

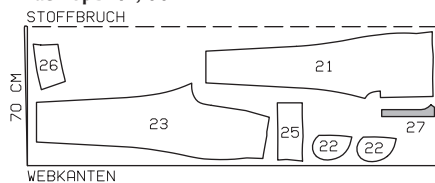

Однотонная саржа
(отделочная ткань)
шириной 140 см
Размеры 36–44