

128 Пуловер для девочки ●●●●

Размеры 116, 122, 128, 134, 140

Вам потребуется:

Трикотажное полотно с ворсованной/махровой изнаночной стороной шириной 140 см: телесного цвета — 0,60–0,60–0,65–0,65–0,65 м, белого цвета — 0,45–0,45–0,50–0,50–0,50 м; кругловязаное полотно в резинку шириной 80 см: телесного цвета — 0,30 м, зеленого цвета — 0,20 м; лоскут ткани голубого цвета; флизелин G 785; 2 пробивающиеся кнопки; флизификс; пряжа для вышивки черного цвета; шерстяная пряжа для гривы; клеевой карандаш, растворяющийся в воде; остатки картона.

Рекомендуемые ткани: трикотажные полотна с ворсованной/махровой изнаночной стороной.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. На детали 2 метки кнопок поставлены для размера 116. Для остальных размеров метки кнопок поставить соответственно линиям выкройки, как у размера 116. Детали бумажной выкройки наложить на трикотажное полотно согласно планам раскладки и приколоть. Детали а–с вычертить прямо на кругловязаном полотне в резинку. Дополнительно с детали 4 мордочку лошади перенести как отдельную деталь.


Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см. Для деталей а–с припуски уже включены в приведенных размерах.



vk.com/burdaby

Детали 1–5
размер 116
размер 122
размер 128
размер 134
размер 140



Раскрой:

Из трикотажного полотна с ворсованной/махровой изнаночной стороной телесного цвета:

- 1 Перед 1х
- 2 Спинка 1х
- 3 Левый рукав 1х

Из трикотажного полотна с ворсованной/махровой изнаночной стороной белого цвета:

- 3 Правый рукав 1х
- 4 Голова лошади 1х

Из кругловязаного полотна в резинку телесного цвета:

- а) бейка горловины длиной 42–43–44–45–46 см и шириной 6 см, включая припуски;

б) пояс по нижнему срезу длиной 70–72,5–75–77,5–80 см и шириной 12 см, включая припуски.

Из кругловязаного полотна в резинку зеленого цвета:

- с) 2 манжеты длиной по 18,5–19–19,5–19,5 см и шириной по 12 см, включая припуски.

Из лоскута ткани голубого цвета:

- 4 Мордочка лошади 1х
- 5 Ухо 2х

Прокладка: к деталям 1 и 2 приутюжить прокладку к цельнокроеным обтачкам плечевых срезов до линий сгибов.

Флизификс: приутюжить к деталям головы и мордочки лошади с изнаночной стороны.

Пошив:

Рекомендации по работе с трикотажными полотнами: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальным эластичным стежком или узким зигзагообразным стежком.

■ Для выполнения аппликации на детали головы лошади припуски по скругленным срезам срезать, по срезу с поперечной меткой припуск не срезать. На детали мордочки припуски срезать по контуру.

■ Деталь головы лошади приутюжить к переду с правой стороны, совместив поперечную метку на голове лошади с поперечной меткой на пройме (контрольная метка 4), для этого удалить бумажный слой флизификса. Мордочку лошади приутюжить к голове. При желании вдоль срезов головы и мордочки лошади проложить узкие зигзагообразные строчки (шириной ок. 3 мм).

■ Выполнить правый плечевой шов. Припуски шва срезать до ширины 7 мм, обметать вместе и заутюжить на спинку.

■ На деталях уха заложить и заметать складки в направлении меток-стрелок. Детали уха сложить лицевыми сторонами, внешние срезы стачать, оставив открытыми прямые короткие срезы. Припуски шва срезать до ширины 7 мм, на уголке — наискосок. Ухо вывернуть, приутюжить. Открытые прямые срезы уха приметать к срезу правой проймы ниже правого плечевого шва. Уголок уха направлен к переду.

■ Бейку горловины сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь, на концах бейки стачать короткие срезы. Бейку горловины вывернуть, приутюжить. Продольные срезы бейки приколоть вместе, растягивая, к срезу горловины, совместив концы бейки с линиями сгибов плечевых обтачек. Цельнокроенные обтачки левых плечевых срезов обметать, отвернуть по линиям сгибов на лицевую сторону и приколоть поверх бейки горловины. Бейку горловины притачать. Обтачки плечевых срезов отвернуть на изнаночную сторону. Припуски шва срезать до ширины 7 мм, обметать вместе и заутюжить на перед/спинку.

■ Левый плечевой край переда наложить на левый плечевой край спинки по линии совмещения, приметать и настрочить по разметке.

■ Для гривы полосу картона шириной 3 см густо обмотать шерстяной пряжей, вдоль одного продольного края картона витки пряжи разрезать. С лицевой стороны правого рукава размеченную посередине продольную линию обвести клеевым карандашом. Отрезки шерстяной пряжи приклеить к рукаву вплотную друг к другу так, чтобы середина отрезков пряжи лежала на размеченной линии. Гриву настрочить вдоль размеченной линии несколькими строчками мелкими стежками.


Совет: в качестве гривы можно также использовать готовую тесьму с бахромой, тесьму настрочить.

■ Рукава втачать в проймы (контрольная метка 4), закрепляя справа ухо лошади. Припуски каждого шва срезать до ширины 7 мм, обметать вместе и заутюжить на пройму.

■ Выполнить швы рукавов (контрольная метка 3) и далее боковые швы. Припуски каждого шва срезать до ширины 7 мм и заутюжить в одну сторону.


Планы раскладки

WEBKANTE 116 - 140

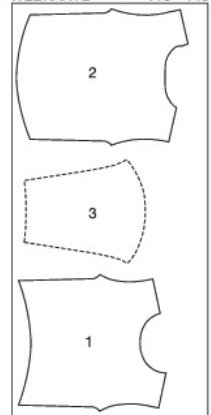

Трикотажное полотно с ворсованной/махровой изнаночной стороной телесного цвета шириной 140 см
Размеры 116–140

WEBKANTE 116 - 140

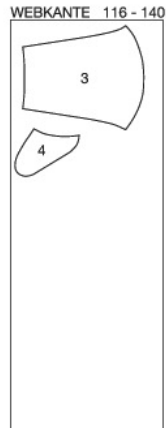


Трикотажное полотно с ворсованной/махровой изнаночной стороной белого цвета шириной 140 см
Размеры 116–140

Трикотажное полотно разложить в один слой лицевой стороной вверх. Кругловязаное полотно в резинку сложить вдвое.

WEBKANTE

STOFFBRUCH




Кругловязаное полотно в резинку телесного цвета шириной 80 см
Размеры 116–140

STOFFBRUCH

116 - 140

STOFFBRUCH



Кругловязаное полотно в резинку зеленого цвета шириной 80 см
Размеры 116–140

STOFFBRUCH

■ На каждой манжете стачать короткие срезы лицевой стороной к лицевой стороне. Припуски шва разутюжить. Манжету сложить вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Открытые срезы манжеты притачать вместе, растягивая, к нижнему срезу рукава, совместив швы. Припуски шва срезать до ширины 7 мм и обметать вместе.

■ На поясе по нижнему срезу стачать короткие срезы лицевой стороной к лицевой стороне. Припуски шва разутюжить. Пояс сложить вдоль пополам изнаночной стороной внутрь. Открытые срезы пояса притачать вместе, растягивая, к нижнему срезу пуловера, совместив шов на поясе с одним боковым швом.

■ Нижние части кнопок установить по разметке на припуске на застежку. Верхние части кнопок установить на переднем крае плечевой застежки (только на цельнокроеной обтачке плечевого среза переда).

■ Ноздрю и глаз вышить на голове лошади по разметке пряжей для вышивки.