



Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

112 А, В Платья ••

Размеры 36, 38, 40, 42, 44

Длина от талии 60 см.

Рукав 3/4 длиной ок. 48 см.

Вам потребуется:

Платье А. Жаккардовая ткань, растягивающаяся в продольном направлении, 1,90 м шириной 145 см для всех размеров; флизелин G 785; флизелин формбанд; 1 потайная застежка-молния длиной 60 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания; кружевная тесьма с односторонним фестончатым краем 1,45–1,45–1,50–1,50–1,55 м шириной 1,5 см.

Важно: платье должно тянуться по ширине, поэтому ткани, растягивающиеся в продольном направлении, раскраивать по поперечной нити. Перед раскроем бязелистичной ткани проверить, в каком направлении ткань тянется больше.

Платье В. Хлопчатобумажный атлас, растягивающийся в поперечном направлении, 2,00–2,00–2,00–2,05–2,05 м шириной 145 см; флизелин G 785; флизелин формбанд; 1 потайная застежка-молния длиной 60 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания.

Рекомендуемые ткани: только эластичные плательные ткани.

Бумажная выкройка:

Переснять детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для моделей 112 А и 112 В. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно плану раскладки и приколоть.



Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа рукавов — 4 см, на подгибку низа платья А — 4 см.


Раскрой:

Платье А, В:

- | | |
|--|----|
| 1 Средняя часть лифа переда со сгибом | 1x |
| 2 Боковая часть лифа переда | 2x |
| 3 Средняя часть лифа спинки | 2x |
| 4 Боковая часть лифа спинки | 2x |
| 5 Верхняя часть рукава | 2x |
| 6 Локтевая часть рукава | 2x |
| 7 Втачной пояс переда со сгибом | 2x |
| 8 Втачной пояс спинки | 4x |
| 9 Средняя часть переднего полотнища юбки со сгибом | 1x |
| 10 Боковая часть переднего полотнища юбки | 2x |
| 11 Средняя часть заднего полотнища юбки | 2x |
| 12 Боковая часть заднего полотнища юбки | 2x |
| 13 Обтачка горловины переда со сгибом | 1x |
| 14 Обтачка горловины спинки | 2x |

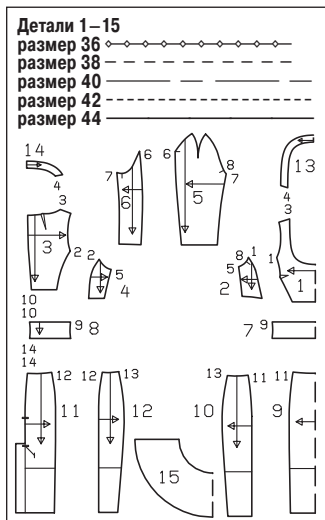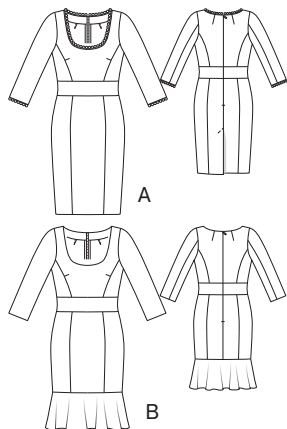

Планы раскладки



Платье А
Жаккардовая ткань, раст. в продольном направлении, шириной 145 см

Ткань сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь.



Платье В
Х/б атлас, растягивающийся в поперечном направлении, шириной 145 см

Только для платья В:

15 Волан нижнего среза юбки со сгибом 2х Прокладка (А, В): см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом. Прокладкой дублировать внешние детали втачного пояса. Флизелин формбанд приутюжить вдоль срезов горловин и пройм, вдоль краев разреза для потайной застежки на молнию и вдоль плечевых срезов переда, при этом цепной шов на флизелине должен совмещаться с вычерченной линией шва на детали кроя.

Пошив:

Платье А

■ На средней части лифа переда стачать нагрудные вытачки, глубины вытачек заутюжить вверх. На средних частях спинки стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить к линии середины спинки.

■ На лифах переда и спинки выполнить рельефные швы, контрольные метки 1 и 2. Выполнить боковые швы. Выполнить плечевые швы на платье и на обтачке горловины. Припуски швов разутюжить.

■ На верхних частях рукавов стачать вытачки, глубины вытачек срезать до ширины по 1 см и разутюжить, слабины у вершин вытачек сутюжить. На рукавах выполнить передние и локтевые швы. Припуски на подгибку низа рукавов заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную.

■ Втачать рукава. Выше участков скругления пройм припуски швов втачивания рукавов заутюжить на рукава.

■ На переднем и на задних полотнищах юбки выполнить рельефные швы. На юбке выполнить боковые швы. Припуски швов разутюжить.

■ На внешнем и внутреннем втачных поясах выполнить боковые швы. Припуски швов разутюжить. Дублированный прокладкой внешний втачной пояс притачать к лифу платья и к юбке. Припуски швов срезать близко к строчкам и заутюжить на пояс.

■ Вдоль средних срезов частей спинки притачать потайную застежку-молнию — см. «Это надо знать» на стр. 2.

■ Выполнить средний шов по спинке от метки шлицы до нижнего конца потайной застежки на молнию. Припуски шва разутюжить. Обтачку левого края шлицы заутюжить на изнаночную сторону. Припуск под шлицу правого края шлицы отвернуть на левую часть спинки и, чтобы не выполнял надсечку, выше шлицы припуск правой части спинки заутюжить на изнаночную сторону

наискосок. На правой части спинки выполнить узкую подгибку продольного среза припуска под шлицу. Левую часть спинки отстрочить у верхнего конца шлицы по разметке наискосок.

■ Припуски по продольным срезам внутреннего втачного пояса заутюжить на изнаночную сторону. Внутренний пояс приколоть к уже притачанному внешнему поясу изнаночной стороной к изнаночной стороне, концы внутреннего пояса подвернуть. Пояс пришить к припускам швов притачивания внешнего пояса и к тесьмам потайной застежки-молнии.

■ Горловина. Обтачку горловины приколоть к срезу горловины лицевой стороной к лицевой стороне. У потайной застежки на молнию концы обтачки отвернуть, не доходя по ок. 5 мм до краев разреза, приколоть к срезу горловины. На платье припуски по краям разреза (потайная застежка на молнию) отвернуть на лицевую сторону и приколоть к срезу горловины поверх обтачки. Вдоль среза горловины проложить строчку. Припуски по краям разреза отвернуть на изнаночную сторону. Обтачку горловины отвернуть вверх и настрочить на припуски шва притачивания близко к шву на максимально возможную длину. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону и пришить к тесьмам потайной застежки-молнии.

■ Внизу обтачку левого края шлицы еще раз разложить. Припуск на подгибку низа платья заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную. Обтачку снова отвернуть на изнаночную сторону. Обтачку пришить к подгибке низа.

■ Кружевную тесьму приколоть вдоль края горловины так, чтобы фестончатый край выступал. Концы тесьмы подвернуть у краев потайной застежки на молнию. Тесьму настрочить в край или пришить вручную. Оставшуюся тесьму разрезать на 2 равные части. Отрезки тесьмы нашить вдоль нижних краев рукавов, концы тесьмы совместить у передних швов рукавов.

Платье В

Шить в основном так же, как платье А. Подгибка низа, шлицы и тесьма не предусмотрены. Дополнительно выполнить волан.

■ На волане нижнего среза юбки выполнить боковые швы. Припуски швов разутюжить. Припуск по нижнему срезу волана срезать до ширины 7 мм, обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Волан притачать к нижнему срезу платья. Припуски шва заутюжить вверх.

Это надо знать

Потайная застежка на молнию

Потайные застежки-молнии выпускаются только длиной 22, 40 и 60 см. Застежка-молния должна быть длиннее разреза для застежки минимум на 2 см, она притачивается перед выполнением шва выше или ниже разреза, т. е. при полностью открытых срезах. Для притачивания потайной застежки-молнии требуется специальная лапка швейной машины, которая входит в обязательный комплект лапок ко многим современным швейным машинам.

Притачать застежку-молнию:



Потайную застежку-молнию открыть и прижать спираль ногтем большого пальца так, чтобы можно было увидеть «линию шва» между тесьмой и спиралью. Открытую застежку-молнию наложить внешней стороной на лицевую сторону изделия вдоль одного края разреза (1). Чтобы застежка-молния была притачана точно по размеченной линии шва, надо определить интервал между краем тесьмы застежки-молнии и срезом ткани: ширина припуска на шов минус 1 см ширины тесьмы = расстояние до среза ткани. Верхний конец тесьмы застежки-молнии приколоть к ткани булавкой на

нужном расстоянии — см. выше. Нижний конец тесьмы застежки-молнии выступает за нижний конец разреза. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки справа от иглы. Застежку-молнию притачать от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию.

Вторую тесьму застежки-молнии наложить внешней стороной на лицевую сторону ткани вдоль другого края разреза и приколоть верхний конец тесьмы одной булавкой. Застежку-молнию снова открыть. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки слева от иглы (2). Тесьму настроить от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию.


Стачать срезы деталей края ниже метки разреза для застежки, отвернув нижний свободный конец

застежки-молнии на припуски на шов и начав шов максимально близко к последним стежкам швов притачивания застежки-молнии. Излишний конец застежки-молнии срезать и окантовать лоскутом ткани.



burda Download-Schnitt

Modell 112 Burda Style 02/2016

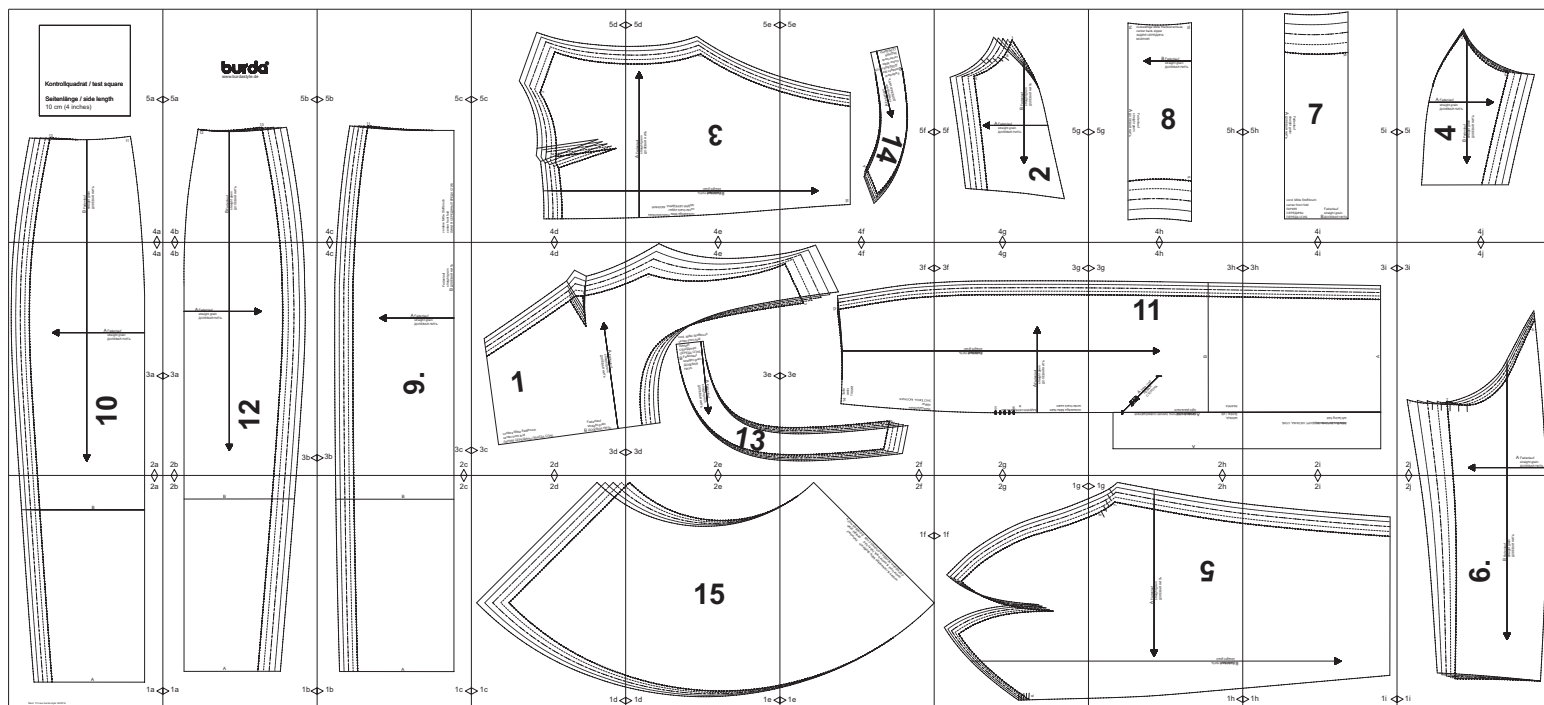

Copyright 2016 by Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG, Hubert-Burda Platz 2, D-77652 Offenburg

Sämtliche Modelle, Schnittteile und Zeichnungen stehen unter Urheberschutz, gewerbliches Nacharbeiten ist untersagt.


Der Verlag haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung des Schnitts, der Materialien, unsachgemäße Ausführung der Tipps und Anleitungen oder unsachgemäße Nutzung der Modelle entstehen.


2a

B

A

1a

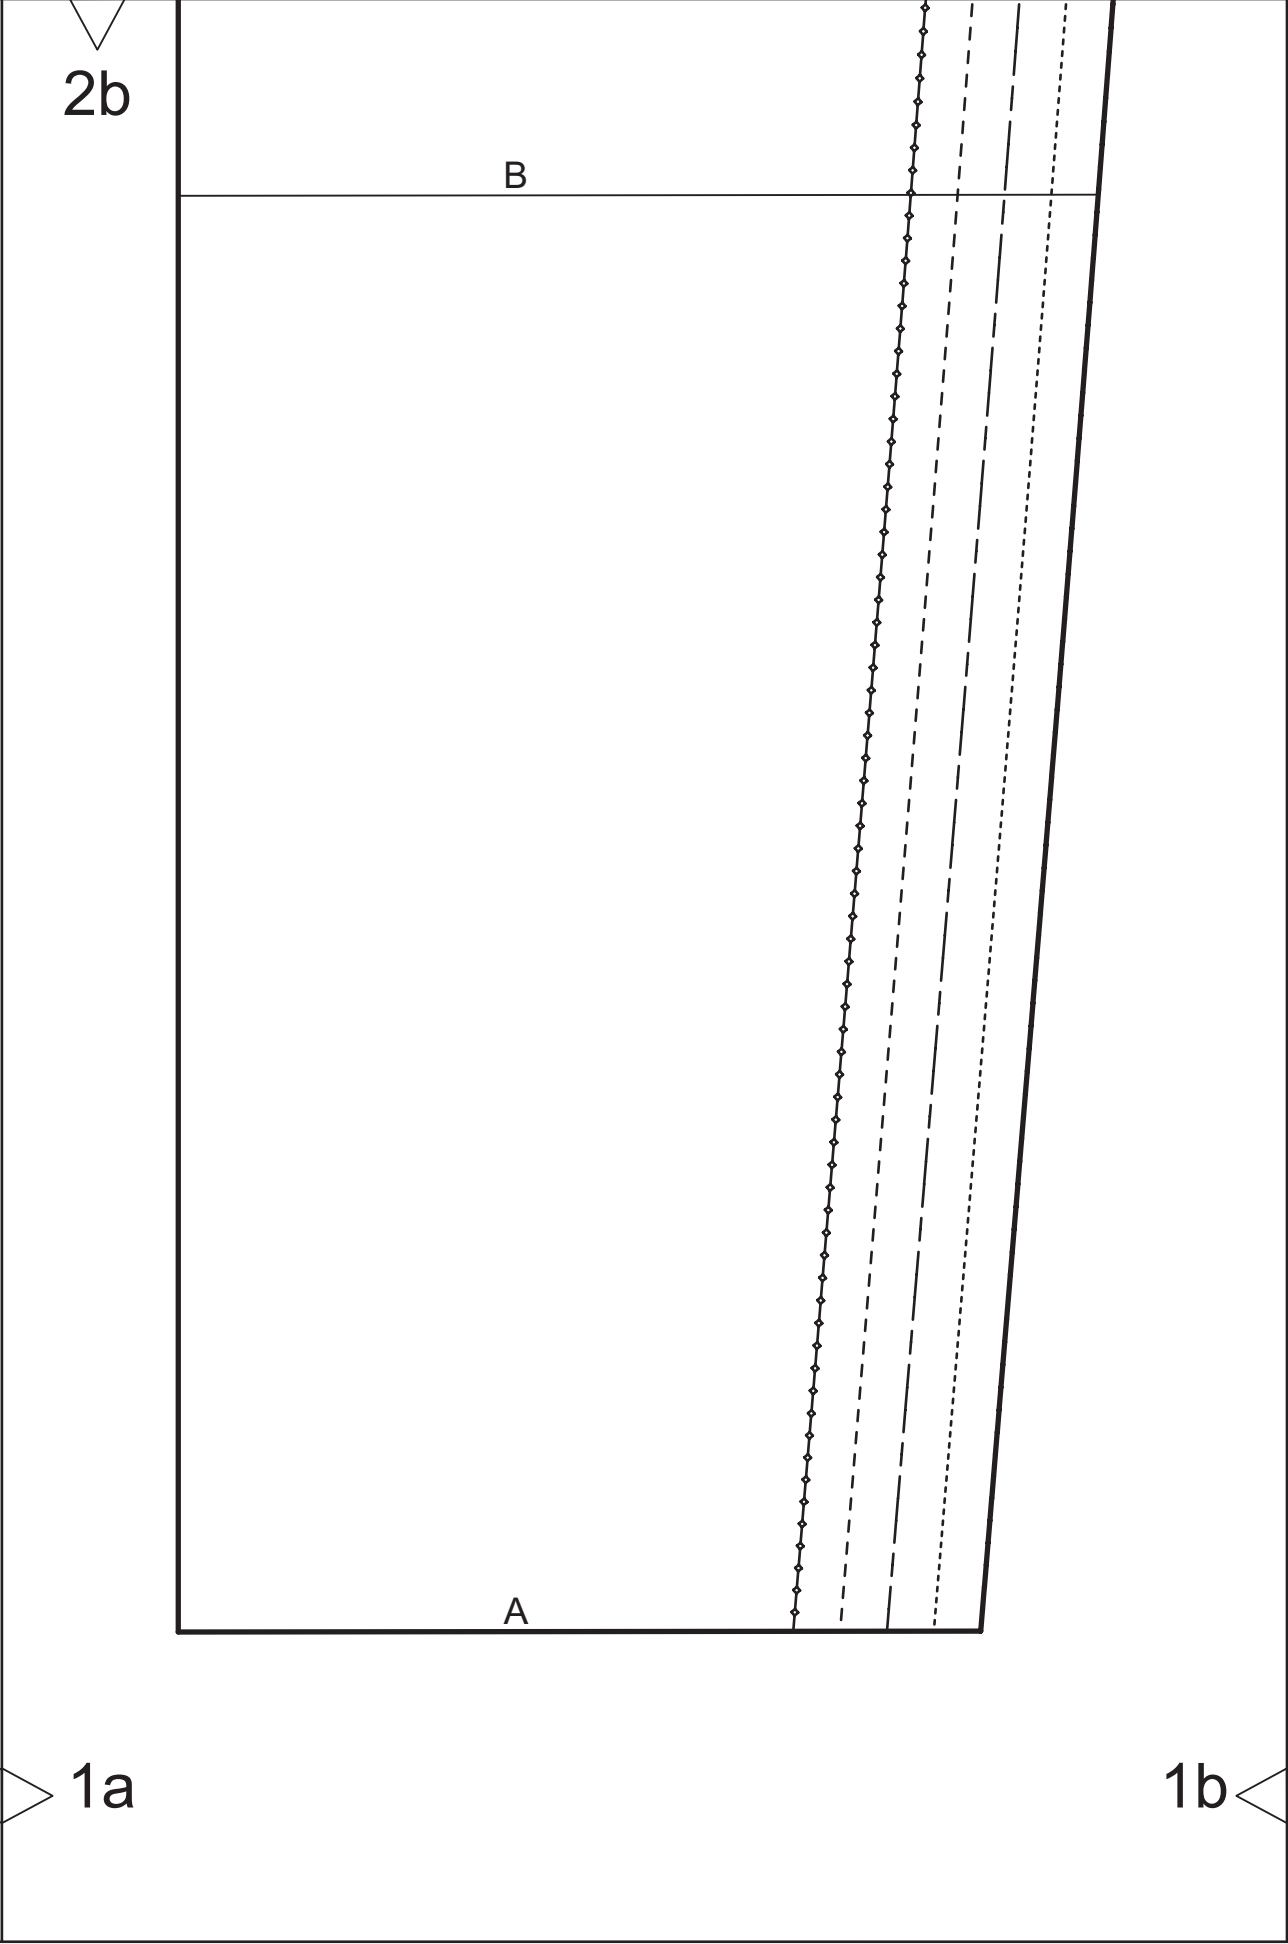


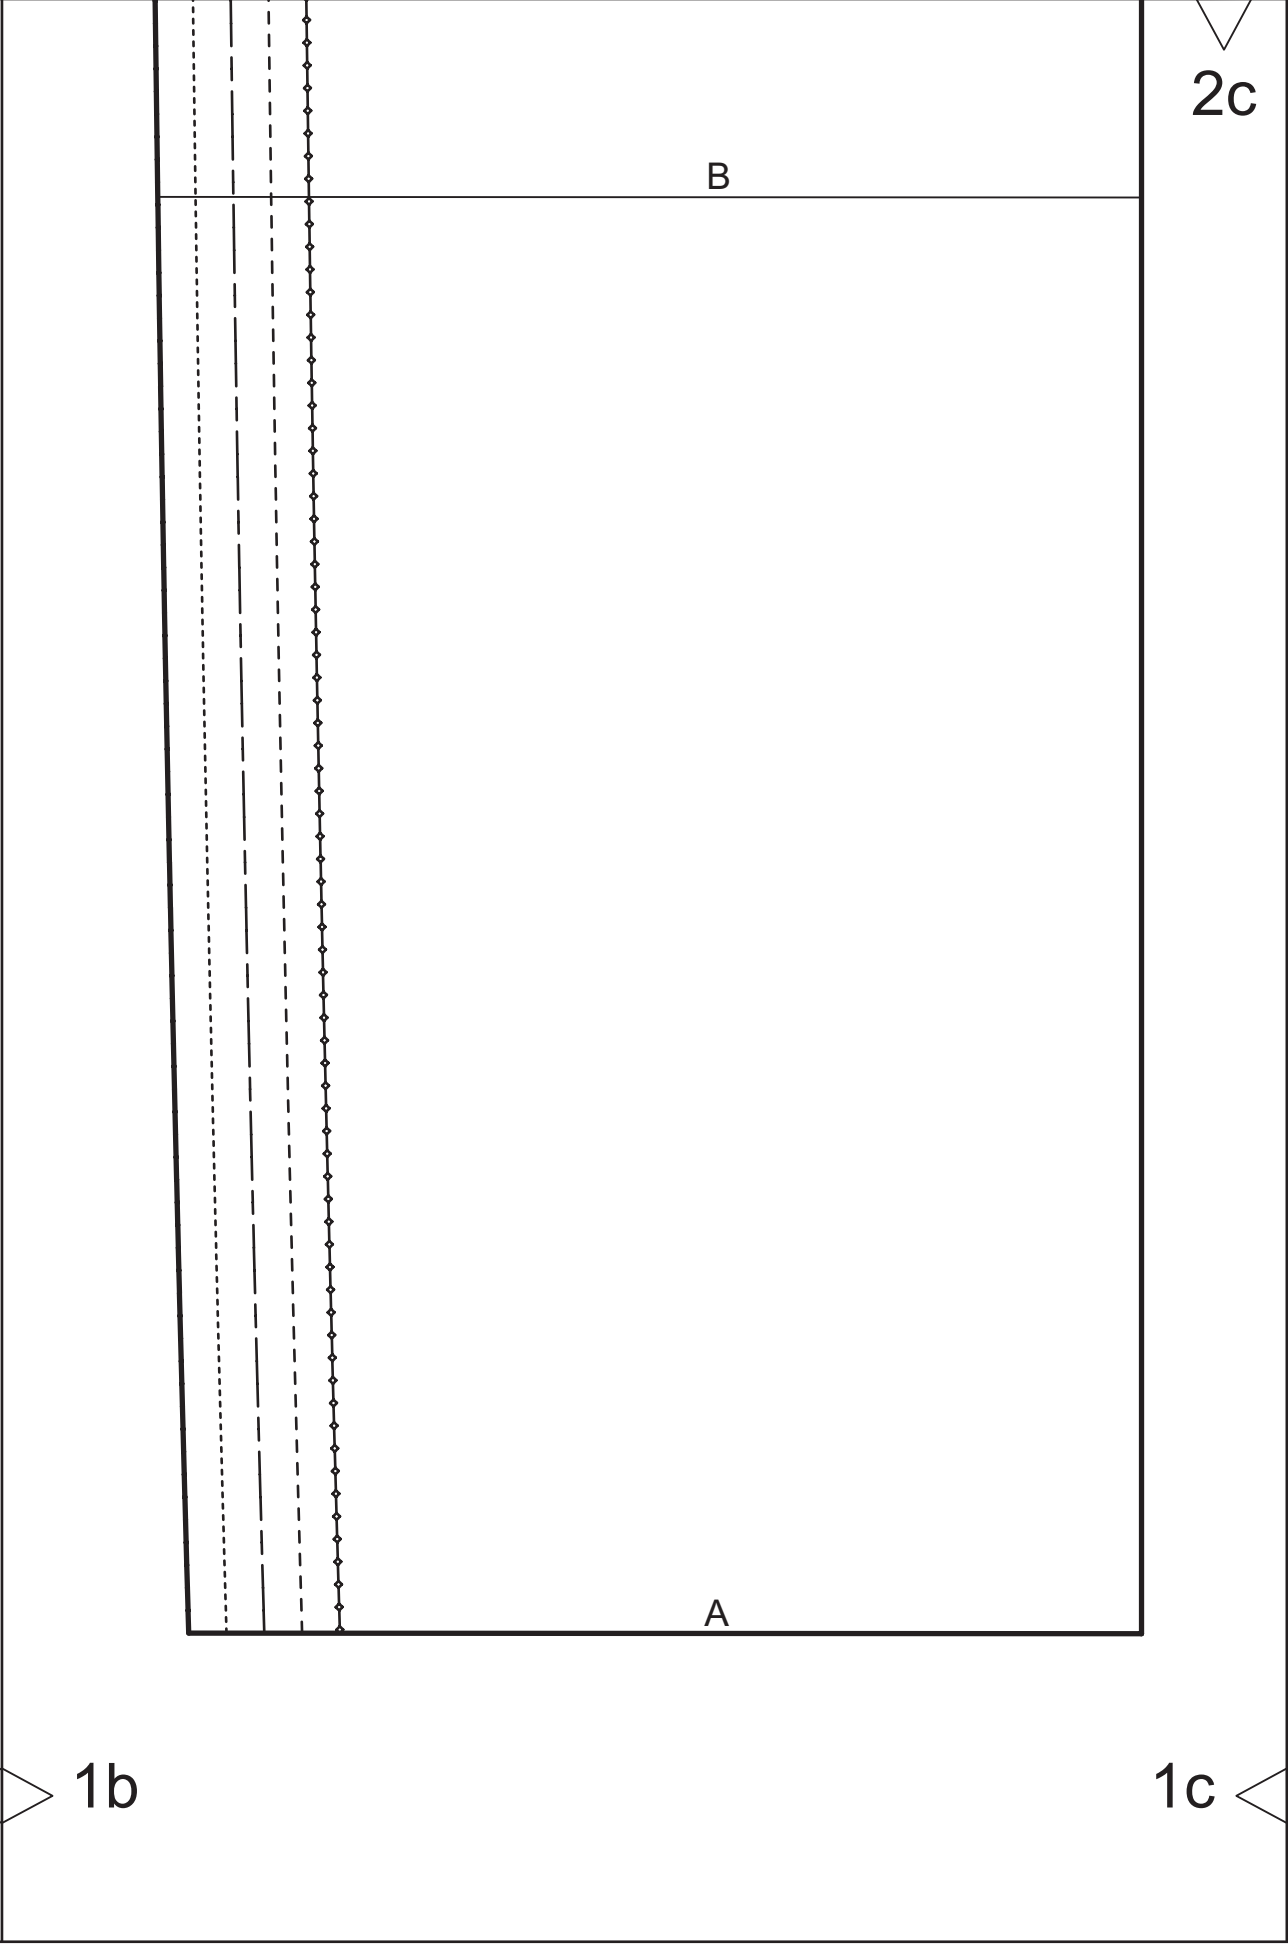



2d

1c

1d

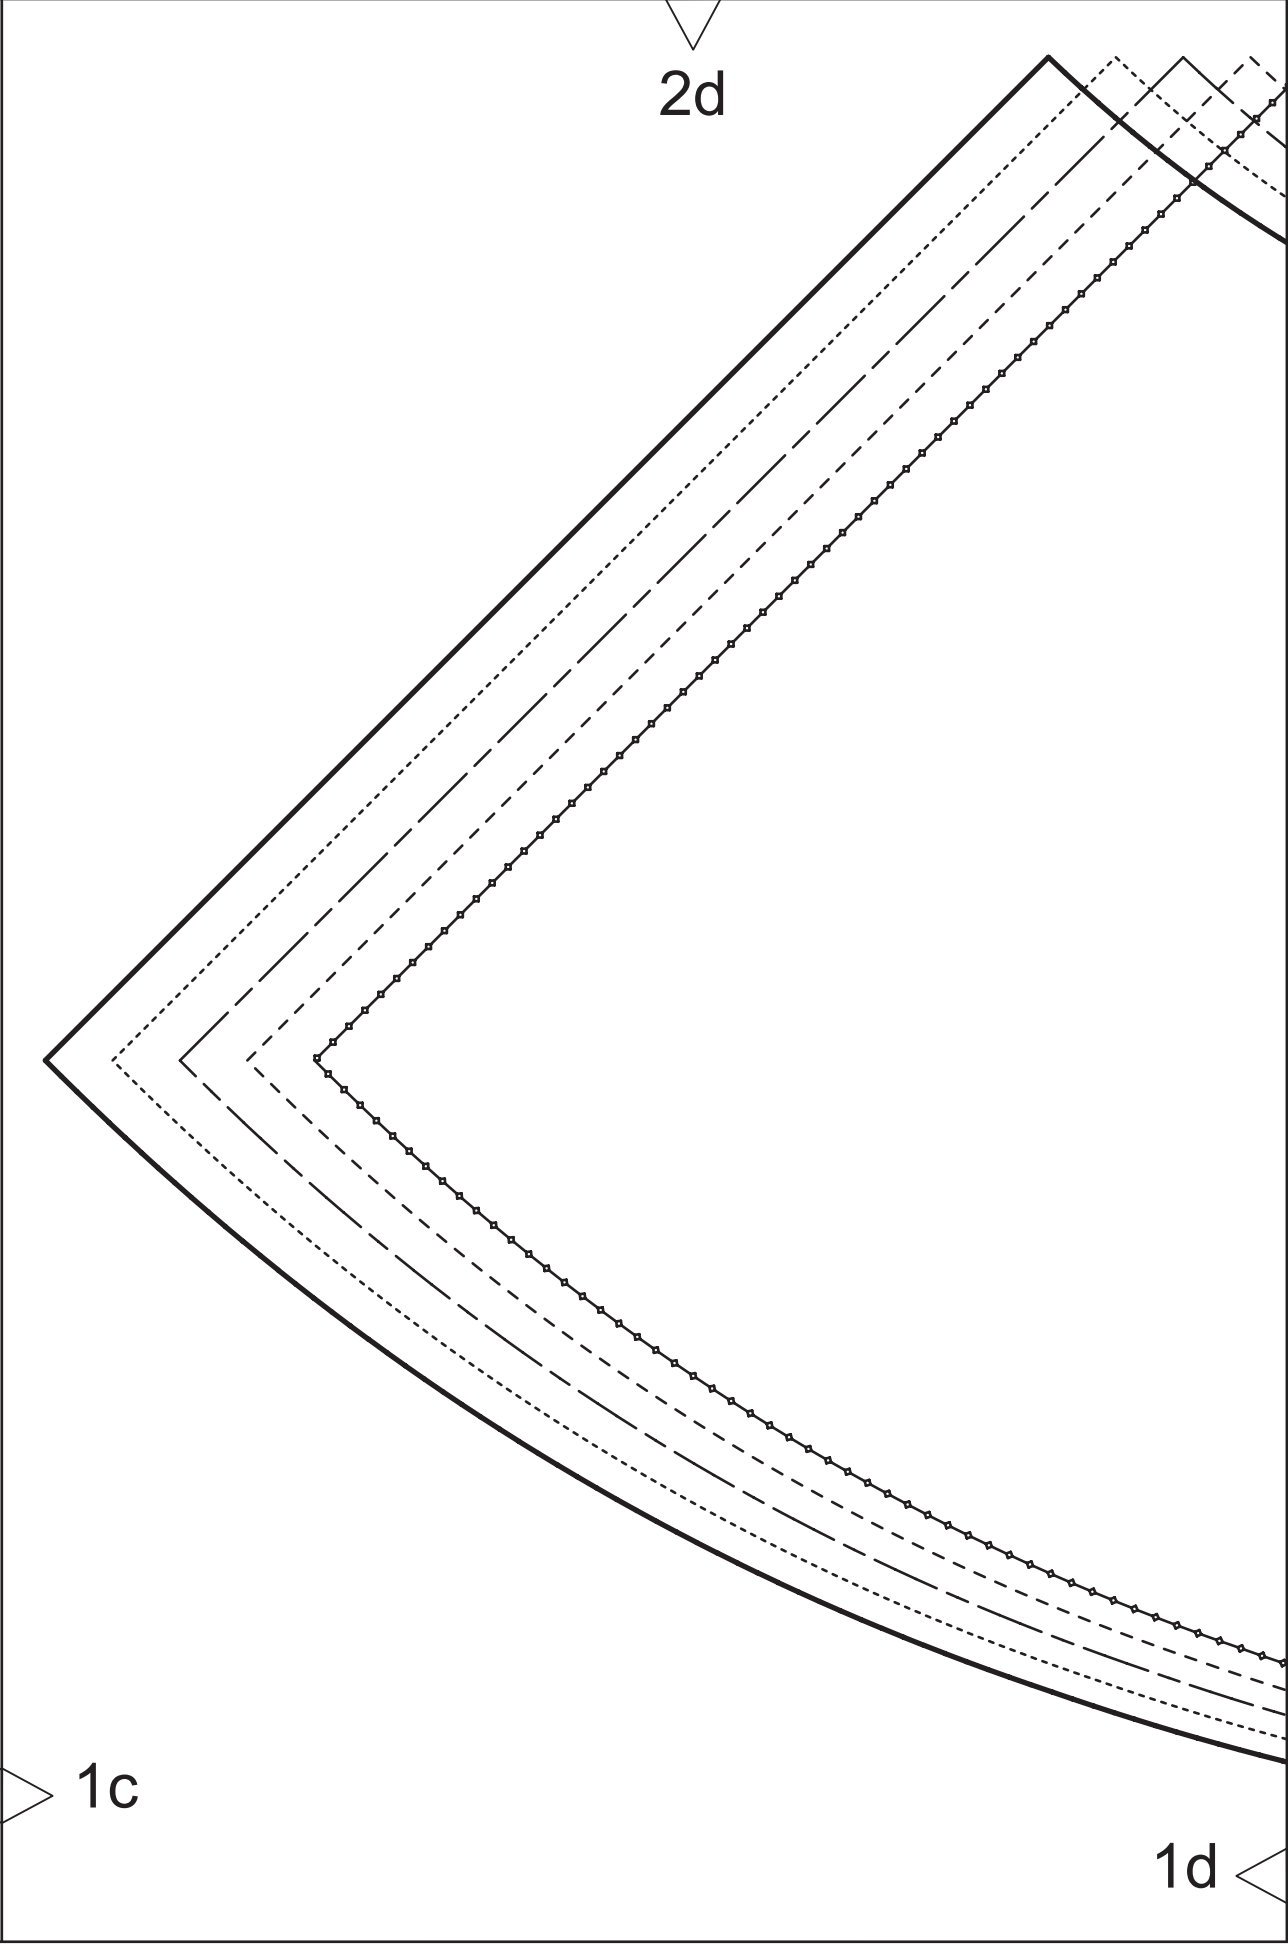

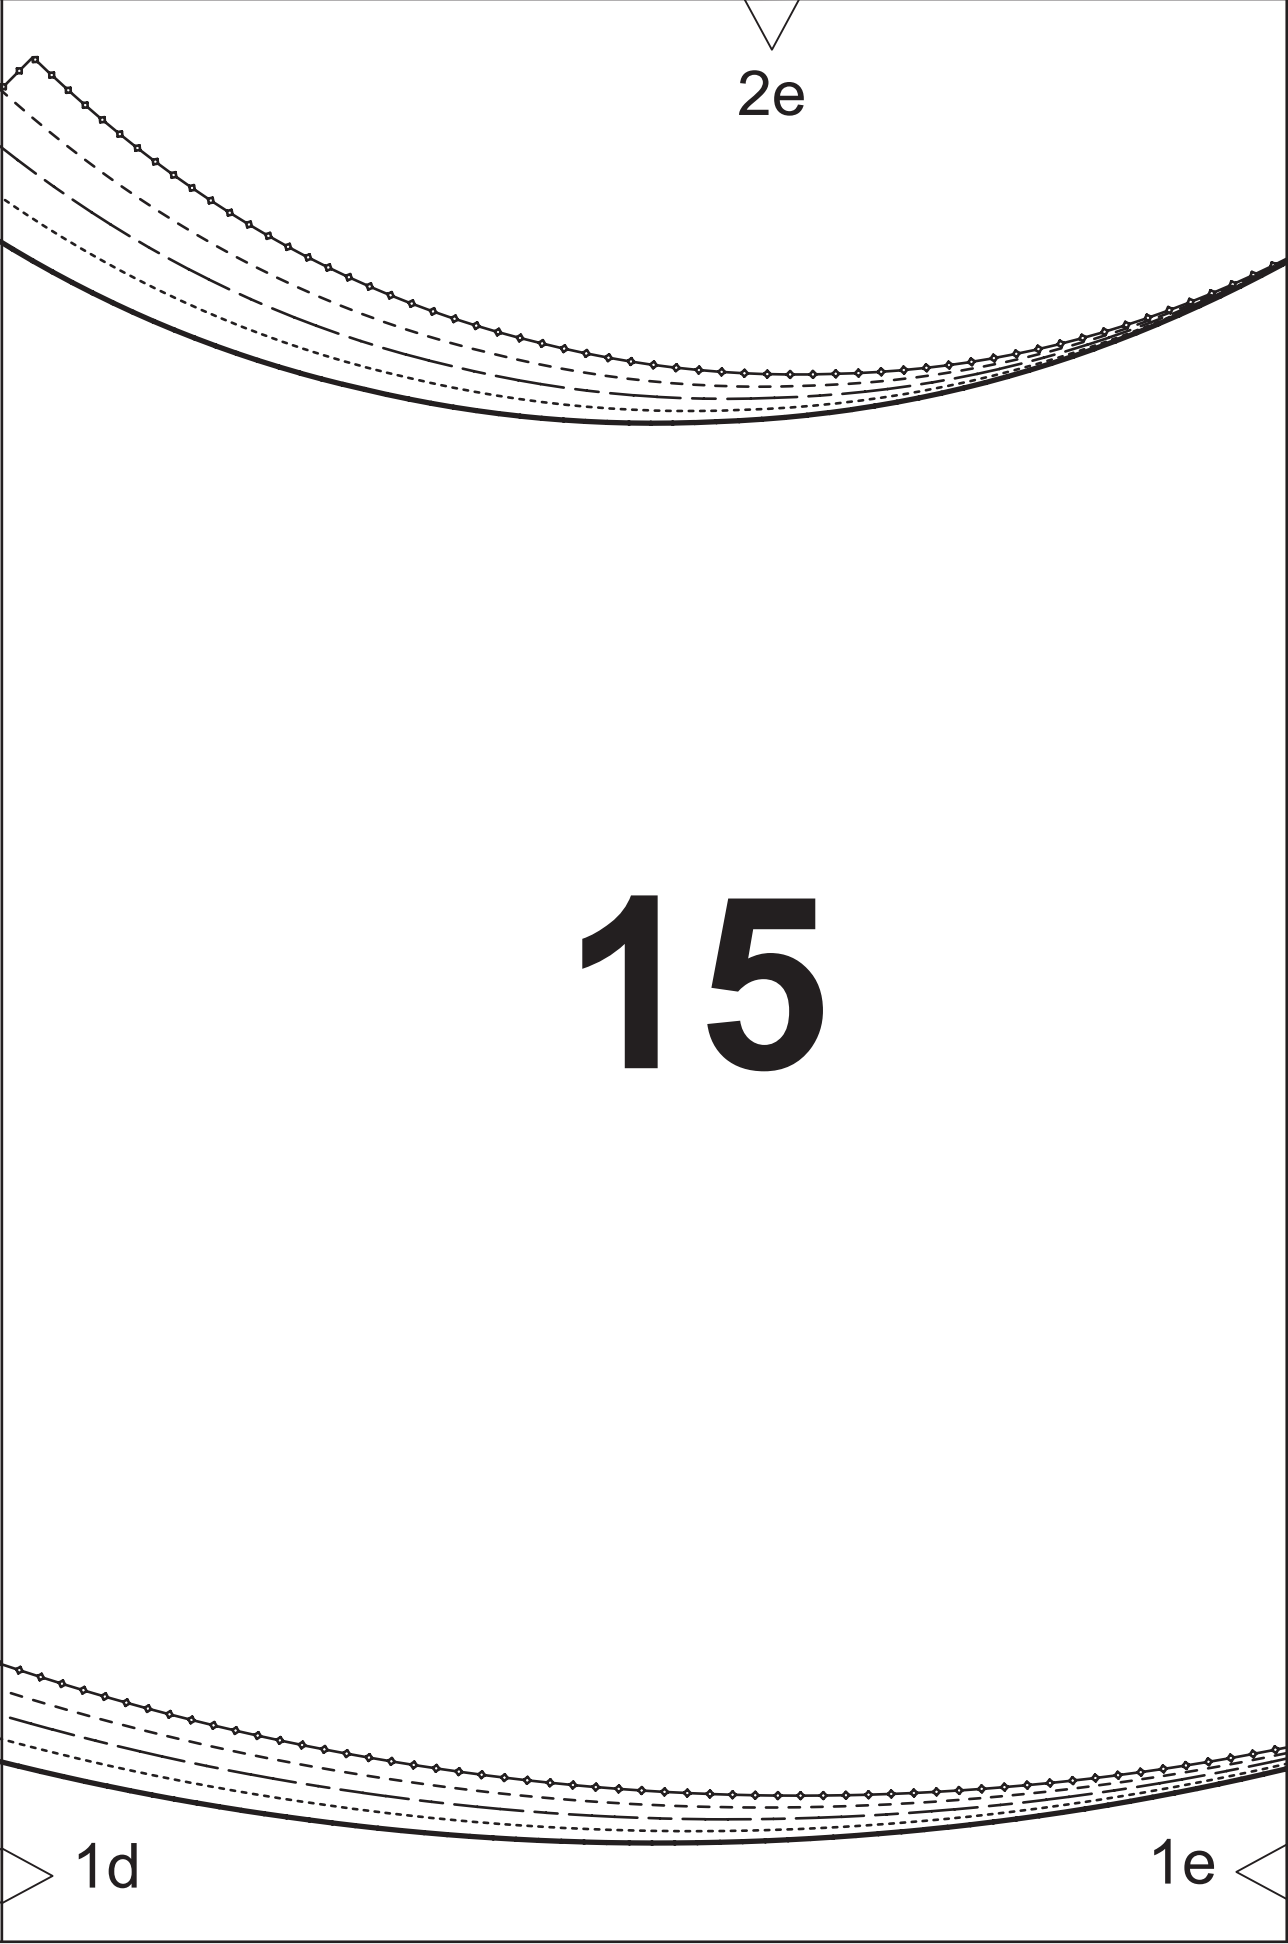

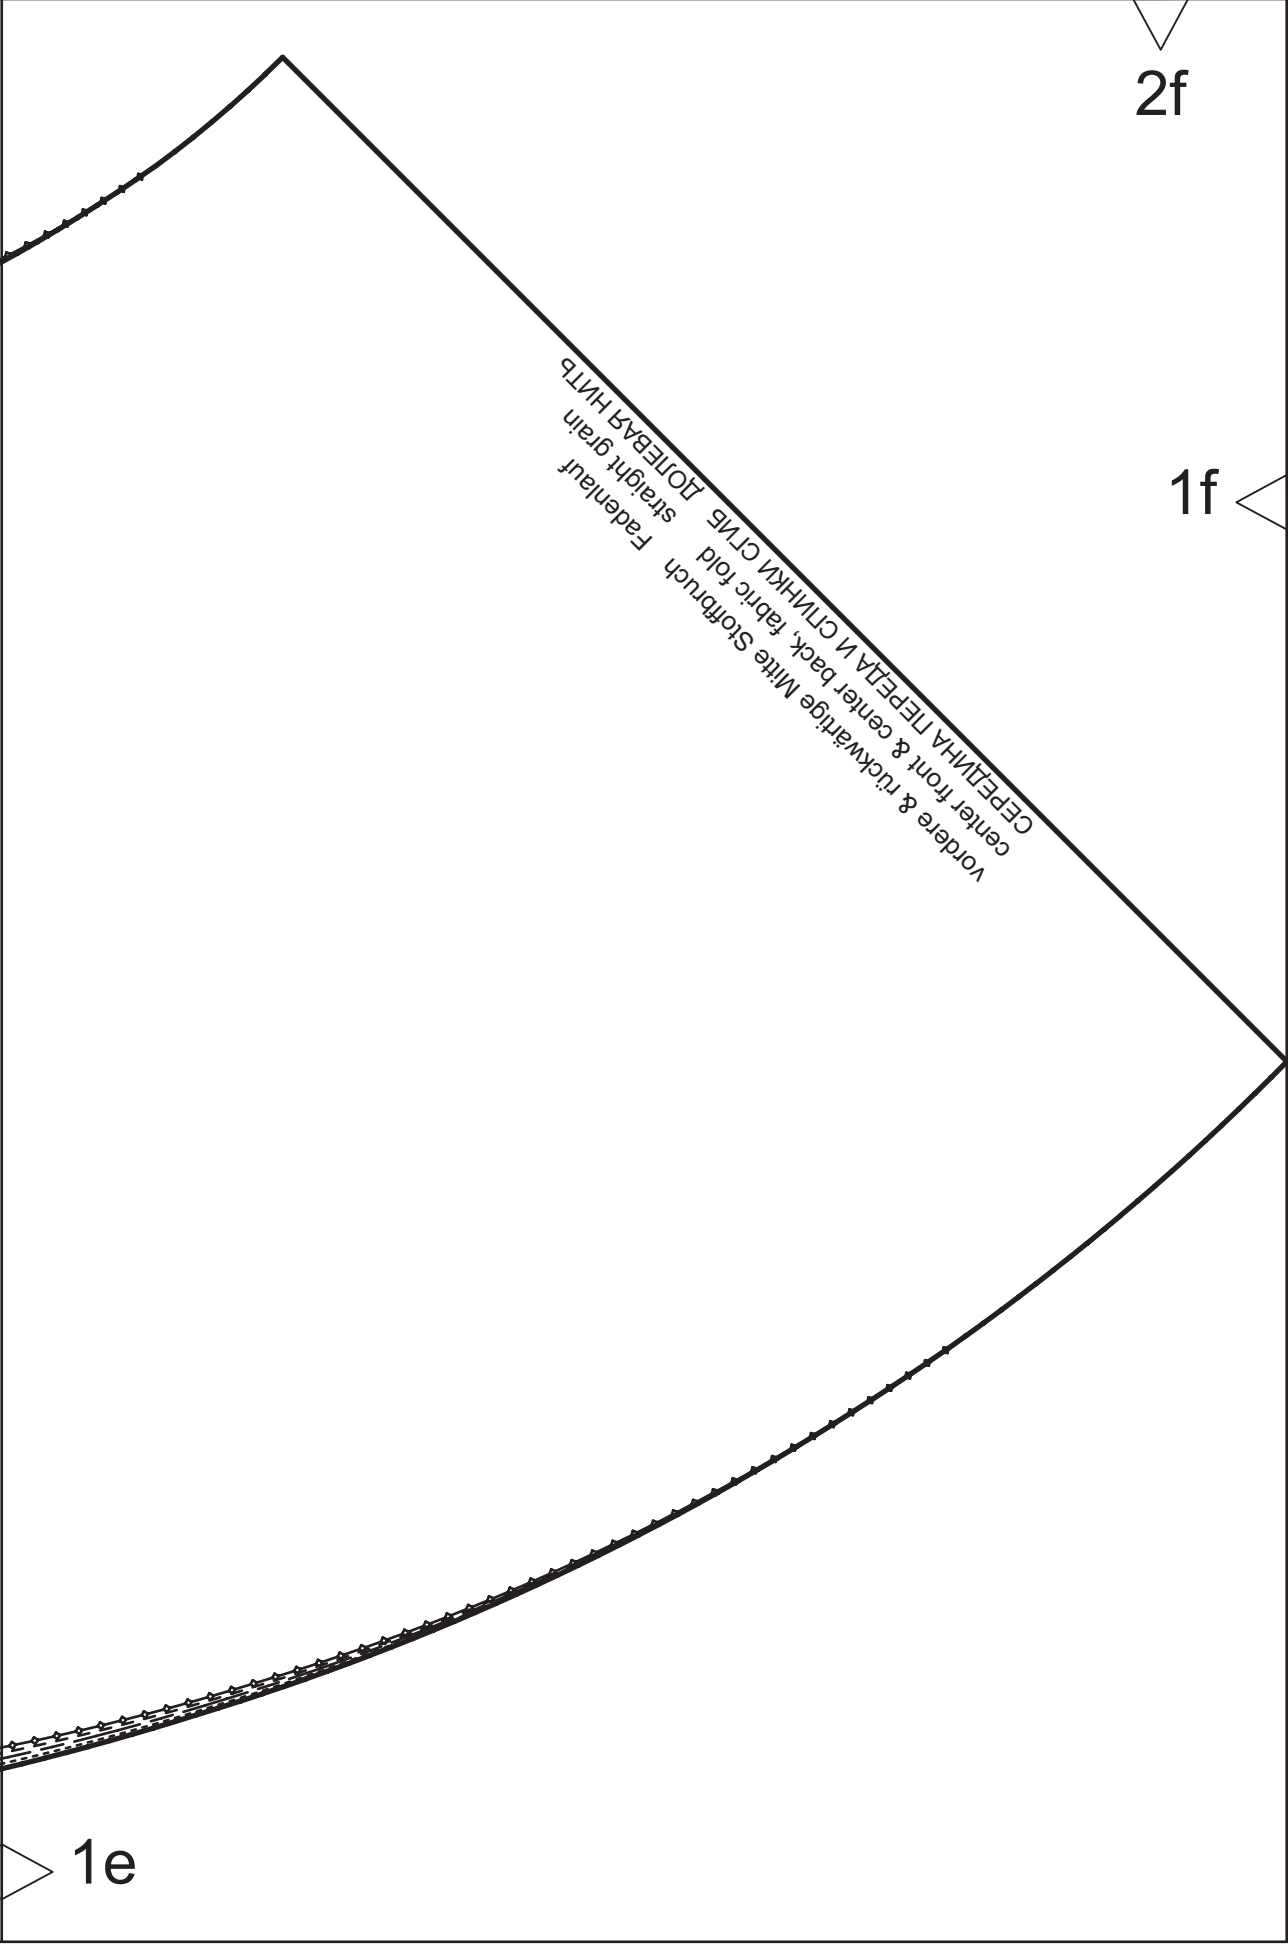



2g


1g

1f

6.

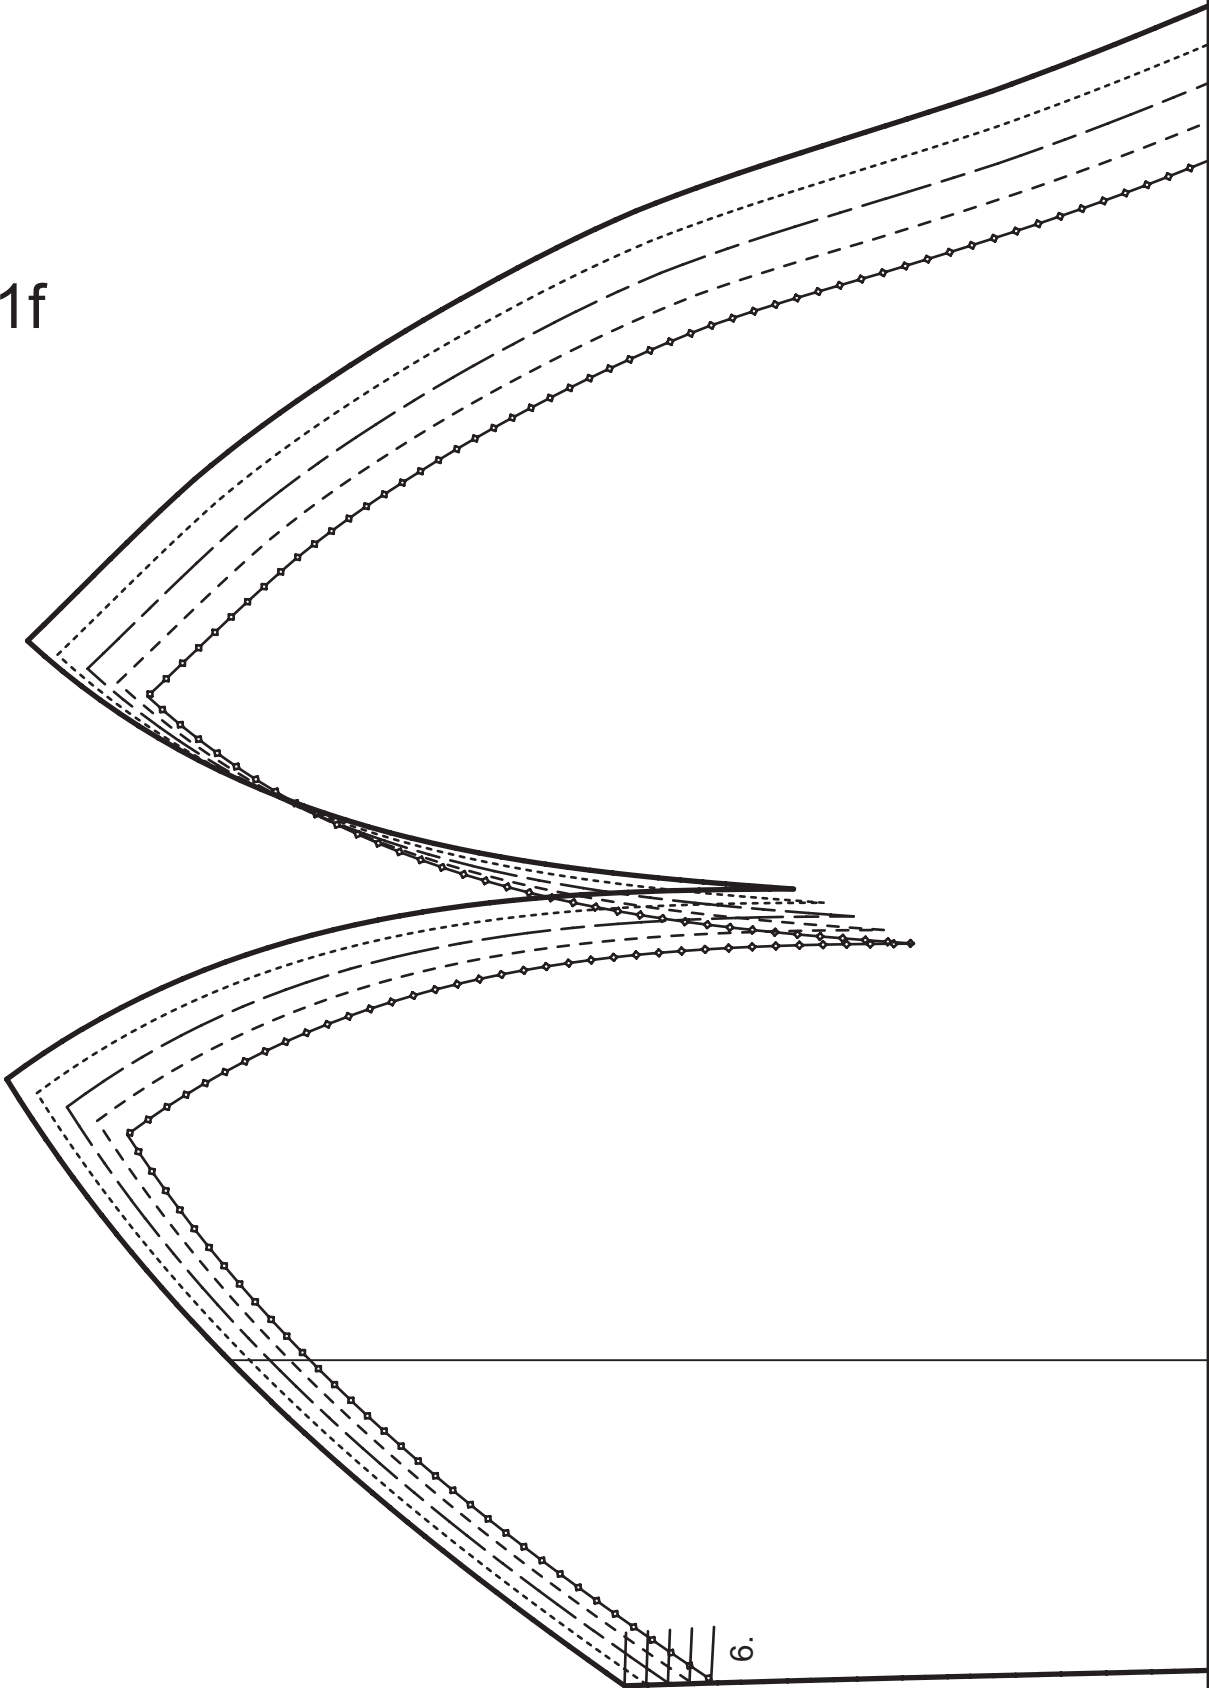

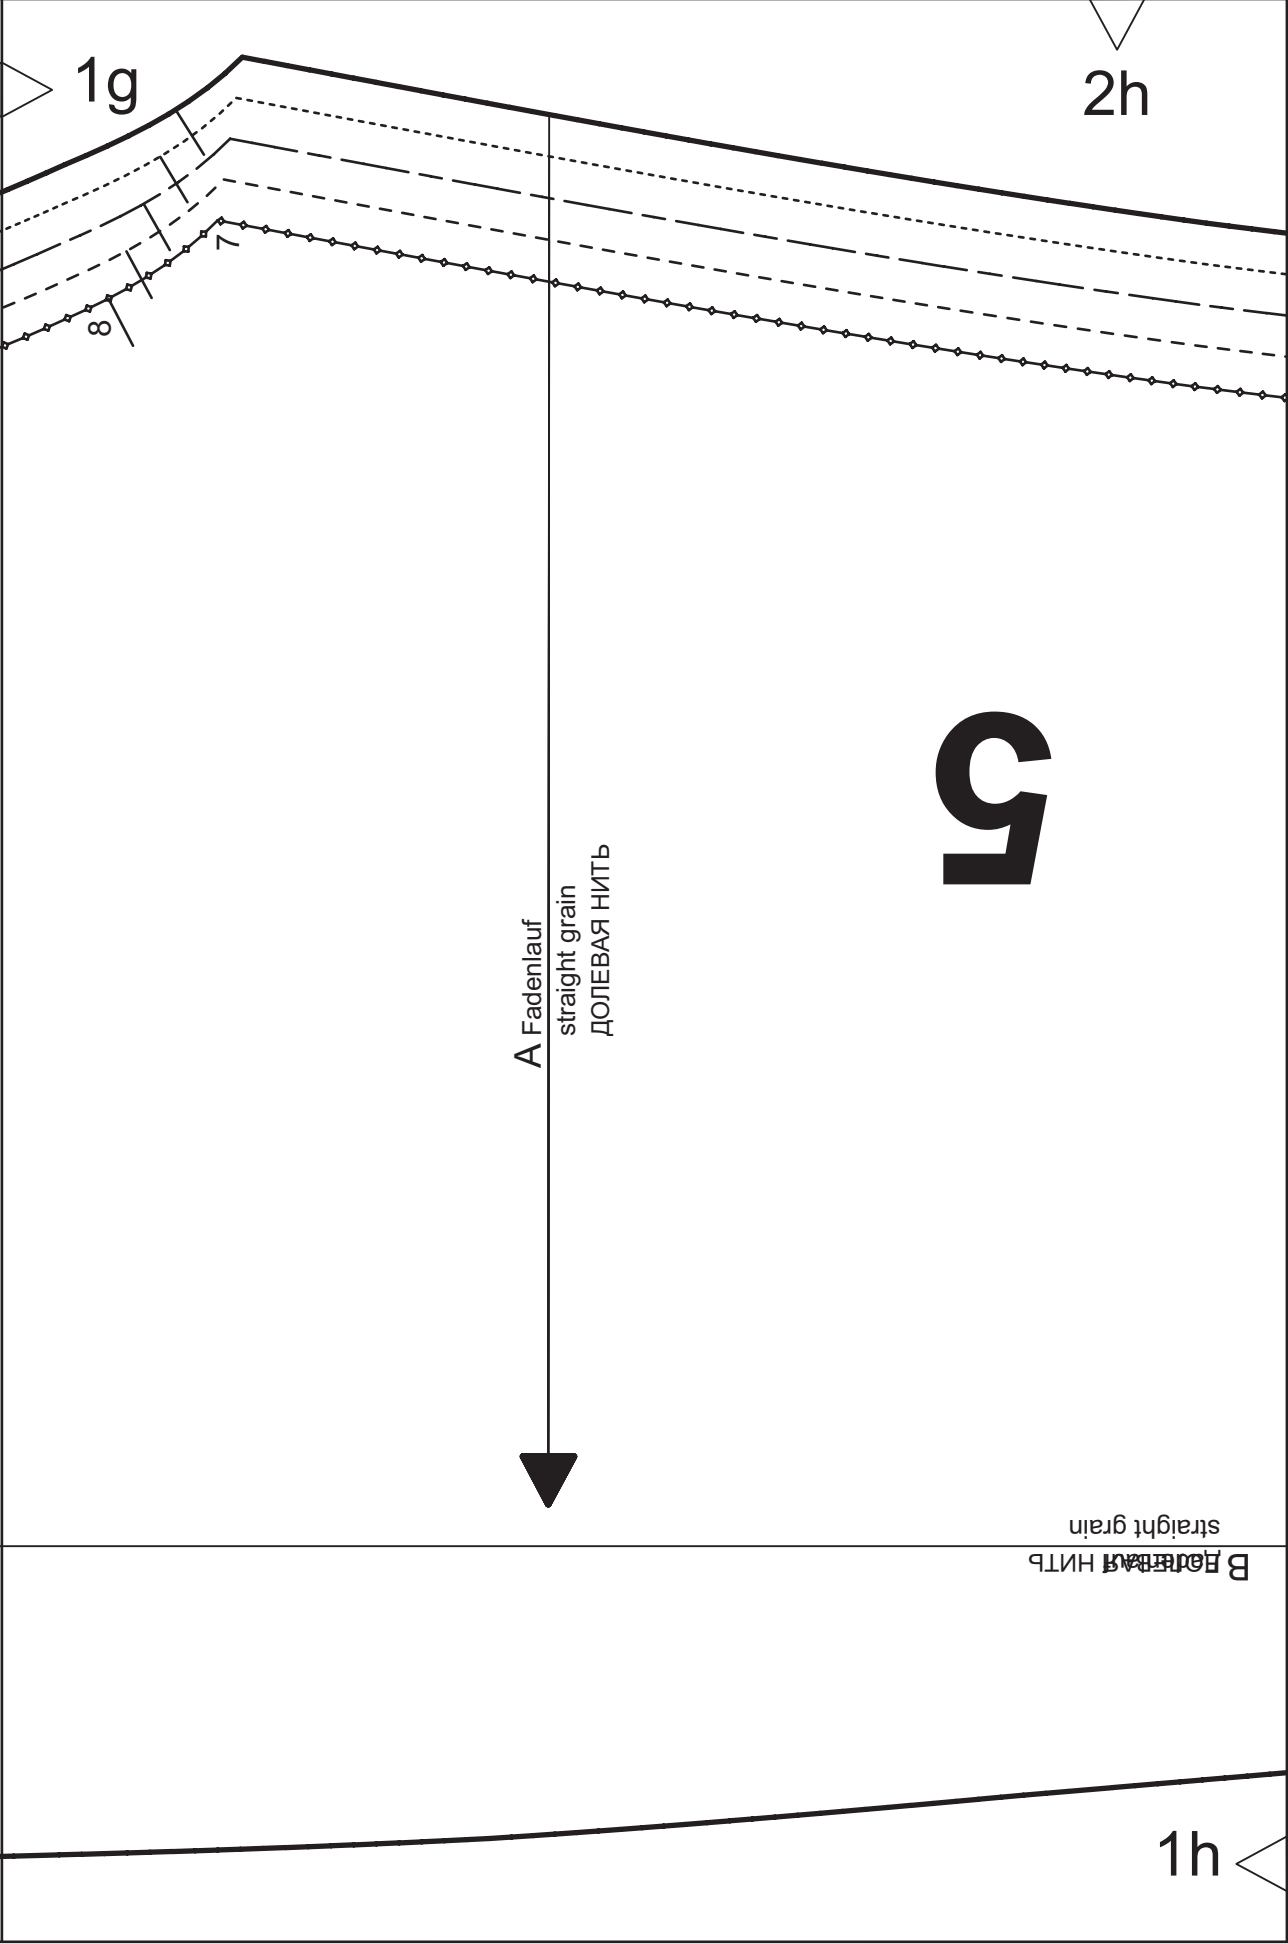

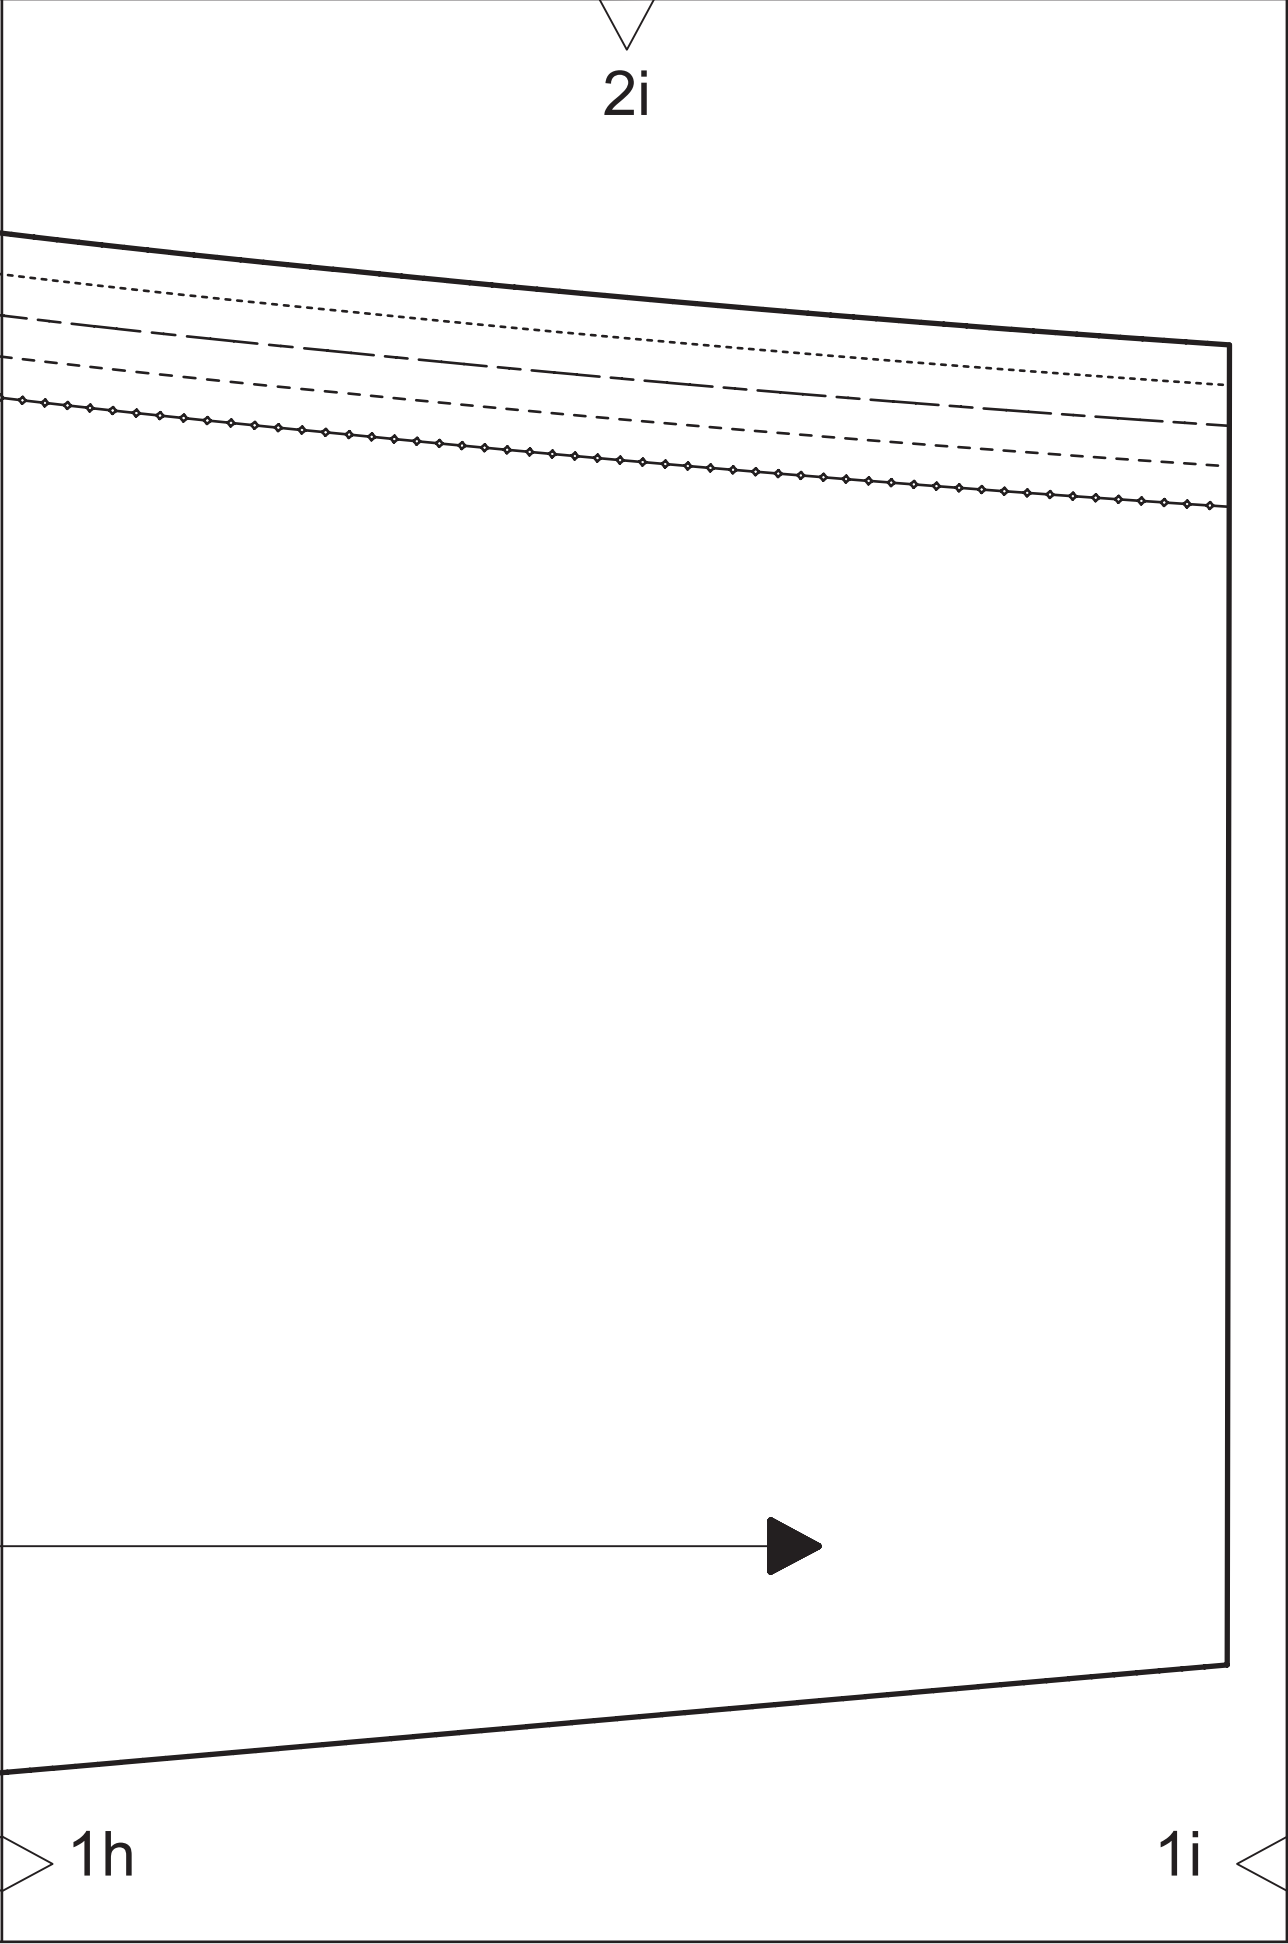


2j

1i

6.

В Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

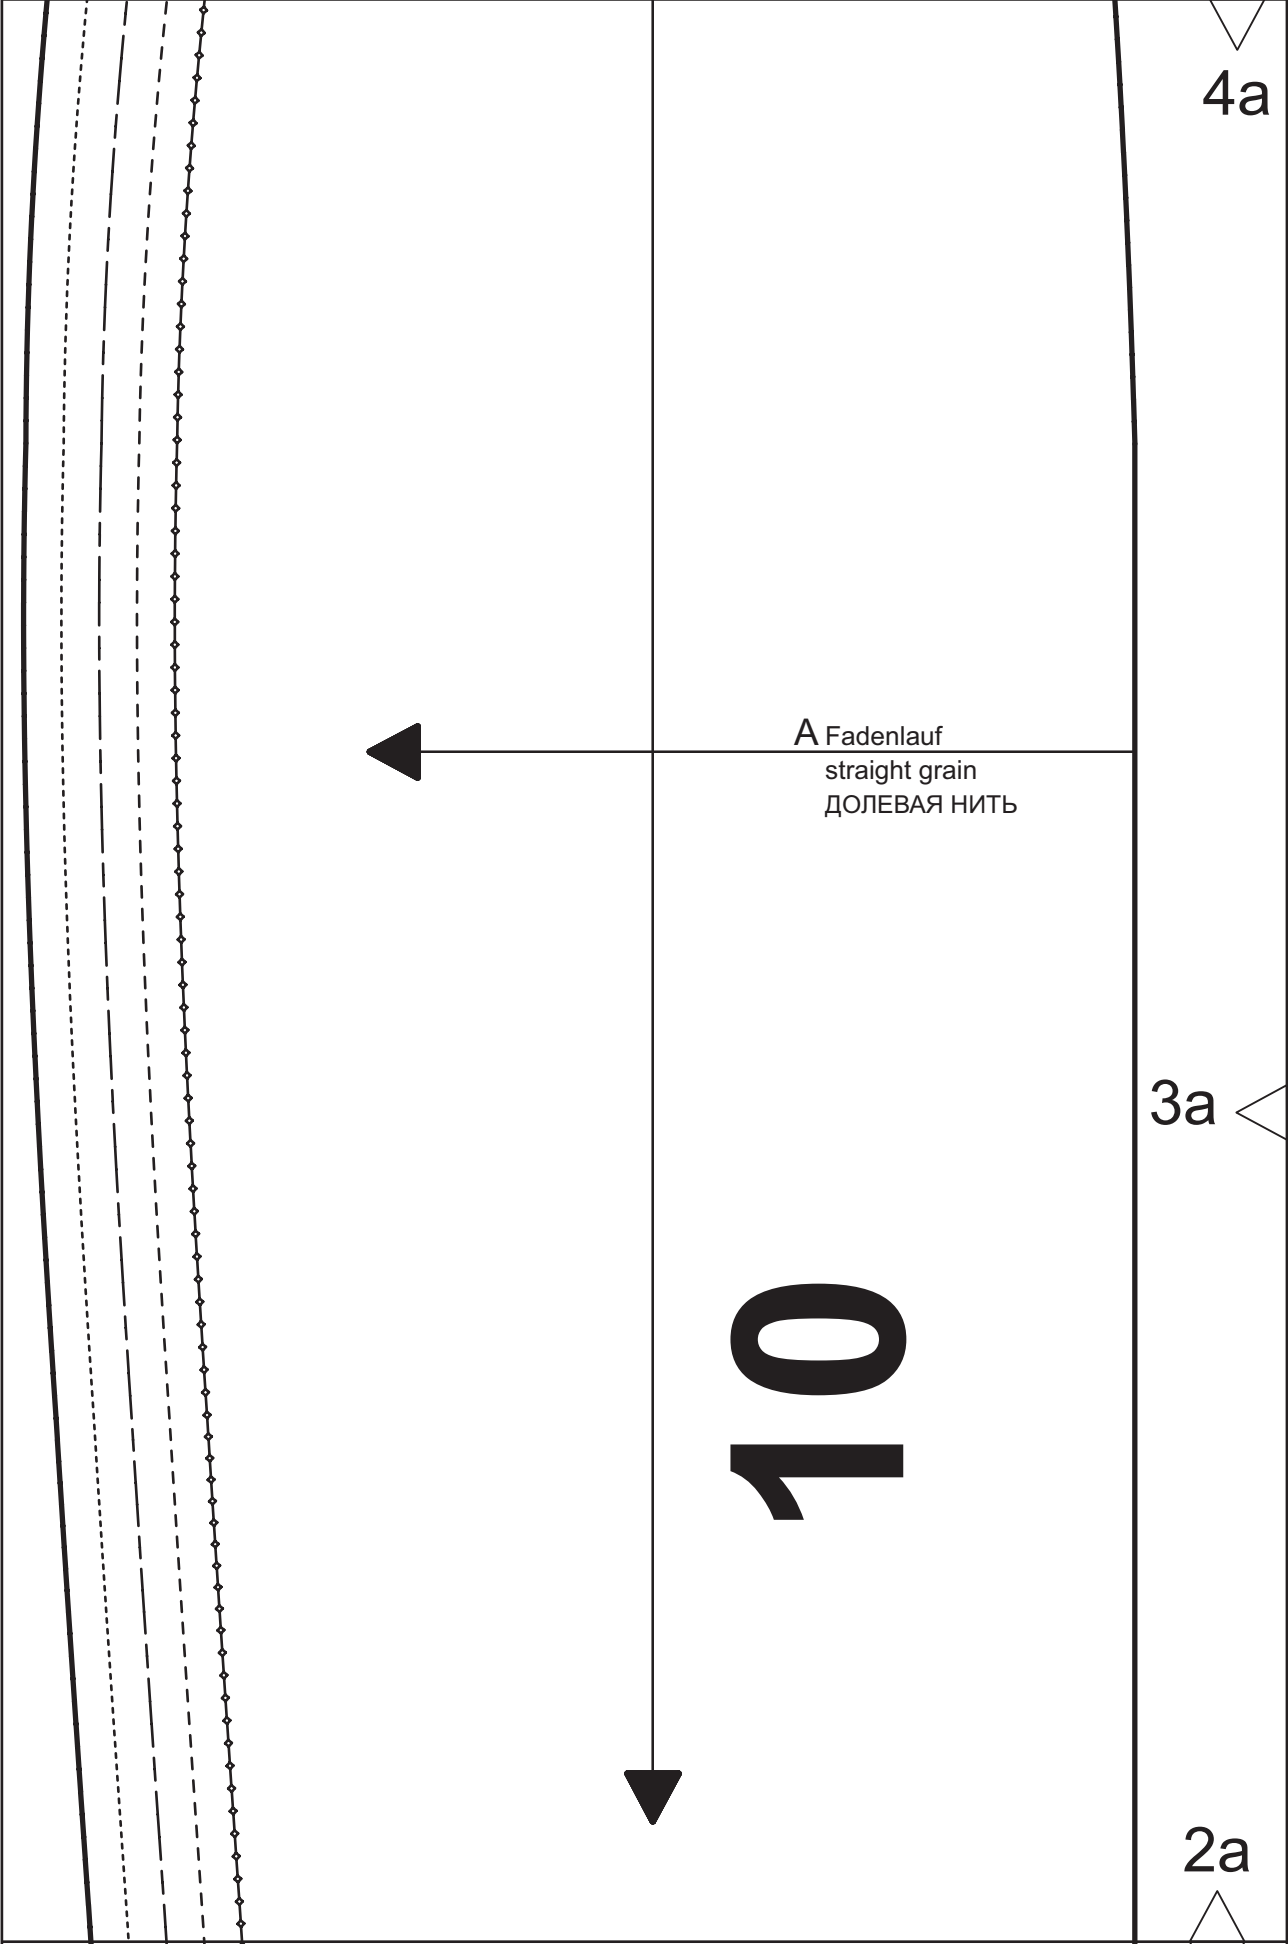

4a

A Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

3a

10

2a

4b

A Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

3a

2b

12

3b

4c

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

A Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ


9.

3b

3c

2c

4d

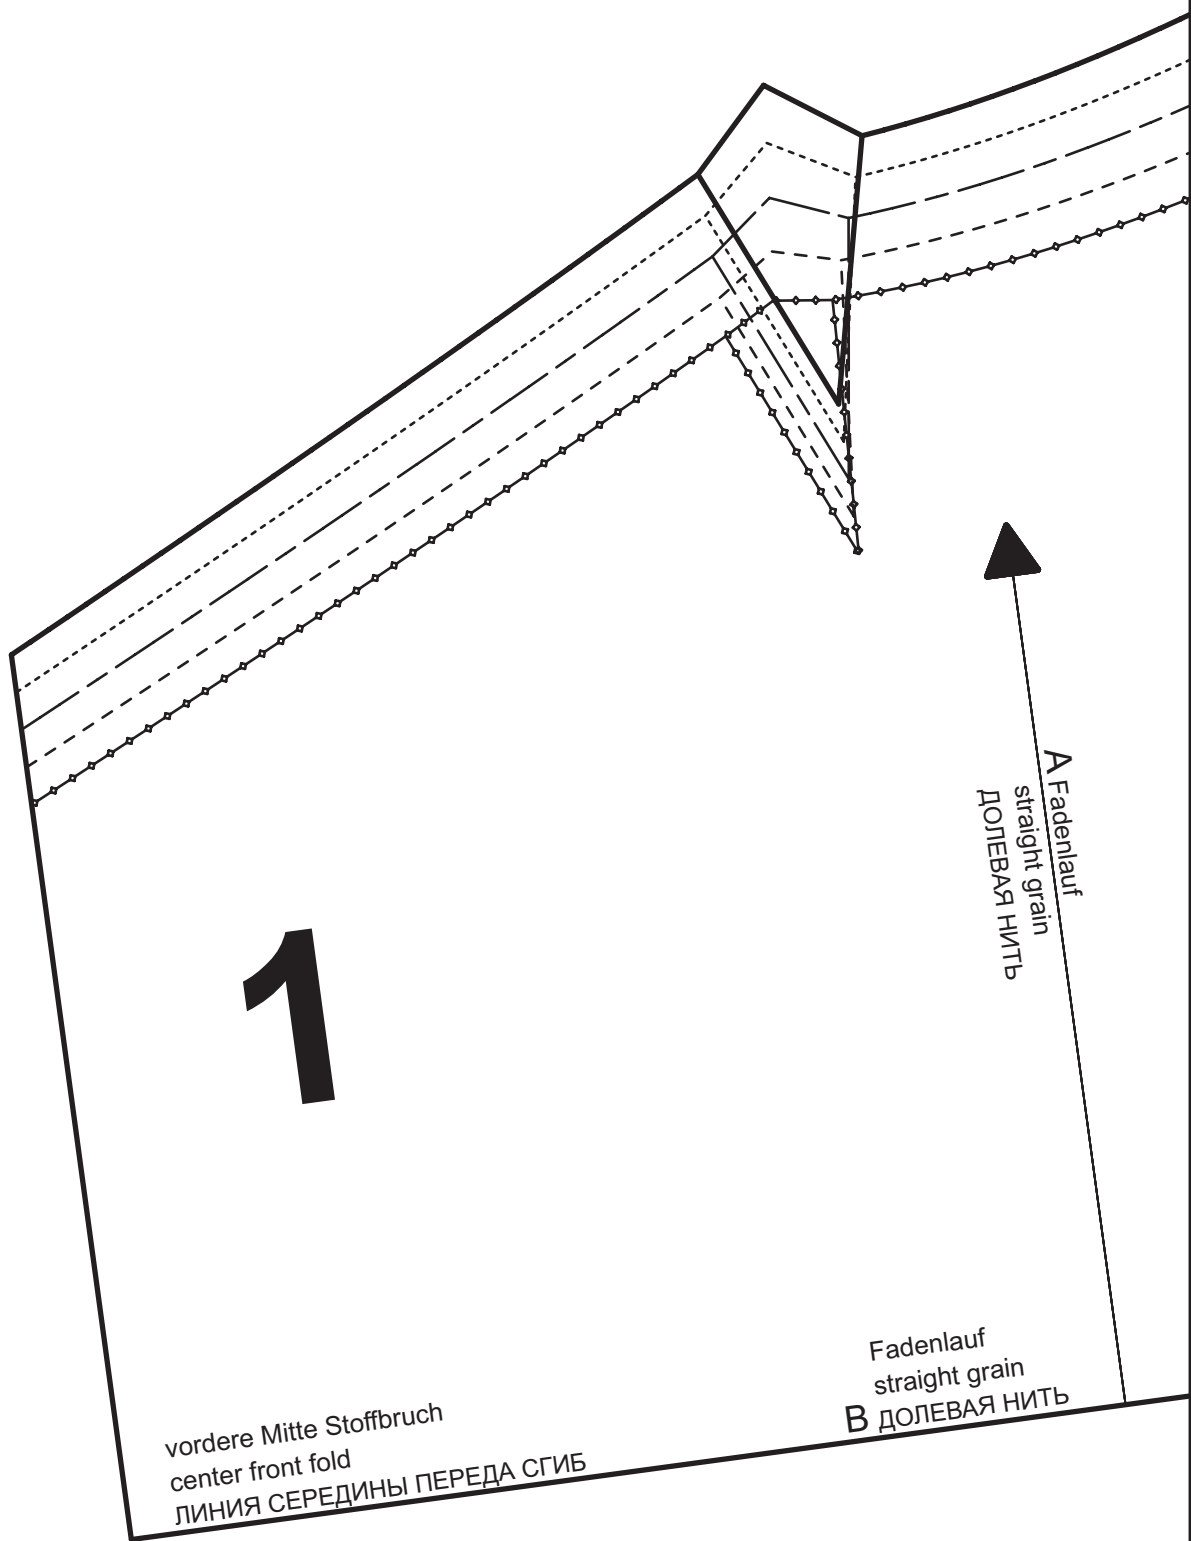

1

A Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

Fadenlauf
straight grain
В ДОЛЕВАЯ НИТЬ

vordere Mitte Stoffbruch
center front fold
ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА СГИБ

3c

2d

3d

4e

vord. Mitte Stoffbruch
center front fold

ЛИНИЯ
СЕРЕДИНЫ
ПЕРЕДА СГИБ
В Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ
НИТЬ


A Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

3e

13

2e

3d

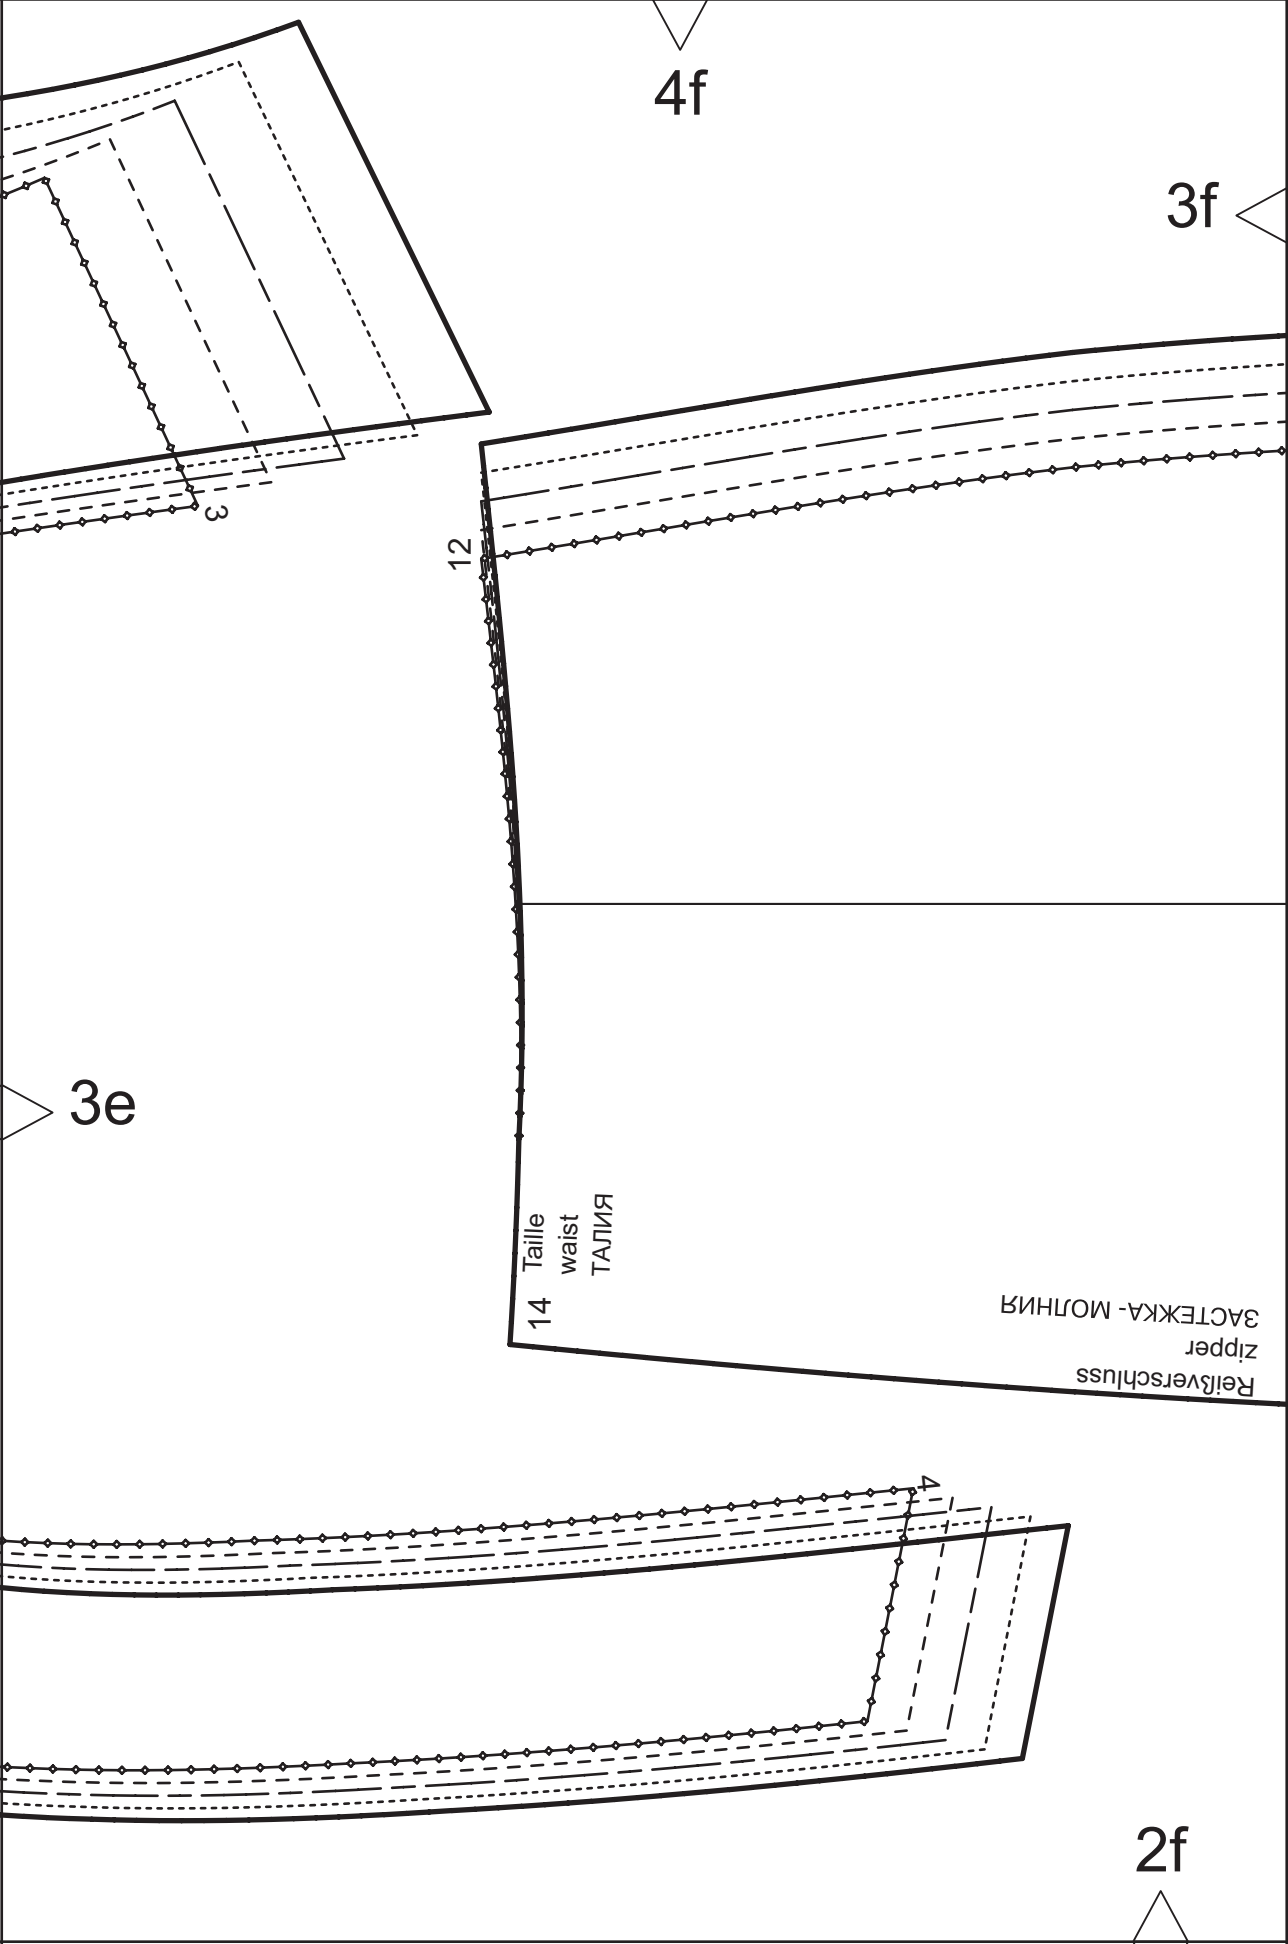

4f

3f


3e

12

14 Taille
waist
ТАЛИЯ

Reißverschluss
Zipper
ЗАСТЕЖКА-МОЛНИЯ

2f

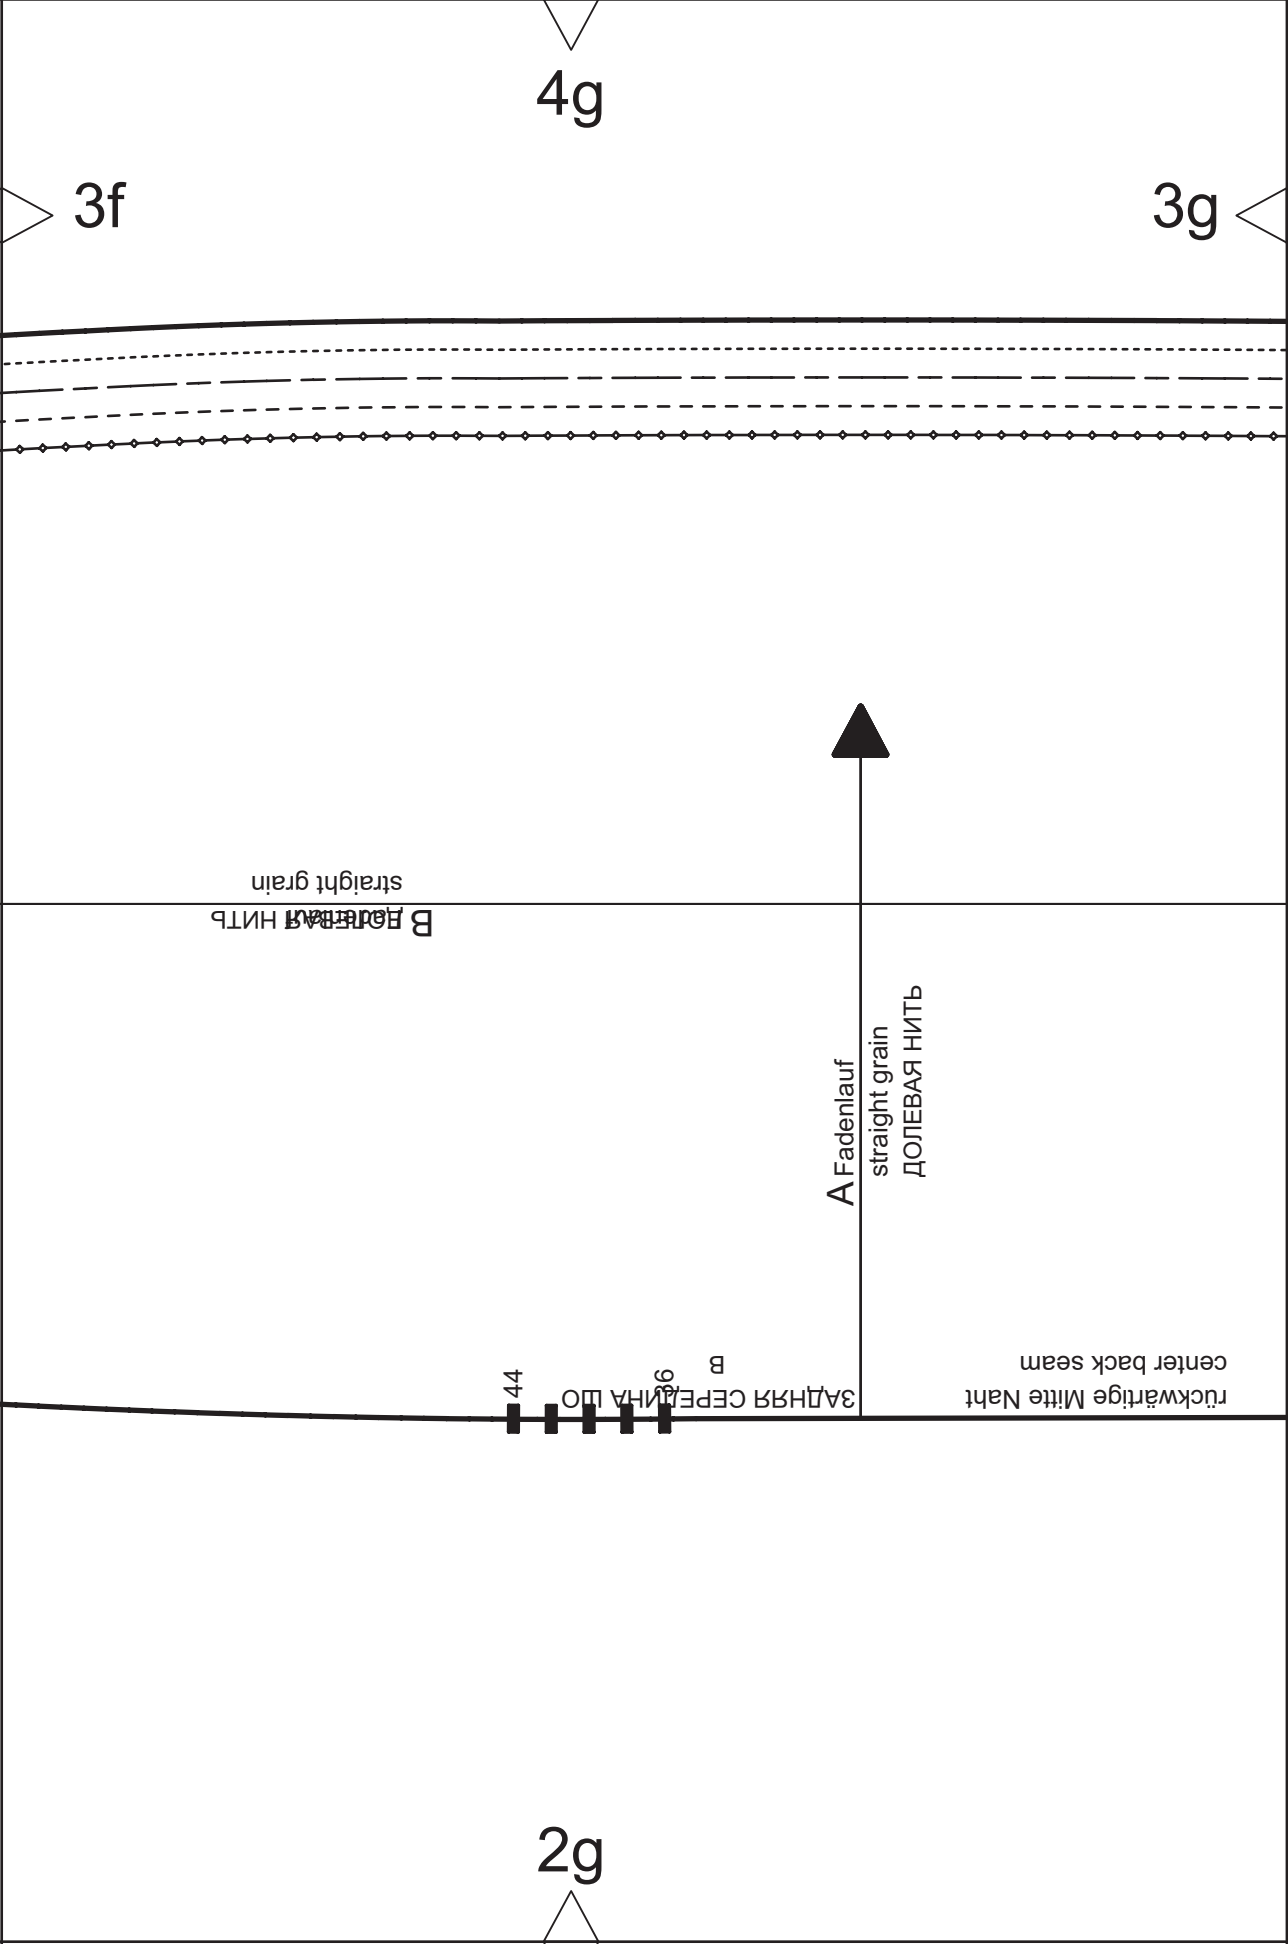


4h

3g

3h



B



right placement

РАЗРЕЗ

А - линия разрыва совмещения

шлица,
Schlitz / slit

2h

4i

3h

3i

A

интервалов, отсюда, что
left facing fold

2i

4j

3i

6.

7

7

2j


A Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ



Kontrollquadrat / test square

Seitenlänge / side length
10 cm (4 inches)

5a

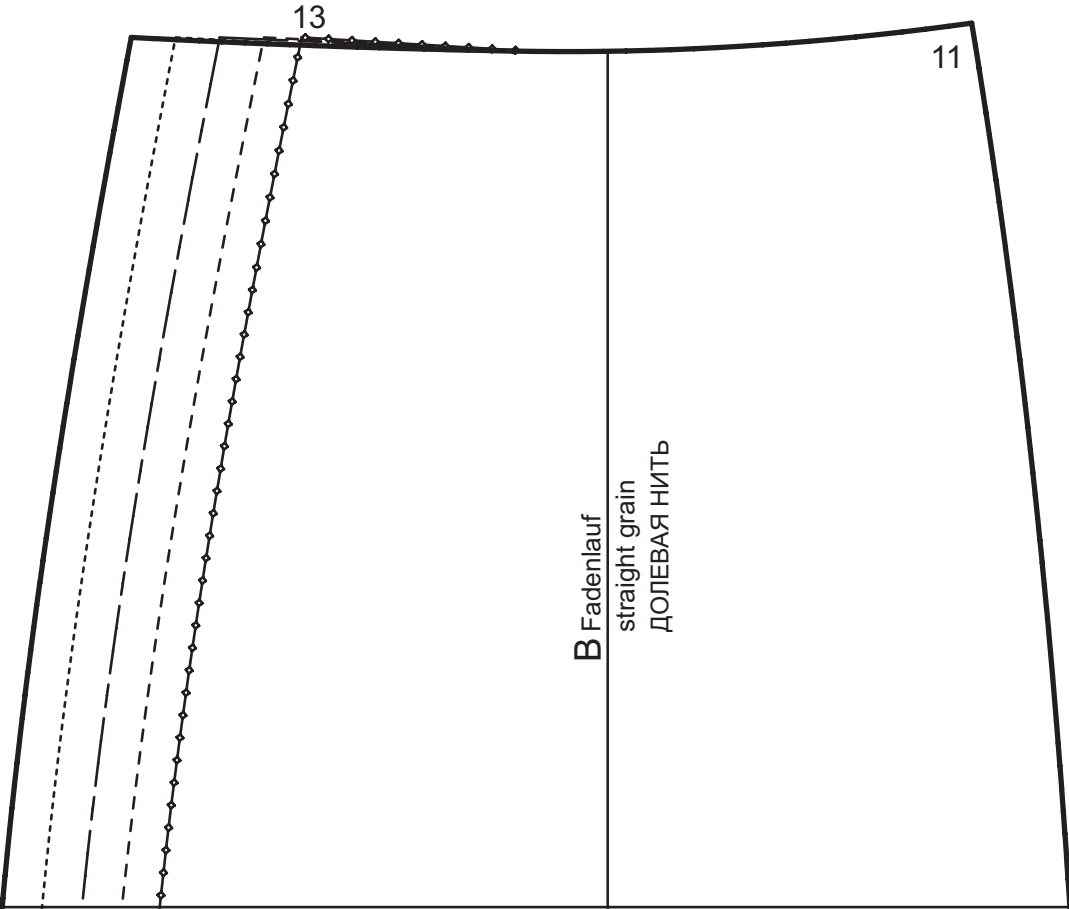

4a




burda[®]

www.burdastyle.de

5a

5b

4b

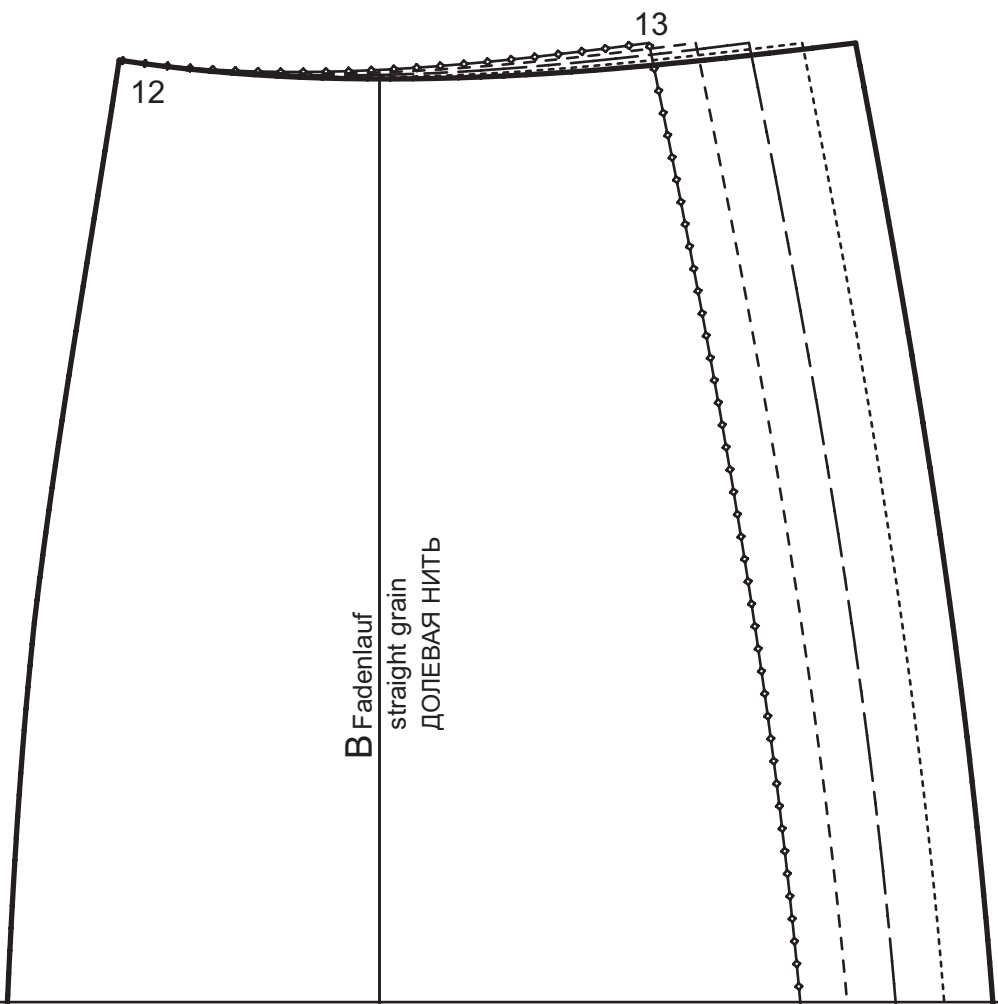

5b

5c

11


4c

vordere Mitte Stoffbruch
center front fold
ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА СГИБ

5d

5c

4d

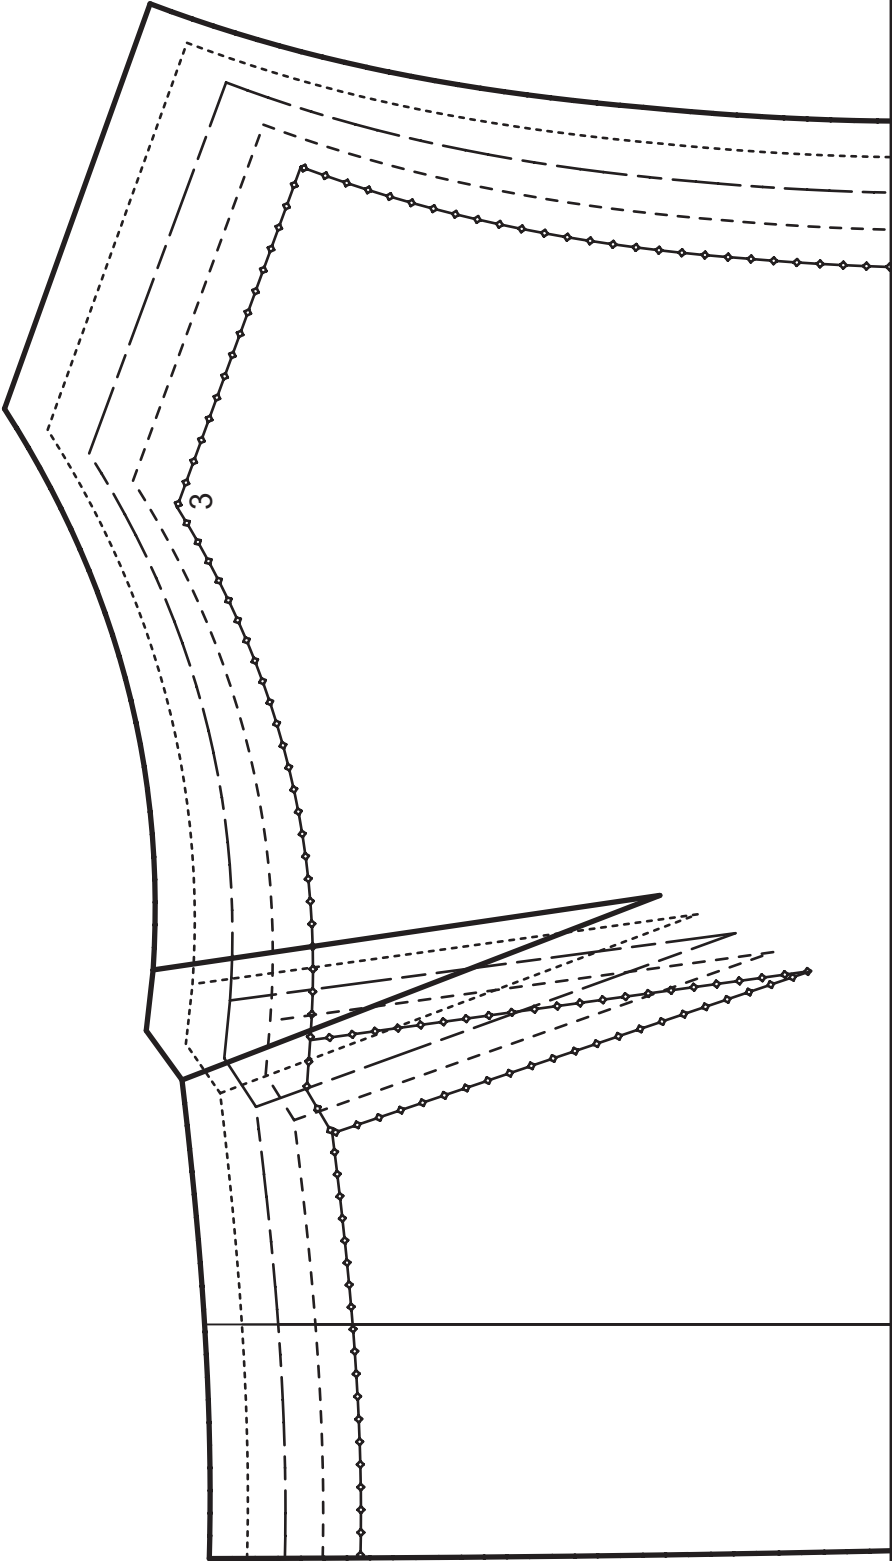

5d

5e

3

4e

A Fadenlauf

straight grain

ДОЛЕВАЯ НИТЬ

B Fadenlauf

straight grain

ДОЛЕВАЯ НИТЬ

C rückwärtige Mitte Reißverschluss


center back zipper

ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА МОЛНИИ

5e





4f

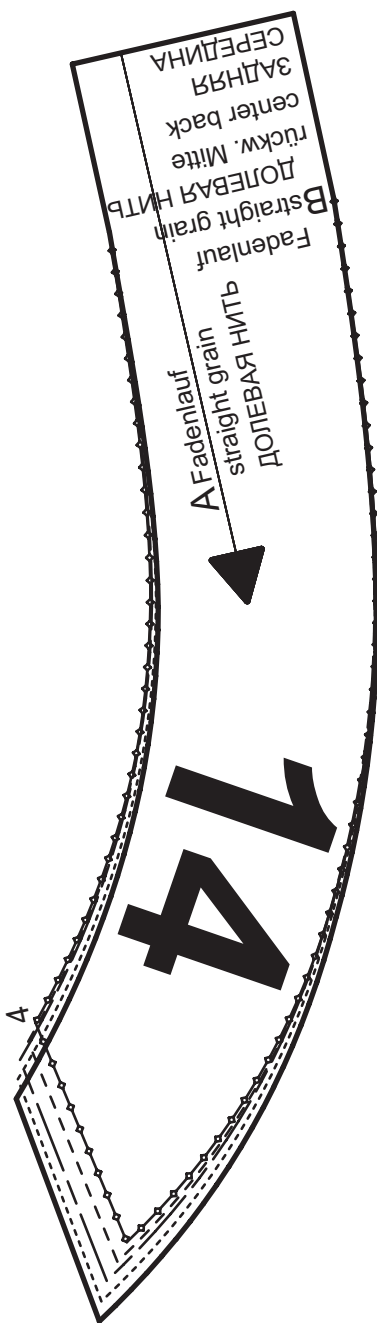

5f




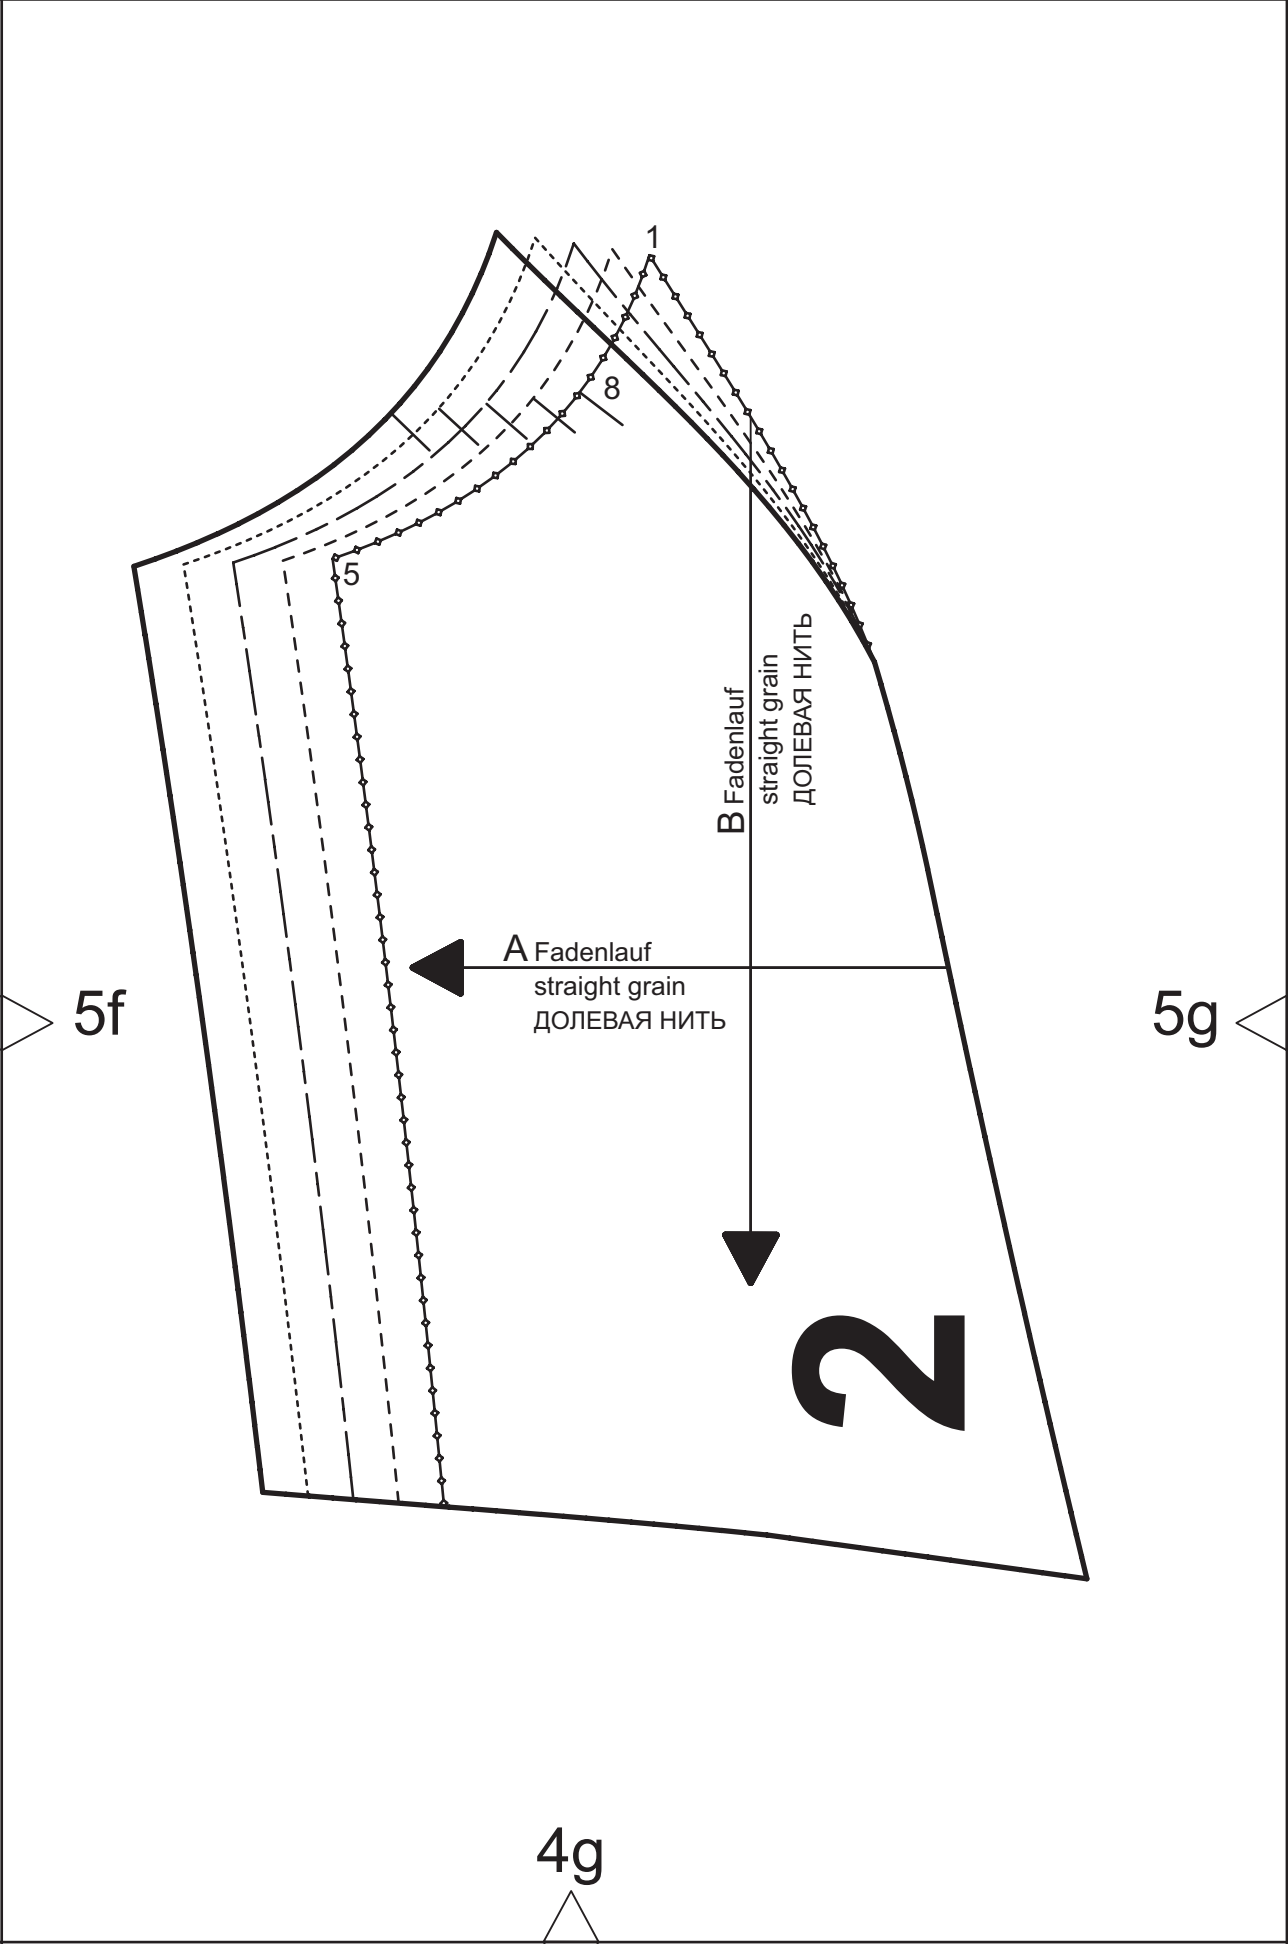

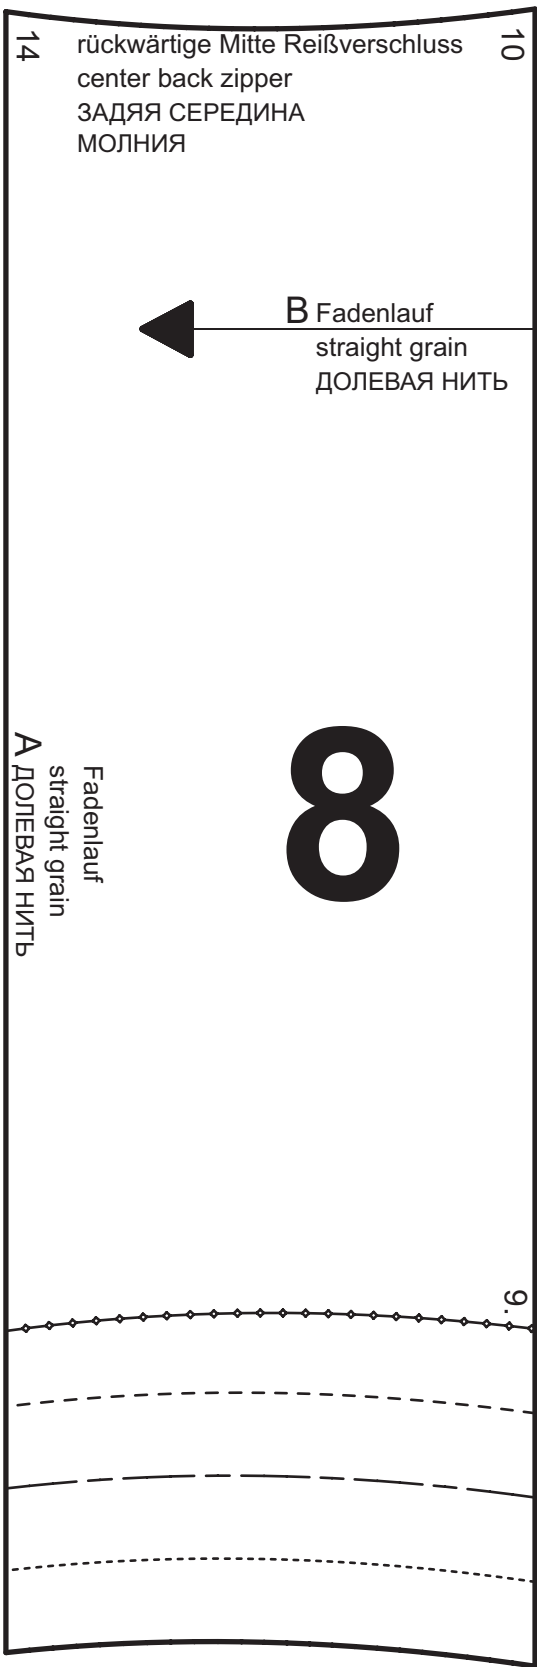



5i

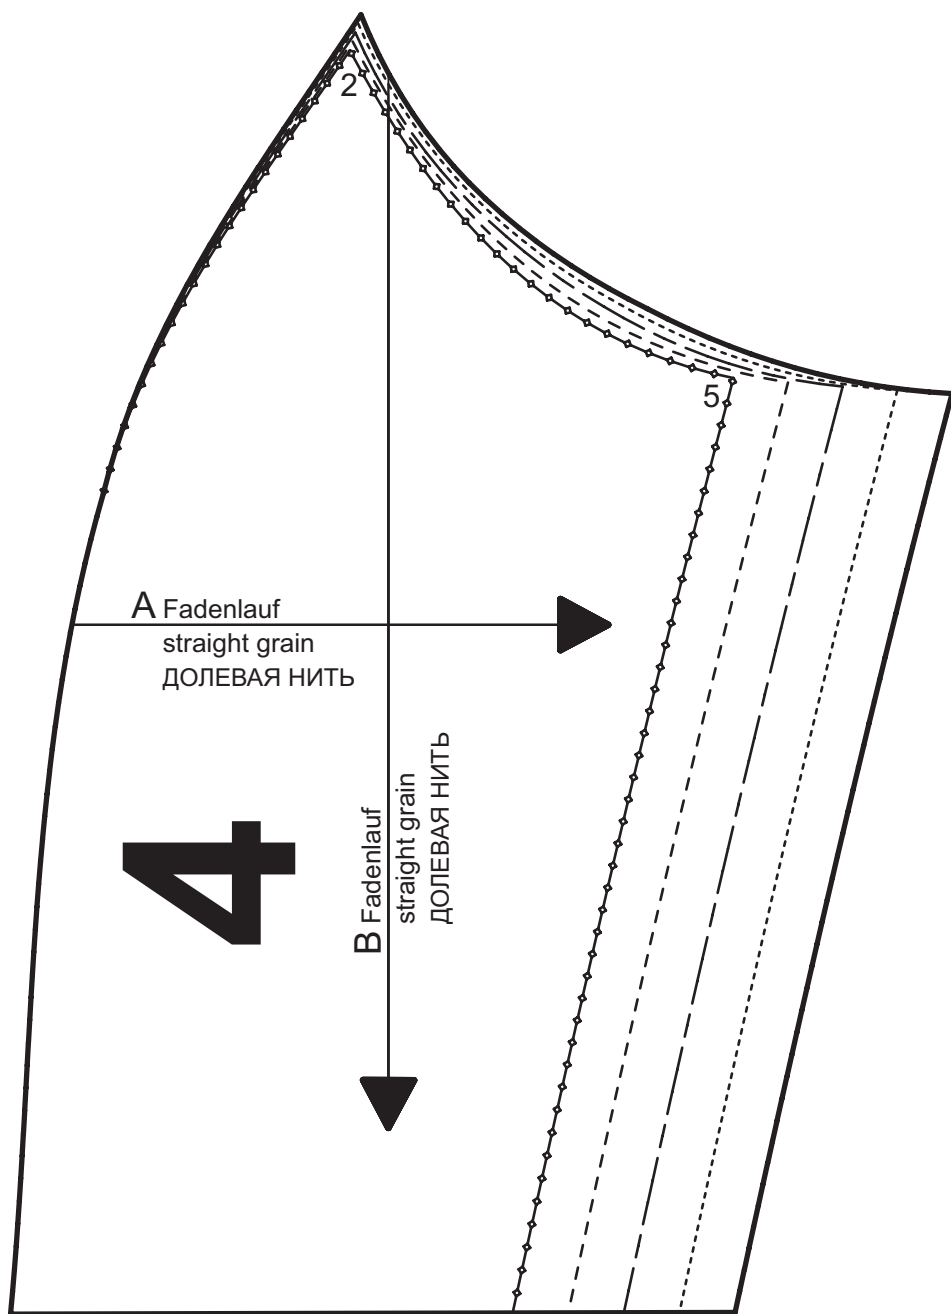

4j