

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

128 Платье •••

Размеры для невысоких 17, 18, 19, 20, 21

Длина от талии 60 см.

Рукав на ок. 9 см длиннее стандартного.

Вам потребуется:

Шерстяной креп 1,10 м шириной 140 см для всех размеров; трикотажный тюль в крапинку и трикотажный тюль (для нижнего слоя) шириной по 140 см: по 0,85 м; 1 потайная застежка-молния длиной 40 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания; 1 маленькая шарообразная пуговица; мотив, расшитый пайетками, для пришивания.

Рекомендуемые ткани: шерстяные или смешанные плательные ткани, трикотажный тюль для рукавов (для рукавов использовать только эластичные ткани).

Бумажная выкройка:

Переснять детали выкройки. Детали 21 и 22 удлинить на указанную величину.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, по краям нижнего разреза спинки — 3 см, на подгибку низа платья — 4 см, на подгибку низа рукавов — 1,5 см.

Раскрой:

Из шерстяного крепа:

21 Перед со сгибом 1х
22 Спинка 2х

Из трикотажного тюля в крапинку:

23 Рукав 2х



Из трикотажного тюля:

23 Рукав 2х

а) обтачка горловины длиной 48–50–51–52–53 см и шириной 4 см, включая припуски.

Пошив:

- На передестачать нагрудные вытачки. Глубины вытачек срезать до ширины по 1 см или разрезать по середине и разутюжить, слабины у вершин вытачек сутюжить. На спинке стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить к линии середины спинки.
- Выполнить средний шов по спинке между метками разрезов. Припуски шва разутюжить, края разрезов приутюжить. Припуски по краям верхнего разреза спинки приметать к срезу горловины.
- Вдоль левых боковых срезов

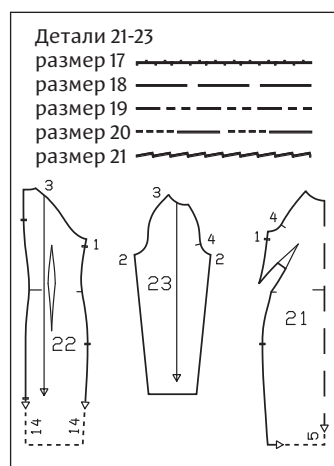

между метками разреза притачать потайную застежку-молнию — см. «Это надо знать». При этом верхние концы тесьмы потайной застежки-молнии оставить свободными, верхние зубчики потайной застежки-молнии совместить с меткой разреза.

- Выполнить левый боковой шов выше и ниже потайной застежки на молнию. Выполнить правый боковой шов.

- Рукава из трикотажного тюля в крапинку наложить на рукава из трикотажного тюля изнаночной стороной к лицевой стороне и сметать. Далее детали обрабатывать как однослойные. На рукавах выполнить швы. Припуски каждого шва срезать до ширины 7 мм, обметать вместе и заутюжить в одну сторону. Припуски на подгибку низа рукавов отвернуть на изнаночную сторону, подвернуть вдвое и застрочить.

- Каждый рукав втачать в пройму. Припуски шва срезать до ширины 7 мм, обметать вместе и заутюжить на рукав.

- **Горловина.** Обтачку горловины

Это надо знать

Потайная застежка на молнию

Потайные застежки-молнии выпускаются только длиной 22, 40 и 60 см. Застежка-молния должна быть длиннее разреза для застежки минимум на 2 см, она притачивается перед выполнением шва выше или ниже разреза, т. е. при полностью открытых срезах. Для притачивания потайной застежки-молнии требуется специальная лапка швейной машины, которая входит в обязательный комплект лапок ко многим современным швейным машинам.

Притачать застежку-молнию:


Потайную застежку-молнию открыть и прижать спиралью ногтем большого пальца так, чтобы можно было увидеть «линию шва» между тесьмой и спиралью. Открытую застежку-молнию наложить внешней стороной на лицевую сторону изделия вдоль одного края разреза (1). Чтобы застежка-молния была притачана точно по размеченной линии шва, надо определить интервал между краем тесьмы застежки-молнии и срезом ткани: ширина припуска на шов минус 1 см ширины тесьмы = расстояние до среза ткани. Верхний конец тесьмы застежки-молнии приколоть к ткани булавкой на нужном рассто-

янии — см. выше. Нижний конец тесьмы застежки-молнии выступает за нижний конец разреза. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки справа от иглы. Застежку-молнию притачать от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию.

Вторую тесьму застежки-молнии наложить внешней стороной на лицевую сторону ткани вдоль другого края разреза и приколоть верхний конец тесьмы одной булавкой. Застежку-молнию снова открыть. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки слева от иглы (2). Тесьму настрочить от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию.

Стачать срезы деталей края ниже метки разреза для застежки, отвернув нижний свободный конец

застежки-молнии на припуски на шов и начав шов максимально близко к последним стежкам швов притачивания застежки-молнии. Излишний конец застежки-молнии срезать и окантовать лоскутом ткани.



ны сложить вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложенную вдвое обтачку приколоть к срезу горловины так, чтобы сгиб обтачки лежал на детали на расстоянии 1 см от линии шва. Проложить строчку вдоль среза горловины. Припуски шва срезать близко к строчке. Обтачку отвернуть вверх, концы обтачки подвернуть. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону, внутренний край обтачки (сгиб) пришить вручную.

- Внизу припуски по краям разреза еще раз разложить. Припуск на подгибку низа платья заутюжить на изнаночную сторону


и пришить вручную. Припуски по краям разреза пришить к подгибке низа.

- У края горловины разрез спинки закрыть на пуговицу и воздушную петлю.
- Мотив, расшитый пайетками, приколоть к левой части переда согласно эскизу модели. Из лоскутов трикотажного тюля и трикотажного тюля в крапинку выкроить по 2 полосы длиной по ок. 18 см и шириной по 8 см. 2 полосы из трикотажного тюля сложить бантом, оставшуюся полосу разложить гадко и приколоть под мотив. Мотив нашить.

Планы раскладки

Ткань сложить вдвое
лицевой стороной
вовнутрь.

Шерстяной креп шириной 140 см



Трикотажный тюль в крапинку шириной 140 см

Трикотажный тюль шириной 140 см

