

129 А, В Платья для девочки ●●●●

Размеры 128, 134, 140, 146, 152

Вам потребуется:

Платье А. Жаккардовая ткань с люрексом 1,35–1,45–1,50–1,55–1,60 м шириной 140 см; подкладочная ткань 1,15–1,20–1,20–1,25–1,30 м шириной 140 см; 1 потайная застежка-молния длиной 40 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания; 5 декоративных камней для пришивания.

Платье В. Поплин 1,35–1,45–1,50–1,55–1,60 м шириной 140 см; подкладочная ткань 1,15–1,20–1,20–1,25–1,30 м шириной 140 см; 1 потайная застежка-молния длиной 40 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания; 3 декоративных камня для пришивания.

Рекомендуемые ткани: от легких до среднетяжелых плательных тканей.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно планам раскладки и приколоть. Деталь а вычертить прямо на ткани.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа — 3 см. Для детали а припуски уже учтены в приведенных размерах.


Раскрой:

Платье А, В


Из жаккардовой ткани с люрексом/поплина:

- | | |
|----------------------------|----|
| 1 Кокетка переда со сгибом | 1х |
| 2 Перед со сгибом | 1х |
| 3 Кокетка спинки | 2х |
| 4 Спинка | 2х |
| 5 Рукав | 2х |

Планы раскладки

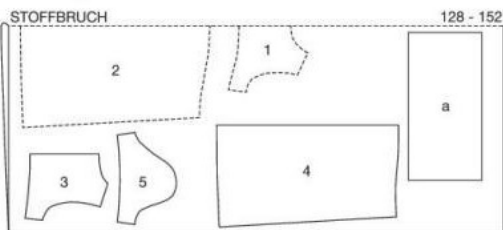


Платье А, В
Жаккардовая ткань
с люрексом/поплин
шириной 140 см
Размеры 128–152

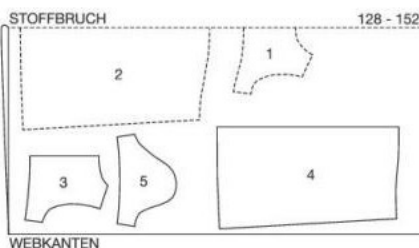


Подкладочная ткань
шириной 140 см
Размеры 128–152

Ткань сложить вдвое
лицевой стороной
внутри.

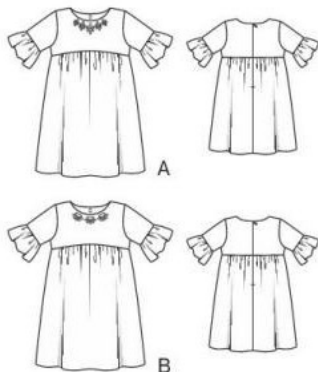

vk.com/burdaby



а) 2 оборки рукавов длиной по 44–45–46–47–48 см и шириной по 21–22–23–23,5–24 см, включая припуски.

Из подкладочной ткани: детали 1–5.

Пошив:

Платье А, В

■ Верхние срезы переда и спинки присборить между метками-звездочками. Кокетку переда притачать к переду, кокетки спинки — к частям спинки. Припуски швов заутюжить на кокетки.

■ Выполнить плечевые и боковые швы. Припуски швов разутюжить.

■ Аналогично выполнить швы на подкладке. Выполнить средний шов по спинке подкладки от метки разреза для потайной застежки на молнию до низа. Припуски шва разутюжить, припуски по краям разреза заутюжить на изнаночную сторону.

■ Вдоль средних срезов частей спинки притачать потайную застежку-молнию — см. «Это надо знать» на стр. 57. Выполнить средний шов по спинке ниже потайной застежки на молнию. Припуски шва разутюжить.

■ Подкладку натянуть на платье лицевой стороной к лицевой стороне, сколоть срезы горловины. У потайной застежки на молнию срезы подкладки отвернуть, не доходя по 5 мм до краев разреза, приколоть к срезу горловины. Припуски по краям разреза вместе с тесьмами потайной застежки-молнии отвернуть на лицевую сторону и приколоть к срезу горловины поверх подкладки. Вдоль среза горловины проложить строчку. Припуски шва срезать близко к строчке, на участках скруглений надсечь.


■ Подкладку отвернуть на изнаночную сторону, горловину приутюжить. Край разреза подкладки пришить к тесьмам потайной застежки-молнии. Подкладку приметать вдоль срезов пройм.

■ На рукавах из основной и подкладочной тканей выполнить швы. Припуски швов разутюжить. Рукава подкладки вложить в рукава платья изнаночной стороной к изнаночной стороне, сметать срезы втачивания. Припуски по нижним срезам рукавов подкладки заутюжить на изнаночную сторону.

■ На каждой оборке рукава стачать короткие

Совет

Если булавки вколоты перпендикулярно размеченной линии шва, то можно смело прокладывать строчку прямо поверх булавок — игла современной швейной машины гарантированно не сломается.



срезы. Припуски шва разутюжить. Оборку рукава сложить до половины ширины изнаночной стороной внутрь. Открытые срезы сколоть и присборить вместе до длины нижнего среза рукава.

■ Оборки притачать к нижним срезам рукавов, не закрепляя подкладки. Припуски швов заутюжить на рукава. Рукава подкладки приметать к срезам втачивания рукавов платья.

■ Втачать рукава (контрольная метка 4).

■ Припуск на подгибку низа платья заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную незатянутыми стежками.

■ Декоративные камни нашить произвольно вдоль края горловины переда.

Приступая к работе, прочитайте всю инструкцию!

Это надо знать

Защипы

Этот изящный декор используется в основном для блузок, рубашек и платьев. Застрачиваются защипы достаточно просто, но необходимо выполнить ряд предварительных операций.


На лицевой стороне ткани вычертить карандашом-фантомом/«волшебным» портновским мелком линии защипов (эти линии исчезнут сами собой через 24 часа или после приутюживания) или разметить эти линии вручную сметочными стежками.

Ткань сложить по линии первого защипа и разгладить сгиб ногтем большого пальца. Вдоль сгиба проложить строчку в край. Остальные защипы застрочить так же.

Защипы можно застрочить также на гладко разложенной ткани при помощи двойной иглы для швейной машины или специальной лапки для застрачивания защипов (см. рисунок). При этом под ткань по линиям защипов подкладываются отрезки толстых ниток (например, для обметывания прорезов

и петель) и прихватываются в швы, что делает защипы пластичными.

Застраченные защипы для сохранения рельефа приутюжить с изнаночной стороны без нажима, подложив под ткань мягкую подложку.



Совет: обязательно проверьте на ненужном лоскуте, сколько ткани уходит на защипы (например, у наших моделей на каждый защип уходит ок. 4 мм ткани, а на очень тонких тканях — 3 мм).