

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

101 Блузон

Размеры 34, 36, 38, 40, 42, 44
Длина по спинке ок. 55 см.

Вам потребуется:

Гипюровое кружевное полотно с двумя одинаковыми фестончатыми краями шириной 112 см и длиной 1,90–2,00–2,00–2,00–2,10–2,20 м; атлас 0,45 м шириной 140 см для всех размеров; эластичная лента шириной 5 см и длиной 1,20–1,25–1,30–1,35–1,40–1,45 м; 1 разъемная застежка-молния, раскрывающаяся в обоих направлениях, длиной 50–50–50–55–55–55 см.

Рекомендуемые ткани: кружевное полотно с двумя одинаковыми фестончатыми краями.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 101.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см. Для деталей а–е припуски уже учтены в приведенных размерах.

Раскрой:

Из гипюрового кружевного полотна:

- | | |
|---|----|
| 1 Средняя часть полочки | 2х |
| 2 Боковая часть полочки, цельнокроеная с мешковиной кармана | 2х |
| 3 Средняя часть спинки со сгибом | 1х |
| 4 Боковая часть спинки | 2х |
| 6 Рукав | 2х |

д) пояс по нижнему срезу длиной 97–101–105–109–113–117 см и шириной 8 см, включая припуски;

е) 2 манжеты длиной по 38–38–39–39–40–40 см и шириной по 8 см, включая припуски. Нижние срезы средних частей полочек и нижние срезы пояса и манжет совместить с фестончатыми краями кружевного полотна.



Из атласа:

- | | |
|--|----|
| 5 Мешковина кармана | 2х |
| а) 2 канта полочек (раскрой по косой) длиной по 52 см и шириной по 4 см, включая припуски; | |
| б) 2 канта спинки длиной по 57 см и шириной по 4 см, включая припуски; | |
| с) обтачка горловины (раскрой по косой) длиной 47 см и шириной 4 см, включая припуски. | |

Пошив:


■ Все канты (полочек и спинки) сложить вдоль пополам изнаночной стороной вовнутрь и приутюжить. Канты полочек приколоть к рельефным срезам средних частей полочек, совместив открытые срезы кантов с краями припусков полочек. Канты притачать к припускам.

■ Мешковину каждого кармана приколоть к припуску входа в карман средней части полочки поверх канта и притачать к припускам на расстоянии 1 мм от линии шва. Мешковину кармана заутюжить вверх. Боковую часть каждой полочки притачать к средней части

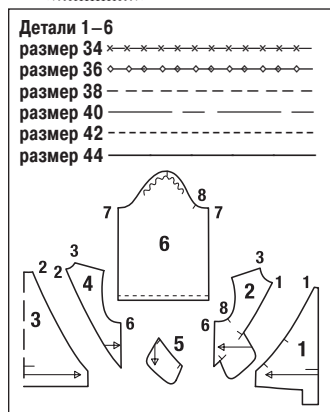

Планы раскладки

Гипюровое кружевное полотно шириной 150 см



Ткань/кружевное полотно сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь. Точно сколоть фестоны кружевного полотна.

полочки (контрольная метка 1), между поперечными метками оставить открытым вход в карман. Мешковину кармана и припуски шва отвернуть вниз. Припуски шва заутюжить на среднюю часть полочки. Кант лежит на боковой части полочки. Мешковины кармана стачать. Выступающие концы канта срезать у боковых срезов.

■ Канты спинки приколоть к рельефным срезам средней части спинки, совместив открытые срезы кантов с краями припусков. Канты притачать к припускам. На спинке выполнить рельефные швы (контрольная метка 2). Припуски швов заутюжить на среднюю часть спинки. Выступающие концы кантов срезать.

■ Выполнить боковые и плечевые швы, совместив по боковым швам канты. припуски швов разутюжить.

Это надо знать

Как укоротить застежку-молнию

Длина разъемных застежек-молний составляет 30–35 и 40–80 см с шагом в 5 см. Однако часто требуется иная длина застежки-молнии, и в этом случае застежку-молнию надо просто укоротить.


Для этого точно измерить длину застежки-молнии изделия и отложить нужный отрезок на тесьмах застежки-молнии в направлении вверх от нижнего конца застежки-молнии.

Поставить метки.

У металлической застежки-молнии осторожно разнять верхние ограничители, удалить их и положить по обе стороны от застежки-молнии. Верхние лишние зубчики удалить маленькими кусачками, за-

кончив работу на ок. 0,5 см ниже поставленных меток. Затем надеть на тесьмы застежки молнии снятые верхние ограничители и крепко их прижать.

У застежки-молнии с пластиковыми зубчиками верхние ограничители и нужное количество зубчиков удалить маленькими кусачками и выполнить у оставшихся верхних зубчиков по объемной закрепе прочной ниткой. У очень тонких пластиковых застежек-молний вместо зубчиков имеется спираль. В этом случае срезать верхние концы тесьм застежки-молнии, оставив припуски длиной по 2 см, а затем прихватить эти припуски в швы или подвернуть их вниз на-искосок.

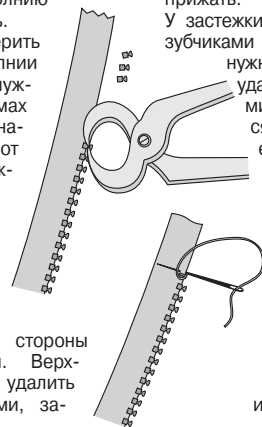

■ От эластичной ленты отрезать отрезок длиной 73–77–81–85–89–93 см. На поясе по нижнему срезу и на эластичной ленте разметить линии середины. Эластичную ленту наложить посредине на изнаночную сторону пояса, концы ленты притачать. Сколоть линии середины пояса и эластичной ленты. Эластичную ленту притачать, растягивая, к поясу, проложив строчку вдоль краев и середины ленты. Концы пояса обметать.

■ Пояс притачать, растягивая, к нижнему срезу блузона, при этом в уголках полочек строчку проложить только до размеченной линии шва. Припуски полочек в уголках надсечь к концам шва. Припуски шва притачивания пояса отвернуть вверх. Концы пояса притачать к коротким продольным срезам полочек. Припуски швов притачивания отвернуть на полочки, с лицевой стороны полочки отстрочить вдоль швов притачивания концов пояса на расстоянии по 5 мм.

■ Припуски по срезам бортов полочек заутюжить на изнаночную сторону и приметать. Косую обтачку горловины сложить вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложенную вдвое обтачку приколоть к срезу горловины так, чтобы открытые срезы обтачки лежали на расстоянии 1 см от края припуска. Проложить строчку вдоль размеченной линии горловины. Припуски шва срезать близко к строчке. Обтачку отвернуть вверх. Концы обтачки подвернуть. Обтачку горловины отвернуть на изнаночную сторону, горловину приутюжить и отстрочить на расстоянии 1,3 см, закрепляя внутренний край обтачки.

■ Для размеров 38, 40 и 40 укоротить застежку-молнию у верхнего конца — см. «Это надо знать» сверху.


■ Застежку-молнию приметать под заутюженные срезы бортов полочек так, чтобы зубчики застежки-молнии не были видны. Верхние концы тесьм застежки-молнии подвернуть. Застежку-молнию притачать.

■ На рукавах выполнить швы. Оставшуюся эластичную ленту разрезать на 2 равные части. Отрезки эластичной ленты притачать, растягивая, к манжетам так же, как описано для пояса по нижнему срезу. На каждой манжете стачать короткие срезы. Припуски шва разутюжить. Манжету притачать, растягивая, к нижнему срезу рукава, совместив шов манжеты со швом рукава. Припуски шва обметать вместе и отвернуть вверх.

■ Рукава втачать, припосадив их по окатам.

burda Download–Schnitt

Modell 101 Burda Style 06/2015

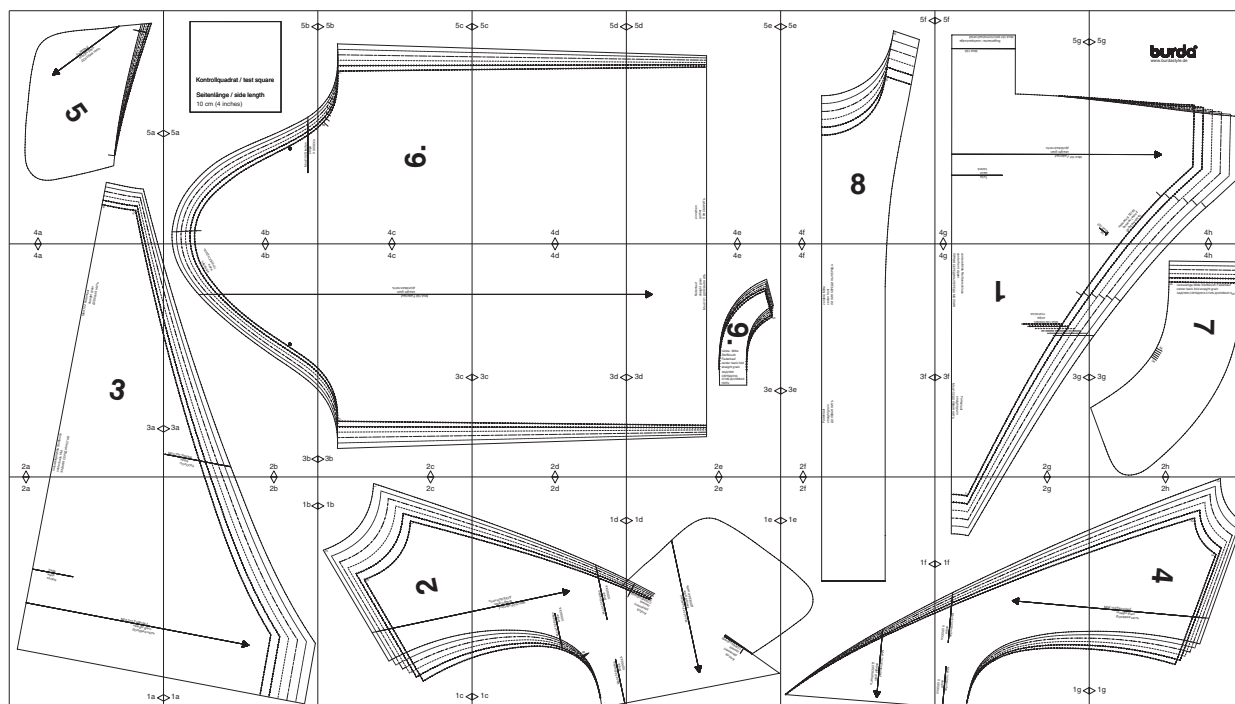

Copyright 2015 by Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG, Hubert-Burda Platz 2, D-77652 Offenburg

Sämtliche Modelle, Schnittteile und Zeichnungen stehen unter Urheberschutz, gewerbliches Nacharbeiten ist untersagt.


Der Verlag haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung des Schnitts, der Materialien, unsachgemäße Ausführung der Tipps und Anleitungen oder unsachgemäße Nutzung der Modelle entstehen.


2a

Taille
waist
ТАЛИЯ

Mod.101 Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

1a

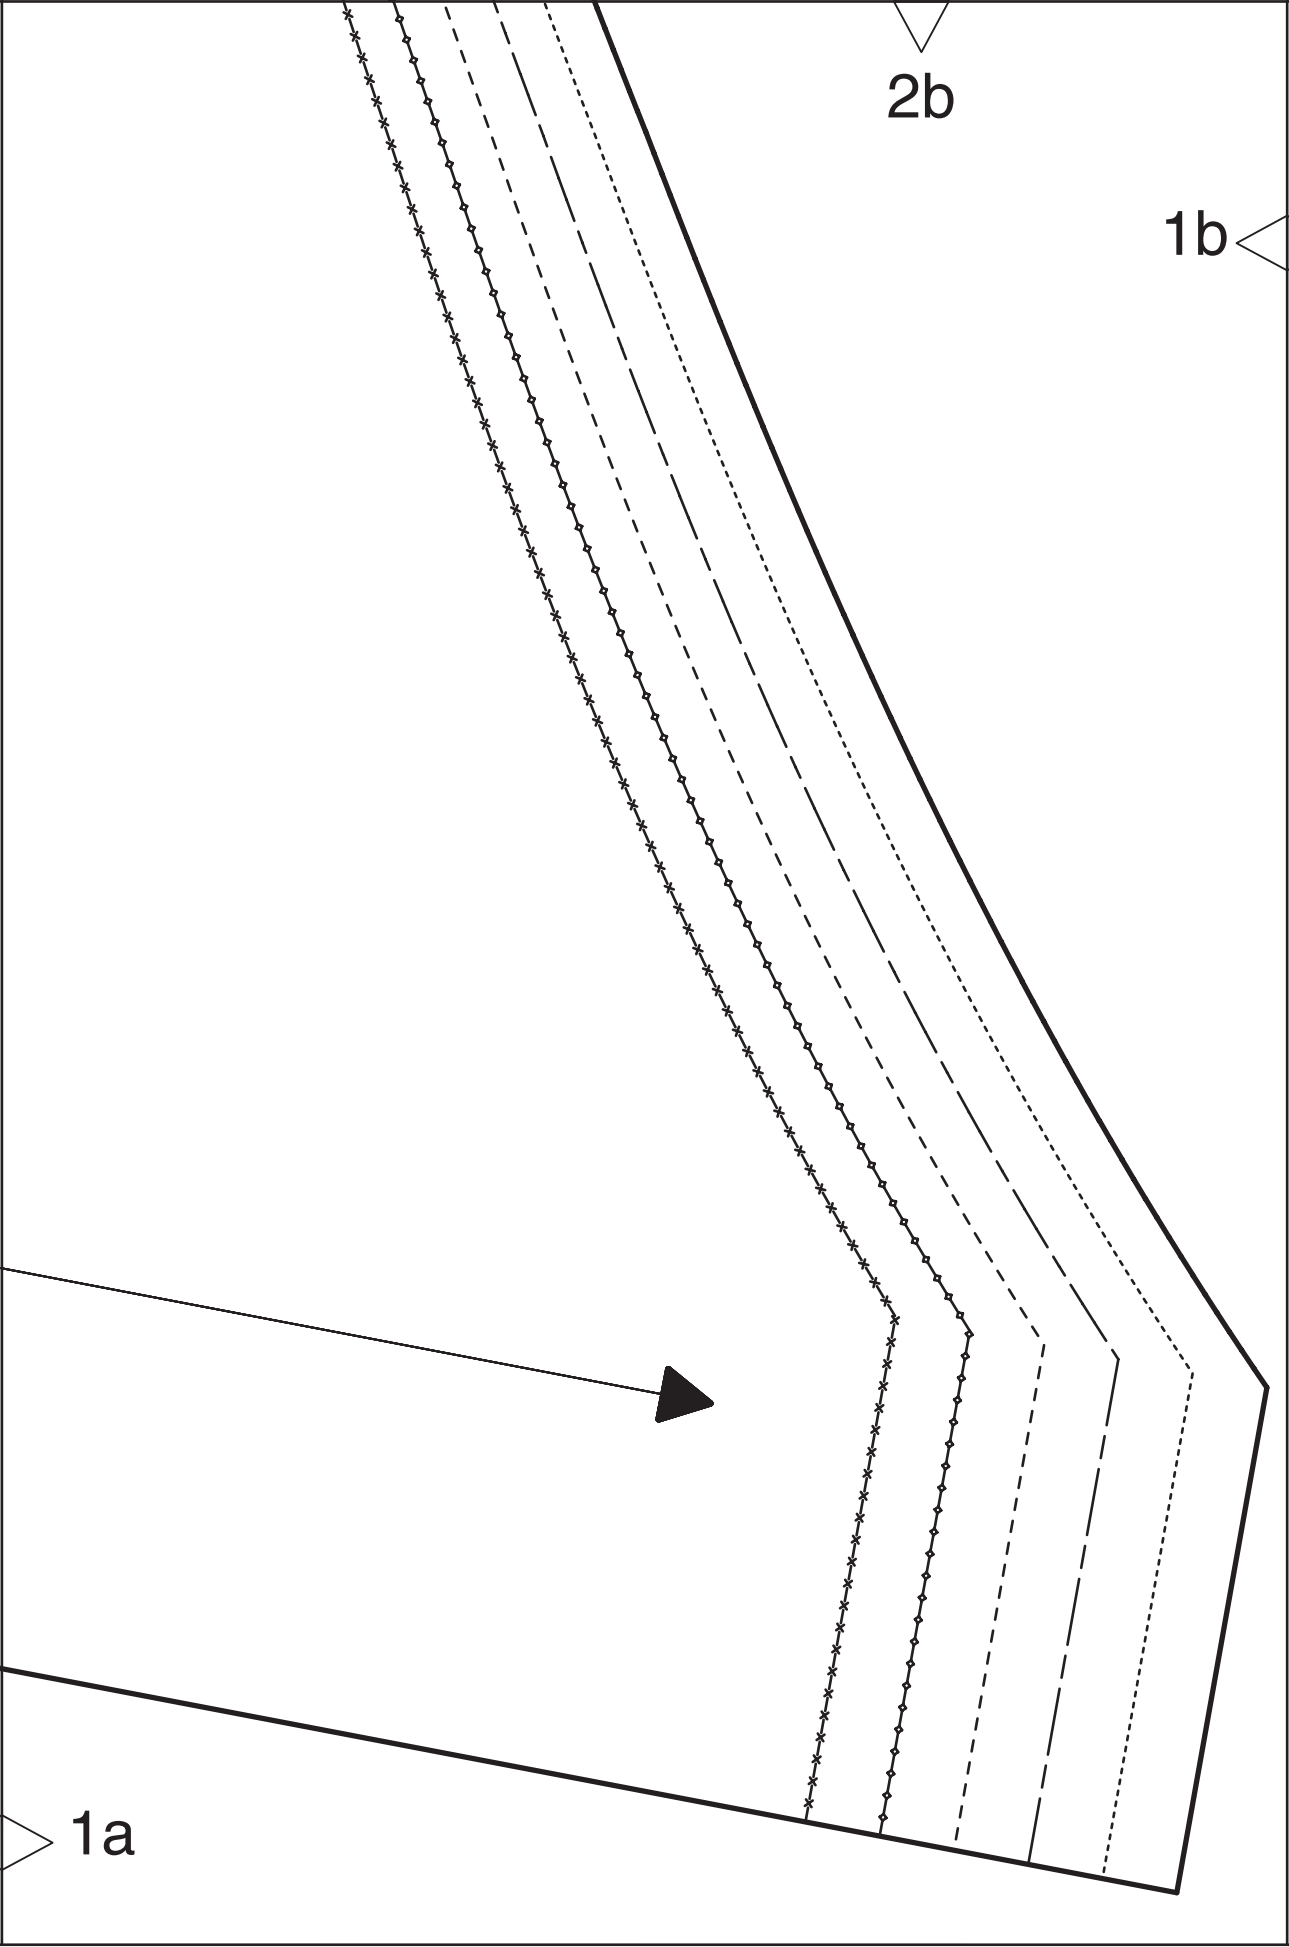

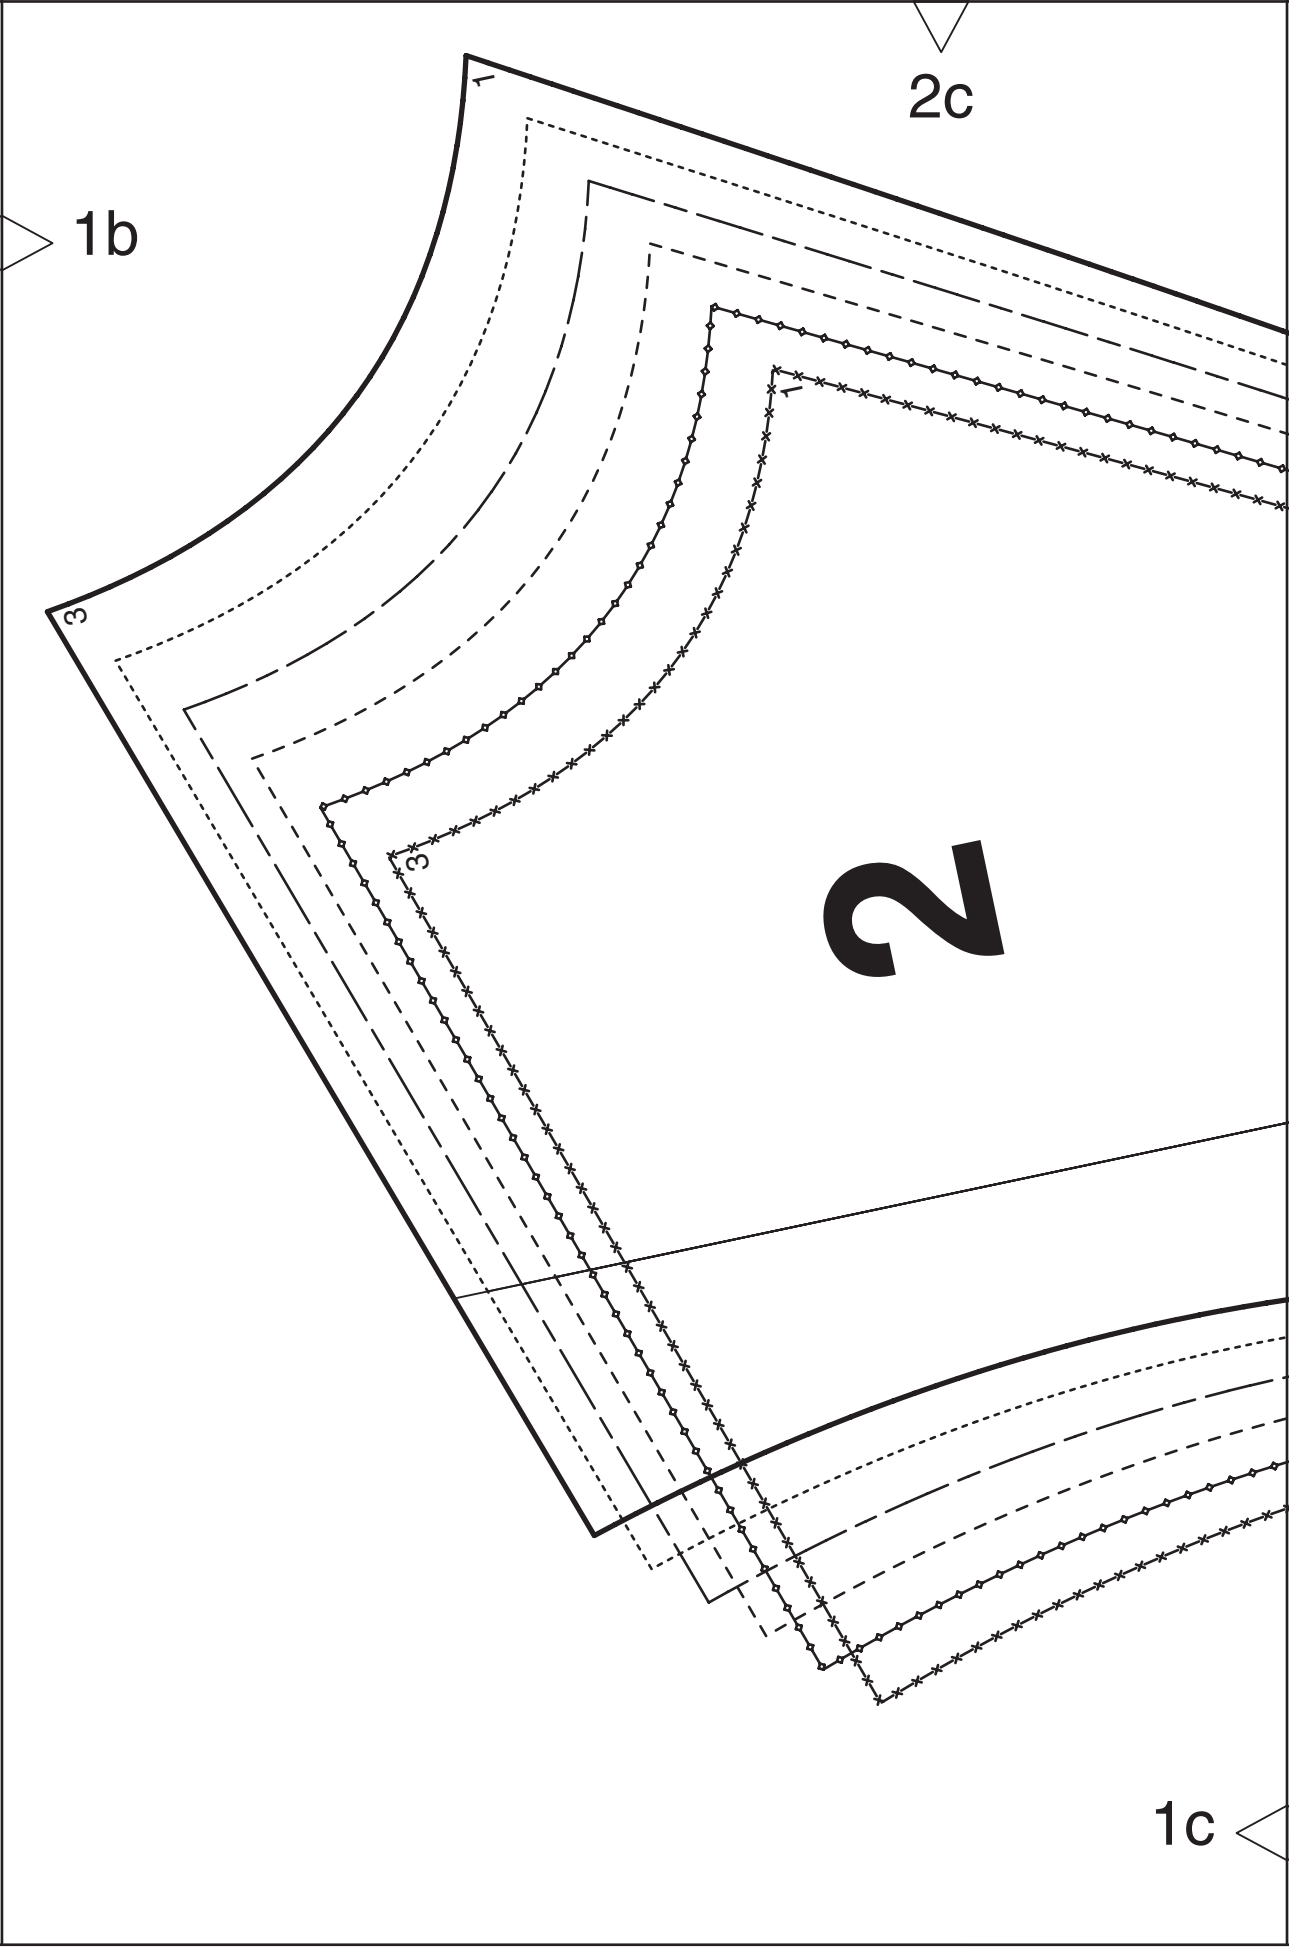

2d

1d

Mod.102 Fadenlauf
straight grain
ПОЛЁВЫЙ НИТЬ

Mod.102 Streifen
stripe
ПОЛОСКА


Mod.102 Streifen
stripe
ПОЛОСКА


Mod.102 Streifen
stripe
ПОЛОСКА

1c

6.

8

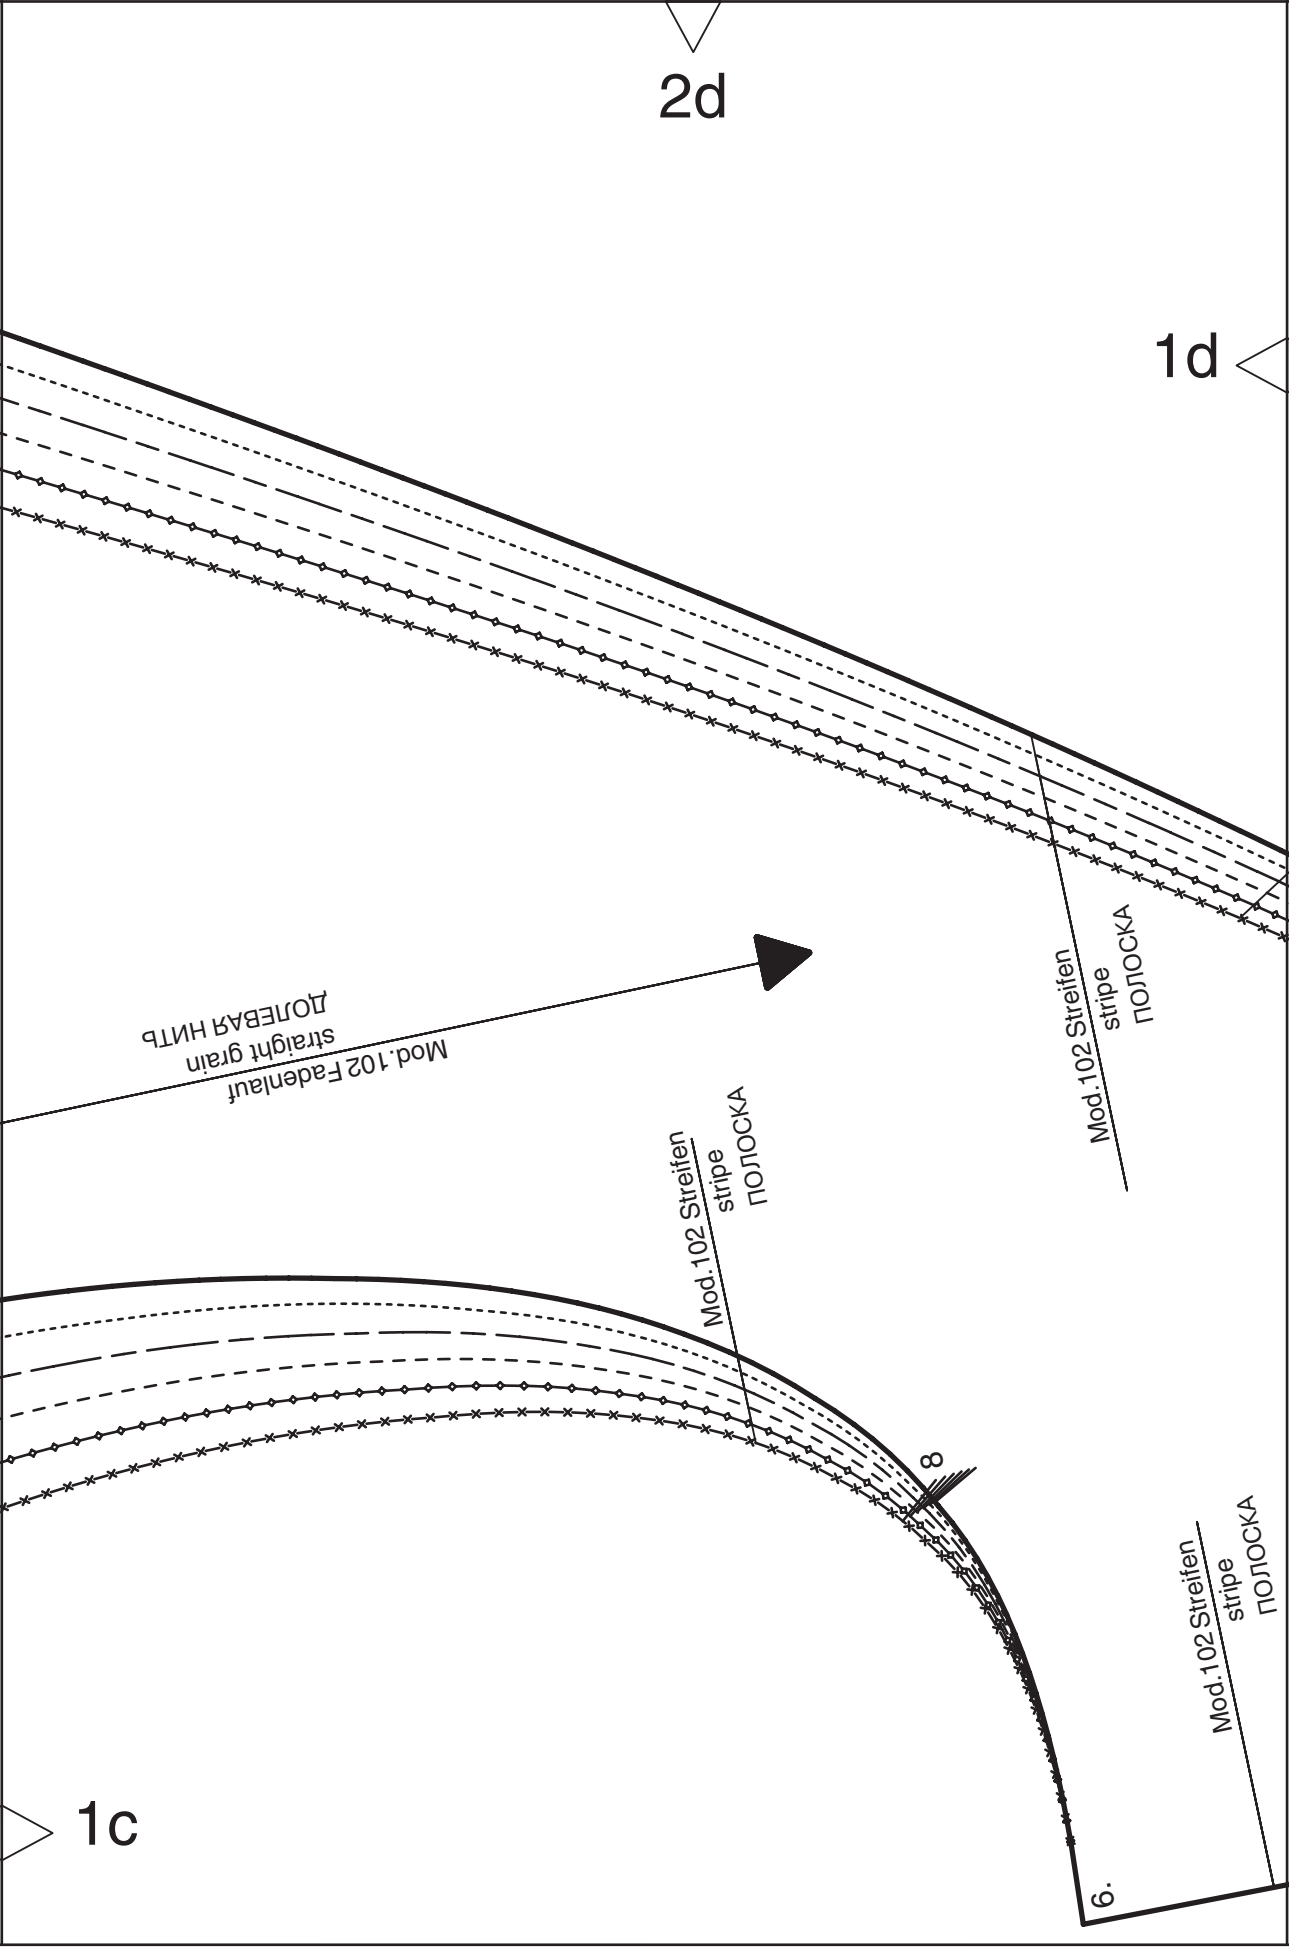

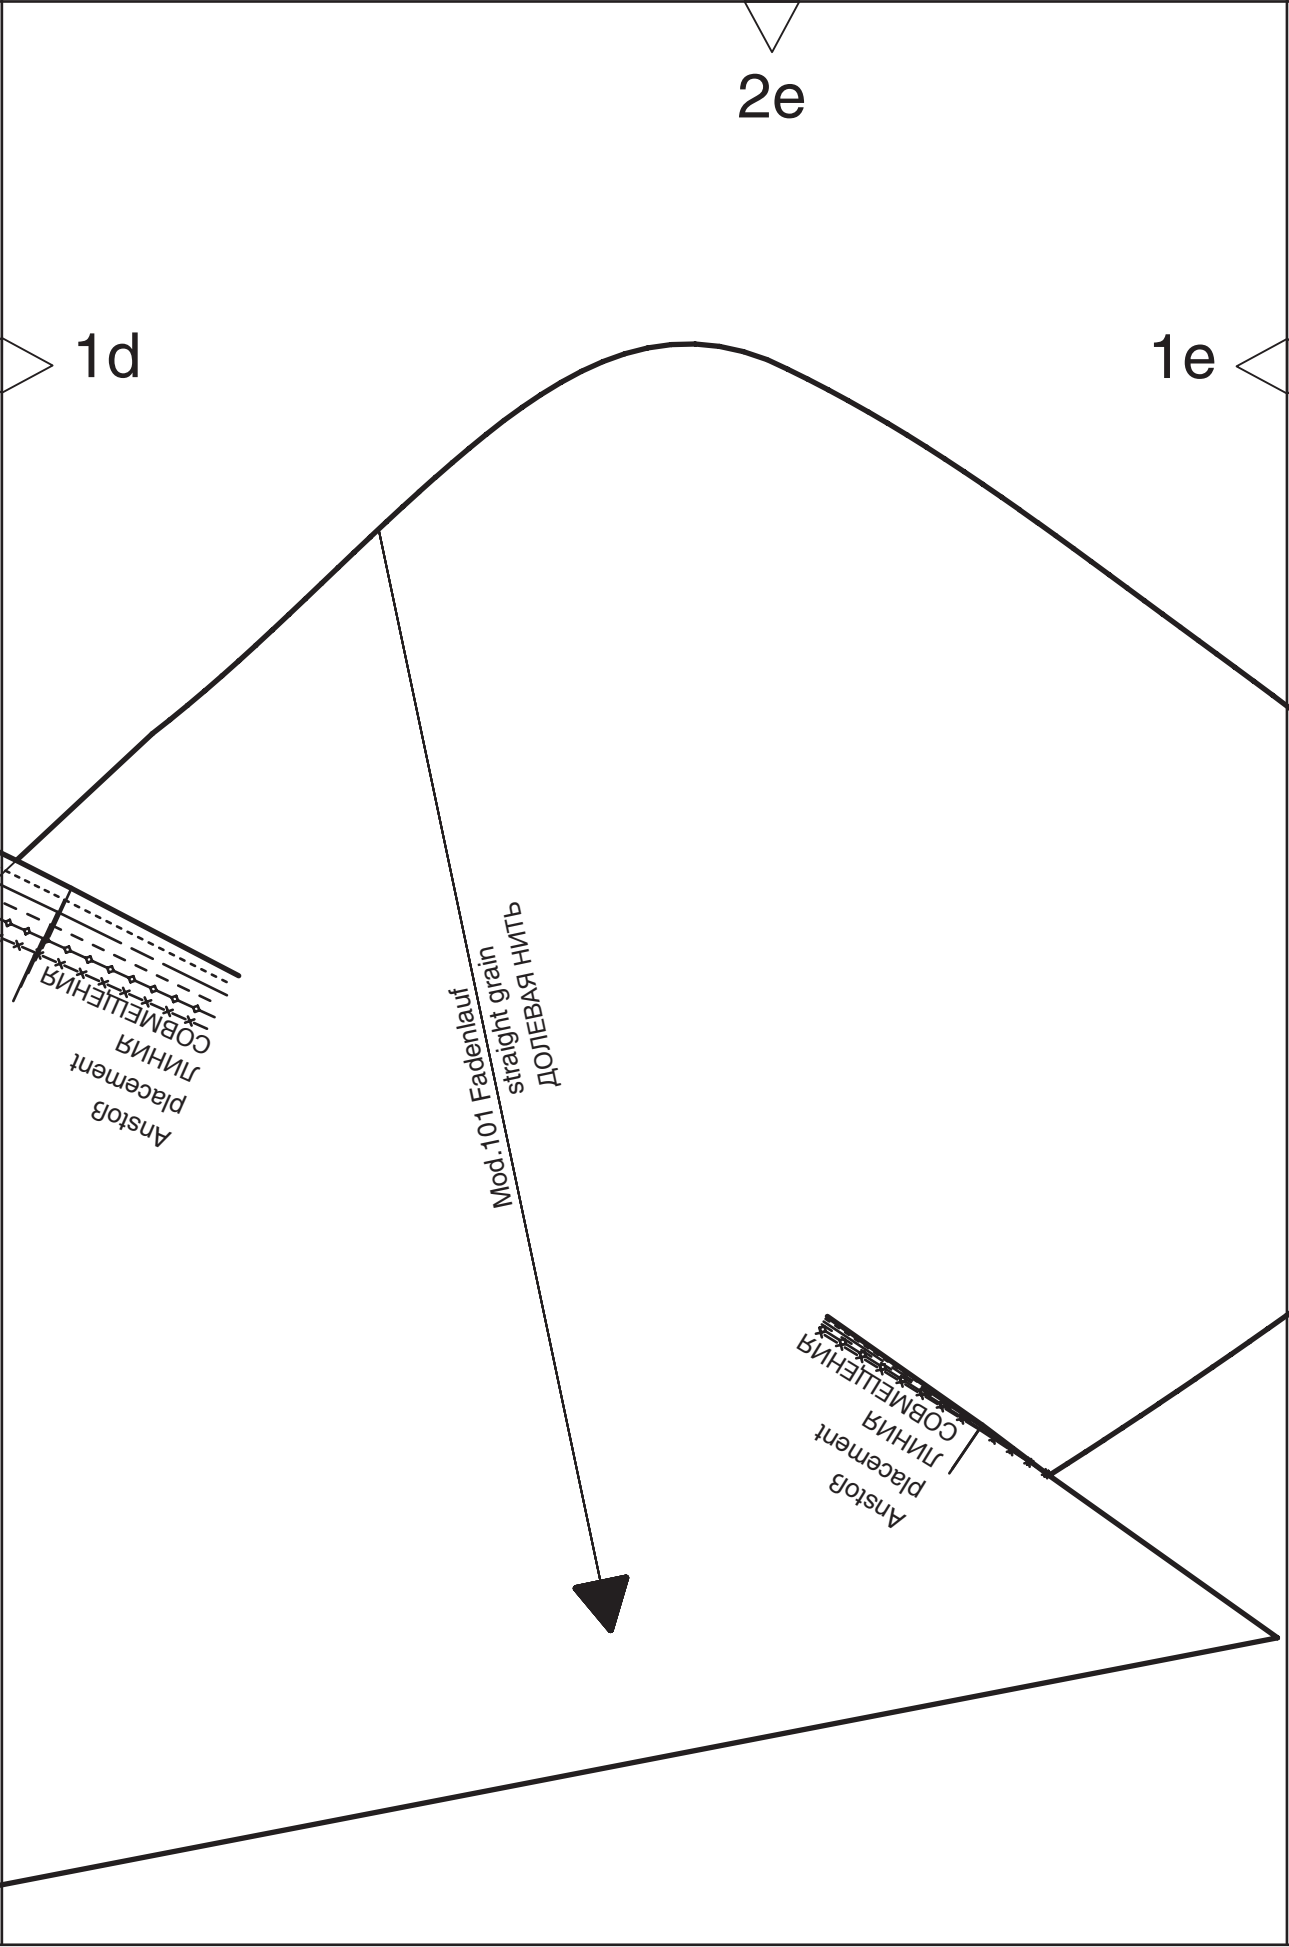

2e

1d

1e

Mod. 101 Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

Anstoß
линия
placement
совмещение
линия


Anstoß
линия
placement
совмещение
линия


2f

1e

1f

Mod. 101 Fadenlauf
straight grain
ДОЛБЕВАЯ НИТЬ

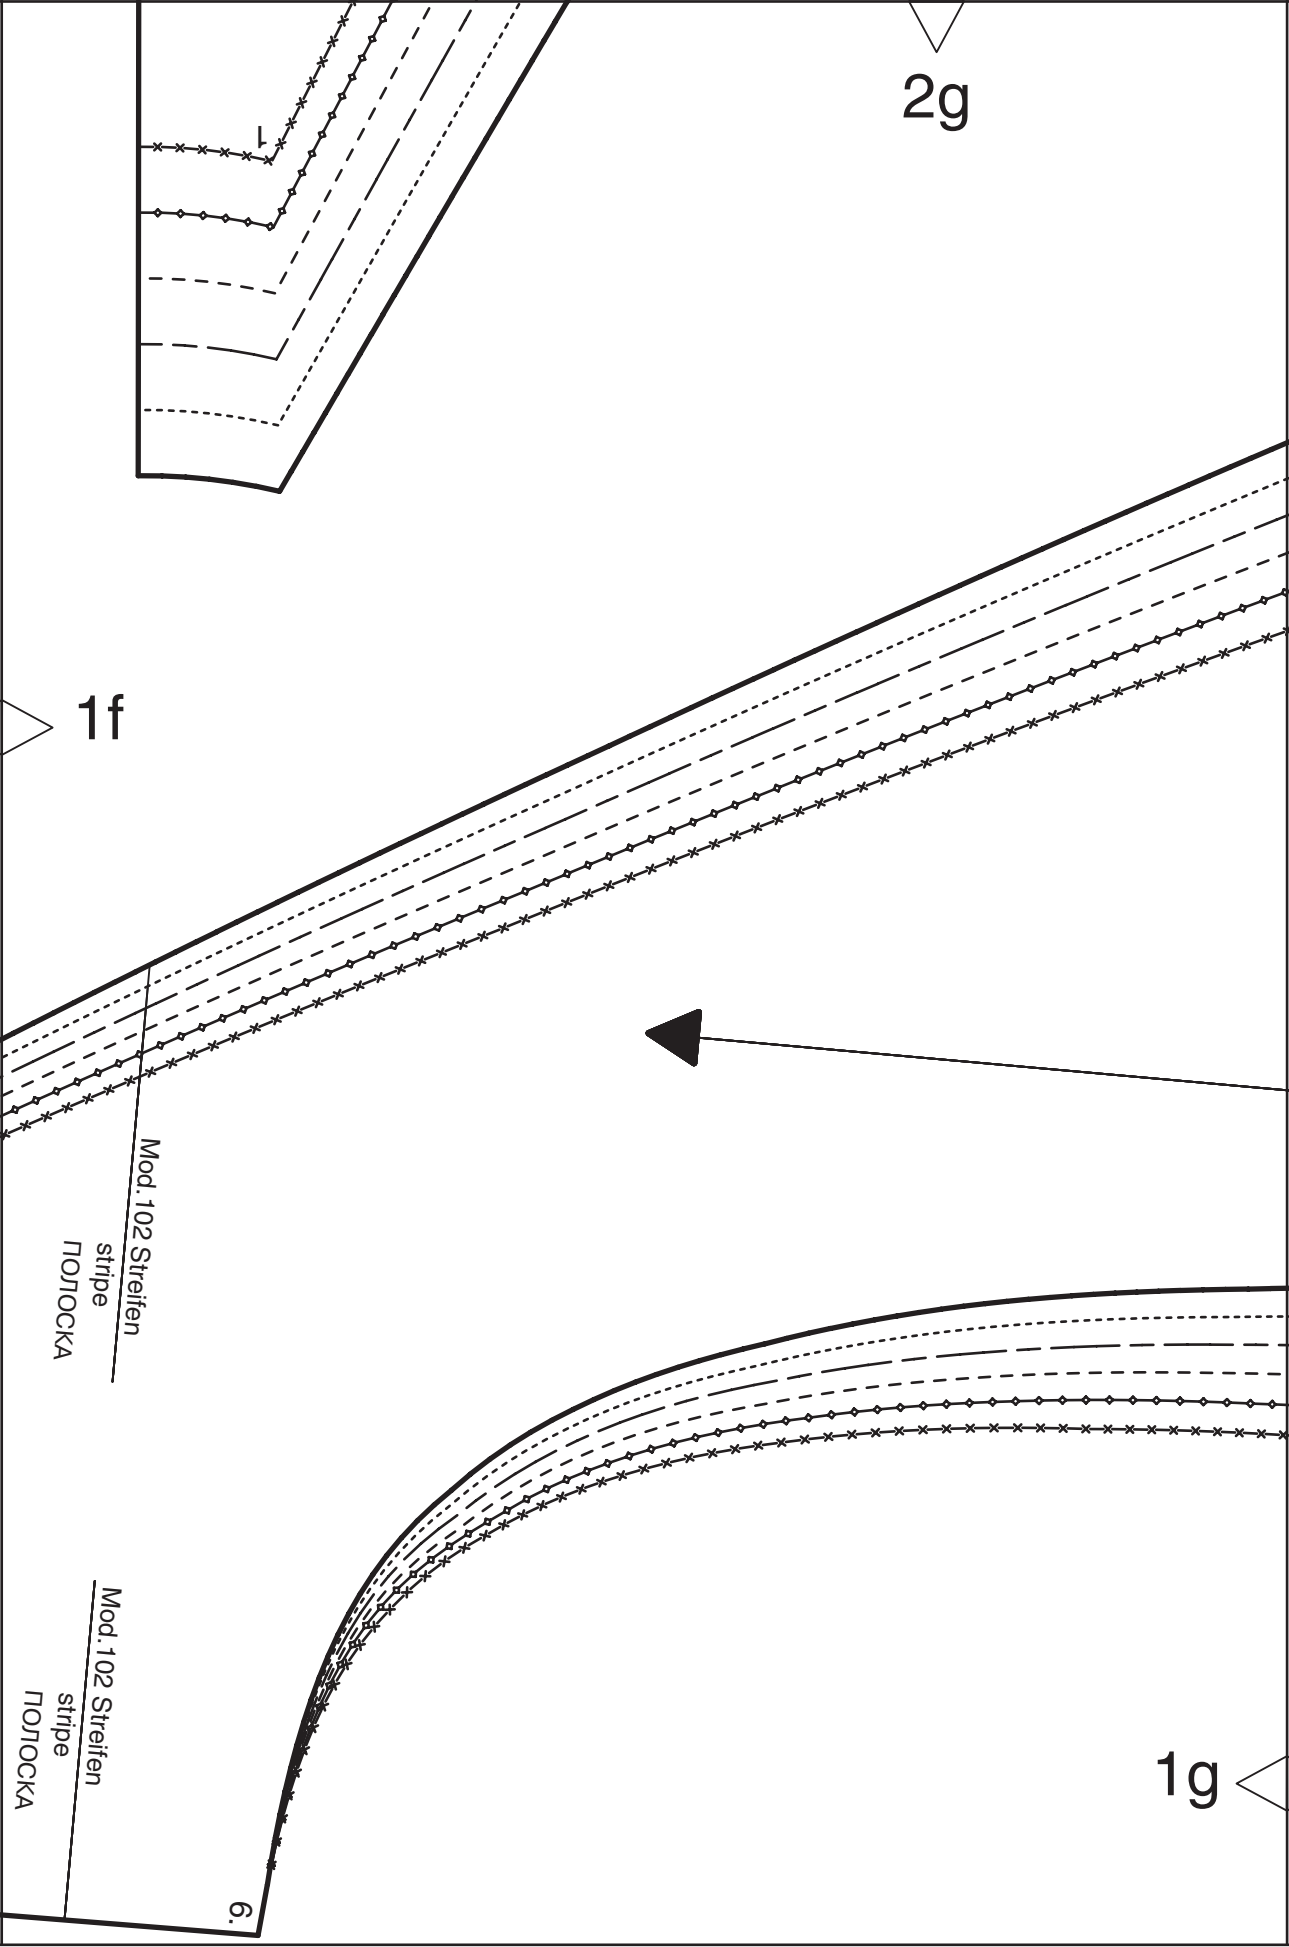

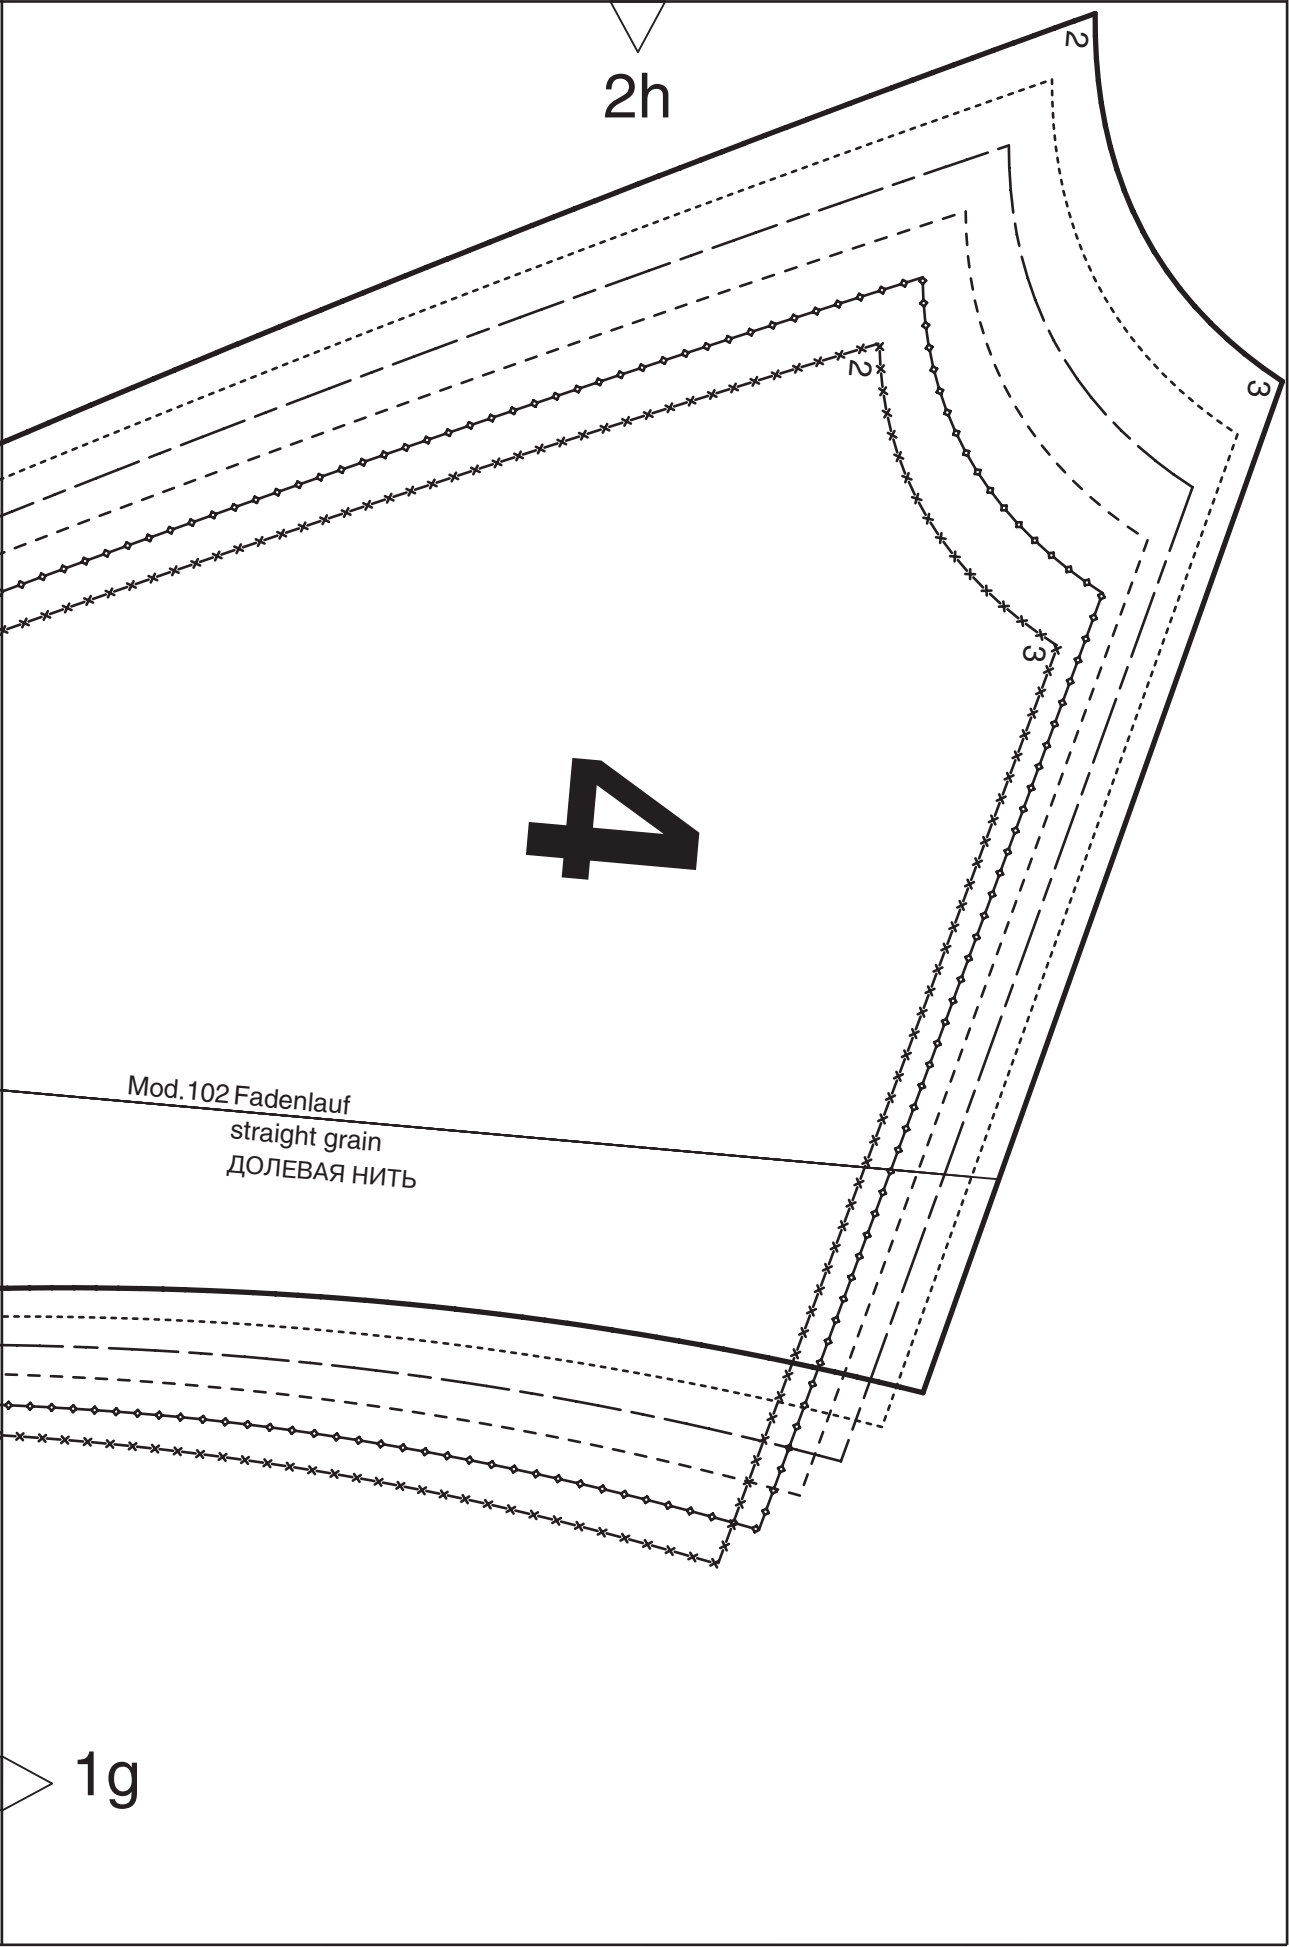

2a


rückwärtige Mitte Stoffbruch
center back fold
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА СГИБ


4a

Mod. 102 Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

3

3a

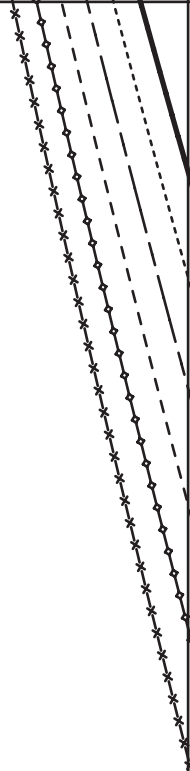

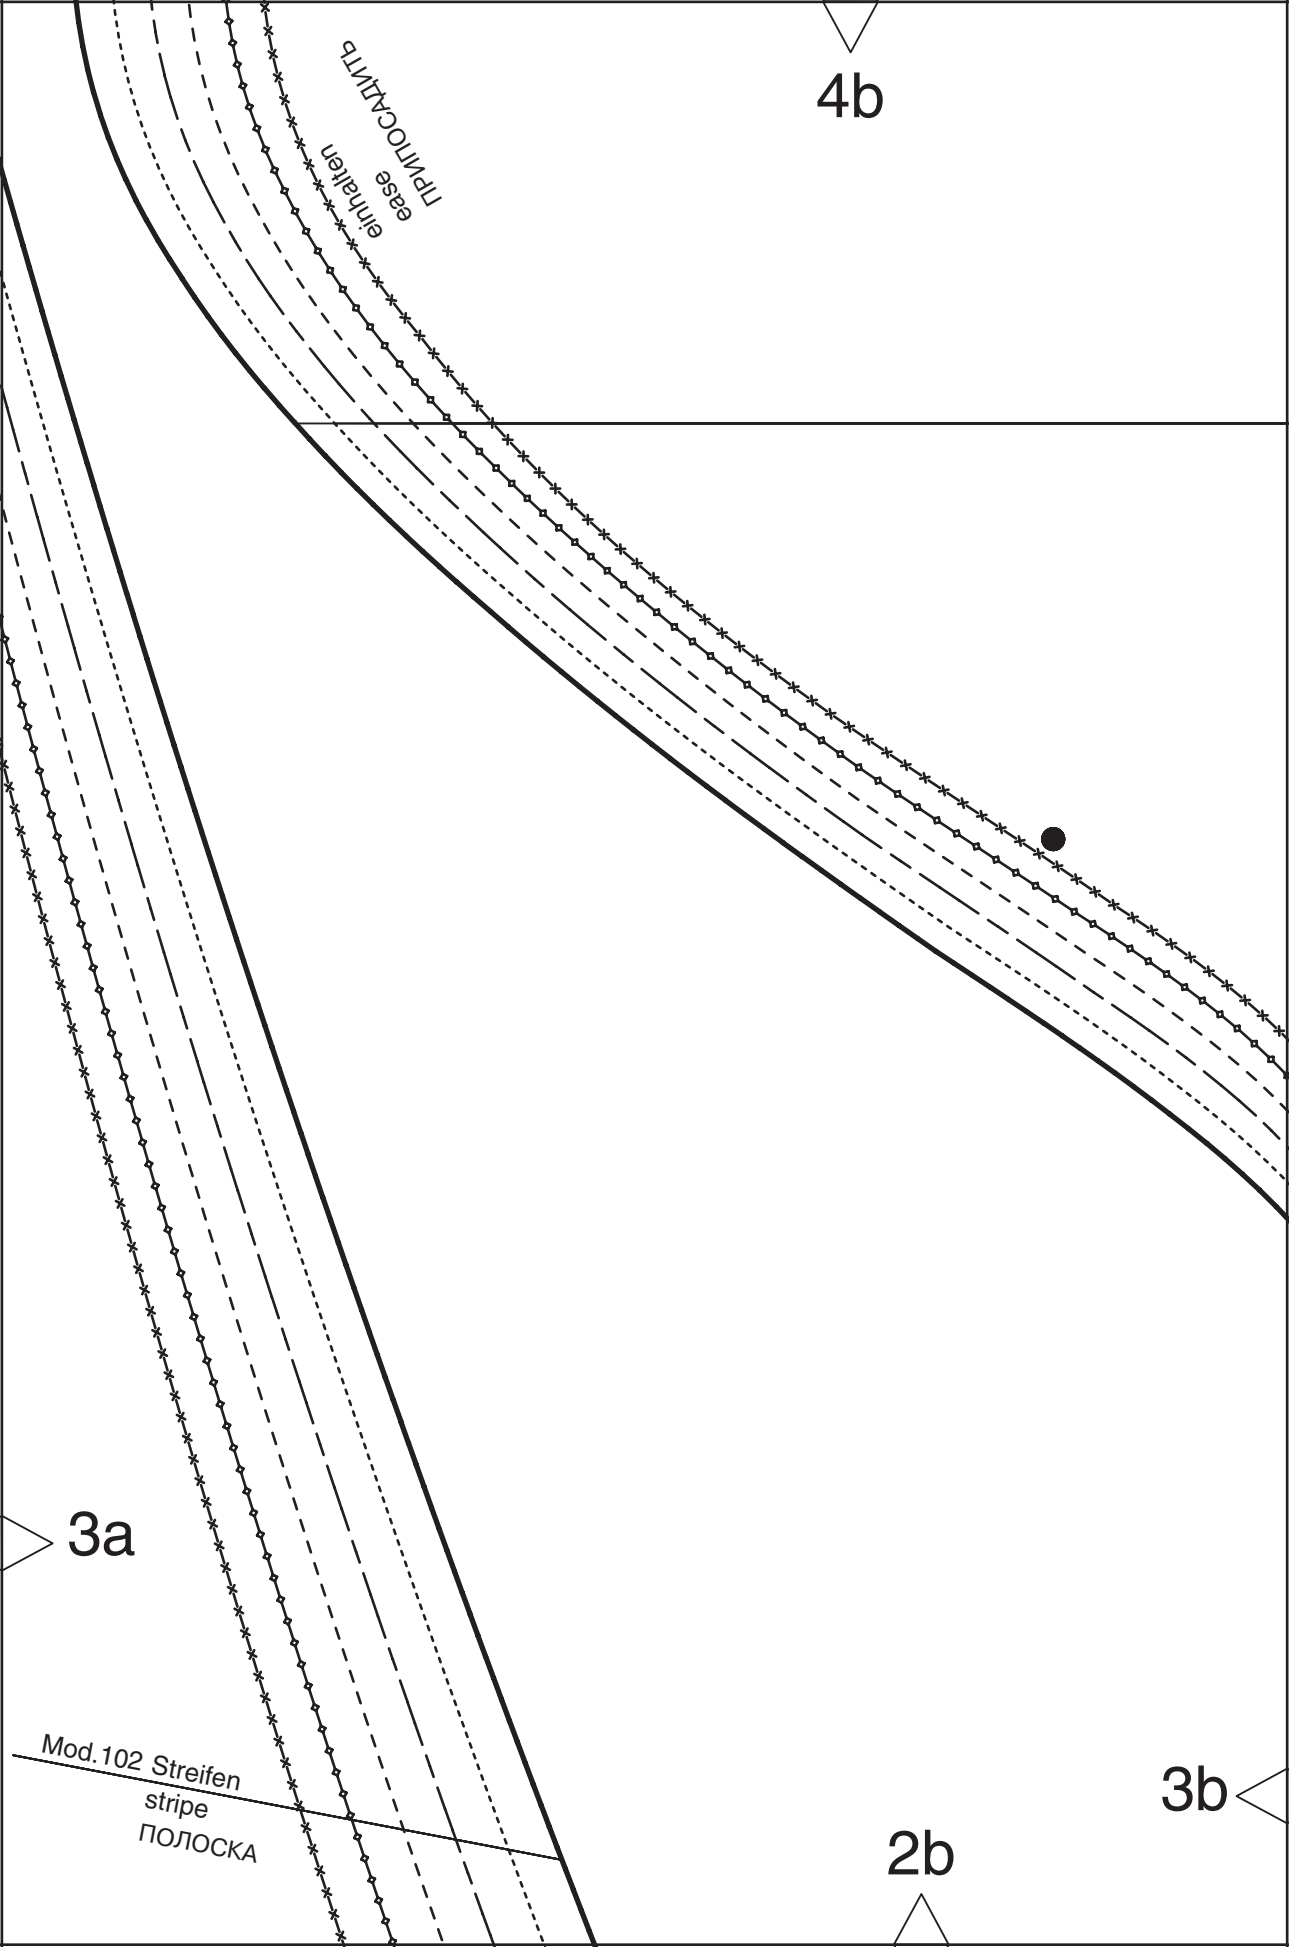

4c

straight grain
ДОЛГЕВАЯ НИТЬ


Mod. 102 Fadenlauf

3c

7

3b

2c

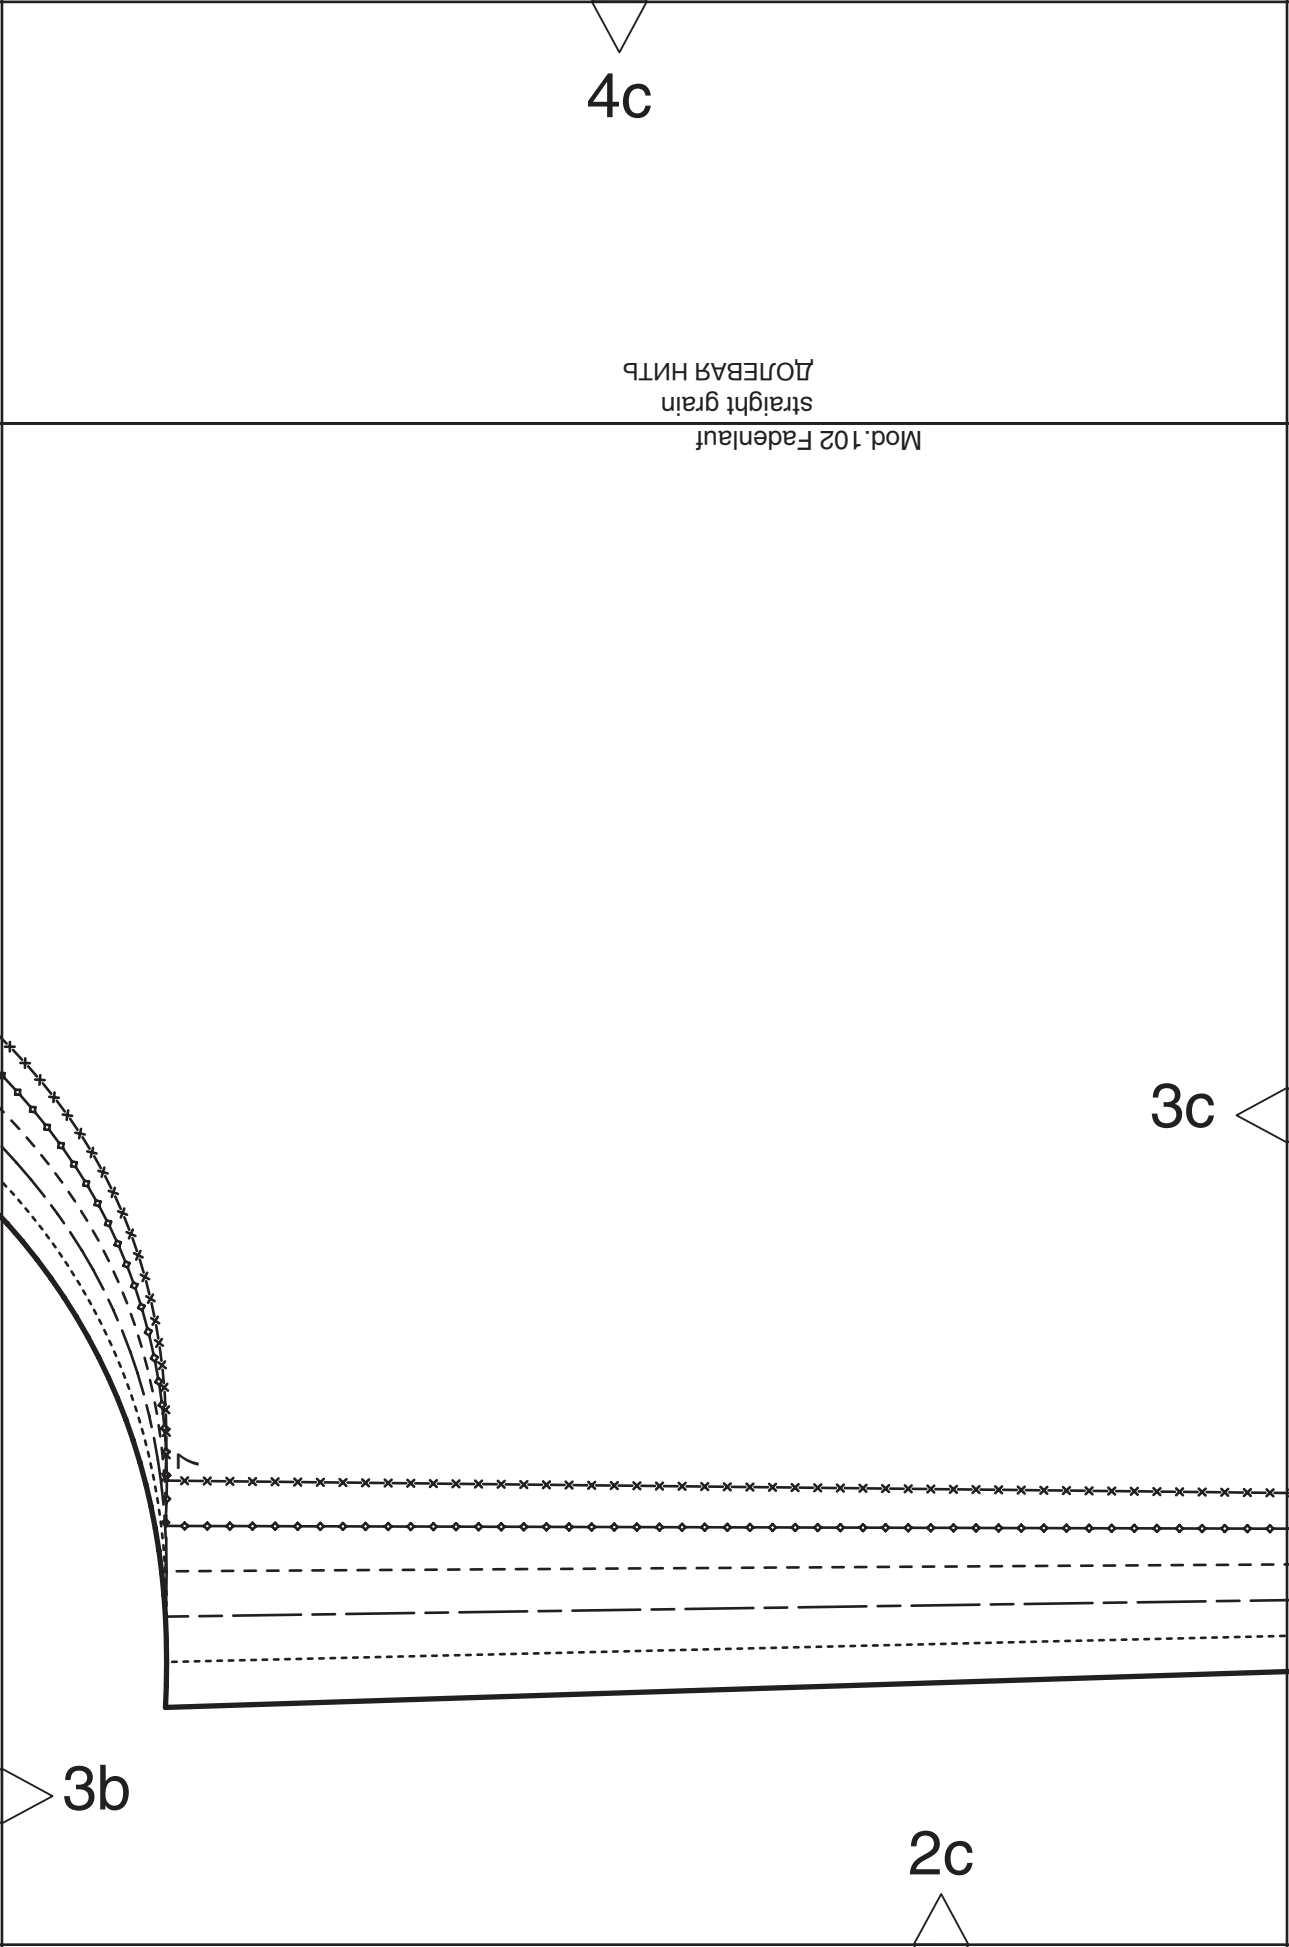


4d


2d

3c

3d

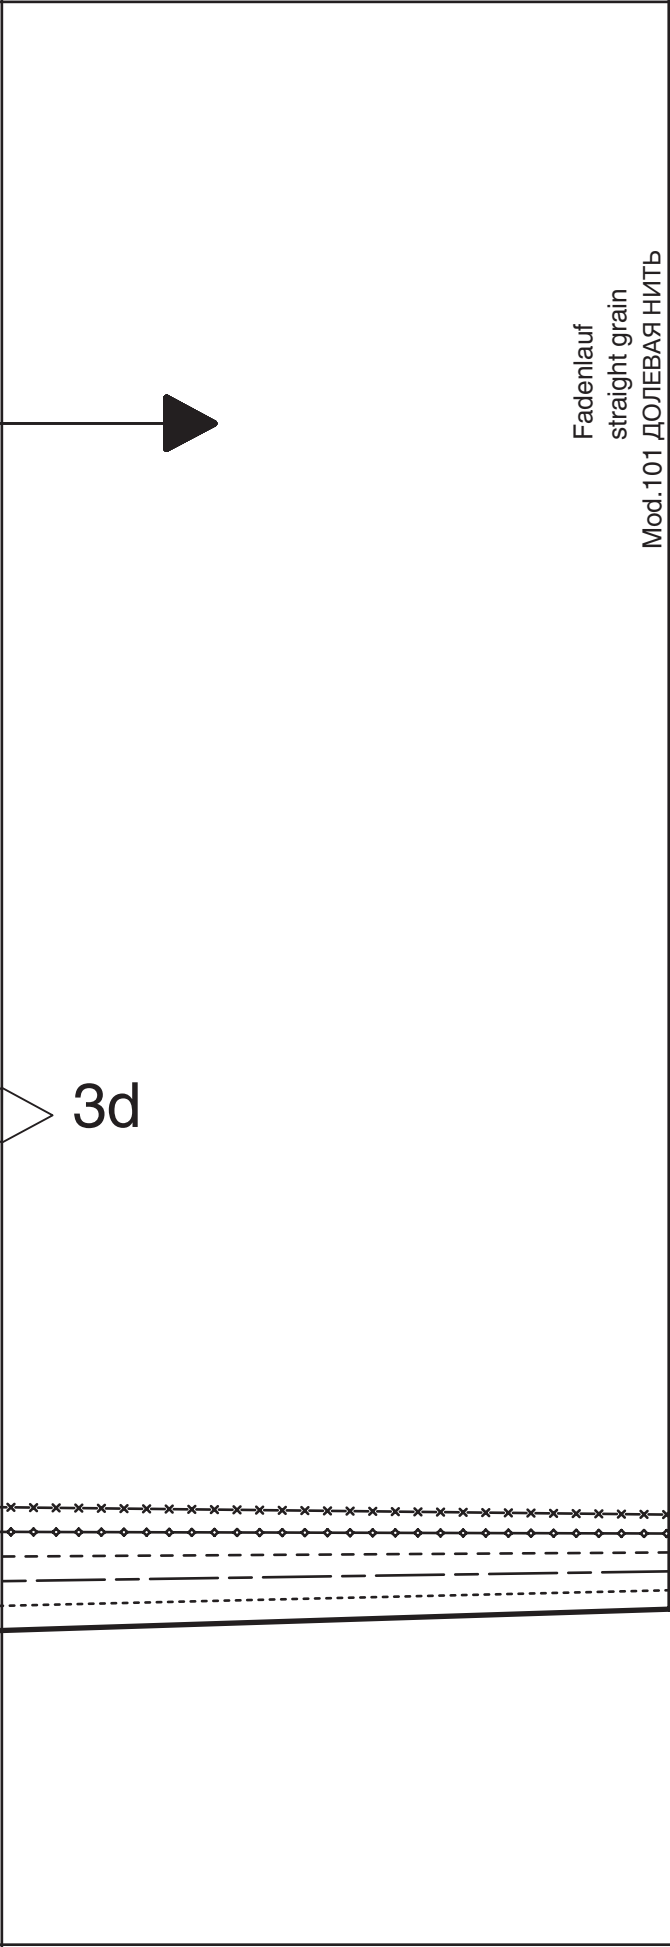

2e

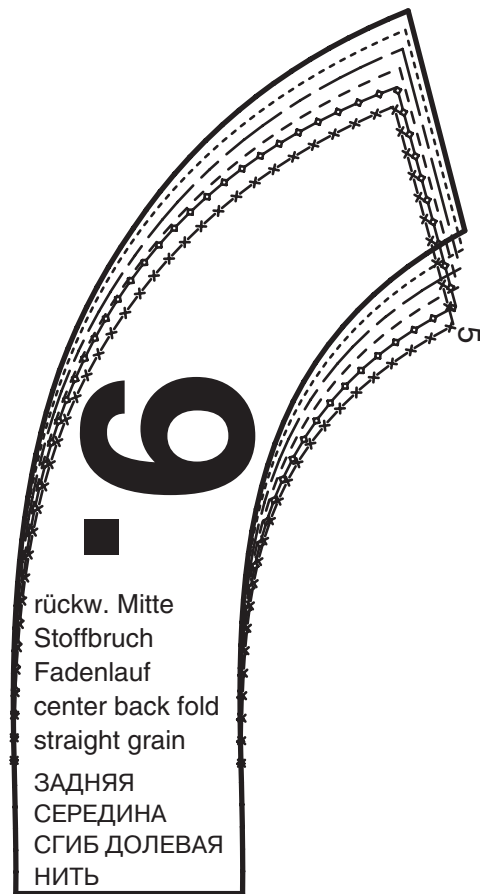

4e

2f

3e

4f

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

vordere Mitte
center front
ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА


3f



Mod. 102 Streifen
stripe
ПОЛОСКА

vordere Mitte Reißverschluss
center front zipper
линия середины переда молния

Fadenlauf
straight grain
Mod.102 ДОЛЕВАЯ НИТЬ



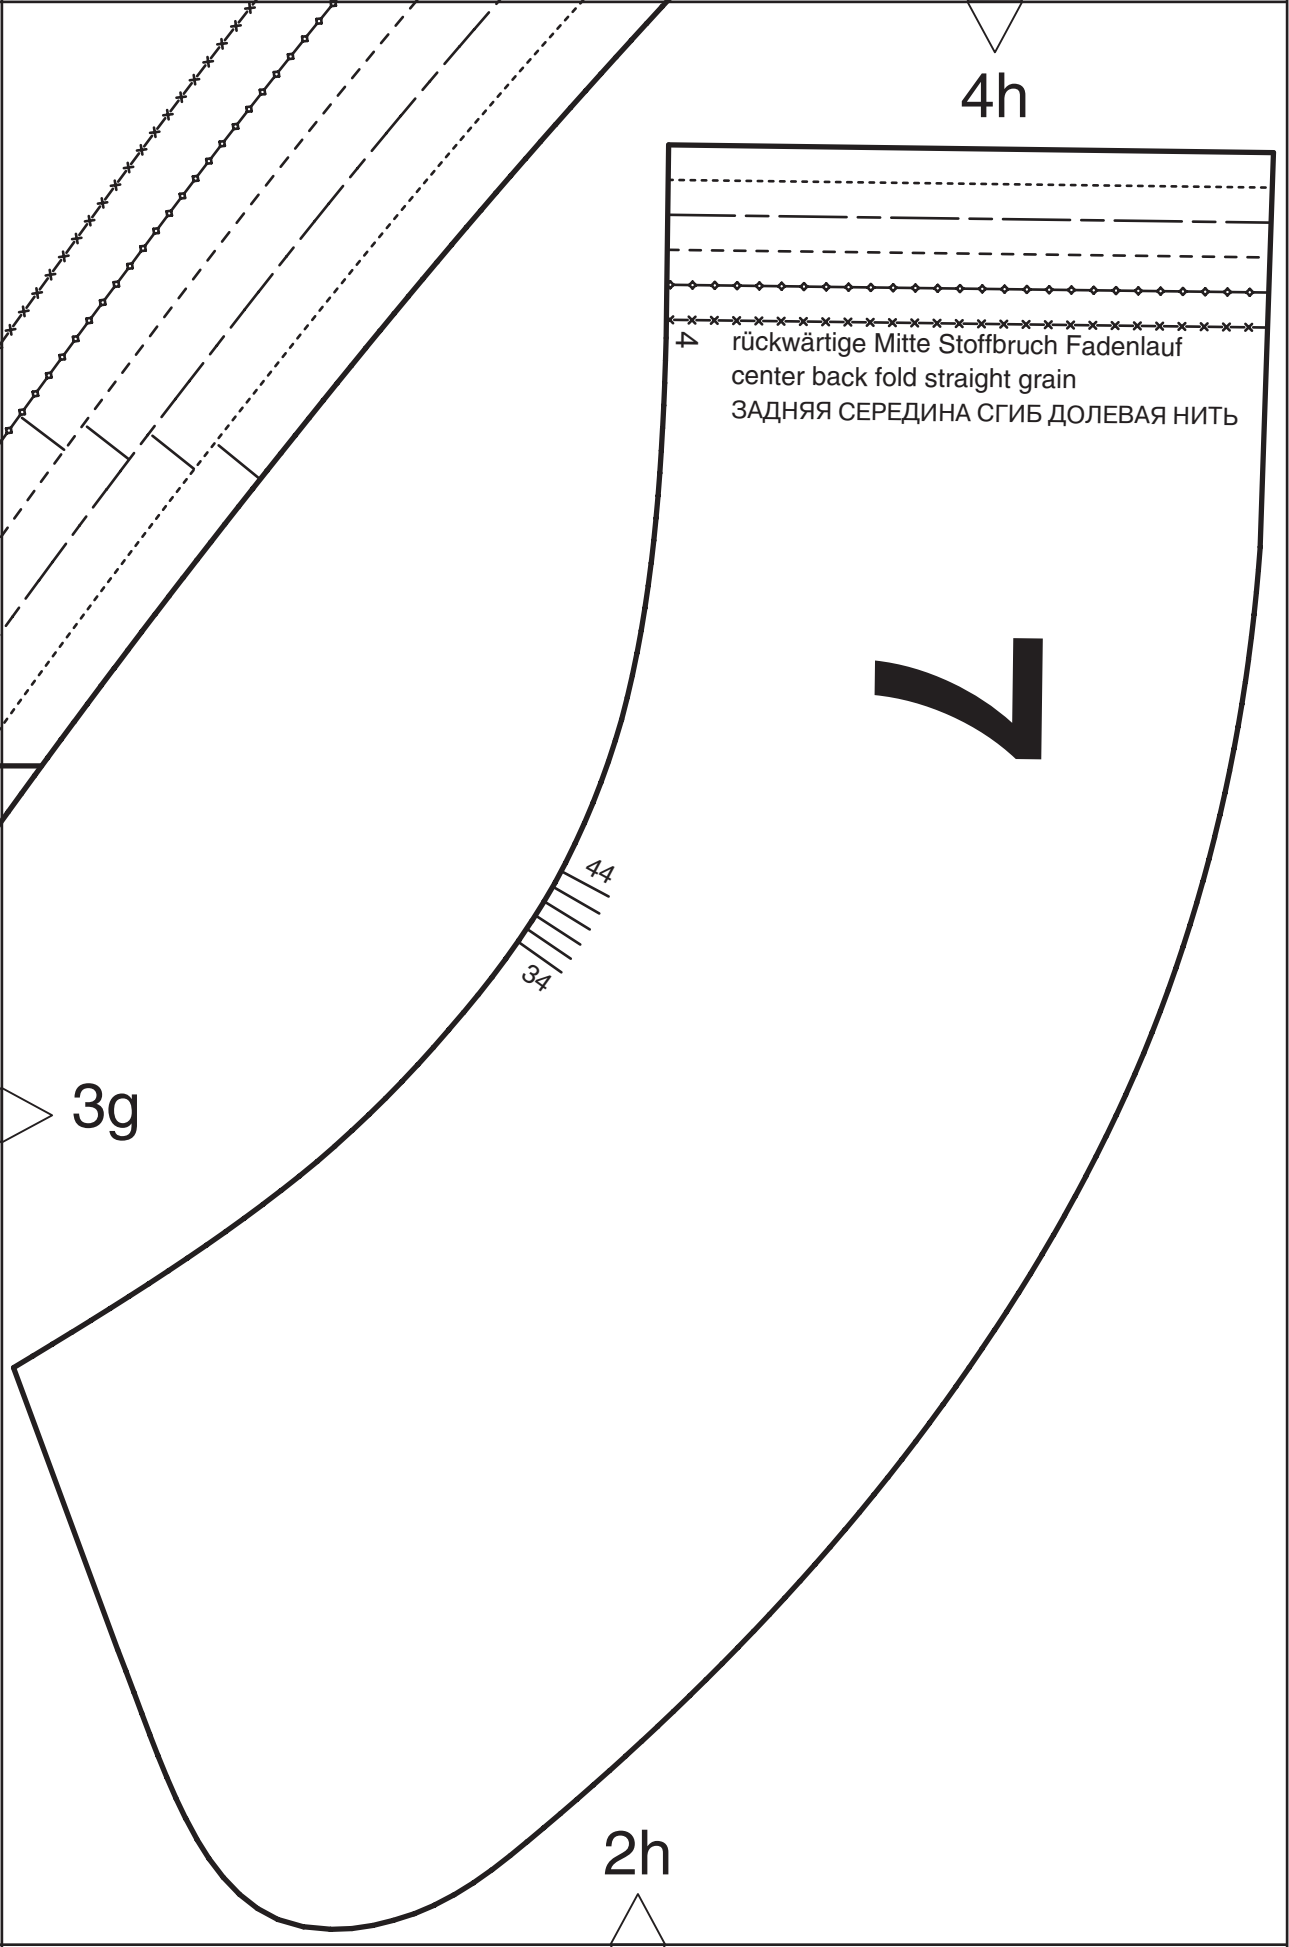

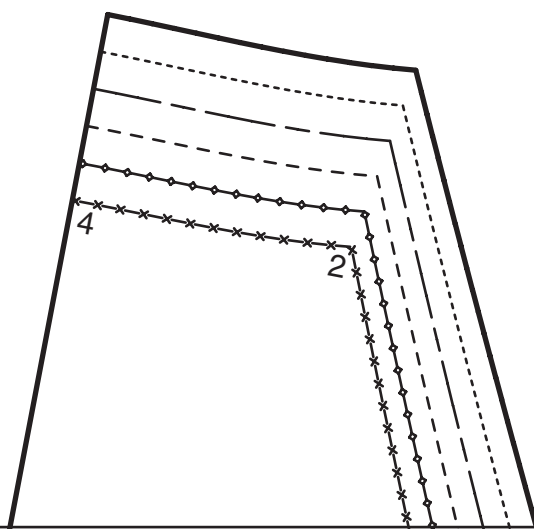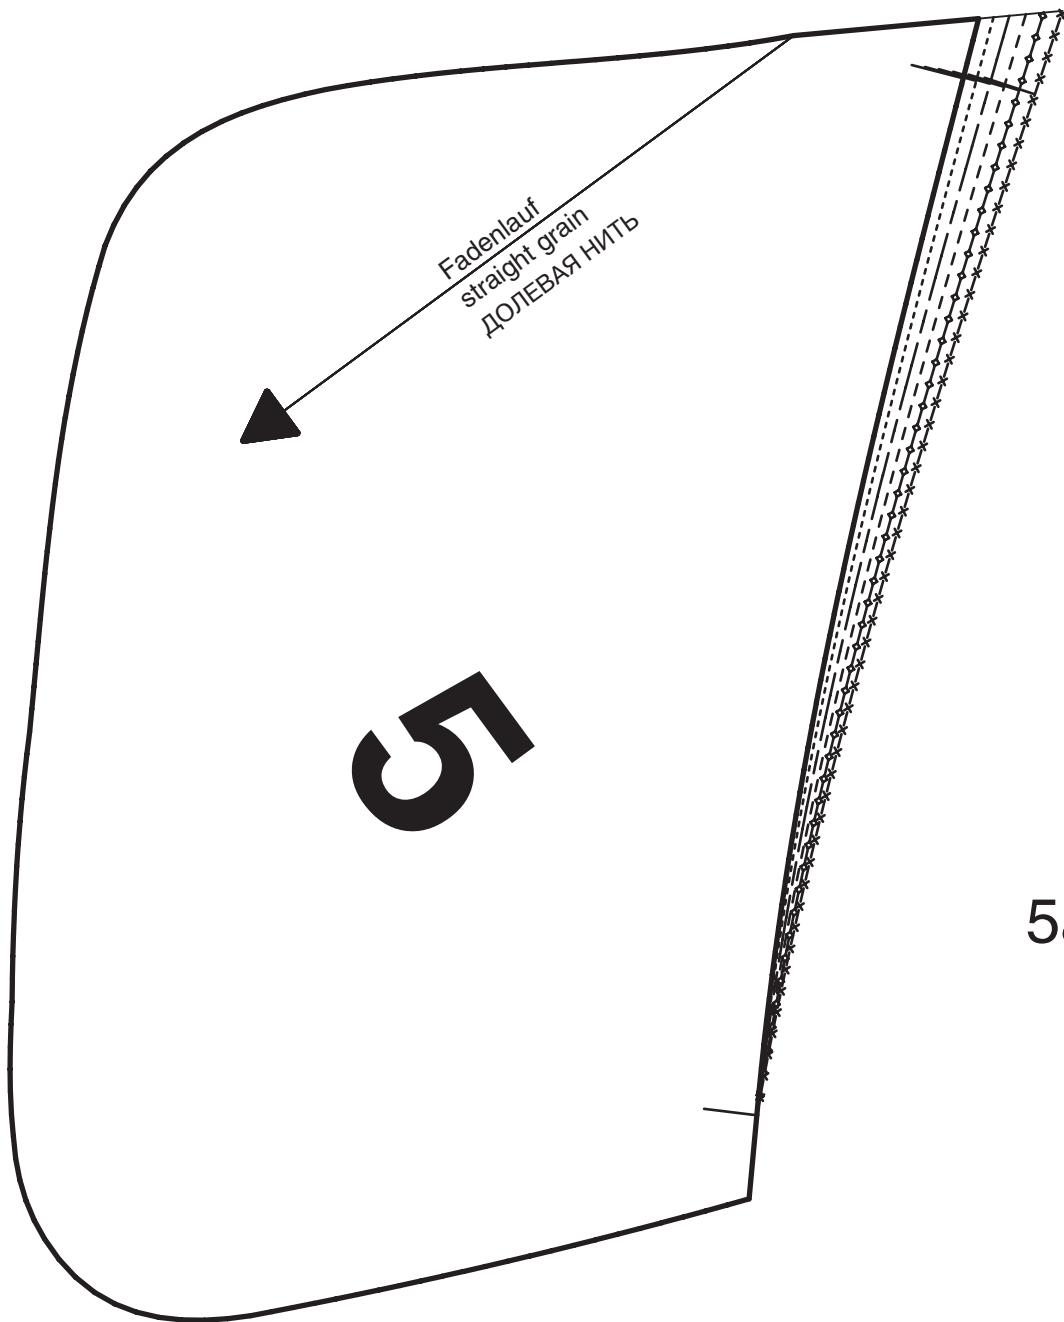

4a

5b

Kontrollquadrat / test square

Seitenlänge / side length
10 cm (4 inches)


5a

Mod.102 Streifen
stripe
ПОЛОСКА

4b

5b

5c

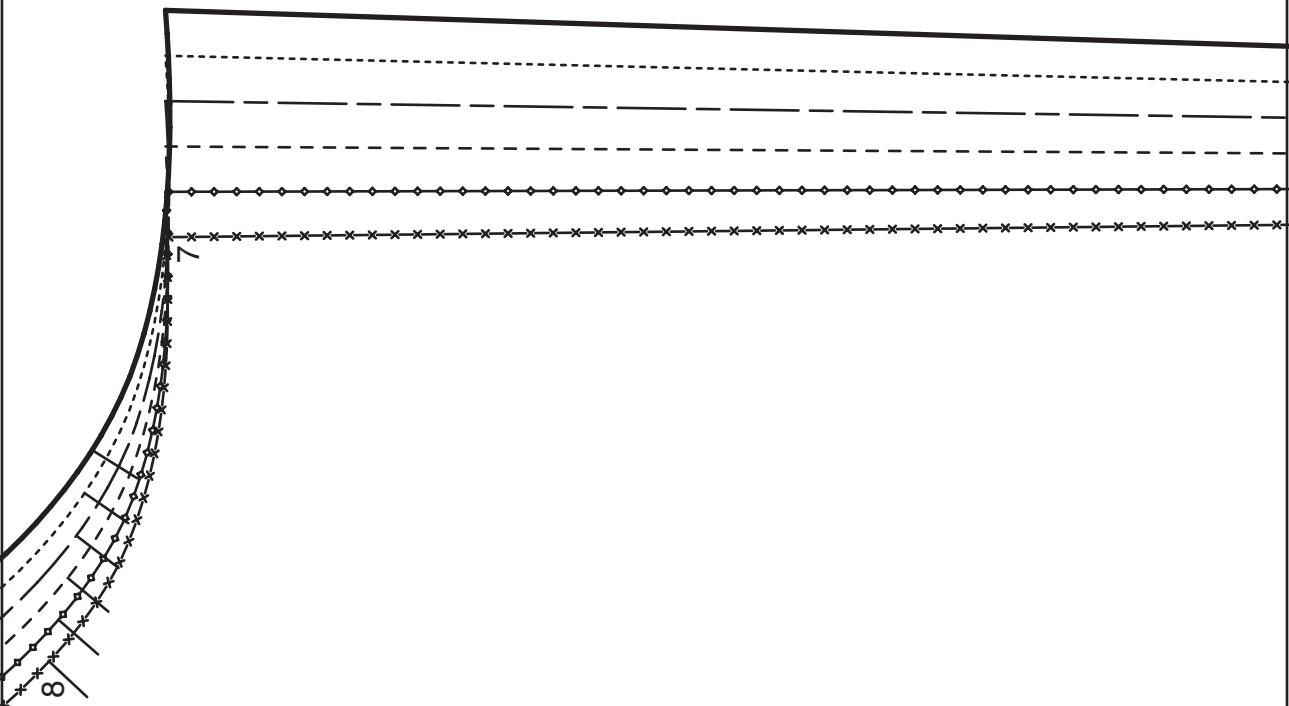


6'

4c

5c


5d

4d

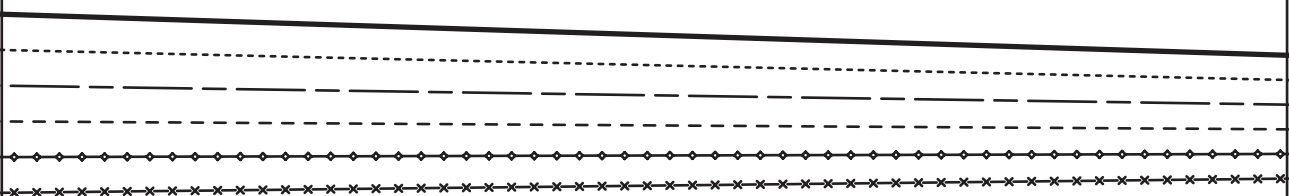

5d

5e

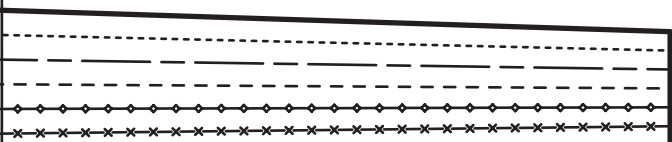


einreihen
gather
ПРИБОРИТЬ

4e

5e

5f

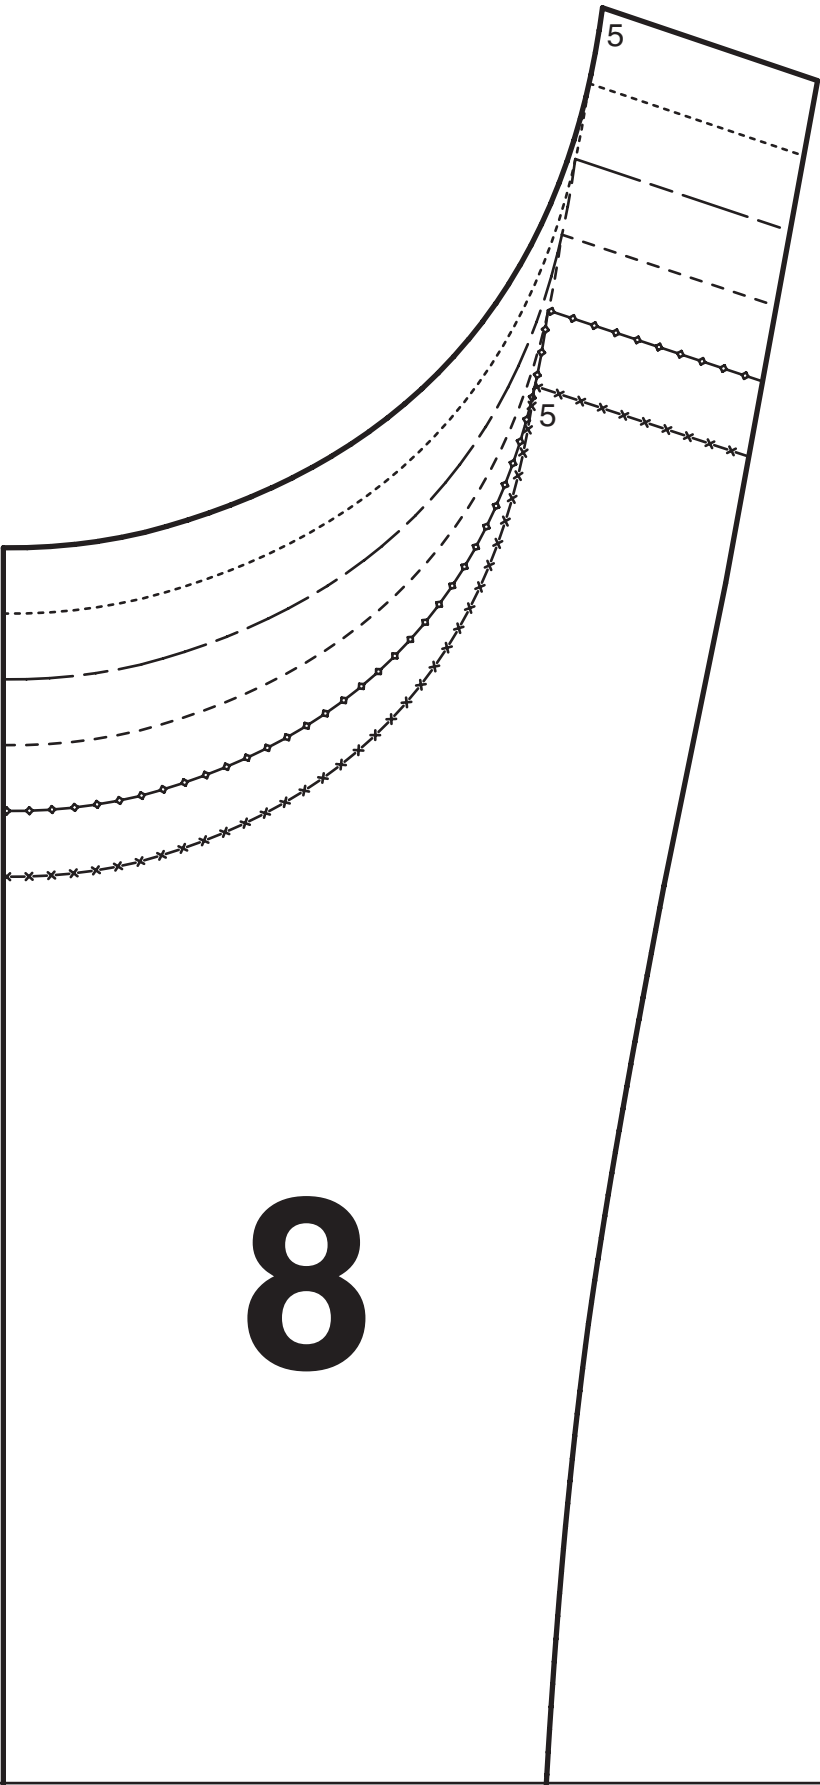

4f

8

Bogenkante / scalloped edge
Mod.101 ФЕСТОЧКАТЫЙ КРАЙ

Mod.102

Mod. 101 Fadenlauf	
Taille	
waist	
TALINP	

5g

burda[®]

www.burdastyle.de

