



Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

113 Платье

Размеры 34, 36, 38, 40, 42, 44

Длина от талии 58 см.

Рукав длиннее стандартного на ок. 5 см.

Вам потребуется:

Кружевное полотно 1,85 м шириной 130 см для всех размеров; тонкая сетчатая подкладочная ткань 1,15 м шириной 140 см; потайные застежки-молнии длиной: 1х 22 см и 1х 40 см, специальная лапка швейной машины для их притачивания.

Рекомендуемые ткани: кружевные полотна, тонкие подкладочные ткани для нижнего слоя переда и спинки, идеально подойдут ткани с эластаном.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 113. Детали наложить на ткань согласно плану раскладки и приколоть.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа платья (также и подкладки) — 4 см, на подгибку низа рукавов — 4 см (не забудьте про боковые скосы припусков на подгибку низа рукавов!).

Раскрой:

Из кружевного полотна:

- | | |
|---------------------------------------|----|
| 7 Перед со сгибом | 1х |
| 8 Спинка | 2х |
| 9 Рукав | 2х |
| 10 Обтачка горловины переда со сгибом | 1х |
| 11 Обтачка горловины спинки со сгибом | 1х |
| 12 Обтачка горловины спинки со сгибом | 1х |


Из тонкой сетчатой подкладочной ткани:

- | | |
|-------------------|----|
| 7 Перед со сгибом | 1х |
| 8 Спинка | 2х |

Пошив:

■ Перед и части спинки из кружевного полотна наложить на соответствующие детали подкладки изнаночной стороной к лицевой стороне, срезы сметать.

■ На переднем вытачке. Глубины выточек срезать до ширины по 1,5 см и разутюжить, слабины у вершин выточек сужить.

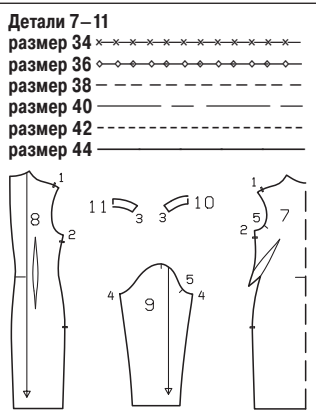

На спинке стачать вытачки, глубины выточек заутюжить к линии середины спинки.

■ Выполнить средний шов по спинке, правый боковой и правый плечевой швы. На обтачке горловины выполнить правый плечевой шов, контрольная метка 3. Припуски швов разутюжить.

■ Вдоль левых плечевых срезов до метки разреза притачать потайную застежку-молнию — см. «Это надо знать» справа. Выполнить левый плечевой шов от проймы до нижнего конца потайной застежки на молнию. Нижний конец потайной застежки-молнии приметать к срезу проймы, выступающий конец срезать.

■ Вдоль левых боковых срезов между метками разреза притачать потайную застежку-молнию. При этом верхние концы тесьмы потайной застежки-молнии оставить

Это надо знать

Потайная застежка на молнию

Потайные застежки-молнии выпускаются только длиной 22, 40 и 60 см. Застежка-молния должна быть длиннее разреза для застежки минимум на 2 см, она притачивается перед выполнением шва выше или ниже разреза, т.е. при полностью открытых срезах. Для притачивания потайной застежки-молнии требуется специальная лапка швейной машины, которая входит в обязательный комплект лапок ко многим современным швейным машинам.



Притачать застежку-молнию:

Потайную застежку-молнию открыть и прижать спиралью большого пальца так, чтобы можно было увидеть «линию шва» между тесьмой и спиралью. Открытую застежку-молнию наложить внешней стороной на лицевую сторону изделия вдоль одного края разреза (1). Чтобы застежка-молния была притачана точно по размеченной линии шва, надо определить интервал между краем тесьмы застежки-молнии и срезом ткани: ширина припуска на шов минус 1 см ширины тесьмы = расстояние до среза ткани. Верхний конец тесьмы застежки-молнии приколоть к ткани булавкой на

нужном расстоянии — см. выше. Нижний конец тесьмы застежки-молнии выступает за нижний конец разреза. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки справа от иглы. Застежку-молнию притачать от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию.

Вторую тесьму застежки-молнии наложить внешней стороной на лицевую сторону ткани вдоль другого края разреза и приколоть верхний конец тесьмы одной булавкой. Застежку-молнию снова открыть. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки слева от иглы (2). Тесьму настрочить от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию.

Стачать срезы деталей края ниже метки разреза для застежки, отвернув нижний свободный конец застежки-молнии на припуски на шов и начав шов максимально близко к последним стежкам швов притачивания застежки-молнии. Излишний конец застежки-молнии срезать и окантовать лоскутом ткани.



свободными. Выполнить левый боковой шов выше и ниже потайной застежки на молнию.

■ Обтачку горловины приколоть к срезу горловины платья лицевой стороной к лицевой стороне. У потайной застежки на молнию концы обтачки отвернуть, не доходя по ок. 5 мм до краев разреза, приколоть к срезу горловины. На платье припуски по краям разреза (потайная застежка на молнию) отвернуть на лицевую сторону и приколоть к срезу горловины поверх обтачки. Вдоль среза горловины проложить строчку. Припуски по краям разреза отвернуть на изнаночную сторону. Обтачку отвернуть вверх и настрочить на припуски шва притачивания близко к шву на максимально возможную

длину. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону, пришить к тесьмам потайной застежки-молнии. Внутренний срез обтачки пришить к припускам правого плечевого шва и среднего шва по спинке.


■ На рукавах выполнить швы. Припуски на подгибку низа рукавов заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную.

■ Втачать рукава. Припуски каждого шва втачивания рукава срезать до ширины 7 мм, обметать вместе и заутюжить на рукав. На участке скругления проймы припуски шва приутюжить «на ребро».


■ Припуск на подгибку низа платья заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную.

Планы раскладки

Кружевное полотно шириной 130 см

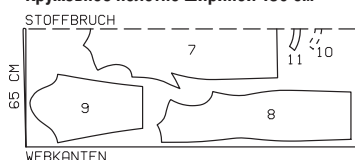


Тонкая сетчатая подкладочная ткань шириной 140 см



Ткань/кружевное полотно сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь.

burda Download–Schnitt

Modell 113 Burda Style 11/2015

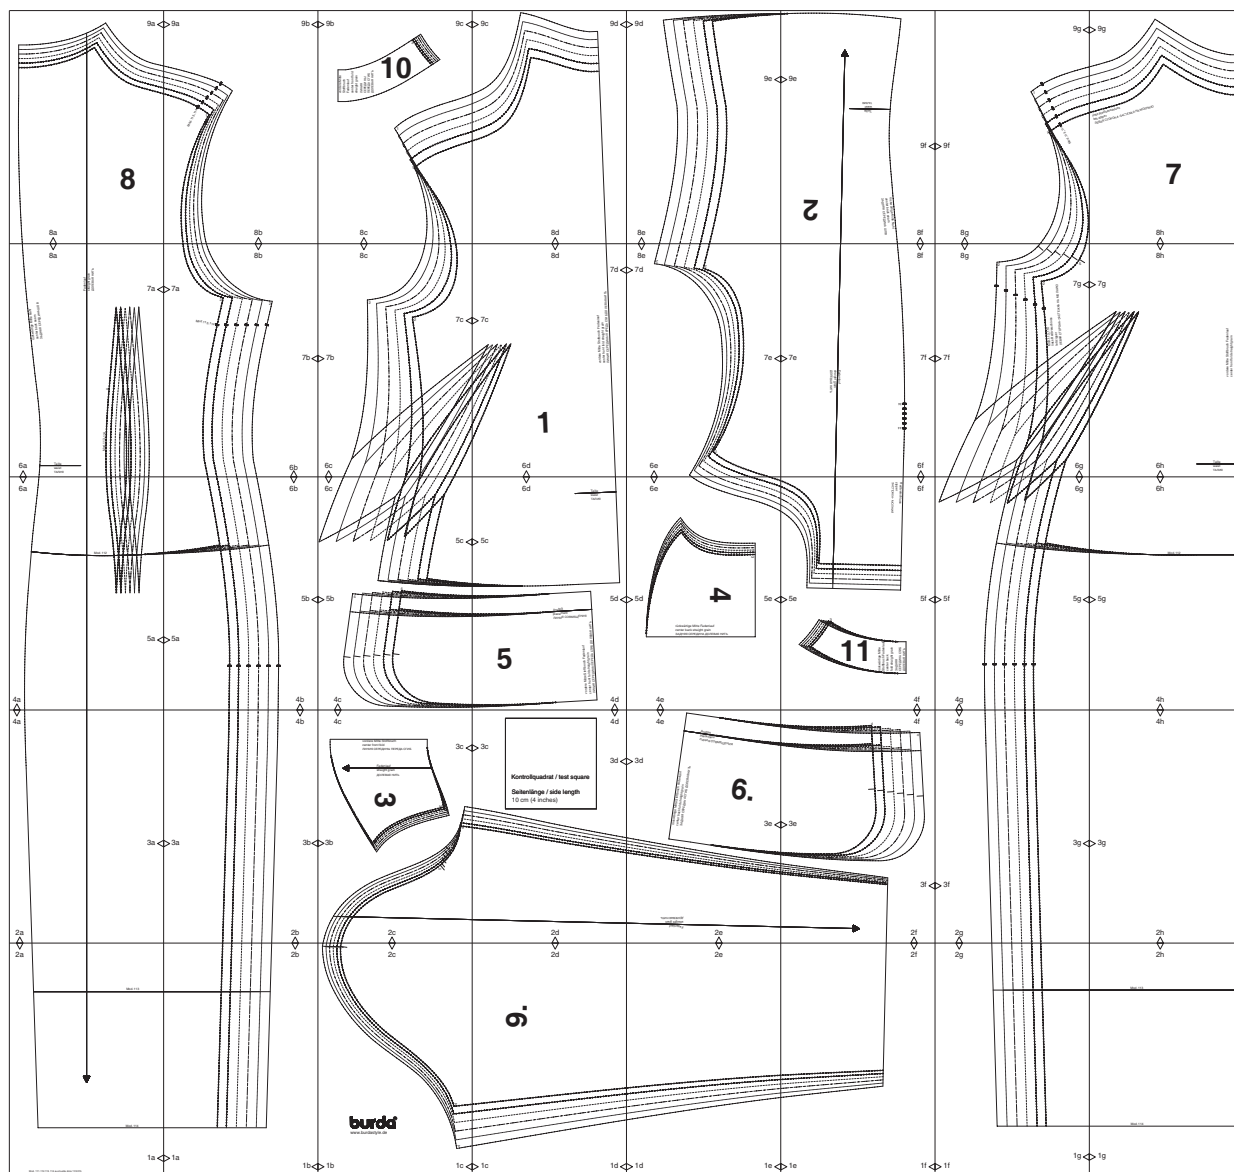

Copyright 2015 by Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG, Hubert-Burda Platz 2, D-77652 Offenburg

Sämtliche Modelle, Schnittteile und Zeichnungen stehen unter Urheberschutz, gewerbliches Nacharbeiten ist untersagt.

Der Verlag haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung des Schnitts, der Materialien, unsachgemäße Ausführung der Tipps und Anleitungen oder unsachgemäße Nutzung der Modelle entstehen.


2a

Mod. 113



Mod. 114

1a

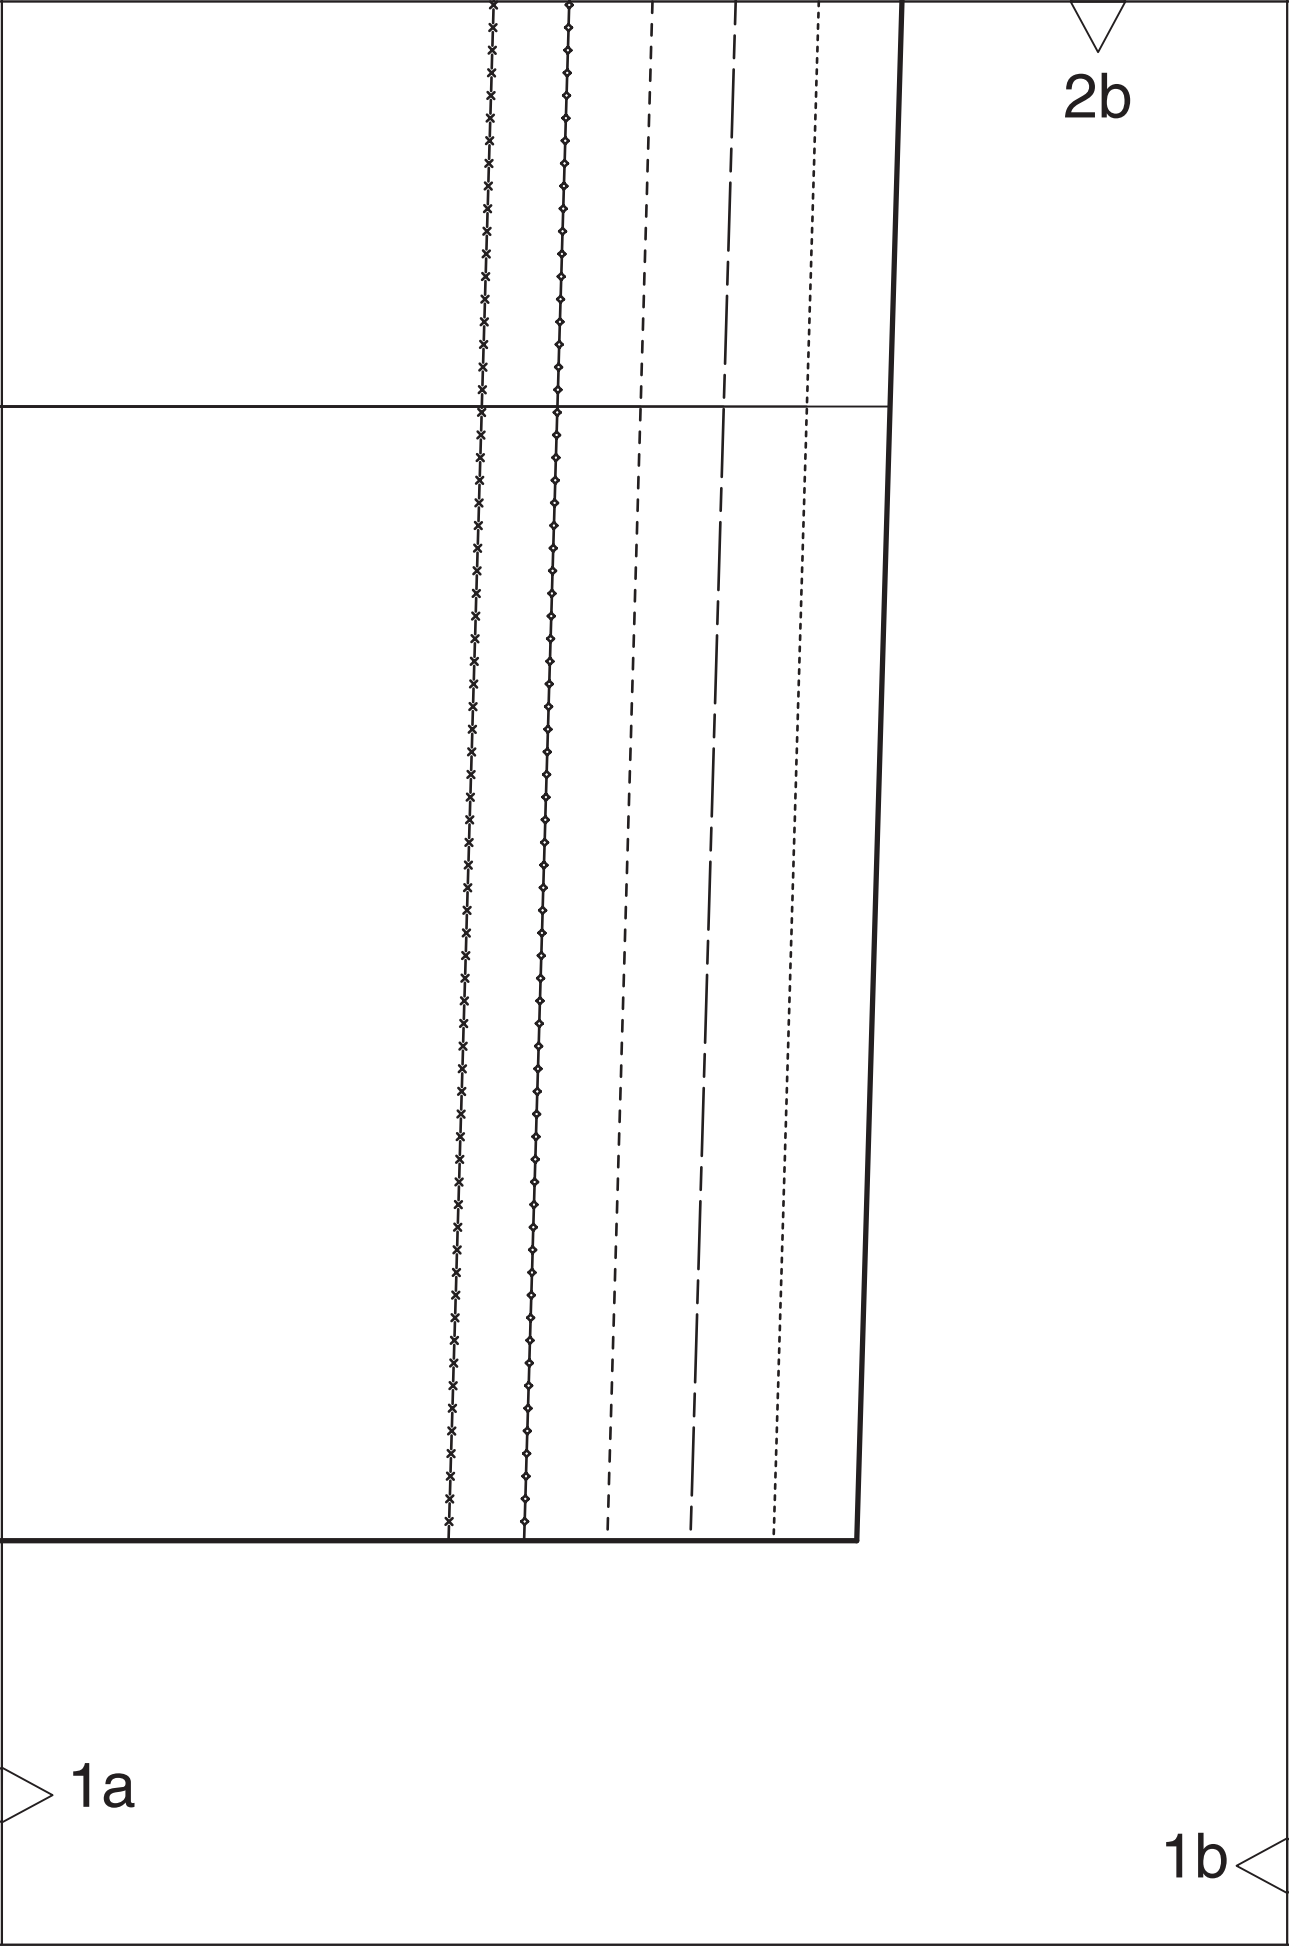

2c

burda[®]
www.burdastyle.de

1b

1c

2d

9.

1c


1d

2e

1d

1e

2f

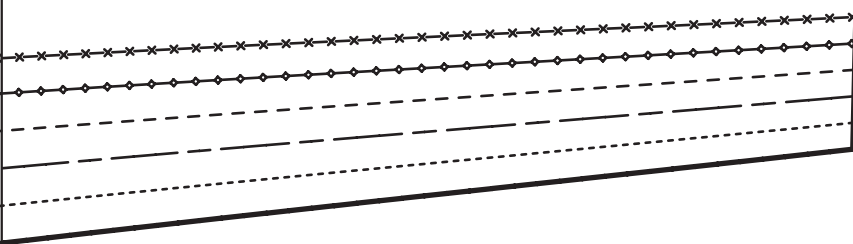


1e

1f

2g

1f

1g

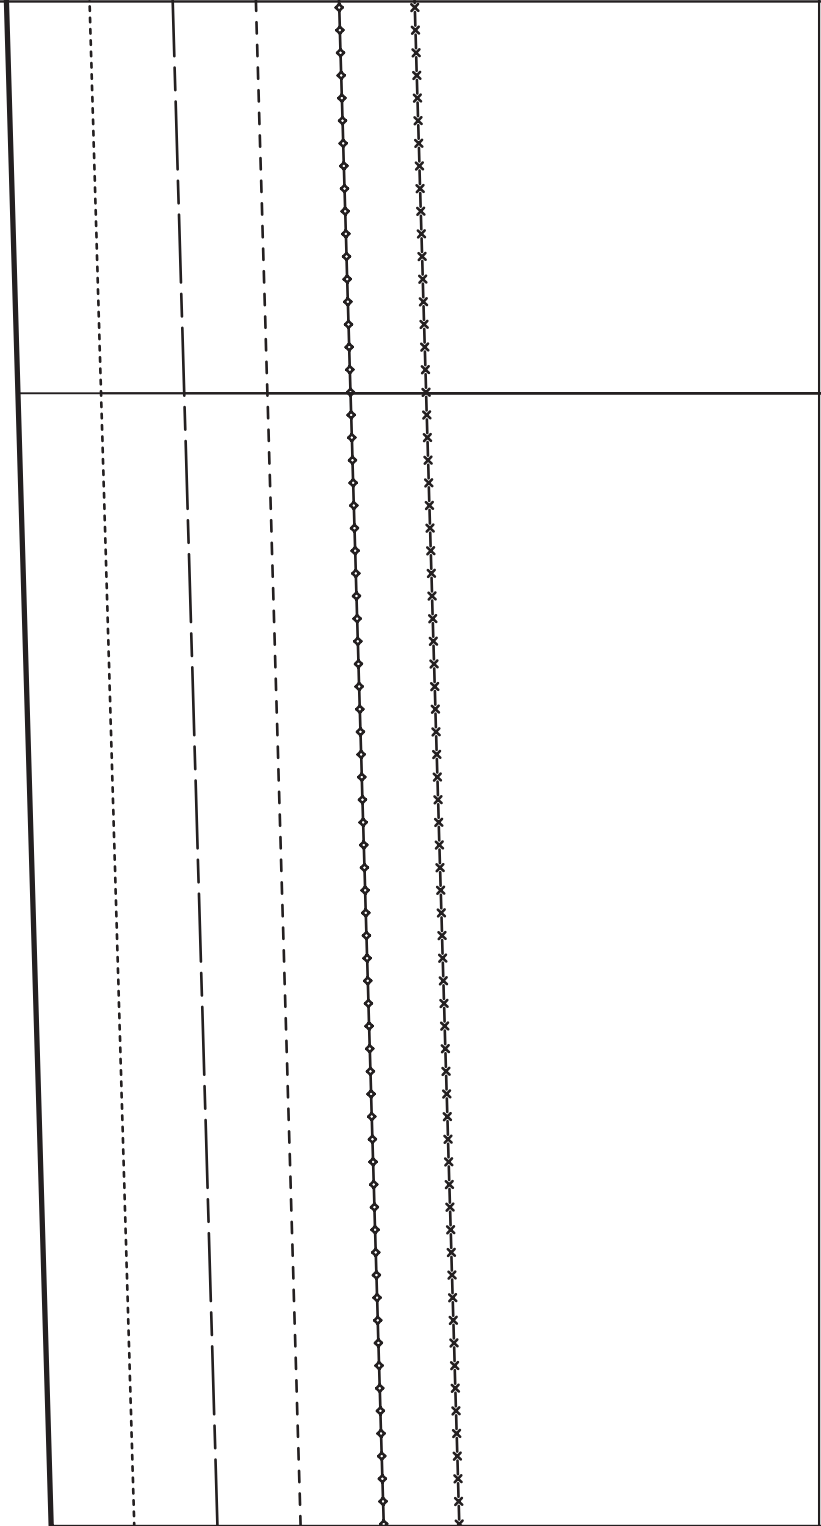

2h

Mod. 113

Mod. 114

1g


4a



2a

3a



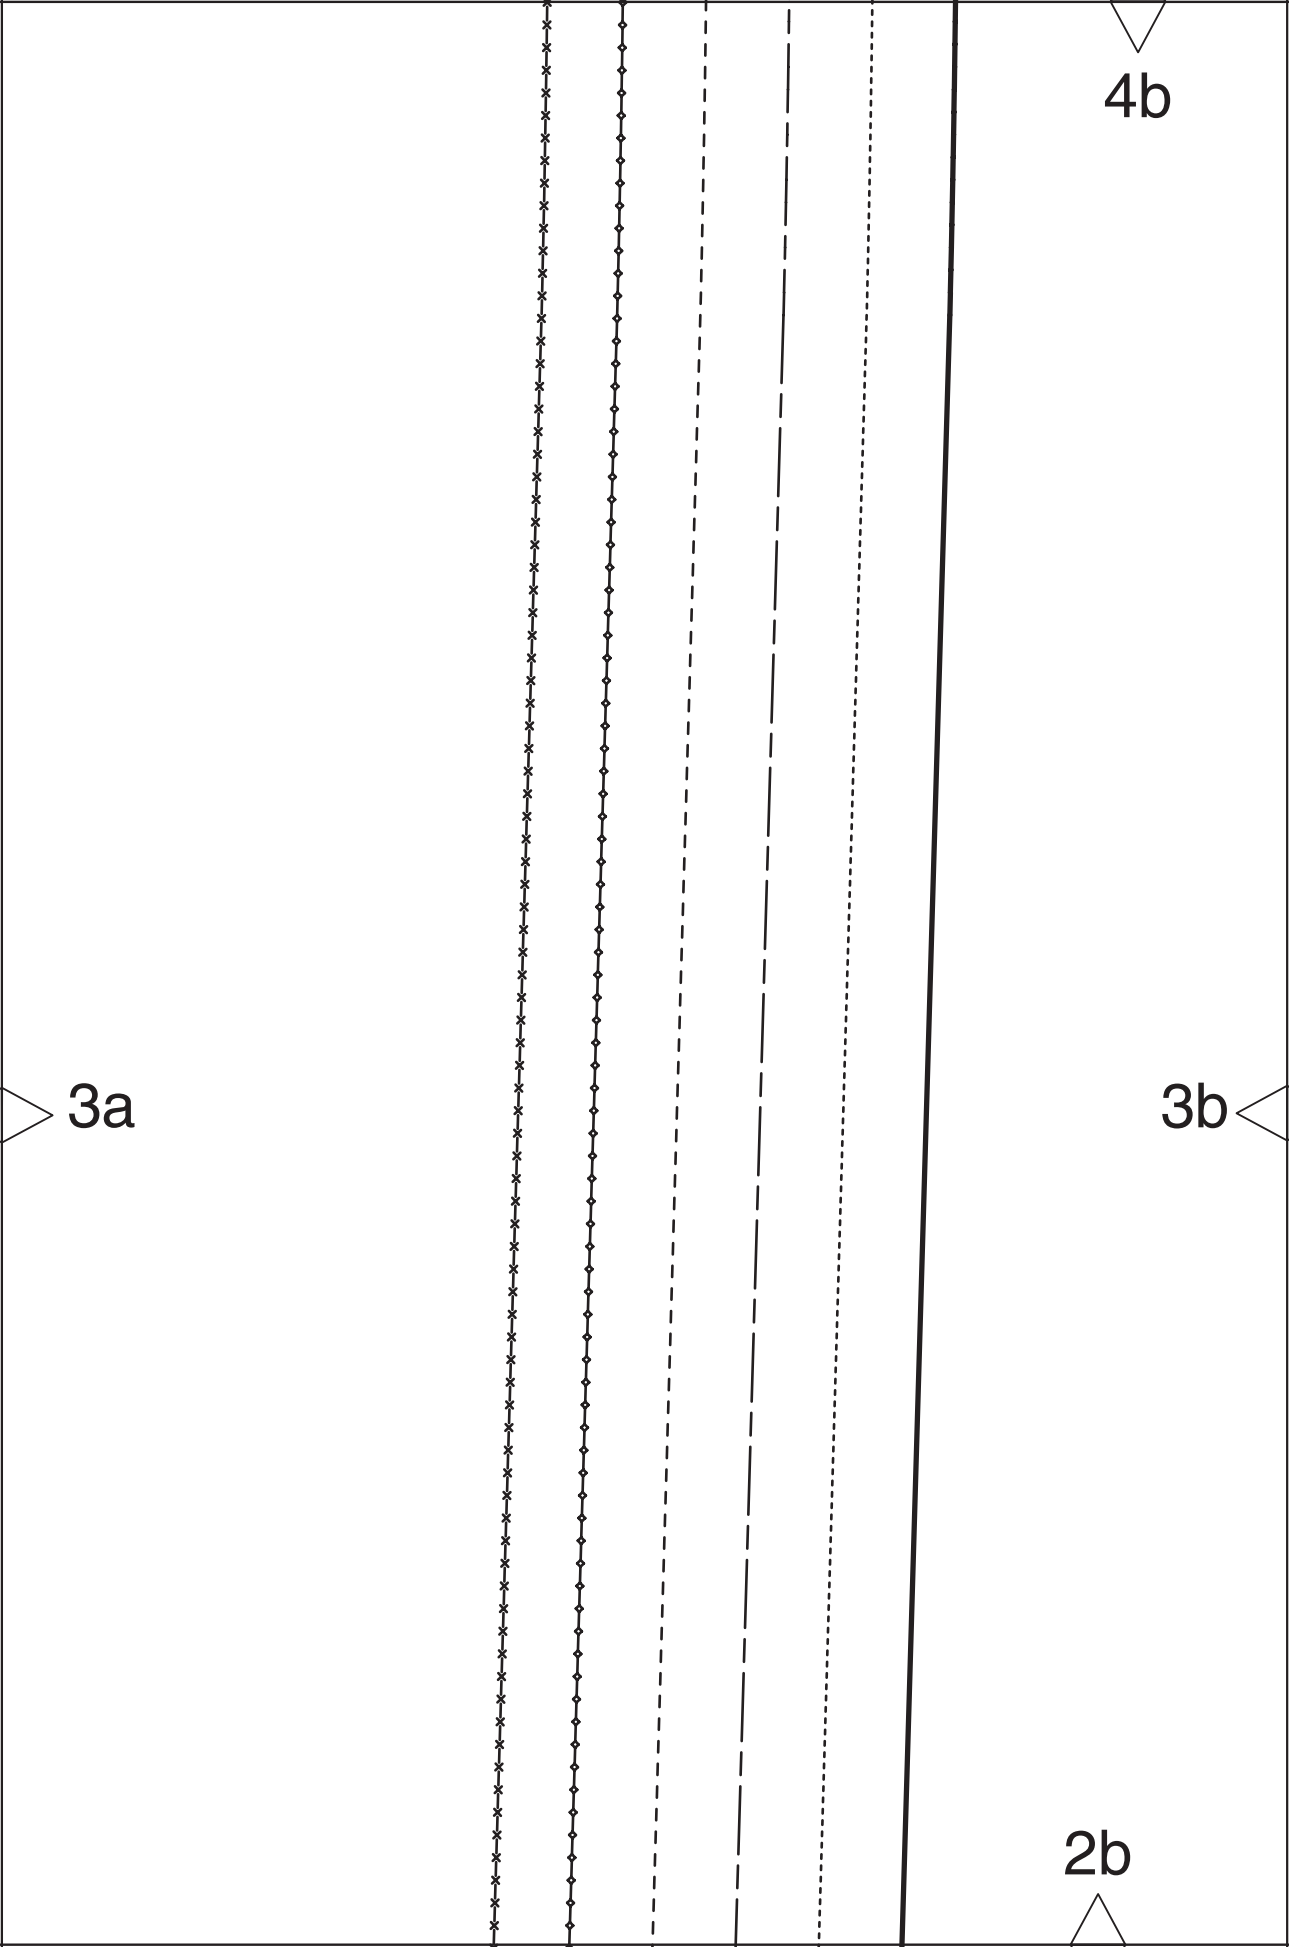

4c

vordere Mitte Stoffbruch
center front fold
ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА СГИБ




Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ


3

3c

3b

2c

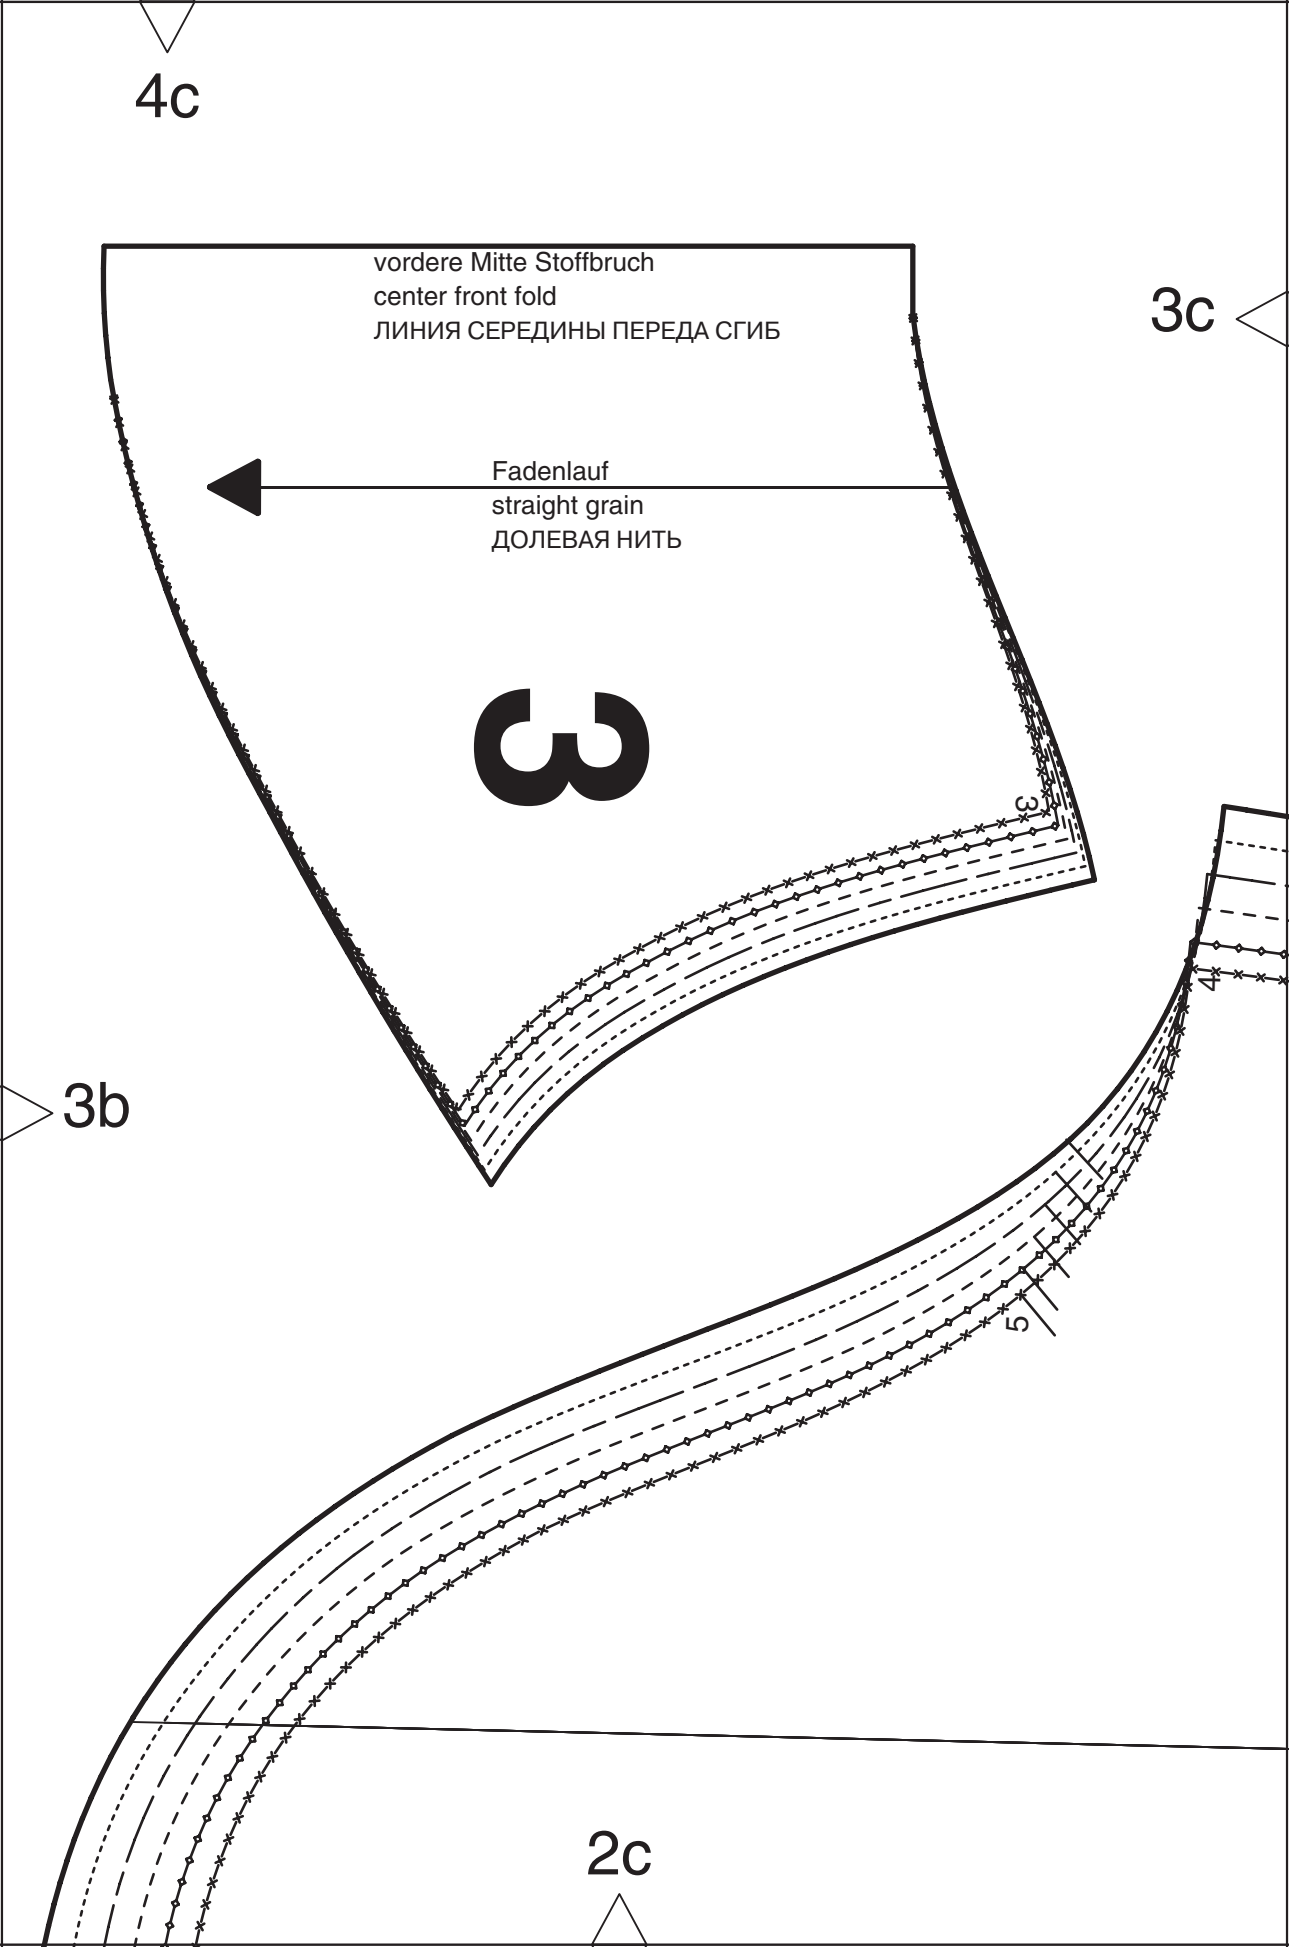

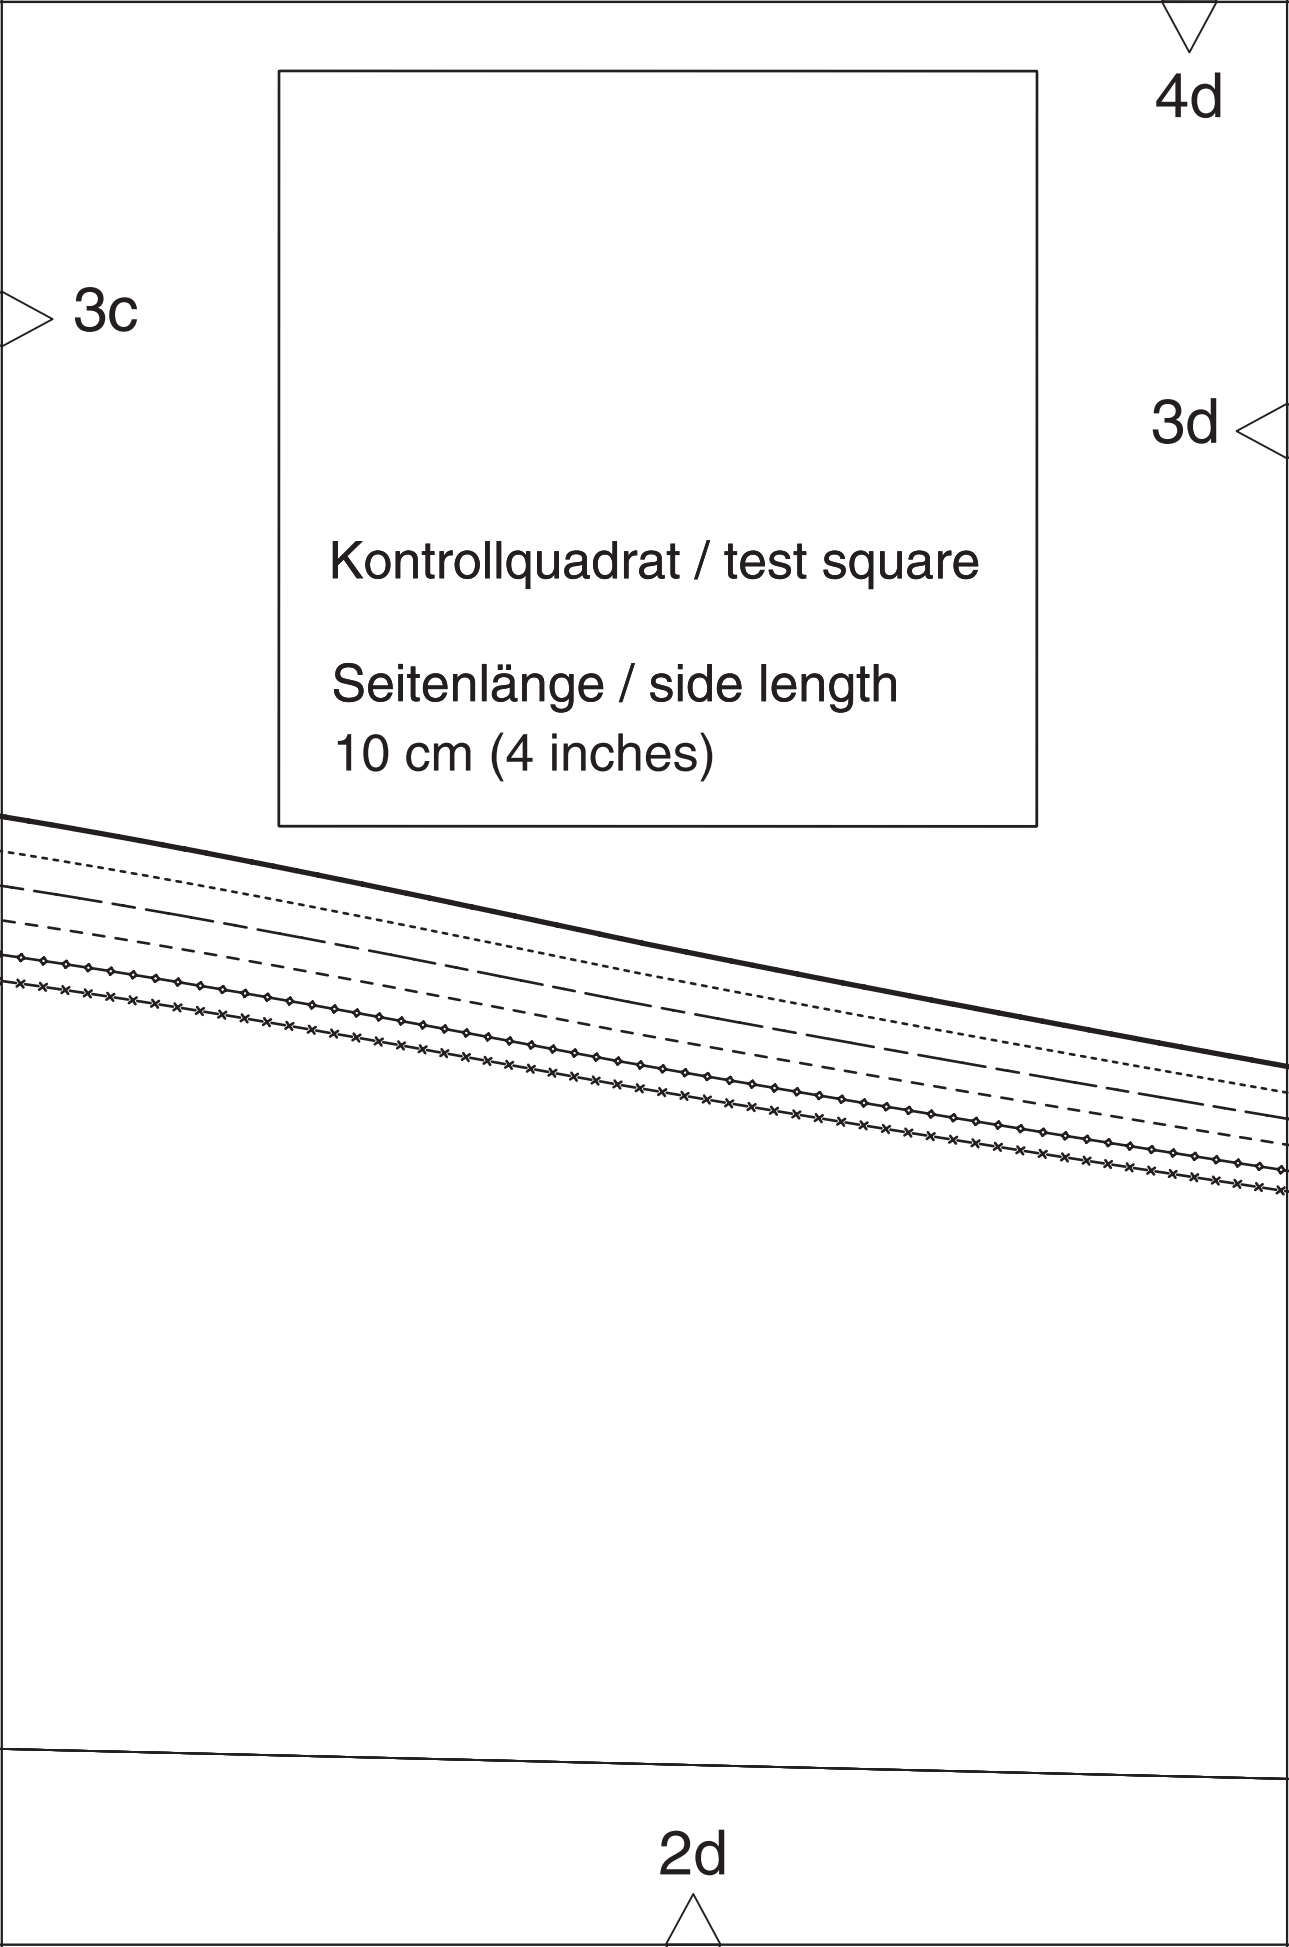

4e

Anstoß
placement
ЛИНИЯ СОВМЕЩЕНИЯ

3d


rückwärtige Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center back fold straight grain
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА СГИБ ДОЛЕВАЯ НИТЬ


6.

3e

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

2e

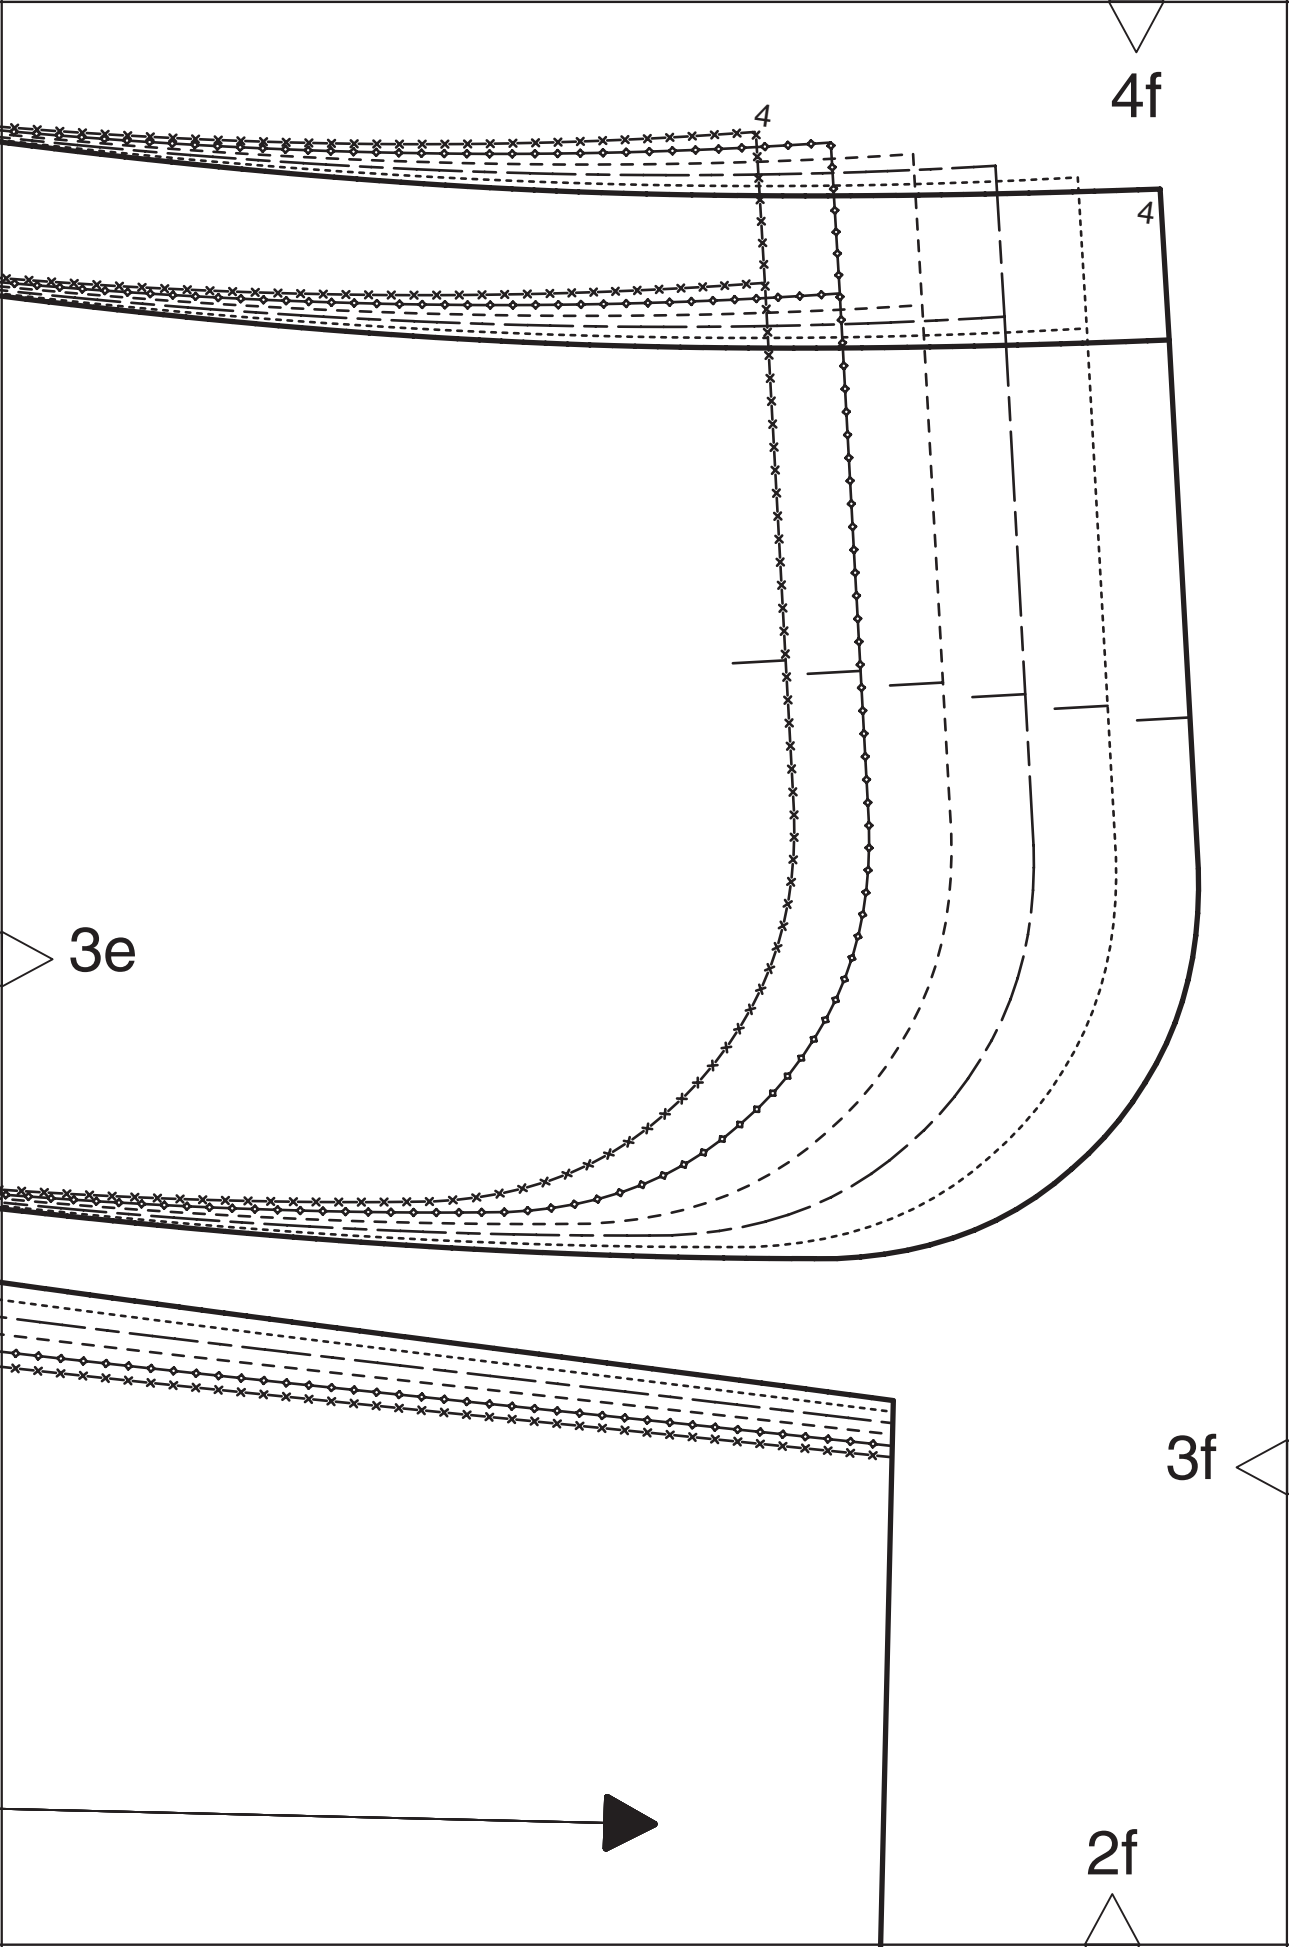

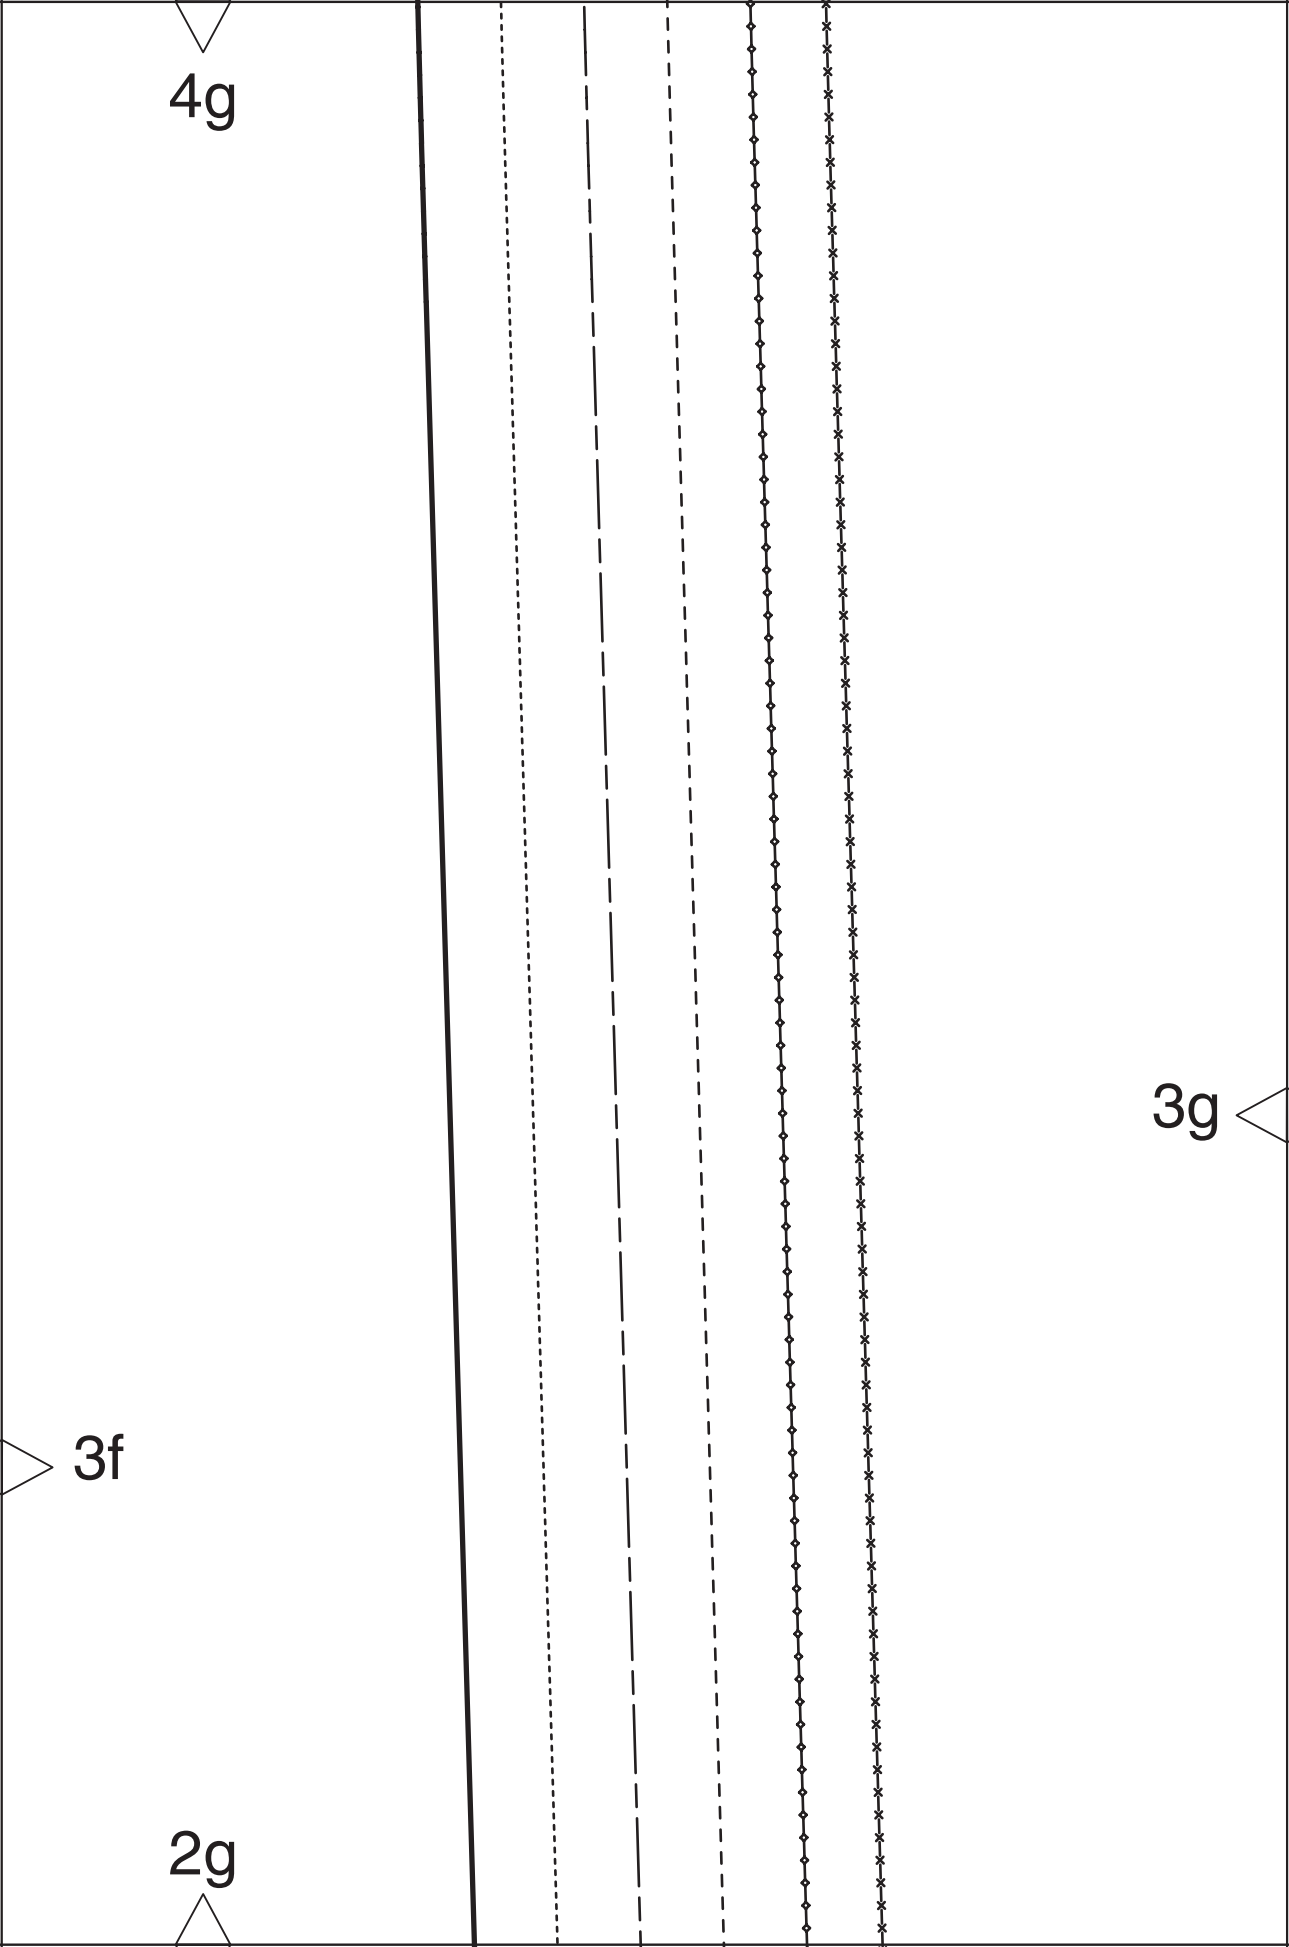

4h

2h


3g


6a


Mod. 112

5a

4a

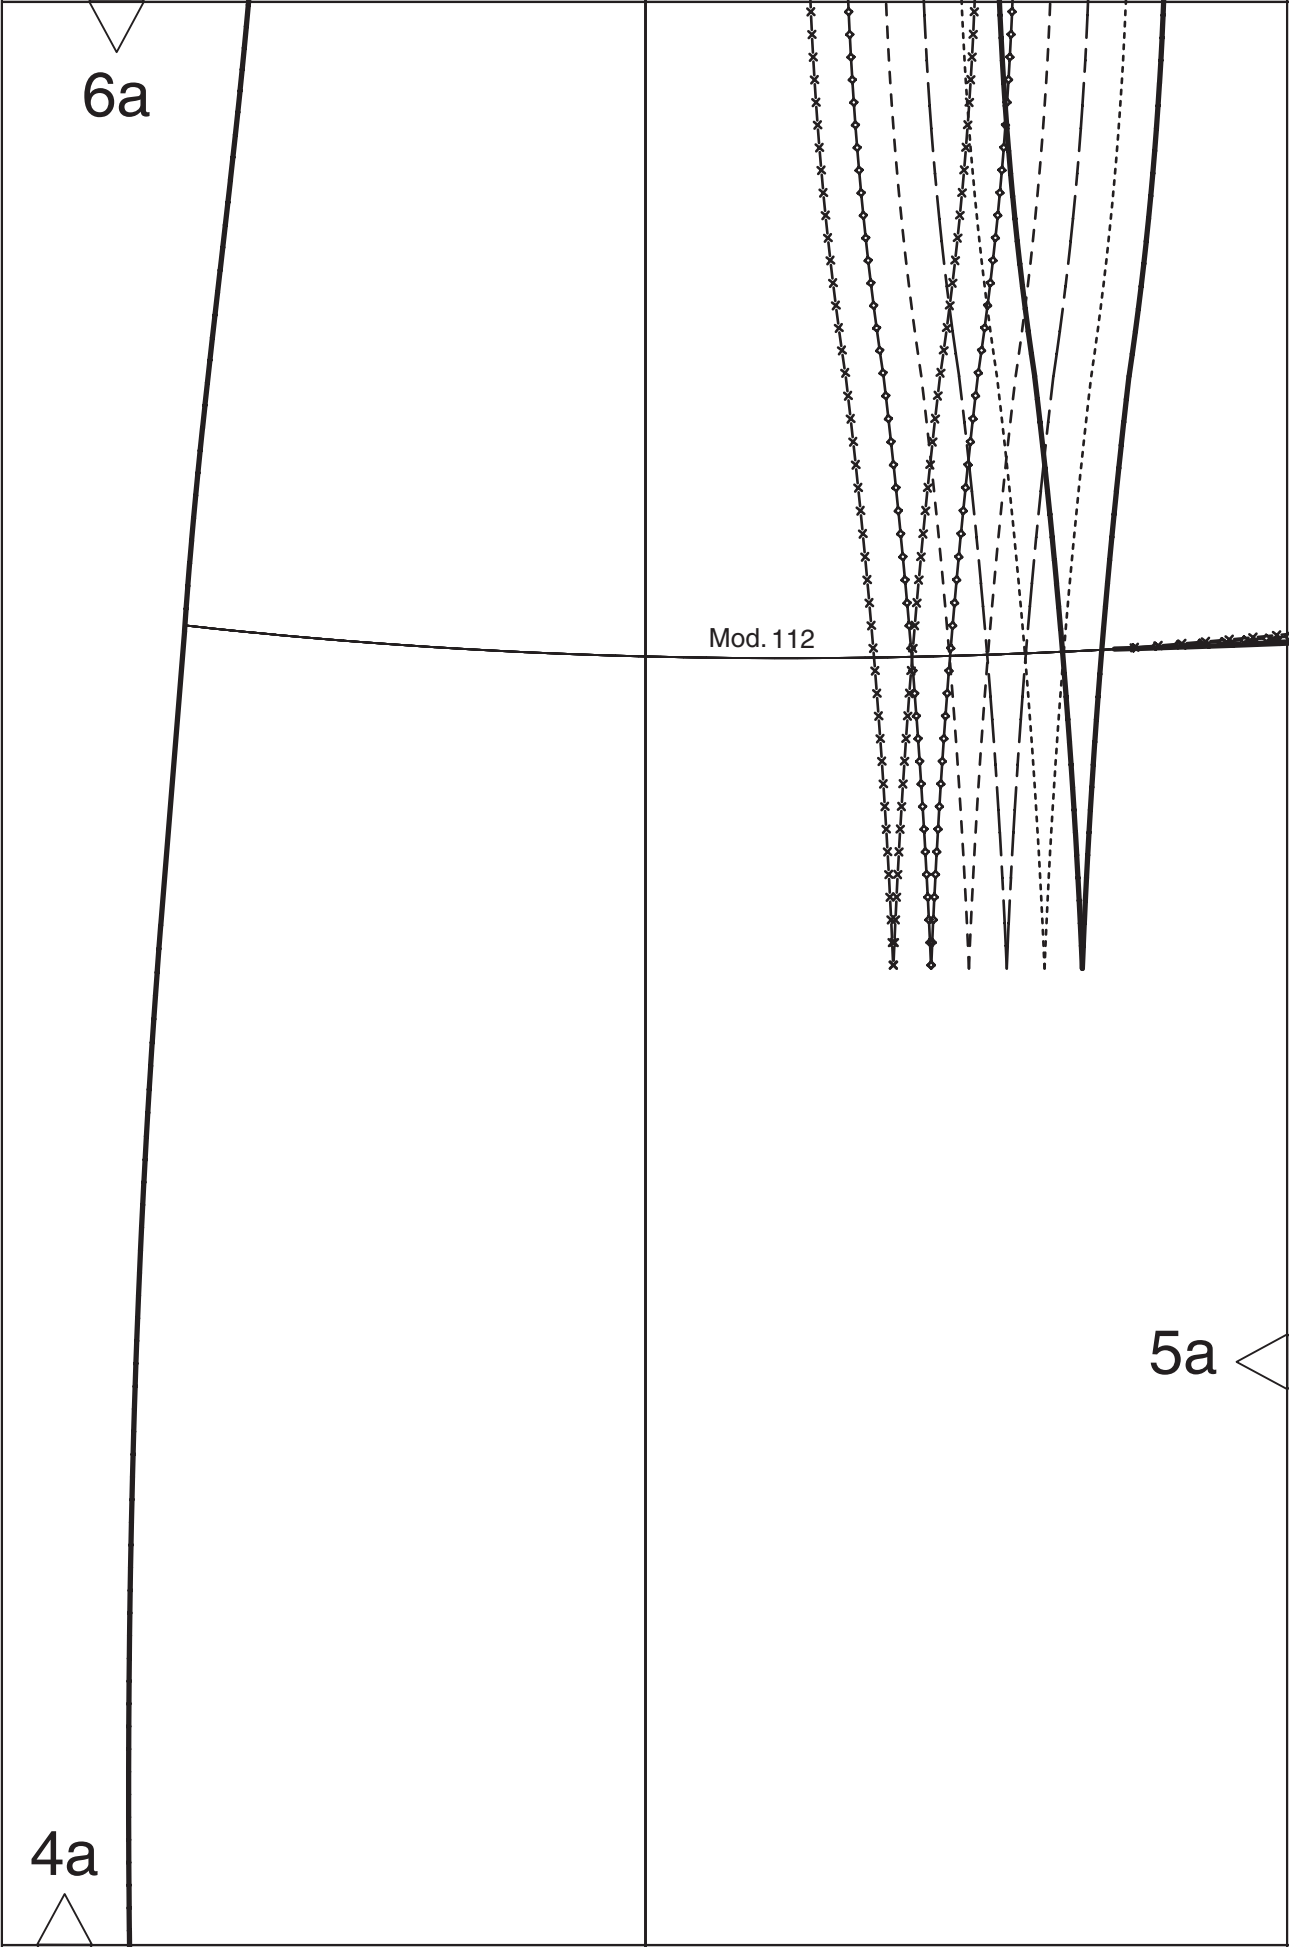

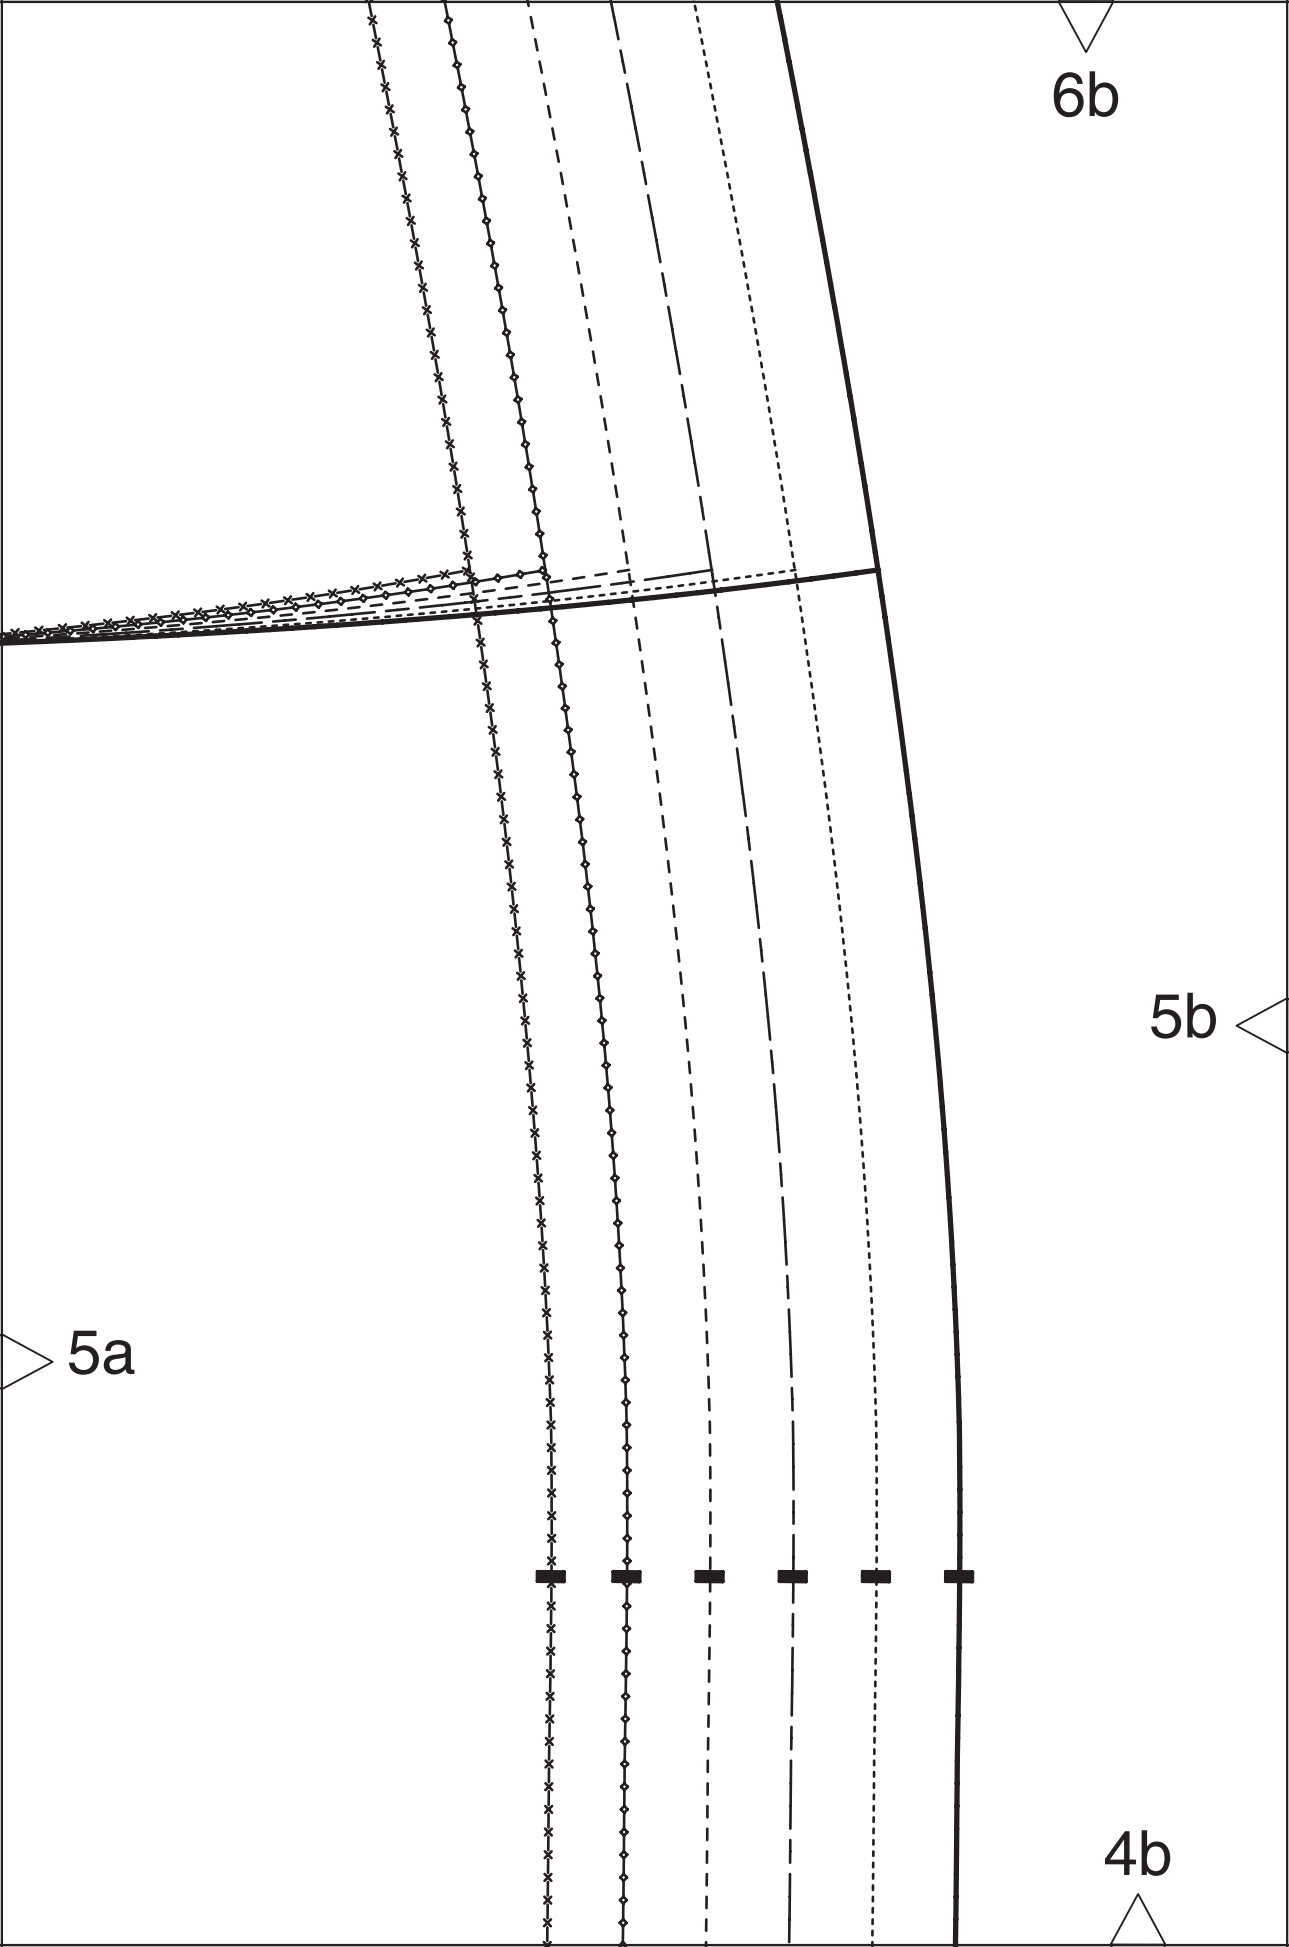

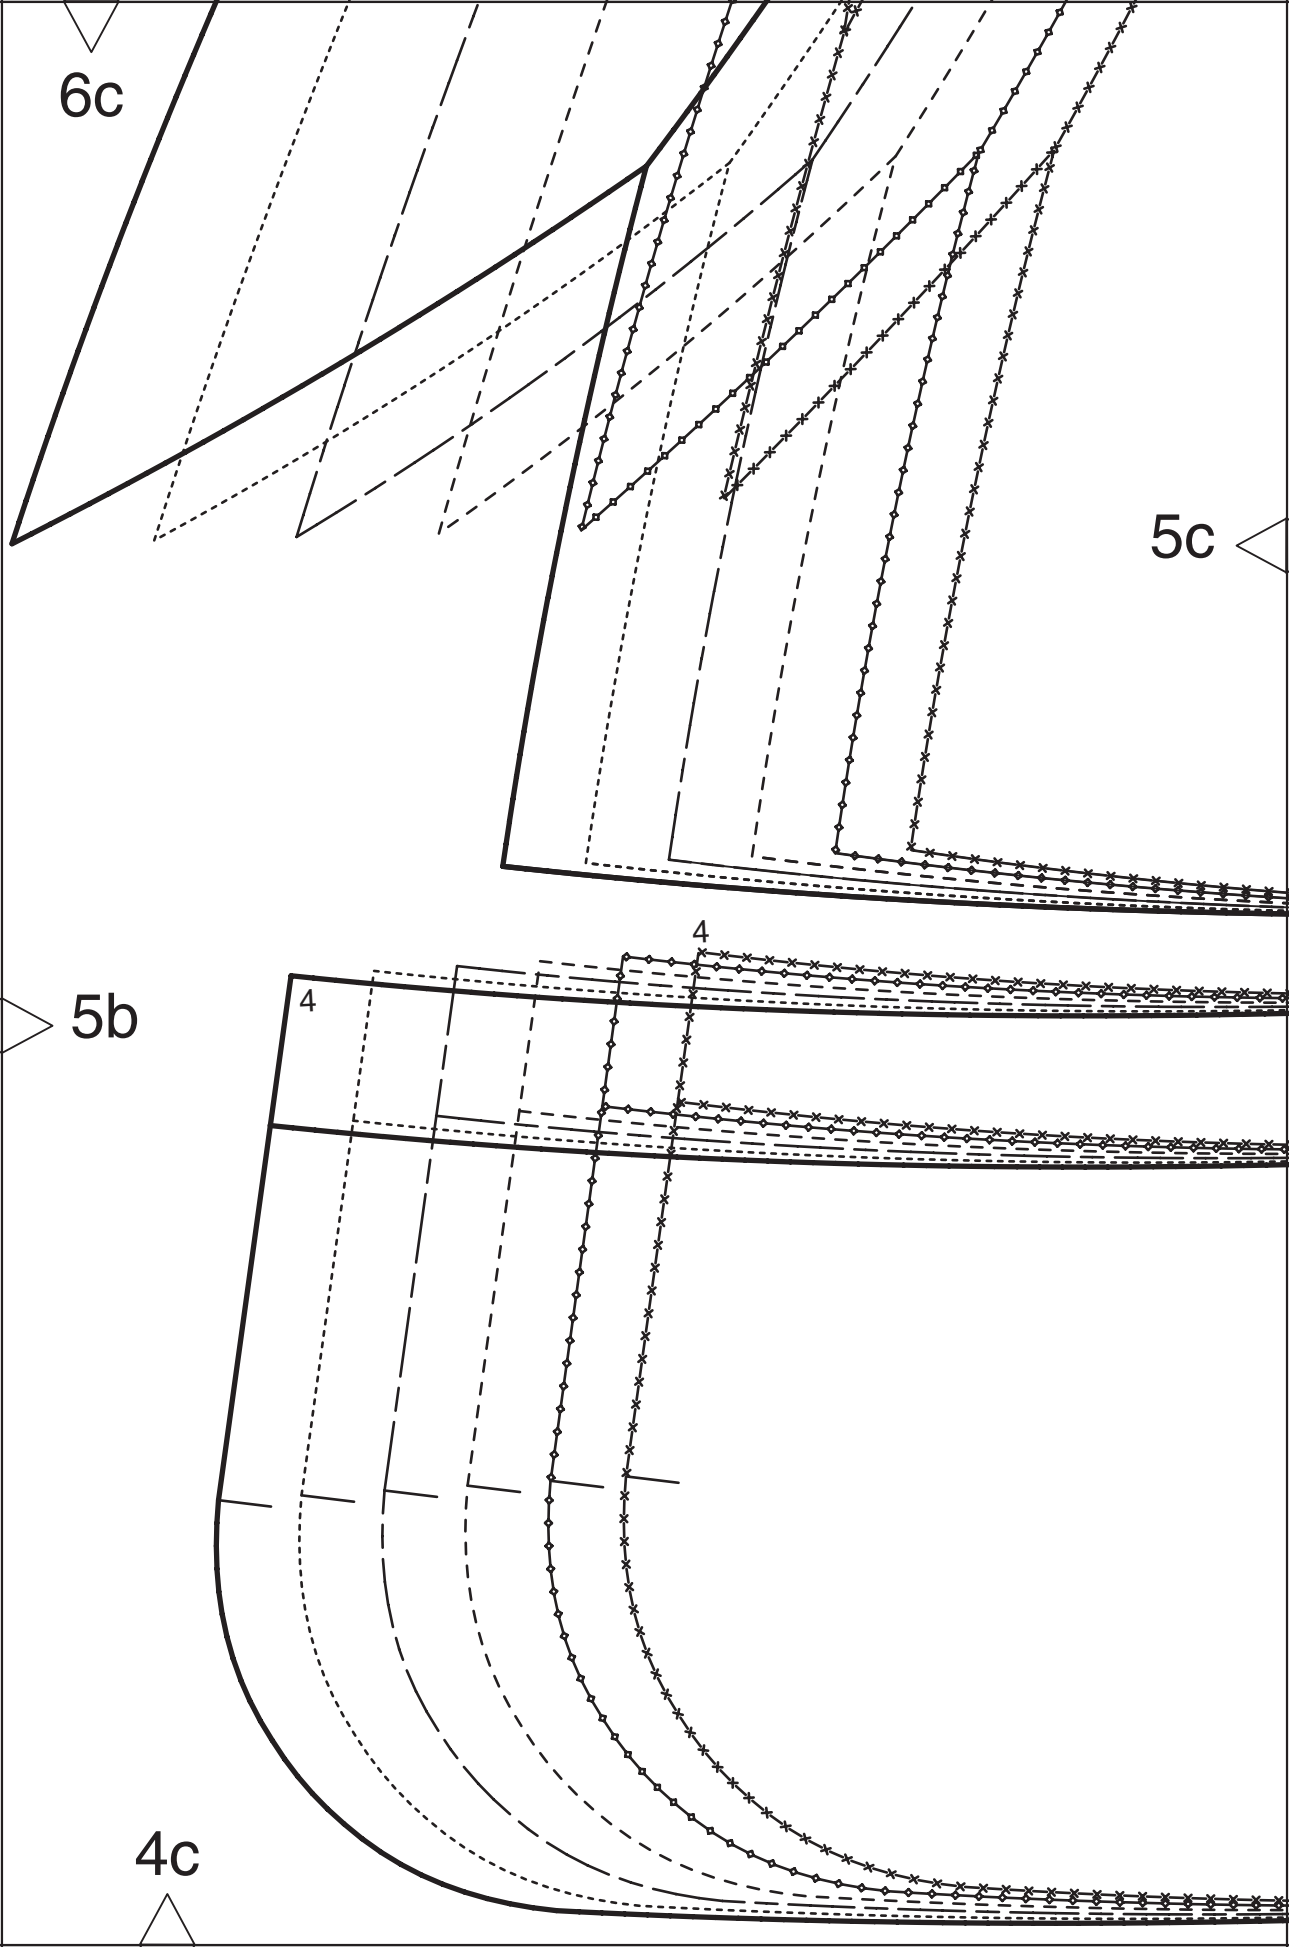

6d

Taille
waist
ТАЛИЯ

5c

5d

Anstoß
placement
ЛИНИЯ СОВМЕЩЕНИЯ

5

vordere Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center front fold straight grain
ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА СГИБ ДОЛЕВАЯ НИТЬ

4d

6e

5d

5e


4e

4

rückwärtige Mitte Fadenlauf
center back straight grain
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА ДОЛЕВАЯ НИТЬ


6f

Reißverschluss
zipper
ЗАСТЕЖКА - МОЛНИЯ

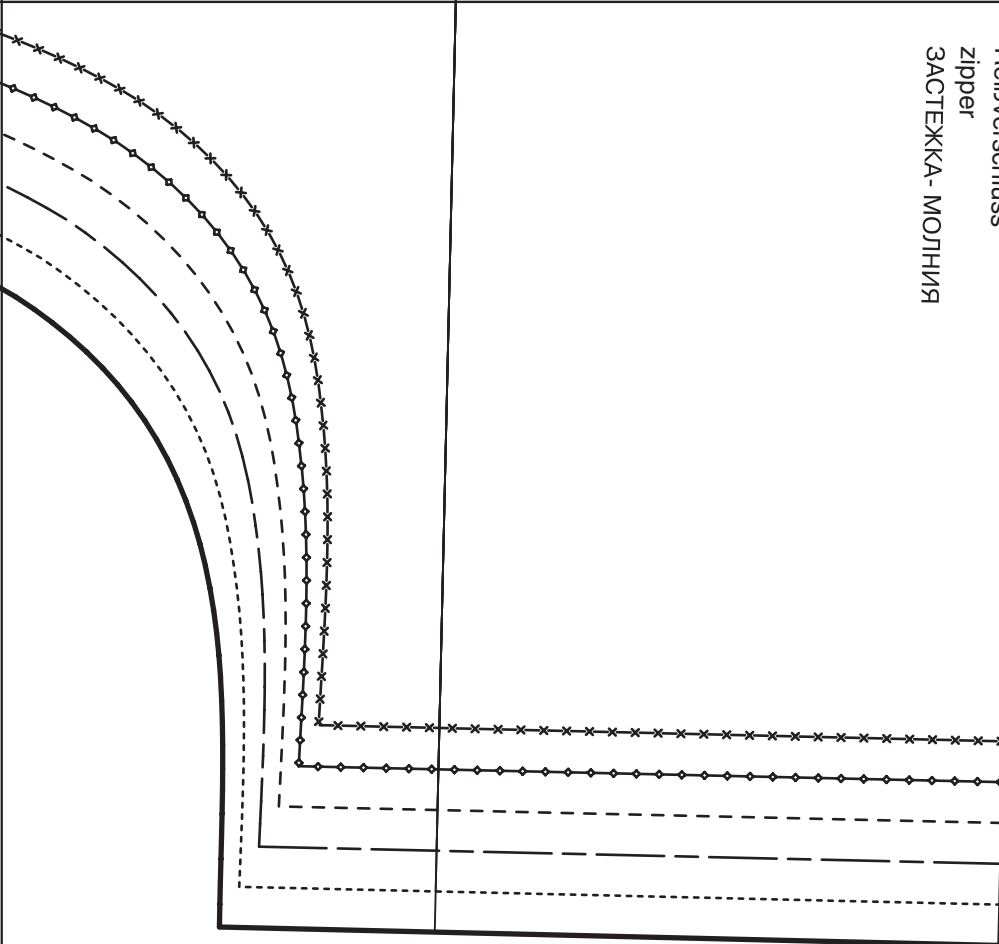


5f

5e

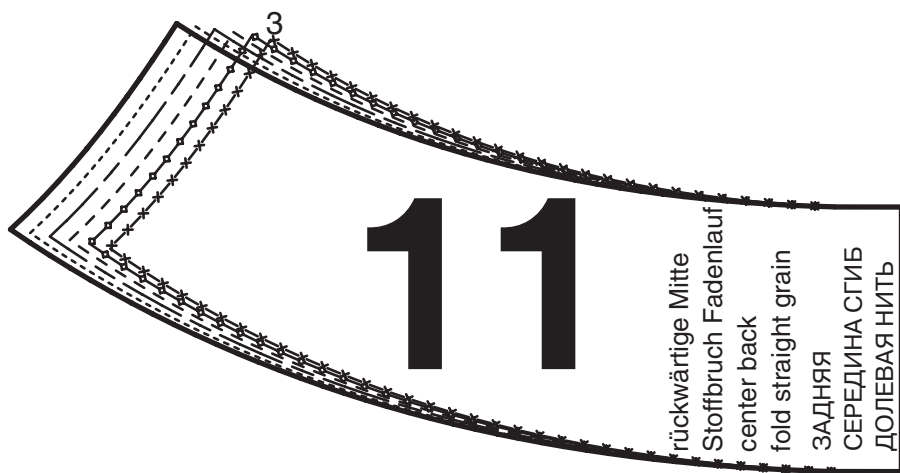

rückwärtige Mitte
Stoffbruch Fadenlauf
center back
fold straight grain
ЗАДНЯЯ
СЕРЕДИНА СГИБ
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

4f

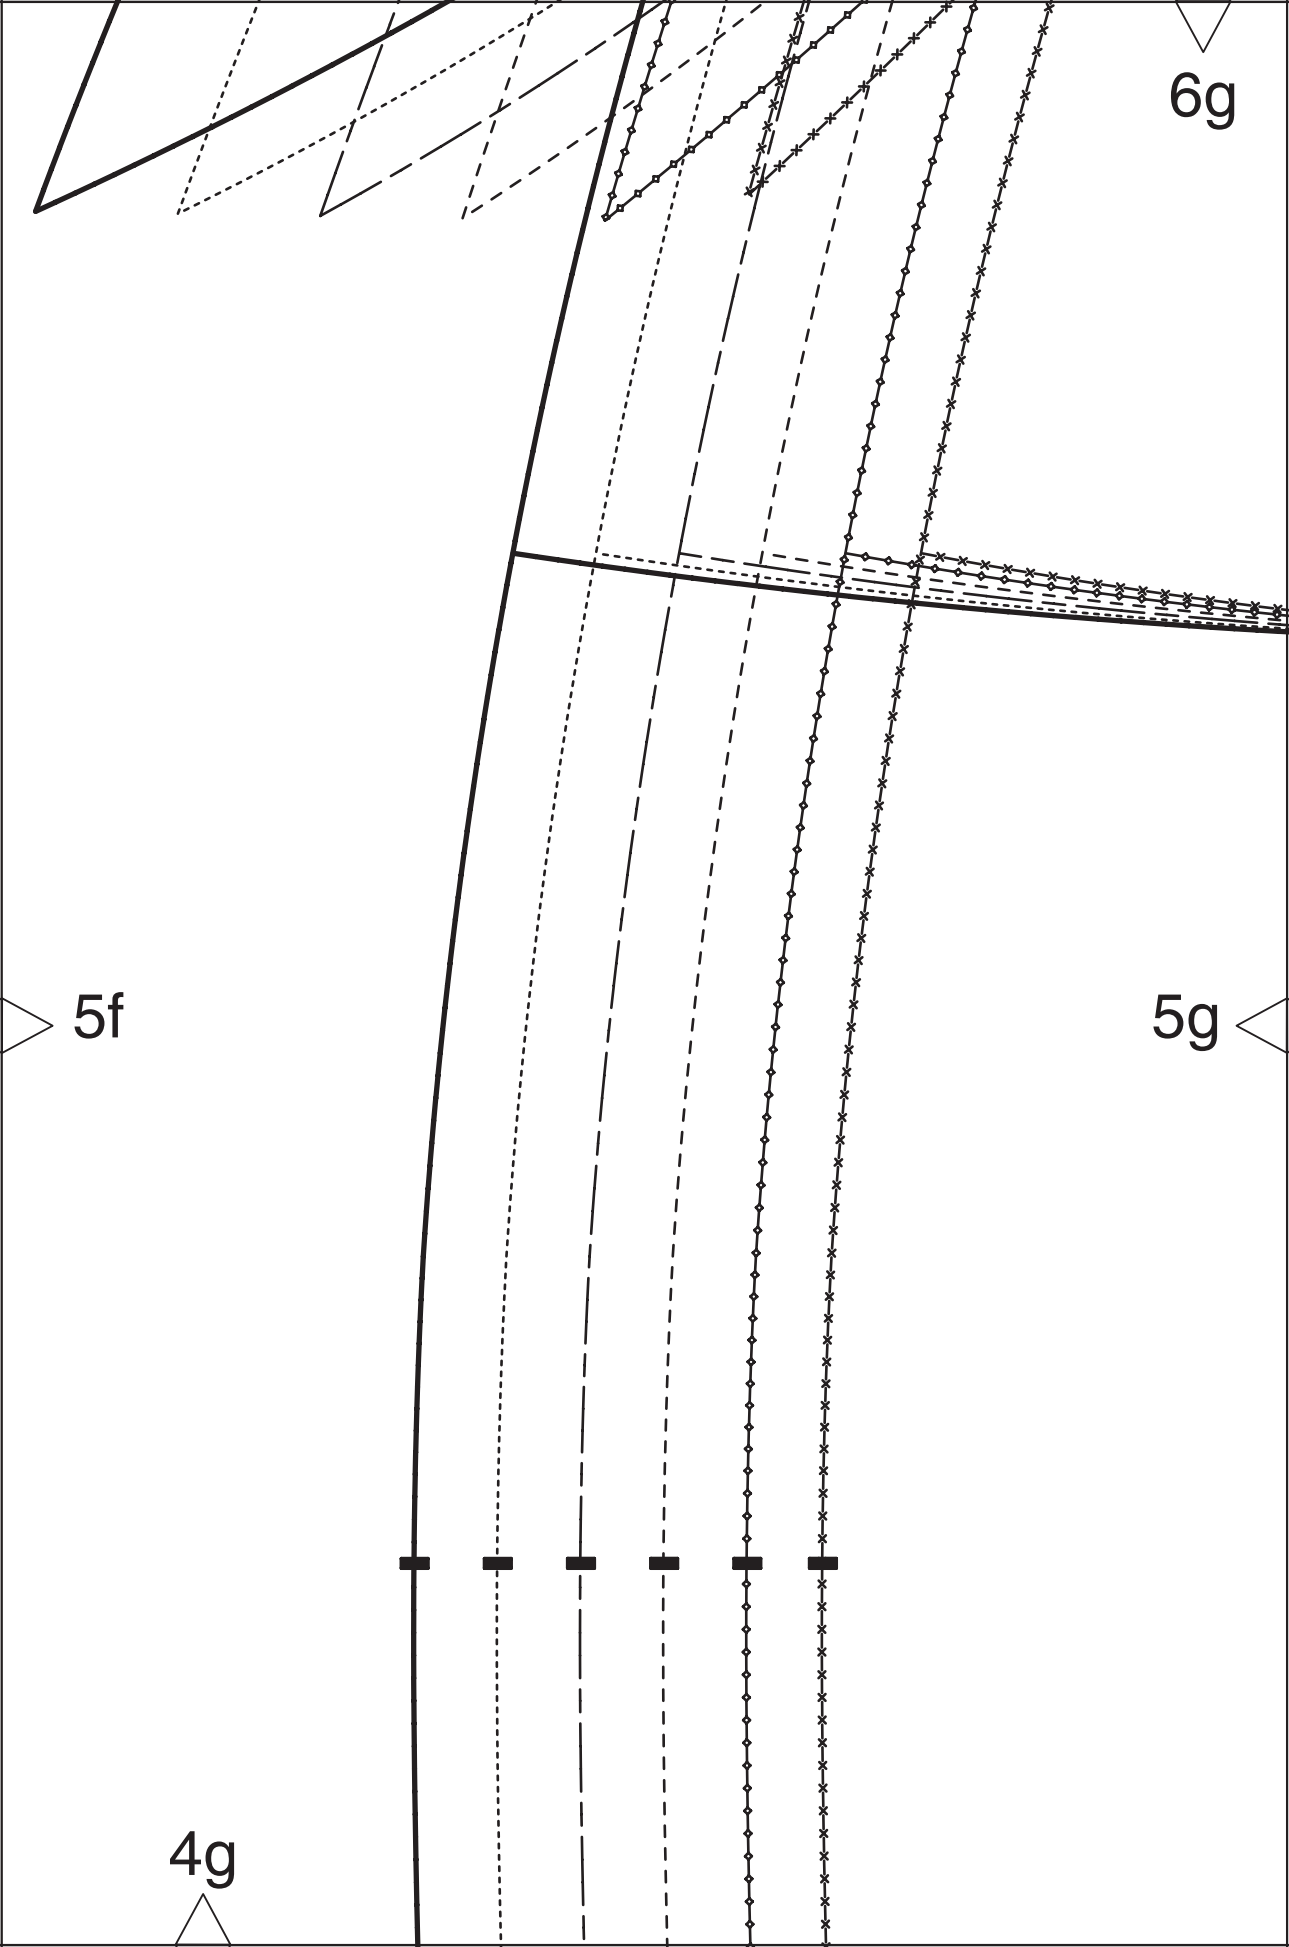

6h

Mod. 112

5g

4h

6a

rückwärtige Mitte Naht
center back seam
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА ШОВ

8a

Taille
waist
ТАЛИЯ

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

Mod. 113, 114

8

7a

8b

7a


7b.


6b

Mod. 113, 114

2.

2

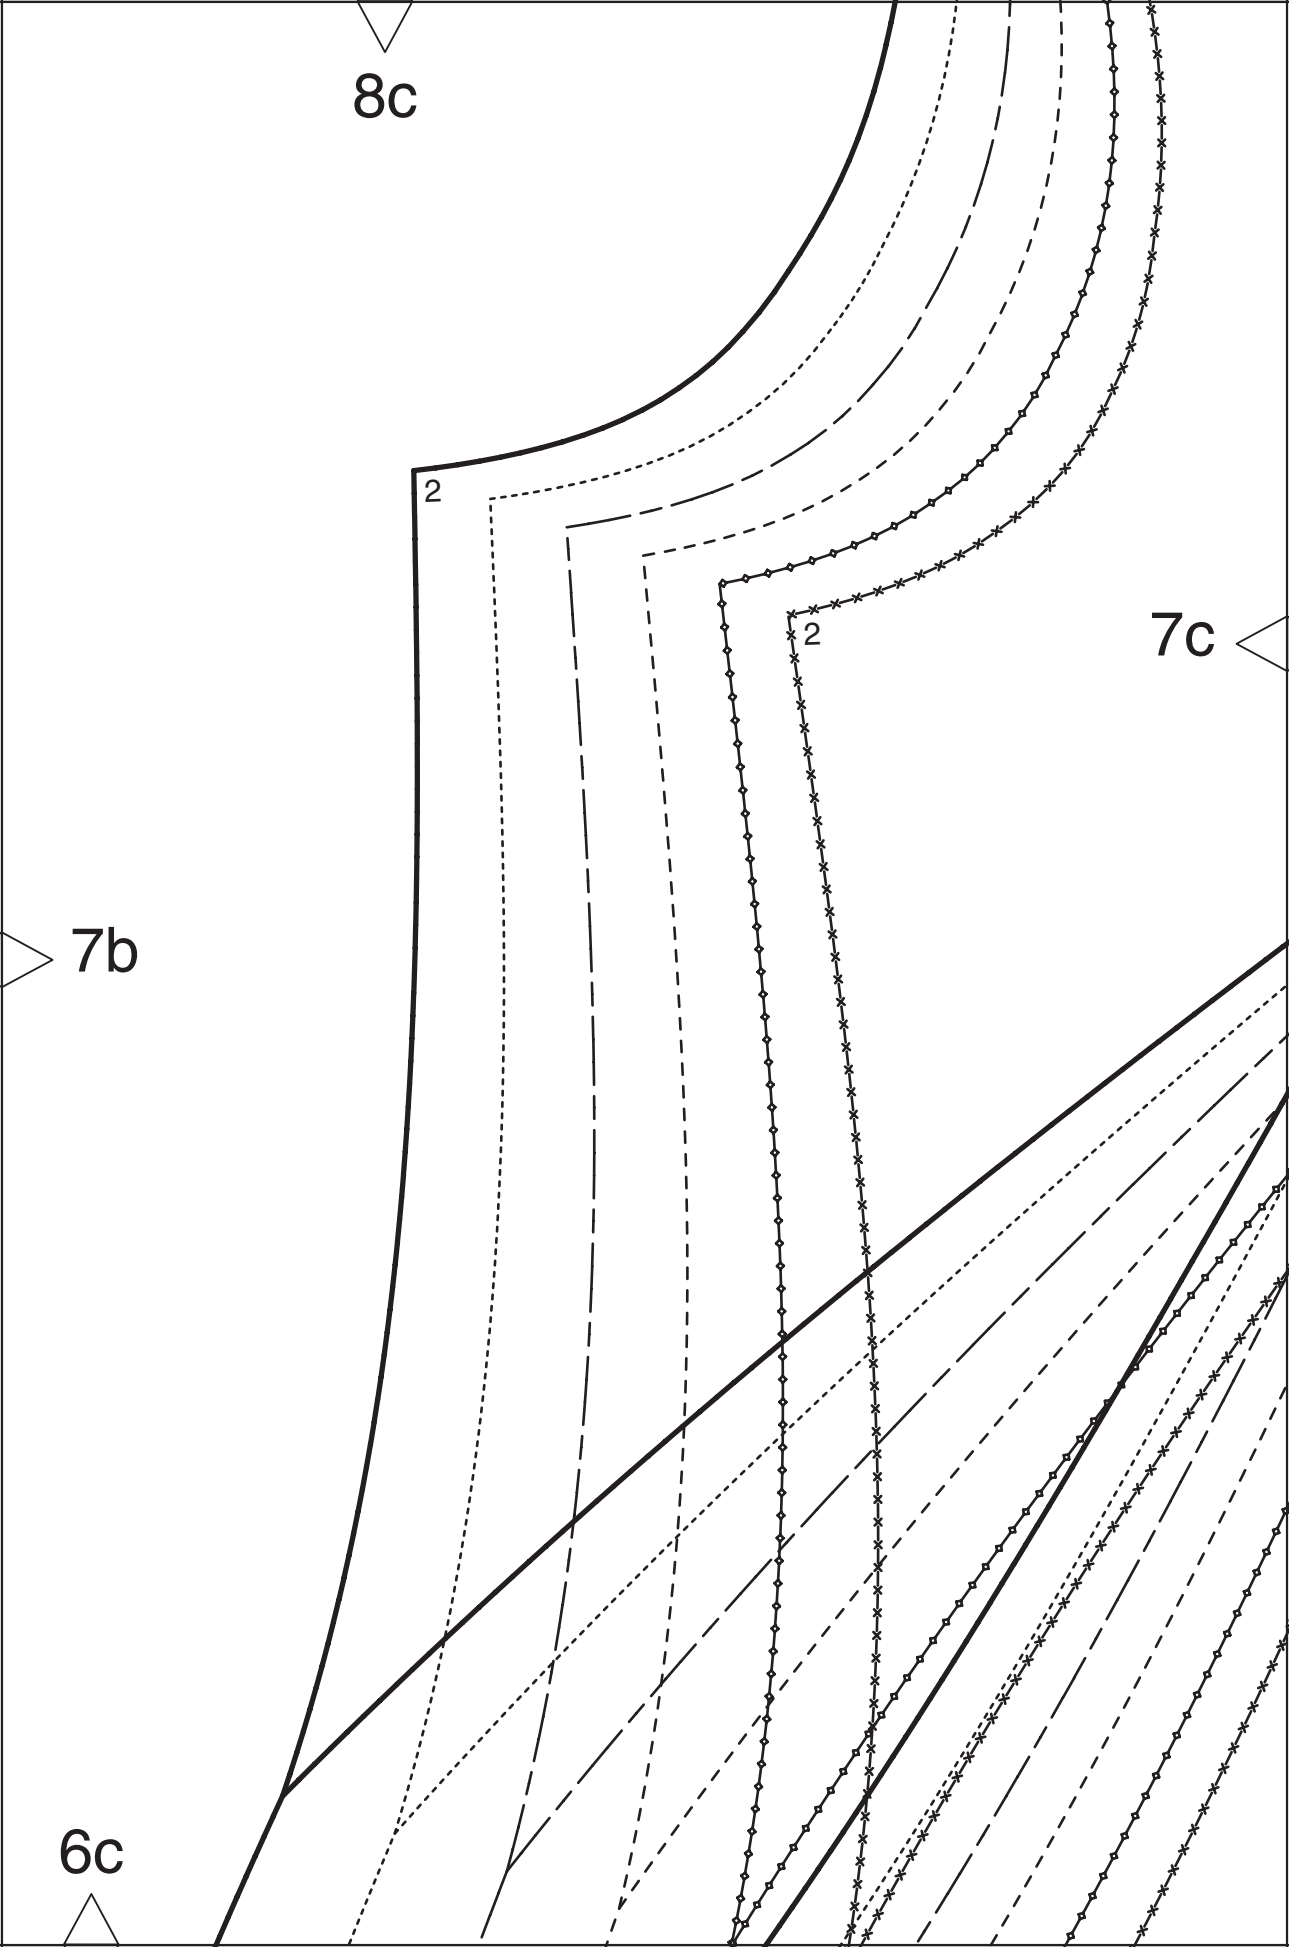

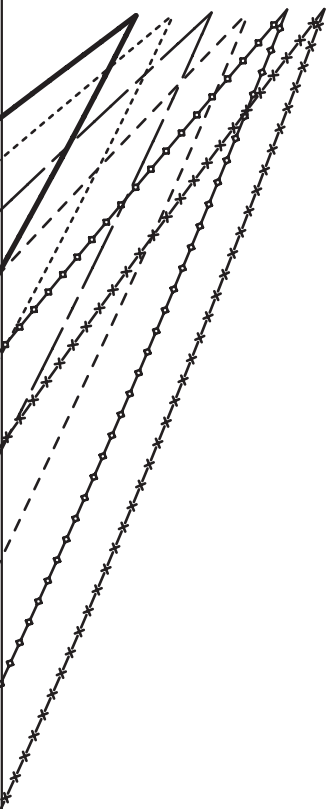

1


6d

8d

7d

7c

vordere Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center front fold straight grain
ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА СГИБ ДОЛЕВАЯ НИТЬ

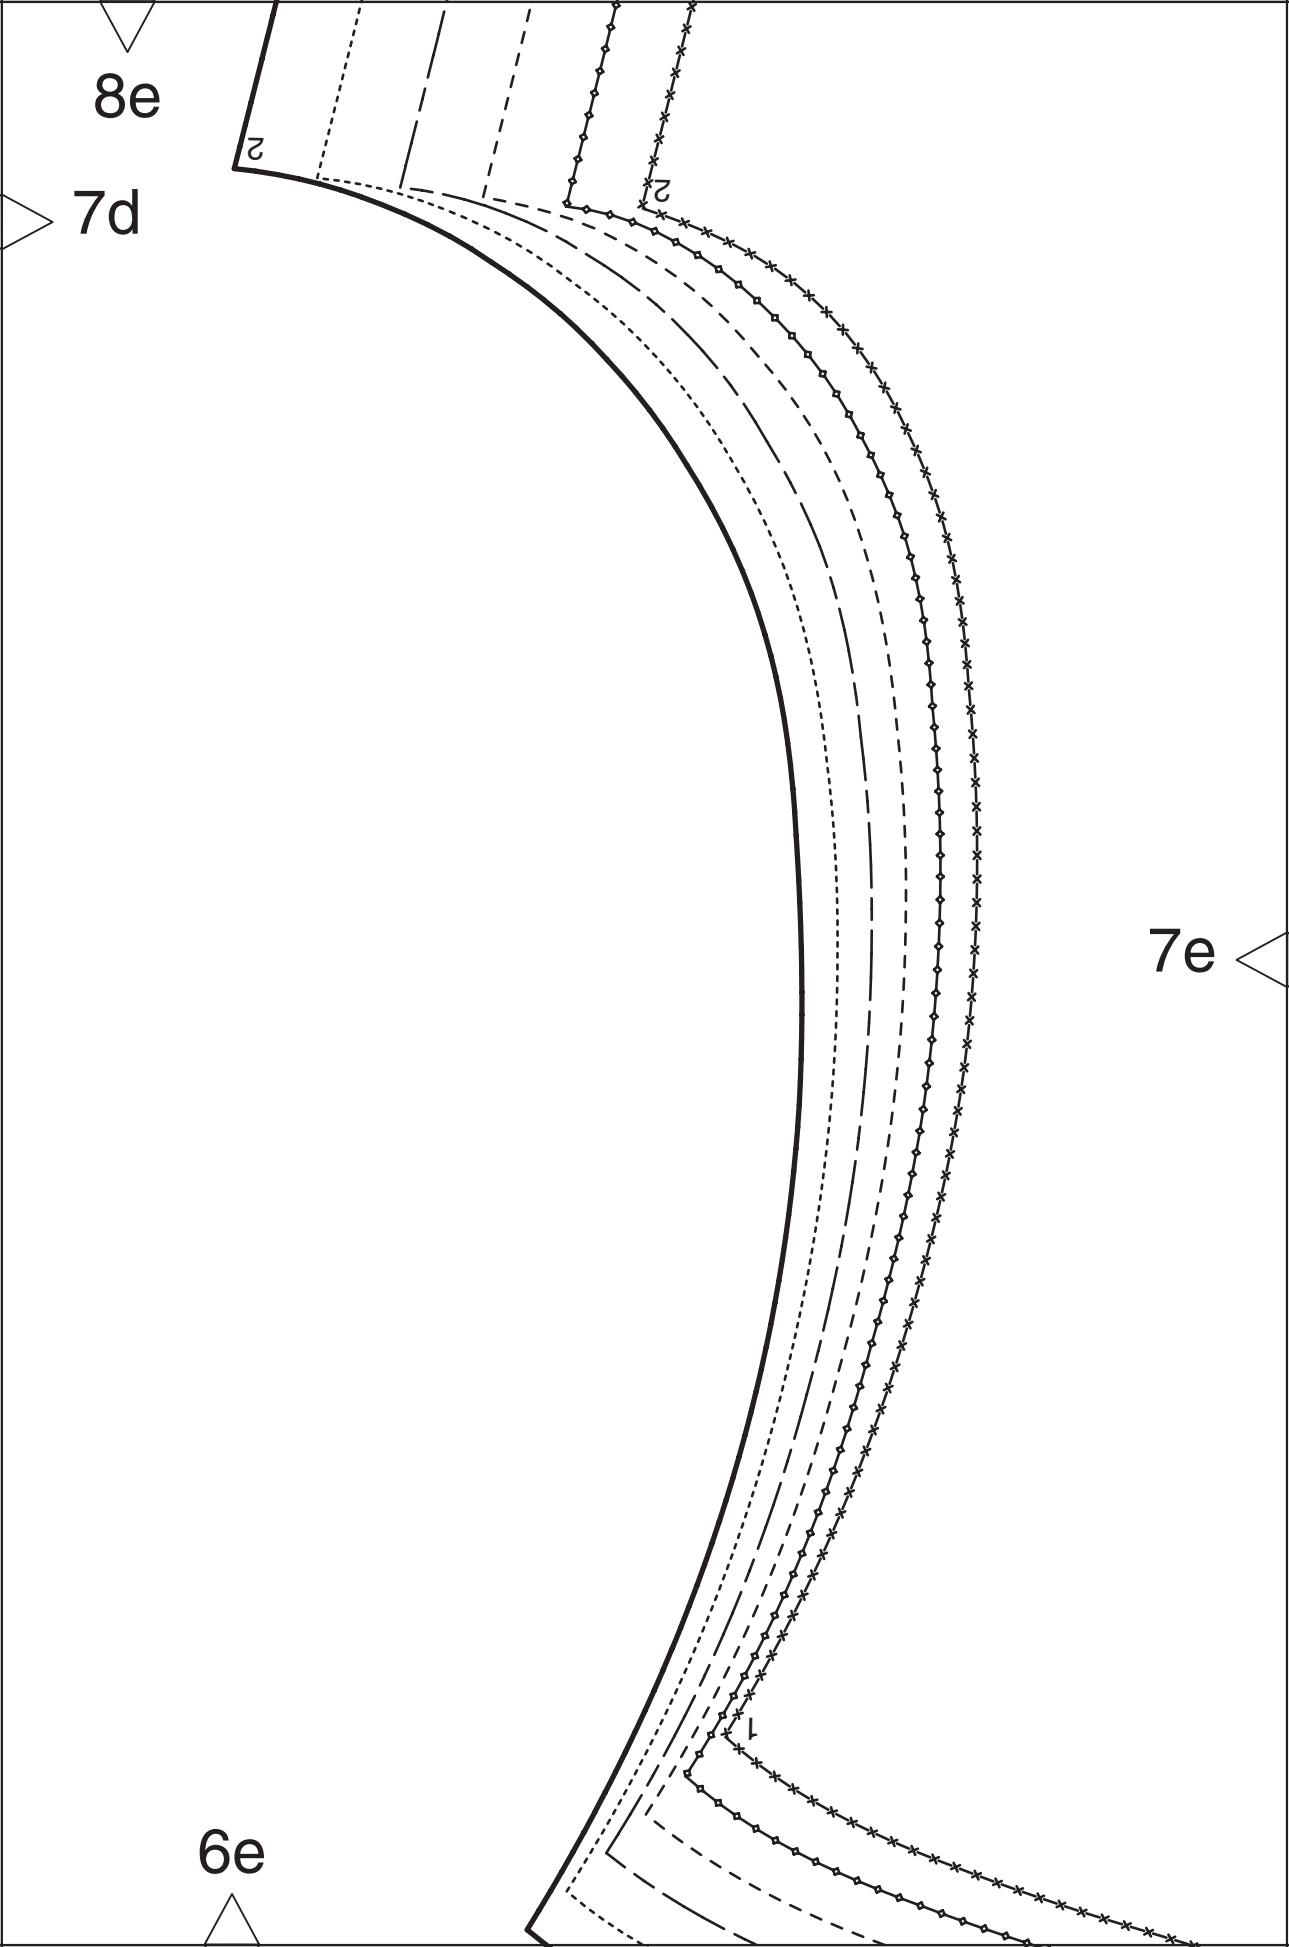

8f

7f

6f

34

44

Fadenlauf

straight grain

ДОЛЕВАЯ НИТЬ

7e

8g

2


5

7g

7f


Mod. 113, 114
links Reißverschluss
left zipper
ЛЕВАЯ СТОРОНА-ЗАСТЕЖКА НА МОЛНИЮ

6g

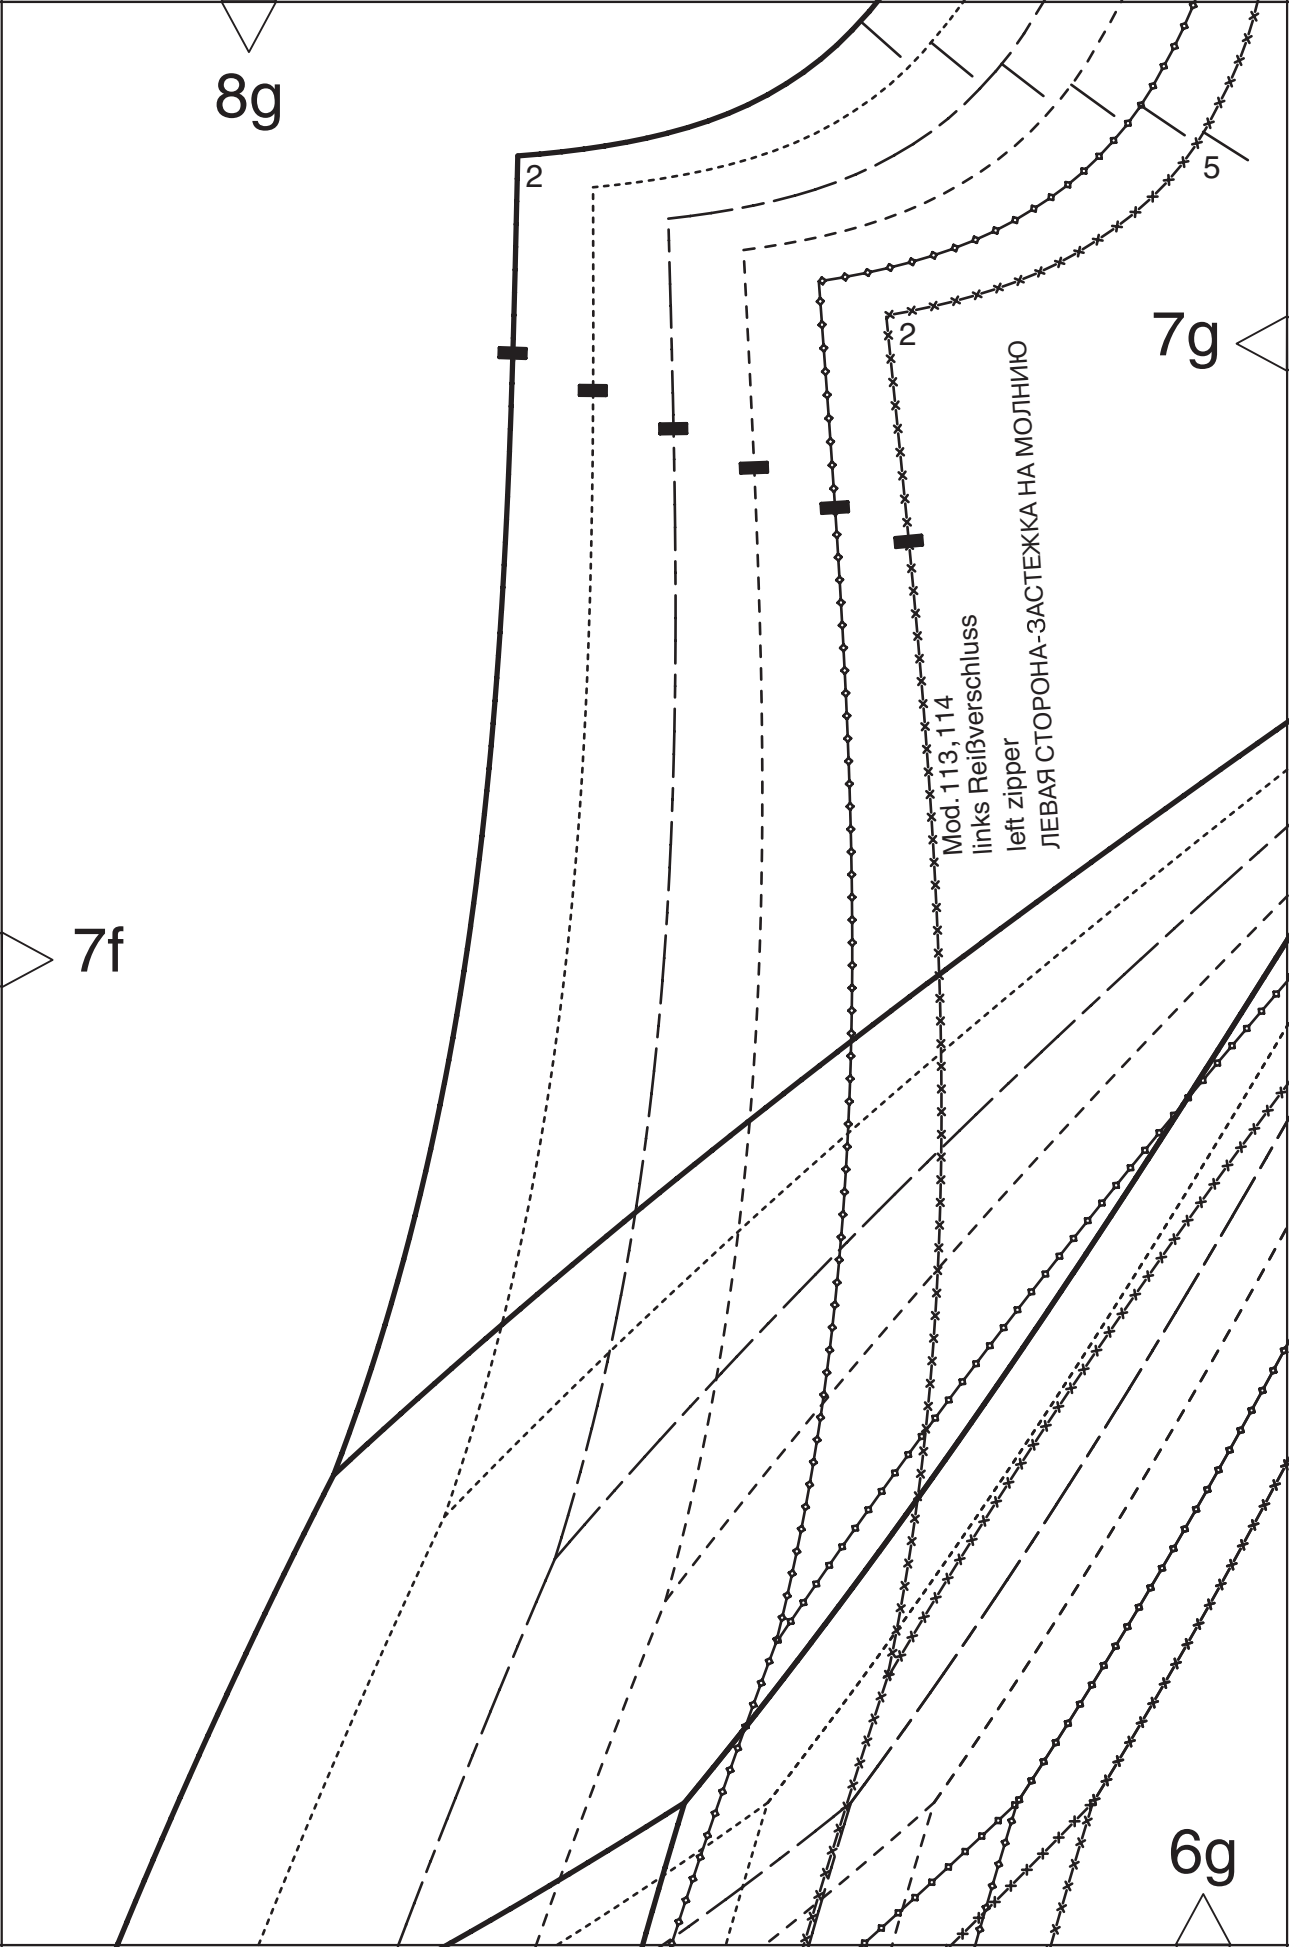

8h

7g

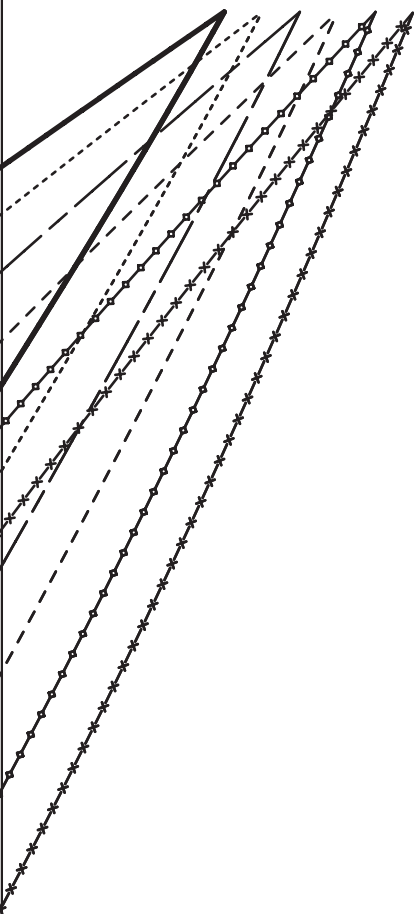


6h

Taille
waist
ТАЛИЯ

vordere Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center front fold straight grain

ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА СГИБ ДОЛЕВАЯ НИТЬ

9a

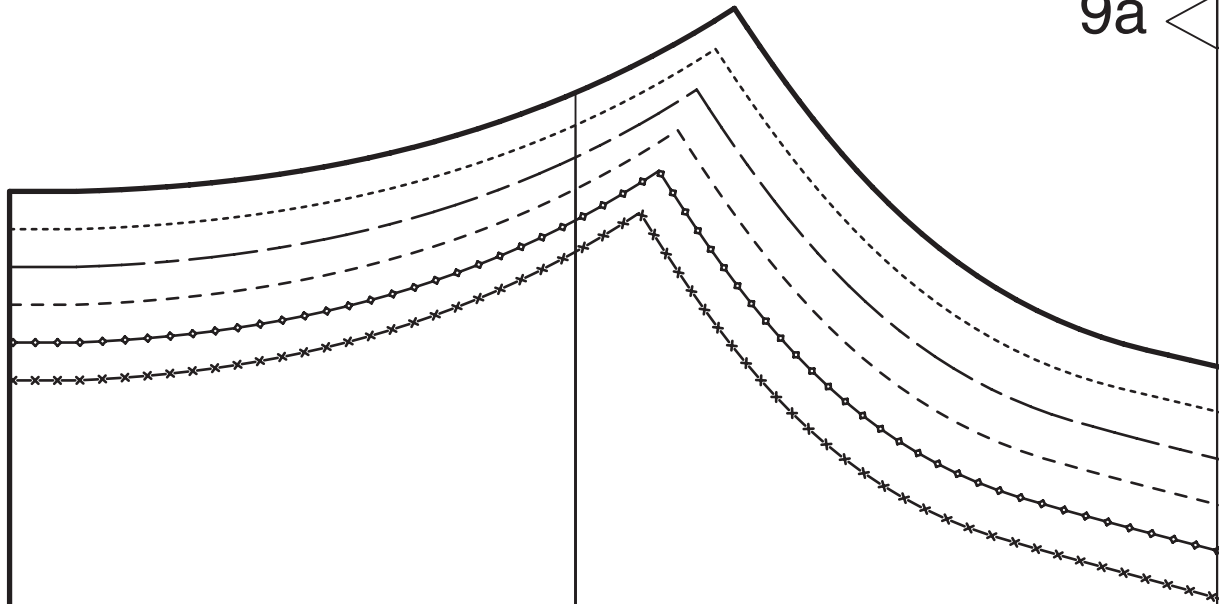

8a




8

9a

9b



Mod. 113, 114

8b

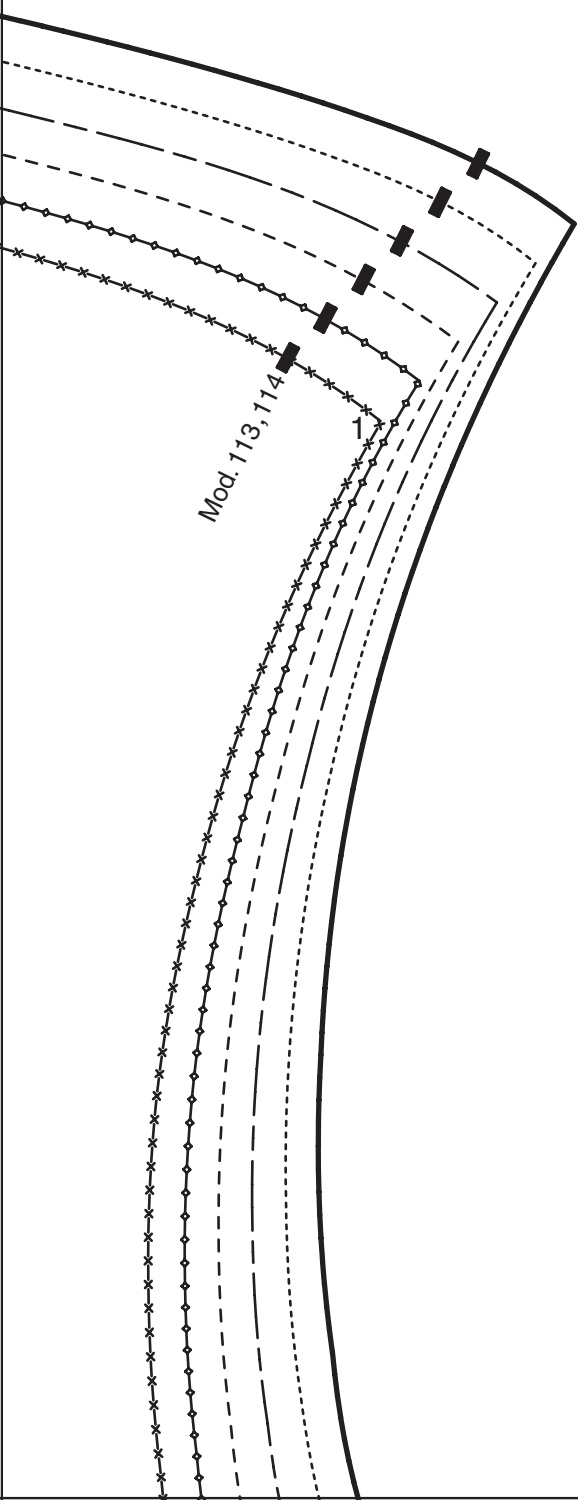

9b

9c

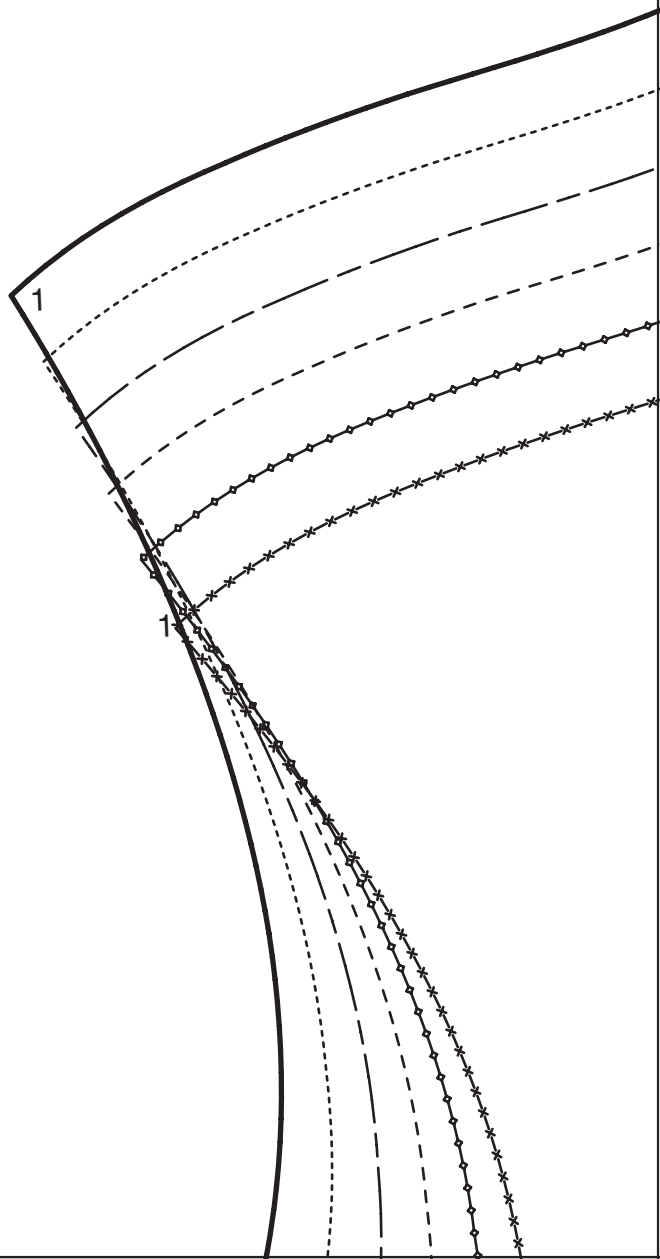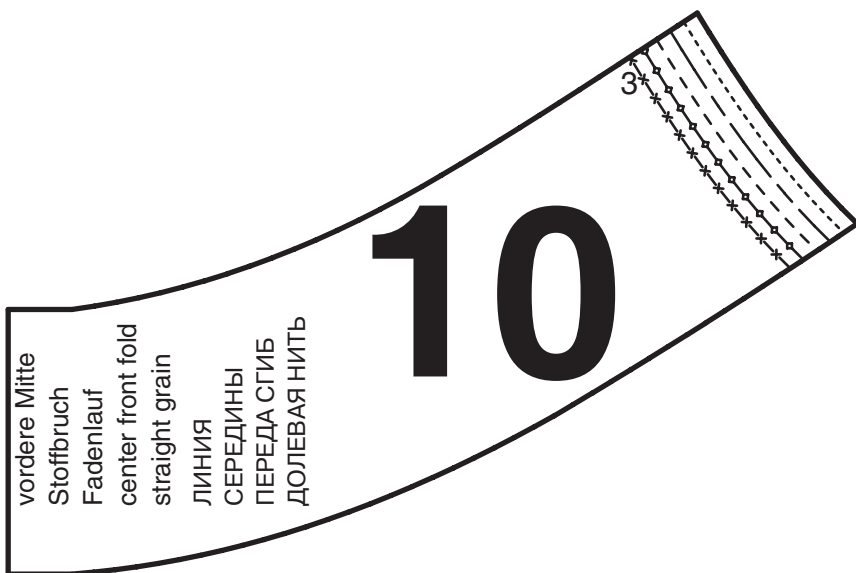



8c


9c

9d

8d

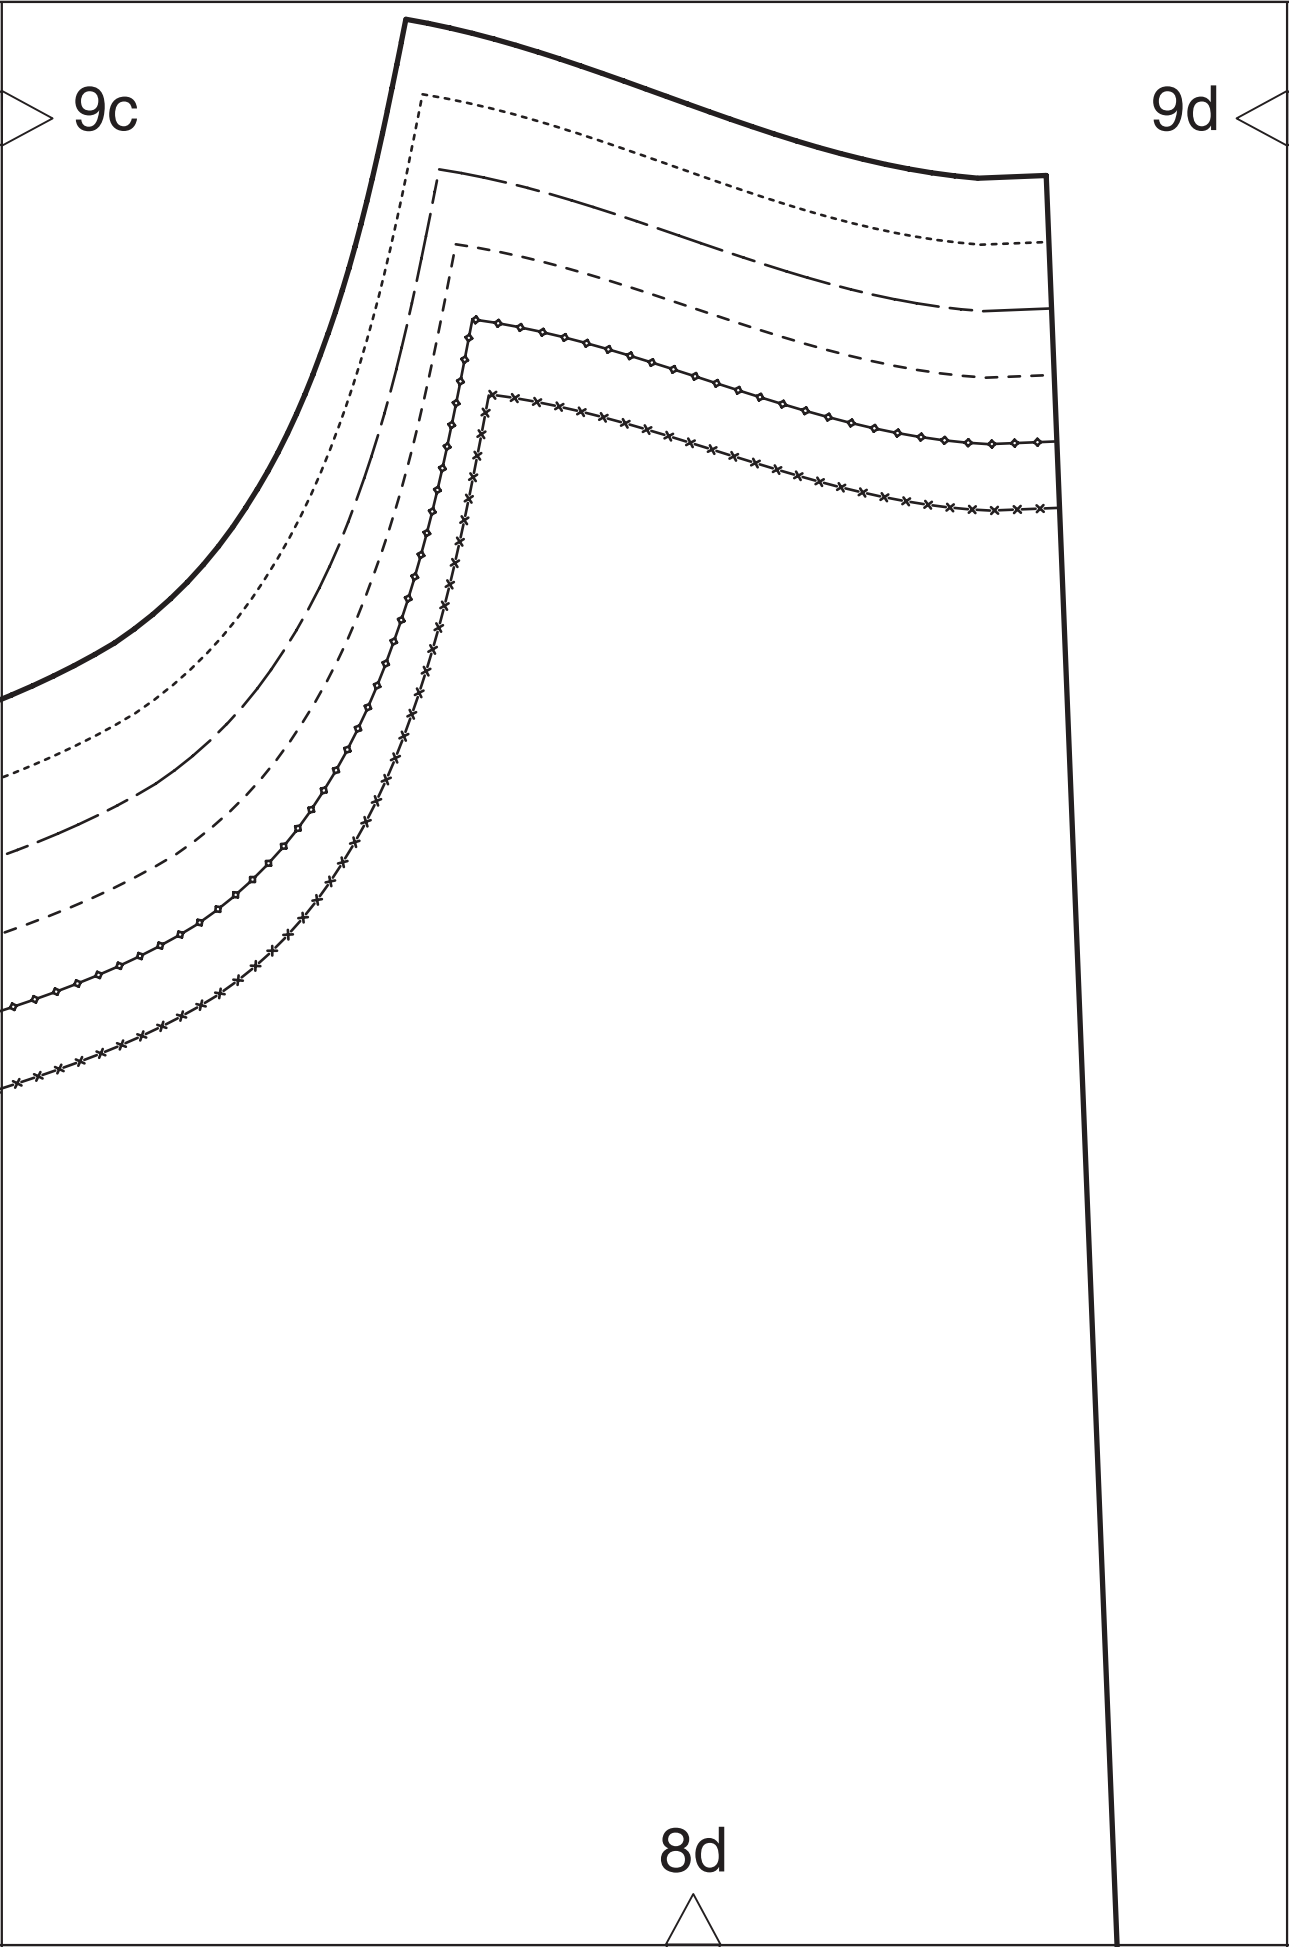

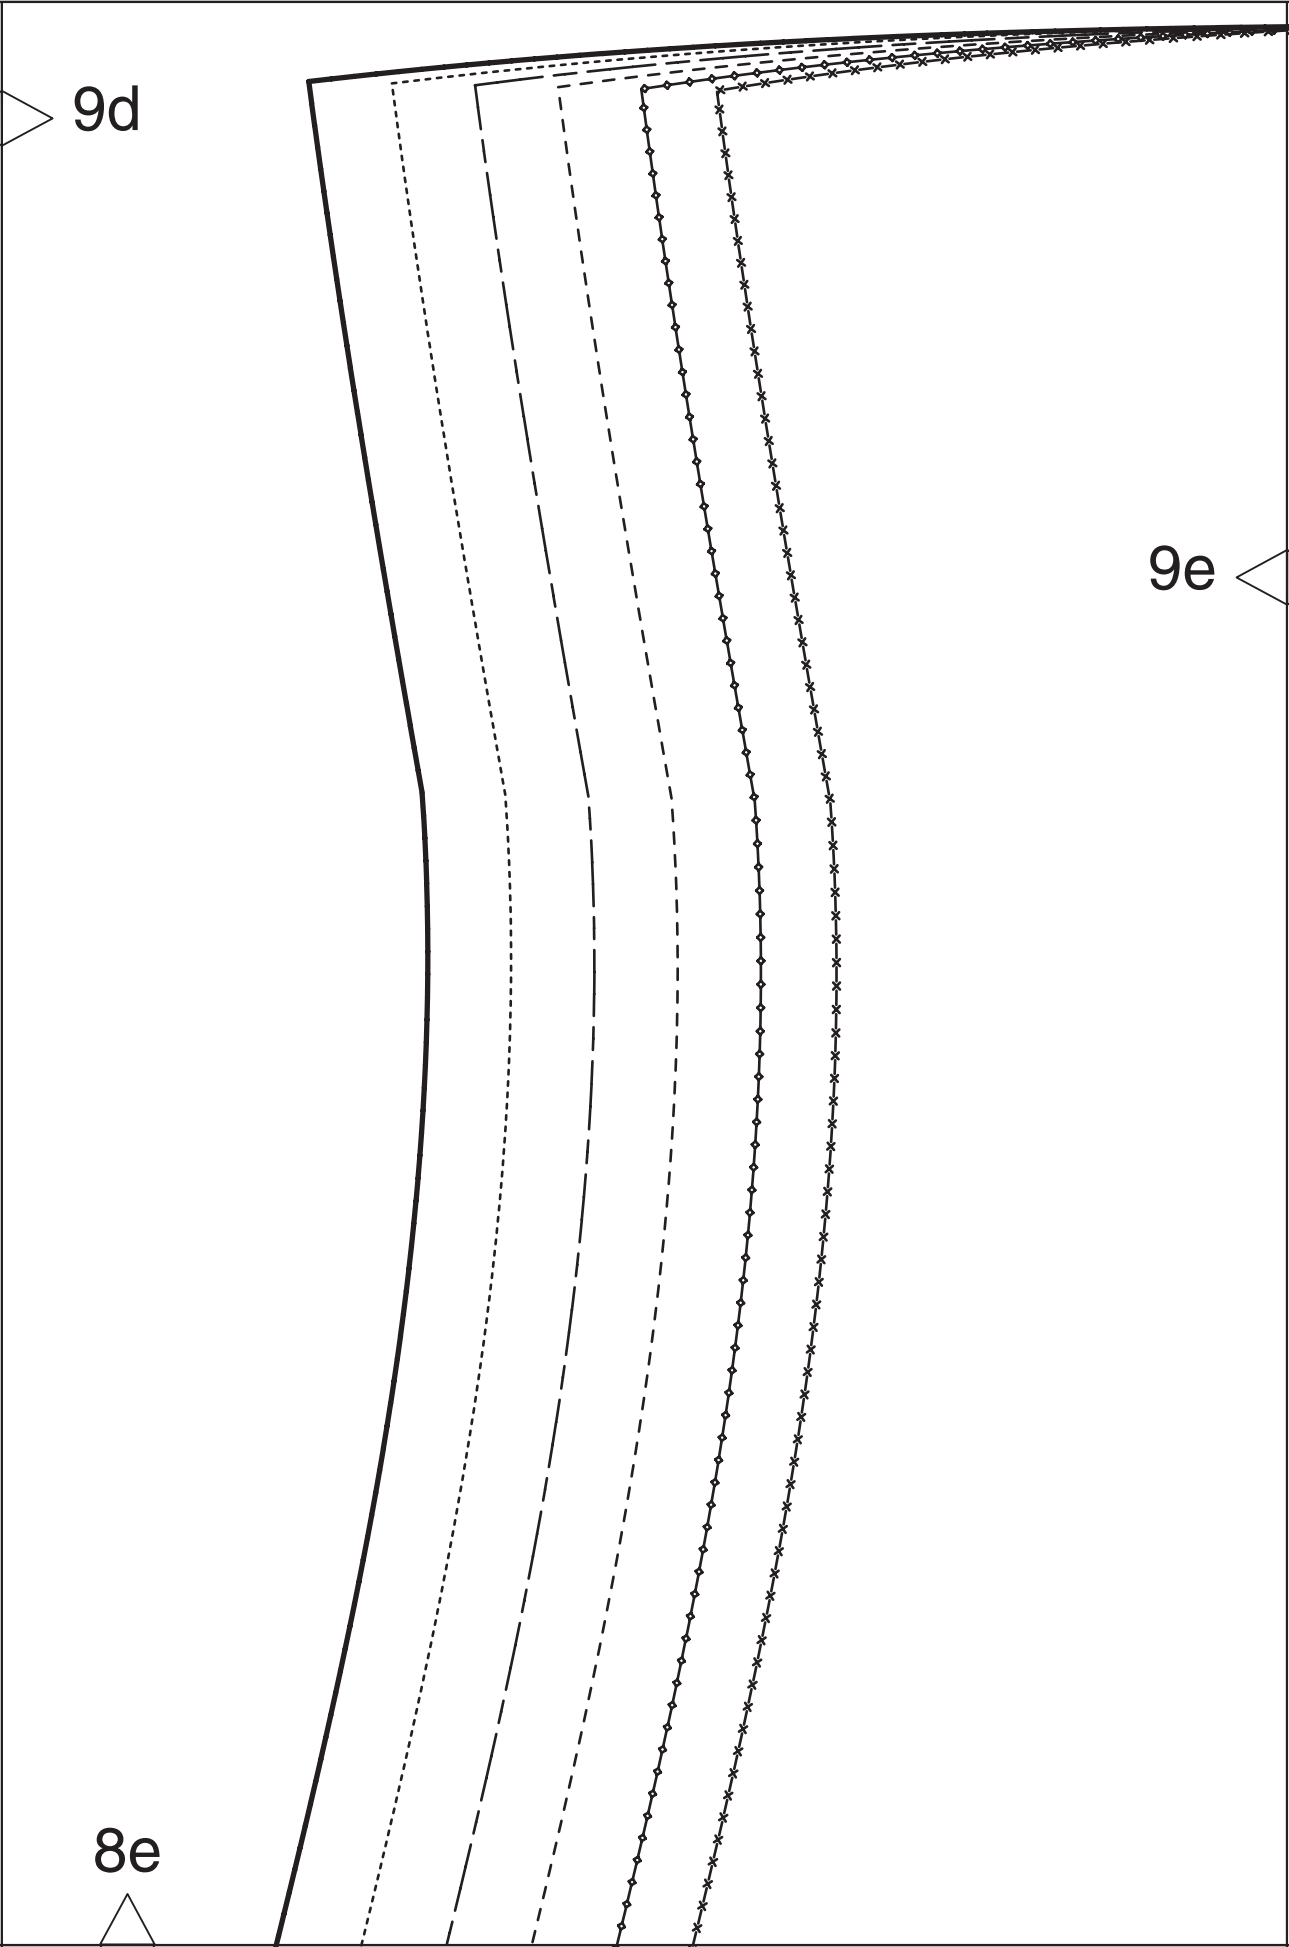

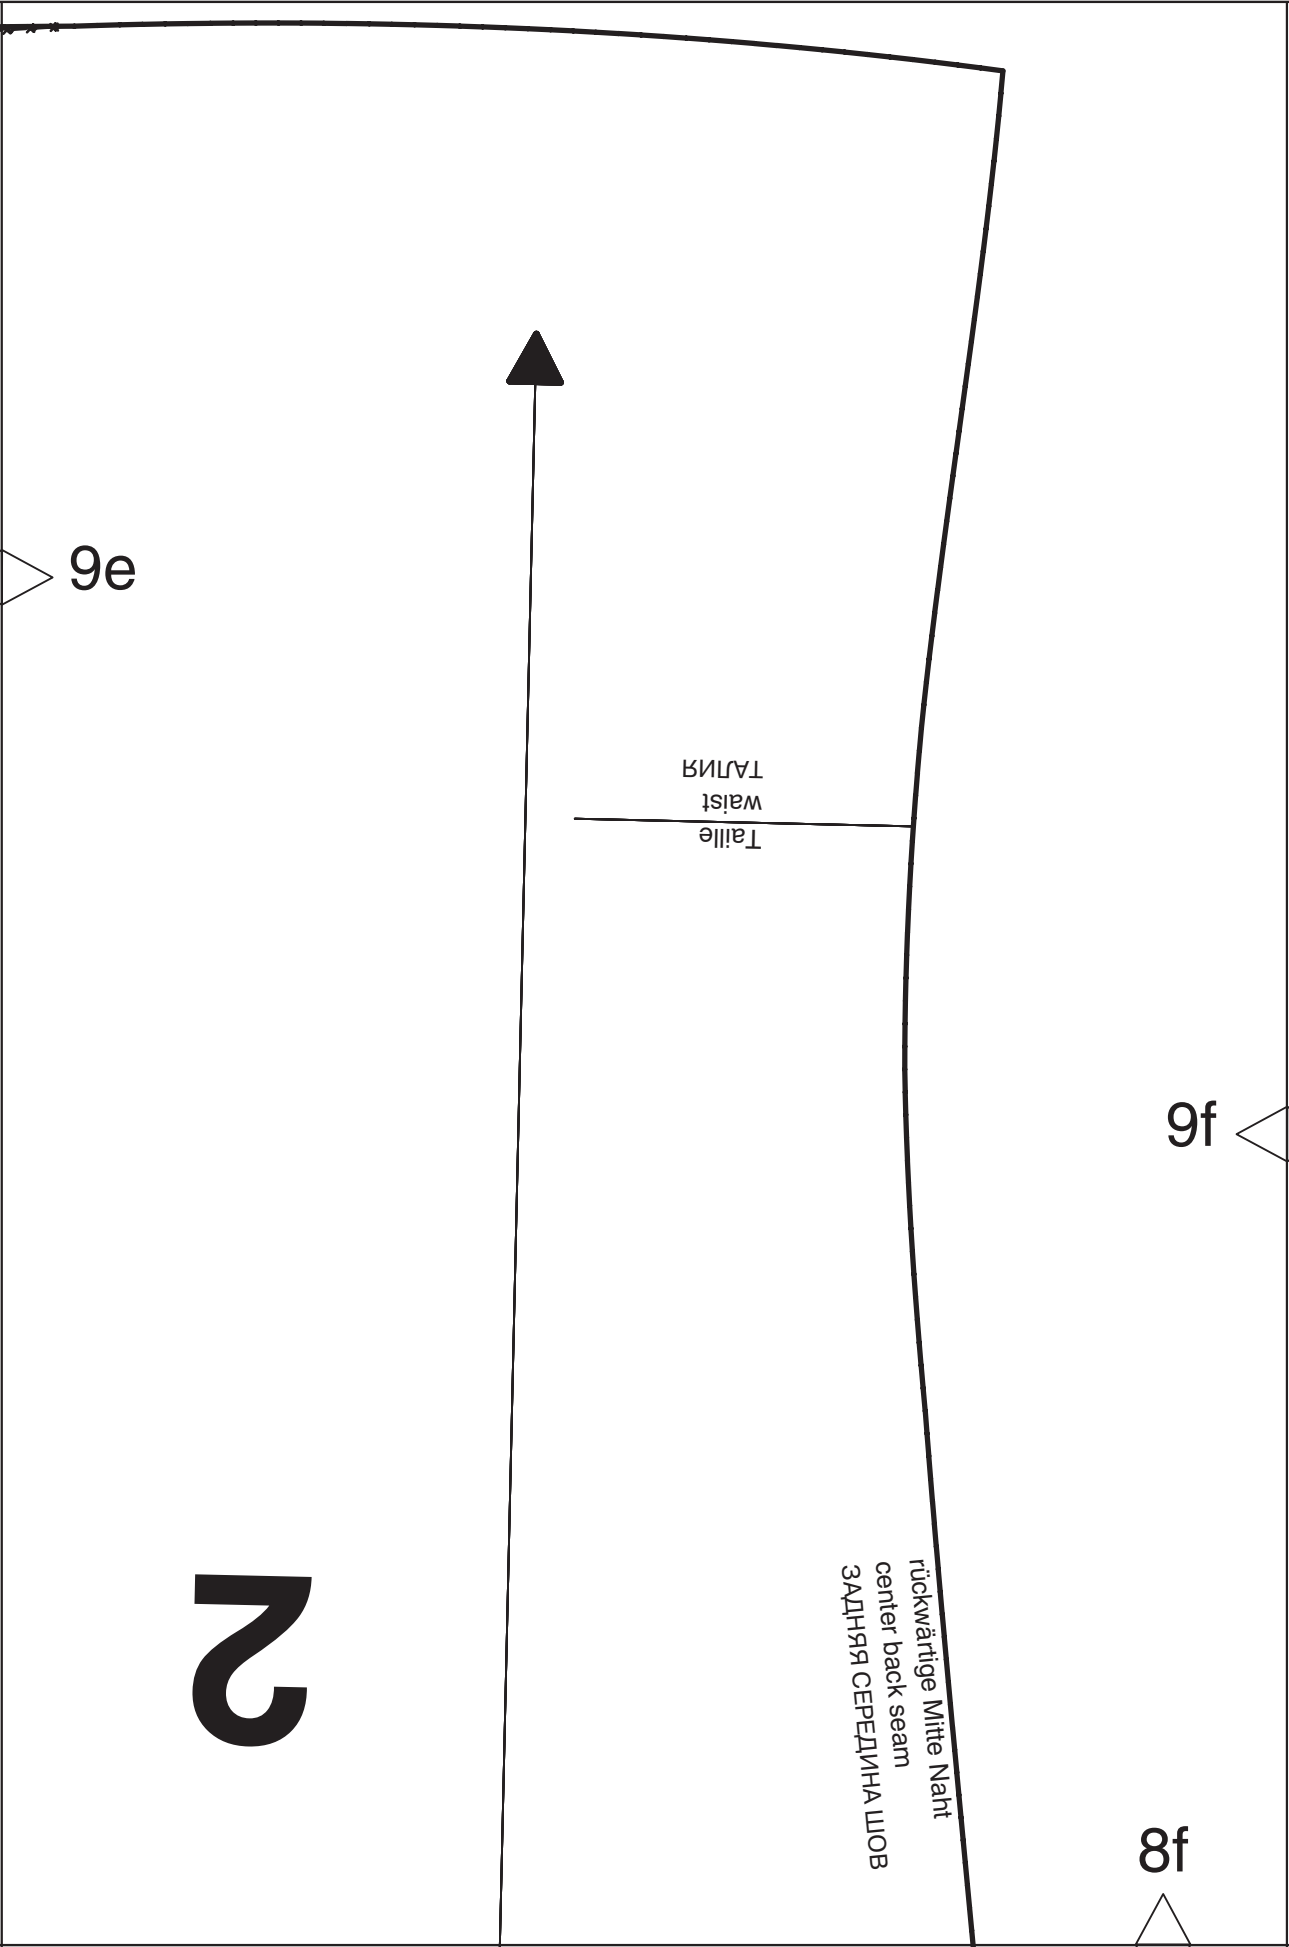

9e

9f


8f

2

Taille
Waist
ТАЛИЯ

rückwärtige Mitte Naht
center back seam
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА ШОБ

9g

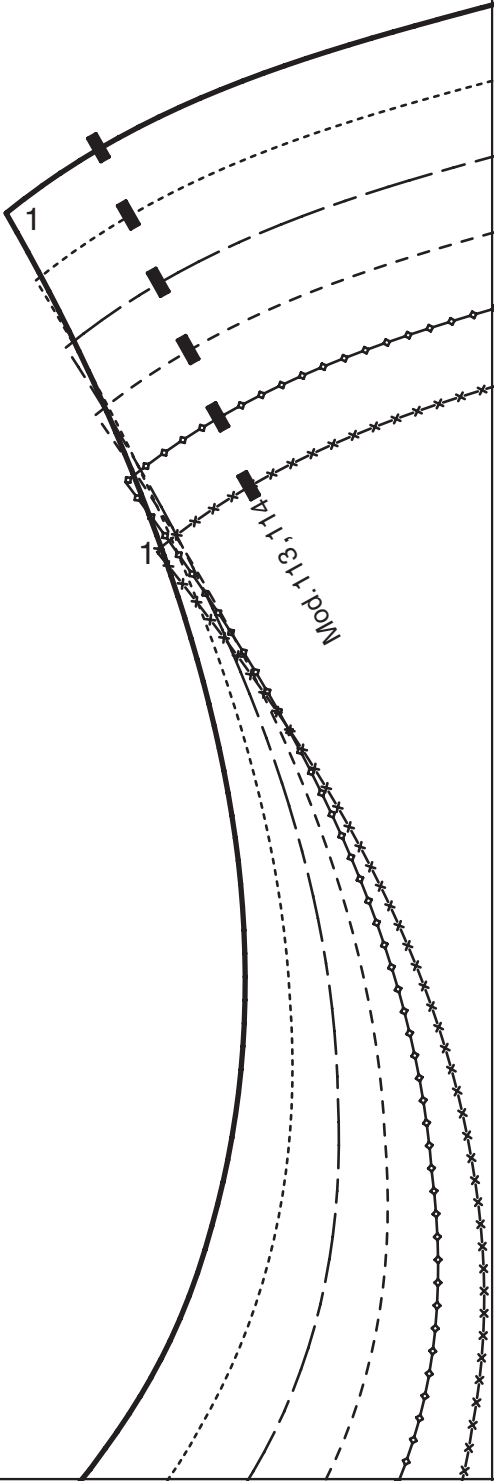

9f

8g

