


Выкройка джинсовки р.128-170



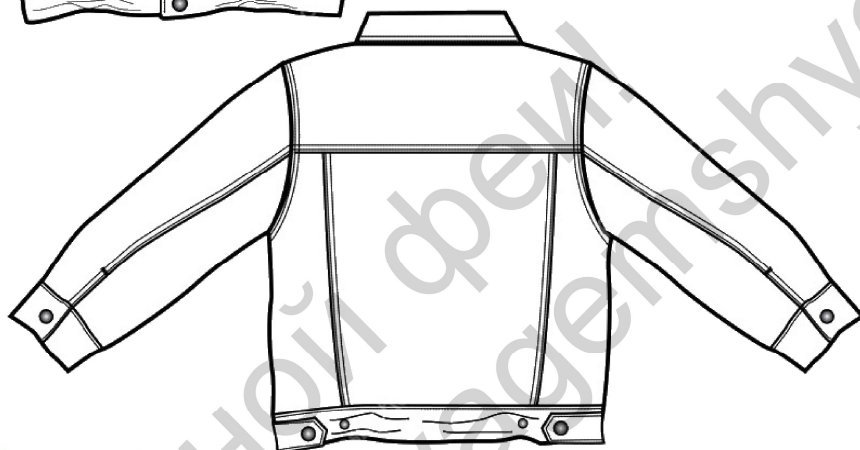

Материалы:

- 105-110-115-120-130-140 – 145 – 155 см джинсы или другой плотной ткани
- 40 см флизелина,
- 40...45 см репсовой ленты шириной 10 мм
- 12-13 джинсовых пуговиц, диаметром 18 мм

Раскрой:

Раскройте изделие в соответствии с листом выкроек. Обратите внимание! Нижний воротник раскраивается с чуть меньшими припусками на швы, чем верхний.

Пошив

Технология пошива: Швы стачивать прямой строчкой и обрабатывать зигзагом или оверлочным швом. Швы и края отстрачиваются дважды или в край.

Укрепление: Укрепить флизелином участки, отмеченные на рисунке серым цветом (обратите внимание, что проклеивать надо внутренний клапан и внешний воротник).

Полочки и карманы: Сколоть и стачать среднюю деталь переда с боковыми деталями переда, лицом к лицу. Припуски на швы заутюжить на среднюю деталь и отстрочить швы дважды. Подверните и просрочите срезы «входа» в карман. По остальным срезам карманов припуски подогнуть на изн. сторону, приутюжить. Приколоть и пришить, дважды отстрочи, карманы к полочкам, размещая их посередине средней детали и в 2х см от верхнего края деталей полочки. Сколоть клапаны карманов попарно, лицом к лицу и

стачать верхний и боковой срезы. Припуски на швы срезать в уголках, вывернуть клапаны на лиц. сторону, края отстрочить дважды. Обметать на клапанах петли в отмеченном месте. Пришить клапаны над карманами.

Приколоть и притачать детали кокетки к деталям полочки, лицом к лицу. Припуски на швы заутюжить на кокетки и отстрочить швы дважды. Заутюжить сгибы на планках для застежки по пунктирным линиям выкройки, как показано на рисунке.

Спинка: Сколоть и стачать среднюю деталь спинки с боковыми деталями спинки, лицом к лицу. Припуски на швы заутюжить на спинку и отстрочить шов дважды. Приколоть и притачать детали кокетки к спинке, лицом к лицу. Припуски на швы заутюжить на кокетку и отстрочить швы дважды.

Соединение деталей: На планке рукавов (деталь 7) выполнить подгибку и прострочить (1 см + 1 см). Сколоть и стачать детали рукава, лицом к лицу. Выполнить узкую подгибку (1+1) на планке верхней детали рукава и отстрочить подогнутый край близко к краю одной строчкой. Шов стачивания рукава отстрочить дважды, чуть заходя строчкой на планку. По верхнему срезу каждой планки выполнить закрепочную строчку. Втачать рукава, припуски на швы отогнуть на изделие, швы отстрочить дважды. Стачать швы рукавов и боковые швы.

Планки и воротник: Приколоть и пришить проклеенный край планки под пуговицу к срезам полочки, лицом к лицу. Припуски на швы

заутюжить на планки. Сколоть и стачать детали воротника вместе, лицом к лицу, стачать внешние срезы. Припуски на швы срезать в уголках, аккуратно разутюжить припуски кончиком утюга, воротник вывернуть на лицевую сторону. Отстрочить внешние срезы воротника близко к краю и сметать открытый срез воротника, размещая строчку сметывания в припуске на швы. Воротник втачать в горловину таким образом, чтобы лицевая сторона нижнего воротника лежала на лицевой стороне изделия. При этом выровнять воротник с метками на планке.

Отогнуть внутренние половинки планок на лицевую сторону полочек и стачать их по линии горловины (припуски планок перед пошивом отогнуть на изнаночную сторону). Срезать припуски на швы до ширины 7 мм. Приколоть саржевую ленту к припуску по горловине со стороны воротника, ее концы слегка заходят за планки, и пришить один длинный край ленты к горловине, прокладывая строчку близко к линии притачивания воротника. Вывернуть уголки горловины на лиц. сторону. Приколоть и пришить второй край тесьмы к горловине близко к краю. Аккуратно приколоть внутренние половинки планок в полочкам и пристрочить их на место с лицевой стороны, прокладывая строчку близко к краю планки. Одновременно с этим отстрочить внешний край планок близко к краю.

Манжеты рукавов: Сложить манжеты пополам, изнаночными сторонами внутрь и приутюжить. Приколоть и притачать внутренний край манжеты (непроклеенный) к рукаву так, чтобы лиц. сторона манжеты лежала на изн. стороне рукава. Манжеты сложить пополам, лицом к лицу, стачать короткие срезы. Вывернуть манжеты на лицевую сторону. Припуск по продольному срезу манжеты наутюжить на манжету и пришить ее к рукаву близко к краю. Одновременно отстрочить манжету дважды.

Пояс: Сложить пояс пополам, изнаночными сторонами внутрь и приутюжить. Приколоть и притачать непроклеенную часть пояса к куртке так, чтобы его лицевая сторона лежала на изнаночной стороне изделия. Сложить пояс пополам лицевыми сторонами внутрь и стачать короткие срезы. Вывернуть боковые срезы пояса на лиц. сторону. Припуск по продольному срезу пояса наутюжить на пояс и пришить его к куртке близко к краю. Одновременно выполнить отстрочку пояса.

Деталь хлястиков сложить вдоль пополам, совместив лицевые стороны, и стачать длинный и один короткий срез. Припуски на швы срезать в уголках, вывернуть хлястик на лиц. сторону, края отстрочить. На концах хлястиков обметать петли в отмеченных местах.

Приколоть и пришить открытые срезы хлястиков к поясу в отмеченных местах, располагая концы хлястиков с петлями по направлению к полочкам. Отогнуть хлястики на место и проложить вертикальную строчку рядом со швом притачивания, пряча припуски на швы незашитых срезов.


Завершение работы: Обметать петли и пришить пуговицы к хлястикам и манжетам в отмеченных на выкройке местах. Обметать петли на планке, размещая верхнюю петлю в 2 см от линии шва горловины, Нижнюю петлю в 3 см выше от верхнего края пояса, а оставшиеся три или четыре петли – на равном расстоянии между ними. На планку пришить пуговицы. Пришить пуговицы на карманы и к поясу под хлястиками.



Таблица размеров


Рост	80	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164
Обхват груди	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	80	84
Обхват талии	51	52	53	57	58	59	60	61	62	63	64	64	65	65	66
Обхват бёдер	54	56	58	62	64	66	68	70	72	74	78	79	82	85	88
Внутренняя длина рукава	19	21	23	25	27	29	31	32	33	34	35	37	37	41	43
Длина рукава (с окатом)	24	27	30	33	36	38,5	41	43,5	46	48,5	51	53	55	57	59
Обхват шеи	24,5	25	25,5	26	27	28	28,5	29,5	30	30,5	31	32	33	34	35
Длина переда до талии	19	20	22	24,5	27	28,5	30	31,5	33	34,5	36	38	40	42	44




СХЕМА СБОРКИ ВЫКРОЙКИ

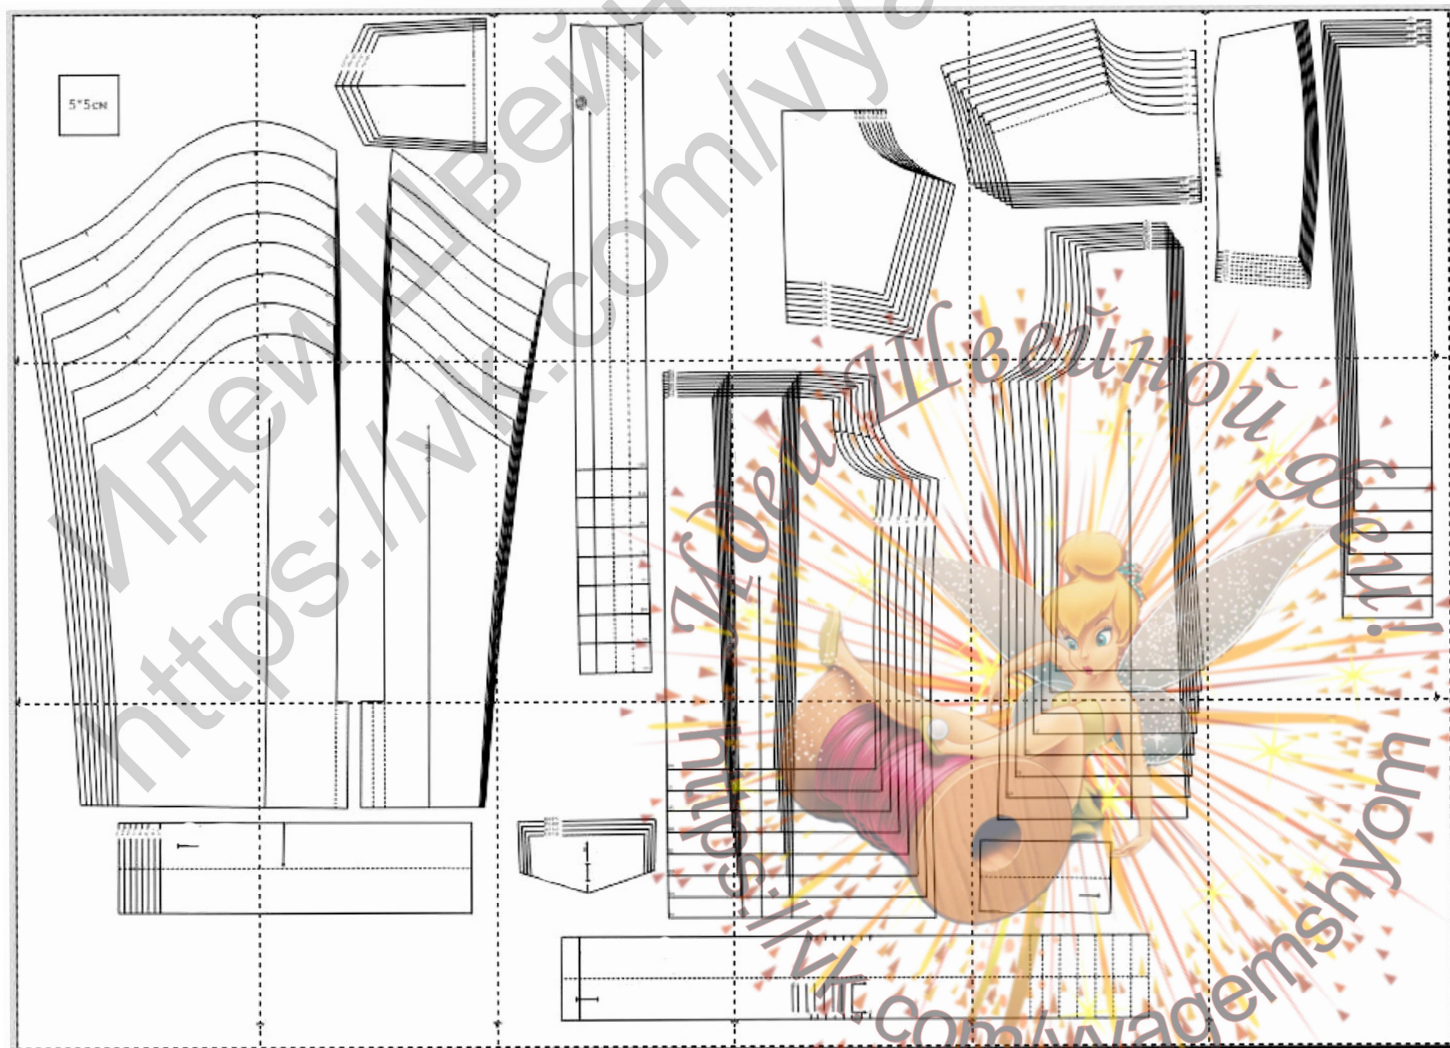


**Контрольный
квадрат**



5*5см

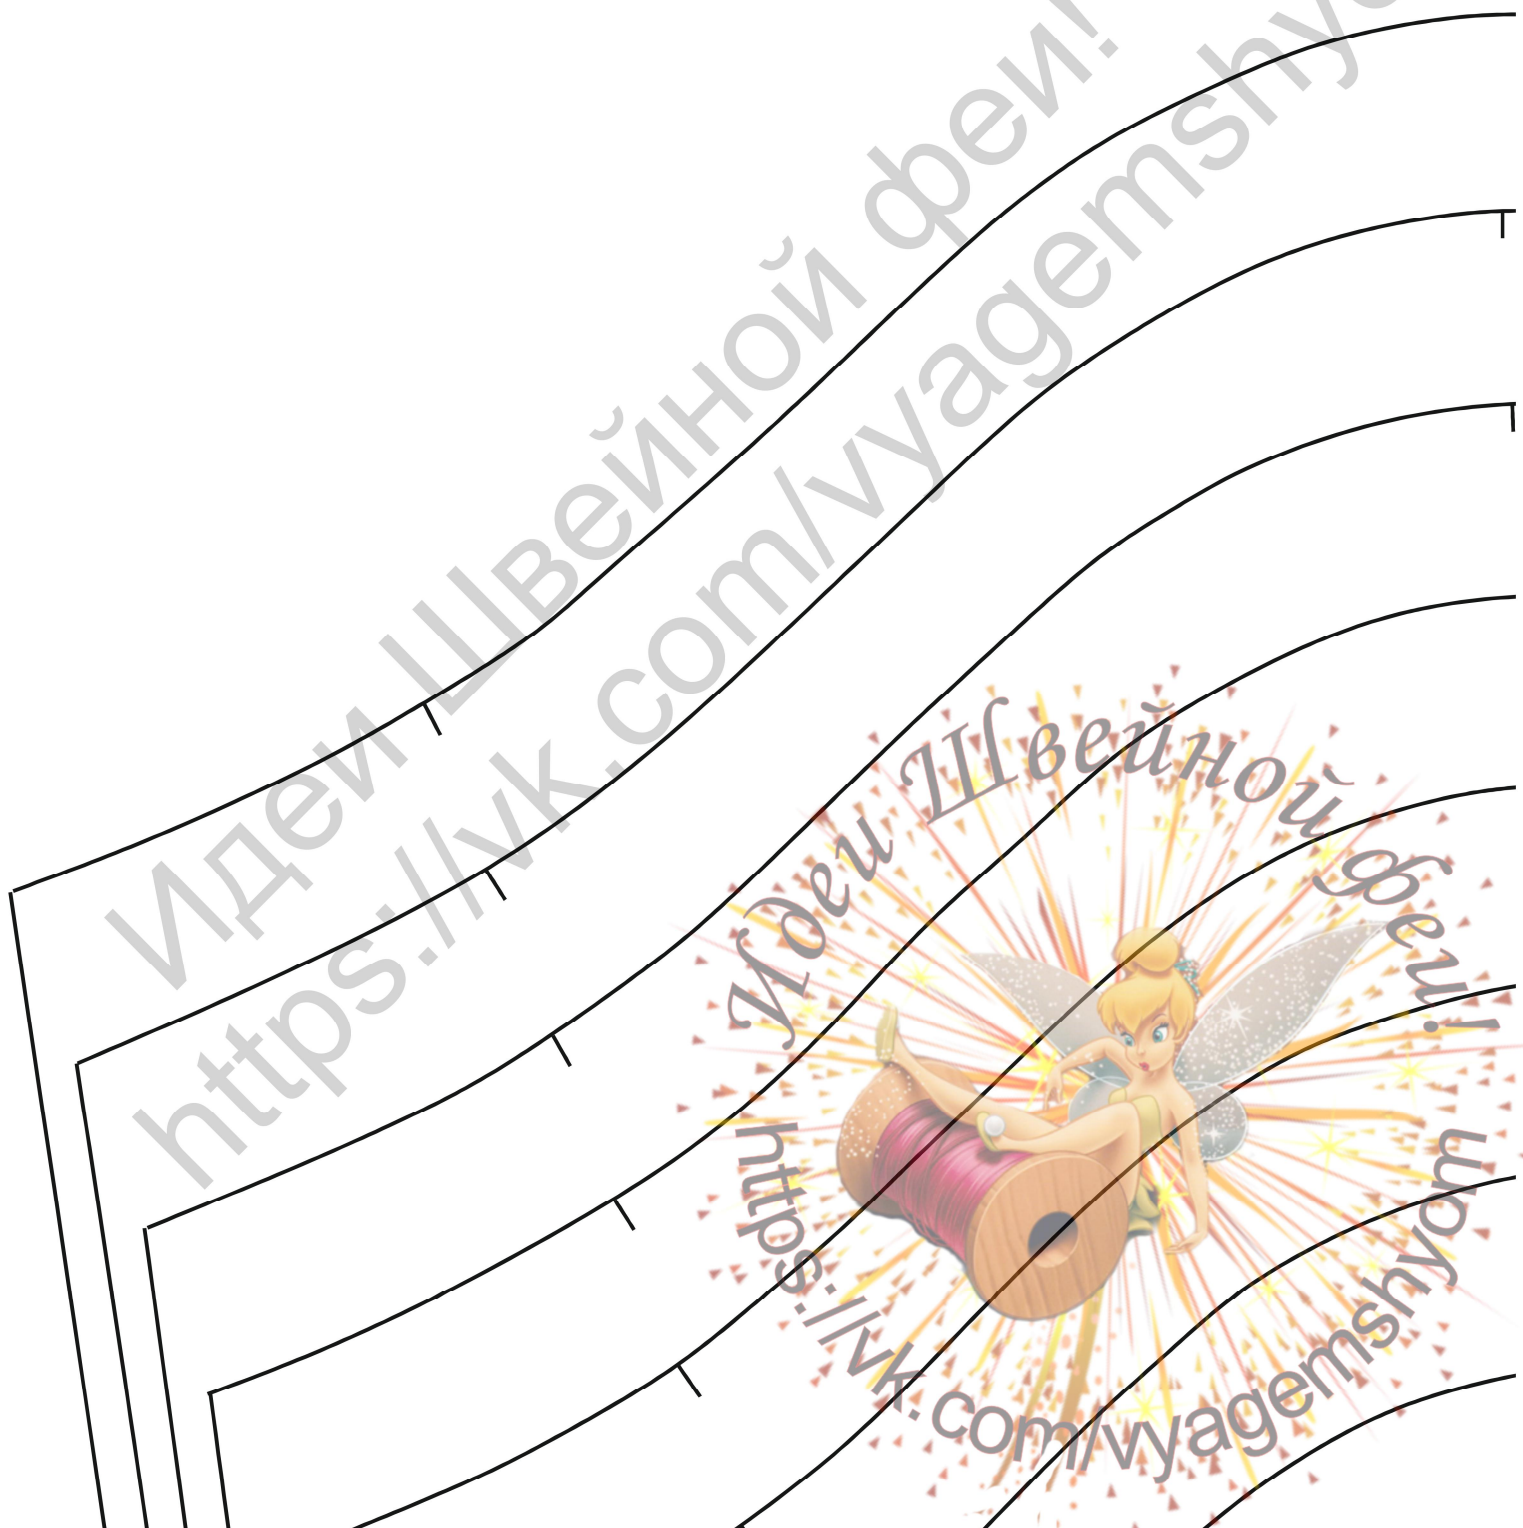


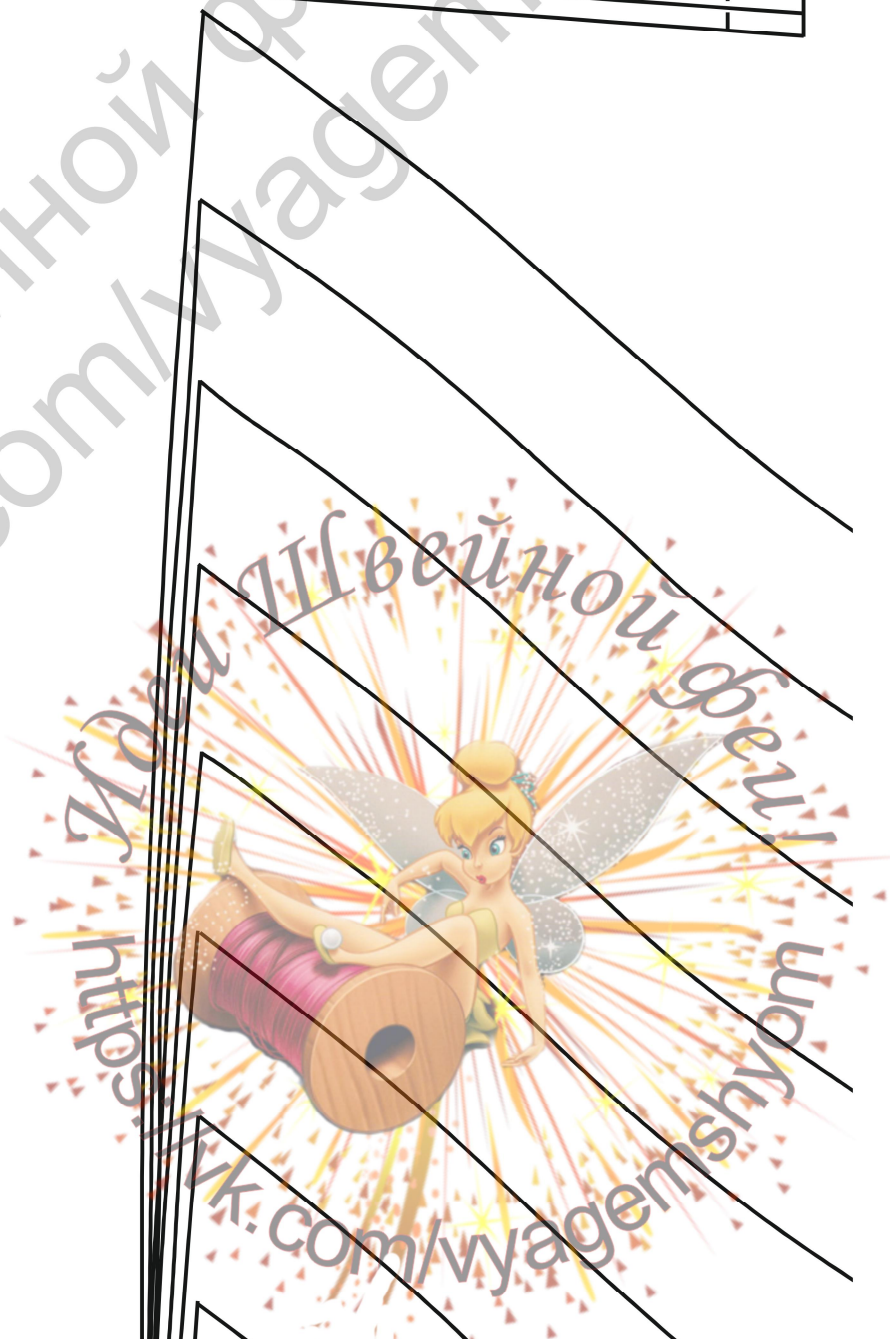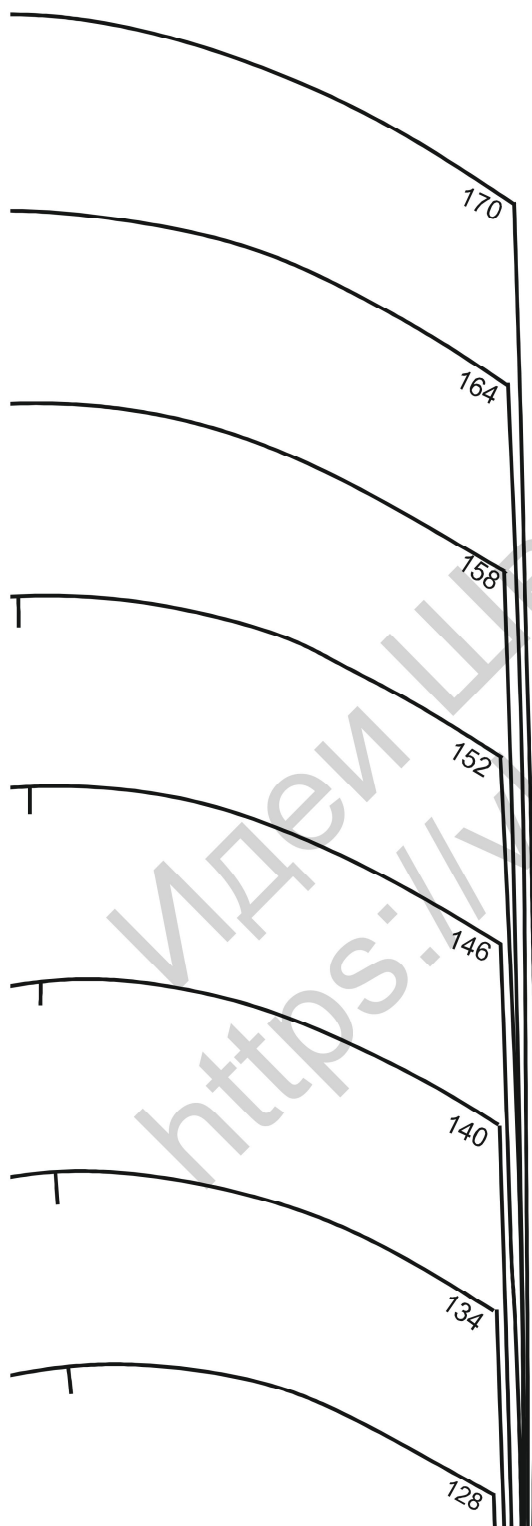
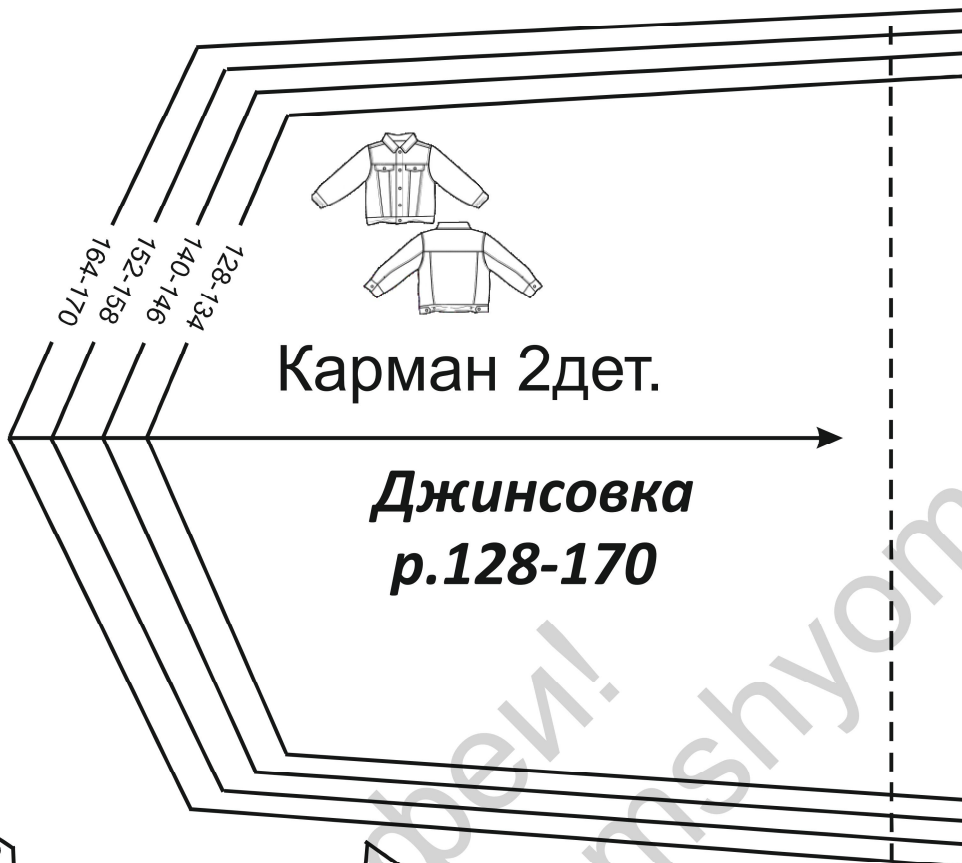





Передняя планка под застежку
Джинсовая
р. 128-170

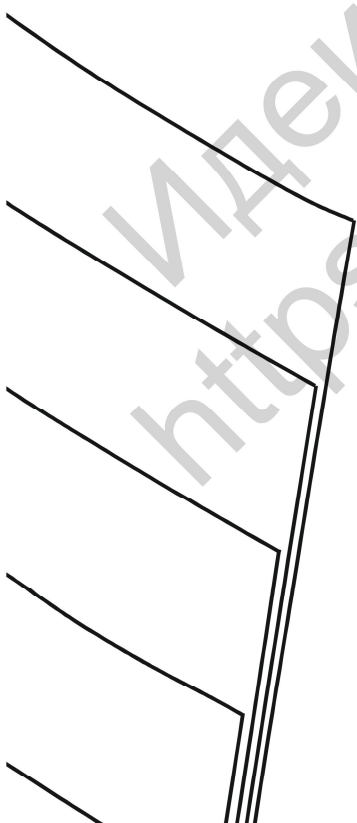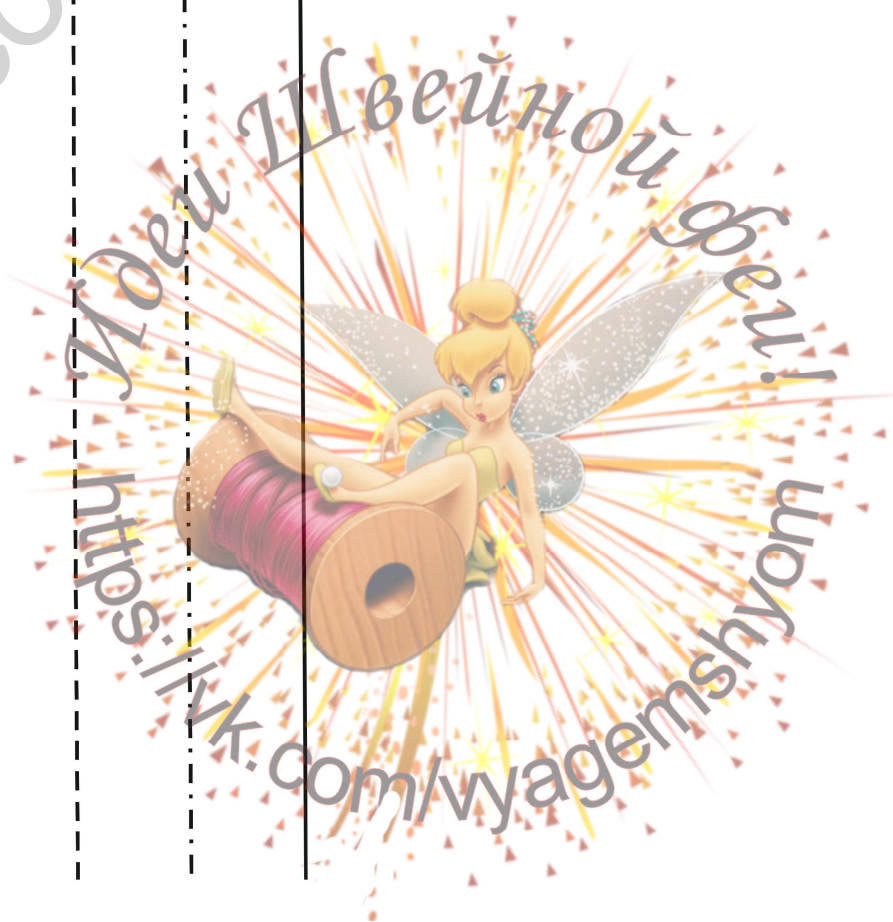

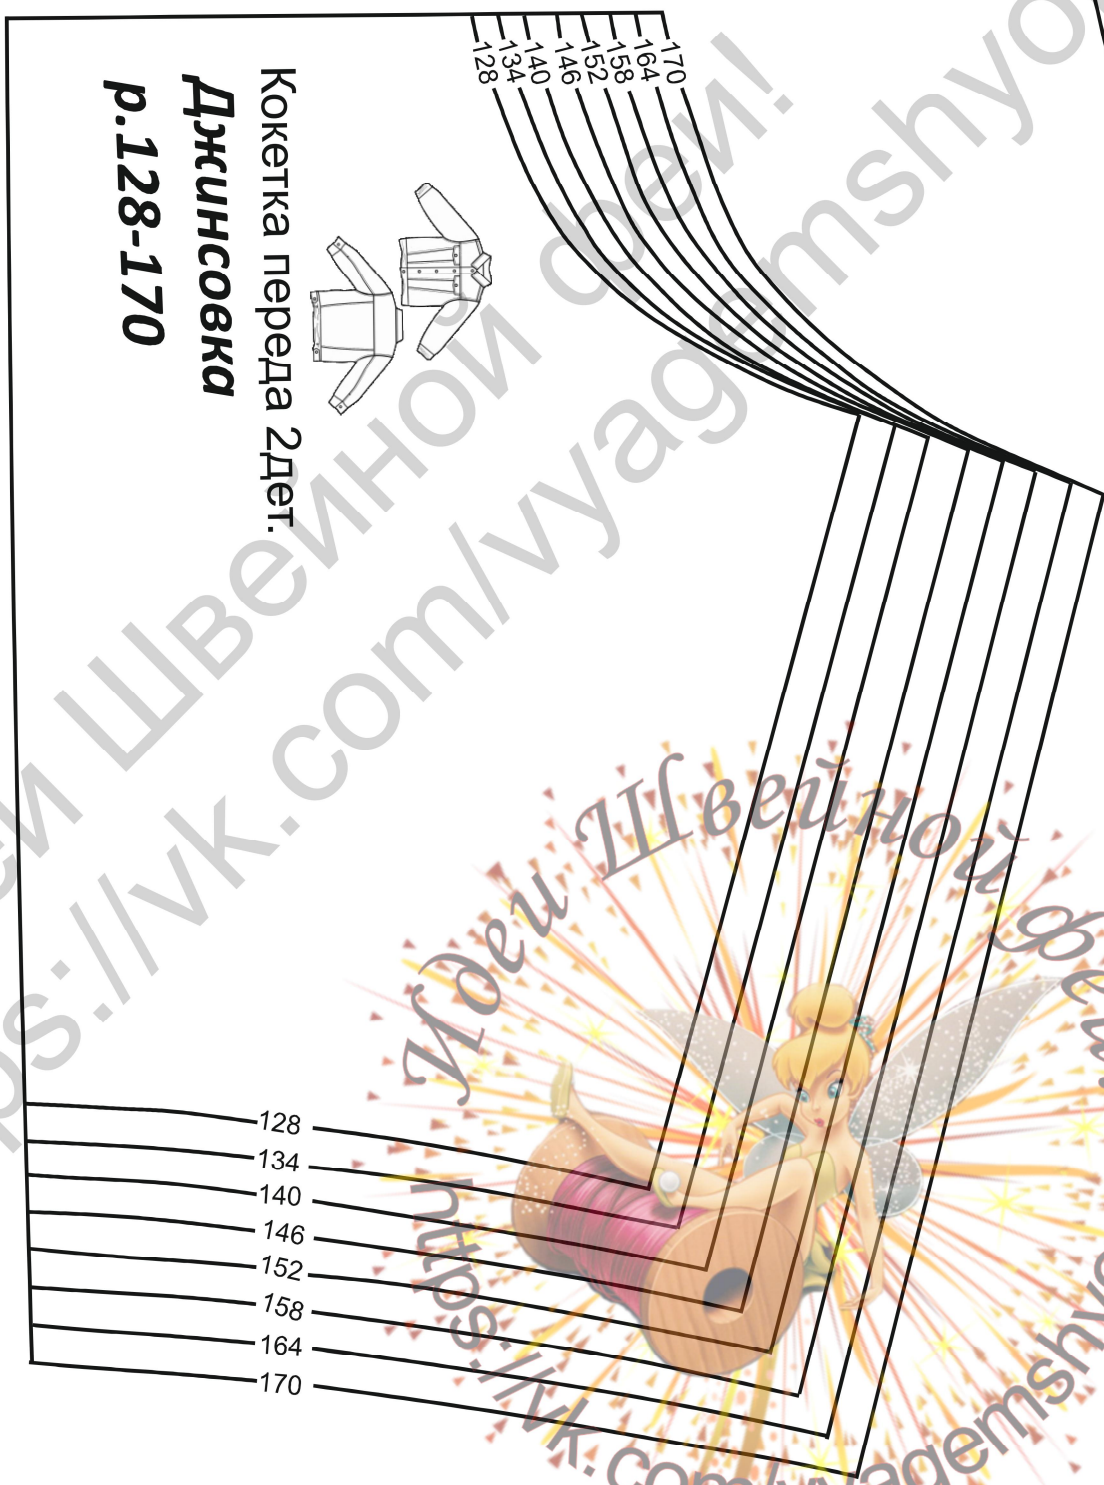

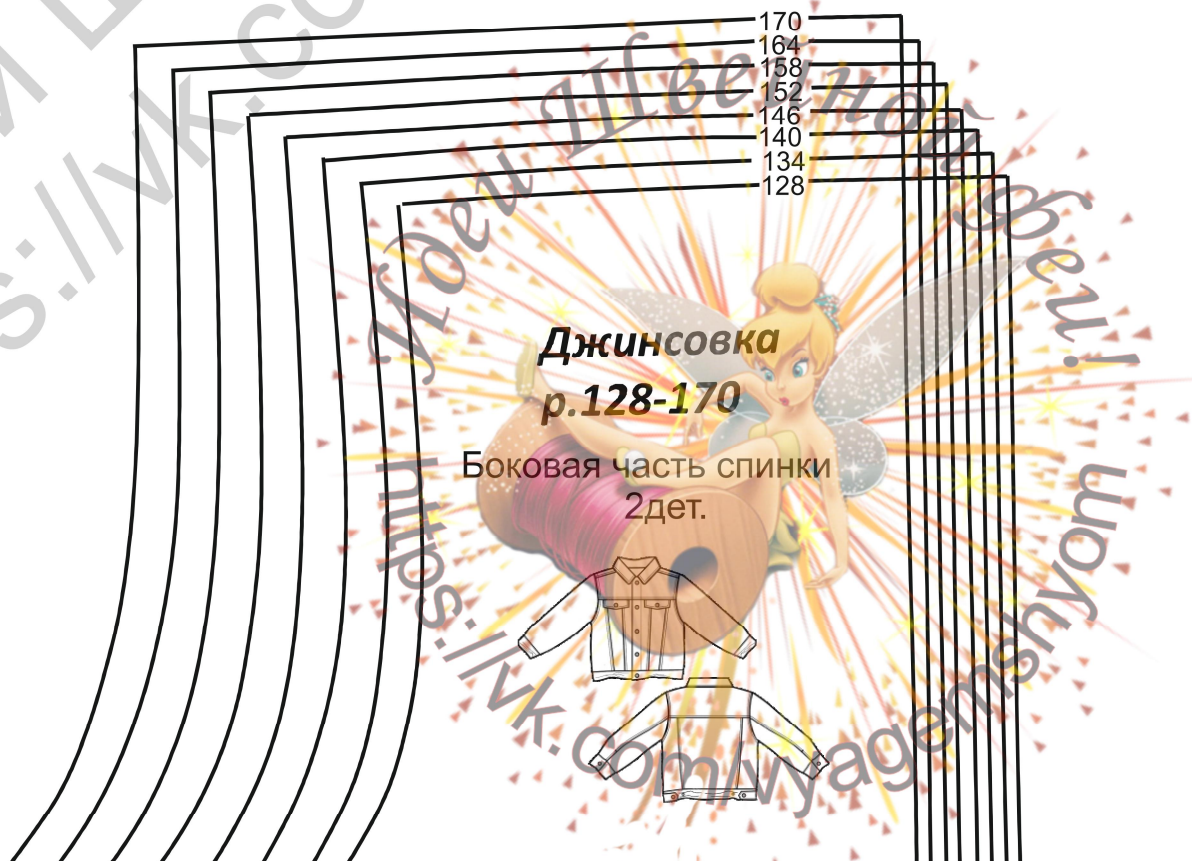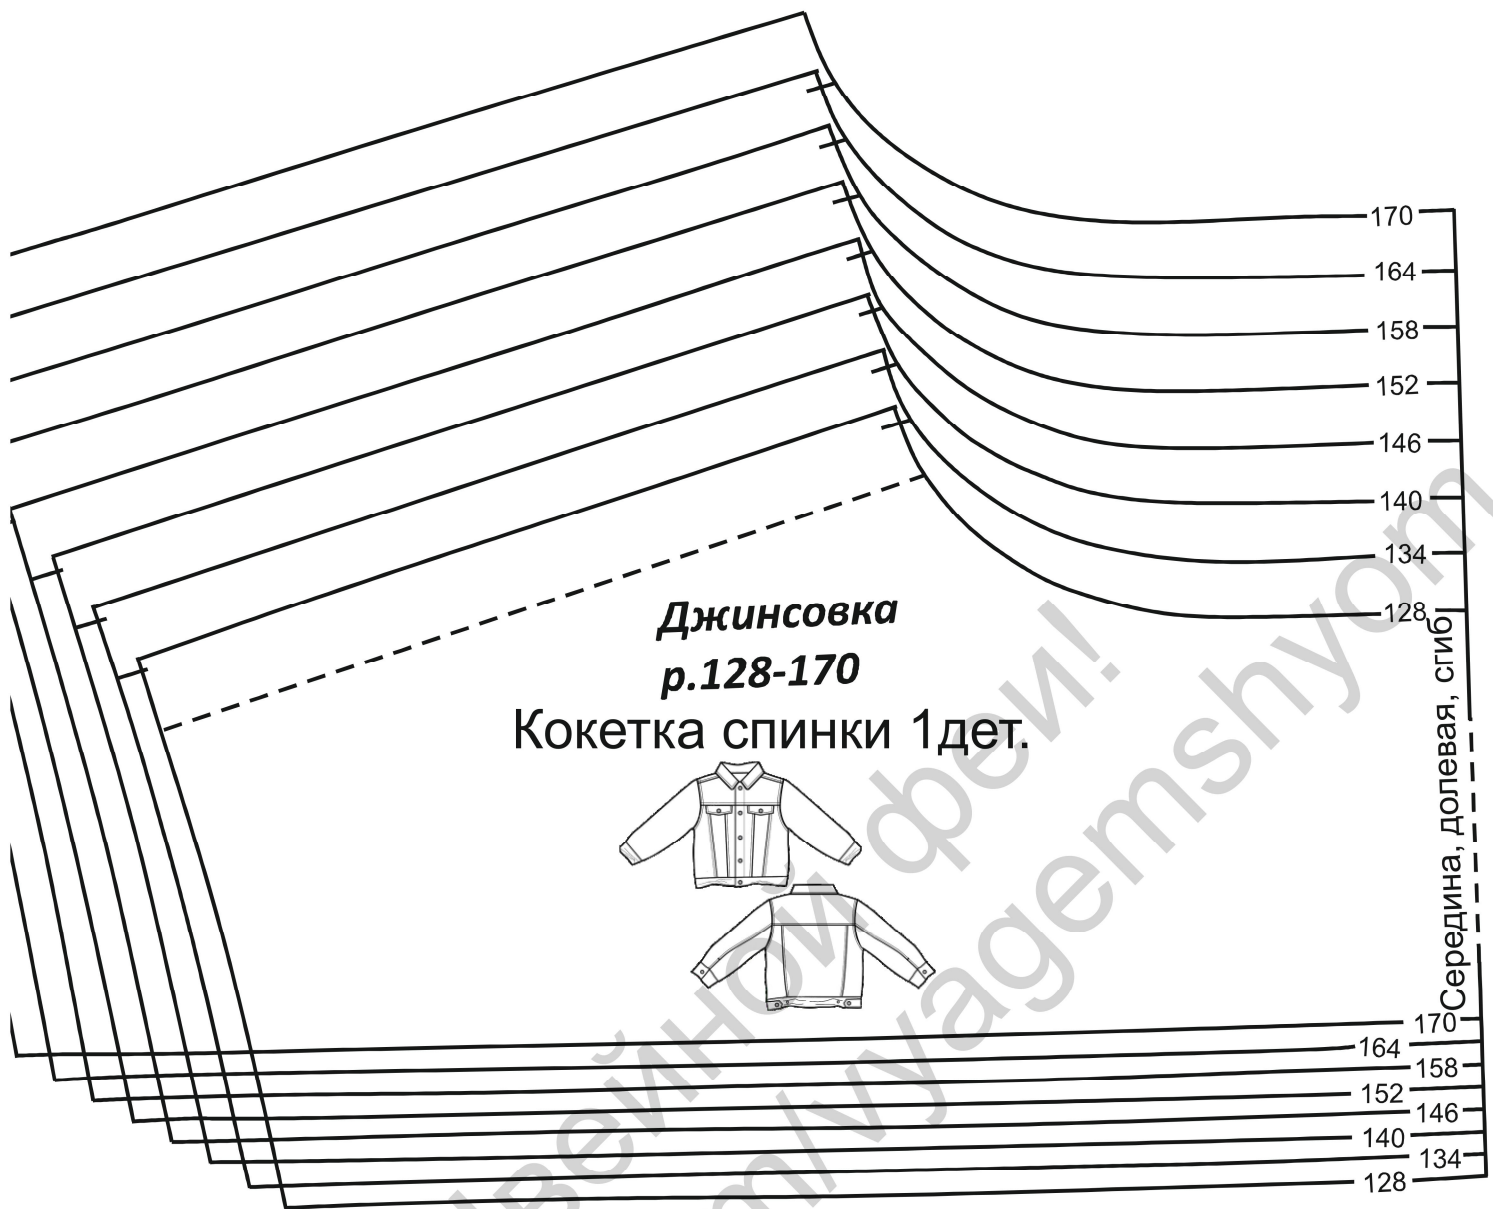

Джинсовка
р.128-170
Воротник 2дет.

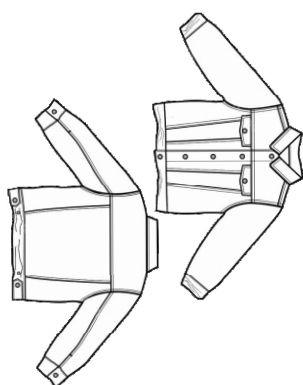

128
170

Середина, долевая, сгиб.

128
134
140
146
152
158
164
170


Средняя часть спинки
2дет.


Джинсовка
р.128-170



170
164
158
152
146
140
134
128

Середина, долевая, сгиб.

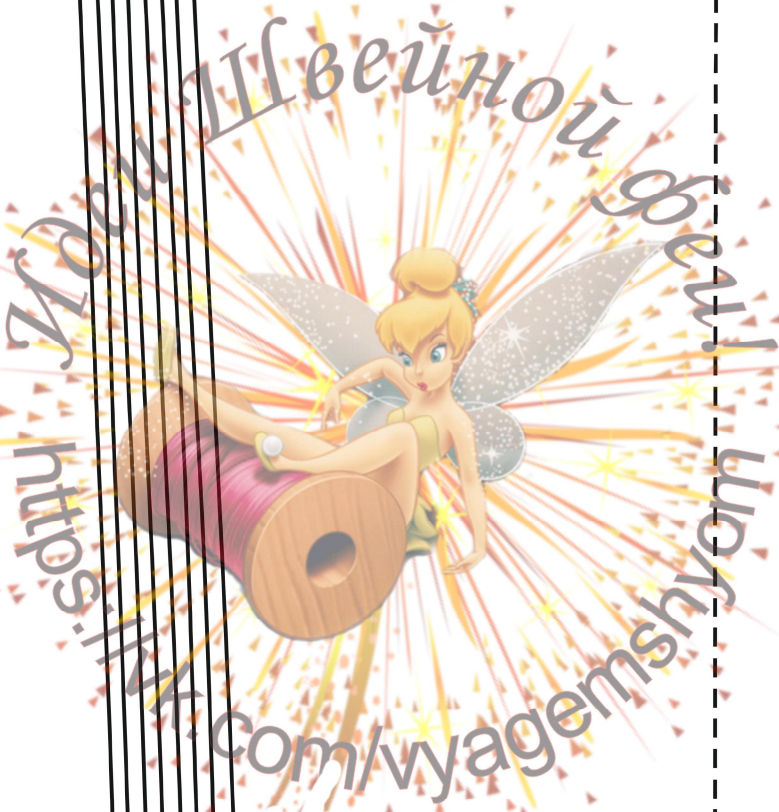

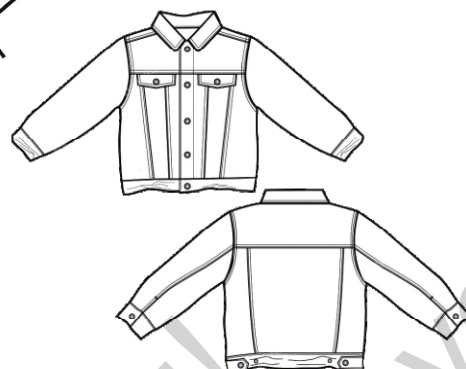

Джинсовка р.128-170


Верхняя часть рукава
2дет.



Джинсовка р.128-170



Нижняя часть
рукава 2дет.

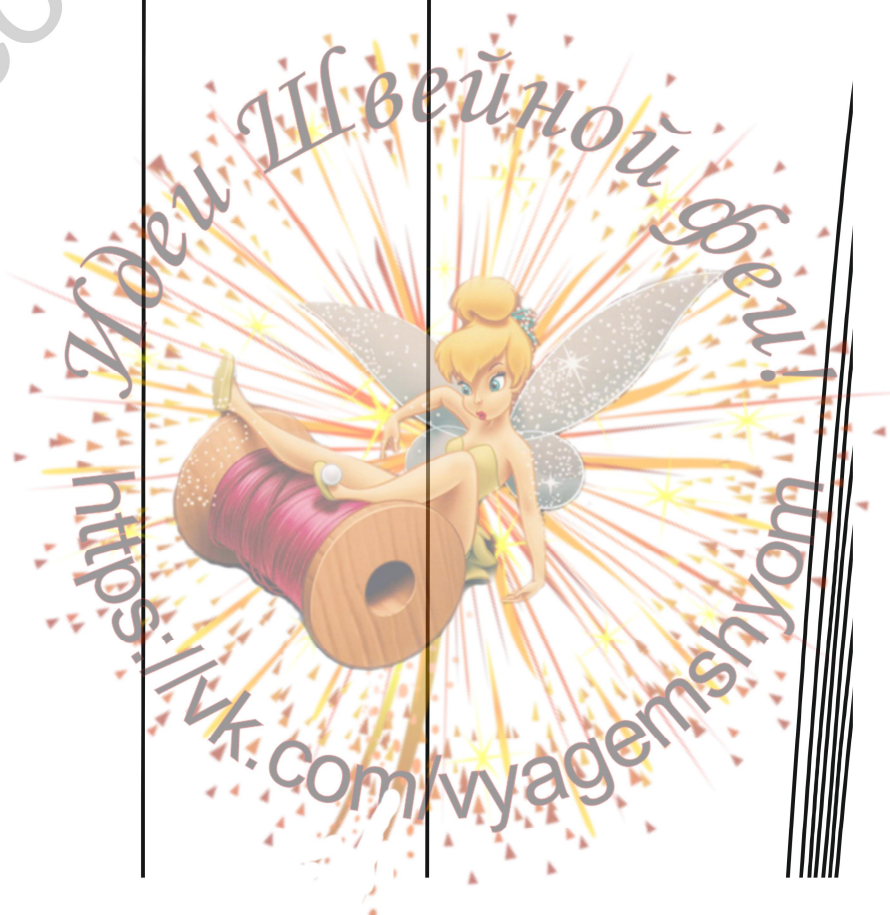


170	
164	
158	
152	
146	
140	
134	
128	

а

**Джинсовка
р.128-170**



			128
			134
			140
			146
			152
			158
			164
			170

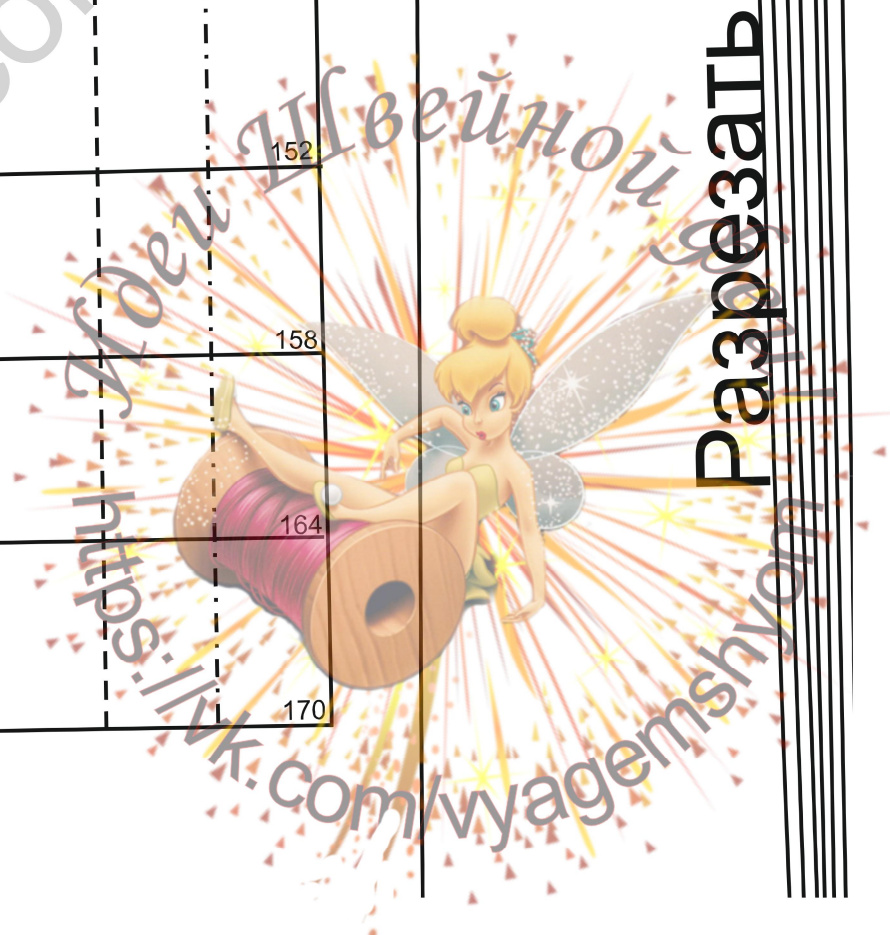

Разрезать

**Джинсовка
р.128-170**



б

с


**Джинсовка
р.128-170**



**Нижняя часть
переда 2дет.**


Разрезать


128 134 140 146 152 158 164 170

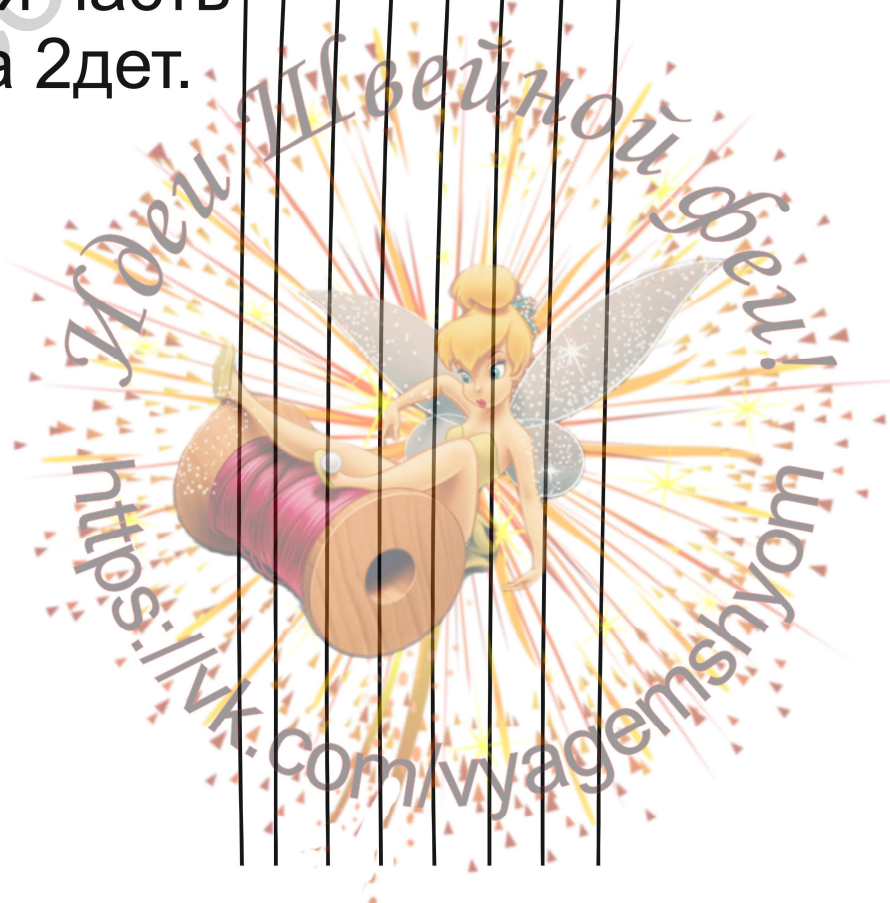

128

134


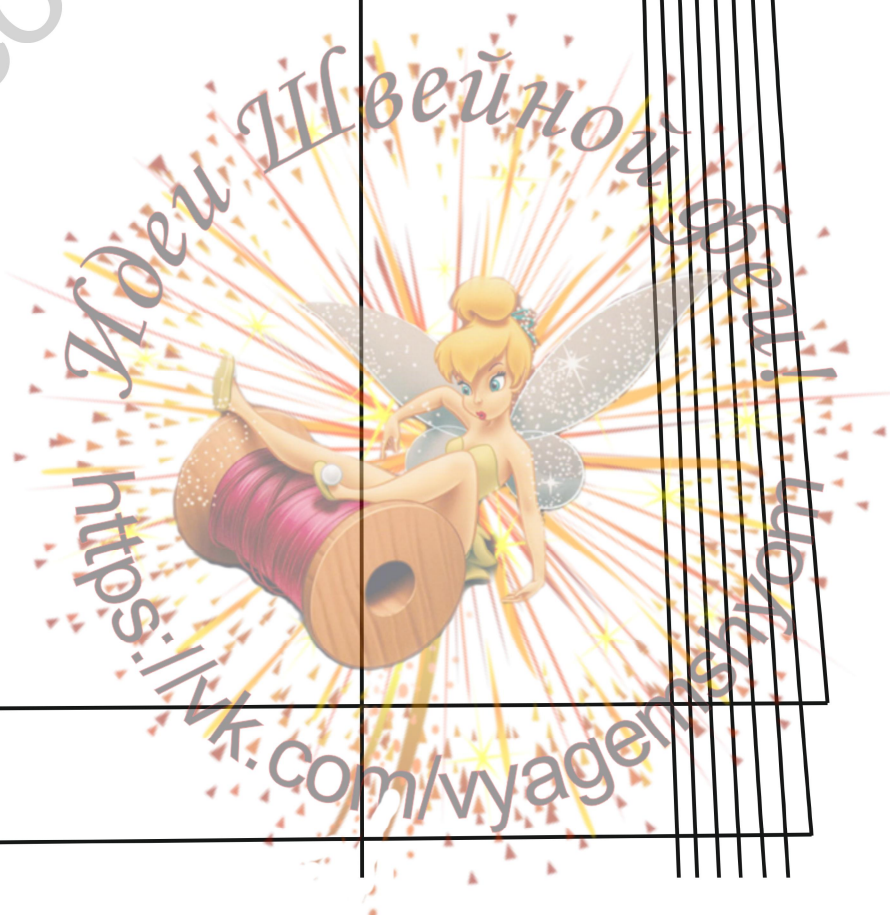


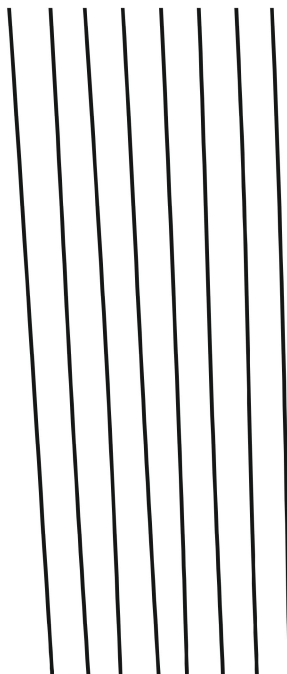

128	
134	
140	
146	
152	
158	
164	
170	

Джинсовка
р.128-170
Манжета 2дет.



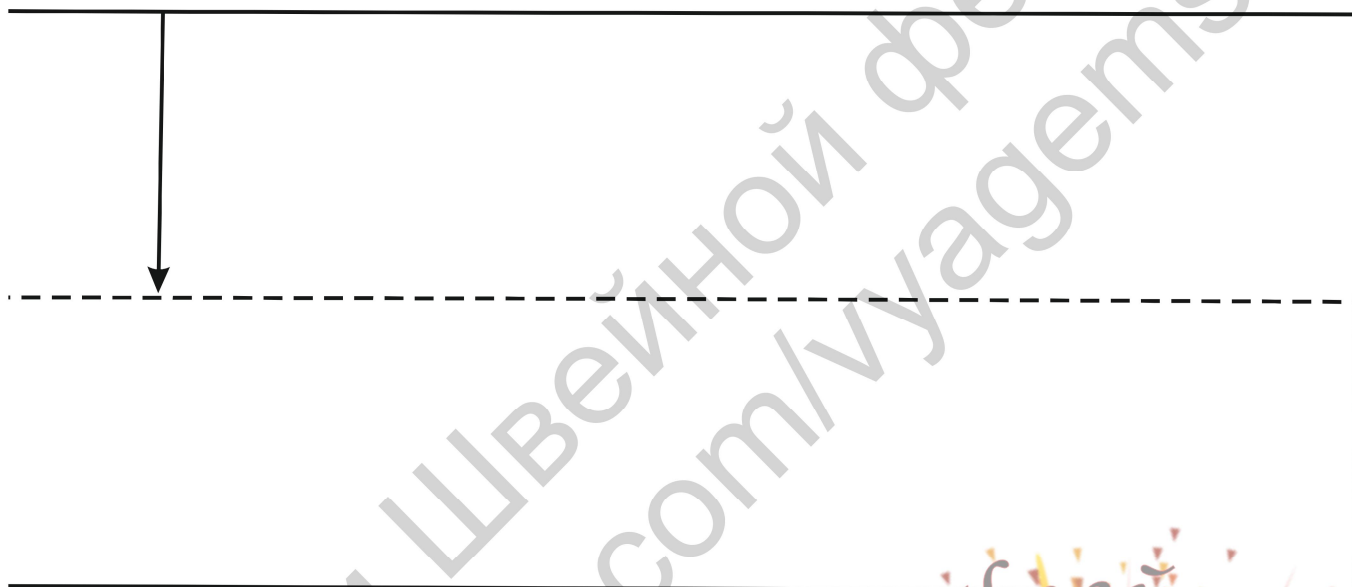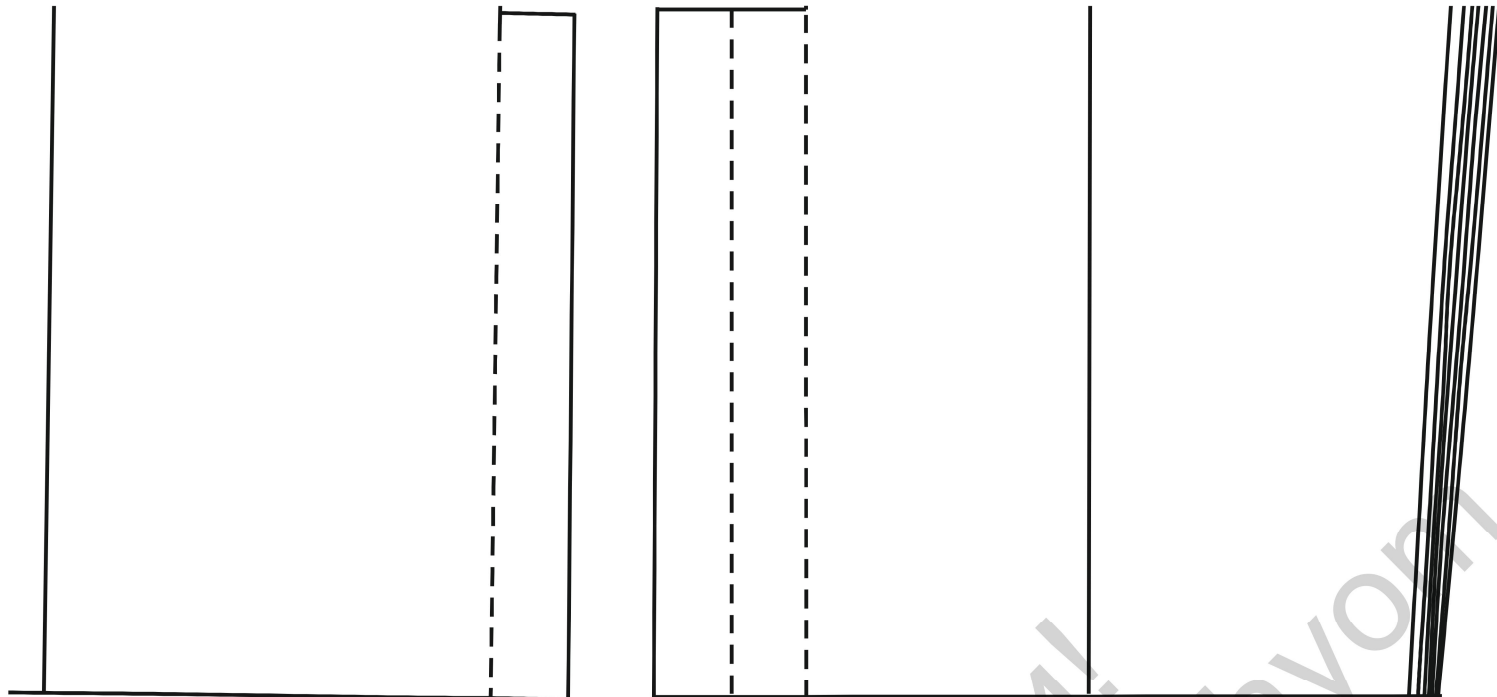



128

134

140

146



152


158

164

170



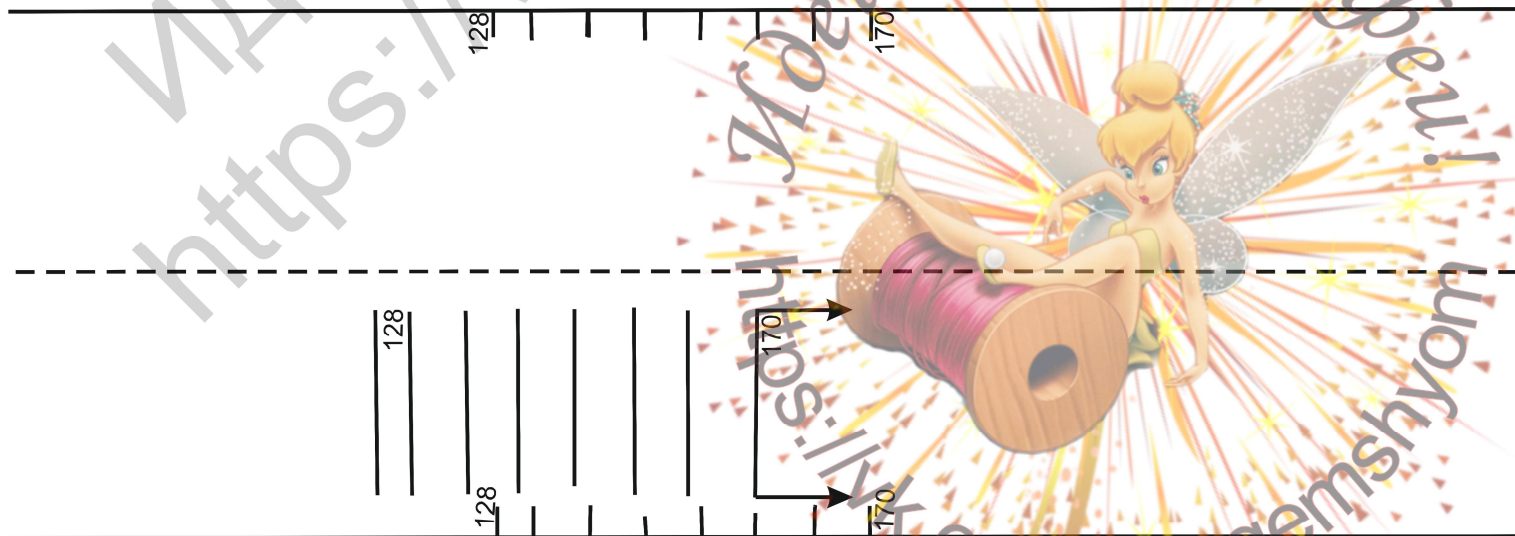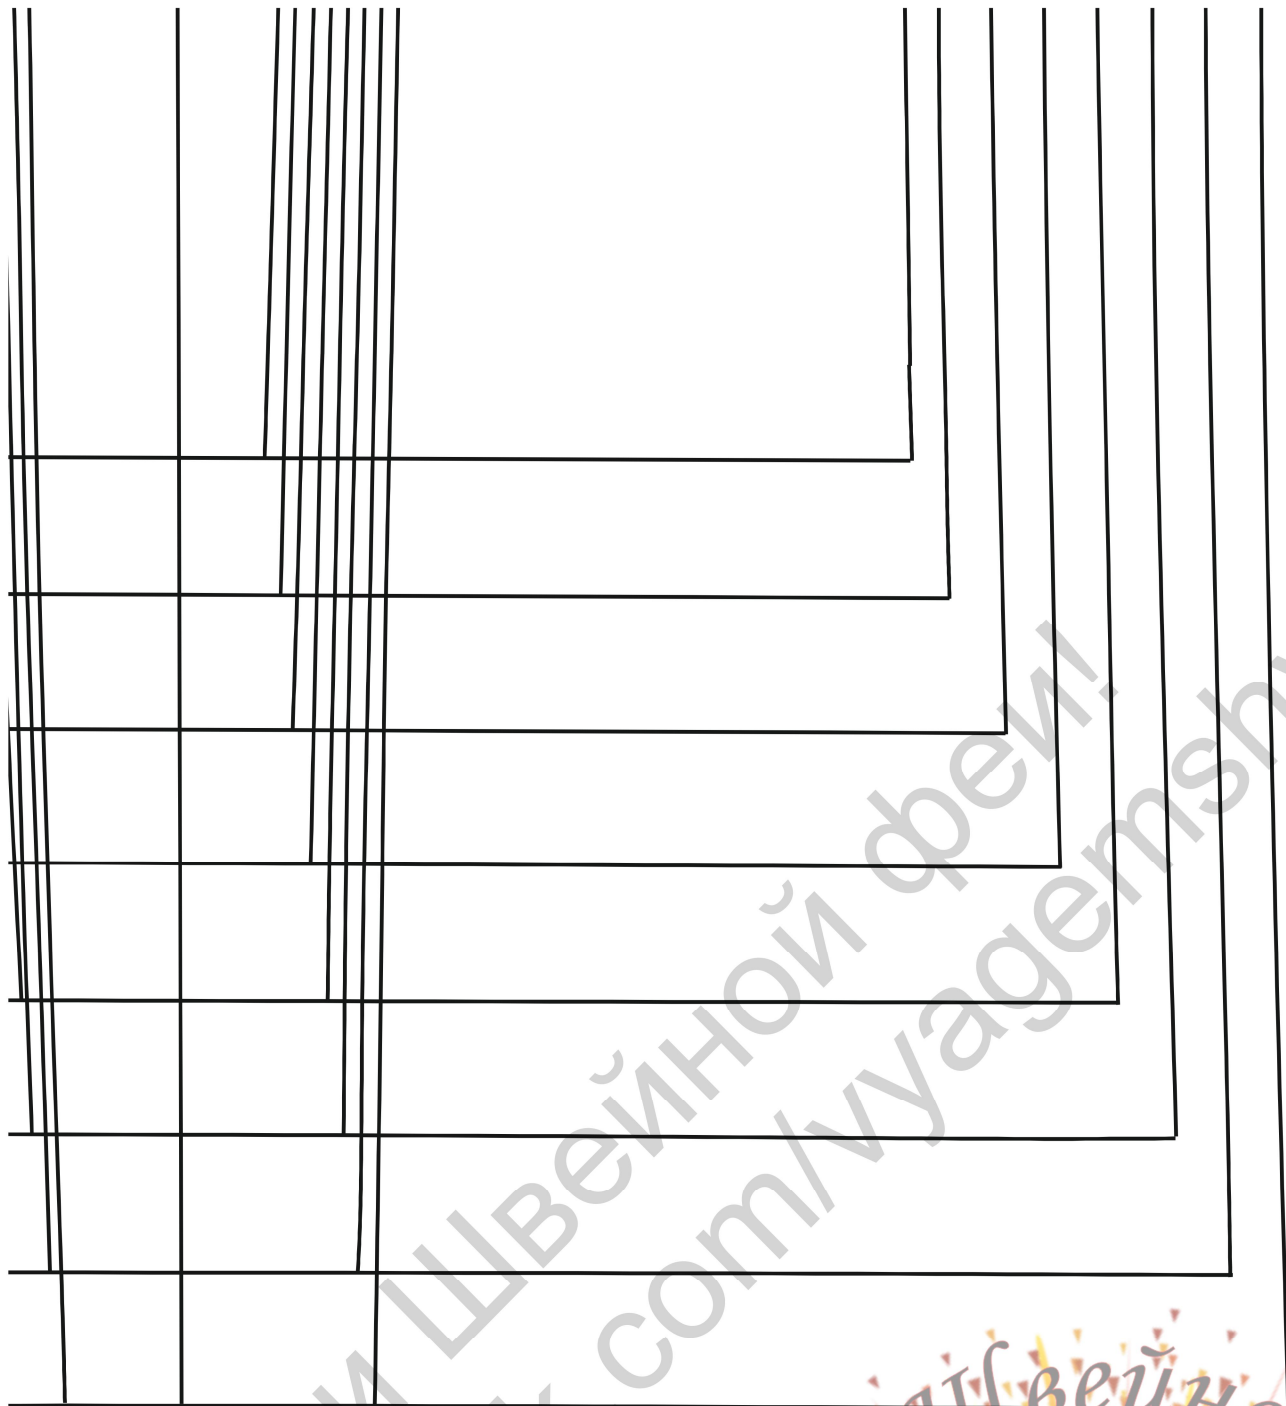

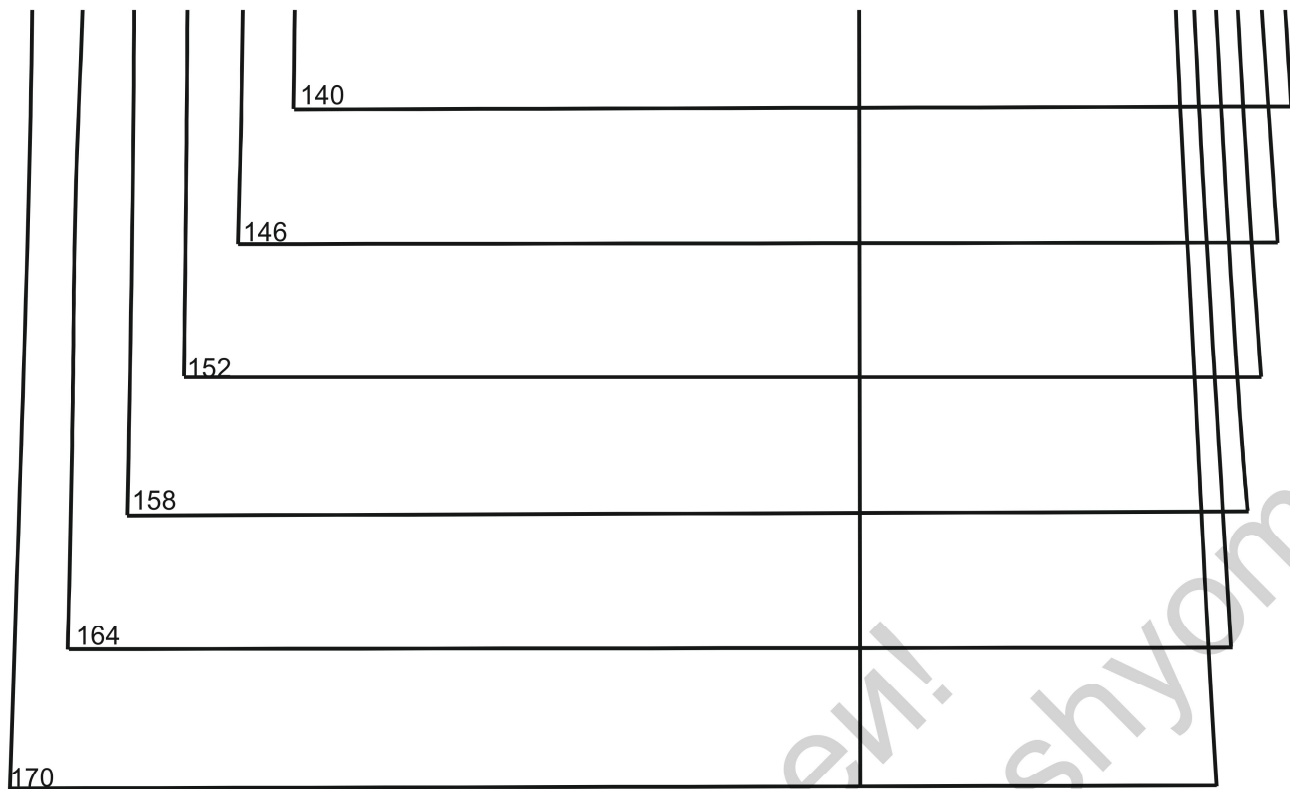

Джинсовка
р.128-170

