

Выкройка пальто р.116-140



Таблица размеров

Рост	80	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164
Обхват груди	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	80	84
Обхват талии	51	52	53	57	58	59	60	61	62	63	64	64	65	65	66
Обхват бёдер	54	56	58	62	64	66	68	70	72	74	78	79	82	85	88
Внутренняя длина рукава	19	21	23	25	27	29	31	32	33	34	35	37	37	41	43
Длина рукава (с окатом)	24	27	30	33	36	38,5	41	43,5	46	48,5	51	53	55	57	59
Обхват шеи	24,5	25	25,5	26	27	28	28,5	29,5	30	30,5	31	32	33	34	35
Длина переда до талии	19	20	22	24,5	27	28,5	30	31,5	33	34,5	36	38	40	42	44

Размеры 116,122,128, 134, 140

Длина по спинке 60-63-66-69-73 см.

Вам потребуется:

Узорчатый мадаполам (внешняя сторона) 0,90—0,95-1,00-1,05-1,15 м шириной 150 см; мадаполам в горошек (внутренняя сторона) 0,90—0,95—1,00—1,05—1,15 м шириной 150 см; волюменфлиз флизелин Р 120 0,90-0,95-1,00-1,05-1,15 м шириной 150 см; готовая хлопчатобумажная косая бейка 3,10-3,20-3,30-3,40-3,50 м шириной 2 см; нитки для вышивания; 8 пуговиц.

Рекомендуемые ткани: хлопчатобумажные ткани, дублированные волюменфлизом.

Бумажная выкройка:

Распечатать детали выкройки.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см.

Раскрой:

Из узорчатого мадаполама/мадаполама в горошек:


21 Полочка 2х

22 Спинка со сгибом 1х

23 Рукав 2х

24 Воротник со сгибом 1х

25 Карман 2х

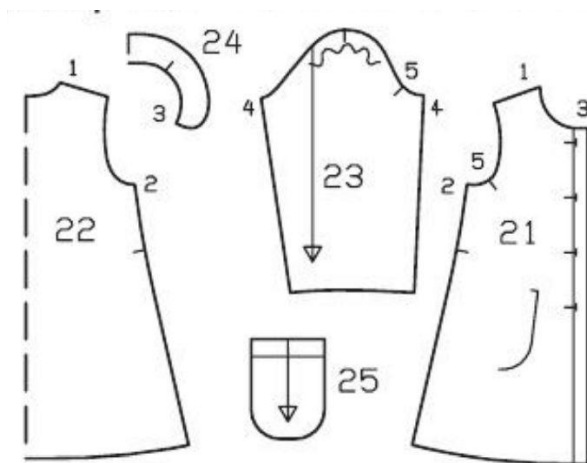

Из волюменфлиза: детали 21-25, как детали из основной ткани. Детали из волюменфлиза приметать под детали из узорчатого мадаполама.

Пошив:

Внешняя сторона:


- Выполнить боковые и плечевые швы. Припуски швов разутюжить.
- Накладные карманы. Деталь каждого кармана из мадаполама в горошек наметать на деталь кармана из узорчатого мадаполам изнаночной стороной к изнаночной стороне близко к размеченным линиям швов. Припуски по боковым и нижнему срезам кармана срезать. Срезы обтачки верхнего среза кармана обметать вместе с цельнокроеной обтачкой верхнего среза кармана заутюжить на изнаночную сторону и приметать. От готовой косой бейки отрезать 2 отрезка длиной по 39-40-41 -42-43 см. Каждой косой бейкой обшить боковые и нижний срезы кармана, бейку приметать косыми выметочными стежками, при этом концы бейки подвернуть у верхнего края кармана. Бейку притачать в край. Карман наложить на полочку по линиям совмещения и настрочить в край. У верхних уголков кармана строчку проложить поперек на длину по 1 см.
- На рукавах выполнить швы, контрольная метка 4. Припуски швов разутюжить.
- Рукава втачать, припосадив их по окатам. Припуски швов втачивания рукавов выше участков скруглений пройм заутюжить на рукава.
- Детали воротника сложить изнаночными сторонами, внешние срезы сметать близко к линии шва. Припуски по внешним срезам воротника срезать, срезы окантовать косой бейкой, как описано для карманов, но концы беек не подворачивать. Срезы втачивания воротника вметать вместе в горловину от контрольной метки 3.

Внутренняя сторона:

- Выполнить боковые и плечевые швы. Припуск швов разутюжить.
- На рукавах выполнить швы. Рукава втачать, припосадив их по окатам.

- Внешнюю сторону пальто обтачать внутренней стороной пальто:
- Внутреннее пальто наложить на внешнее пальто лицевой стороной к лицевой стороне, сколоть срезы горловин, закрепляя между ними воротник, и нижние срезы. Вдоль среза горловины проложить строчку, начав/закончив строчку точно у линии середины переда (контрольная метка 3). Припуски шва срезать близко к строчке, по линиям середины переда надсечь. Вдоль нижнего среза пальто проложить строчку. Пальто вывернуть, рукава внутреннего пальто вложить в рукава внешнего пальто. Срезы бортов, верхние срезы полочек, а также нижние срезы рукавов сметать близко к размеченным линиям швов. Припуски срезать. Срезы бортов и верхние срезы полочек окантовать косыми бейками, при этом концы беек подвернуть, а на уголках на бейках заложить по маленькой складке. Нижние срезы рукавов окантовать косыми бейками, при этом лежащие сверху концы беек подвернуть у швов рукавов.
- На правой полочке обметать петли по разметке. Правую полочку наложить на левую полочку, совместив линии середины переда. На левой полочке поставить метки для пуговиц. Пуговицы пришить с внешней и внутренней стороны пальто.
- На пальто в любом желаемом месте вдоль краев цветочного узора нитками для вышивания проложить ручные стежки шва «вперед иголку». Длина стежков — 5 мм, расстояние между стежками — 3 мм. Вплотную к краям карманов и вдоль входов в карманы проложить ручные стежки шва «вперед иголку».


15 листов А4

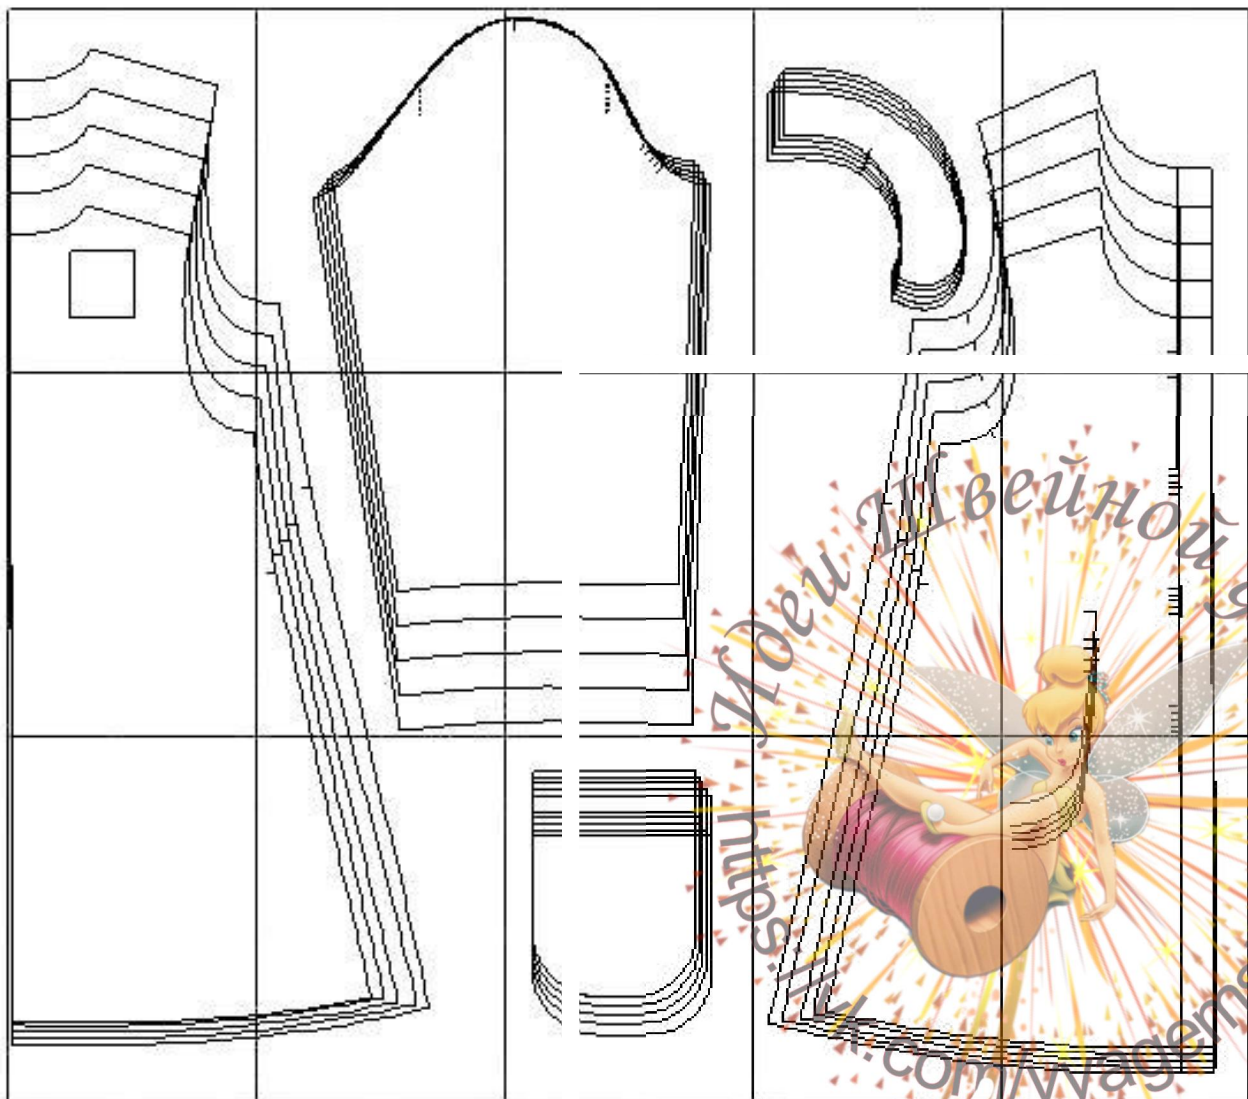

1:1

1:2
→

2:1
↓

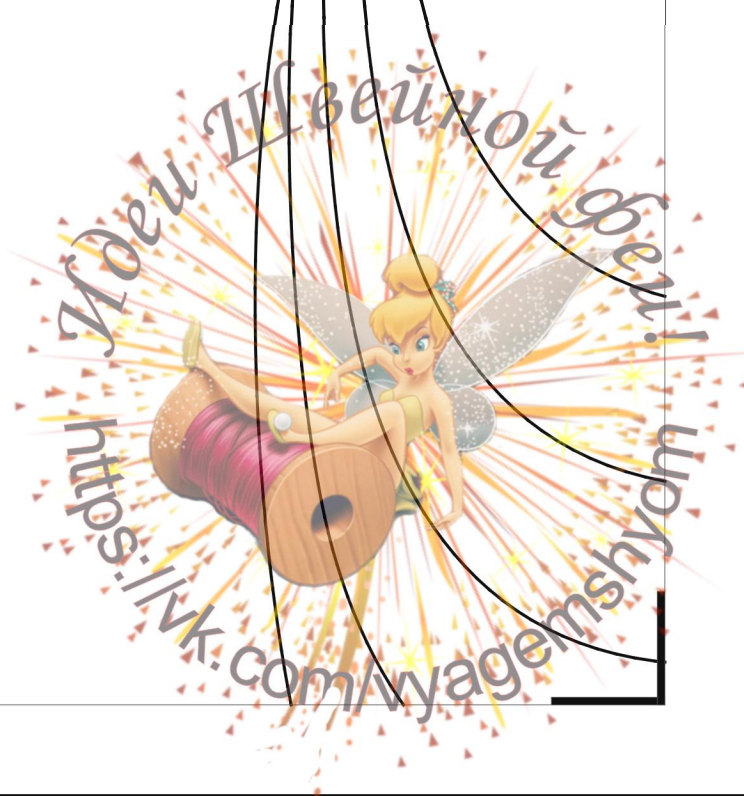

1:2

ПРИПОС


*
*
*
*
*

←
1:1

→
1:3

2:2
↓



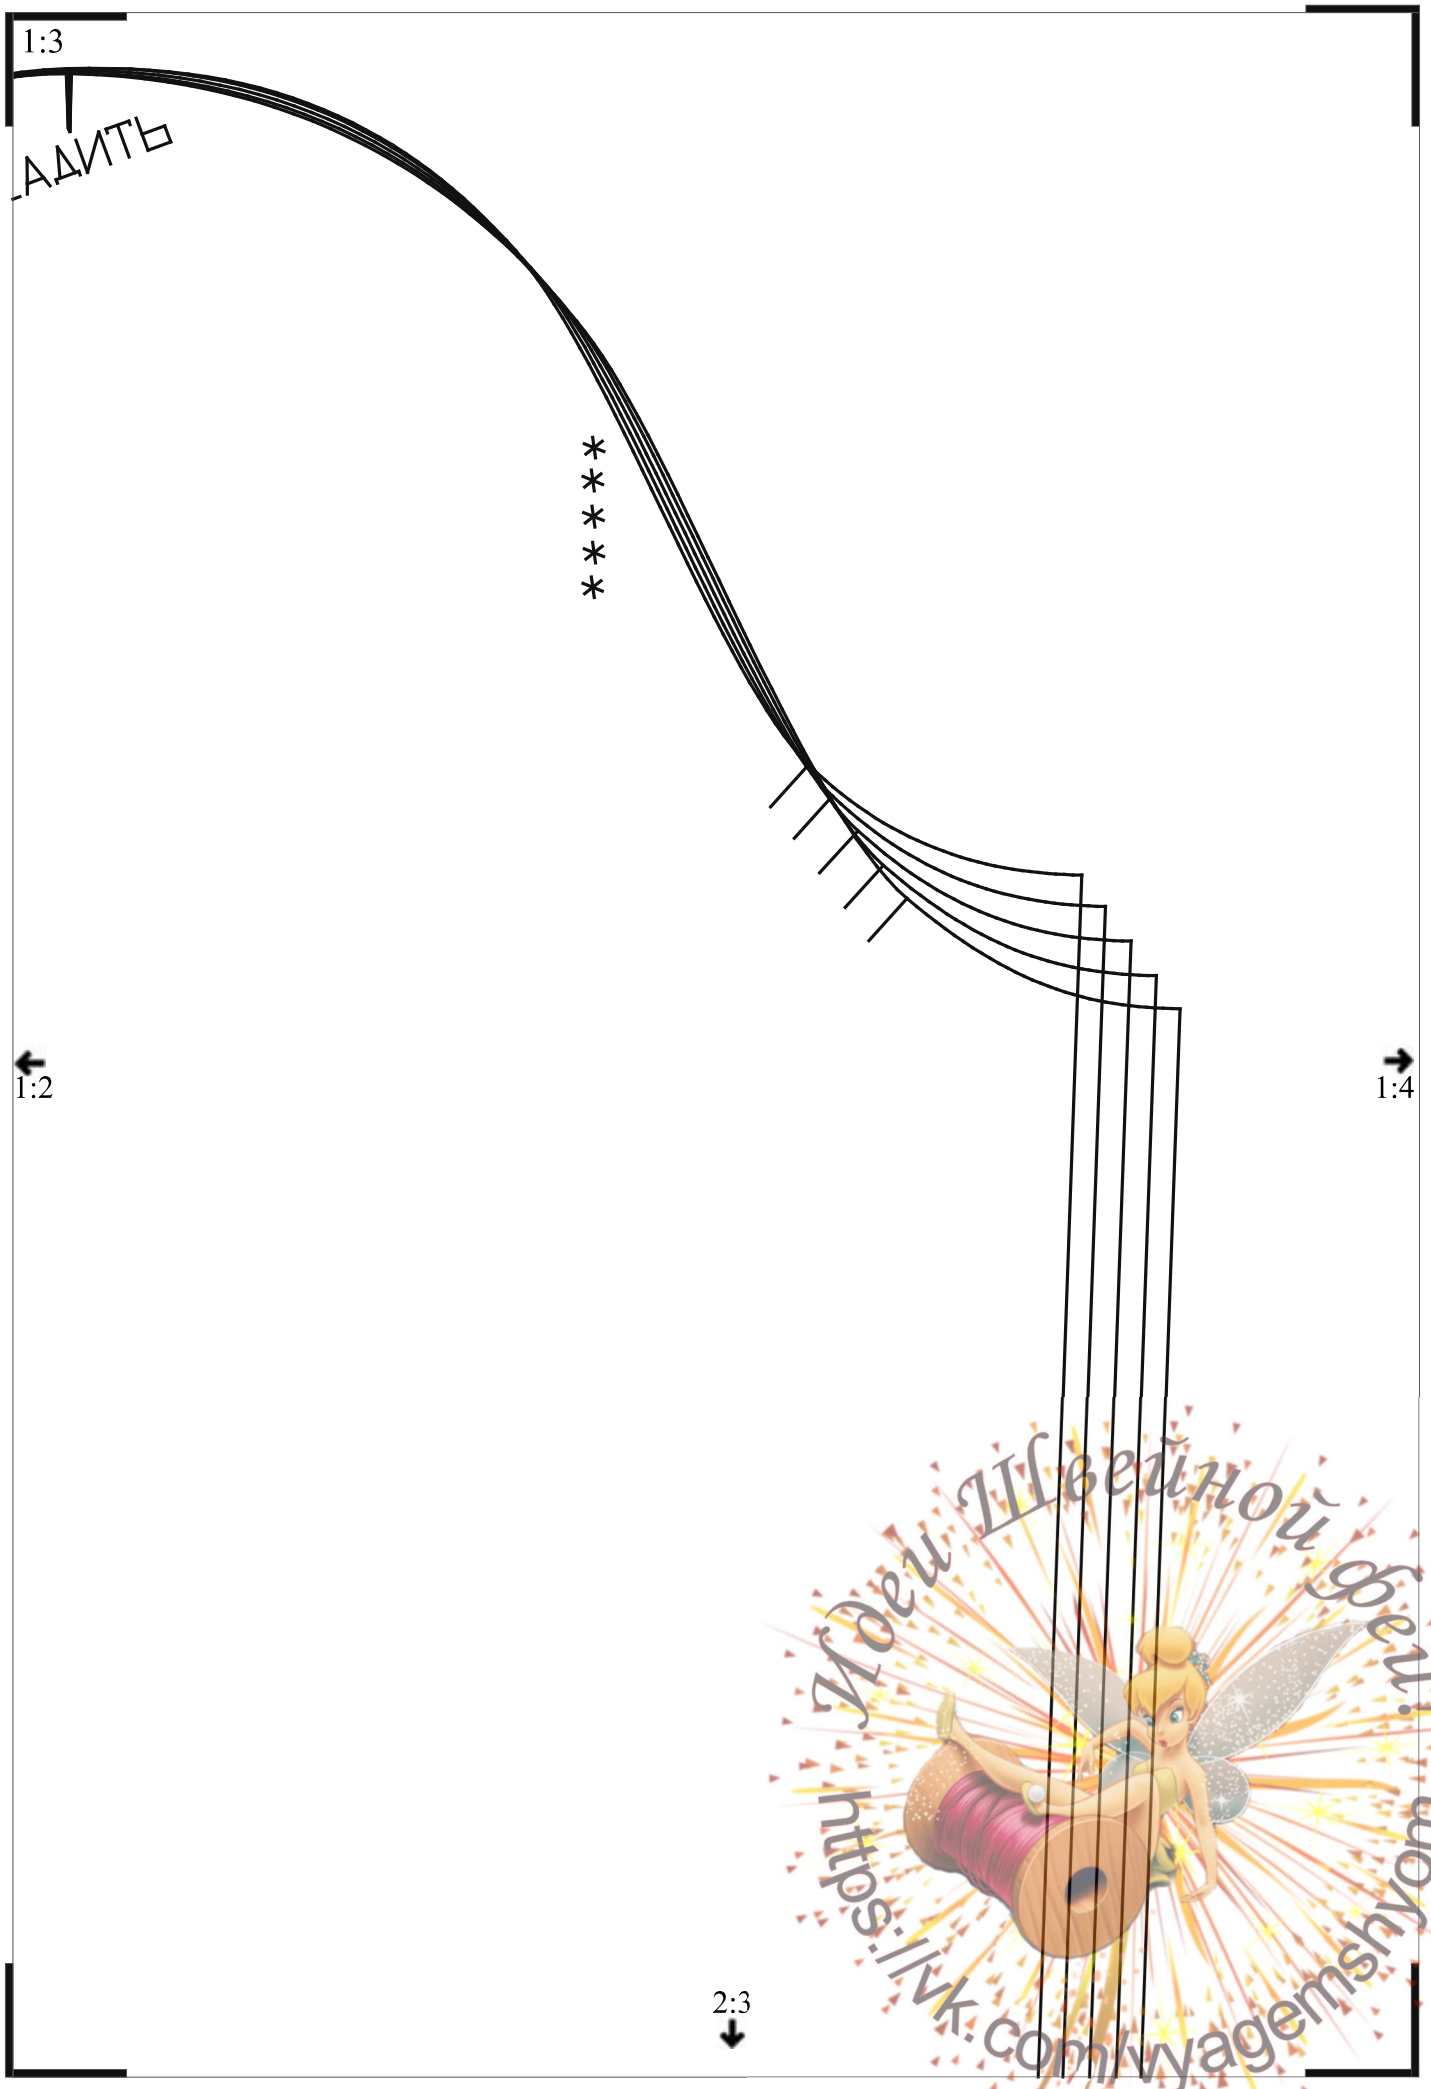

Идеи Швейной
https://vk.com/vyagemshyom


1:4

1:3


ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА СГИБ ДОЛЕВАЯ НИТЬ

2:4

1:5

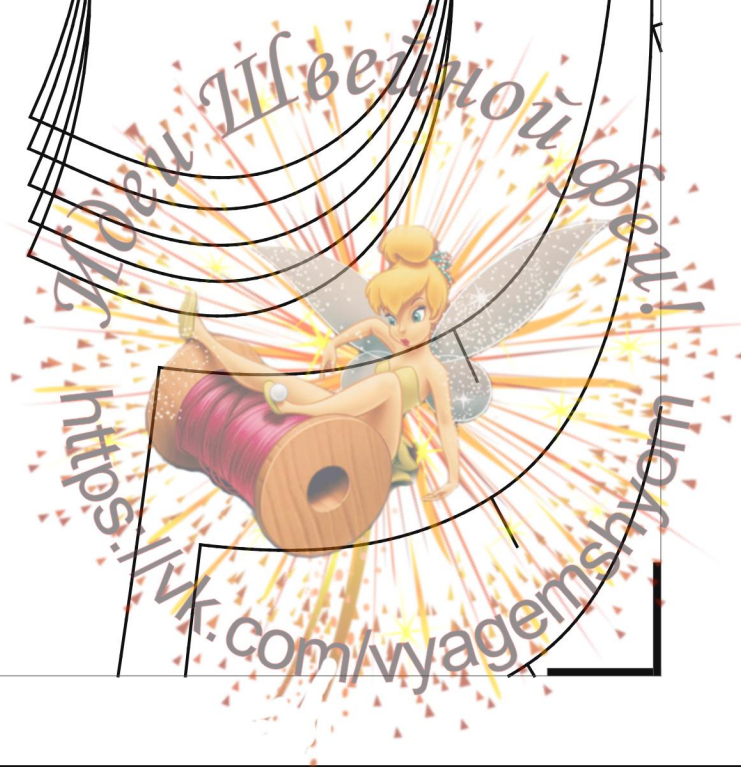

1:5

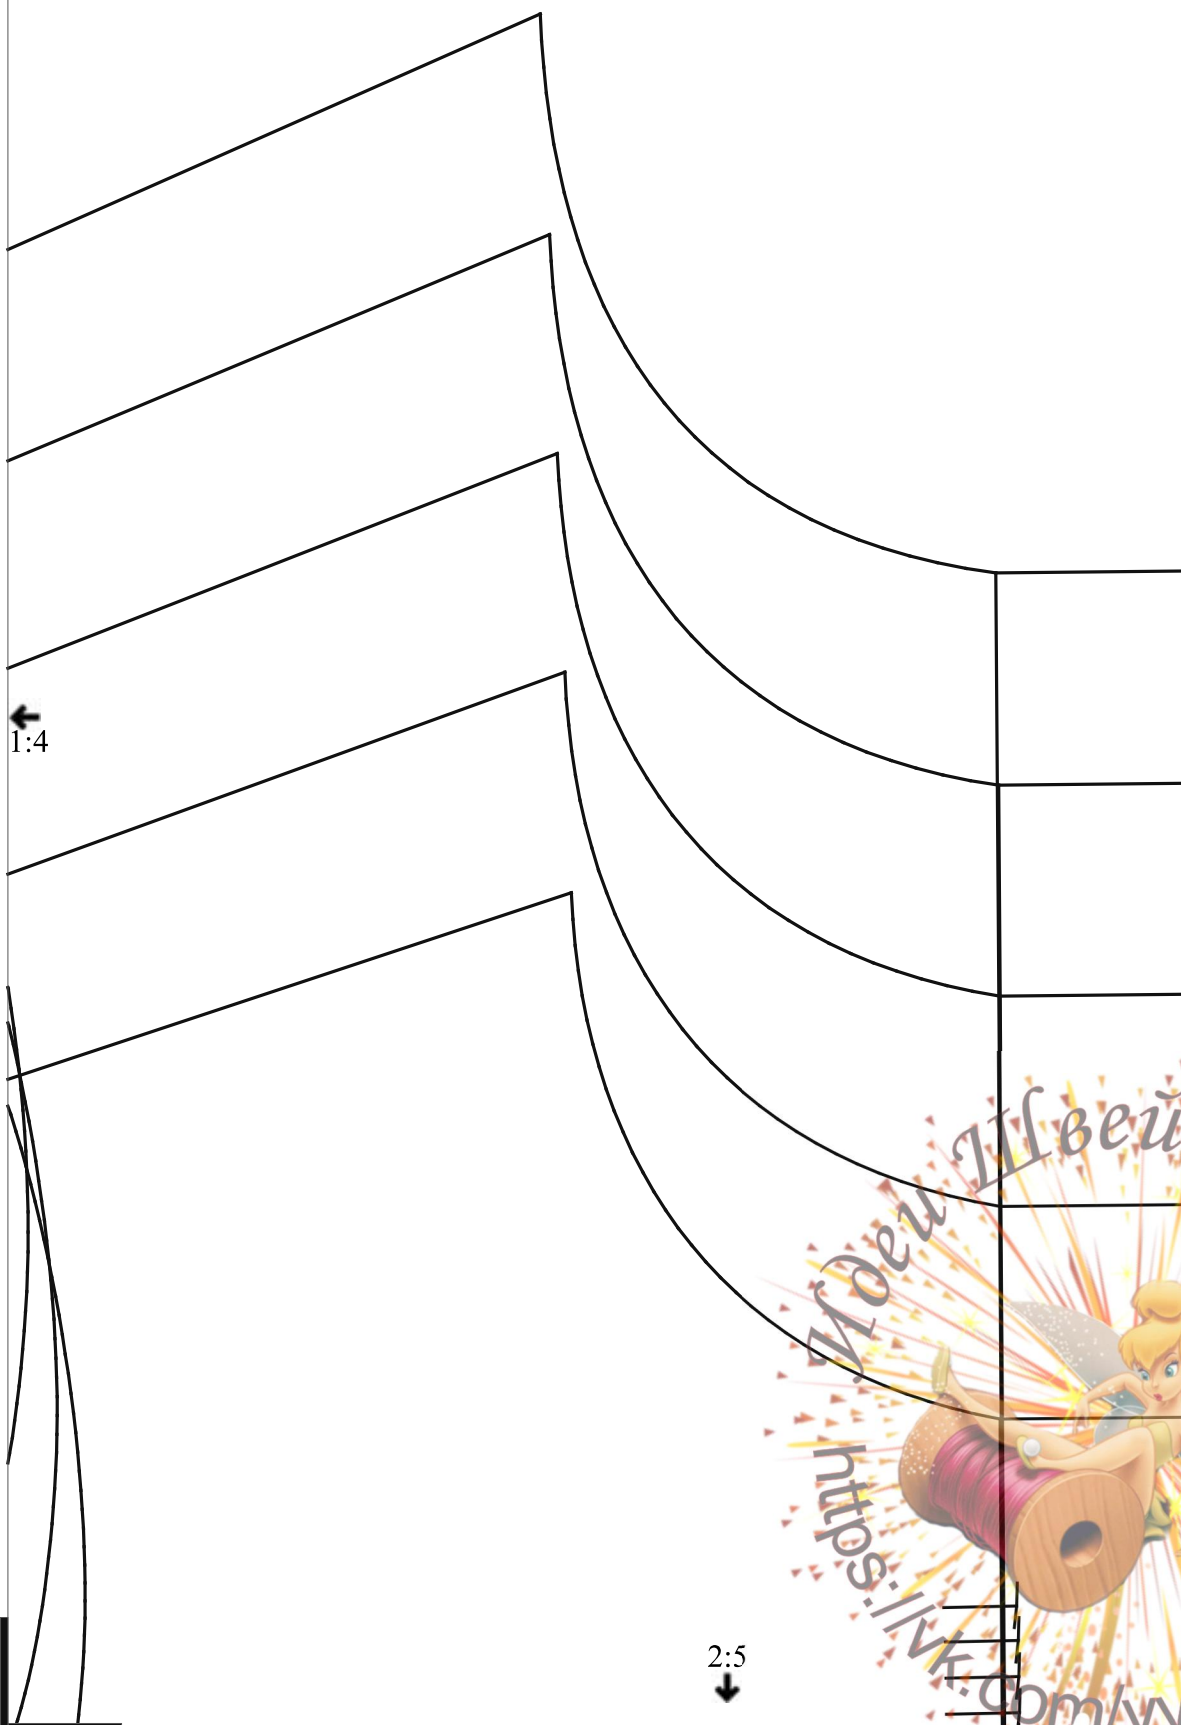

2:1

1:1
↑

2:2
→

3:1
↓

В СЕРЕДИНА СГИБ ДОЛЕВАЯ НИТЬ



2:2

1:2




2:1



2:3



3:2

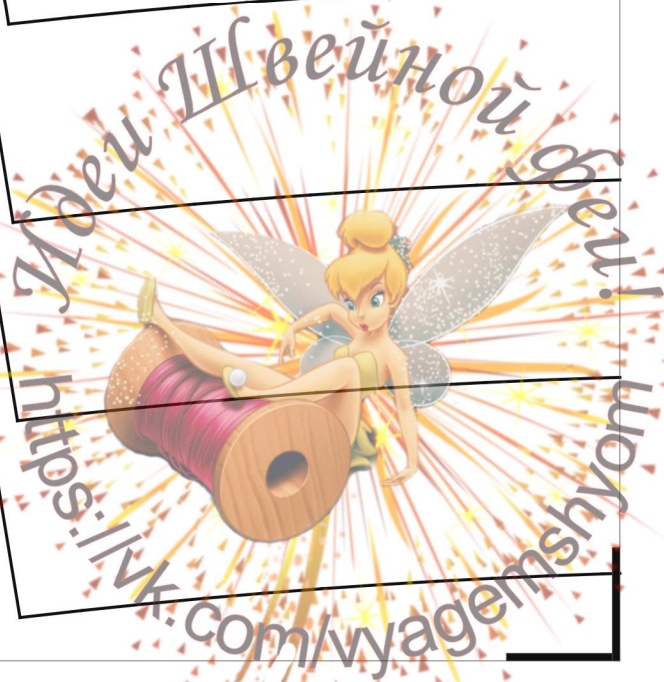

2:3

1:3




2:2



2:4



3:3

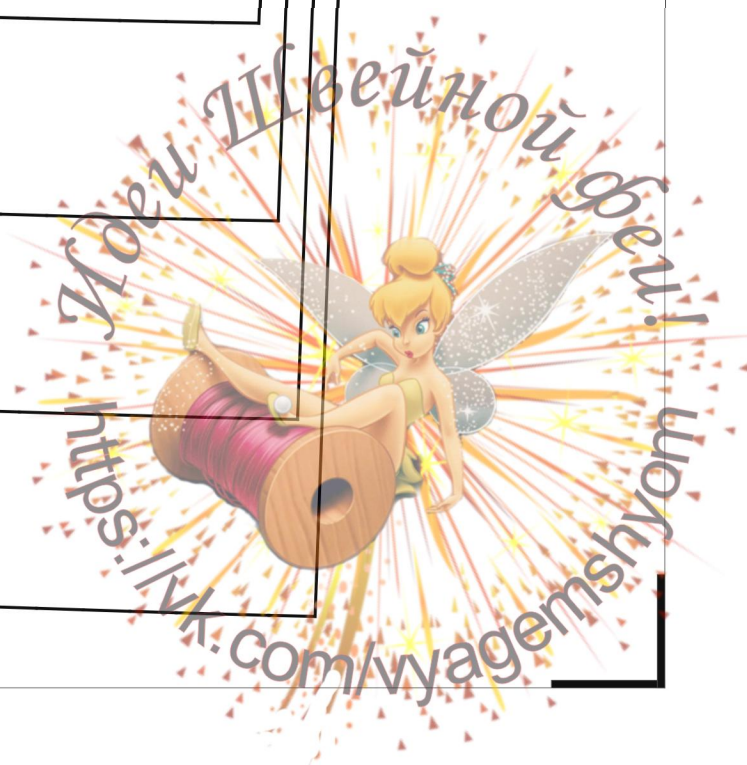

2:4

1:4




2:3



2:5



3:4

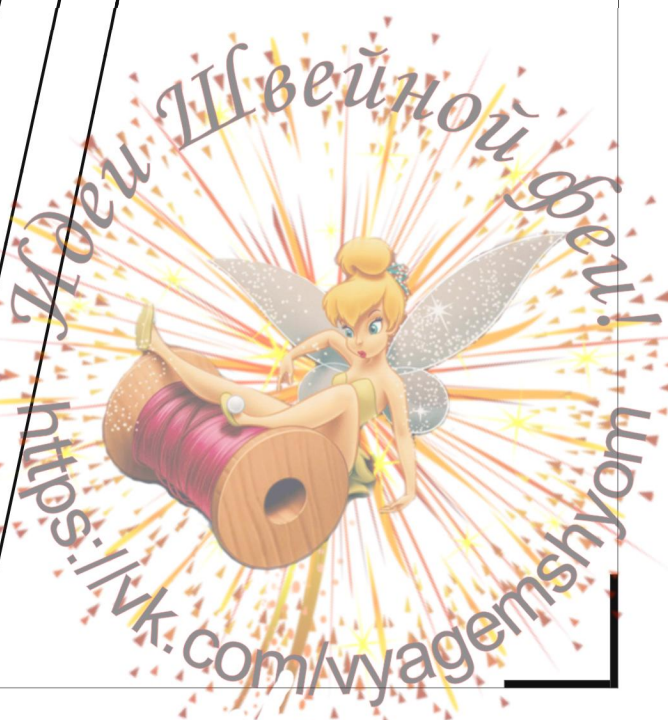

2:5

1:5
↑

2:4
←

ЩЕЧНИК КАРМАНА

3:5
↓



3:1
ЗАДАНИЕ

2:1
↑

3:2
→

4:1
↓



3:2

2:2
↑

←
3:1

→
3:3

4:2
↓



3:3

2:3



ОБТАЧКА, ПОДБОРТ С ГИБ


ДОЛЖНА БЫТЬ



3:2

3:4

4:3

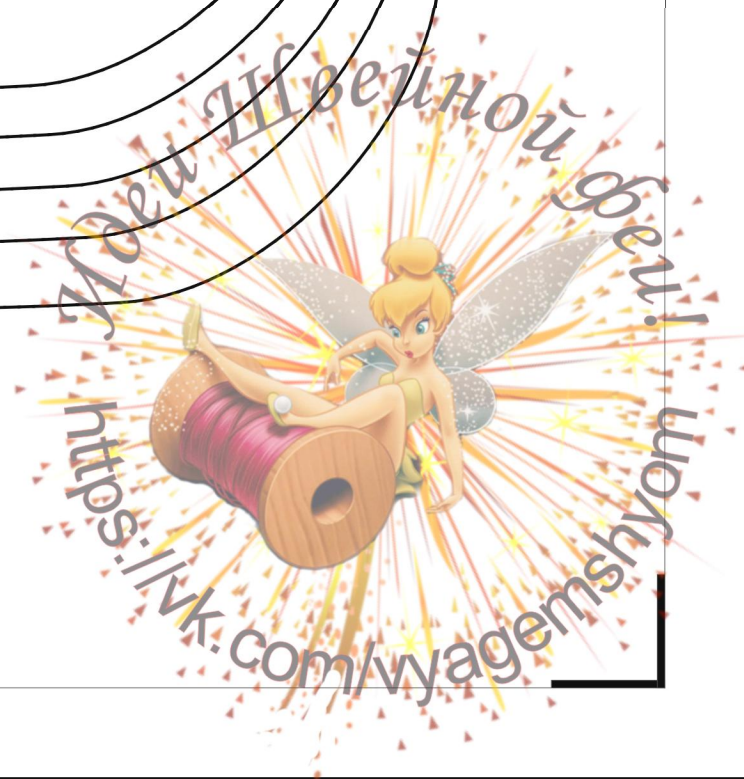

3:4

2:4
↑

←
3:3

→
3:5

4:4
↓



3:5

2:5
↑

3:4
←

ЛИНИЯ СОБМЕ

ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА ДОЛЕВАЯ НИТЬ

