

Die Angaben für die einzelnen Größen eines Schnittes stehen in den Anleitungen hintereinander, durch Gedankenstriche getrennt. Steht nur eine Angabe, gilt sie für alle Größen

136 A Bluse, B Kleid für Mädchen ••

Größen 110, 116, 122, 128, 134
Bluse A von S. 24, Kleid B von S. 23
 Rückw. Länge A 40 – 41 – 43 – 45 – 47 cm, B 58 – 61 – 65 – 68 – 71 cm

Sie brauchen:

Bluse A: Batist, 145 cm breit: 0,90 – 0,95 – 1,00 – 1,05 – 1,10 m. Hohlsaumborte, 1,5 cm breit: 0,75 – 0,75 – 0,80 – 0,80 – 0,85 m. 2 kleine Knöpfe.
Kleid B: Batist, 150 cm breit: 1,00 – 1,05 – 1,10 – 1,15 – 1,20 m. Zutaten siehe Bluse A.

Stoffempfehlung: Feine Baumwollstoffe.

Papierschnitt: Schnitt in der benötigten Größe ausschneiden. Unterschiedliche Saumlinien für die Modellvarianten A und B beachten.

Naht- und Saumzugaben:

Nähte, Kanten u. Saum 1 cm.

Zuschneiden:

Bluse A, Kleid B:

21 Vorderteil im Stoffbruch 1x

22 Rückenteil im Stoffbruch 1x

23 Ärmel 2x



a) Einfassstreifen für Halsausschnitt 51 – 52 – 52 – 53 – 53 cm lang, 4 cm breit (inkl. Zugabe),

b) vord. Schlitzbesatz 12 – 13 – 13 – 14 – 14 cm lang, 3 cm breit (inkl. Zugabe),

c) 2 Bindebänder in schrägem Fadenlauf 20 cm lang, 3 cm breit (inkl. Zugabe),

d) 2 Ärmelbündchen 17 – 17 – 17,5 – 17,5 – 18 cm lang, 2,5 cm breit, fertige Breite 1,2 cm,

e) 2 Einfassstreifen für Ärmelschlitz 15 cm lang, 3 cm breit (inkl. Zugabe).

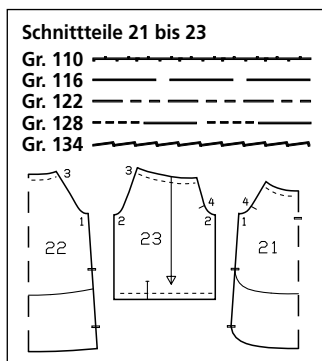

Nähen:

Bluse A

■ **Vorderteilschlitz:** In der Vorderteilmittte den Schlitz mit Heftstichen markieren. Am Besatzstreifen beide Längskanten bis zur Mitte einschlagen und bügeln. Besatz über der Schlitzmarkierung auf das Vorderteil legen und feststecken, die eingeschlagenen Besatzkanten liegen oben. Schmal um die Markierung herumsteppen, dabei die eingeschla-

genen Besatzkanten mitfassen. Dazwischen einschneiden. Besatz nach innen wenden, Schlitzkanten bügeln. Unteres Besatzende einschlagen. Schlitzkanten 5 mm breit absteppen, am unteren Schlitzende quer steppen.

■ **Seitennähte steppen, Schlitzte offen lassen.**

■ **Ärmelschlitz** wie eingezeichnet einschneiden. Die Einschnittkanten zu einer Geraden auseinanderspreizen und möglichst schmal auf eine Längskante der Einfassstreifen steppen. Die Einfassstreifen über die Ansatznaht in den Schlitz bügeln, dann auf 7 mm Breite falten und innen eingeschlagen auf die Ansatznaht nähen. Oben am Schlitzende den Einfass von innen schräg abnähen. An den vord. Schlitzkanten den Einfass nach innen legen, unten festheften.

■ **Untere Ärmelkanten auf Bündchenweite einreihen.**

■ **Ärmelbündchen** an die unteren Ärmelkanten steppen. Nahtzugaben der Ansatznaht und der anderen Längskante in die Bündchen bügeln. Ärmelbündchen längs falten, rechte Seite innen. Entlang den Schmalseiten steppen. Bündchen wenden, Kanten bügeln. Innenkanten auf der Ansatznaht festheften. Bündchen entlang der Ansatznaht schmal absteppen. An den vord. Bündchenenden je ein Knopfloch einnähen.

■ **Borte einsetzen:** Ärmel an das Vorderteil und an das Rückenteil heften oder mit großen Stichen steppen. Nahtzugaben auf 5 mm Breite zurückschneiden und auseinanderbügeln. Hohlsaumborte so auf die Ärmelansatznähte legen und feststecken, dass die Bortenmitte über Naht liegt. Ränder der Borte schmal feststeppen. Die Ärmelansatznähte

trennen. Den unter der Borte liegenden Stoff zurückschlagen, bügeln. Entlang den Bortenrändern mit kleinen Zickzackstichen steppen. Innen die überstehenden Stoffränder bis dicht zu den Zickzackstichen abschneiden.

■ **Halsausschnitt:** Zum Einreihen der Halsausschnittkante schmal und 1 cm neben der Nahtzugabe mit großen Stichen steppen. Einreihfäden noch nicht anziehen. Die Zugabe am Halsausschnitt abschneiden. Ausschnittkante einreihen: Vorderteile auf 8 cm, Ärmel auf 10,5 – 10,5 – 11 – 11 – 11 cm, Rückenteil auf 11,5 – 11,5 – 12 – 12 – 12 cm Weite. Einfassstreifen längs zur Hälfte falten und bügeln, die rechte Stoffseite ist außen. Streifen wieder flach auseinanderlegen. Nacheinander beide Längskanten des Streifens bis zum Bügelbruch einschlagen und bügeln. Den vorgebügelten Einfassstreifen auffalten, von innen an den Halsausschnitt stecken und 1 cm breit im Bügelbruch feststeppen. Einfass nach oben legen, Enden einschlagen. Bindebänder längs falten, rechte Seite innen. In 5 mm Abstand zur Bruchkante steppen. Nahtzugaben zurückschneiden. Bänder wenden und bügeln. Die Enden der Bindebänder an den vord. Einfassenden feststecken. Einfass um die Kante herum nach außen legen, einschlagen und festheften. Von rechts den Einfass entlang der Ansatznaht und an den Enden schmal absteppen. Bandenden verknöten.

■ **Schlitz- und Saumzugaben** nach innen bügeln, einschlagen und 5 mm breit feststeppen.

Kleid B

Nähen wie bei Bluse A beschrieben.

Zuschneidepläne


Bluse A

Batist, 145 cm breit



Kleid B


Batist, 150 cm breit



Stoff laut Zuschneideplan falten. Bei doppelter Stofflage liegt die rechte Stoffseite innen. Bei einfacher Stofflage liegt sie oben, rechten und linken Ärmel gegengleich zuschneiden!

burda Download-Schnitt

Modell 136 Burda Style 05/2011

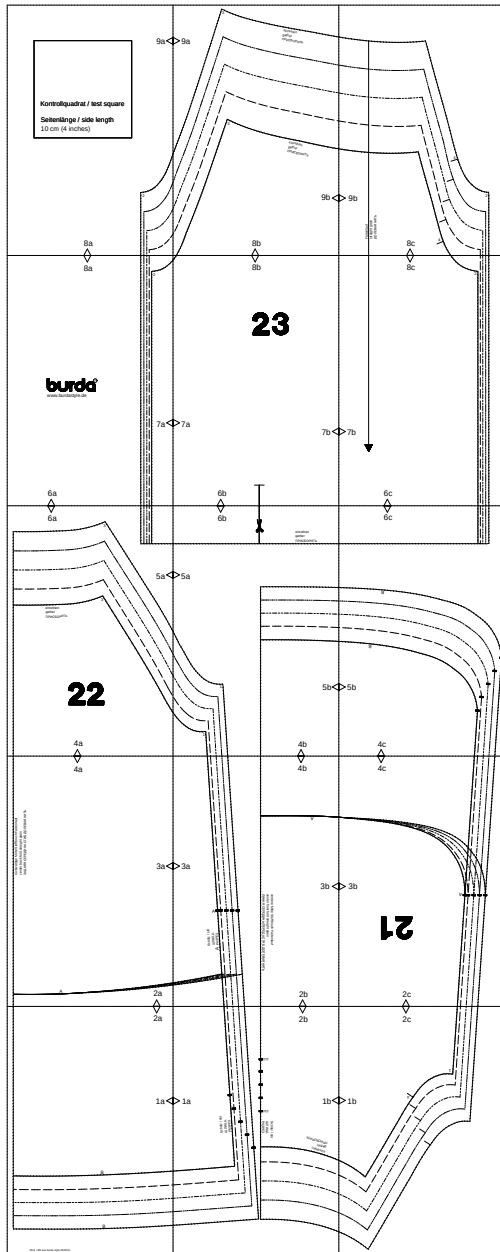

Copyright 2011 by Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG, Am Kestendamm 1, D-77652 Offenburg

Sämtliche Modelle, Schnittteile und Zeichnungen stehen unter Urheberschutz, gewerbliches Nacharbeiten ist untersagt.


Der Verlag haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung des Schnitts, der Materialien, unsachgemäße Ausführung der Tipps und Anleitungen oder unsachgemäße Nutzung der Modelle entstehen.


2a

1a

B

B

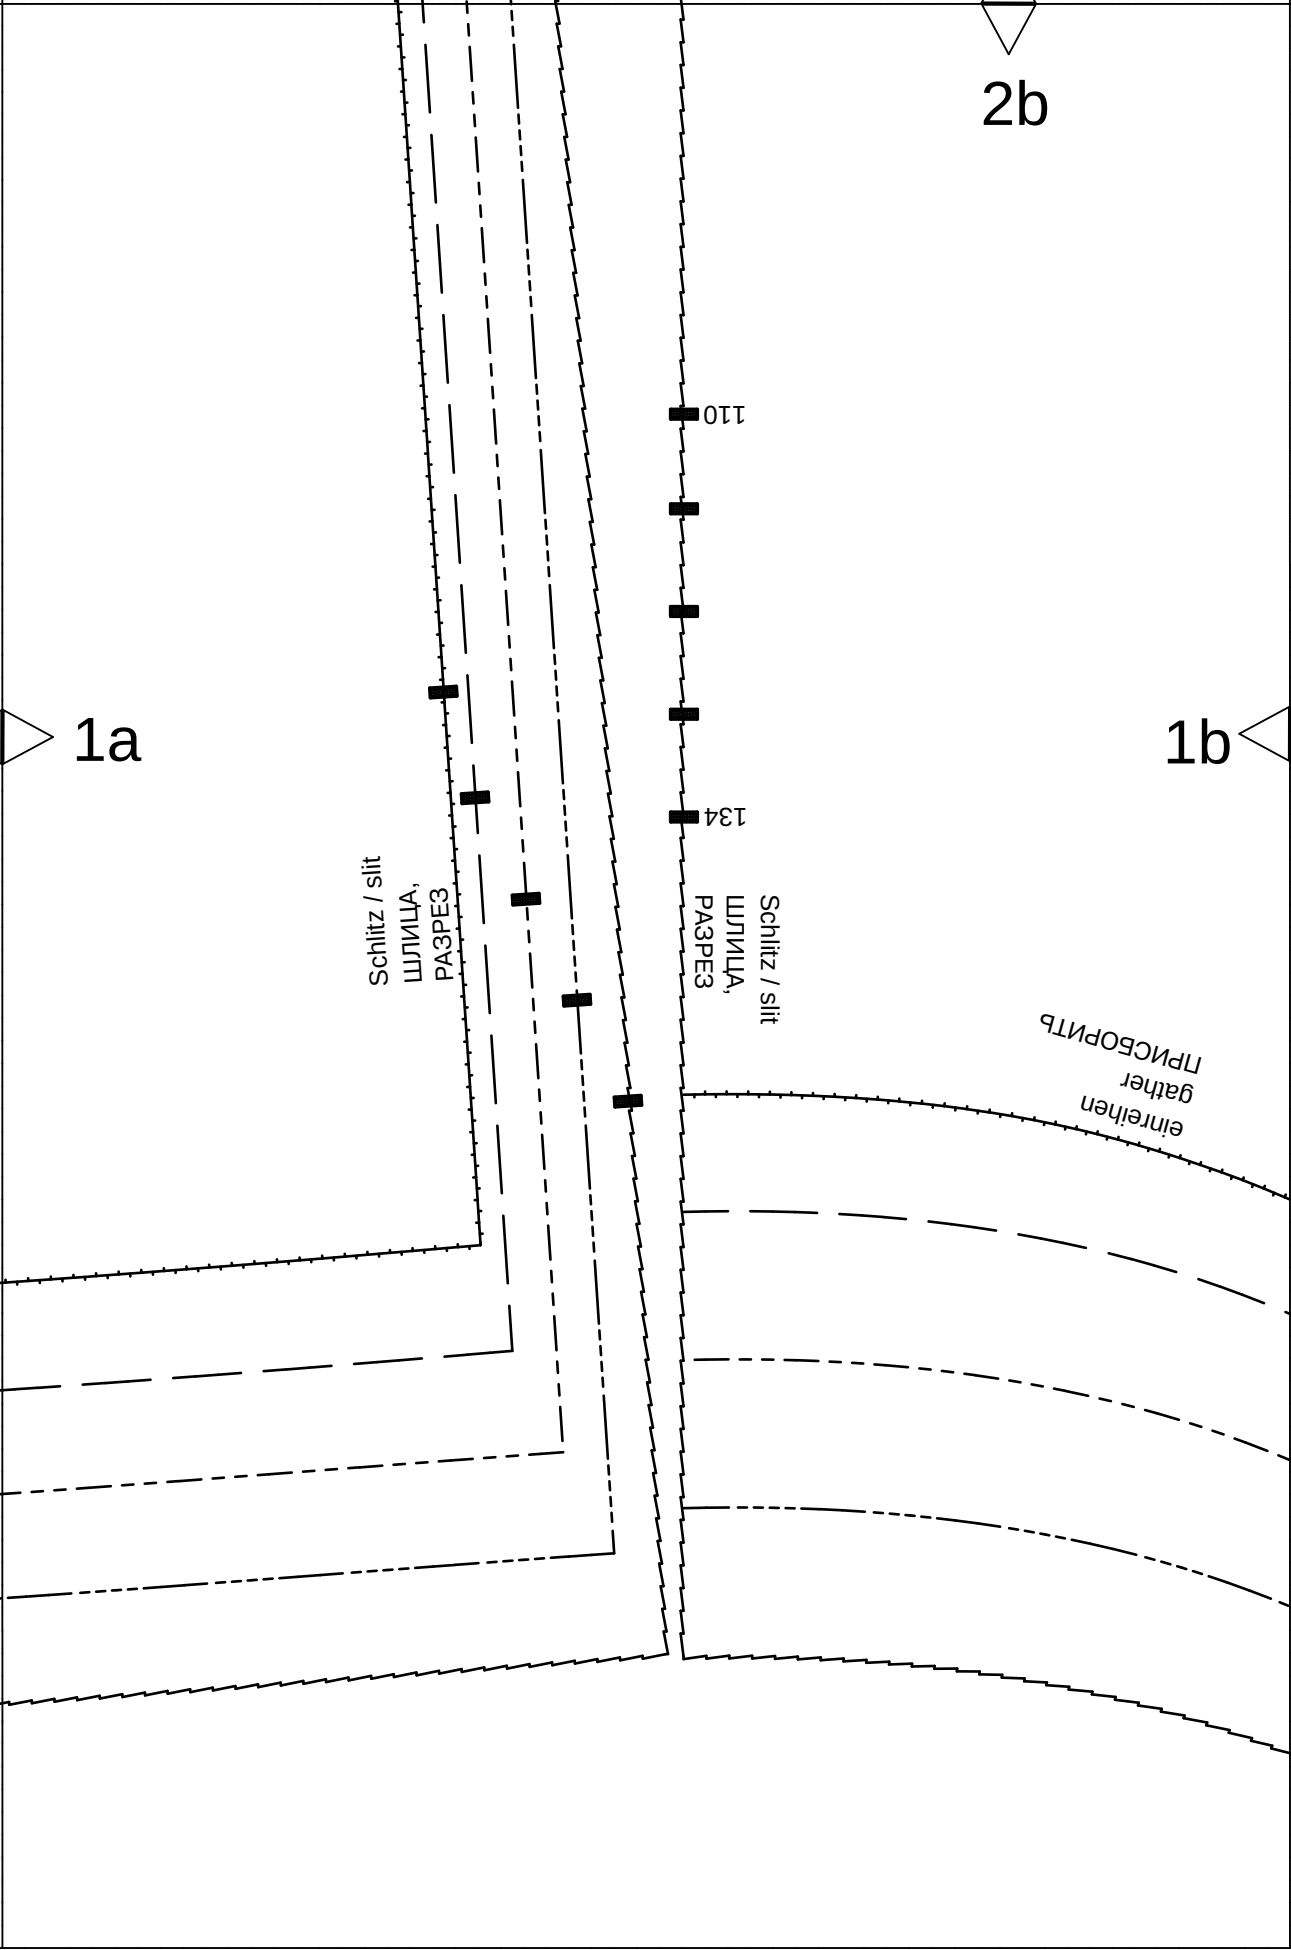

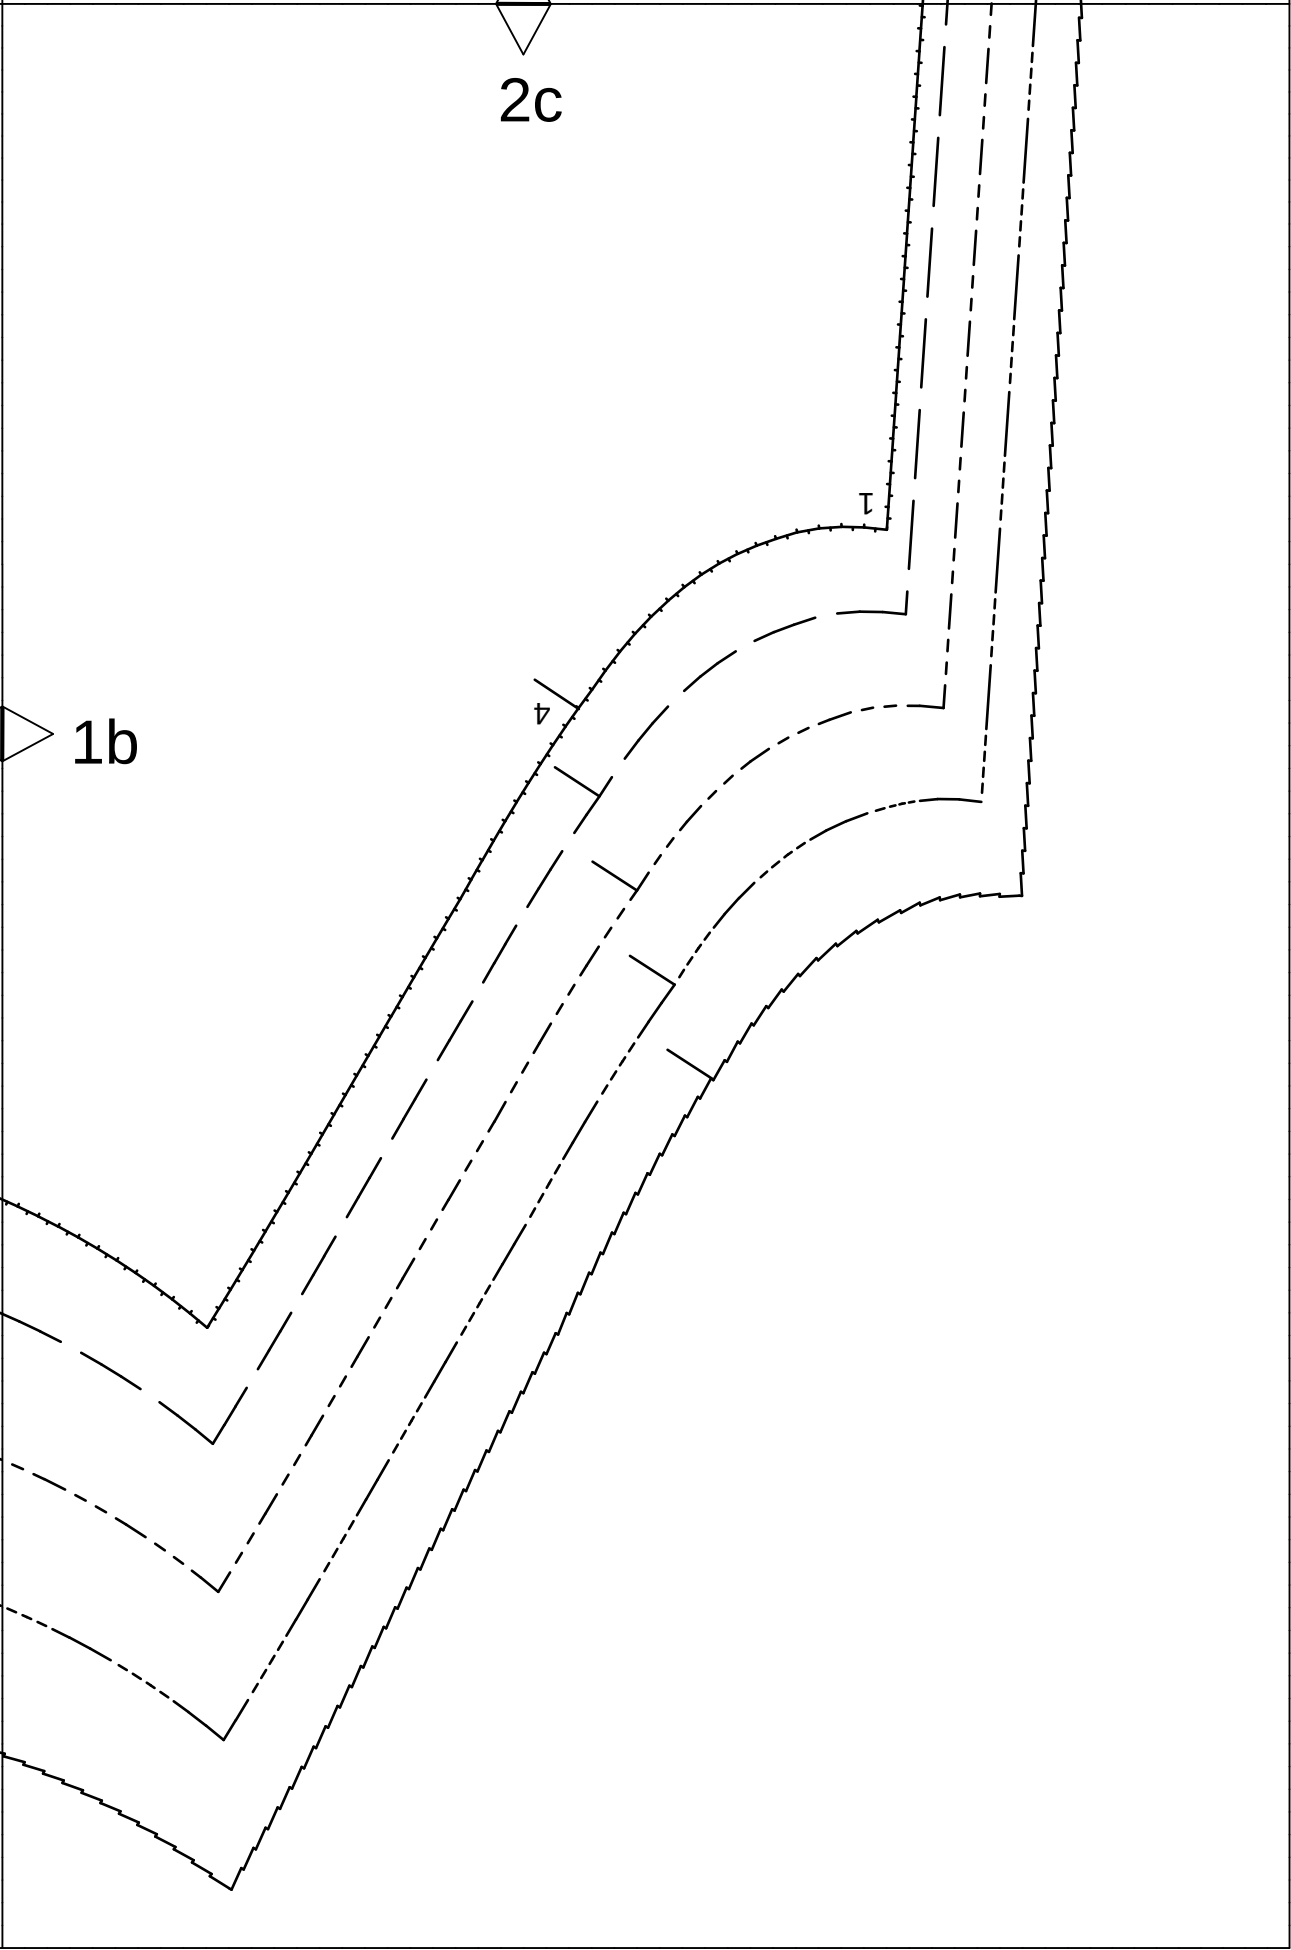


rückwärtige Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center back fold straight grain
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА СГИБ ДОЛЕВАЯ НИТЬ

4a

3a

2a

A

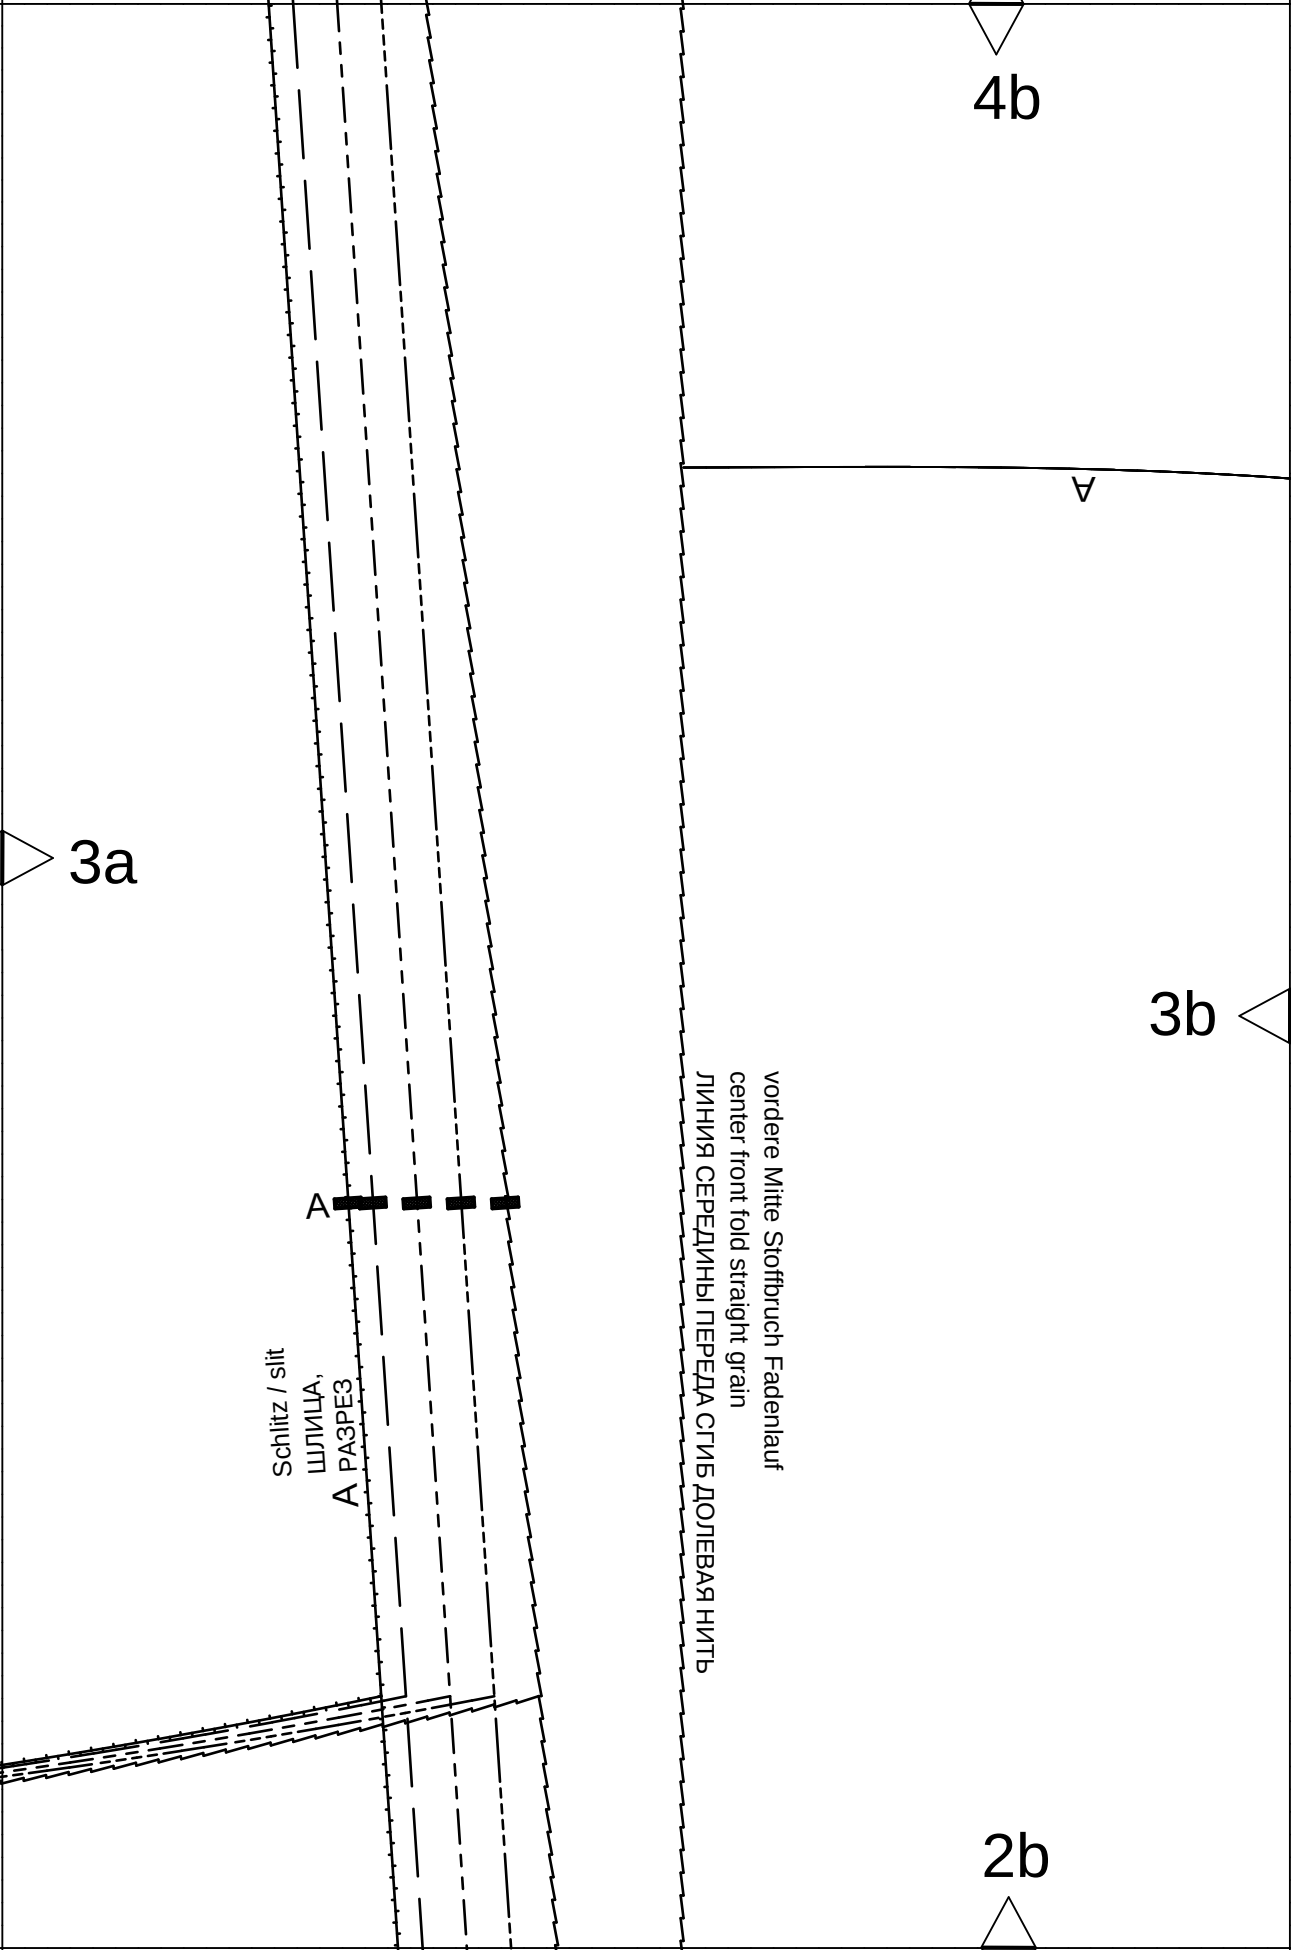

4b

A

3a

3b

2b

Schlitz / slit


ШЛИЦА,

А РАЗРЕЗ

vordere Mitte Stoffbruch Fadenlauf

center front fold straight grain

ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА СГИБ ДОЛЕВАЯ НИТЬ

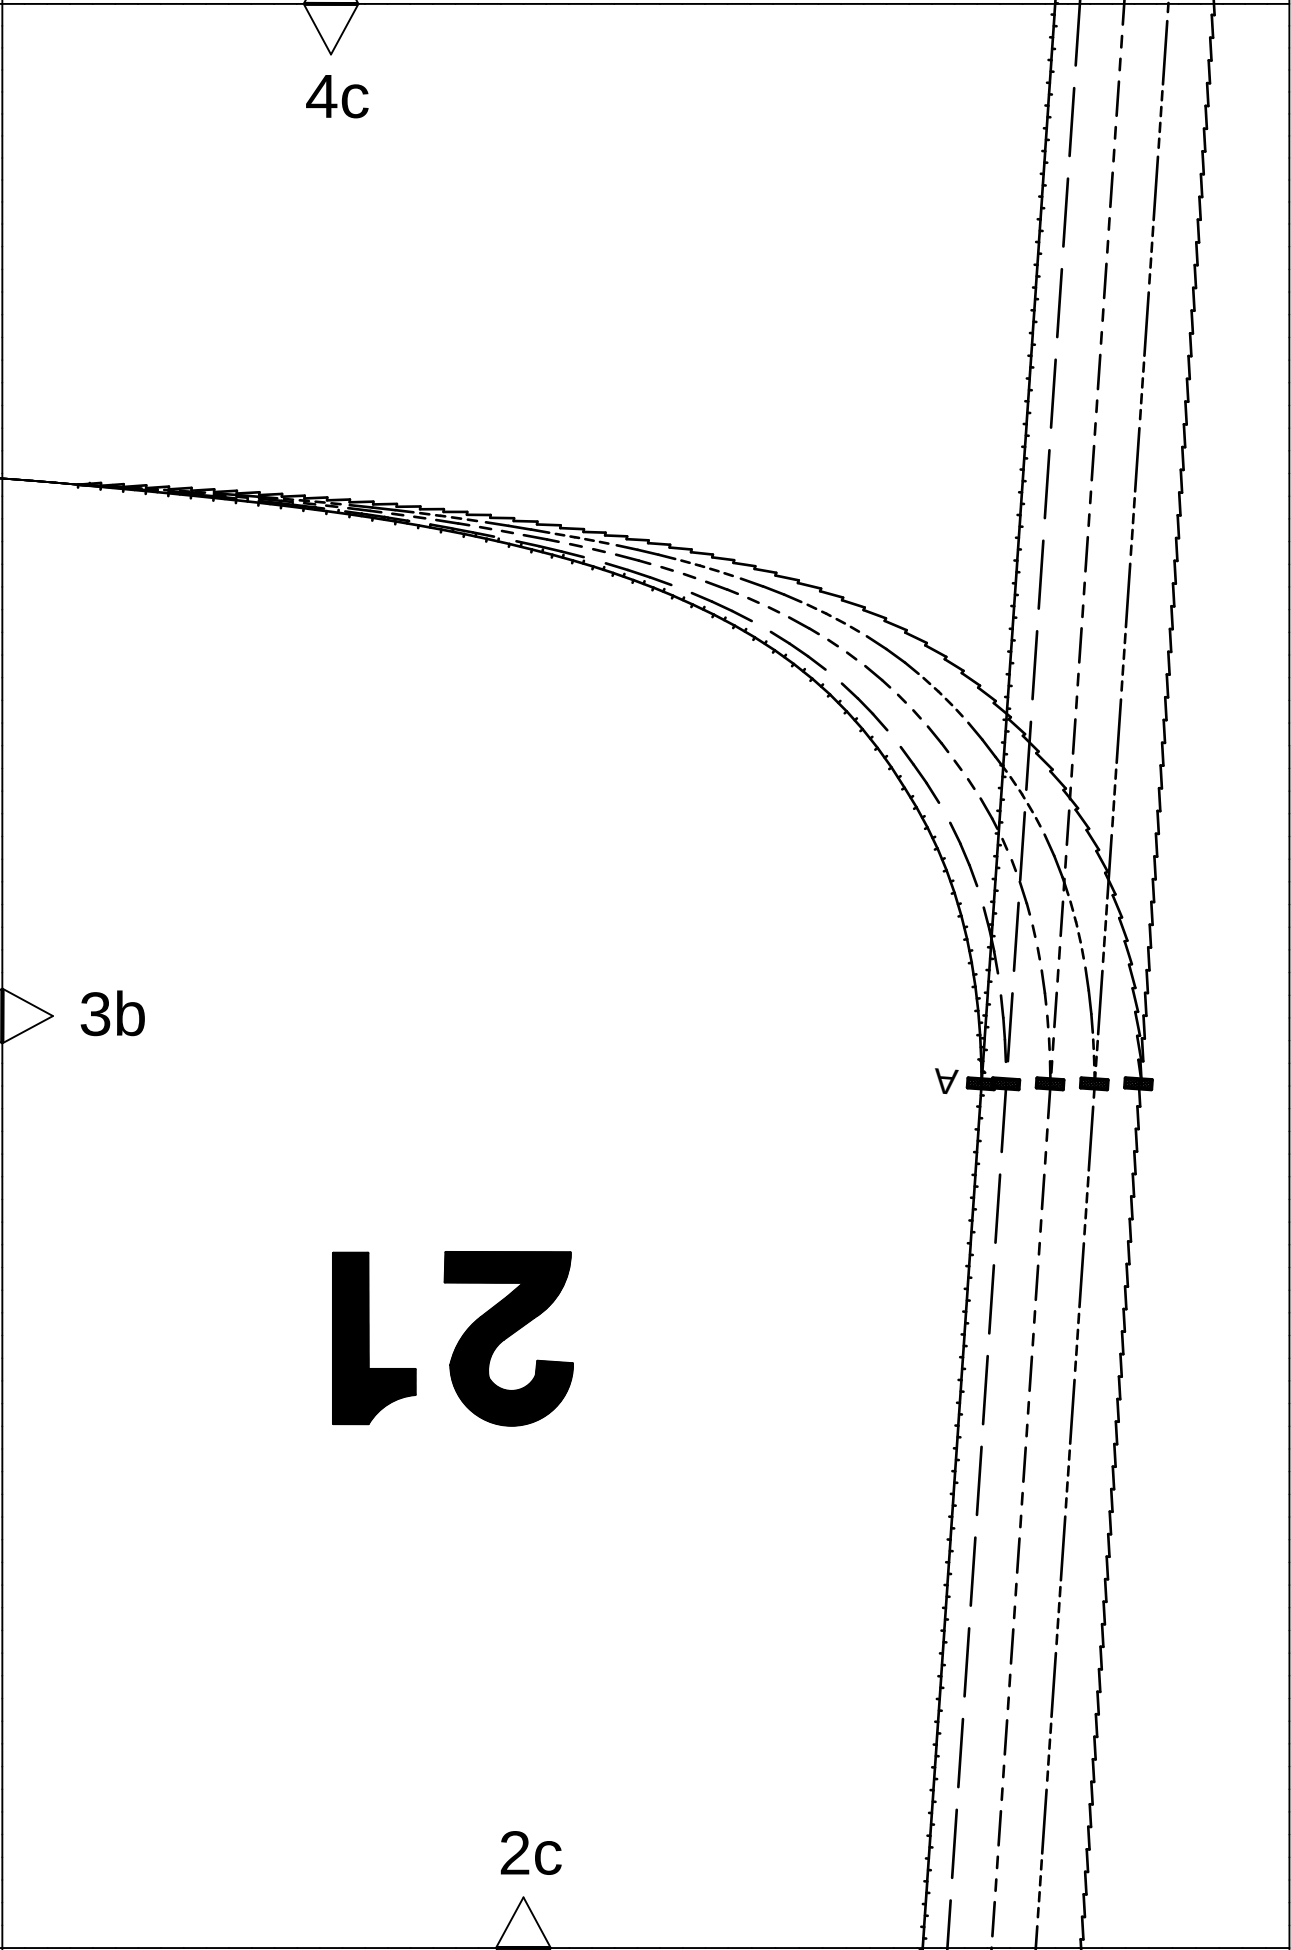

6a

3

5a

3

einreihen
gather
ПРИСБОРИТЬ

22

4a

6b



einreihen
gather
ПРИСБОРИТЬ

5a

5b

4b


6c

B

B

5b

4c

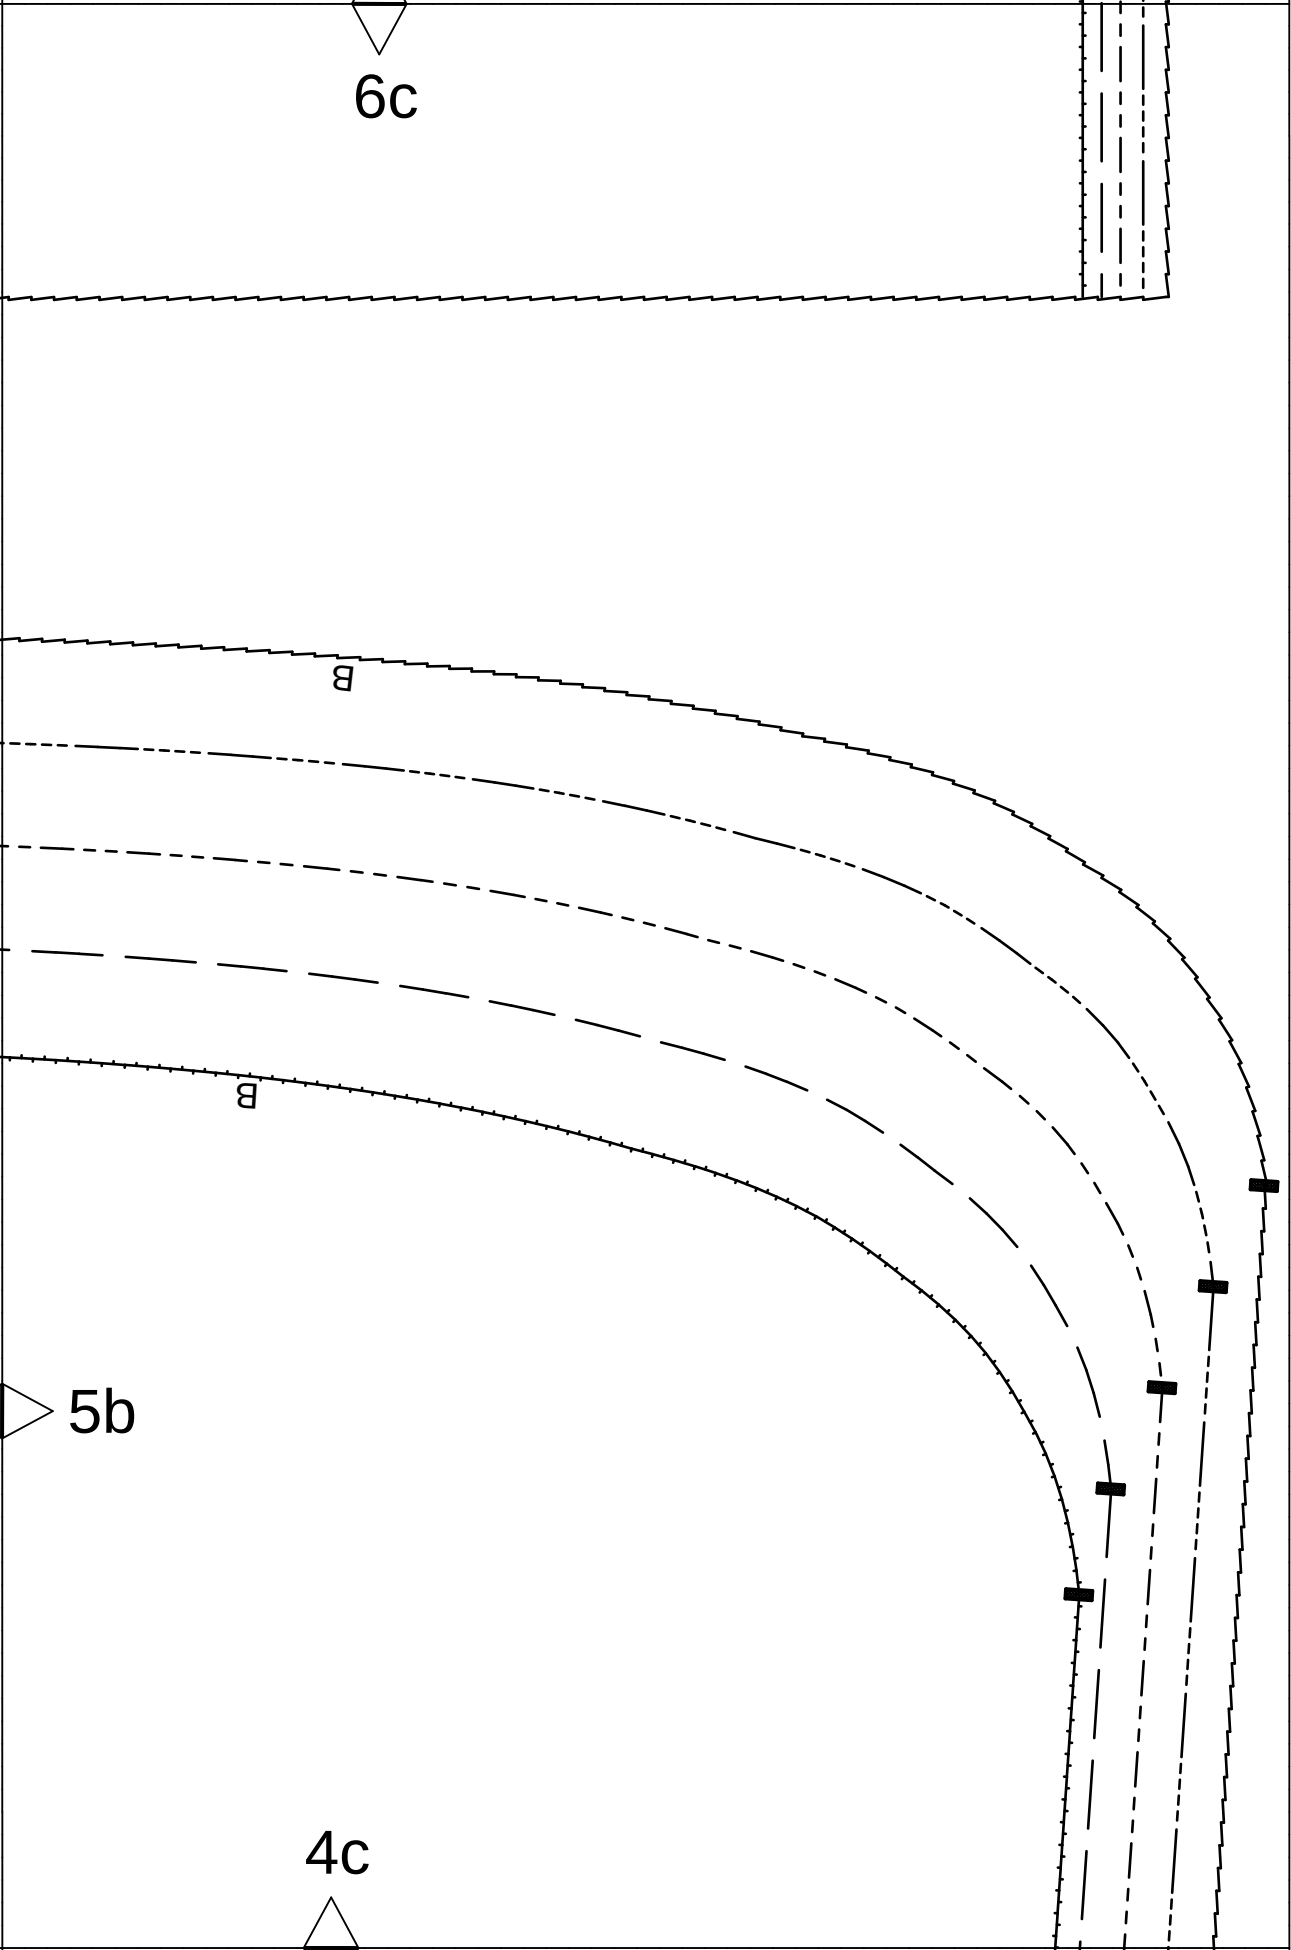

8a

2

burda[®]
www.burdastyle.de

7a

6a


8b


23

7a

7b

6b

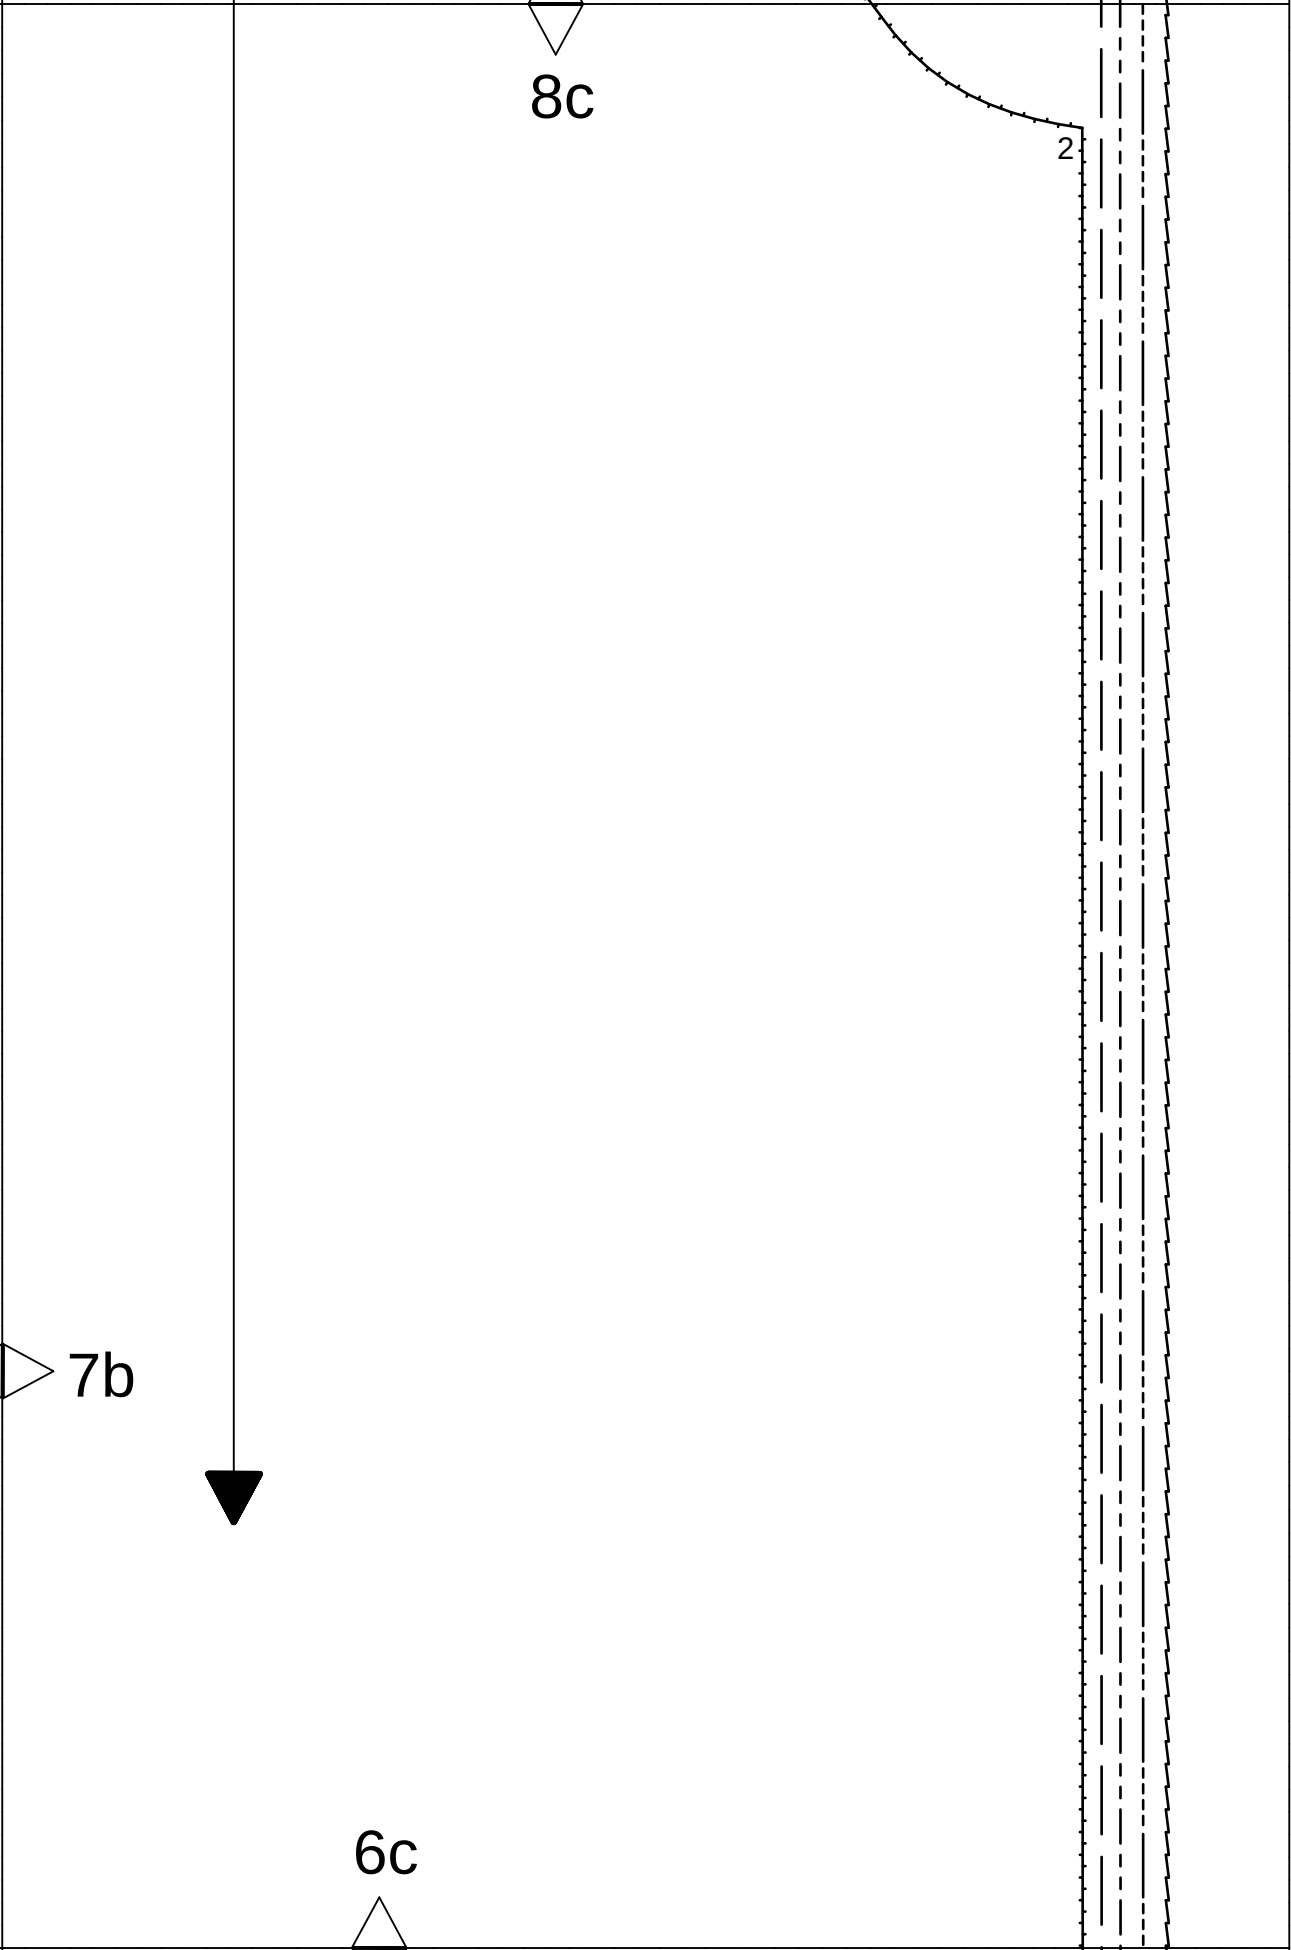

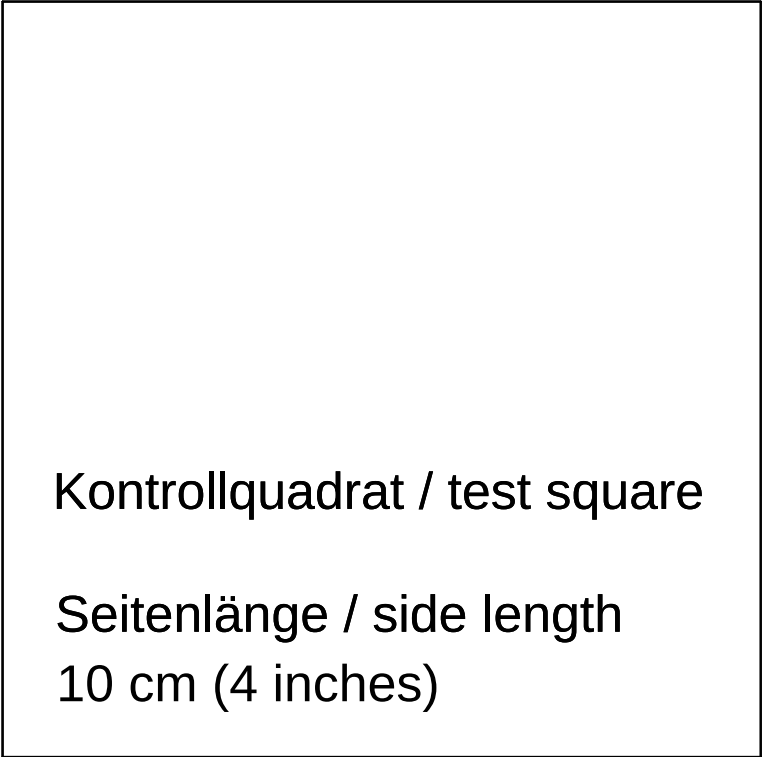

9a

8a

2

