

Выкройка платья р.34-42EUR



Таблица размеров

Рост 168 см	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Обхват груди	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122
Обхват талии	62	66	70	74	78	82	86	92	98	104
Обхват бедер	86	90	94	98	102	106	110	116	122	128
Высота груди	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Длина переда	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Длина спины	41	41	42	42	43	43	44	44	45	45
Ширина спины	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	41	42,5	44
Длина плеча	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14
Длина рукава	59	59	60	60	61	61	61	61	62	62
Обхват в. ч. руки	26	27	28	29	30	31	32	34	36	38
Обхват шеи	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43

Вам потребуется:

Трикотажное полотно с эластановыми волокнами.

Для платья с коротким рукавом 1,20м-1,30м при ширине полотна 150см.

Для платья с длинным рукавом 1,90см-2м при ширине полотна 150см.

Добавить припуски на швы по всем швам стачивания – 0,7 см. По срезам подгибки – 2 см.

Раскрой:

1. Правая верхняя часть переда 1 дет.
2. Левая верхняя часть переда 1 дет.
3. Верхняя часть спинки со сгибом 1 дет.
4. Нижняя часть переда со сгибом 1 дет.
5. Нижняя часть спинки со сгибом 1 дет.
6. Рукав длинный – 2 дет.
7. Рукав – крылышко со сгибом 2 дет.



а) 4 детали завязок длиной по 35 см и шириной по 3 см.

Дублировать прокладкой все детали завязок. Флизелин приутюжить к деталям переда и спинки вдоль срезов горловины и пройм, а также к деталям переда вдоль плечевых срезов.

Пошив:

Выполнить плечевые швы. Припуски каждого шва заутюжить назад.

Припуски по срезам горловины и пройм переда и спинки отвернуть на изнаночную сторону и настроить двойной иглой на расстоянии 2 см.

Припуск по нижнему срезу правой верхней части переда надсечь у поперечной метки. Припуск по нижнему срезу заутюжить на изнаночную сторону от поперечной метки до короткого бокового среза и с лицевой стороны джемпера настрочить двойной иглой на расстоянии 1 см. Правую верхнюю часть переда наложить изнаночной стороной на лицевую сторону левой верхней части переда, совместив поперечные метки у нижних срезов. Нижние срезы сметать от поперечной метки. Нижний край правой верхней части переда отвернуть вбок.

Верхние части переда и спинки притачать к соответствующим нижним частям. Припуски швов заутюжить вверх.

Детали завязок сложить попарно изнаночными сторонами и сметать по периметру вдоль линий швов. Припуски на швы срезать, кроме припусков на швы притачивания. Срезы обметать оверлочным или зигзагообразным стежком. Открытый конец одной завязки приметать к левому боковому срезу левой верхней части переда между поперечными метками.

Выполнить боковые швы друг на друга.

Левый боковой срез правой верхней части переда присборить до длины 3 см и притачать к нему открытый конец второй завязки. Припуски шва заутюжить наперед и настрочить.

Рукава длинные.

Выполнить швы рукавов. Нижние края рукавов подвернуть на 2см и отстрочить двойной иглой.

Рукава втачать, припосадив по окатам.

Рукава – крылышки.

Каждый рукав сложить по линии сгиба, изнаночной стороной вовнутрь, и сметать открытые срезы.

Нижний край рукава отстрочить двойной иглой на расстоянии 2 см. Рукав втачать в пройму. Припуск по срезу проймы ниже рукава заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Припуск на подгибку низа отвернуть на изнаночную сторону и с лицевой стороны платья настрочить двойной иглой на расстоянии 2 см.

(1, 1)

5*5cm



Платье р.34-42EUR
Длинный рукав 2дет.

Припосадить


42

40


38


36


34

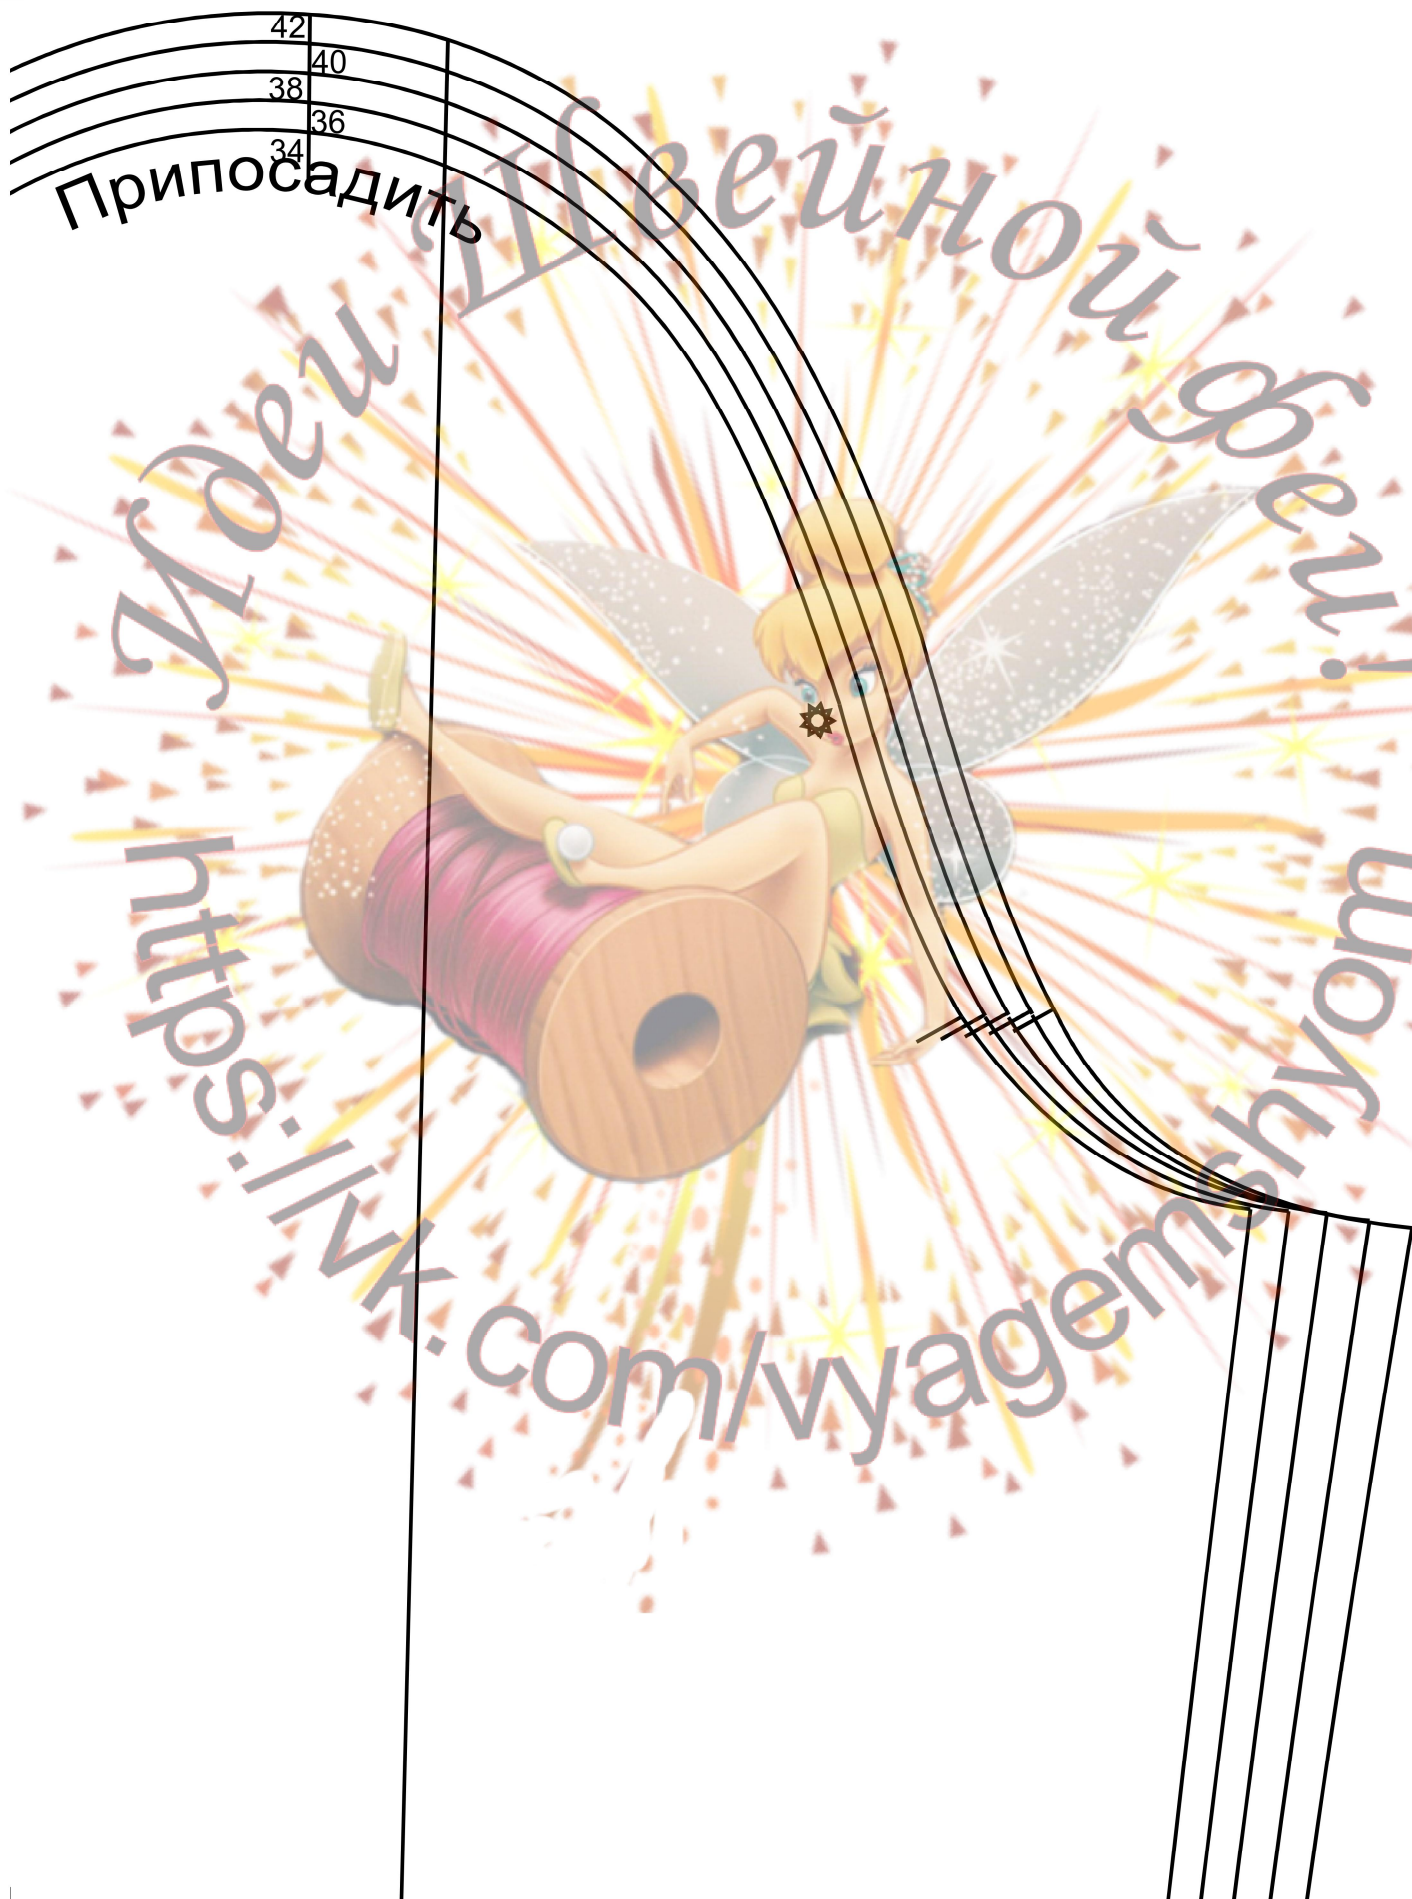



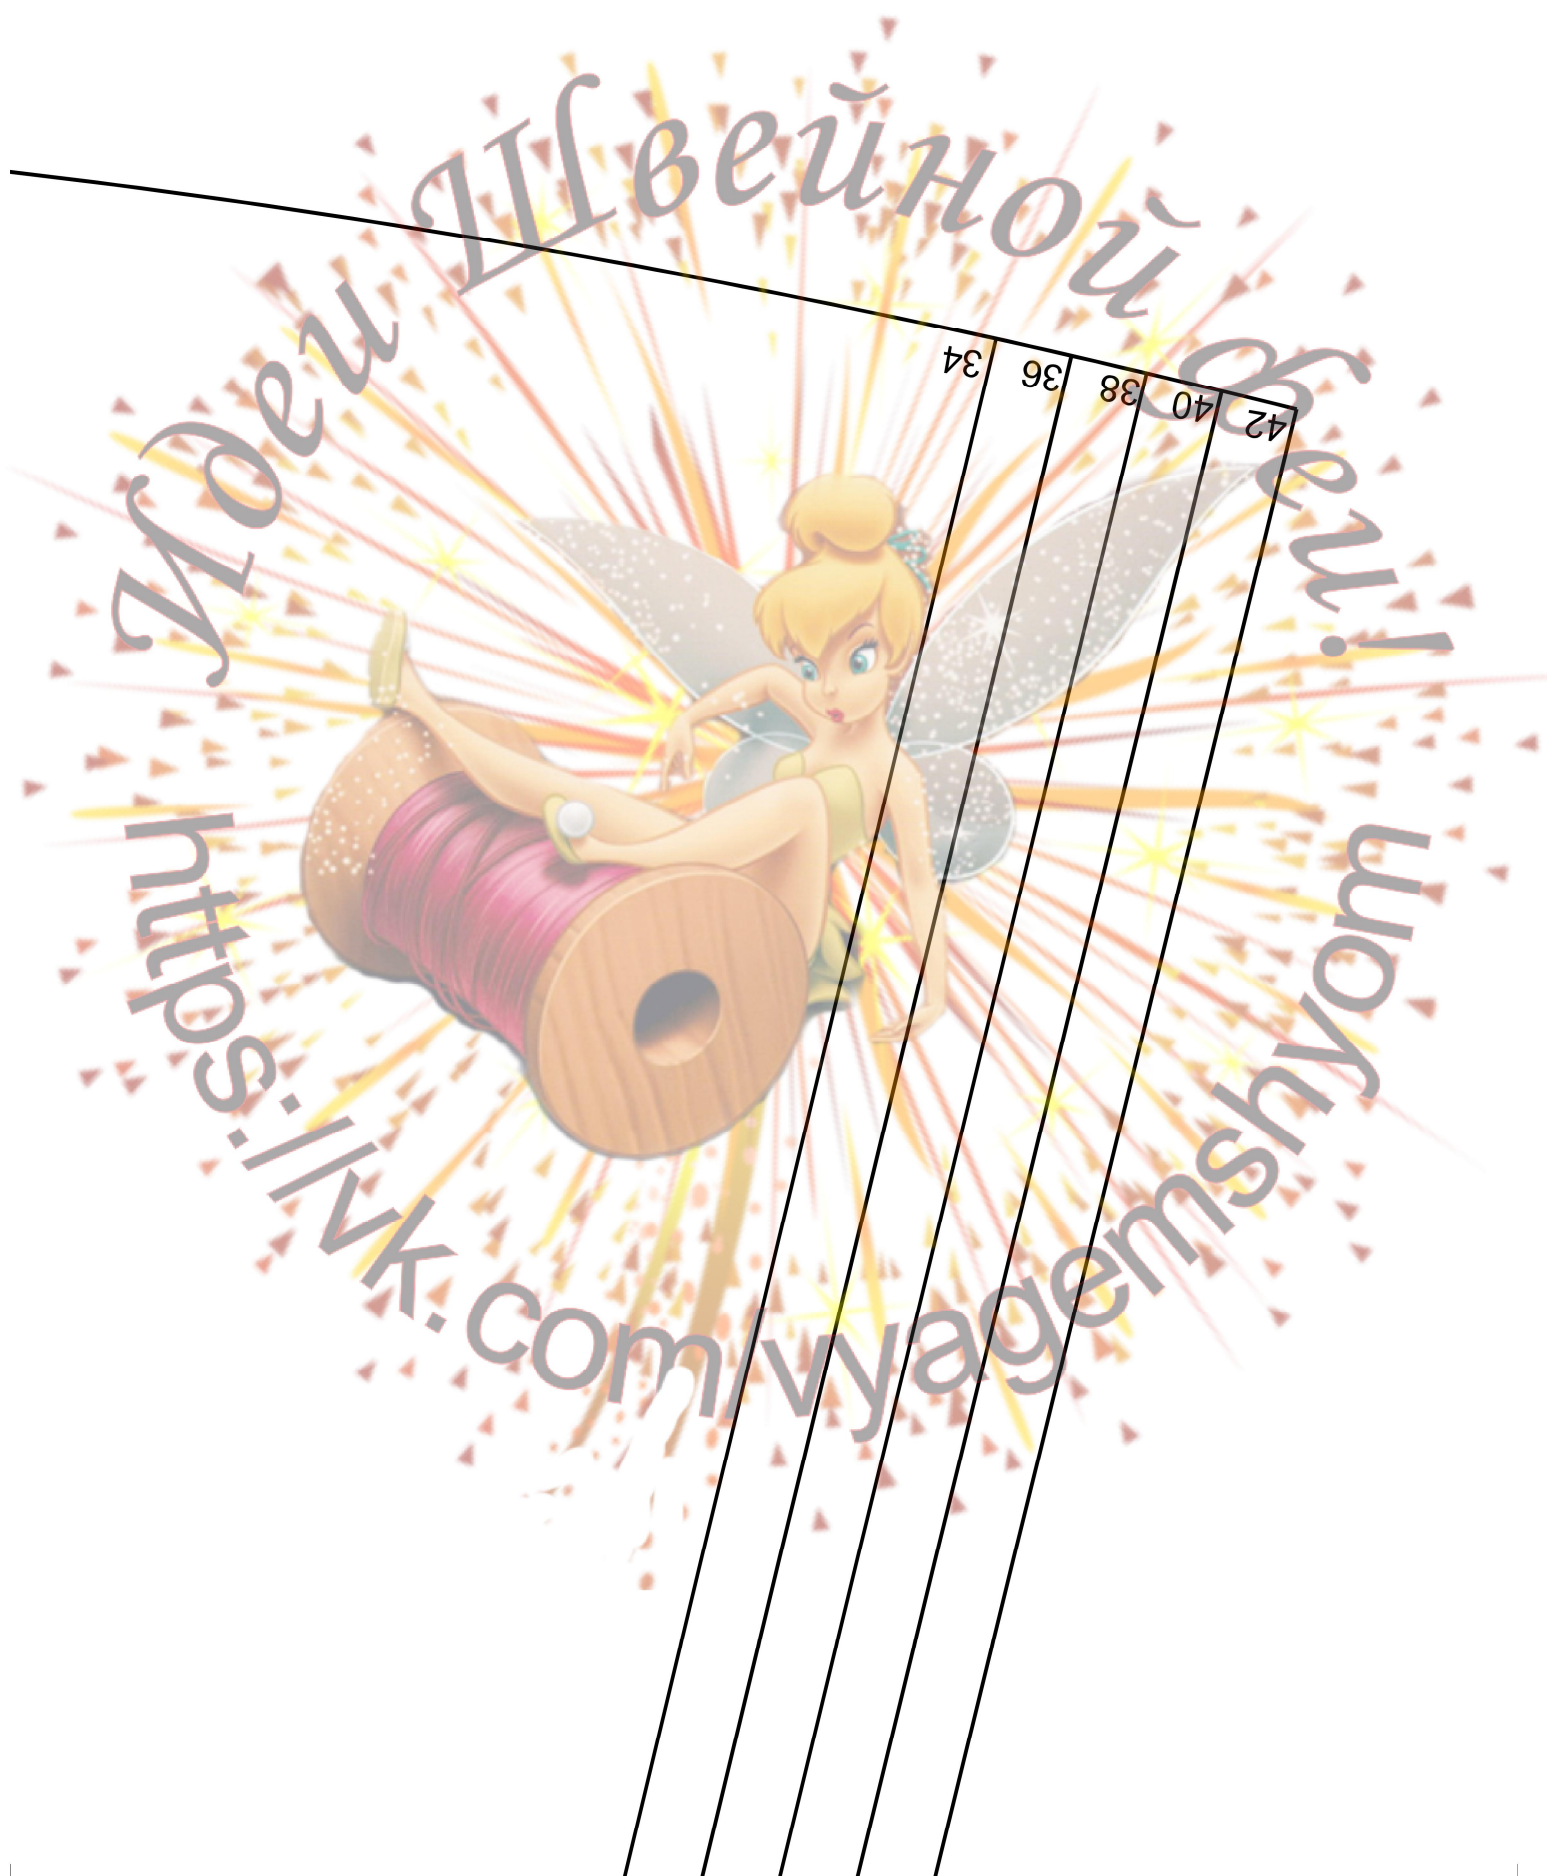

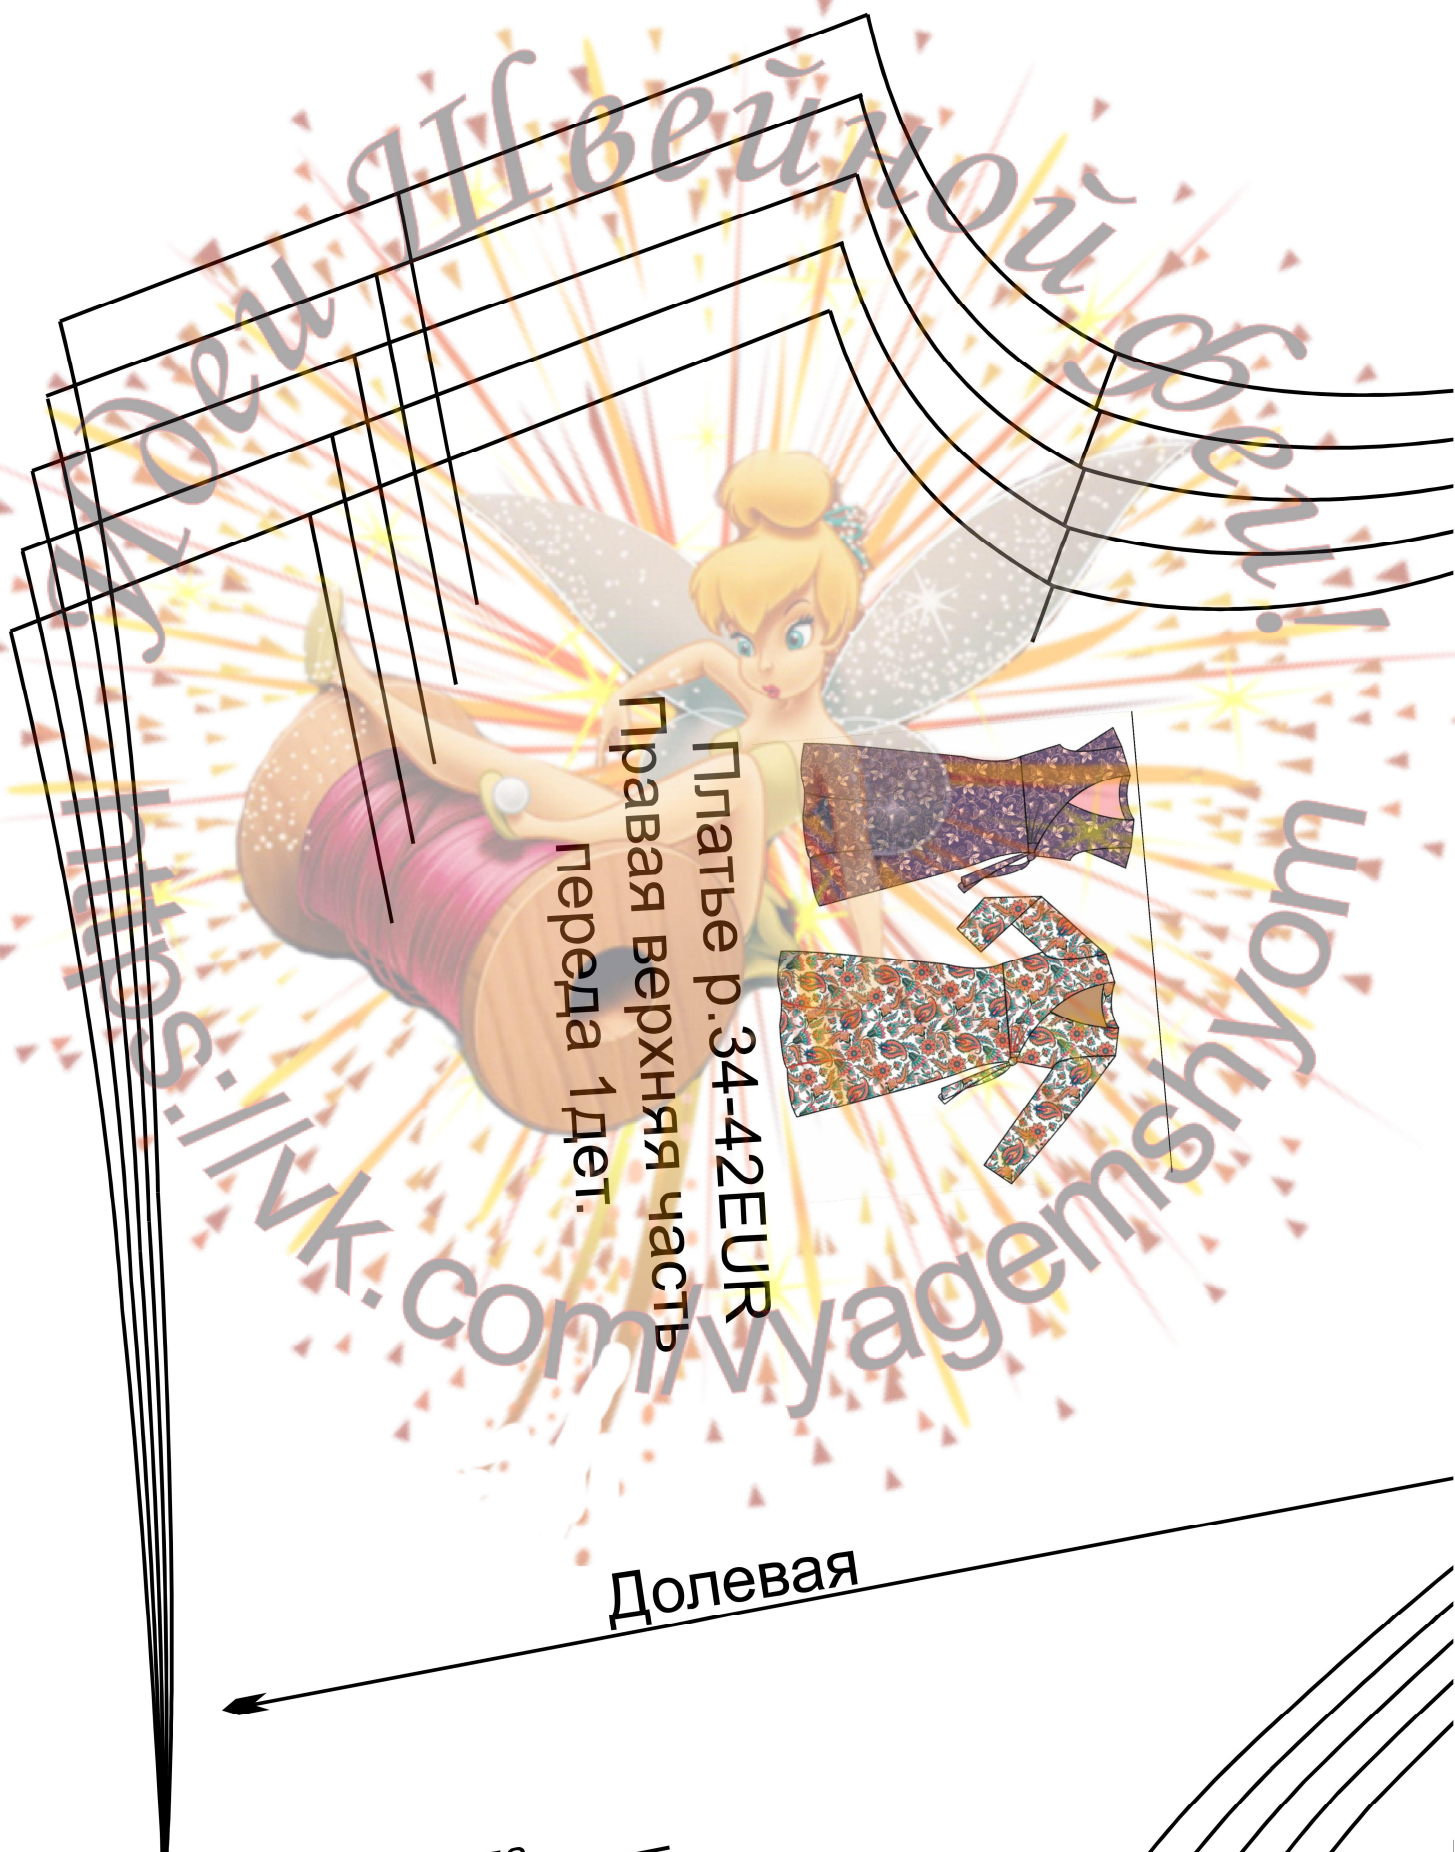

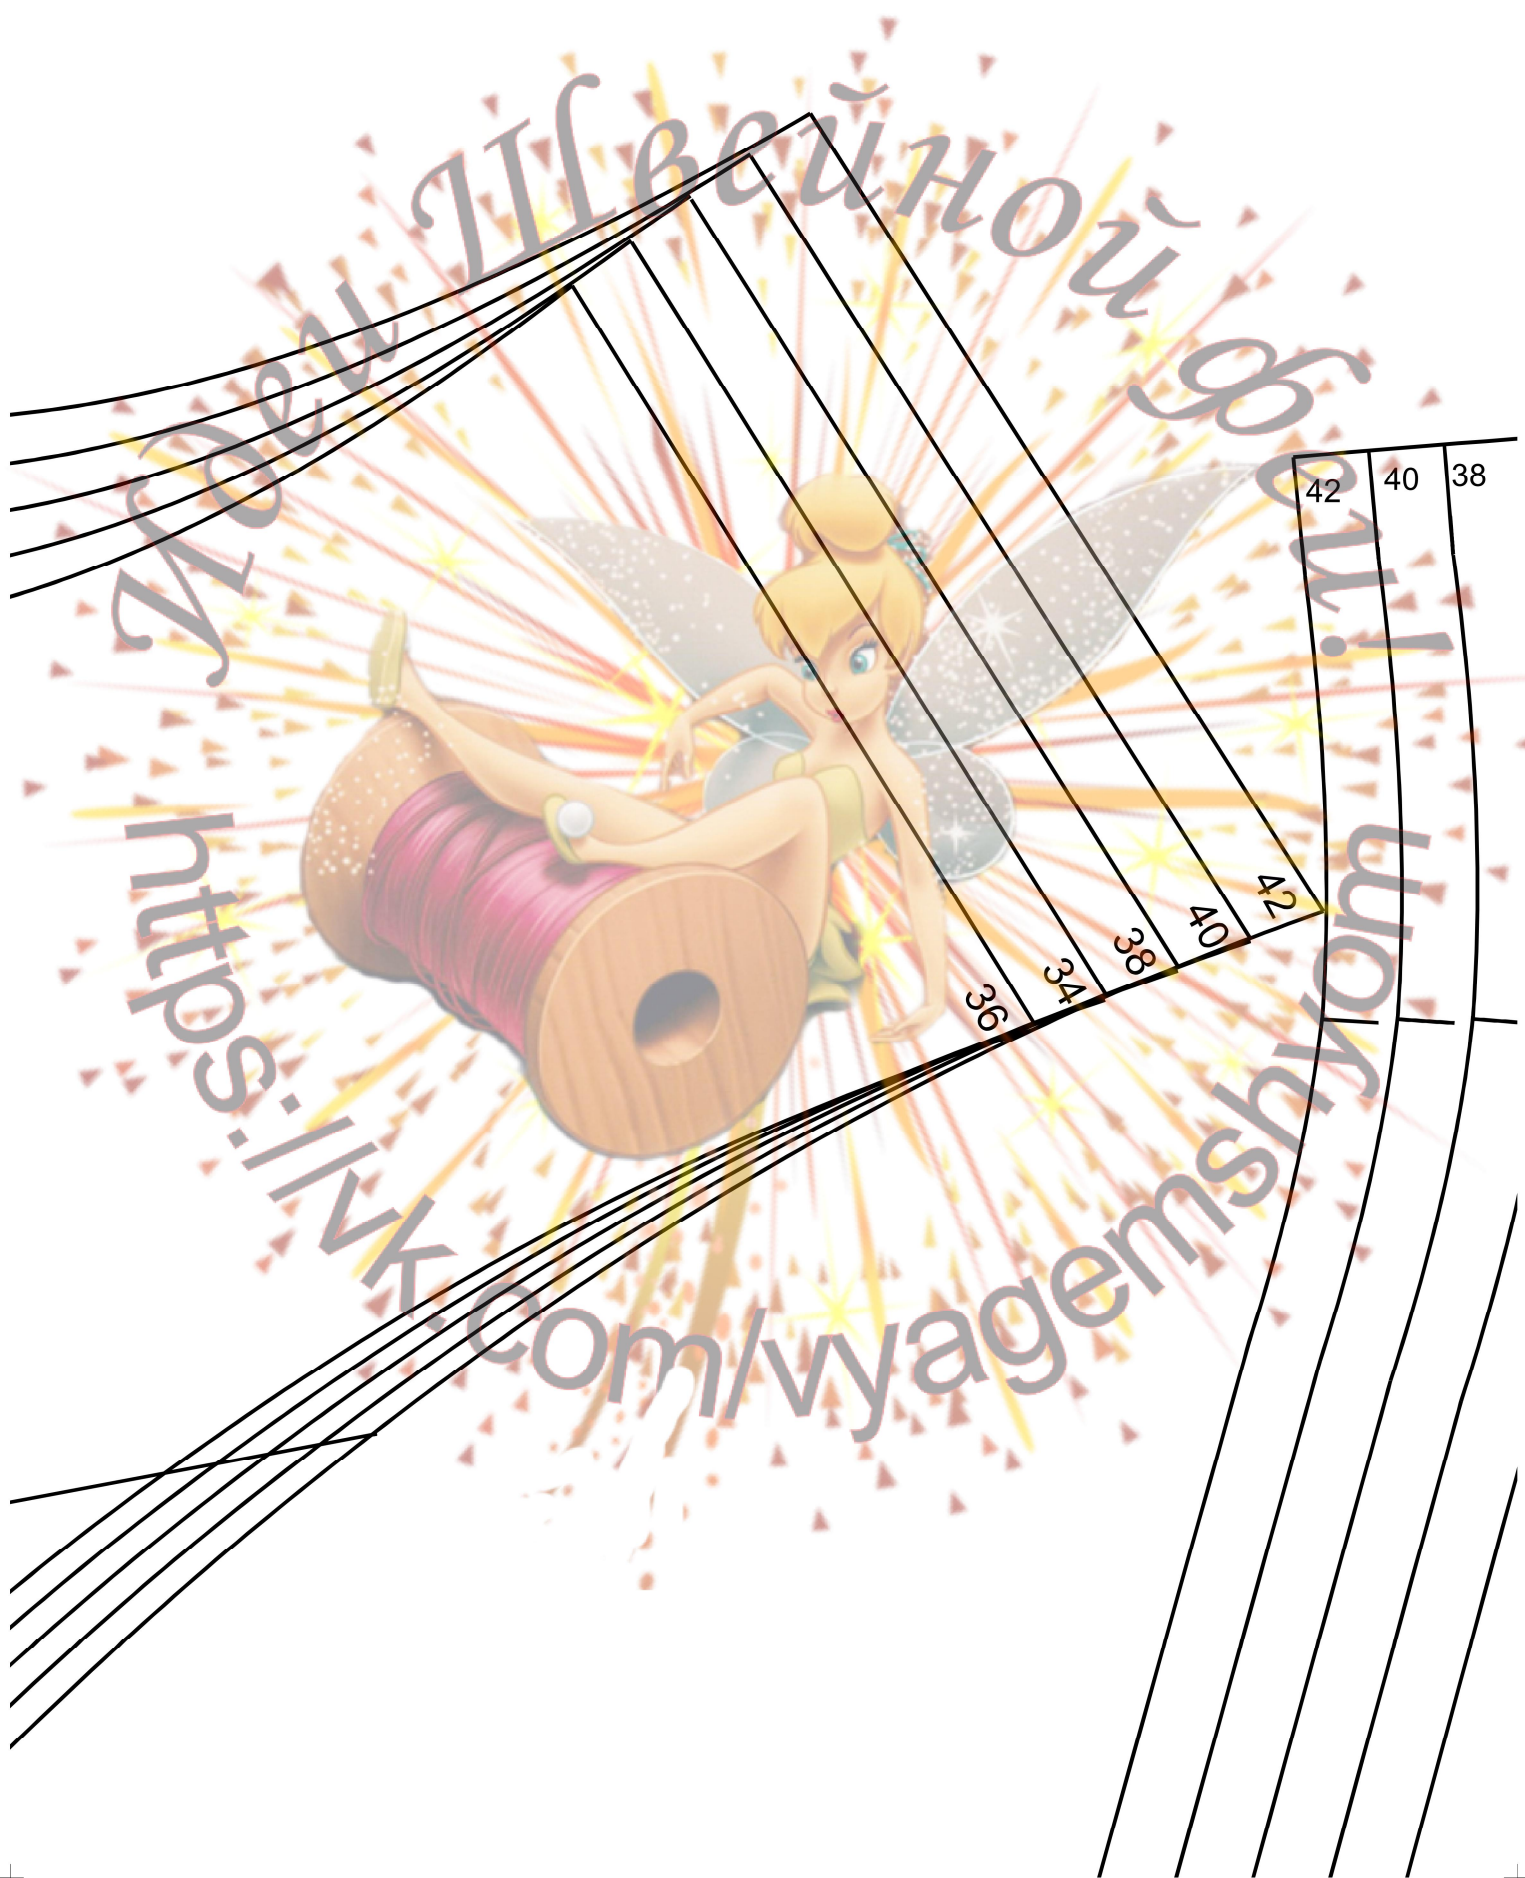




Платье р.34-42EUR

Нижняя часть переда 1дет.

на, долевая, сгиб

Идеи Швейной
машинки!
<https://www.knits.com/nyagetsnyom>

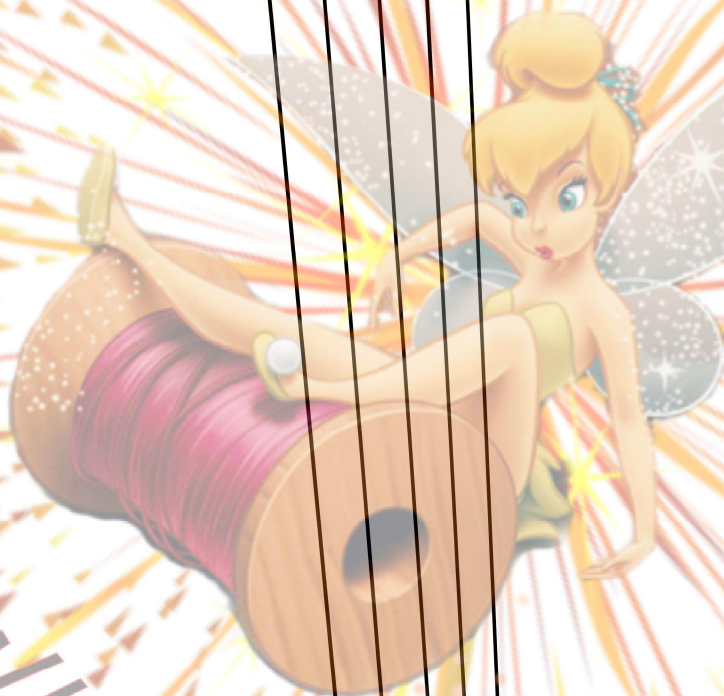




а, долевая, сгиб



Платье р.34-42EUR
Рукав-крылышко 2дет.

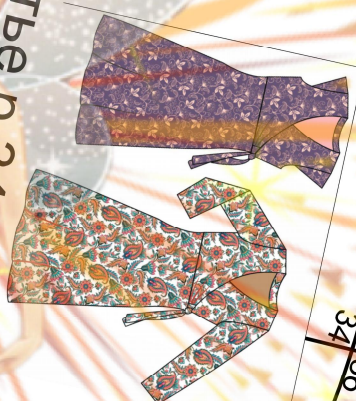

34	36	38	40	42
----	----	----	----	----

Середина переда





42

40

38

36

34



Идеи Швейной
бери!
<https://vk.com/vyagemshyom>







Идеи Швейной
https://vk.com/vyagemshyom

Середин

Платье р. 34-42 EUR
Нижняя часть спинки 1 дет.




8
36
34

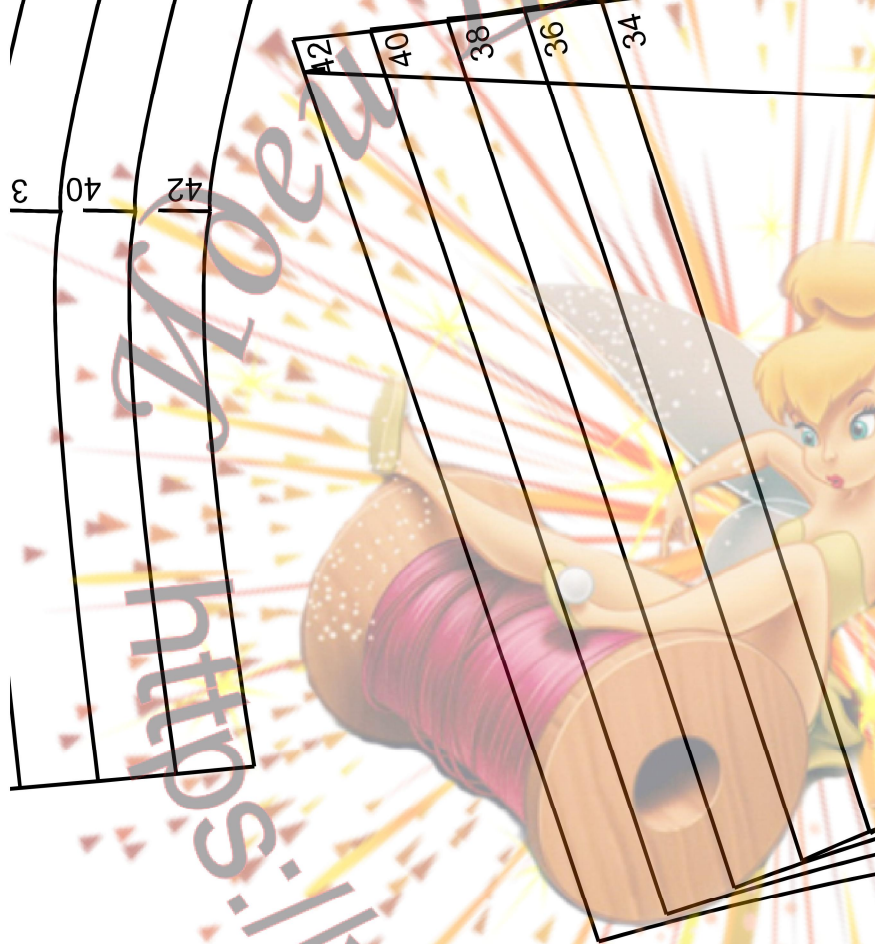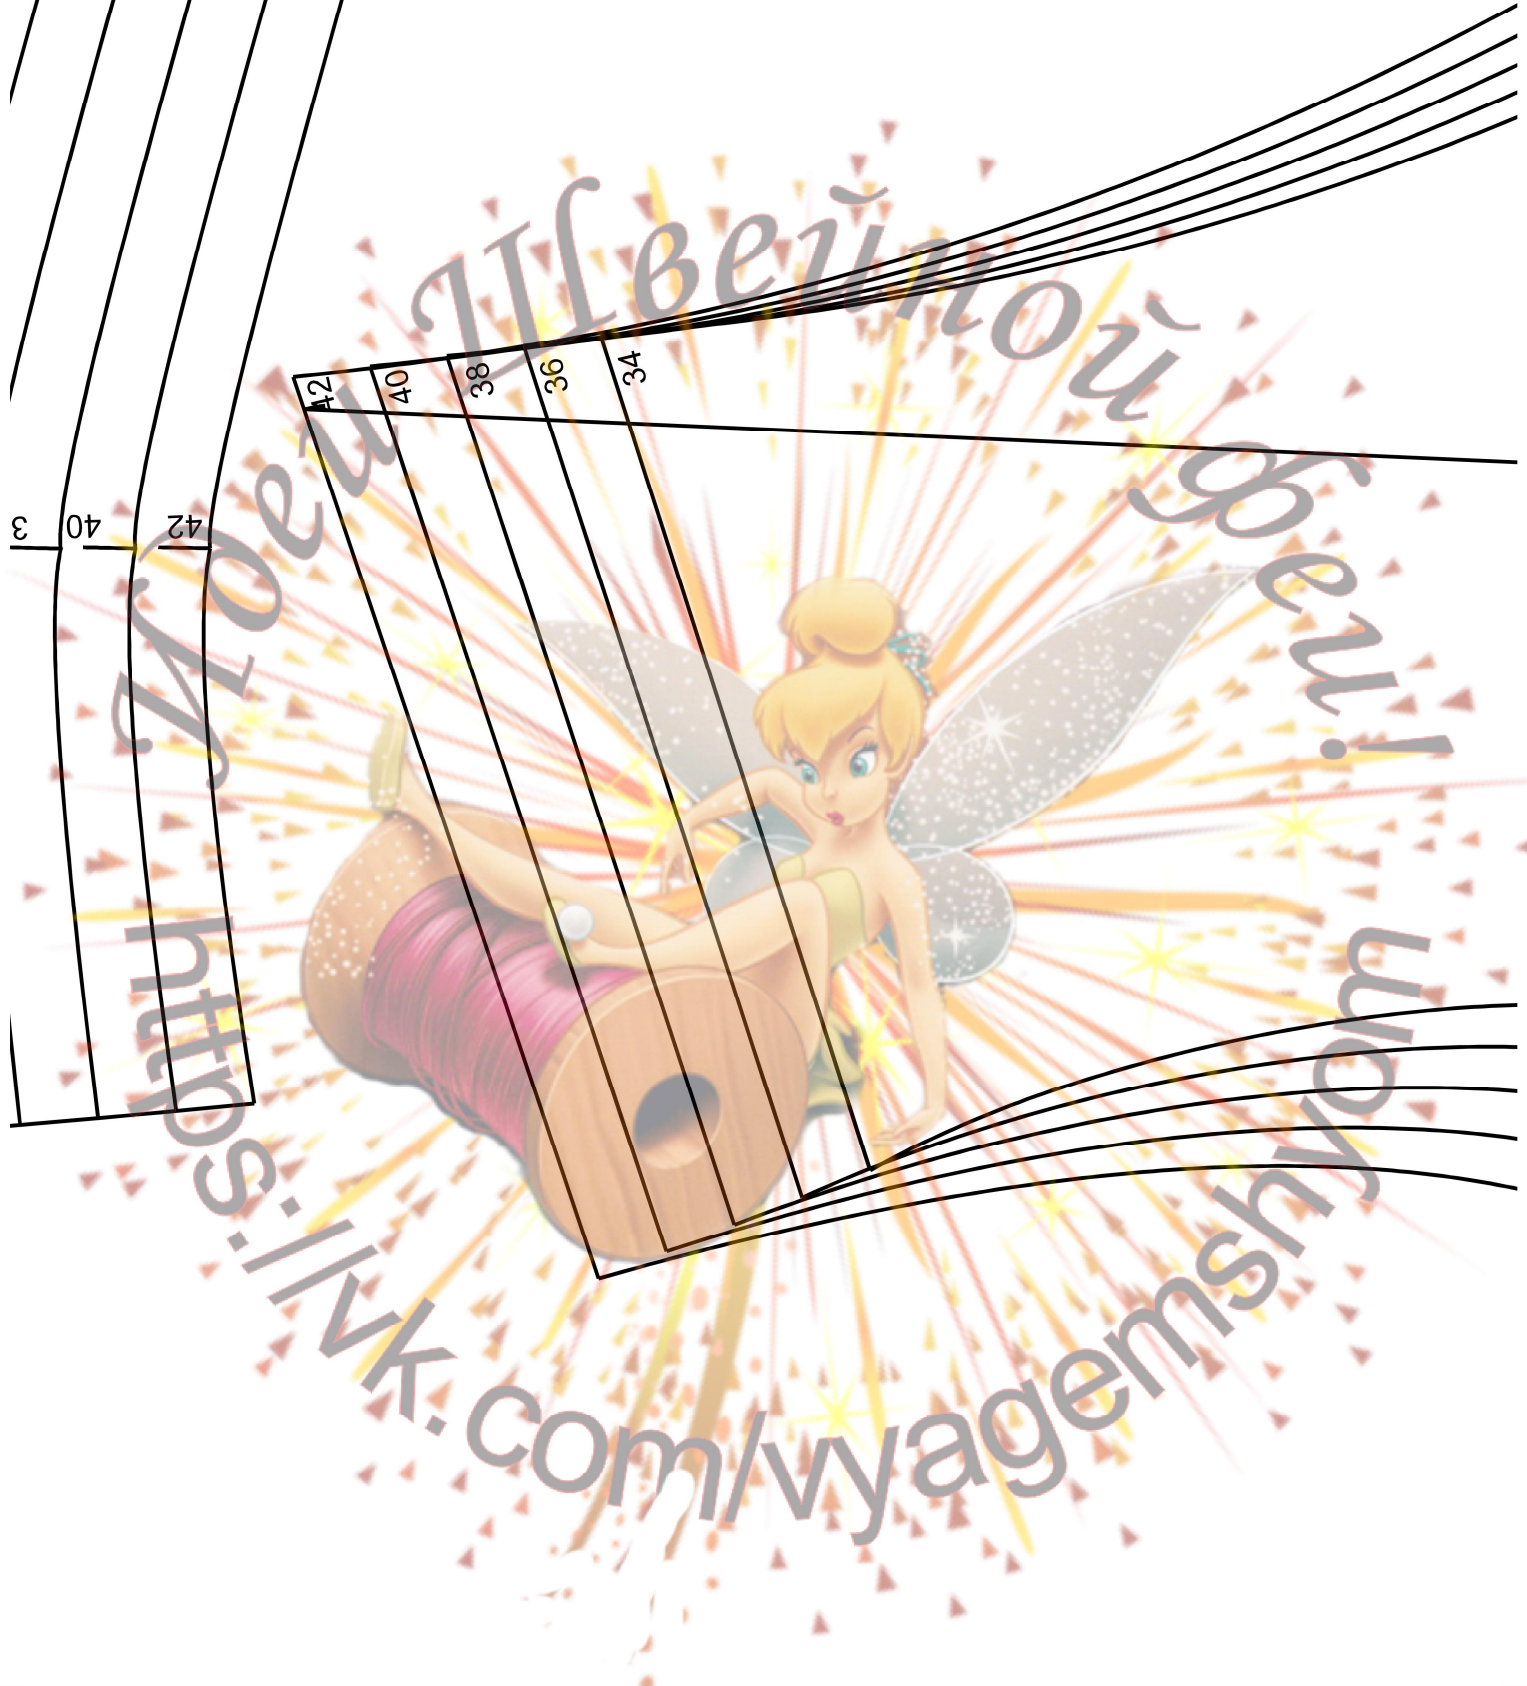

Середина переда

Долевая

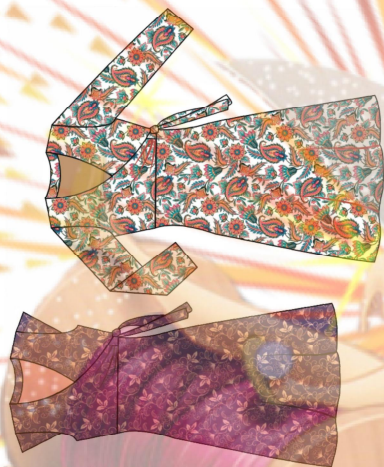

Платье р.34-42EUR

Левая верхняя часть
переда 1дет.

42 40 38 36 34

