

Выкройка платья из хлопка для девочек р.92-122



Выкройка платья для девочек А-силуэта с оборкой по низу.

Размеры 92-122

Рекомендуемые ткани: хлопчатобумажные, вискозные и легкие джинсовые.

Распечатать выкройку.

Максимально точно определите размер по таблице размеров.

Главное правило для детской одежды - размер определяется по росту ребенка. Выкройку можно скорректировать на несколько сантиметров, если мерки ребенка отличаются от мерок, приведенных в таблице размеров.

Вырезать из листа выкроек детали нужного размера.

ДЕТАЛИ ВЫКРОЙКИ:

Перед 1дет.

Спинка 2дет.

Обтачка горловины переда 1дет.(переснять с детали переда)

Обтачка горловины спинки 2дет. (переснять с детали спинки)

Косая бейка (пройма) - вырезать по размеру линии проймы.

Оборка 7см*76см, 7,5см*78см, 8см*80см, 8,5см*82см, 9см*84см, 10см*90см

ЛИНИЯ СГИБА (— — —) - это вычерченная на детали выкройки пунктирная линия, которую при раскрое двойной детали следует совместить со сгибом ткани.

1,5 см - на подгибку низа и по всем остальным срезам и на швы.

Раскрой из сложенной вдвое ткани:

Ткань сложить вдоль пополам, лицевой стороной вовнутрь, совместив кромки. Детали бумажной выкройки приколоть на изнаночную сторону ткани. Вокруг деталей выкройки вычертить припуски на швы и подгибку низа. Детали выкроить по вычерченным линиям.

Перевести на изнаночные стороны деталей кроя важные линии разметки и метки, например линии сгибов, поперечные метки.

При сметывании и стачивании складывать детали кроя лицевыми сторонами.

Средний шов спинки / разрез

Детали спинки сложить лицевыми сторонами, сметать средние срезы по всей длине и стачать их от метки разреза донизу. На концах шва сделать закрепки.

Припуски шва и разреза обметать и разутюжить. Наметку вдоль разреза удалить.

Плечевые швы

Спинку сложить с передом лицевыми сторонами и стачать плечевые срезы.

Припуски швов обметать и разутюжить.

Горловина / обтачка

Продублировать обтачки спинки и переда клеевым флизелином.

Обтачки горловины спинки сложить с обтачкой горловины переда лицевыми сторонами и стачать плечевые срезы. Припуски швов обметать и разутюжить. Внешний срез обтачки горловины обметать.

Припуски разреза отвернуть. Обтачку сложить с платьем лицевыми сторонами и приметать, совместив плечевые швы. Обтачку притачать к срезам горловины и вдоль краев разреза. Припуски швов срезать близко к строчке, на уголках - наискосок, в местах скруглений надсечь.


Обтачку и припуски вдоль краев разреза отвернуть на изнаночную сторону. Края выметать, приутюжить.

Платье отстрочить вдоль горловины в край и вдоль краев разреза на расстоянии 0,7 см.

Воздушная петля

У одного края разреза выполнить воздушную петлю. Для этого натянуть несколько крепких ниток и плотно обшить их петельным швом. Величина петли зависит от диаметра пуговицы.

Пуговицу пришить у другого края разреза соответственно петле.

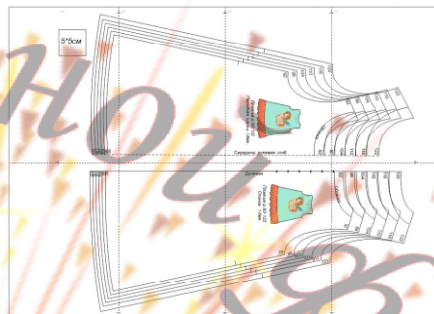

Проймы / косые бейки.

Каждую косую бейку сложить вдоль пополам, изнаночной стороной вовнутрь, и приутюжить.

Припуски по срезам пройм срезать до ширины 1 см.

Каждую сложенную вдвое косую бейку сложить с платьем лицевыми сторонами и приметать к срезу проймы, при этом открытые продольные срезы бейки лежат на припуске по срезу проймы. Бейку притачать на расстоянии 1 см. Припуски шва срезать близко к строчке, надсечь. Бейки заметать на изнаночную сторону.

Платье отстрочить вдоль пройм на расстоянии 0,7 см, настрачивая бейки.

Боковые швы

Перед сложить со спинкой лицевыми сторонами, сметать боковые срезы и стачать их. На концах швов сделать закрепки. Припуски швов обметать и разутюжить. У пройм пришить припуски швов вручную к бейкам.

Оборка

Детали оборки сложить лицевыми сторонами и стачать срезы. Припуски шва срезать близко к строчке, обметать и разутюжить.

Припуск по нижнему срезу оборки заутюжить на изнаночную сторону, вдоль сгиба проложить с лицевой стороны плотную узкую зигзагообразную строчку. С изнаночной стороны оборки осторожно срезать излишний припуск близко к строчке.

Для присборивания проложить вдоль верхнего среза оборки две параллельные прямолинейные строчки крупным стежком, верхний срез оборки стянуть на нижние нитки сборок до длины нижнего среза платья.

Концы ниток крепко связать. Сборки распределить равномерно.


Оборку сложить с платьем лицевыми сторонами, приметать к его нижнему срезу, совместив задний шов на платье со швом на оборке, и притачать. Припуски шва срезать близко к строчке, обметать вместе и заутюжить вверх. Платье отстрочить близко к шву, настрачивая припуски шва.


Таблица размеров


Рост	80	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164
Обхват груди	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	80	84
Обхват талии	51	52	53	57	58	59	60	61	62	63	64	64	65	65	66
Обхват бёдер	54	56	58	62	64	66	68	70	72	74	78	79	82	85	88
Внутренняя длина рукава	19	21	23	25	27	29	31	32	33	34	35	37	37	41	43
Длина рукава (с окатом)	24	27	30	33	36	38,5	41	43,5	46	48,5	51	53	55	57	59
Обхват шеи	24,5	25	25,5	26	27	28	28,5	29,5	30	30,5	31	32	33	34	35
Длина переда до талии	19	20	22	24,5	27	28,5	30	31,5	33	34,5	36	38	40	42	44

5*5cm




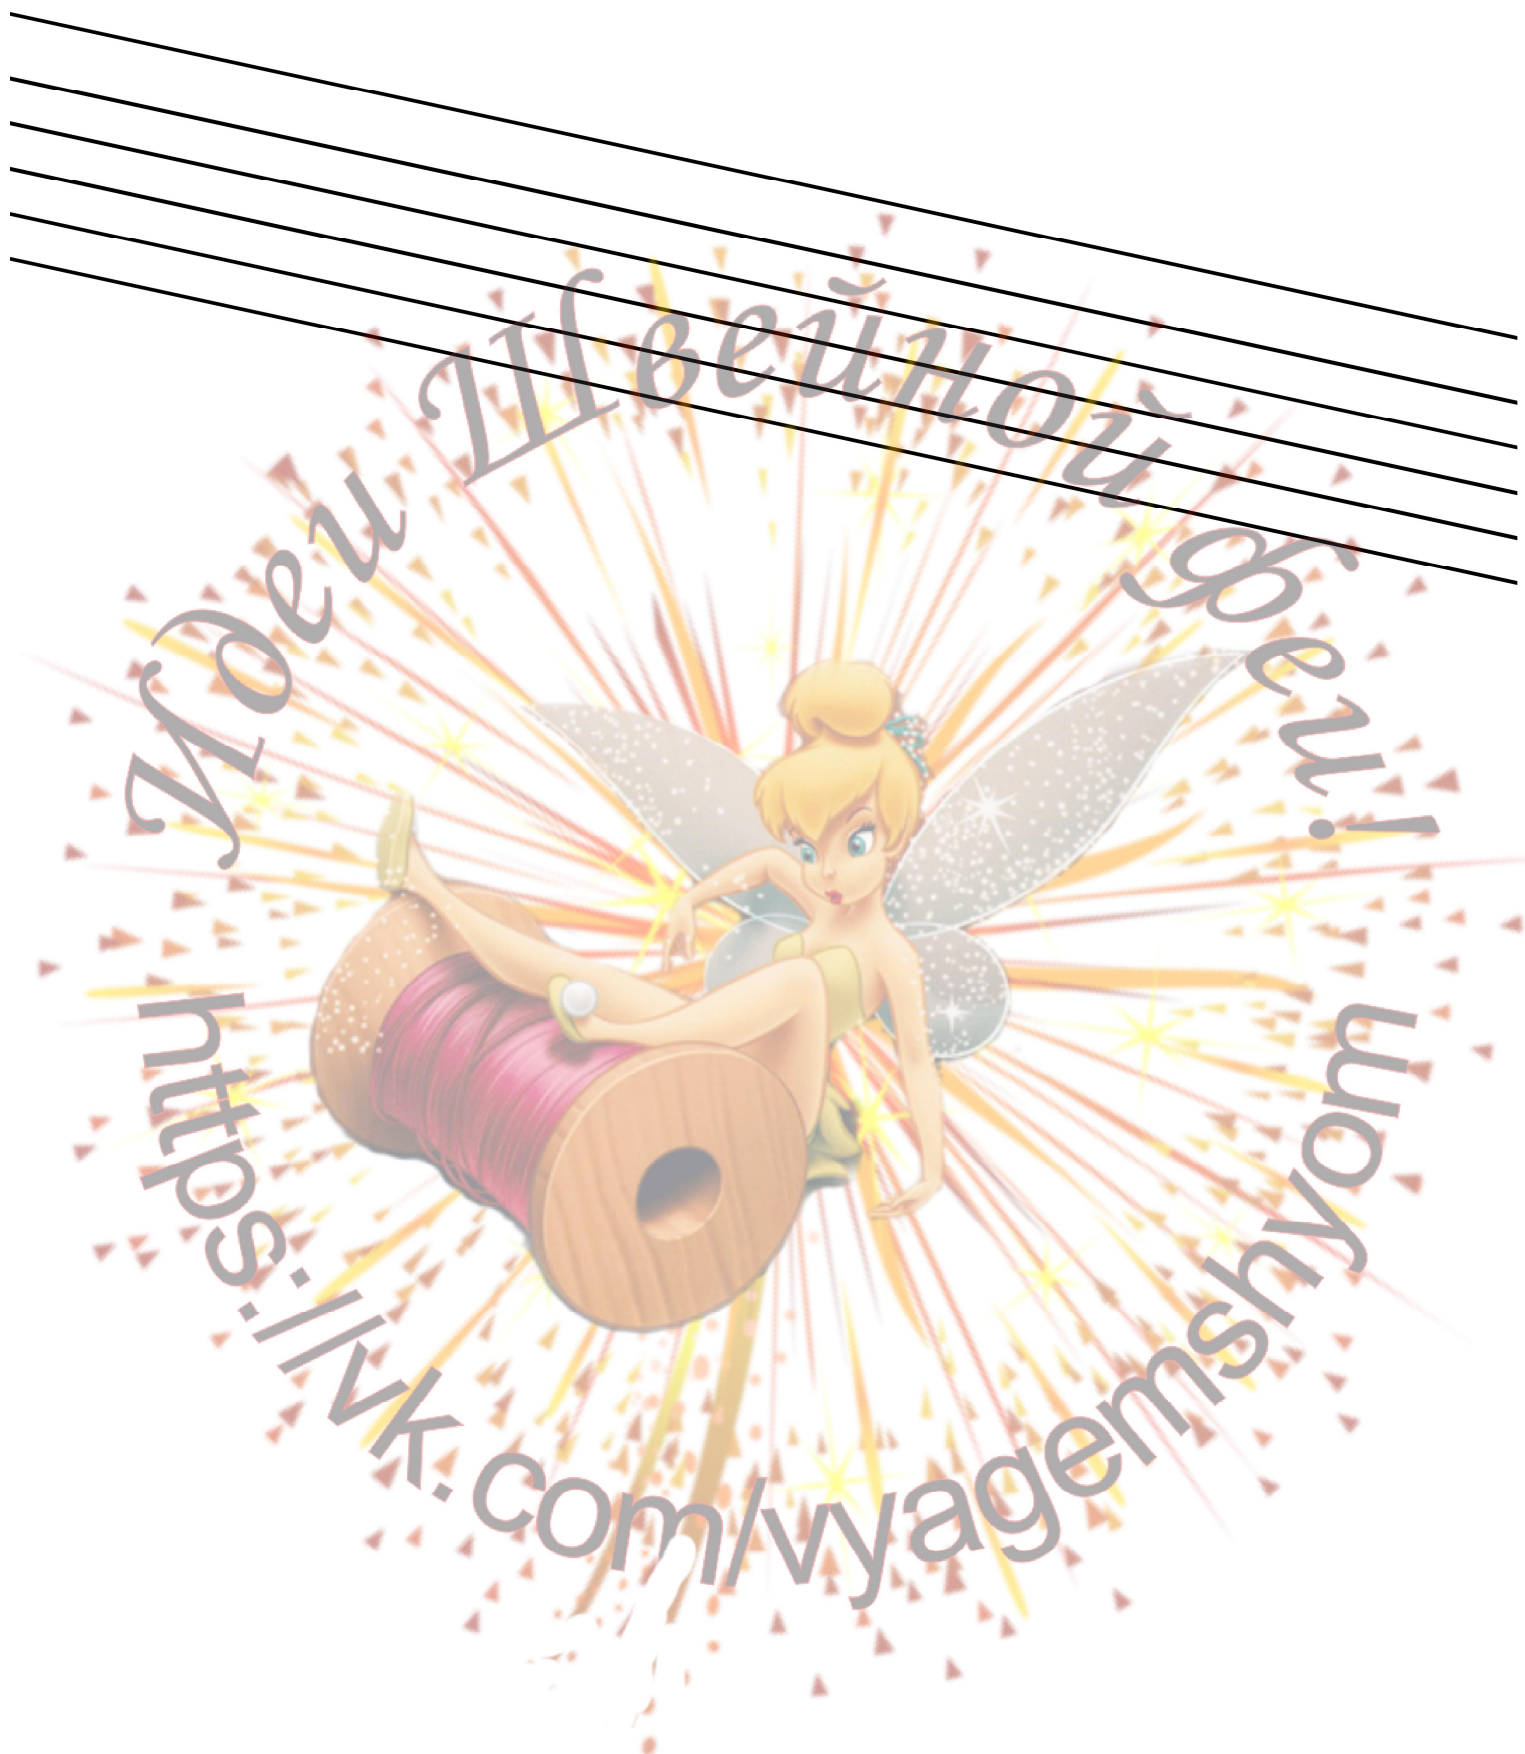

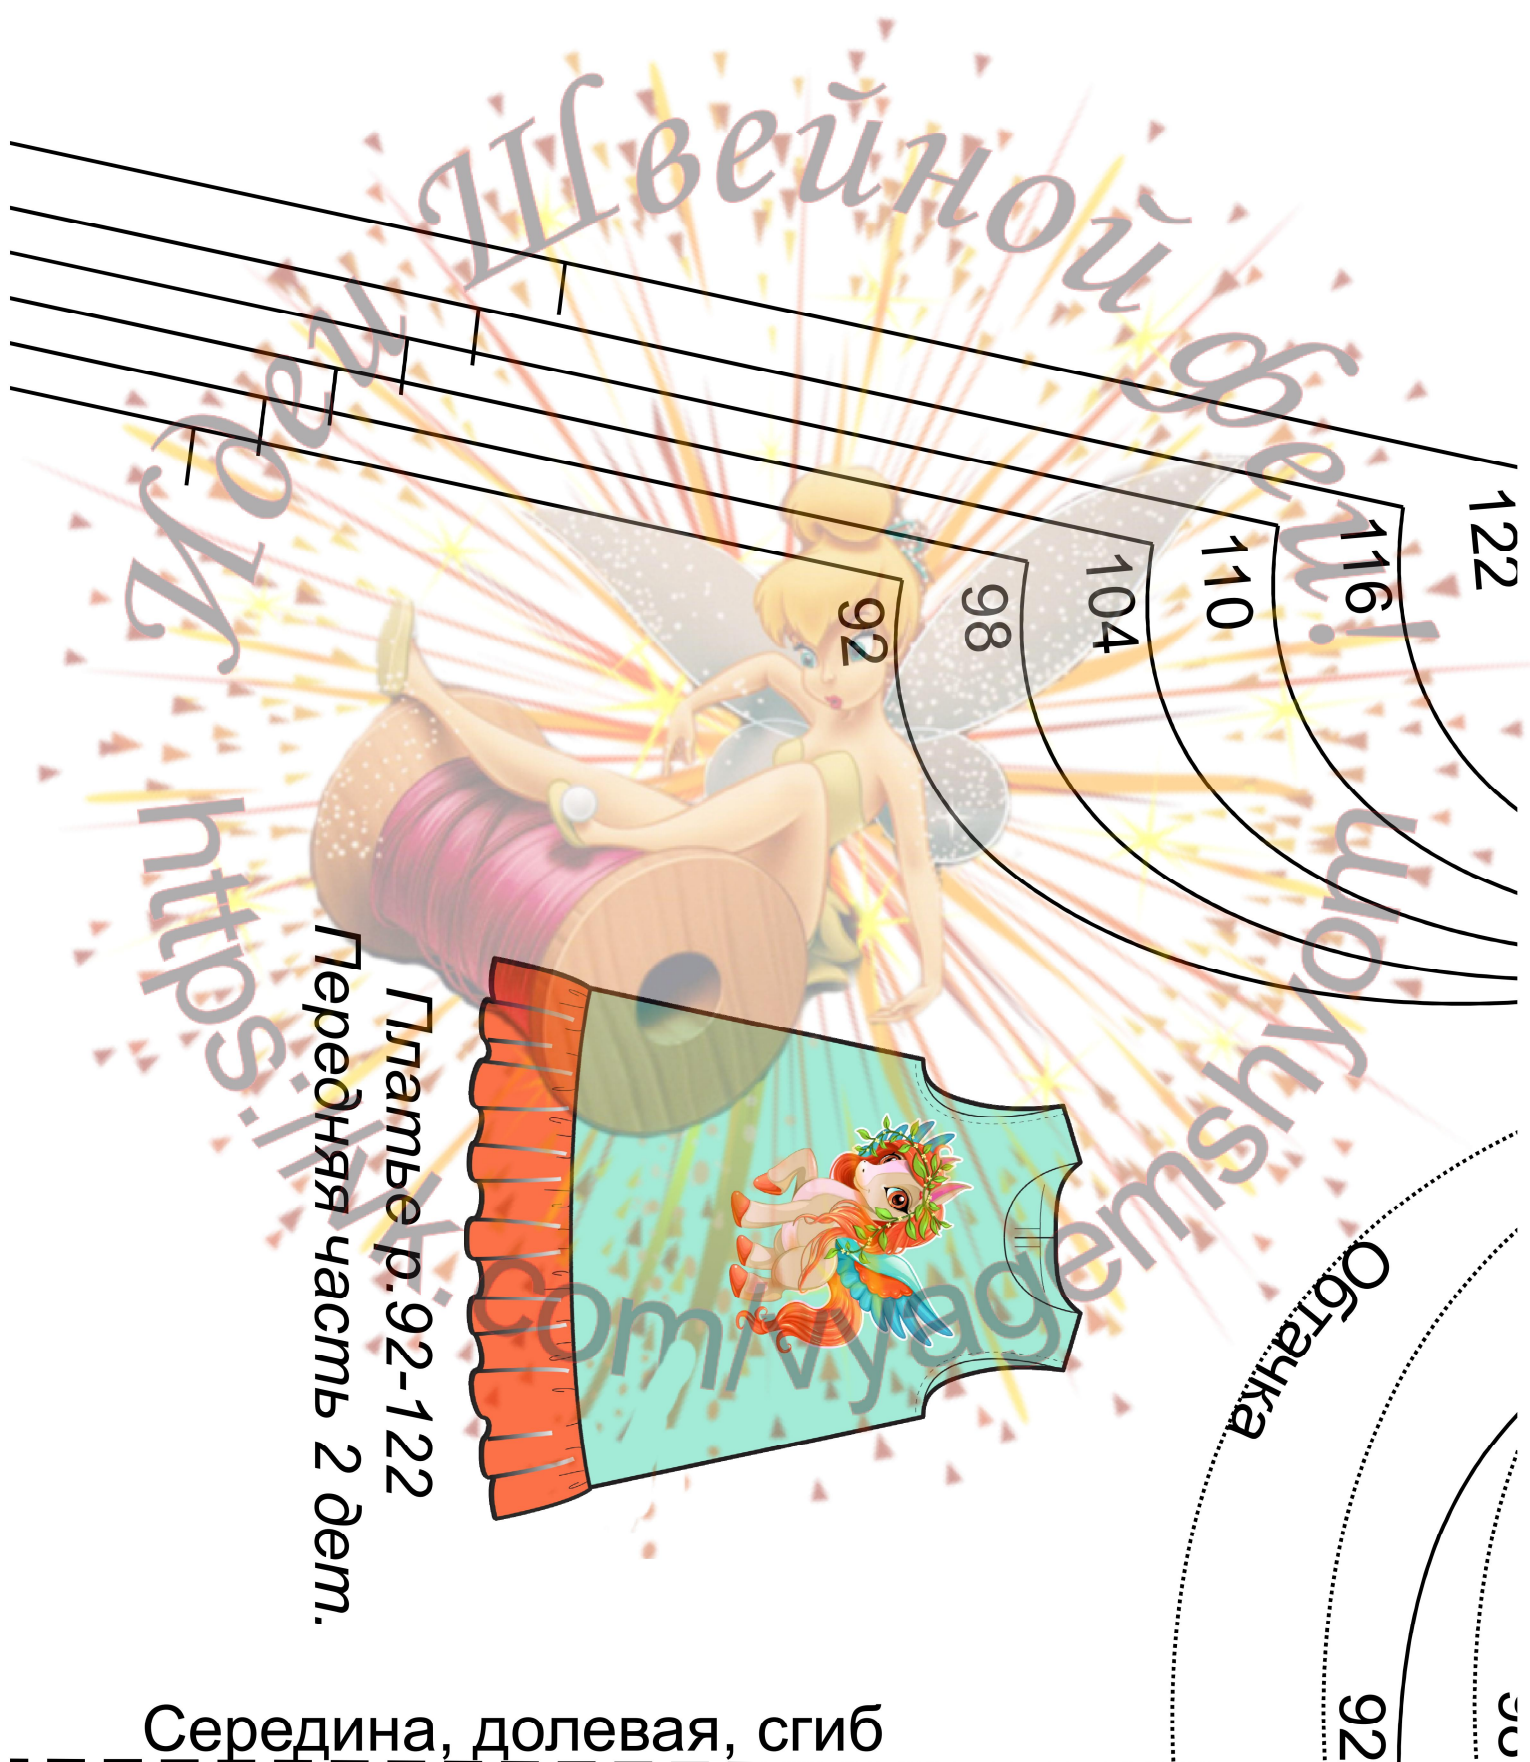

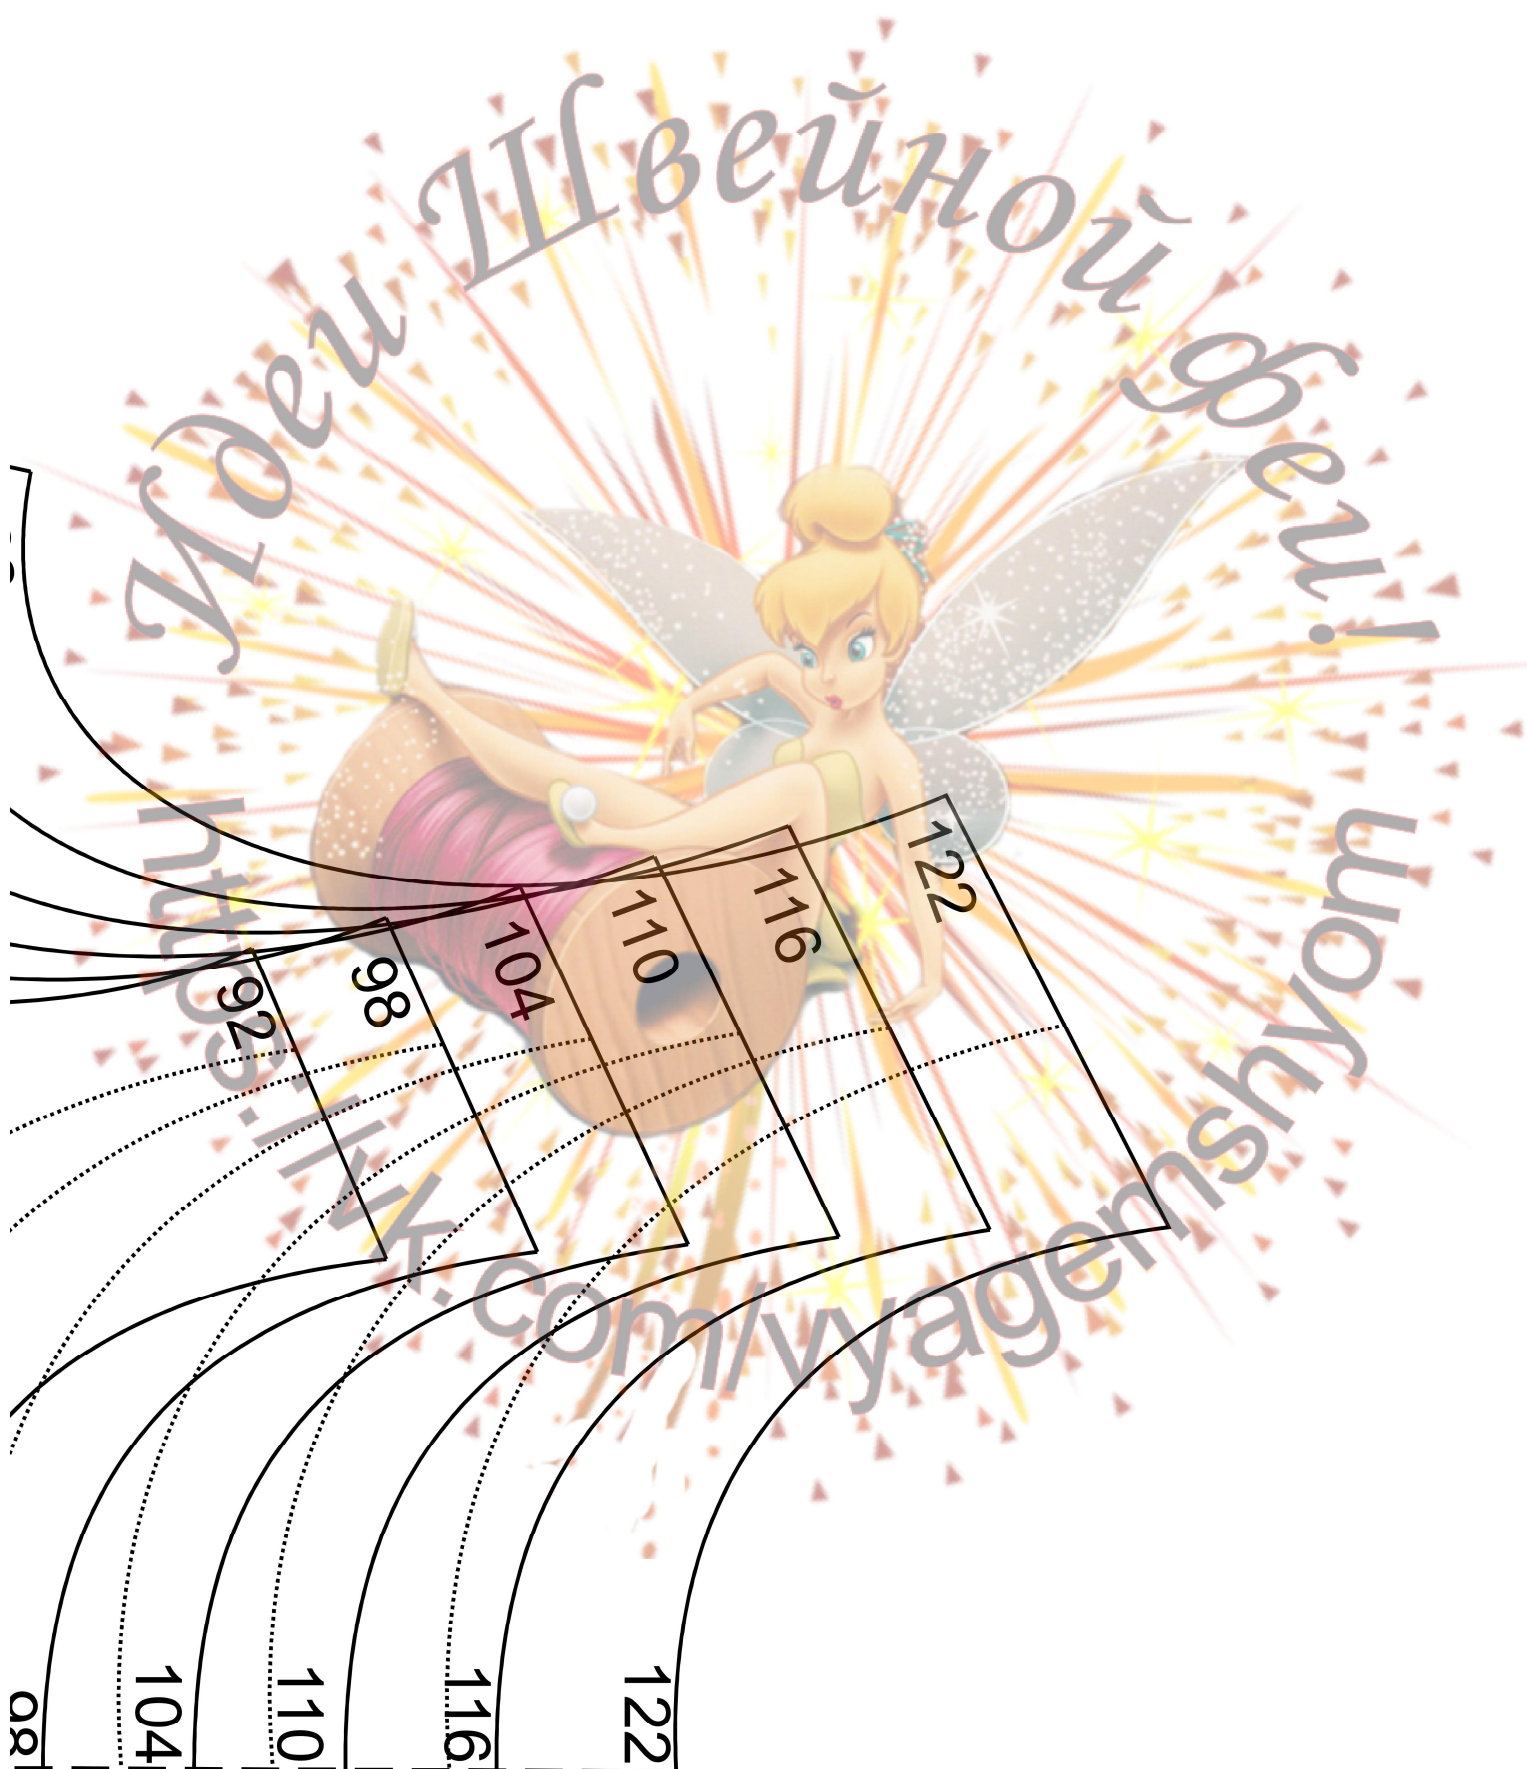

92	
98	
104	
110	
116	
122	

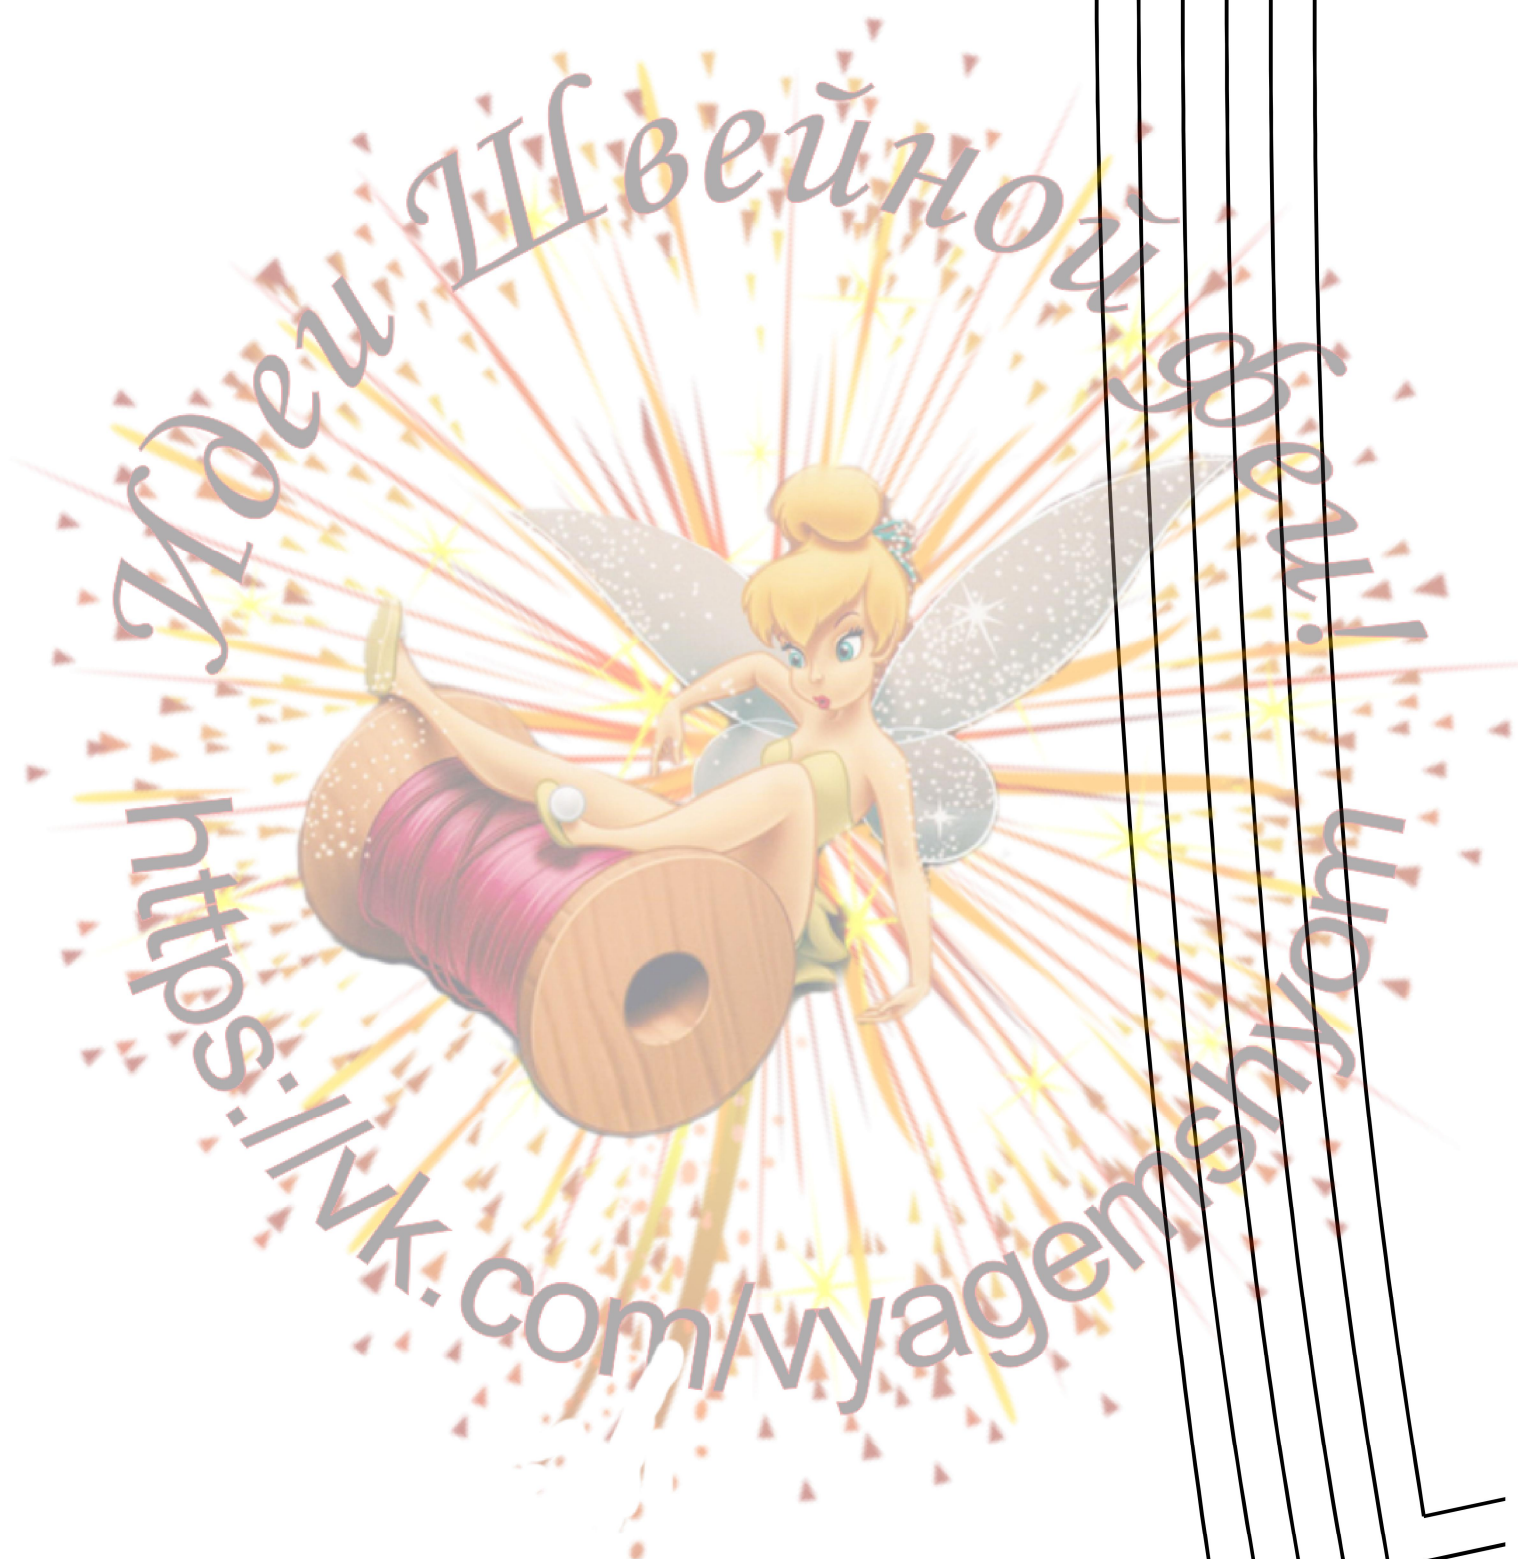



Долевая

Обтачка

Платье р.92-122
Спинка 1 дет.

