



Идем Швейной фен!

<https://vk.com/vyagemshyom>



1




Alle Schnittteile laut Schnittmuster mit einer Nahtzugabe von ca. 0,7 bis 1 cm zuschneiden. Je nachdem, wie viel du mit deiner Maschine auch abnähst!

2



Lege den ersten Zwickel mit der rechten Stoffseite auf die linke Stoffseite vom Vorderteil.

3

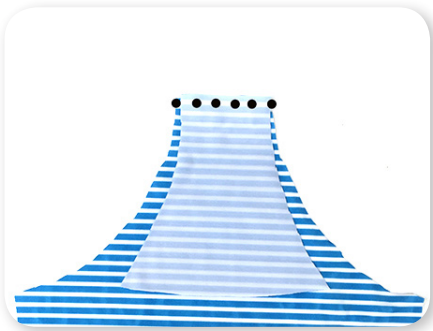


Lege den zweiten Zwickel rechts auf rechts auf das Vorderteil und nähe entlang der kurzen Seite.

4



Falte deinen Zwickel nach oben und rolle dein Vorderteil ein.

5

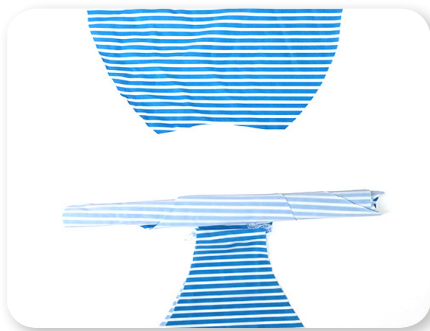

Die Rolle sollte bis direkt vor die Naht gehen.

6



Lege den ersten Zwickel rechts auf rechts auf die Unterkante vom Rückteil und nähe entlang der Po-Linie.

7



Rolle nun dein Rückteil ebenso wie das Vorderteil komplett auf.

8



Der zweite Zwickel wird rechts auf rechts auf das Rückteil aufgelegt und abgenäht.

9



Wende dein Teil auf rechts.

Nähen Seitennähte/Beinausschnitt

1



Lege Vorder- und Rückteil
rechts auf rechts aufein-
ander. Schließe jeweils die
Seitennähte.

2



Wenn du die Beinrüsche
verwenden möchtest,
dann markiere nun die
Ansatzstellen anhand des
Schnittmusters.

3



Fixiere die Rüsche rechts auf rechts mit ein paar Stichen auf der Nahtzugabe. Der Beinausschnitt wird nun rundherum mit einem Framilonband versäubert.


4



Schlage nun den Ausschnitt links auf links und nähe diesen mit einem Zickzack-Stich von rechts ab.


Nähen Einfassen (Ausschnitt)

1

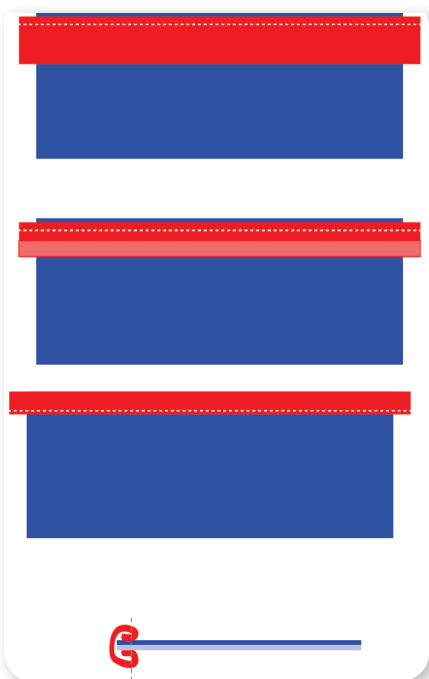


Der Einfassstreifen wird rechts auf links an die Ausschnittkanten genäht. Der Streifen wird hochgeklappt, einmal nach innen geschlagen und dann direkt über die eben genähte Naht. Am Ende wird dieser mit einem Zickzack-Stich abgenäht.

1

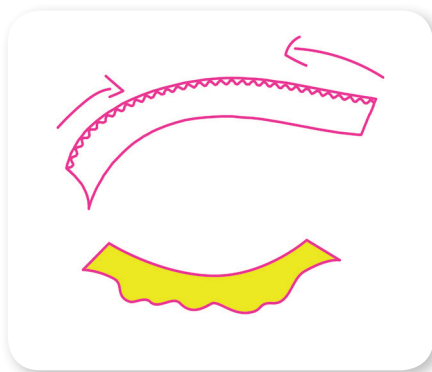


Lege die Rüsche zurecht und kräusele diese laut Anleitung Seite 17 ein. Die Unterkante kann unversäubert bleiben. Lycra franst nicht aus.

2

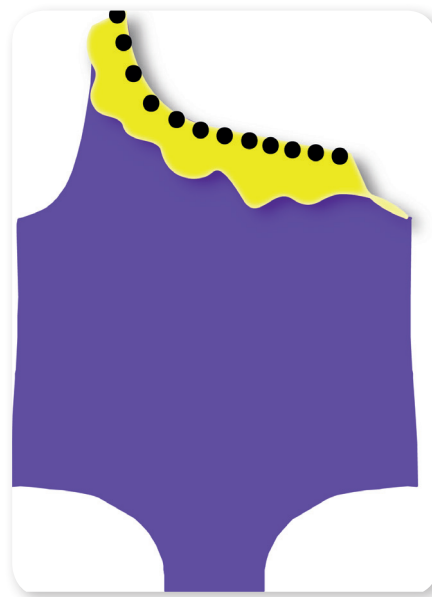


Lege die Rüsche entlang des vorderen Ausschnittes und fixiere sie auf der Nahtzugabe. Erst danach werden die Seitennähte geschlossen!

3

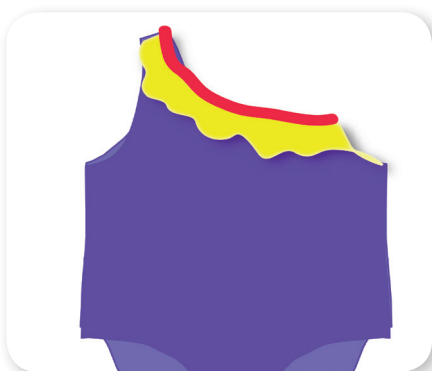


Die obere Ausschnittkante wird mit einem Einfasstreifen laut Anleitung S. 10 versäubert.

4

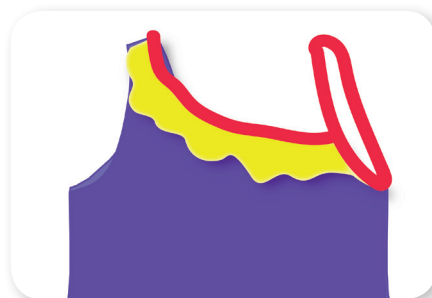


Schließe den Einfasstreifen für die Träger (Länge laut Tabelle) rechts auf rechts an den kurzen Seiten zu einem Ring. Dieser Ring wird ebenso wie der vorherige Ausschnitt eingefasst. Der breite Armausschnitt wird wie die Beinausschnitte vernäht.

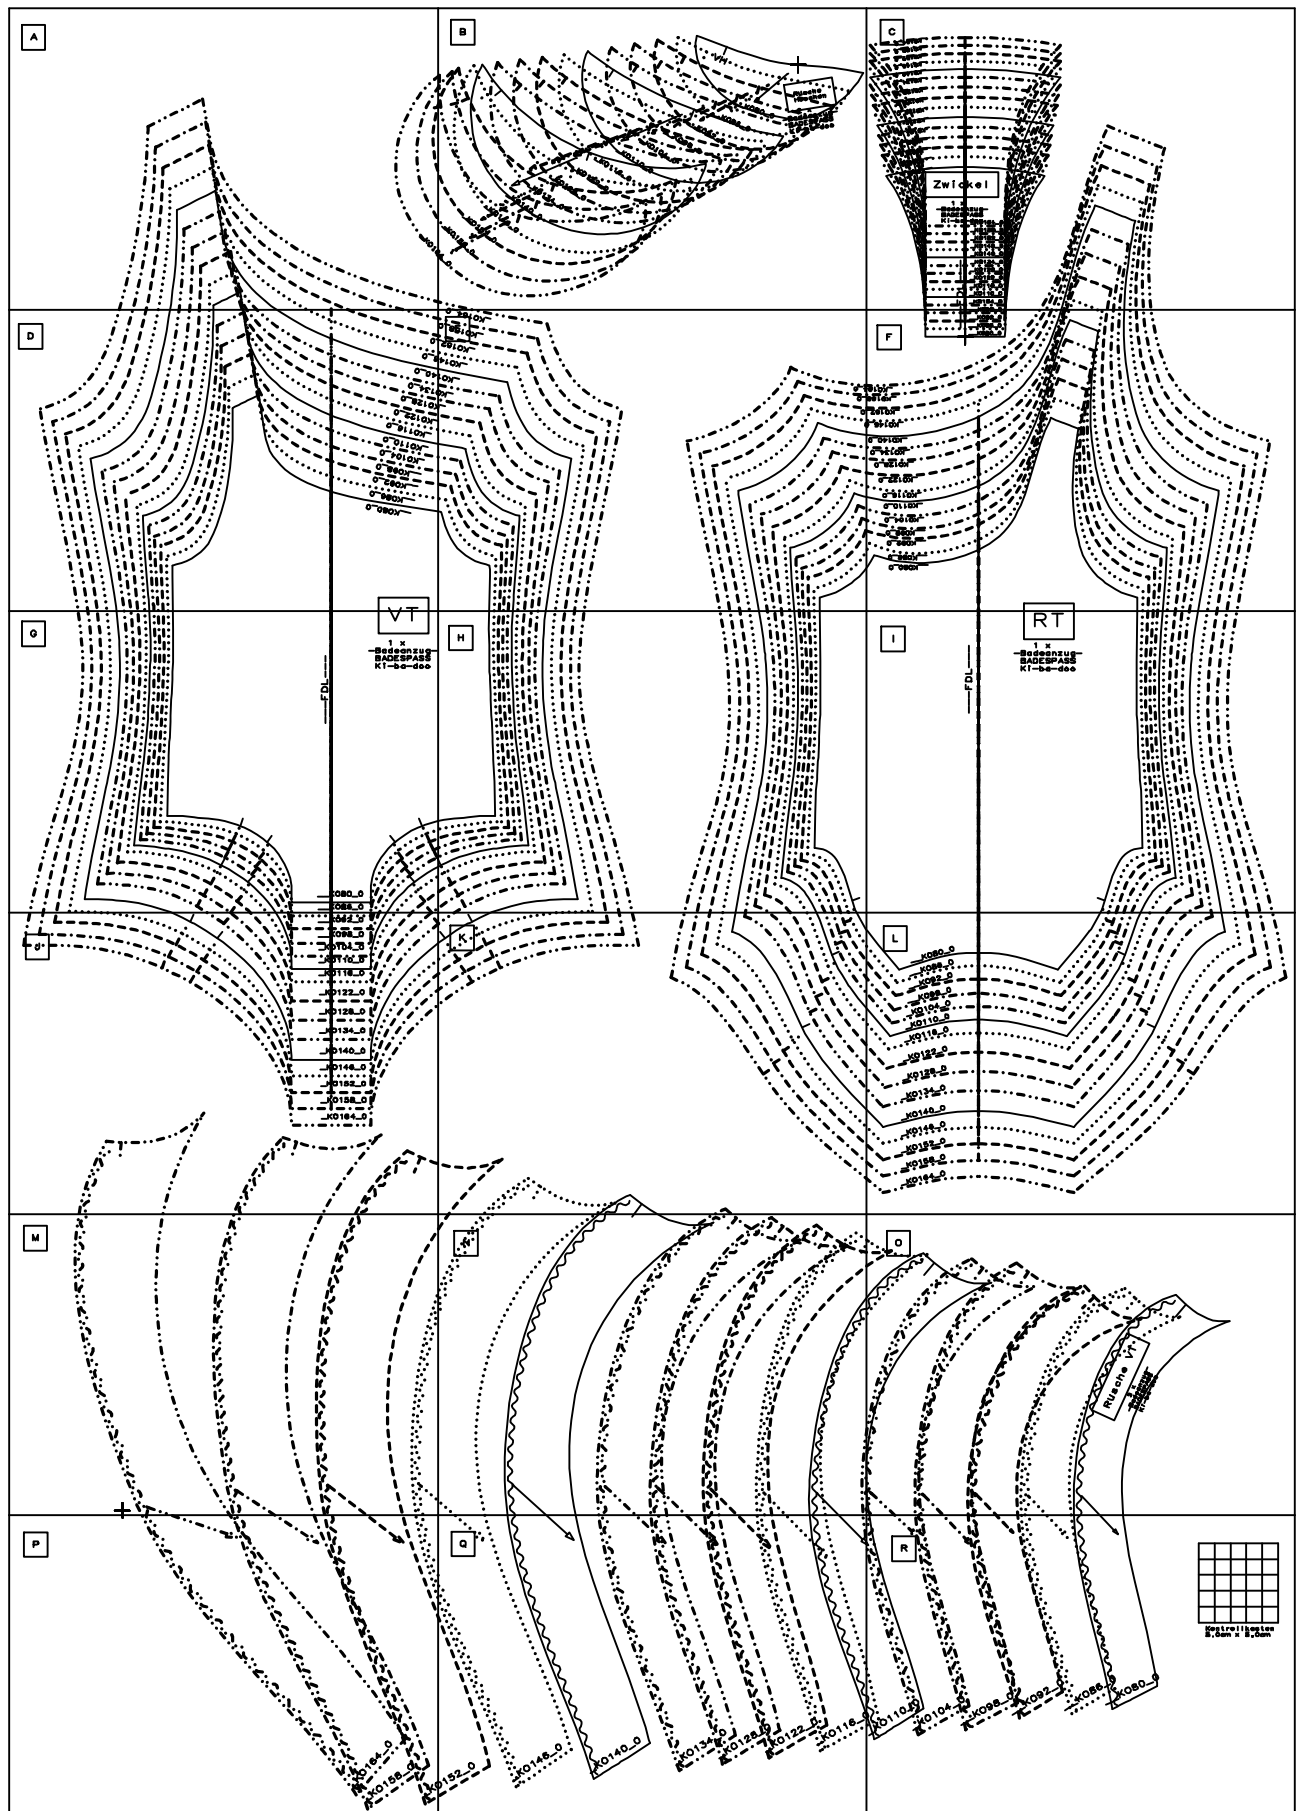


A

Kontrollkasten
5,0cm x 5,0cm

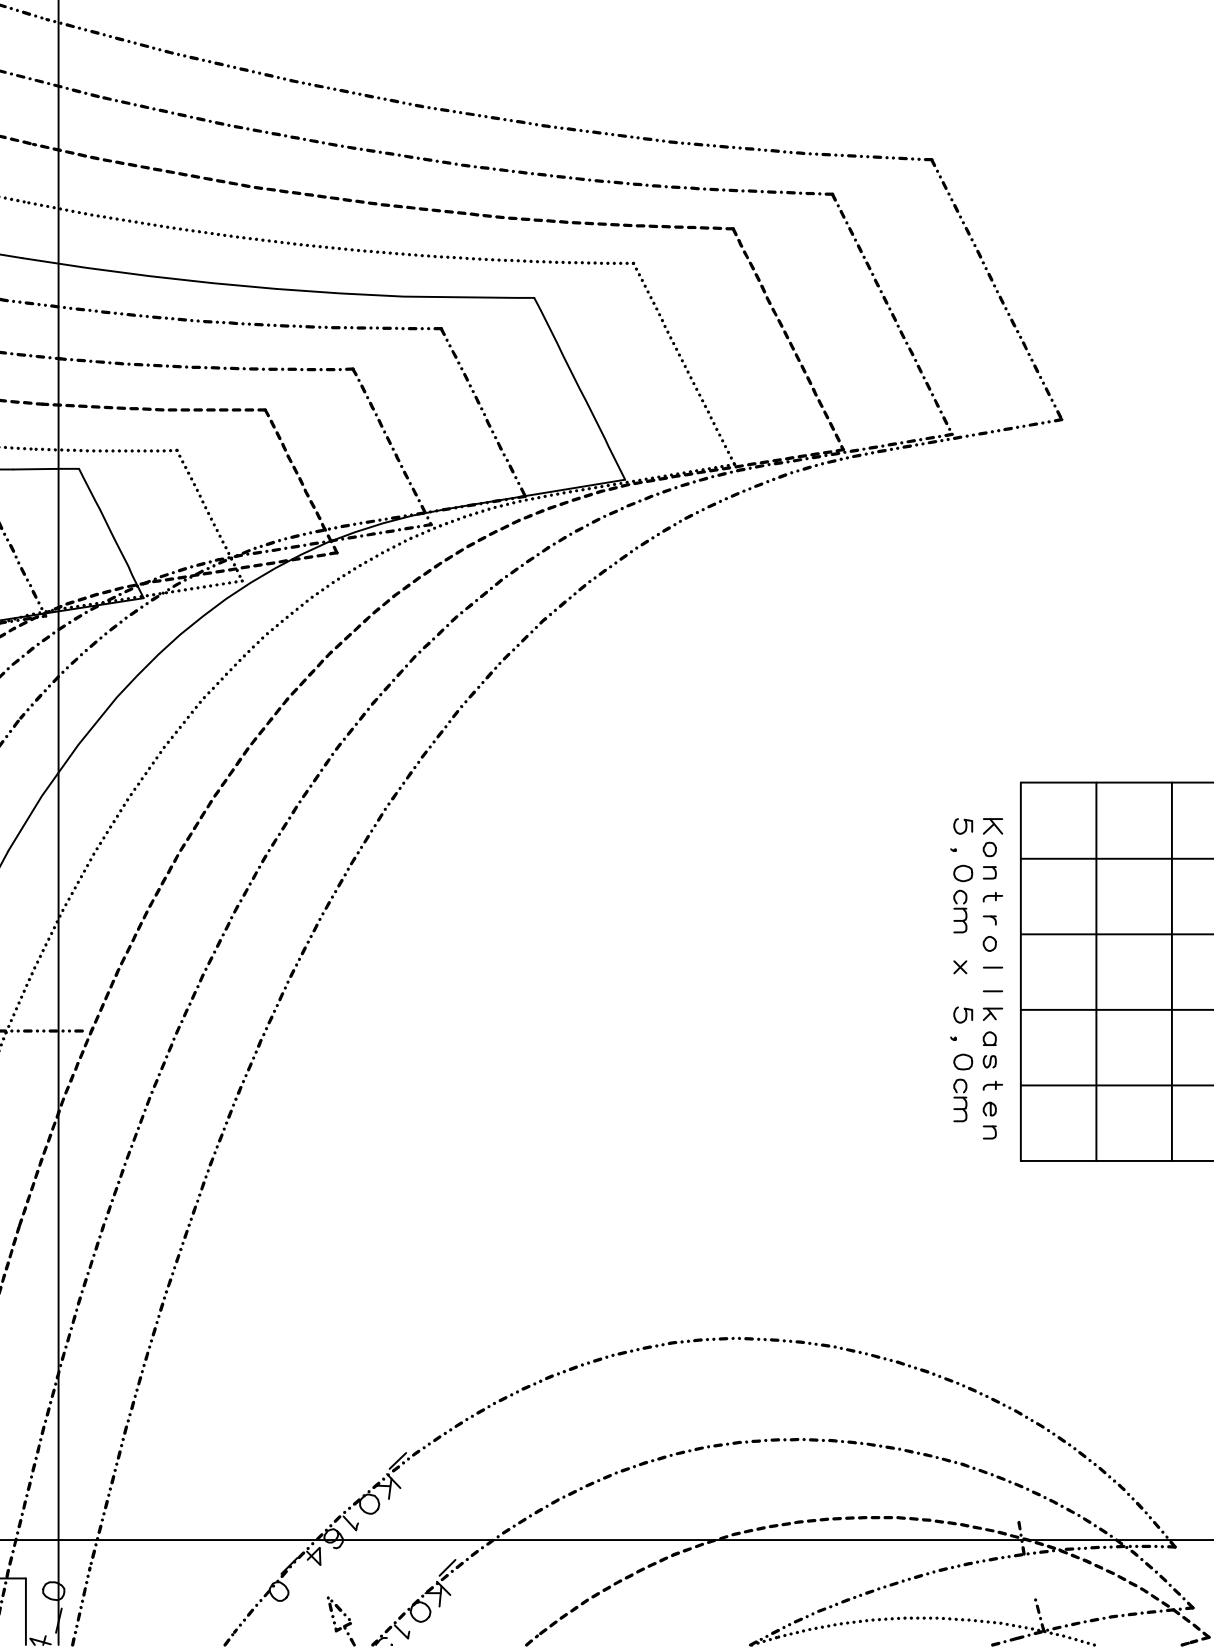

0-7

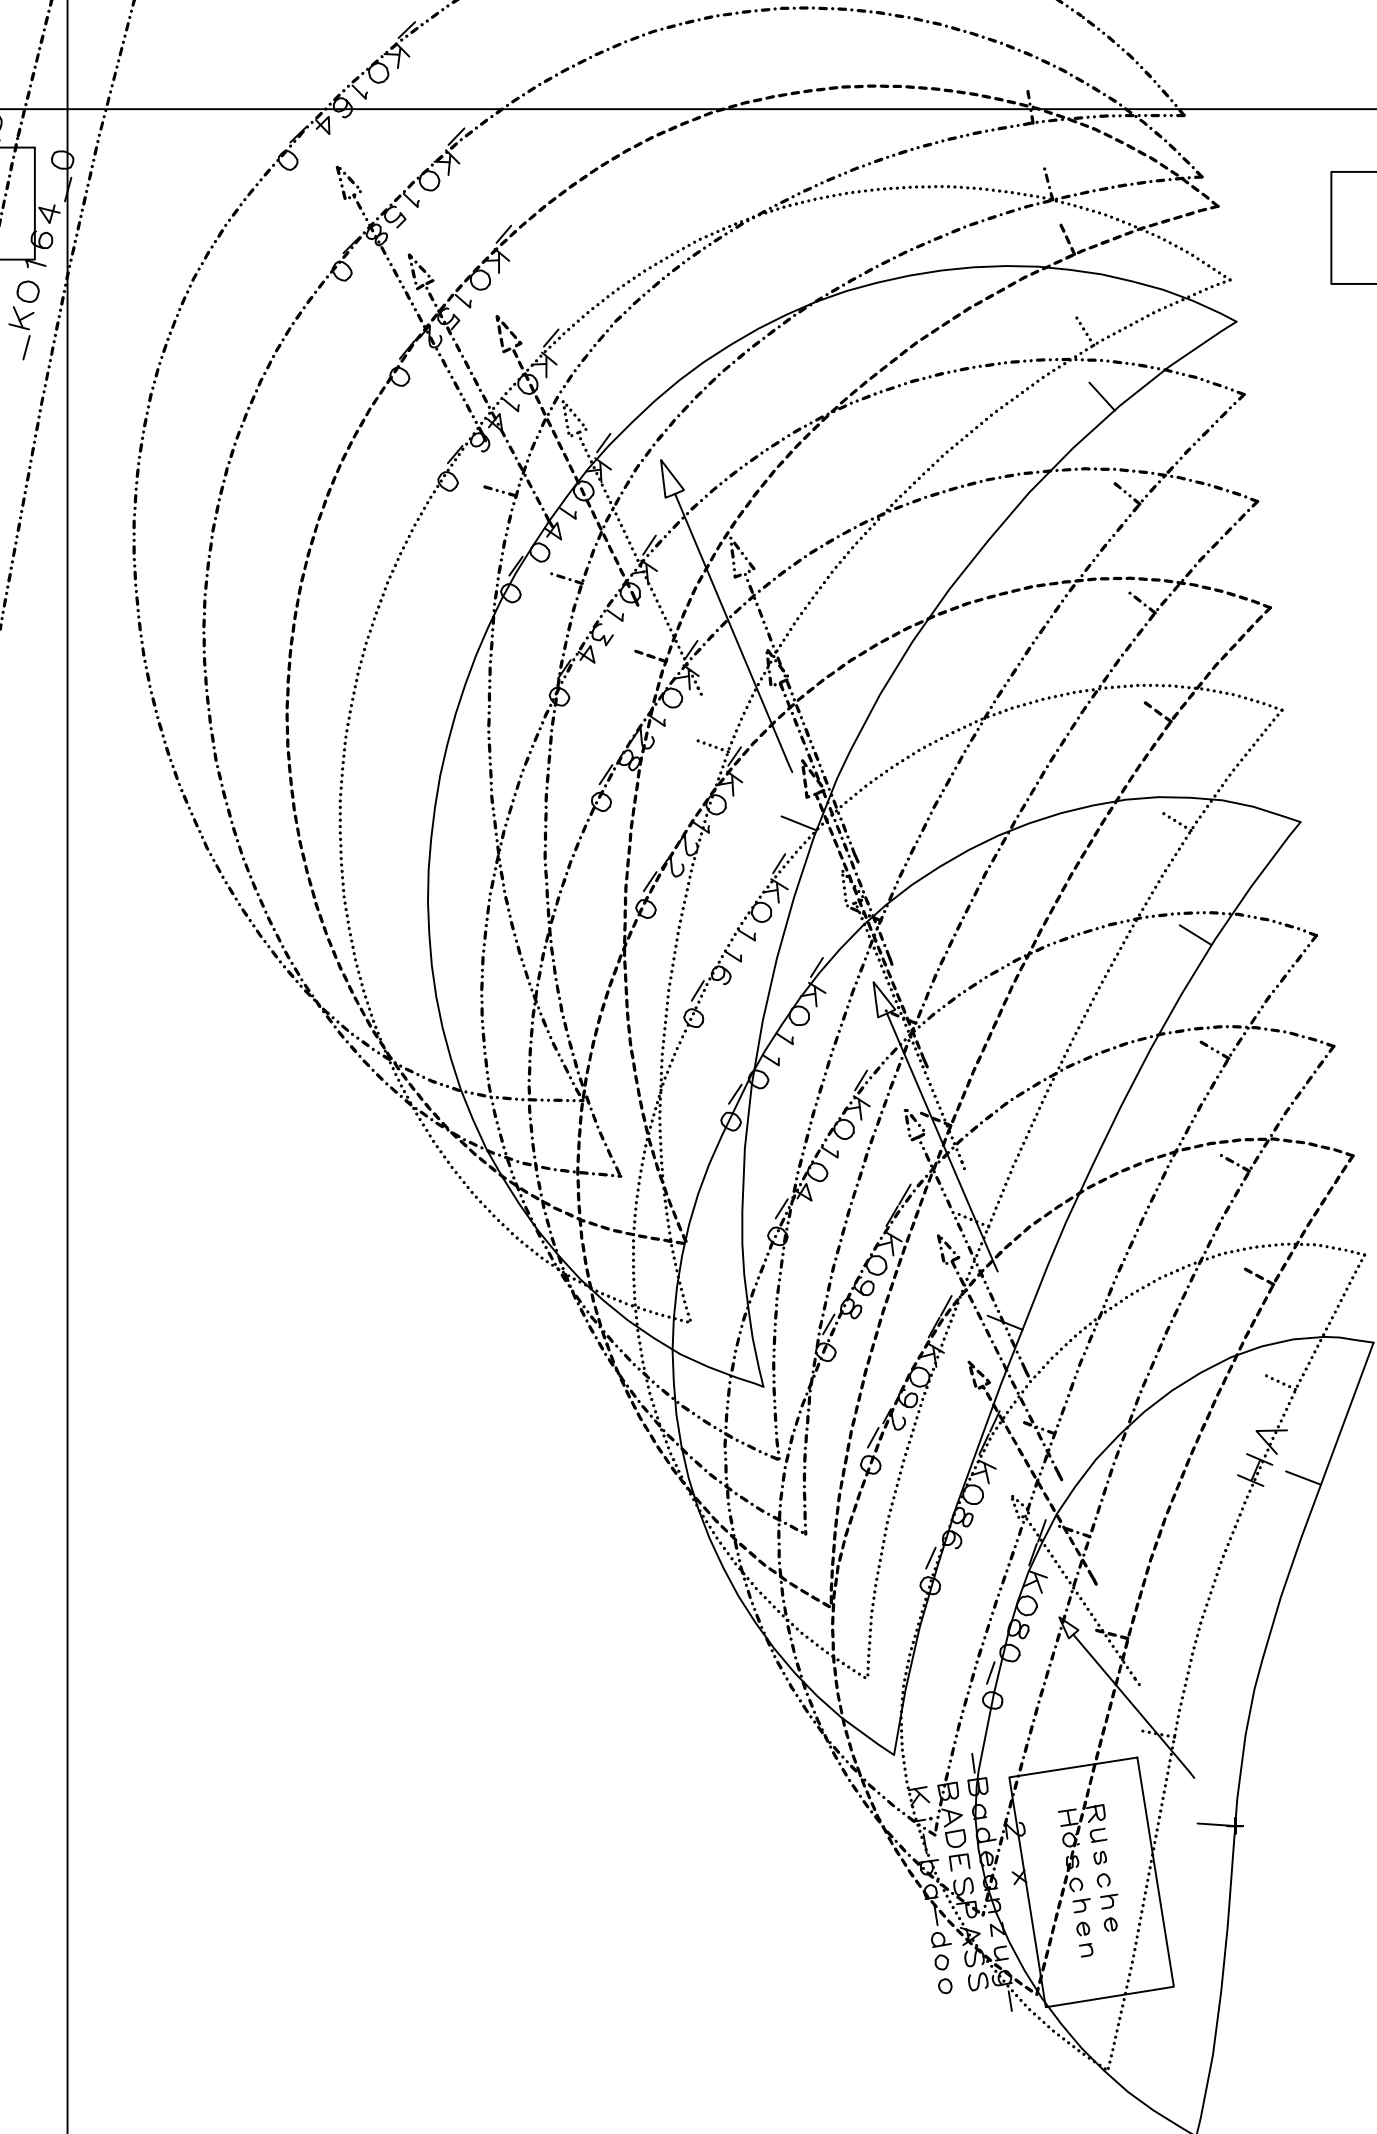

C

K0164_0

K0158_0

K0152_0

K0146_0

K0140_0

K0134_0

K0128_0

K0122_0

K0116_0

K0110_0

K0104_0

K0098_0

K0086_0

K0074_0

K0062_0

K0050_0

Z w i c k e l

2 x
-Badeanzug-
BADESPASS
Ki-ba-d

K0164_0

K0158_0

K0152_0

K0146_0

K0140_0

K0134_0

K0128_0

K0122_0


K0116_0


K0110_0

K0104_0

K0098_0

K0086_0

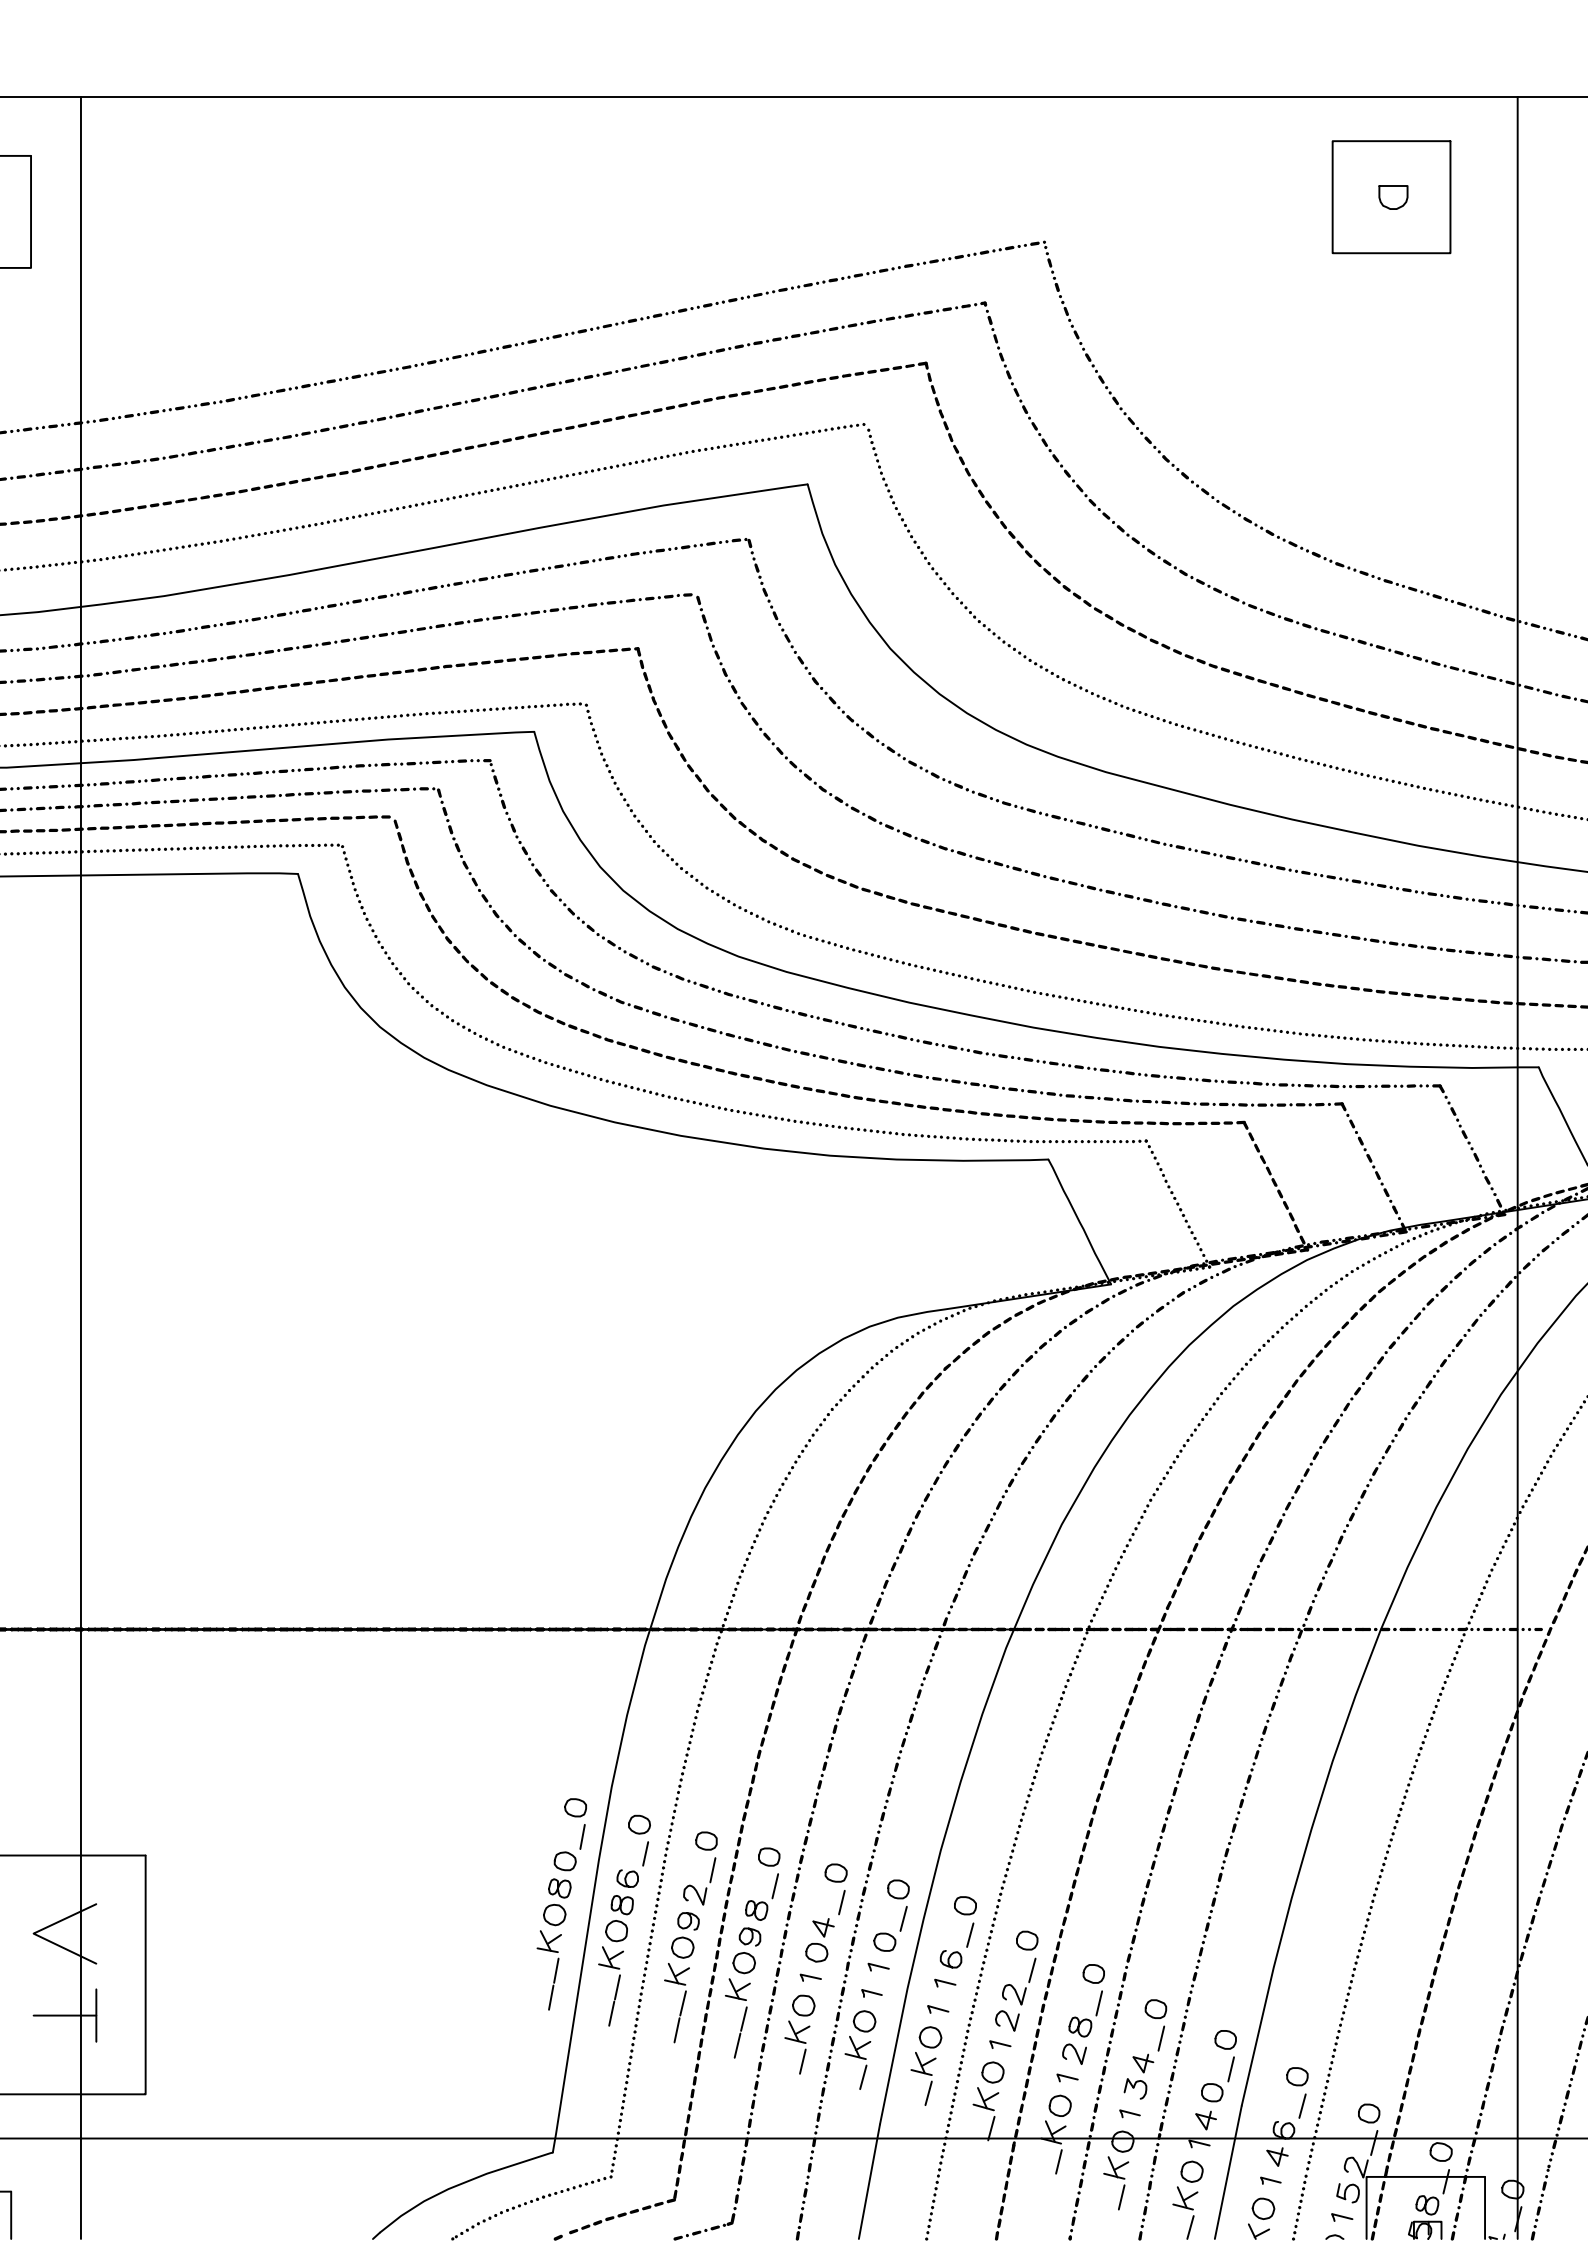

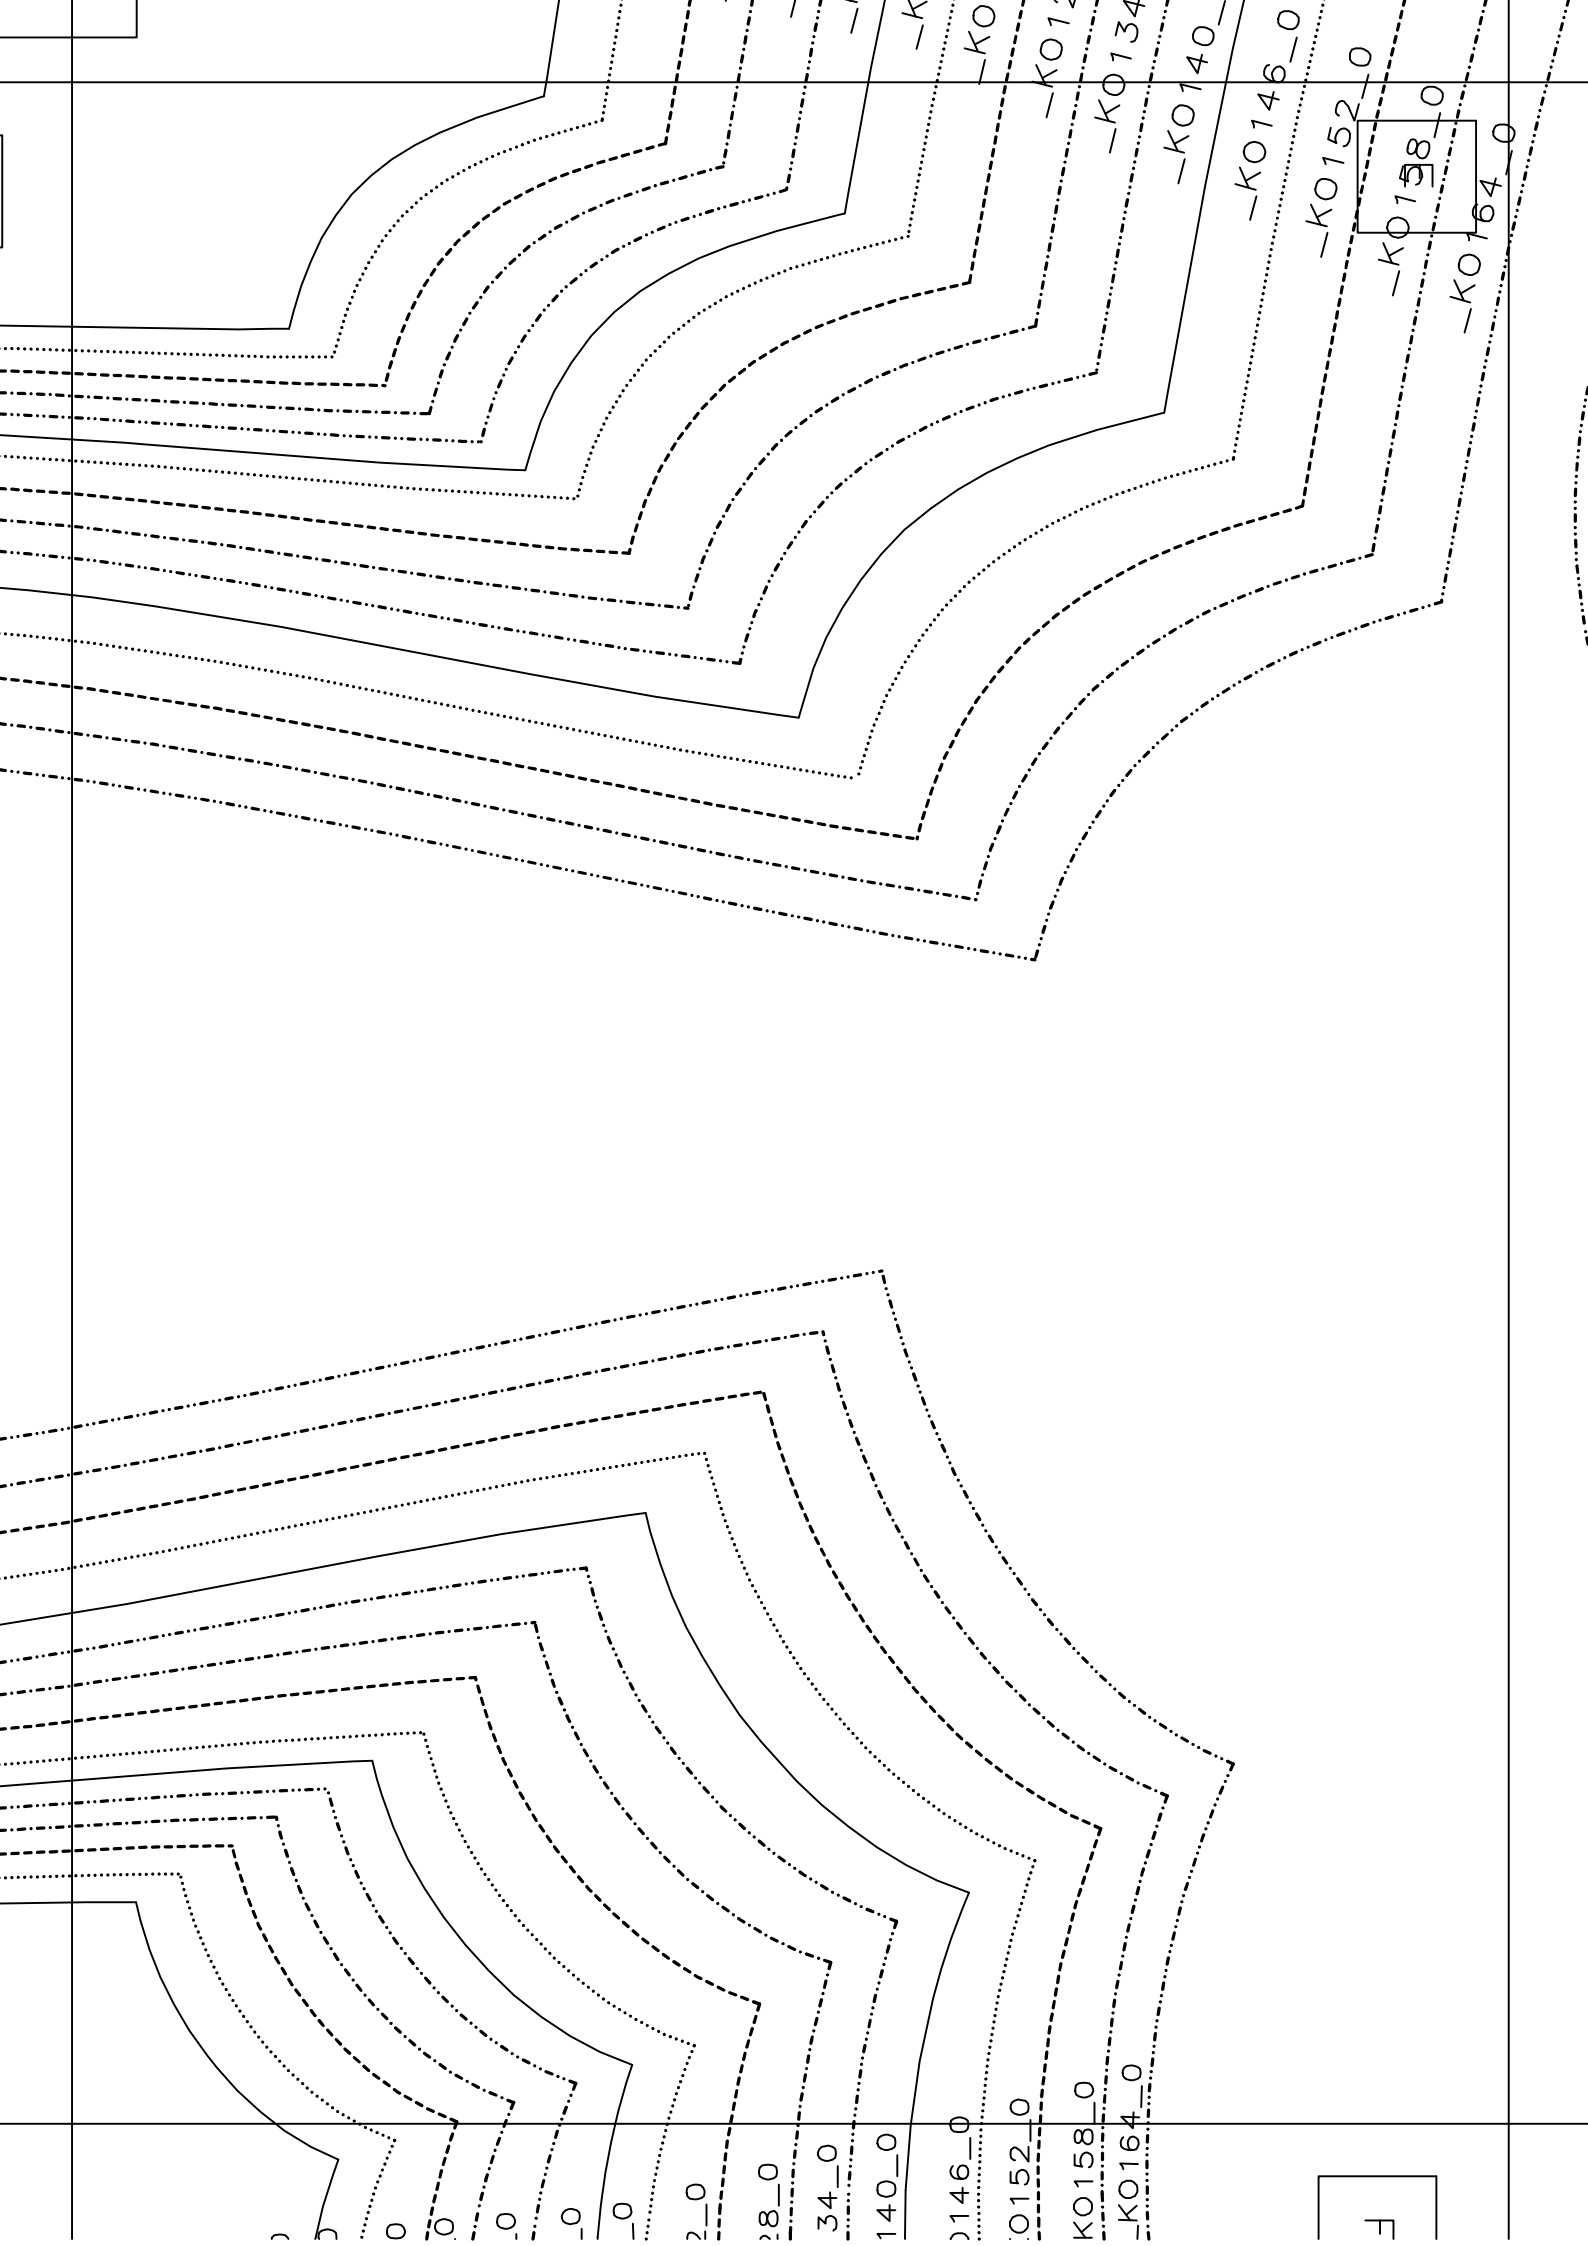

RT

F

—K080_0	—K0104_0
—K086_0	—K098_0
—K092_0	—K0122_0
—K098_0	—K0128_0
—K0104_0	—K0134_0
—K0110_0	—K0140_0
—K0116_0	—K0146_0
—K0122_0	—K0152_0
—K0128_0	—K0158_0
—K0134_0	—K0164_0
—K0140_0	
—K0146_0	
—K0152_0	
—K0158_0	
—K0164_0	

G



---FDL---

VT


1 x
Badeanzug-
BADESPASS
Ki-ba-doo


[


---K080_0

---K086_0

---K092_0

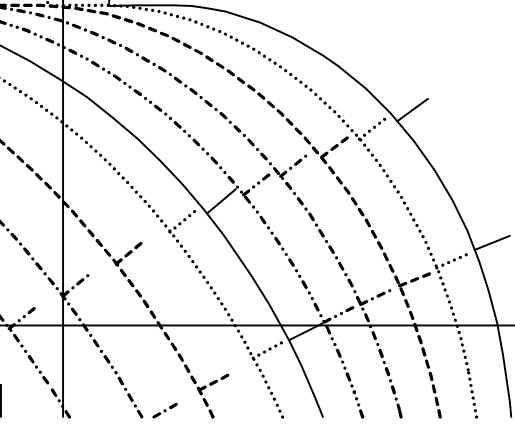

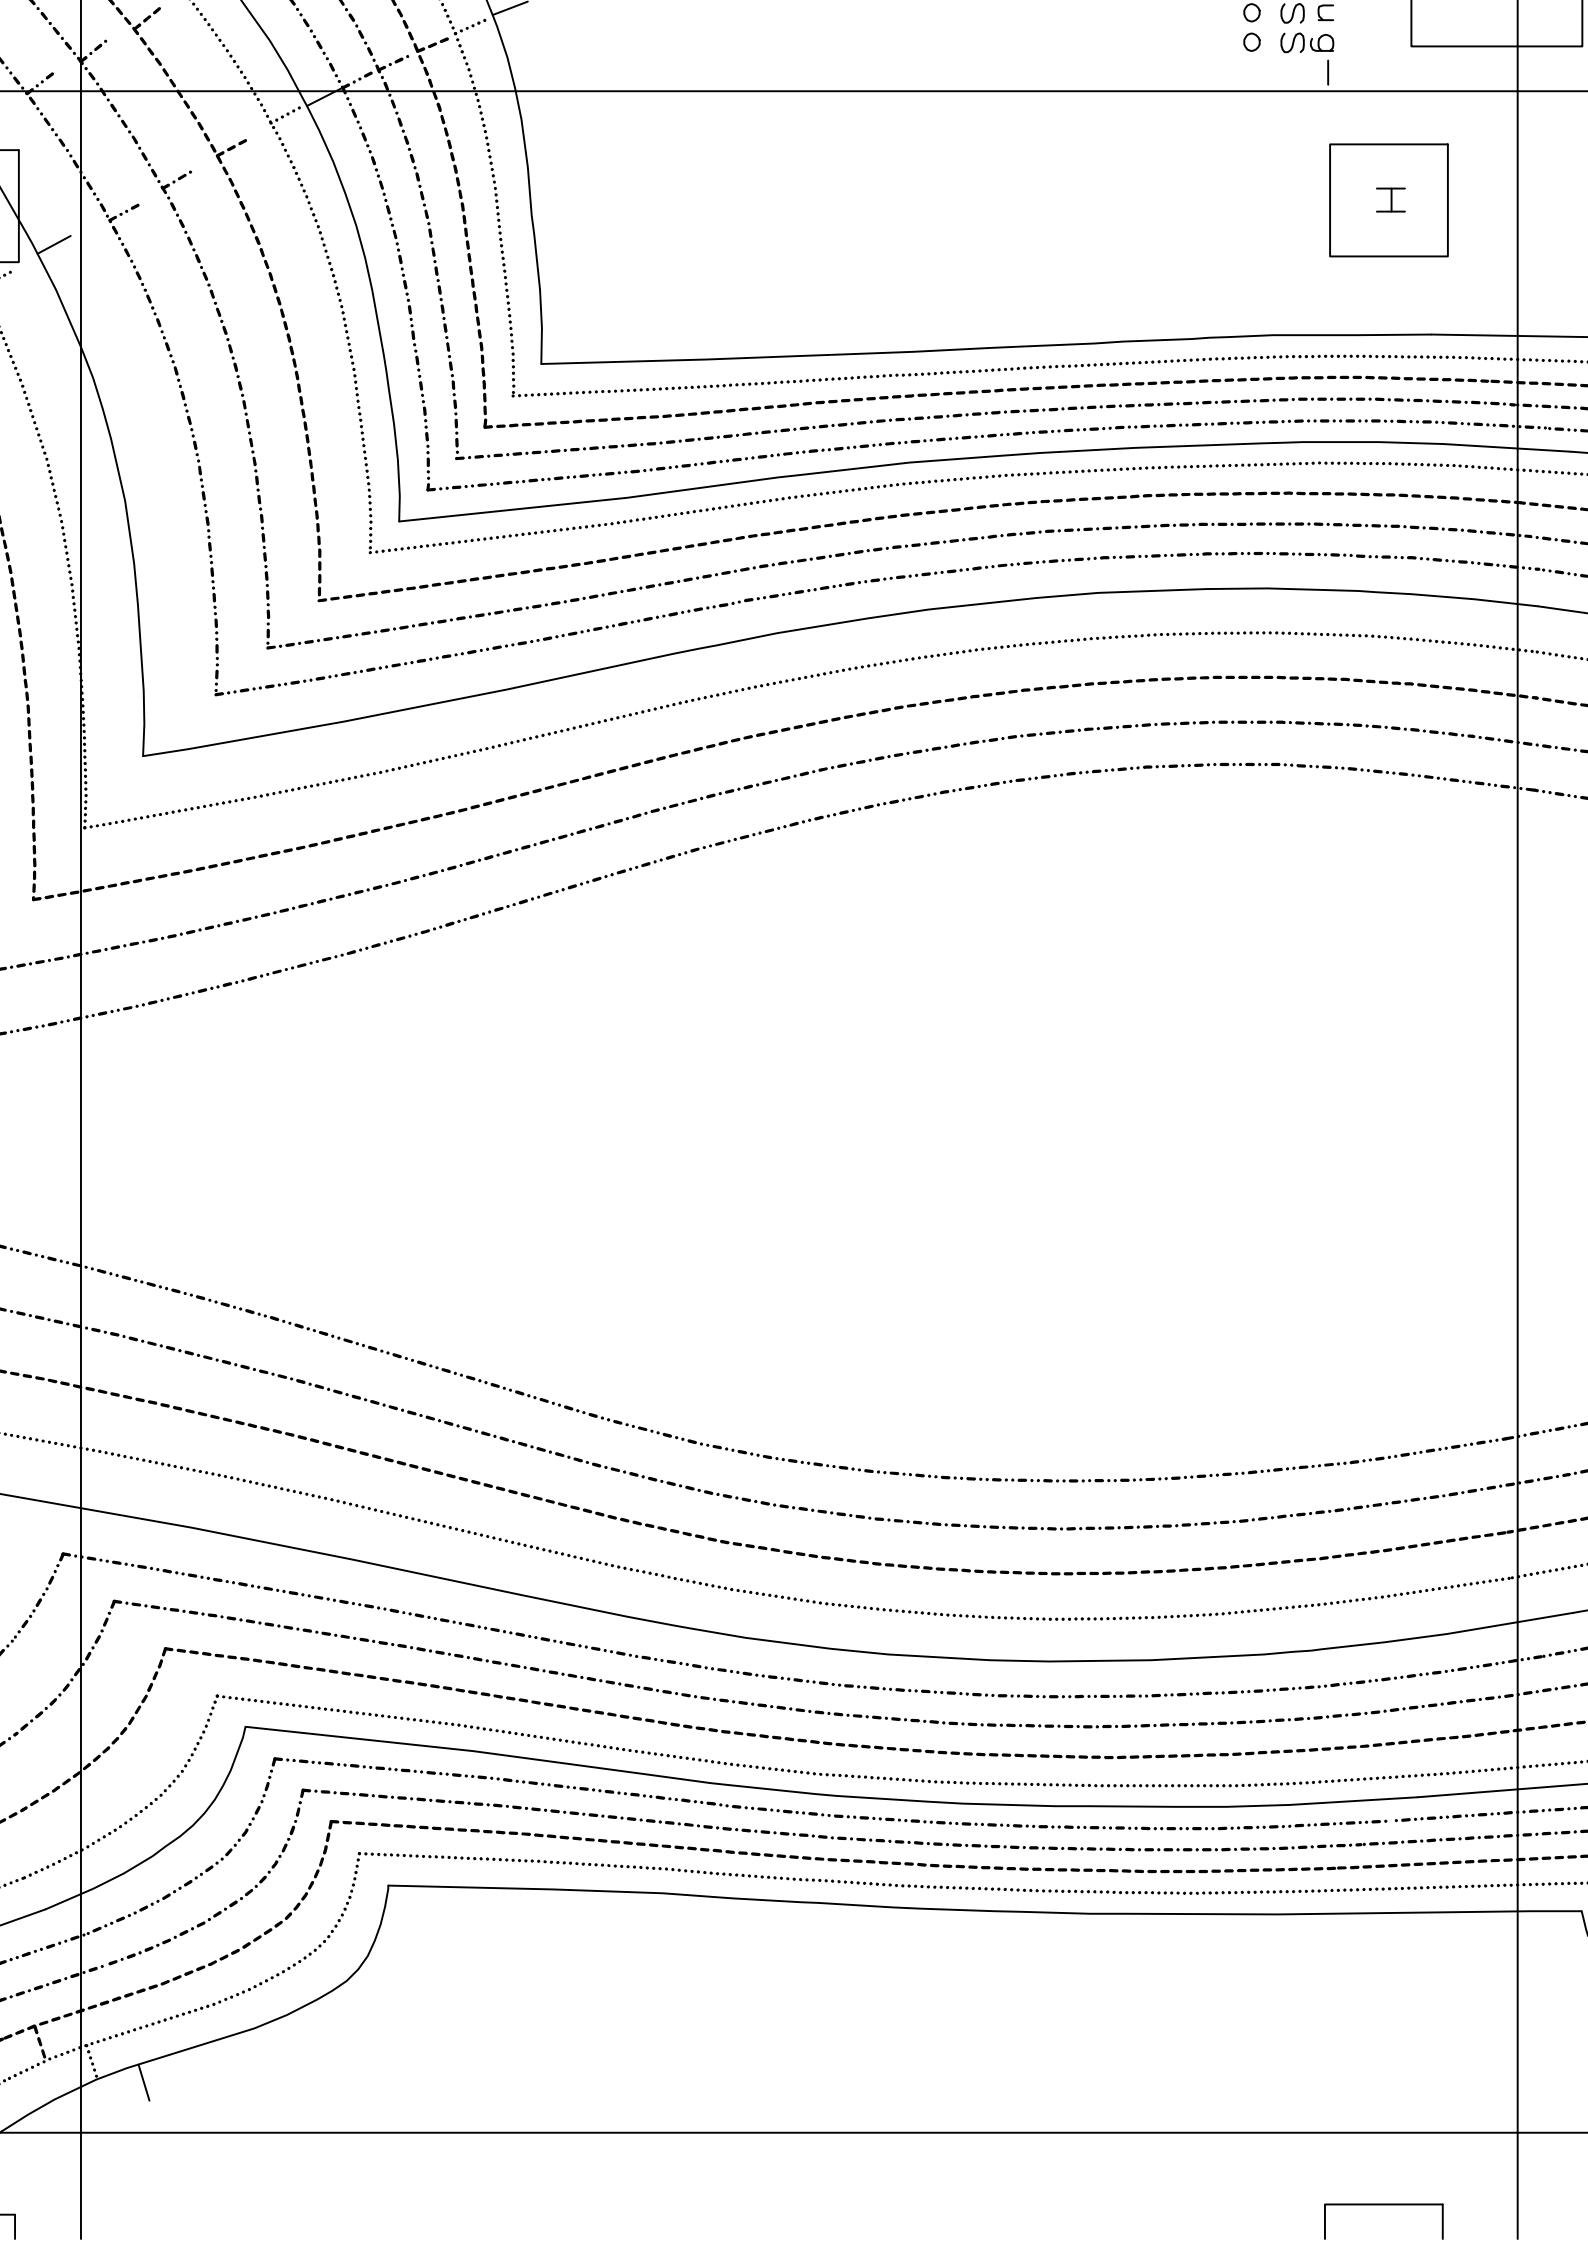






---FDL---

RT


1 x
-Badeanzug-
BADESPASS
Ki-ba-doo

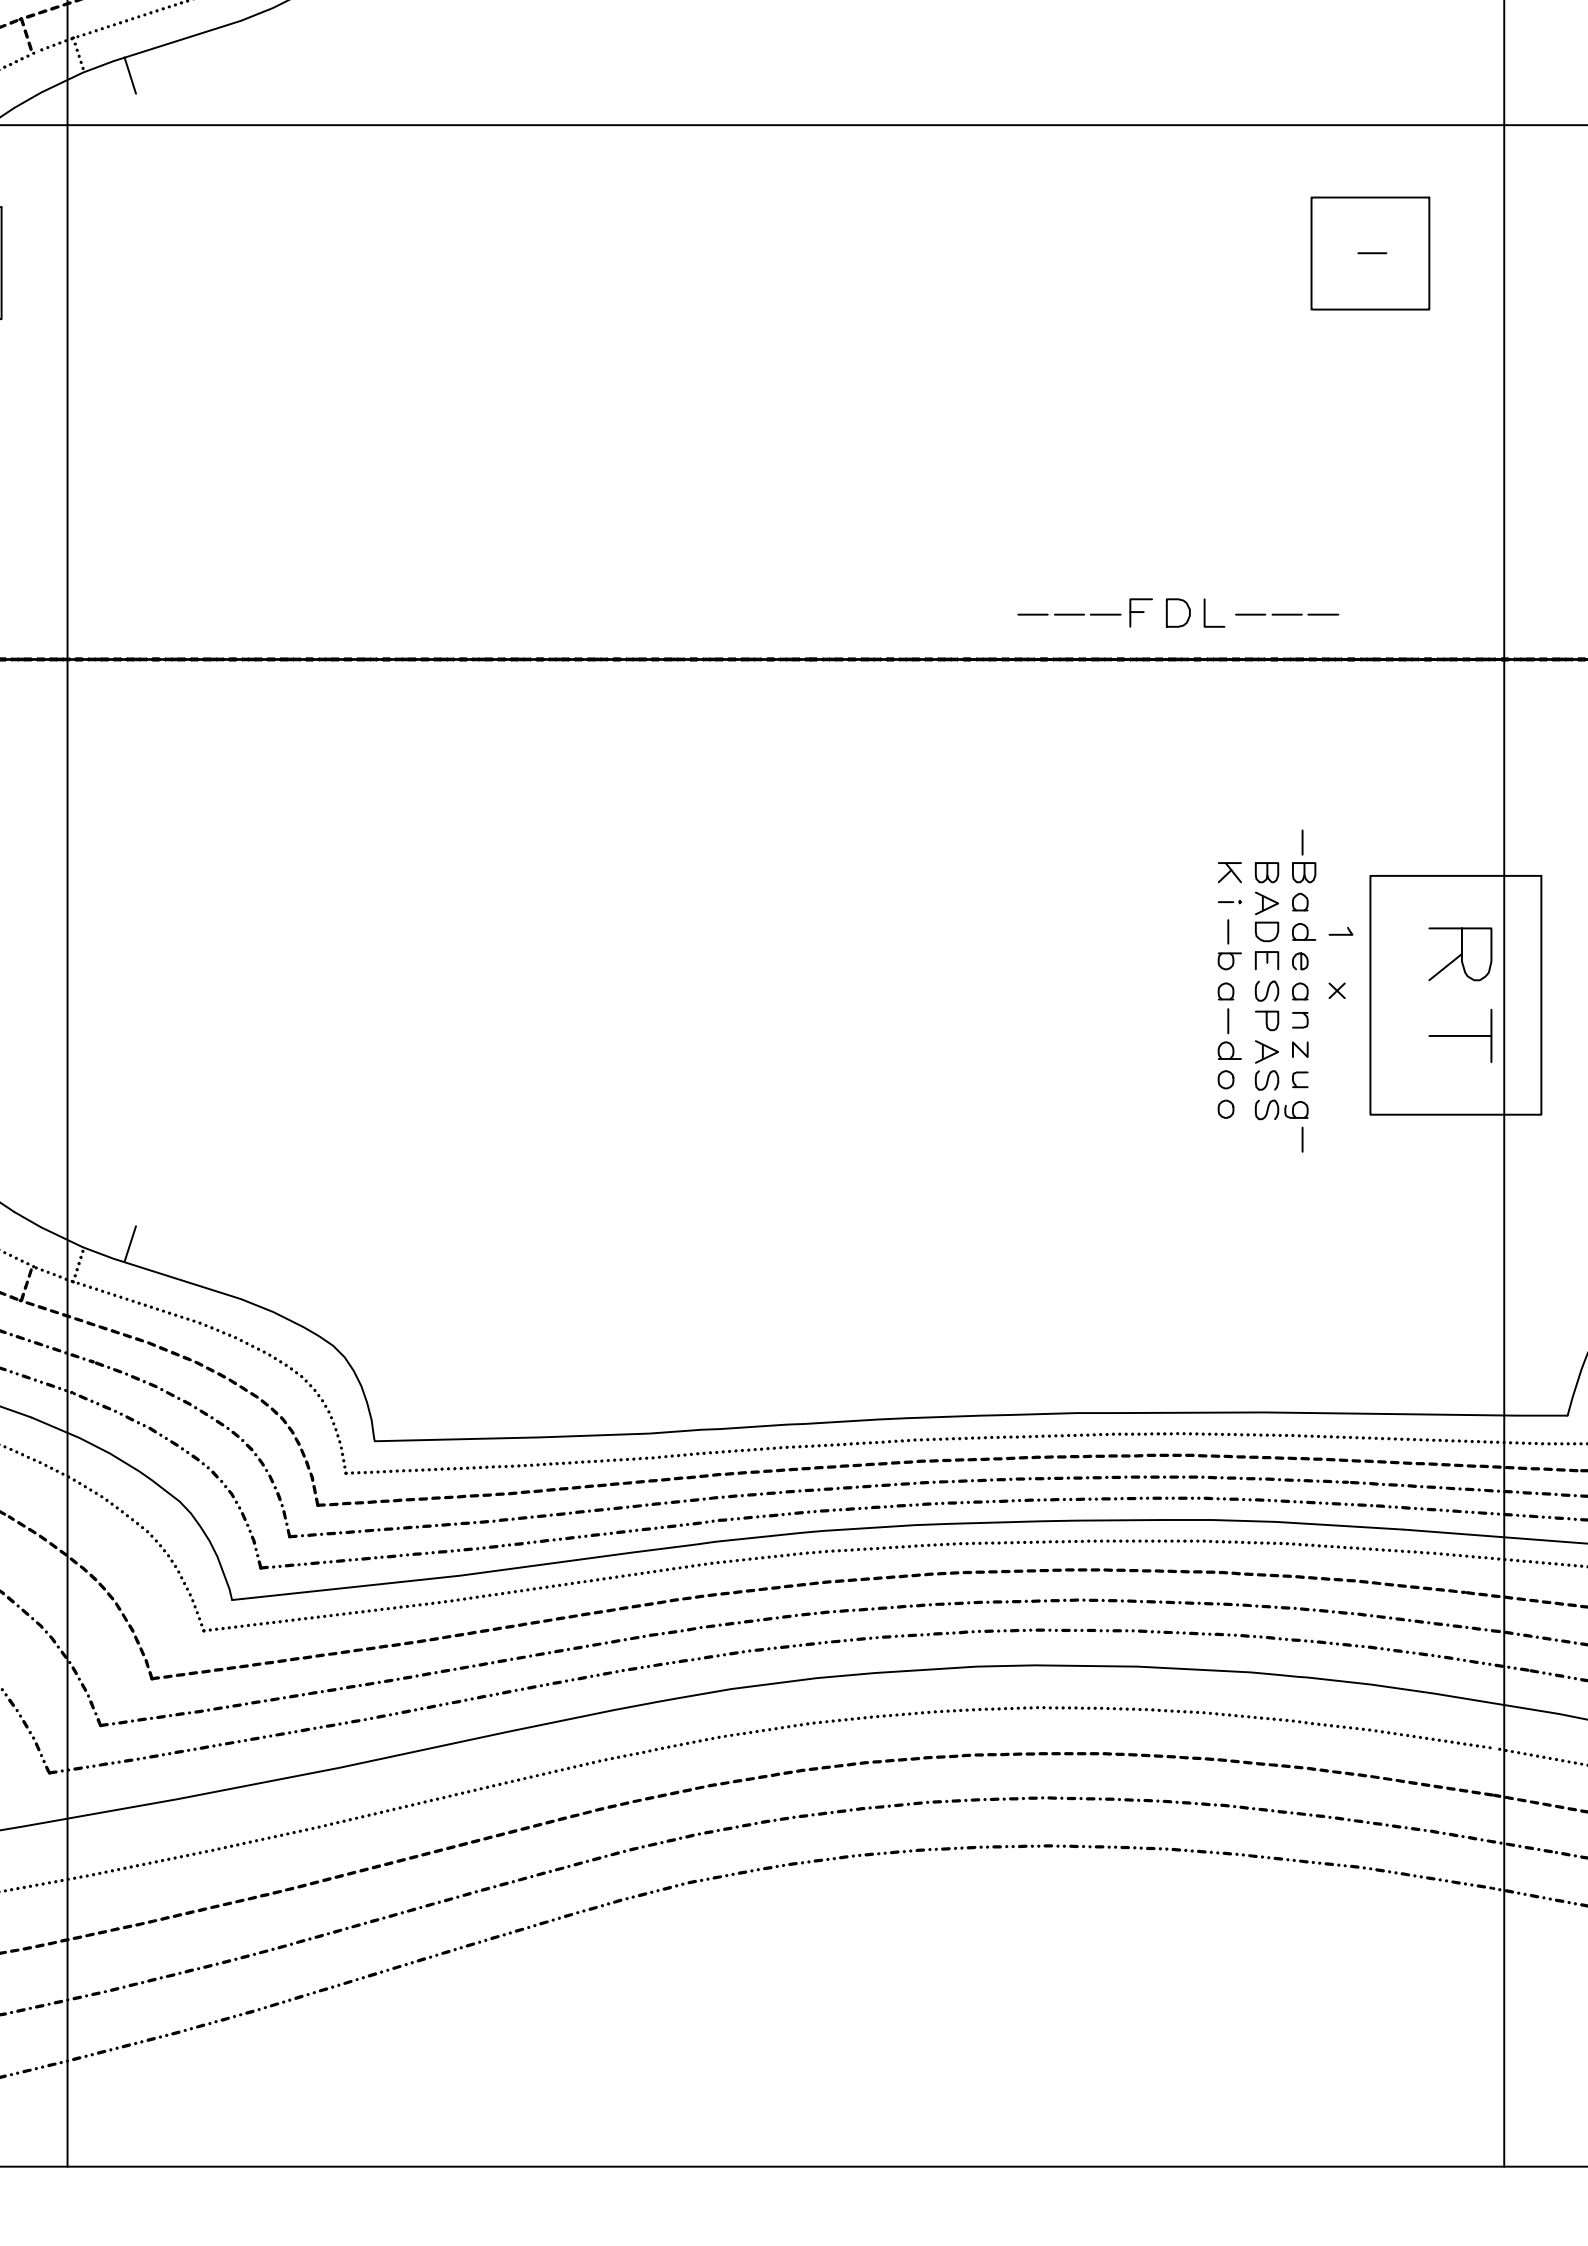

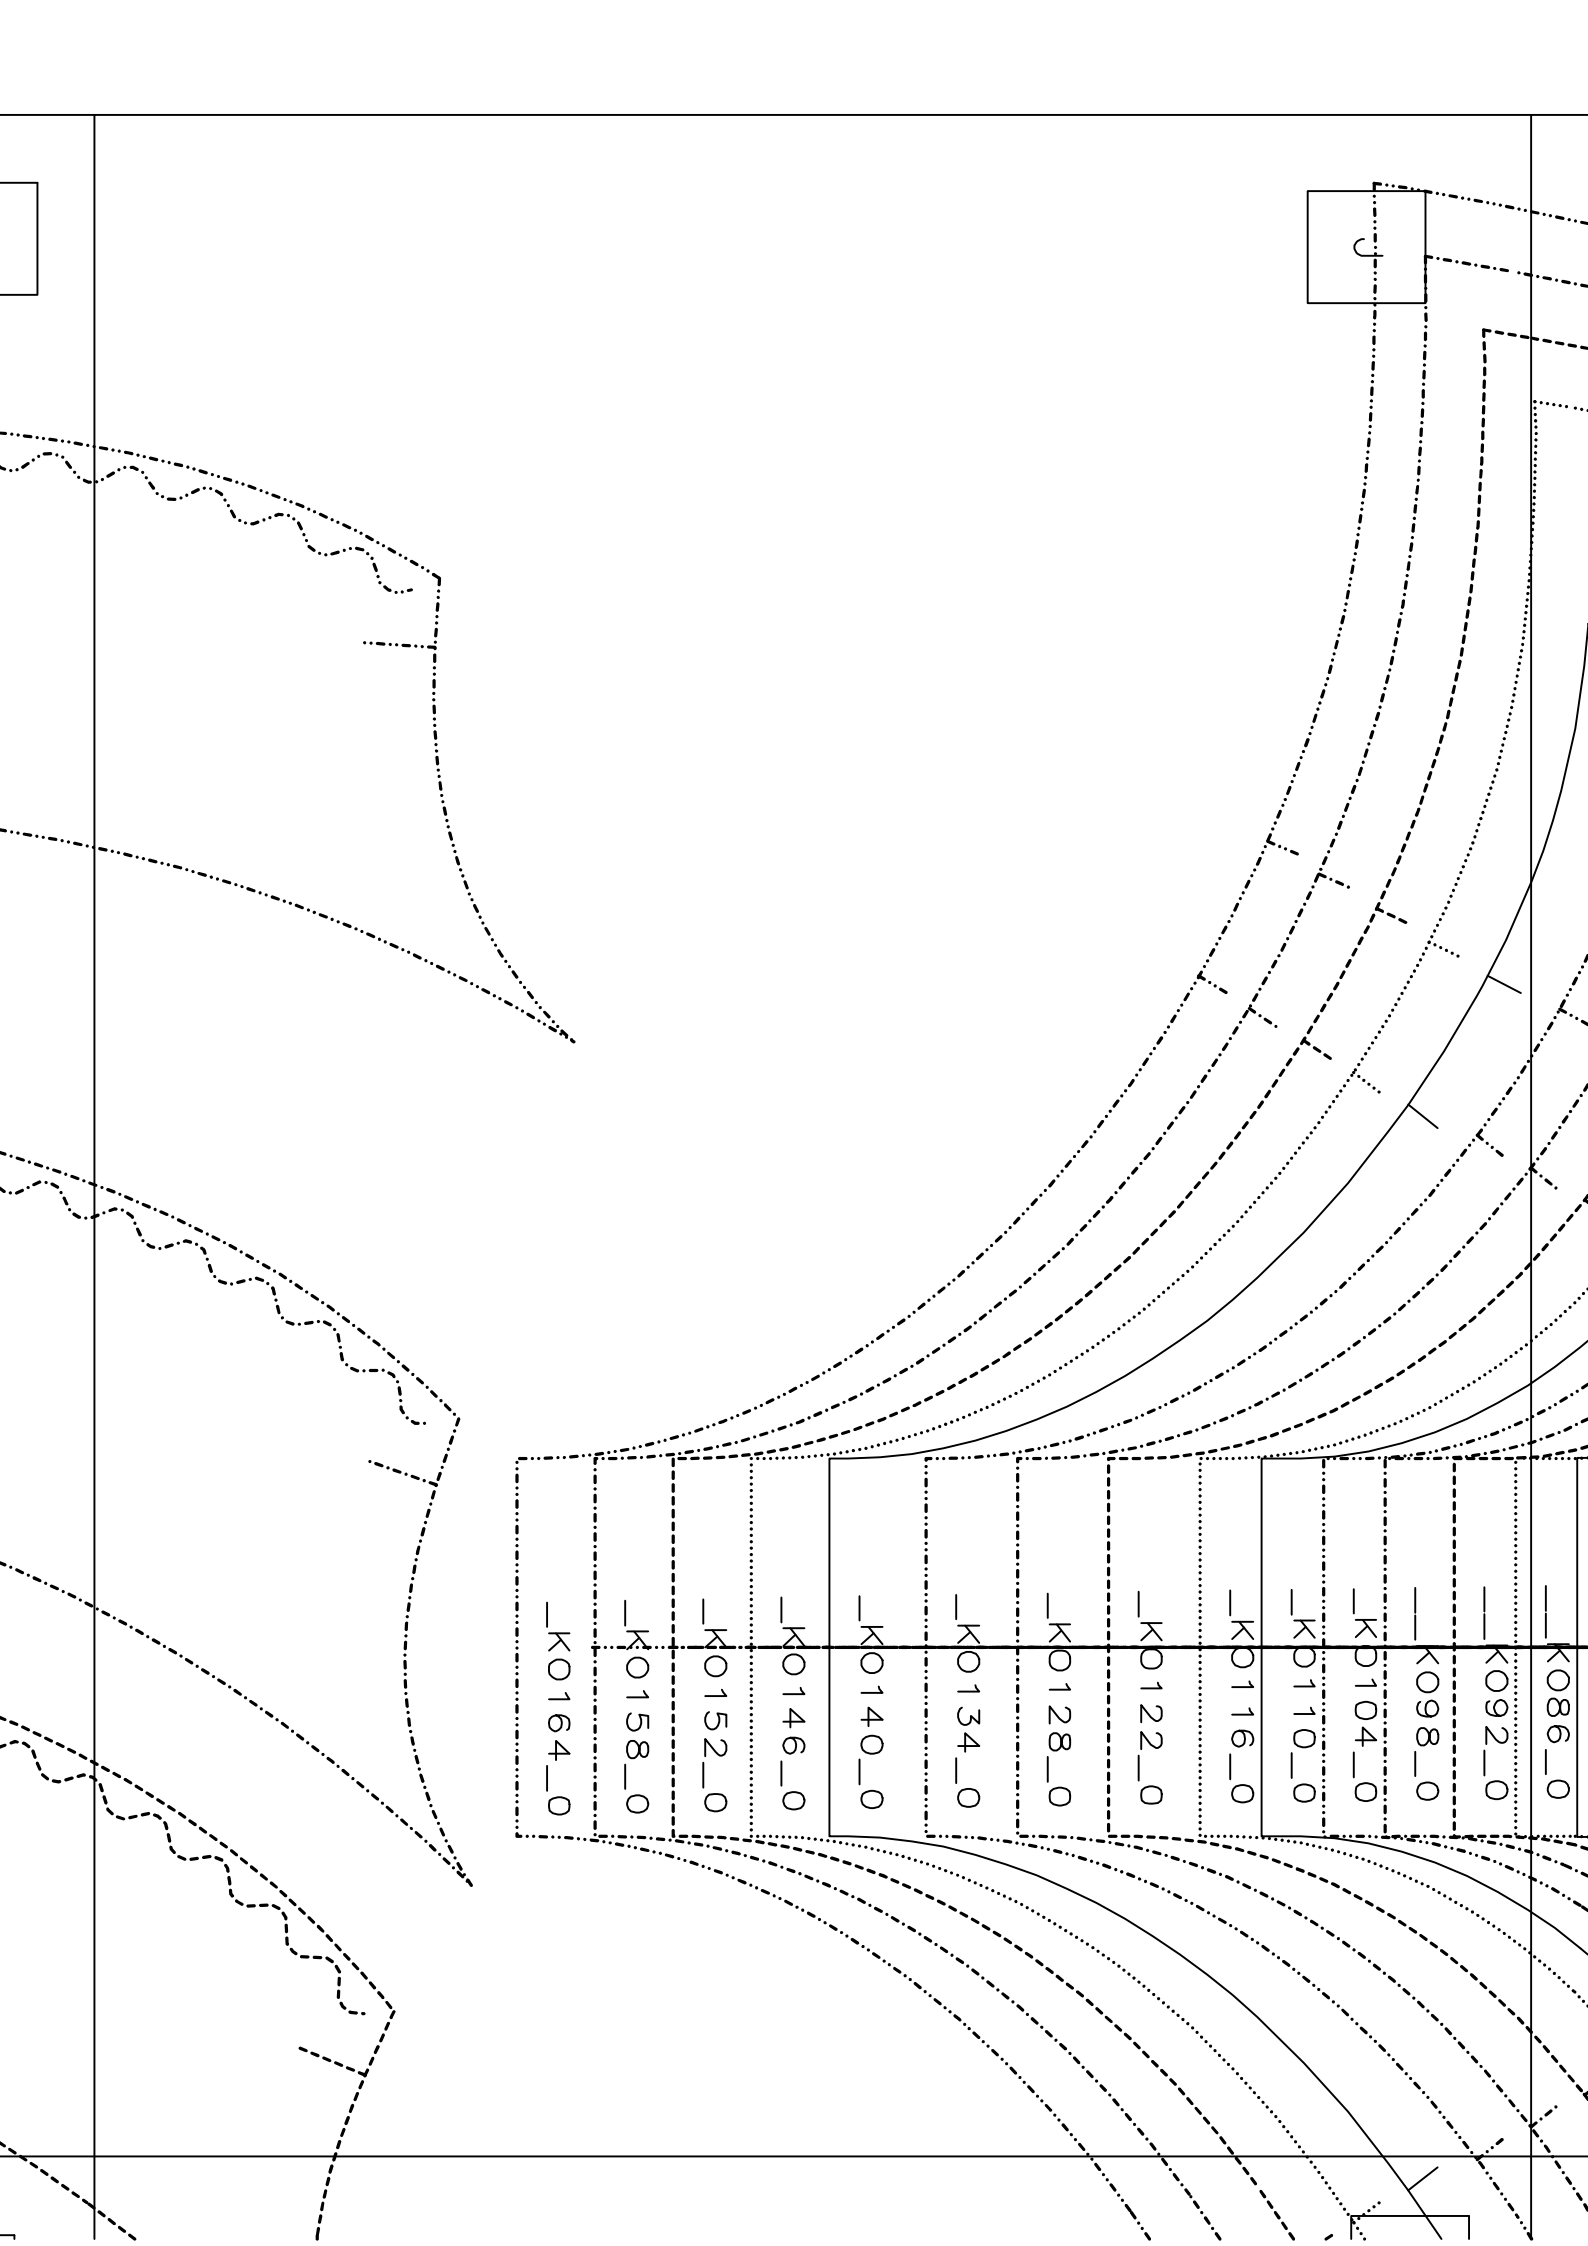

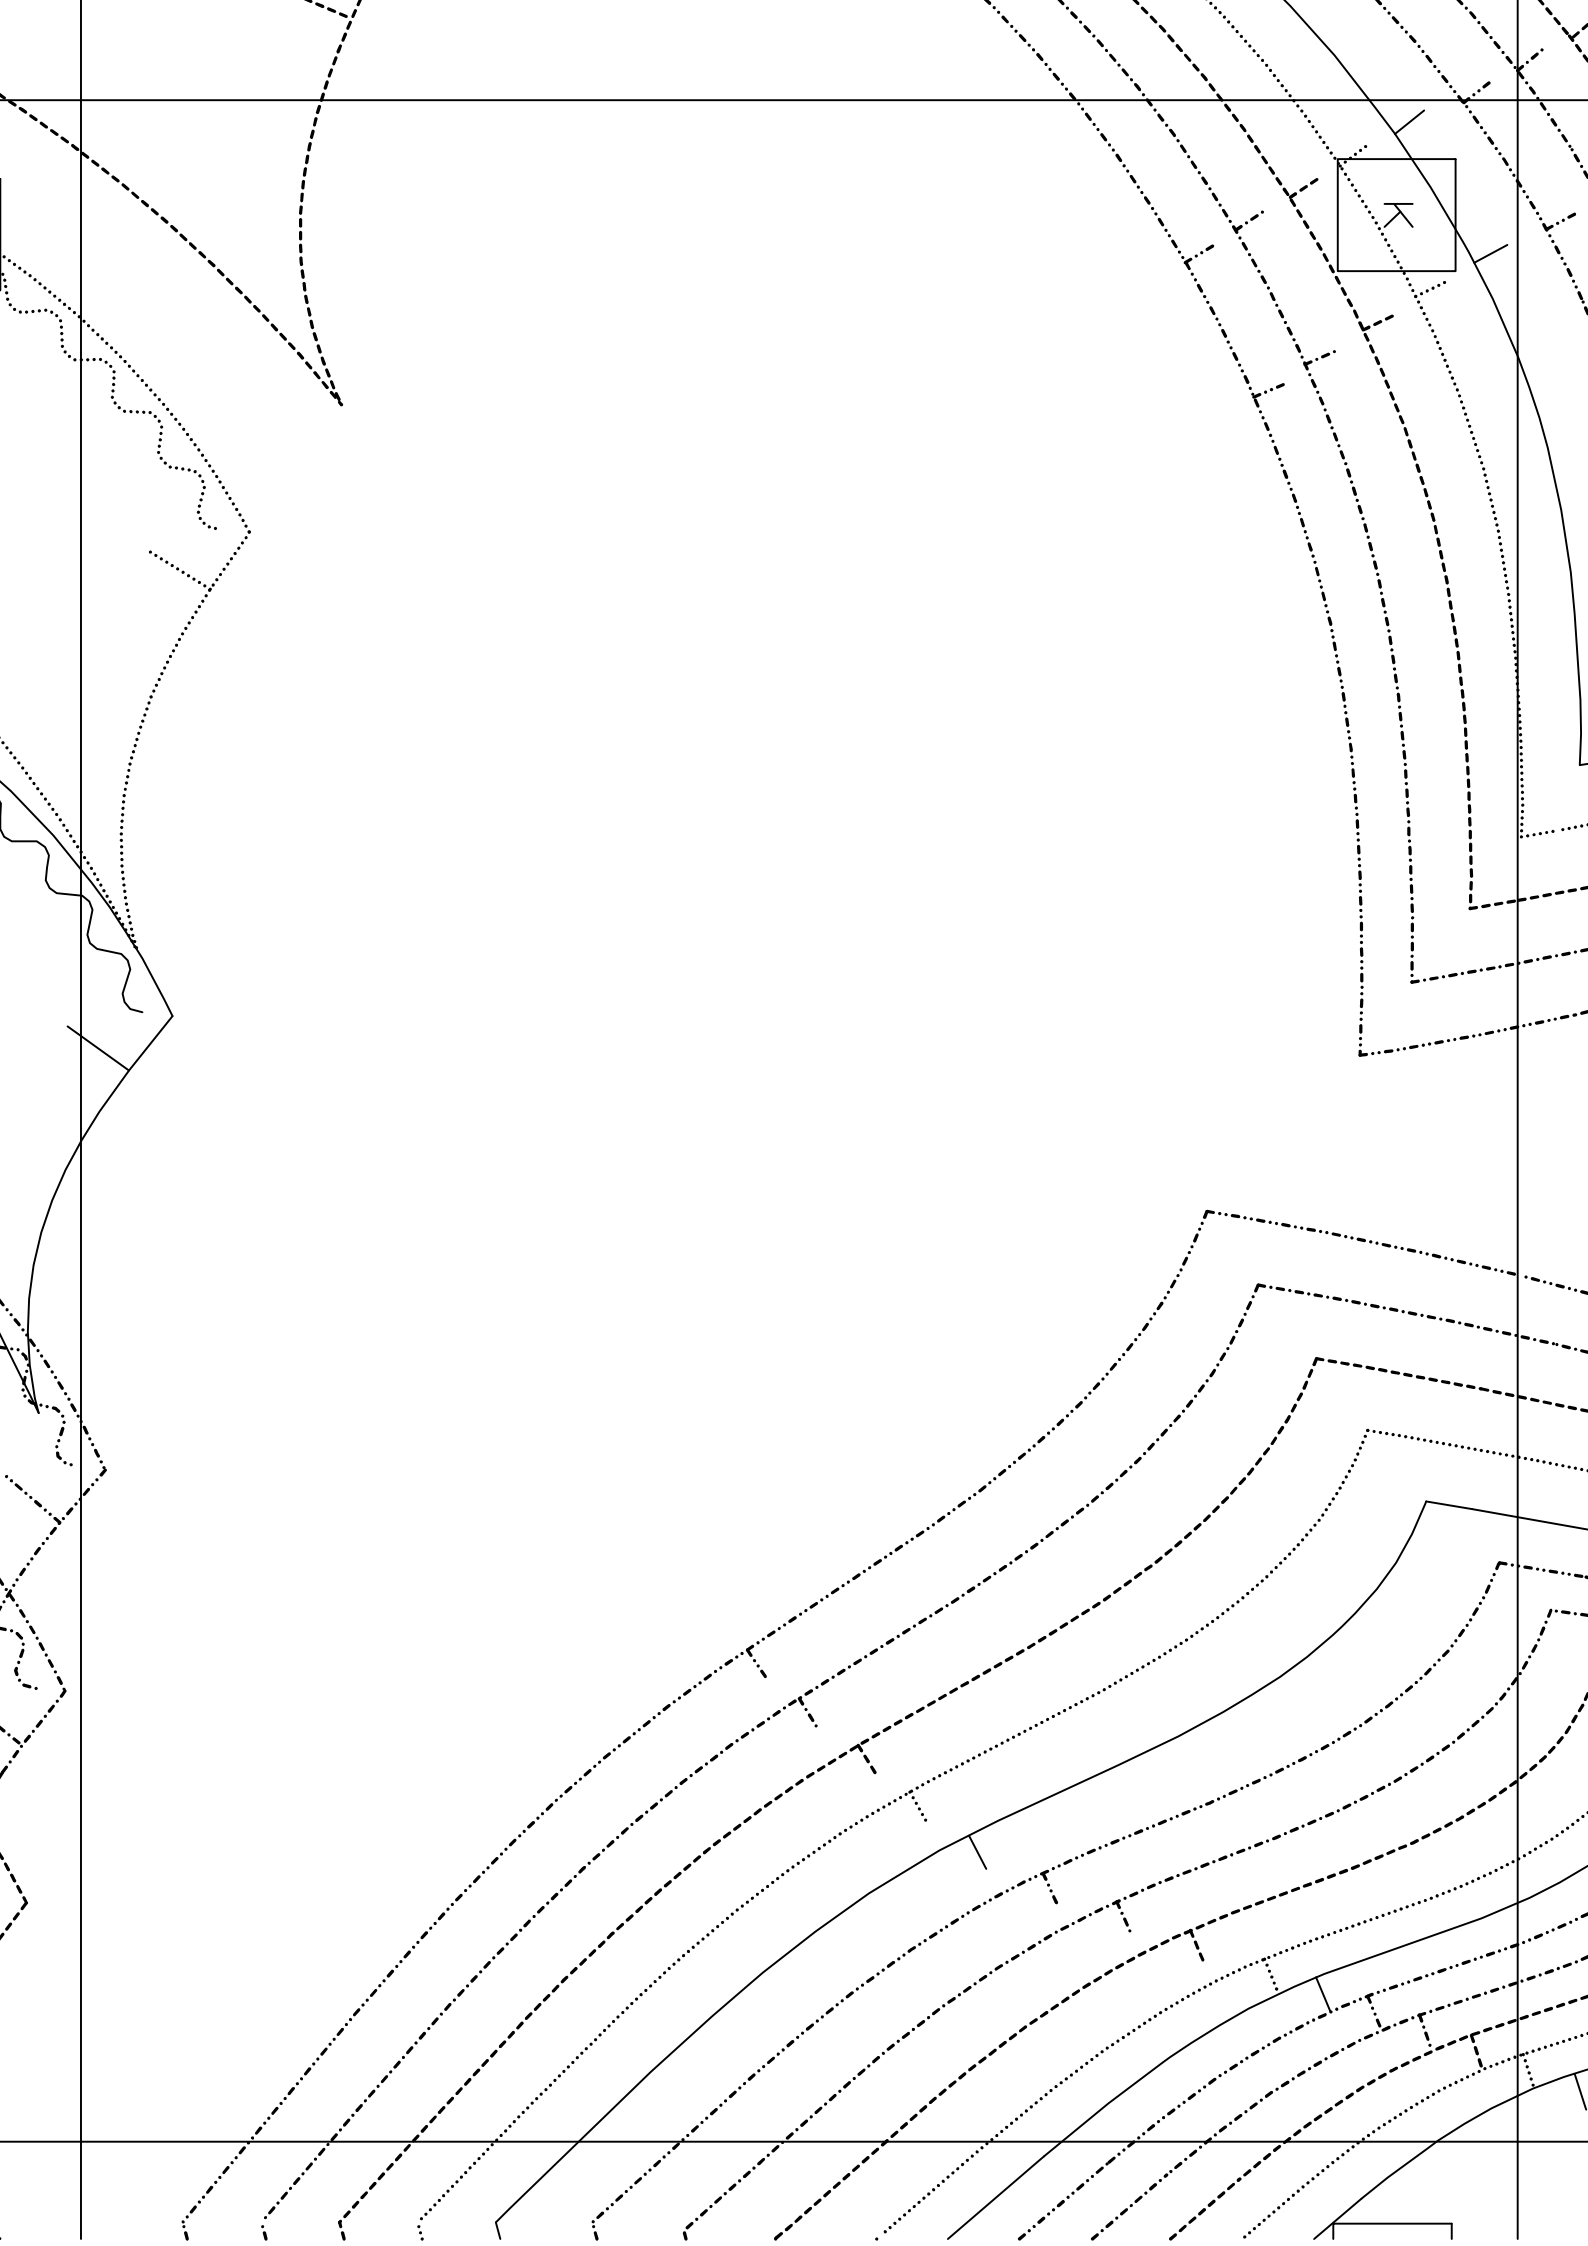


L

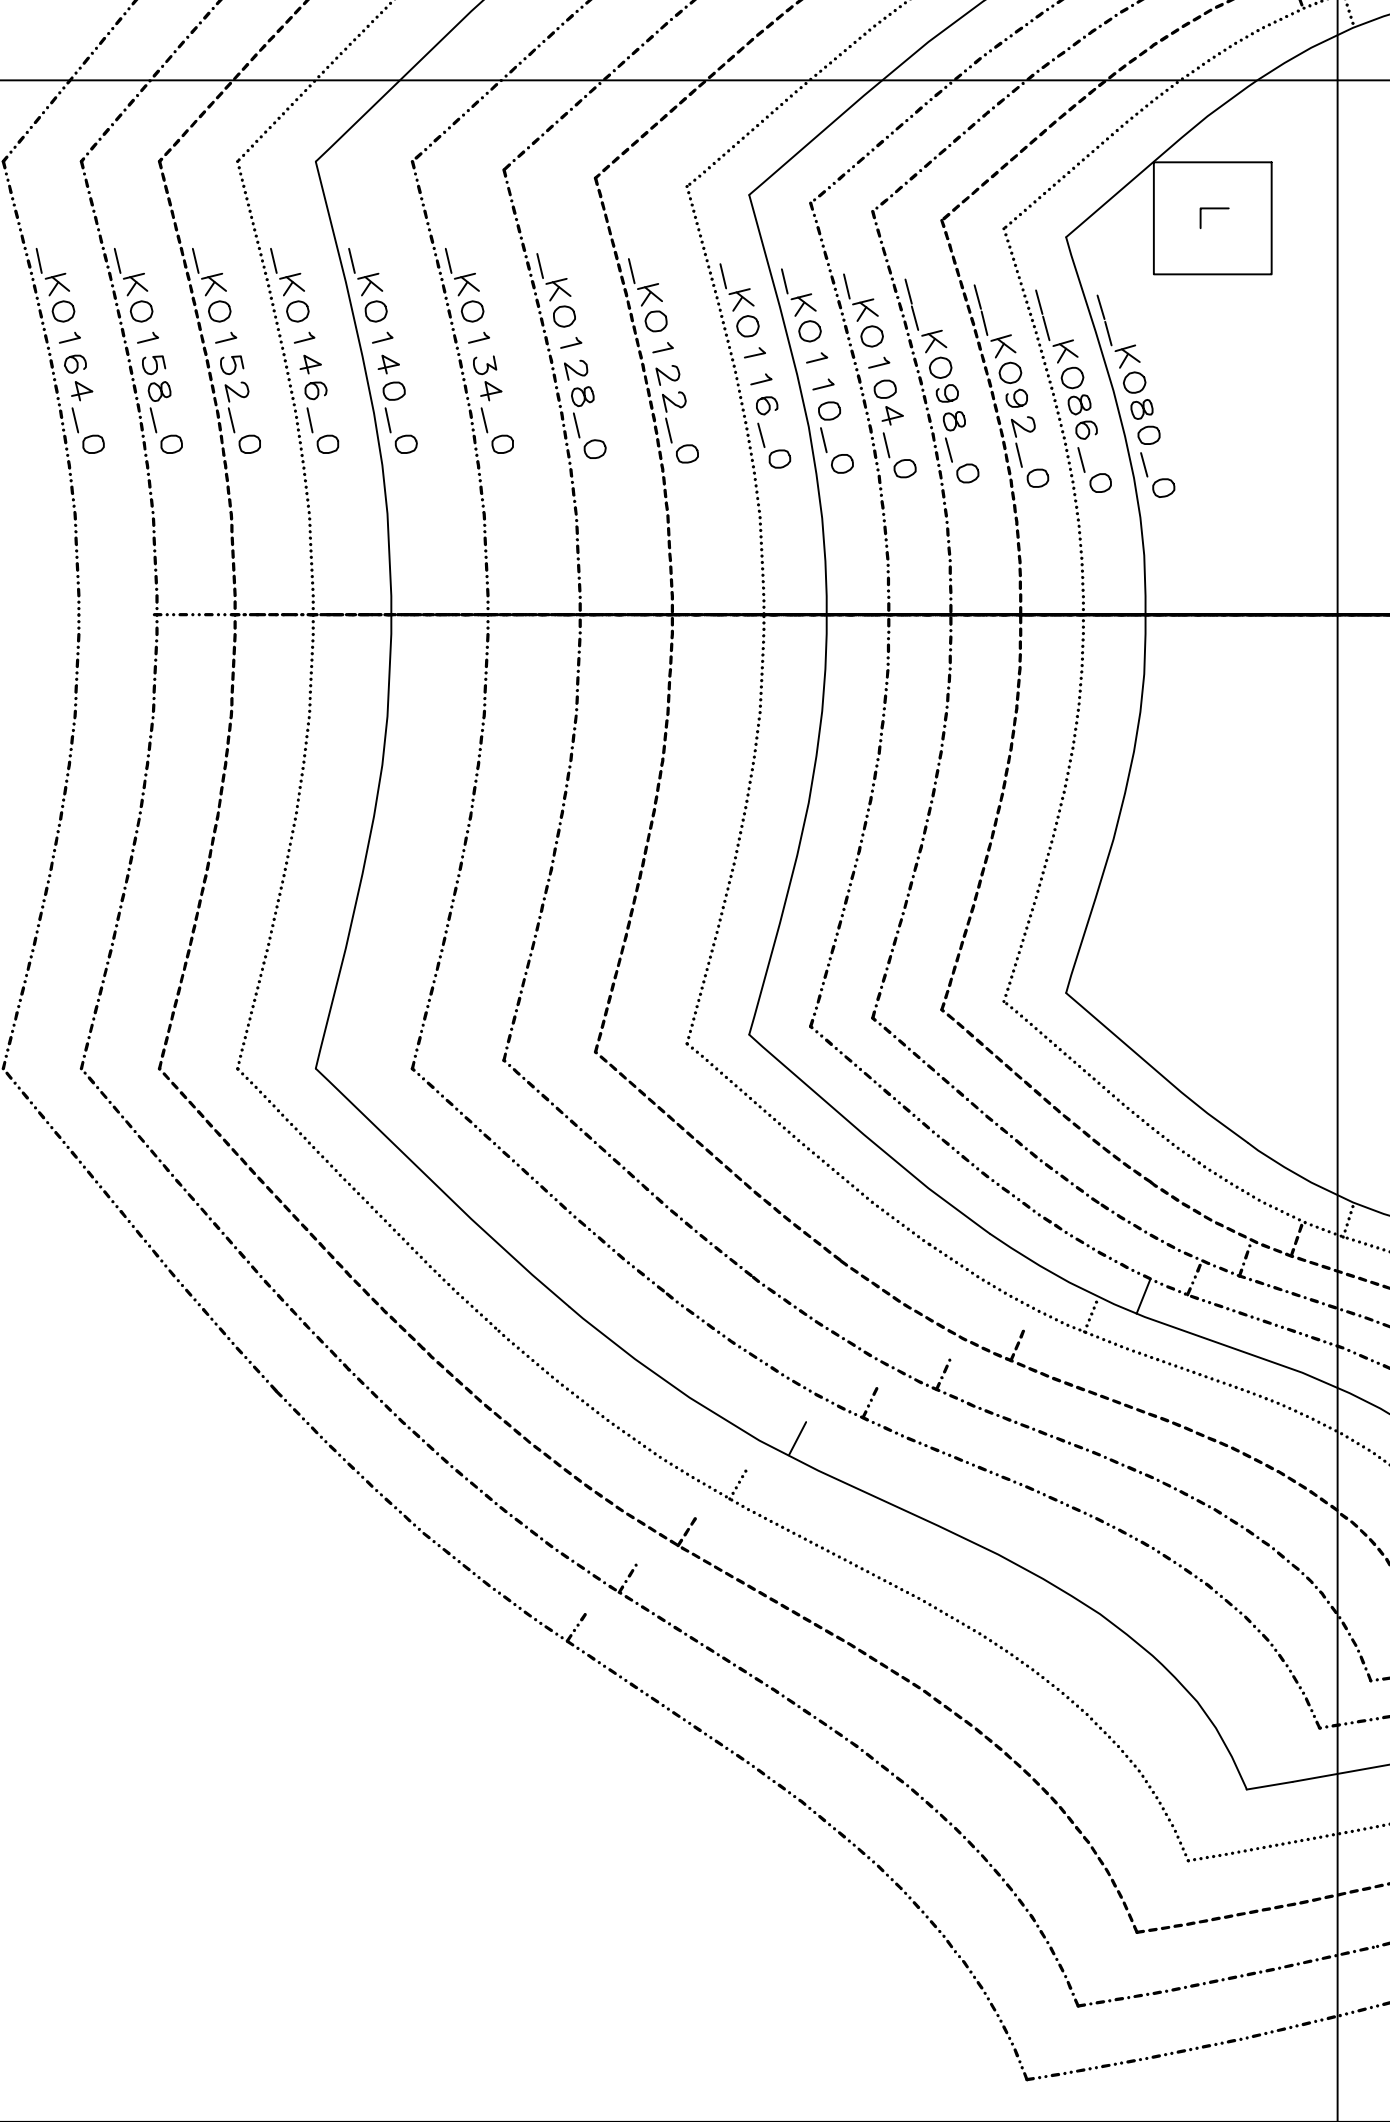


Σ

+

$\square$

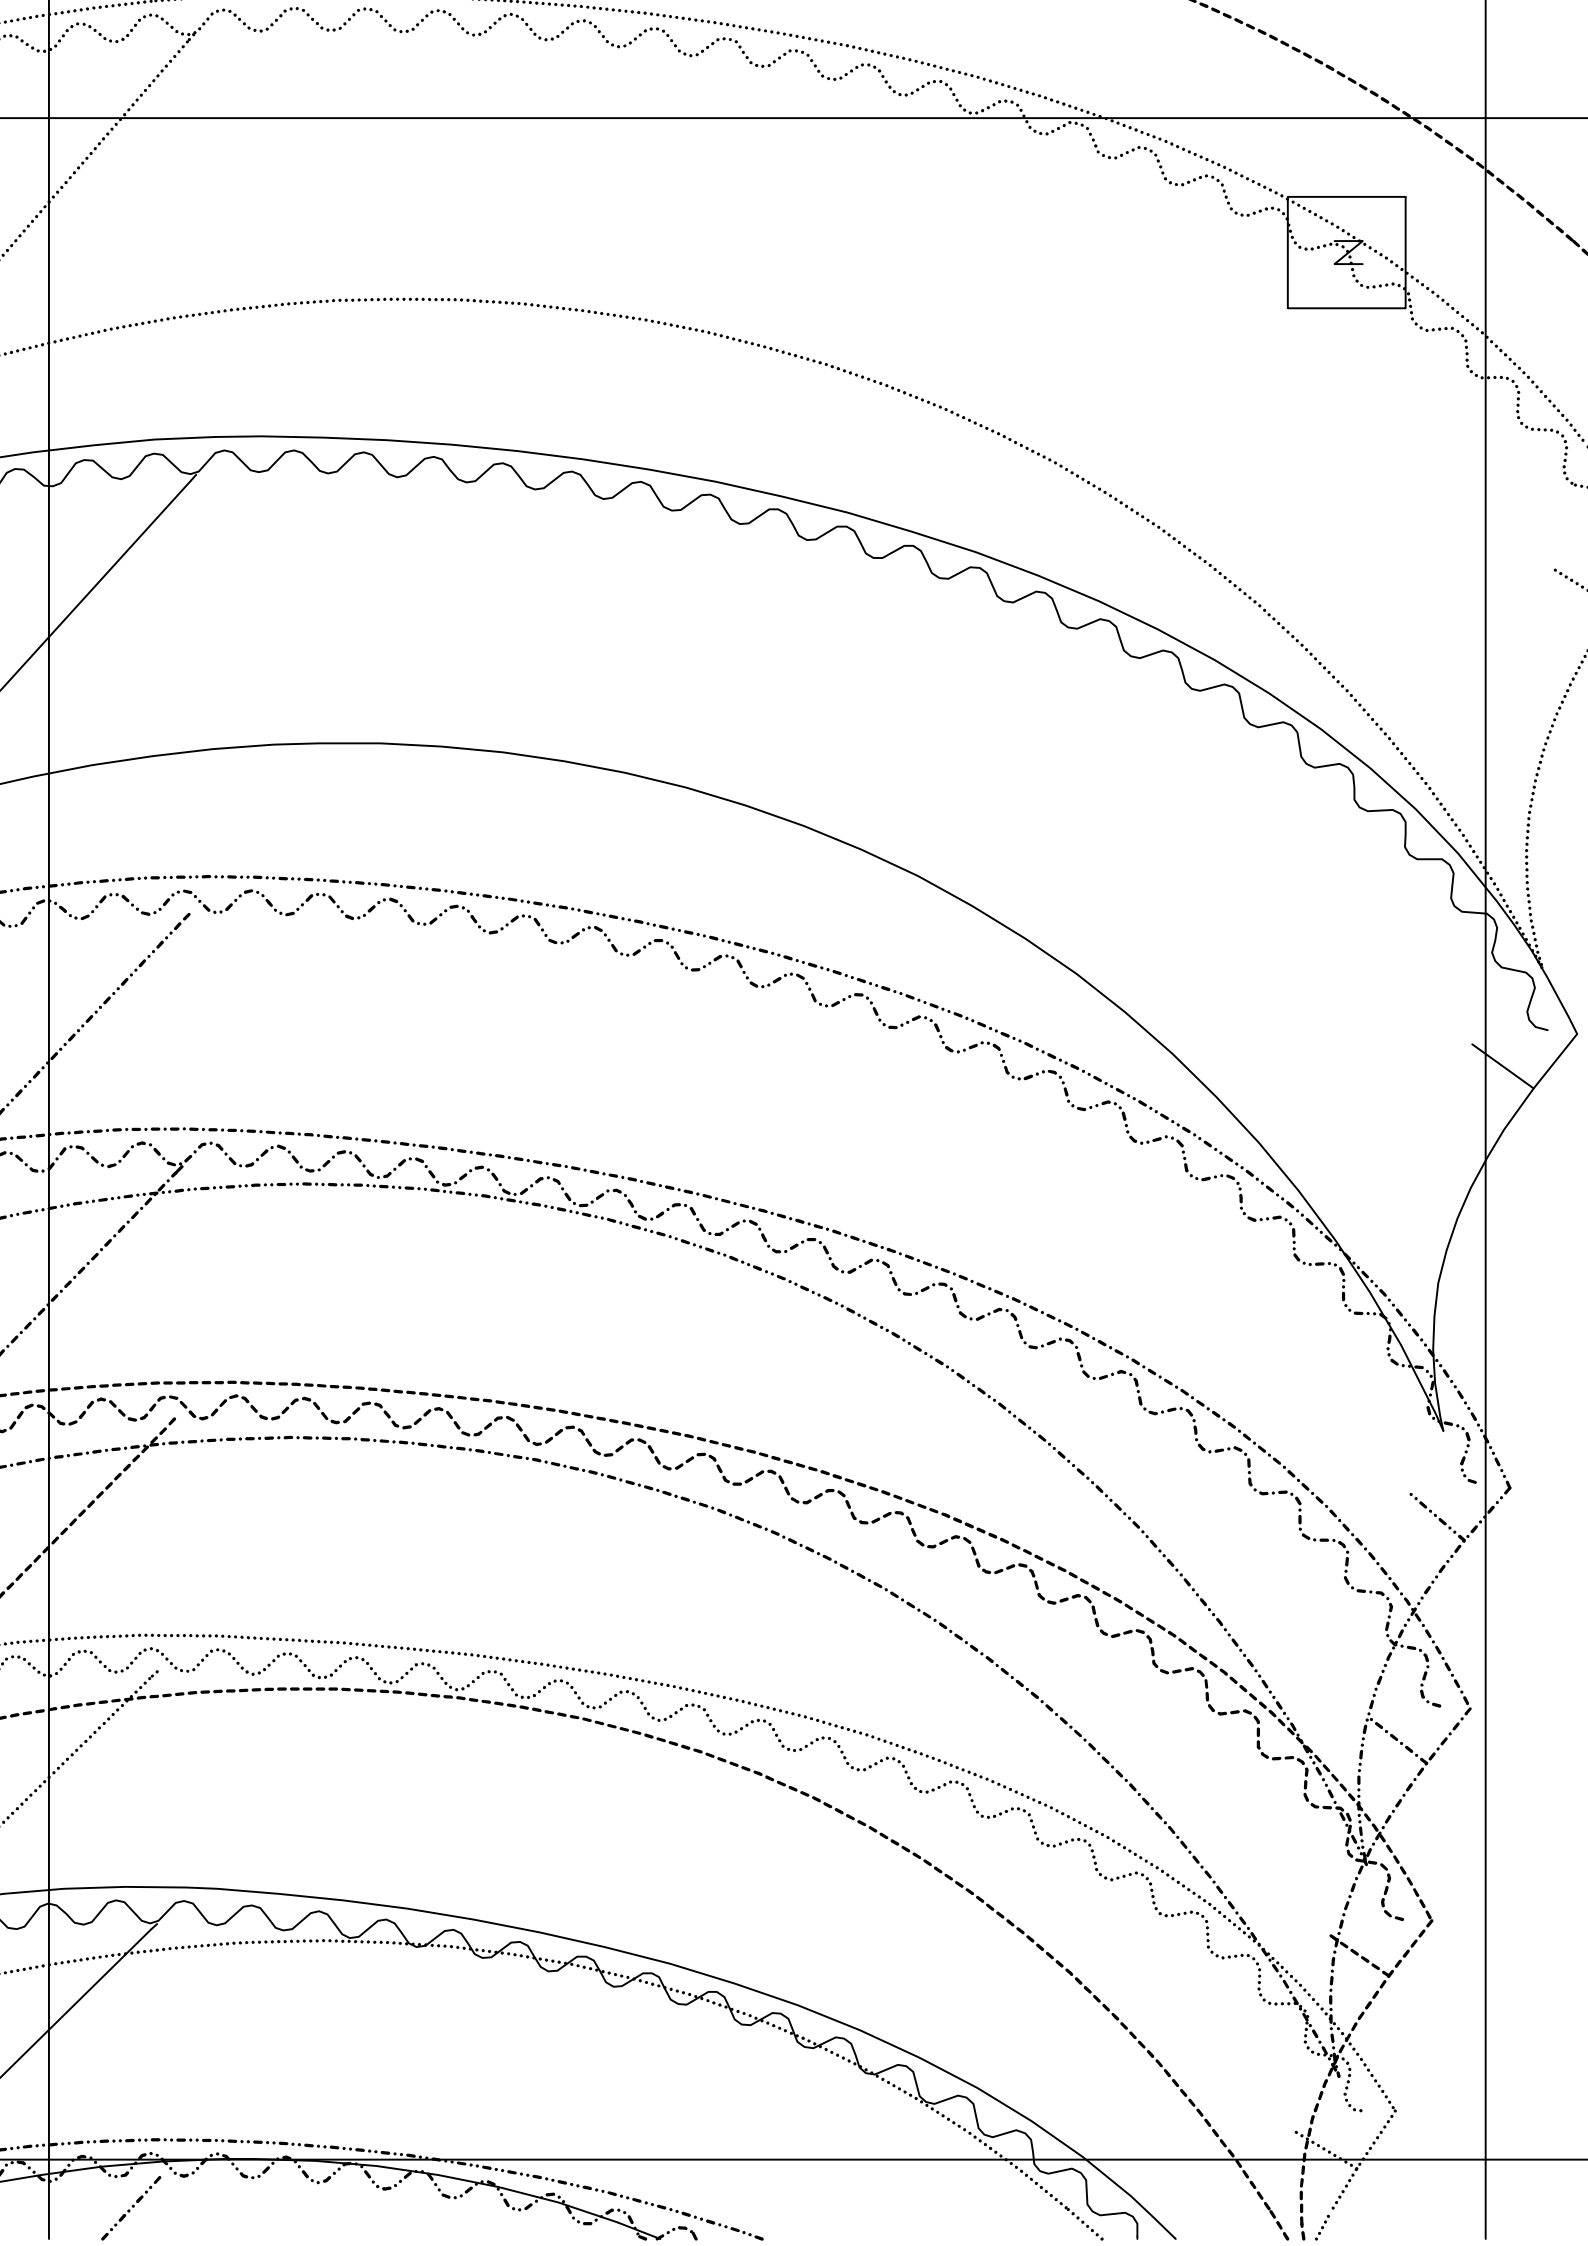

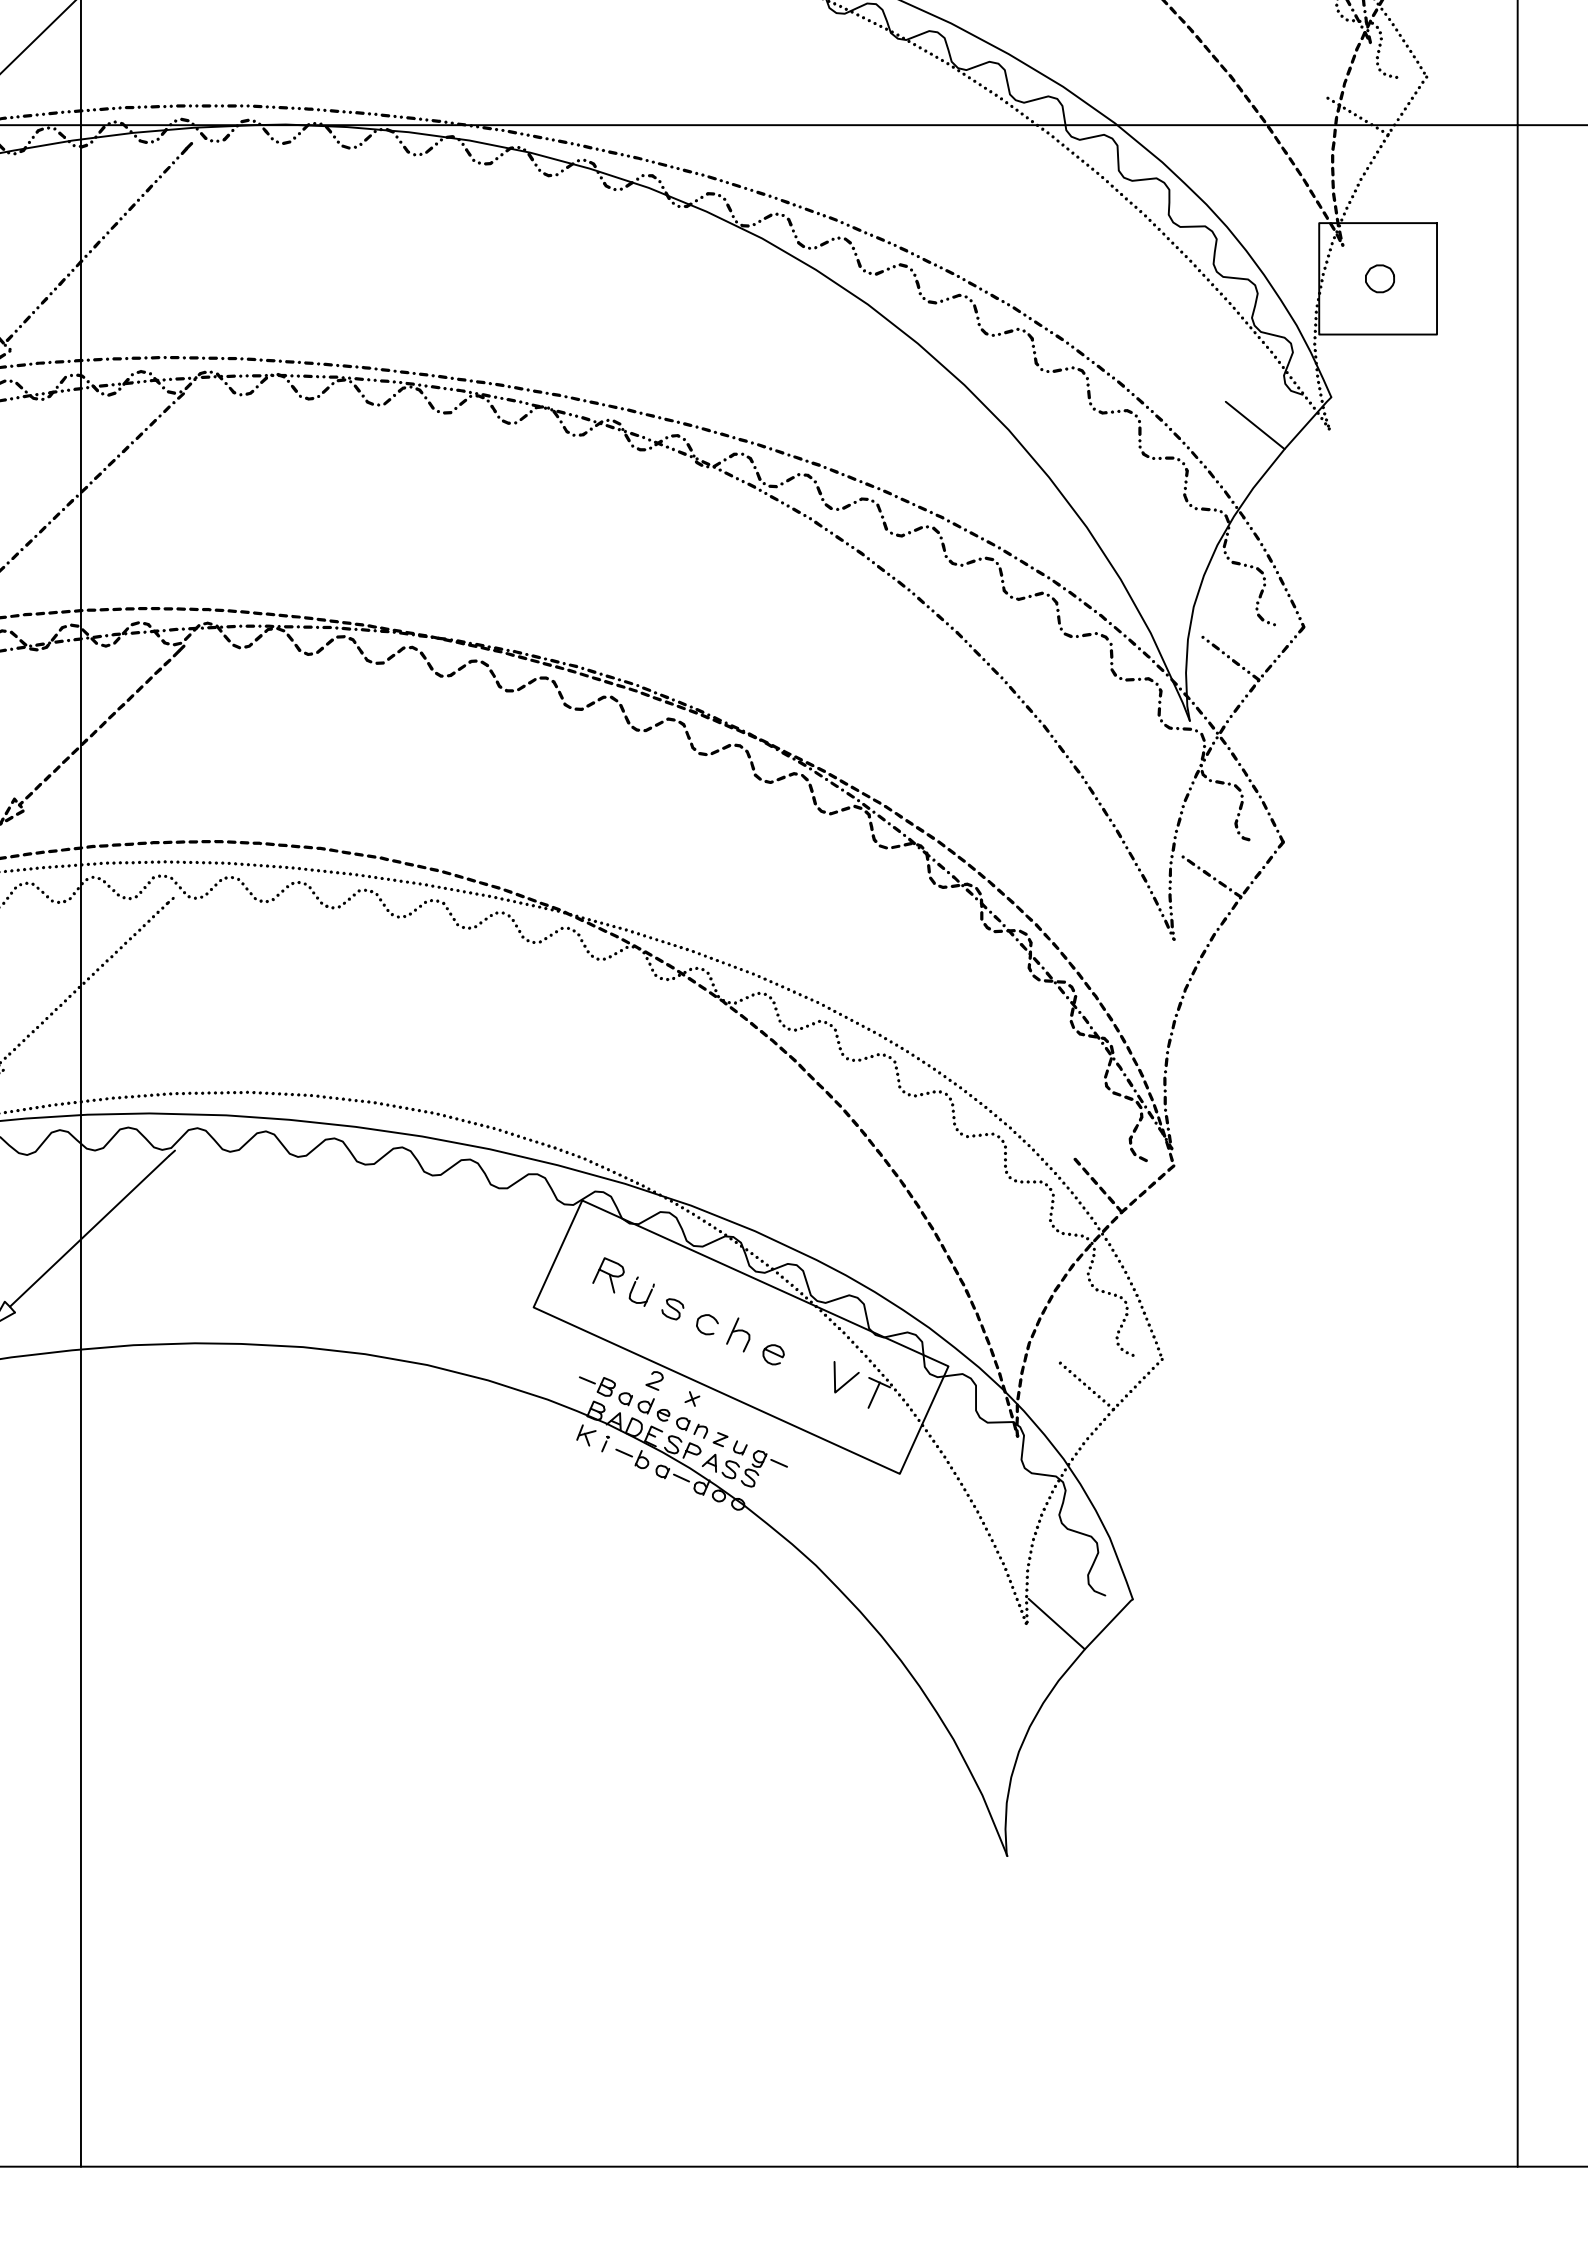

Rusche VT

2 x
-Badeanzug-
BADESPASS
Ki-ba-doo

p


+

AKO164-0


AKO158-0

AKO15-

[

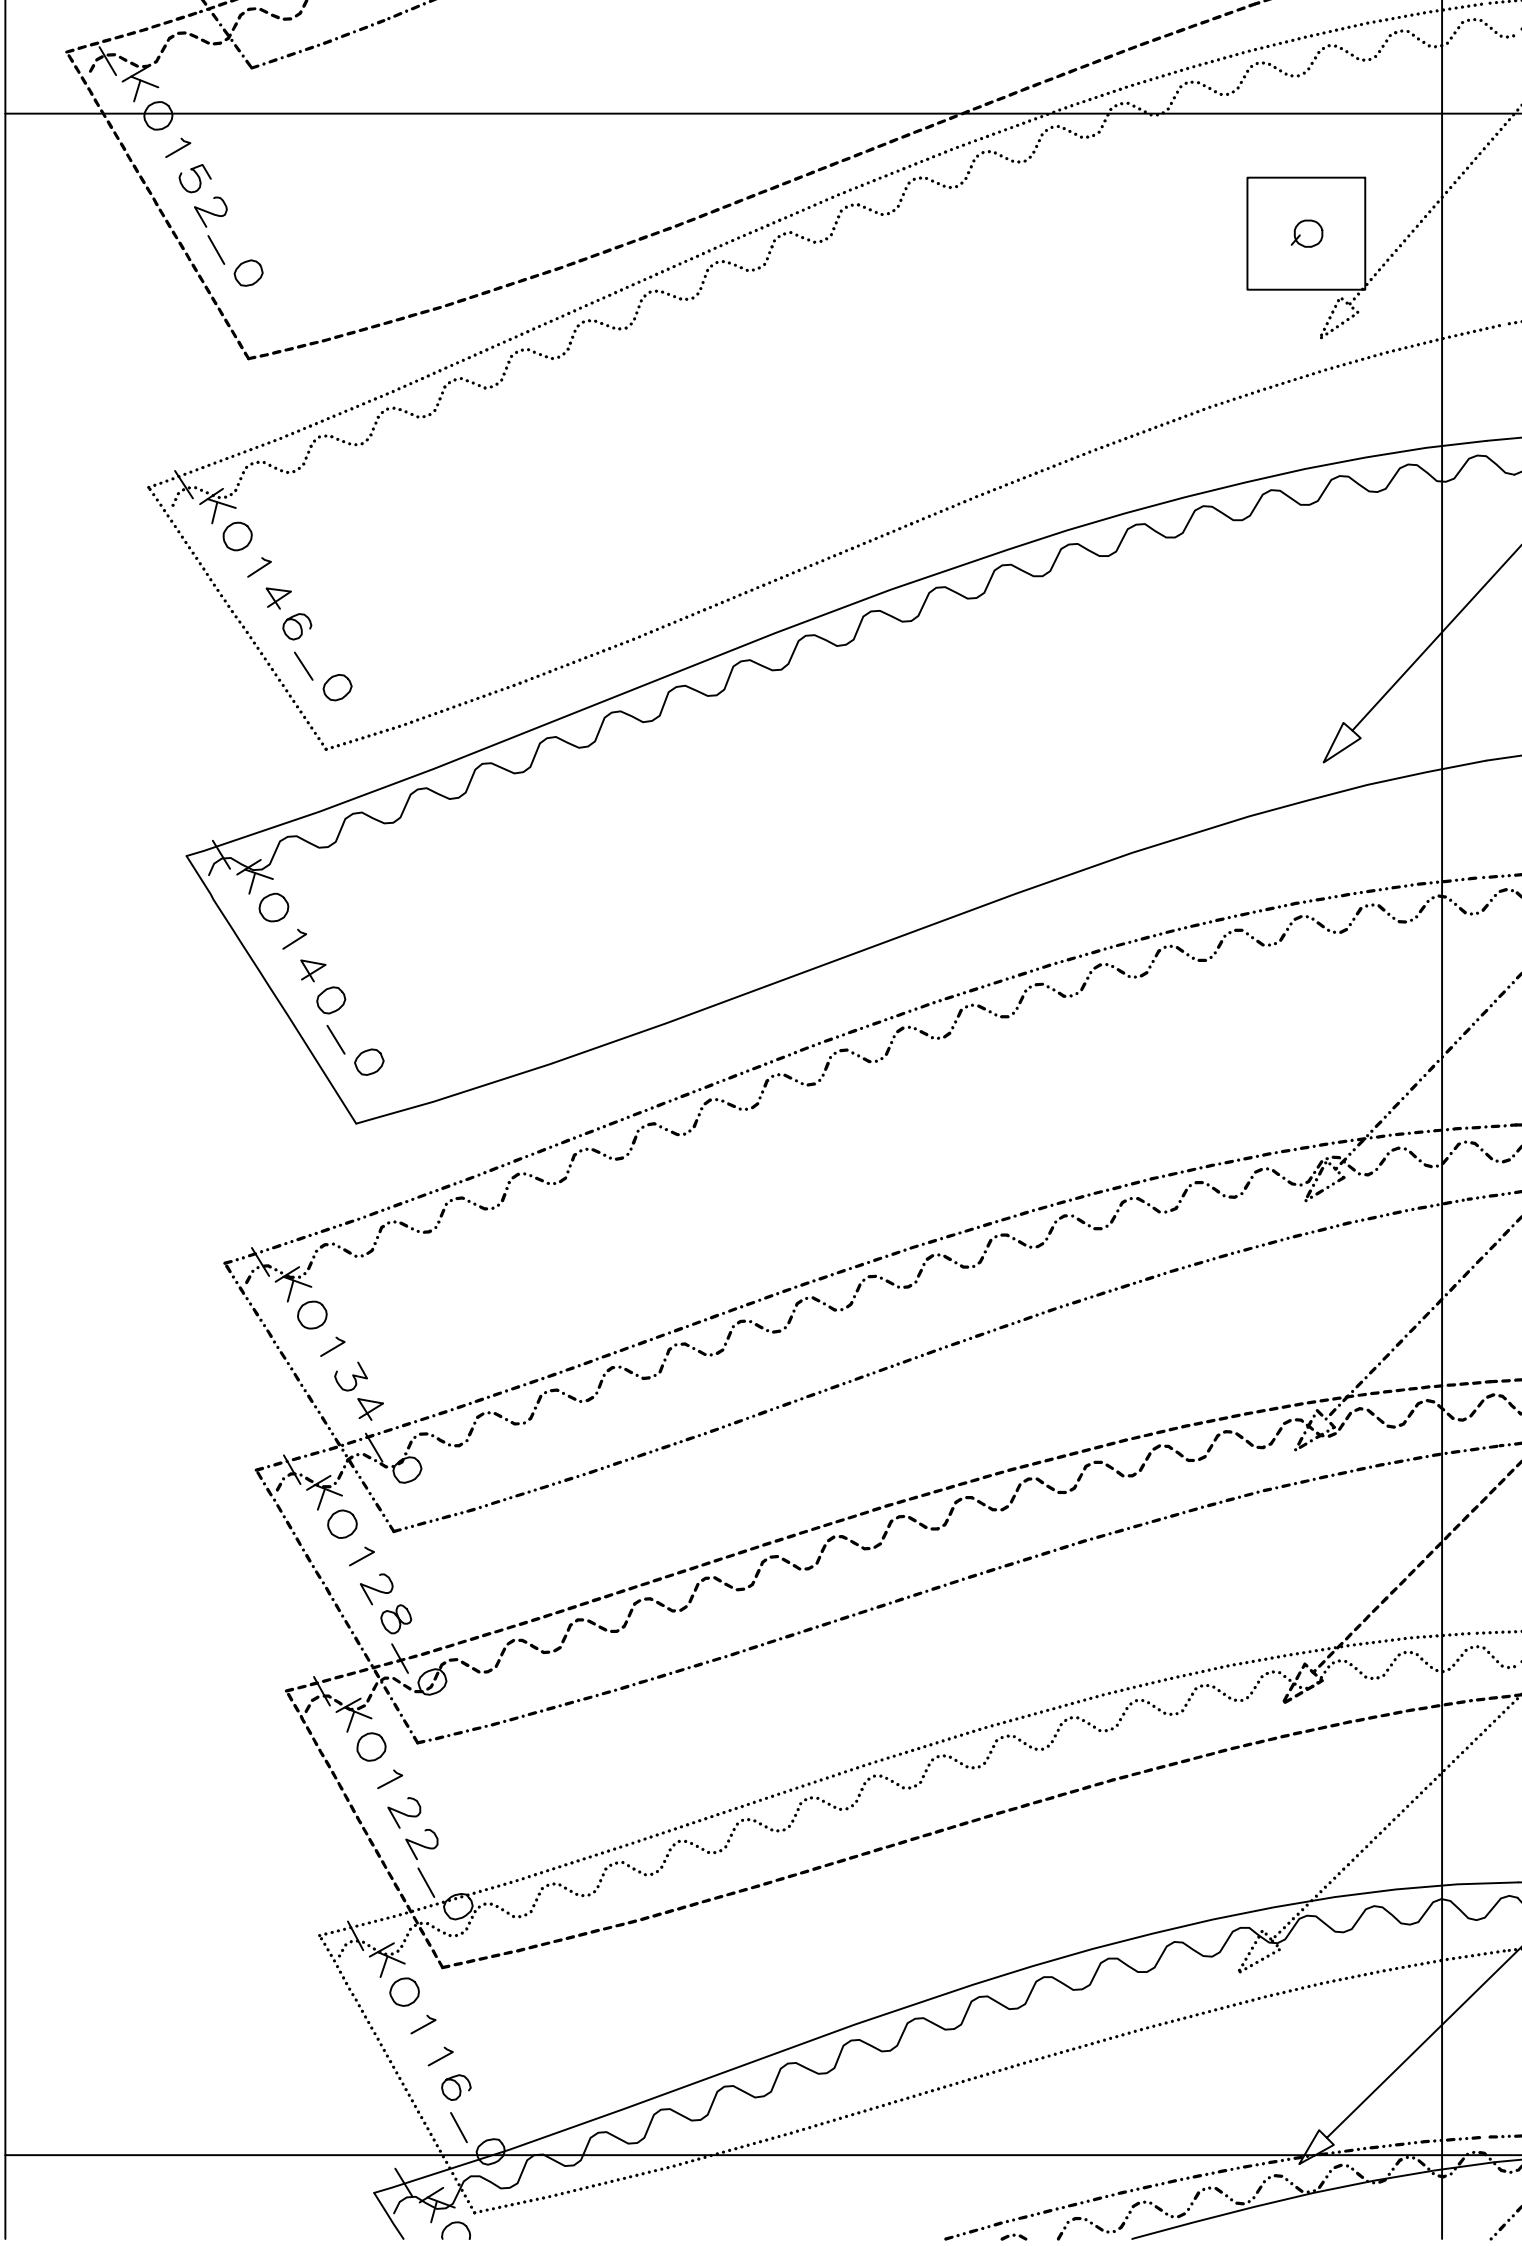

R

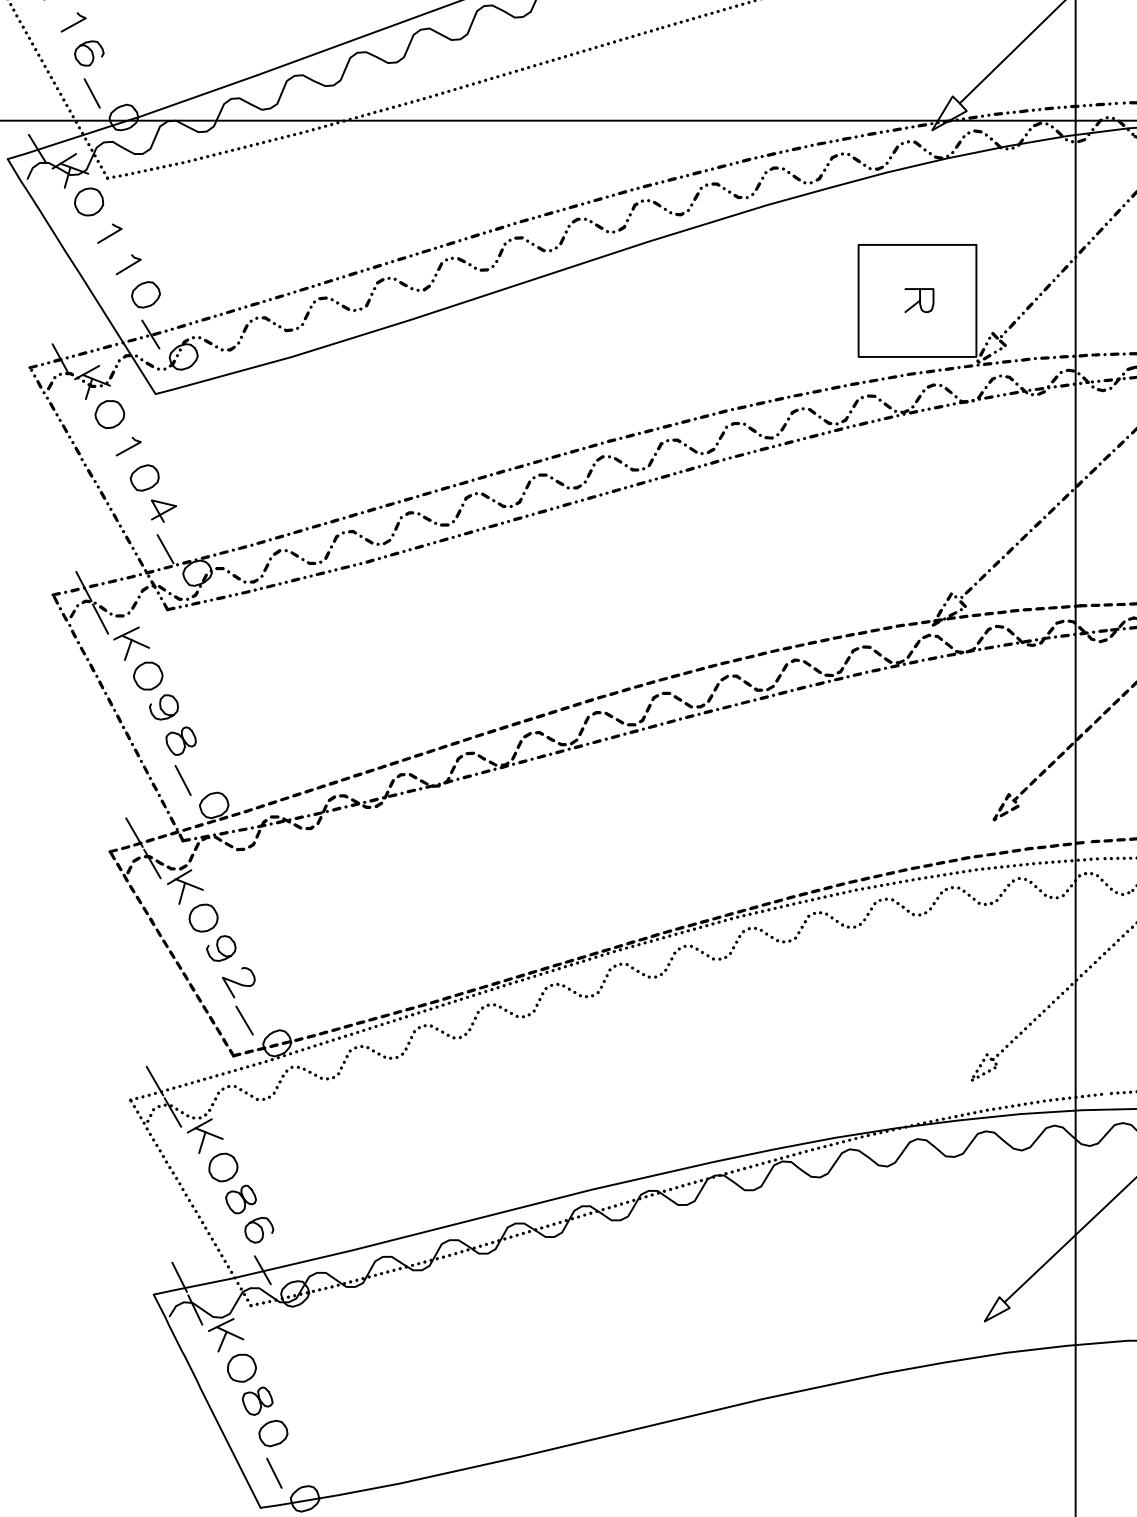

Kontrollkasten
5,0cm x 5,0cm