

Выкройка сарафана р.104-128



Таблица размеров

Размер,рост	86	92	98	104	110	116	122	128
Обхват груди	53	54	55	56	57	58	61	64
Обхват талии	50	51	52	53	54	55	56,5	58
Обхват бедер	53	55	57	59	61	63	66	69
Длина спины до талии	22	23,2	24,4	25,6	26,8	28	29,2	30,4
Длина рукава	28,3	30,6	32,9	35,2	37,5	39,8	42,3	44,8


Сарафан с рельефами на переде и спинке лифа, заниженной линией талии, карманами с отрезными бочками. Юбка с двумя складками, находящимися на одной линии с рельефами кокетки.

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ :

1,15 × 1,40 м. ткани. Застежка – молния. Контрастные нитки для отделочных строчек.

РАСКРОЙ

1. Перед лифа – 1 деталь со сгибом
2. Бочок переда лифа – 2 детали
3. Спинка лифа – 2 детали
4. Бочок спинки лифа – 2 детали
5. Переднее полотнище юбки – 1 деталь со сгибом
6. Бочок юбки + подкладка кармана – 2 детали
7. Заднее полотнище юбки – 1 деталь со сгибом
8. Обтачка верха переда – 1 деталь со сгибом
9. Обтачка верха спинки – 2 детали

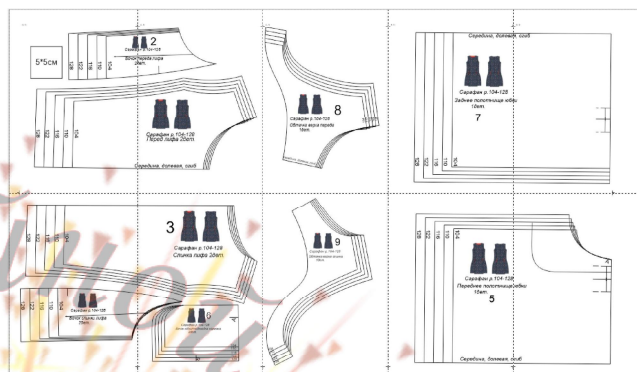


2 прямоугольника 2 × 5 см. плюс припуски (для шлевок)

Подкладка кармана – 2 детали (скопировать с детали 5)

ПОШИВ

- Обработать рельефы переда и спинки лифа; прокладывая отделочную строчку вдоль швов с лицевой стороны.
- Стачать части спинки лифа по средним срезам до начала участка застежки-молнии. Шов разутюжить.
- Притачать застежку-молнию к краям застёжки спинки.
- Обработать боковые и плечевые швы лифа.
- Обработать боковые и плечевые швы обтачки верха изделия.
- На лицевую сторону лифа наложить обтачку верха изделия лицевой стороной вниз и обтачать срез горловины. Шов подрезать до 7 мм. отогнуть обтачку на изнаночную сторону и выправить обтачанный край. Аналогично обтачать срезы пройм изделия. Подогнуть задние срезы обтачки верха на изнаночную сторону и подшить потайными стежками к лентам застежки-молнии. Проложить отделочную строчку по краям горловины и пройм изделия.
- Обработать боковые карманы юбки: обтачать подкладкой кармана срез входа в карман на переднем полотнище юбки. Шов подрезать до 7 мм. надсечь на фигурных участках, отогнуть подкладку на изнаночную сторону и выправить обтачанный край. Наложить переднее полотнище юбки по разметке на бочок, цельно-кроенный с подкладкой, и приколоть. Стачать срезы подкладки кармана.
- Заложить и заметать складки на переднем и заднем полотнищах юбки по разметке.
- Обработать боковые швы юбки.
- Притачать юбку к нижнему срезу лифа и настроить шов двойной строчкой.
- **Обработать все шлевки:** заутюжить деталь вдоль посередине лицевой стороной наружу. Заутюжить внутрь продольные срезы детали и застрочить сгибы шлевки. Или, иной вариант – перегнуть деталь лицевой стороной внутрь и стачать срезы. Подрезать шов до 4 мм. вывернуть деталь на лицевую сторону и приутюжить, располагая шов с внутренней стороны посередине.
- Обработать изделия швом вподгибку.


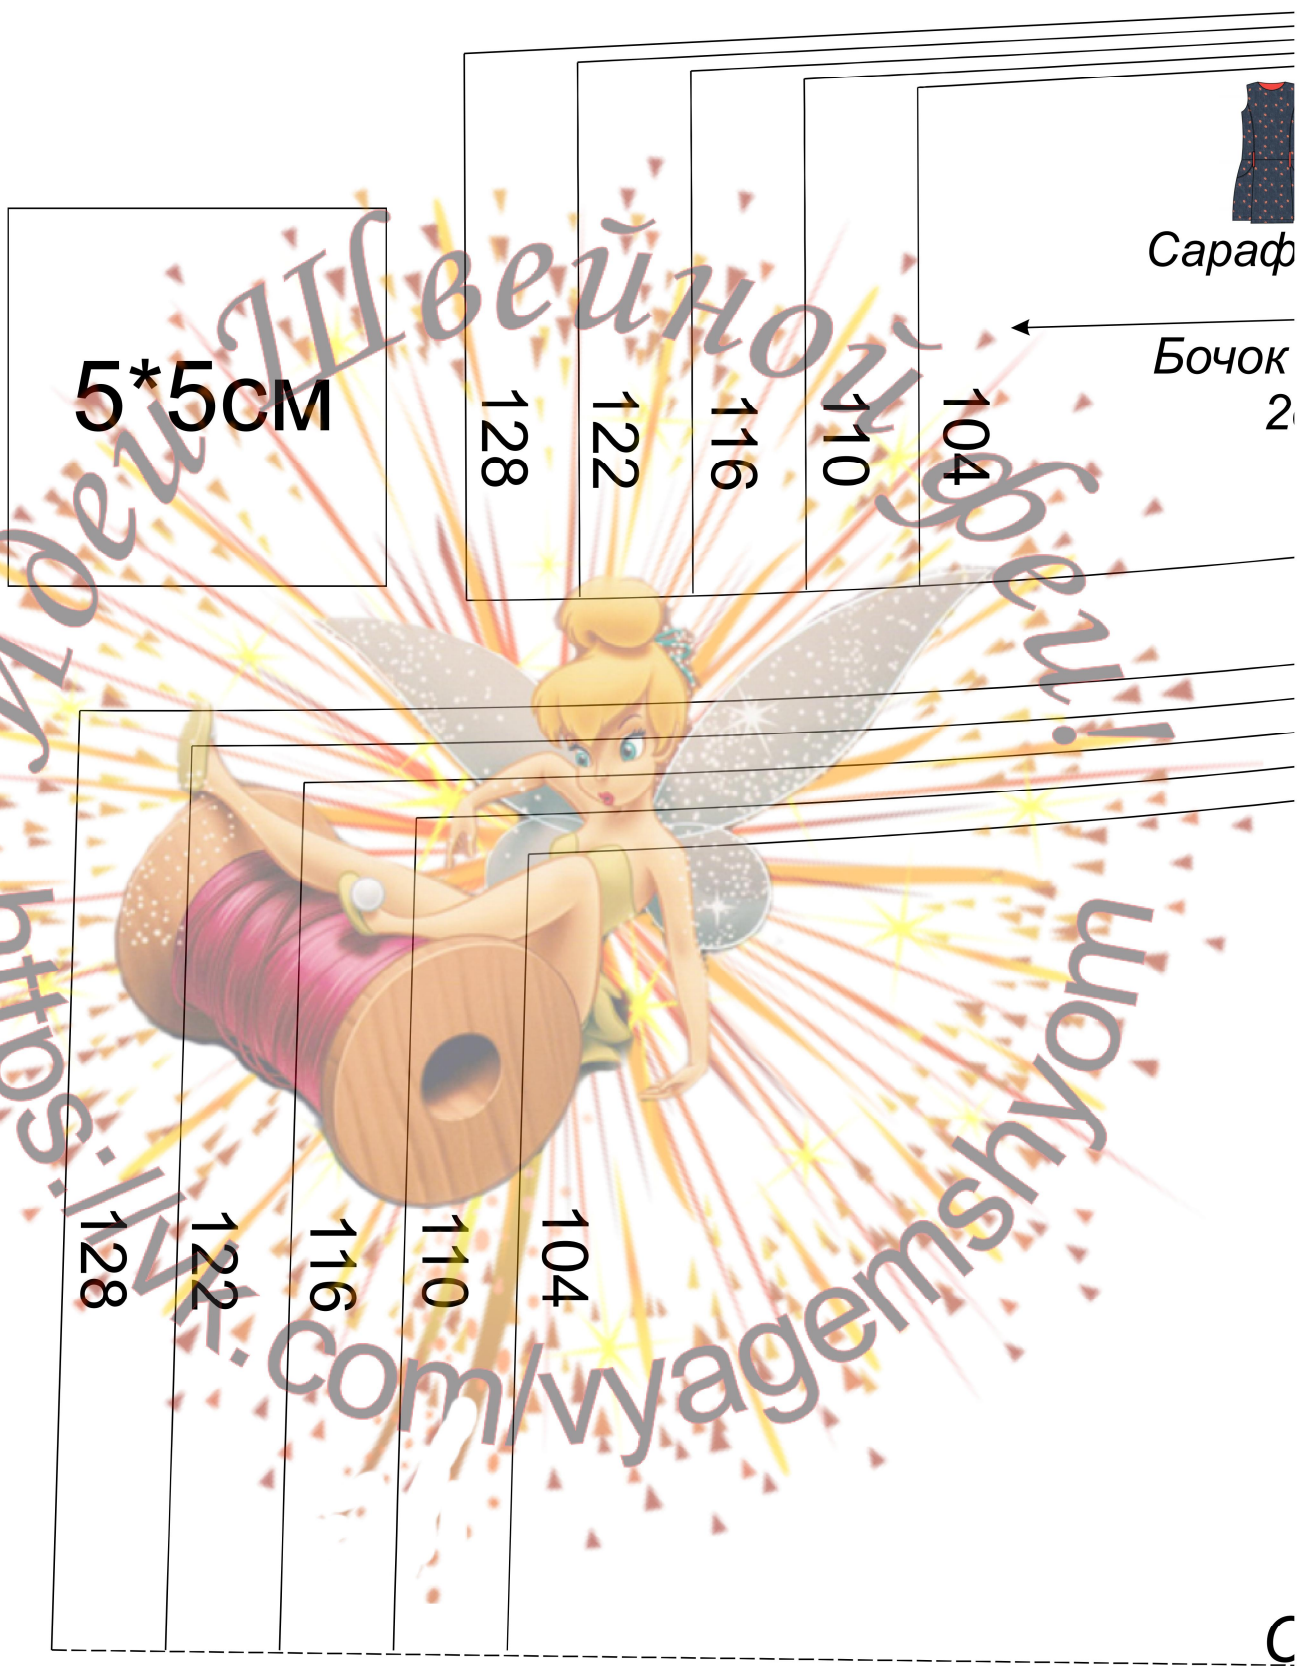




2

Сарафан р.104-128

перед лифа
дет.

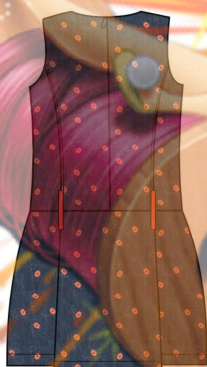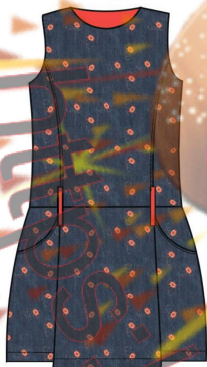

Сарафан р.104-128
Перед лифа 2дет.

Середина, долевая, сгиб

Швейной



8

Сарафан р. 104-128

Обтачка верха переда
1дет.

104
110
116
122
128

Середина, долевая, сгиб

Середина, долева



Сарафан р.104-128

Заднее полотнище юбки
1дет.

7

128

122

116

110


104

я, сгиб

ку

Идеи Швейной
https://vk.com/vyagemshyom



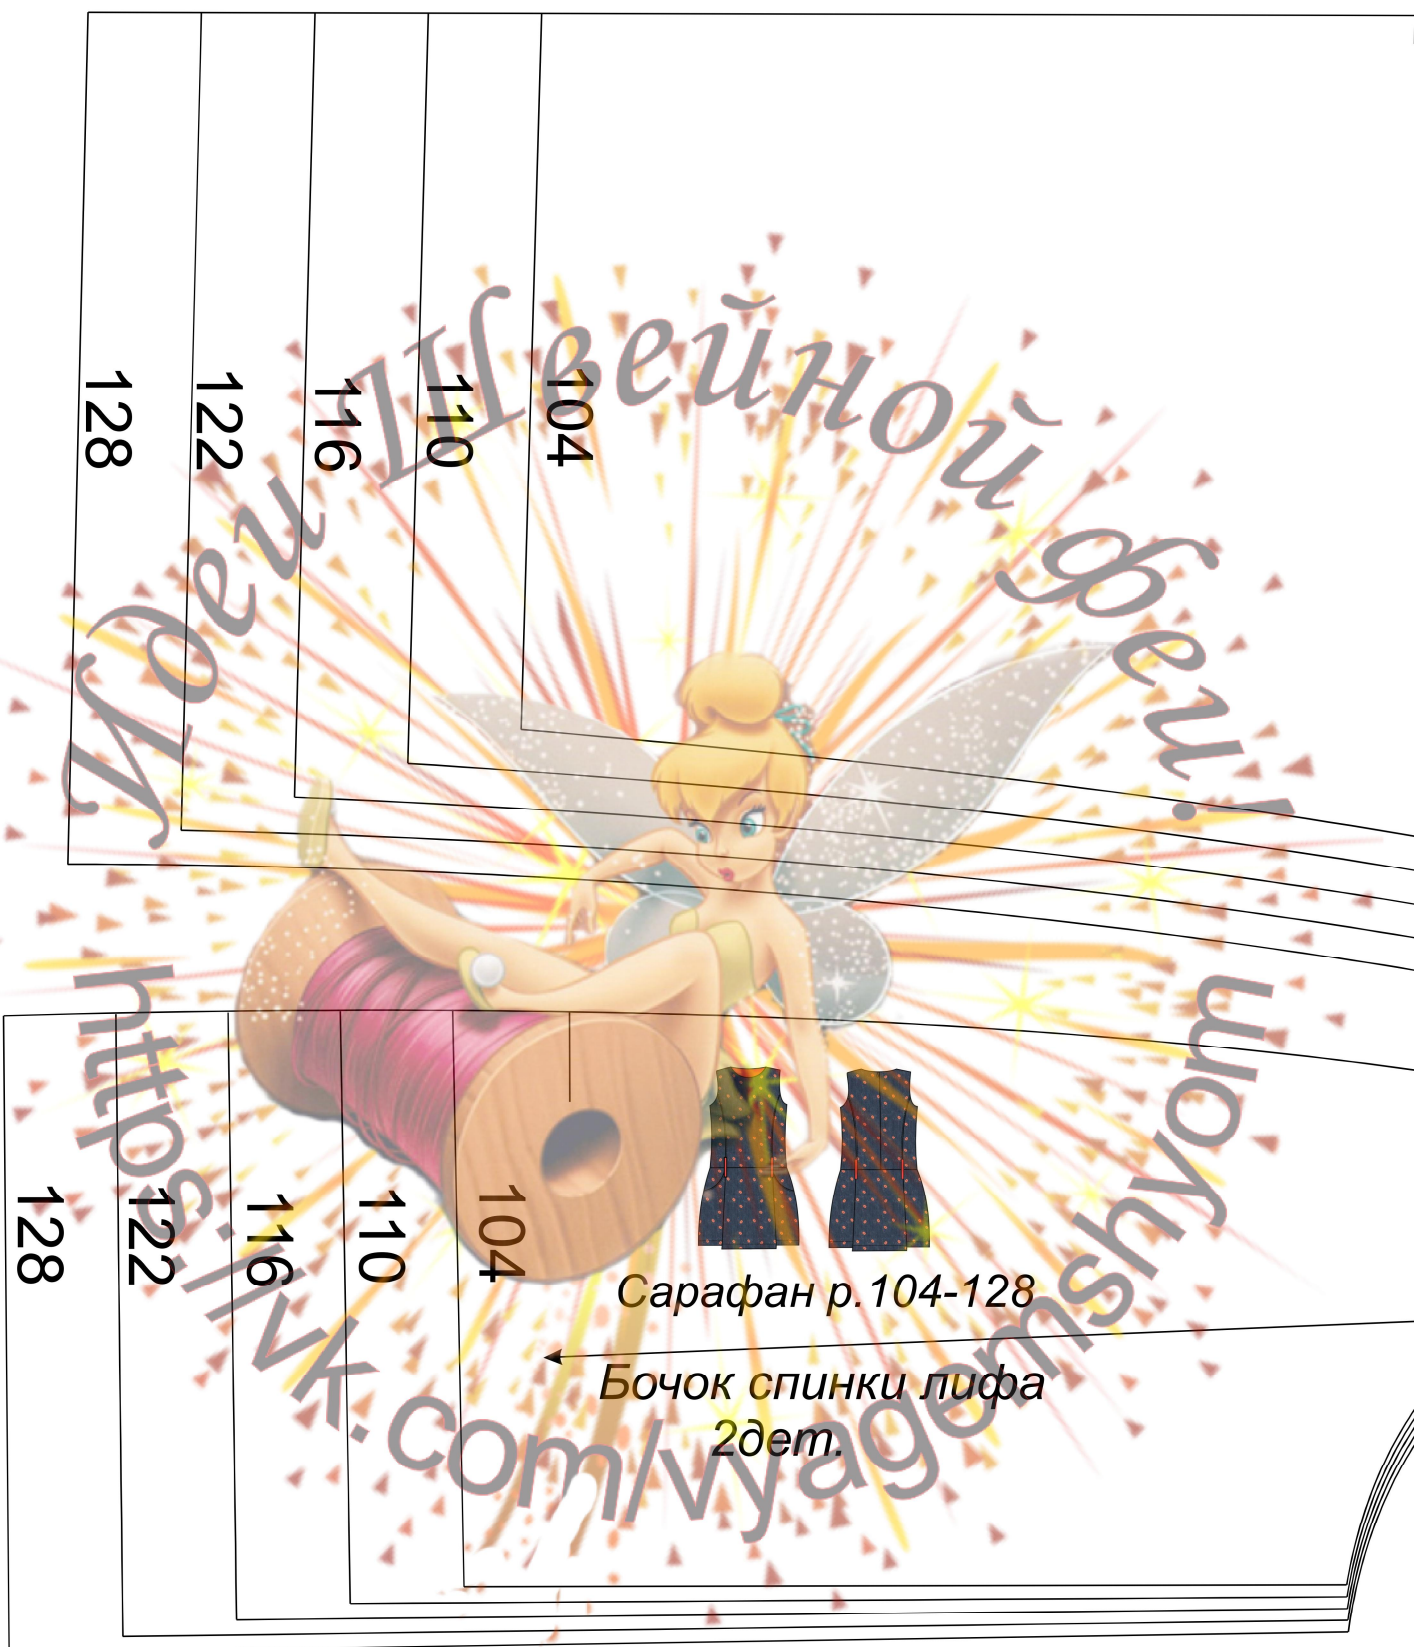

3



Сарафан р.104-128
Спинка лифа 2дет.



6

Сарафан р.104-128
Бочок юбки+подкладка кармана
2дет.

104

110


116

122

128

B

A



9

Сарафан р.104-128
Обтачка верха спинки
1дет.

104
110
116
122
128

128

122

116

110

104



Сарафан р.104-128

Переднее полотнище
1дет.

5

Середина, долевая, с

юбки

Модель Швейной машины

губ