




3 ПЛАТЬЕ

Размеры 38-44

Длинное, отрезное по линии талии платье. Юбка платья выполнена из кружева.

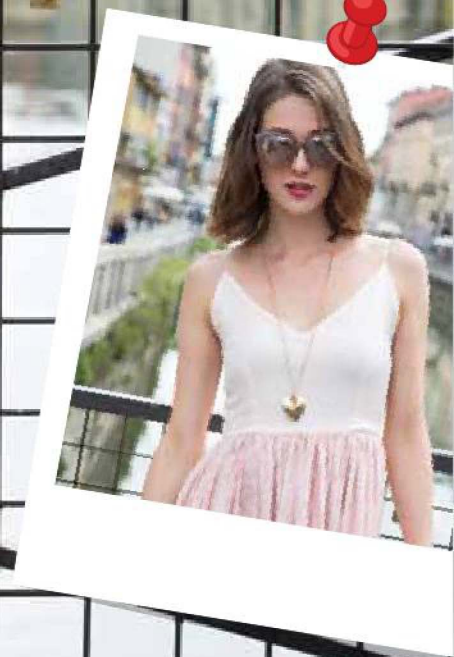

Выкройка длинного платья
размер: 38-44

3 ПЛАТЬЕ ■ РАЗМЕРЫ 38/40/42/44

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ В ■ ЧЕРНЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 38
 — — — — — размер 40
 — — — — — размер 42
 — — — — — размер 44


Длина по средней линии спинки от линии талии: 110 (111-112-113) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 70 см (разм. 38/40), 75 см (разм. 42/44) однотонного крепдешина шириной 140 см ● 2,35 м (разм. 38/40), 2,40 м (разм. 42/44) кружева в тон, ширина – 160 см ● 3,05 (3,10-3,15-3,20) м контрастной кружевной тесьмы с фестонами по одной стороне, ширина – 4,5 см ● 50 см (разм. 38/40), 55 см (разм. 42/44) военого шнура в тон ● 1 застежка-молния в тон, длина – 37 см

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ КРЕПДЕШИНУ:

сатин, жатка ИЛИ прозрачные: жоржет, шифон, вуаль (для прозрачных материалов внутренние детали предпочтительно выкроить из подкладочного материала, а не из того же материала).

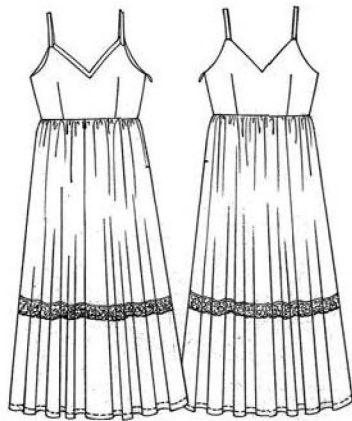

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ КРУЖЕВУ:

шифон, жоржет, вуаль, мягкий тюль (вышитые или с рисунком; сочетающиеся с вышитой тесьмой из того же материала).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали А и В.

СПИНКА ЛИФА	11 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
ПЕРЕД ЛИФА	12 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ ЮБКИ	A = 75 (76-77-78) X 69 (70-71-72) CM
НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ЮБКИ	B = 75 (76-77-78) X 28 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ


На материалах, сложенных в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекала деталей А и В), как показано на схемах. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 2 см на подгиб низа нижней части юбки.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● С изнаночной стороны спинки и переда лифа обработать вытачки. Заутюжить от середины деталей. ● Выполнить правый боковой шов лифа изделия. Разутюжить припуски. ● Стачать боковые срезы верхней части юбки, оставляя в левом боковом шве отверстие для застежки (= 19 см). Разутюжить обработанные припуски. Аналогично, не оставляя отверстия для застежки, выполнить боковые швы нижней части юбки. ● Для бретелей отрезать, добавляя на припуск, от шнура два одинаковых куска. Мы советуем 20,4 (21-21,6-22,2) см. Приколите каждую бретель, отогнутую вниз, к углам проймы/горловины переда и приметать. Совместить внутренний и внешний лиф. Выполнить шов горловины/пройм, оставляя открытыми участки притачивания бретелей к спинке. Вывернуть. Вложить бретели между подогнутыми припусками спинки. Проложить строчку изнутри вдоль линии сгиба припусков. ● Заутюжить подгиб нижней части юбки на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой. ● Добавляя на припуски, отрезать кусок кружевной тесьмы по размеру участка притачивания. Стачать кружевную тесьму в кольцо. ● Изнаночной стороной наложить продольной стороной без фестонов кружевную тесьму на лицевую сторону припуска нижнего среза верхней части юбки. Настрочить в край, закрепляя тесьму к верхней части юбки. Аналогично наложить сторону с фестонами на припуск верхнего среза нижней части юбки и настрочить. ● С помощью коротких наметочных стежков собрать верхний срез юбки до размера низа лифа. ● Притачать юбку к низу внешнего лифа, равномерно распределяя сборку, совмещая средние линии и боковые швы. Заутюжить припуски наверх. ● В левом боковом шве платья выполнить застежку-молнию, притачанную на машине, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. Отогнуть внутренний лиф на изнаночную сторону. Подогнуть внутрь припуски открытых срезов внутреннего лифа. Закрепить низ внутреннего лифа строчкой изнутри или потайной строчкой в шов притачивания юбки. Закрепить припуски на участке застежки к лентам застежки-молнии строчкой изнутри или потайными стежками вручную. Затем отделать контур застежки потайной строчкой.


КРЕПДЕШИН

ALTEZZA cm 140



КРУЖЕВО


ALTEZZA cm 160

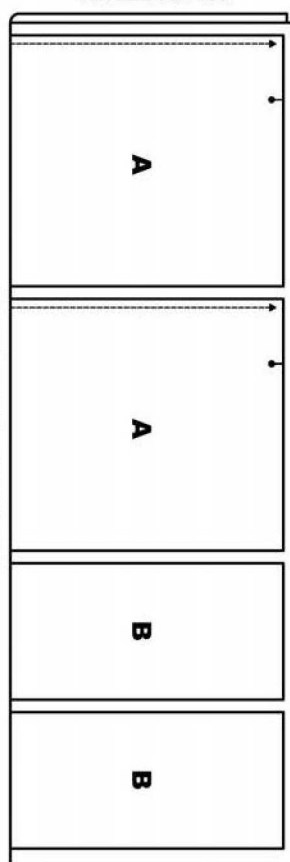

МЕТРАТУРА m 2,35

Группа в ВК
 Шитье.Поездки.Занятия
<https://vk.com/sewings>

Группа в ВК
Шитье.Поезные заметки.Выкройки
https://vk.com/sewing_patterns

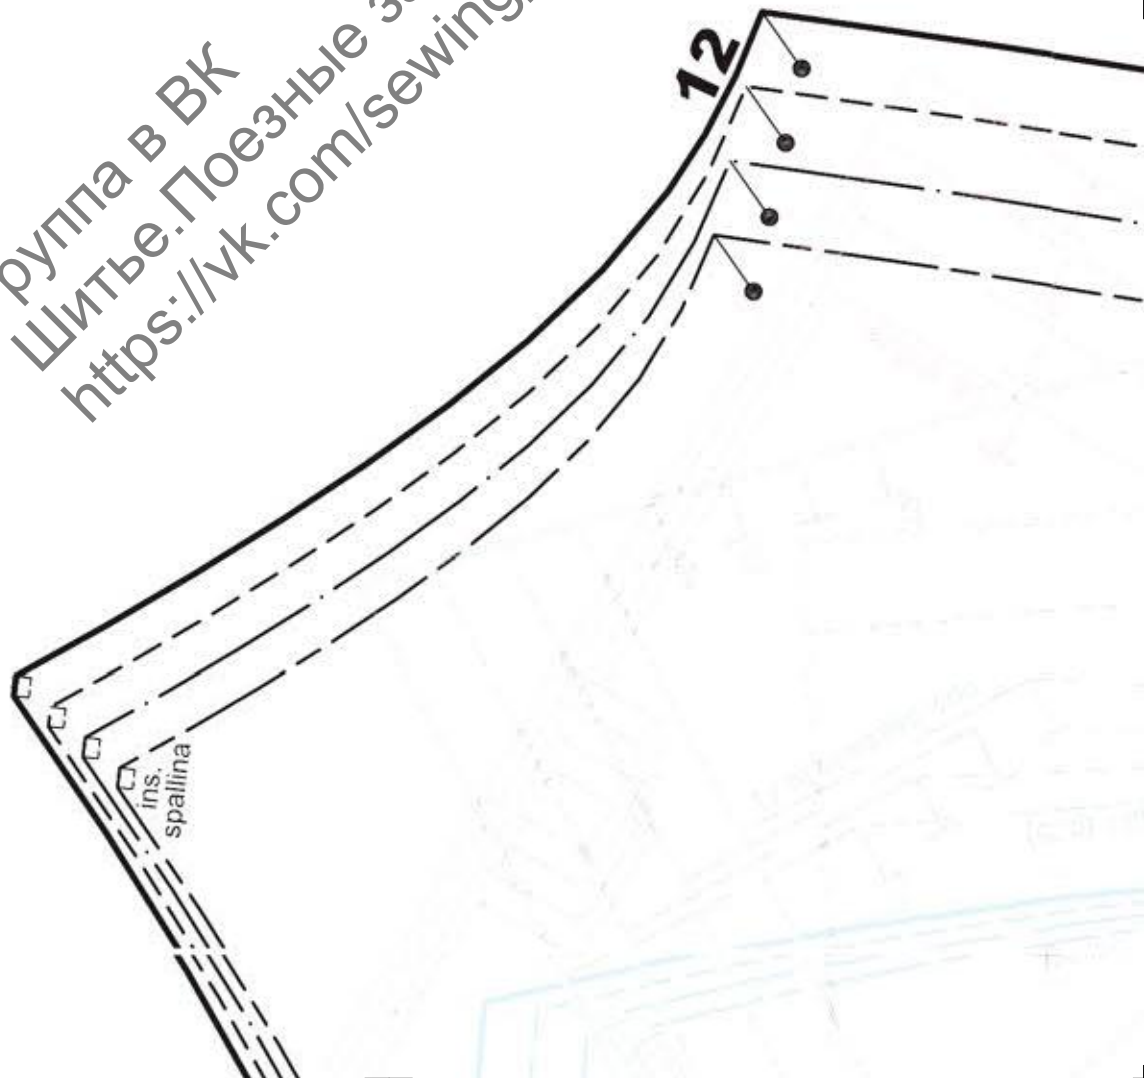

inserire lampo nel fianco sinistro

Группа в ВК
Шитье.Презные заметки.Выкройки
https://vk.com/sewing_patterns





Группа ВК
Шитье.Поезные заметки.Выкройки
https://vk.com/sewing_patterns

11


inserire lampo nel fianco sinistro

CENTRO DA



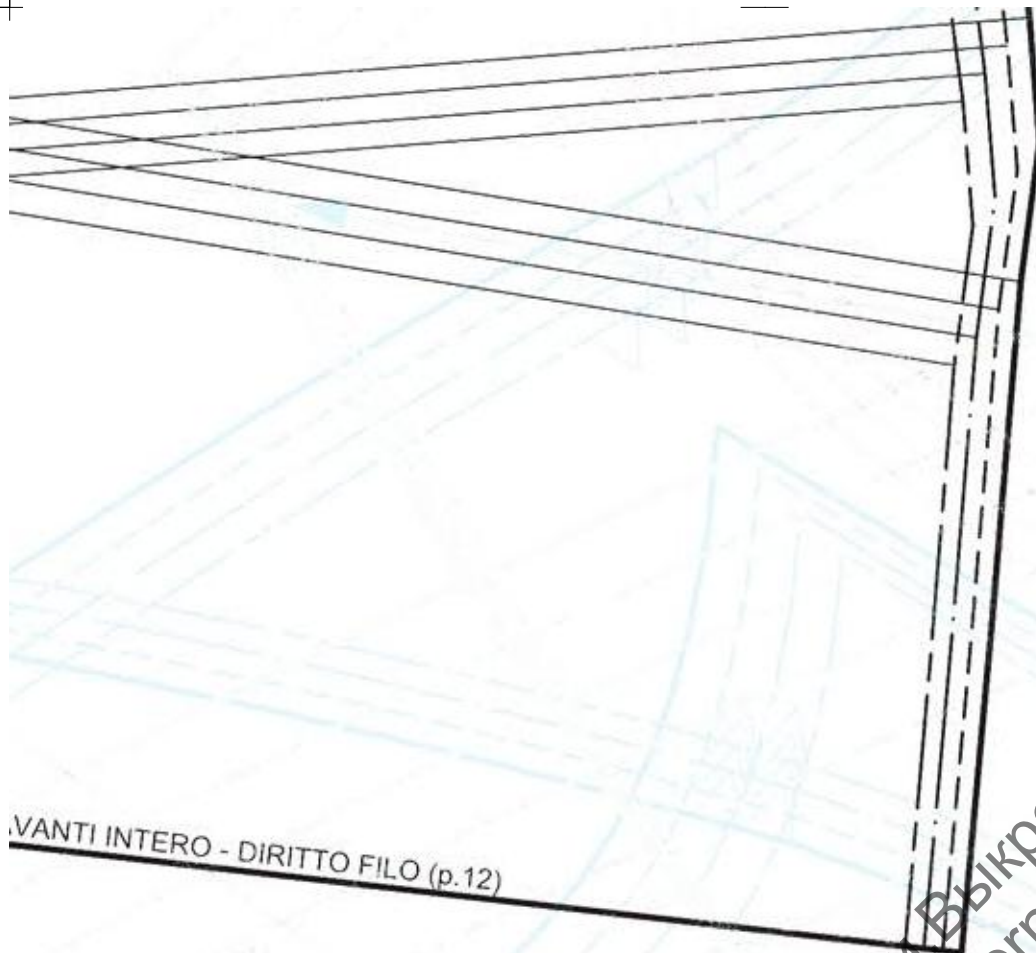

VANTI INTERO - DIRITTO FILO (p.12)

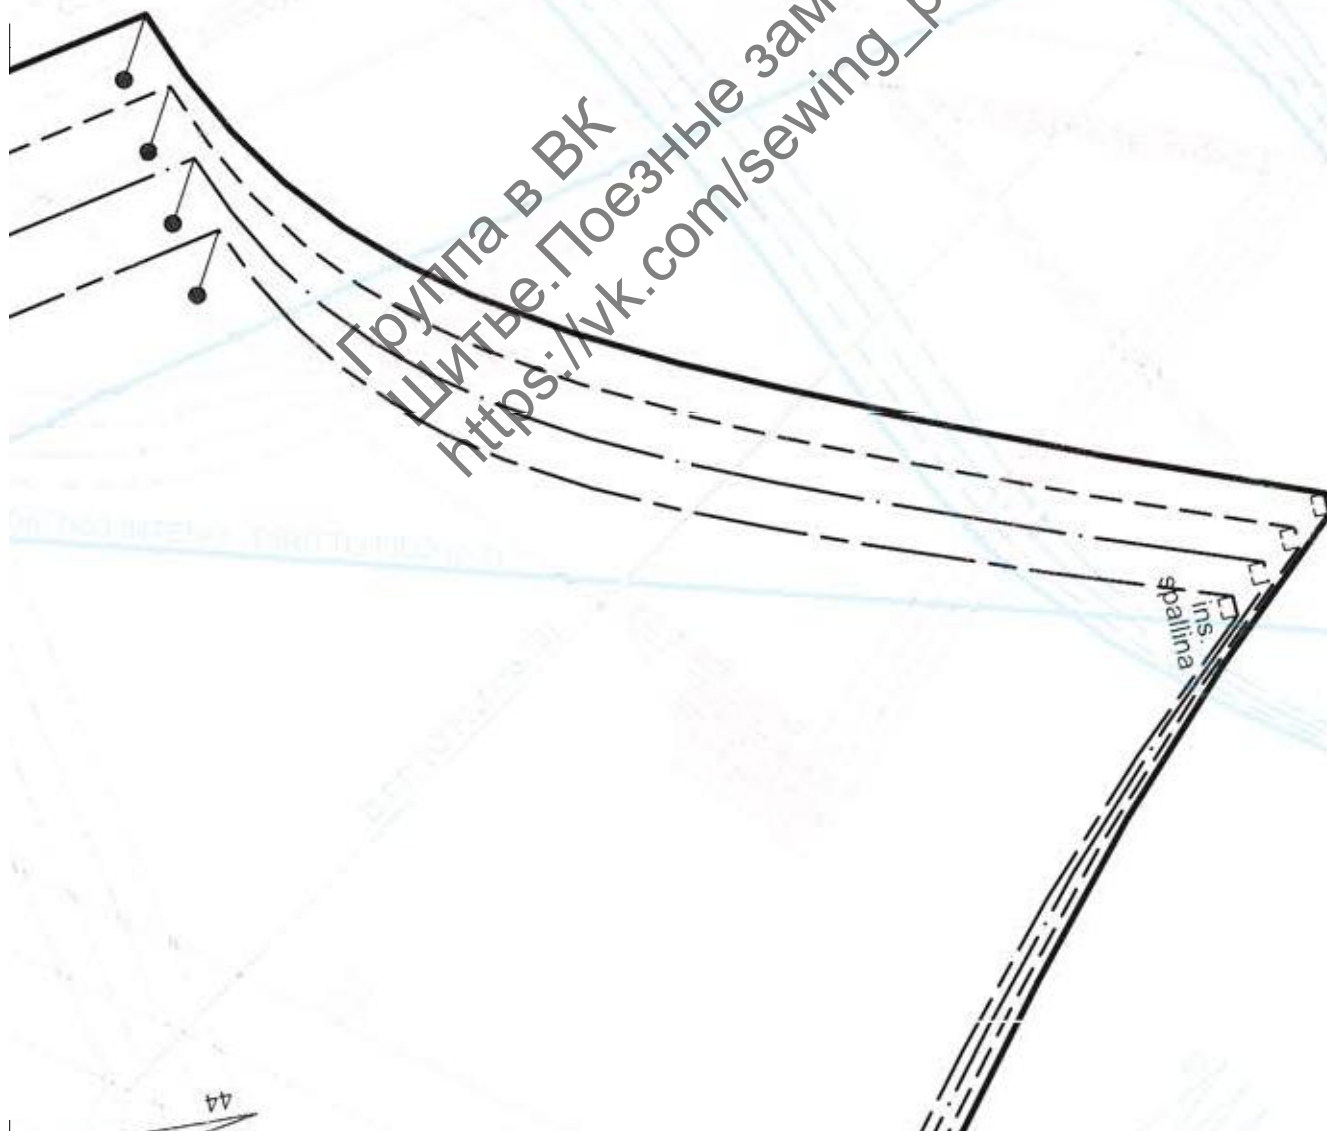


Группа в ВК
Шитье.Поезные заметки
https://vk.com/sewing_patterns
Выкройки

11

12

Группа в ВК
Шитье.Поезные заметки.Выкройки
https://vk.com/sewing_patterns

CENTRO DIETRO INTERO
DIRITTO FILO (p.11)

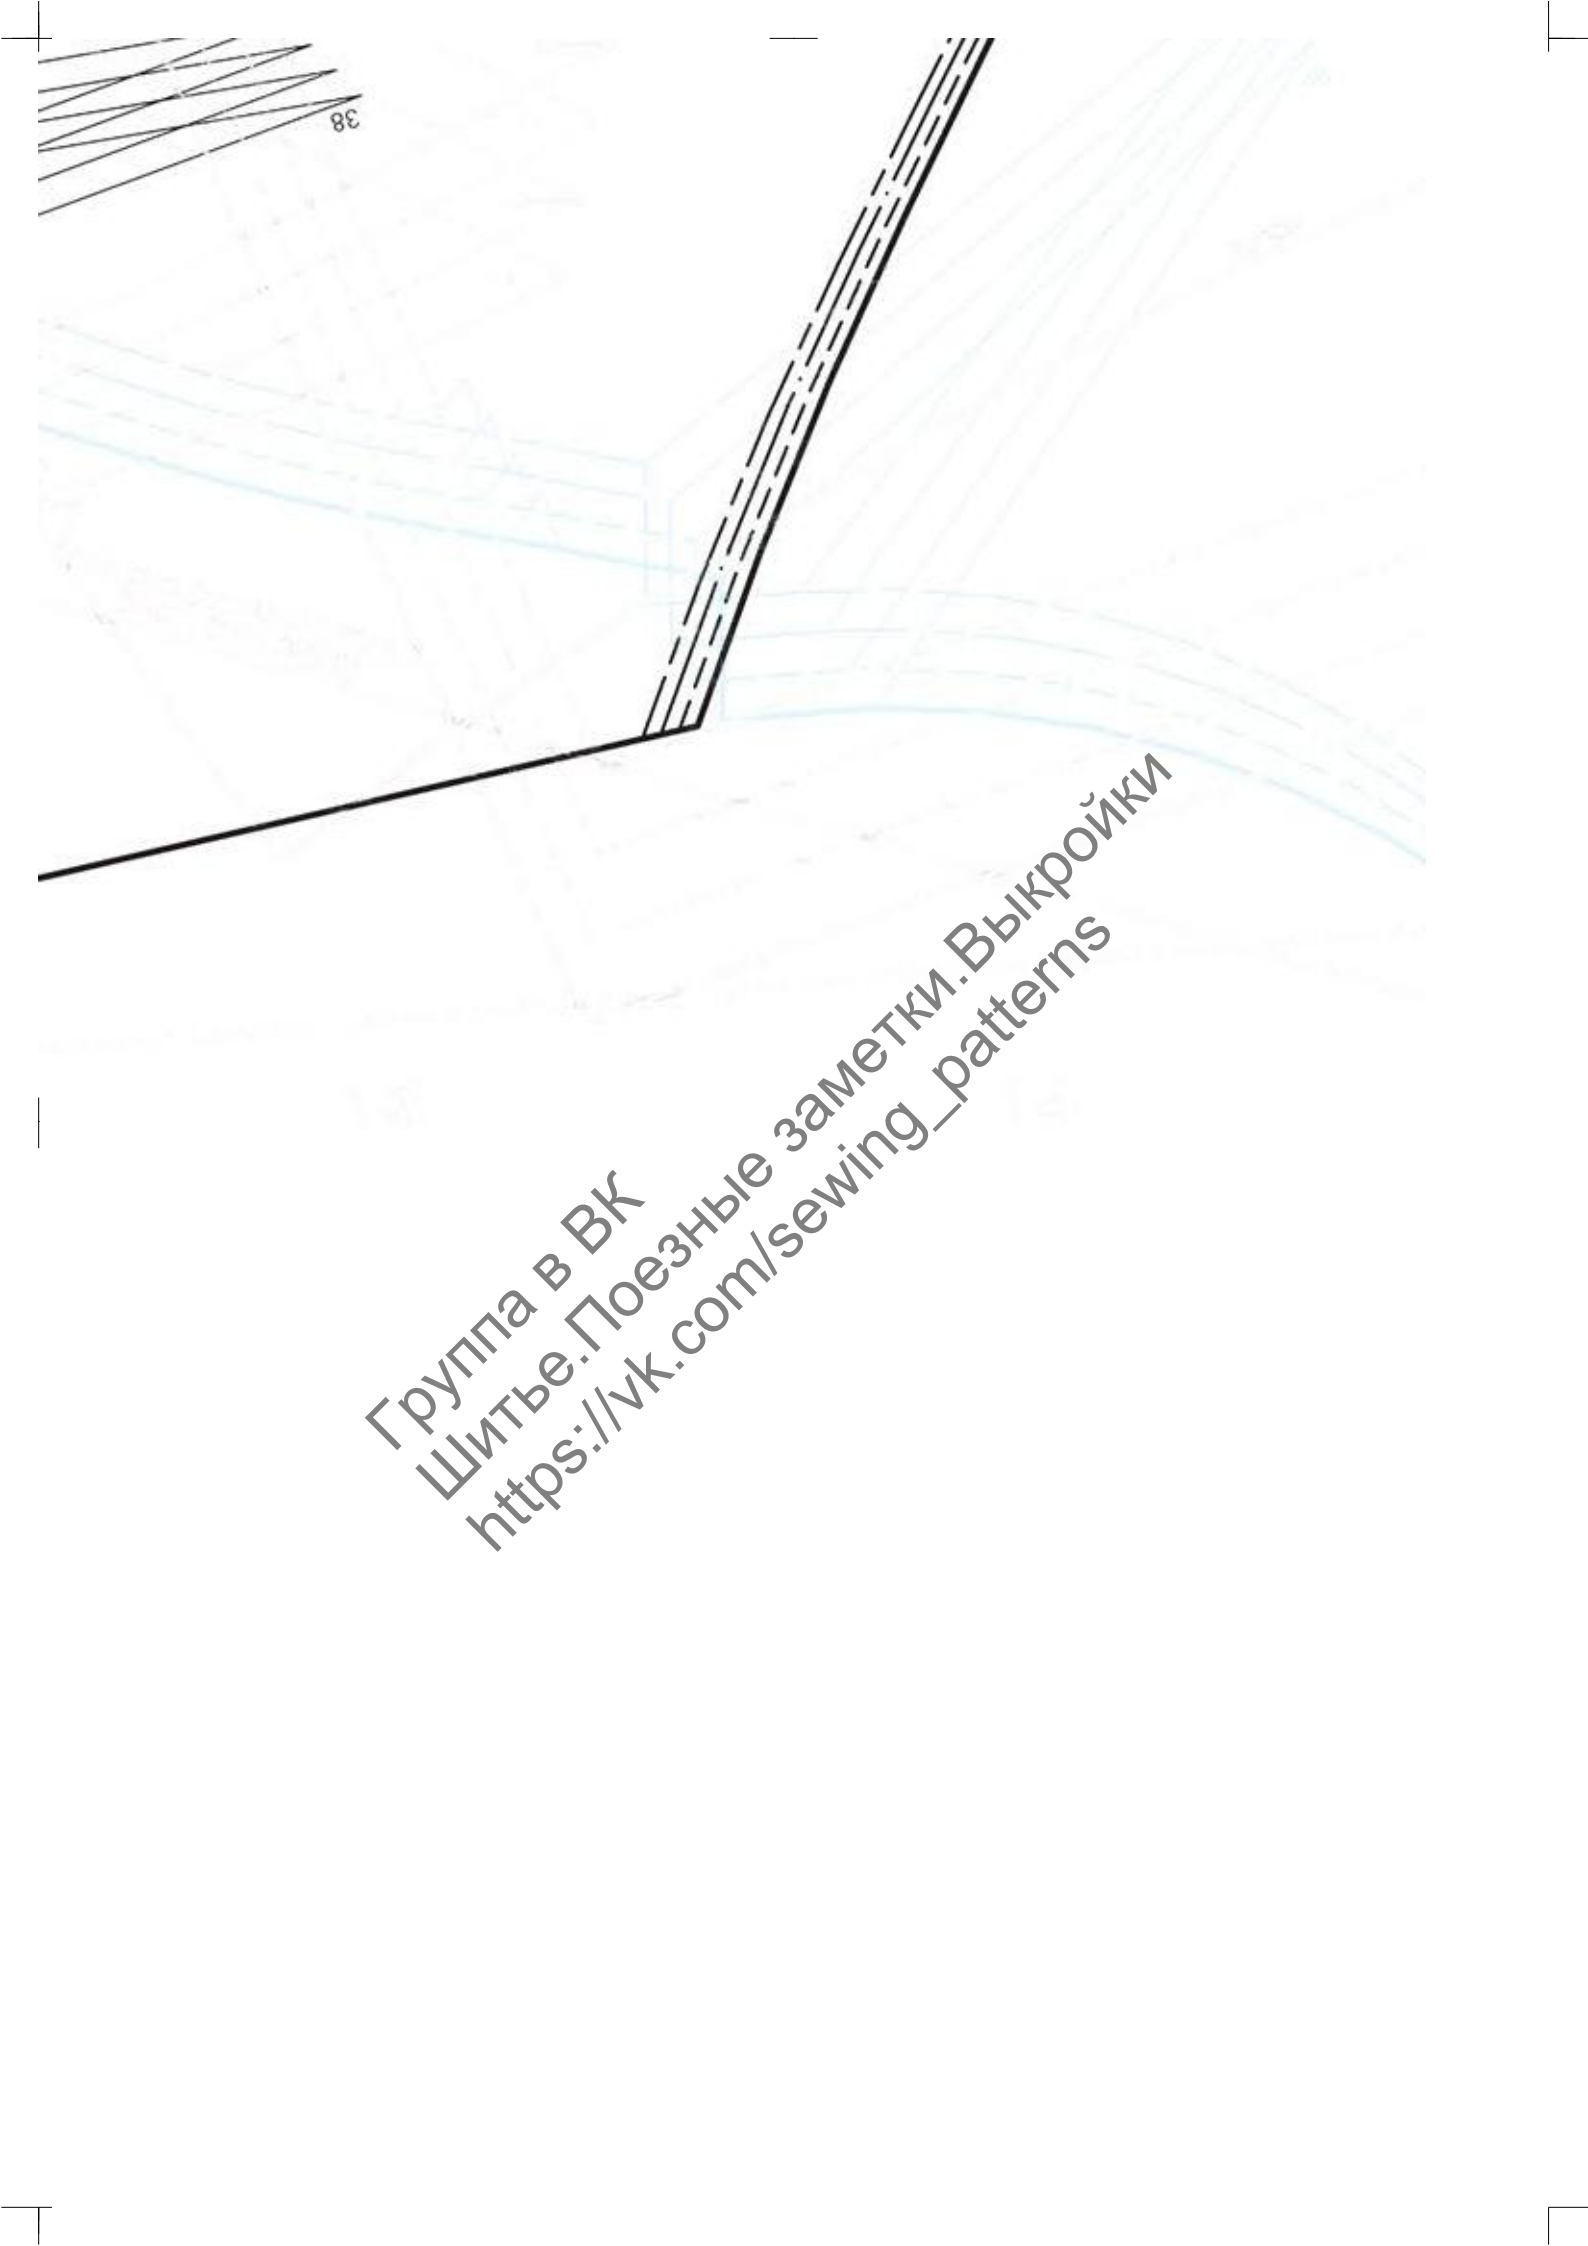

Группа в ВК
Шитье.Поезные заметки.Выкройки
https://vk.com/sewing_patterns