

ТАБЛИЦА РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ ФИГУР ЖЕНЩИН РОСТОМ 172 CM

Размер	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Обхват груди	83	87	91	95	99	103	107	113	119	125	131	137
Обхват талии	67	70	73	77	81	85	89	95	101	107	113	119
Обхват бедер	92	95	98	102	106	110	114	120	126	132	138	144
Длина спины до талии	41,6	41,8	42	42,2	42,4	42,6	42,8	43	43	43	43	43
Обхват руки (плеча)	28	29	30	31,5	33	34,5	36	38	40	42	44	46
Длина рукава (от шеи)	70,5	71,5	72,5	73,5	74,5	75,5	76,5	77,5	78,5	79,5	80,5	81,5
Высота сидения	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30,5	31	31,5

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ НА ПОДКЛАДОЧНОМ МАТЕРИАЛЕ

Разложить полотнища подкладки юбки 5 и 6 на подкладочном материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой обтачки верхнего среза 5 и 6.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 5–9.

1. Стачать части переднего полотнища юбки между собой (срезы А, В). Поверх швов настрочить тесьму так, чтобы на фигурных участках она не затягивала деталь.
2. Обработать боковые швы (D) юбки. Швы разутюжить.
3. На верхний срез юбки ниже линии шва на 1–2 мм настрочить тесьму.
4. Стачать задние средние срезы (C) юбки до застежки. Шов разутюжить. Выполнить застежку-молнию.
5. Притачать подкладку деталей юбки к срезам соответствующих обтачек (срезы E, F), швы заутюжить на подкладку. Стачать задние средние срезы подкладки (C) до застежки. Припуски по краям застежки подкладки и обтачки заутюжить на изнаночную сторону. Стачать и заутюжить боковые срезы (G) подкладки.
5. Сложить юбку и подкладку с обтачкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхние срезы (H), прокладывая строчку рядом с внешним краем настроченной тесьмы. Припуски шва обтачивания подрезать до 5 мм, настрочить припуски по обтачке в край. Отогнуть обтачку с подкладкой на изнаночную сторону юбки, выправить обтачанный край. Подшить заутюженные края обтачки и подкладки к лентам застежки-молнии. Пришить шов притачивания подкладки к обтачке вручную к швам юбки. Обработать низ подкладки (K) швом вподгибку так, чтобы в готовом изделии подкладка на была видна.

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

Материал белого цвета, ширина 140 см						
0,90 м	0,90 м	0,90 м	0,95 м	0,95 м	0,95 м	0,95 м
Материал розового цвета, ширина 140 см						
0,25 м	0,25 м	0,25 м	0,25 м	0,25 м	0,25 м	0,25 м
Материал бежевого цвета, ширина 140 см						
0,70 м	0,70 м	0,70 м	0,80 м	0,80 м	0,80 м	0,80 м

Дополнительно: эластичный клеевой прокладочный материал, 1 разъемная застежка-молния длиной 55 см, 2 застежки-молнии длиной 15 см, 3,5 м эластичной тесьмы шириной 2,5 см.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш Е, красные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 2–9.

ДЕТАЛИ

- 1 перед
- 1а подборт
- 2 спинка
- 3 рукав
- 4 воротник-стойка – внешний и внутренний
- 5 подкладка кармана

Важно! Скопировать отдельно деталь подборта 1а с детали переда 1 по указанной линии. Разрезать детали 1 и 2 по указанным линиям, чтобы получить верхнюю, среднюю и нижнюю части переда 1, а также верхнюю и нижнюю части спинки. Разрезать деталь подкладки кармана 5, чтобы получить меньшую часть подкладки кармана.

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ НА ОСНОВНОМ МАТЕРИАЛЕ

Разложить детали на основном материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам. Срезы бортов переда/подбортов, срезы низа переда/подбортов, спинки и рукавов, а также верхние срезы воротников-стоек выкраиваются без припусков (срезы будут окантованы).

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой следующие детали:

- подборт 1а,
- внутренний воротник-стойку 4.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 5–9.


1. Притачать верхние части переда к средним частям переда, швы настрочить по средним частям. Притачать верхние части спинки к верхним срезам нижней части спинки, швы настрочить по нижней части спинки.
2. Обработать карманы с застежками-молниями в нижних швах переда: стачать среднюю и нижнюю части переда по срезам (А), оставляя открытым отверстие для кармана. Заутюжить припуск входа в карман средней части переда на изнаночную сторону. Вдоль линии шва нижней части переда начертить параллельную ей линию нижнего края кармана на расстоянии, равном ширине звеньев застежки-молнии + 3–4 мм. Начертить поперечные линии разметки кармана (ограничивающие длину кармана) под прямым углом к шву переда. Надсечь припуск входа в карман нижней части переда к углам разметки под углом 45 градусов к ним. Заутюжить на изнаночную сторону припуски по нижней продольной и поперечным краям входа в карман. С изнаночной стороны переда наложить застежку-молнию внешней стороной вниз, центруя ее относительно краев кармана, приметать. Притачать застежку-молнию, прокладывая строчку на расстоянии 1–2 мм от сгибов по периметру входа в карман. С изнаночной стороны притачать меньшую часть подкладки кармана к ленте застежки-молнии, используя однорожковую лапку. С изнаночной стороны переда поверх застежки-молнии наложить большую часть подкладки кармана лицевой стороной вниз и притачать ее к верхней ленте застежки-молнии. Стачать срезы подкладки кармана, при необходимости подрезая излишки подкладки. Надсечь припуски нижнего шва переда у концов кармана и настрочить по нижней части переда (исключая участок кармана).
3. Обработать стачным швом вразутюжку плечевые и боковые швы жакета.
4. Втачать внешнюю стойку в горловину изделия с лицевой стороны. Шов разутюжить на частях переда; на горловине спинки шов заутюжить на воротник (при необходимости надсечь припуски




Подкладочный материал



Материал бежевого цвета



Материал розового цвета




15 ЖАКЕТ

Эту модель следует выполнять из эластичного материала или трикотажа.


Размеры 34–46.

Длина по средней линии спинки 60,5 см.




Выкройки
vk.com/cutandsewing


3x3cm

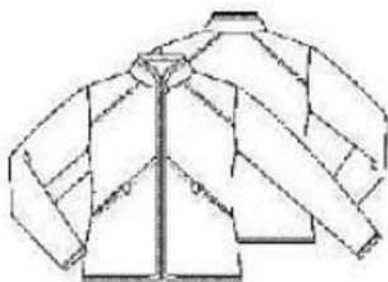


Выкройки
vk.com/cutandsewing

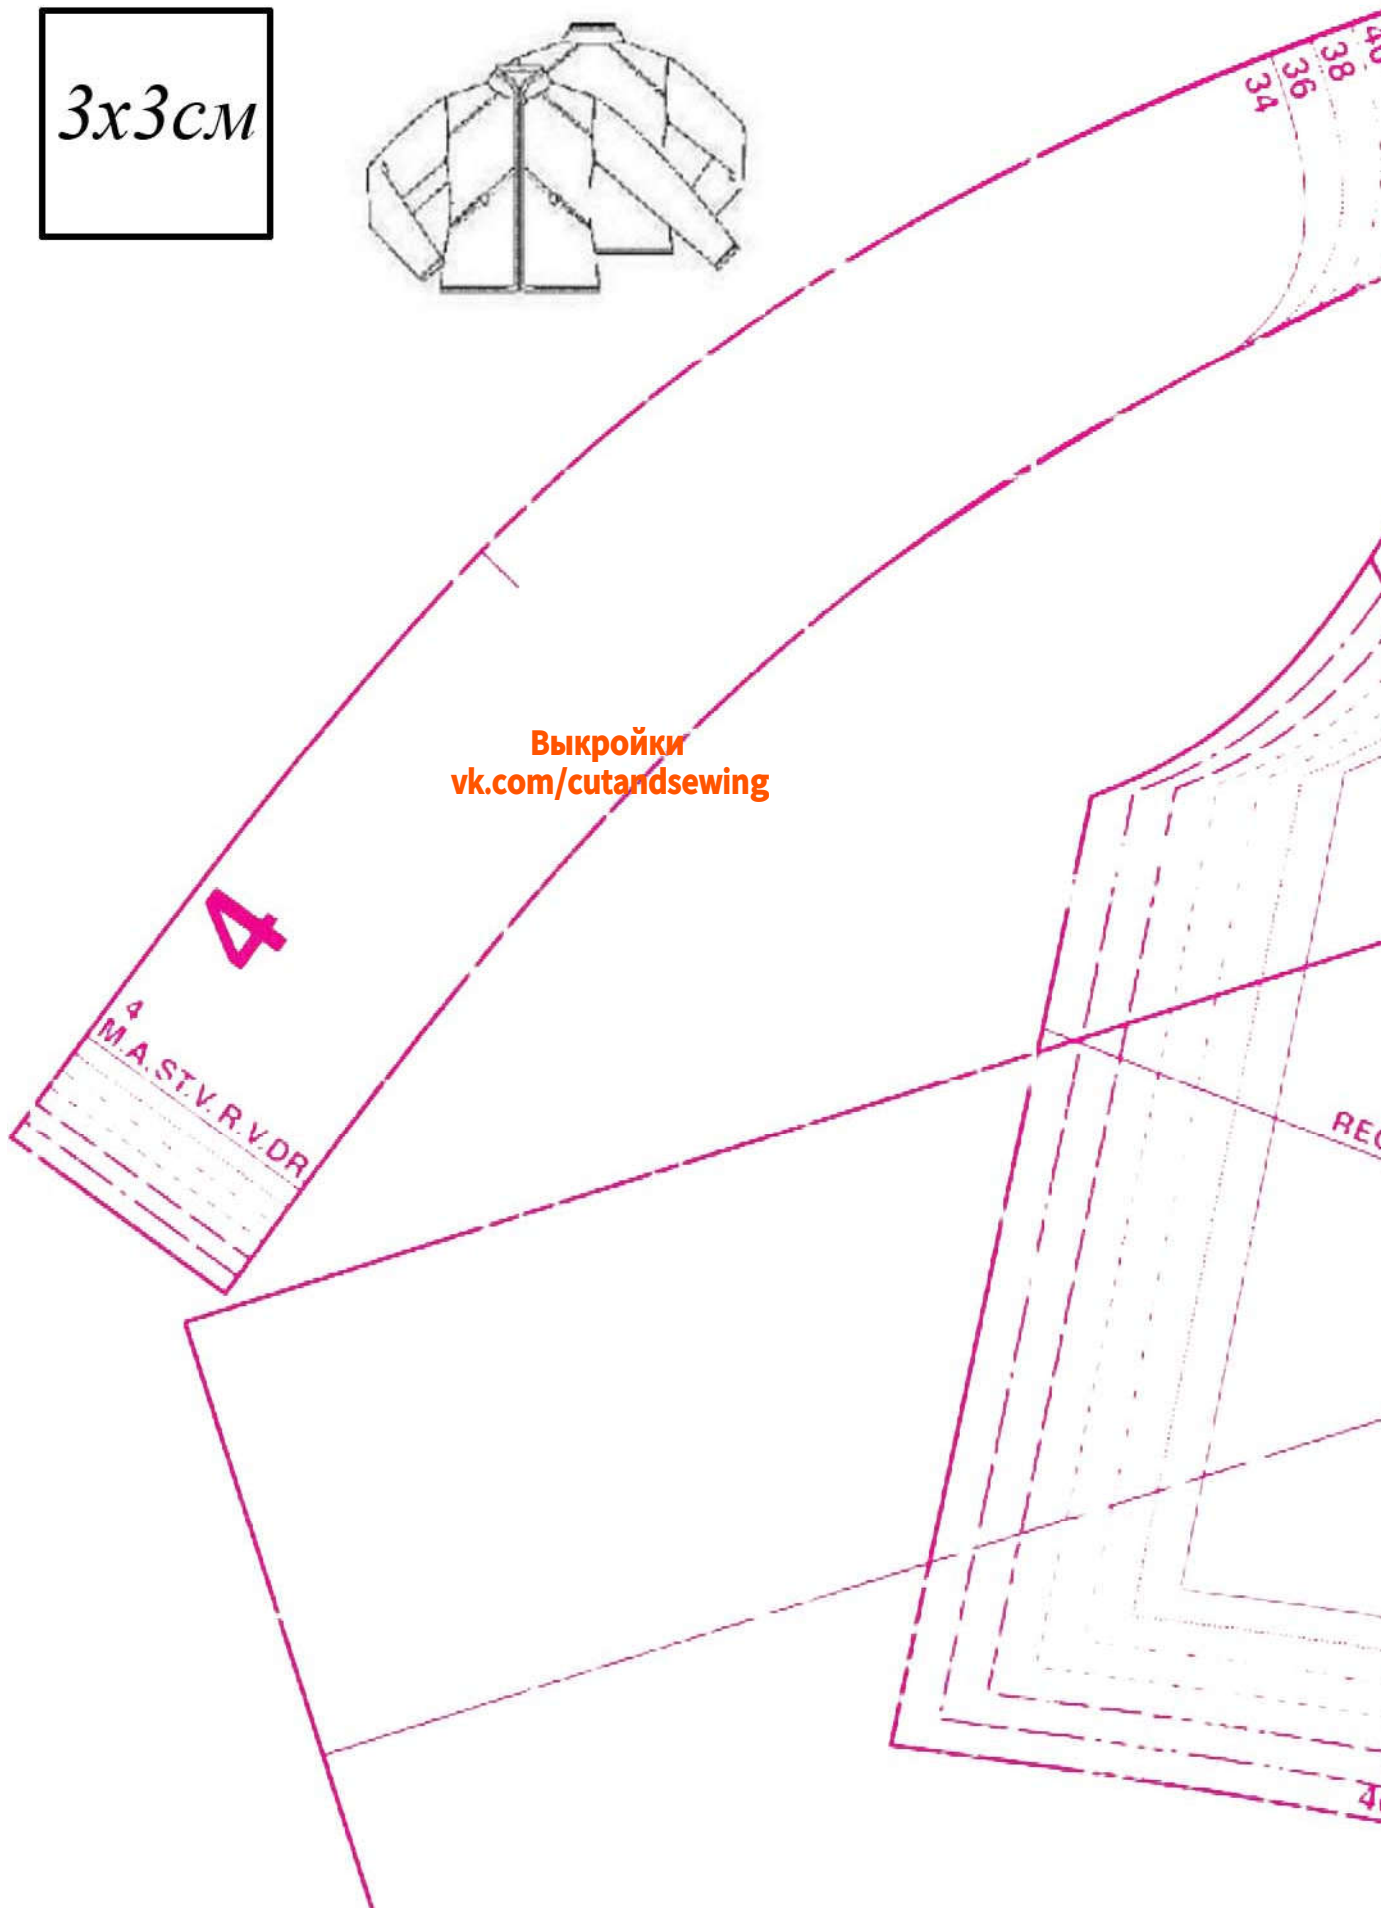


46
44
42
40

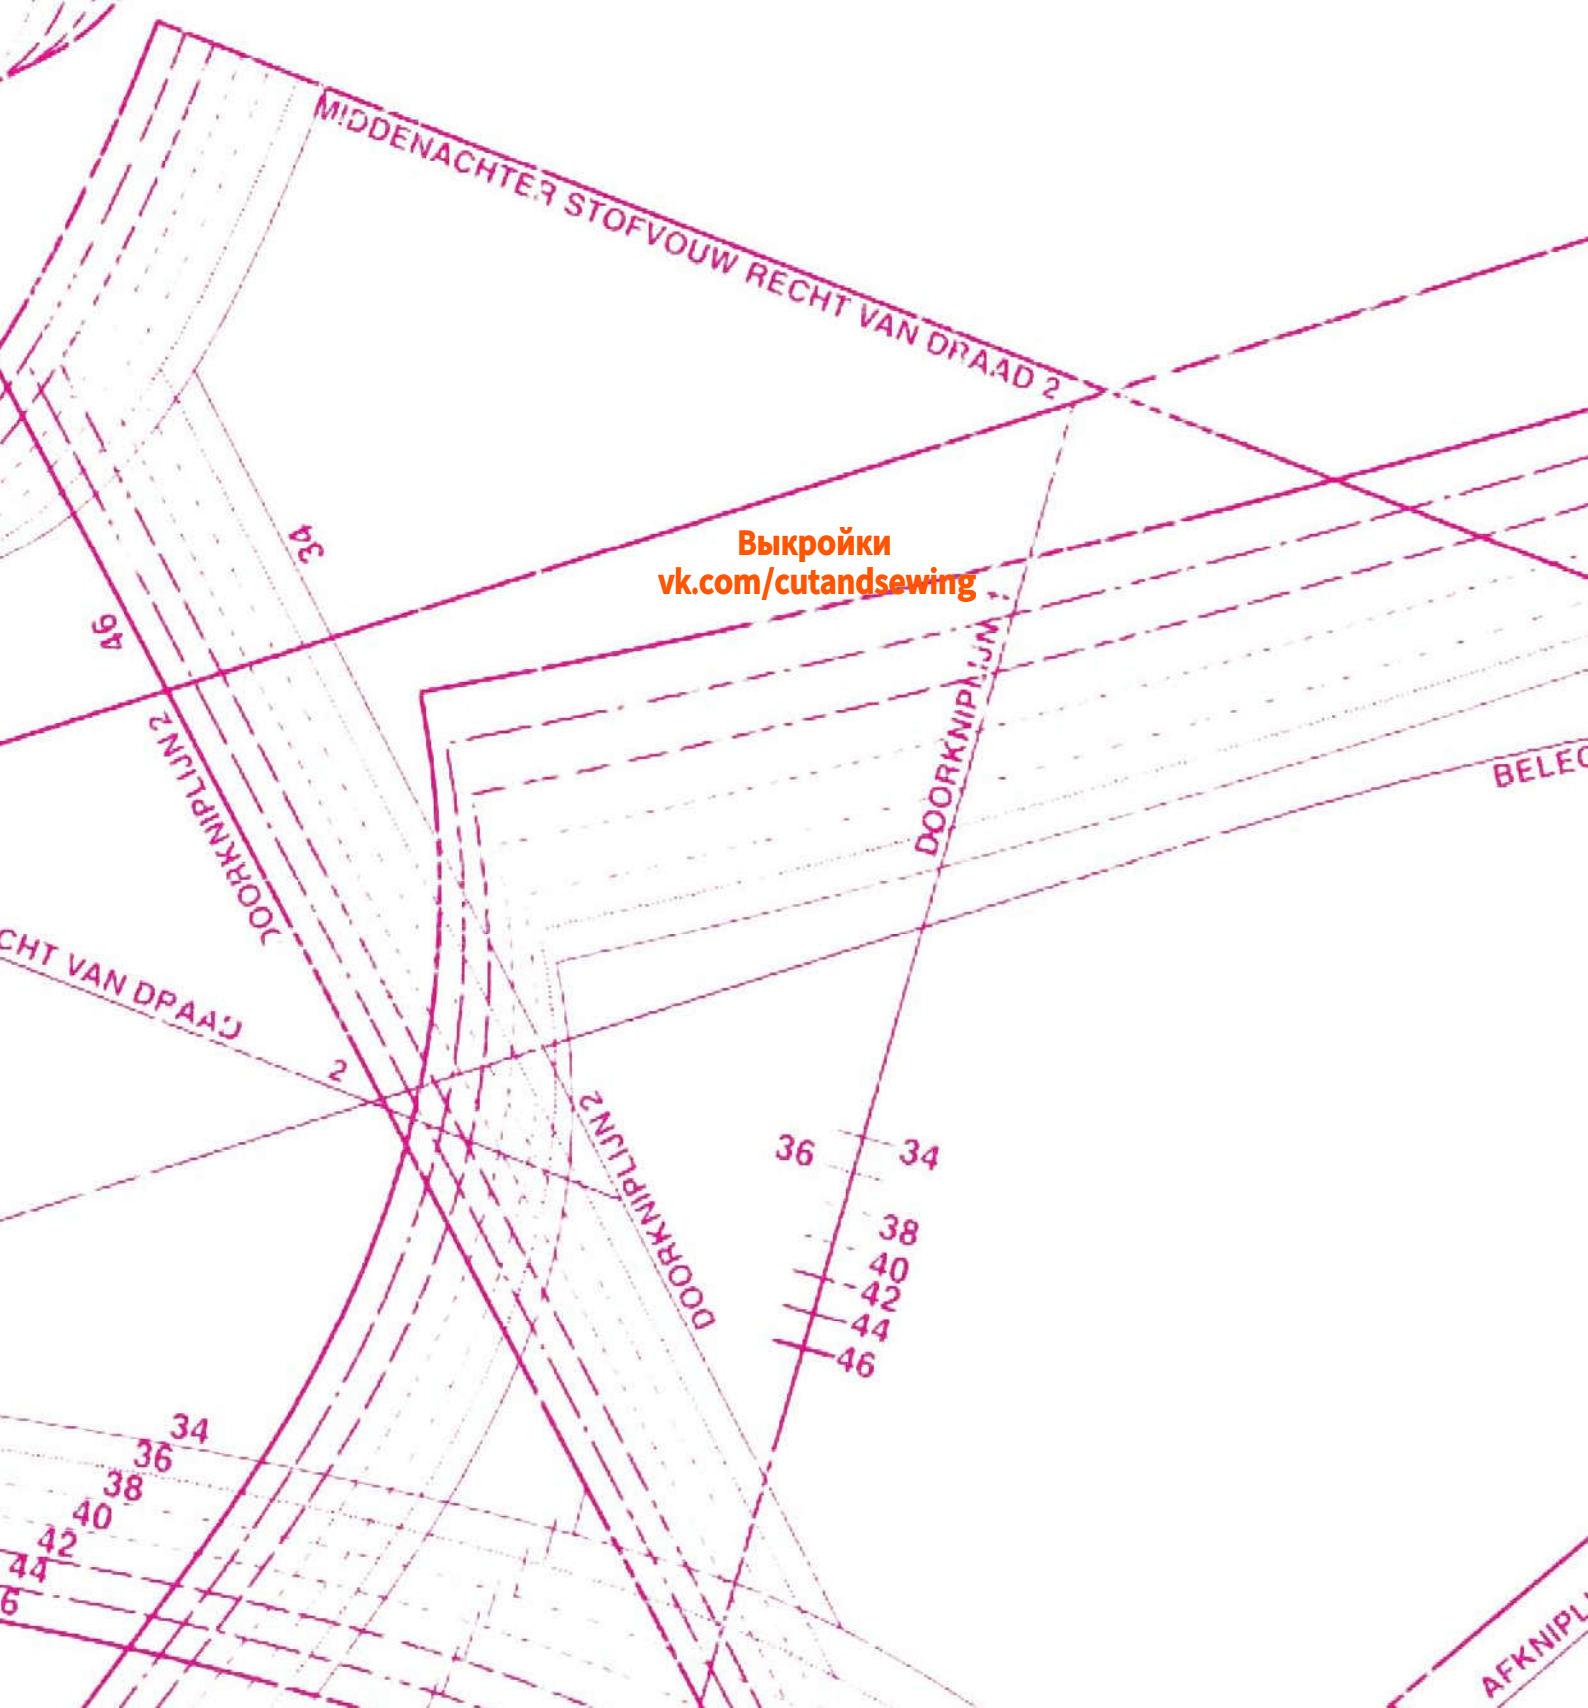


Выкройки
vk.com/cutandsewing

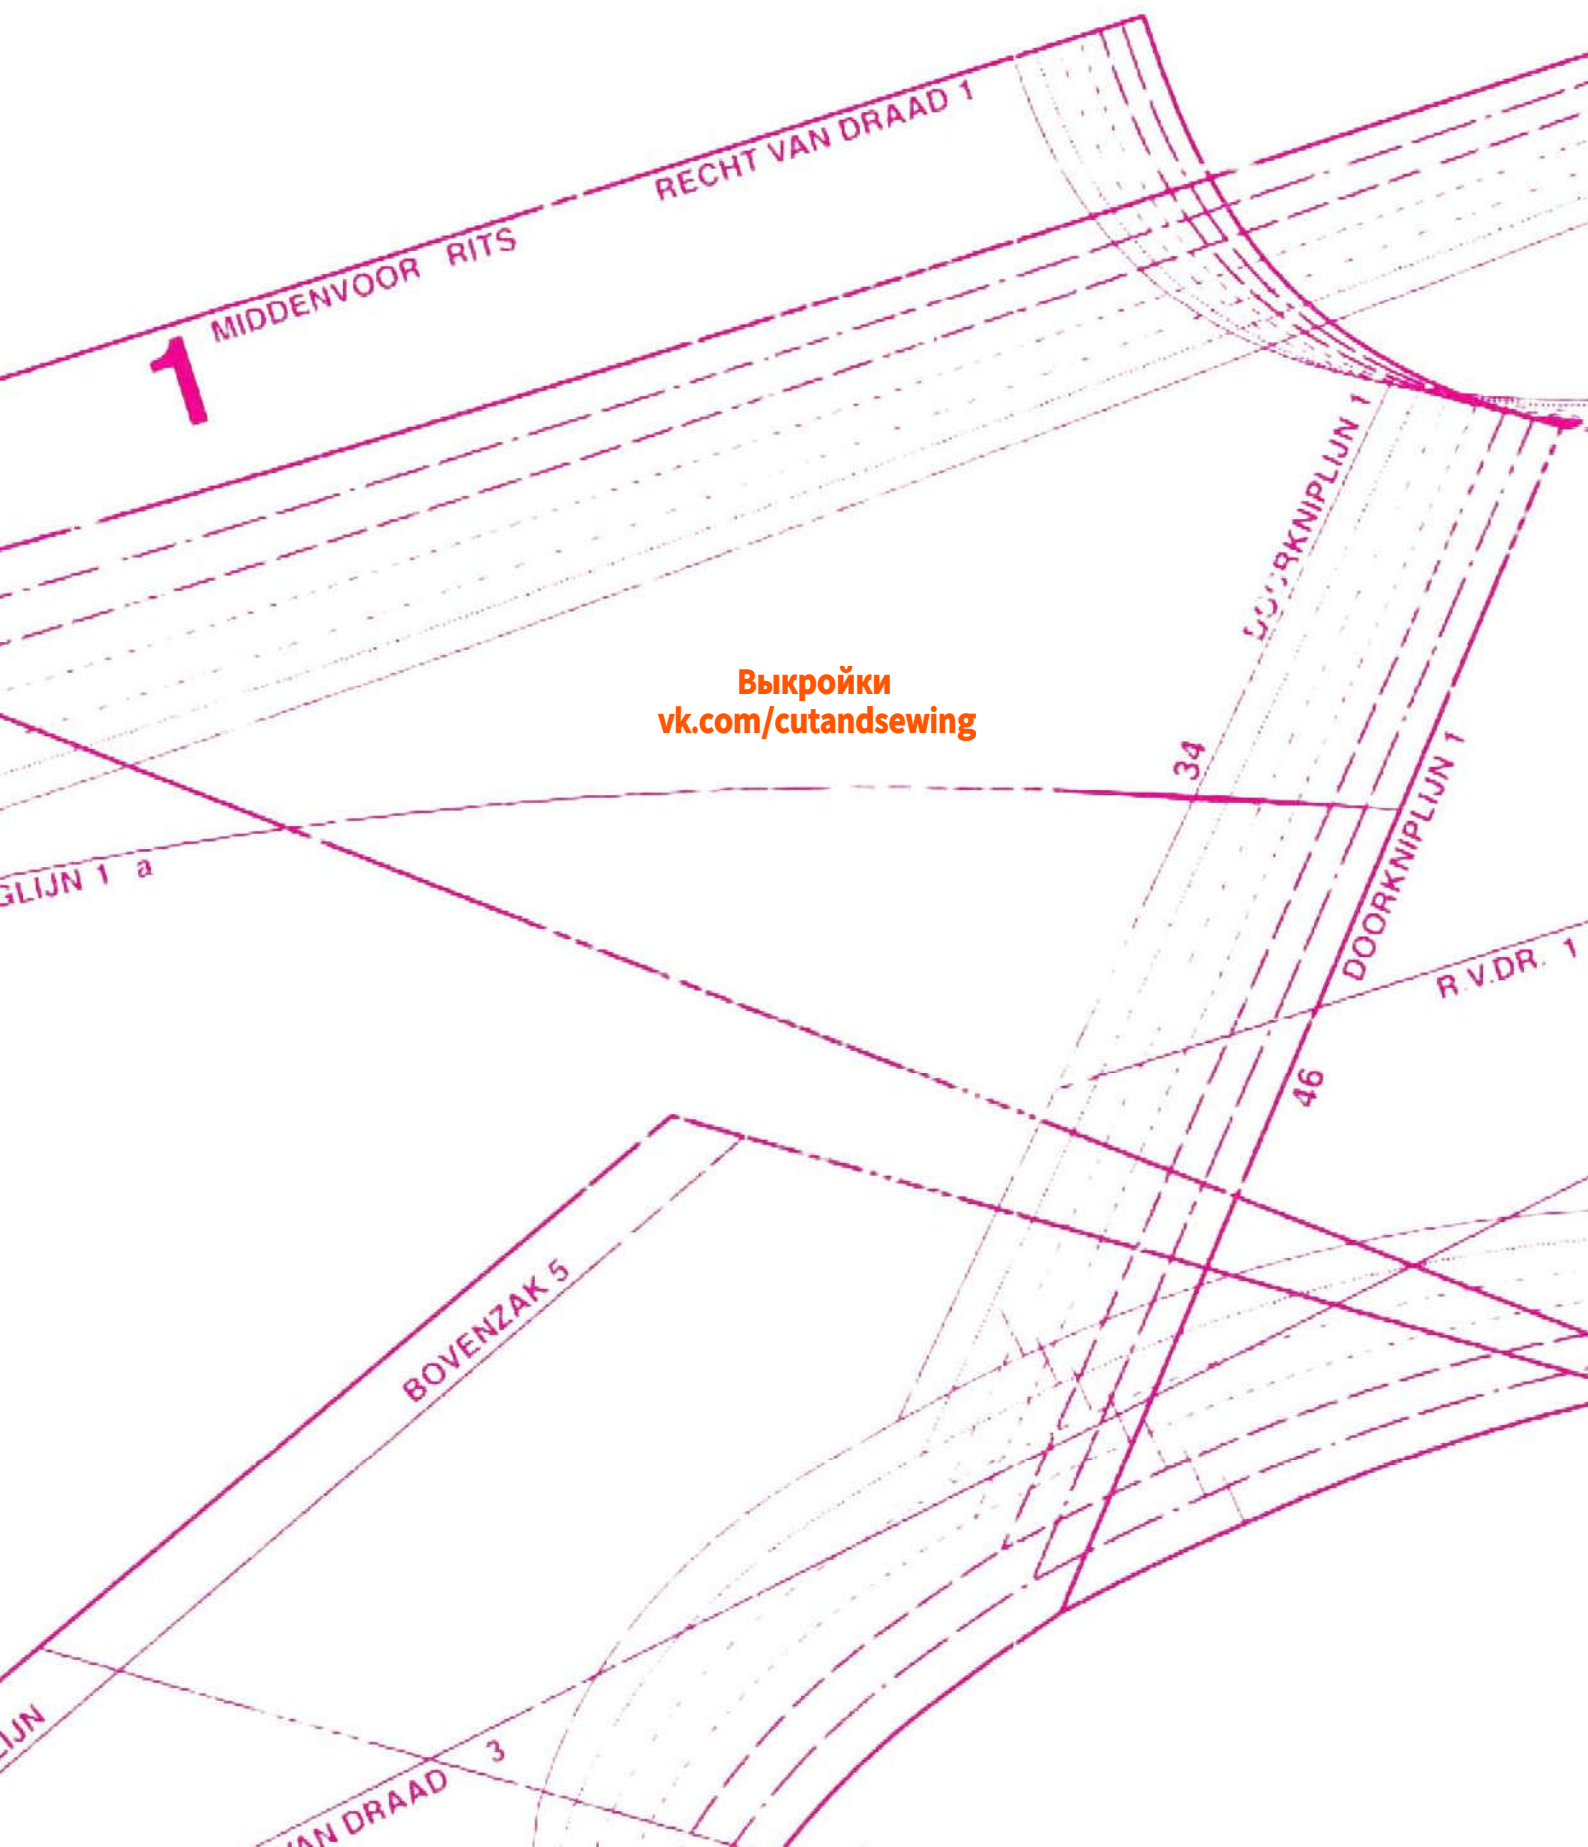


Выкройки
vk.com/cutandsewing

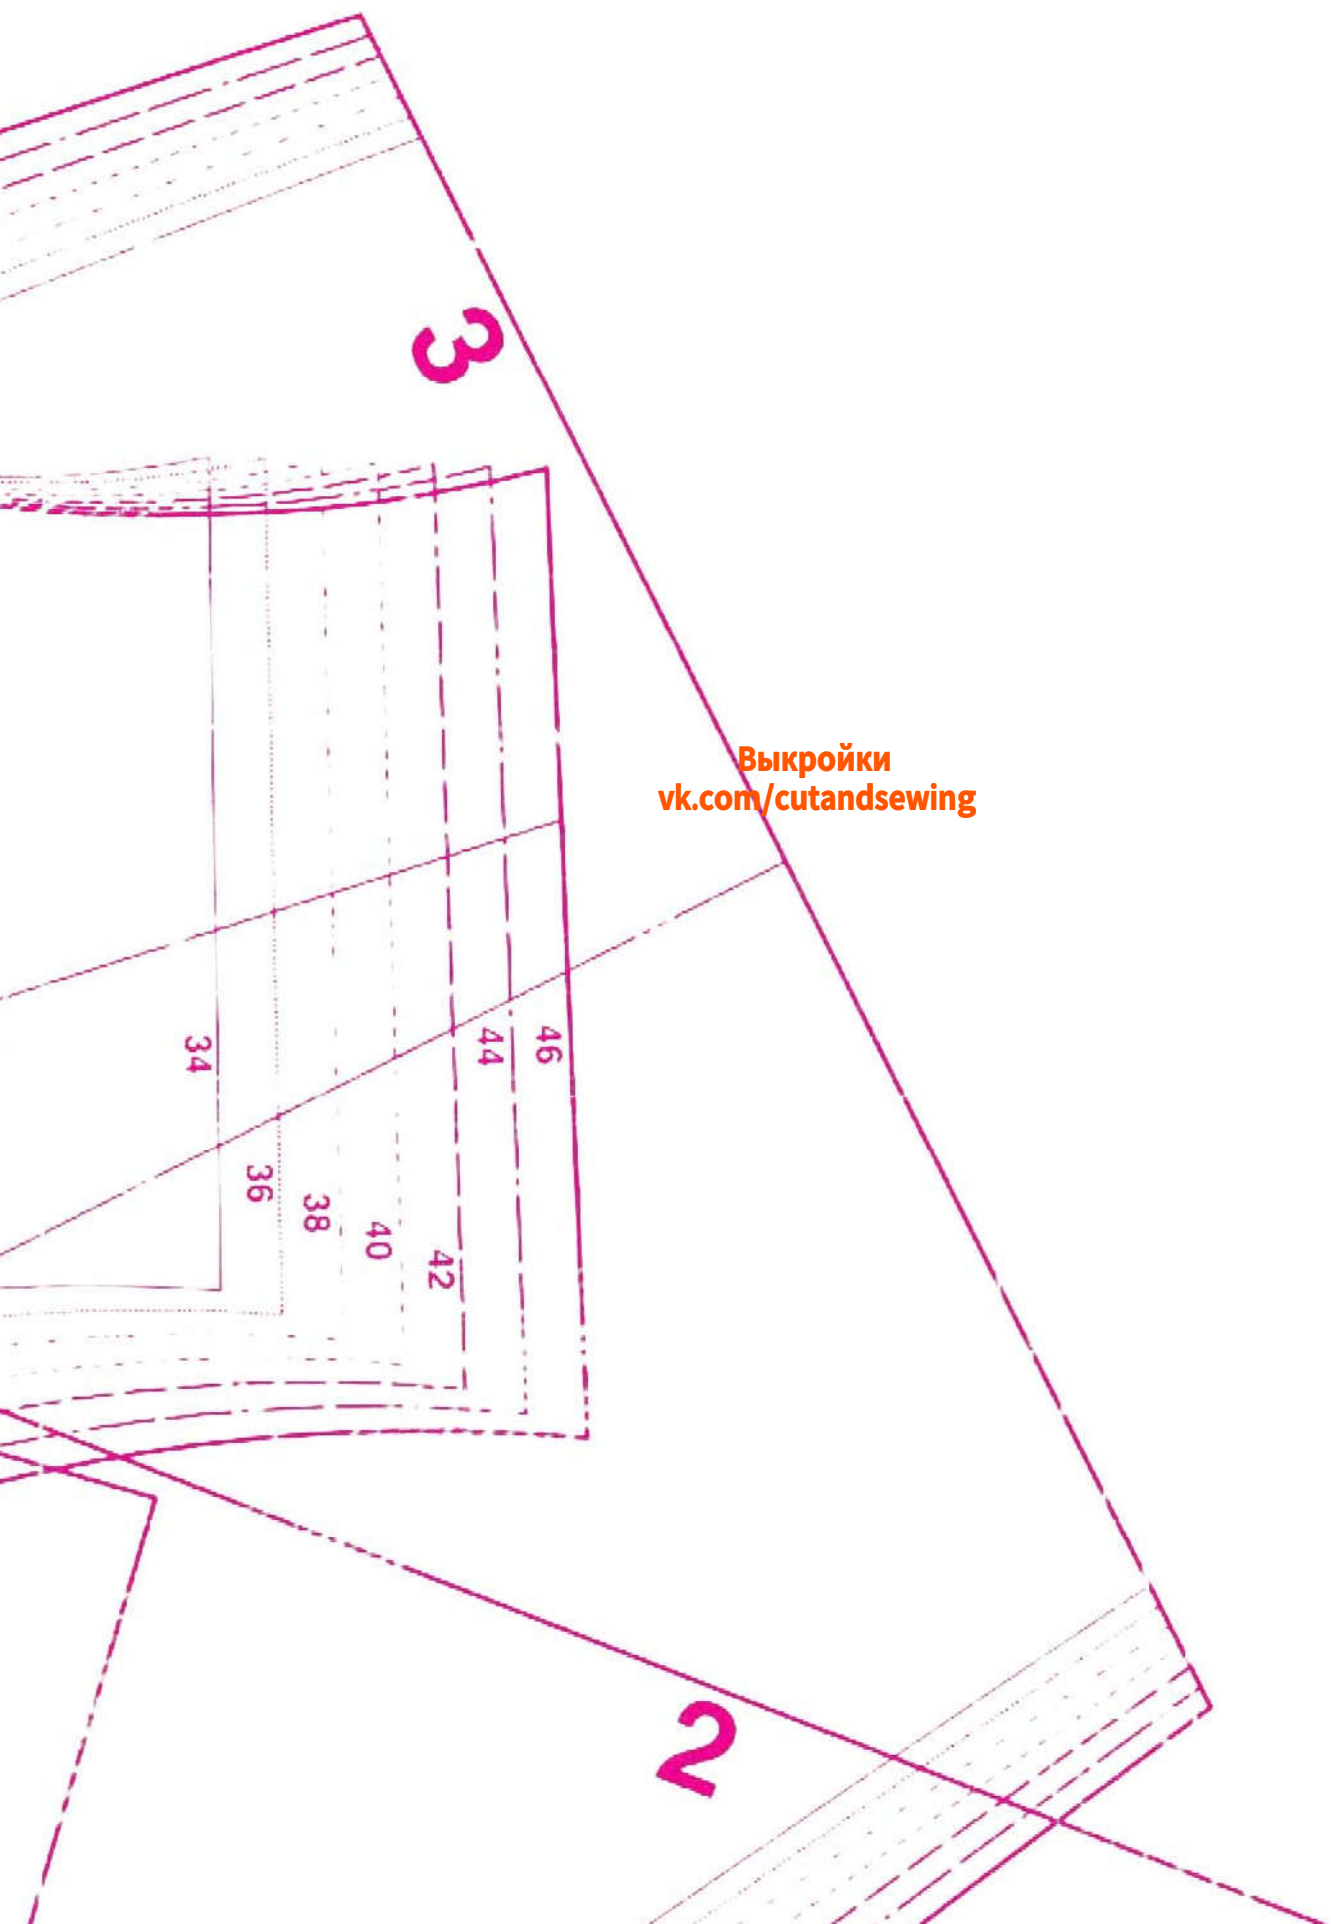


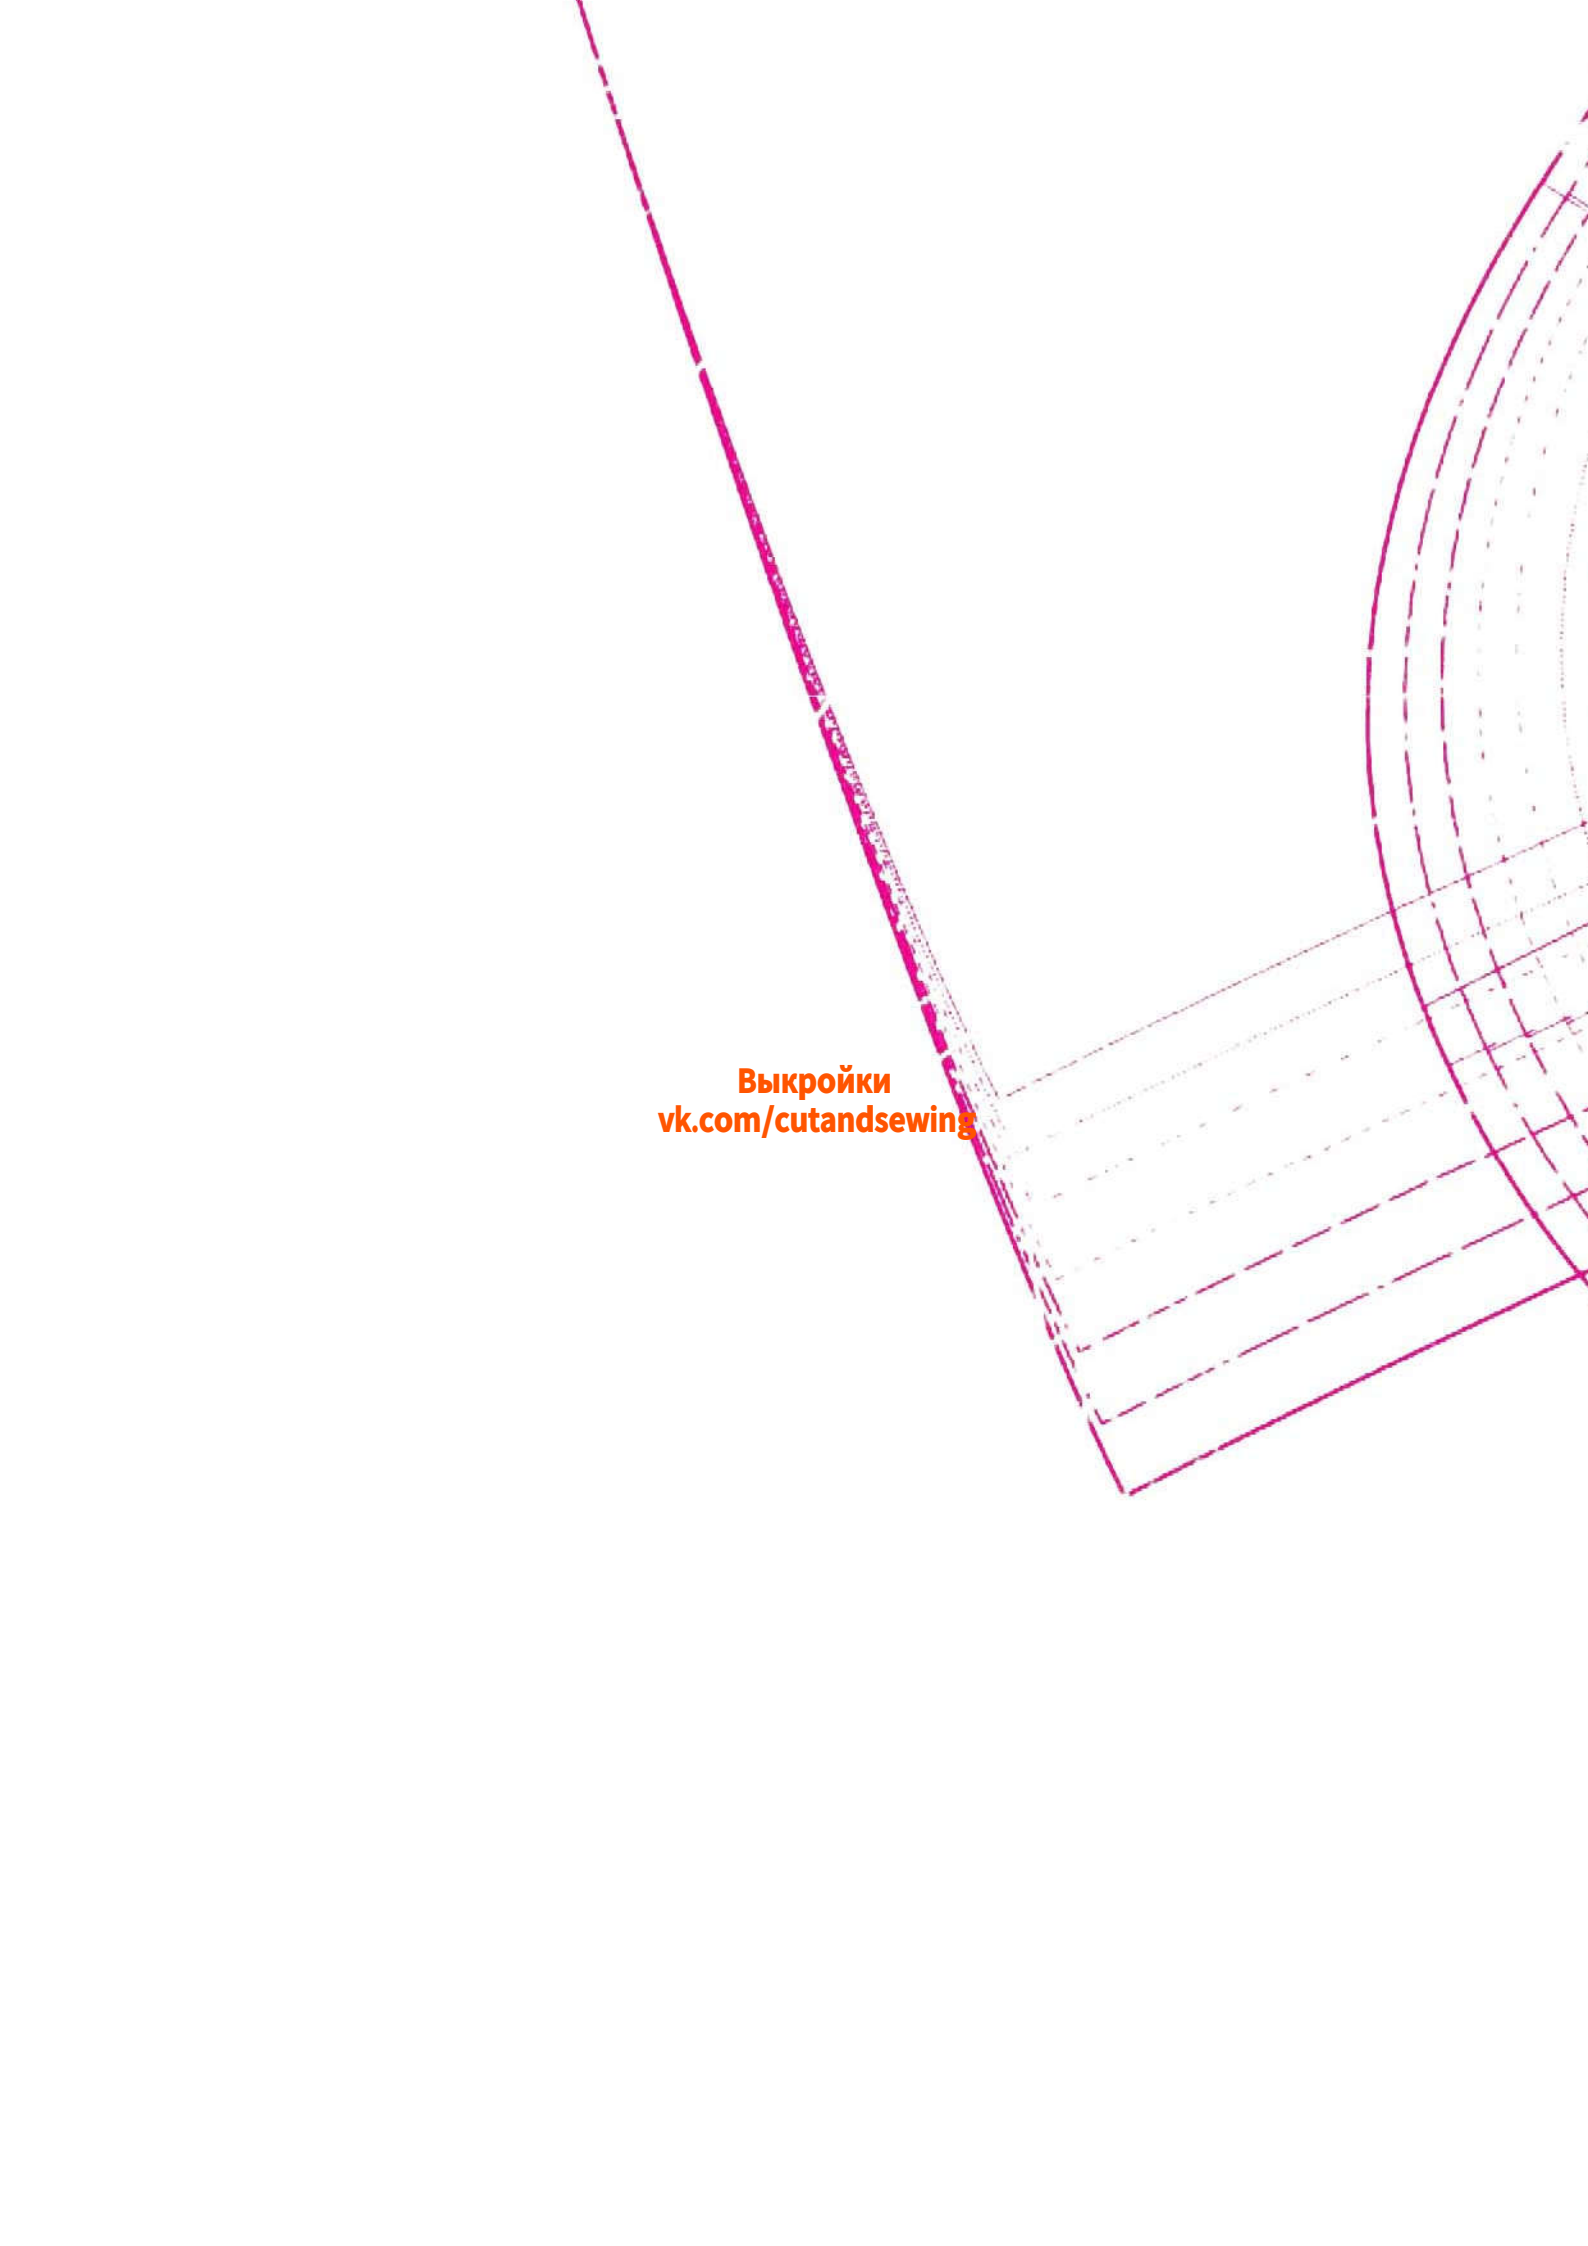

Выкройки
vk.com/cutandsewing

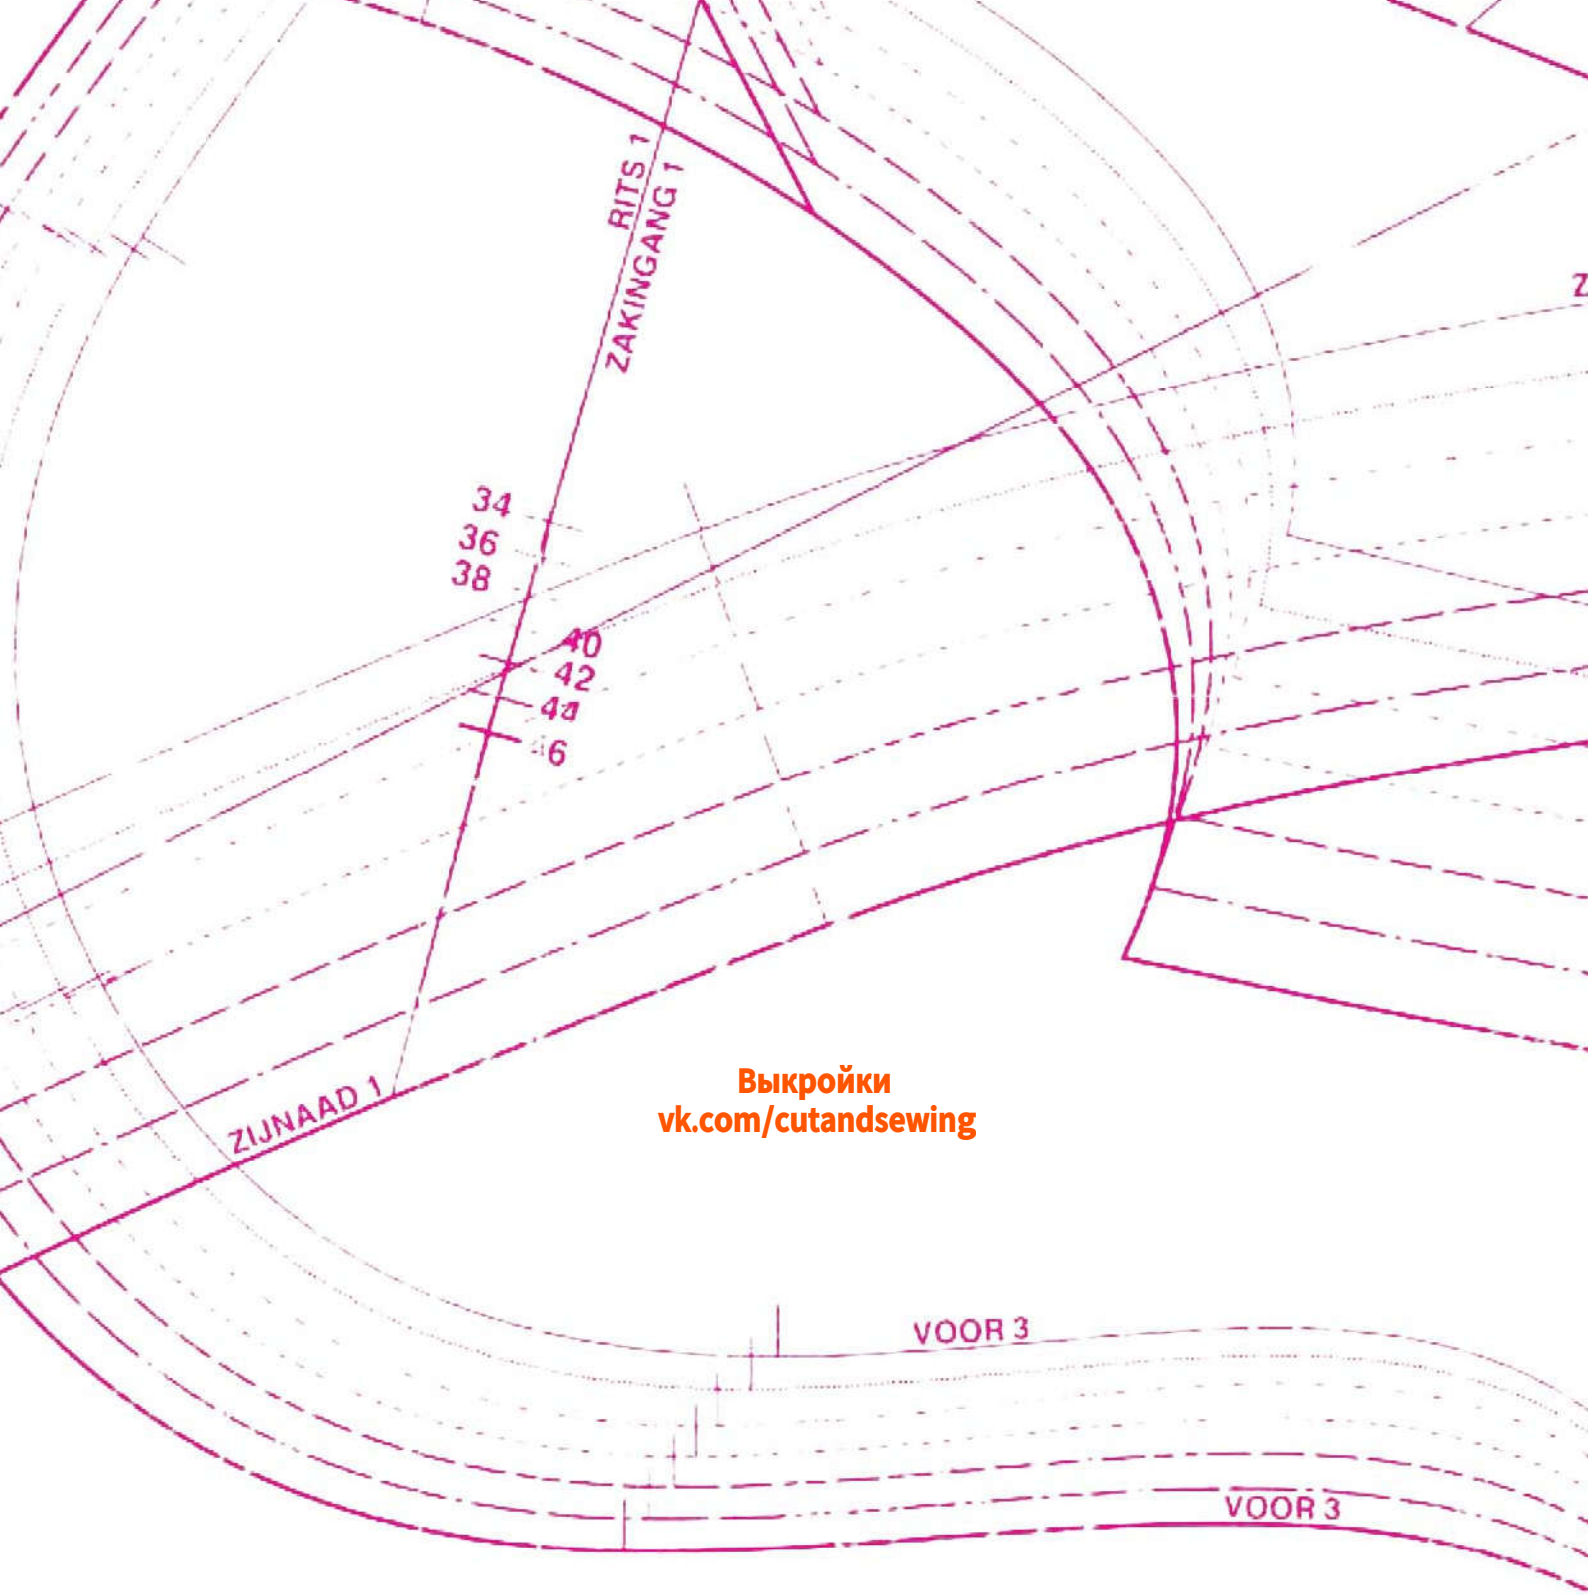

Выкройки
vk.com/cutandsewing

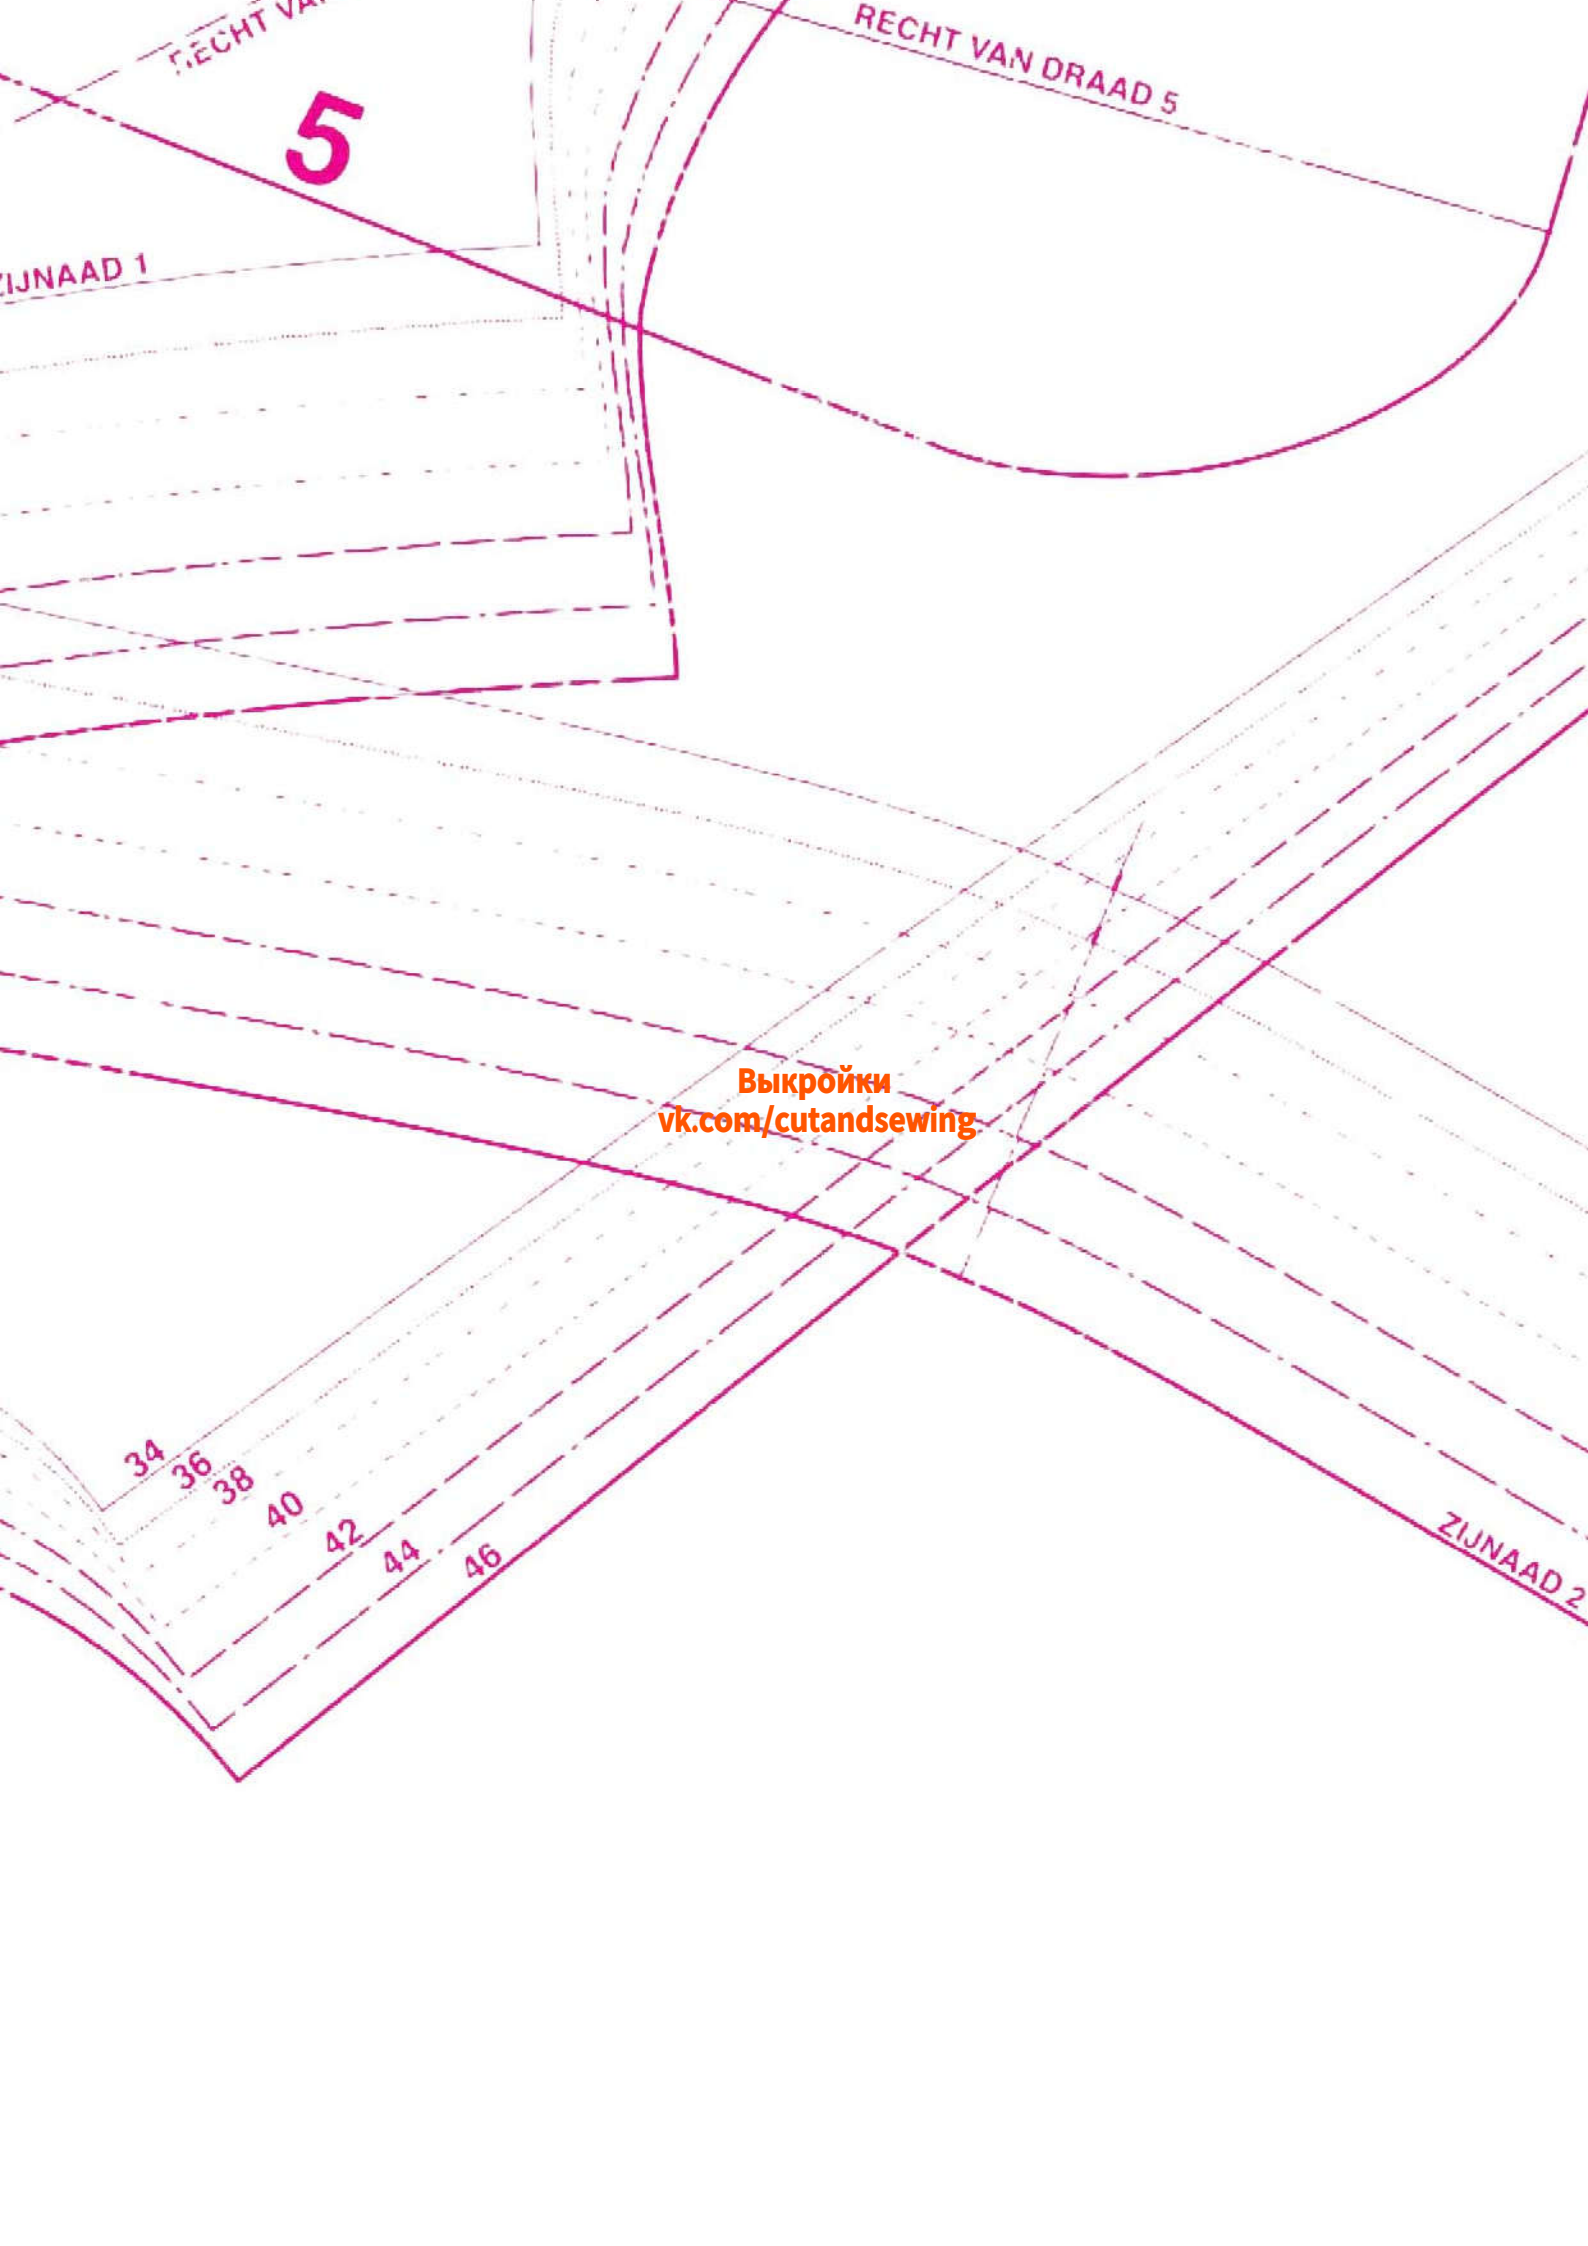

Выкройки
vk.com/cutandsewing

Выкройки
vk.com/cutandsewing

ZIJNAAD 2