




**Куртка дет
р. 8/9/10/11 лет**

БЫКРОЙ ВК

https://vk.com/lekaio_vk

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ D ■ РОЗОВЫЕ ЛИНИИ

— на 8 лет
 - - - на 9 лет
 — на 10 лет
 — на 11 лет

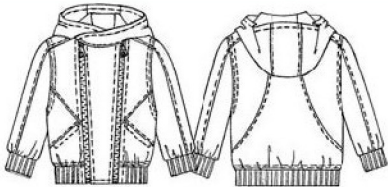

Длина по средней линии спинки: 51,5 (54-56,5-59) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,40 (1,45-1,55-1,60) м однотонного плотного джерси шириной 140 см ● 50 см (8/9 лет), 55 см (10/11 лет) легкого эластичного джерси в тон (подкладка капюшона), ширина – 90 см ● 15 см эластичного трикотажного полотна в резинку 1/1 и в тон, ширина – 140 см ● 2 разъемные застежки-молнии в тон, длина 49 (50,5-52-53,5) см

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

плотное трикотажное полотно или начесной трикотаж (сочетающиеся с таким же, но более легким материалом и с эластичным материалом в резинку).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали C, D.

СПИНКА	1
БОЧОК СПИНКИ	2
КОКЕТКА	3
ПРАВЫЕ И ЛЕВЫЕ ЧАСТИ ПЕРЕДА	4
ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ БОЧКА ПЕРЕДА	5
СРЕДНЯЯ ЧАСТЬ БОЧКА ПЕРЕДА	6
НИЖНЯЯ ЧАСТЬ БОЧКА ПЕРЕДА	7
СРЕДНЯЯ ЧАСТЬ КАПЮШОНА	8
БОКОВАЯ ЧАСТЬ КАПЮШОНА	9
ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	10
ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	11
ВСТАВКА РУКАВА	12
ПОДКЛАДКА КАРМАНА	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 7 БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ
ОБТАЧКА КАРМАНА	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 7
ПОЯС	C = 29 (30,5-32-33,5) X 11 см
МАНЖЕТА	D = 14 (14,5-15-15,5) X 11 см

ПЛАН РАСКЛАДКИ


На материалах, сложенных в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекало детали 4), как показано на схемах. Вскрыть детали с припусками на швы по 1 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● На лицевую сторону нижних частей бочков переда (7) наложить обтачки карманов (B) лицевыми сторонами вниз, совместить и обтачать срезы входов в карманы. Отогнуть обтачки на изнаночную сторону, выправить обтачанные края и проложить по ним отделочную строчку на расстоянии 1,5 см. Подшить внутренние края обтачек карманов потайными стежками. Притачать подкладку карманов (A) к нижним срезам средних частей бочков переда (6), швы заутюжить вверх и настрочить. Наложить детали (7) на подкладку карманов по разметке и сметать открытые срезы. ● К полученным деталям притачать верхние части бочков переда. Швы настрочить по верхним частям в край. ● Притачать кокетки к верхним срезам бочков спинки. Настрочить швы по кокеткам в край. ● Стачать срезы рельефов спинки, швы настрочить по спинке в край. ● Притачать кокетки к верхним срезам переда, заканчивая строчки на расстоянии ок. 3 см от среза горловины, швы отогнуть на кокетки, и пока отложить. ● Стачать боковые срезы изделия, швы заутюжить на спинку. ● Заутюжить пояс вдоль посередине лицевой стороны наружу. Растягивая пояс, притачать его к низу изделия, шов настрочить на изделие двойной строчкой. ● Совместить внешнюю и внутреннюю детали правой части переда лицевыми сторонами внутрь и обтачать нижние срезы и срезы бортов. Подрезать швы до 6 мм, вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить обтачанные края и сметать открытые срезы рельефа правой части переда. Настрочить обтачанные края детали на расстоянии 1 см. Наметать правую застежку-молнию на срез рельефа правой части переда с лицевой стороны, располагая застежку внешней стороной вверх, звеньями по направлению к краю борта. Притачать правую часть переда к переднему срезу правого бочка (втачивая одну часть правой застежки-молнии), шов настрочить по бочку/поясу на расстоянии 1 см. ● Закончить строчку притачивания правой кокетки. Шов кокетки настрочить по кокетке в край. ● На лицевую сторону внешней детали левой части переда, на срез борта, наметать свободную часть правой застежки-молнии, располагая ее внешней стороной вниз, звеньями по направлению от среза борта. Одну часть левой застежки-молнии наметать на срез рельефа внешней детали левой части переда, располагая ее внешней стороной вниз, звеньями по направлению к срезу борта детали. Совместить внешнюю и внутреннюю детали левой части переда лицевыми сторонами внутрь и обтачать нижние срезы, срезы бортов и срезы рельефа (втачивая в швы части застежек-молний). Подрезать швы до 6 мм (ленты застежек не подрезать), вывернуть деталь левой части переда на лицевую сторону, отогнуть звенья застежек наружу, выправить обтачанные края и сметать открытые срезы деталей. Настрочить обтачанные края детали на расстоянии 1 см. Притачать свободную часть левой застежки-молнии к срезу рельефа левой части переда, шов настрочить на бочок/пояс. ● Закончить строчку притачивания левой кокетки. Шов кокетки настрочить по кокетке в край. ● Стачать продольные срезы частей рукавов, совмещая контрольные знаки. Швы настрочить в край по вставкам рукавов. Стачать манжеты в кольцо и притачать их (оба среза деталей) к нижним срезам рукавов, растягивая манжеты. Настрочить швы притачивания манжет на рукава двойными строчками. ● Втачать рукава в проймы, швы настрочить по проймам двойными строчками. ● Притачать боковые части капюшона к средней части, заутюжить припуски на среднюю часть и настрочить в край. Аналогично обработать подкладку капюшона, но не настрачивая швы. Совместить полученные детали лицевыми сторонами внутрь и обтачать передние срезы. Вывернуть, выправить обтачанный край. Втачать капюшон в горловину изделия с лицевой стороны, шов заутюжить на капюшон. Подогнуть срез горловины подкладки капюшона и настрочить сгиб в шов втачивания капюшона. Проложить отделочную строчку на расстоянии 1,5 см по переднему краю капюшона.


ДЖЕРСИ

ALTEZZA cm 140

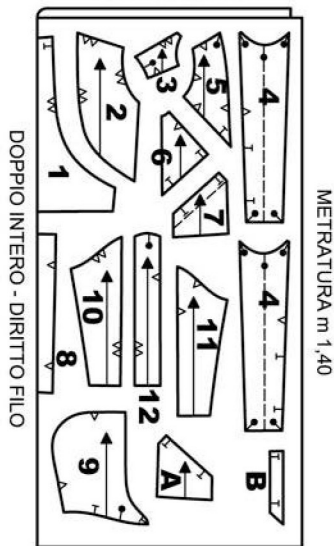


ЛЕГКИЙ ДЖЕРСИ

ALTEZZA cm 90



МАТЕРИАЛ В РЕЗИНКУ


ALTEZZA cm 140



КАК УДЛИНИТЬ ИЛИ УКОРОТИТЬ ЛЕКАЛА ДЕТАЛЕЙ


Удлинить лиф

Чтобы удлинить лиф, следует разрезать лекала переда и спинки по горизонтали на уровне середины бокового среза, раздвинуть части лекала до нужной длины и заклеить разрез полосой кальки.




Укоротить лиф

Чтобы укоротить лиф, следует заложить на лекалах переда и спинки горизонтальную складку на уровне середины бокового среза, чтобы получились лекала нужной длины. Подклеить складку, внимательно следя, чтобы не перекошилась линия, показывающая направление долевой нити.



Удлинить юбку

Юбку удлиняют так же, как лиф, разрезая лекала переднего и заднего полотнищ юбки по линии бедер.



Удлинить брюки

Брюки удлиняют как лиф, разрезая лекала передней и задней половинок по линии колена.



КАК ИЗМЕРИТЬ ФИГУРУ РЕБЕНКА

Когда снимают размеры с ребенка, следует учитывать, что его фигура еще не сформирована, поэтому живот неинто выступает вперед и линию талии определить сложно. Чтобы преодолеть это затруднение, можно завязать на талии узкий пояс или ленту.

1. Обхват груди: вокруг грудной клетки.
2. Обхват талии: вокруг талии.
3. Обхват бедер: по наиболее выступающим точкам бедер и ягодиц.
4. Длина переда до талии: от точки основания шеи (точка соединения шеи с плечами) до линии талии.
5. Длина юбки: от линии талии до точки над или под коленом.
6. Длина спины до талии: от седьмого (наиболее выступающего) шейного позвонка позвоночника до линии талии.
7. Дуга плечевого пояса сзади: по спине от одной плечевой точки до другой.
- 8/9. Длина рукава: от плечевой точки до локтя (длина до локтя) и плечевой точки до запястья (общая длина согнутой руки).
10. Длина ноги по внешней поверхности: от линии талии по внешней поверхности ноги до пола.
11. Длина ноги по внутренней поверхности: по внутренней поверхности ноги от пролегности до пола.

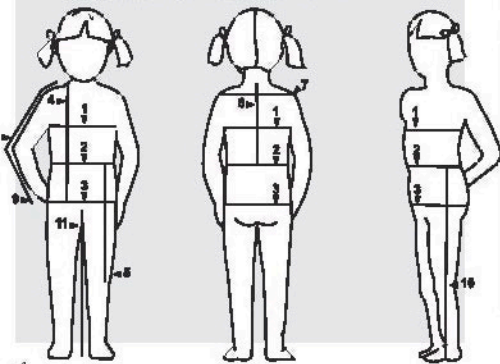


ТАБЛИЦА РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ ФИГУРЫ

Измеренные размеры приведены в сантиметрах и без прибавок на свободу облегания.

ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

РАЗМЕР	38	40	42	44	46	48
Обхват груди	84	88	92	96	100	104
Обхват талии	60	64	68	72	76	80
Обхват бедер	88	92	96	100	104	108
Дуга плечевого пояса сзади	36	37	38	39	40	42
Длина спины до талии	39	39,5	40	40,5	41	41,5
Длина переда до талии	42	42,5	43	43,5	44	44,5
Высота проймы	19	19,5	20	20,5	21	21,5
Длина рукава (до локтя и до запястья)	28-54	29-58	30-59	31-60	32-61	33-62
Высота сидения	21,5	22	22,5	23	23,5	24
Высота груди	24	24,5	25	25,5	26	26,5

БОЛЬШИЕ ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ


РАЗМЕР	48	50	52	54	56	58	60
Обхват груди	104	108	112	114	118	122	126
Обхват талии	80	84	88	92	96	100	104
Обхват бедер	108	112	116	120	124	128	132
Дуга плечевого пояса сзади	42	44	46	47	47,5	48	48,5
Длина спины до талии	41,5	42	42,5	43	43,5	44	44,5
Длина переда до талии	44,5	45	45,5	46	46,5	47	47,5
Высота проймы	21,5	22	22,5	23	23,5	24	24,5
Длина рукава (до локтя и до запястья)	33-62	33,5-62,75	34-63,5	34,5-64,25	35-64,75	35,5-65,25	36-65,75
Высота сидения	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27
Высота груди	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5

МУЖСКИЕ РАЗМЕРЫ

РАЗМЕРЫ	44	46	48	50	52	54
Рост	173	176	178	181	185	187
Обхват груди	88	92	96	100	104	108
Обхват талии	76	80	84	88	92	96
Обхват бедер	92	96	100	104	108	112
Обхват шеи	37	38	39	40	41	42
Дуга плечевого пояса сзади	43	44	45	46	47	48
Длина спины до талии	46	47	48	49	50	51
Длина ноги по внешней поверхности до колена и до пола (длина брюк)	56-102	57-104	58-108	59-108	60-110	61-112
Высота сидения	23	23,5	24	24,5	25	25,5
Высота проймы	23	23,5	24	24,5	25	25,5
Длина рукава (до локтя и до запястья)	36-63	37-64	38-65	39-66	40-67	41-68

ДЕТСКИЕ РАЗМЕРЫ

ВОЗРАСТ, ЛЕТ	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Рост	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152
Обхват груди	54	56	58	60	62	65	68	71	74	77	80
Обхват талии	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
Обхват бедер	58	60	62	64	66	68	71	74	77	80	83
Дуга плечевого пояса сзади	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Длина спины до талии	23	24	25	26	27	28	29	30,5	32	35	36,5
Длина переда до талии	25	26	27	28	29,5	31	32,5	34	35,5	37	38,5
Длина рукава	31,5	34	36,5	39	41	43,5	46	48,5	51	53,5	56

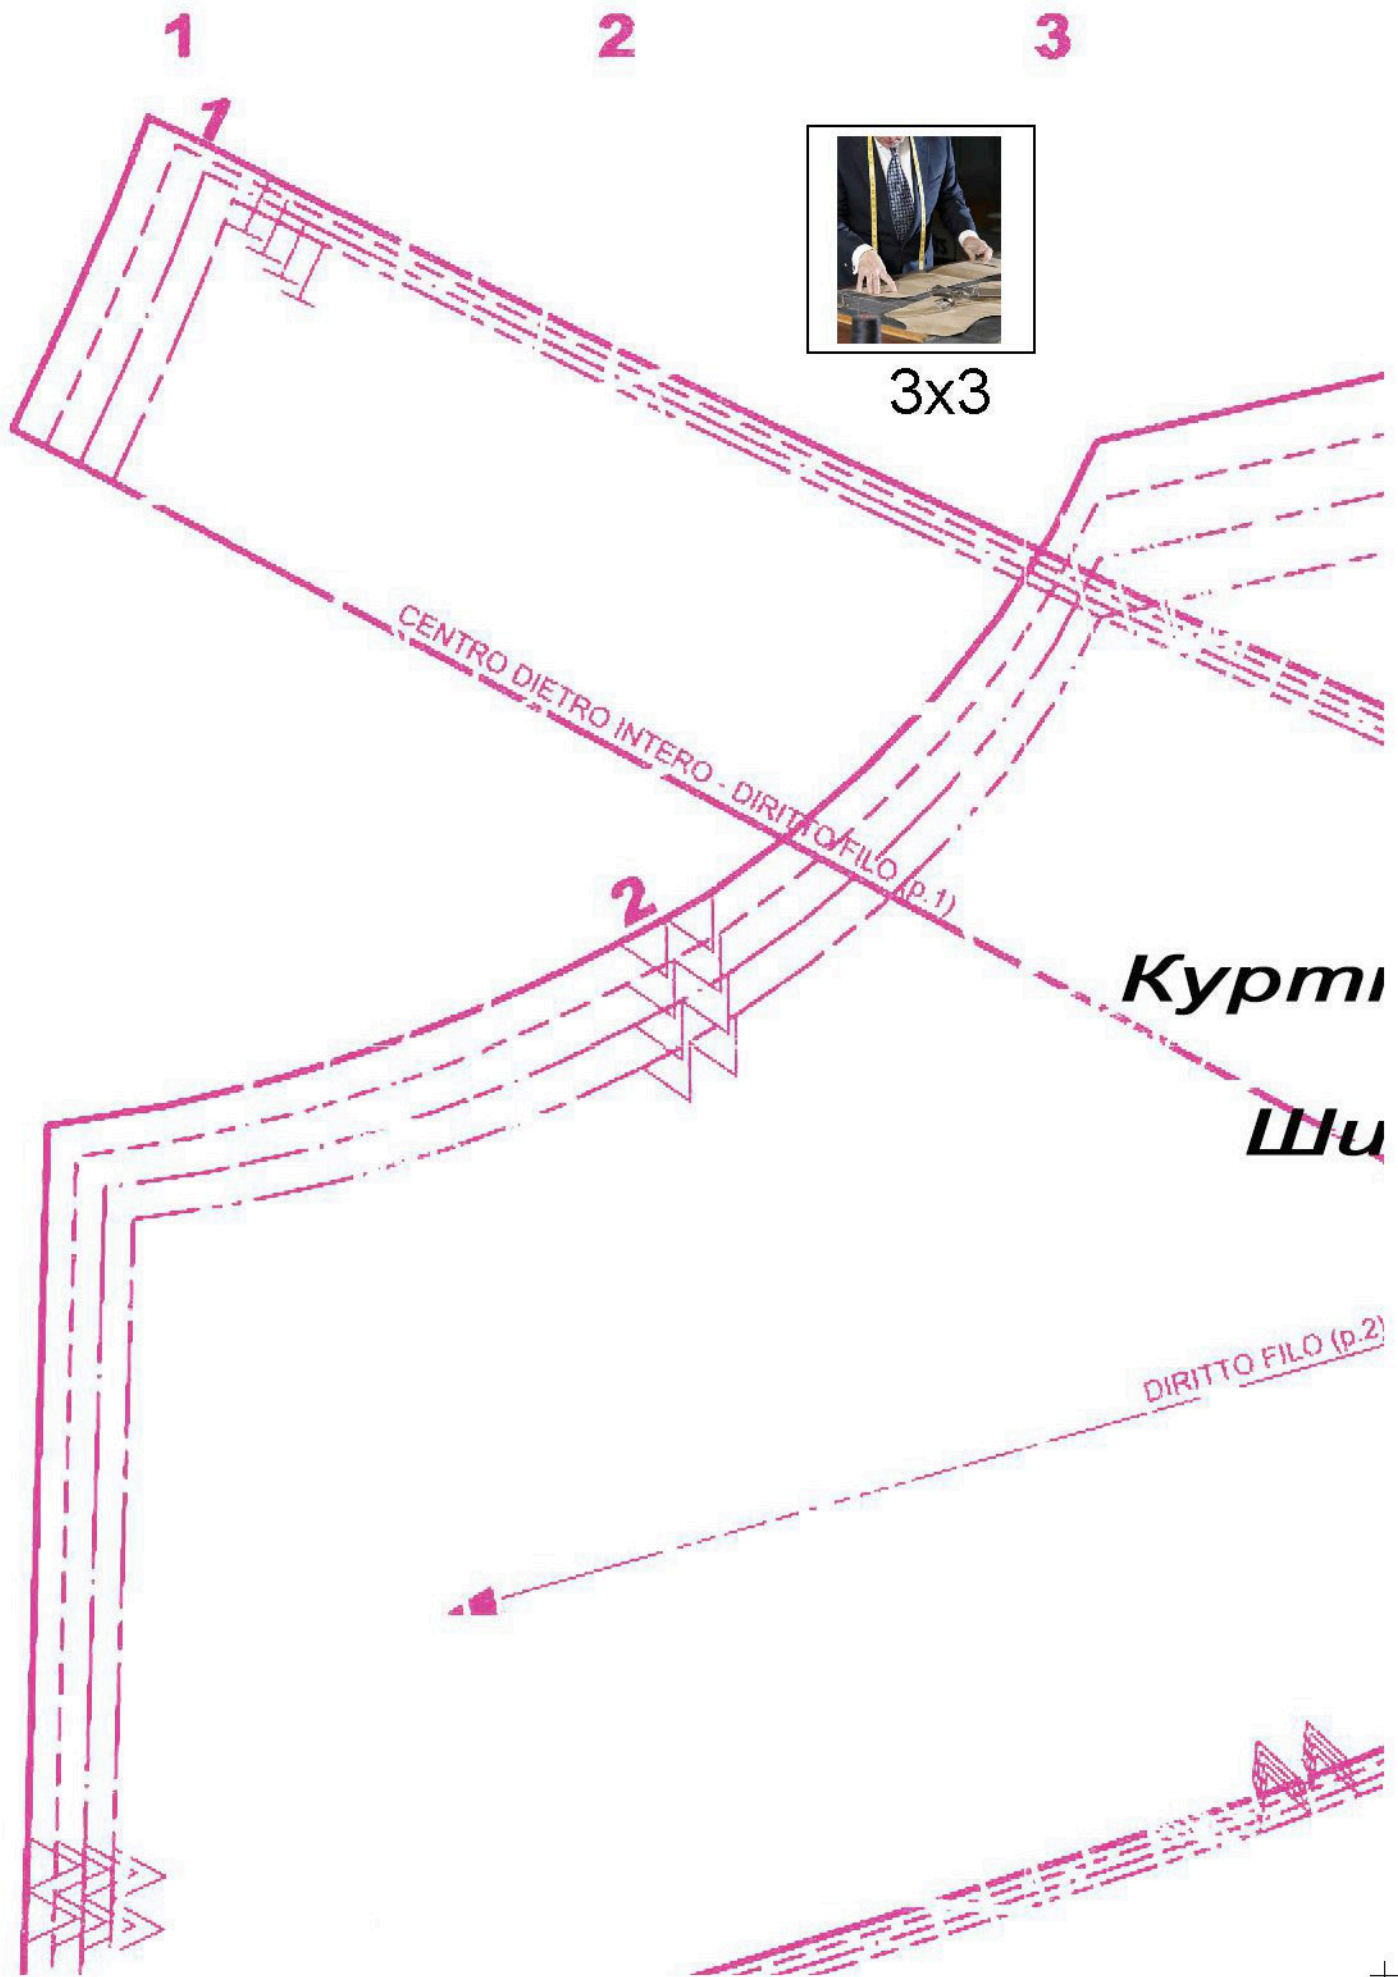


4

5

6

7

fianco

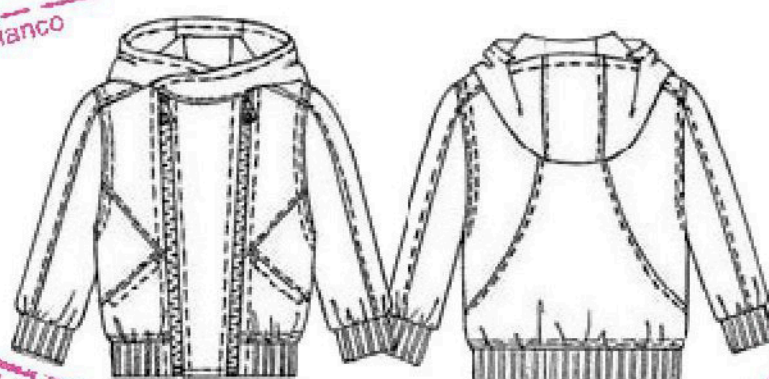

ка дет. р.8-9-10-11

лет

К 8-2016 мод.39

CENTRO DAVANTI - DIPP.


inserto lampo

8

9

10

h

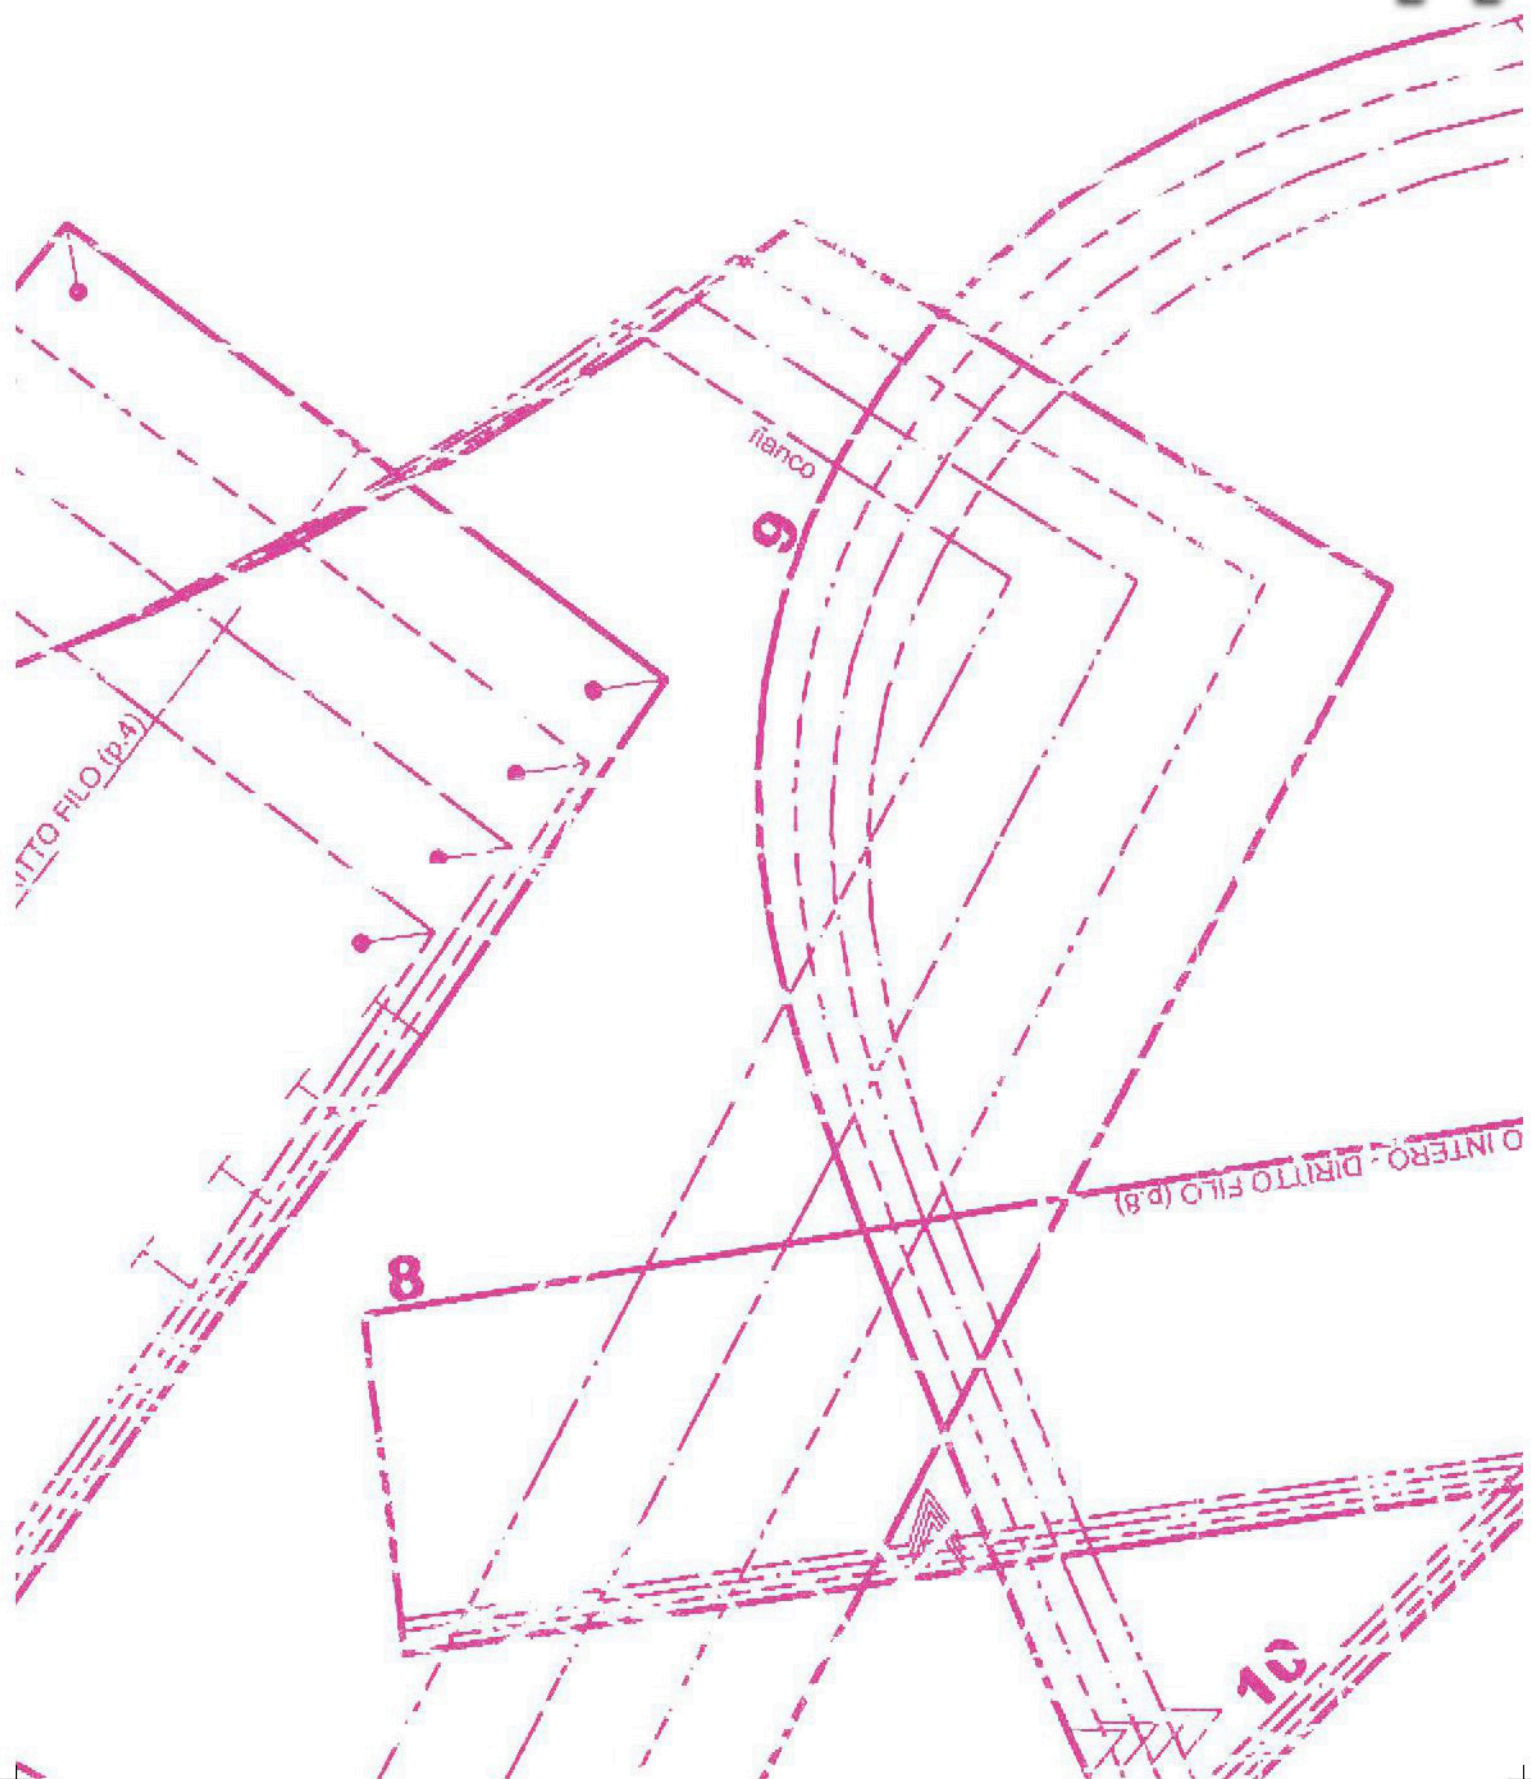


ВЫКРОЙКИ

11


12


<https://vk.com/>

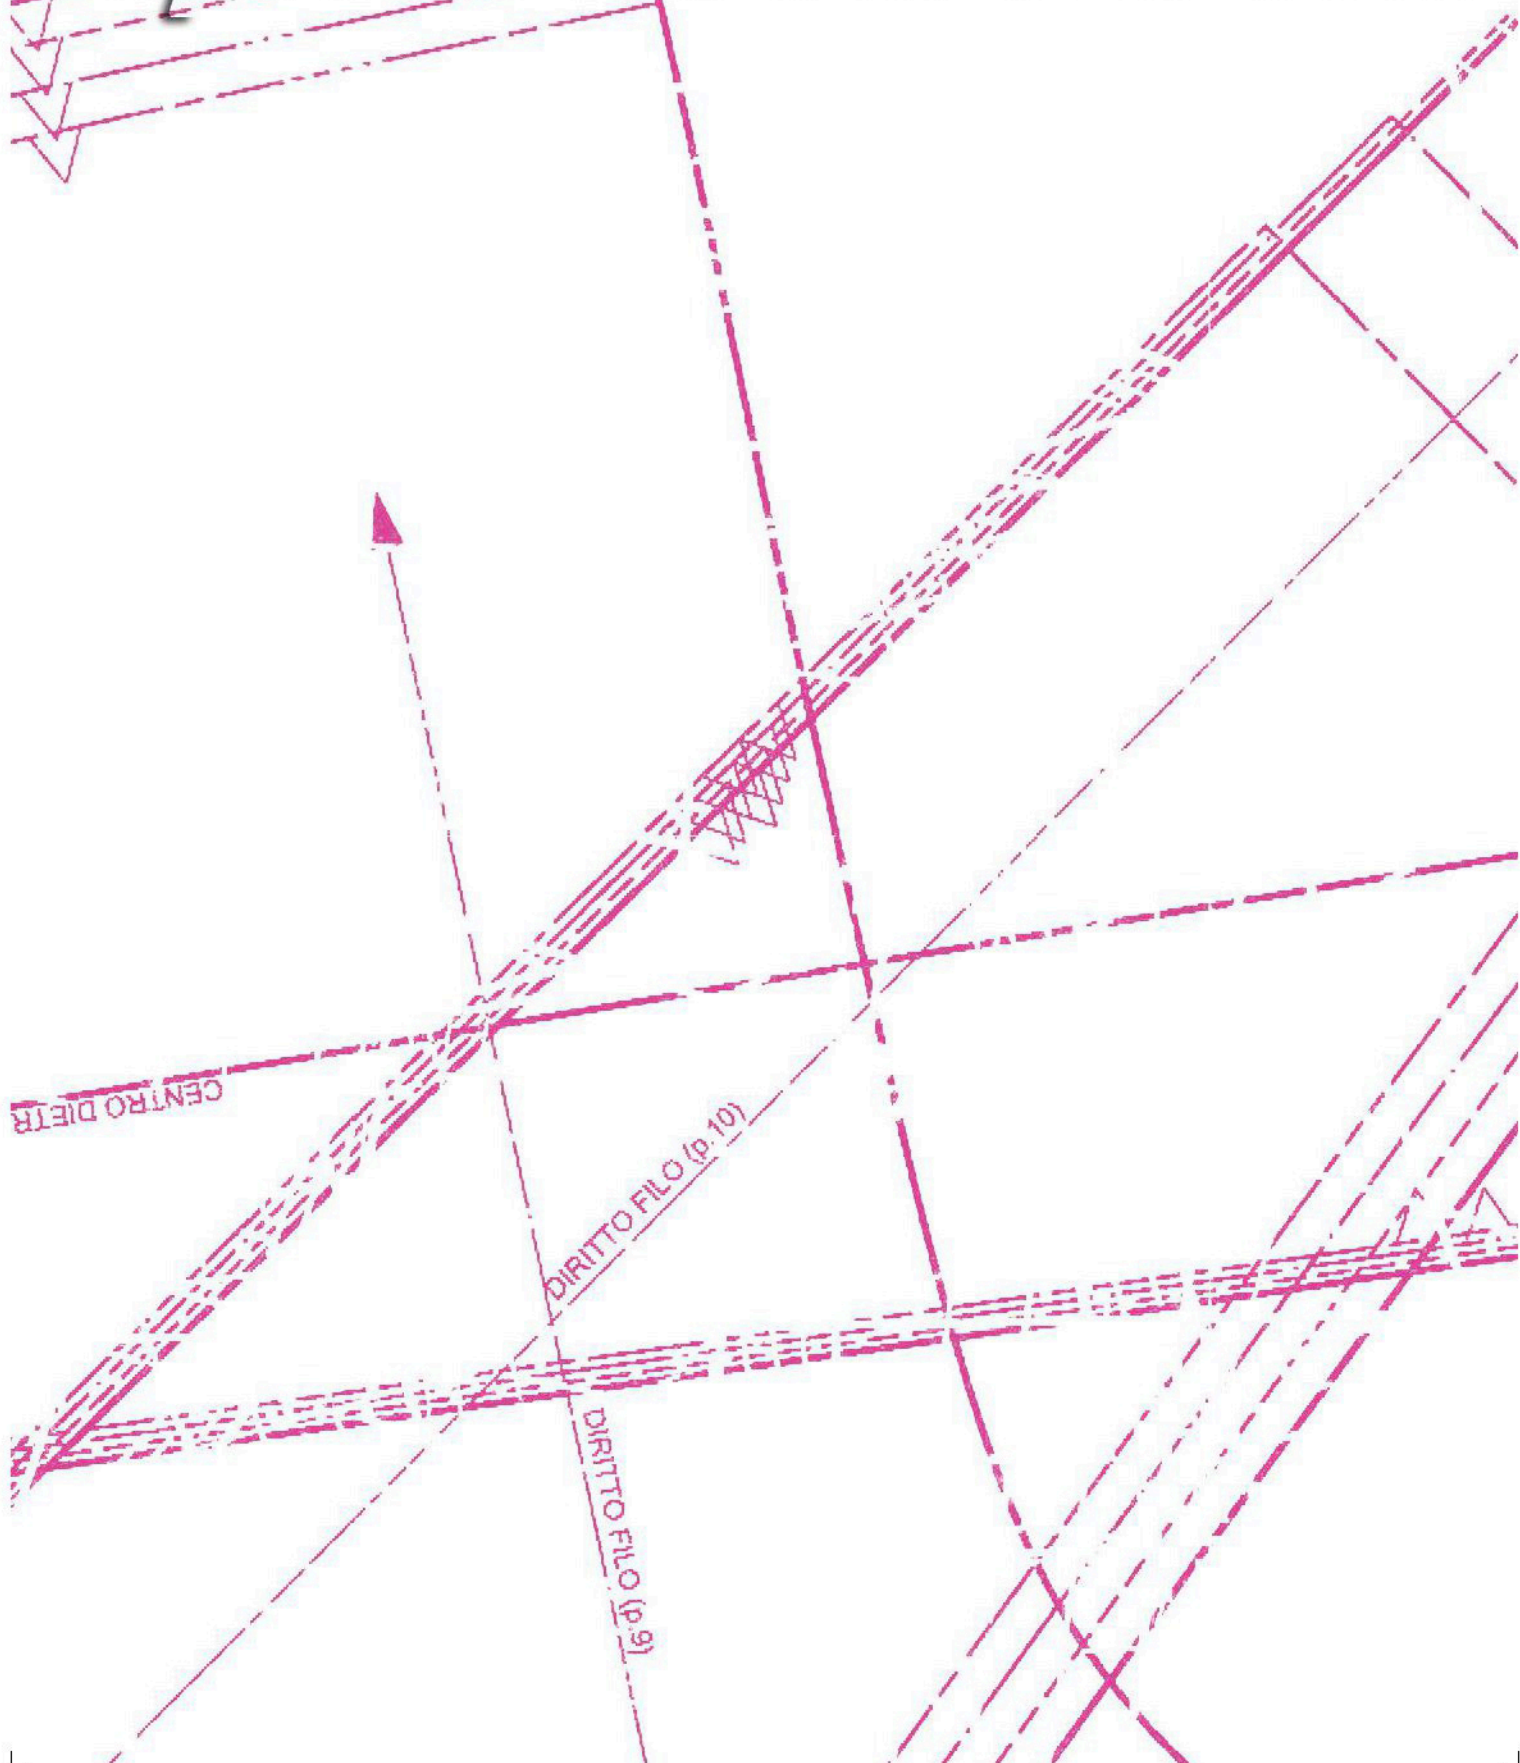


u VK

lekaló_vk

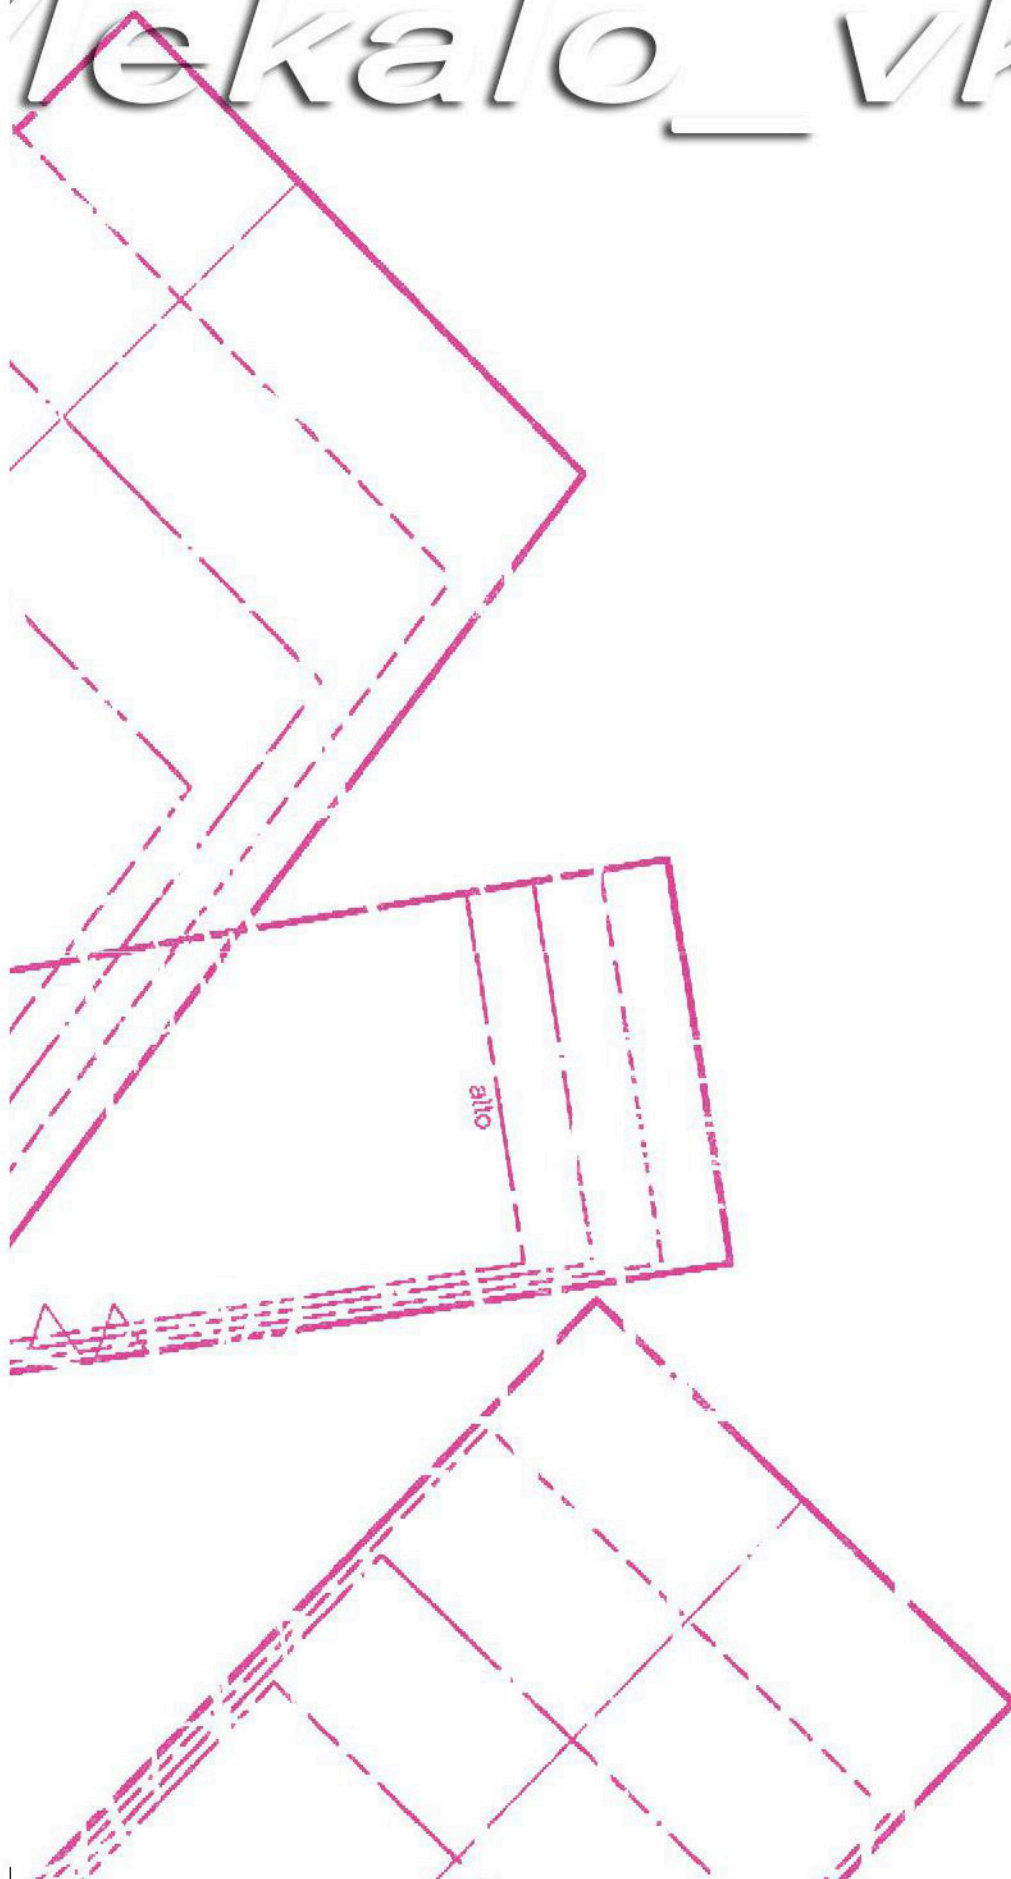

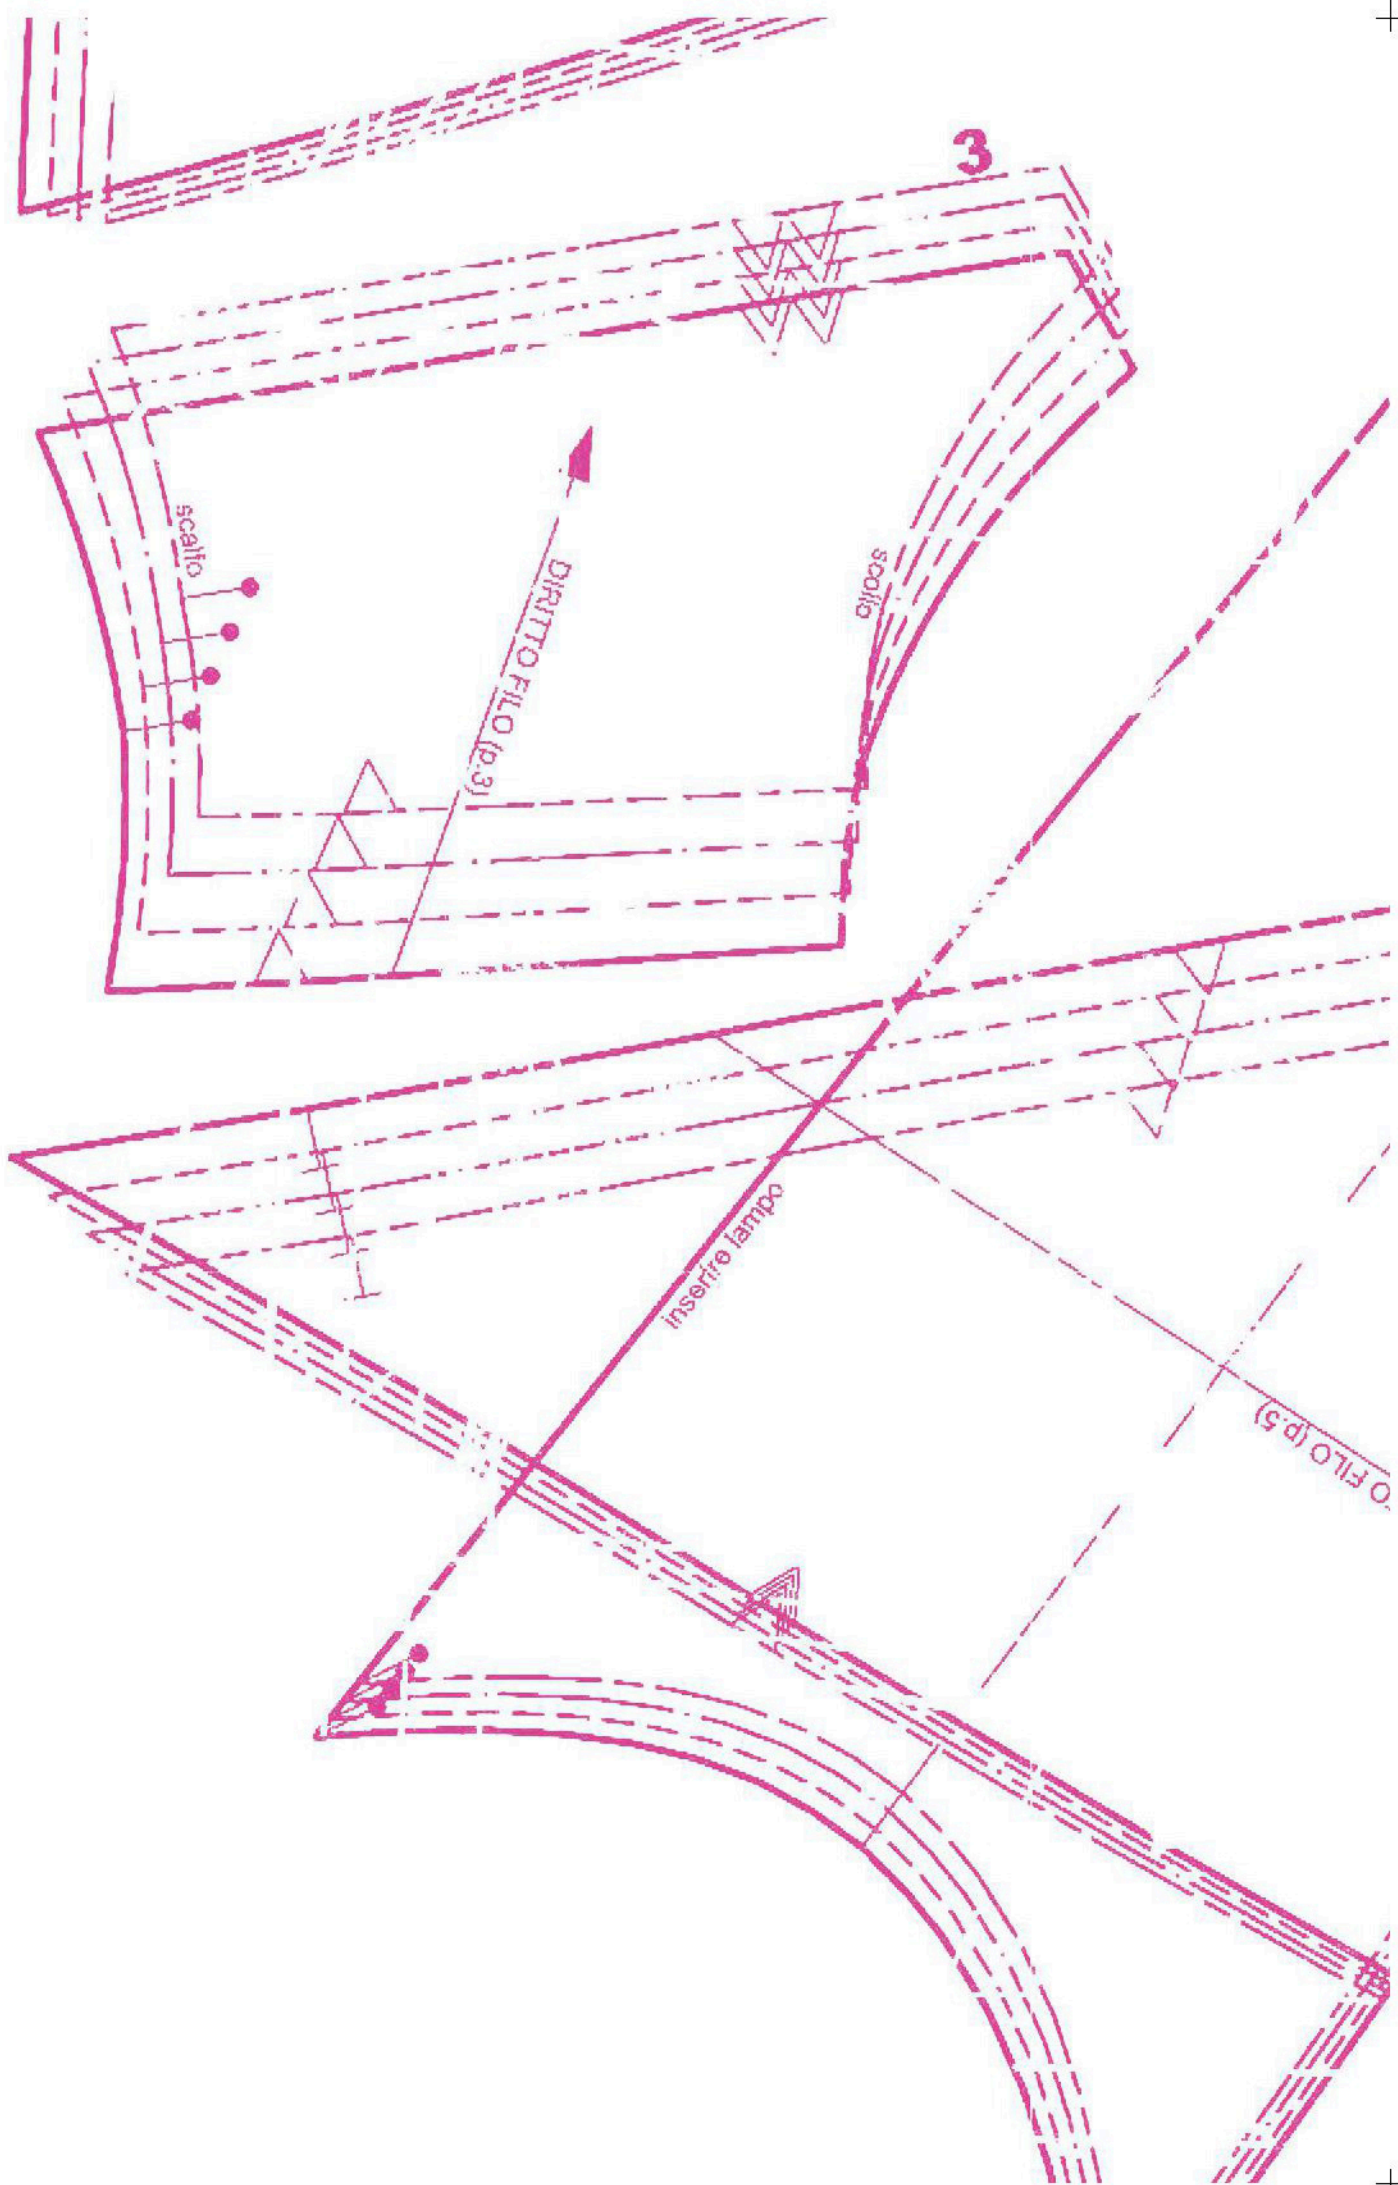

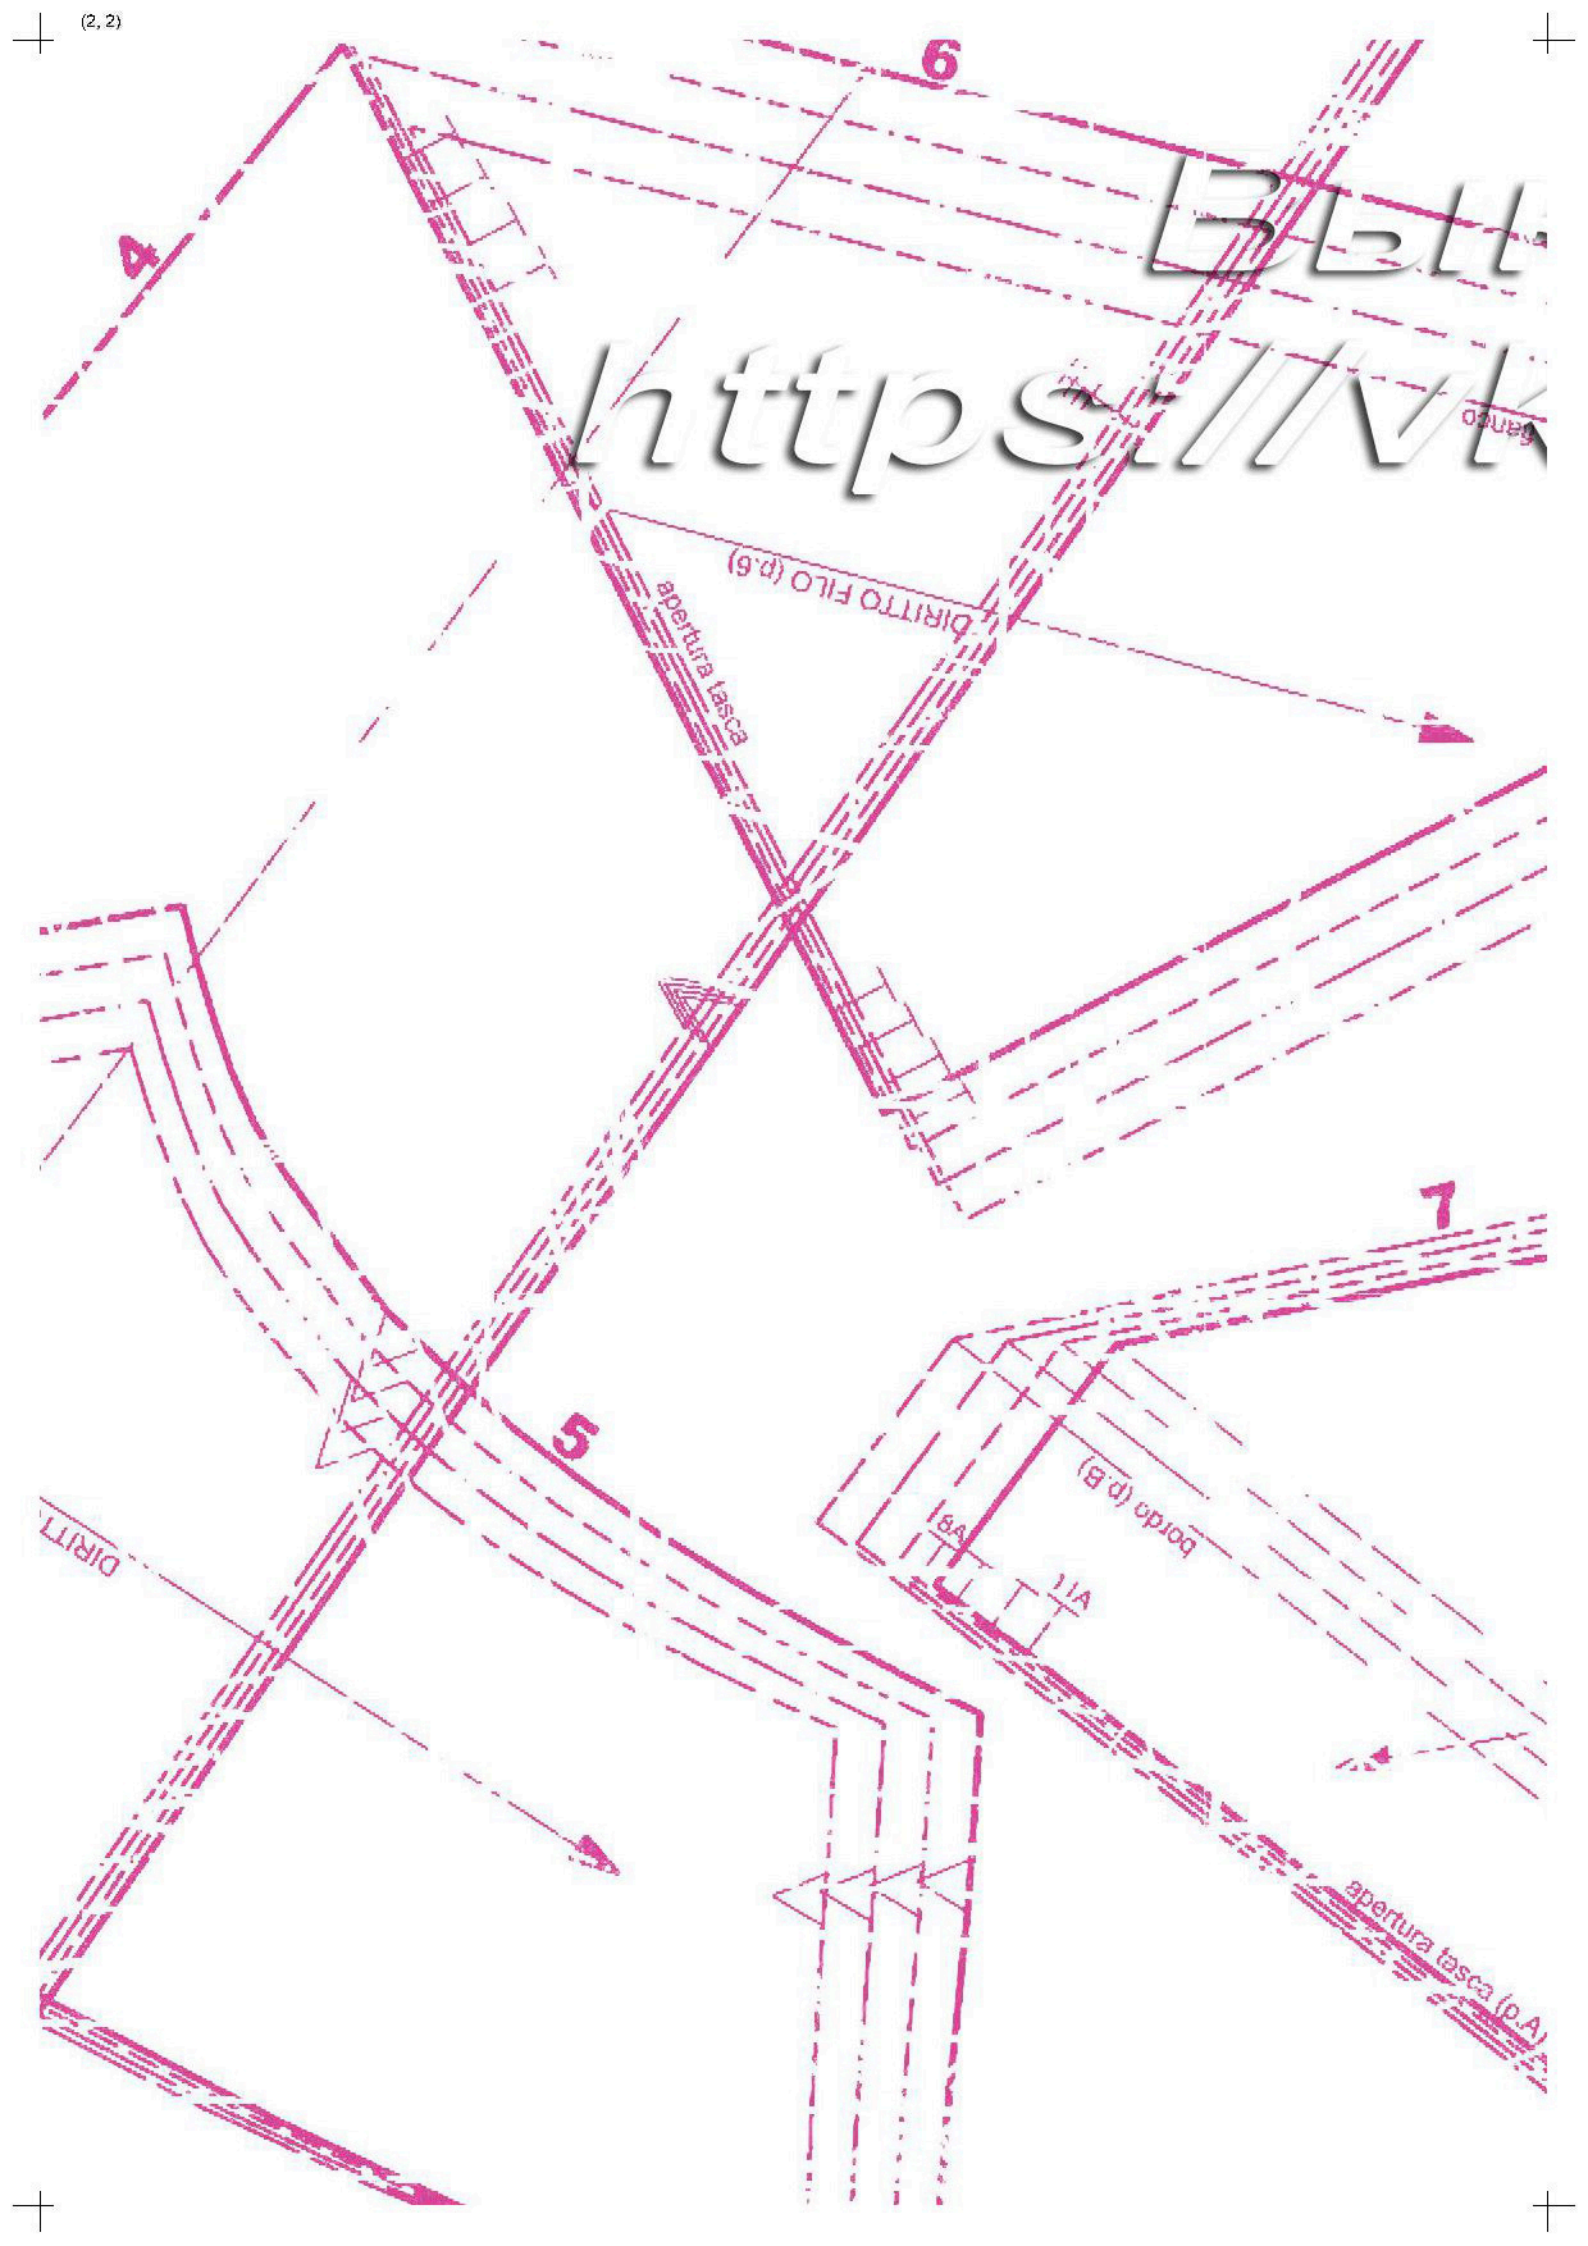

проекту VIK z.com/lekaloz

DIRITTO FILO (p.7)

fianco

8A

11A

BA
11A

AK

11



12


DIRITTO FILO (p.12)

DIRITTO FILO (p.11)




(5, 2)

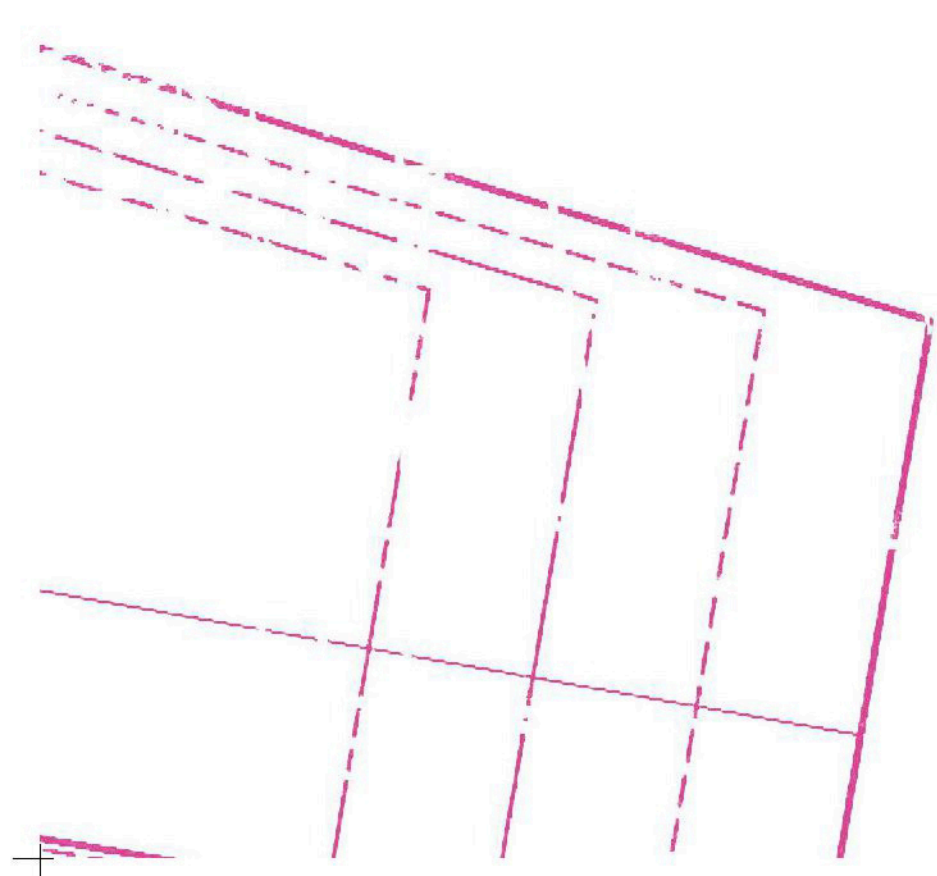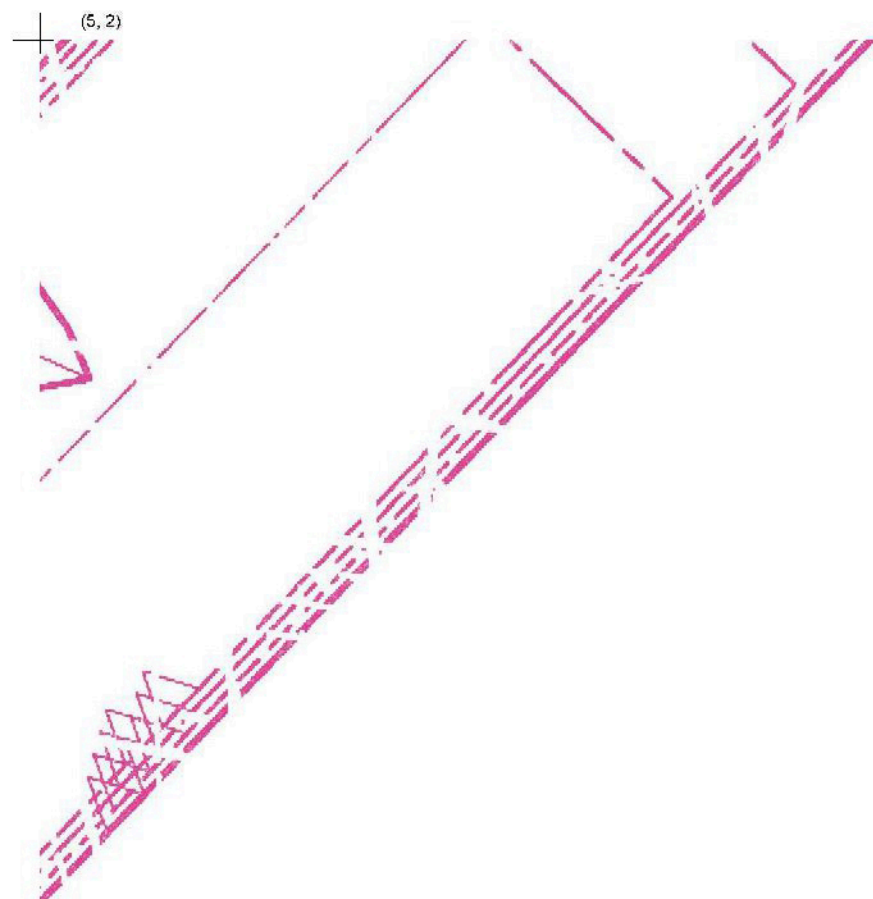


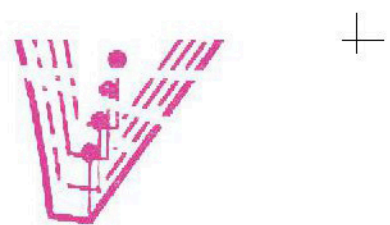




(2, 3)

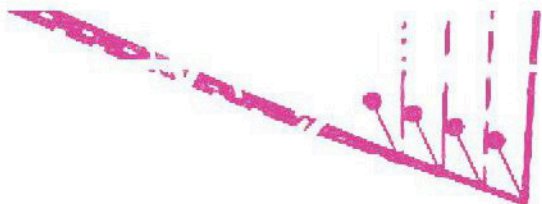

(3, 3)

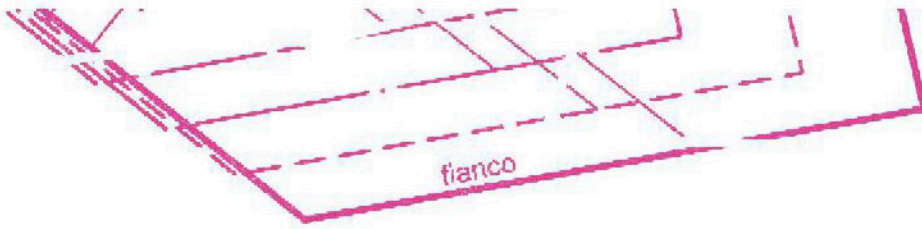





T