

«Шить легко и быстро» весна – лето 2018

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

Один фасон – три вещи




БЛУЗКА 1 А / РАЗМ. 34–44

Минималистичный крой превосходно компенсируется актуальным розовым цветом. Если V-образный вырез нравится тебе больше, чем круглый, просто носи блузку задом наперед.

ТКАНЬ

Атлас розового цвета.

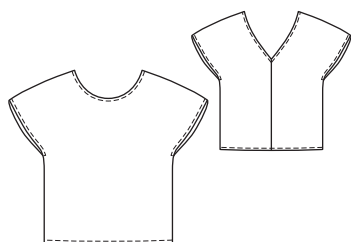


ПЛАТЬЕ 1 С / РАЗМ. 34–44

Стоит немного удлинить выкройку – и у тебя в гардеробе появится очаровательное платье прямого силуэта. Хочешь продемонстрировать тонкую талию? Сшей завязывающийся пояс из той же ткани.

ТКАНЬ

Полиэстеровый креп.

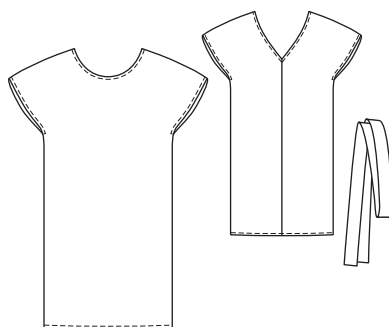

Длина от
талии 50 см.




БЛУЗКА 1 В / РАЗМ. 34–44

Горловина блузки с геометричным принтом отделана лентой с люрексом и тесьмой с помпонами – в этом изюминка данной модели. При раскрое ткани с четким узором обращай внимание на его направление.

ТКАНЬ

Крепдешин.

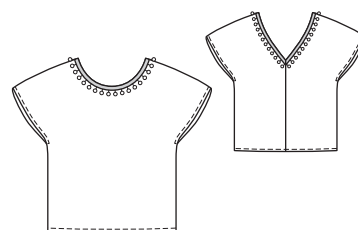

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

A: атлас розового цвета 1,40 м шириной 140 см для всех размеров.

B: крепдешин 1,40 м шириной 140 см для всех размеров; лента с люрексом 0,90 м шириной 1 см; тесьма с помпонами 0,90 м.

C: полиэстеровый креп 2,05–2,10–2,10–2,10–2,15–2,15 м шириной 140 см.


A, B, C: атласная косая бейка 0,90 м шириной 4 см.

Рекомендуемые ткани: легкие хлопчатобумажные, креповые, вискозные и шелковые ткани.

Кроме того:

- карандаш • ножницы для бумаги
- сантиметровая лента • линейка
- потновские булавки • портновский мелок • ножницы для раскроя и маленькие ножницы для рукоделия • копировальное колесико (резец) и копировальная бумага burda • игла швейной машины • ручная игла для шитья • нитки для шитья

ПОДГОТОВКА ТКАНИ

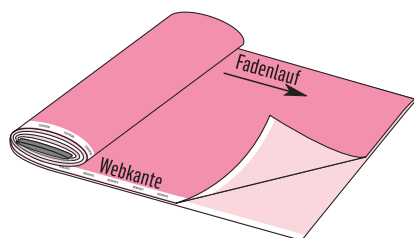

Чтобы готовая вещь не села после первой стирки, мы рекомендуем перед пошивом выстирать ткань и, если качество позволяет, высушить ее в сушильной машине. Также предварительная стирка поможет избавиться от нежелательных примесей. Затем ткань следует хорошо отутюжить – это облегчит раскрой.

ПЕРЕД РАСКРОЕМ

Детали бумажной выкройки для блузок и платья приведены на листе выкроек 1. Они расположены так, что все детали можно вырезать. Каждый размер имеет определенные контурные линии. Таким образом, детали бумажной выкройки следует вырезать по контурным линиям соответствующего размера. Если потребуется одна модель в нескольких размерах, детали бумажной выкройки со всей разметкой следует перенести на шелковую бумагу.

Для детали а деталь бумажной выкройки не предусмотрена. Ее следует вычертить прямо на ткани (см. план раскладки). Размеры, включая припуски шириной 1 см, приведены в разделе «Детали выкройки».

РАСКРОЙ

План раскладки

План раскладки находится на листе выкроек. Он показывает наиболее рациональный способ расположения деталей бумажной выкройки на ткани. Как правило, ткань складывают вдвое лицевой стороной внутрь. Сложенная вдвое ткань не должна скользить. Сначала следует приколоть и вычертить все детали бумажной выкройки, а затем выкроить их.



Долевая нить

Обратить внимание на то, чтобы стрелка направления долевой нити была параллельна кромкам/сгибу ткани.

Припуски

Детали бумажной выкройки не содержат припусков на швы и по срезам. Их следует вычертить прямо на ткани (см. шаг 2).

Планы раскладки

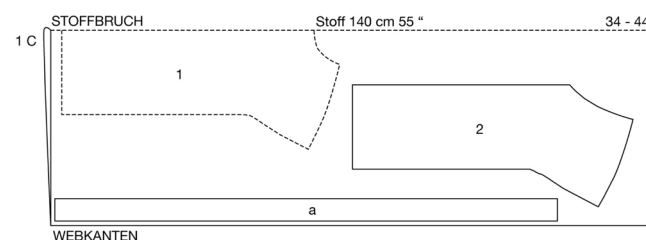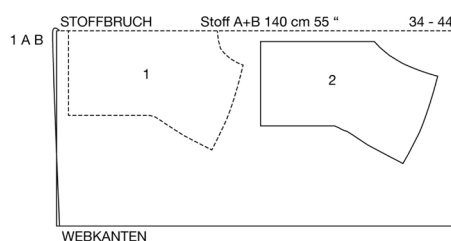

ДЕТАЛИ ВЫКРОЙКИ

Блузка А:

1 Перед со сгибом 1 x

2 Спинка 2 x

Блузка В:

1 Перед со сгибом 1 x


2 Спинка 2 x

Платье С:

1 Перед со сгибом 1 x

2 Спинка 2 x

а) завязывающийся пояс длиной 80–82–84–86–88–90 см и шириной 10 см (в готовом виде 4 см).




Детали 1 и 2 на листе выкроек 1

Размер 34 x-x-x-x-x-x-x-x-x-x
Размер 36 o-o-o-o-o-o-o-o-o-o
Размер 38 - - - - -
Размер 40 - - - - -
Размер 42 - - - - -
Размер 44 - - - - -

Как снимать мерки

ЧТОБЫ ПРАВИЛЬНО ОПРЕДЕЛИТЬ СВОЙ РАЗМЕР ПО ТАБЛИЦЕ, НУЖНО ГРАМОТНО СНЯТЬ МЕРКИ. СНИМАТЬ ИХ НУЖНО, НАХОДЯСЬ В НИЖНЕМ БЕЛЬЕ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПОВЯЗАВ НА ТАЛИИ ЛЕНТУ. ГДЕ И КАК ПРОИЗВОДИТЬ ИЗМЕРЕНИЯ, ПОКАЗАНО НА РИСУНКЕ.

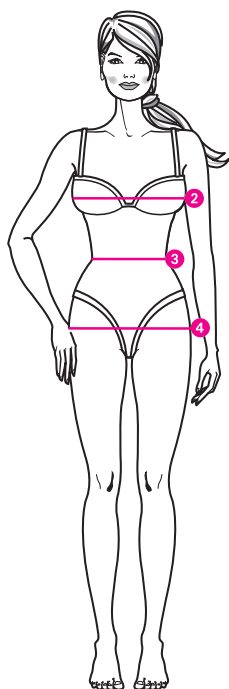

1 Рост измеряется от макушки до ступней (стоя прямо, без обуви).

2 Обхват груди измеряется по наиболее выступающим точкам груди.

3 Обхват талии измеряется поверх ленты, завязанной на талии.

4 Обхват бедер измеряется по наиболее выступающим точкам ягодиц.

Теперь нужно сравнить полученные мерки с данными таблицы Burda и максимально точно определить размер.

Главное правило: для блузок, платьев, жакетов и пальто основной меркой является обхват груди, для юбок и брюк — обхват бедер.

В случае необходимости можно изменить выкройку на столько сантиметров, на сколько снятые мерки расходятся с данными таблицы.

ВАЖНО: В выкройках Burda уже предусмотрены припуски на свободное облегание.

Поэтому следует не вымерять детали выкройки, а правильно снять мерки и максимально точно определить размер по таблице Burda.

Таблица размеров burda (данные приведены в см)


Размеры	34	36	38	40	42	44
1 Рост	168	168	168	168	168	168
2 Обхват груди	80	84	88	92	96	100
3 Обхват талии	62	66	70	74	78	82
4 Обхват бедер	86	90	94	98	102	106



ОТВЕТ НА ЛЮБОЙ ВОПРОС ПО ШИТЬЮ И ВЫКРОЙКАМ BURDA ТЫ ВСЕГДА НАЙДЕШЬ НА САЙТЕ **BURDASTYLE.RU**


● изнаночная сторона

● лицевая сторона

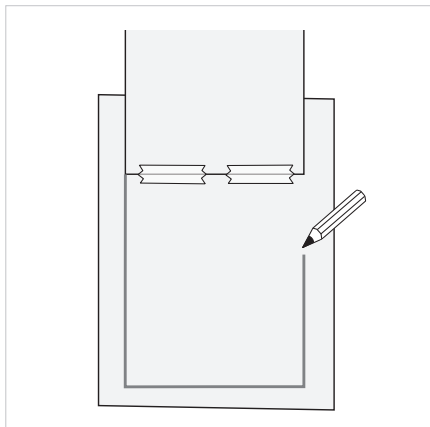


1 С УДЛИНИТЬ ВЫКРОЙКУ

Перед раскроем к деталям бумажной выкройки 1 и 2 вдоль нижних краев приклеить по достаточно большому куску бумаги. С помощью линейки от вершин стрелок удлинить линии середины переда и спинки, а также линии боковых срезов на 34 см. Конечные точки соединить прямыми линиями. Теперь детали готовы к раскрою.

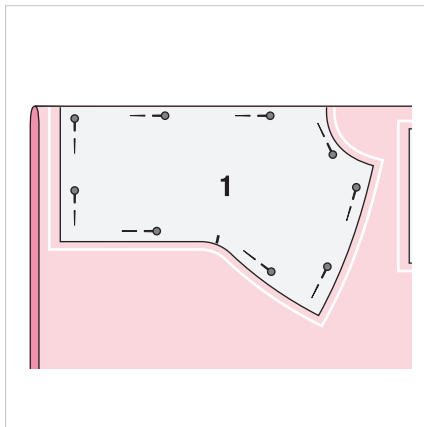

2 РАСКРОЙ

Ткань сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь. Детали бумажной выкройки 1 и 2 наложить на ткань согласно плану раскладки и приколоть. Вокруг деталей бумажной выкройки разметить с помощью линейки и портновского мелка припуски: на подгибку низа — 1,5 см, по всем остальным срезам и на швы — 1 см. Для С: деталь а вычертить с помощью линейки и портновского мелка прямо на ткани. Детали выкроить.

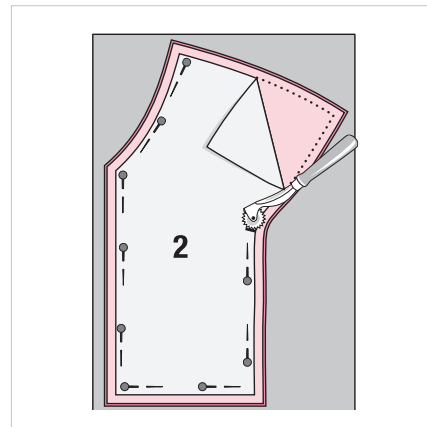


3 ЛИНИИ ШВОВ И РАЗМЕТКА

Прежде чем отколоть детали бумажной выкройки, контуры всех деталей выкройки (линии швов и низа), а также поперечные метки 2 (концы боковых швов) перевести на изнаночную сторону деталей кроя с помощью копировального колесика (резца) и копировальной бумаги (см. инструкцию производителя). Если все припуски вычерчены на одинаковую ширину, то контуры деталей можно не переводить.


● изнаночная
сторона

● лицевая
сторона

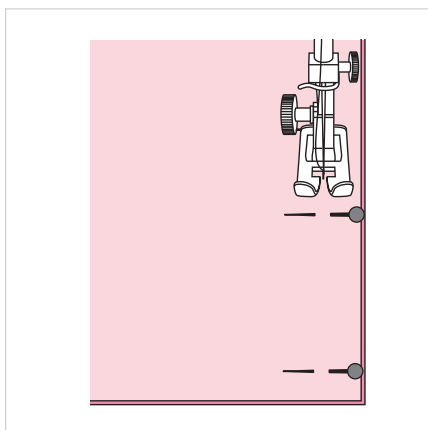


4 СКОЛОТЬ И СТАЧАТЬ ДЕТАЛИ

Перед стачиванием детали сложить лицевой стороной к лицевой стороне и сколоть портновскими булавками. Если булавки вколоты перпендикулярно линии шва, строчку можно проложить медленно, не вынимая булавки. Или: булавки можно удалять при стачивании одну за другой. Прерывая строчку, следует убедиться, что игла швейной машины осталась в ткани.

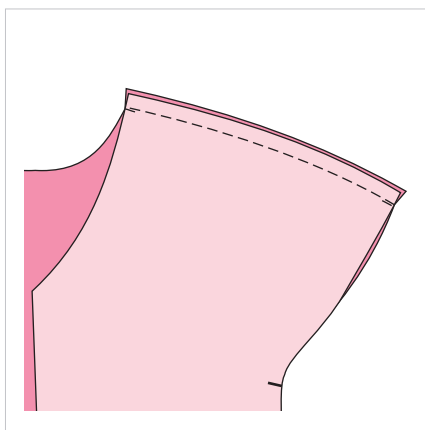


5 А–С ПЛЕЧЕВЫЕ ШВЫ

Полочку сложить с частями спинки лицевой стороной к лицевой стороне. Сколоть и стачать плечевые срезы на расстоянии 1 см. В начале и в конце каждого шва выполнить закрепки.

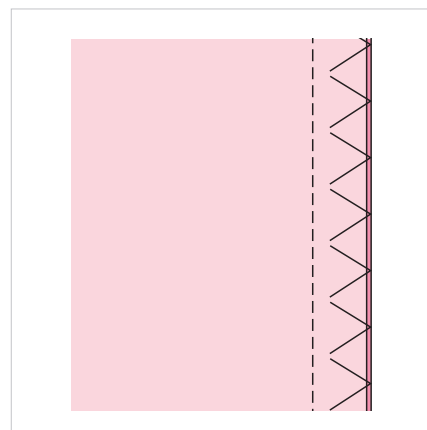


6 А–С ОБМЕТАТЬ ПРИПУСКИ ШВОВ

Припуски каждого шва обметать вместе. Совет: предварительно проверить строчку на сложенном вдвое ненужном лоскуте ткани. Стежки не должны стягивать ткань. При необходимости следует ослабить натяжение ниток (см. инструкцию к швейной машине). Припуски плечевых швов заутюжить на спинку.

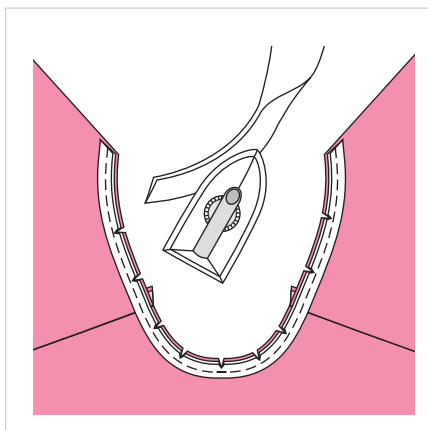


7 А–С К СРЕЗУ ГОРЛОВИНЫ ПРИТАЧАТЬ КОСЮЮ БЕЙКУ

Косую бейку сложить вдоль пополам изнаночной стороной внутрь, приутюжить и приколоть вдоль среза горловины лицевой стороной к лицевой стороне, открытые срезы при этом лежат на припуске. Бейку притачать на расстоянии 1 см. Припуски шва срезать близко к строчке, на участках скруглений надсечь.

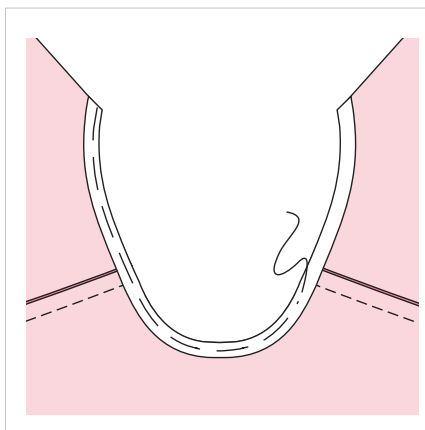


8 А–С КОСЮЮ БЕЙКУ ОТВЕРНУТЬ НА ИЗНАНОЧНУЮ СТОРОНУ

Косую бейку отвернуть на изнаночную сторону, обогнув срез горловины, и приколоть. Бейку приметать, горловину приутюжить. Для А и С: горловину отстрочить на расстоянии 7 мм, закрепив косую бейку.

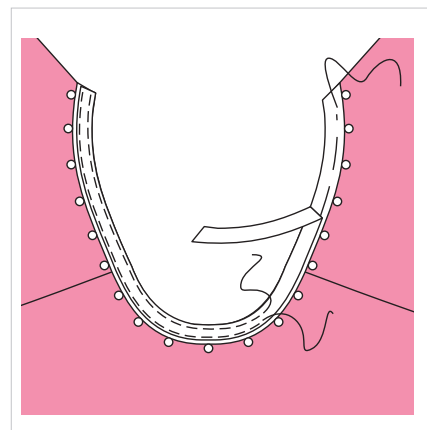


9 В ТЕСЬМА С ПОМПОНАМИ И ЛЕНТА С ЛЮРЕКСОМ

Вдоль горловины приколоть тесьму с помпонами. Сверху приколоть ленту с люрексом, помпоны при этом выступают у края ленты с люрексом. Ленту с люрексом отстрочить по обоим краям, закрепив тесьму с помпонами и косую бейку.

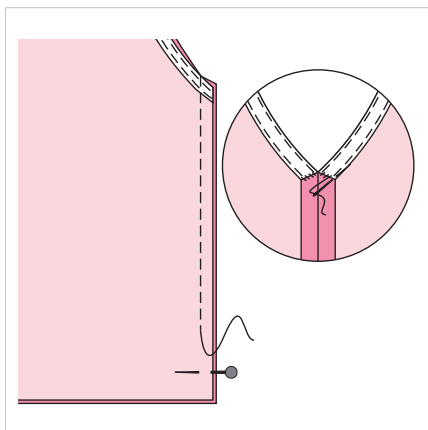


10 А–С СРЕДНИЙ ШОВ ПО СПИНКЕ

Части спинки сложить лицевыми сторонами. При скалывании средних срезов обратить внимание на то, чтобы срезы горловины спинки совпали. Стачать средние срезы. В начале и в конце шва выполнить закрепки. Припуски шва обметать и разутюжить. Вверху припуски шва пришить вручную несколькими косыми стежками.

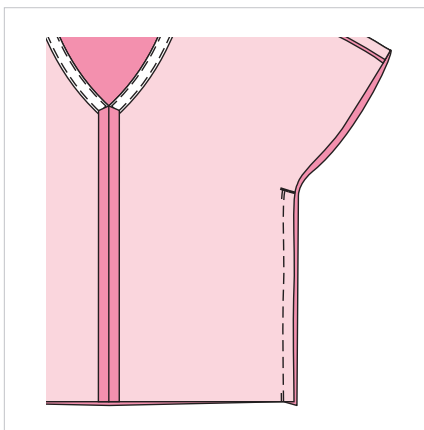


11 А–С БОКОВЫЕ ШВЫ

Перед сложить со спинкой лицевыми сторонами. Сколоть и стачать боковые срезы от поперечной метки 2 до нижнего среза. В начале и в конце швов выполнить закрепки.

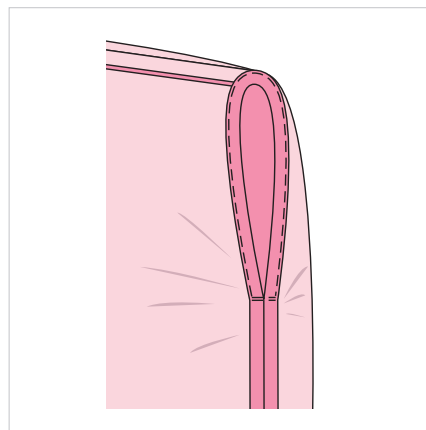


12 А–С ПРОЙМЫ

Единой строчкой обметать припуски каждого бокового шва и припуски по срезу проймы. Припуски бокового шва разутюжить, а припуск по срезу проймы заутюжить на изнаночную сторону и приколоть. Припуск по срезу проймы настрочить на расстоянии 7 мм, начав/закончив строчку у поперечной метки и продолжив строчку поперек к началу бокового шва. В начале и в конце шва выполнить закрепки.

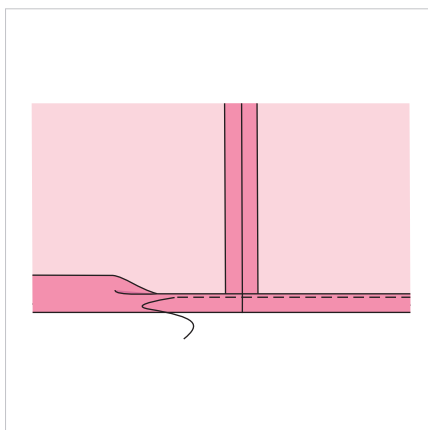


13 А–С ПОДГИБКА НИЗА

Нижний срез заутюжить на изнаночную сторону на 7 мм, заутюженный край снова заутюжить на изнаночную сторону. Подгибку низа приколоть и застрочить.

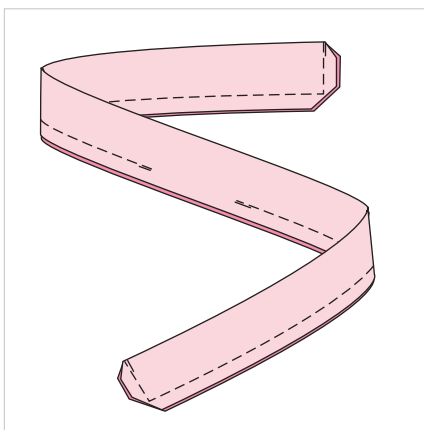

14 С ЗАВЯЗЫВАЮЩИЙСЯ ПОЯС

Пояс сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь. Открытые срезы сколоть и стачать на расстоянии 1 см, оставив в шве по длинной стороне открытый участок длиной ок. 3 см для выворачивания. Припуски шва срезать близко к строчке, на уголках срезать наискосок.

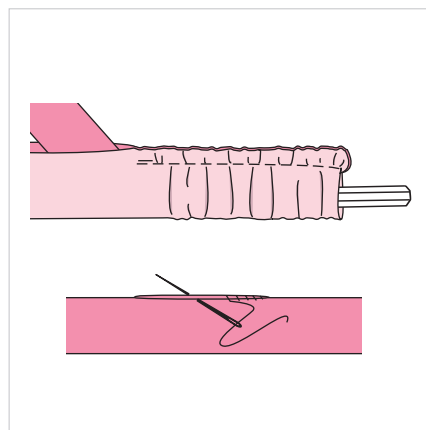


15 С ЗАВЯЗЫВАЮЩИЙСЯ ПОЯС

Пояс вывернуть с помощью карандаша. Пояс приутюжить, открытый участок в шве зашить вручную мелкими стежками. Пояс можно также отстрочить по периметру в край, застрочив при этом открытый участок в шве.

Burda Easy FS/2018

Download-Schnitt

Modell 1

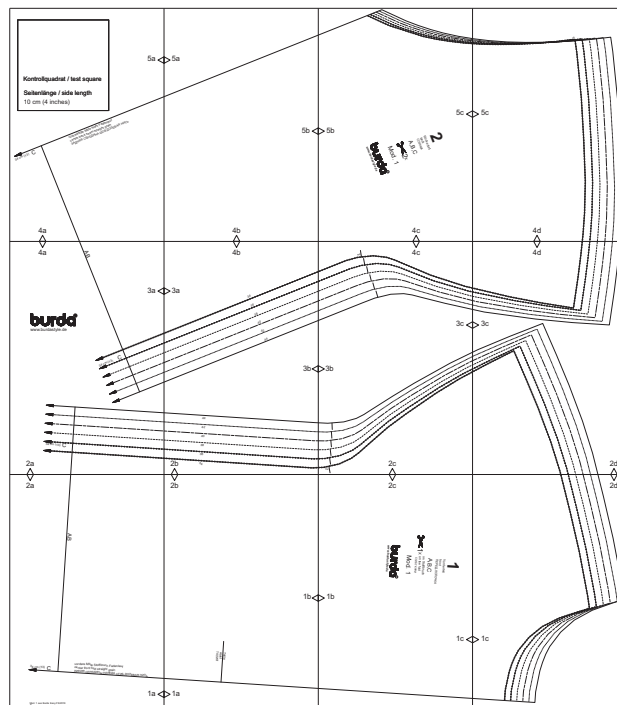

Copyright 2018 by Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG, Hubert-Burda Platz 2, D-77652 Offenburg
Sämtliche Modelle, Schnittteile und Zeichnungen stehen unter Urheberschutz, gewerbliches Nacharbeiten ist untersagt.
Der Verlag haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung des Schnitts, der Materialien,
unsachgemäße Ausführung der Tipps und Anleitungen oder unsachgemäße Nutzung der Modelle entstehen.

2a

AB

34 cm (13) C

vordere Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center front fold straight grain
ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА СГИБ ДОЛЕВАЯ НИТЬ

1a

2b

1b

Taille
waist
ТАЛИЯ

1a

1

Vorderteil
front
ПЕРЕД, ПОЛОЧКА

A,B,C



1 X

im Stoffbruch
on the fold
СЛИЗ ТКАНИ


Mod. 1

burda[®]
www.burdastyle.de

2c

1c

1b

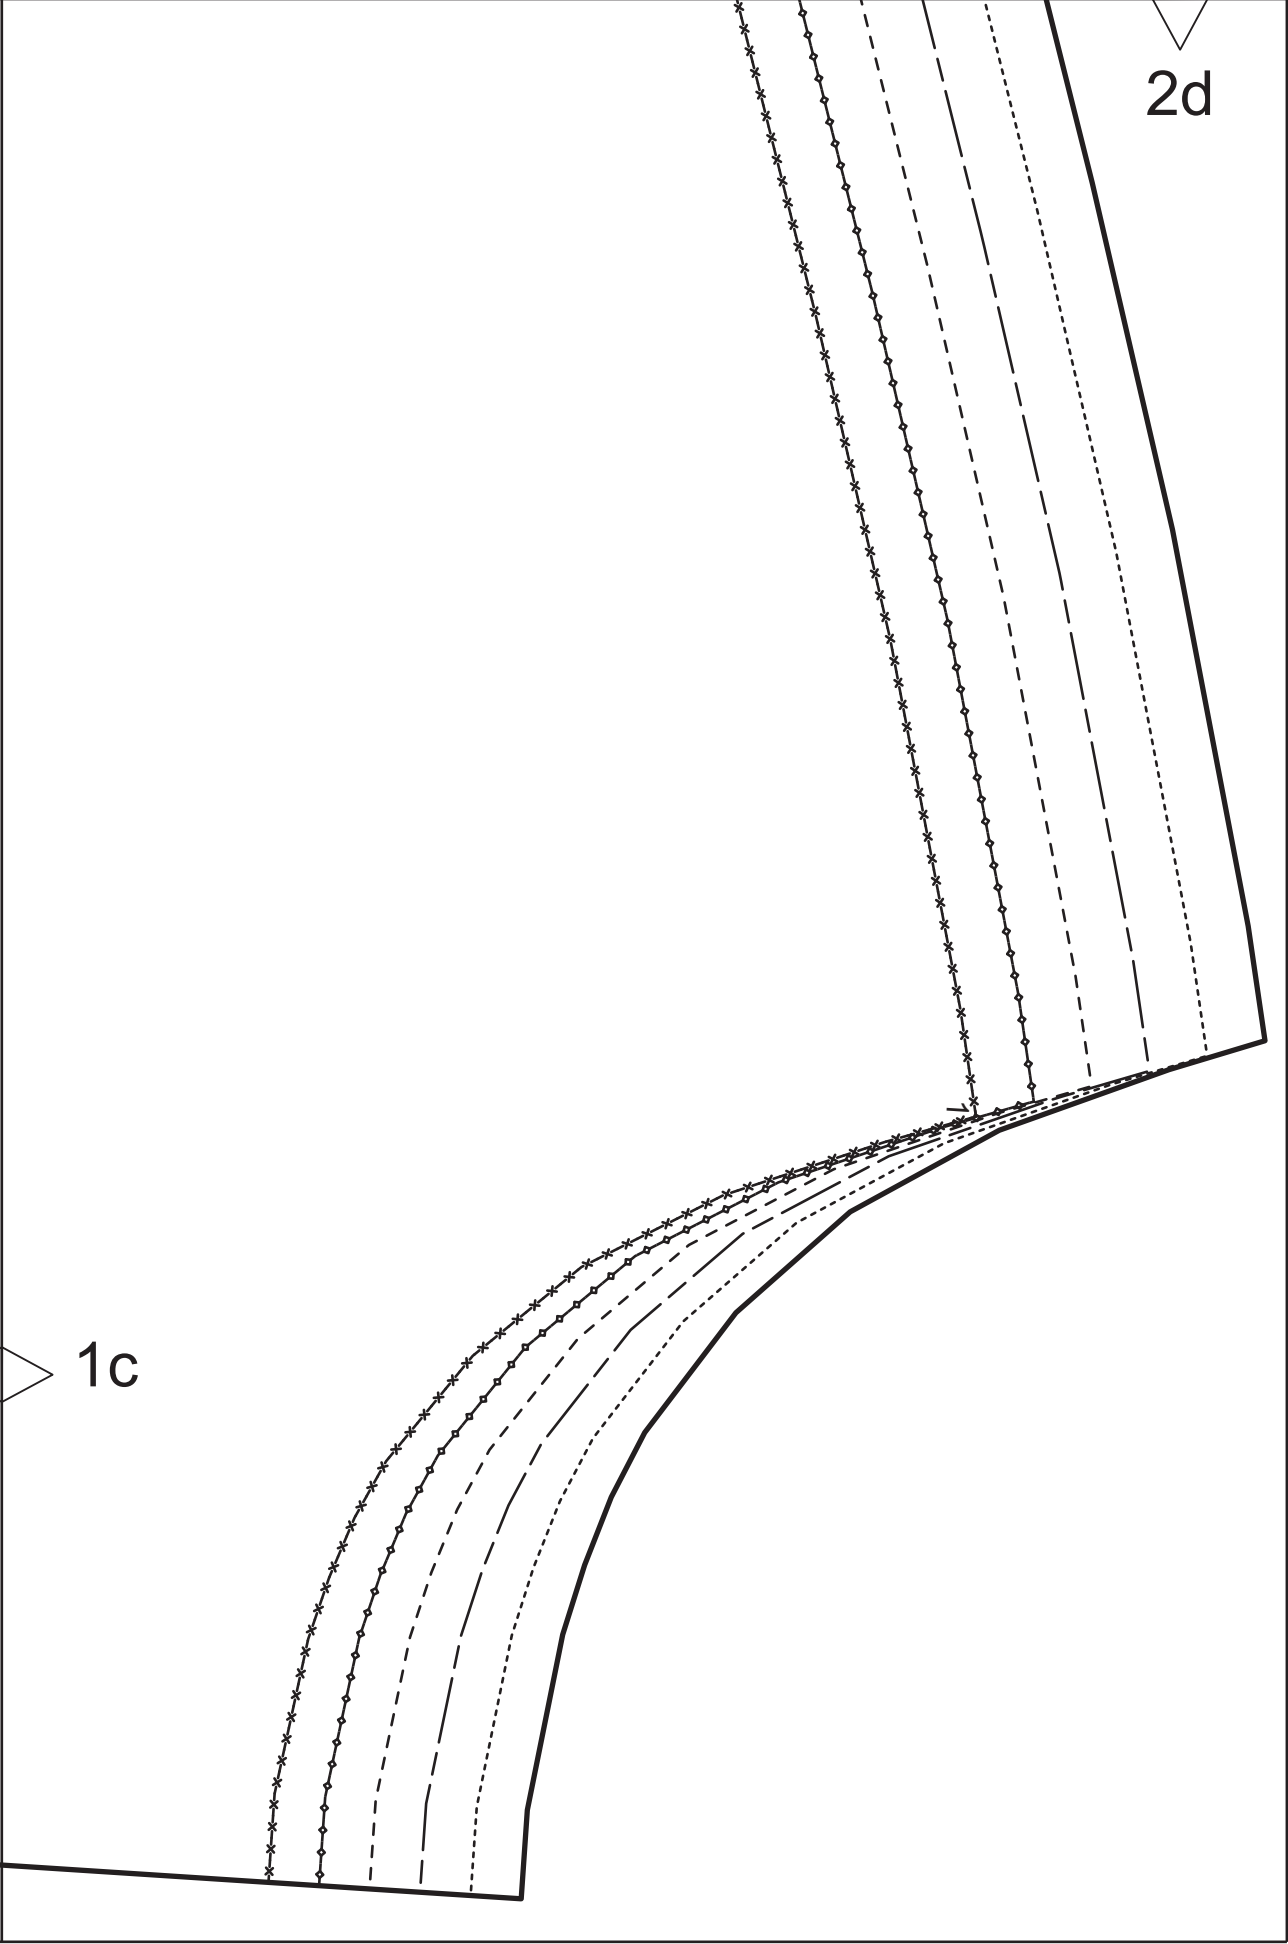



4a

AB


3a


burda[®]


www.burdastyle.de

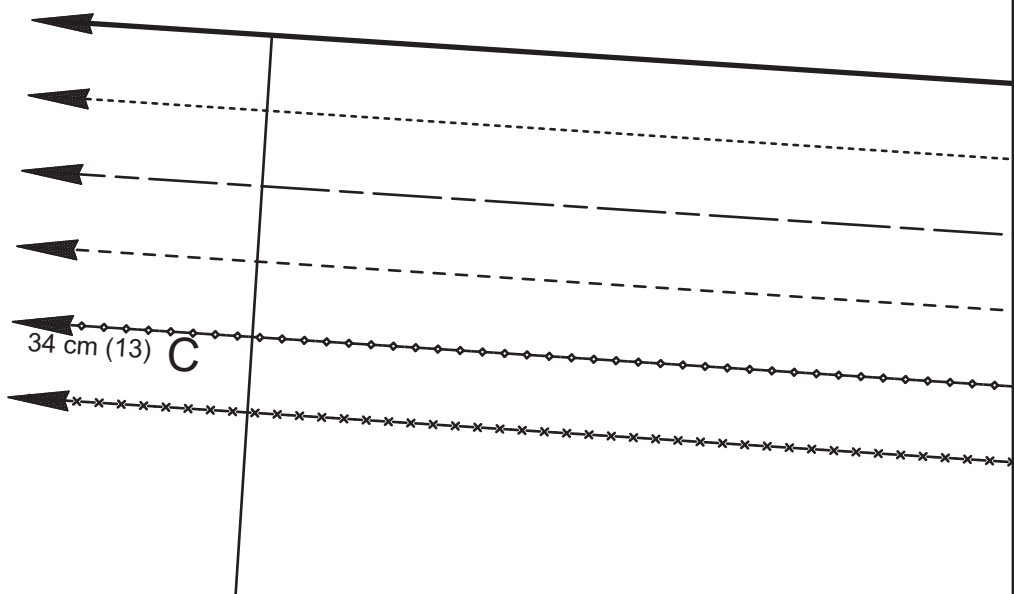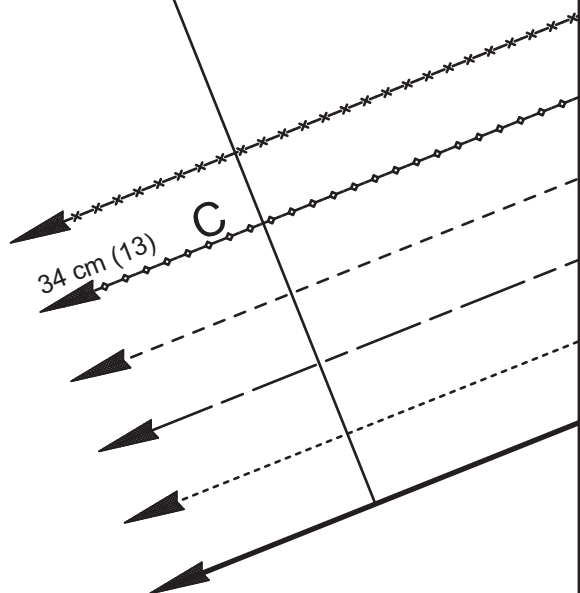


2a

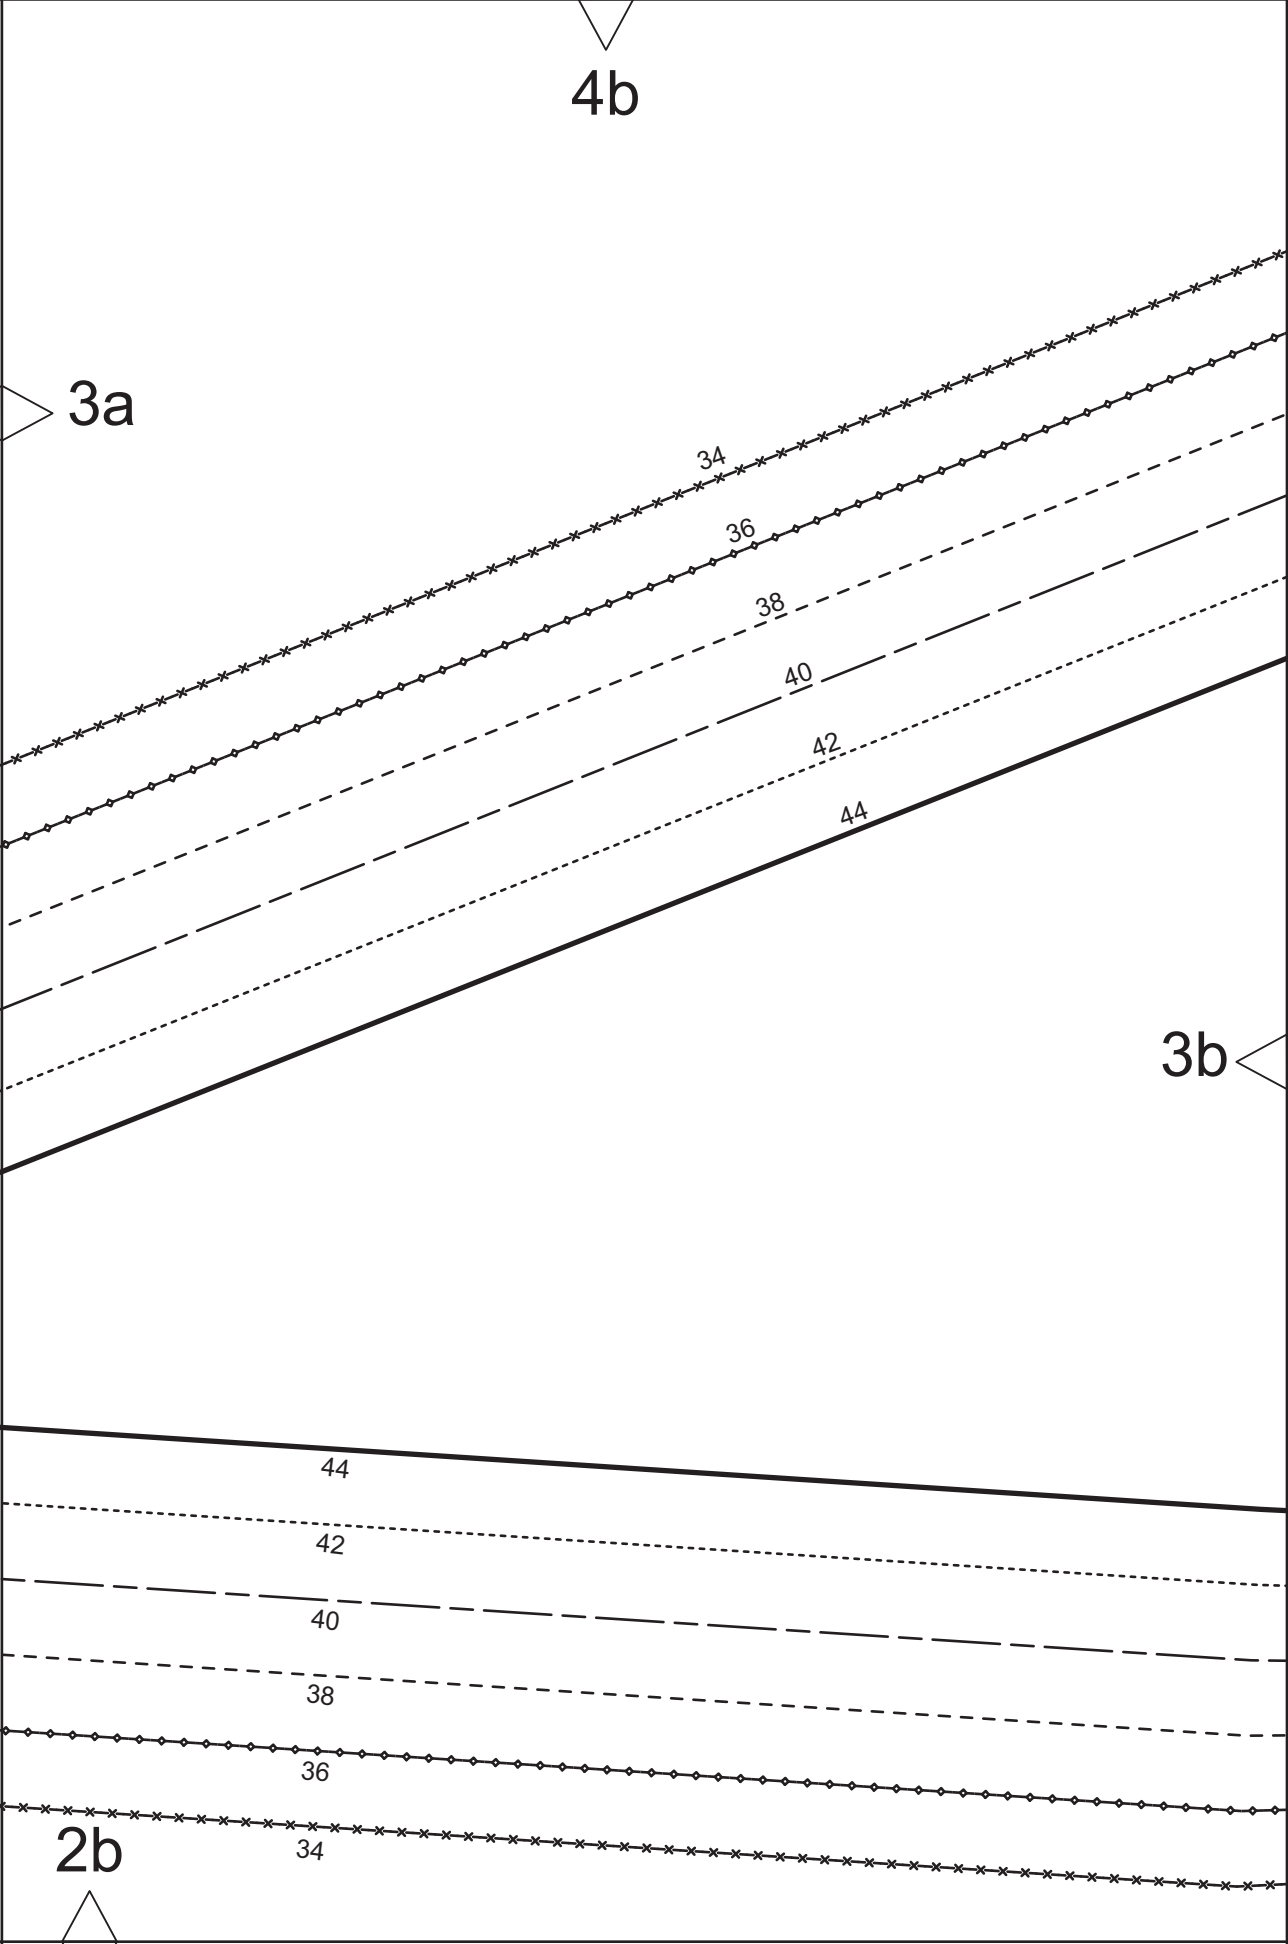

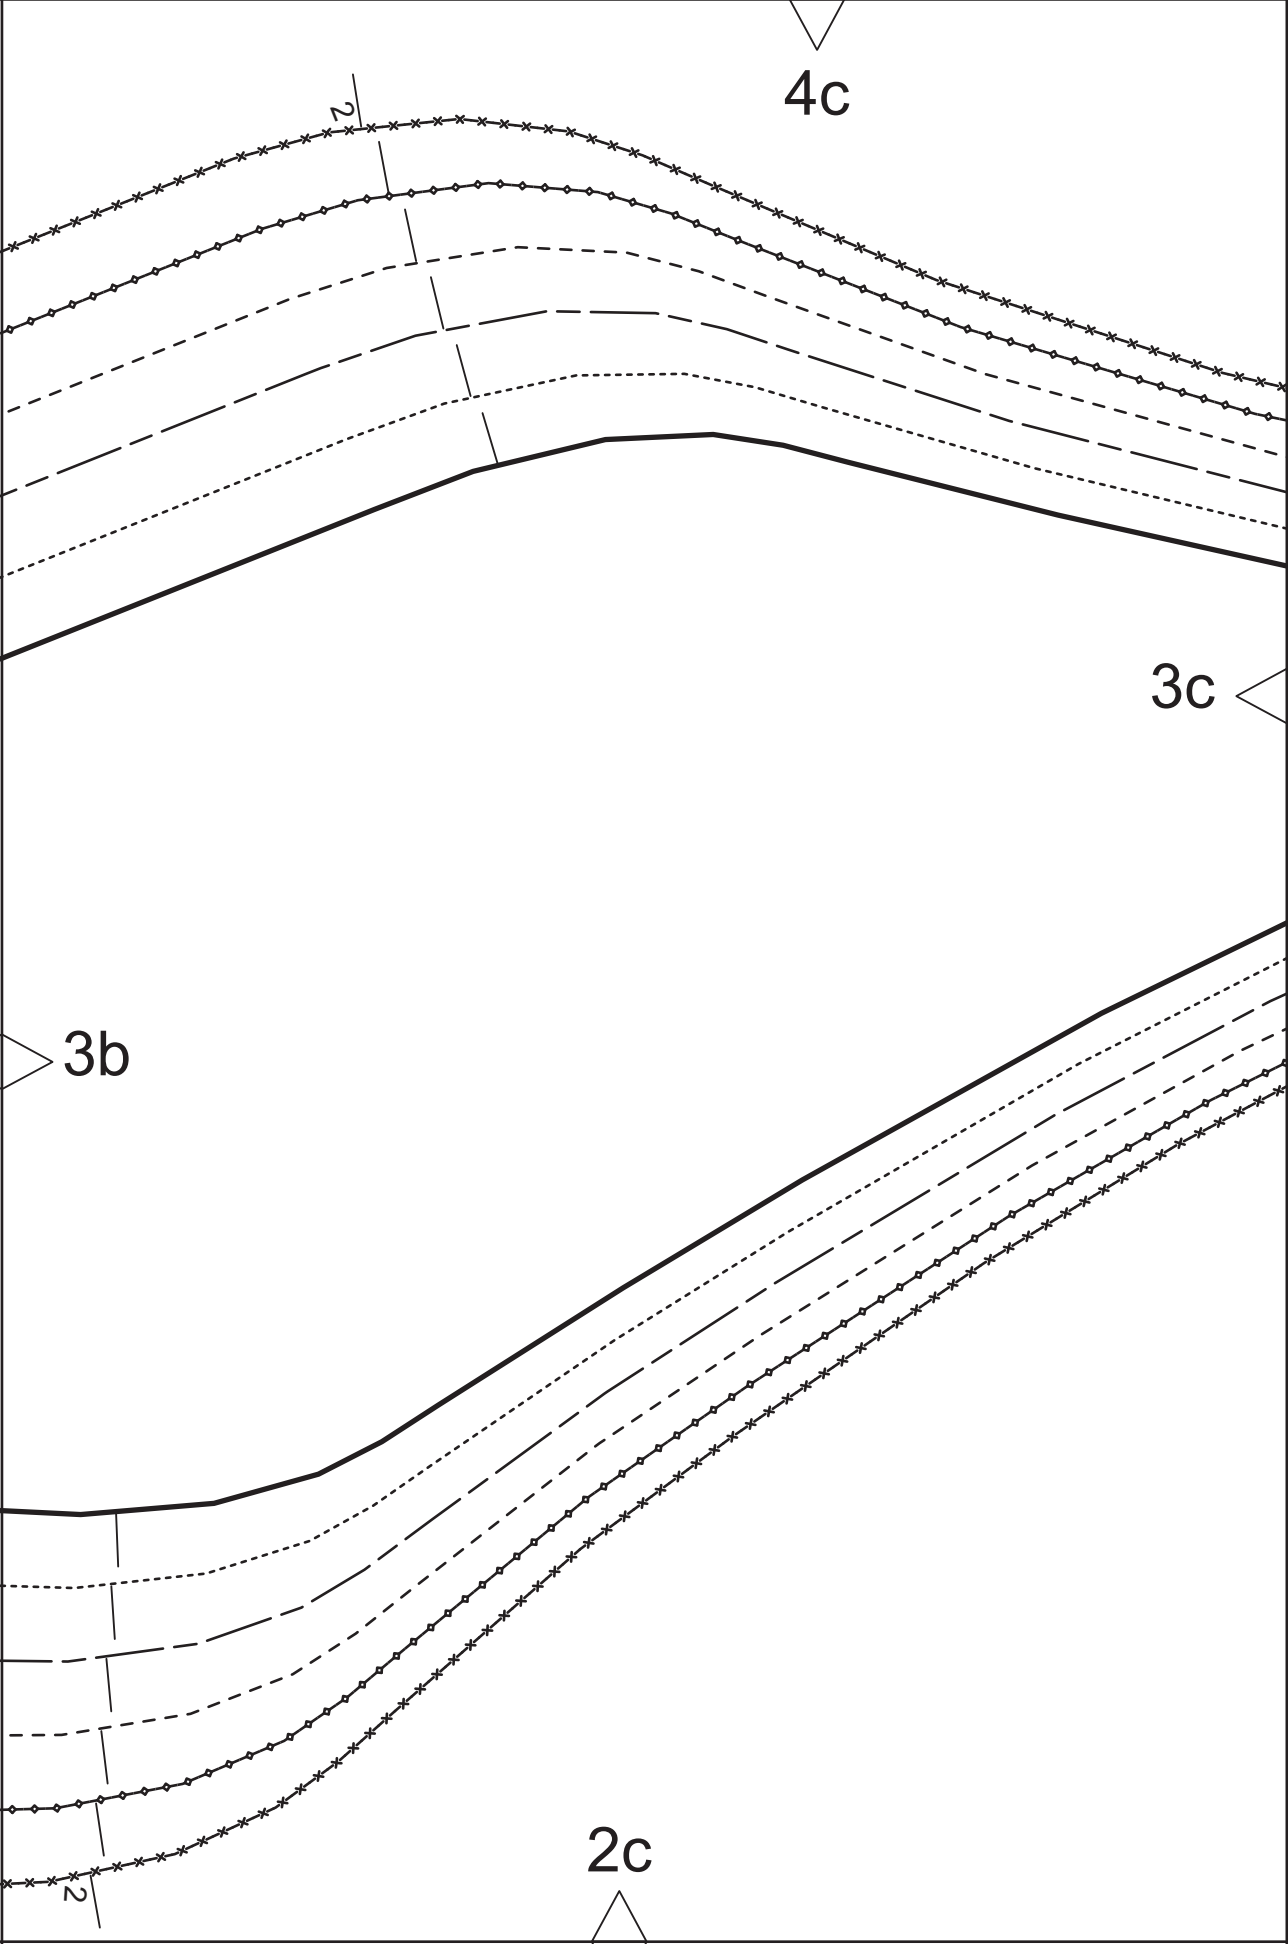

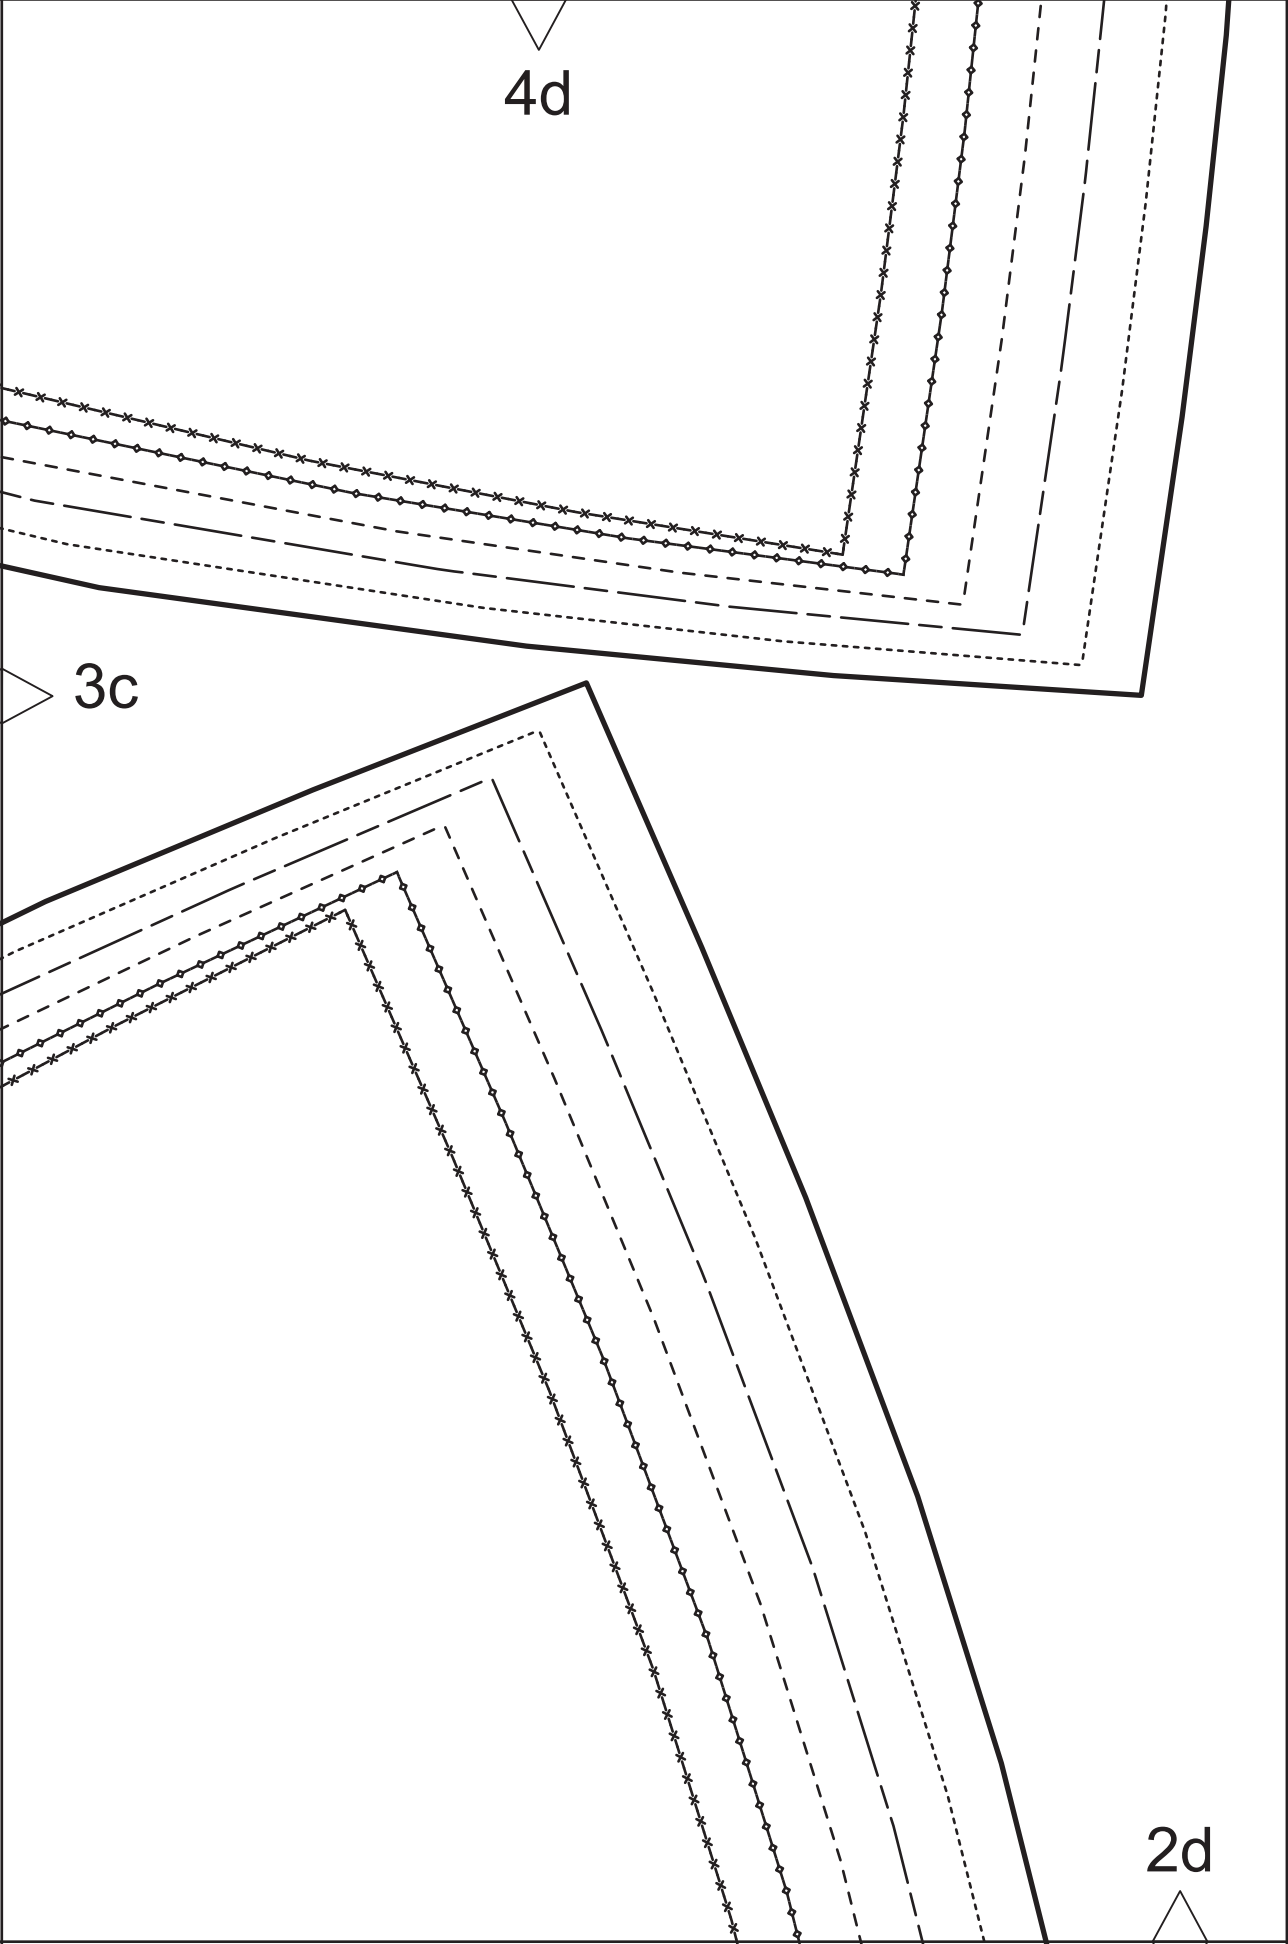

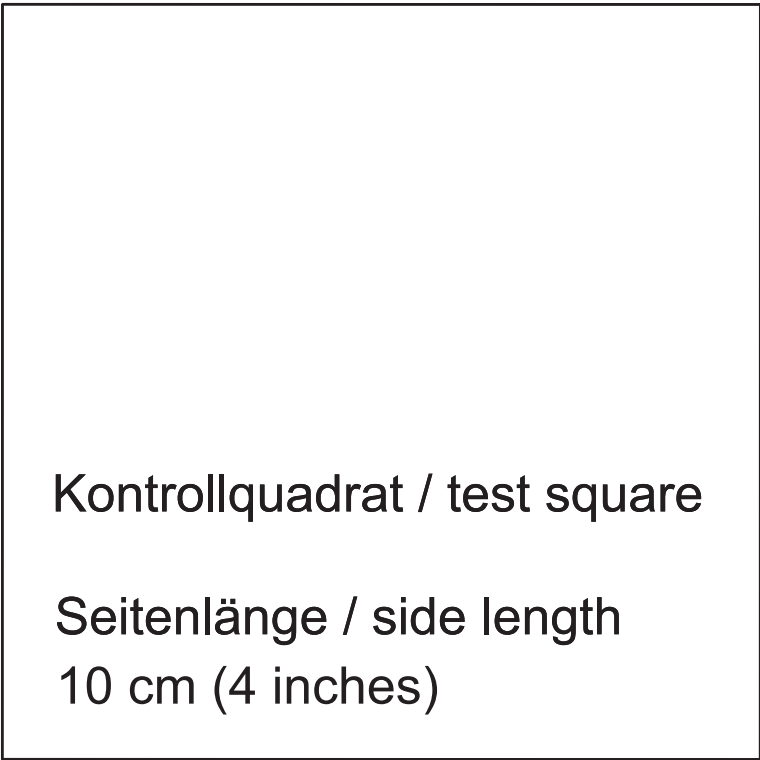



5a

rückwärtige Mitte Naht Fadenlauf
center back seam straight grain
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА ШОВ ДОЛЕВАЯ НИТЬ

34 cm (13) C

4a

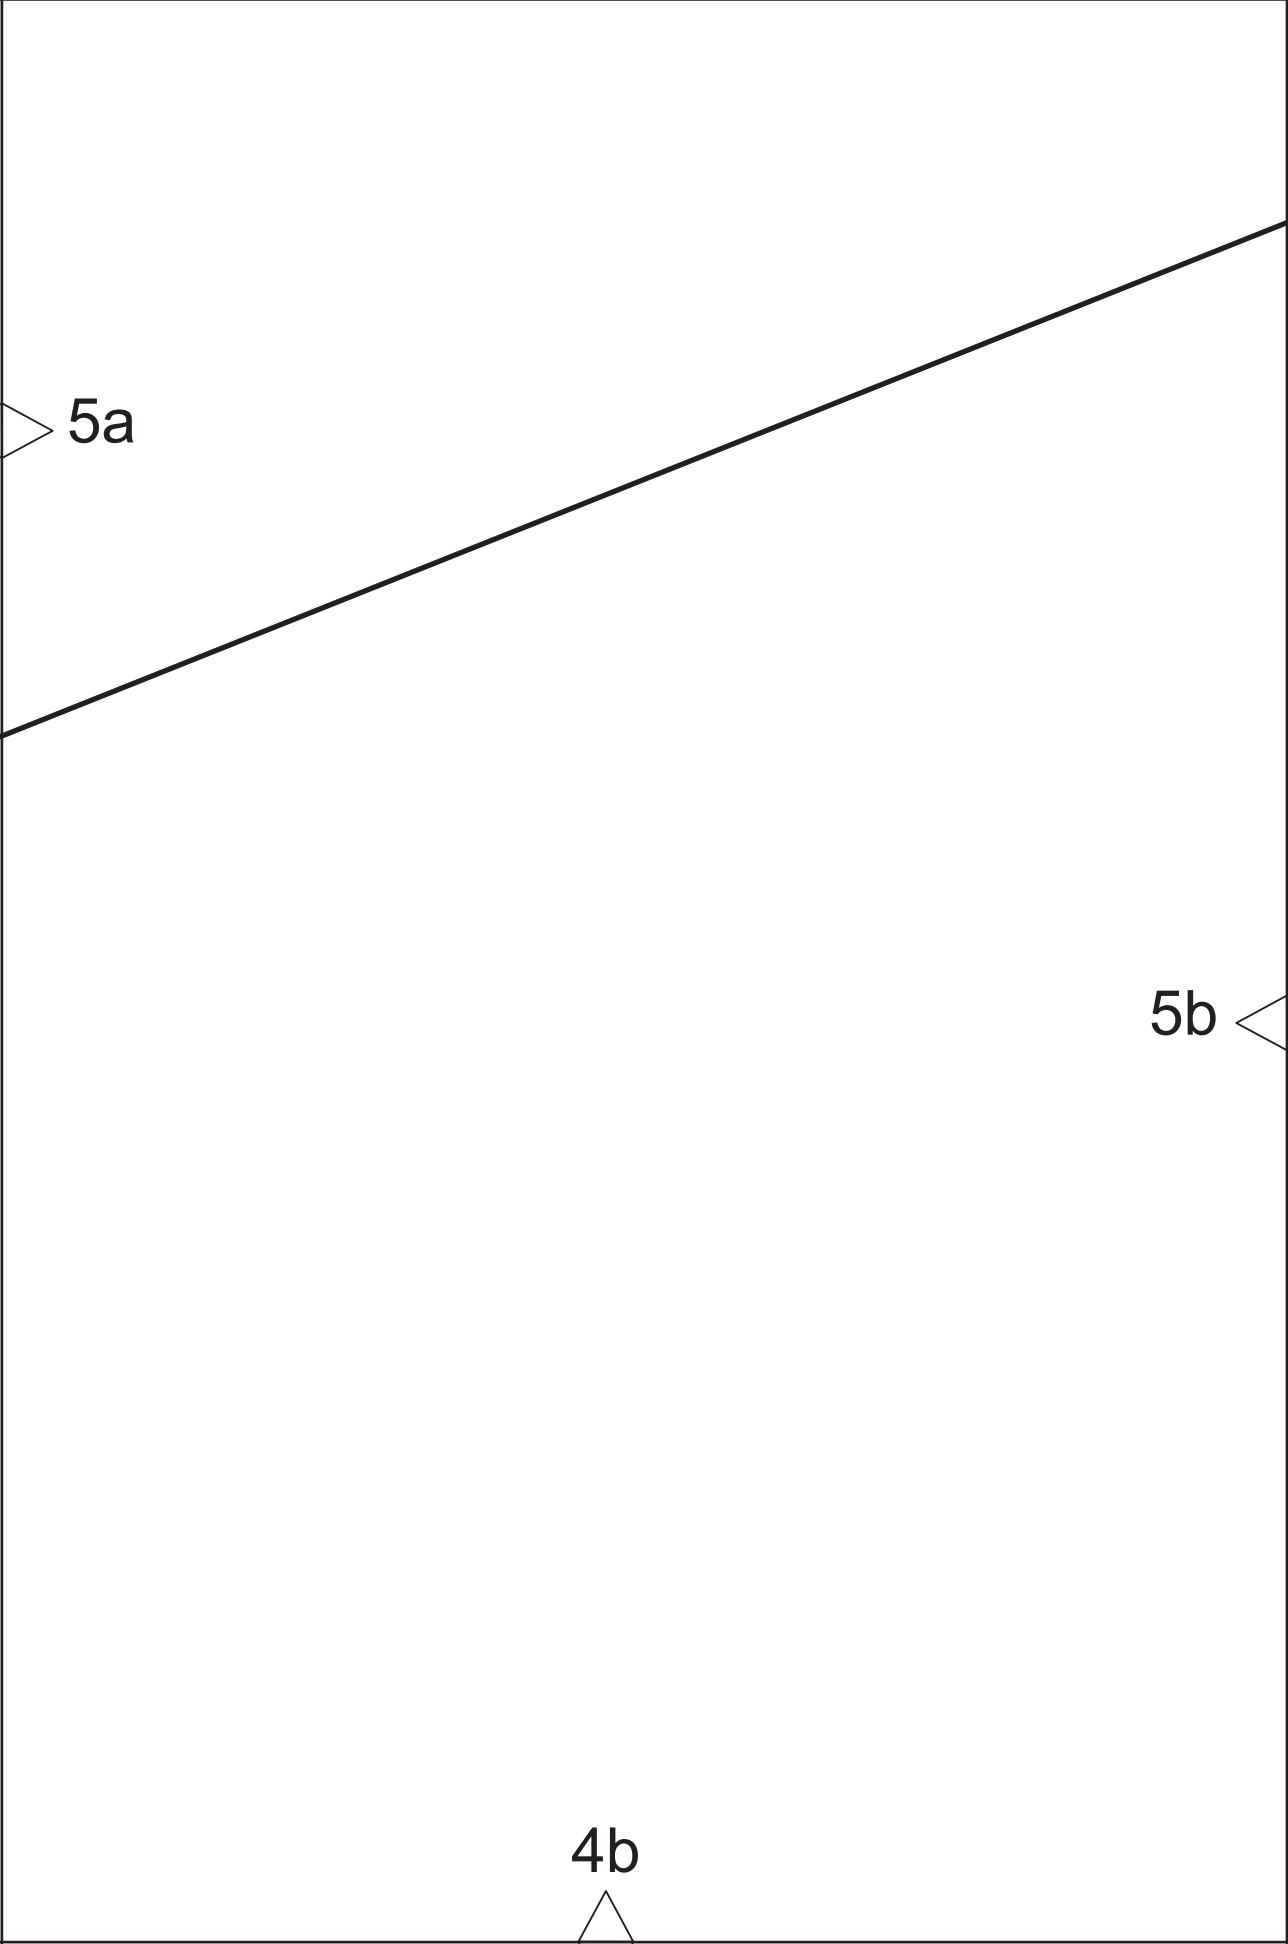

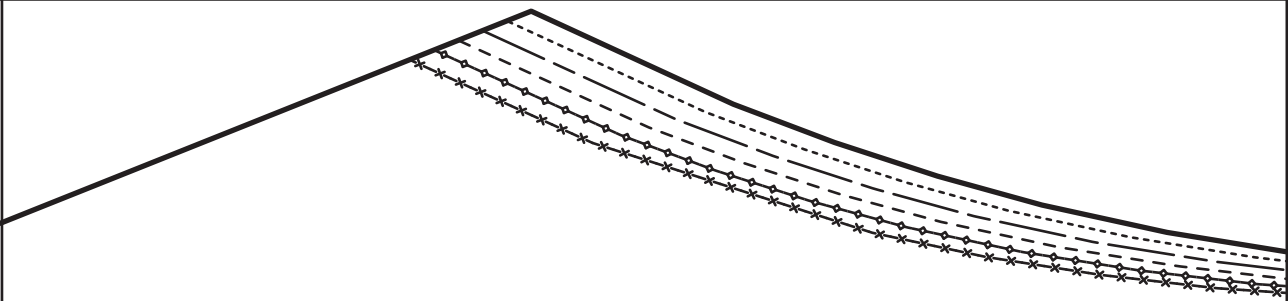

burda[®]
www.burdastyle.de
Mod. 1

A, B, C
Rückenteil
back
спинка
2

4c



