

Модель А

Костюм для девочки: распашонка и ползунки из эластичной ткани. Распашонка отделана кружевной тесьмой, застежка на три кнопки. На «носочках» ползунков выполнена аппликация.

Модель В




Костюм для мальчика. На груди распашонки аппликация «акула».

Модель С

Халат с капюшоном выполнен на контрастной подкладке. На капюшоне аппликация «кошечки».

Модель D

Халат с «плавником» акулы на капюшоне.

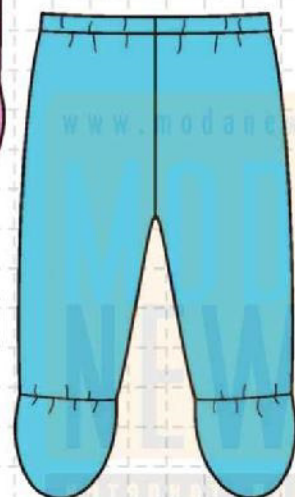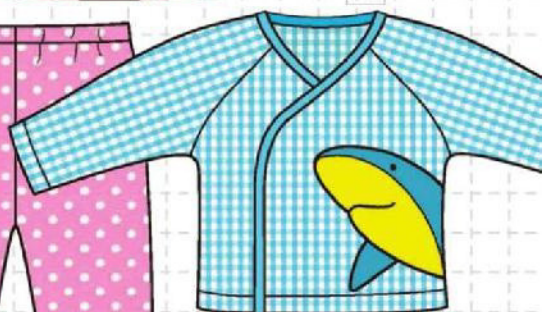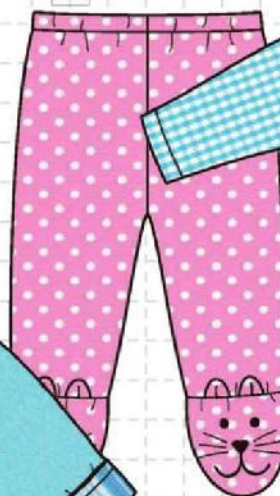


ВАЖНО!

✓ ЛЕКАЛА ДАЮТСЯ С ПРИПУСКАМИ НА ШВЫ / РАССТОЯНИЕ ОТ СРЕЗОВ ДО СТРОЧКИ, РАВНЫМИ 1,5 см
 ✓ ЕСЛИ ЛЕКАЛА ИМЕЮТ ДРУГУЮ ВЕЛИЧИНУ ПРИПУСКА, ТО ЭТО ЗНАЧЕНИЕ УКАЗЫВАЕТСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ЛЕКАЛАХ
 ✓ ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО ТАБЛИЦЕ «РАЗМЕРЫ ГОТОВОГО ИЗДЕЛИЯ»

Simplicity 6235

Одежда для маленьких детей Размеры XS-L*

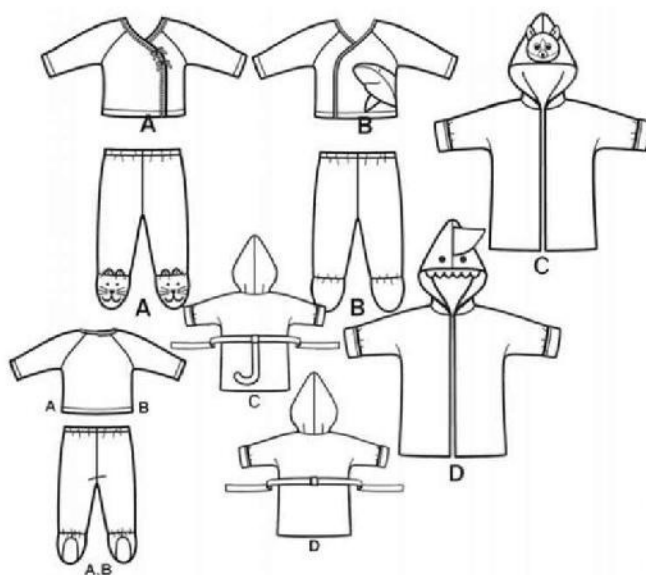**РАСХОД МАТЕРИАЛА:****Модель А (использовать только эластичные материалы)**

Размер	XS	S	M	L
150 см**	0,80 м	0,90 м	1,00 м	1,00 м

Модель В (использовать только эластичные материалы)

150 см**	0,50 м	0,50 м	0,50 м	0,50 м
----------	--------	--------	--------	--------

Материал контрастного цвета (использовать только эластичные материалы)

150 см**	0,60 м	0,60 м	0,70 м	0,70 м
----------	--------	--------	--------	--------

Для аппликации: по квадрату 15 х 15 см материала двух цветов; прямоугольник 15 х 30,5 см специального двустороннего клеевого материала для аппликаций

Модель С

115 см**	1,10 м	1,20 м	1,30 м	1,40 м
115 см**	1,00 м	1,00 м	1,10 м	1,10 м

Голова (аппликация) и уши: 12,5 х 25,5 см флиса

Глаза (аппликация) и уши: 10 х 18 см флиса

Мордочка (аппликация): 10 х 15 см флиса

12,5 х 35,5 см специального двустороннего клеевого материала для аппликаций

Модель D

115 см**	1,10 м	1,20 м	1,30 м	1,40 м
150 см**	0,90 м	1,00 м	1,10 м	1,10 м

Зубы: 0,20 м флиса шириной 150 см**

Модели С, D: контрастная подкладка

115 см**	1,10 м	1,20 м	1,30 м	1,40 м
150 см**	0,80 м	1,00 м	1,00 м	1,10 м

* без ворса ** с ворсом *** с ворсом или без ворса

* см. таблицу размерных признаков на стр. 1

**ПЕРЕД РАСКРОЕМ:**

перед началом работы прочесть «Общие рекомендации» на стр. 1-4.

РАСКРОЙ:**детали 1-24 на листе 6235**

Размер XS

Размер S

Размер M

Размер L

24 детали

1 — перед распахонки — А, В (TOP FRONT)

2 — спинка распахонки — А, В (TOP BACK)

3 — рукав — А, В (SLEEVE)

4 — бейка — А, В (BAND)

5 — передняя и задняя половинки ползунков — А, В (PANTS FRONT AND BACK)

6 — «носочки» ползунков — А, В (BOOTIE)

7 — подошва — А, В (SOLE)

8 — ухо — А (EAR)

9 — шаблон для эластичной тесьмы низа ползунков — А, В (LEG ELASTIC GUIDE)

10 — шаблон для эластичной тесьмы по линии талии ползунков — А, В (WAIST ELASTIC GUIDE)

11 — аппликация — В (APPLIQUE)

12 — аппликация — В (APPLIQUE)

13 — перед — С, D (FRONT)

14 — спинка — С, D (BACK)

15 — капюшон — С, D (HOOD)

16 — пояс — С, D (TIE BELT)

17 — шлевка — С, D (LOOP)

18 — хвост — С (TAIL)

19 — ухо — С (EAR)

20 — голова (аппликация) — С (HEAD APPLIQUE)

21 — глаз (аппликация) — С (EYE APPLIQUE)




22 — мордочка (аппликация) — С (FACE APPLIQUE)

23 — плавник — D (FIN)

24 — зубы — D (TEETH)

ВАЖНО!

- ✓ ЛЕКАЛА ДАЮТСЯ С ПРИПУСКАМИ НА ШВЫ (РАССТОЯНИЕ ОТ СРЕЗОВ ДО СТРОЧКИ), РАВНЫМИ 1,5 см
- ✓ ЕСЛИ ЛЕКАЛА ИМЕЮТ ДРУГУЮ ВЕЛИЧИНУ ПРИПУСКА, ТО ЭТО ЗНАЧЕНИЕ УКАЗЫВАЕТСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ЛЕКАЛАХ
- ✓ ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО ТАБЛИЦЕ «РАЗМЕРЫ ГОТОВОГО ИЗДЕЛИЯ»

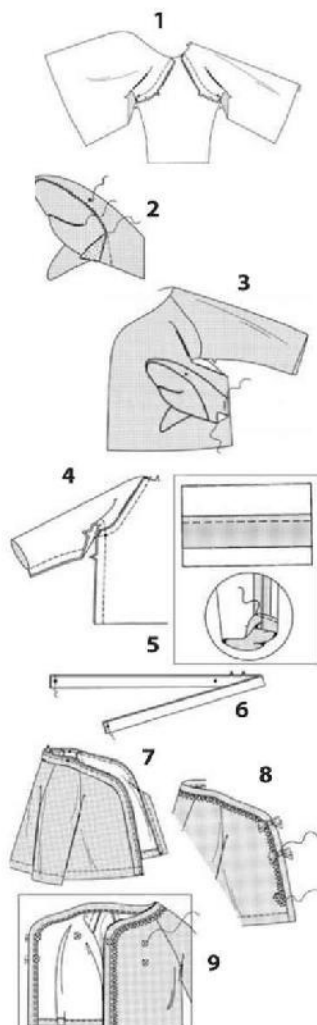**Модели А, В: распашонка****Модели А, В: ползунки****Выполнение аппликации**
Подготовка аппликации*.

А. С изнаночной стороны приклеить на основной материал специальный двусторонний клеевой материал для аппликаций. Вырезать блок для аппликации из материала по внешней линии. С лицевой стороны приколоть выкройку к блоку из материала. Вырезать все аппликации из подготовленного блока материала. Перенести все метки на материал аппликации с лицевой стороны, используя водорастворимый маркер для ткани или карандаш.

Соединение аппликации с деталью изделия*.

Б. Приколите и приклейте аппликацию/аппликации к детали изделия. Настрочите края аппликации прямой или зигзагообразной строчкой; при необходимости проложить прямую или зигзагообразную строчку по линиям разметки.

Модели А, В: распашонка

1. Втачать каждый рукав в пройму перед и спинки, совместив малые точки. Заутюжить припуски швов на рукав.

2. **Модель В: подготовка аппликации*** — детали 11 и 12.

С лицевой стороны приколоть деталь 12 на деталь 11 по линиям разметки; настрочить зигзагообразной строчкой. Вышить рот *контурным (стебельчатым) швом**. На месте каждого глаза выполнить «французский узелок»*.

3. С лицевой стороны приколоть аппликацию на левую часть переда так, чтобы нижний край аппликации располагался примерно на 5 см выше нижнего края детали. **Соединить аппликацию с деталью*.**

Далее — модели А, В

4. Одной строчкой стачать боковые срезы изделия и нижние срезы рукавов.

5. Заутюжить на изнаночную сторону припуски на подгиб низа изделия и каждого рукава и застрочить прямой или зигзагообразной строчкой.

6. Перегнуть бежку вдоль посередине лицевой стороной внутрь, совместив малые точки, и *обтачать** концы бежки швом шириной 1 см.

7. Вывернуть бежку; сметать открытые срезы детали. С лицевой стороны приколоть бежку к изделию, совместив малые точки. Притачать бежку швом шириной 1 см, растягивая ее в соответствии с длиной обрабатываемого среза изделия. Заутюжить припуски шва на изделие, бежку — в сторону от изделия.

8. **Модель А:** с лицевой стороны настрочить прямой край кружевной тесьмы на изделие вдоль шва притачивания бежки, предварительно подогнув внутрь концы тесьмы у нижнего края изделия. С лицевой стороны пришить бантики из тесьмы на бежку правой части переда на месте малых точек.

Далее — модели А, В

9. С изнаночной стороны изделия пришить части крюпок с углублением на левую/правую часть переда на месте малых точек. С лицевой стороны пришить части крюпок, имеющие выступ, на левую/правую часть переда на месте малых точек.

Модели А, В: ползунки

1. Стачать шаговые срезы каждой половины ползунков.

2. Вложить одну половину ползунков в другую, совместив лицевые стороны деталей.

3. Стачать двойной строчкой средние срезы половин ползунков, совмещая шаговые швы и выступы. Подрезать припуски среднего шва на нижнем участке до ширины 1 см. На верхних участках среднего шва припуски шва разутюживаются.

4. Чтобы свободно вдеть эластичную тесьму в кулиску, зафиксировать припуски швов на участке кулиски при помощи клеевой паутинки или закрепить их строчкой временного назначения. (Строчки временного назначения удалить после обработки кулиски.)

5. Заутюжить на изнаночную сторону припуск по верхнему краю изделия шириной 2,5 см. Заутюжить внутрь открытый срез припуска шириной 6 мм и застрочить по гибку, образуя кулиску; оставив открытым участок для вдевания эластичной тесьмы.

6. Отрезать кусок эластичной тесьмы (шириной 1,3 см) длиной, равной длине шаблона для эластичной тесьмы по линии талии ползунков. Вдеть эластичную тесьму в кулиску. Наложить концы эластичной тесьмы один на другой и сколоть безопасной булавкой. Примерить изделие и отрегулировать длину эластичной тесьмы.

7. Стачать концы эластичной тесьмы. Застрочить открытый участок кулиски. Равномерно распределить сборки. Удалить строчки временного назначения.

8. **Модель А:** на каждом «носочке» вышить усы и рот *контурным (стебельчатым) швом**. Вышить глаза и нос *глазью**.

9. **Уши:** сложить детали уха лицевыми сторонами внутрь и *обтачать** все срезы, кроме нижнего, швом шириной 6 мм. Срезать припуски шва послойно.

10. Вывернуть уши.

11. С лицевой стороны заложить и заметать складки на ушах.

12. С лицевой стороны приколоть и приметать уши к «носочку», совместив большие и малые точки.

Далее — модели А, В

13. Проложить машинную строчку по линии шва вдоль изогнутого среза «носочка». Стачать задние средние срезы «носочка».


14. Сложить детали лицевыми сторонами внутрь, приколоть и притачать подолку к «носочку», совместив линии середины деталей. Проложить строчку по припускам шва на расстоянии 6 мм от предыдущей строчки. Подрезать припуски шва близко ко второй строчке.

15. Притачать «носочки» к нижнему срезу половин ползунков, совместив выступы и малые точки.


16. Подрезать припуск шва только ползунков до ширины 6 мм.

17. Заутюжить припуски шва вверх и проложить сквозную строчку на расстоянии 6 мм от среза припуска, образуя кулиску (следует оставить открытым участок для вдевания эластичной тесьмы).

18. Отрезать 2 куса эластичной тесьмы (шириной 6 мм) длиной, равной длине шаблона для эластичной тесьмы низа ползунков. Вдеть эластичную тесьму в кулиску, отрегулировать ее длину. Стачать концы эластичной тесьмы. Застрочить открытый участок кулиски. Равномерно распределить сборки.

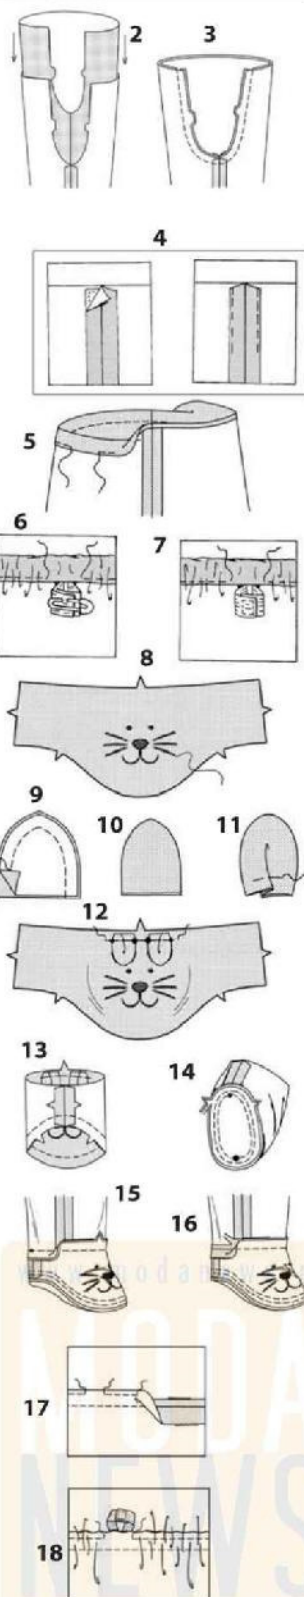

6 15 12 1

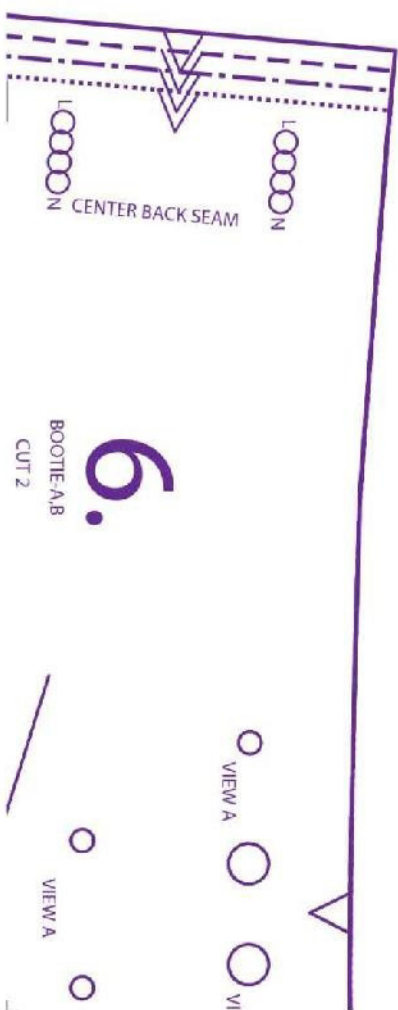

9

23




21

7

10

13 3

EW A

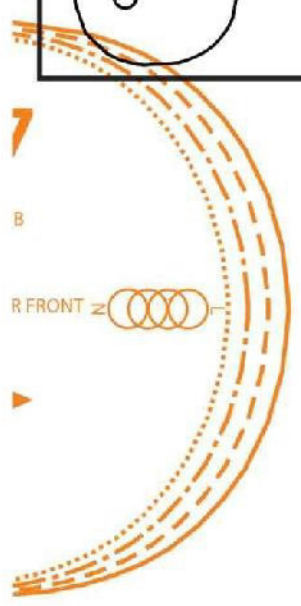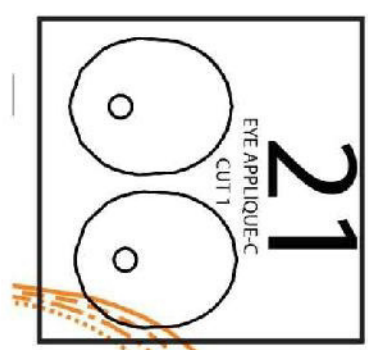
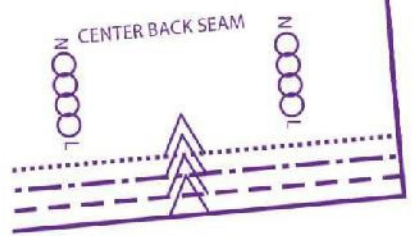


www.modanews.ru

MODA
NEWS

интернет портал
моды

20 8 14 16 22 4 18 17 24 11

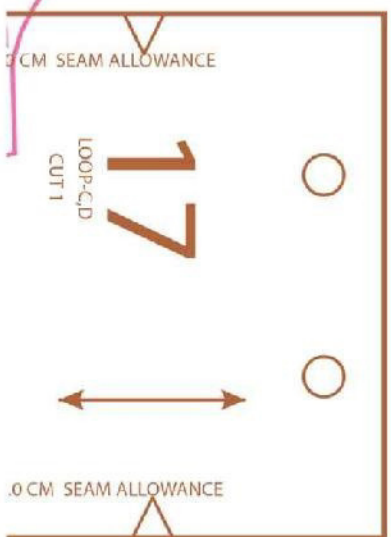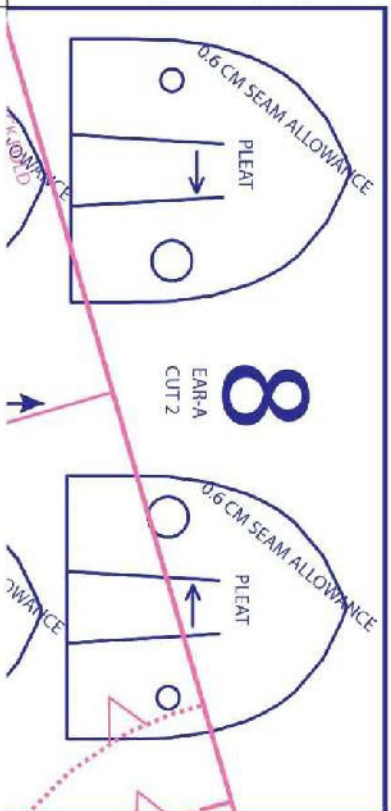


2 5 19


EAM ALLOWANCE


www.modanews.ru


MODA
NEWS

интернет портал
индустрии моды

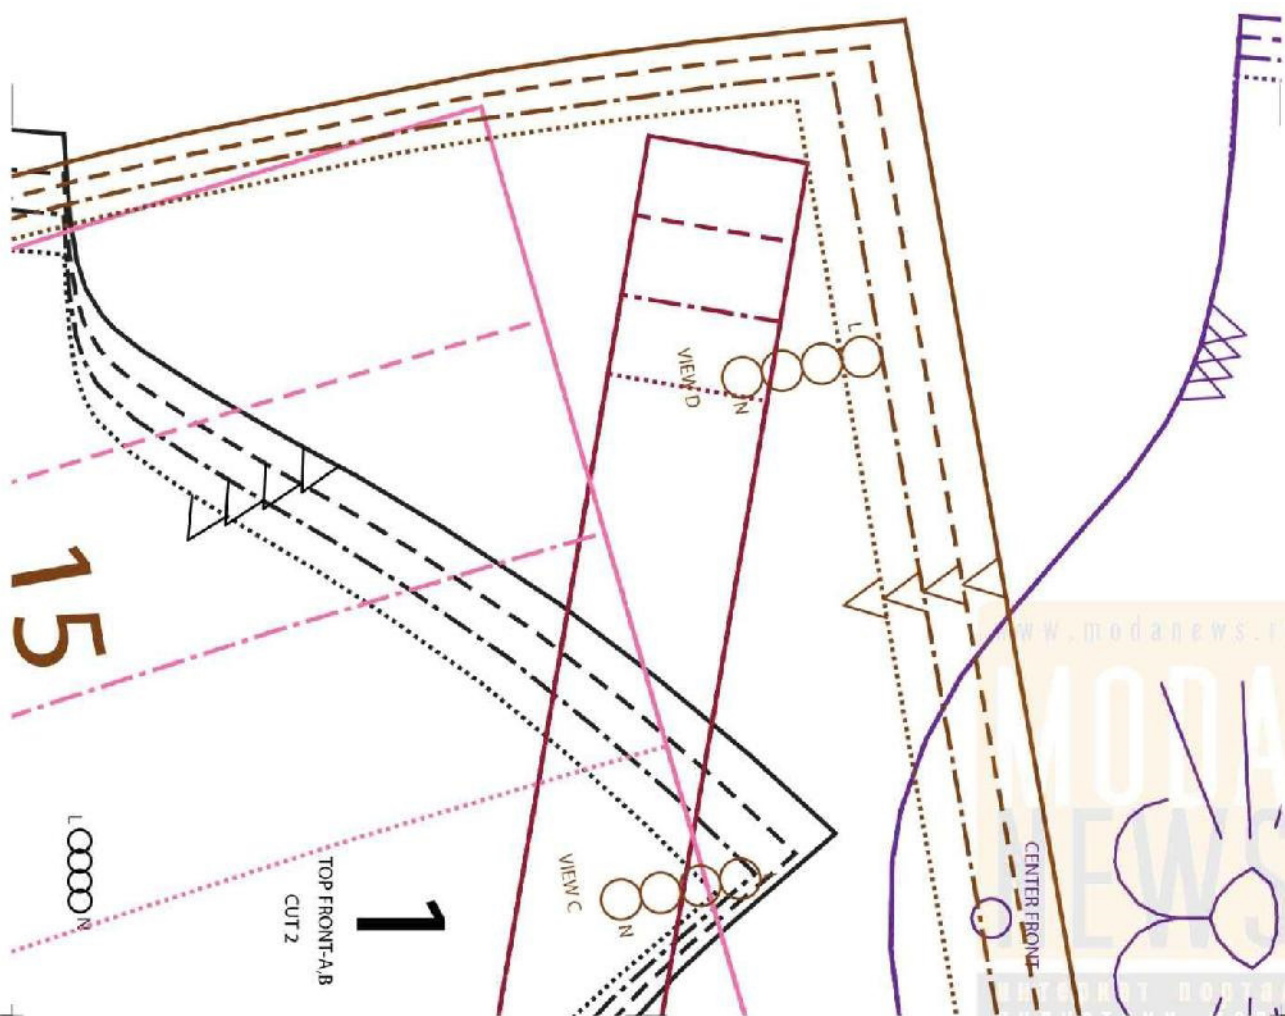



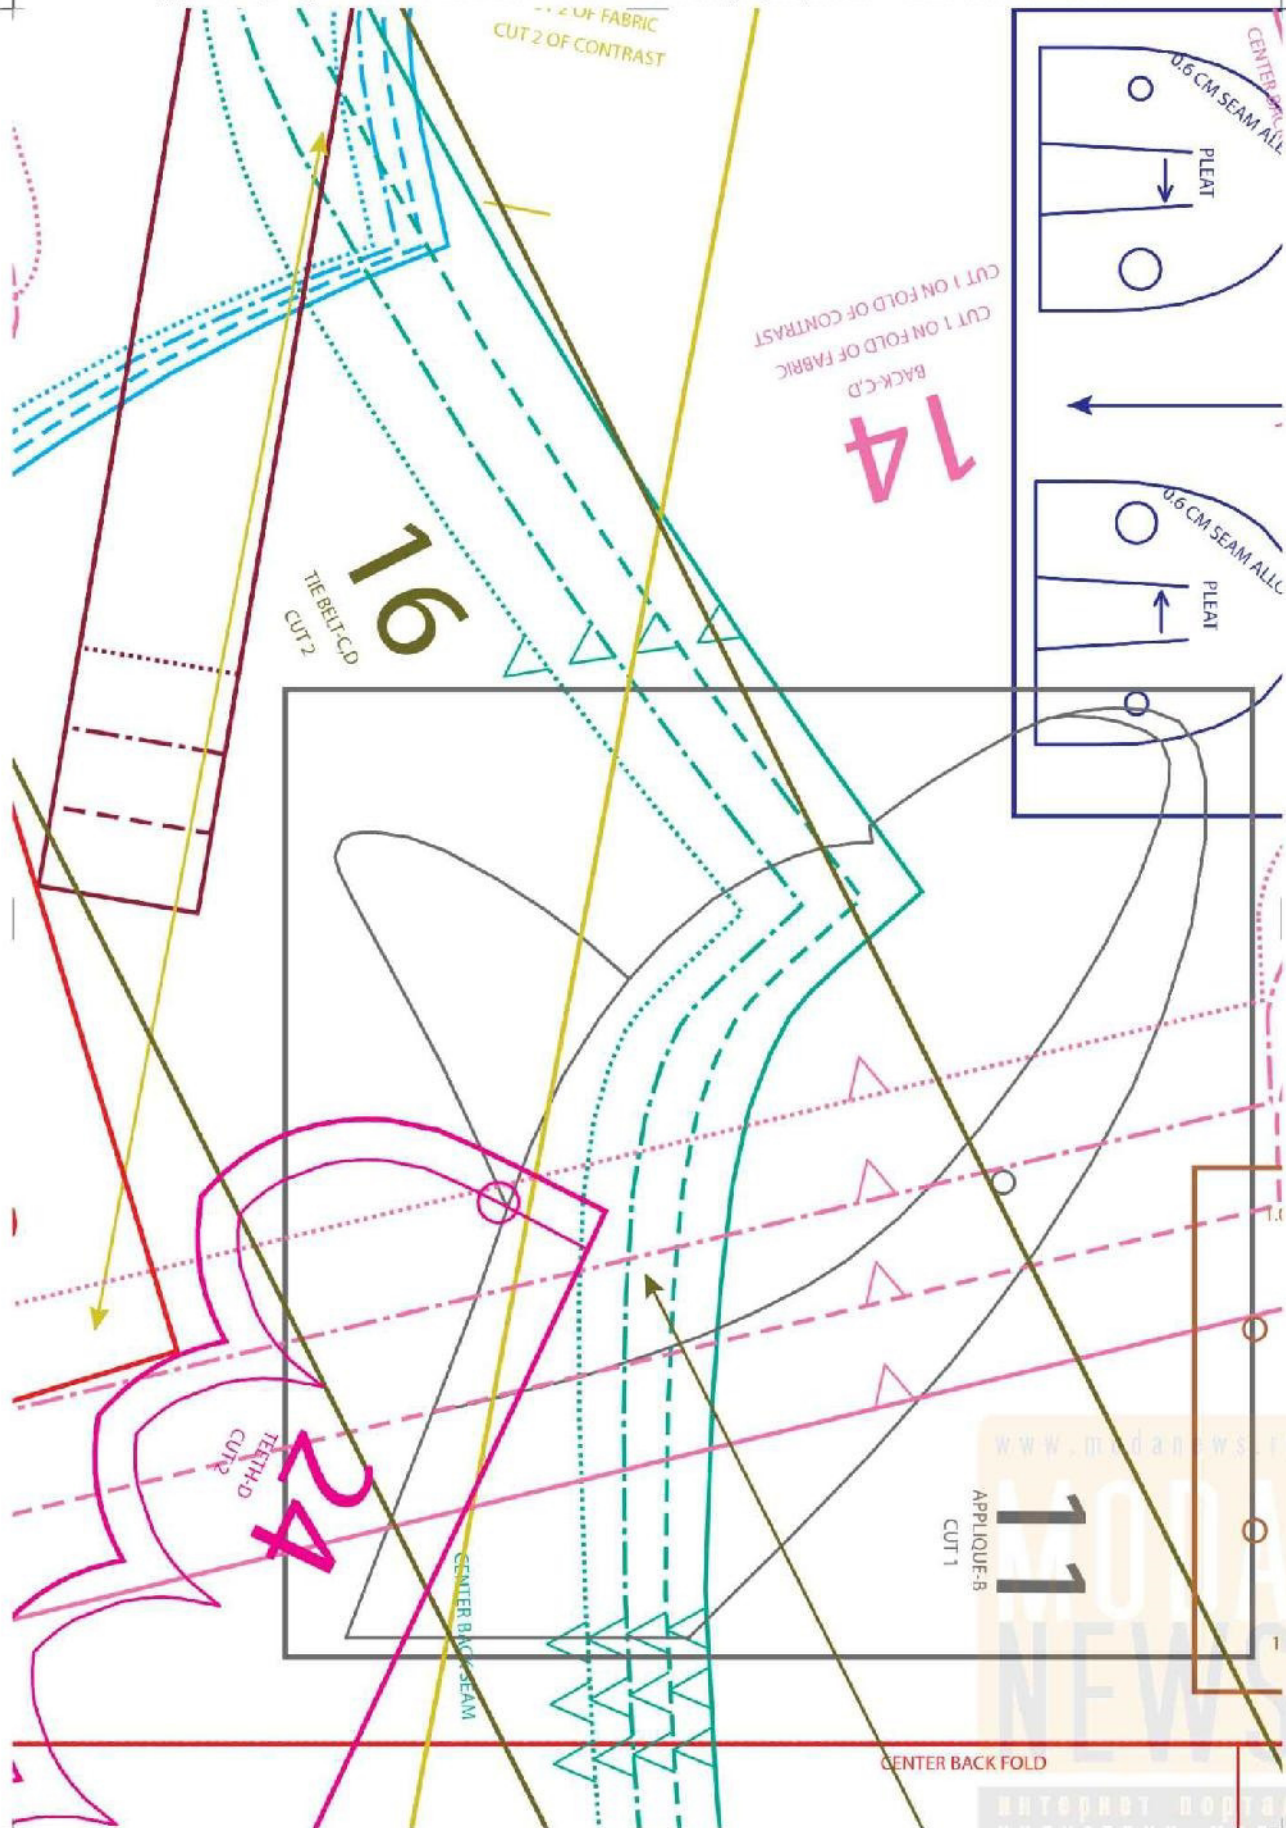


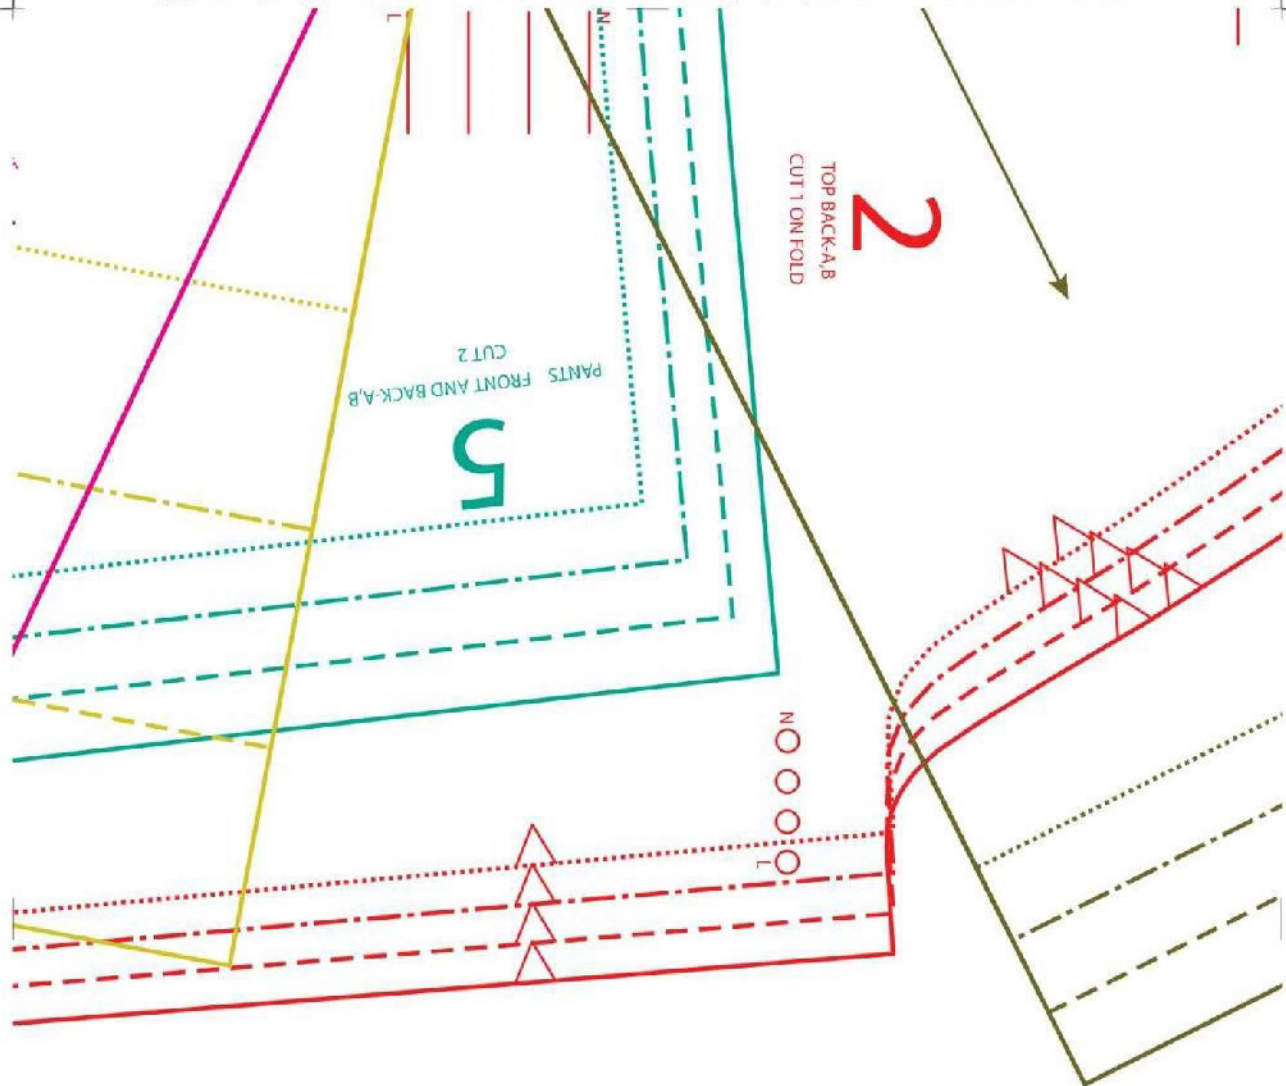



www.modanews.ru


MODA
NEWS

интернет портал
для любителей моды

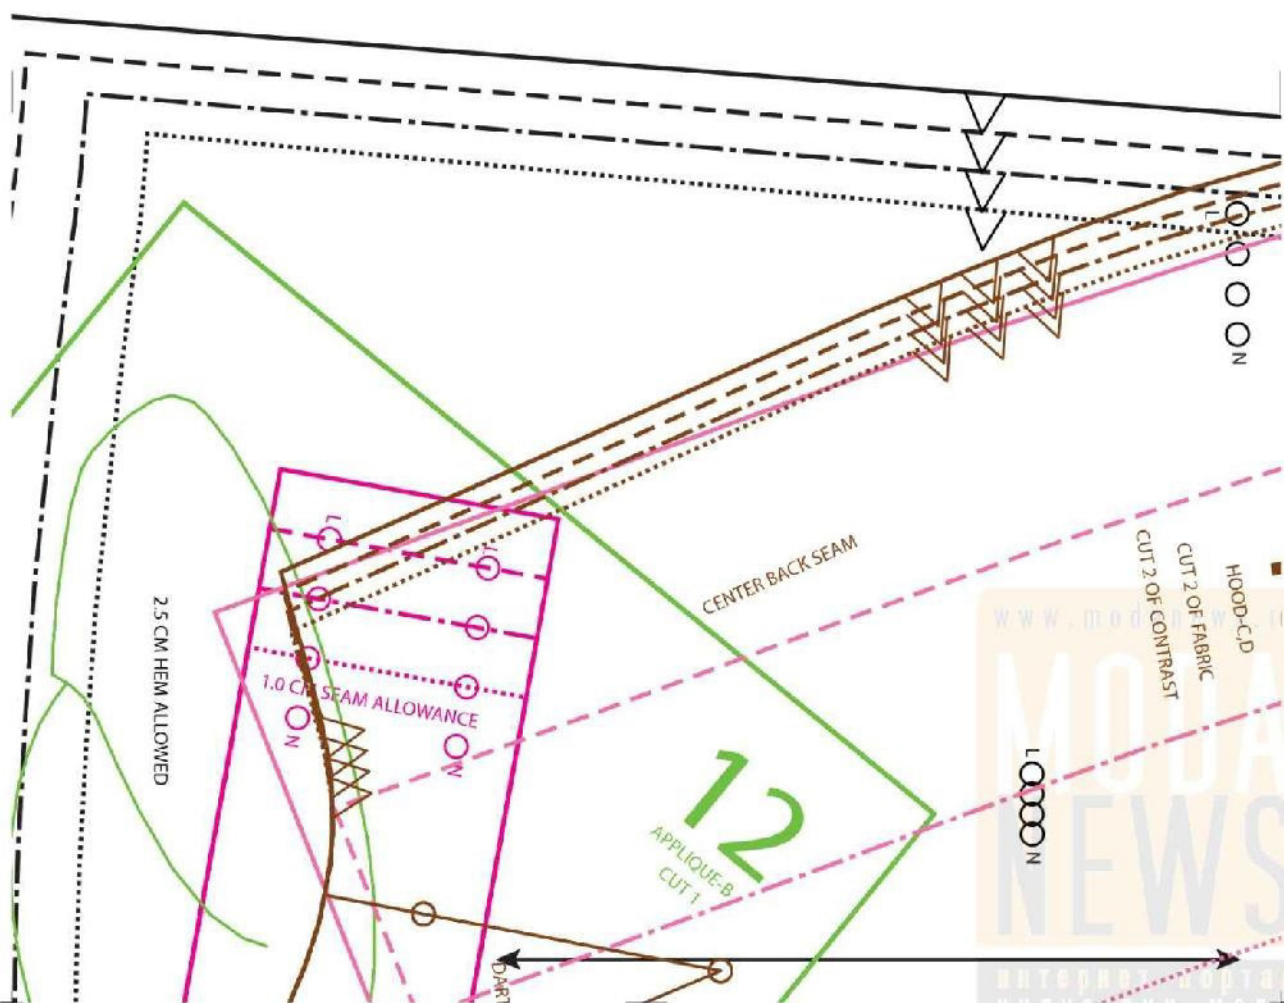

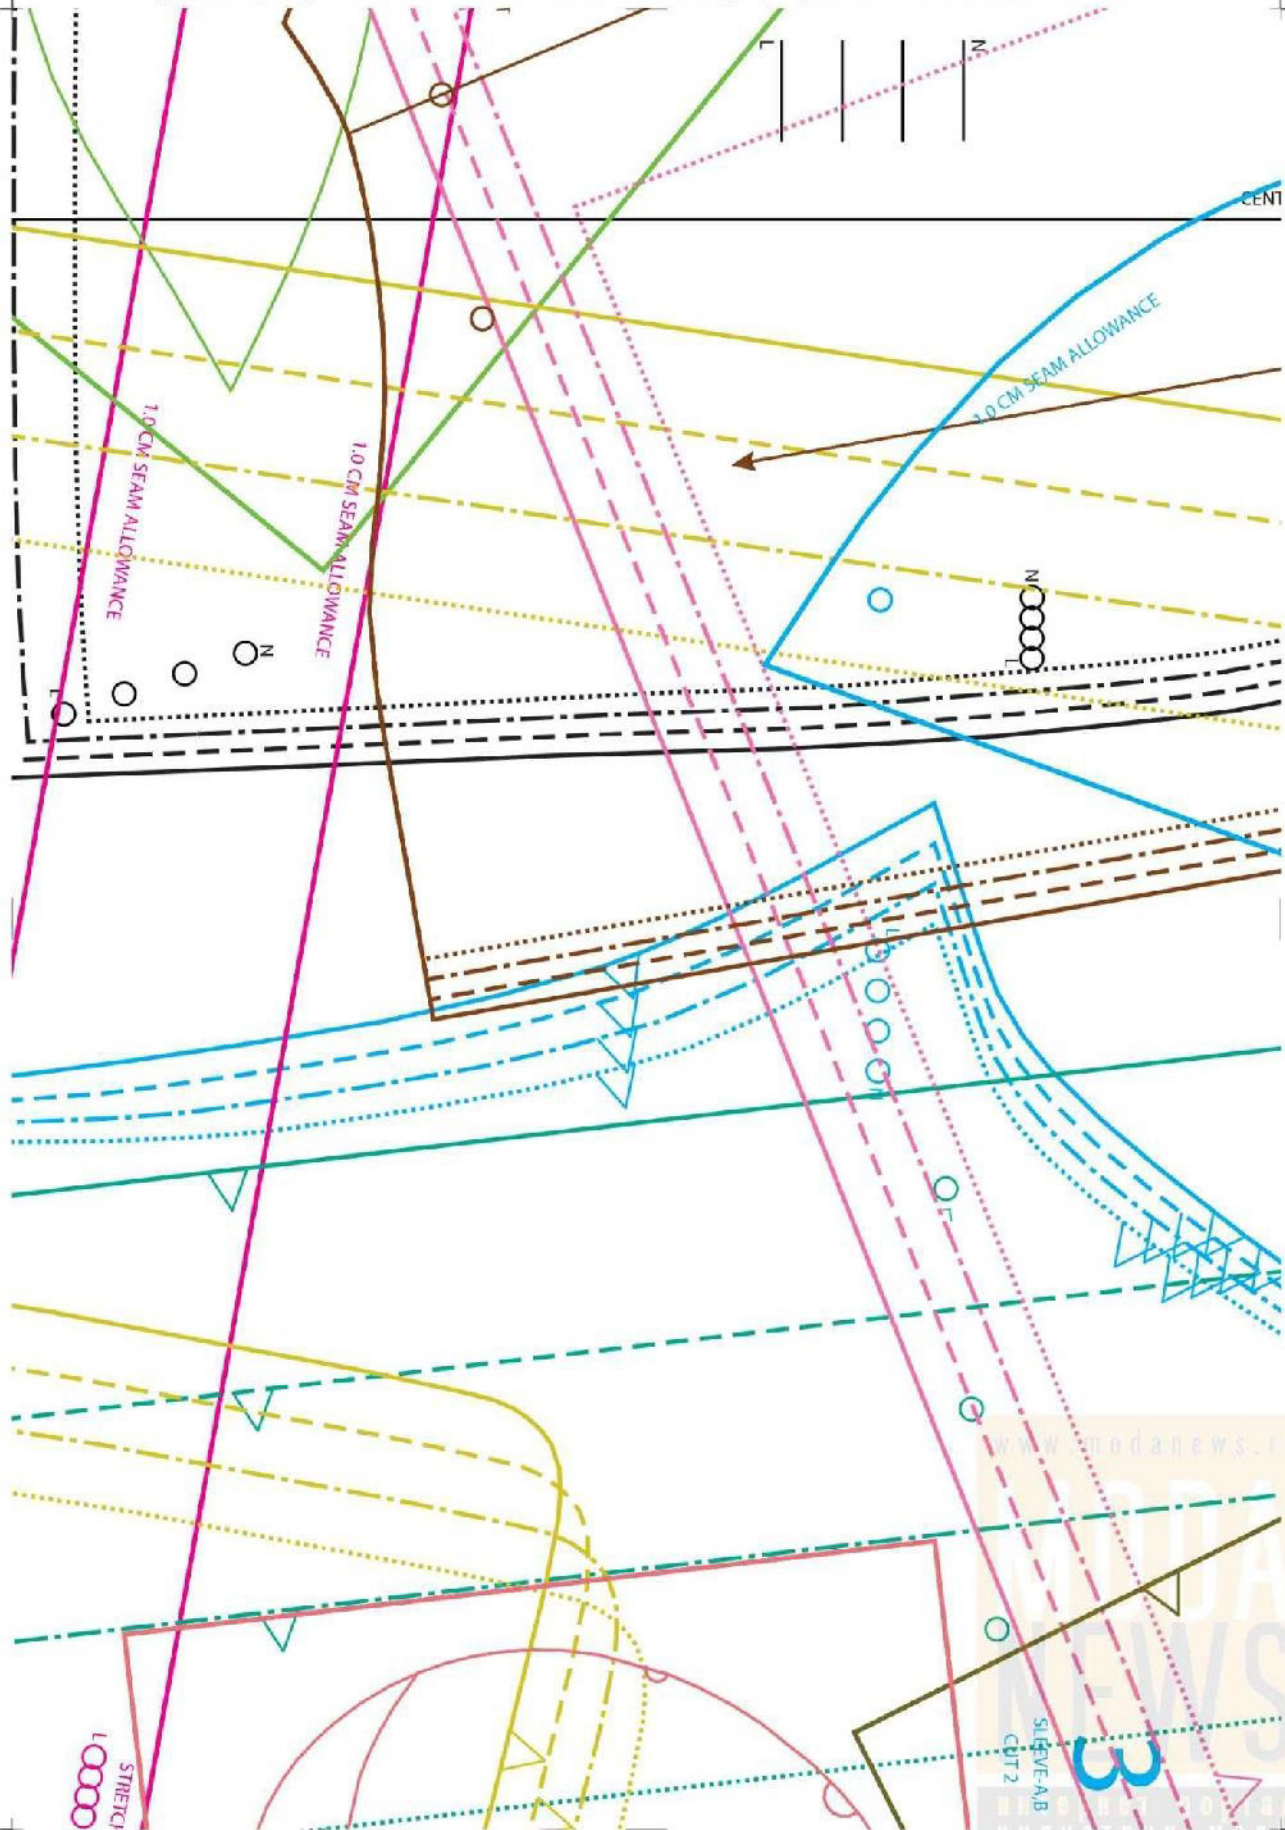

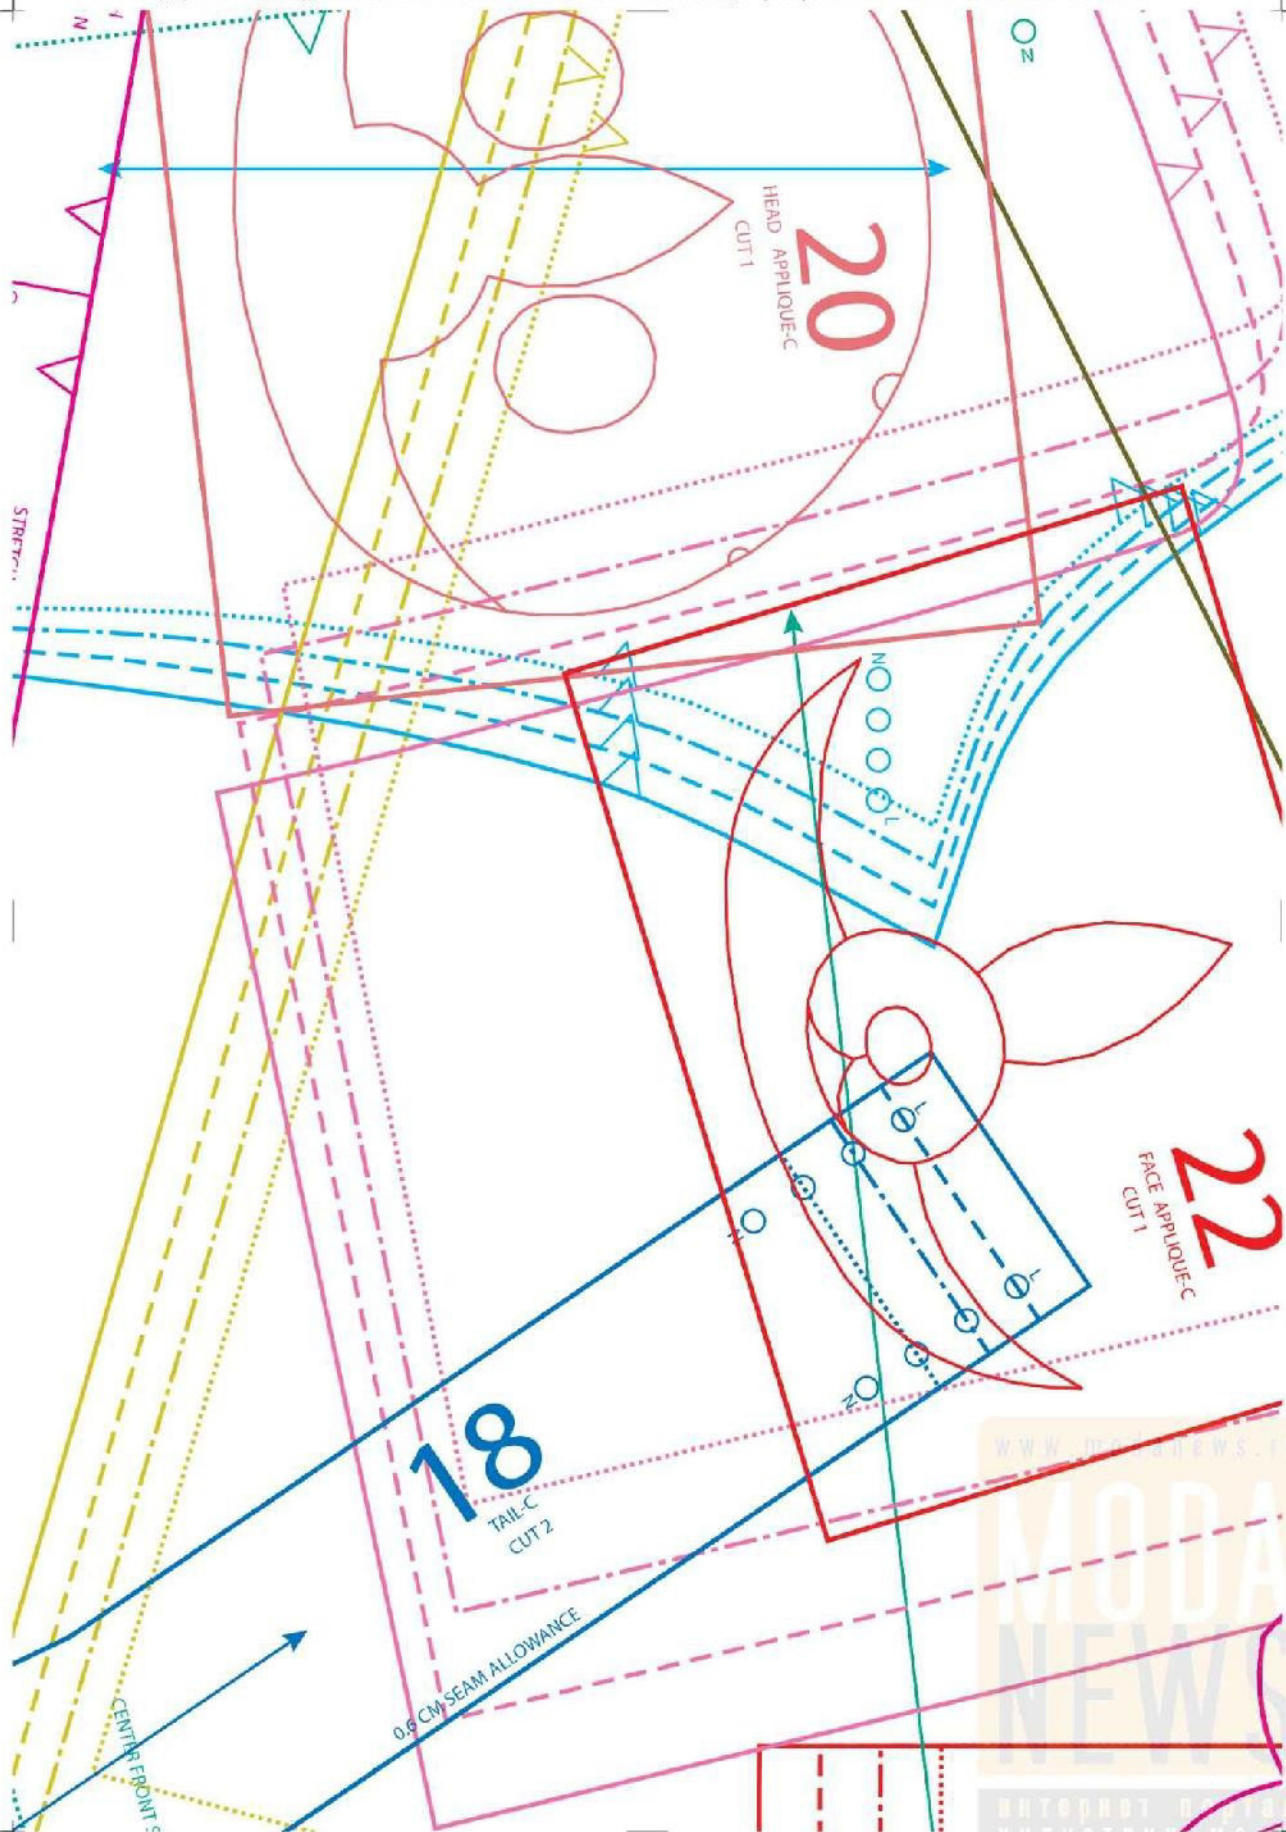

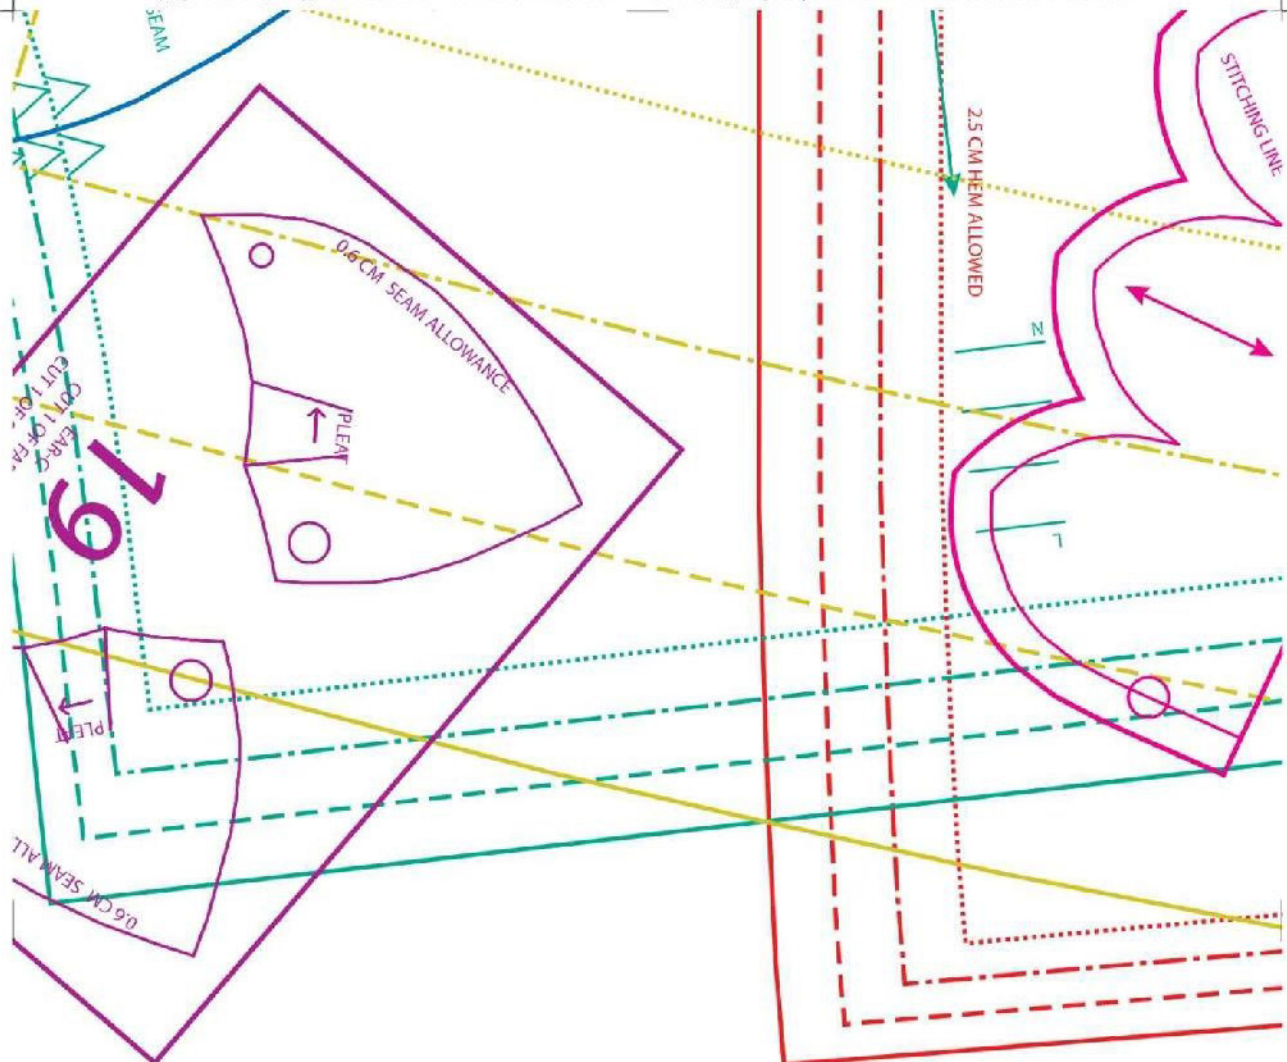

www.modanews.ru

**MODA
NEWS**

ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ
НИКОВЫХ МОДЕЙ



