

Выкройка блузки р.46-52(Ог 100-112)

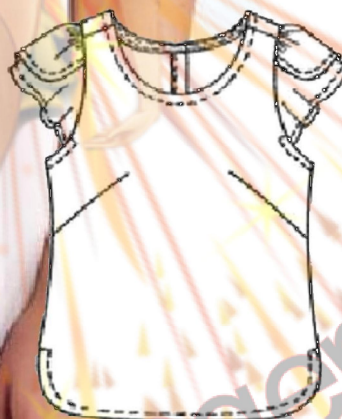


Таблица размеров

РАЗМЕР	38	40	42	44	46	48	52	54	56	58	60
Обхват груди	84	88	92	96	100	104	112	114	118	122	126
Обхват талии	60	64	68	72	76	80	88	92	96	100	104
Обхват бедер	88	92	96	100	104	108	116	120	124	128	132
Дуга плечевого пояса сзади	36	37	38	39	40	42	46	47	47,5	48	48,5
Длина спины до талии	39	39,5	40	40,5	41	41,5	42,5	43	43,5	44	44,5
Длина переда до талии	42	42,5	43	43,5	44	44,5	45,5	46	46,5	47	47,5
Высота проймы	19	19,5	20	20,5	21	21,5	22,5	23	23,5	24	24,5
Длина рукава (до локтя и до запястья)	28-54	29-58	30-59	31-60	32-61	33-62	34-63,5	34,5-64,25	35-64,75	35,5-65,25	36-65,75
Высота сидения	21,5	22	22,5	23	23,5	24	25	25,5	26	26,5	27
Высота груди	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27,5	28	28,5	29	29,5

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,20 (1,25-1,30-1,35) м однотонного полиэстрового крепдешина шириной 150 см ● 6 перламутровых пуговиц в тон, диаметр – 10 мм

Длина по средней линии спинки:
68 (69,5-71-72,5) см

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

сатин, полотно с высокой степенью драпируемости, жатка; ИЛИ прозрачные: шифон, жоржет и кружево.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали А и В.

СПИНКА	8
ПЕРЕД	9
ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	10
ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	11
БЕЙКА ГОРЛОВИНЫ	A = 66 (67-68-69) X 2 CM
БЕЙКА НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПРОЙМЫ	B = 11 (11,3-11,6-11,9) X 2 CM


ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей. Лекало детали А разложить на материале в разворот, как показано на первой схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 1,5 см на подгиб низа изделия. Выкроить без припусков срезы застежки спинки.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ


● Соединить детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● С изнаночной стороны переда обработать вытачки. Заутюжить вниз. ● Дважды подвернув, заутюжить цельнокроеный подборт части спинки на изнаночную сторону. Застрочить в край. ● Выполнить плечевые и боковые швы. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Сложить бейку горловины по пунктирной линии разметки изнаночной стороной внутрь. Притачать совмещенные срезы

бейки, отогнутой сгибом вниз, к срезу горловины. Отогнуть косую бейку на изнаночную сторону. Подвернуть внутрь припуски поперечных срезов бейки. Застрочить сгиб бейки строчкой в край. ● Обработать низ задней и передней частей рукава ролевым швом. ● С помощью коротких наметочных стежков собрать верхний срез задней части рукава до размера участка втачивания на пройме. Аналогично собрать верхний срез передней части рукава. Наложить изнаночной стороной заднюю часть рукава по разметке на лицевую сторону передней части рукава. Сметать срезы оката рукава. Сложить бейку нижней части проймы по пунктирной линии разметки изнаночной стороной внутрь. ● Втачать по разметке рукава в проймы, попутно притачивая совмещенные срезы бейки нижней части проймы, отогнутой сгибом вниз, к нижнему срезу проймы. Обработать срезы втачивания рукава зигзагом, а нижнюю часть проймы аналогично обработке горловины. ● Заутюжить подгиб на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой. ● На левом борте части спинки обметать по разметке петли. Пришить пуговицы на правом борте в соответствии с петлями.

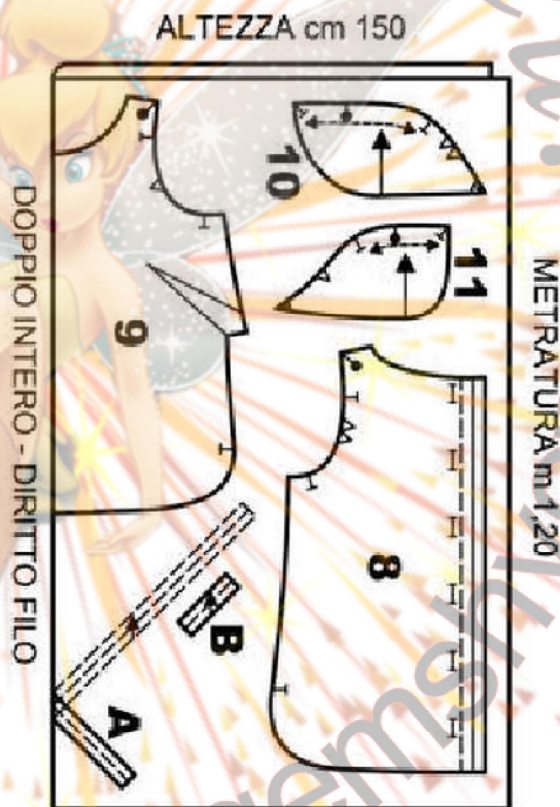

5*5cm

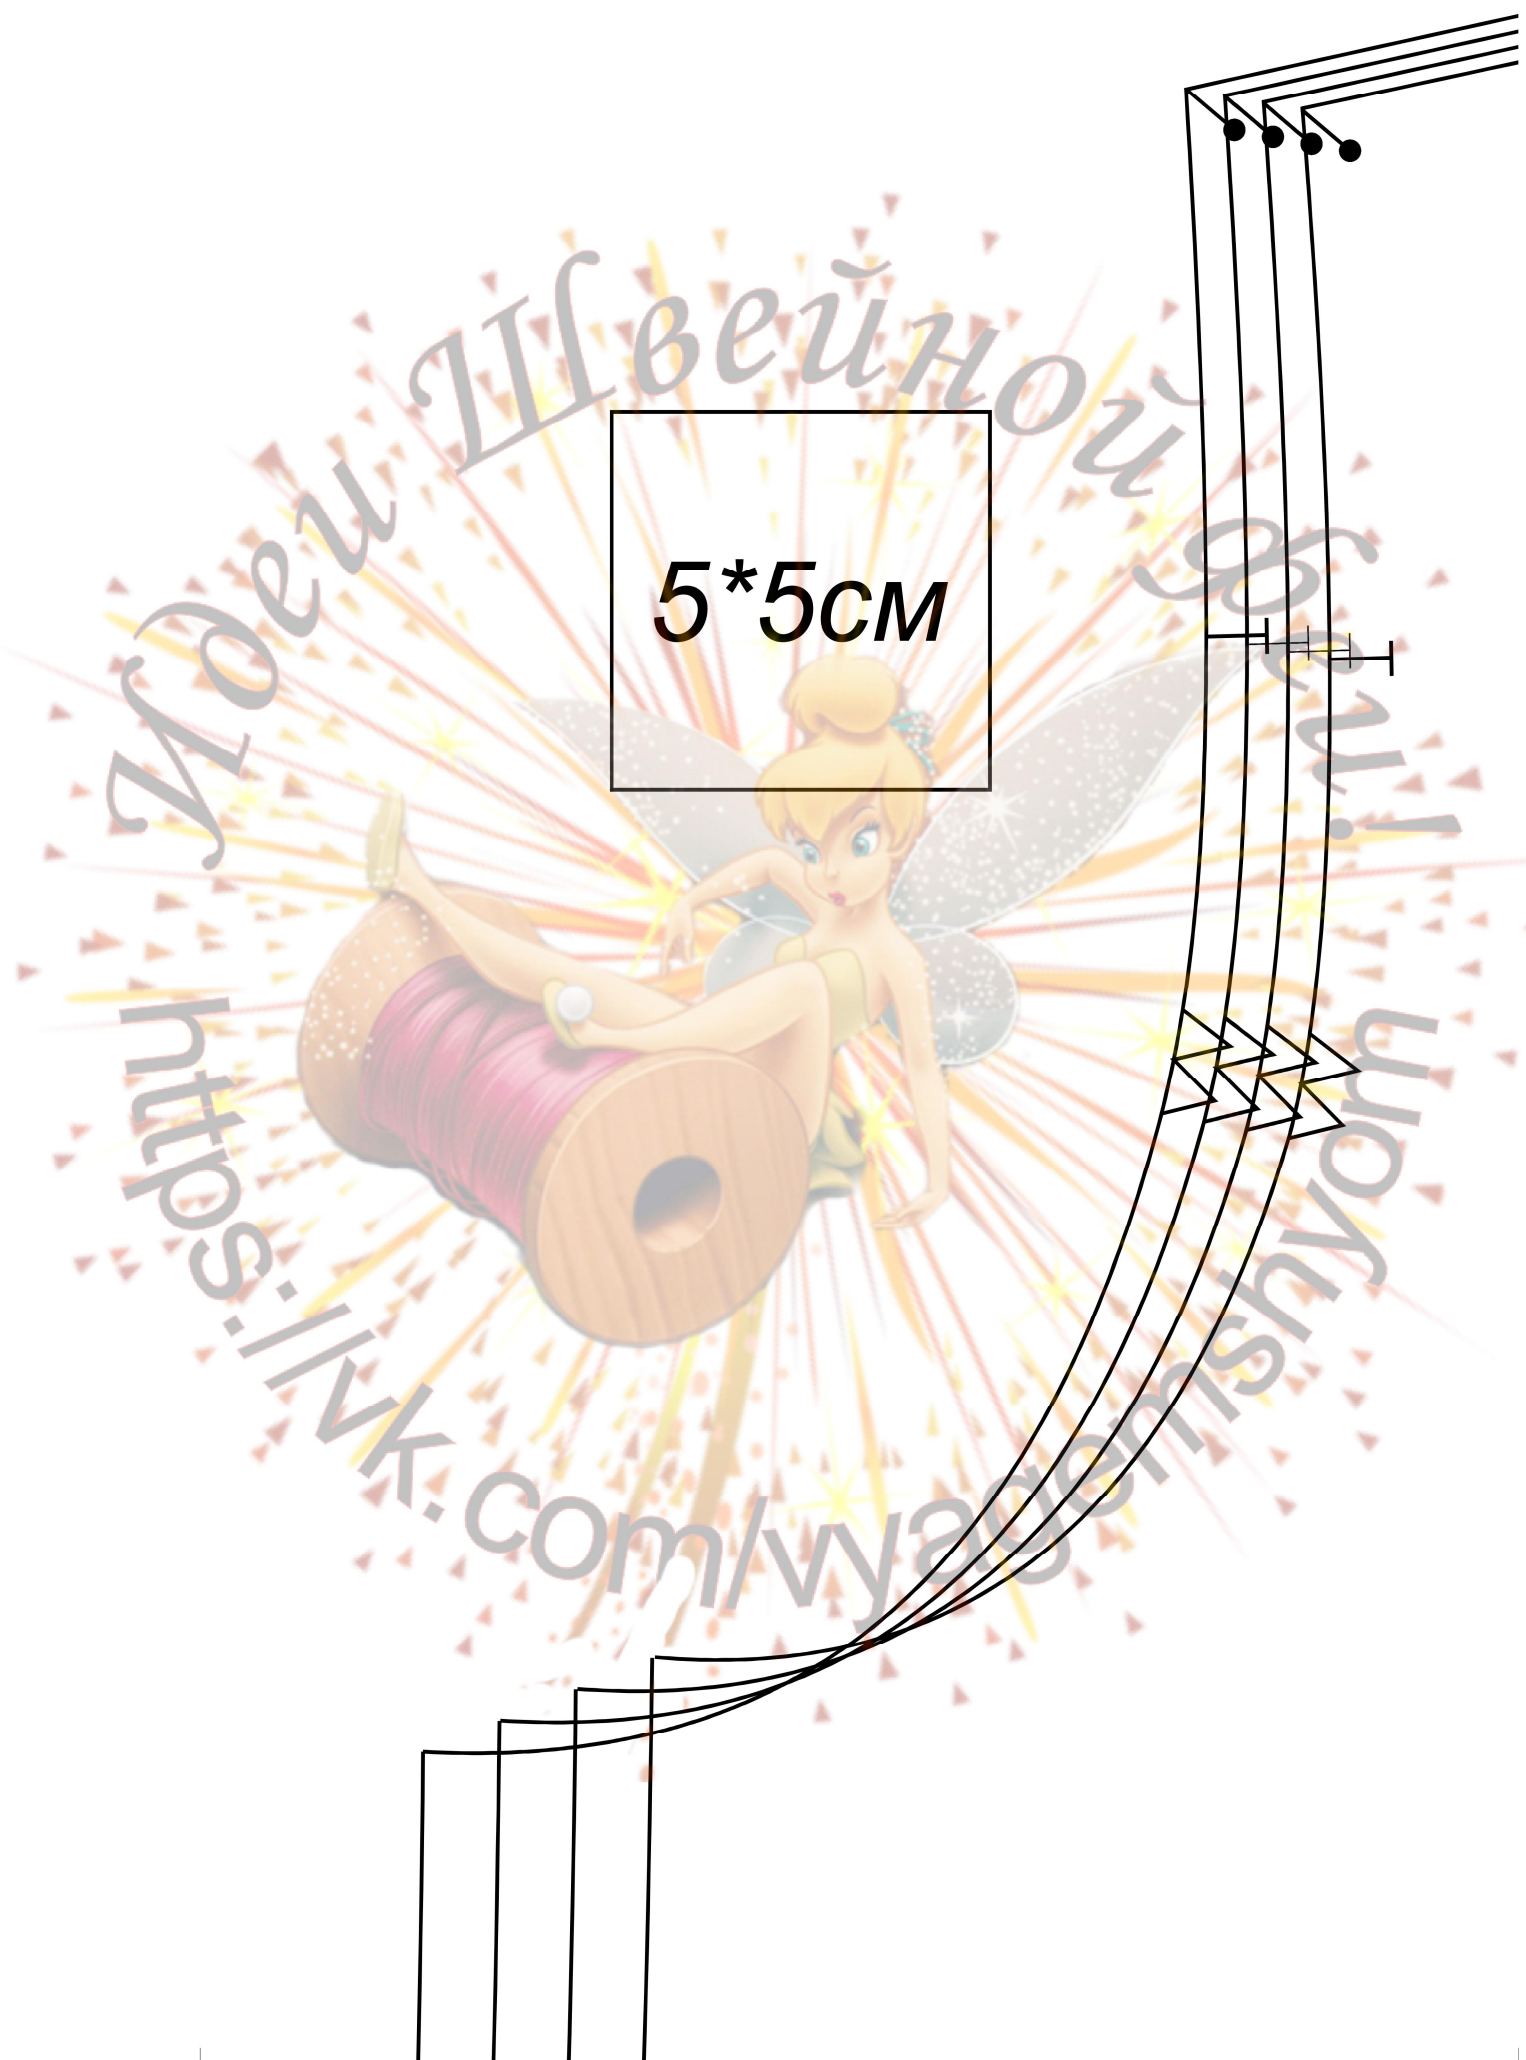

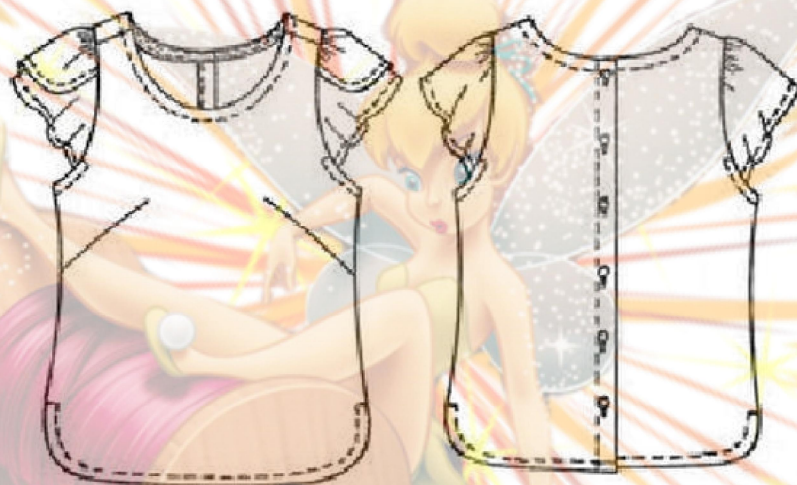

Выкройка блузки р.46-52(ОГ 100-112)

Спинка 2дет.

Середина, сгиб, долевая.



Выкройка блузки р.46-52(ОГ 100-112)
Перед 1дет.




Выкройка блузки р.46-52(ОГ 100-112)
Передняя часть рукава 2дет.




Выкройка блузки р.46-52(ОГ 100-112)


Задняя часть рукава 2дет.

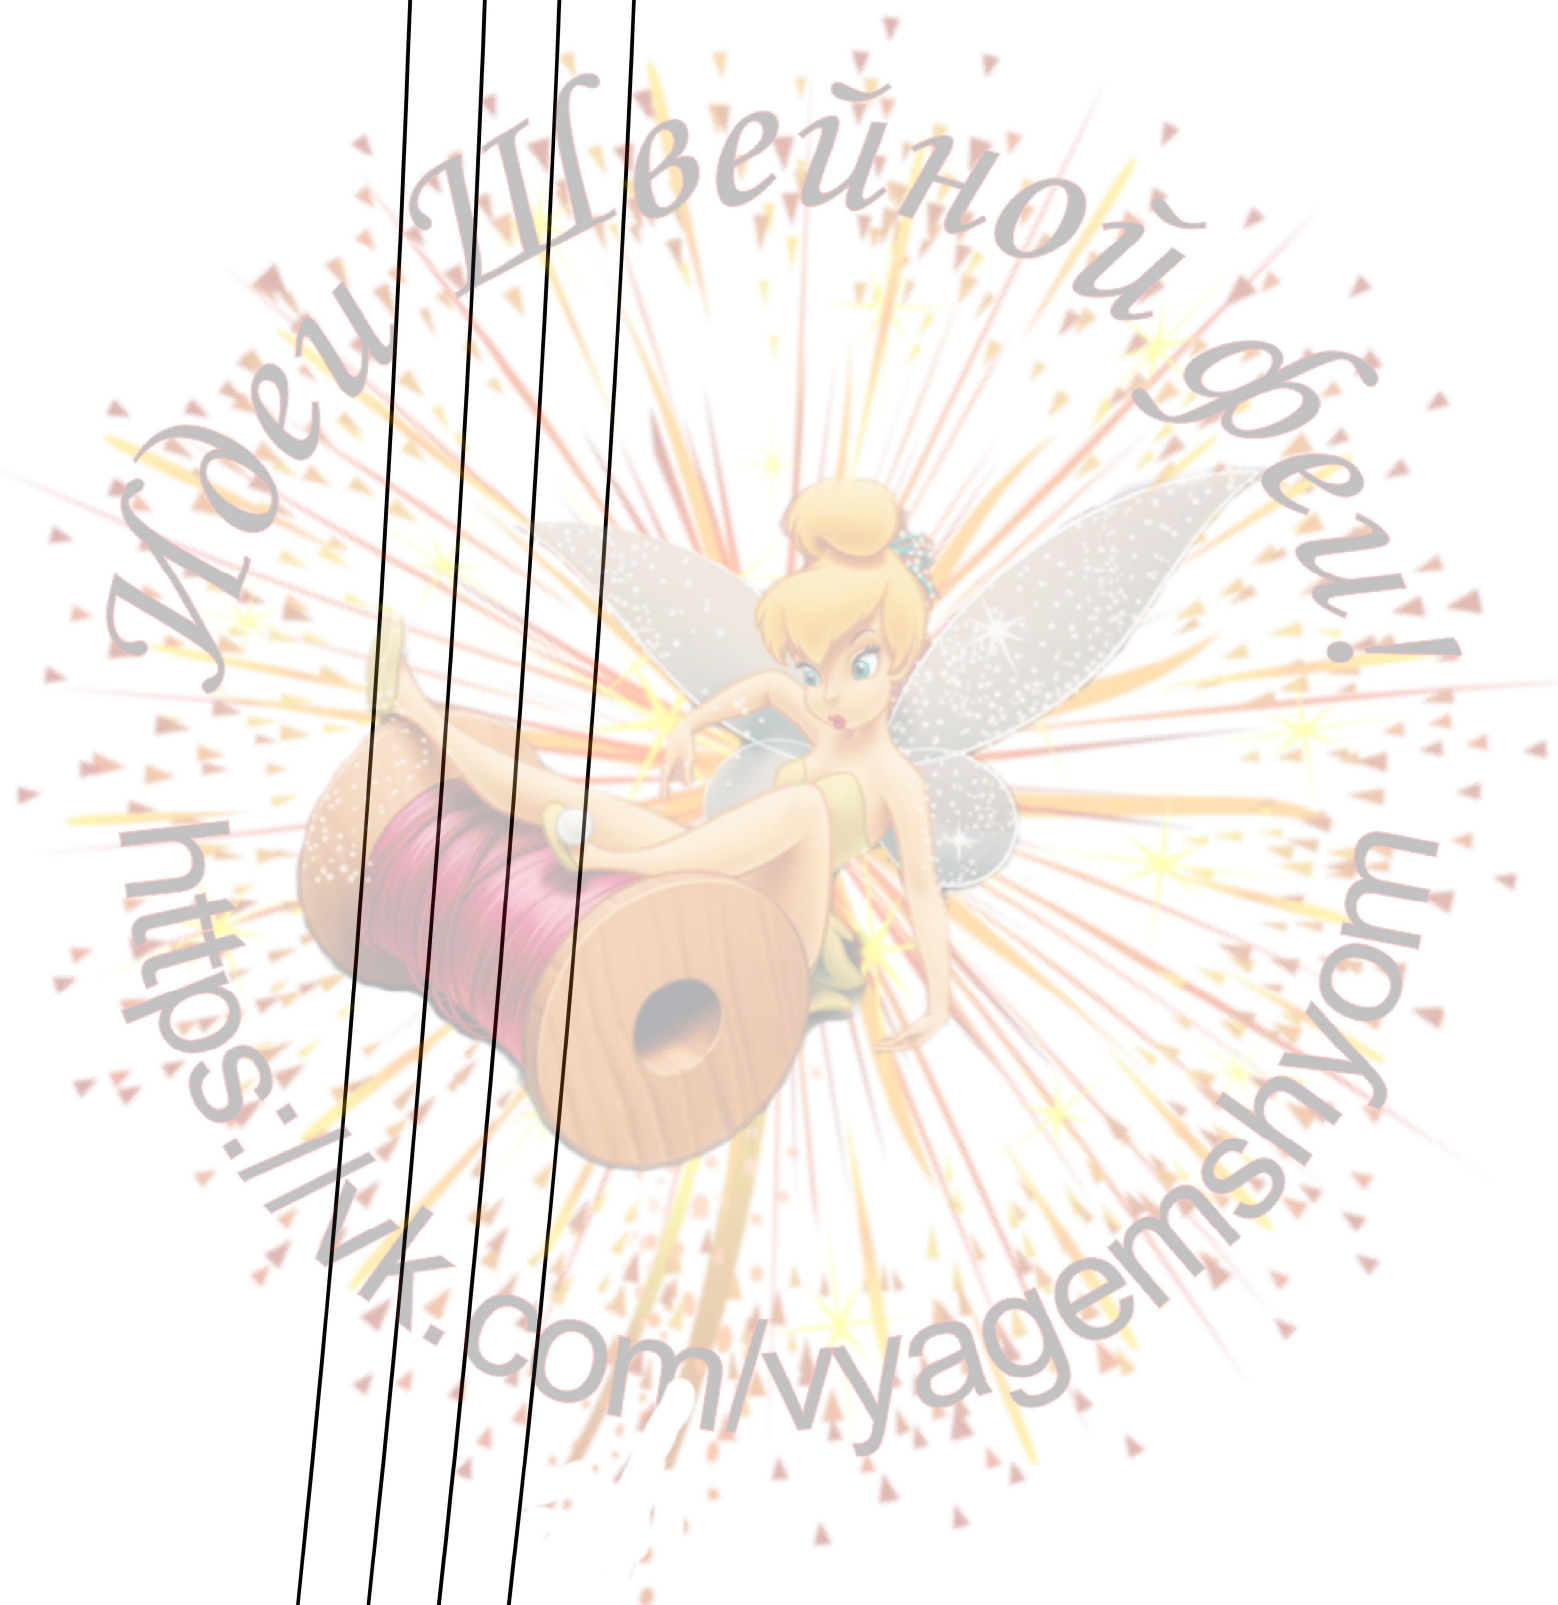





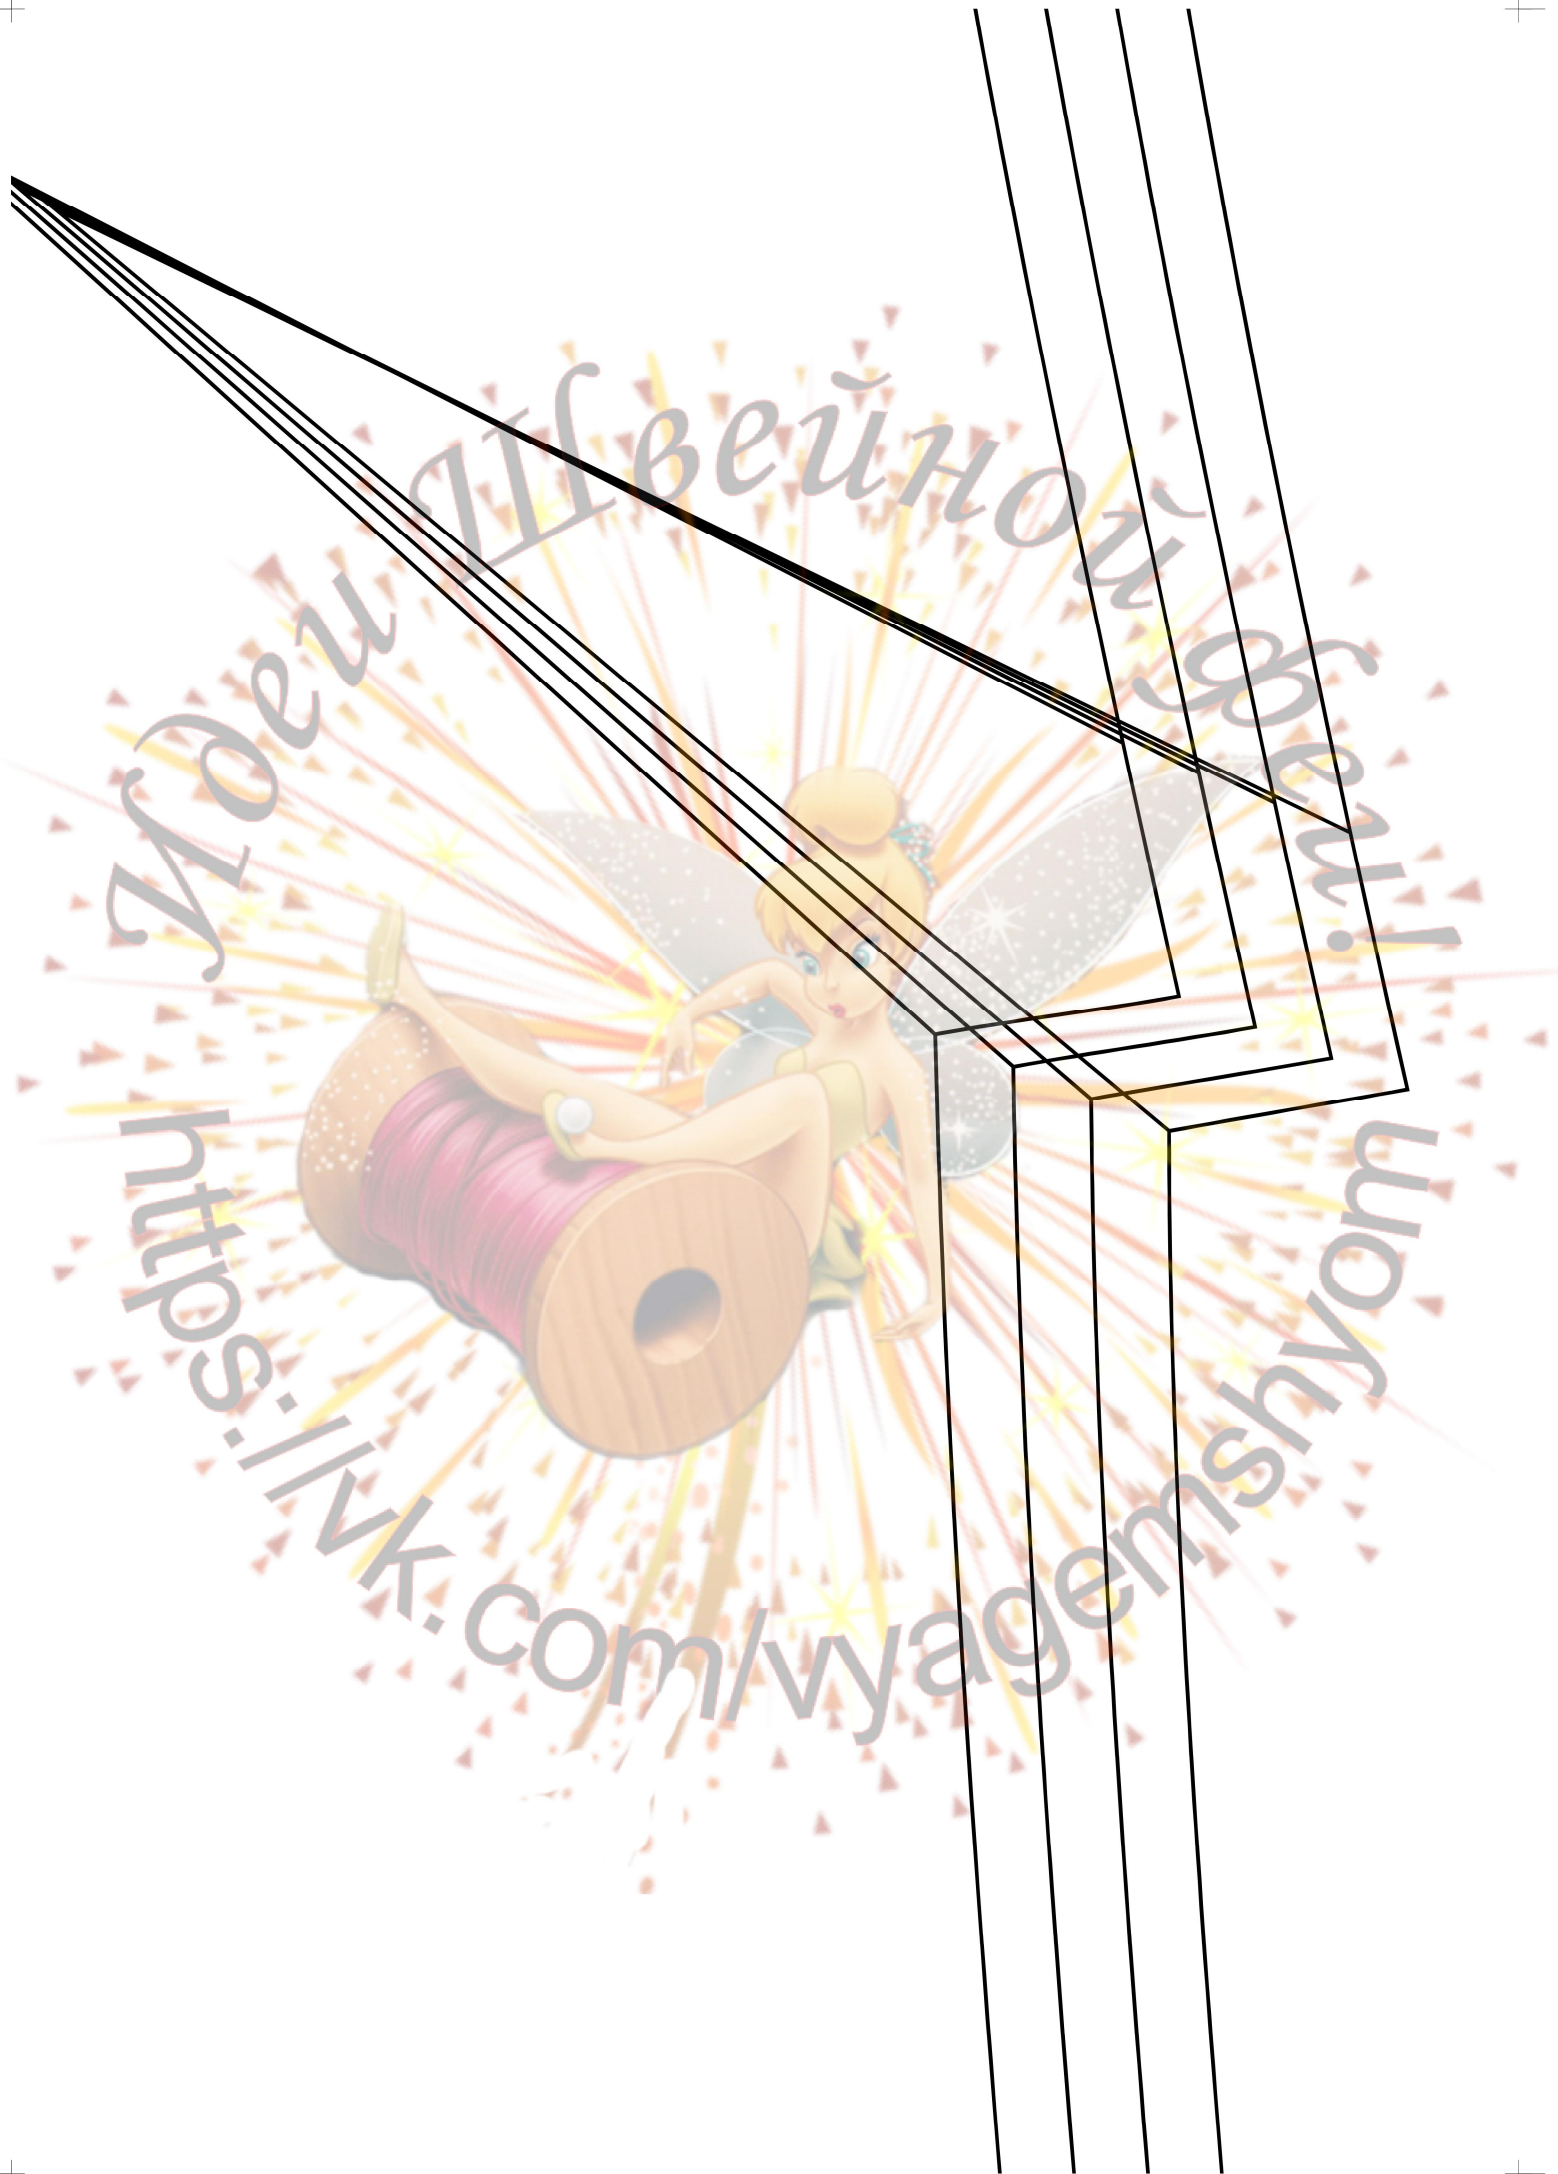

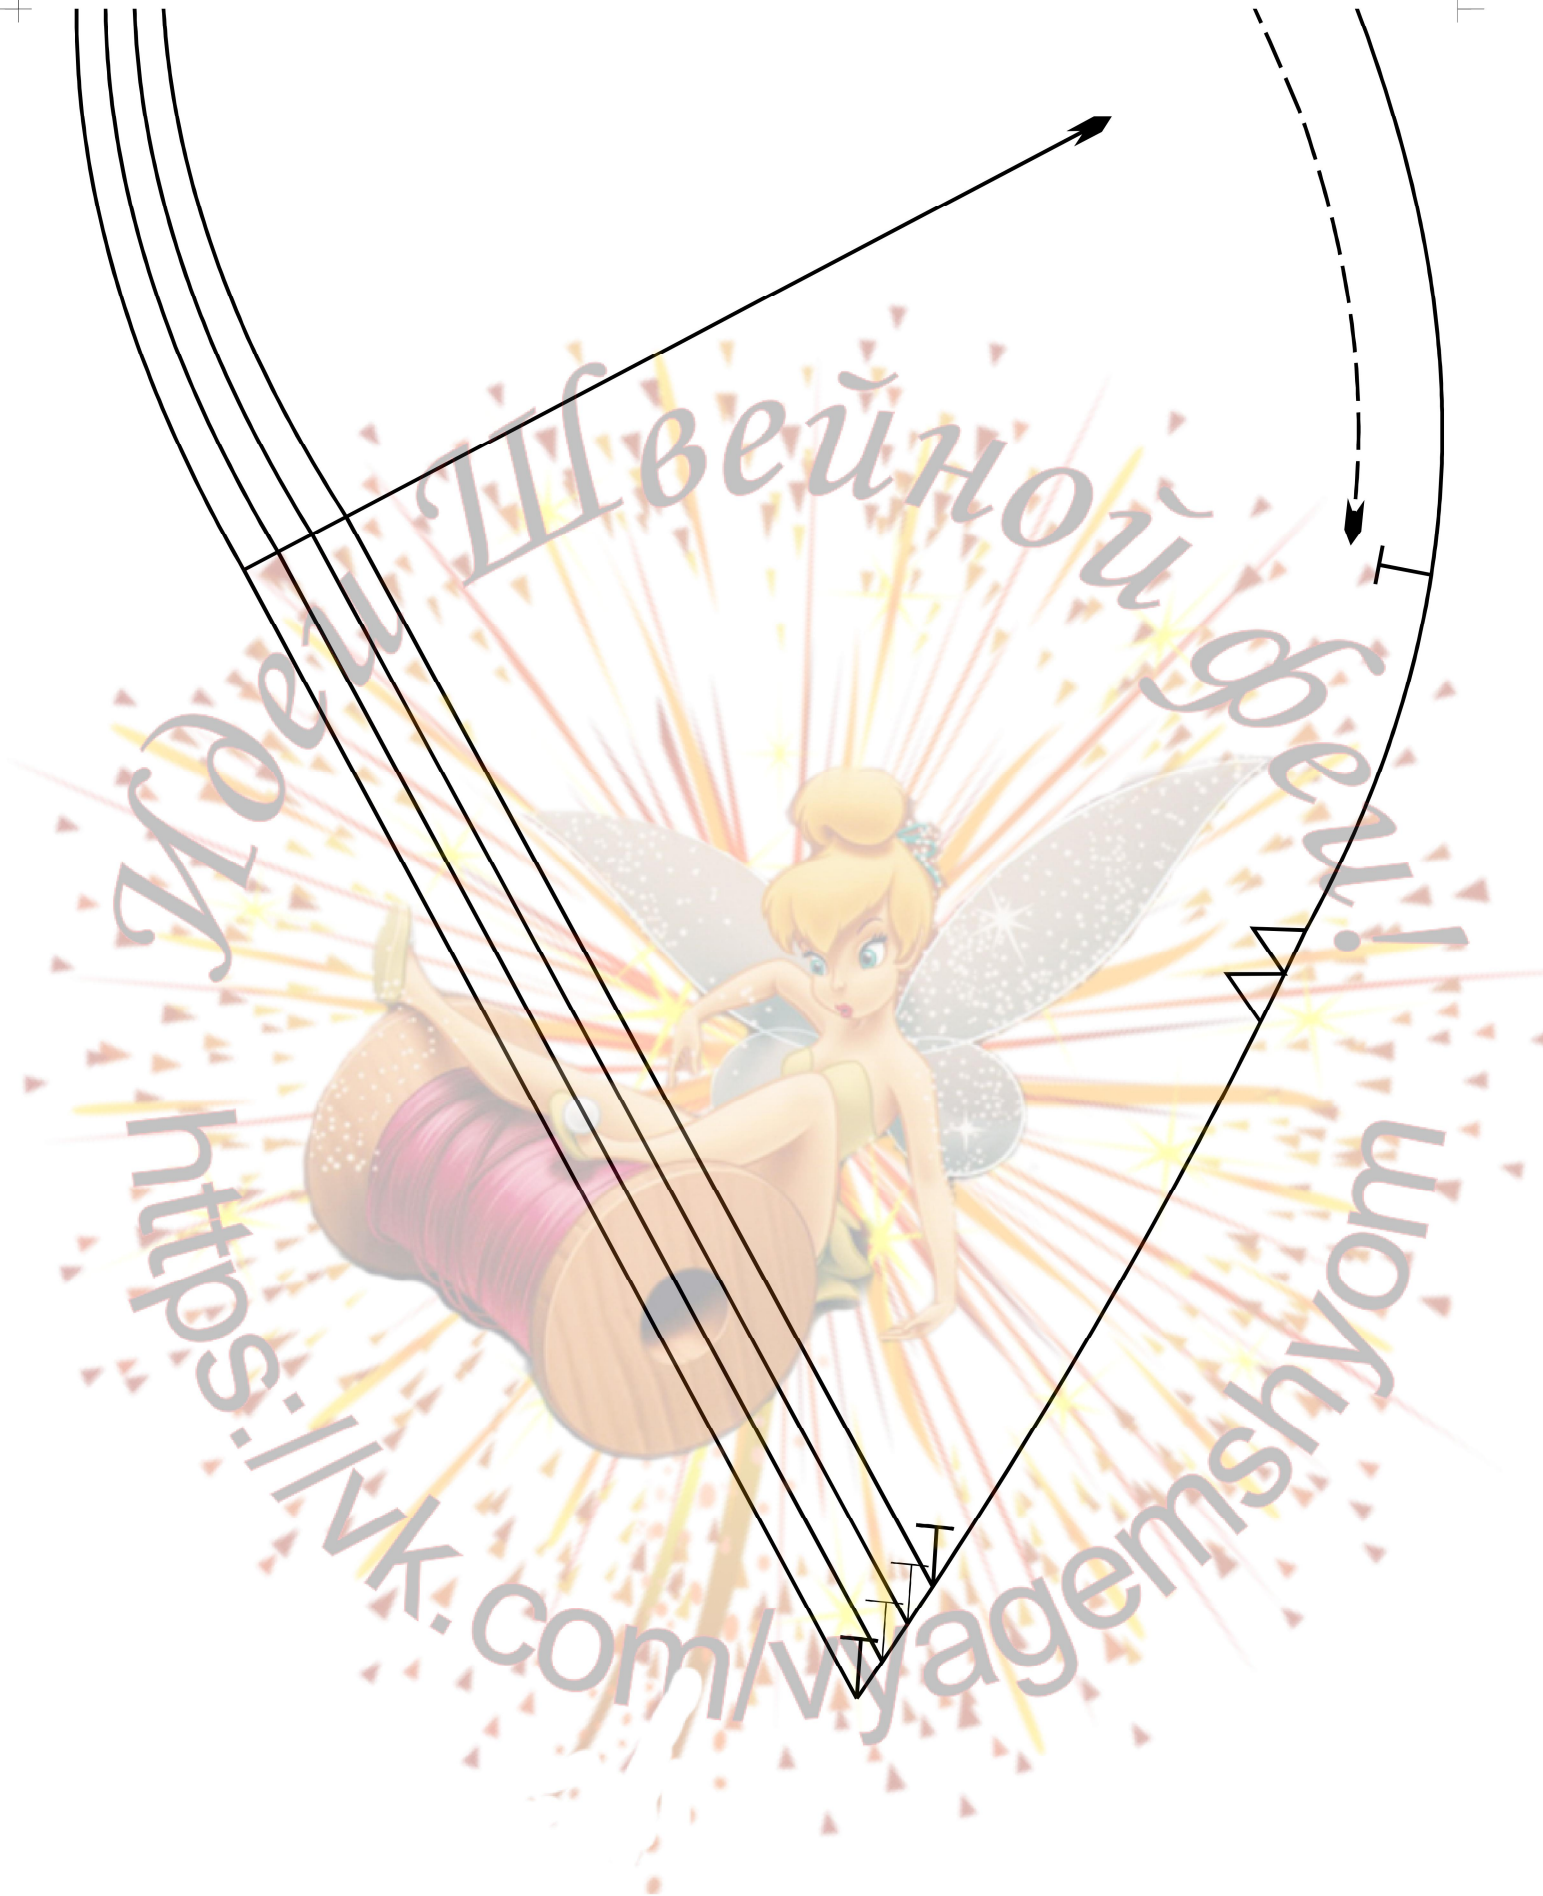



Модель Хвевойной
и
<https://vk.com/vyagemshyom>

Модель Швейной

