


ЧАСТЬ 2

ПЛЯЖНАЯ МОДА

Продолжение. Начало см. в «Ателье» № 5/2018



Dolce & Gabbana

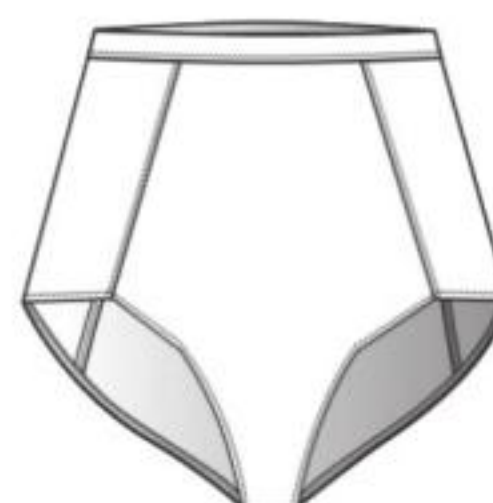

Cia Maritima



ЧЕРТЕЖИ ДАНЫ
В МАСШТАБЕ 1:4



Francesco Scognamiglio

Technical drawings of two types of corsets. The left drawing shows a crisscross corset with a wide waistband and a narrow, pointed bottom. The right drawing shows a corset with a large bow at the waist and a wide, flat bottom.

Отметить конусный раствор (позже будет закрыт) величиной 1,0 см от линии края запаха для уменьшения длины среза и лучшего прилегания переда к телу на этом участке.

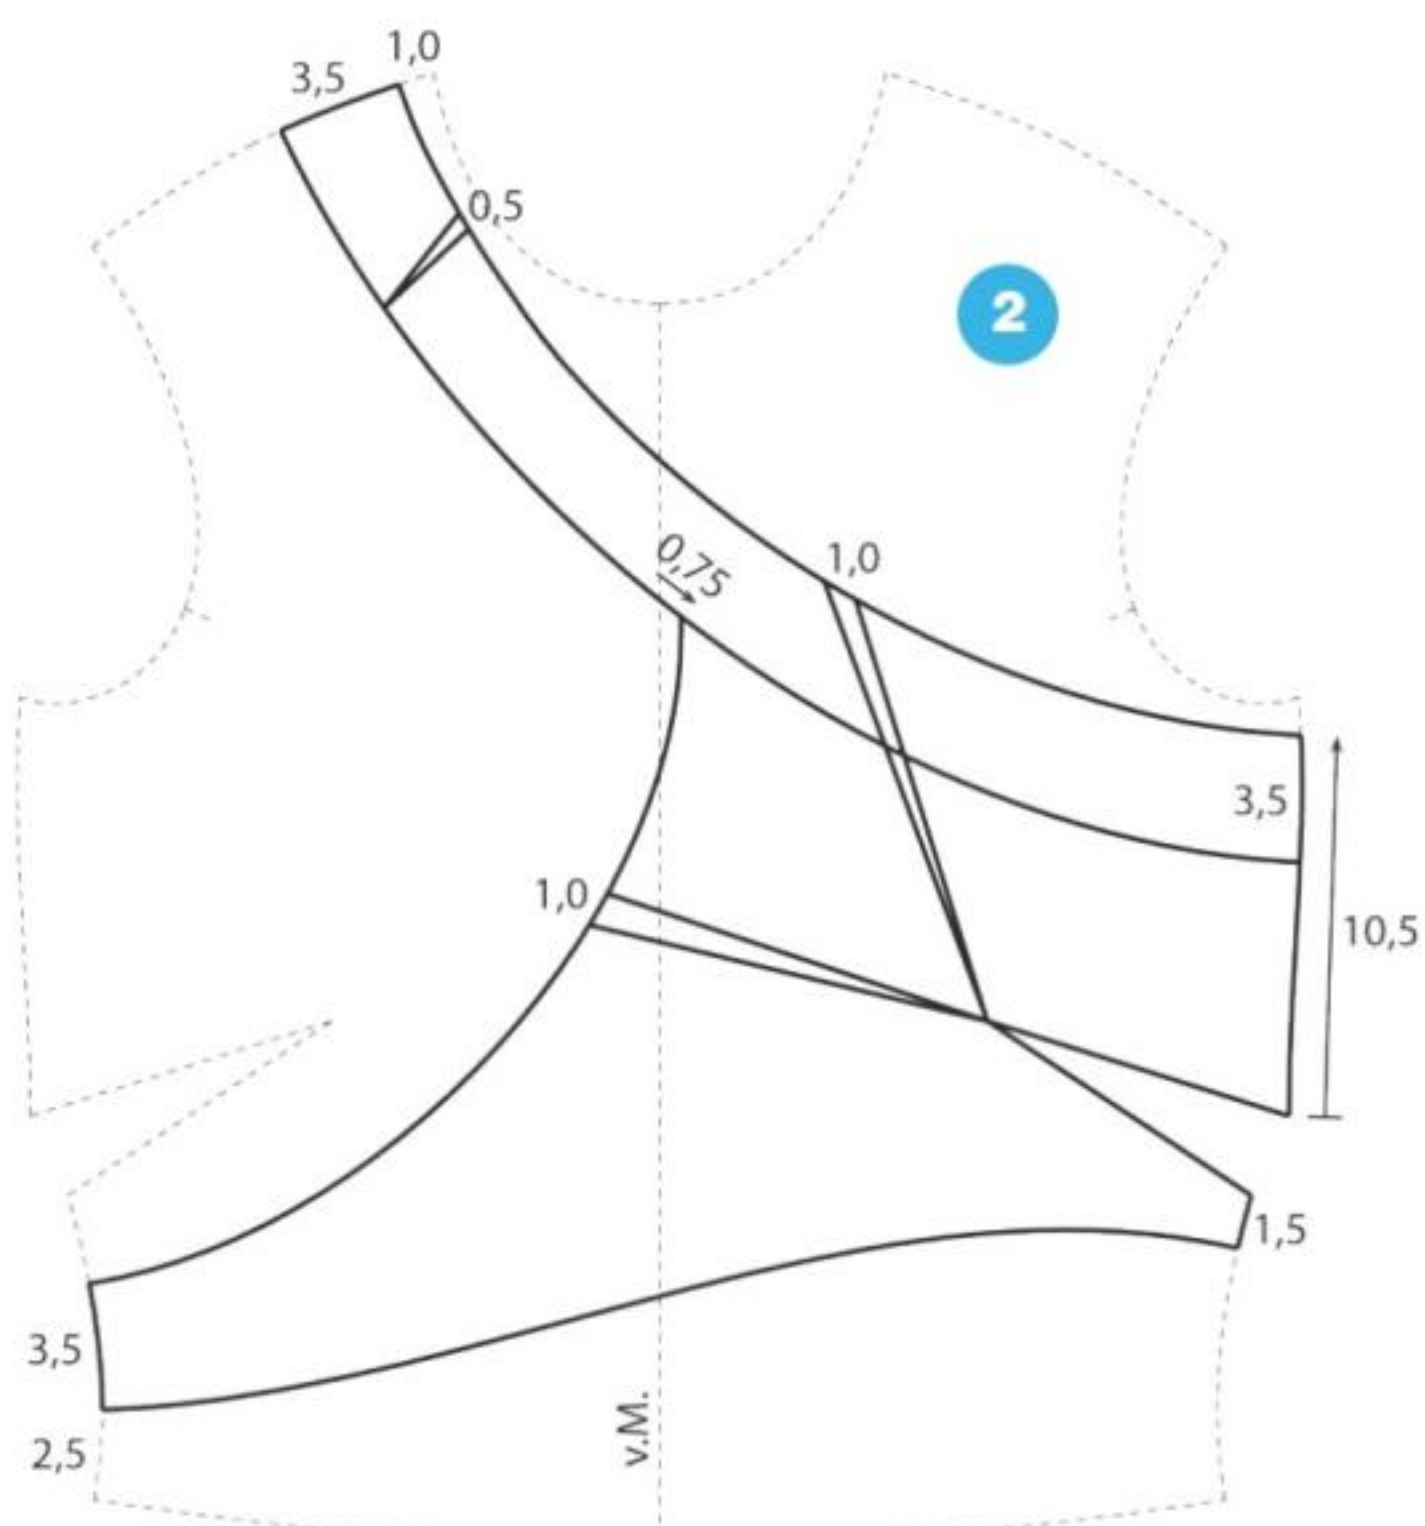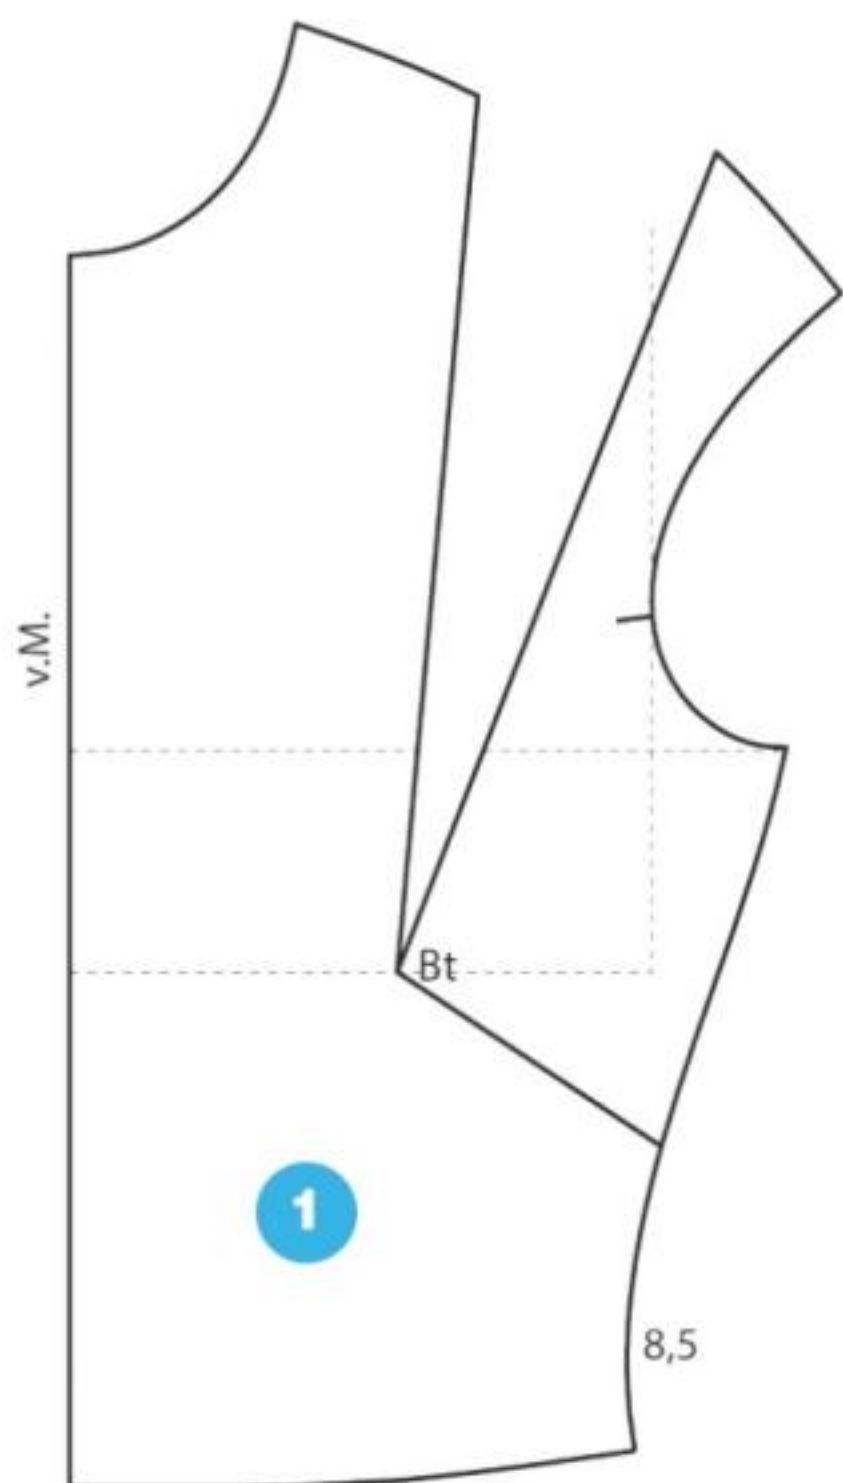

Спинка

3 Горловину расширить по линии плеча на 1,0 см и углубить по средней линии спинки на 0,5 см.

Отложить по линии плеча ширину бейки горловины (шейная бретель) 3,5 см, по средней линии спинки — 3,0 см и начертить бейку горловины спинки (илл. 3).

Уменьшить длину верхнего среза бейки горловины спинки, закрыв конусный раствор (0,5 см) от линии внешнего края.

От линии талии отложить вверх по боковой линии 2,5 см, по средней линии спинки — 2,0 см.

Ширина нижней части спинки по боковой линии — 3,5 см, по средней линии спинки — 3,0 см. Начертить линии нижней части спинки плавными кривыми линиями. Закрывать на нижней части спинки параллельный раствор величиной 0,75 см. Проверить сопряжение срезов и при необходимости откорректировать линии срезов.

От линии верхнего среза нижней части спинки отложить вверх по боковой линии 1,5 см, по средней линии спинки — 6,0 см.

Ширина верхней части спинки по боковой линии — 12,0 см, по средней линии спинки — 6,0 см. Начертить линии верхней части спинки плавными кривыми линиями. Закрывать на нижней части спинки параллельный раствор величиной 0,75 см. Проверить сопряжение срезов и при необходимости откорректировать линии срезов.

Передняя и задняя части трусов



4 Отложить по базисной вертикали чертежа трусов 8,0 см вниз от линии талии, по вспомогательной боковой линии — 6,0 см. По задней средней линии отложить от уровня опущенной линии талии вверх 1,0 см, по передней средней линии отложить вниз 1,0 см; опираясь на полученные точки, начертить плавную линию верхнего среза трусов.

Длина боковых линий (= ширина пояса) — 4,0 см. Начертить пояс трусов. Сместить линию бокового шва в сторону передней части трусов на 1,5 см.

По линии нижнего среза пояса передней части трусов отложить от боковой

линии 6,0 см влево. По линии нижнего среза пояса задней части трусов отложить от боковой линии 4,0 см влево. От полученных точек начертить линии срезов передней и задней частей трусов, как показано на чертеже (илл. 4), учитывая, что ширина задней части трусов на уровне шва ластовицы составляет 3,5 см; длина ластовицы — 8,7 см.

Copyright M. Müller & Sohn, München
Разрешается для использования только
в личных целях. Копирование
и тиражирование с коммерческой
или обучающей целью запрещено.

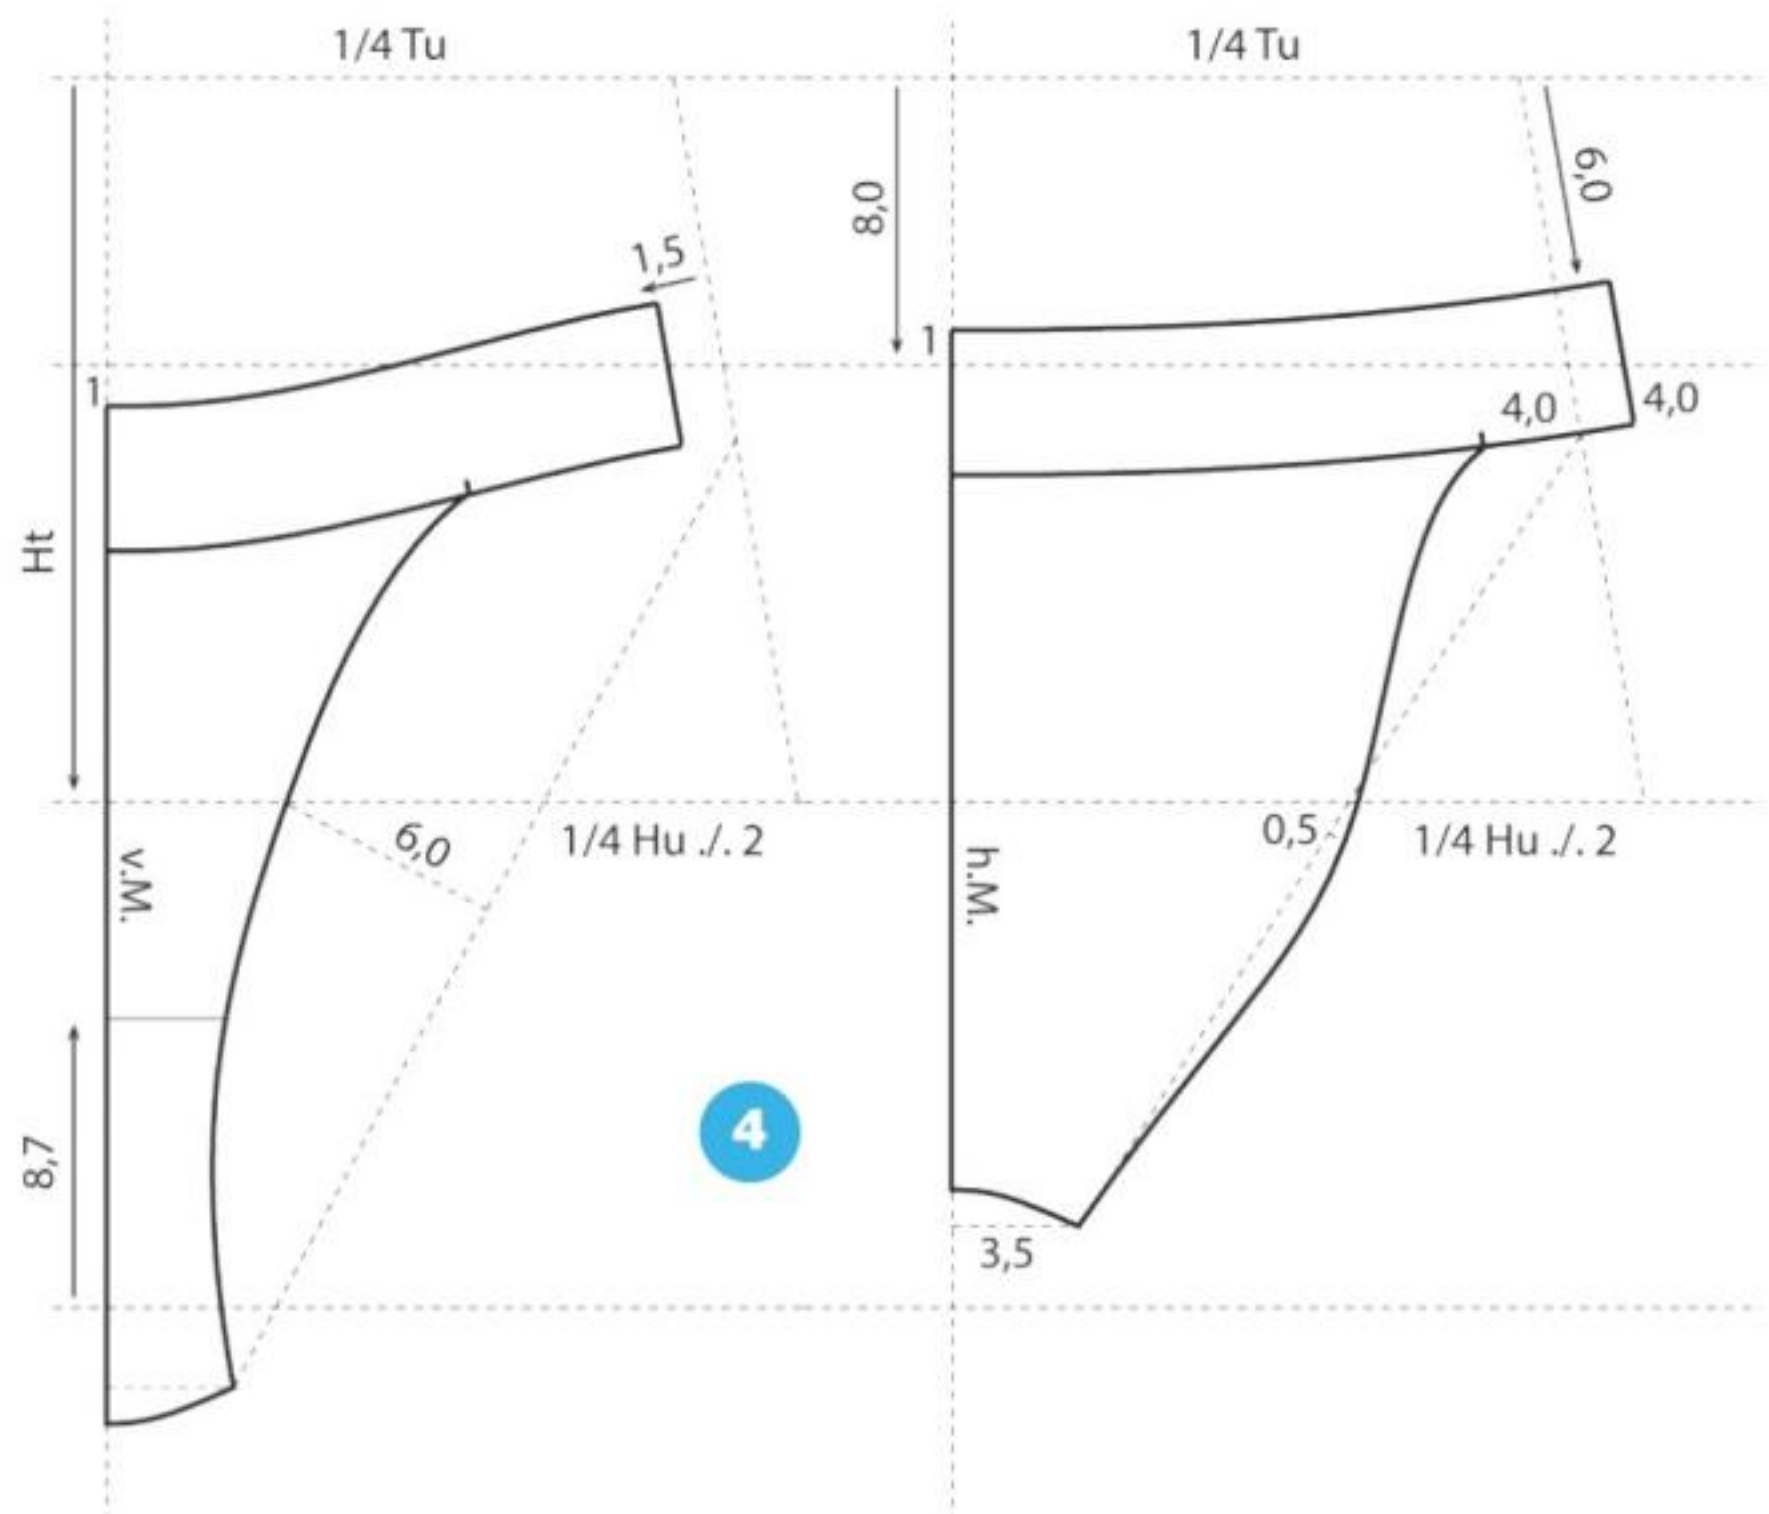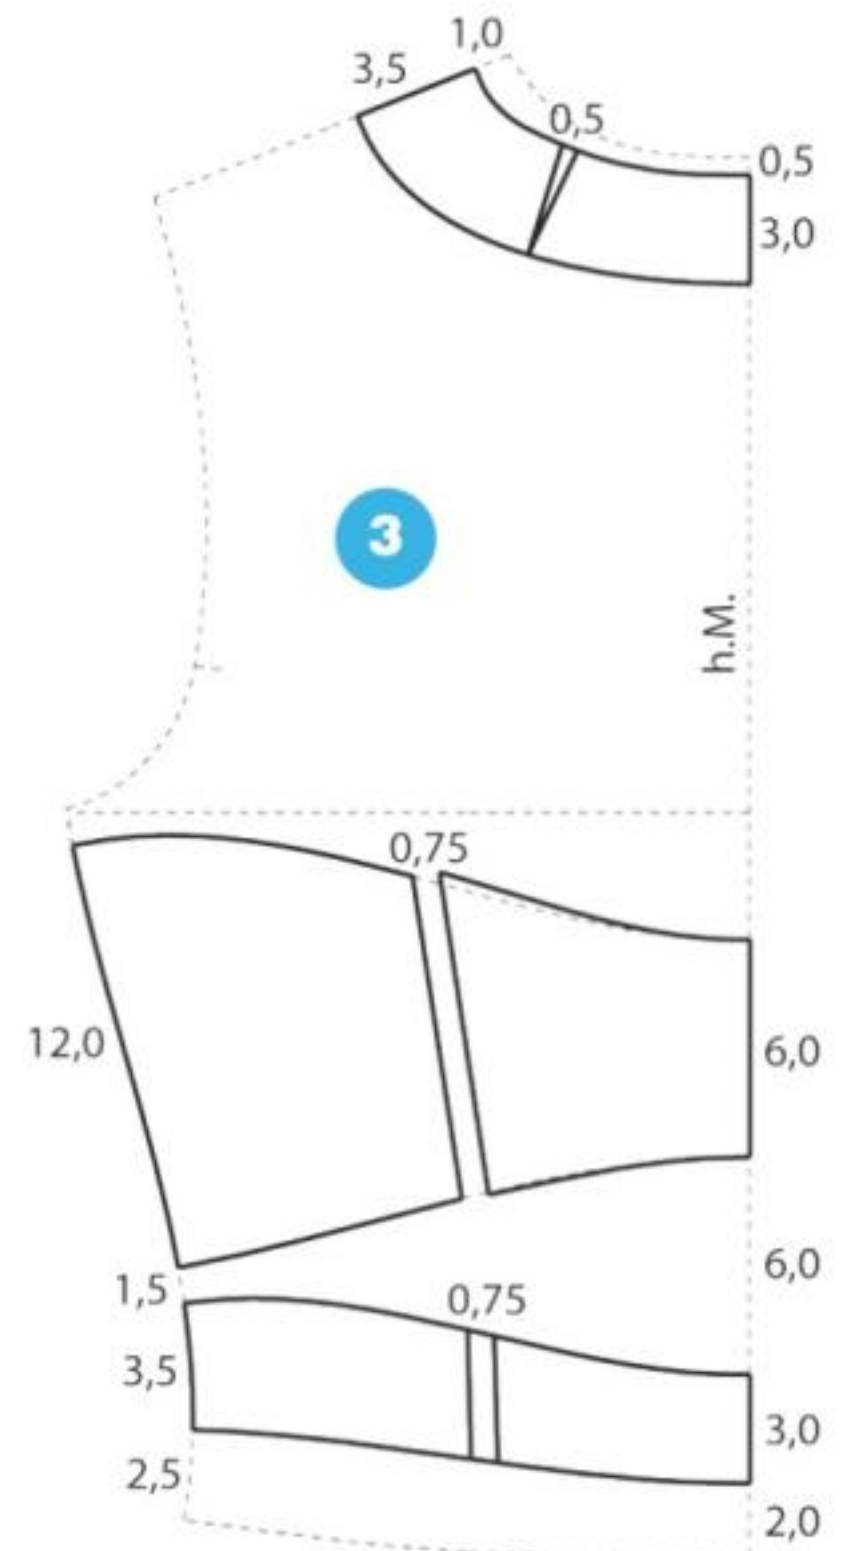



5 Нагрудную вытачку укоротить на 2,0 см (илл. 5).

Таблица обозначений

A	начало, исходная точка
Beleg	внутренняя деталь, обтачка, подборт и т.п.
W	уровень седьмого шейного позвонка
m (messen)	измерить
Ü (übertragen)	перенести
v.M./VM	середина переда, переднего полотнища
h.M./HM	средняя линия спинки, середина заднего полотнища
Zusammenlegen/ zus.legen	совместить, закрыть
FL /Fdl/ Fadenlauf	направление нити основы
MW	прибавка на свободу облегаия
Abnäher	вытачка
Äe	контрольный знак втачивания рукава
h.Äe	задний контрольный знак втачивания рукава

Vh	передняя часть половины брюк
Hh	задняя часть половины брюк
Rt	спинка
St	боковая деталь/бочок
Vt	перед
Sn/SN	боковой срез, шов
f.N.	шов, срез в готовом виде
NZ	припуск на шов
RV	застежка-молния
v.K.	передний угол ластовицы
h.K.	задний угол ластовицы
Z	центр окружности
Lg	длина
kn/kneifen	заложить складку, закрыть раствор

Bruch / Stoffbruch	сгиб
je	по
von	с, от
Naht	шов
Schlitz	разрез, шлица, застежка
ca.	около, примерно
	прямой угол
	сложенная вытачка
	разрезать, рассечь
	знак минуса
	присборить, припосадить
	супюжить
	оттянуть
	складка
1x, 2x	1 деталь, 2 детали
cm	см, сантиметр

КУПАЛЬНИК С БЮСТЬЕ-КОРСАЖЕМ

Перед и спинка

1 Перед и спинку до линии талии скопировать с чертежа базовой конструкции купальника (см. «Ателье» № 5/2018, стр. 33). Размеры модельной конструкции отрезной чашки указаны на чертеже.

Определить положение линии нижнего среза переда: по средней линии переда вверх от линии талии отложить 4,1 см, по линиям вытачки — 4,1 см, по боковой линии — 4,7 см. Начертить линию нижнего среза переда плавной линией (илл. 1).

Начертить декоративный вырез у средней линии переда длиной 5,7 см и шириной 0,75 см.





Отметить месторасположение бретели на перед: отложить от боковой линии 4,5 см вверх по линии верхнего среза.


Чашка моделируется с поперечным рельефом, к которому переводятся расстворы верхней и нижней вытачек.

Определить положение линии нижнего среза спинки: по средней линии спинки вверх от линии талии отложить 7,0 см, по линиям вытачки — 6,0 см, по боковой линии — 4,7 см. Начертить линию нижнего среза спинки плавной линией.

Для построения линии верхнего среза спинки отложить по боковой линии 6,0 см вниз от линии проймы, от линии нижнего среза отложить вверх 5,5 см, по средней линии спинки — 3,0 см. Начертить плавную линию верхнего среза спинки.

Проверить сопряжение срезов при закрытой вытачке и при необходимости откорректировать.

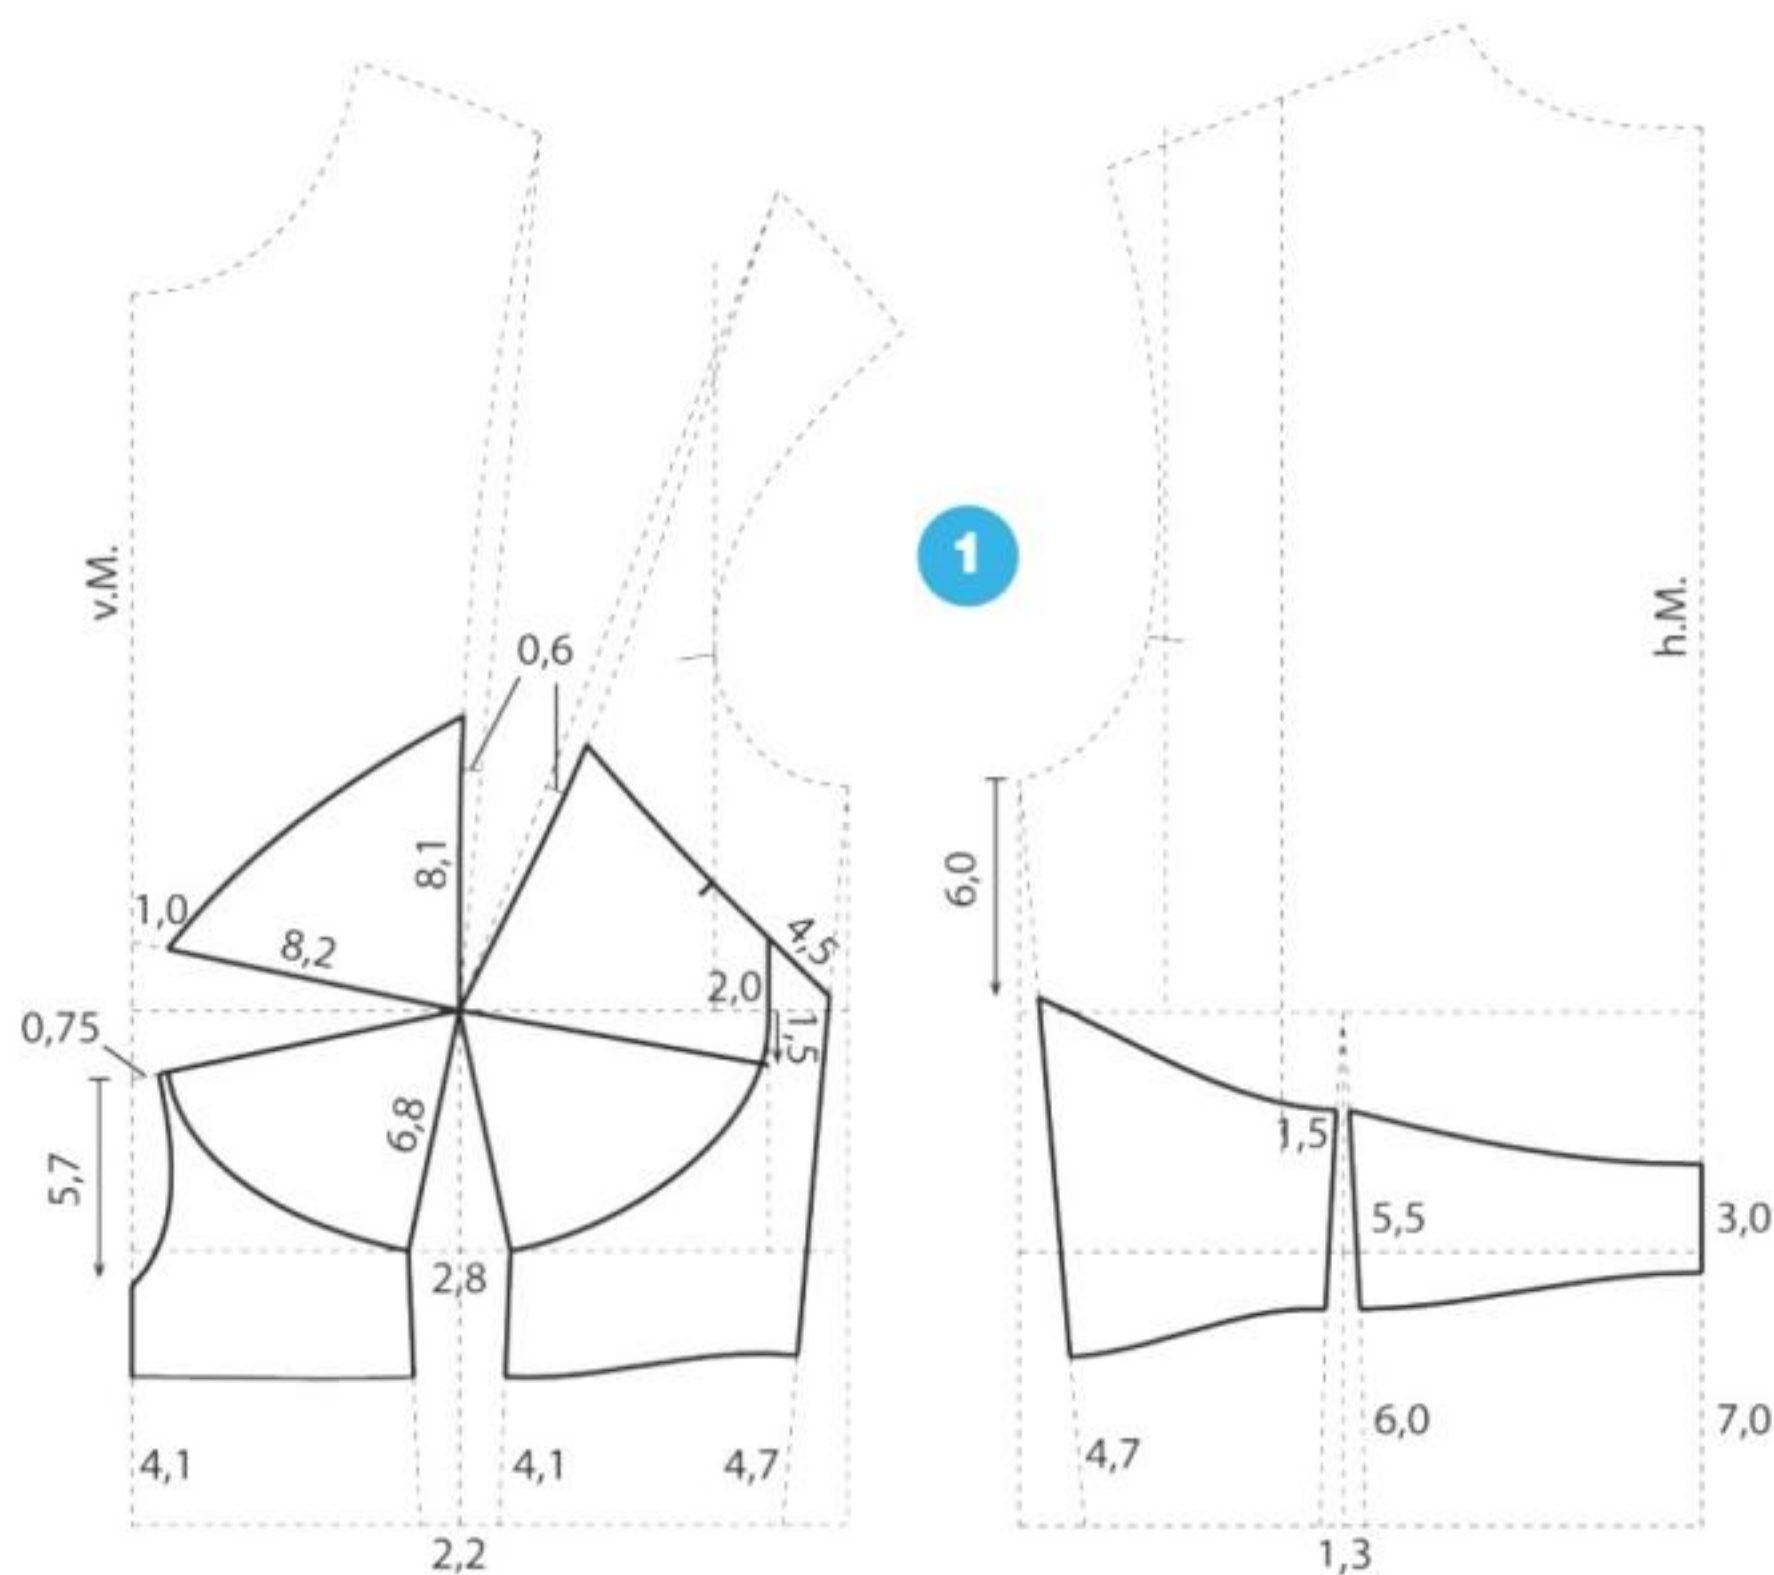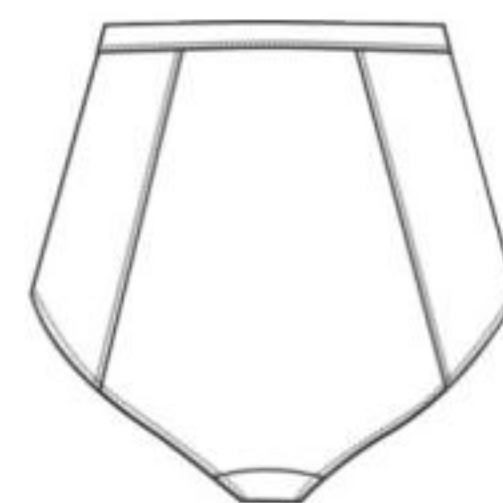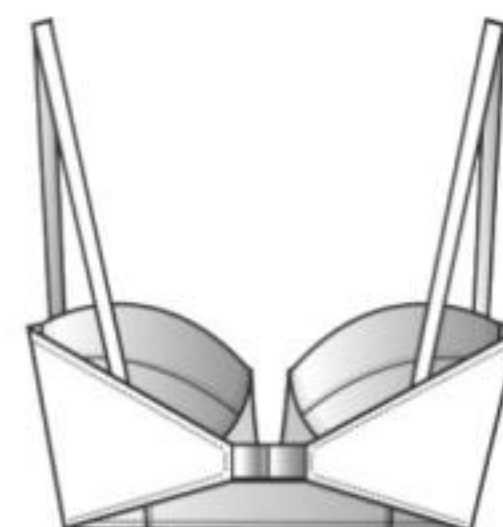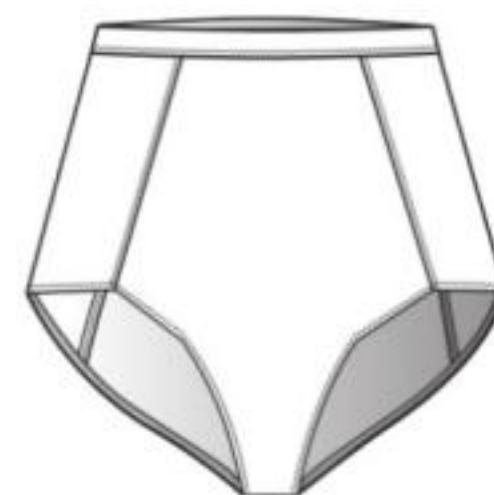

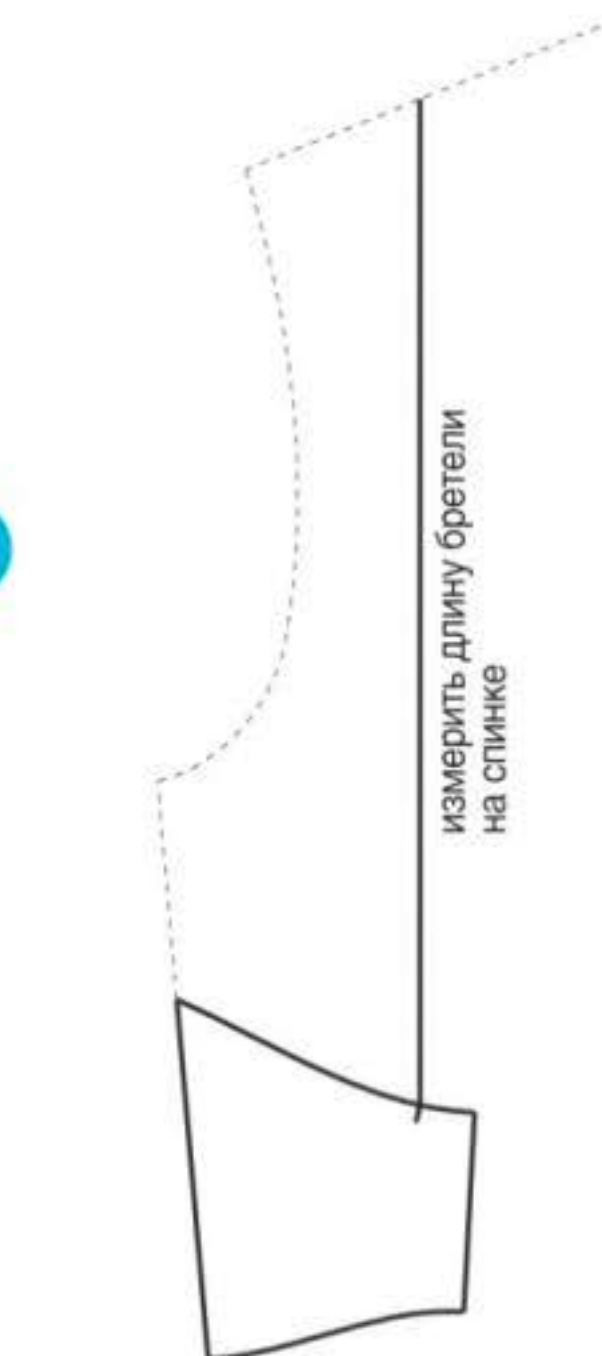

Бретели

2 Для определения длины бретели измерить перед и спинку на соответствующих участках. Начертить бретель в виде прямоугольника (илл. 2). Учитывая эластичность материала, уменьшить длину бретели на 1,0 см. Ширина бретели в готовом виде 1,0 см.

Передняя и задняя части трусов


3 Трусы купальника выполнены в стиле ретро.


Отложить по базисной вертикали чертежа трусов 2,5 см вниз от линии талии, по вспомогательной боковой линии — 0,5 см (илл. 3). По задней средней линии отложить от уровня опущенной линии талии вверх 1,0 см, по передней средней линии отложить вниз 1,0 см; опираясь на полученные точки, начертить плавную линию верхнего среза трусов.

Боковая линия у этой модели не смещается, так как она выполняется без бокового шва.

Начертить линии вырезов для ноги по общим правилам.

Ширина задней части трусов на уровне шва ластовицы составляет 3,5 см. Длина ластовицы — 8,7 см.

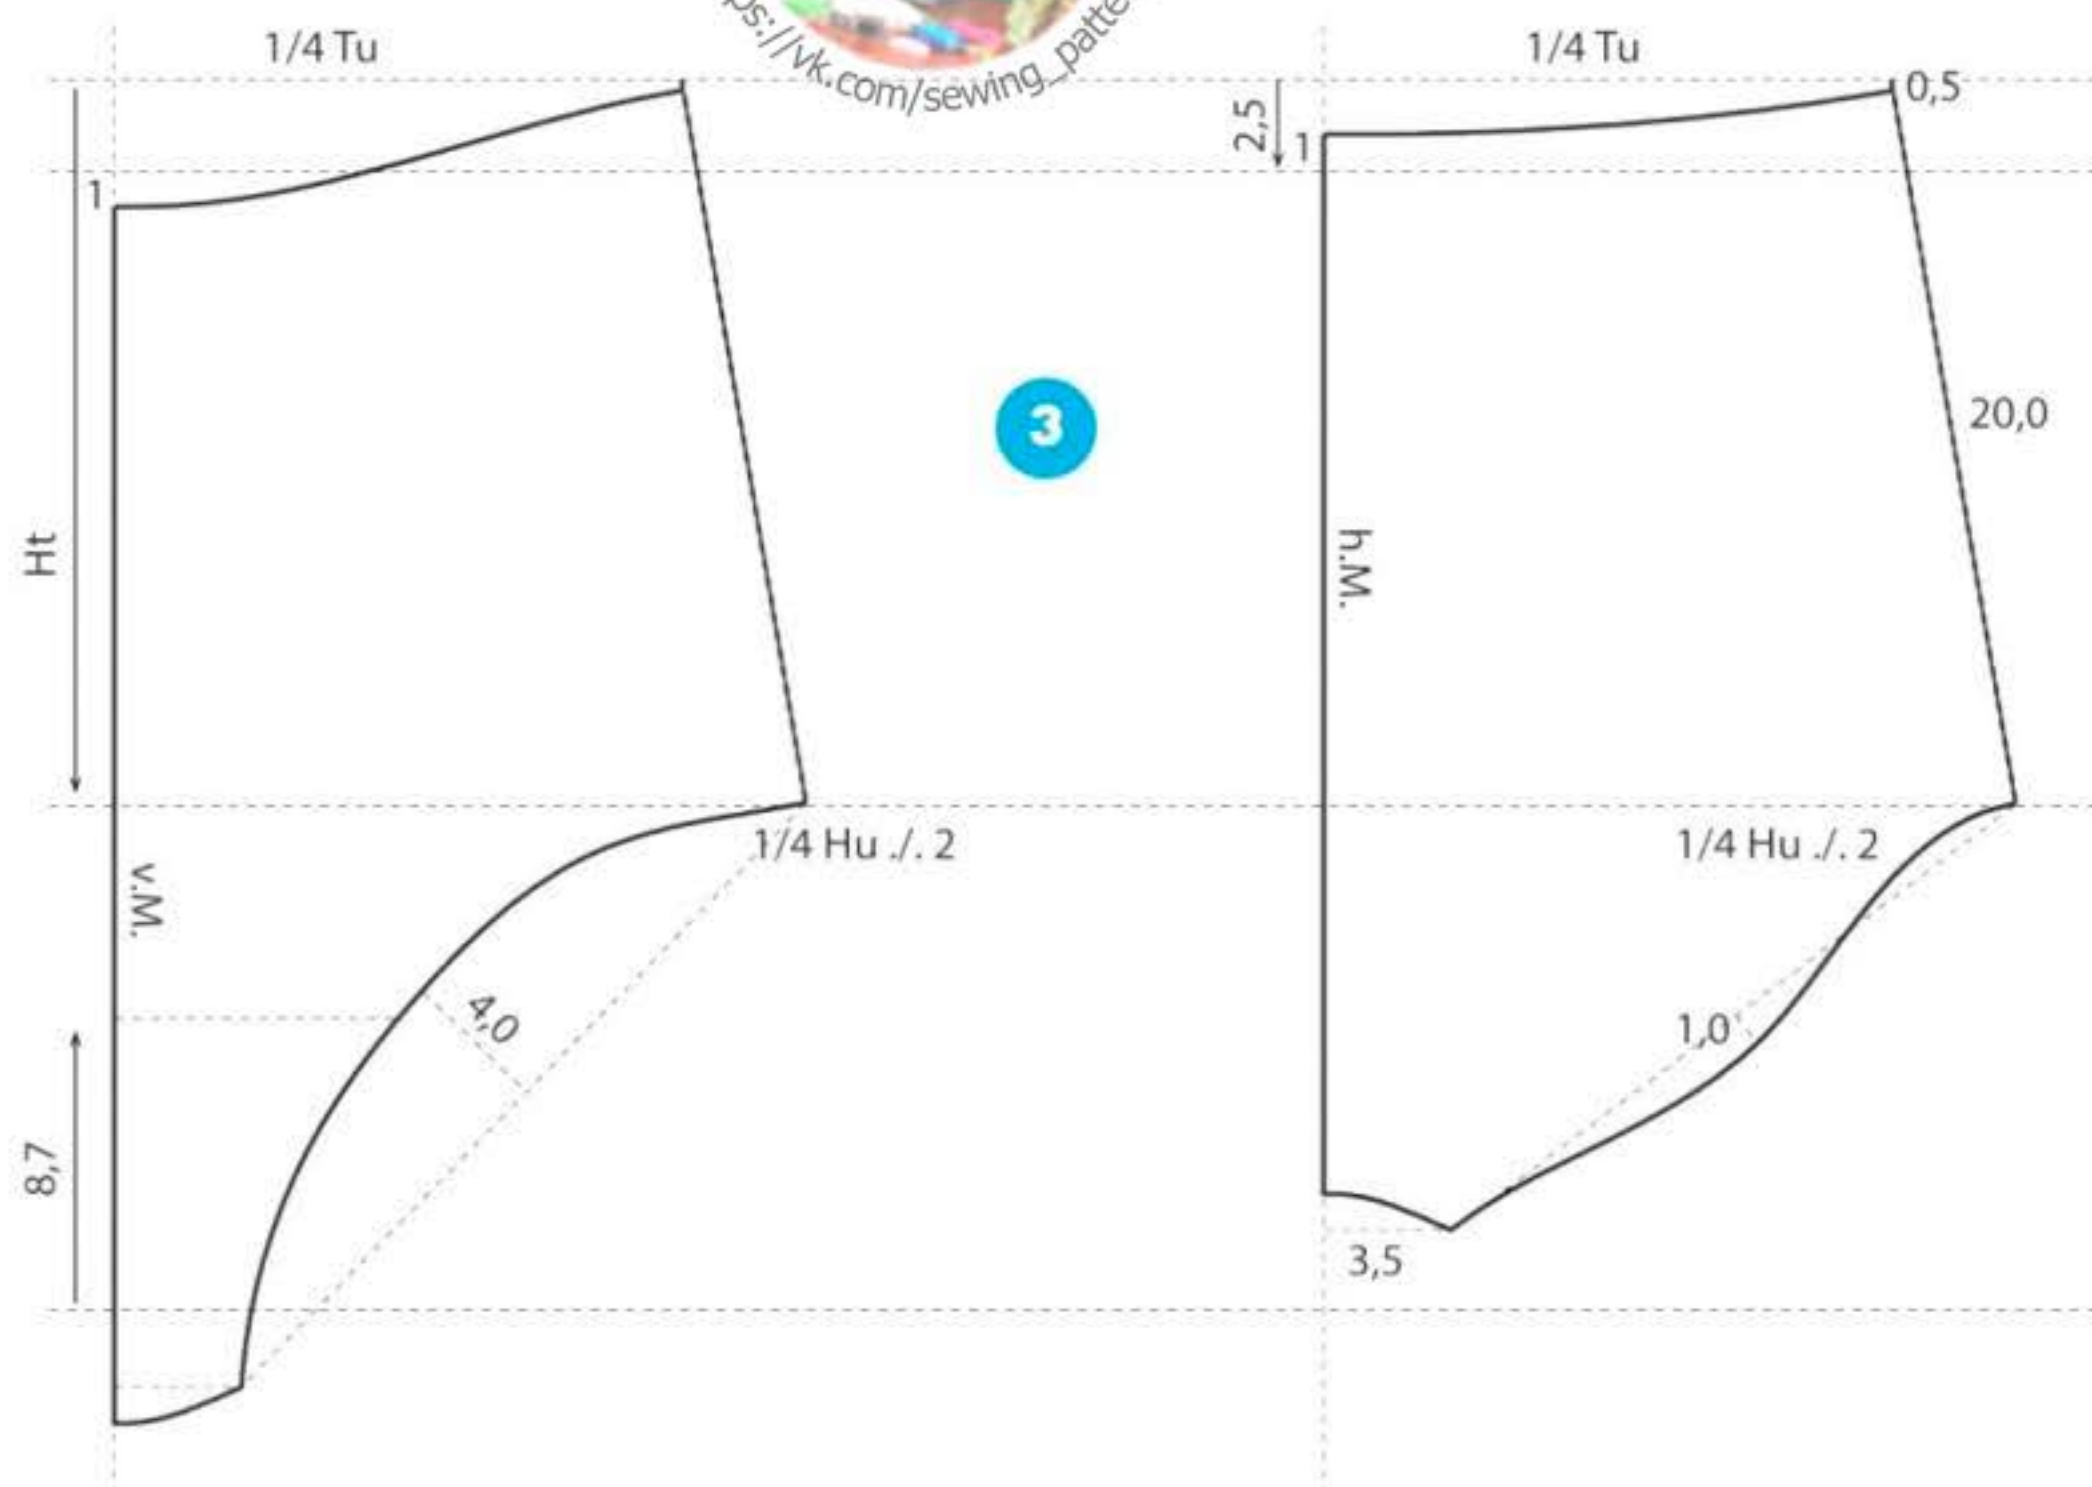

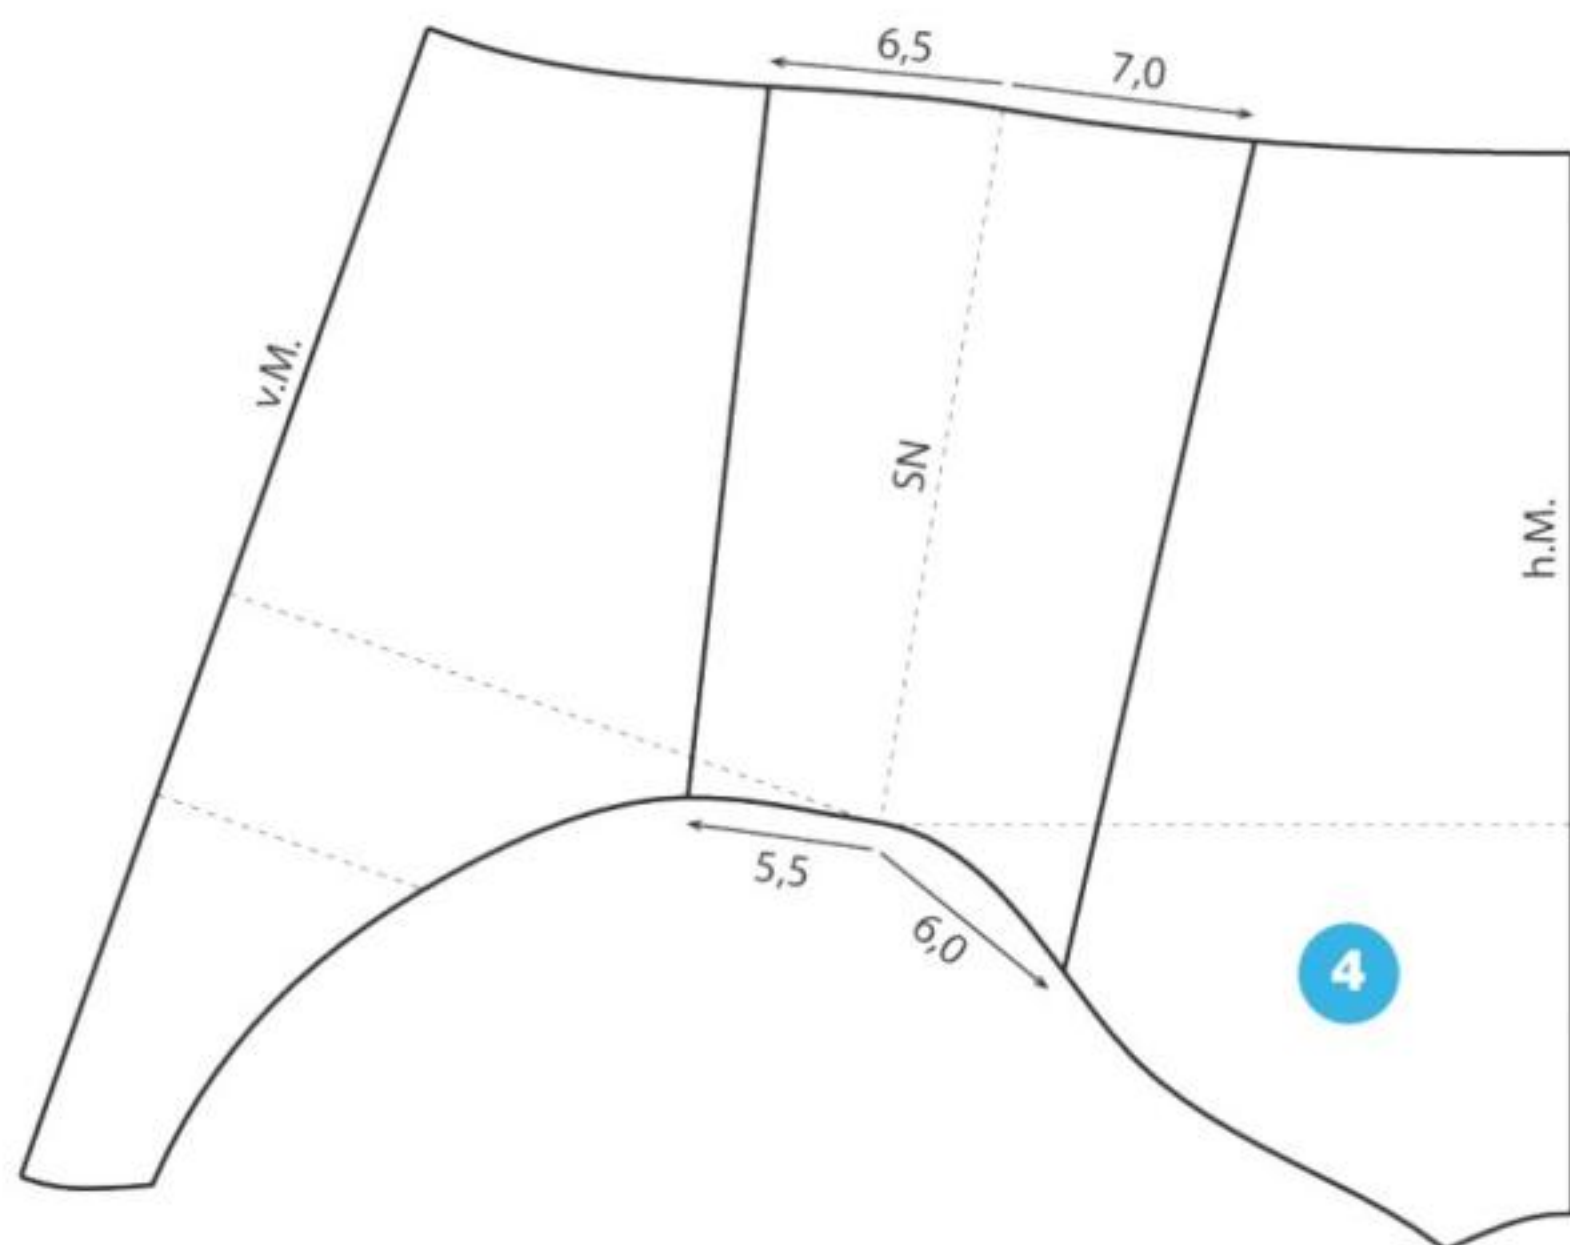

Боковая часть трусов

4 Для построения боковой части трусов совместить переднюю и заднюю части трусов по боковым линиям.

По линии верхнего среза передней части трусов отложить влево 6,5 см, задней части трусов – вправо 7,0 см.


По линии выреза для ноги передней части трусов отложить влево 5,5 см, задней части трусов – вправо 6,0 см. Полученные точки соединить друг с другом соответственно (= линии рельефов).

Пояс

5 Начертить пояс в виде прямоугольника длиной, равной длине линии верхнего среза трусов минус 1,0 см (величина, учитывающая эластичность материала), и шириной 2,0 см (илл. 5).



Детали изделия

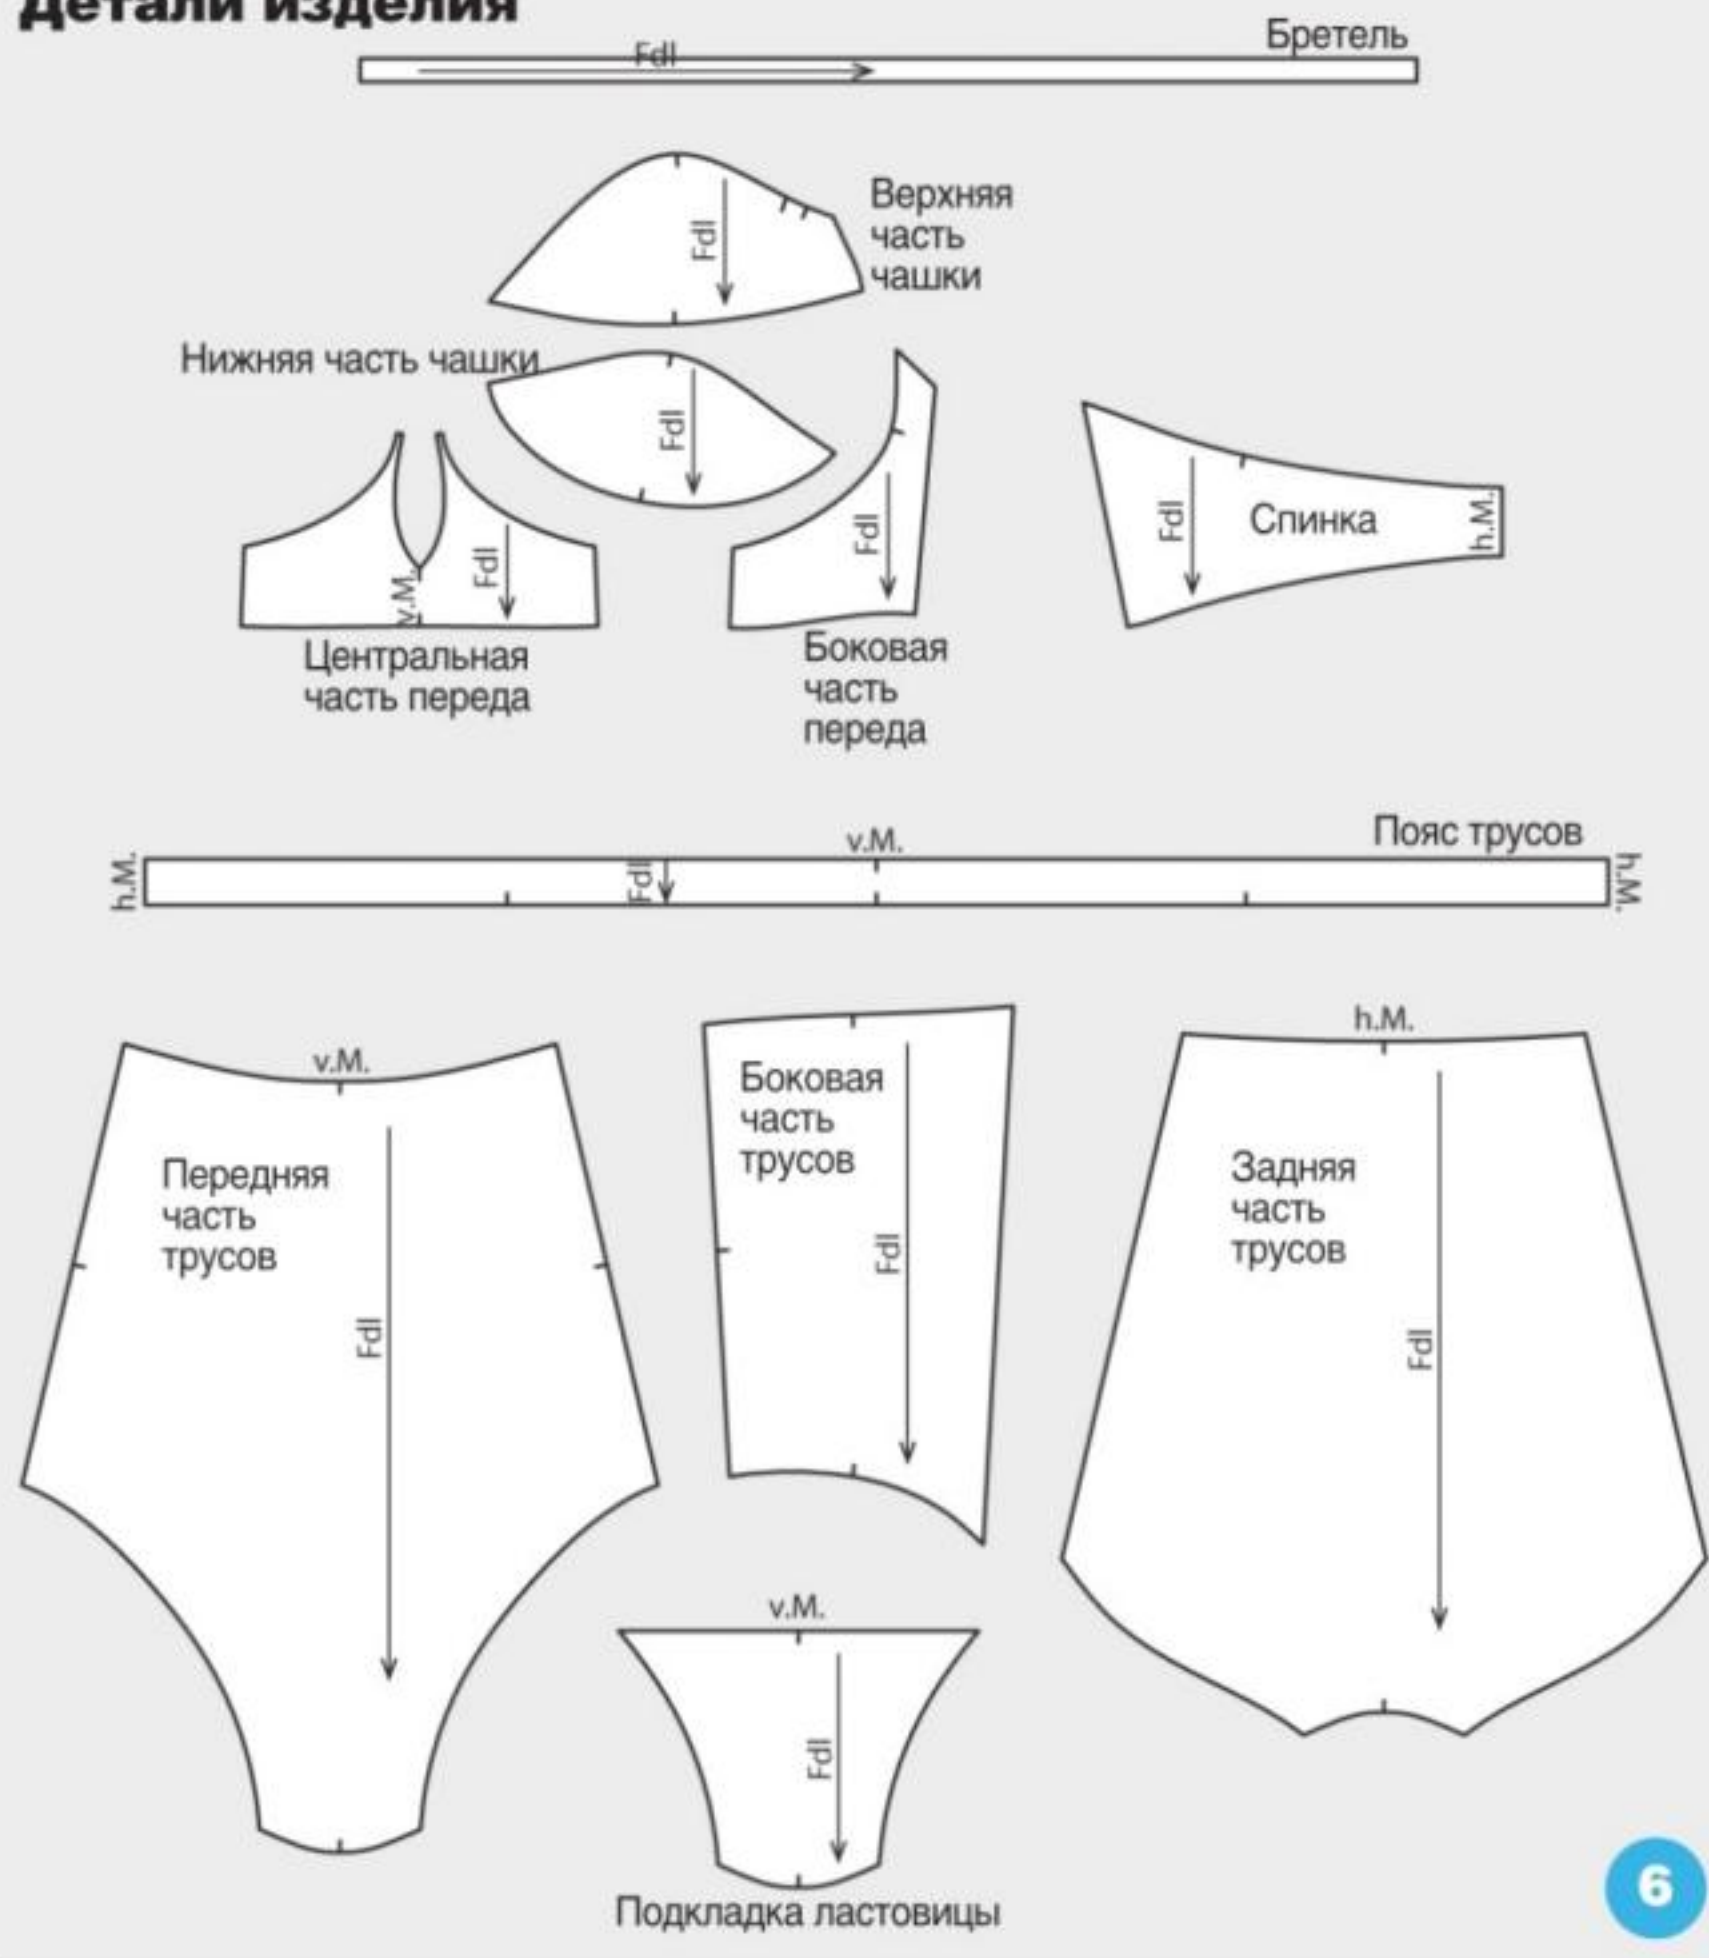

КУПАЛЬНИК СО ВСТАВКАМИ

Перед и спинка

1 Перед и спинку до линии под грудью скопировать с чертежа базовой конструкции купальника (см. «Ателье» № 5/2018, стр. 33).

Раствор нагрудной вытачки перевести к пройме.

По средней линии переда отложить от верхней линии передней вытачки 1,3 см вверх. Отсюда начертить фигурную плавную линию переднего участка верхнего среза чашки так, чтобы сопряжение с базовой линией приходилось на участок, расположенный на расстоянии примерно 5,5 см от боковой линии передней вытачки.




По средней линии переда отложить от нижней линии передней вытачки 2,3 см вниз и отсюда начертить фигурную плавную линию переднего участка нижнего среза чашки.

Начертить линию рельефа: от левой боковой линии нижней вытачки отложить влево по линии нижнего среза 3,5 см и соединить эту точку с точкой центра груди. Позже к срезу рельефа будут переведены растворы вытачек.

Начертить вставку чашки, как показано на чертеже (илл. 1).

По боковой линии переда отложить вверх от линии под грудью 1,4 см и начертить задний участок линии нижнего среза чашки/боковой части переда плавной кривой, красиво сопрягая ее с базовой линией чашки.

Отложить вверх от линии нижнего среза переда 4,5 см и отсюда начертить задний участок линии верхнего среза чашки/боковой части переда, плавно сопрягая его с базовой линией чашки.

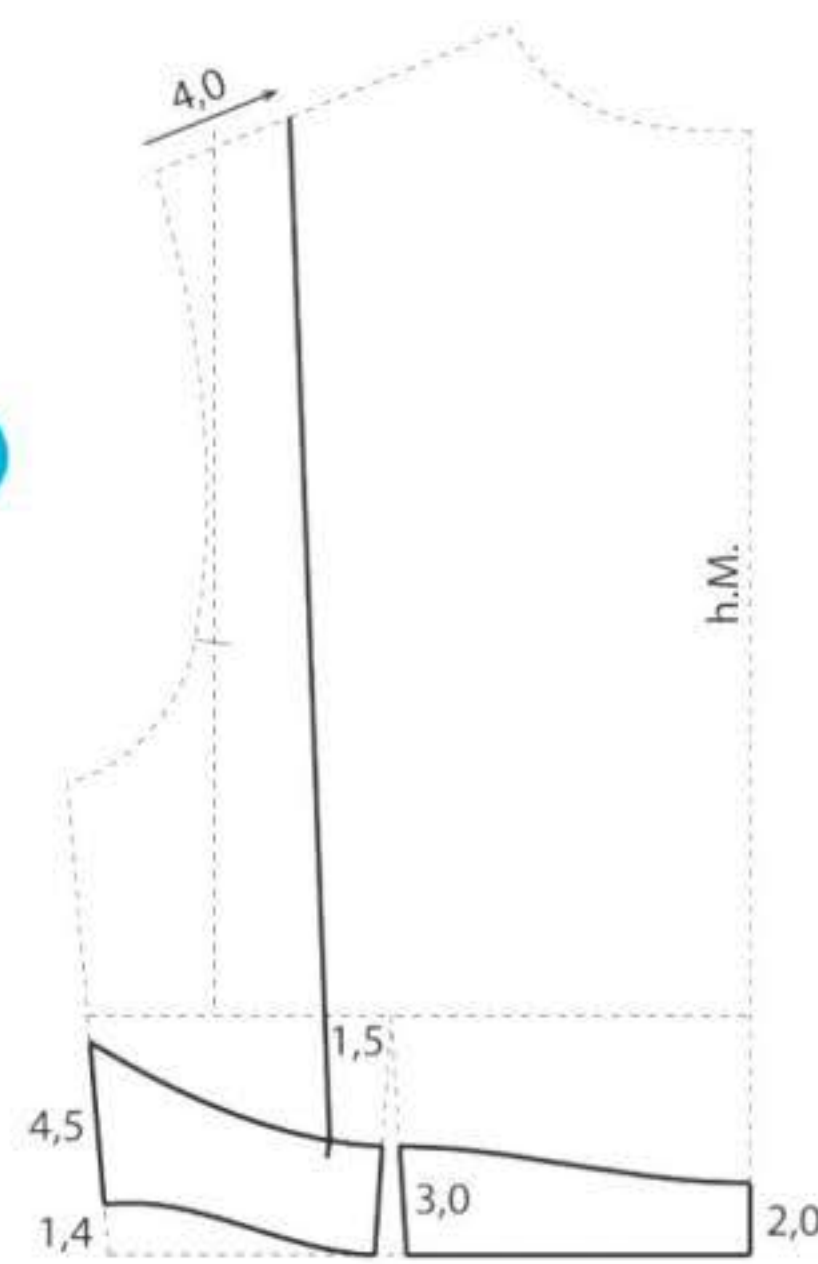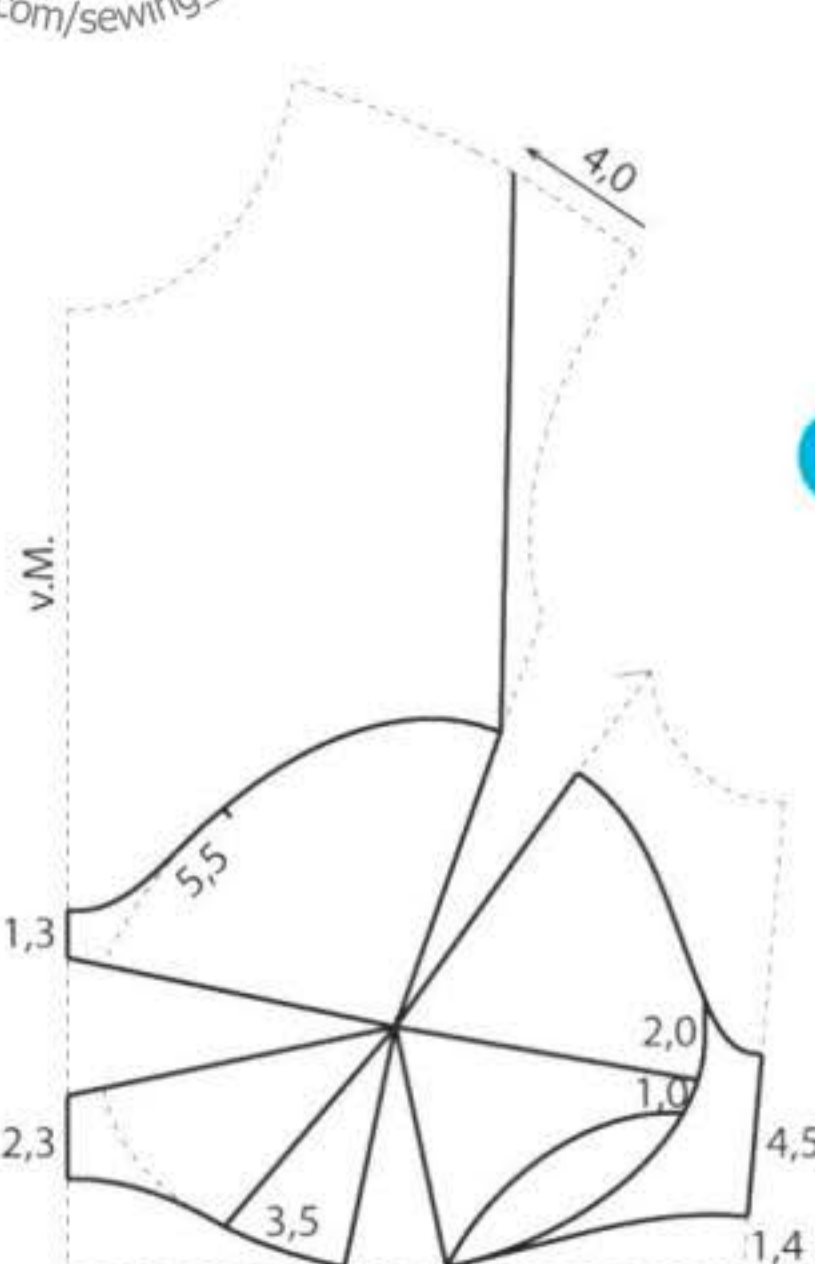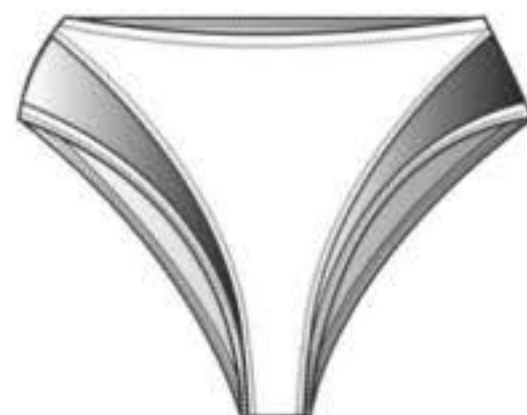

2



3



Отметить положение бретелей на линии плеча переда и спинки, отложив по 4,0 см от линий пройм.

По боковой линии спинки отложить вверх от линии под грудью 1,4 см и начертить линию нижнего среза спинки, как показано на чертеже. Отложить вверх от линии нижнего среза спинки 4,5 см и отсюда начертить плавную линию верхнего среза спинки. Бретель на спинке располагается на расстоянии

1,5 см от вытачки в направлении боковой линии.

Раствор вытачки по талии на спинке закрыть.

Бретели

2 Для определения длины бретели измерить перед и спинку на соответствующих участках. Начертить бретель в виде прямоугольника (илл. 2). Учитывая эластичность мате-

риала, уменьшить длину бретели на 1,0 см. Ширина бретели в готовом виде 1,0 см.

Бейка чашек

3 Измерить длину нижнего среза чашек и начертить бейку в виде прямоугольника полученной величины (укорачивание детали для учета эластичности материала не требуется). Ширина бейки 1,0 см (илл. 3).

Передняя и задняя части трусов

4 Отложить по базисной вертикали чертежа трусов 6,0 см вниз от линии талии, по вспомогательной боковой линии — 4,0 см. По задней средней линии отложить от уровня опущенной линии талии вверх 1,0 см, по передней средней линии отложить вниз 1,0 см; опираясь на полученные точки, начертить плавную линию верхнего среза трусов.

Длина боковых линий — 6,5 см.


Сместить линию бокового шва в сторону передней части трусов на 1,5 см.

Начертить линии вырезов для ноги по общим правилам (см. чертеж 4).


Ширина задней части трусов на уровне шва ластовицы составляет 3,5 см. Длина ластовицы — 8,7 см.

Передняя часть трусов

5 Начертить вставку: отложить от линии выреза для ноги по боковой линии детали 1,0 см вверх, затем — ширину вставки 4,0 см. Начертить фигурную вставку так, чтобы ее нижний конец не доходил до уровня переднего края подкладки ластовицы на 2,5 см и располагался на расстоянии 0,6 см от линии выреза для ноги.

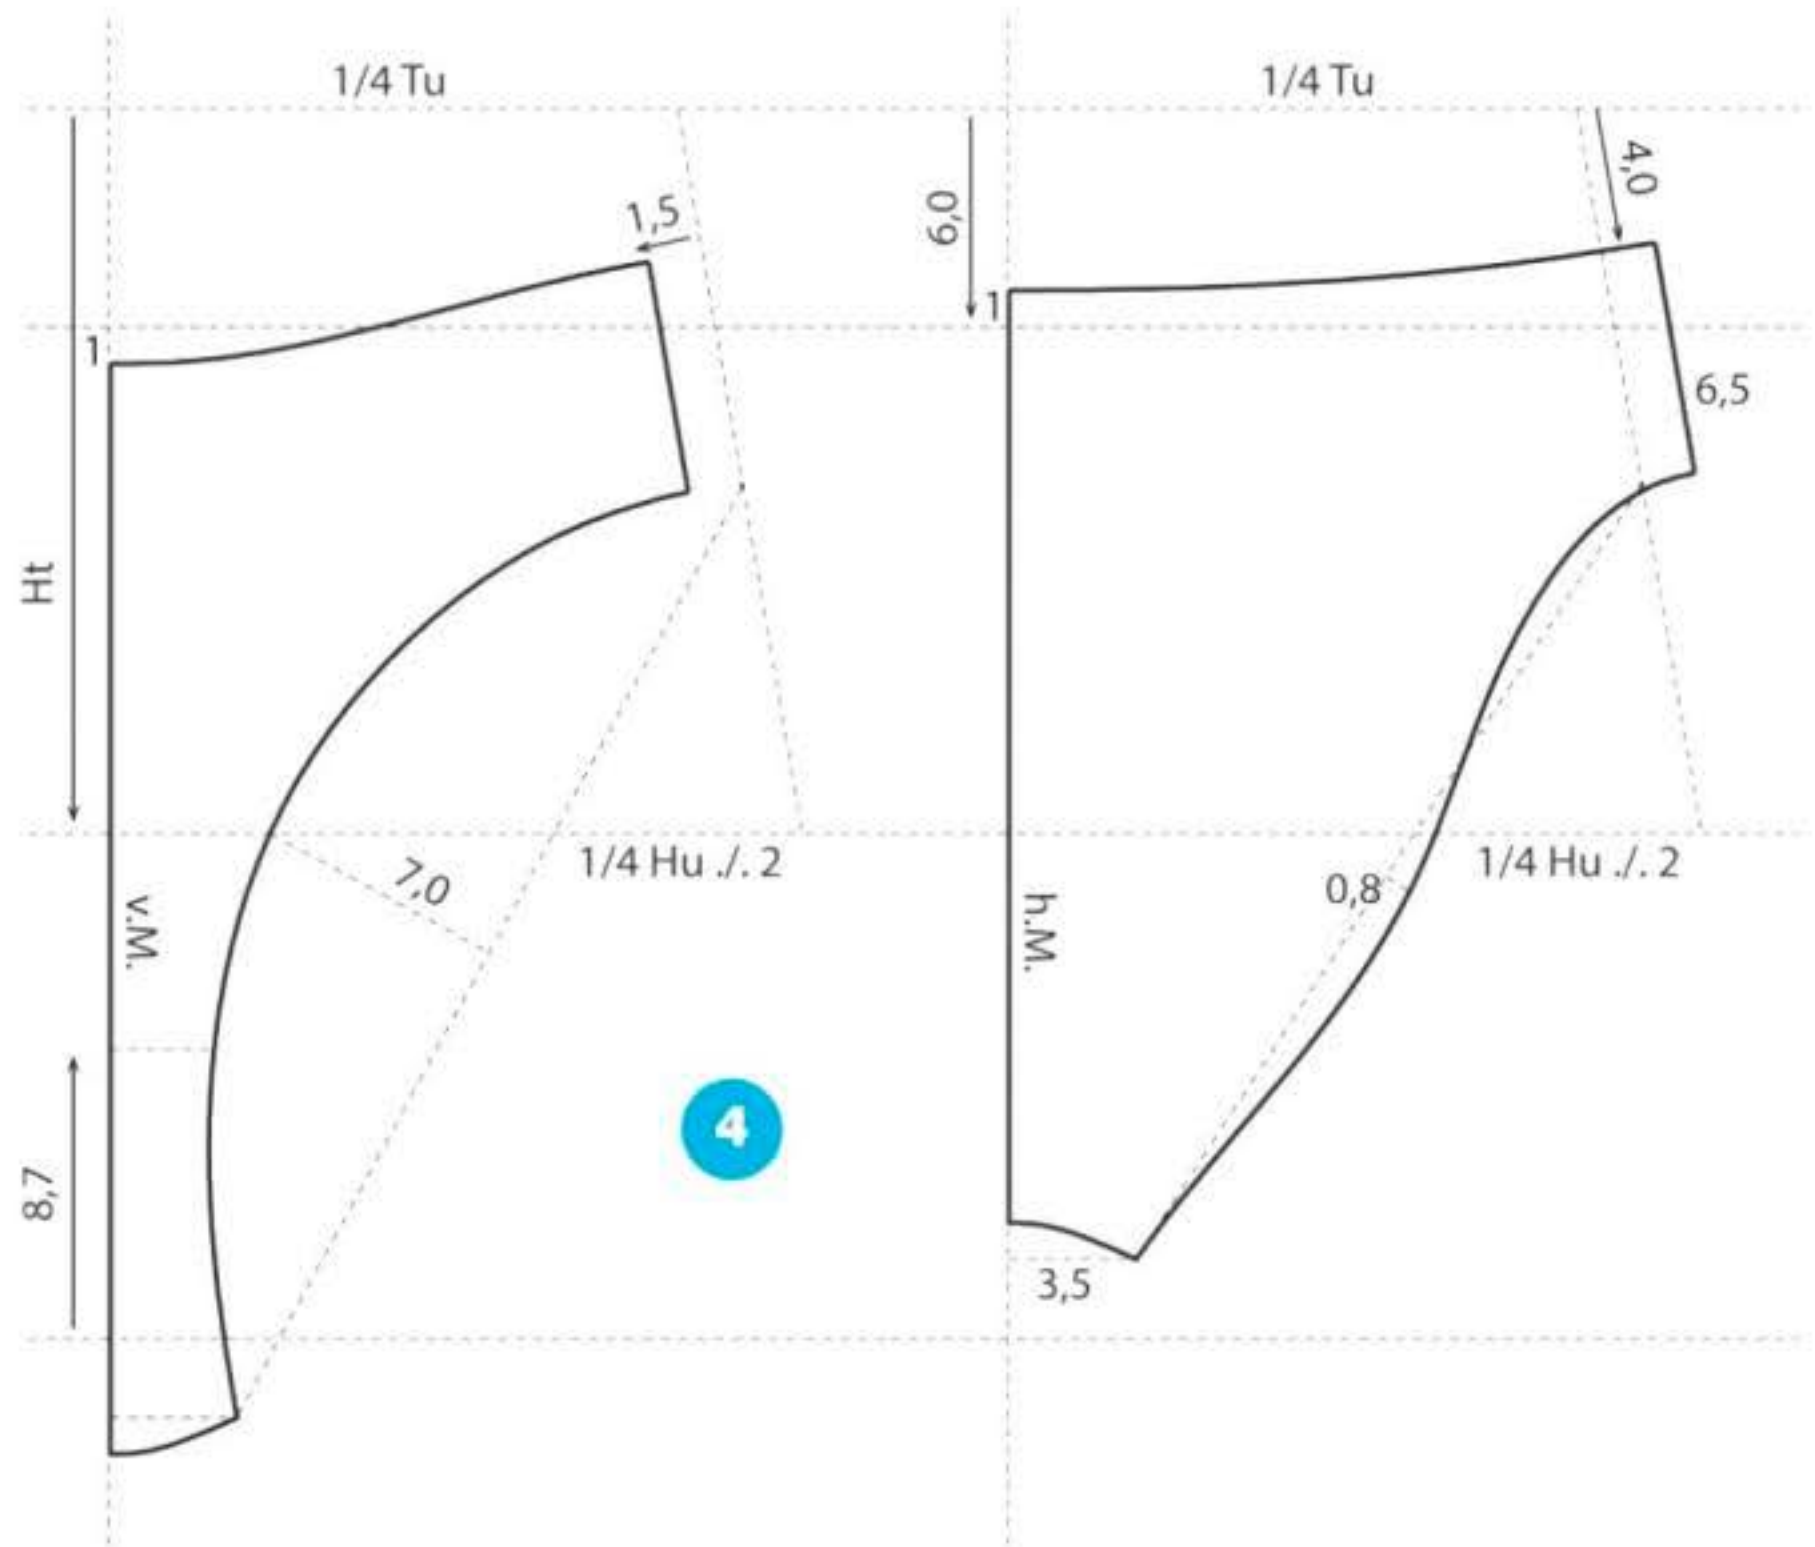

Детали изделия

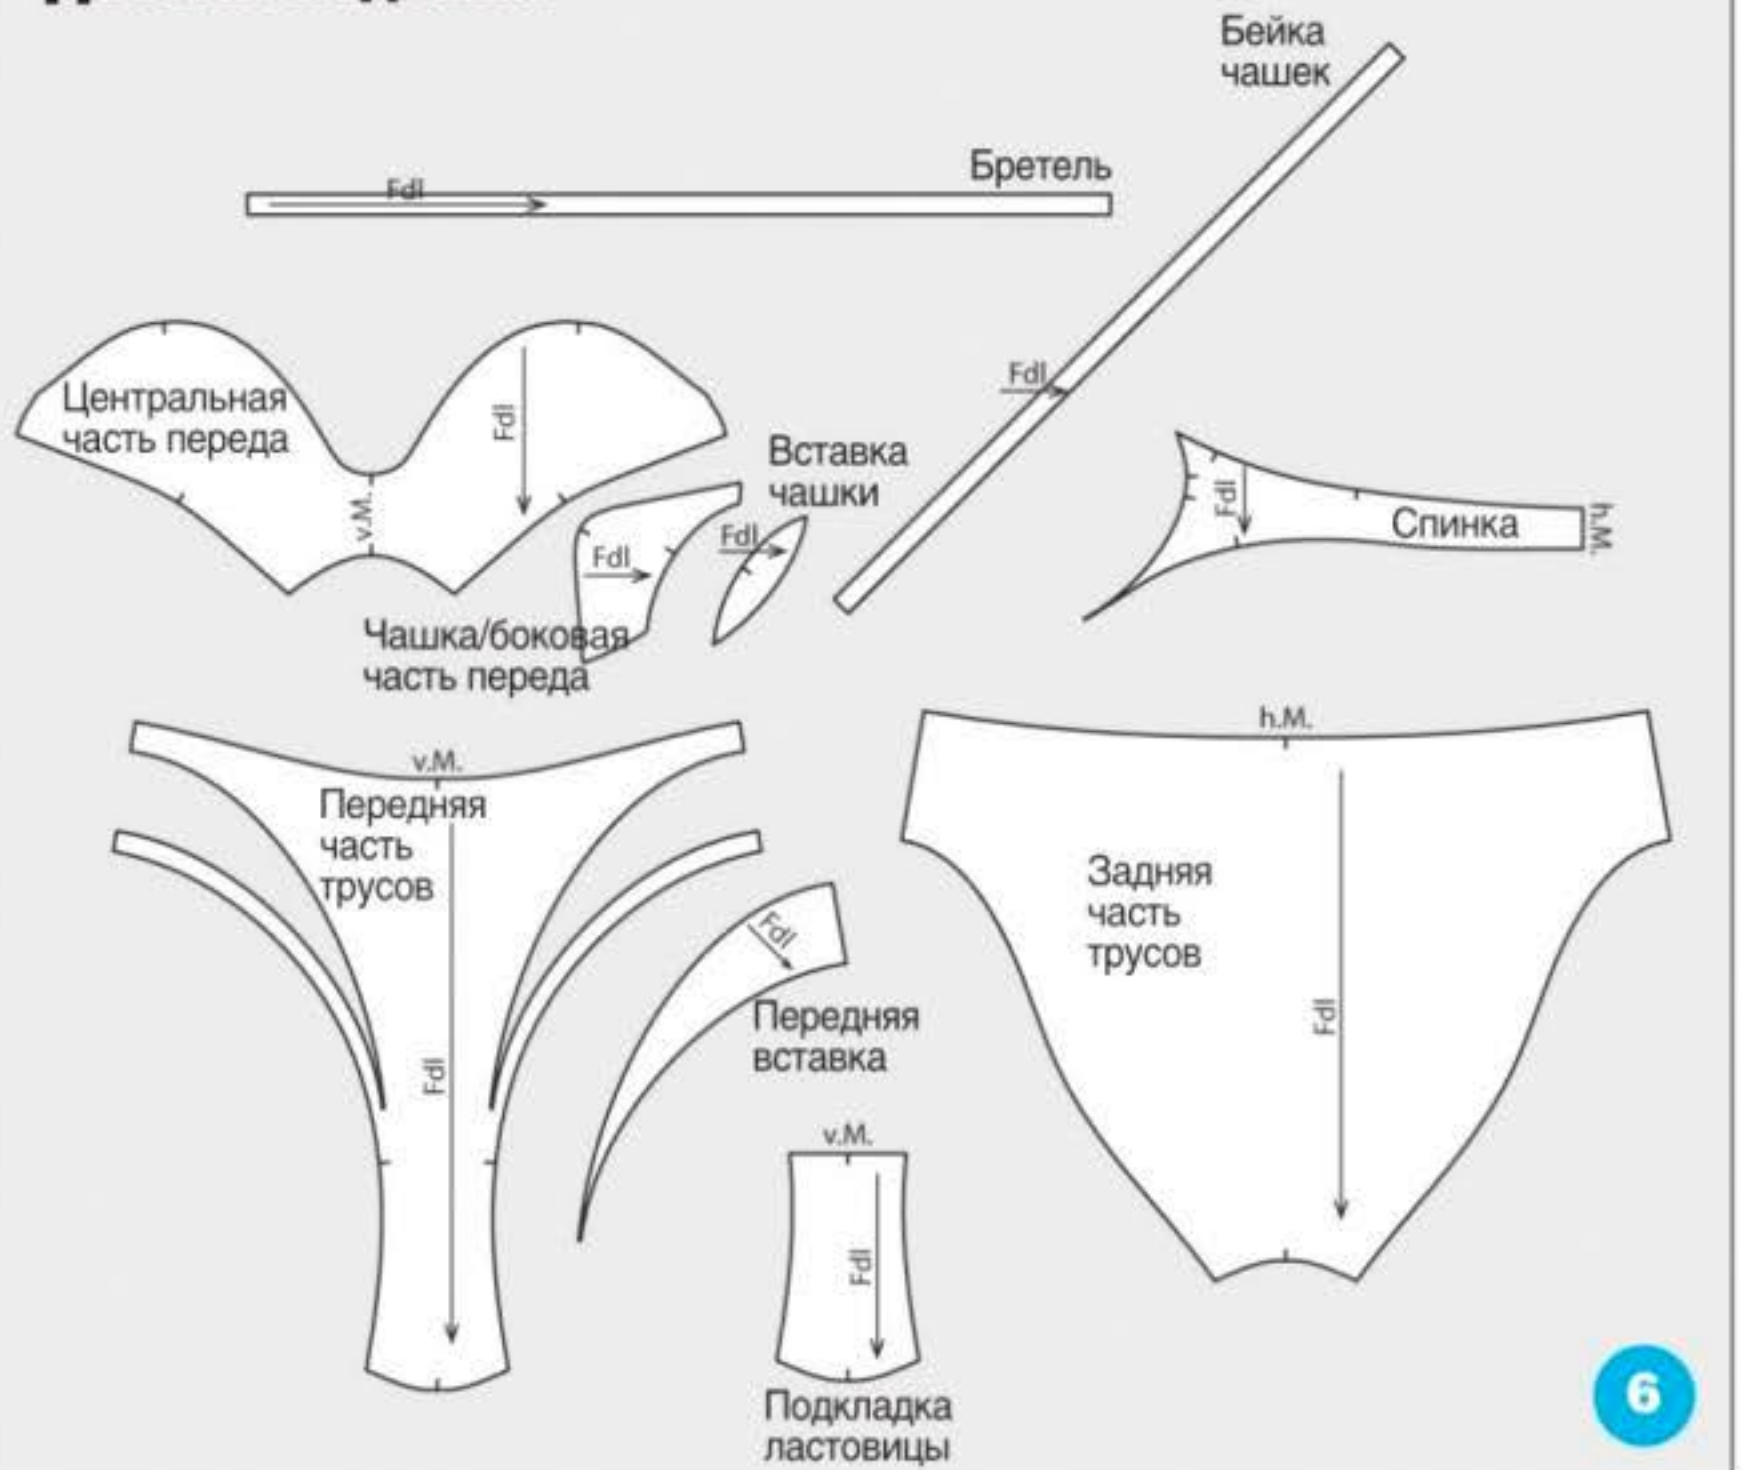

Шитье. Полезные выкройки
https://vk.com/sewing_patterns