

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

116 Платье ••

Размеры 36, 38, 40, 42, 44
Длина от талии 65 см.

Вам потребуется:

Эластичная фантазийная ткань под кружево 1,65 м шириной 150 см для всех размеров; эластичная подкладочная ткань 1,30 м шириной 135 см; флизелин формбанд; 1 потайная застежка-молния длиной 40 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания.

Рекомендуемые ткани: эластичные кружевные полотна.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Детали 21 и 22 удлинить на указанную величину. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно планам раскладки и приколоть.

Припуски:

На швы, по срезам и на подгибку низа рукавов — 1,5 см, на подгибку низа платья — 4 см. Детали подкладки выкроить с припусками на швы 1,5 см и на подгибку низа 4 см.

Раскрой:

Из эластичной фантазийной ткани под кружево:

21 Перед со сгибом 1х
22 Спинка 2х
23 Рукав 2х
24 Обтачка горловины переда со сгибом 1х

25 Обтачка горловины спинки 2х
Из эластичной подкладочной ткани: детали 21, 22, 24 и 25.

Флизелин формбанд: приутюжить вдоль срезов горловин и пройм деталей подкладки, при этом цепной шов на флизелине должен совмещаться с вычерченной линией шва на детали края.

Посив:



■ Детали края из кружевного полотна и подкладочной ткани сметать, соответственно, изнаночными сторонами, далее детали обрабатывать как однослойные.

■ На передне и на частях спинки стачать вытачки. Глубины нагрудных вытачек заутюжить вниз, глубины продольных вытачек — к линии середины спинки.

■ Выполнить плечевые и боковые швы. Припуски швов обметать и разутюжить.


■ Вдоль средних срезов частей спинки притачать потайную застежку-молнию — см. «Это надо знать» справа. Выполнить средний шов по спинке от низа до нижнего конца потайной застежки на молнию.

■ Горловина. На обтачке горловины выполнить плечевые швы. Припуски швов

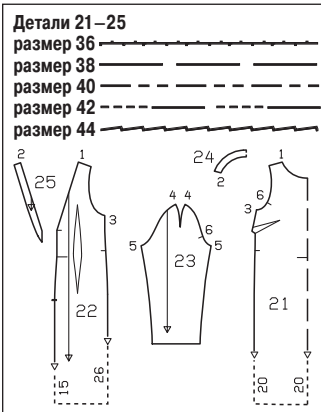


Планы раскладки

Эластичная фантазийная ткань под кружево шириной 150 см



Эластичная подкладочная ткань шириной 135 см



Кружевное полотно/ткань сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь.

разутюжить. Внутренний срез обтачки обметать. Обтачку приколоть к срезу горловины платья лицевой стороной к лицевой стороне. У потайной застежки на молнию концы обтачки подвернуть, не доходя по ок. 5 мм до краев разреза, приколоть к срезу горловины. На платье припуски по краям разреза (потайная застежка на молнию) отвернуть на лицевую сторону и приколоть к срезу горловины поверх обтачки. Вдоль среза горловины проложить строчку. Припуски шва срезать близко к

Это надо знать

Потайная застежка на молнию

Потайные застежки-молнии выпускаются только длиной 22, 40 и 60 см. Застежка-молния должна быть длиннее разреза для застежки минимум на 2 см, она притачивается перед выполнением шва выше или ниже разреза, т. е. при полностью открытых срезах. Для притачивания потайной застежки-молнии требуется специальная лапка швейной машины, которая входит в обязательный комплект лапок ко многим современным швейным машинам.



Притачать застежку-молнию:

Потайную застежку-молнию открыть и прижать спиралью большого пальца так, чтобы можно было увидеть «линию шва» между тесьмой и спиралью. Открытую застежку-молнию наложить внешней стороной на лицевую сторону изделия вдоль одного края разреза (1). Чтобы застежка-молния была притачана точно по размеченной линии шва, надо определить интервал между краем тесьмы застежки-молнии и срезом ткани: ширина припуска на шов минус 1 см ширины тесьмы = расстояние до среза ткани. Верхний конец тесьмы застежки-молнии приколоть к ткани булавкой на

нужном расстоянии — см. выше. Нижний конец тесьмы застежки-молнии выступает за нижний конец разреза. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки справа от иглы. Застежку-молнию притачать от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию.

Вторую тесьму застежки-молнии наложить внешней стороной на лицевую сторону ткани вдоль другого края разреза и приколоть верхний конец тесьмы одной булавкой. Застежку-молнию снова открыть. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки слева от иглы (2). Тесьму настрочить от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию.

Стачать срезы деталей края ниже метки разреза для застежки, отвернув нижний свободный конец застежки-молнии на припуски на шов и начав шов максимально близко к последним стежкам швов притачивания застежки-молнии. Излишний конец застежки-молнии срезать и окантовать лоскутом ткани.



строчке. Припуски по краям разреза отвернуть на изнаночную сторону. Обтачку горловины отвернуть вверх и настрочить на припуски шва притачивания близко к шву на максимально возможную длину. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону, пришить к тесьмам потайной застежки-молнии, припускам плечевых швов и к подкладке.

■ На рукавах стачать вытачки, контрольная метка 4. Глубины вытачек срезать близко к строчкам, обметать и заутюжить назад.


■ На рукавах выполнить швы. Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить в одну сторону. Припуски на подгибку низа рукавов заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть и застрочить.

■ Втачать рукава.

■ Припуск на подгибку низа платья заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную.

burda Download–Schnitt

Modell 116 Burda Style 11/2016

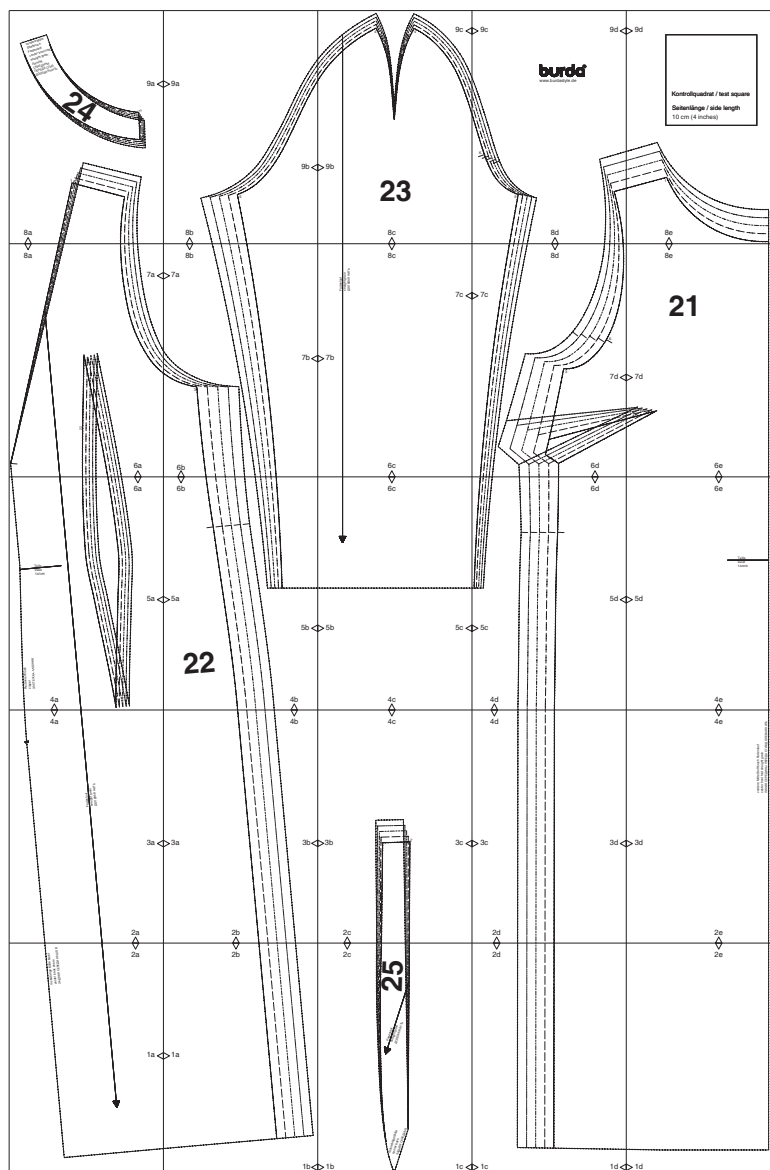


Copyright 2016 by Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG, Hubert-Burda Platz 2, D-77652 Offenburg
Sämtliche Modelle, Schnittteile und Zeichnungen stehen unter Urheberschutz, gewerbliches Nacharbeiten ist untersagt.
Der Verlag haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung des Schnitts, der Materialien,
unsachgemäße Ausführung der Tipps und Anleitungen oder unsachgemäße Nutzung der Modelle entstehen.

rückwärtige Mitte Naht
center back seam
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА ШОВ

2a

1a

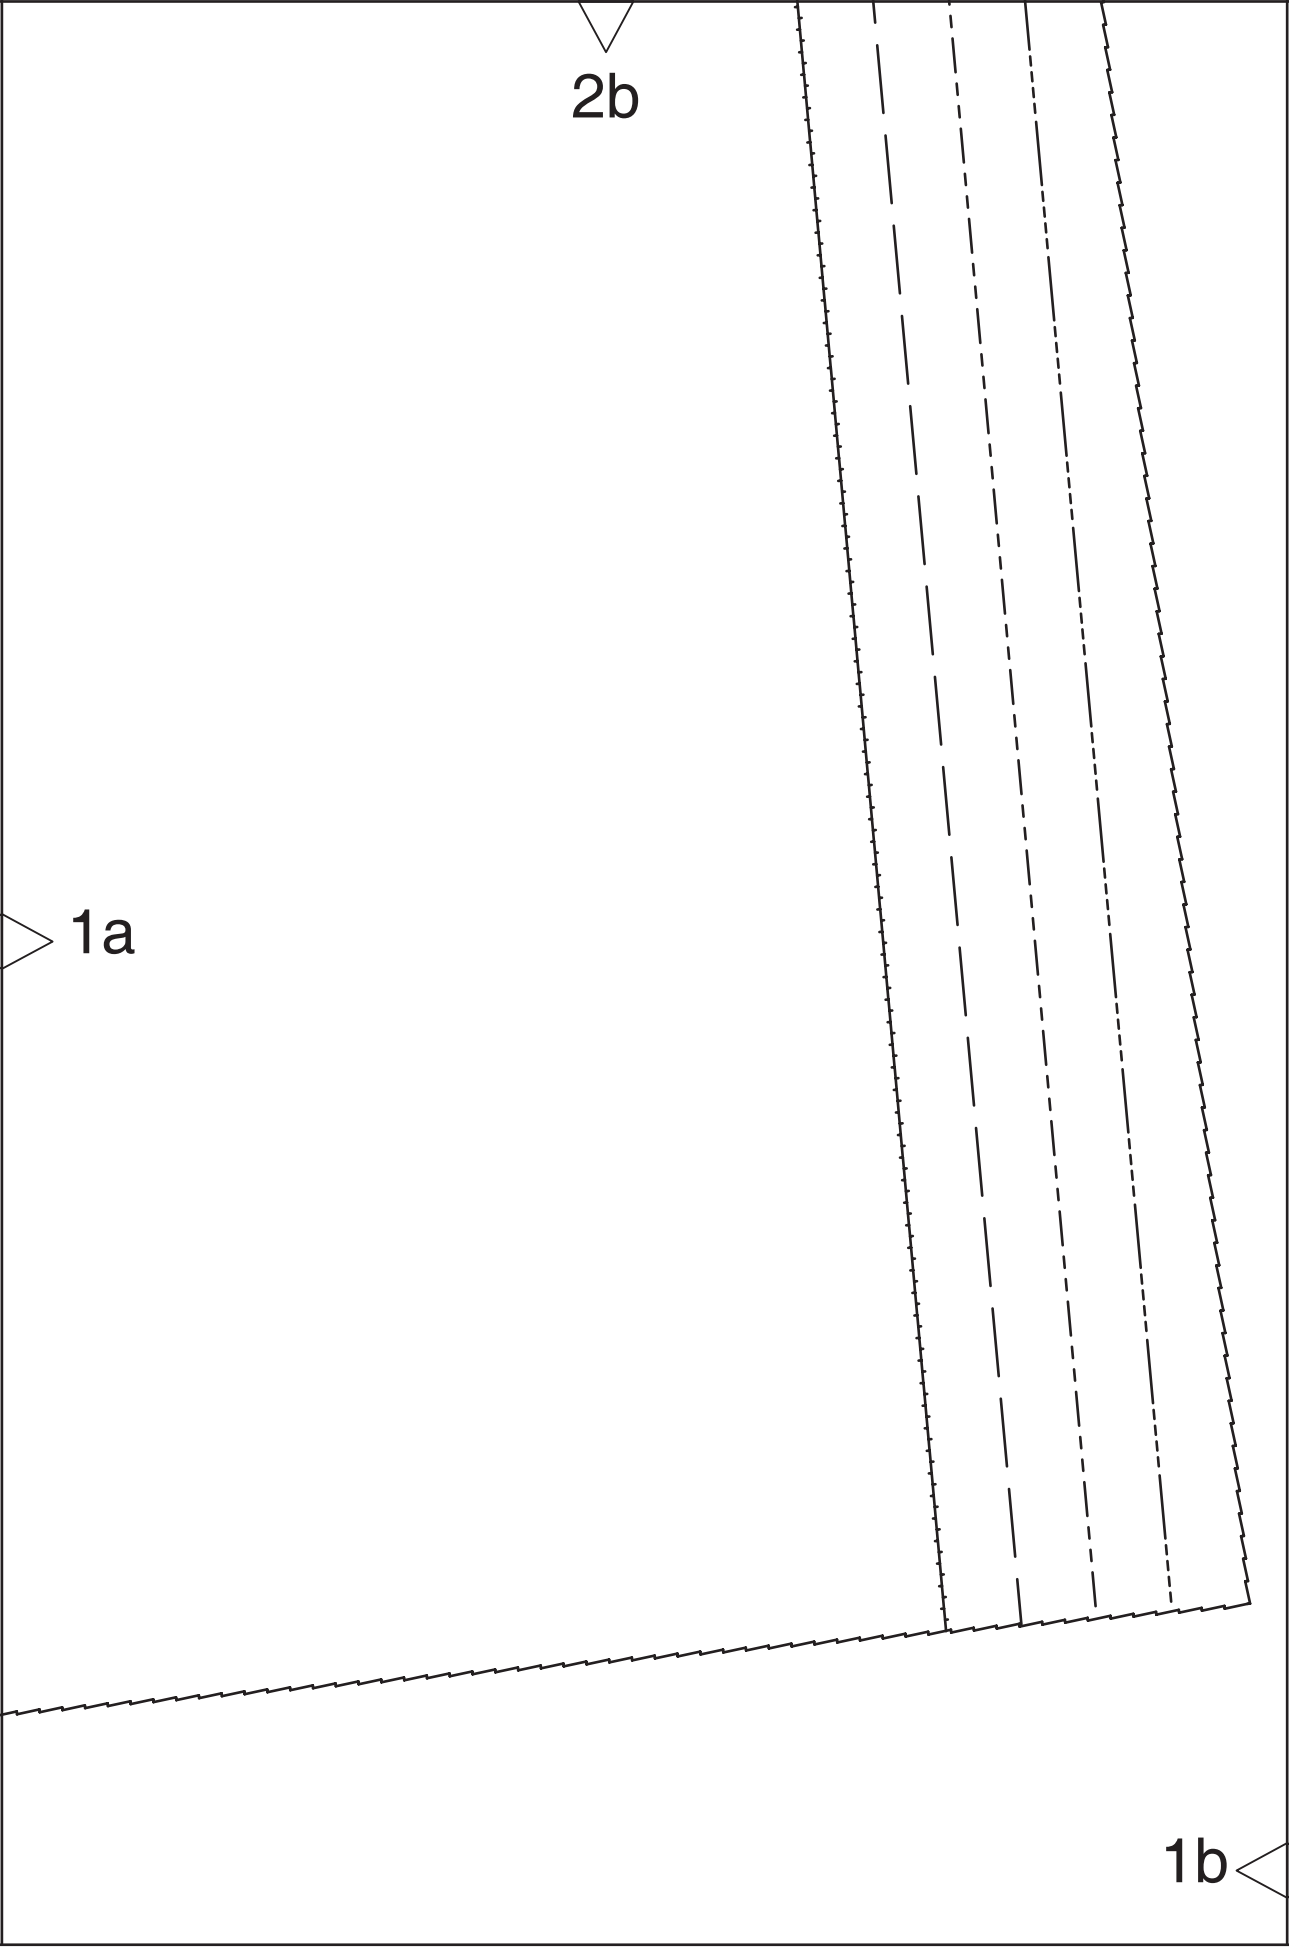

2c

25

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

rückwärtige Mitte
center back
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА

1b

1c


2d

1c

1d

2e

1d

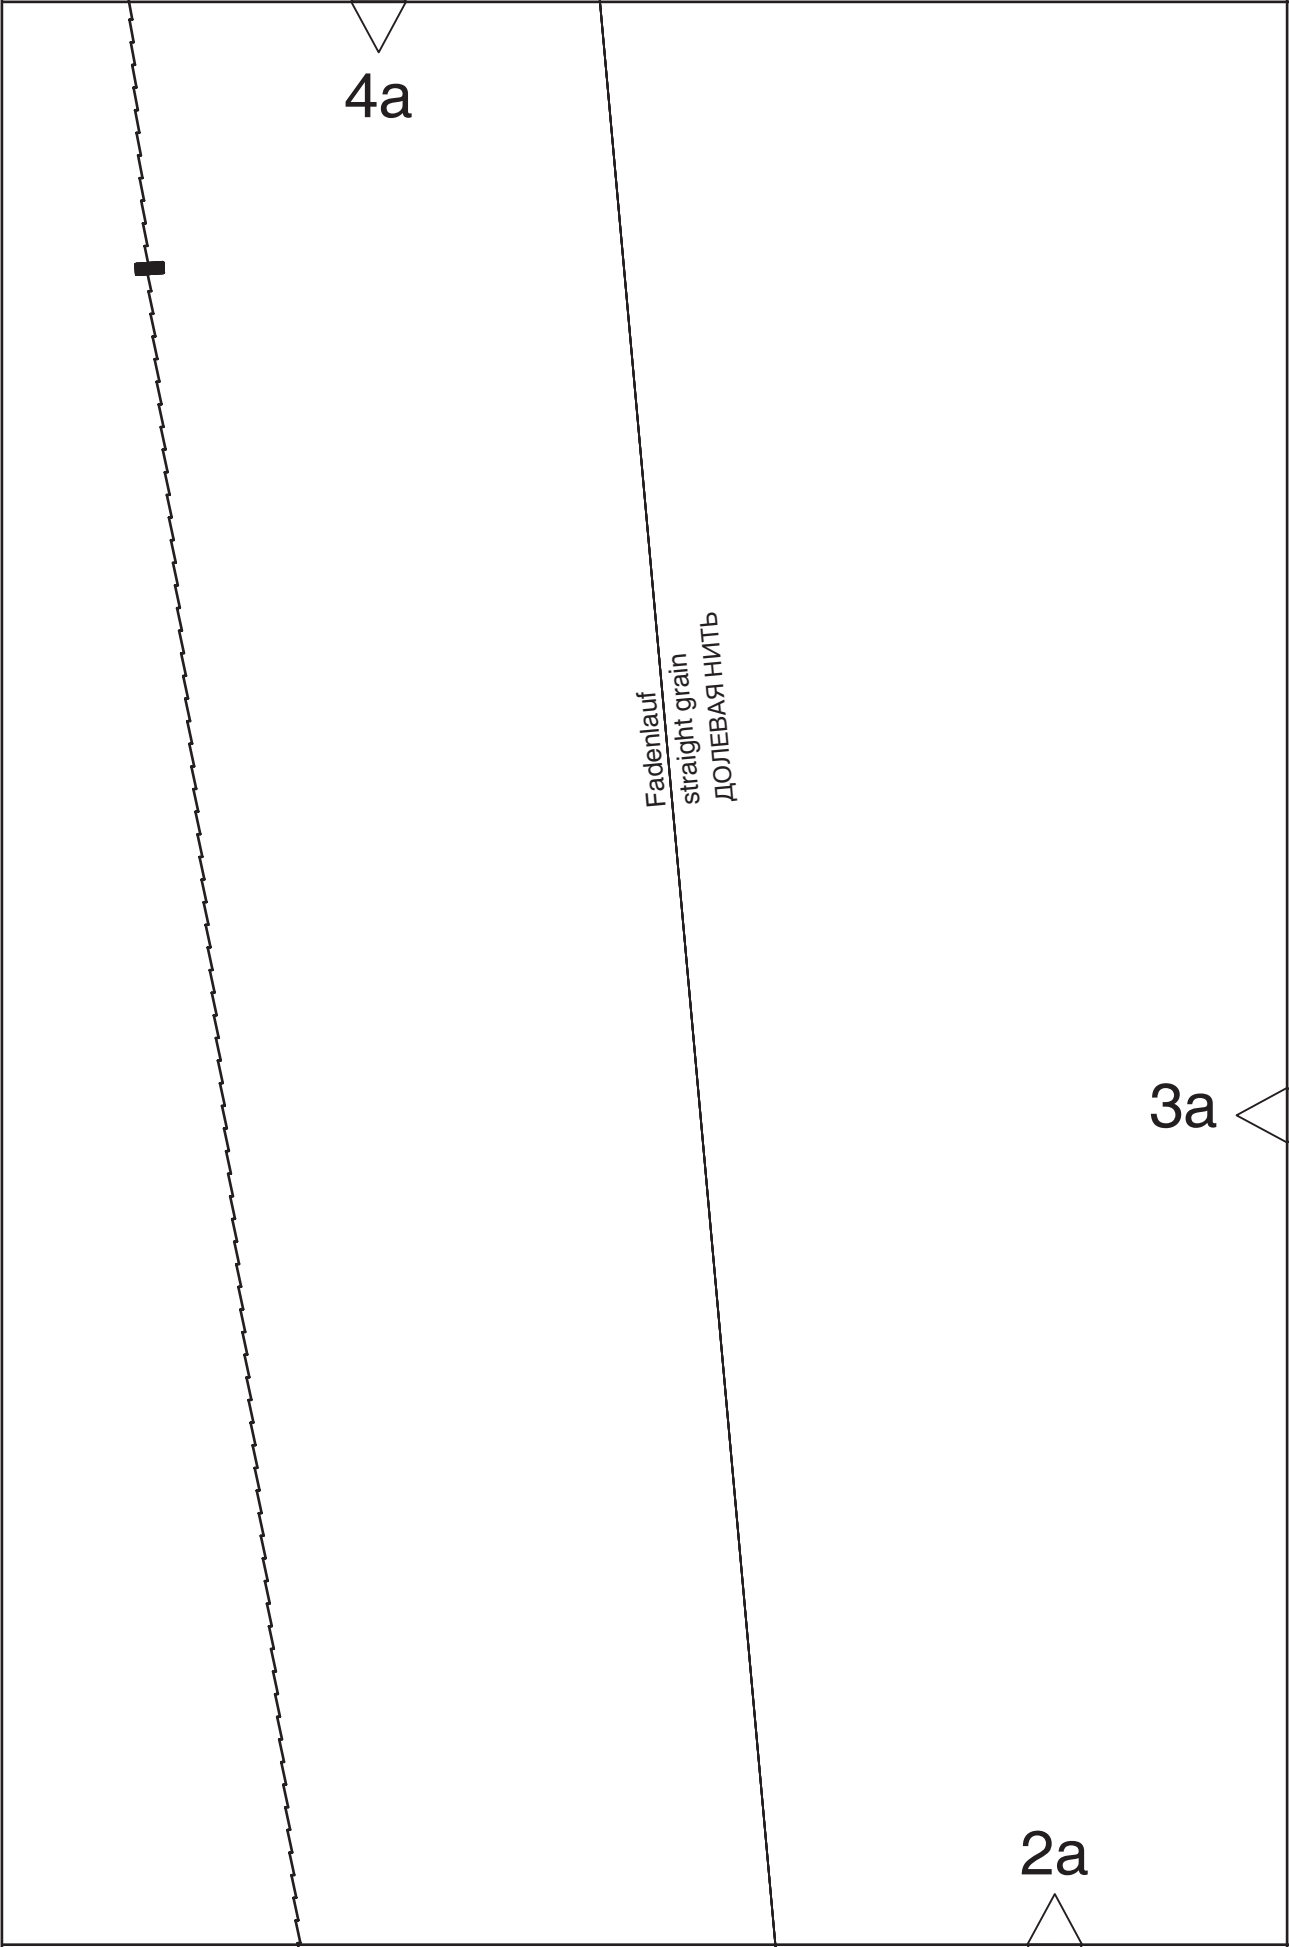


4a

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

3a

2a

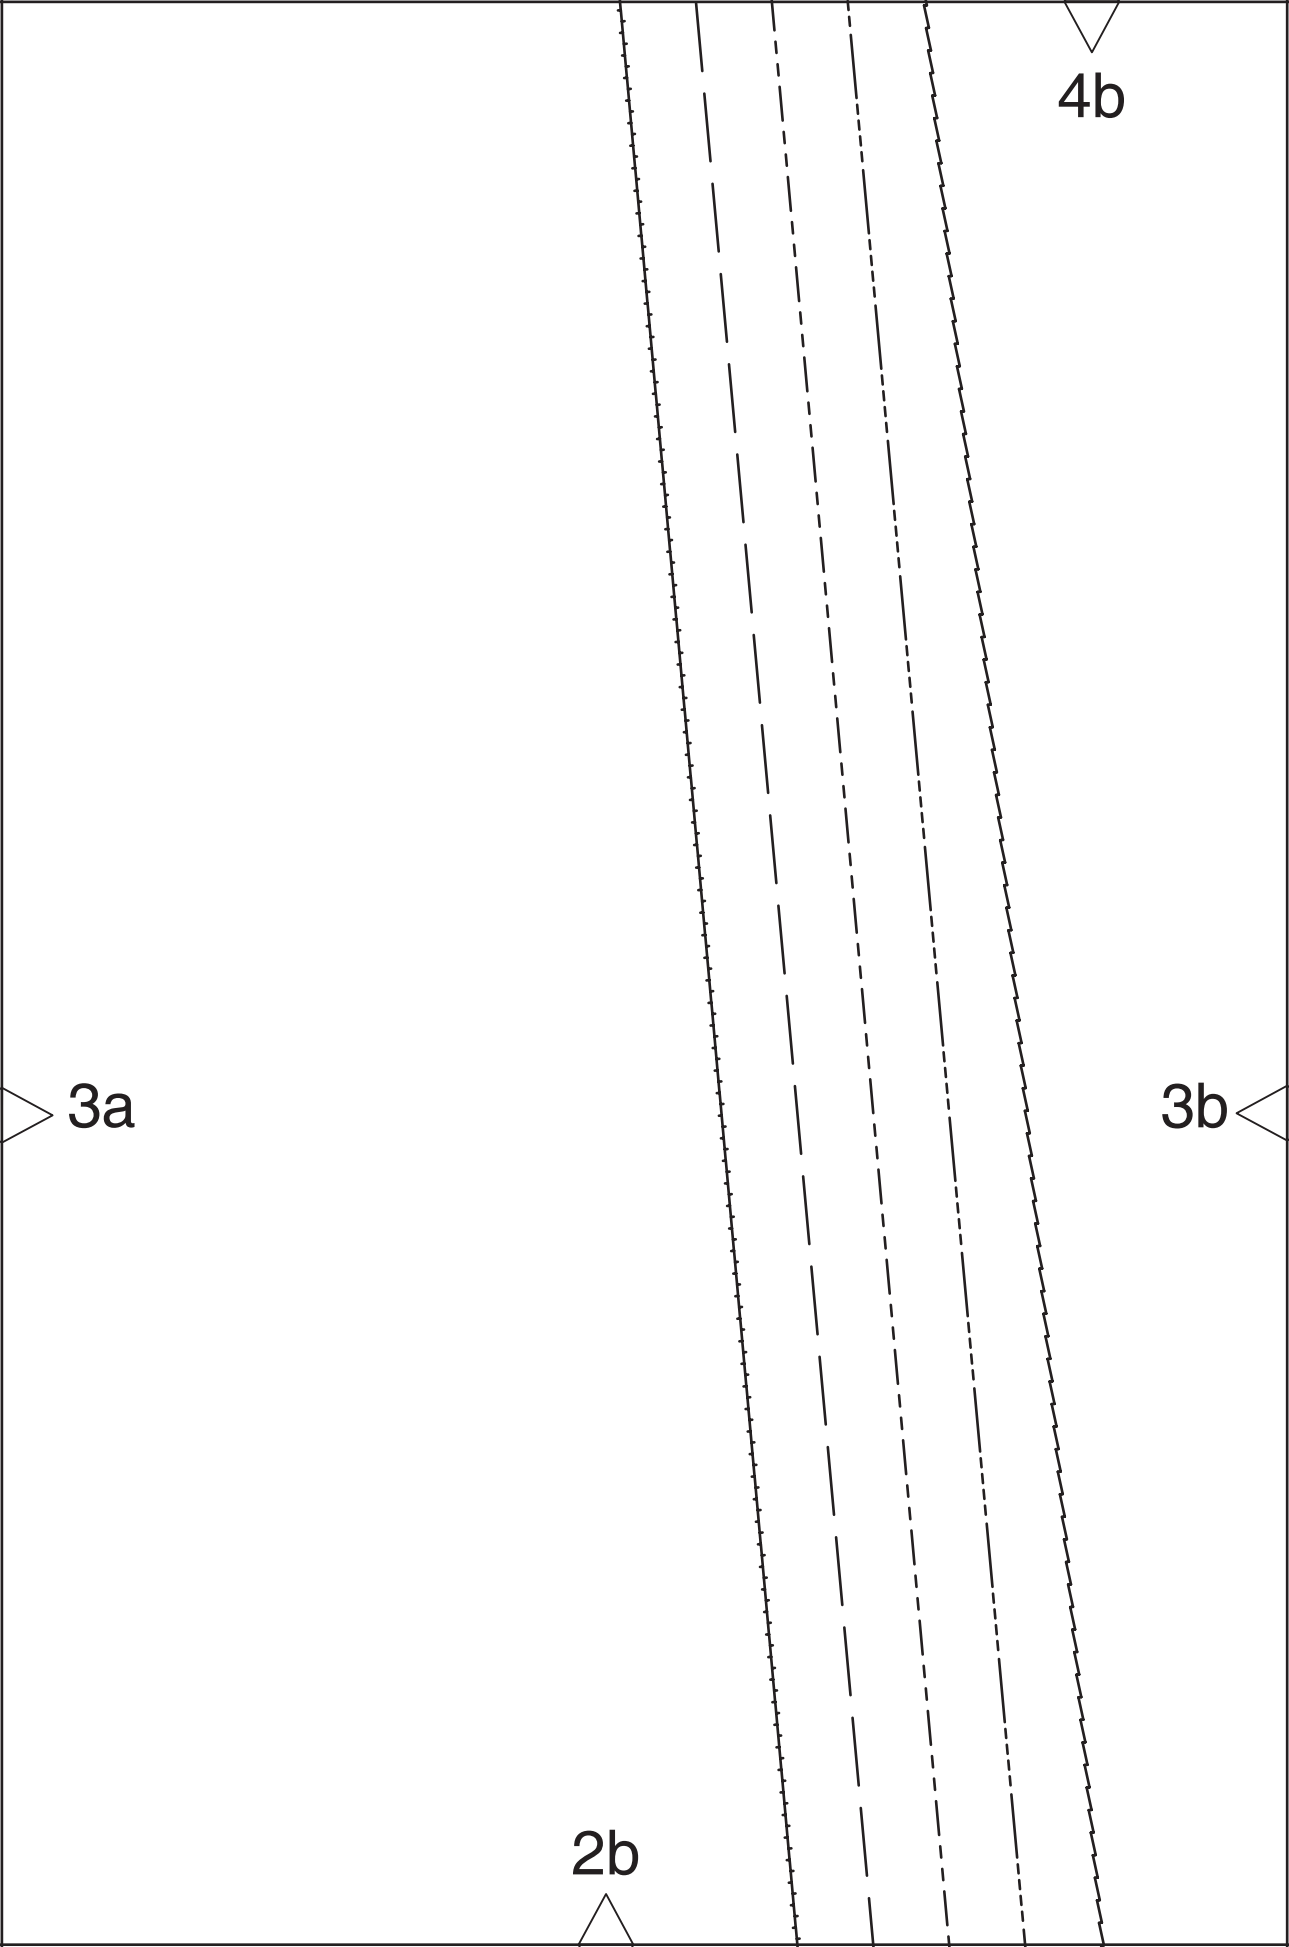


4c


3b

3c

2c

2

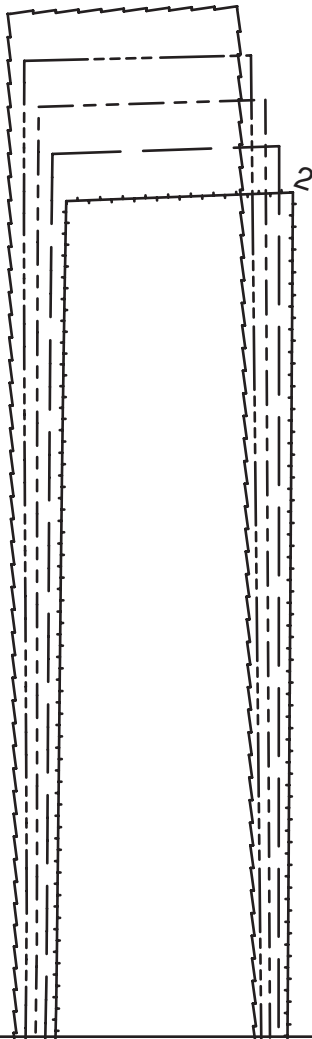

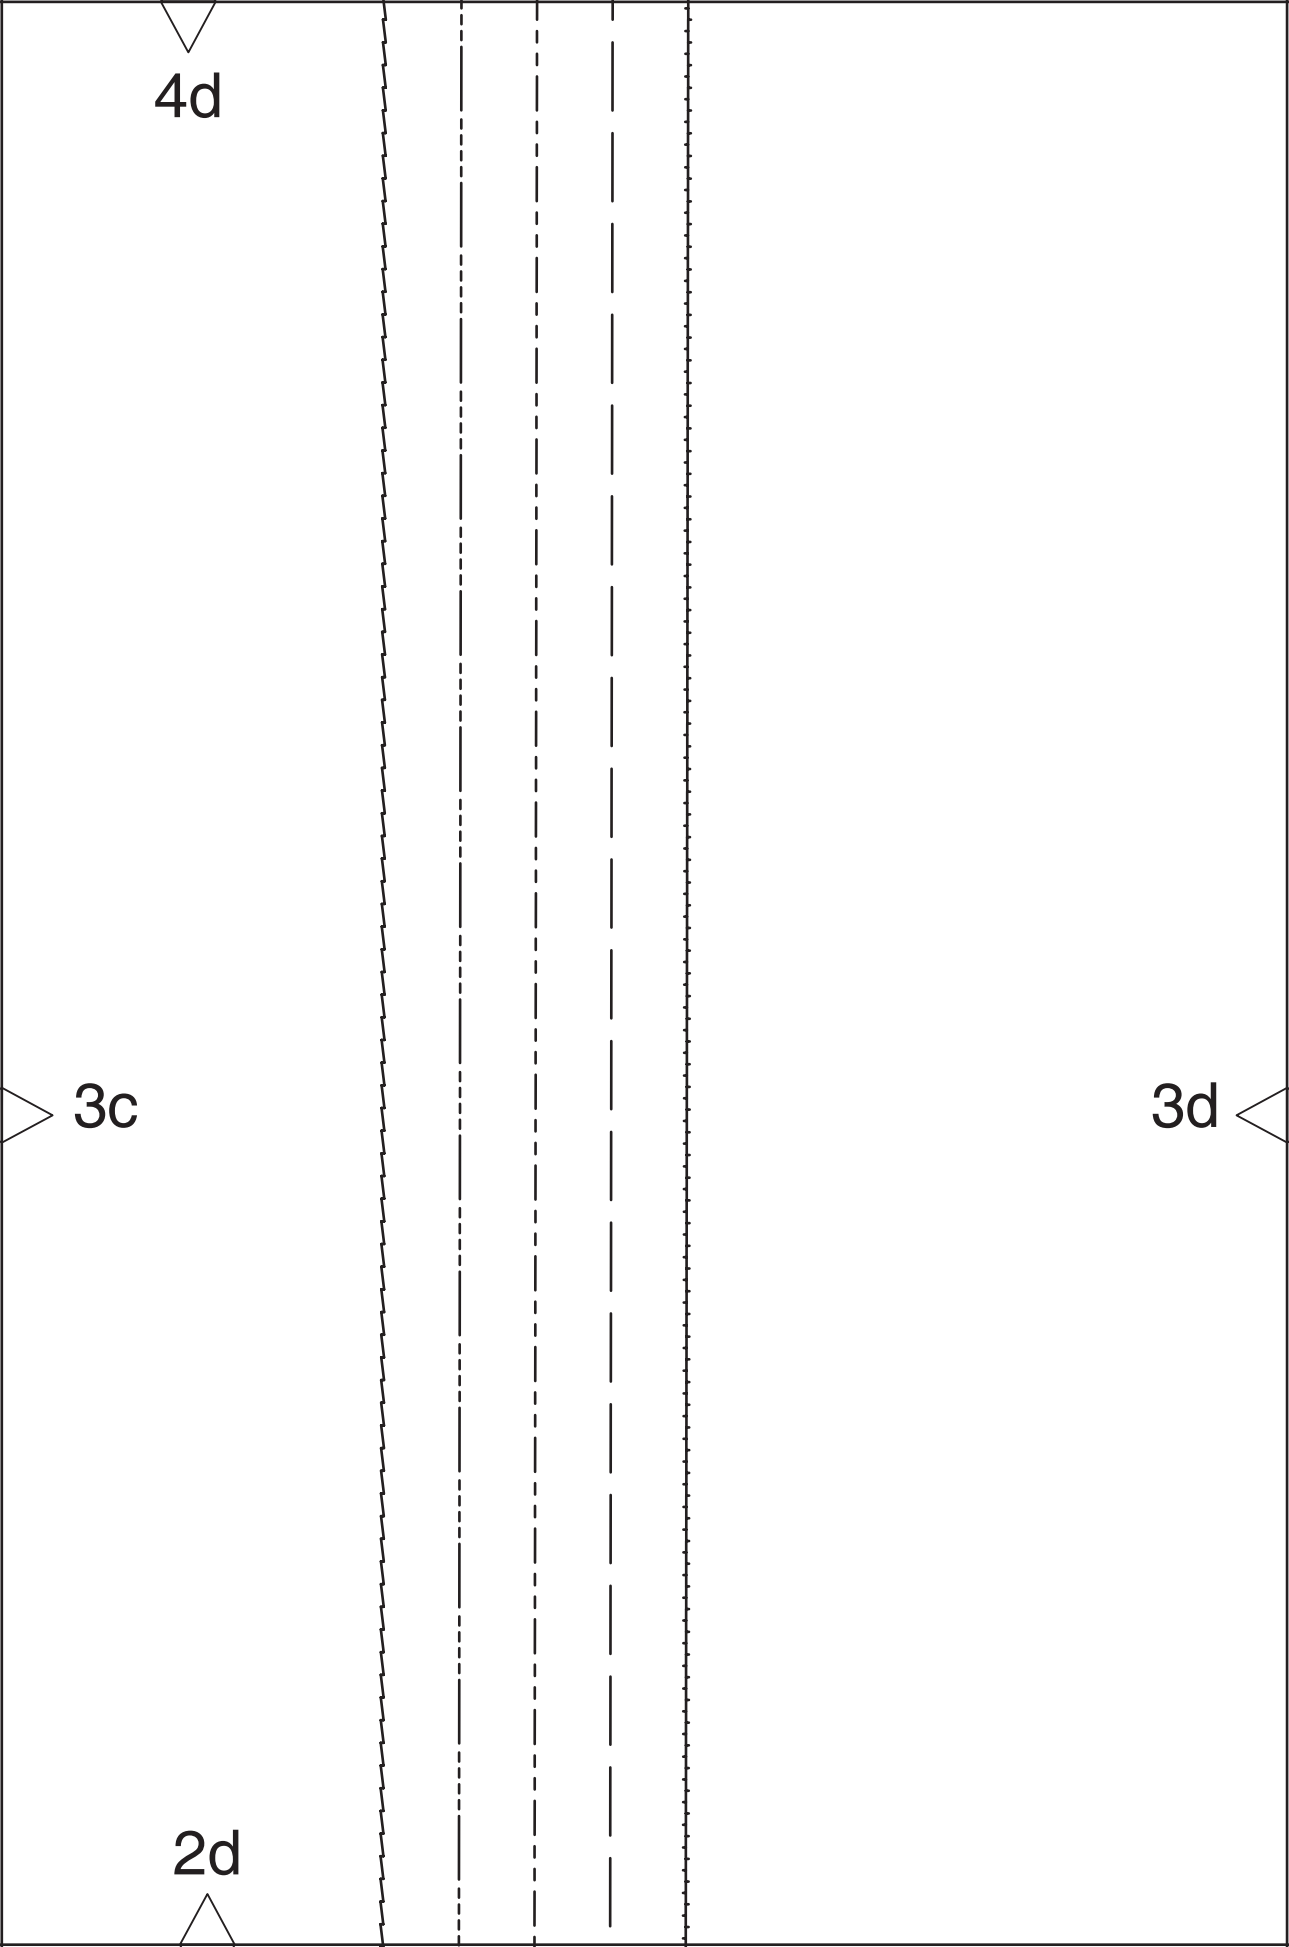


2e

4e

3d

vordere Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center front fold straight grain
ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА СГИБ ДОЛЕВАЯ НИТЬ

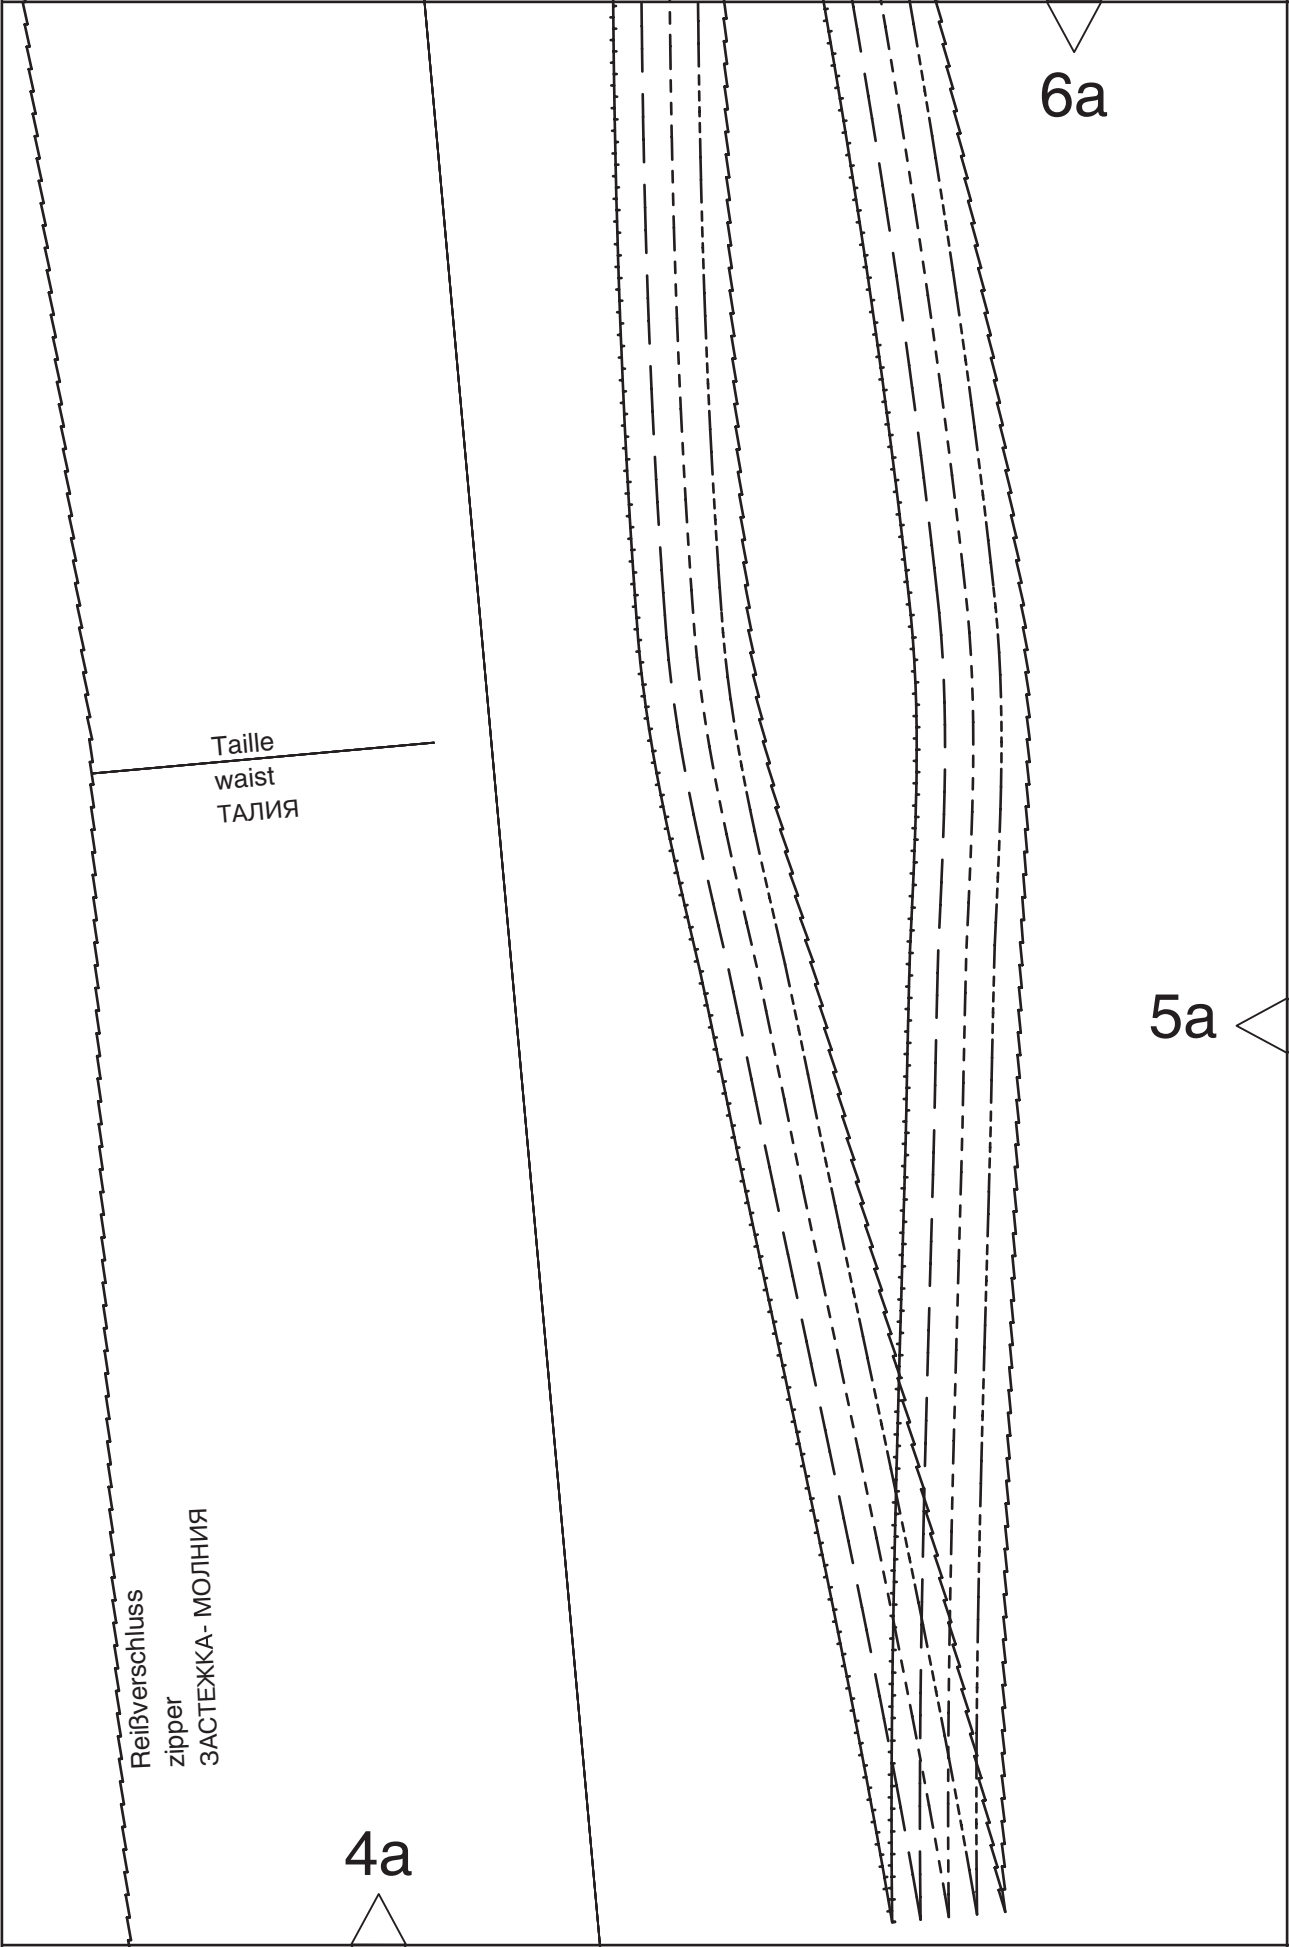

6a

5a

4a

Taille
waist
ТАЛИЯ

Reißverschluss
zipper
ЗАСТЕЖКА - МОЛНИЯ


6b


5a

5b

4b

22

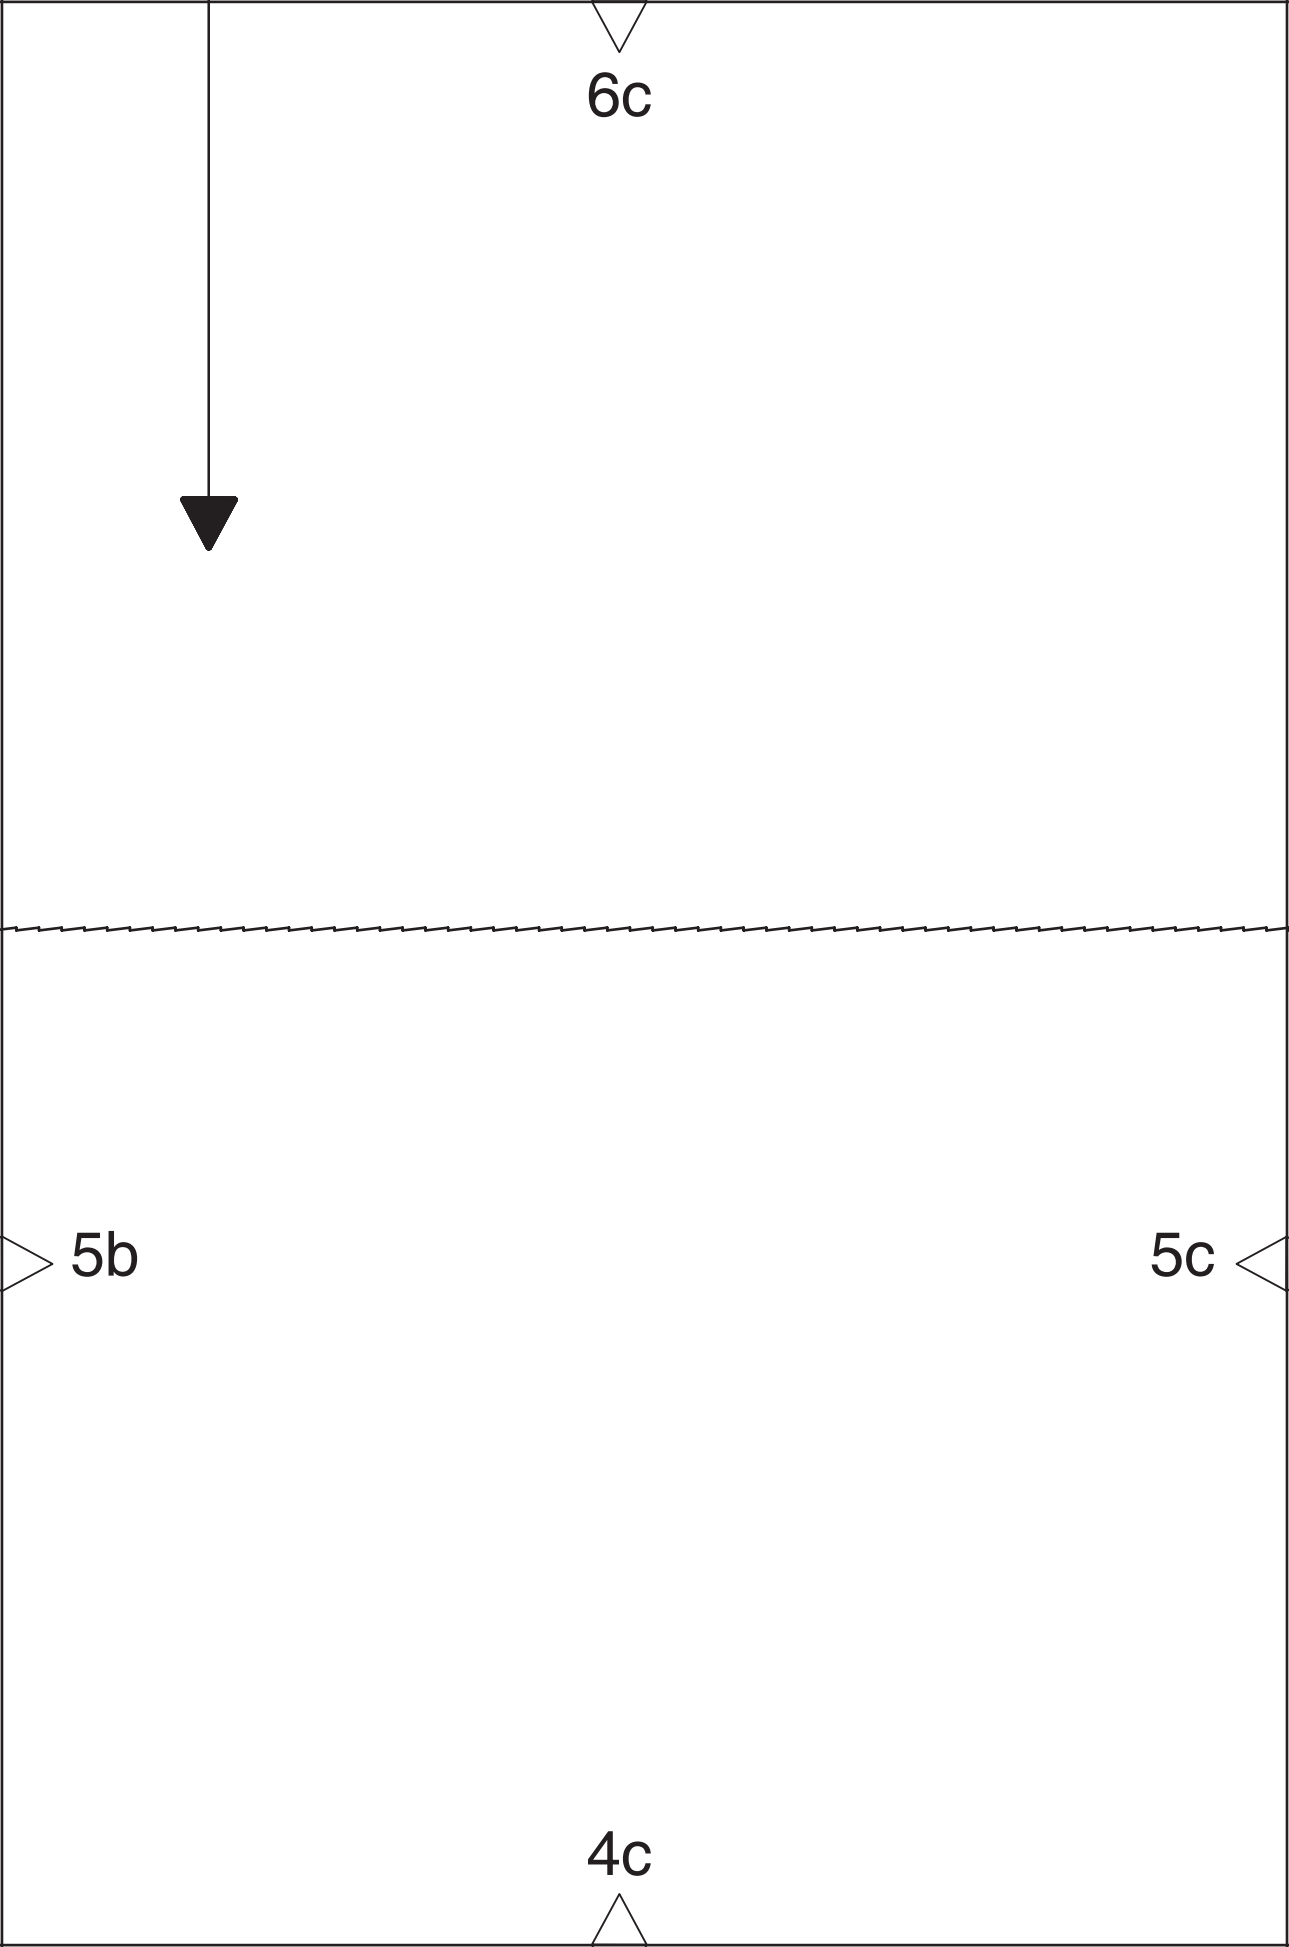

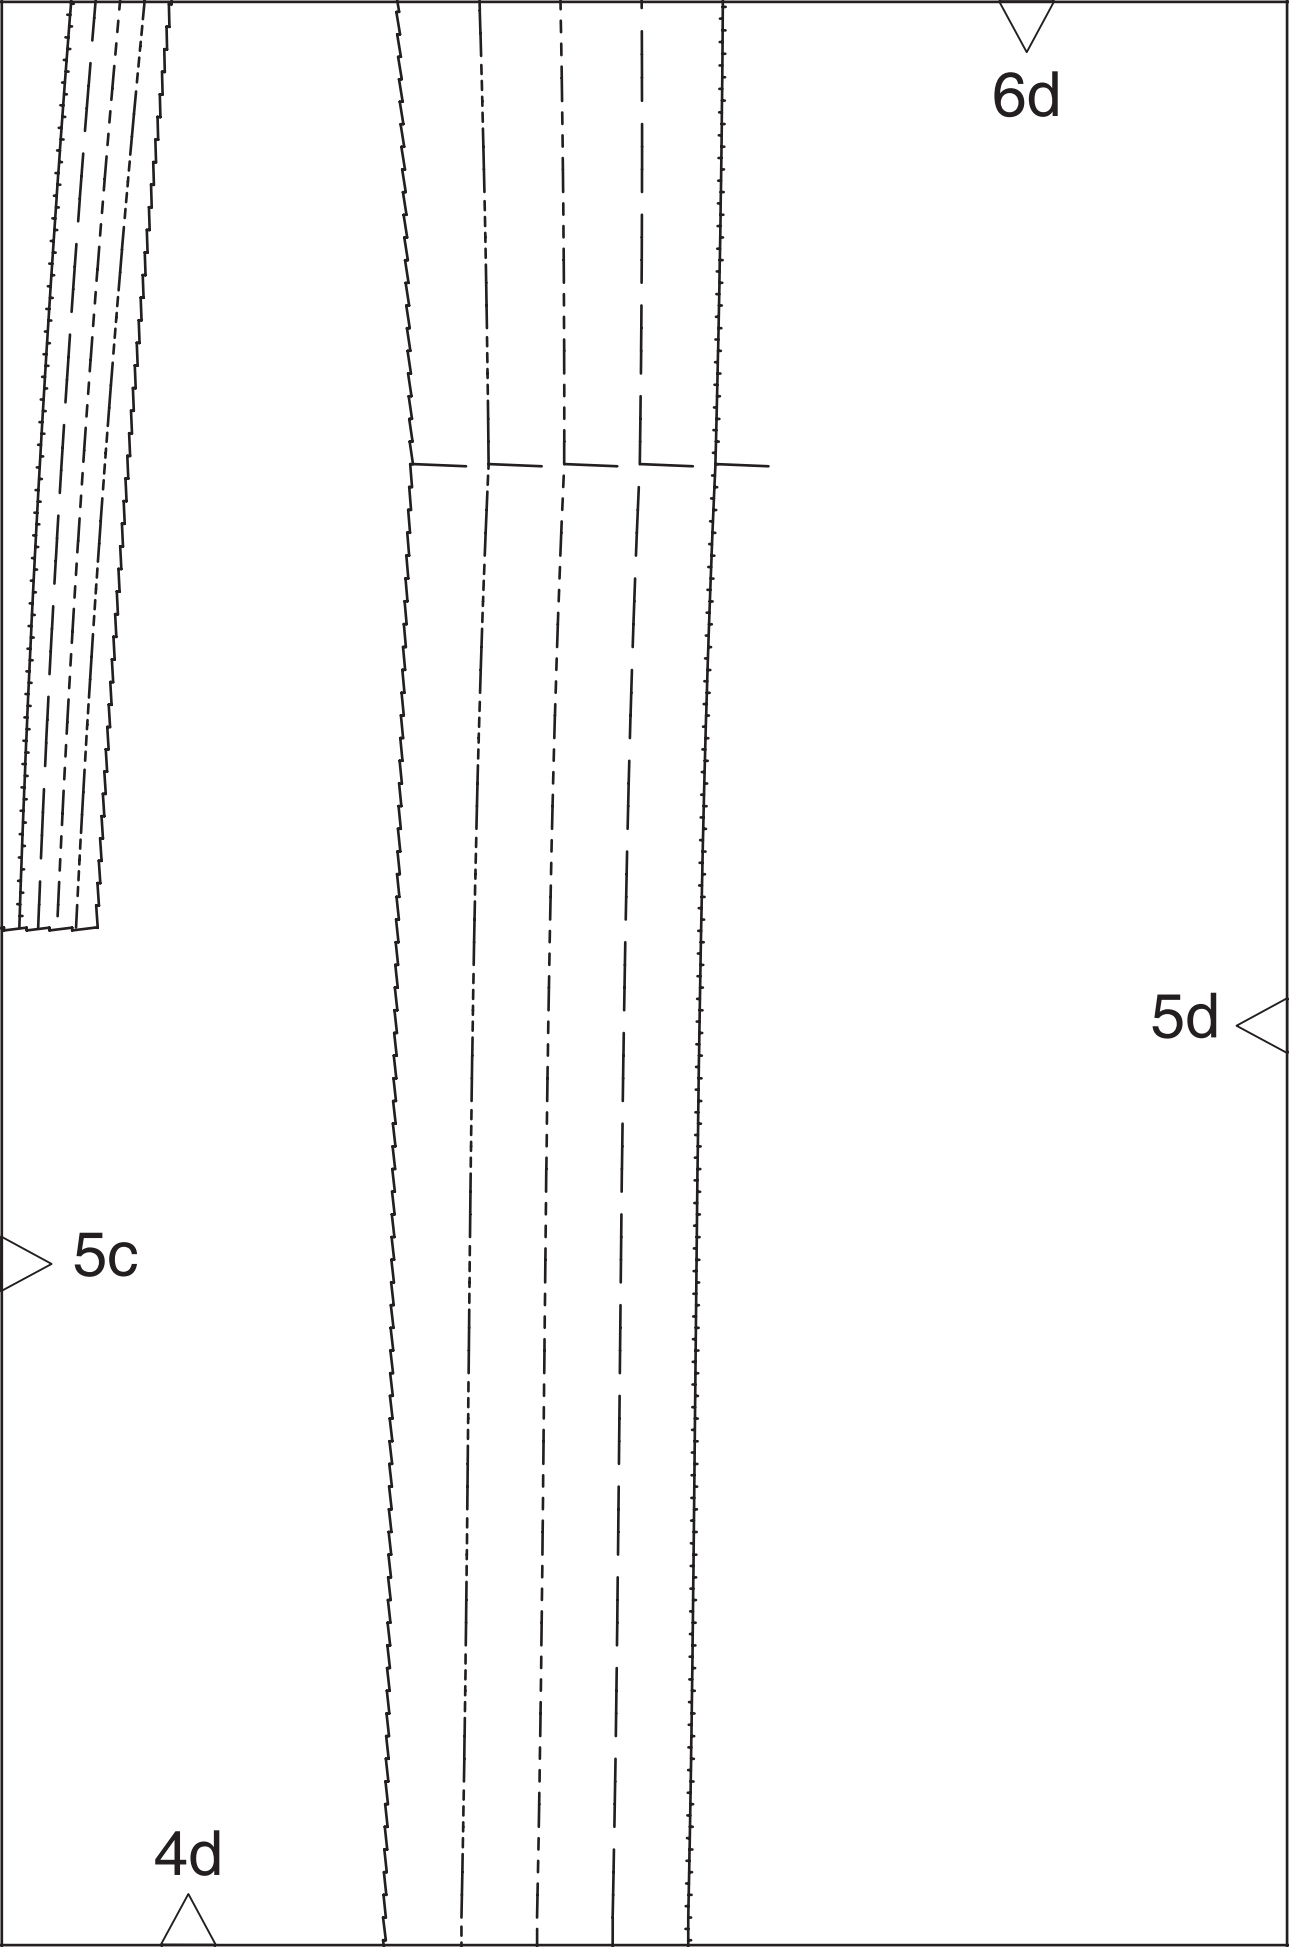

6e

Taille
waist
ТАЛИЯ

4e


5d


8a


7a

22

6a

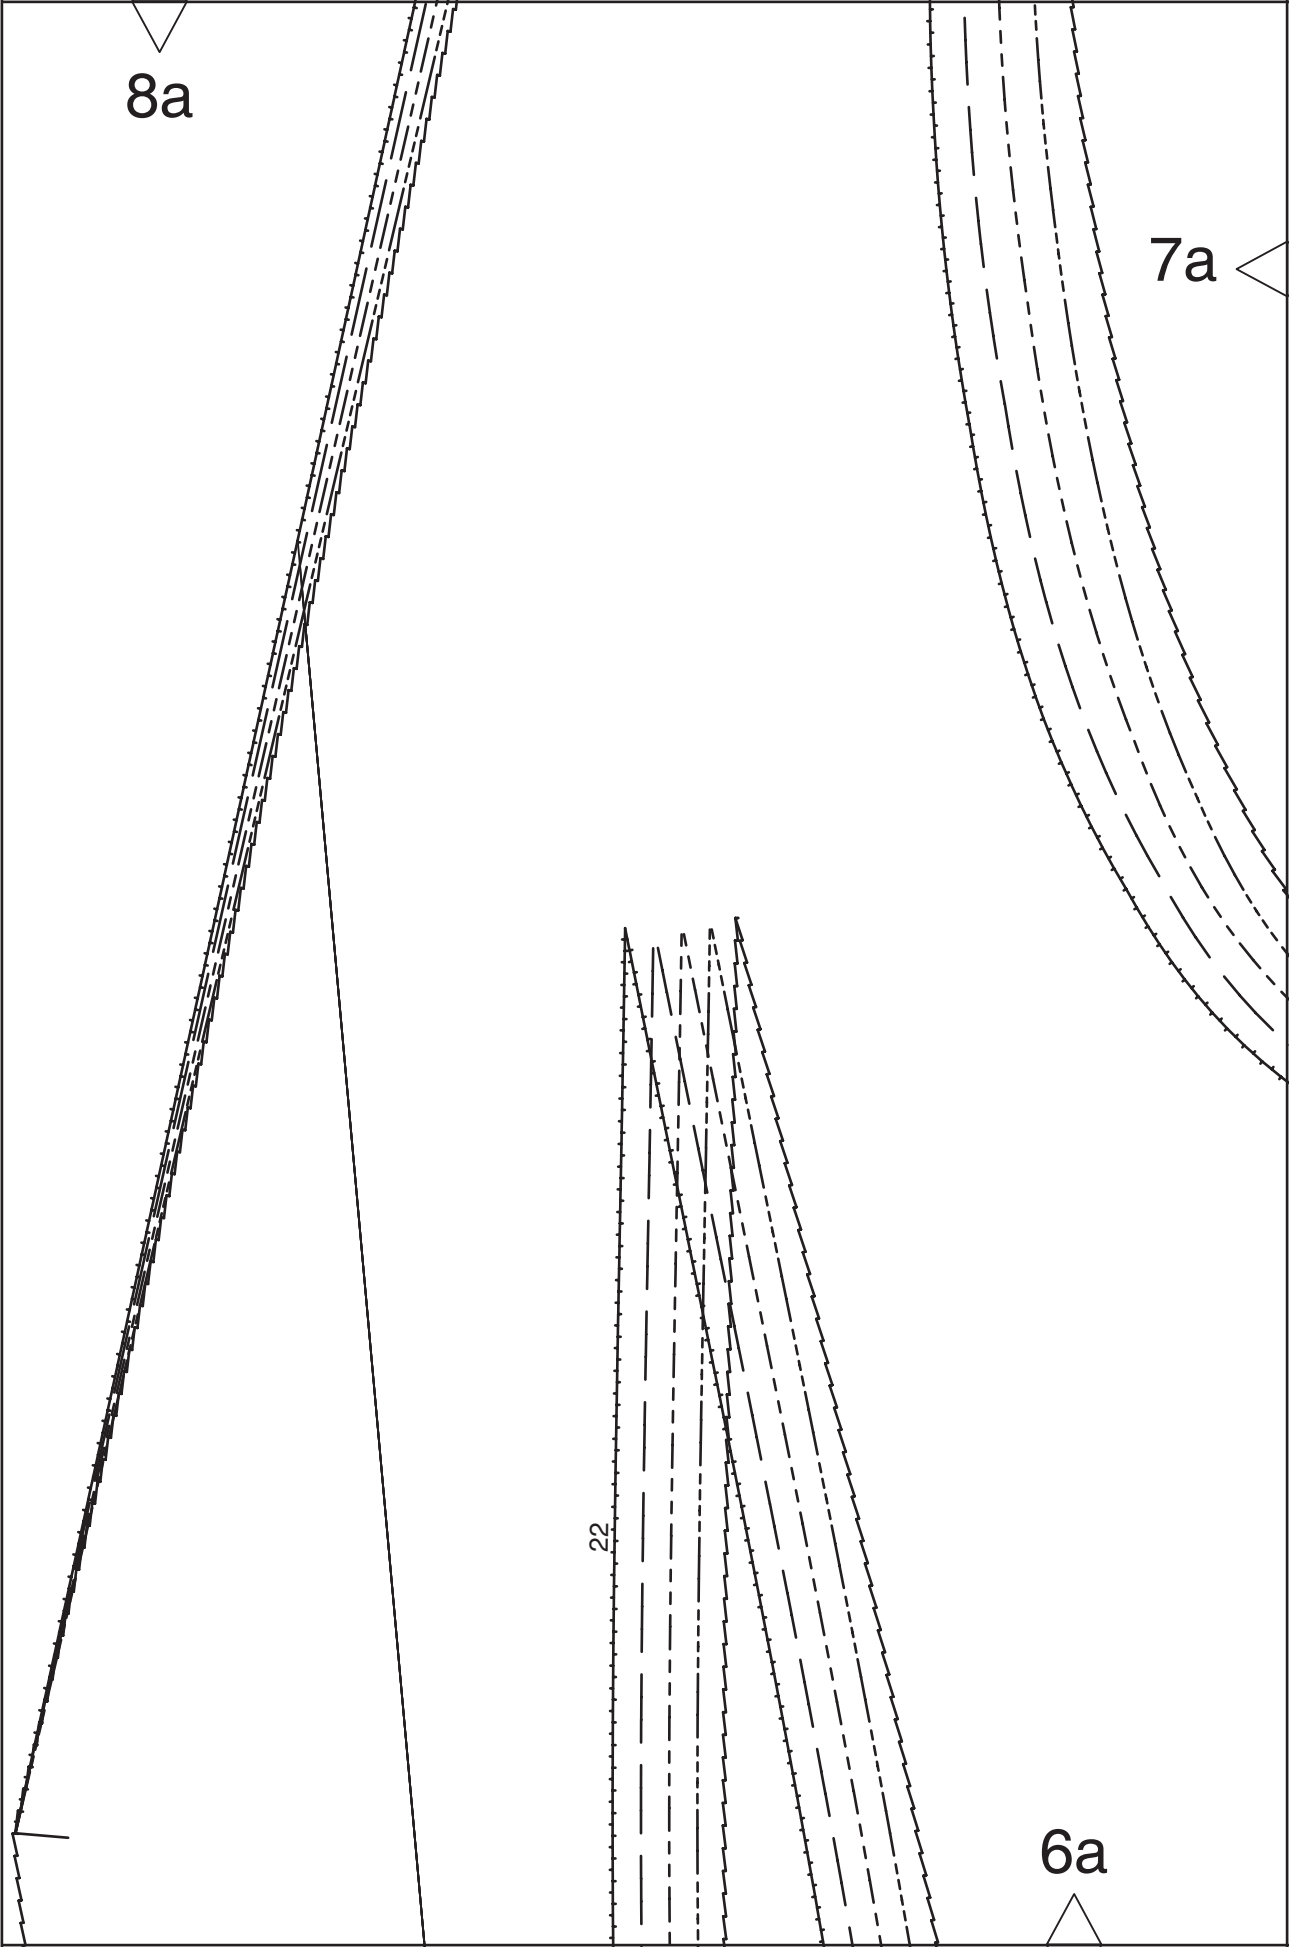

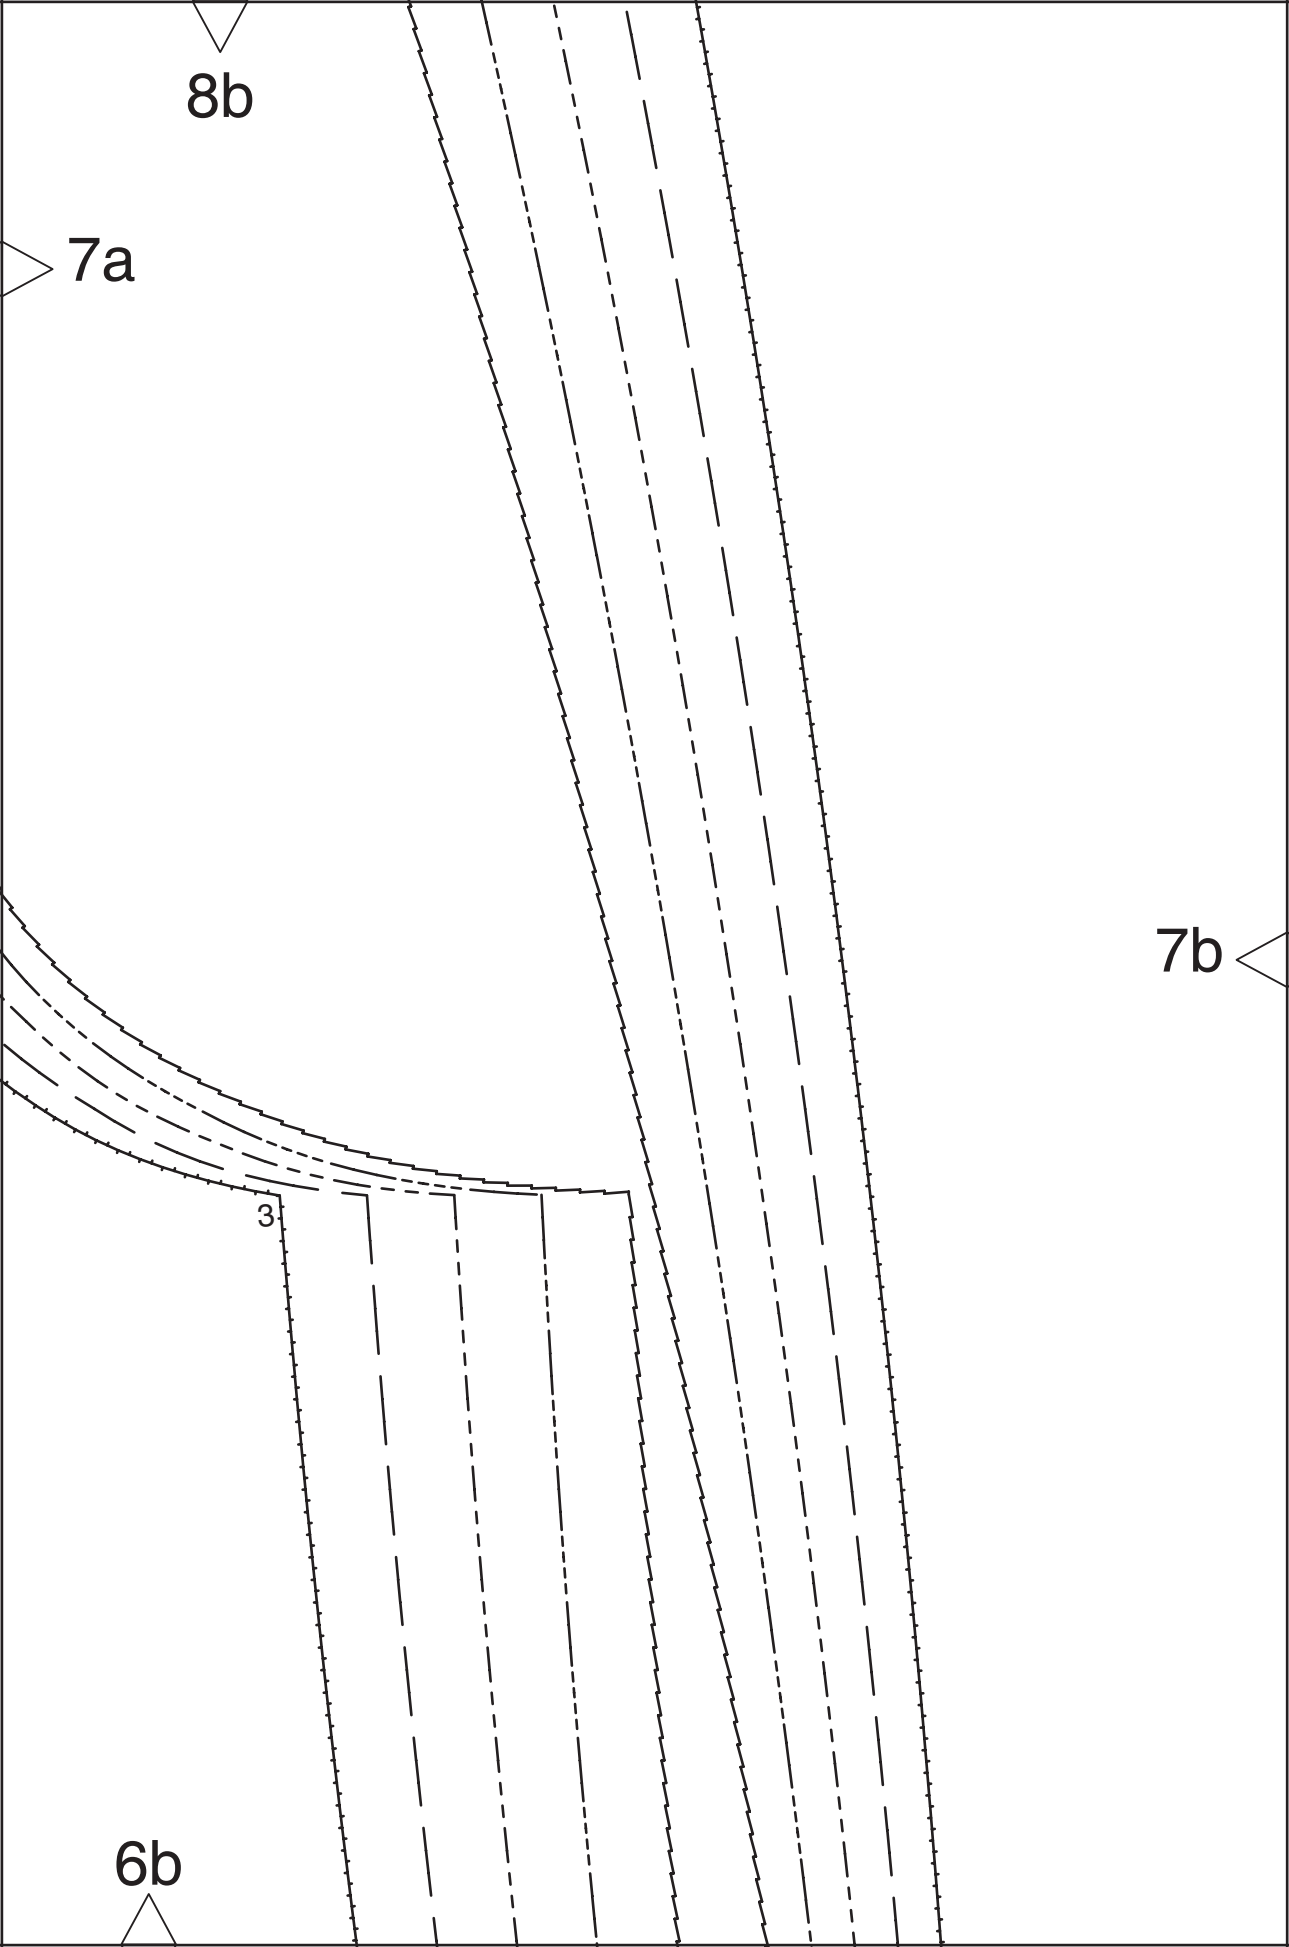

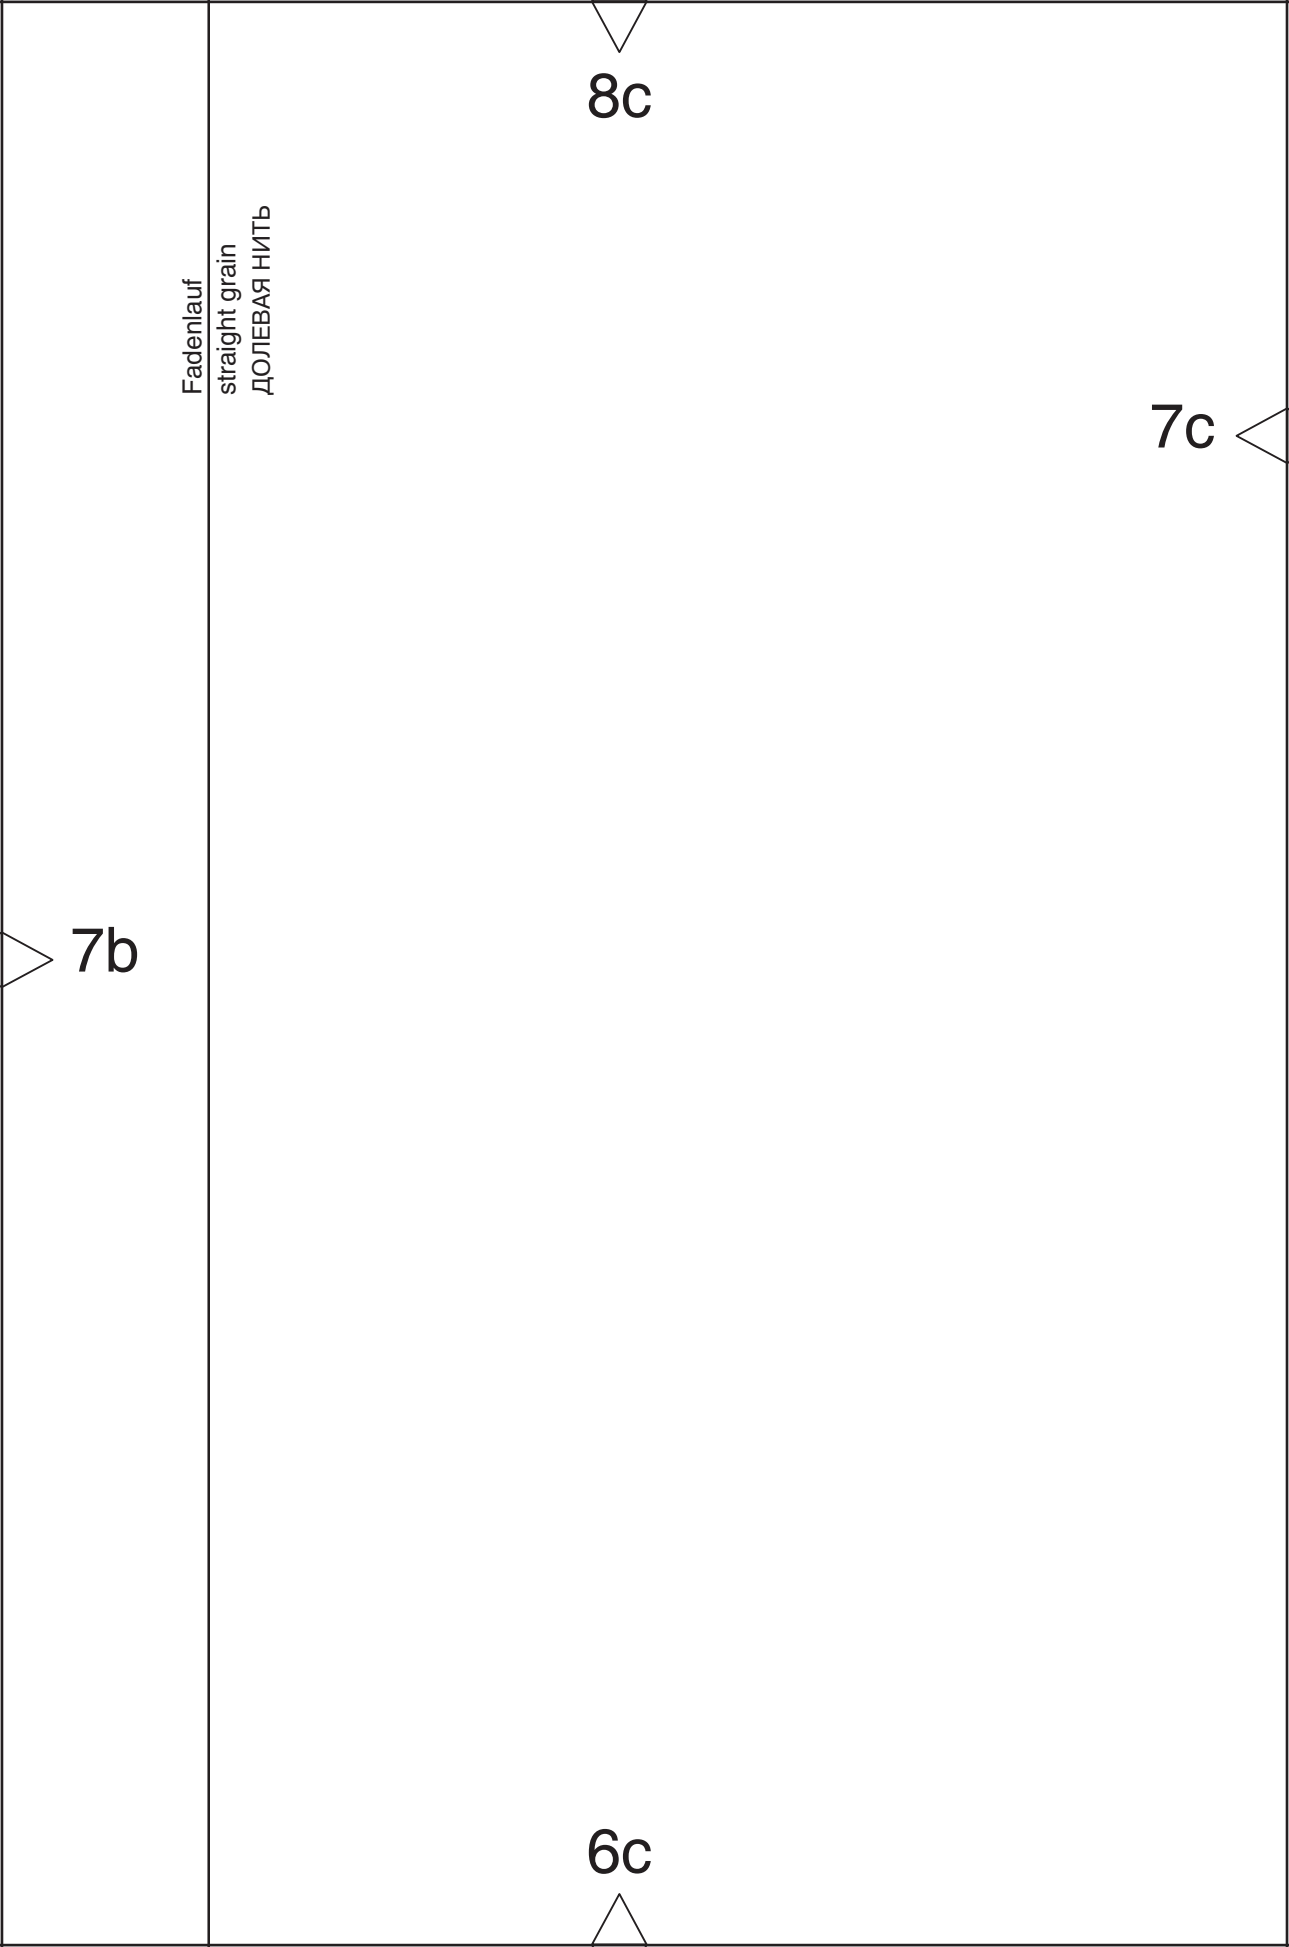


8c

7c

7b

6c

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

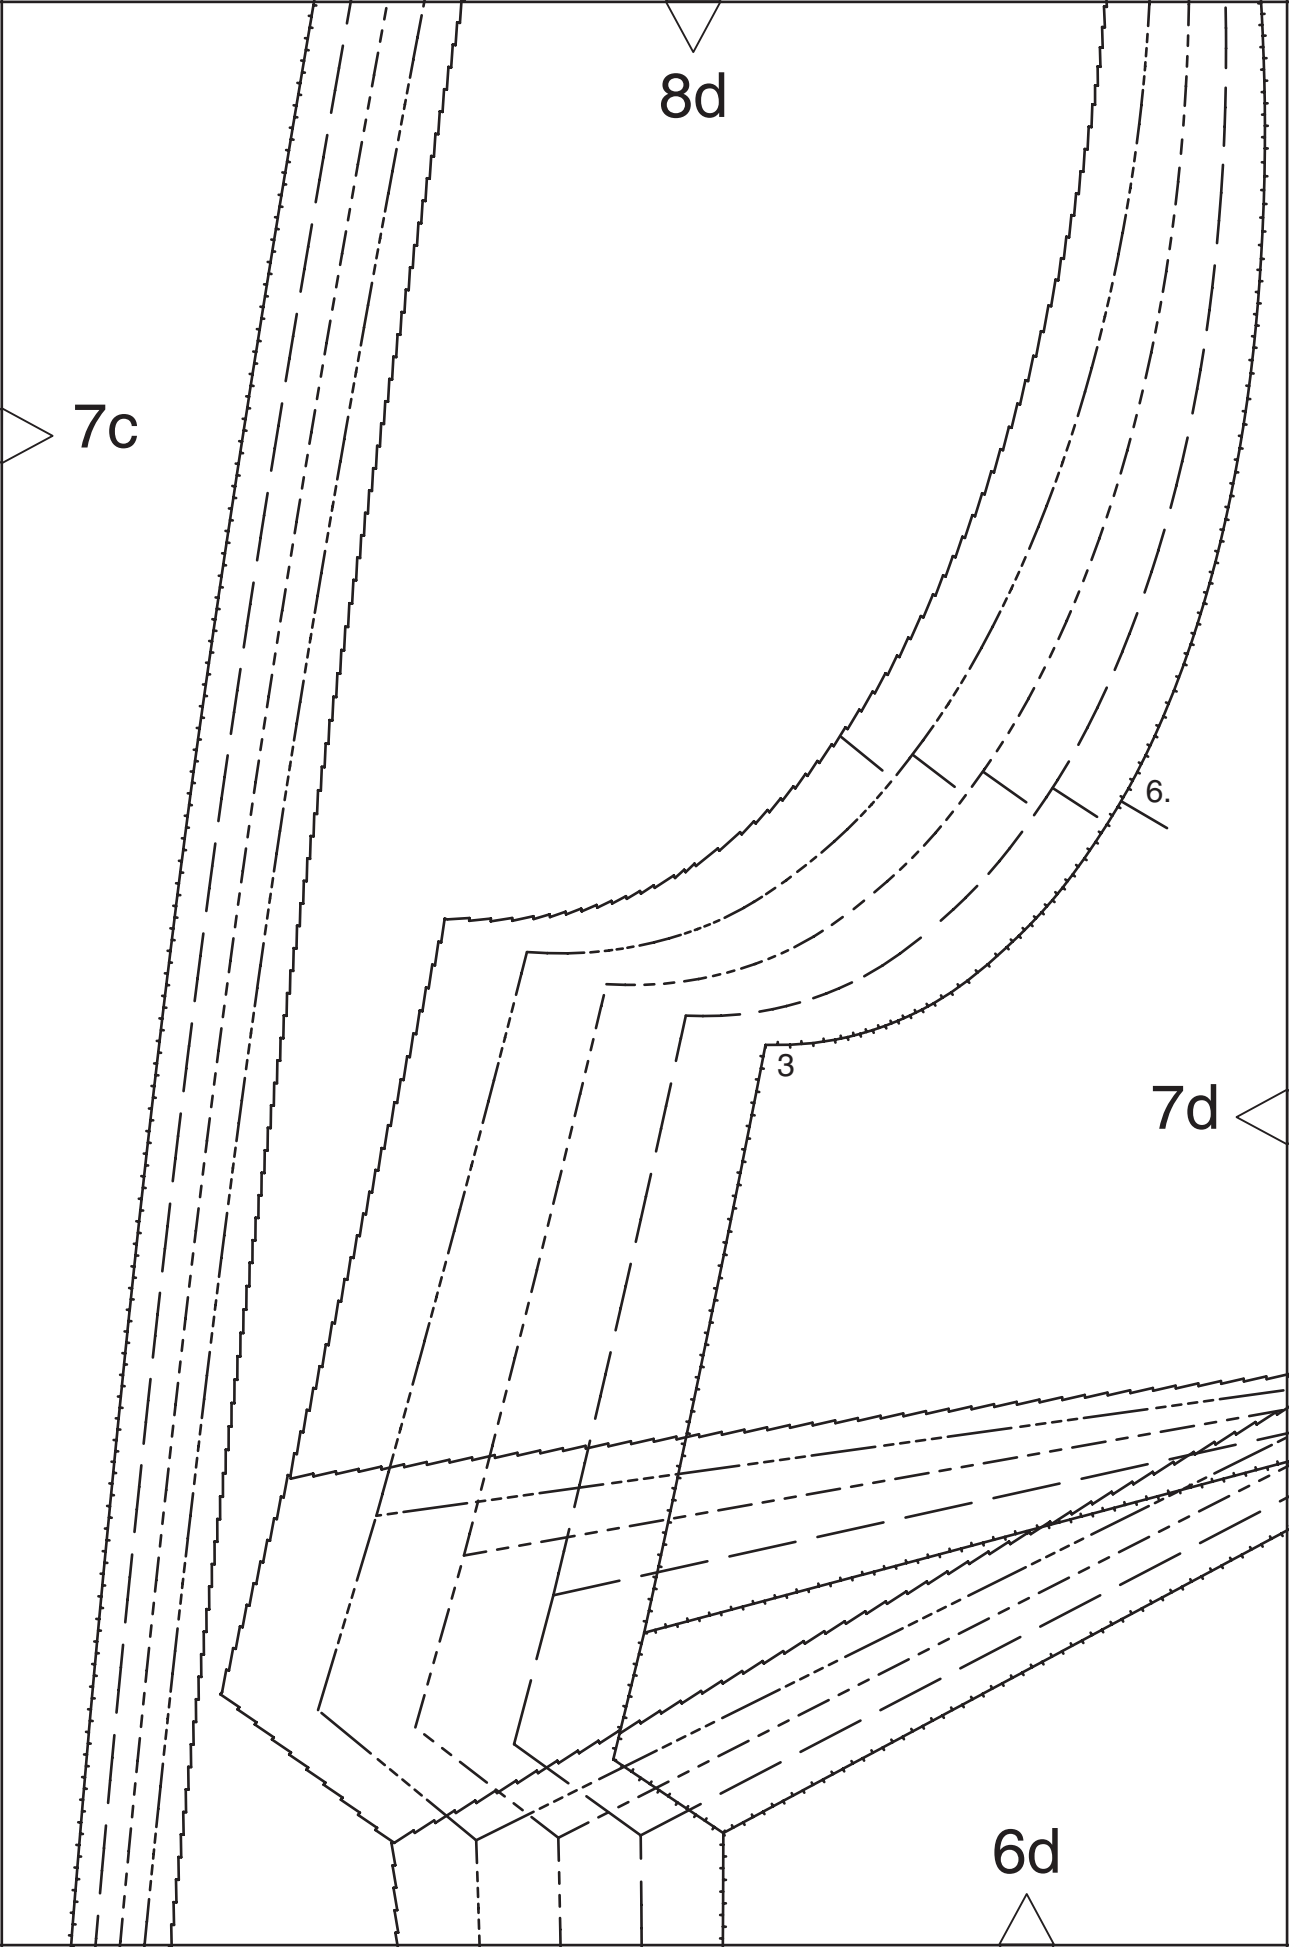

8e

21

7d




6e


vordere Mitte
Stoffbruch
Fadenlauf
center front fold
straight grain
ЛИНИЯ
СЕРЕДИНЫ
ПЕРЕДА СГИБ
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

24

9a

8a

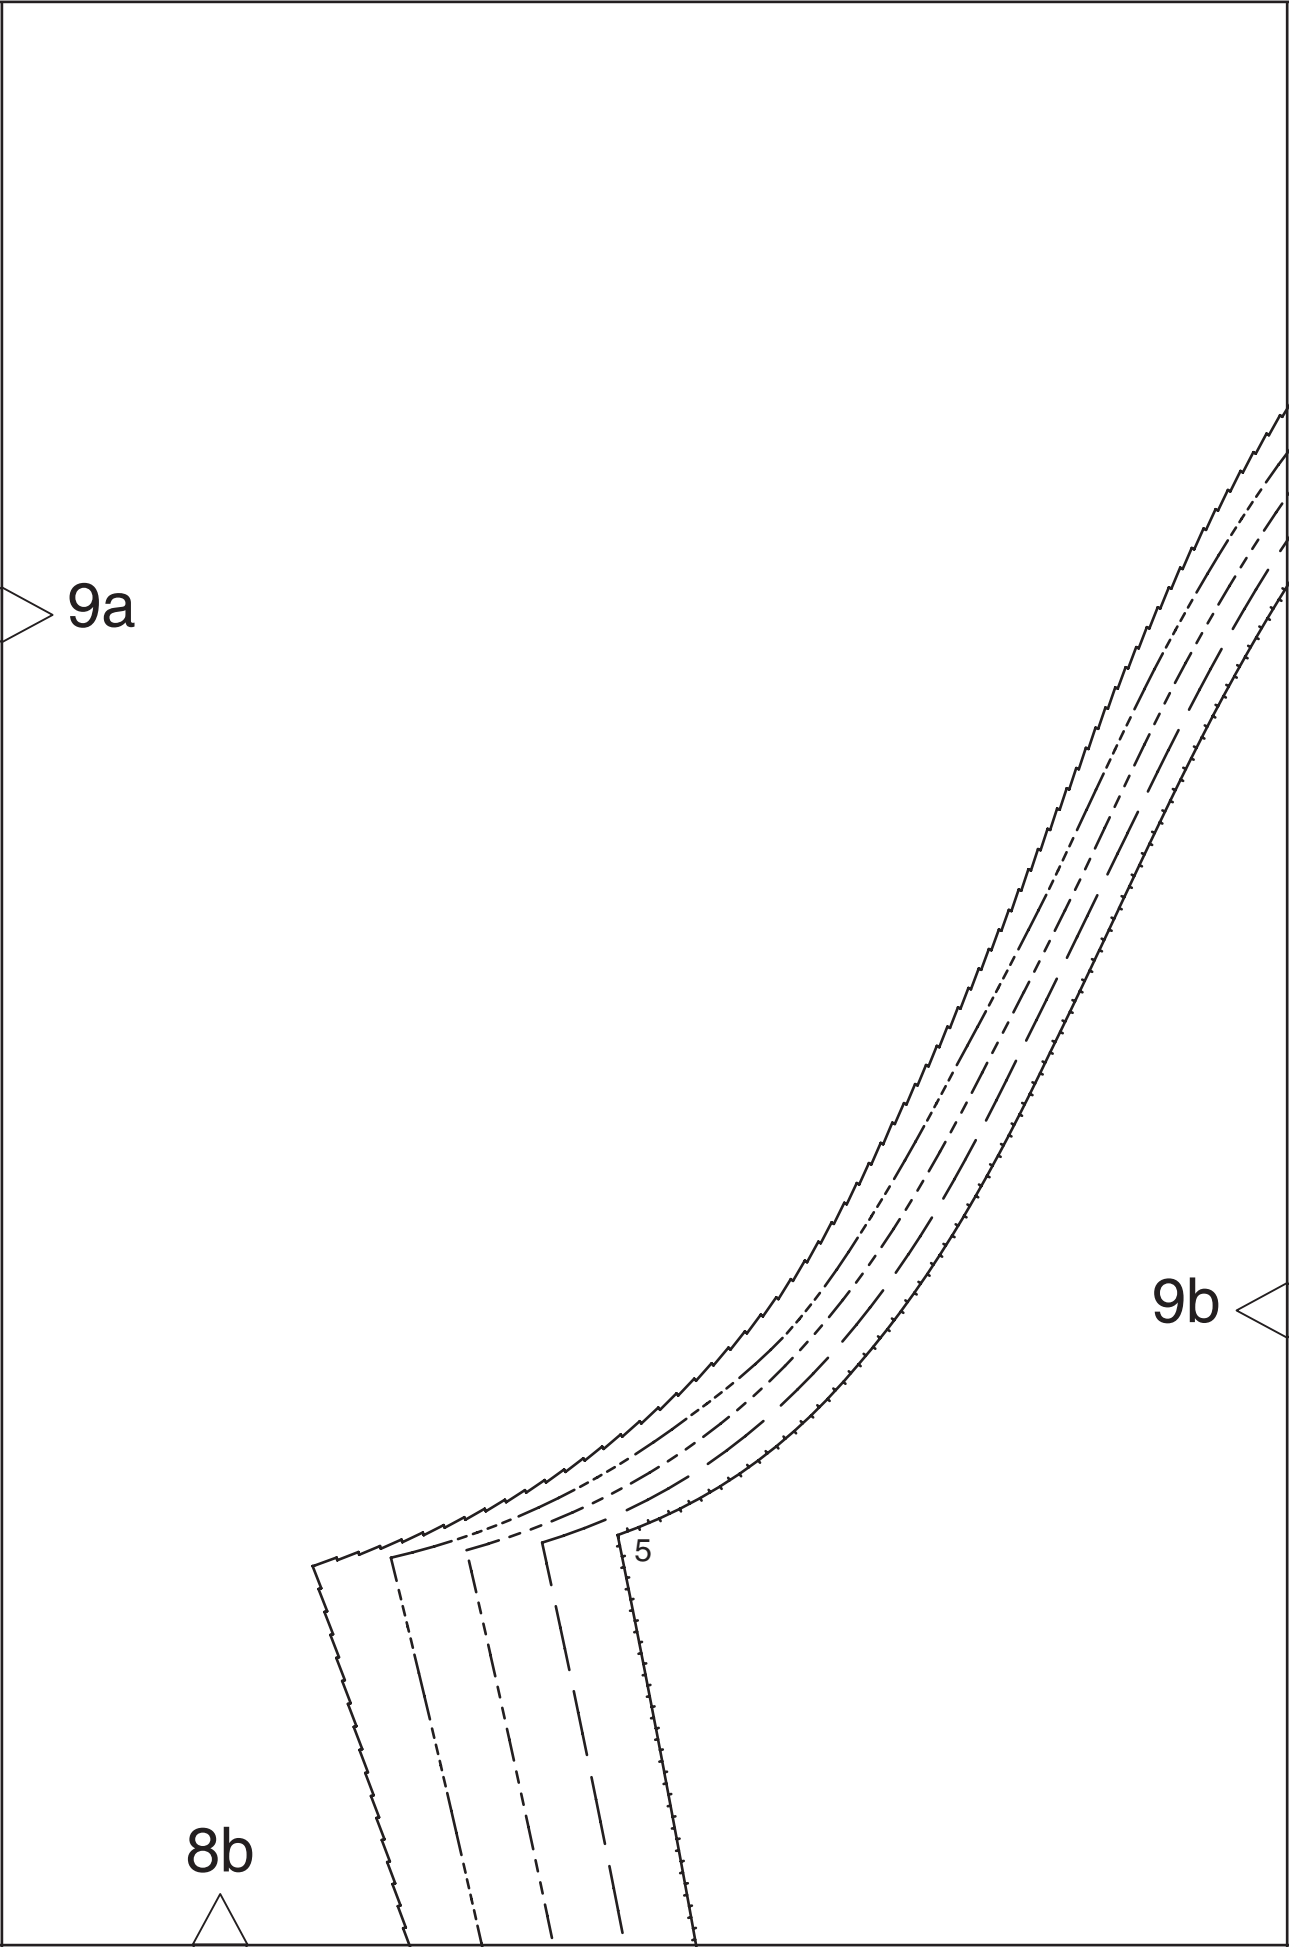

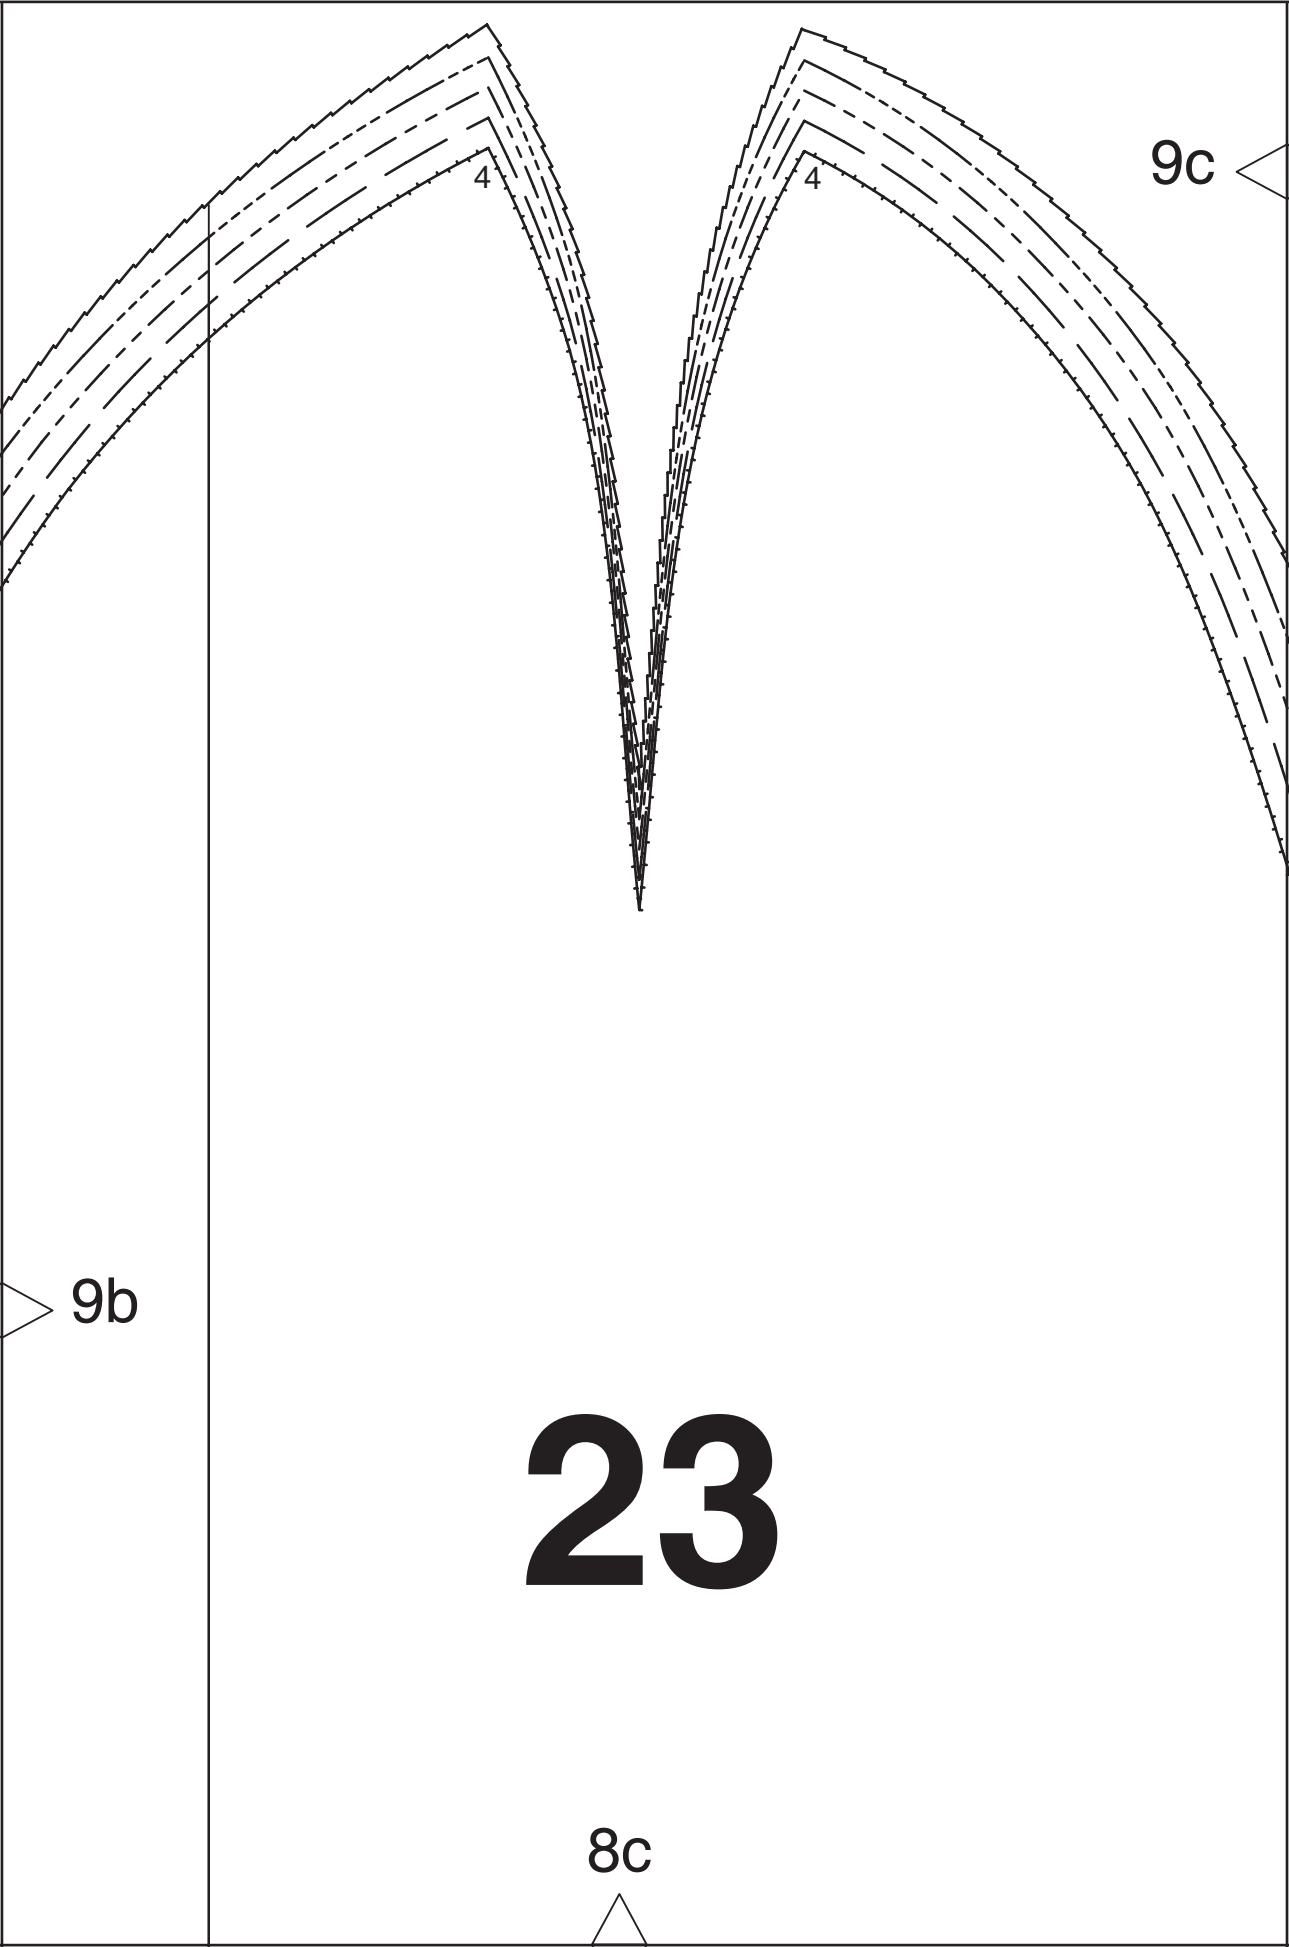

23

9b

9c

4

4

8c

9c

9d

burda[®]

www.burdastyle.de

6.

5

8d

9d

