

Летний гардероб

**ШИТЬЕ
И КРОЙ**

СПЕЦИАЛЬНЫЙ
ВЫПУСК № 7-8 / 2019

**Модели немецких
дизайнеров**

**Европейские
размеры
34-44**

**20 платьев
из разных
тканей**

**Шьем из трикотажа
В стиле спорт-шик**

**Актуальные
принты
и отделки**

**Веселая полоска
Рукава с вырезами**

**Вуаль,
хлопок,
вискоза**

**Легкие воздушные
Сарафаны длины макси**



12+



WWW.MODANEWS.RU

Оригинальный медийный проект ИД «КОНЛИГА МЕДИА»

новый электронный журнал ZhivemNaDache.ru



6 | На пике формы / однолетники

Бархатный сезон

Основное преимущество однолетников — их обильные и пышные цветение в течение всего теплого сезона. Однолетние цветы очень разнообразны по форме, окраске, высоте, что дает возможность создавать яркие красочные композиции в цветниках. Однолетники, разделившись на группы, называют растениями, живущими один год. Для многих требуется длительный период развития до начала цветения, поэтому их выращивают рассадой. Самые популярные среди них, конечно же, бархатцы — многолетники.



Наибольшее распространение получили три вида бархатцев, каждый из которых в настоящее время имеет множество сортов и гибридов:

1. Бархатцы отклоненные, или французские (*T. rotula*) — с крепкими ветвистыми стеблями 30-50 см высотой. Соцветия 4-6 см в диаметре, желтые, оранжевые, иногда красноватые и коричневатых тонов.
2. Бархатцы прямостоячие, или африканские (*T. Egesta*) — с крепкими ветвистыми стеблями 50-100 см высотой. Соцветия 6-13 см в диаметре, окрашены в желтые и оранжевые тона.
3. Бархатцы тонколистные, или золотистые (*T. tenuifolia*) — с ползгающими ветвистыми стеблями 50 см длиной. Соцветия 1,5-3 см в диаметре, желтые, оранжевые. Выращиваются как ампельные на поддонах, балконах и в подвесных корзинах.

Кстати
Корни бархатцев выделают в почву бактерицидные вещества, поэтому бархатцы отличное средство биологической защиты для соседних растений (томаты, перцы, баклажаны).



Новый формат – новые возможности!

- Открываем, листаем, читаем на любых электронных устройствах.
- Красиво, ярко, эмоционально.
- Моментальные переходы на интересные сайты.
- On-line знакомства с интересными людьми.
- Примеры Инстаграм-ориентированных ландшафтов.
- Обратная связь с авторами.
- Полезные мастер-классы.

«Живем на даче» современно, комфортно, душевно.



Дорогие читатели!

Специальные выпуски журнала «Шитье и крой» предлагают коллекции одежды дизайнеров из разных стран. В этот раз мы знакомим вас с работой немецких дизайнеров, которые предлагают 20 летних платьев из разных материалов. Прежде всего это трикотаж – материал удобный, современный, практически не нуждающийся в сложном уходе. Вы можете сшить из него платья для отпуска. Они легко переживут «чемоданный» период и быстро восстановят свой внешний вид. Это модели 1, 2, 4, 5, 10, 14, 19, 20. Если вам нравятся льняные ткани, обратите внимание на модели 8 и 9. Это платья-рубашки на сквозной застежке, подходящие для рабочих дней в офисе. Вы будете выглядеть в меру строго и актуально. Если вам предстоит деловая встреча, на которой нужно произвести впечатление, отдайте предпочтение моделям из ткани с необычной фактурой. Модели 6, 7 и 11 несложно сшить, но они выглядят необычно за счет рельефных материалов.

Лето – время светлых тонов, ярких оттенков. Но для вечерних выходов никто не отменял черный цвет. Модели 17 и 18 выполнены из плотных и прозрачных материалов. Подобное сочетание – хит сезона!



20
летних
моделей



Идеально для лета!




1 ПЛАТЬЕ

**Размеры 34/36,
38/40, 42/44**

Прекрасное платье-майка свободной формы из хлопчатобумажного ажурного трикотажа, который дарит модели особенную легкость. Платье отрезное по талии, с соборенной юбкой.


Молодо-зелено

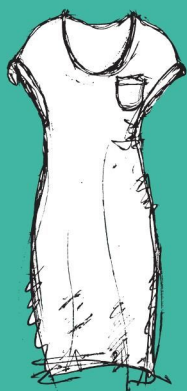

2 ПЛАТЬЕ-ФУТБОЛКА

**Размеры 34/36,
38/40, 42/44**

Потрясающе свежая идея платья-футболки: несложная в пошиве и одновременно суперактуальная модель в сочетании с вискозным трикотажем гарантирует вам легкость и комфорт на целый день.

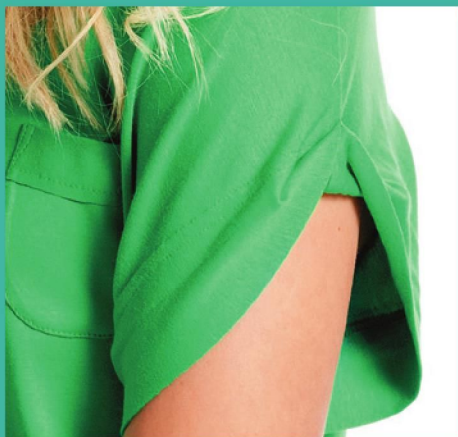

1 платье – 2 длины

Днем



3 Короткое ПЛАТЬЕ

**Размеры 34/36,
38/40, 42/44**

Эта модель из тонкой хлопчатобумажной вуали воплощает в себе лето в чистом виде. Американская пройма, тонкие завязки-бретели, кулиска по талии.

3 Длинное ПЛАТЬЕ

**Размеры 34/36,
38/40, 42/44**


Представляем идентичную модель, но другой длины. В этом платье вы будете прекрасны на любом летнем празднике.



Вечером



Толстые даш





4 ПЛАТЬЕ

Размеры 36, 38, 40, 42

Это просто роскошная модель: повседневная, элегантная, но не слишком строгая и очень простая в работе! Глубокая V-образная горловина переда, средний шов на переднем лифе, расклешенная юбка, отрезное по талии.



Играем в теннис

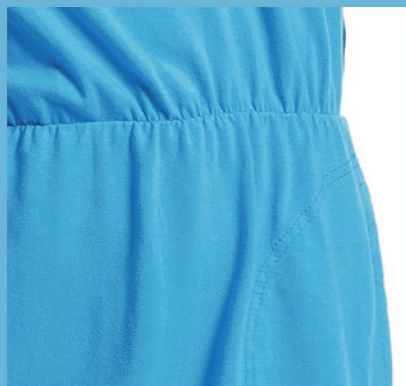


5 ПЛАТЬЕ- ФУТБОЛКА

**Размеры 34/36,
38/40, 42/44**

Спортивное платье
с короткими
цельнокроеными
рукавами идеально
подойдет для отдыха.



Для отдыха и для офиса



6 ЛЬНЯНОЕ ПЛАТЬЕ

Размеры 36, 38, 40, 42

Идеальный материал для лета! Вам предстоит деловая встреча? В этом платье вы будете безупречны. Продольные рельефы подчеркивают достоинства фигуры и очень стройнят. Короткие рукава, овальная горловина.



Мечты и дела



7 ПЛАТЬЕ

**Размеры 36, 38,
40, 42**

Классическое платье без рукавов и без воротника выполнено из необыкновенного переливающегося жаккарда. В нем вы будете просто неотразимы на деловой встрече.

Белым-бело



8 ПЛАТЬЕ- РУБАШКА

**Размеры 36, 38,
40, 42**

Суперактуальное
платье-рубашка
из хлопка. Благодаря
своим качествам
материал идеально
подходит для жары.



Песок в глаза



9 ПЛАТЬЕ

В СТИЛЕ САФАРИ

**Размеры 36, 38,
40, 42**

Немного сафари,
немного отдыха,
немного
универсальности.
Платье из хлопка
песочного цвета
в стиле сафари будет
всегда кстати!



Полоска для лета



10 ПЛАТЬЕ

В ПОЛОСКУ

**Размеры 36, 38,
40, 42**

Современный
трикотаж в полоску
из чистого хлопка
превратился
в модное летнее
платье
с оригинальными
короткими рукавами.



Рельеф местности

11 ПЛАТЬЕ

Размеры 36, 38, 40, 42, 44

Хлопковый трикотаж с рельефной поверхностью нежного цвета и чудесный покрой - вот рецепт этого потрясающего платья. Несложная работа и поразительный эффект!




Цветочное, струящееся, воздушное...



12 ПЛАТЬЕ

**Размеры 34/36,
38/40, 42/44**

Легкое летнее платье
с рукавами покроя
реглан с овальной
собранной
горловиной
из тончайшей
вискозной вуали
с цветочным принтом.
Идеально подойдет
для жарких дней.

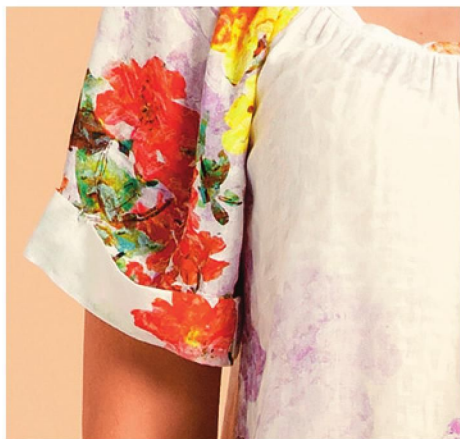

Обаяние вышивки




13 ПЛАТЬЕ

**Размеры 36, 38,
40, 42 44**

Платье без рукавов
с объемным
воротником из
вискозного трикотажа
подкупает простотой
и роскошным
графическим
рисунком. Просто
глаз не оторвать!



Атлас+ трикотаж




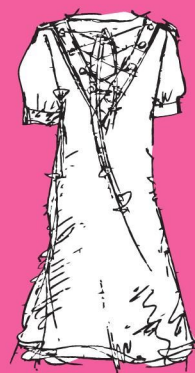


14 ПЛАТЬЕ СО ШНУРОВКОЙ

**Размеры 36, 38,
40, 42, 44**

Благодаря сочетанию шелкового атласа и трикотажа из вискозы это платье будет отлично смотреться в любом окружении. Небрежная шнуровка горловины придает модели спортивный характер.

В путь-
дорогу

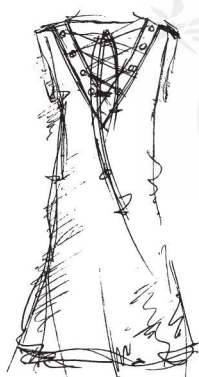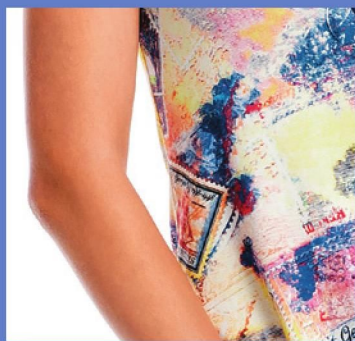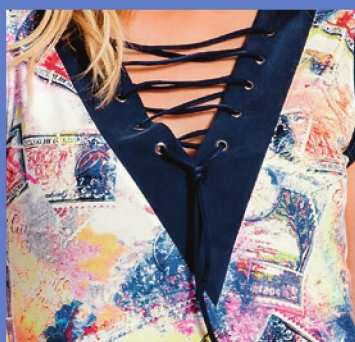

15 ПЛАТЬЕ

**Размеры 36, 38,
40, 42, 44**

Трикотаж из хлопка с принтом – это идеальный компаньон для путешествий. Почтовые марки – чудесный мотив для летнего отпуска. Рукава-крылышки и имитация шнуровки на V-образной горловине переда – задорные детали.





Джунгли зовут



16 ПЛАТЬЕ

Размеры 34/36,
38/40, 42/44

Это платье из
льняного трикотажа
с декоративным
принтом замиксовано
с очень модным
сетчатым трикотажем.
Удивительно простая
и непринужденная
модель!



В сетях моды



17 ЧЕРНОЕ

ПЛАТЬЕ

**Размеры 34/36,
38/40, 42/44**

Это платье, с одной стороны, впечатляет своей небрежной спортивностью, а с другой – сочетанием элитного трикотажа из вискозы с сетчатым трикотажем.



Полосы & кружево



18 КРУЖЕБНОЕ

ПЛАТЬЕ

**Размеры 36, 38, 40,
42, 44**

Это ваше новое «маленькое черное платье».
Потрясающий материал – нежное кружево с настроенными на него брутальными полосками – превращает эту модель в классику с элементами оригинального стиля.





19 АСИММЕТРИЧНОЕ ПЛАТЬЕ

**Размеры 36, 38, 40,
42, 44**


Спортивное платье
с объемным воротником
из светло-серого
трикотажа с юбкой,
имитирующей запах.
Чудесные детали и
непревзойденный
комфорт!


Спортивный
шик





Пляжное настроение

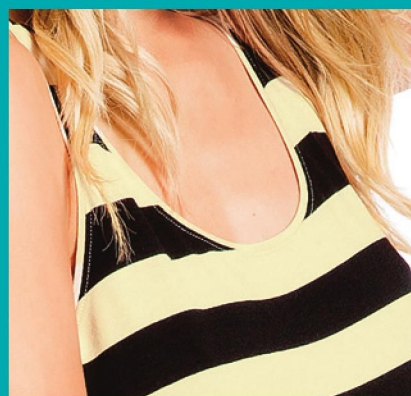

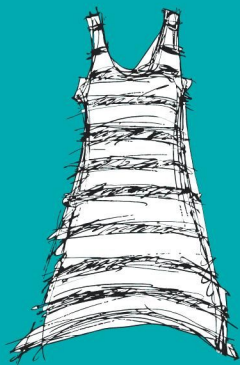

20 ПЛАТЬЕ

**Размеры 34/36,
38/40, 42/44**

В этом платье вы будете неповторимо прекрасны. С элегантным блейзером его можно надеть на деловую встречу, а с модной шляпой оно станет хитом на любой вечеринке. Вы будете идеально одеты и для прогулки по пляжу, и для коктейля в баре.



© «ШИК: шитье и крой» спецвыпуск №7-8/2019 (73)
 АО «КОНЛИГА МЕДИА», 2019

Главный редактор Костенко Светлана Анатольевна
 Редакционно-издательские услуги: ИП Ковалева Т.Б.
 Переводчик О. Резниченко
 Корректор З. Скобелкина
 Специальный редактор М. Силаева
 Учредитель АО «КОНЛИГА МЕДИА»
 Издатель АО «КОНЛИГА МЕДИА»
 117218, Москва, ул. Кржижановского, д. 31, стр. 1
 Телефон: 8(495)280-0020

Основатели компании

А. В. Колосов (1950–2012) и Р. Я. Неяглова-Колосова
 Генеральный директор М. Зимин

Издательский директор Г. Арёфьева
 Главный бухгалтер Н. Старкова
 Заместитель генерального директора
 по коммерческим вопросам И. Шевцова
 Директор по распространению К. Егоренко
 Начальник производственного
 отдела С. Пехтерева

По вопросам размещения рекламы
 тел. 8(495)280-0020, 8(966)149-07-09
 e-mail: j.mordvinkina@konliga.ru

По вопросам распространения и подписки
 тел. 8(495)280-0020

Подписные индексы:
 «Почта России» – П7052/П8065
 Отдел мелкооптовой продажи
 Москва, ул. Кржижановского, д. 31, стр. 1
 Прямой телефон для звонков:
 8(495)280-0020

Адрес редакции:

117218, Москва, ул. Кржижановского, д. 31, стр. 1
 Телефон: 8(495)280-0020

Для писем: 117218, Москва, а/я 38, для журнала ШИК
 E-mail: konliga@konliga.ru

Информацию об издательском доме
 КОНЛИГА МЕДИА можно найти на сайте
www.konliga.ru

Дата выхода в свет 11.06.19
 Дата начала продаж 17.06.19

В номере используются материалы журнала Nähtrends
 Mein Style® 2018 by BPV Medien Vertrieb GmbH & Co. KG, Rheinfelden

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору
 в сфере связи, информационных технологий и массовых
 коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации
 ПИ № ФС77-64556 от 22 января 2016 г.

Информационная продукция для лиц,
 достигших возраста 12 лет.

Отпечатано в типографии ООО «РосФлекс»
 305001, г. Курск, ул. Дружининская, д. 29, офис 7
 Зак. № 29315
 Тираж 31 500 экз.
 Цена свободная.

Все права на распространение журнала на русском языке
 в России, странах СНГ и Балтии принадлежат
 АО «КОНЛИГА МЕДИА»
 Редакция не несет ответственности за содержание
 рекламных материалов.
 Перепечатка только с разрешения редакции.

Шить – это интересно
 и выгодно!



Номер
 в продаже
 с 10 июня

Как измерить фигуру

Для того чтобы правильно определить свой размер, необходимо точно измерить фигуру. Обхват груди, обхват бедер и обхват плеча измеряются по наиболее выступающим точкам. Обхват талии измеряется по талии не слишком туго. Длина юбки и длина брюк сбоку измеряются от талии и соответствуют модельной длине, поэтому обращайте внимание на данные конкретной модели. Сравните свои размеры со значениями в таблице, и не стоит при этом лукавить, поскольку важно определить правильный размер, чтобы избежать последующего перешивания. Размер блузок, платьев и жакетов определяется по обхвату груди, юбок и брюк – по обхвату бедер.

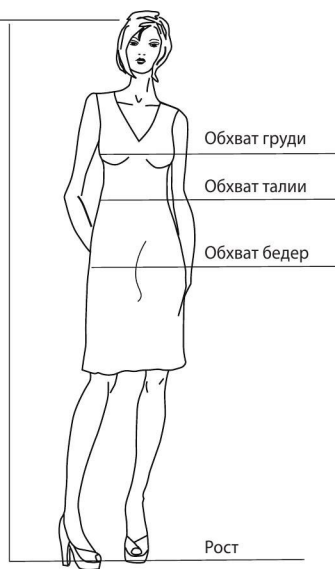


Таблица размеров (рост 168 см)

Размер	32	34	36	38	40	42	44	46	48
Обхват груди	76	80	84	88	92	96	100	104	110
Обхват талии	62	65	68	72	76	80	84	88	94,5
Обхват бедер	87	91	95	98	101	104	107	110	115
Обхват шеи	34,2	34,8	35,4	36	36,6	37,2	37,8	38,4	39,6
Длина спины до талии (от 7-го шейного позвонка до линии талии)	41,4	41,4	41,4	41,6	41,8	42	42,2	42,4	42,7
Высота бедер (от 7-го шейного позвонка до линии бедер)	61	61,4	61,8	62,2	62,6	63	63,4	63,8	64,2
Длина юбки (от линии талии до линии, проходящей под коленом)	59,5	60	60,5	61	61,5	62	62,5	63	63,5
Высота груди (от точки основания шеи до точки центра груди)	26,7	27,5	28,3	29,1	29,9	30,7	31,5	32,3	33,5
Длина талии спереди (от точки основания шеи через точку центра груди до линии талии)	43,9	44,3	44,7	45,3	45,9	46,5	47,1	47,7	48,8
Ширина плечевого ската (от точки основания шеи до плечевой точки)	11,6	11,8	12	12,2	12,4	12,6	12,8	13	13,2
Длина рукава от плечевой точки	59	59,3	59,6	59,9	60,2	60,5	60,8	61,1	61,4
Обхват плеча	25,6	26,2	26,8	28	29,2	30,4	31,6	32,8	34,6
Обхват запястья	14,6	15	15,4	15,8	16,2	16,6	17	17,4	18
Длина сбоку (от линии талии до пола)	106	106	106	106	106	106	106	106	106
Высота сидения (от линии талии до уровня подъягодичной складки)	24,9	25,3	25,7	26,1	26,5	26,9	27,3	27,7	28,3
Длина ноги (от уровня подъягодичной складки до пола)	81,1	80,7	80,3	79,9	79,5	79,1	78,7	78,3	77,7

Как найти нужную модель

Каждая модель в иллюстрированной/цветной части журнала имеет свой номер, под которым в приложении помещена инструкция по изготовлению. Под номером модели вы найдете следующие данные:

Эскиз модели: рисунок модели спереди и сзади.

Вам потребуется: данные по расходу материалов, фурнитуры, отделочных материалов и т. п., необходимые для изготовления модели. Данные для разных размеров указаны по порядку. Если указана одна цифра, то она относится ко всем размерам.

Лист лекал и контурная линия: на листе лекал А, В, С, D или F вы найдете под указанными номерами лекала (выкройки) соответствующих деталей. Номера указаны на полях листа лекал вверх и вниз. Проведя мысленно от найденного номера вертикальную линию вниз или вверх, вы найдете выделенный жирным шрифтом нужный номер детали. Он указан у контурной линии лекала детали. Для наглядности контуры лекал начертаны красным и черным цветом.

Лекала: перечень необходимых для модели пронумерованных деталей, а также данные о том, сколько раз нужно выкраивать деталь.

Сравните измерения своей фигуры (мерки) со значениями размерных признаков в таблице. Не следует измерять лекала деталей, т. к. в них заложены прибавки на свободное облегание.

Конструкции изделий в журнале выполнены на условно-типовую фигуру; ваша фигура может отличаться от условно-типовой фигуры, поэтому настоятельно рекомендуем сначала сшить макет модели из недорогого макетного материала, внести изменения (если требуется) и только после этого выкроить детали изделия из основного материала.

Как скопировать лекало с листа

Для наглядности обведите контуры лекал деталей на листе лекал карандашом или ручкой. Отметьте также все необходимые условные обозначения, контрольные знаки и линии разметки. Теперь детали можно скопировать на кальку или перевести с помощью зубчатого колесика для копирования. При снятии на кальку положите ее на лист лекал и обведите контуры всех отмеченных деталей. Если вы пользуетесь колесиком, положите под лист лекал бумагу и переведите все контурные линии и разметку. Эту работу следует выполнять очень тщательно, чтобы получить точные лекала деталей.

Как раскроить материал

В журнале показан один из рациональных вариантов раскладки лекал деталей на оригинальном материале. Если вы выбрали материал другой ширины, его расход и план раскладки могут отличаться от указанного. Обратите внимание на то, что для одних деталей материал раскладывается в один слой («в разворот»), а для других – складывается вдвое («в сгиб»). При раскрое материала в один слой лекала деталей раскладывают на лицевой стороне материала. Если материал складывается вдвое, то лицевая сторона располагается внутри. Мелкие детали, как, например, обтачки, манжеты, карманы и т.п., на плане раскладки обозначены буквой, как в подразделе «Лекала», там же даны их размеры.

Разложите материал на столе, как показано на плане раскладки. Разложите на материале лекала деталей в соответствии с планом раскладки, учитывая направление нитей основы (на трикотаже – направление петельных столбиков), и приколите булавками или прижмите специальными грузиками. Обведите лекала деталей остро заточенным портновским мелом, добавьте припуски на швы и выкроите детали.

ДЕТАЛИ ДАНЫ БЕЗ ПРИПУСКОВ НА ШВЫ И ПОДГИБ НИЗА!

Последовательность обработки изделия описана в инструкции.

По умолчанию: все срезы деталей следует обметывать (кроме изделий на подкладке, притачанной понизу); строчки временного назначения удалять по мере выполнения операций; разметку выполнять остро заточенным мелом, обмылком, специальными карандашами; детали и узлы изделия утюжить в процессе изготовления и в конце работы изделие подвергнуть окончательной утюжильной обработке; все строчки выполнять с закрепками в начале и конце.

Соединение деталей: детали сложить лицевыми сторонами внутрь, если не сказано иное, совместить их срезы, контрольные знаки и соединить машинной строчкой (при необходимости срезы следует предварительно сметать). Припуски шва, в зависимости от модели, могут быть разутюжены, заутюжены, настроены (по заутюженному шву прокладывается отделочная строчка), расстроены (шов разутюживается и по обеим сторонам от него на равных расстояниях прокладываются отделочные строчки).

Обтачивание краев деталей: сложить внешнюю и внутреннюю детали лицевыми сторонами внутрь, совместить срезы и проложить по краям машинную строчку (т. е. обтачать). Если шов обтачивания превышает 5–7 мм, то его следует подрезать до этой ширины. Надсечь припуски на фигурных участках, подрезать излишки припусков шва в углах. Вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить и при необходимости выметать шов обтачивания. Приутюжить. При желании по обтачанному краю изделия можно проложить отделочную строчку или закрепить шов обтачивания вручную с изнаночной стороны незаметными слабозатянутыми стежками.

Окантовывание срезов (обработка краев деталей окантовочным швом): выкроить полосу (бейку) шириной, равной примерно 3 см. Полосу лучше выкраивать в косом направлении нитей основы. На лицевую сторону основной детали наложить полосу лицевой стороной вниз и притачать, прокладывая строчку на расстоянии 4–7 мм от обрабатываемого среза (ширина окантовочного шва). Обогнуть полосой шов притачивания, заутюжить открытый продольный срез полосы на изнаночную сторону и закрепить сгиб, прокладывая машинную строчку в шов притачивания полосы.

Шов вподгибку: заутюжить предварительно обметанный припуск на изнаночную сторону и застрочить или подшить вручную (шов вподгибку с открытым срезом), или дважды подогнуть припуск и застрочить (шов вподгибку с закрытым срезом).

Если изделие выполняется на подкладке, то ее детали выкраиваются в соответствии с деталями верха изделия без учета подбортов и обтачек. Детали подкладки следует выкраивать с припусками на швы. Сначала детали подкладки соединяются между собой. После этого подкладка уточняется по изделию, излишки материала подрезаются. Подкладка соединяется с изделием на машине или вручную потайными стежками. Подкладка понизу может быть соединена с изделием или быть отлетней (в последнем случае низ подкладки обрабатывается швом вподгибку с закрытым срезом).

СЛОВАРЬ

Abnäher = вытачка
angeschn. Besatz = цельнокроеный подборт/обтачка/припуск
Ansatz = линия/разметка
Ansatz Brusttasche = разметка кармана
Ansatz Klappe = линия притачивания клапана
Ansatz Leiste = линия притачивания листочки
Ansatz Tasche = линия притачивания кармана
Ärmelsaumkante = линия низа рукава
Besatzlinie = линия подборта/обтачки
Blende = планка/бейка
Blende abschneiden = отрезать планку/бейку
Blende ansetzen = притачать планку/бейку
Brusttasche = нагрудный карман
Bündchen ansetzen = притачать манжету
einkräuseln = присборить
Fadenlauf = направление нити основы/направление петельных столбиков
Falte = складка
Falte einlegen = заложить складку
Fransen = бахрома
Futtertaschenbeutel = подкладка кармана из подкладочной ткани
Gr. 42/44 = размер 42/44
Gürtelschleife = шлевка для пояса
Halsausschnitt = вырез горловины
hinten = сзади
Kante Umbruch = край/борт сгиба/перегиба
Knopfloch = петля для пуговицы
Linie = линия
Links = слева
Mod. 17 = модель 17
Mod. 27 um 10 cm verlängern = модель 27 удлинить на 10 см
Naht = шов/срез
Nahtlinie = линия шва/среза
Nahtlinie Blende = линия шва/среза планки
obere Kante = верхний край/срез
obere Rockkante = верхний срез юбки
Passennaht = шов/срез кокетки
rechts = справа
Reißverschluss = застежка-молния
Revers = лацкан
Reversumbruch = линия перегиба лацкана
rückw. Besatz = обтачка спинки
rückwärtige Mitte. rückw. Mitte = середина спинки/заднего полотнища юбки/задней части
Rüsche ansetzen = притачать рюш/оборку/волан
Saum/Tunnelstepp = линия строчки подгиба низа/кулиски
Saumkante = нижний край/срез/линия низа
Schlitz = шлица/разрез/застежка
Schnittteil = деталь (крой)
Seitennaht = боковой шов/срез
Spitze ansetzen = притачать кружево
Stepplinie/Stepplinien = линия строчки
Stoffbruch = сгиб
Stofftaschenbeutel = подкладка кармана из основного материала
Tasche = карман
Taschenbesatz = обтачка кармана
Taschenbeutel = подкладка кармана
Taschenbeutel Linie = линия подкладки кармана
Taschenblende = планка/бейка/листочка кармана
Tascheneingriff = вход в карман
Taschenlinie = линия кармана
Träger = бретель (ручка сумки)
Tunnel aufsteppen = настрочить кулиску
Umbruch = сгиб/перегиб
Umbruchkante = край сгиба/перегиба
Umbruchlinie = линия сгиба/перегиба
Unterkragen = нижний воротник
Untertritt links = откосок левой стороны застежки/обтачка левой стороны
vord. Kante, vordere Kante = край борта/передний край
vord. und rückw. Mitte = середина переда/переднего полотнища юбки/передней части и середина спинки/заднего полотнища юбки/задней части
vordere Mitte, vord. Mitte, v. Mitte = середина переда/переднего полотнища юбки/передней части
vorn = спереди
Zusammensetzlinie = линия соединения


ПОДГОНКА ЛЕКАЛ ДЕТАЛЕЙ НА ФИГУРЫ МАЛЕНЬКОГО И БОЛЬШОГО РОСТА

Конструкции изделий выполнены для фигур ростом 168 см. Если ваш рост значительно меньше или больше, недостаточно просто изменить длину изделия у линии низа. Например, линия талии будет располагаться при малом росте слишком низко, а при большом – слишком высоко.


Разницу длин следует распределить пропорционально. Ниже показано несколько примеров изменения лекал деталей для фигур маленького и большого роста.

Если, например, ваш рост на 6 см меньше или больше, чем указано в таблице размеров, распределите избыточную/недостаточную длину, как показано на примере плечевого изделия с втачным рукавом без нагрудных вытачек. Остаток избыточной/недостаточной длины можно откорректировать у линии низа.


У рукава с низким окатом высота оката не меняется, рукав можно расширить или заузить по линиям продольных срезов и укоротить/удлинить. При этом необходимо сравнить длину линии оката и линии проймы.

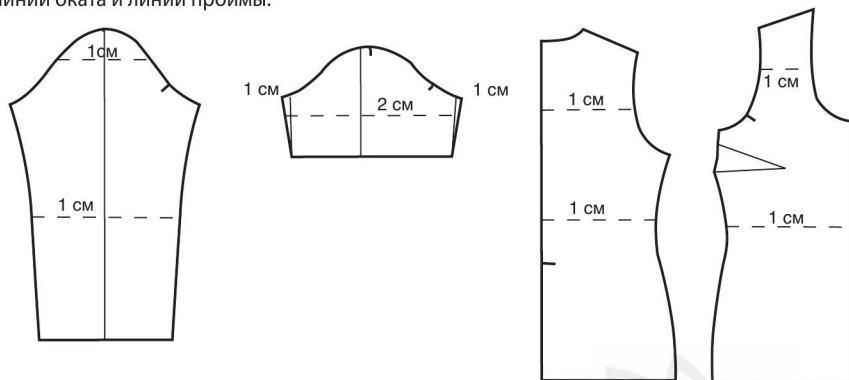




Удлинение изделия: разрежьте детали по намеченным линиям (пунктиры), разведите полученные секции деталей на нужные величины, приклеив полоски бумаги между ними. При этом средние линии детали и направление нити основы не должны исказиться. Откорректируйте линии срезов.

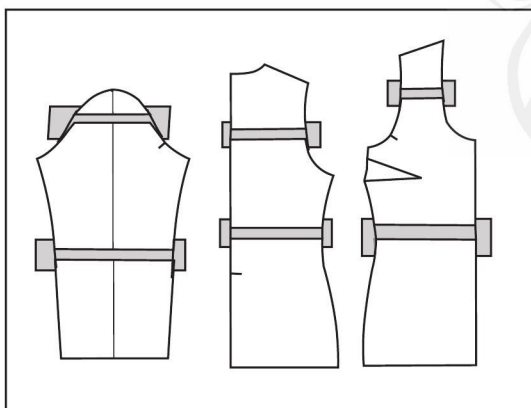

Укорачивание изделия: заложите и зафиксируйте складки нужной величины по намеченным линиям (пунктиры). При этом средние линии детали и направление нити основы не должны исказиться. Откорректируйте линии срезов.

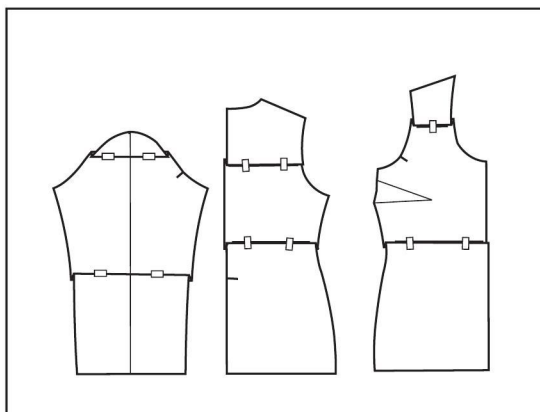

ПРИМЕРЫ ПОДГОНКИ ЛЕКАЛ ДЕТАЛЕЙ НА ФИГУРЫ С НЕТИПОВЫМ РОСТОМ

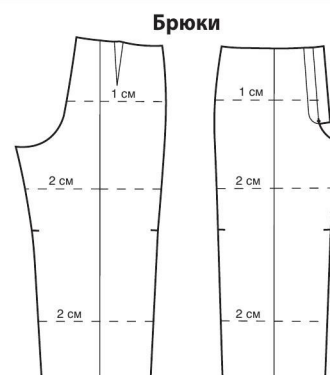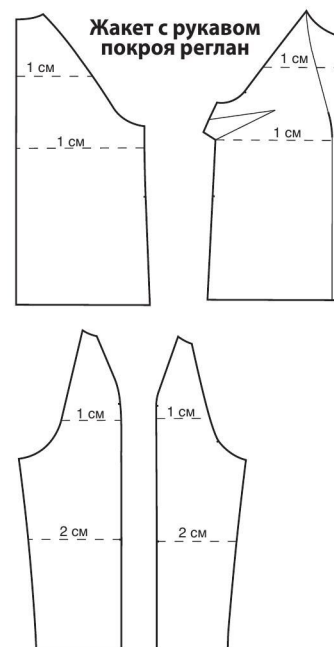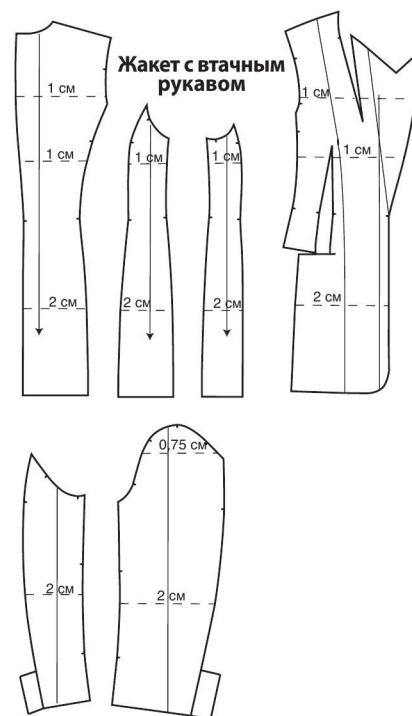

Парад моделей




Модель 1
Размеры 34–44



Модель 2
Размеры 34–44



Модель 3
Размеры 34–44

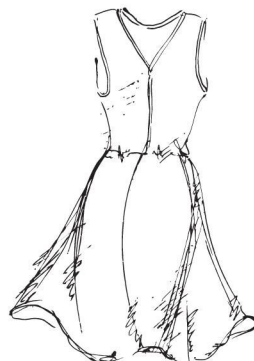

Модель 4
Размеры 36–42



Модель 5
Размеры 34–44




Модель 6
Размеры 36–42



Модель 7
Размеры 36–42



Модель 8
Размеры 36–42

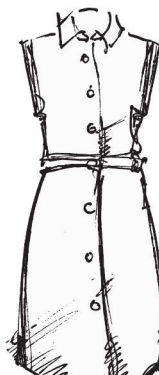

Модель 9
Размеры 36–42



Модель 10
Размеры 36–42



Модель 11
Размеры 36–44




Модель 12
Размеры 34–44



Модель 13
Размеры 36–44



Модель 14
Размеры 36–44

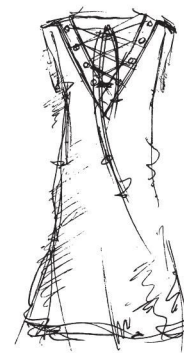

Модель 15
Размеры 36–44



Модель 16
Размеры 34–44




Модель 17
Размеры 34–44



Модель 18
Размеры 36–44



Модель 19
Размеры 36–44



Модель 20
Размеры 34–44

1 Платье



Размеры 34/36 – 38/40 – 42/44

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

трикотаж длиной 1,40 м и шириной 1,45 м.

ЛЕКАЛА

Лист лекал С, красный контур

ДЕТАЛИ

- 9 Перед лифа (1 деталь)
- 10 Спинка лифа (1 деталь)
- 6 Переднее и заднее полотнища юбки (2 детали)

РАСКРОЙ


Детали разложить согласно плану раскладки, при этом обращая внимание на раппорт рисунка, и выкроить с припусками на швы по 1 см. Ширина припуска на подгиб низа – 2 см.

Указанные ниже детали содержат припуски на швы.

- А** Бейка горловины длиной на 6–8 см меньше среза горловины и шириной 3,5 см (1 деталь)
- В** Бейка проймы длиной на 2–4 см меньше среза проймы и шириной 3,5 см (2 детали)

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Обработать правый плечевой шов лифа.
- Заутюжить бейку горловины вдоль посередине лицевой стороной наружу и, растягивая ее, притачать с лицевой стороны горловины. Шов заутюжить на лиф и настрочить.
- Обработать левый плечевой шов лифа (включая бейку).
- Аналогично обработать проймы соответствующими бейками и боковые швы лифа.
- Обработать боковые швы юбки.
- Обработать низ юбки швом вподгибку.
- Сосборить верхний срез юбки до длины нижнего среза лифа.
- Притачать юбку к лифу.

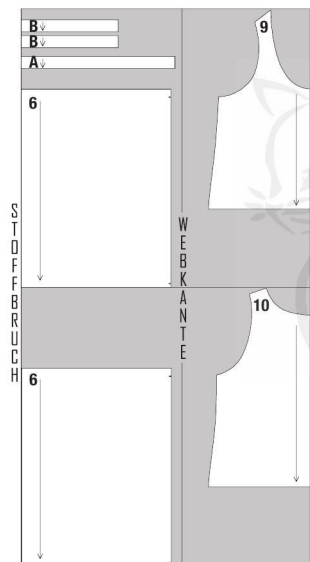

РАСКРОЙ


Детали разложить согласно плану раскладки и выкроить с припусками на швы по 1 см (детали, обозначенные серым, выкроить из материала, разложенного в один слой). Ширина припуска по верхнему срезу кармана – 3 см, ширина припуска на подгиб низа переда и спинки – 3 см.

Указанная ниже деталь содержит припуски на швы.

- А** Бейка горловины длиной на 6–8 см короче среза горловины и шириной 3,5 см (1 деталь)

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ


- Заутюжить на лицевую сторону припуск по верхнему краю кармана и настрочить (не обрабатывая) нижний срез припуска на расстоянии 0,7 см. Заутюжить припуски по боковым и нижнему краям кармана на изнаночную сторону. Настрочить карман на левую сторону переда по разметке.





- Обработать боковые и плечевые швы платья.
- Застрочить на изнаночную сторону подгиб низа на плоскошовной машине или на бытовой швейной машине строчкой с двойной иглой. Также можно обметать нижний срез платья, заутюжить его на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.



бейку вдоль посередине лицевой стороной наружу и закрепить деталь в таком положении строчкой временного назначения (машинной или ручной).



Разделить бейку на равные части. Разделить срез горловины на равные части. Приколоть бейку к горловине с лицевой стороны, совмещая метки. Затем, растягивая, втачать бейку в горловину изделия. Шов притачивания бейки настрочить по изделию на расстоянии 0,2 см.



- Обработать низ цельнокроевых рукавов с отворотами: заутюжить срез низа рукава (1 см) на изнаночную сторону. Заутюжить

2 Платье-футболка



Размеры 34/36 – 38/40 – 42/44

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

трикотаж длиной 1,20 м и шириной 1,60 м.

ЛЕКАЛА


Лист лекал С, синий контур

ДЕТАЛИ


- 1 Перед (1 деталь)
- 2 Спинка (1 деталь)
- 4 Карман (1 деталь)

- Уточнить длину бейки относительно среза горловины и стачать бейку в кольцо. Заутюжить

припуск отворота на изнаночную сторону по разметке и настрочить внутренний сгиб в край. Отогнуть на лицевую сторону отворот шириной 3 см и закрепить его сквозными строчками у швов изделия.

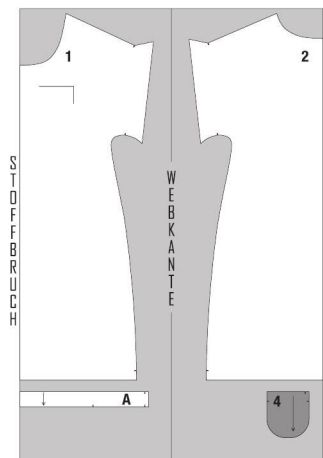

3 Платье

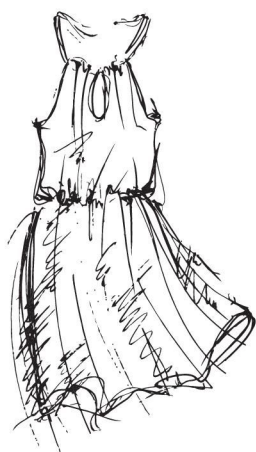

Размеры 34/36 – 38/40 – 42/44

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

хлопчатобумажная вуаль с рисунком длиной 1,80 (2,80) м и шириной 1,45 м; узкая эластичная тесьма длиной 1 м.

ЛЕКАЛА

Лист лекал А, красный контур

ДЕТАЛИ

1 Перед (1 деталь), соединить части лекала

1а Обтачка горловины переда (2 детали)

2 Спинка (2 детали), соединить части лекала

2а Обтачка горловины спинки (1 деталь)

Внимание! Обтачки горловины переда и спинки скопировать с лекала переда и спинки.

РАСКРОЙ

Детали разложить согласно плану раскладки и выкроить с припусками на швы по 1 см (детали, обозначенные серым, выкроить

из материала, разложенного в один слой). Вырез на переда и срезы пройм выкроить без припусков, эти срезы окантовываются.

Указанные ниже детали содержат припуски на швы.

А Бейка для окантовывания выреза горловины переда длиной, равной срезам выреза, и шириной 4 см (1 деталь, выкроить по косой)

В Бейка проймы длиной, равной срезу проймы платья и шириной 4 см (2 детали, выкроить по косой)

С Задняя завязка длиной 90 см и шириной 3,5 см (1 деталь, выкроить по косой)

Д Передняя завязка длиной 60 см и шириной 3,5 см (2 детали, выкроить по косой)


Е Кулиска по талии длиной, равной разметке кулиски на переда и спинке, и шириной 4 см (1 деталь)

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

• Обработать средний шов спинки.


• Обработать боковые швы платья.

• Обработать окантовочным швом срезы пройм, используя соответствующие бейки.



• Обработать окантовочным швом срезы выреза горловины переда, используя соответствующую бейку.

• Обработать срезы горловины переда и спинки обтачками, формируя кулиски для завязок: на лицевую сторону основной детали наложить (при необходимости наметать) обтачку лицевой стороной вниз, совместить срезы горловины (при этом боковые срезы обтачки выступают за окантованные края на ширину припусков – 1 см). Обтачать




срез обтачкой. Шов обтачивания заутюжить на обтачку. Настрочить шов обтачивания в край по обтачке, заутюжить на изнаночную сторону выступающие припуски обтачки и застрочить их




(= края кулисок). Заутюжить на изнаночную сторону внутренний срез (1 см) обтачки и настрочить сгиб в край. В полученные таким образом кулиски в конце работы будут продеты завязки.

• Части завязок стачать по плечевым срезам. Перегнуть завязки вдоль посередине лицевой стороной внутрь и стачать по всей длине на расстоянии 0,8–1 см от сгиба. Подрезать шов об-



тачивания до ширины 0,5 см и вывернуть завязки на лицевую сторону, используя толстую иглу с прочной ниткой (нитку закрепить на одном конце завязки,

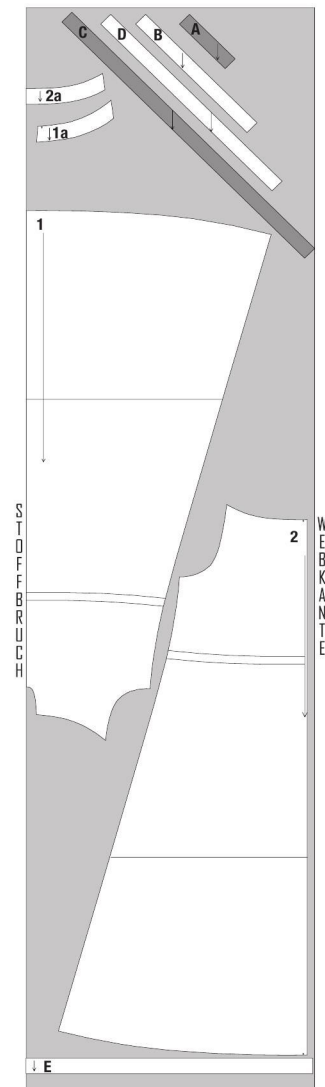


иглу провести ушком вперед через всю завязку и, потянув за нитку, вывернуть завязку на лицевую сторону).


- Стачать кулиску в кольцо по поперечным срезам, оставляя посередине отверстие для продевания эластичной тесьмы. Заутюжить продольные срезы кулиски на изнаночную сторону. Настрочить кулиску с изнаночной стороны платья. Продеть в кулиску эластичную тесьму, уточнить ее длину на примерке и стачать в кольцо.

- Обработать низ платья швом вподгибку с закрытым срезом шириной 0,5 см.

- Продеть завязки в кулиски горловины (завязать спереди и сзади).

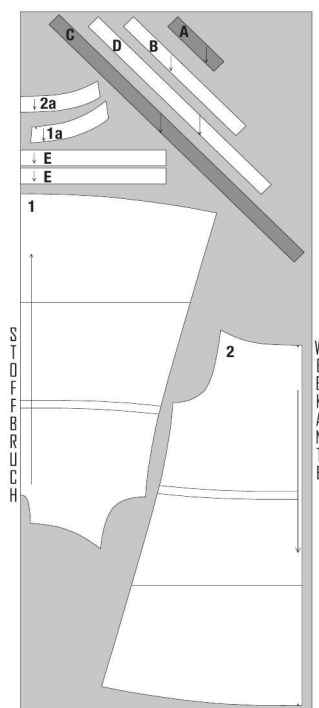

4 Платье

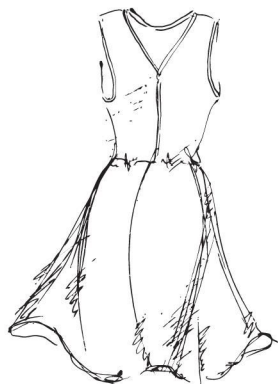

Размеры 36 – 38 – 40 – 42

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

трикотаж длиной 1,20 м и шириной 1,60 м.

ЛЕКАЛА

Лист лекал D, синий контур

ДЕТАЛИ

3 Перед лифа (2 детали)

4 Спинка лифа (1 деталь)

5 Переднее и заднее полотнища юбки (2 детали)

РАСКРОЙ

Детали разложить согласно пла-

ну раскладки и выкроить с припусками на швы по 1 см.

Указанные ниже детали содержат припуски на швы.


A Бейка горловины длиной на 6–8 см меньше среза горловины и шириной 3 см (1 деталь)

B Бейка проймы длиной на 2–4 см меньше среза проймы и шириной 3 см (2 детали)

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Обработать боковые швы юбки.

- Обработать низ юбки: застрочить на изнаночную сторону

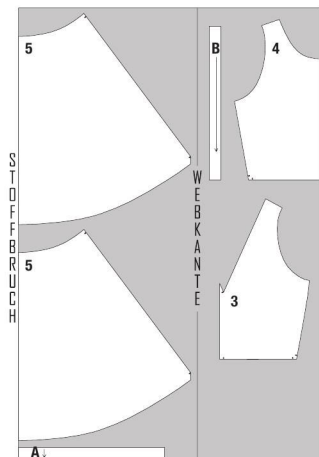

подгиб низа на плоскошовной машине или на бытовой швейной машине строчкой с двойной иглой. Также можно обметать нижний срез изделия, заутюжить его на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.

- Обработать плечевые швы лифа.

- Заутюжить бейку горловины вдоль посередине лицевой стороной наружу и, растягивая, притачать ее с лицевой стороны гор-

ловины. Шов заутюжить на лиф и настрочить.

- Стачать средние срезы лифа, начиная строчку от верхнего края бейки. Шов разутюжить и расстрочить.

- Аналогично горловине обработать проймы соответствующими бейками, а также боковые швы лифа. Притачать юбку к лифу.

- Обработать низ платья швом вподгибку.

5 Платье-футболка



Размеры 34/36 – 38/40 – 42/44

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

хлопчатобумажный трикотаж длиной 1,20 м и шириной 1,50 м; хлопчатобумажная косая бейка длиной 0,40 м и шириной 40/20 мм; узкая эластичная тесьма длиной ок. 1 м.

ЛЕКАЛА

Лист лекал D, красный контур

ДЕТАЛИ

9 Перед (1 деталь)

9a Бейка горловины переда (1 деталь)

10 Спинка (1 деталь)

10a Бейка горловины спинки (1 деталь)

11 Переднее и заднее полотнища юбки (2 детали)

12 Подкладка кармана (2 детали)

Внимание! Бейки горловины переда и спинки скопировать с лекал деталей переда и спинки.

РАСКРОЙ

Детали разложить согласно плану раскладки и выкроить с припусками на швы по 1 см. Срезы горловины лифа и беек горловины, а также внешние срезы беек выкроить без припусков.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ


- Обработать плечевые швы лифа и беек горловины стачным швом.

- На лицевую сторону лифа наложить бейку горловины лицевой стороной вверх, совмещая плечевые швы и срезы горловины деталей. Наметать и настрочить бейку на горловину лифа, прокладывая строчки на расстоянии 0,5 см от срезов горловины и внутреннего среза бейки.

- Стачать боковые срезы лифа от контрольных знаков (= проймы) до срезов талии.

- Застрочить припуски пройм на изнаночную сторону.

- Обработать карманы в боковых швах юбки: отрезать 2 куса ко-сой бейки длиной по 18 см. Развернуть бейку, наложить ее лицевой стороной вниз на боковой срез переднего полотнища юбки с лицевой стороны, совместить срезы и обтачать вход в карман, прокладывая строчку между контрольными знаками по линии шва. Надсечь припуски в концах строчки. Настрочить шов обтачивания по бейке. Отогнуть бейку на изнаночную сторону основ-

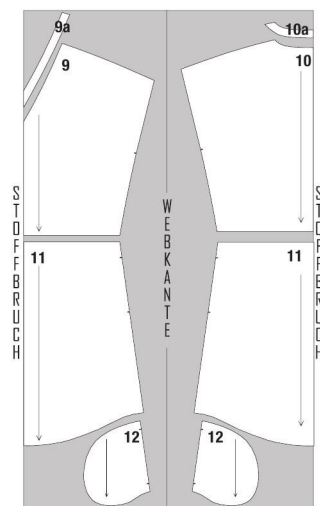

ной детали и выправить край входа в карман. Заутюжить на изнаночную сторону открытые срезы бейки и настрочить в край по переднему полотнищу юбки. С изнаночной стороны переднего полотнища юбки наложить подкладку кармана лицевой стороной вниз и настрочить внутренние срезы подкладки кармана сквозной двойной строчкой.

- Обработать фигурные нижние срезы переднего и заднего полотнищ юбки: застрочить на изнаночную сторону подгиб низа

на плоскошовной машине или на бытовой швейной машине строчкой с двойной иглой. Также можно обметать нижние срезы, заутюжить их на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.

- Стачать боковые срезы юбки так, чтобы края карманов не попали под строчки.

- Притачать юбку к лифу. Отрезать кусок эластичной тесьмы, равный обхвату талии, и, растягивая, настрочить его на припуск шва.

- Стачать средние срезы спинки от застежки до низа.

- Притачать застежку-молнию к краям застежки спинки.

- Обработать плечевые швы платья, как было сделано для рельефов.

- Окантовать косой бейкой срезы горловины, подгибая поперечные срезы бейки у краев застежки

ки платья.

- Обработать боковые швы платья, как было сделано для рельефов.

- Окантовать косой бейкой нижние срезы рукавов.

- Обработать продольные швы рукавов и втачать их в проймы.

- Обработать низ платья швом вподгибку с закрытым срезом.

6 Платье



Размеры 36 – 38 – 40 – 42

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

лен длиной 1,50 м и шириной 1,50 м; застежка-молния длиной 60 см.

ЛЕКАЛА

Лист лекал А, черный контур

ДЕТАЛИ

- 3 Перед (1 деталь)
- 4 Боковая часть переда (2 детали)
- 5 Бочок переда (2 детали)
- 8 Спинка (2 детали)
- 9 Боковая часть спинки (2 детали)
- 10 Бочок спинки (2 детали)
- 14 Кокетка спинки (2 детали)
- 6 Рукав (2 детали)

РАСКРОЙ

Детали разложить согласно плану раскладки и выкроить с припусками на швы по 1 см (детали, обозначенные серым, выкроить из материала, разложенного в один слой). Ширина припуска на

подгиб низа всех деталей переда и спинки – 3 см. Срезы горловины и нижние срезы рукавов выкроить без припусков.

Указанные ниже детали содержат припуски на швы.


А Бейка горловины длиной, равной срезу горловины, и шириной 4 см (1 деталь, выкроить по косой)

В Бейка низа рукава длиной, равной длине низа рукава, и шириной 4 см (2 детали, выкроить по косой)

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Обработать все рельефы переда и спинки: стачать срезы рельефа, шов заутюжить к середине детали и настрочить двойной строчкой.

- Притачать части кокетки спинки к верхним срезам частей спинки, швы настрочить по частям кокетки двойной строчкой.

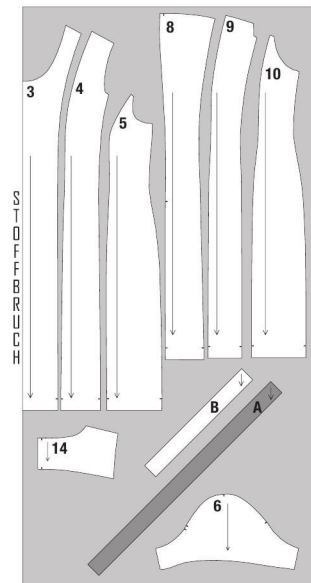

Размеры 36 – 38 – 40 – 42

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

жаккард длиной 1,40 м и шириной 1,45 м; подкладочный материал длиной 1,00 м и шириной 1,40 м; застежка-молния длиной 60 см.

ЛЕКАЛА

Лист лекал А, черный контур

ДЕТАЛИ

- 3 Перед (1 деталь)
- 4 Боковая часть переда (2 детали)
- 5 Бочок переда (2 детали)
- 8 Спинка (2 детали)
- 9 Боковая часть спинки (2 детали)
- 10 Бочок спинки (2 детали)
- 14 Кокетка спинки (2 детали)

Внимание! Выкроить детали из жаккарда и подкладочного материала.

РАСКРОЙ

Детали разложить согласно плану раскладки и выкроить с припусками на швы по 1 см (детали, обозначенные серым, выкроить из материала, разложенного в один слой). Ширина припуска на


подгиб низа всех деталей переда и спинки из жаккарда – 3 см. Срезы горловины и пройм выкроить без припусков.

Указанные ниже детали содержат припуски на швы.


А Бейка горловины длиной, равной срезу горловины, и шириной 4 см (1 деталь, выкроить по косой)

В Бейка проймы длиной, равной срезу проймы, и шириной 4 см (2 детали, выкроить по косой)

ПОДКЛАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

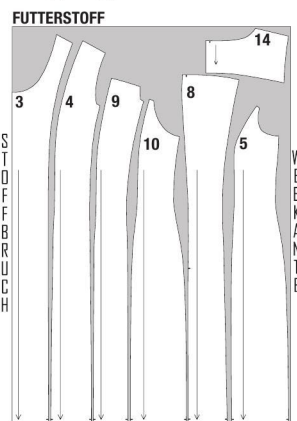

ЖАККАРД

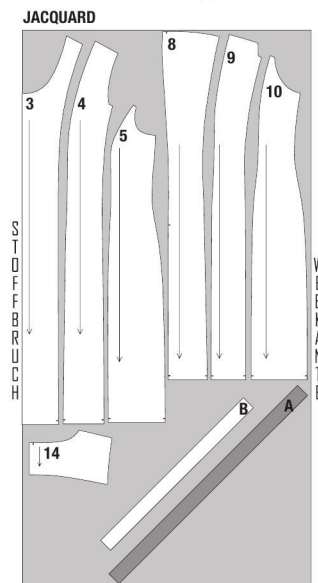

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Обработать все рельефы переда и спинки: стачать срезы рельефа, шов заутюжить к середине детали и настрочить двойной строчкой.
- Притачать кокетки спинки к верхним срезам частей спинки, швы настрочить по частям кокетки двойной строчкой.
- Стачать средние срезы спинки от застежки до низа.
- Притачать застежку-молнию к краям застежки спинки.
- Обработать плечевые швы платья, как было сделано для рельефов.
- Обработать боковые швы платья, как было сделано для рельефов.
- Обработать подкладку платья: обработать все рельефы переда и спинки, а также боковые и плечевые швы платья стачным швом взаутюжку. Стачать задние средние срезы подкладки от застежки до низа.

Притачать подкладку кокеток спинки к подкладке частей спинки.

- Припуски застежки подкладки заутюжить на изнаночную сторону.

- Вложить в платье подкладку, совмещая изнаночные стороны деталей, и сметать срезы пройм и горловины.

Подшить потайными стежками края застежки подкладки платья к лентам застежки-молнии.

- Окантовать косой бейкой срез горловины платья (подкладка попадает в шов), подгибая поперечные срезы бейки у краев застежки платья.

- Окантовать косыми бейками срезы пройм платья (подкладка попадает в шов), замыкая бейки в наиболее незаметных местах.



- Застрочить на изнаночную сторону подгиб низа изделия швом вподгибку с закрытым срезом. Аналогично обработать низ подкладки.



- Заутюжить цельнокроеный припуск по нижнему срезу спинки лифа на изнаночную сторону по разметке.


Заутюжить цельнокроеные припуски по нижним срезам частей переда лифа на изнаночную сторону по разметке.

- На лицевую сторону заднего полотнища юбки наложить спинку лицевой стороной вверх, совмещая срезы деталей (при этом будет образована складка), и обметать их. С изнаночной сторо-



Аналогично соединить части переда лифа с частями переднего полотнища юбки.

- Обработать плечевые и боковые швы платья, настрачивая их двойными строчками.




- Застрочить подгиб низа швом вподгибку с закрытым срезом.

- Заутюжить на изнаночную сторону внутренние срезы цельнокроеных припусков застежки (1 см). Заутюжить на изнаночную сторону цельнокроеные припуски застежки по линиям краев бортов и застрочить внутренние срезы двойными строчками.

- Сложить верхний и нижний воротники лицевыми сторонами внутрь и обтачать срезы отлета и концов (= внешние). Подрезать излишки шва обтачивания, вывернуть воротник на лицевую сторону, выправить обтаченные края и проложить по ним отделочную строчку. Сметать срезы втачивания воротника.

- Вметать воротник в горловину изделия. Притачать бейку (втачивая воротник) к срезу горловины платья, от одного края борта до другого. Шов заутюжить на изде-

8 Платье-рубашка

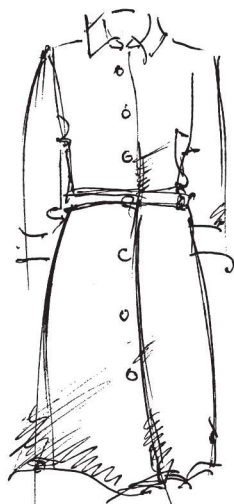

Размеры 36 – 38 – 40 – 42

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

хлопчатобумажный материал длиной 1,70 м и шириной 1,40 м; 9 кнопок диаметром 13 мм.

ЛЕКАЛА

Лист лекал В, черный контур

ДЕТАЛИ

- 9 Перед лифа (2 детали)
- 10 Спинка лифа (2 детали)
- 3 Переднее полотнище юбки (2 детали)
- 4 Заднее полотнище юбки (1 деталь)
- 12 Рукав (2 детали)
- 14 Воротник (2 детали)

РАСКРОЙ

Детали разложить согласно плану раскладки и выкроить с припусками на швы по 1 см (детали, обозначенные серым, выкроить из материала, разложенного в один слой). Ширина припуска на подгиб низа переднего и заднего полотнищ юбки – 1,5 см.

Указанная ниже деталь содержит припуски на швы.

А Бейка горловины длиной, равной срезу горловины, и шириной 3 см (1 деталь, выкроить по косой)


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Стачать средние срезы спинки лифа, шов настрочить.
- Стачать вытачки на частях переда лифа и на заднем полотнище юбки. Припуски вытачек заутю-



жить и настрочить: нагрудные – в край, вытачки по талии – двойными строчками.

ны настрочить обметанный шов на спинку лифа, прокладывая строчку на расстоянии 0,3–0,4 см от среза. С лицевой стороны спинки проложить вторую строчку вдоль строчки настрачивания на расстоянии 0,5–0,7 см.

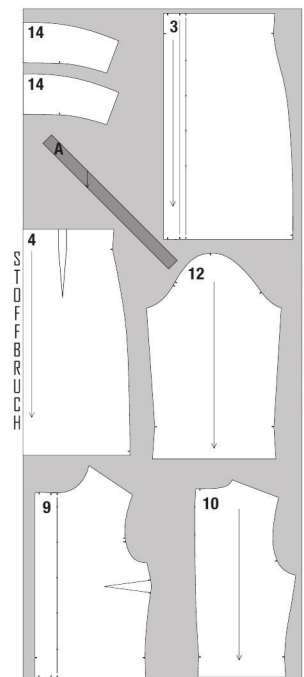

лие. Подогнуть внутренний срез бейки и ее концы на изнаночную сторону; настрочить в край сгибы бейки (при этом шов горловины должен быть полностью перекрыт бейкой).

- Обработать продольные швы рукавов.

- Обработать низ рукавов с отворотами: заутюжить срез низа рукава (1 см на изнаночную сторону).

ну). Заутюжить припуск отворота на изнаночную сторону по разметке и настрочить внутренний сгиб в край. Отогнуть на лицевую сторону отворот шириной 4 см и закрепить его сквозными строчками у шва рукава.

- Втачать рукава в проймы.


- На краях бортов установить части кнопок.

зять излишки шва обтачивания, вывернуть воротник на лицевую сторону, выправить обтаченные края и проложить по ним отделочную строчку. Сметать срезы втачивания воротника.


- Вметать воротник в горловину изделия. Притачать бейку (втачивая воротник) к срезу горловины платья, от одного края борта до другого. Шов заутюжить на изделие. Подогнуть внутренний срез бейки и ее концы на изнаночную сторону; настрочить в край сгибы бейки (при этом шов горловины должен быть полностью перекрыт бейкой).

- Обработать рукава-крылышки: стачать рукав-крылышко в кольцо. Заутюжить деталь вдоль посередине лицевой стороной наружу. Втачать внешнюю сторону рукава-крылышка с лицевой стороны изделия. Шов заутюжить на рукав. Подогнуть открытый срез внутренней стороны рукава и настрочить сгиб по шву втачивания в край.

- На краях бортов установить части кнопок.

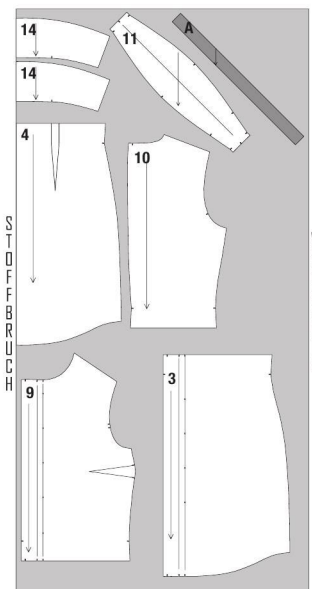

9 Платье в стиле сафари

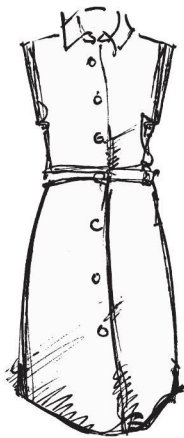

Размеры 36 – 38 – 40 – 42

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

хлопчатобумажный материал длиной 1,50 м и шириной 1,50 м; 9 кнопок диаметром 13 мм.

ЛЕКАЛА

Лист лекал В, черный контур

ДЕТАЛИ

9 Перед лифа (2 детали)

10 Спинка лифа (2 детали)

3 Переднее полотнище юбки (2 детали)

4 Заднее полотнище юбки (1 деталь)

11 Рукав-крылышко (2 детали)

14 Воротник (2 детали)

РАСКРОЙ

Детали разложить согласно плану раскладки и выкроить с припусками на швы по 1 см (детали, обозначенные серым, выкроить из материала, разложенного в один слой). Ширина припуска на подгиб низа переднего и заднего полотнищ юбки – 1,5 см.

Указанная ниже деталь содержит припуски на швы.

А Бейка горловины длиной, равной срезу горловины, и шириной 3 см (1 деталь, выкроить по косой). Внимание: бейку

горловины можно использовать готовую или выкроить ее из материала-компаньона, как в нашем примере.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Стачать средние срезы спинки лифа, шов настрочить.

- Стачать вытачки на частях переда лифа и на заднем полотнище юбки. Припуски вытачек заутюжить и настрочить вытачки по талии двойными строчками.

- Заутюжить цельнокроеный припуск по нижнему срезу спинки лифа на изнаночную сторону по разметке.

Заутюжить цельнокроеные припуски по нижним срезам частей переда лифа на изнаночную сторону по разметке.

- На лицевую сторону заднего полотнища юбки наложить спинку лицевой стороной вверх, совмещая срезы деталей (при этом будет образована складка), и обметать их. С изнаночной стороны настрочить обметанный шов на спинку лифа, прокладывая строчку на расстоянии 0,3–0,4 см от среза. С лицевой стороны спинки проложить вторую строчку вдоль строчки настрачивания на расстоянии 0,5–0,7 см.

- Аналогично соединить части переда лифа с частями переднего полотнища юбки.

- Обработать плечевые и боковые швы платья, настрачивая их двойными строчками.

- Застрочить подгиб низа швом вподгибку с закрытым срезом.

- Заутюжить на изнаночную сторону внутренние срезы цельнокроеных припусков застежки (1 см). Заутюжить на изнаночную сторону цельнокроеные припуски застежки по линиям краев бортов и застрочить внутренние срезы двойными строчками.

- Сложить верхний и нижний воротники лицевыми сторонами внутрь и обтачать срезы отлета и концов (= внешние). Подре-

10 Платье



Размеры 36 – 38 – 40 – 42

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

трикотаж в полосу длиной 2,00 м и шириной 1,45 м; однотонный трикотаж длиной 0,10 м и шириной 1,40 м.

ЛЕКАЛА

Лист лекал В, красный контур

ДЕТАЛИ

1 Перед (1 деталь), соединить части лекала

2 Спинка (1 деталь), соединить части лекала

5 Рукав (2 детали)

Внимание! При раскладке деталей обратить внимание на совмещение полос.

РАСКРОЙ

Детали разложить согласно плану раскладки, при этом обращая внимание на полосы, и выкроить с припусками на швы по 1 см. Ширина припусков на подгиб низа изделия и рукавов – 2 см. Срез горловины выкроить без припуска.

Указанные ниже детали содержат припуски на швы (выкроить из однотонного трикотажа).

А Бейка горловины длиной на 4–6 см меньше среза горловины и шириной 3,5 см (1 деталь)


В Бейка проймы длиной, равной длине открытого участка проймы плюс по 1,5–2 см с каждой стороны, и шириной 3,5 см (2 детали)

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Обработать правый плечевой шов платья.

- С лицевой стороны горловины платья наложить бейку горловины лицевой стороной вниз и притачать (растягивая) на расстоянии 0,7 см. Шов заутюжить на бейку. Плотнo обогнуть бейкой шов притачивания и настрочить машинной строчкой, проклады-

вая ее точно в шов. С изнаночной стороны подрезать излишки материала так, чтобы остался припуск, равный 0,4 см.



- Обработать левый плечевой шов.
- Обработать нижние срезы переда и спинки: застрочить на изнаночную сторону подгиб низа на плоскошовной машине или на бытовой швейной машине строчкой с двойной иглой. Также можно обметать нижние срезы, заутюжить их на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.
- Обработать боковые швы изделия.
- Обработать нижние продольные швы рукавов.

- Обработать верхние (ширина припуска 1 см) и нижние (ширина припуска 2 см) срезы рукавов, как было сделано для низа переда и спинки.
- Втачать рукава в проймы по разметке. Обметать швы втачивания.
- Окантовать верхние открытые участки пройм (как было сделано для горловины) так, чтобы поперечные срезы беек перекрывали верхние края рукавов.



ну раскладки и выкроить с припусками на швы по 1 см. Ширина припуска на подгиб низа изделия и рукавов – 2 см.

Указанные ниже детали содержат припуски на швы (выкроить из голубого трикотажа).

А Бейка горловины длиной на 4–6 см меньше среза горловины и шириной 4 см (1 деталь)

В Бейка для окантовывания нижнего среза рукава длиной на 1 см меньше среза рукава и шириной 4 см (2 детали)

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Обработать правый плечевой шов платья.
- С лицевой стороны горловины платья наложить бейку горловины лицевой стороной вниз и притачать (растягивая) на расстоянии 0,7 см. Шов заутюжить на бейку. Плотнo обогнуть бейкой шов притачивания; подогнуть внутренний срез бейки на изнаночную сторону и настрочить сгиб в шов притачивания.
- Обработать левый плечевой шов.
- Обработать нижние срезы переда и спинки: застрочить на изнаночную сторону подгиб низа на плоскошовной машине или на бытовой швейной машине строчкой с двойной иглой. Также можно обметать нижние срезы, заутюжить их на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.

- Обработать боковые швы изделия.
- Окантовать нижние срезы рукавов соответствующими бейками, как было сделано для горловины.
- Обработать нижние продольные швы рукавов.
- Втачать рукава в проймы по разметке.



12 Платье



Размеры 34/36 – 38/40 – 42/44

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

вуаль с рисунком длиной 2,00 м и шириной 1,35 м.

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

трикотаж с рельефной поверхностью голубого цвета длиной 2,00 м и шириной 1,45 м; хлопчатобумажный трикотаж голубого цвета длиной 0,10 м и шириной 1,40 м.

ЛЕКАЛА

Лист лекал В, красный контур

ДЕТАЛИ

- 1 Перед (1 деталь), соединить части лекала
- 2 Спинка (1 деталь), соединить части лекала
- 6 Рукав (2 детали)

РАСКРОЙ

Детали разложить согласно пла-

ЛЕКАЛА

Лист лекал А, красный контур

ДЕТАЛИ

- 1 Перед (1 деталь), соединить части лекала
- 2 Спинка (2 детали), соединить части лекала
- 7 Рукав (2 детали)

РАСКРОЙ

Детали разложить согласно плану раскладки и выкроить с припусками на швы по 1 см. Срезы горловины переда, спинки и рукавов, а также нижние срезы переда и спинки выкроить без припусков, эти срезы окантовываются.

Указанные ниже детали содержат припуски на швы.

А Бейка для окантовывания горловины длиной, равной дли-

11 Платье



Размеры 36 – 38 – 40 – 42 – 44

не готовой горловины, и шириной 4 см (1 деталь)

В Бейка для окантовывания нижнего среза длиной, равной длине нижнего среза, и шириной 4 см (2 детали)

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Обработать средний шов спинки.
- Обработать боковые швы платья.
- Обработать нижние швы рукавов.
- Обработать низ рукавов с отворотами: заутюжить срез низа рукава (1 см) на изнаночную сторону. Заутюжить припуск отворота на изнаночную сторону по разметке и настрочить внутренний сгиб в край. Отогнуть (и слегка приутюжить) на лицевую сторону отворот шириной 4 см и закрепить его над швом рукава и посередине.
- Втачать рукава в проймы.
- Сосборить срез горловины платья до нужной длины (уточнить на примерке).
- Уточнить длину бейки горловины относительно окантовываемого среза и стачать в кольцо. Заутюжить продольные срезы (1 см) бейки на изнаночную сторону. Отогнуть один припуск и притачать бейку к срезу горловины с лицевой стороны, прокладывая





строчку по следу сгиба. При этом шов стачивания бейки располагается у левой задней проймы.



Шов отогнуть на бейку. Обогнуть бейкой шов притачивания и настрочить внутренний сгиб бейки в шов притачивания.



- Аналогично окантовать нижний срез платья соответствующей бейкой.

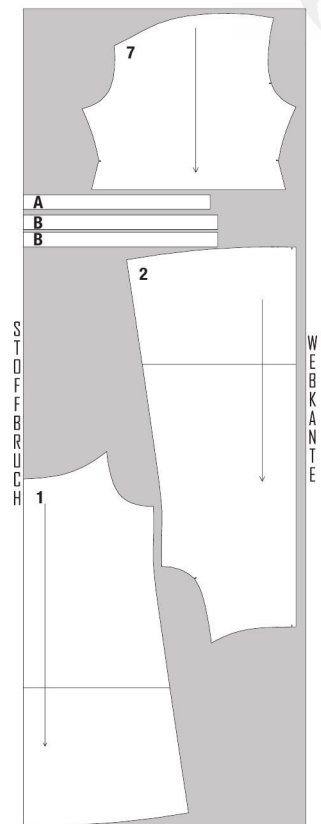

13 Платье



Размеры 36 – 38 – 40 – 42 – 44

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

трикотаж длиной 1,60 (1,60 – 2,20 – 2,20 – 2,20) м и шириной 1,50 м.

ЛЕКАЛА


Лист лекал С, черный контур

ДЕТАЛИ

- 11** Перед (1 деталь), соединить части лекала
- 12** Спинка (1 деталь)
- 8** Воротник (1 деталь)

РАСКРОЙ

Детали разложить согласно плану раскладки и выкроить с припусками на швы по 1 см. **При раскрое обратить внимание на рисунок!** Ширина припуска на подгиб низа переда и спинки – 2 см.

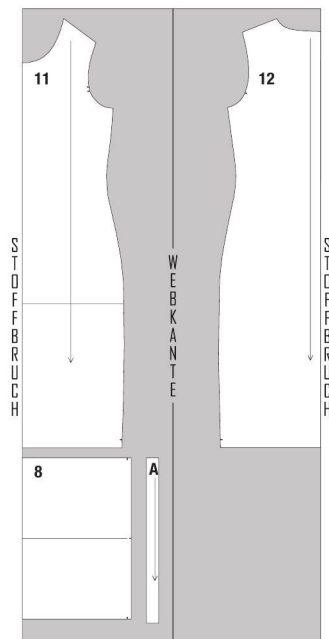

Указанная ниже деталь содержит припуски на швы.

А Обтачка проймы длиной, равной длине проймы, и шириной 3 см (2 детали)

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Обработать плечевые и боковые швы платья.
- Обработать нижний срез изделия: застрочить на изнаночную сторону подгиб низа на плоскошовной машине или на бытовой швейной машине строчкой с двойной иглой. Также можно обметать нижний срез, заутюжить подгиб низа на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.
- Стачать воротник в кольцо. Перегнуть воротник вдоль посередине лицевой стороной наружу и сметать срезы втачивания. Растягивая, втачать воротник в горловину изделия с лицевой стороны (шов воротника совместить с левым плечевым швом или с задней средней линией).
- Обработать проймы: уточнить длину обтачки проймы относительно длины проймы платья и стачать в кольцо. Обтачать пройму обтачкой, подрезать шов обтачивания до 0,5 см, отогнуть обтачку на изнаночную сторону и выправить край. Подогнуть на изнаночную сторону открытый срез обтачки и настрочить сгиб в край.

14 Платье



Размеры 36 – 38 – 40 – 42 – 44

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

трикотаж длиной 1,60 (1,60 – 2,20 – 2,20 – 2,20) м и шириной 1,45 м; шелковый атлас длиной 0,20 м и шириной 1,40 м; 10 люверсов; 20 см тонкого клеевого прокладочного материала.

ЛЕКАЛА

Лист лекал D, черный контур

ДЕТАЛИ

- 1** Перед (1 деталь), соединить части лекала
- 1a** Бейка горловины переда (2 детали)
- 2** Спинка (1 деталь), соединить части лекала
- 6** Рукав (2 детали)

Внимание! Бейку горловины переда скопировать с лекала переда.

РАСКРОЙ

Детали разложить согласно плану раскладки и выкроить с припусками на швы по 1 см (детали, обозначенные серым, выкроить из материала, разложенного в один слой). Ширина припуска на подгиб низа переда и спинки – 2 см. Срез горловины спинки выкроить без припуска.

Указанные ниже детали содержат припуски на швы.

Выкроить из атласа

A Бейка горловины спинки длиной на 0,5–1 см меньше среза горловины спинки и шириной 3 см (1 деталь, выкроить по косой)
Выкроить из трикотажа



B Манжета длиной на 1–2 см короче меньше среза рукава и

шириной 12 см (2 детали)

C Завязка горловины переда длиной 1,50 м и шириной 2 см (1 деталь)

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Окантовать срез горловины спинки бейкой A.
- Одну деталь бейки горловины переда продублировать клеевым прокладочным материалом. Сложить внешнюю и внутреннюю бейки лицевыми сторонами внутрь и обтачать срезы горловины (= внешние срезы). Надсечь припуски в углу, подрезать излишки шва обтачивания и настрочить шов по внутренней бейке. Вывернуть бейку на лицевую сторону и выправить обтаченные края. Сметать внутренние срезы внешней и внутренней беек.
- Втачать бейку в горловину переда, надсая шов в углу (у нижней точки угла можно выполнить короткие аккуратные закрепки). Настрочить шов втачки.



чирования бейки по горловине переда.

Установить люверсы по разметке на краях бейки.

• Выкроенную завязку с силой натянуть так, чтобы она скрутилась как шнур. Вдеть завязку в люверсы крест-накрест, начиная сверху.

• Обработать плечевые и боковые швы платья.

• Обработать низ платья: застрочить на изнаночную сторону подгиб низа на плоскошовной машине или на бытовой швей-

ной машине строчкой с двойной иглой. Также можно обметать нижний срез, заутюжить подгиб низа на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.

• Обработать нижние продольные швы рукавов.

• Манжеты стачать по поперечным срезам. Манжеты перегнуть вдоль посередине изнаночной



15 Платье



Размеры 36 – 38 – 40 – 42 – 44

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

трикотаж с рисунком длиной 1,60 (1,60 – 2,20 – 2,20 – 2,20) м и шириной 1,45 м; однотонный трикотаж длиной 0,20 м и шириной 1,50 м; 10 люверсов; узкий шнур длиной 1,50 м; 20 см клеевого прокладочного материала.

ЛЕКАЛА

Лист лекал D, черный контур


ДЕТАЛИ

- 1** Перед (1 деталь), соединить части лекала
- 1a** Бейка горловины переда (2 детали)
- 2** Спинка (1 деталь), соединить части лекала

стороной внутрь и сметать срезы. Притачать, растягивая, манжеты к нижним срезам рукавов.

• Втачать рукава в проймы.

ТРИКОТАЖ

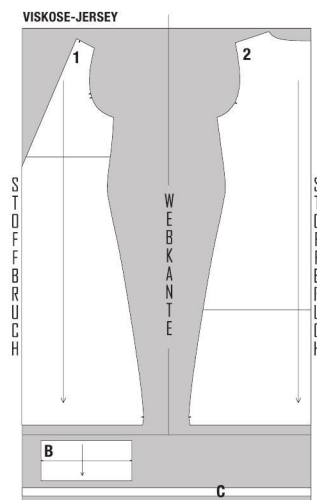

13 Рукав-крылышко (2 детали)

Внимание! Бейку горловины переда скопировать с лекала переда.

РАСКРОЙ

Детали разложить согласно плану раскладки и выкроить с припусками на швы по 1 см (детали, обозначенные серым, выкроить из материала, разложенного в один слой). Ширина припуска на подгиб низа переда и спинки – 2 см. Срез горловины спинки выкроить без припуска.

Указанная ниже деталь содержит припуски на швы (выкроить из однотонного трикотажа).

A Бейка горловины спинки длиной на 0,5–1 см меньше среза горловины спинки и шириной 3 см (1 деталь)

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Окантовать срез горловины спинки бейкой A.
- Одну деталь бейки горловины переда продублировать клеевым прокладочным материалом. Сложить внешнюю и внутреннюю бейки лицевыми сторонами внутрь и обтачать срезы горловины (= внешние срезы). Надсечь припуски в углу, подрезать излишки шва обтачивания и настрочить шов по внутренней бейке. Вывернуть бейку на

лицевую сторону и выправить обтаченные края. Сметать внутренние срезы внешней и внутренней бейки.

Втачать бейку в горловину переда, надсекая шов в углу (у нижней точки угла можно выполнить короткие аккуратные закрепки). Настрочить шов втачивания бейки по горловине переда.

Установить люверсы по разметке на краях бейки. Продеть шнур в люверсы крест-накрест, начиная сверху.


- Обработать плечевые и боковые швы платья.

- Обработать низ платья: застрочить на изнаночную сторону подгиб низа на плоскошовной машине или на бытовой швейной машине строчкой с двойной иглой. Также можно обметать нижний срез, заутюжить подгиб низа на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.


- Обработать рукава-крылышки: стачать рукав-крылышко в кольцо. Заутюжить деталь вдоль посередине лицевой стороной наружу и сметать открытые срезы.

Втачать рукав с лицевой стороны изделия. Шов заутюжить на изделие и настрочить.

ТРИКОТАЖ С РИСУНКОМ



ОДНОТОННЫЙ ТРИКОТАЖ




изнаночную сторону.

- Настрочить верхние срезы частей каймы юбки на припуски нижних срезов (предварительно обметать) переднего и заднего полотнищ юбки с лицевой стороны.


- Обработать боковые швы юбки/каймы.

- Притачать юбку к лифу. Отрезать кусок эластичной тесьмы, равный обхвату талии, и, растягивая, настрочить его на припуск шва.

СЕТЧАТЫЙ ТРИКОТАЖ



ЛЬНЯНОЙ ТРИКОТАЖ

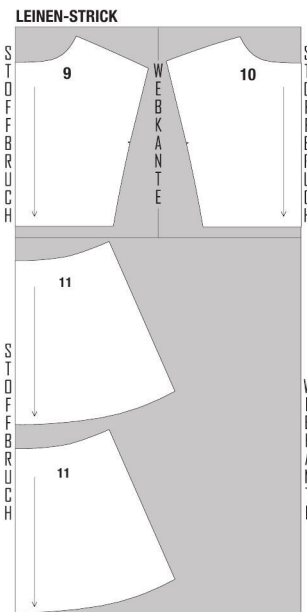

17 Платье




ну раскладки и выкроить с припусками на швы по 1 см.


Указанные ниже детали содержат припуски на швы (выкроить из сетчатого трикотажа).

A Бейка горловины длиной на 6–8 см меньше среза горловины

СЕТЧАТЫЙ ТРИКОТАЖ



ГЛАДКИЙ ТРИКОТАЖ

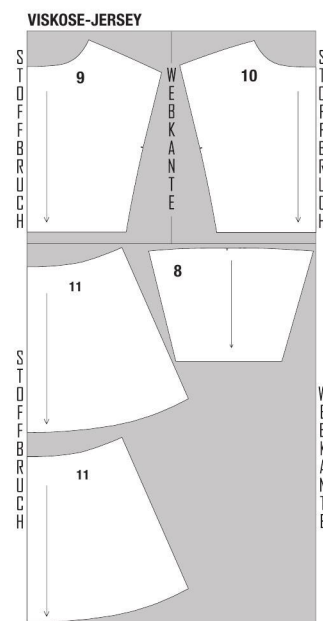

16 Платье



Размеры 34/36 – 38/40 – 42/44

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

льняной трикотаж с принтом длиной 1,20 м и шириной 1,45 м; сетчатый трикотаж длиной 1,20 м и шириной 1,45 м; узкая эластичная тесьма длиной ок. 1 м.

ЛЕКАЛА

Лист лекал D, красный контур

ДЕТАЛИ

9 Перед лифа (1 деталь)
10 Спинка лифа (1 деталь)
11 Переднее и заднее полотнища юбки (2 детали)

11a Кайма переднего и заднего полотнищ юбки (2 детали)

Внимание! Кайму скопировать с лекал деталей переднего и заднего полотнищ юбки.

РАСКРОЙ

Детали разложить согласно плану раскладки и выкроить с припусками на швы по 1 см.

Указанная ниже деталь содержит припуски на швы (выкроить из сетчатого трикотажа).

A Бейка горловины длиной на 6–8 см меньше среза горловины и шириной 2,5 см (1 деталь)

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Обработать правый плечевой шов лифа.
- Растягивая, настрочить нижний срез бейки горловины (лицевая сторона бейки располагается сверху) на припуск шва горловины лифа с лицевой стороны (срез горловины заранее обметать).
- Обработать левый плечевой шов (включая бейку) лифа.
- Стачать боковые срезы лифа от контрольных знаков (= проймы) до срезов талии.
- Застрочить припуски пройм на

Размеры 34/36 – 38/40 – 42/44

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

гладкий трикотаж длиной 1,20 м и шириной 1,50 м; сетчатый трикотаж длиной 1,20 м и шириной 1,45 м; узкая эластичная тесьма длиной около 1 м.

ЛЕКАЛА

Лист лекал D, красный контур

ДЕТАЛИ

9 Перед (1 деталь)
10 Спинка (1 деталь)
11 Переднее и заднее полотнища юбки (2 детали)
11a Кайма переднего и заднего полотнищ юбки (2 детали)
8 Рукав (2 детали)

Внимание! Кайму скопировать с лекал деталей переднего и заднего полотнищ юбки.

РАСКРОЙ

Детали разложить согласно пла-


и шириной 2,5 см (1 деталь)

В Манжета рукава длиной на 1–2 см меньше нижнего среза рукава и шириной 7 см (2 детали)

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Обработать правый плечевой шов лифа.
- Растягивая, настрочить нижний срез бейки горловины (лицевая сторона бейки располагается сверху) на припуск шва горловины лифа с лицевой стороны (срез горловины заранее обметать).
- Обработать левый плечевой шов (включая бейку) лифа.
- Аналогично настрочить манжеты на нижние срезы рукавов.

- Втачать рукава в проймы.
- Стачать боковые срезы лифа/нижние срезы рукавов до нижних срезов манжет.
- Настрочить верхние срезы частей каймы юбки на припуски нижних срезов (предварительно обметать) переднего и заднего полотнищ юбки с лицевой стороны.
- Обработать боковые швы юбки/каймы.
- Притачать юбку к лифу. Отрезать кусок эластичной тесьмы, равный обхвату талии, и, растягивая, настрочить его на припуск шва.



- Обработать боковые швы платья.
- Обработать вытачки на подкладке спинки, обработать средний шов подкладки спинки (от застежки до низа). Обработать боковые швы подкладки платья. Обметать и застрочить (1 см) верхний и нижний срезы подкладки.
- Вложить подкладку в платье, совмещая верхний край подкладки с линией разметки. Скрепить боковые швы платья и подкладки от пройм до линии талии. Пришить верхний край подкладки к платью незаметными стежками. Подогнуть срезы застежки подкладки и подшить к лентам застежки-молнии.
- Обработать плечевые швы платья.
- Обтачку нижнего среза уточнить относительно длины низа и стачать в кольцо. Обтачать обтачкой низ платья. Подрезать излишки шва и настрочить шов по обтачке в край. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону и выправить край. Заутюжить внутренний срез обтачки на изнаночную сторону и настрочить сгиб в край сквозной строчкой.

- Уточнить длину бейки горловины относительно окантовываемого среза. Заутюжить продольные срезы (по 1 см) бейки на изнаночную сторону. Отогнуть один припуск и притачать бейку к срезу горловины с лицевой стороны, прокладывая строчку по следу сгиба. Шов заутюжить на бейку. Обогнуть бейкой шов притачивания и настрочить внутренний сгиб бейки в шов притачивания, подгибая поперечные срезы бейки внутрь у краев застежки.



- Обработать продольные швы рукавов.
- Окантовать бейками В нижние срезы рукавов, замыкая бейки в наиболее незаметном месте.
- Втачать рукава в проймы.

18 Платье



Размеры 36 – 38 – 40 – 42 – 44

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

кружево с настроченными полосками, длиной 1,30 м и шириной 1,30 м; черный шелковый атлас 0,5 см и шириной 1,30 см; подкладочный трикотаж длиной 0,90 м и шириной 1,40 м; застежка-молния длиной 60 см.

ЛЕКАЛА

Лист лекал С, черный контур

ДЕТАЛИ

- 11** Перед (1 деталь), соединить части лекала
- 11а** Подкладка перед (1 деталь), соединить части лекала
- 12** Спинка (2 детали)
- 12а** Подкладка спинки (2 детали)
- 7** Рукав (2 детали)

Внимание! Подкладку перед скопировать с лекала перед,

подкладку спинки скопировать с лекала спинки.

РАСКРОЙ

Детали разложить согласно плану раскладки и выкроить с припусками на швы по 1 см (детали, обозначенные серым, выкроить из материала, разложенного в один слой). Срез горловины и нижние срезы рукавов выкроить без припусков. Внимание: при выкраивании деталей рукавов настроченные полоски будут проходить вдоль детали (это более рациональная раскладка); если вы хотите, чтобы полоски располагались параллельно низу рукавов, то потребуется больше материала и лекало детали рукава надо положить вдоль кромок.

Указанные ниже детали содержат припуски на швы (выкроить из черного шелкового атласа).

А Бейка горловины длиной, равной срезу горловины, и шириной 4 см (1 деталь, выкроить по косой)


В Бейка для окантовывания нижнего среза рукава длиной, равной нижнему срезу рукава, и шириной 4 см (2 детали, выкроить по косой)

С Обтачка нижнего среза длиной, равной нижнему срезу, и шириной 4 см (1 деталь)


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Обработать вытачки на спинке.
- Обработать средний шов спинки от застежки до низа.
- Притачать потайную застежку-молнию к краям застежки спинки, используя специальную лапку.


ПОДКЛАДОЧНЫЙ ТРИКОТАЖ

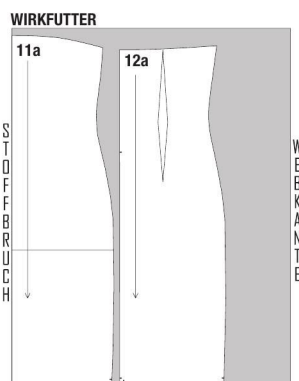


ШЕЛКОВЫЙ АТЛАС



КРУЖЕВО

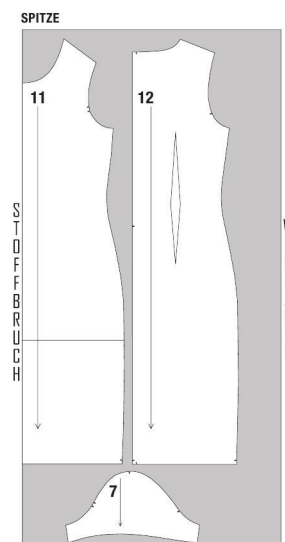

19 Платье

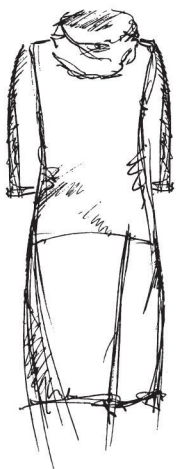

Размеры 36 – 38 – 40 – 42 – 44

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

трикотаж длиной 2,20 м и шириной 1,50 м.

ЛЕКАЛА

Лист лекал С, черный контур

ДЕТАЛИ

11 Перед лифа (1 деталь)

11a Переднее полотнище юбки (1 деталь), соединить части лекала

11b Правая накладная деталь юбки (1 деталь), соединить части лекала

12 Спинка (1 деталь)

7 Рукав (2 детали)

8 Воротник (1 деталь)

Внимание! Переднее полотнище юбки и правую накладную деталь юбки скопировать с лекала детали переда.

РАСКРОЙ

Детали разложить согласно плану раскладки и выкроить с припусками на швы по 1 см (детали, обозначенные серым, выкроить из материала, разложенного в один слой). Ширина припуска на подгиб низа переднего полотнища юбки, правой накладной детали юбки и спинки – 2 см. Передний срез правой накладной детали юбки выкроить без припусков.

Указанная ниже деталь содержит припуски на швы.

А Бейка переднего среза правой накладной детали юбки шириной 2,5 см (1 деталь)

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

• На лицевую сторону правой накладной детали юбки наложить

бейку А лицевой стороной вверх, совмещая передние срезы деталей. Настрочить бейку по продольным срезам, на расстоянии 0,5–0,7 см (срезы не обрабатывать).

• Застрочить на изнаночную сторону подгиб низа правой накладной детали юбки низа на плоскошовной машине или на бытовой швейной машине строчкой с двойной иглой. Также можно обметать нижний срез, заутюжить подгиб низа на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.

• Подготовленную правую накладную деталь юбки наложить (и наметать) изнаночной стороной на лицевую сторону переднего полотнища юбки, совмещая одноименные срезы (при этом подгиб низа переднего полотнища юбки выступает за нижний край накладной детали).

• Притачать переднее полотнище юбки с наметанной накладной деталью к нижнему срезу переда лифа. Шов настрочить по переду лифа.

• Обработать плечевые и боковые швы платья настрочным швом.

• Обработать низ платья, как был обработан низ накладной детали юбки.

• Стачать воротник в кольцо, перегнуть деталь вдоль посередине лицевой стороной наружу и сметать срезы втачивания.


Втачать воротник в горловину, шов настрочить по горловине.

• Обработать нижние швы рукавов.

• Обработать низ рукавов с отворотами: заутюжить срез низа рукава (1 см) на изнаночную сторону. Заутюжить припуск отворота на изнаночную сторону по разметке и настрочить внутренний сгиб в край. Отогнуть (и слегка приутюжить) на лицевую сторону отворот шириной 4 см и закрепить его над швом рукава.

• Втачать рукава в проймы.

20 Платье

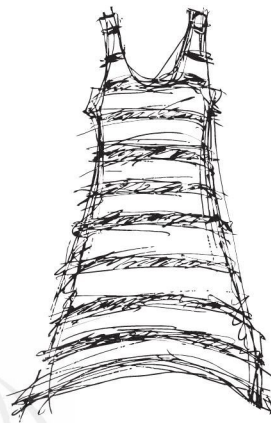

Размеры 34/36 – 38/40 – 42/44

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

трикотаж в полосу длиной 2,00 м и шириной 1,45 м.

ЛЕКАЛА

Лист лекал С, красный контур

ДЕТАЛИ

9 Перед (1 деталь), соединить части лекала

10 Спинка (1 деталь), соединить части лекала

Внимание! При раскладке деталей обратить внимание на совмещение полос.

РАСКРОЙ

Детали разложить согласно плану раскладки, при этом обращая внимание на полосы, и выкроить с припусками на швы по 1 см. Ширина припуска на подгиб низа – 3 см.

Указанные ниже детали содержат припуски на швы (выкроить из полос кремового цвета).

А Бейка горловины длиной на 6–8 см меньше среза горловины и шириной 3,5 см (1 деталь)

В Бейка проймы длиной на 2–4 см меньше среза проймы и шириной 3,5 см (2 детали)

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

• Обработать правый плечевой шов платья.



• Заутюжить бейку горловины вдоль посередине лицевой стороной наружу и, растягивая ее, притачать с лицевой стороны горловины. Шов заутюжить на лиф и настрочить.

• Обработать левый плечевой шов платья (включая бейку).

• Обработать нижние срезы переда и спинки платья швом вподгибку.

• Обработать проймы соответствующими бейками, как была обработана горловина.

• Обработать боковые швы платья (строго совмещая полосы).

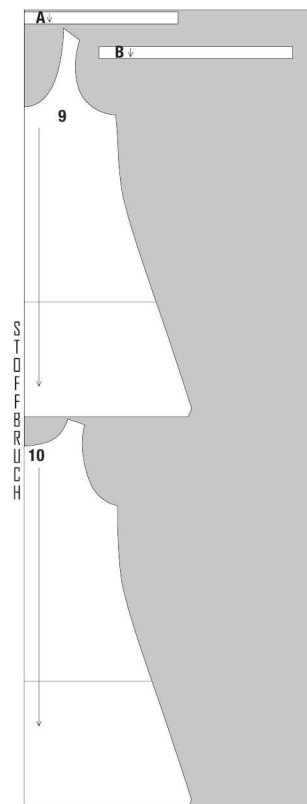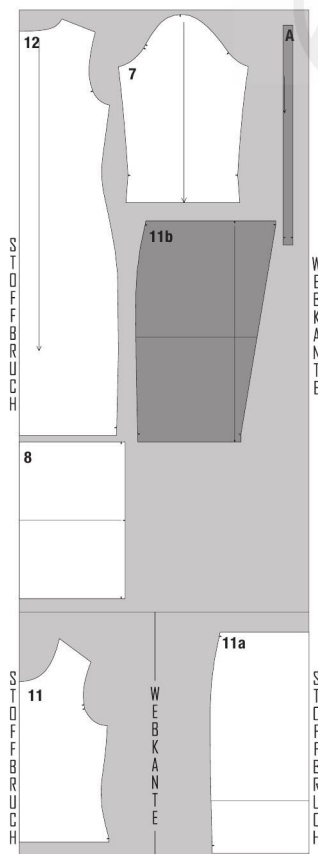

Шить – это интересно и выгодно

Номер
в продаже
с 27 мая



Несложные
лекала базовых
моделей
с подробными
инструкциями



Лучшие книги для тех, кто создает одежду



СИСТЕМА КРОЯ «М.МЮЛЛЕР И СЫН» – универсальная система конструирования одежды, более ста лет сохраняющая лидирующие позиции благодаря своей простоте и эффективности. Является основой европейской школы швейного дела.



«Конструирование. Жакеты и пальто»




«Конструирование. Юбки и брюки»



«Конструирование. Платья и блузки»



«Моделирование. Нарядная одежда и свадебные платья»



«Исправление дефектов посадки»




«Детская одежда. Конструирование»

АНГЛИЙСКИЙ МЕТОД КОНСТРУИРОВАНИЯ – доступный и точный метод конструирования. В каждую книгу Уинифред Алдрич включены иллюстрации, технические рисунки и понятные проверенные инструкции, адаптированные к особенностям российских фигур.



«Женская одежда», «Детская одежда», «Мужская одежда». Уинифред Алдрич



«Основы и приемы кроя женской одежды». Натали Брей



«Английский метод конструирования и моделирования. Нижнее белье и пляжная одежда». Энн Хаггар



«Английский метод конструирования и моделирования. Женские жакеты». Уинифред Алдрич



«Секреты создания модной одежды: материалы и конструирование». Уинифред Алдрич

ПОСОБИЕ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ



«Основы шитья. Практическое пособие» Валери Кок
Детальные пошаговые инструкции и наглядные иллюстрации помогут легко освоить секреты швейного мастерства – от выбора оборудования до декоративной отделки изделий.



«Верхний трикотаж. Конструирование и моделирование»
Оригинальная методика конструирования трикотажных изделий, единственная на сегодняшний день, разработанная российскими специалистами на основе размерной типологии населения нашей страны.



«Опыт профессионалов. Обработка деталей, декорирование и аксессуары». Тереза Вальтер
Технология обработки узлов и деталей одежды, а также различные виды декорирования. Уроки изготовления стильных аксессуаров. Наглядные иллюстрации и пошаговое описание работ.



«Энциклопедия конструирования и моделирования модной одежды». Том 1 и Том 2.
Хелен Дж. Армстронг.
В этой книге представлен процесс создания всевозможных моделей одежды по принципу «от А до Я»



«Эскиз и рисунок». Том 1 и Том 2
Основы рисования фигуры человека и эскизов моделей одежды, схемы постановки фигуры и примеры их использования для женской, мужской и детской одежды. Практическое издание для художников, модельеров, дизайнеров и всех интересующихся модой.



«Конструирование женской одежды класса люкс»
Доминик Пеллен
Известный французский модельер и конструктор предлагает свой метод снятия мерок и построения лекал женской одежды: юбок разных фасонов, плечевых изделий, а также рукавов, воротников, карманов и других деталей.


По любым вопросам, связанным с приобретением, просьба обращаться по тел. +7 (495) 280-00-20, e-mail: podpiska@konliga.ru

ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕРСИИ КНИГ вы можете приобрести по адресу: <http://modanews.ru/books>.
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН: www.konliga.biz

Наиболее полную информацию о всех возможных способах покупки вы найдете на сайтах www.konliga.ru, www.modanews.ru


1

3

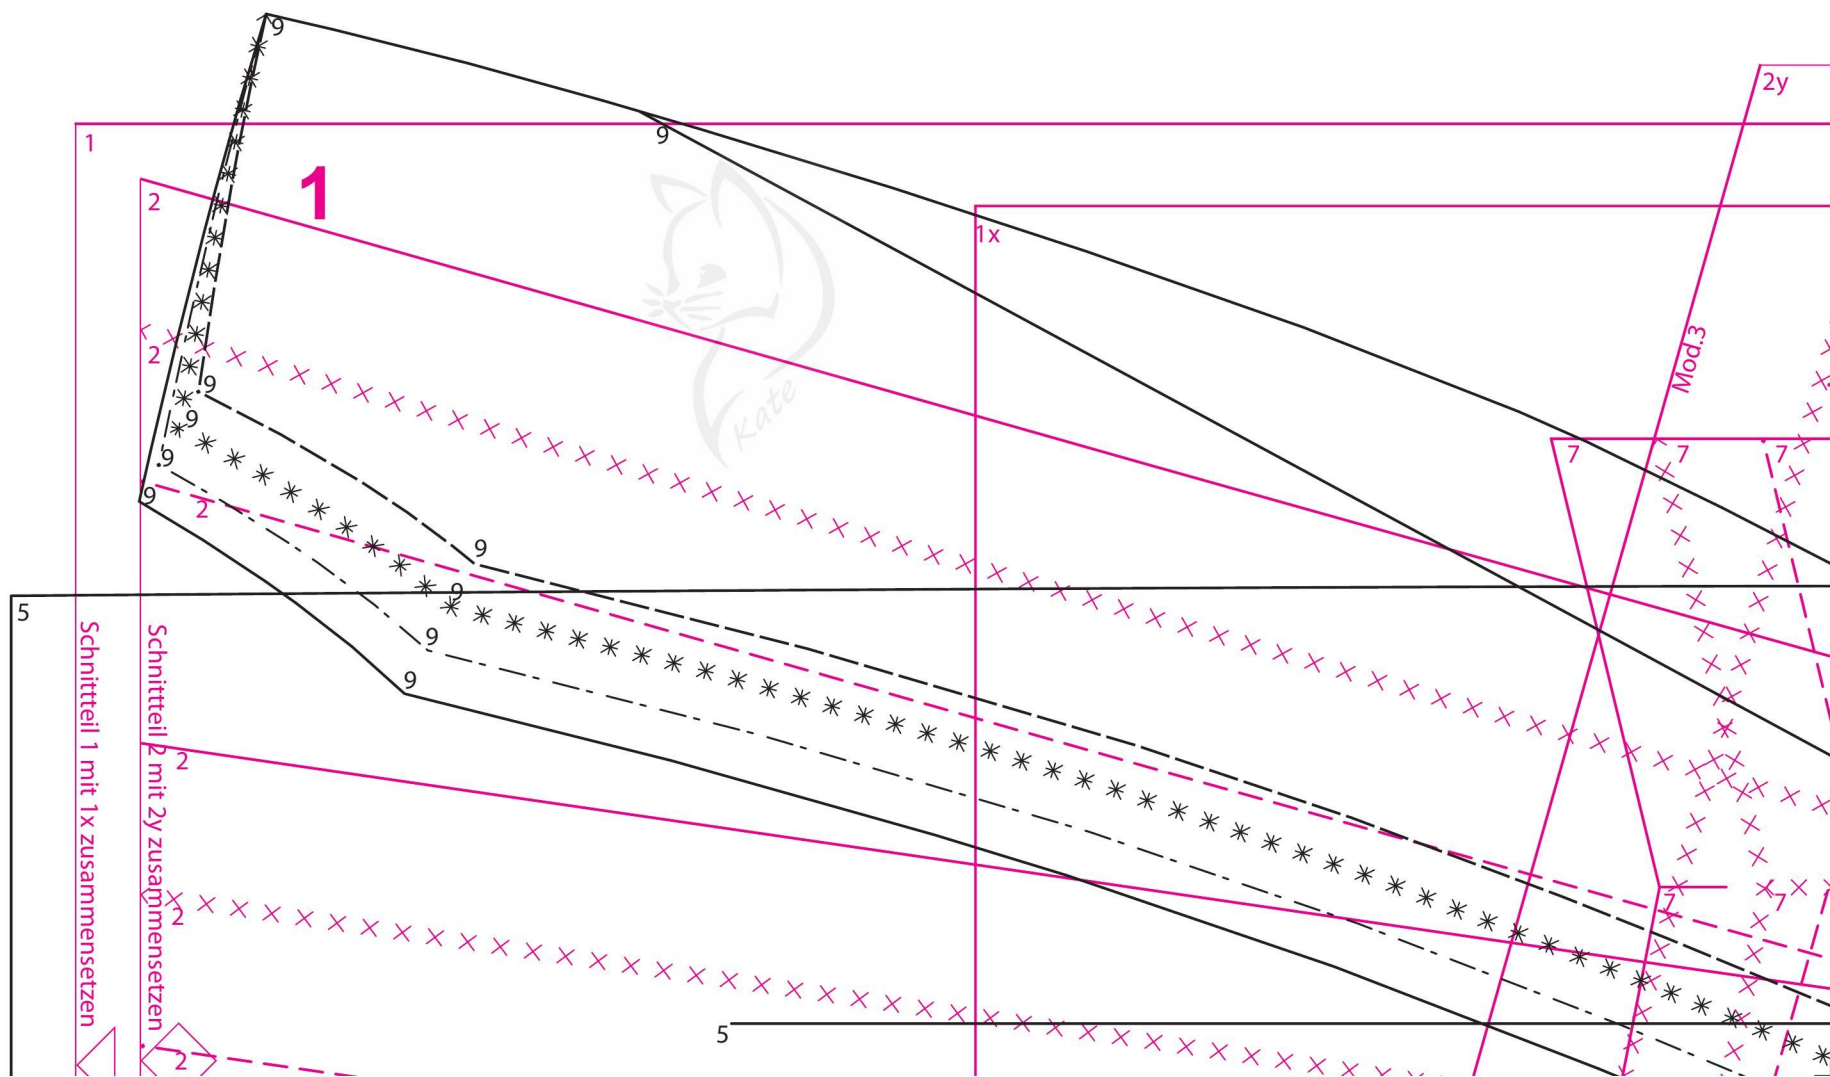

5

1x

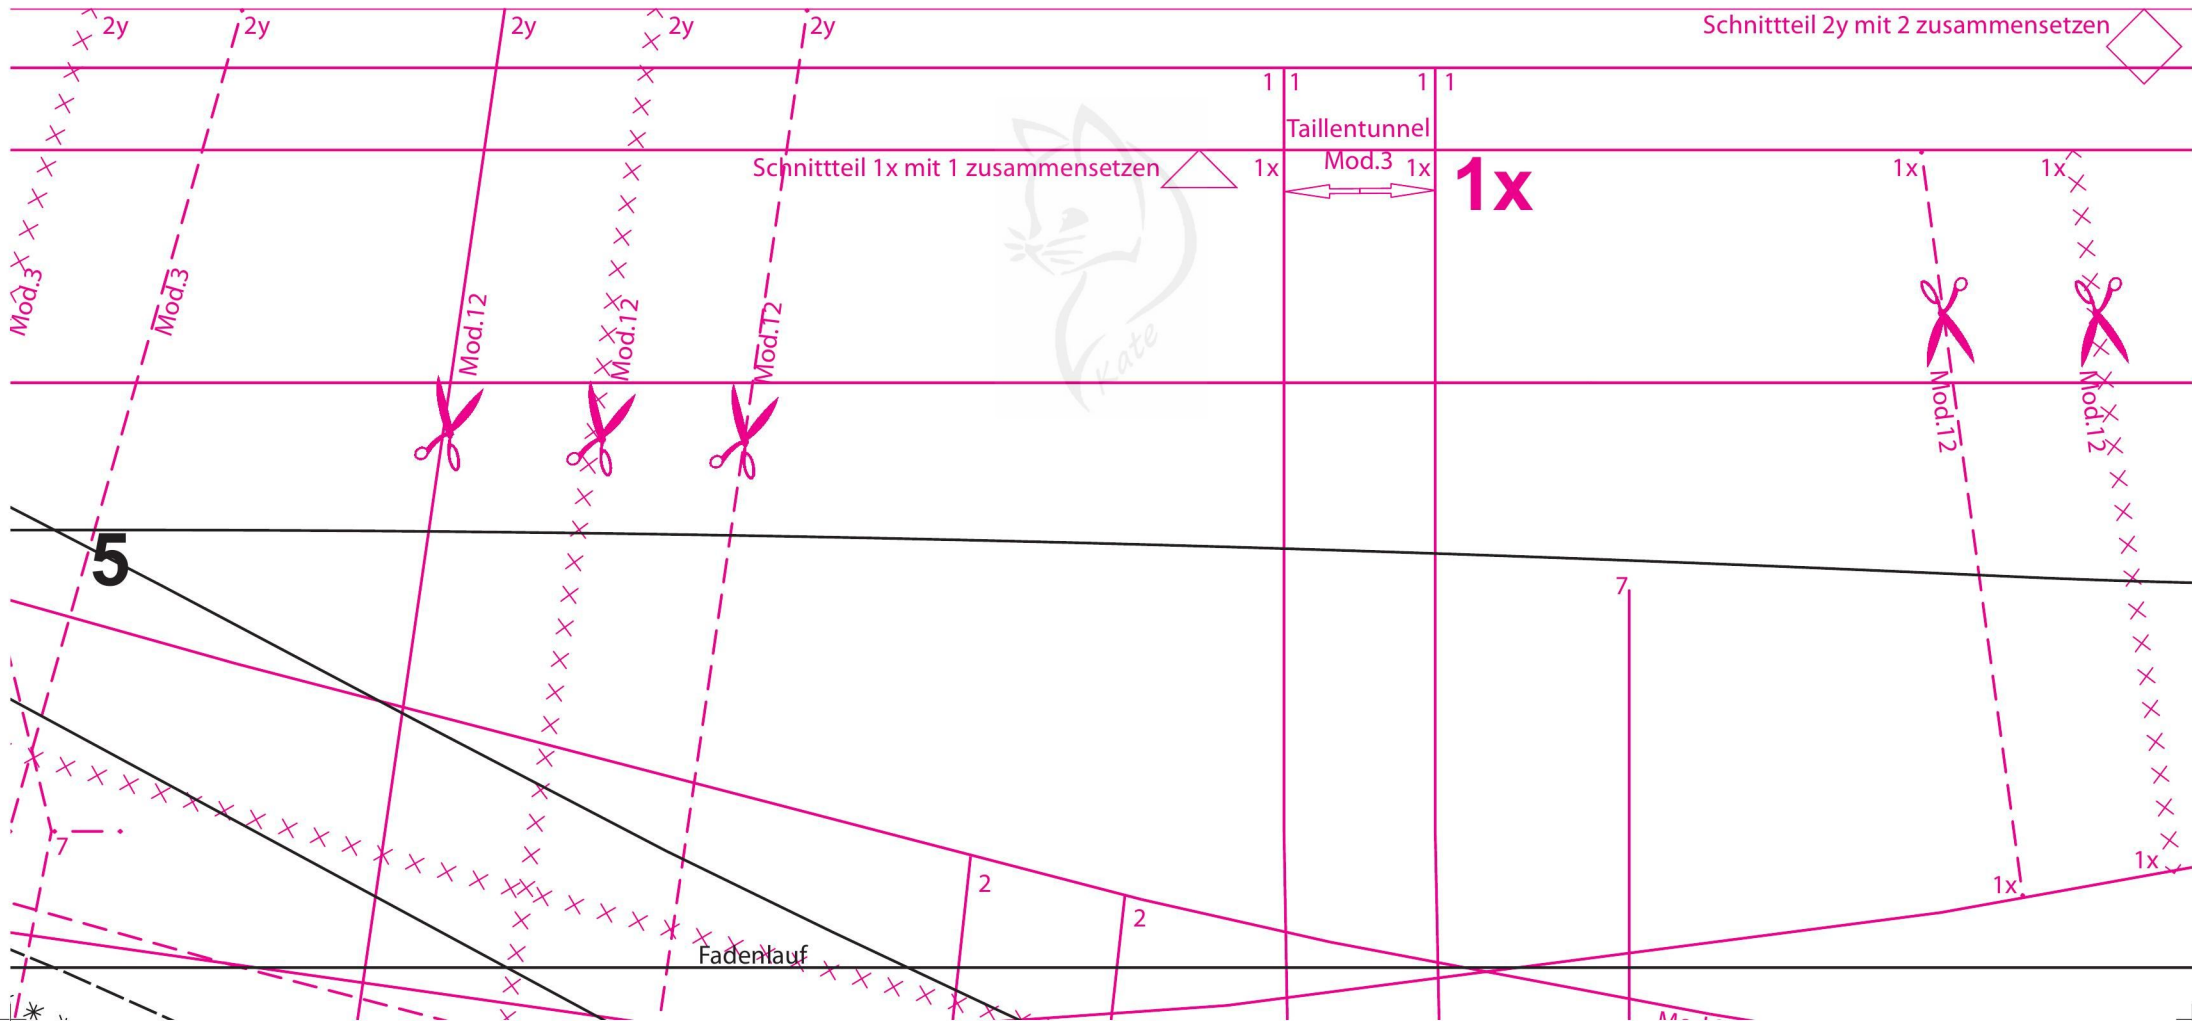

7

9

A

ШИТЬЕ И КРОЙ

специальный выпуск

№7-8/2019

МОДЕЛИ 6 и 7:
черный контур

Размер 36

Размер 38 < * * * >

Размер 40 . - - - .

Размер 42


МОДЕЛИ 3 и 12:


красный контур


Размер 34/36 . - - - .


Размер 38/40 < x x x >


Размер 42/44

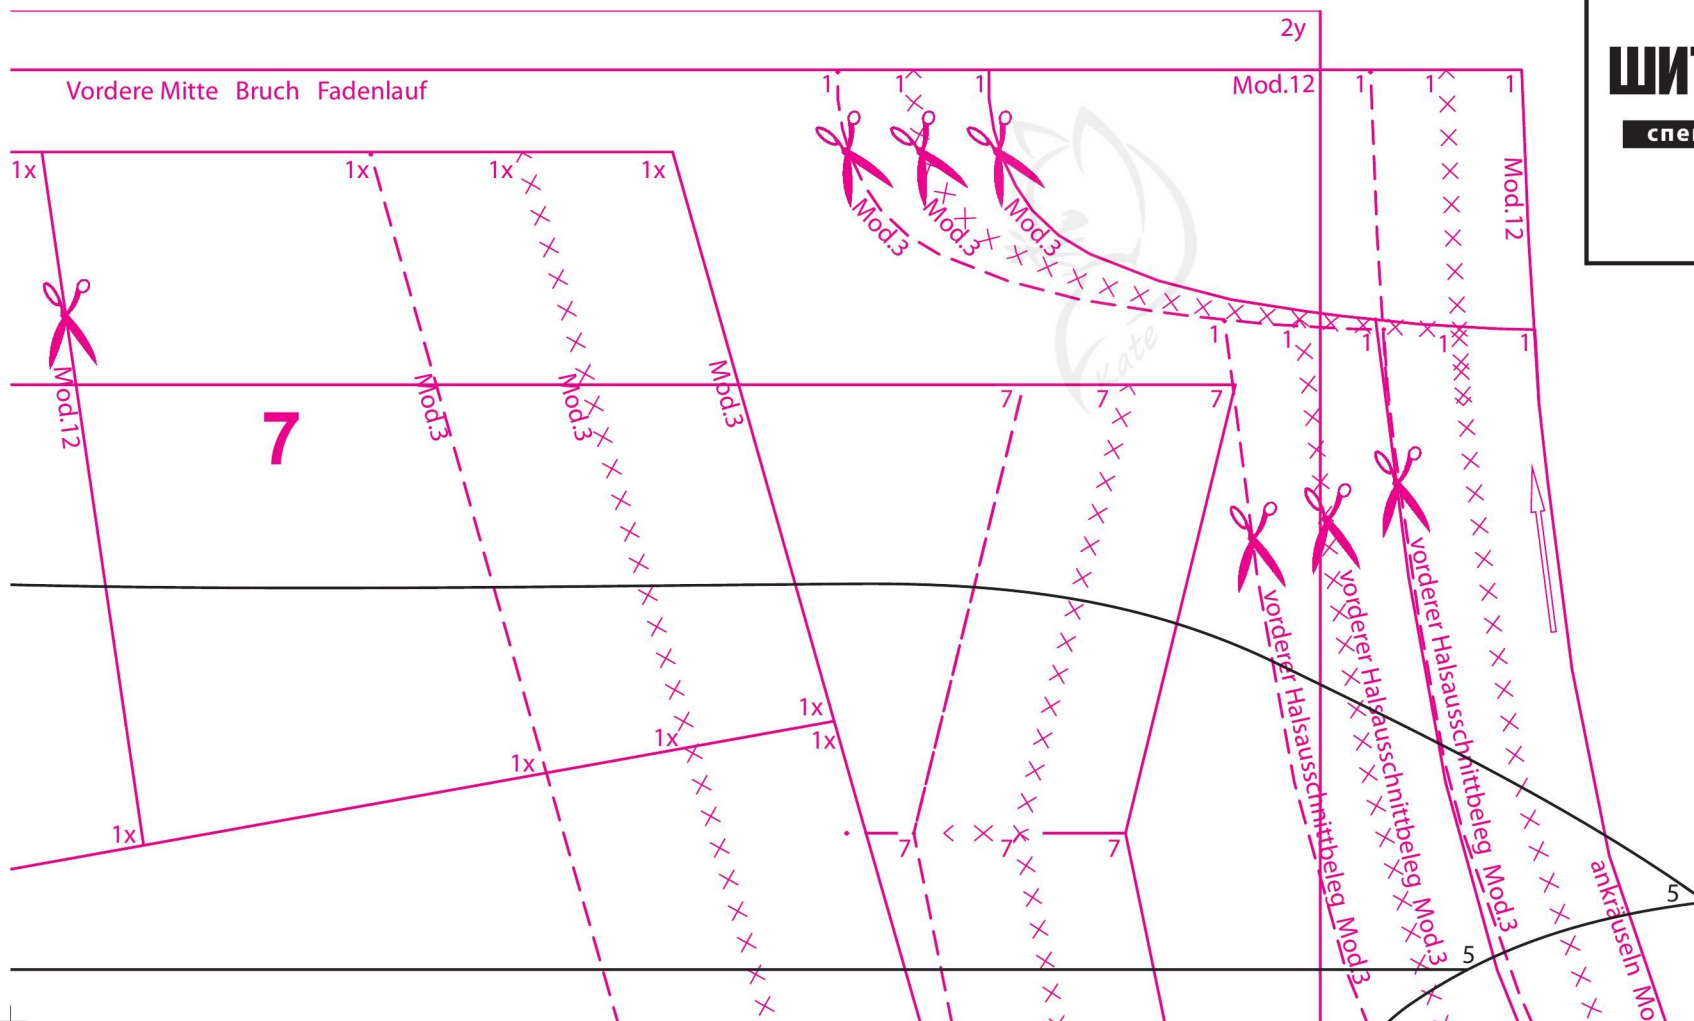


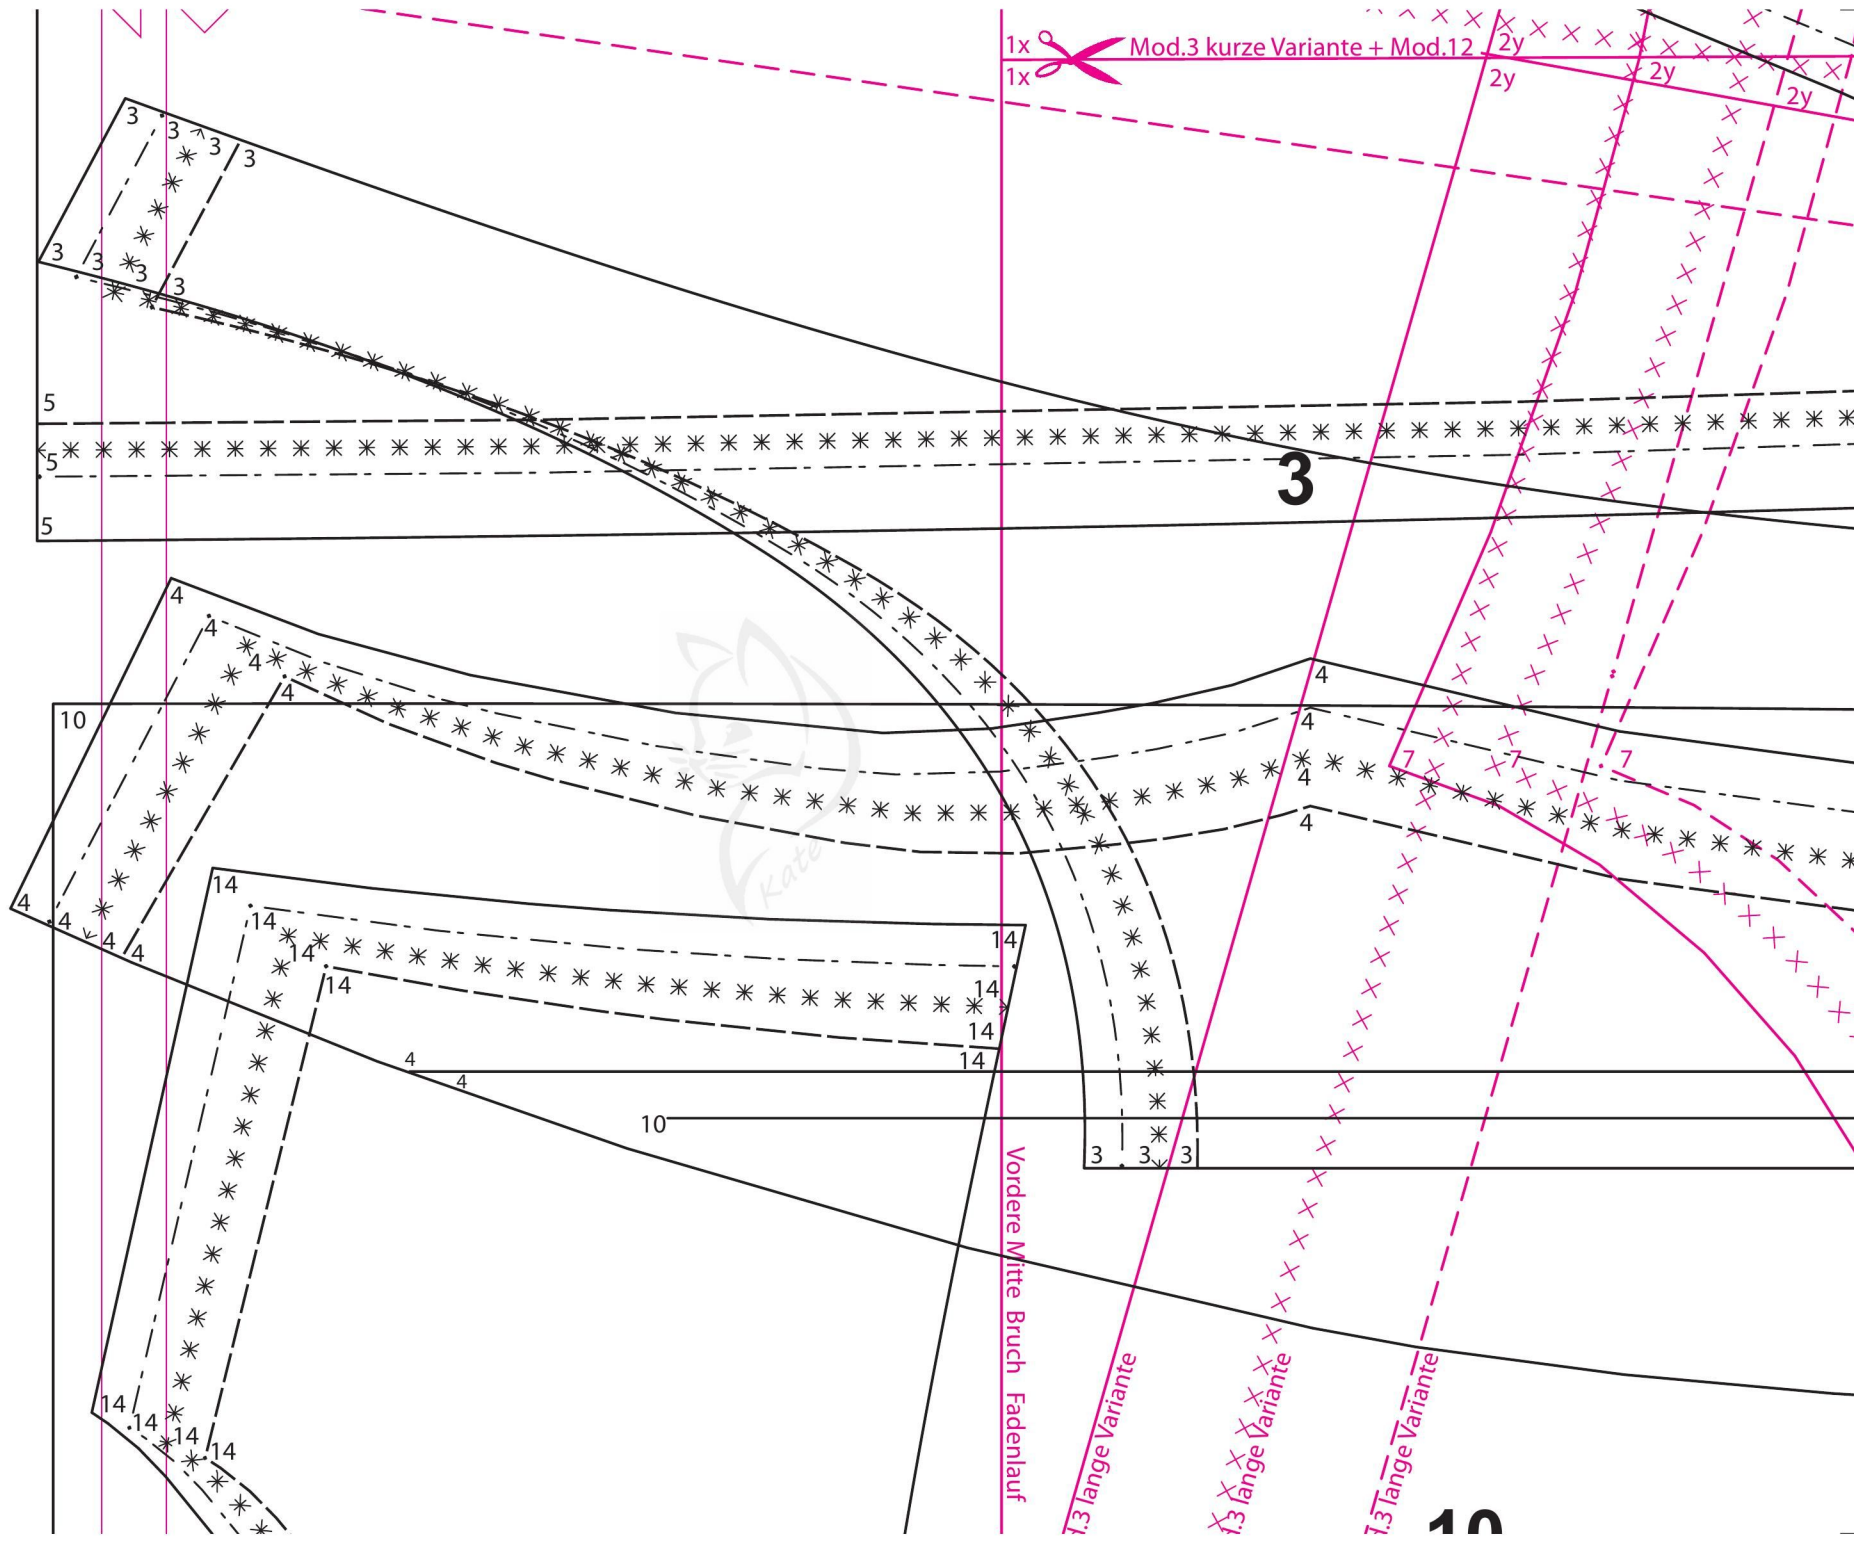

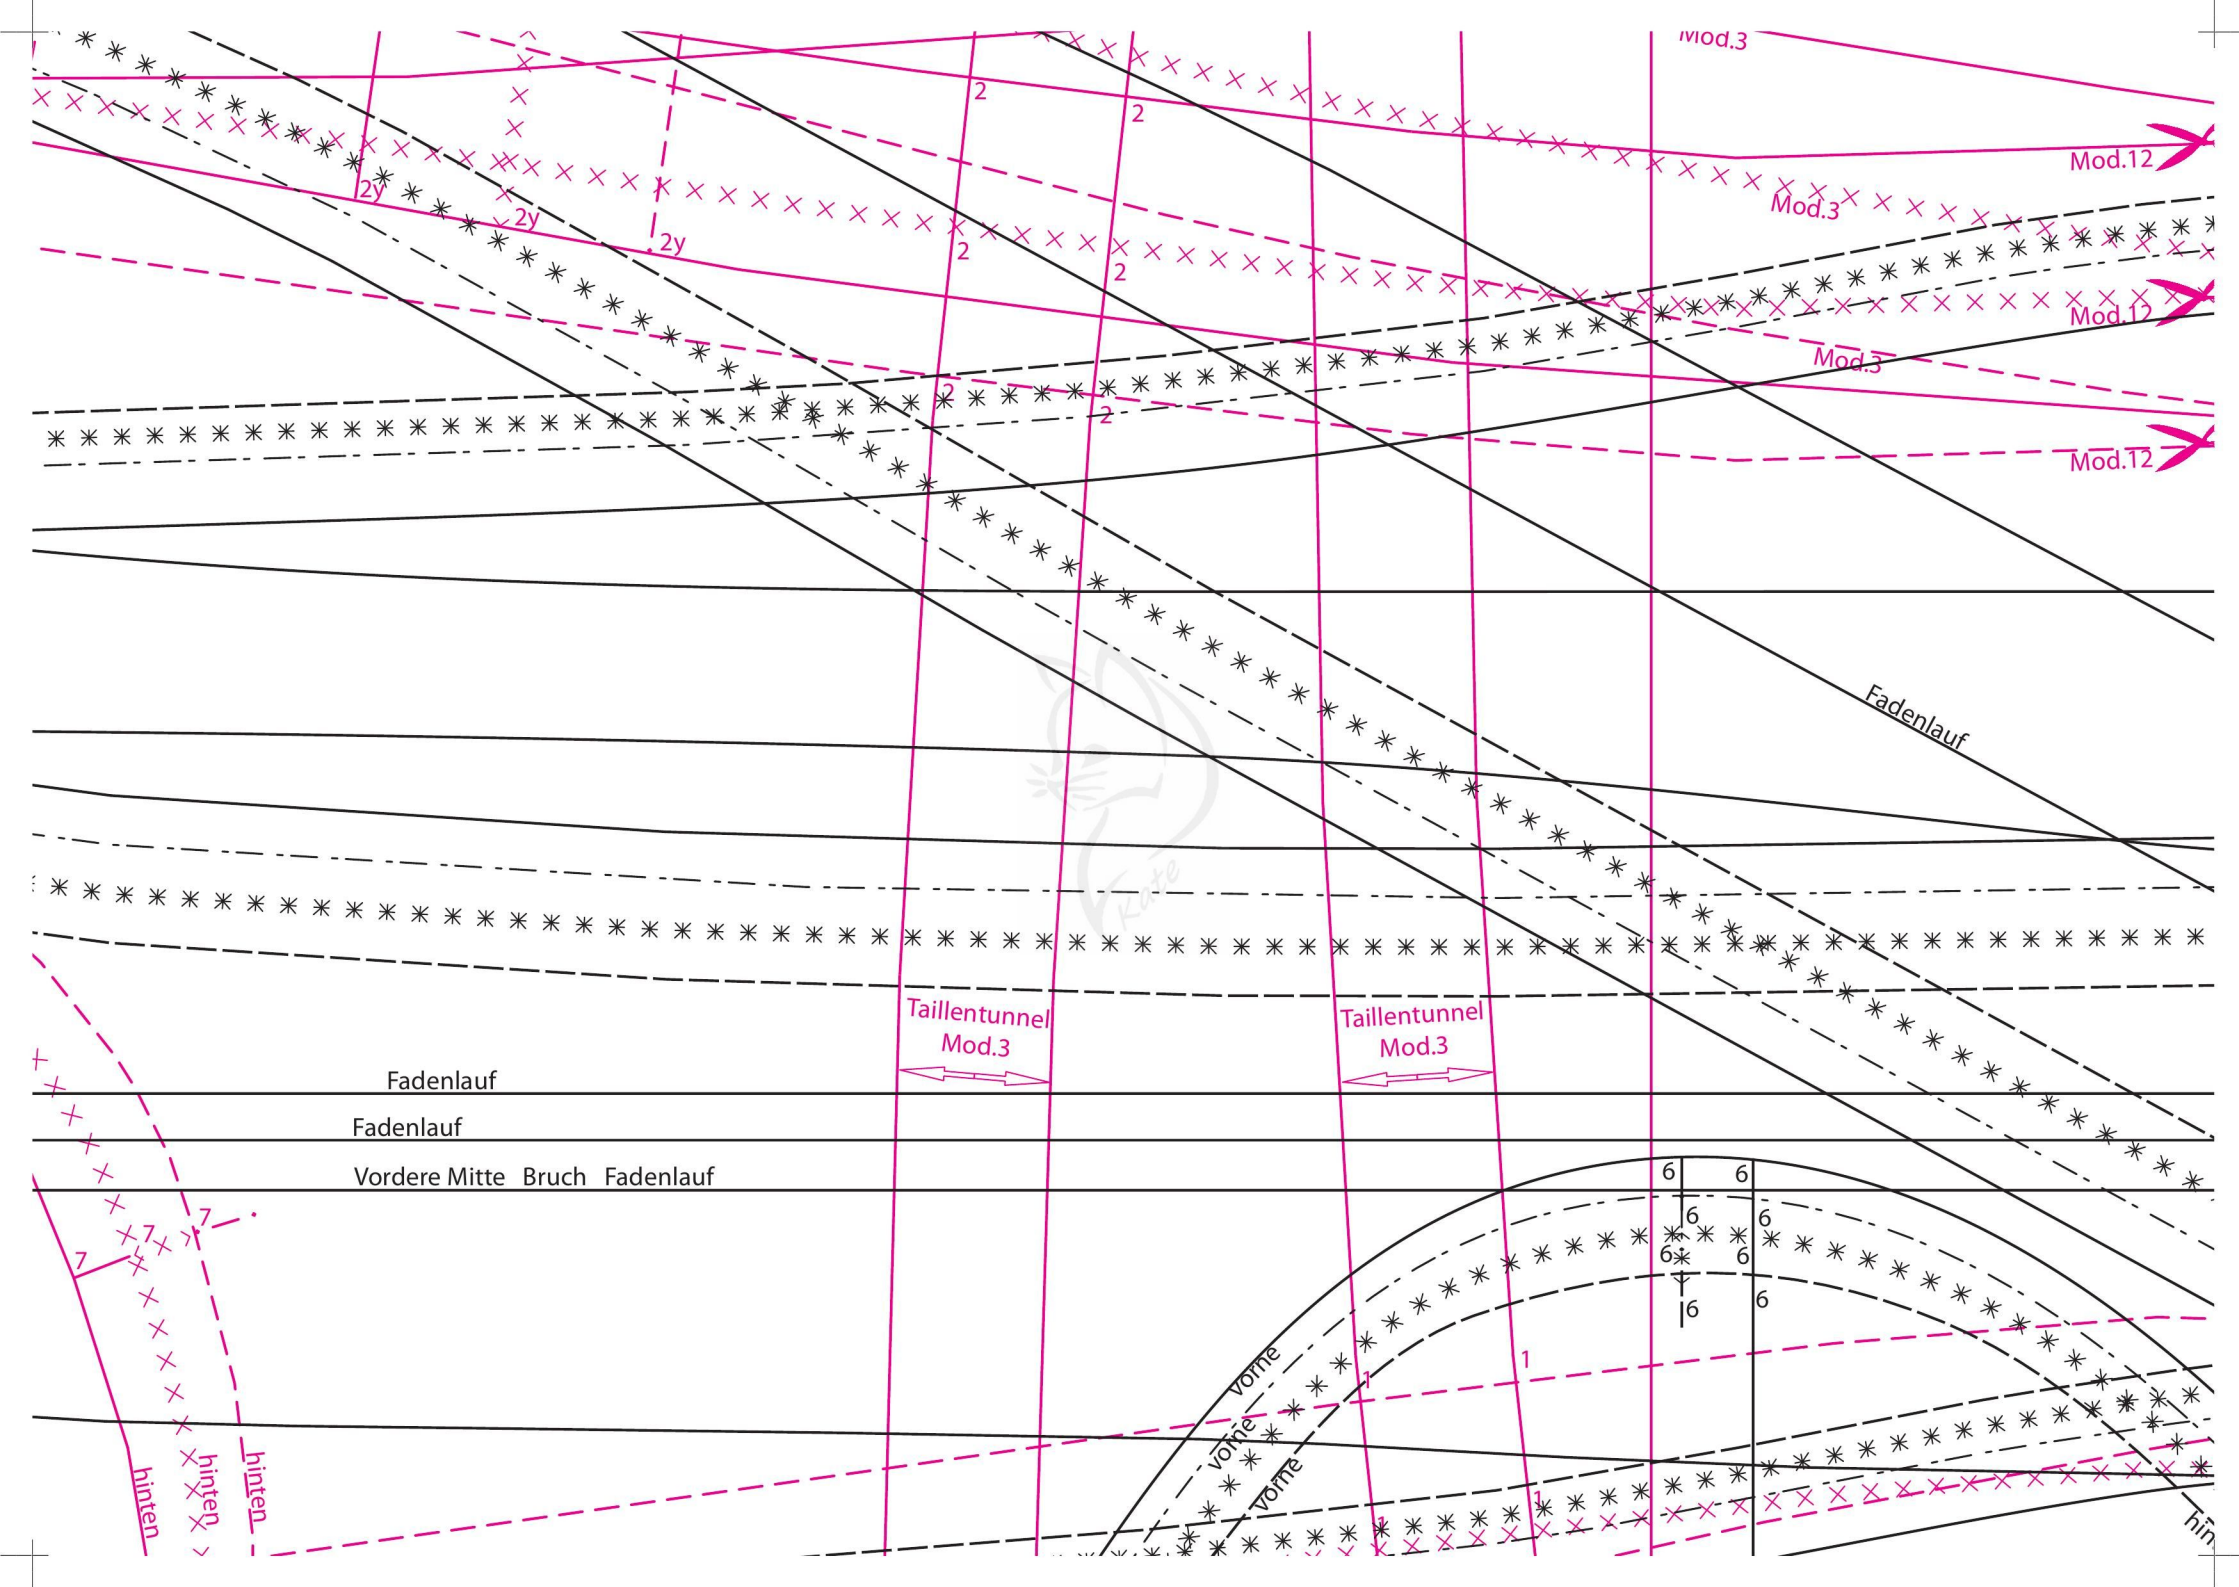

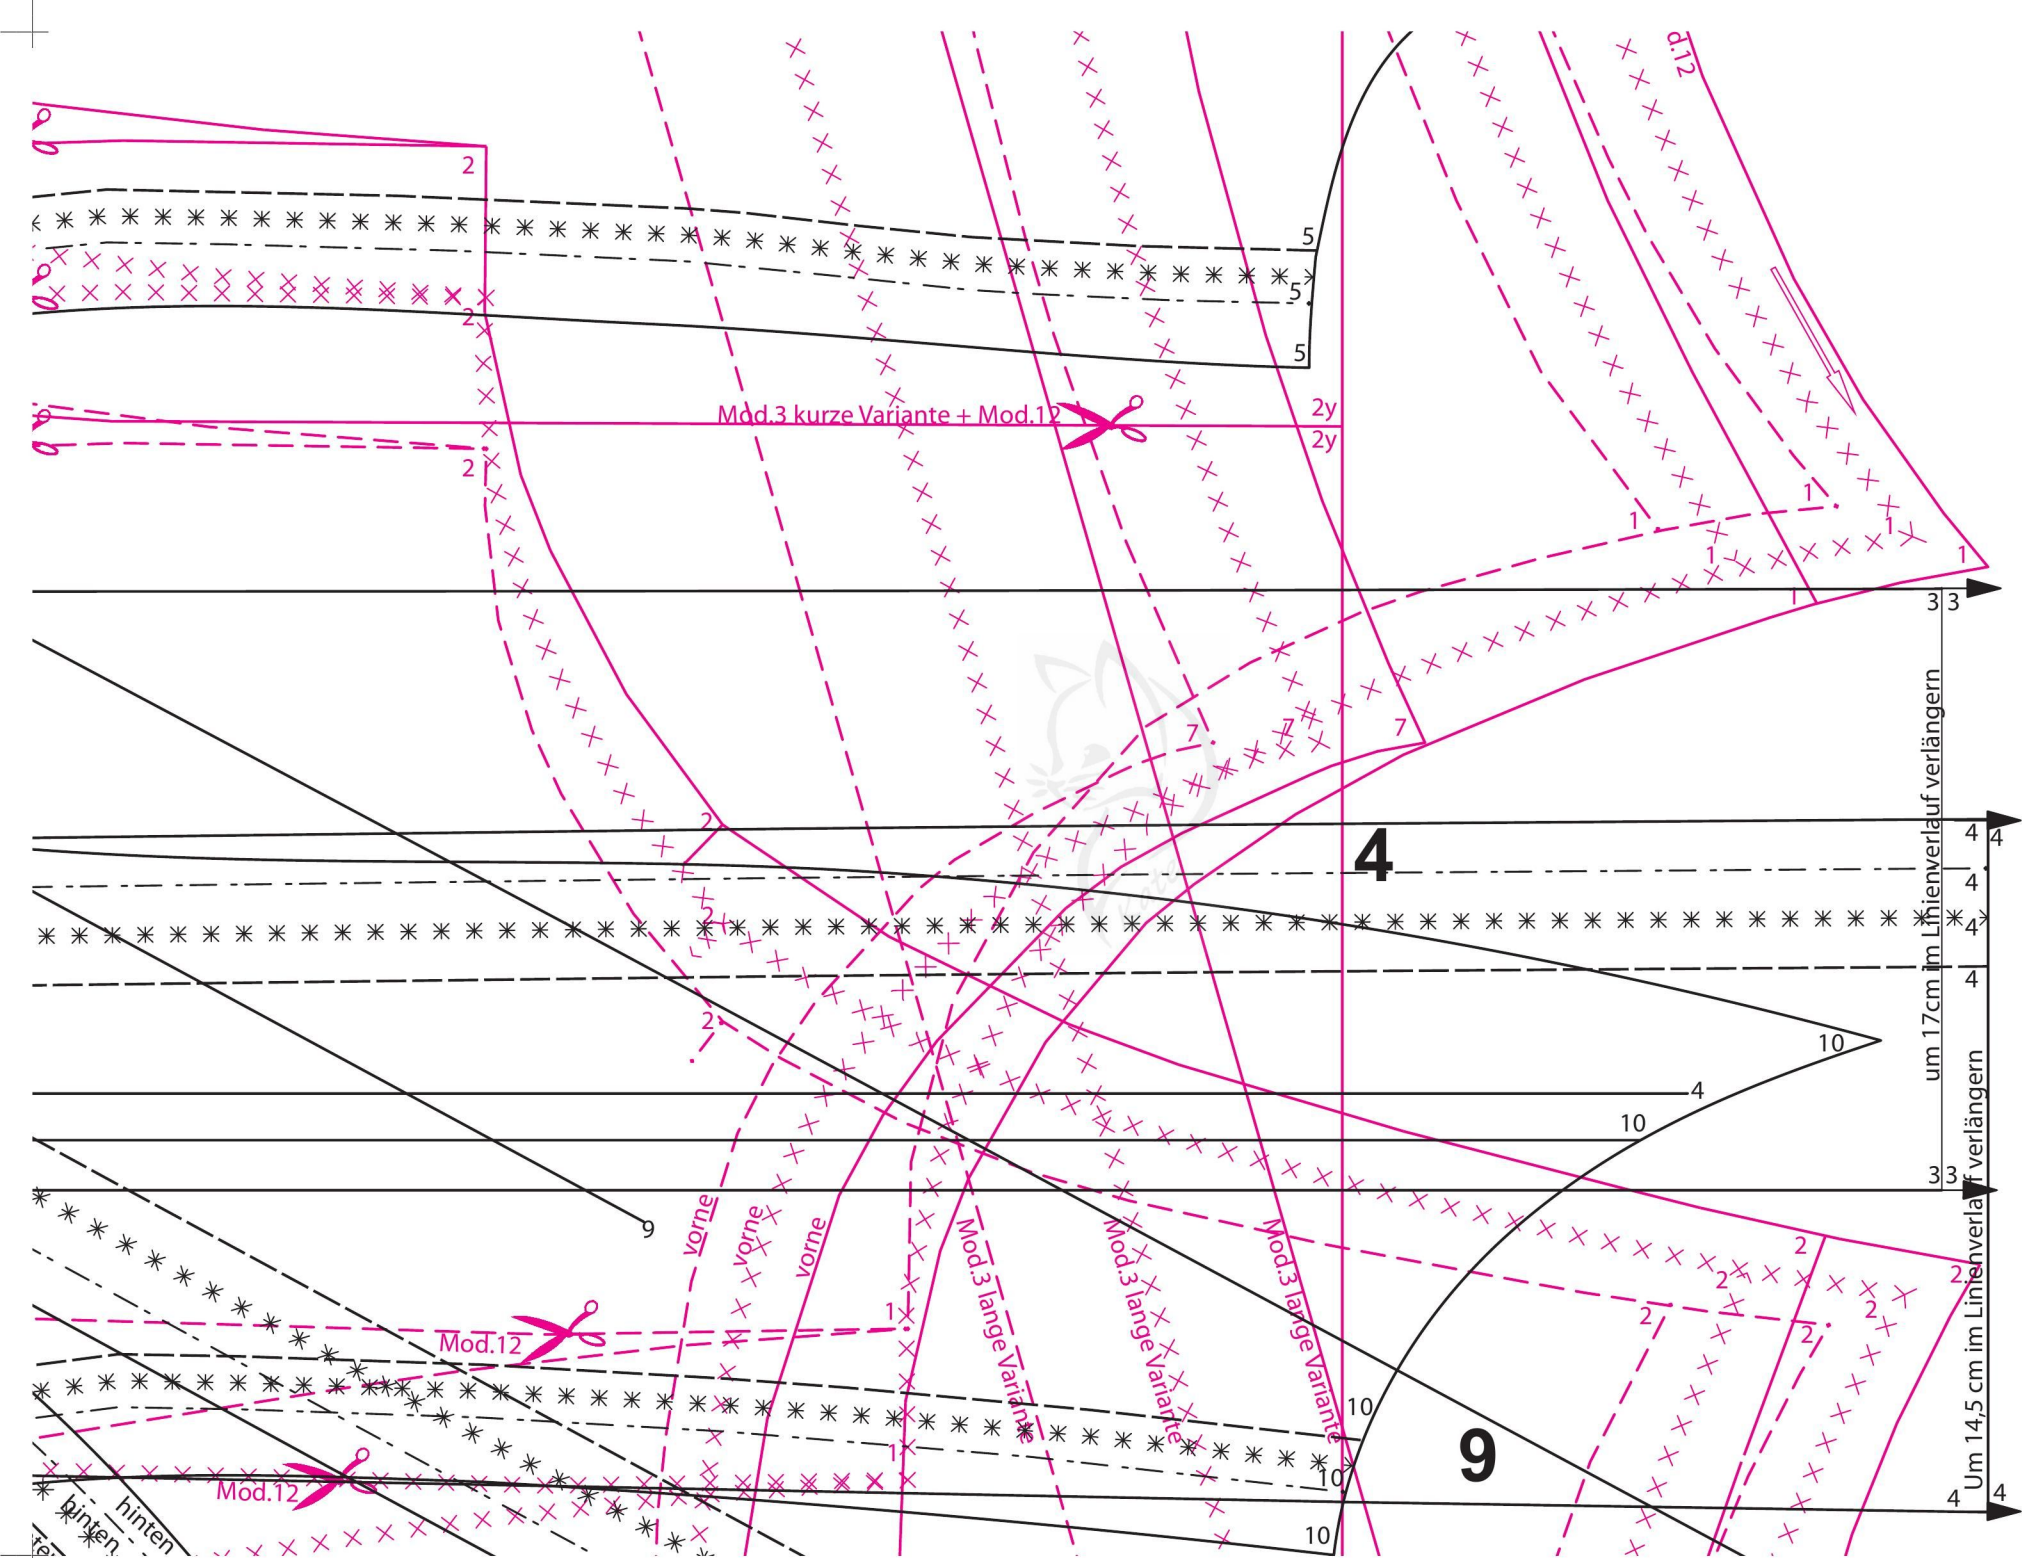


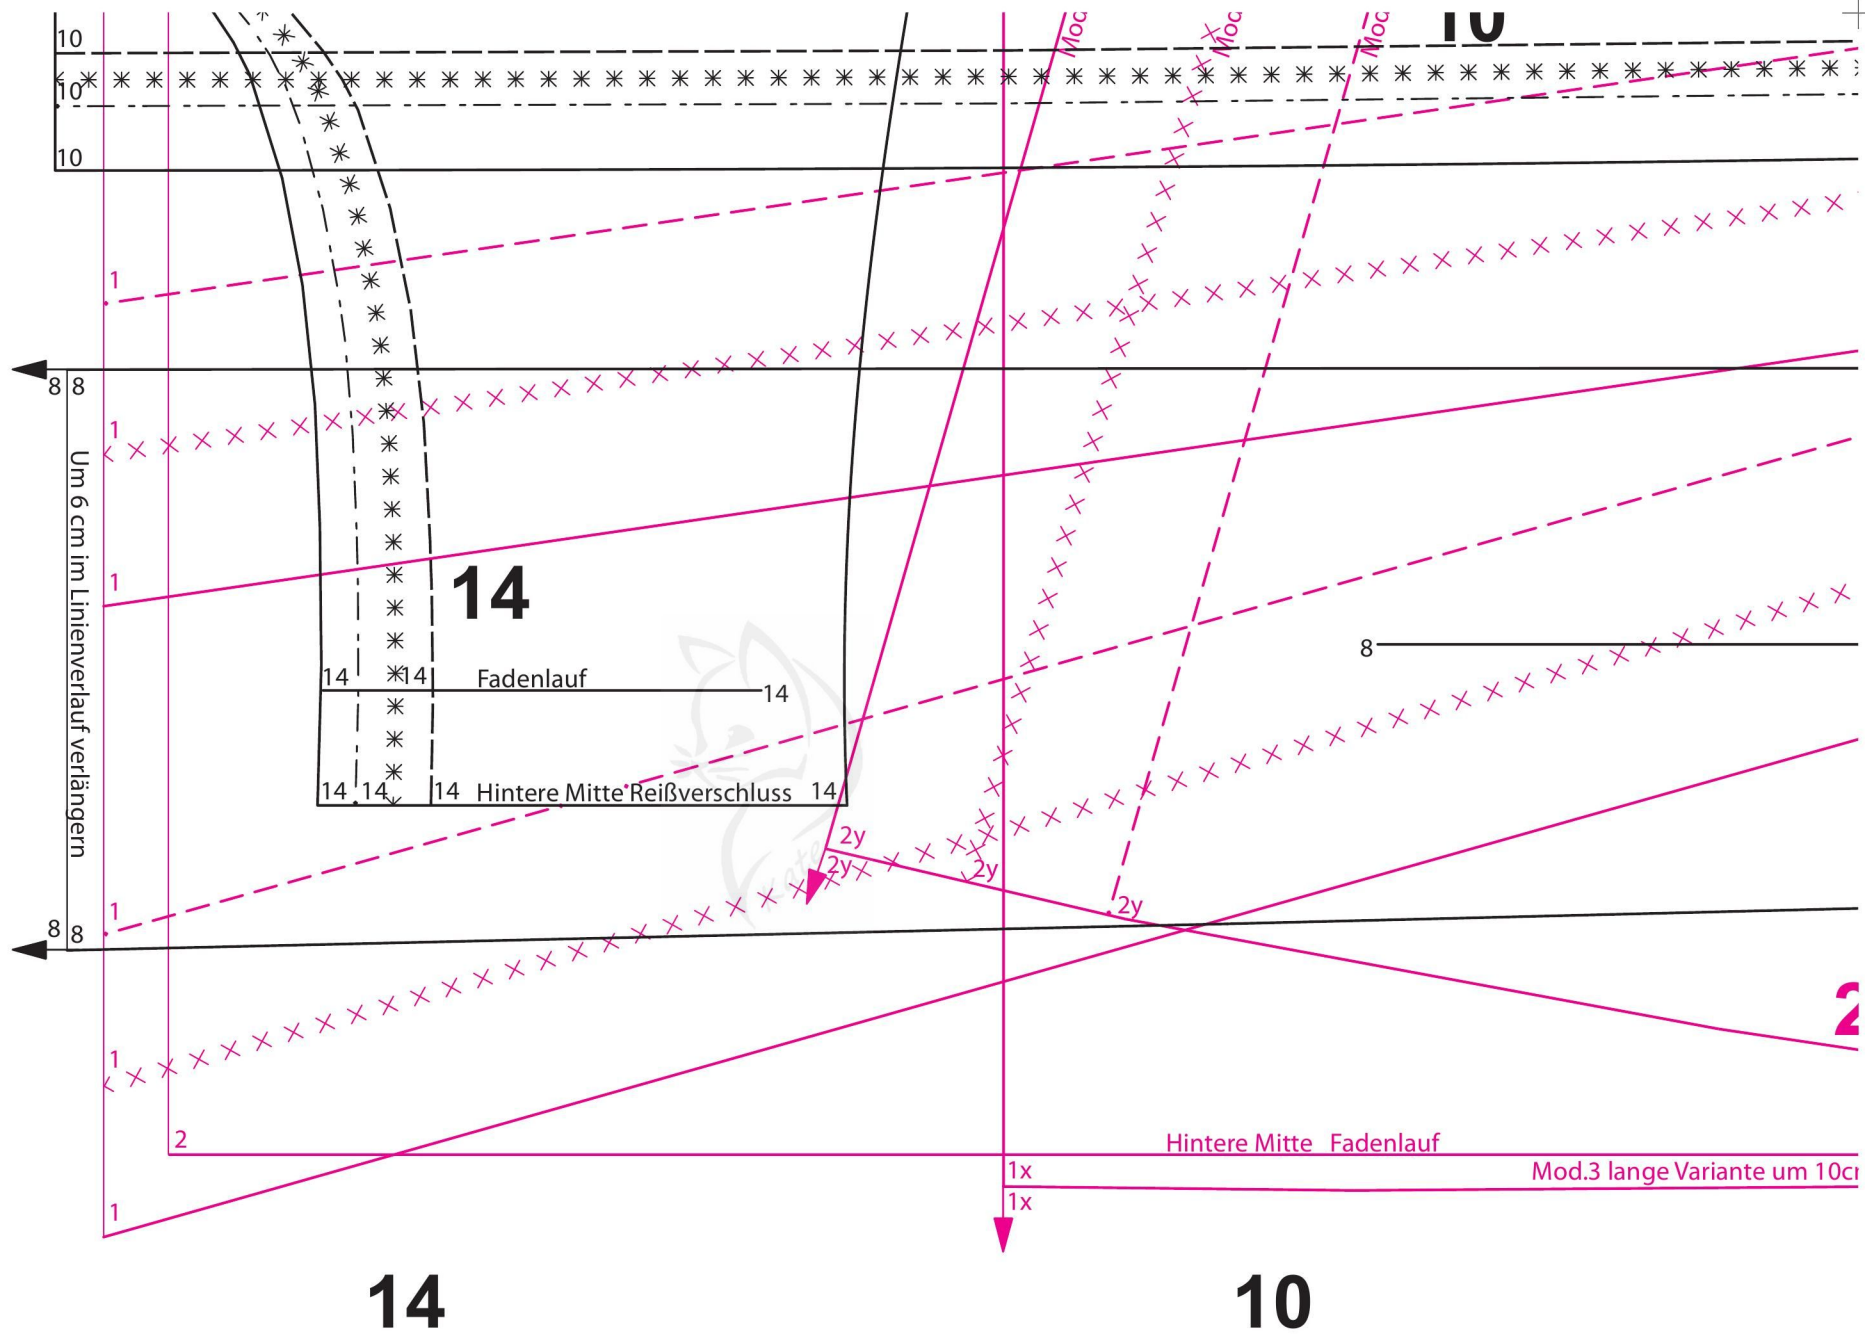

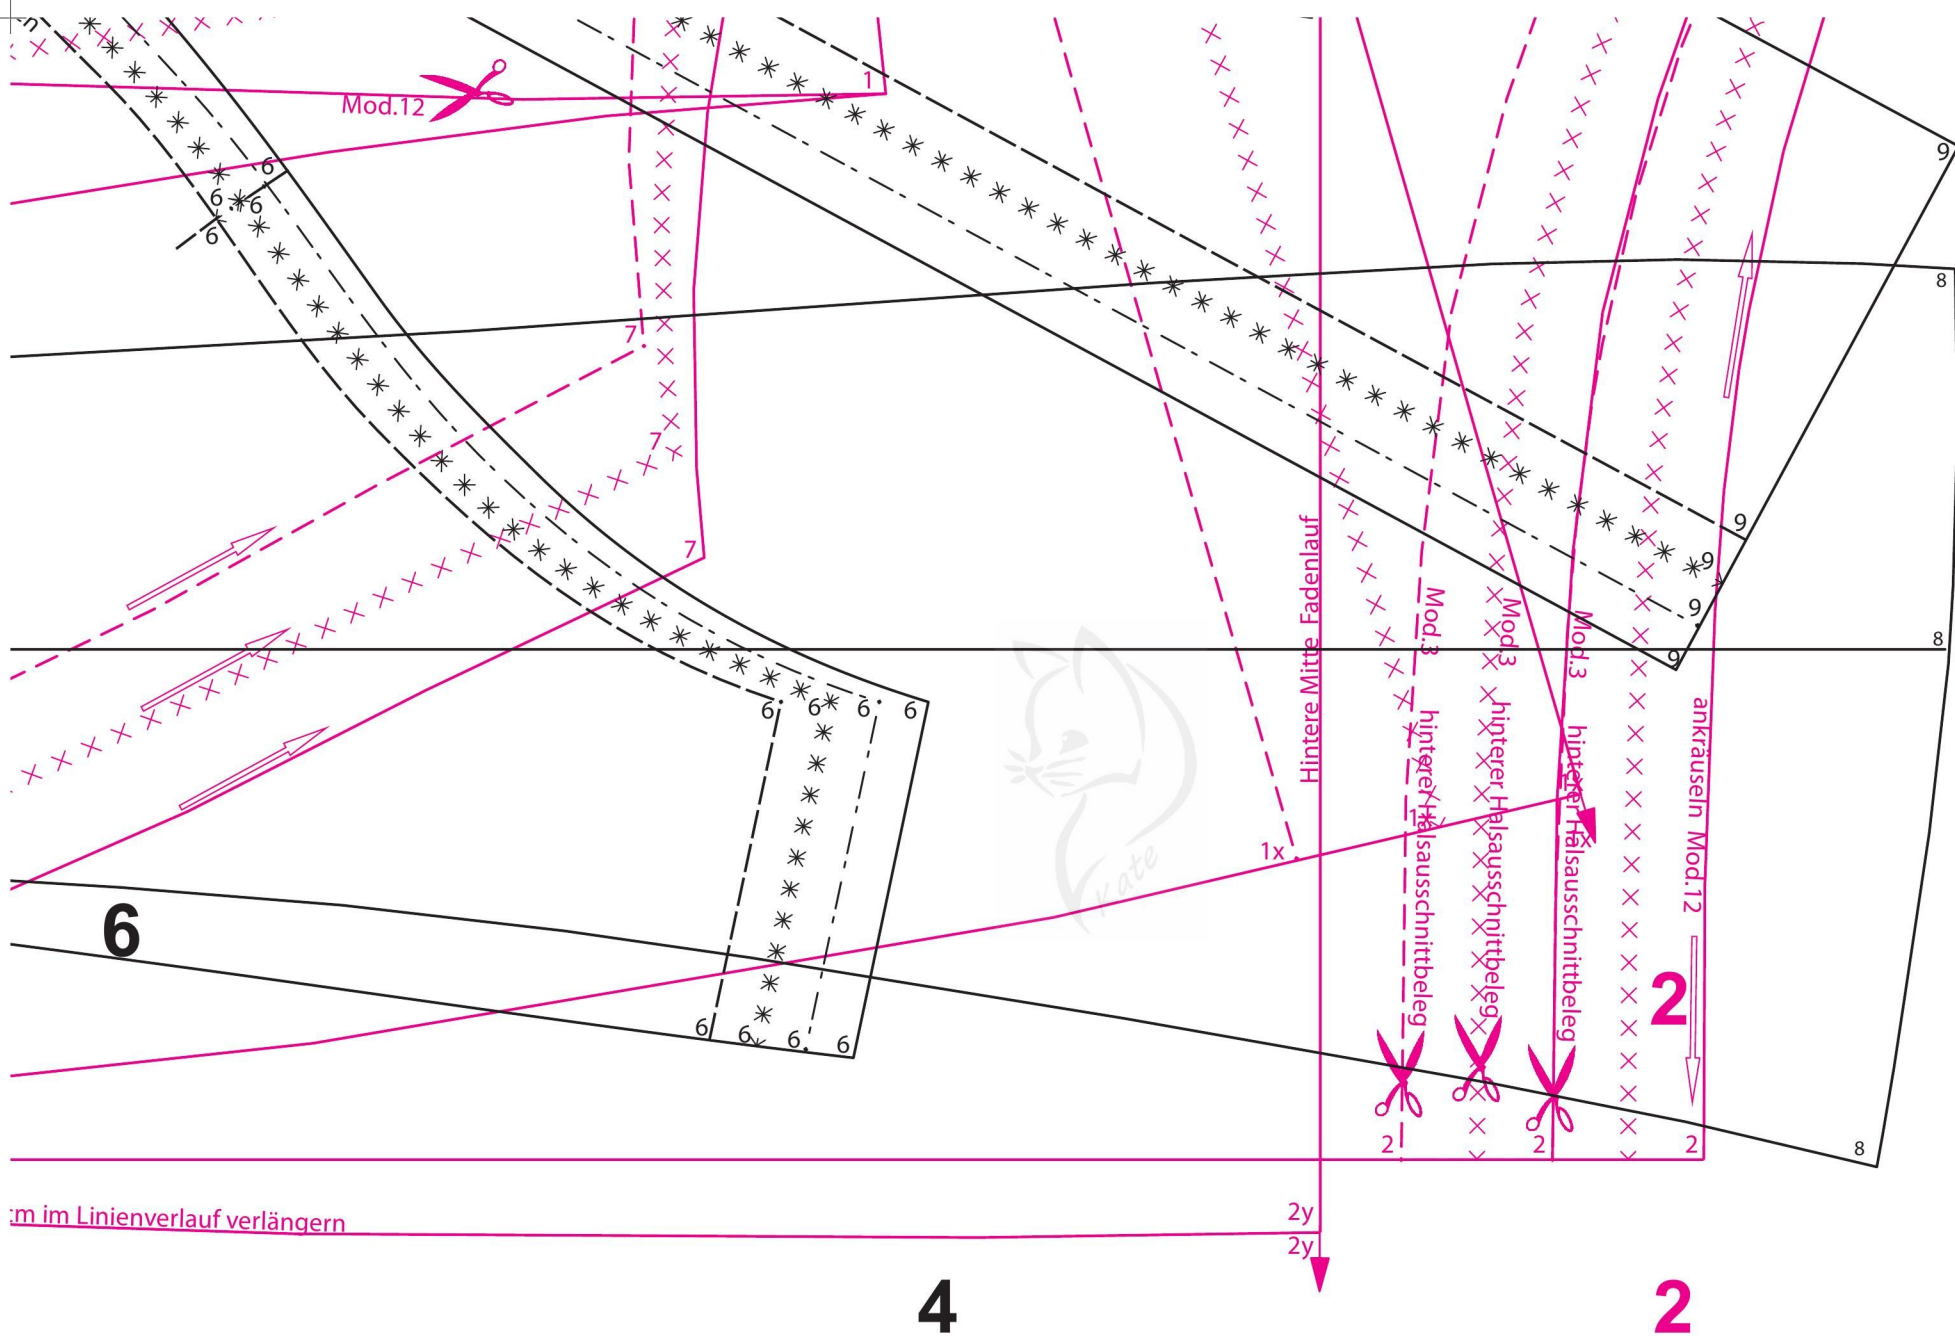


1

3

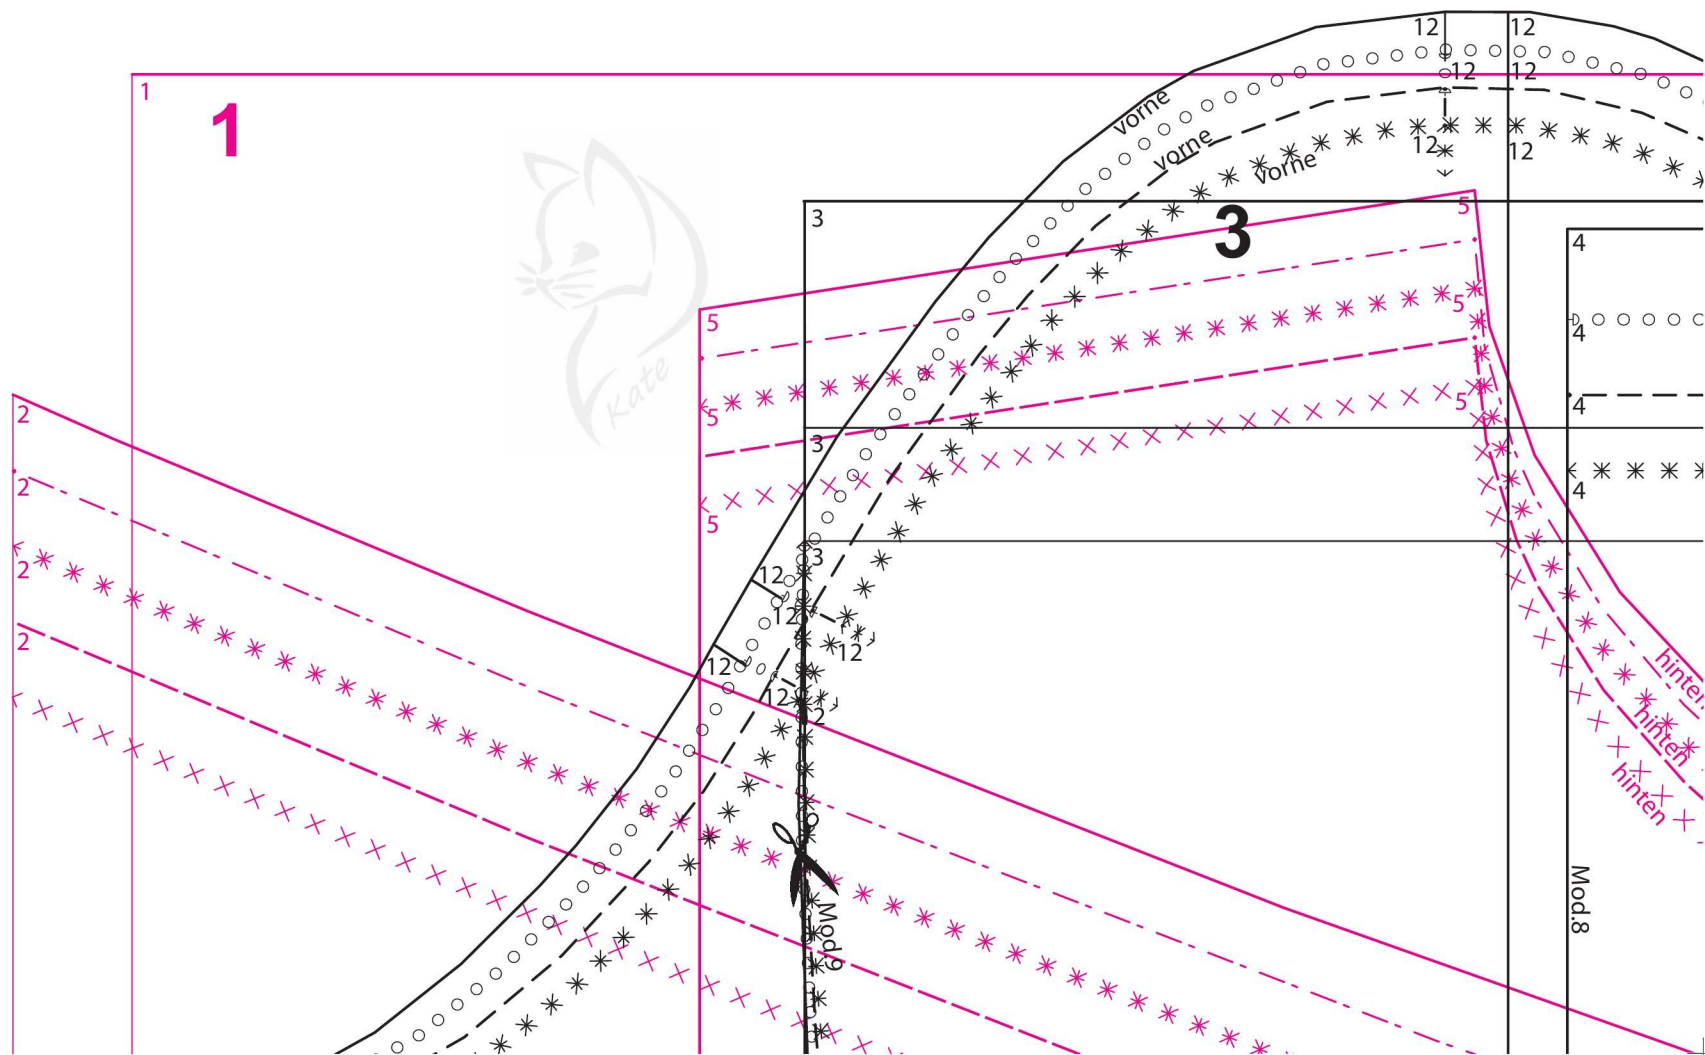

5

1x

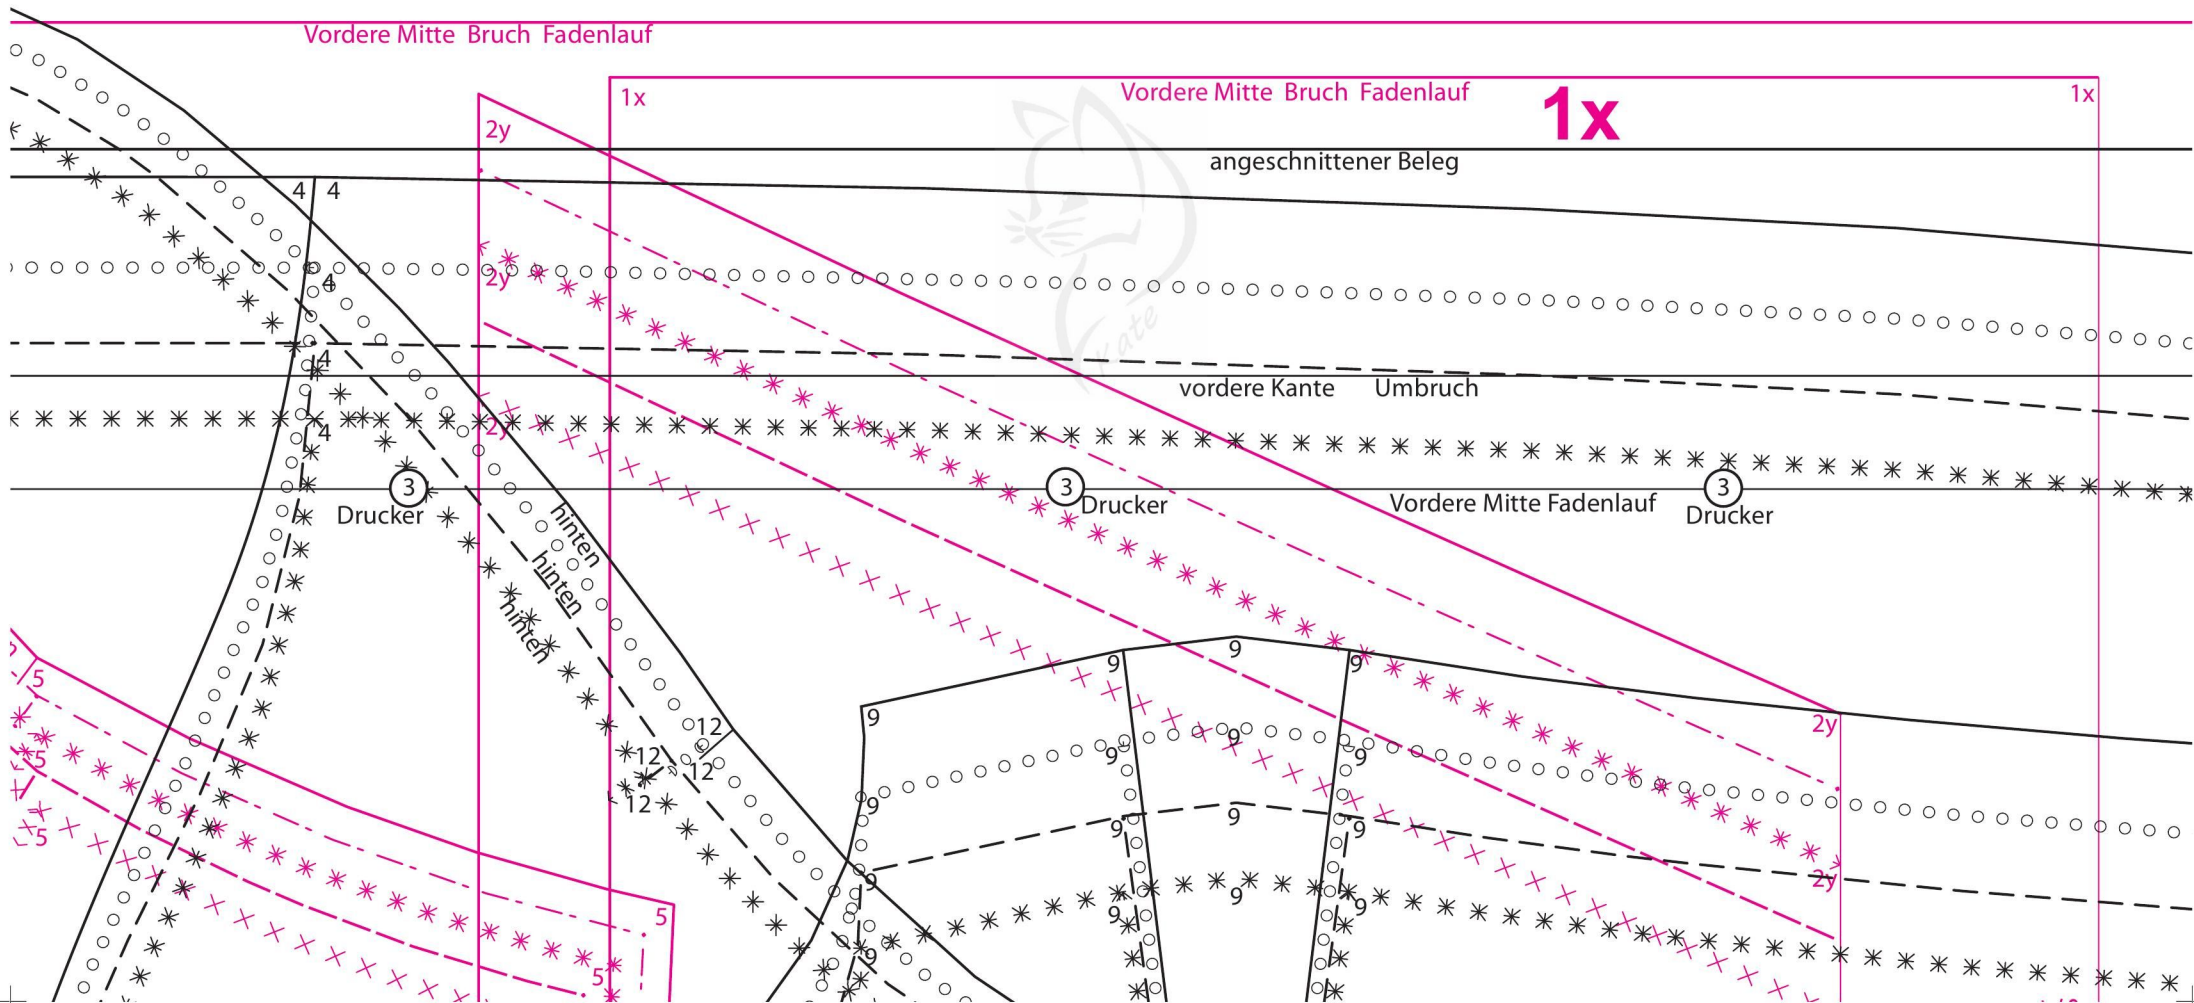

9


11

В

ШИТЬЕ И КРОЙ

специальный выпуск

№7–8/2019

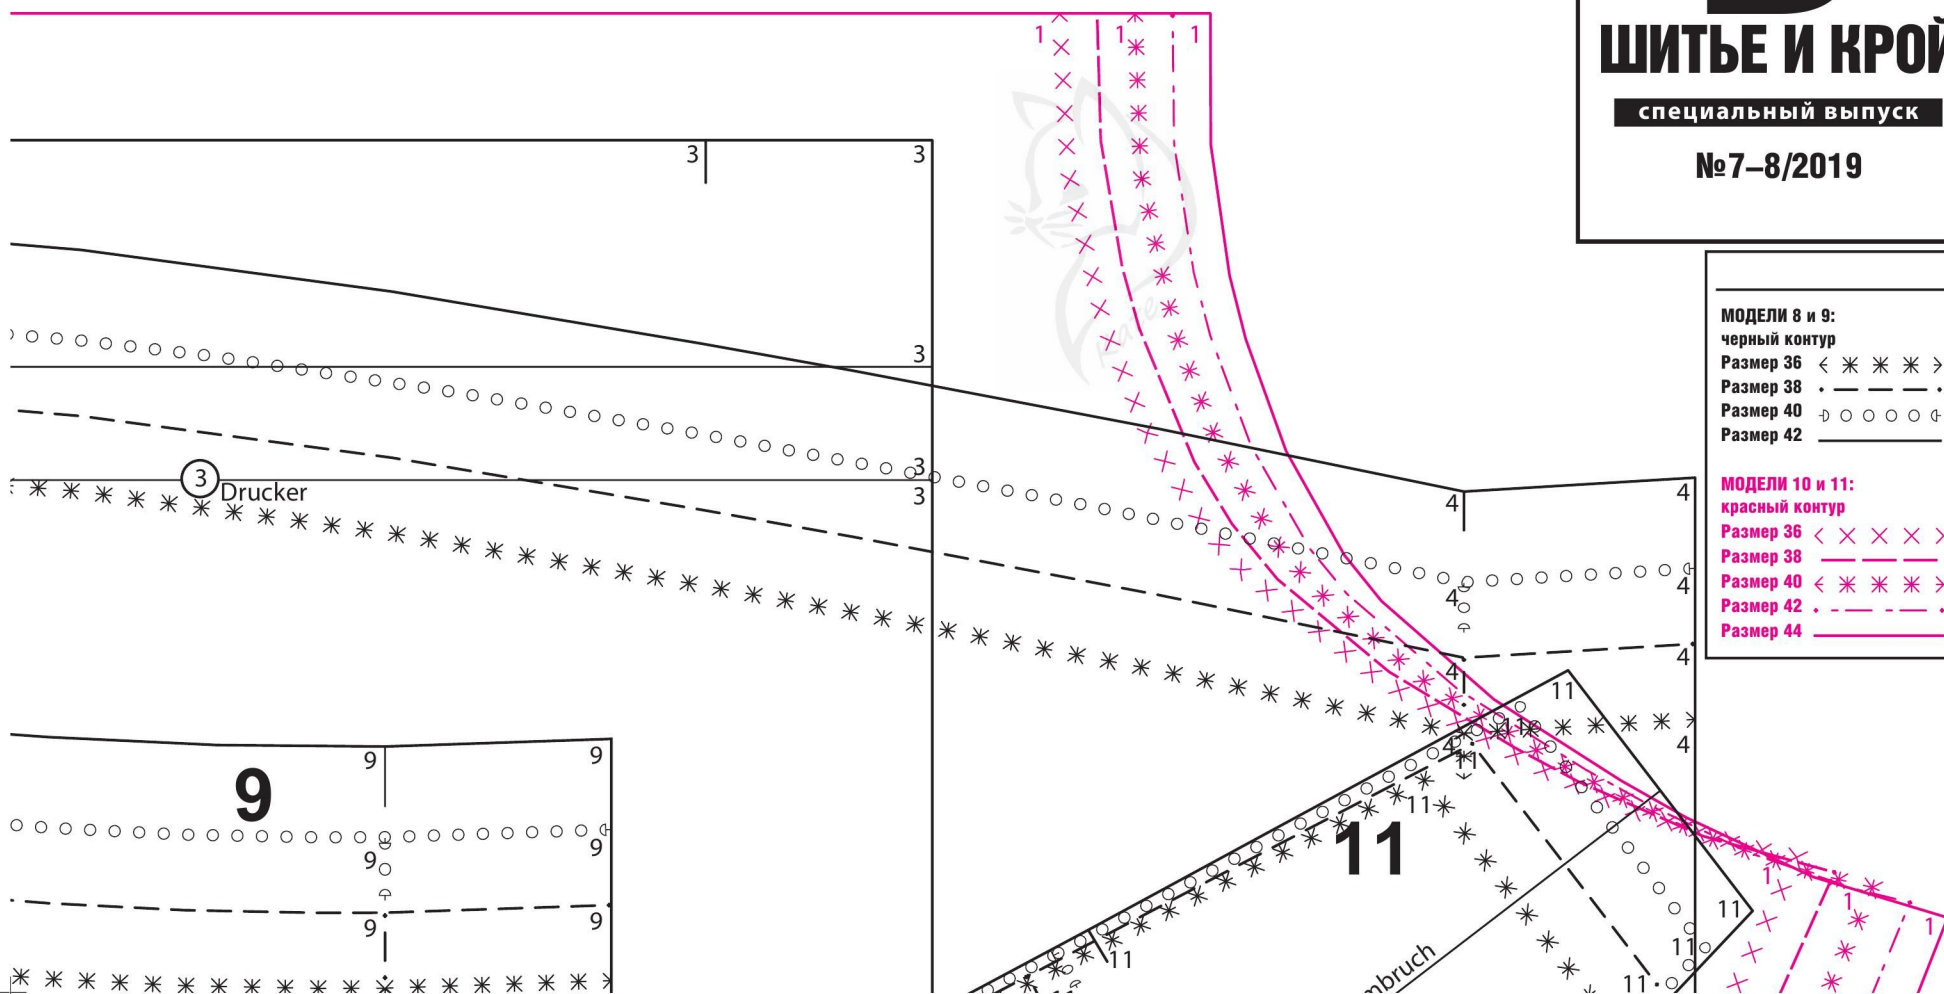

МОДЕЛИ 8 и 9:
черный контур

Размер 36 < * * * >

Размер 38 . - - - .

Размер 40 ∩ ○ ○ ○ ∩

Размер 42 — — — — —

МОДЕЛИ 10 и 11:
красный контур

Размер 36 < x x x >

Размер 38 — — — — —


Размер 40 < * * * >

Размер 42 . - - - .

Размер 44 — — — — —

▽ Schnittteil 2 mit 2y zusammensetzen

◇ Schnittteil 1 mit 1x zusammensetzen

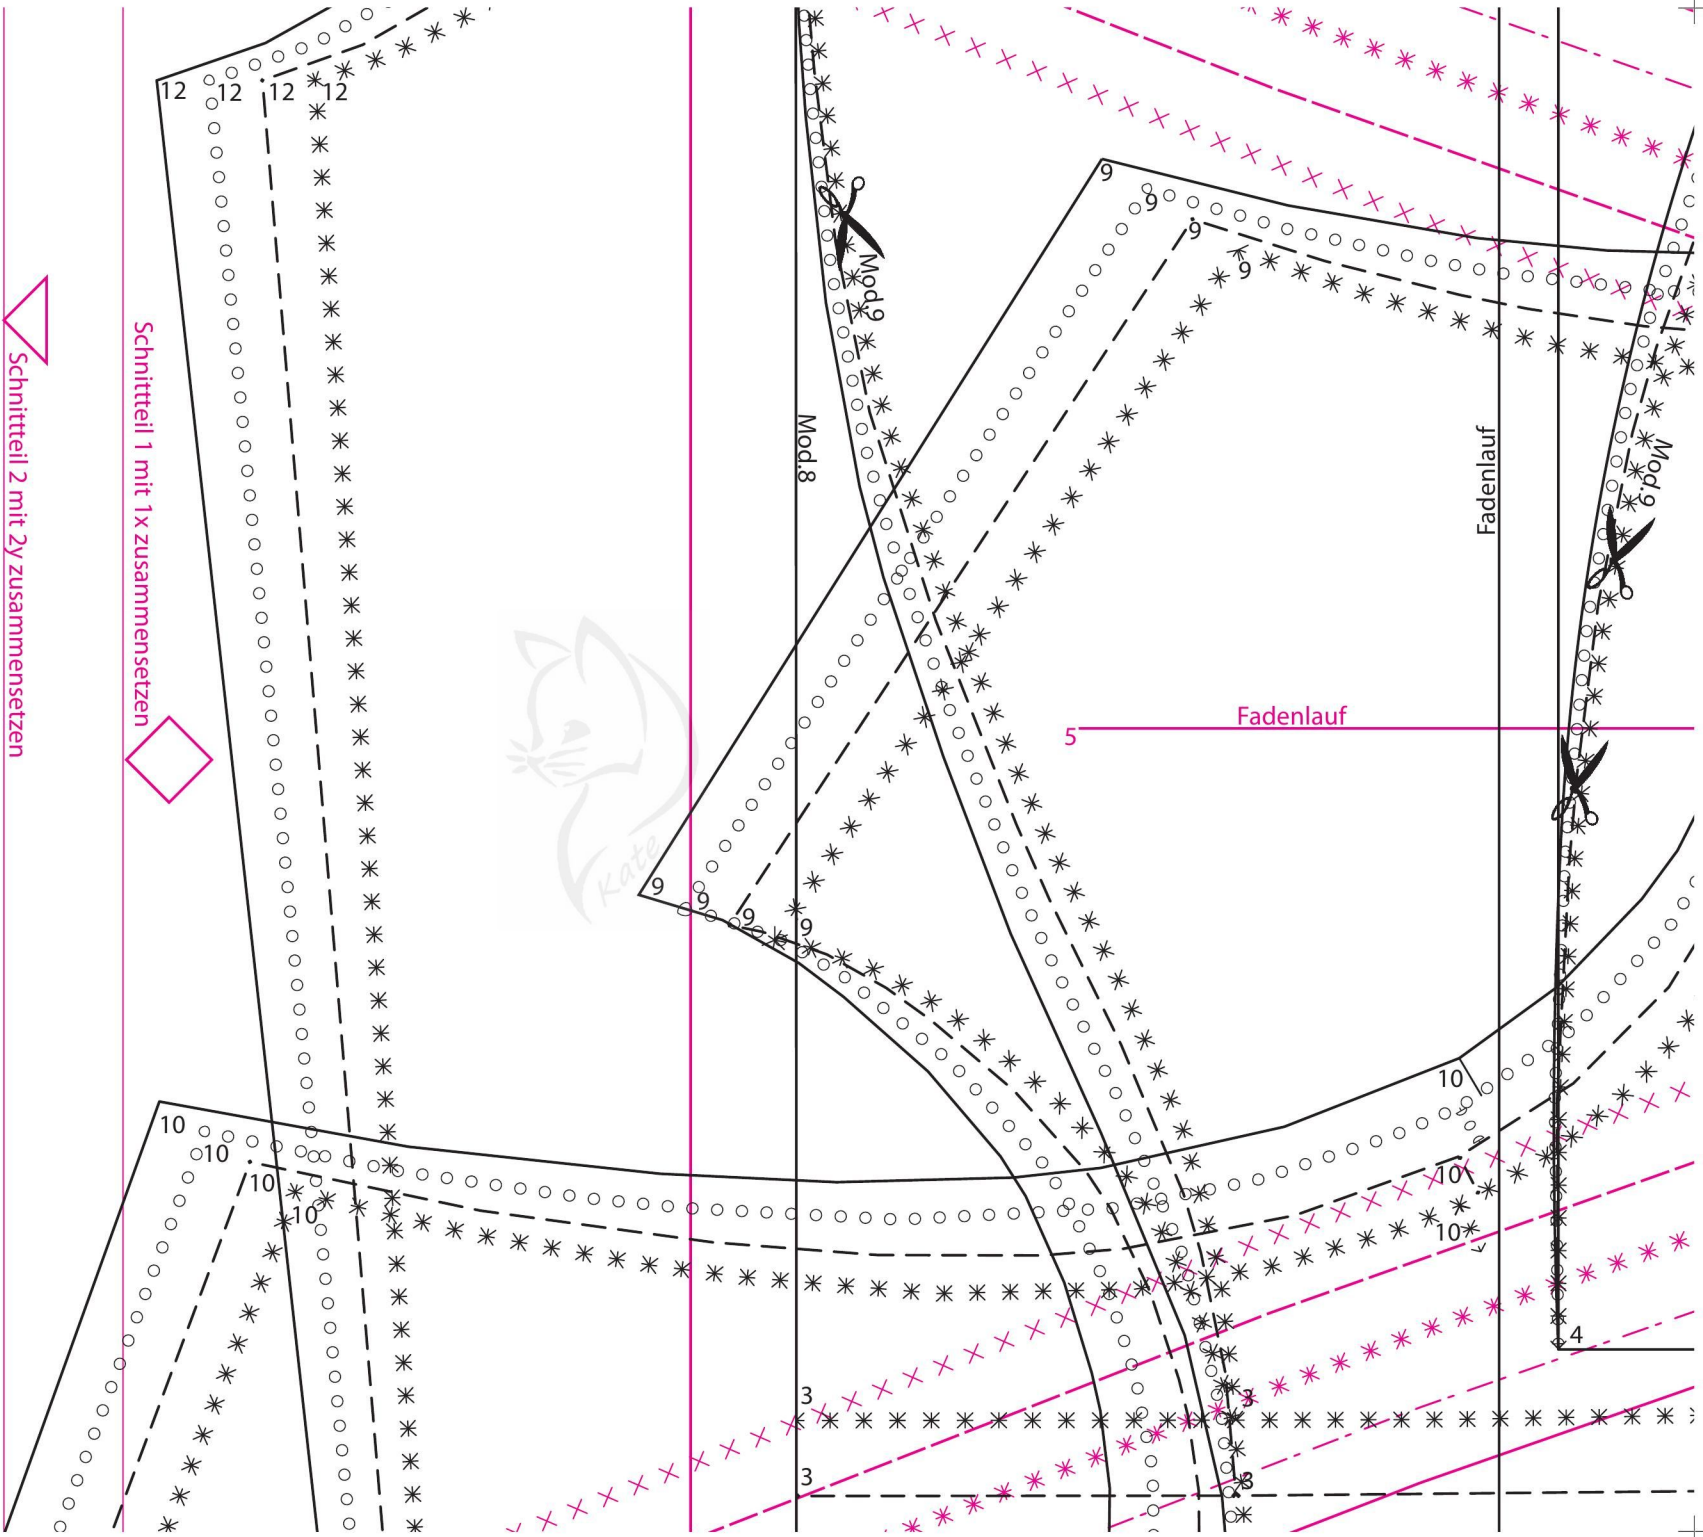

Schnittteil 1x mit
1 zusammensetzen



Schnittteil 2x mit
2 zusammensetzen





Umbruch


Hintere Mitte Bruch Fadenlauf


Vorne


5

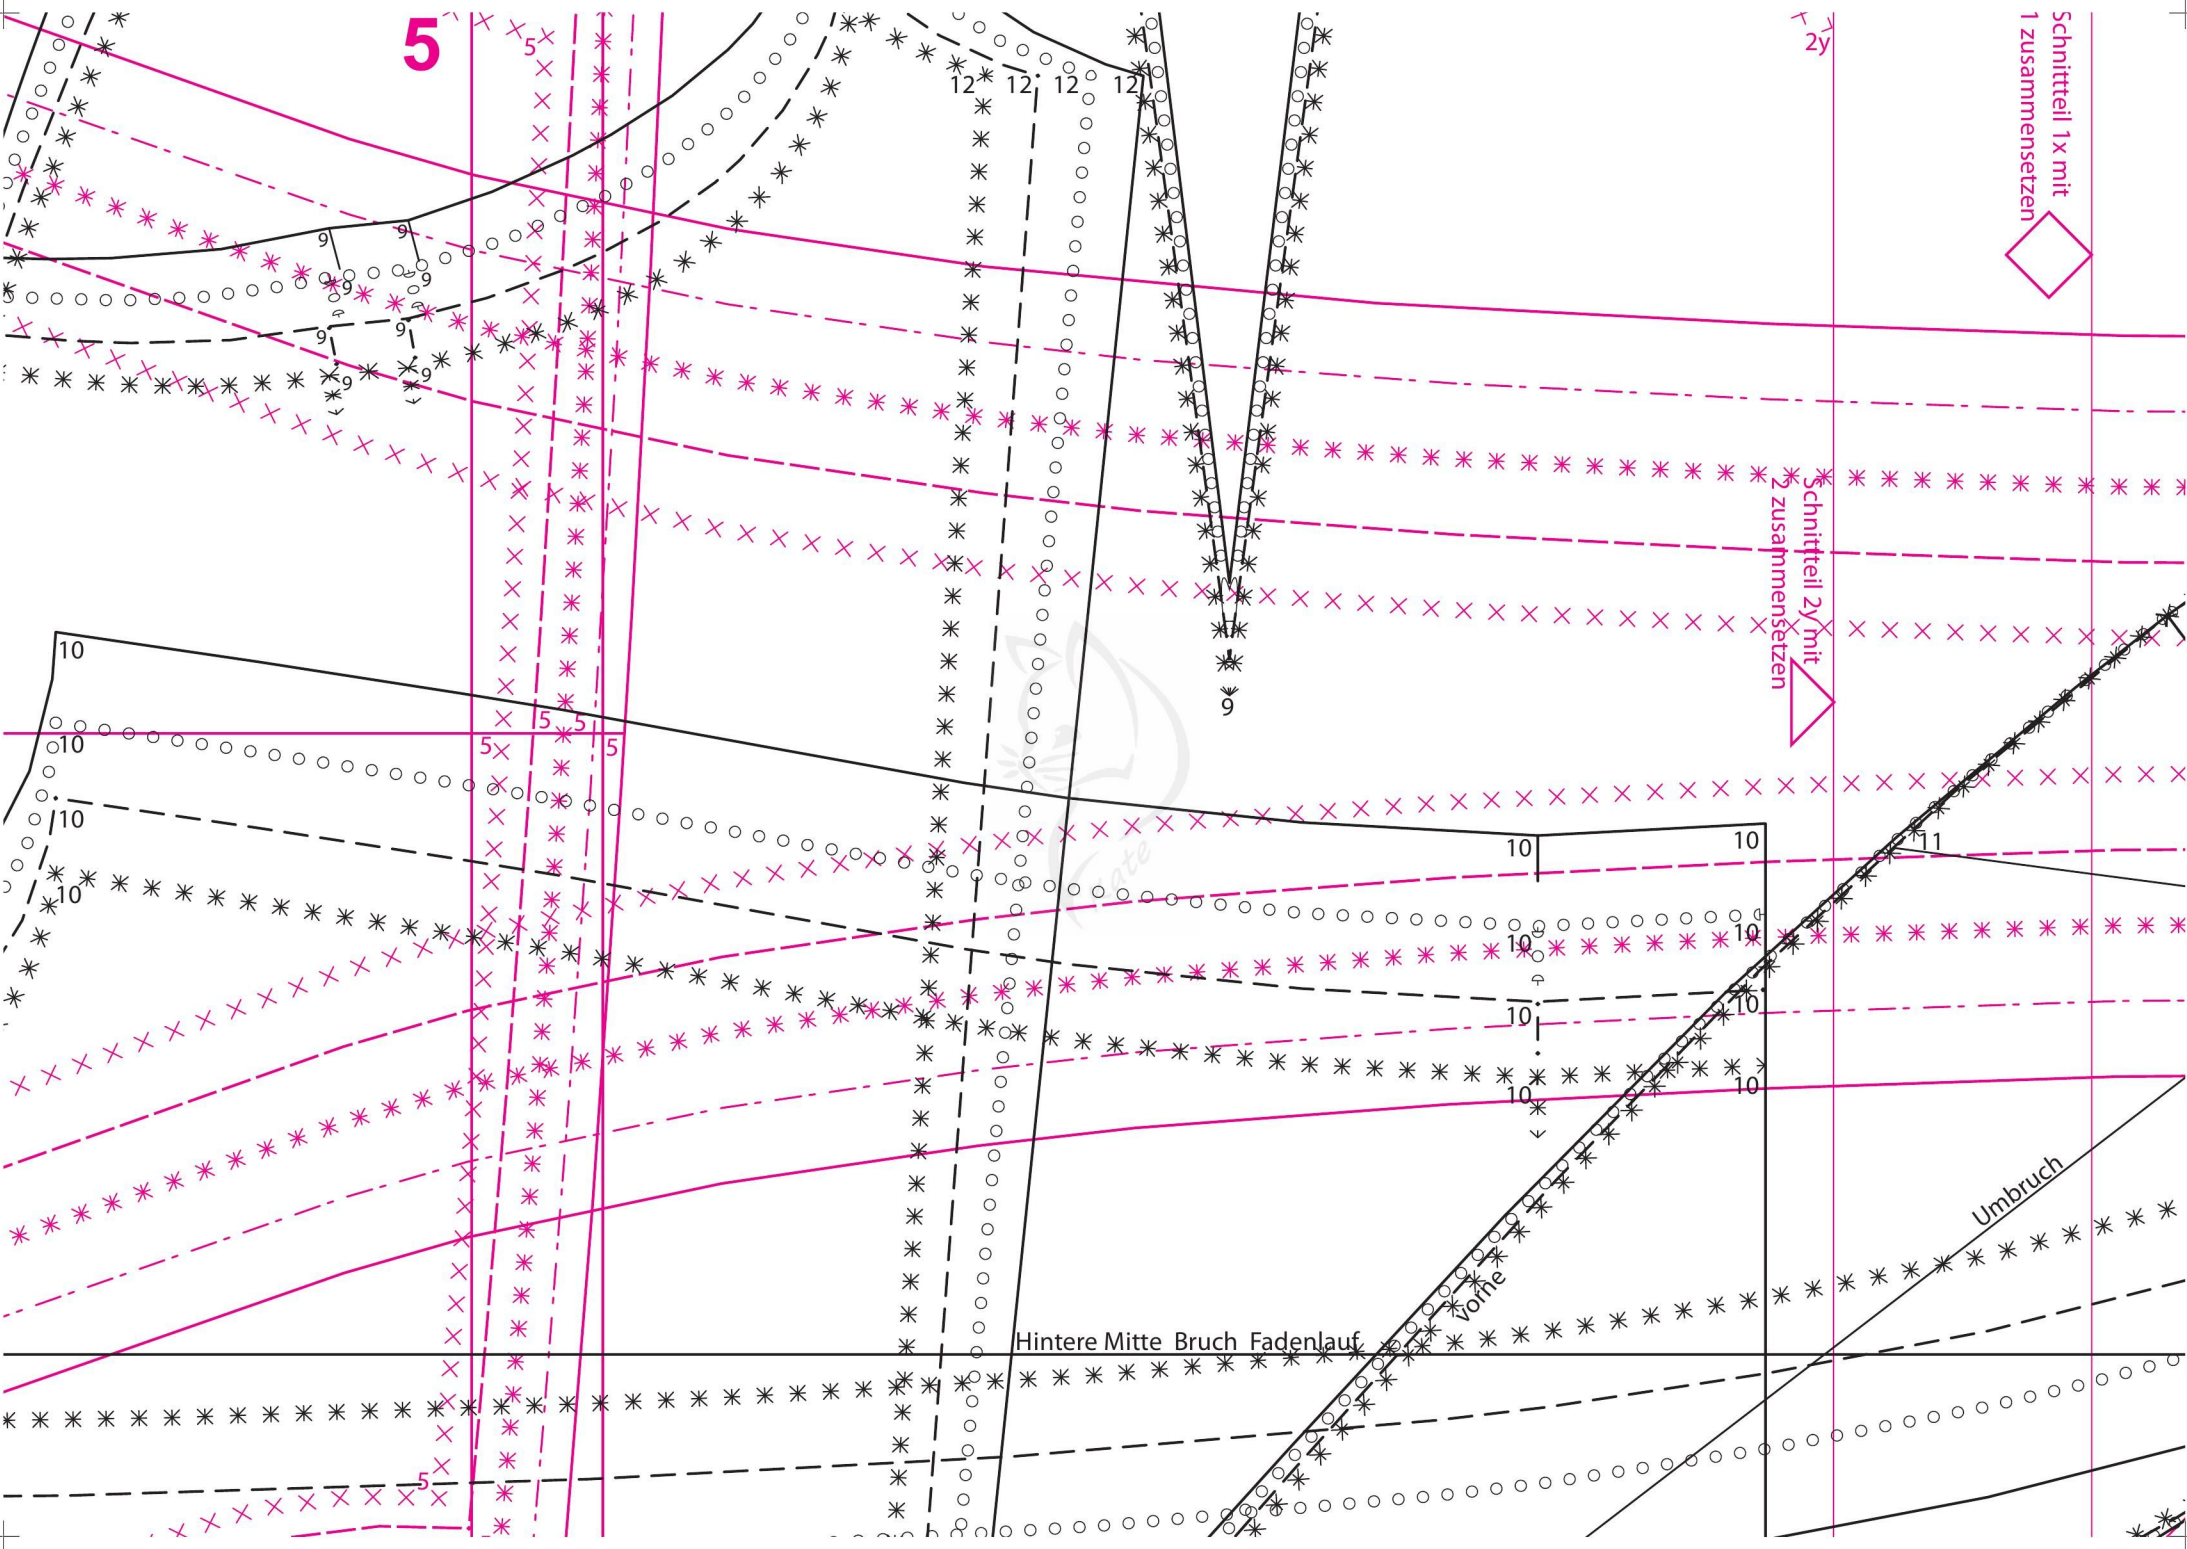

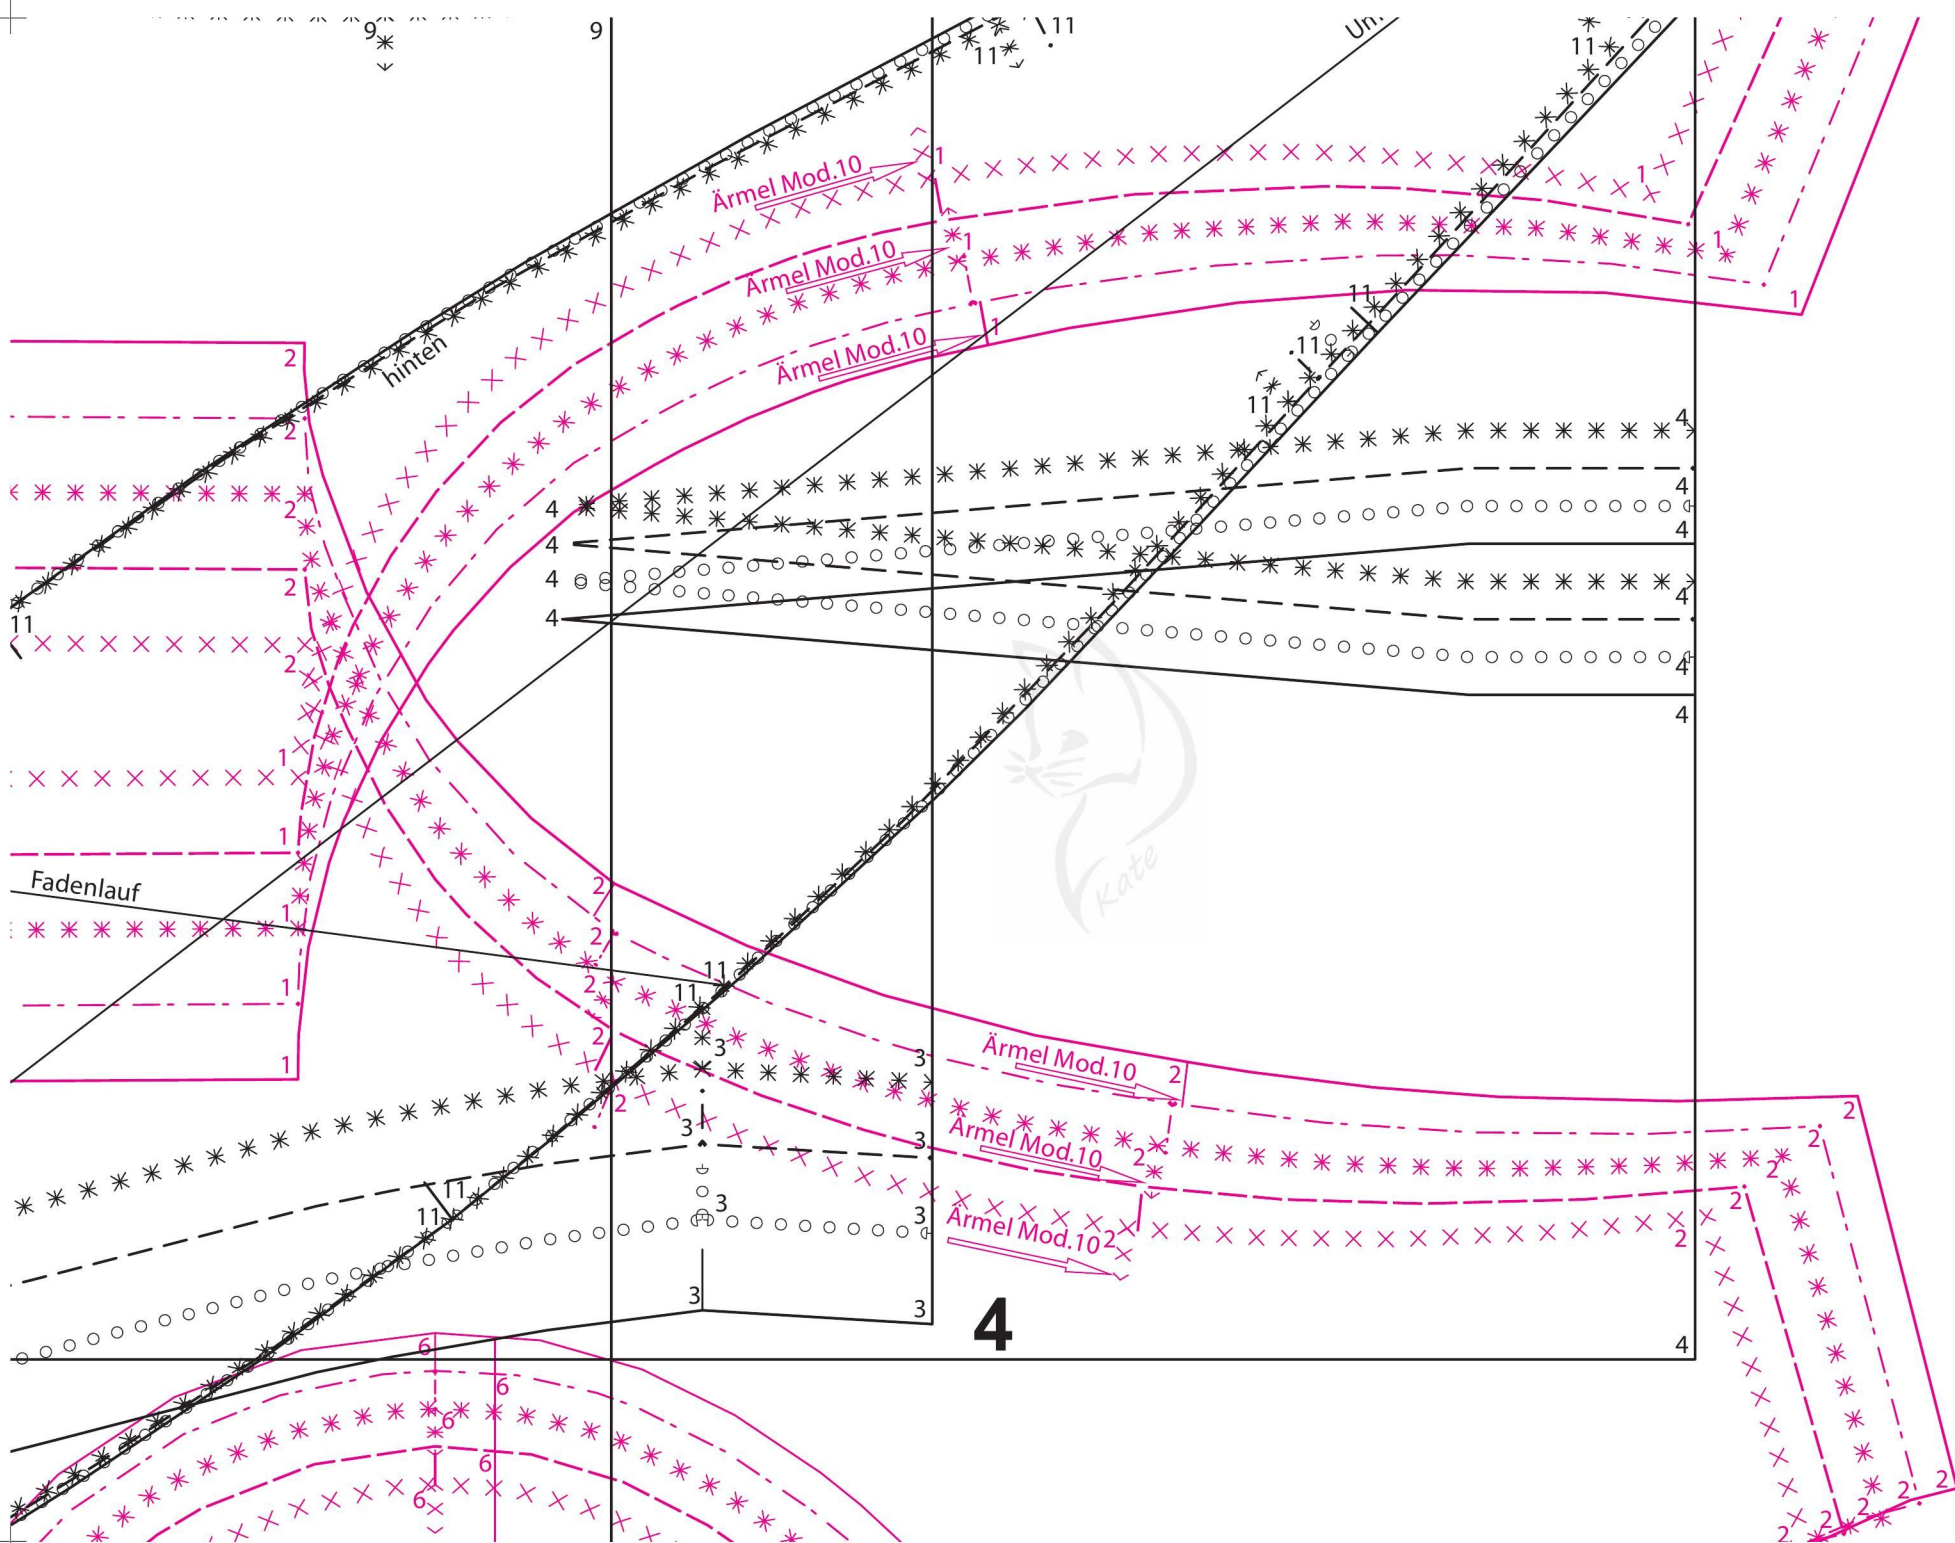

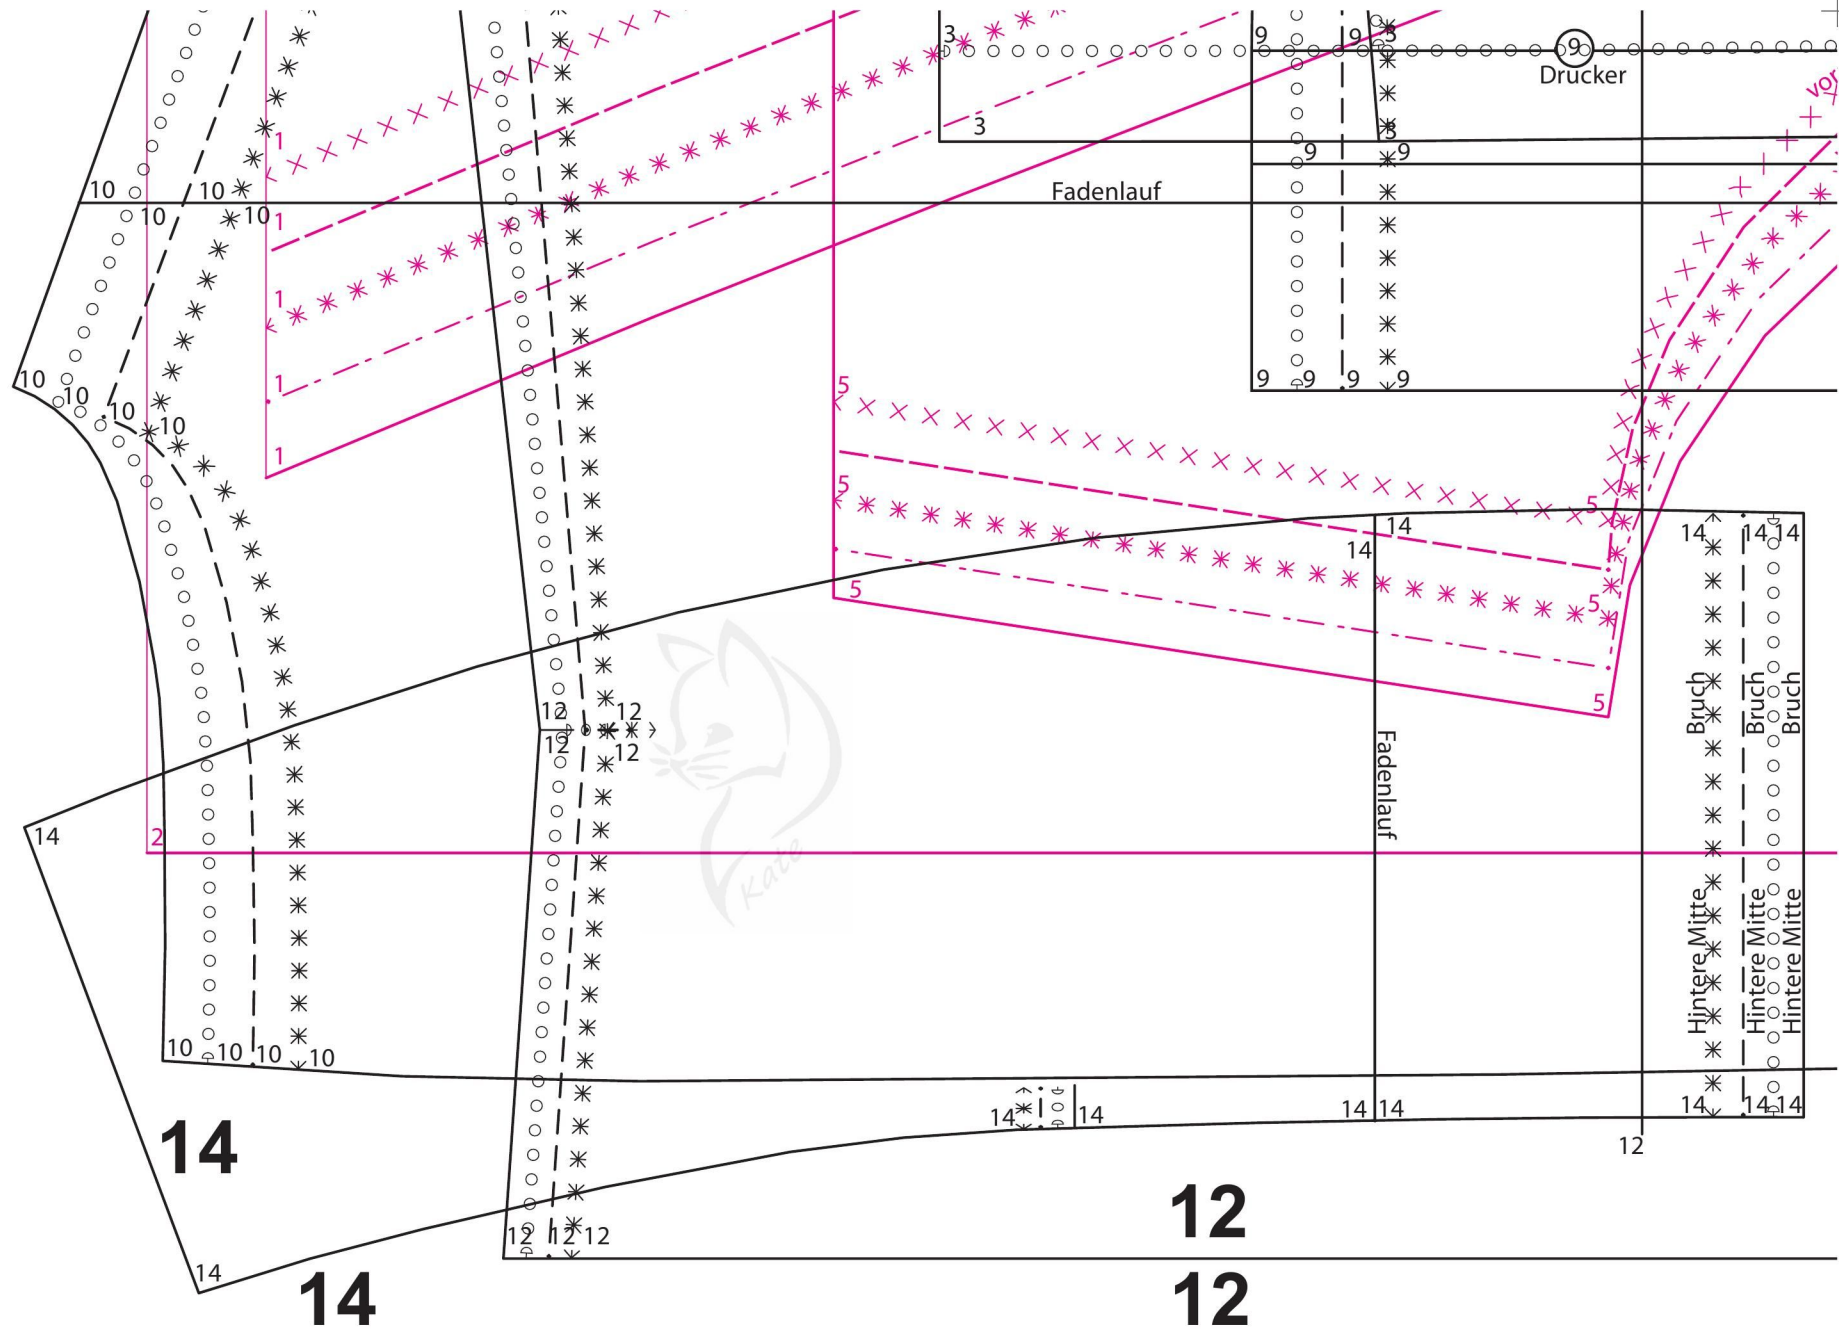

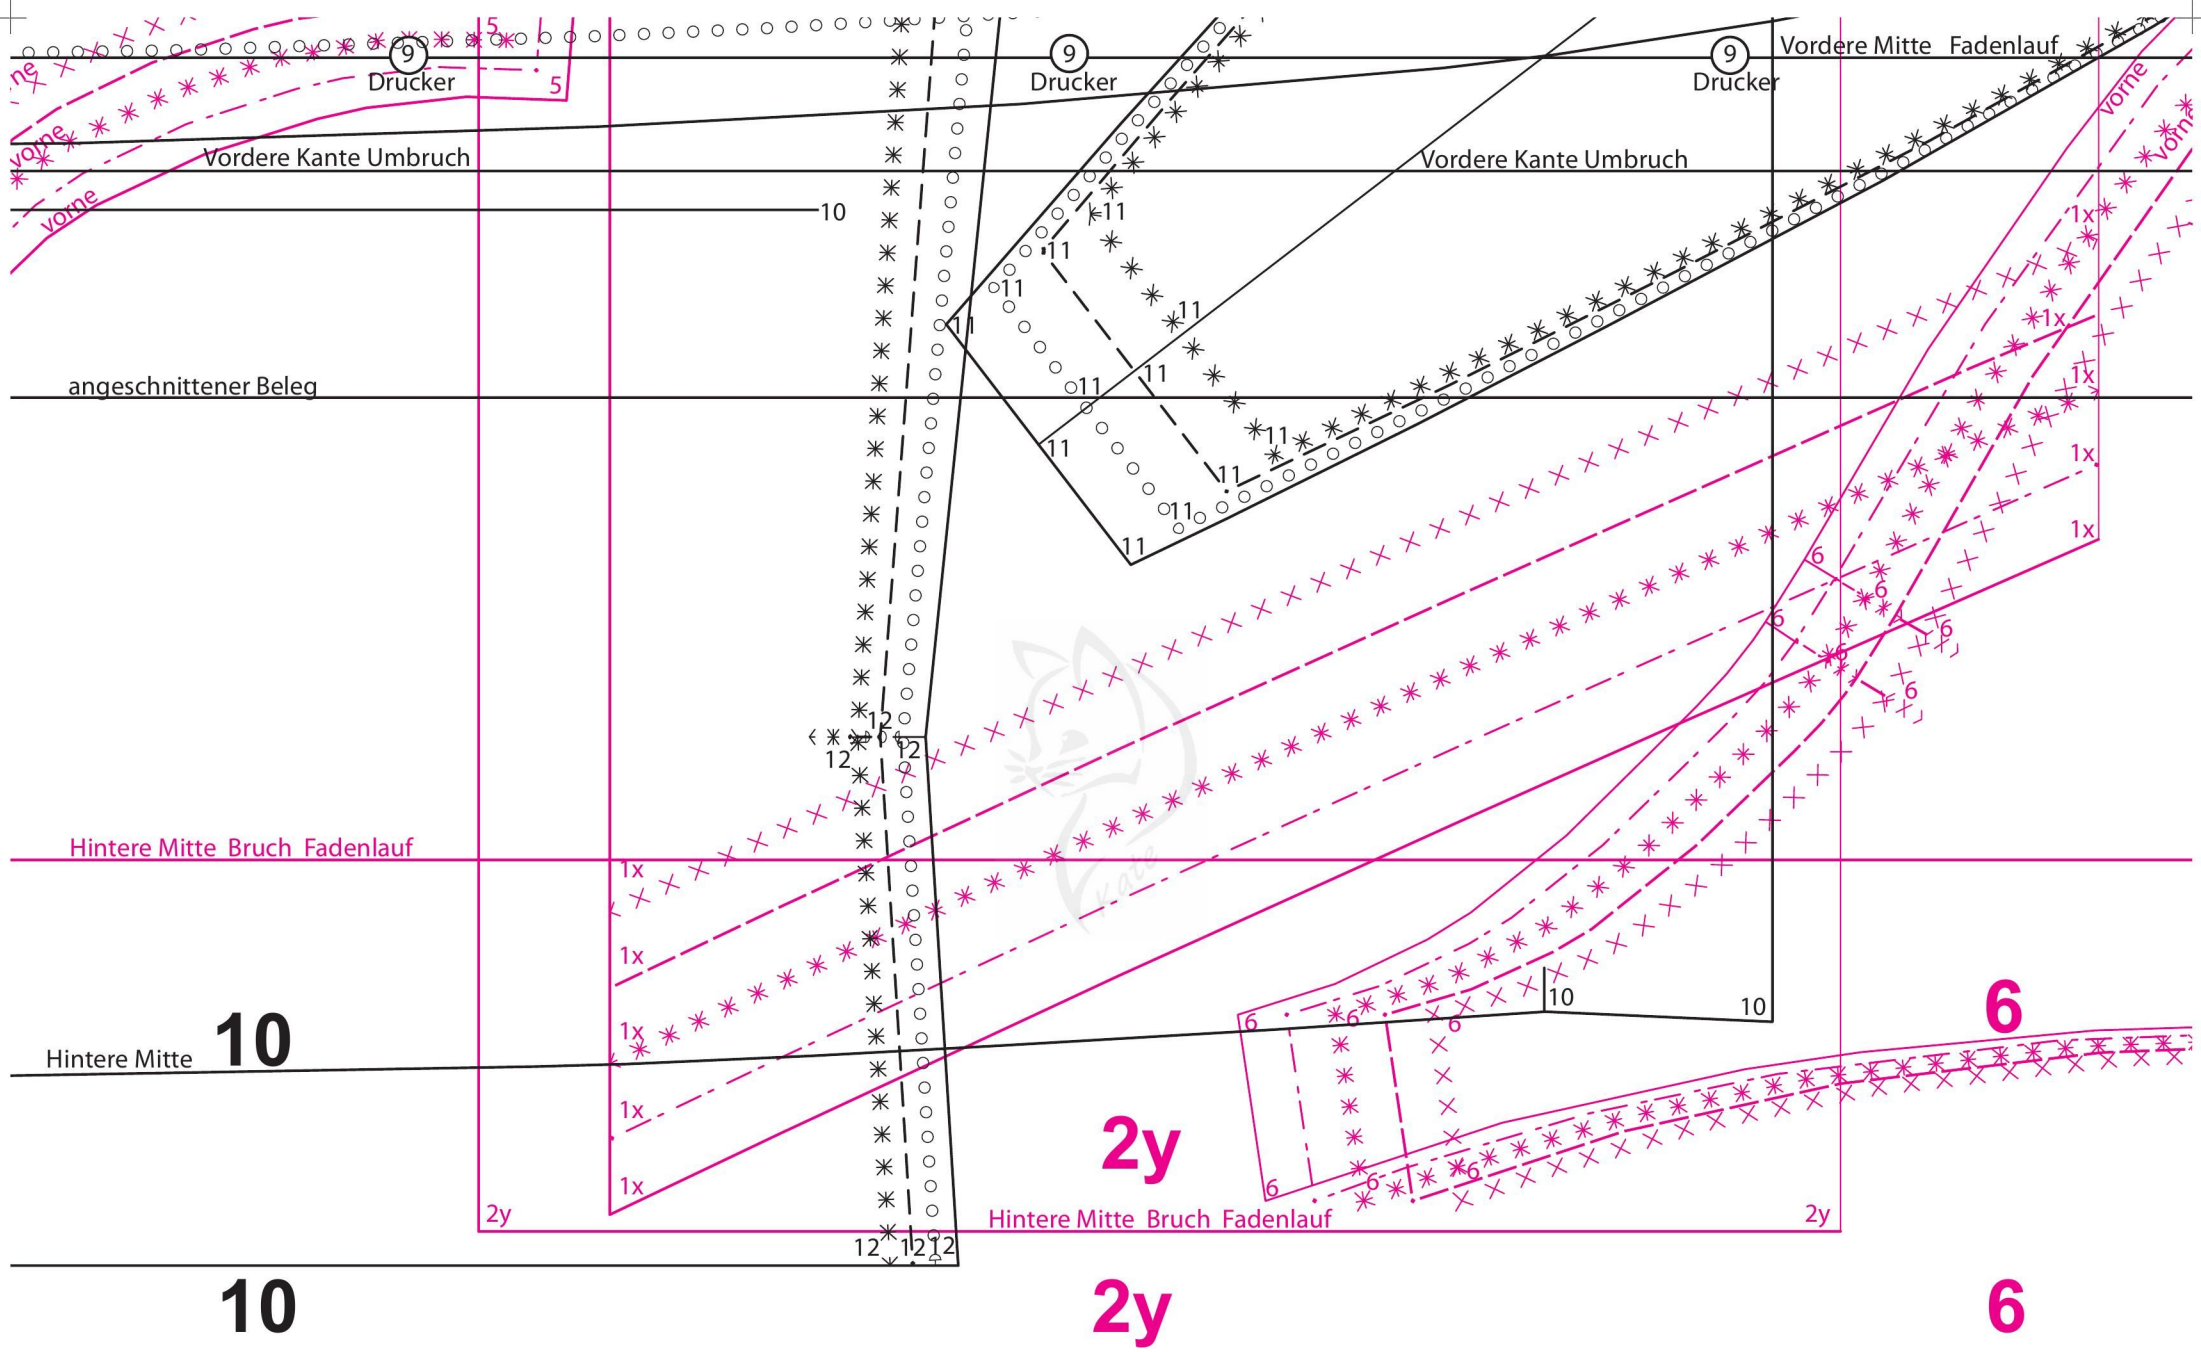

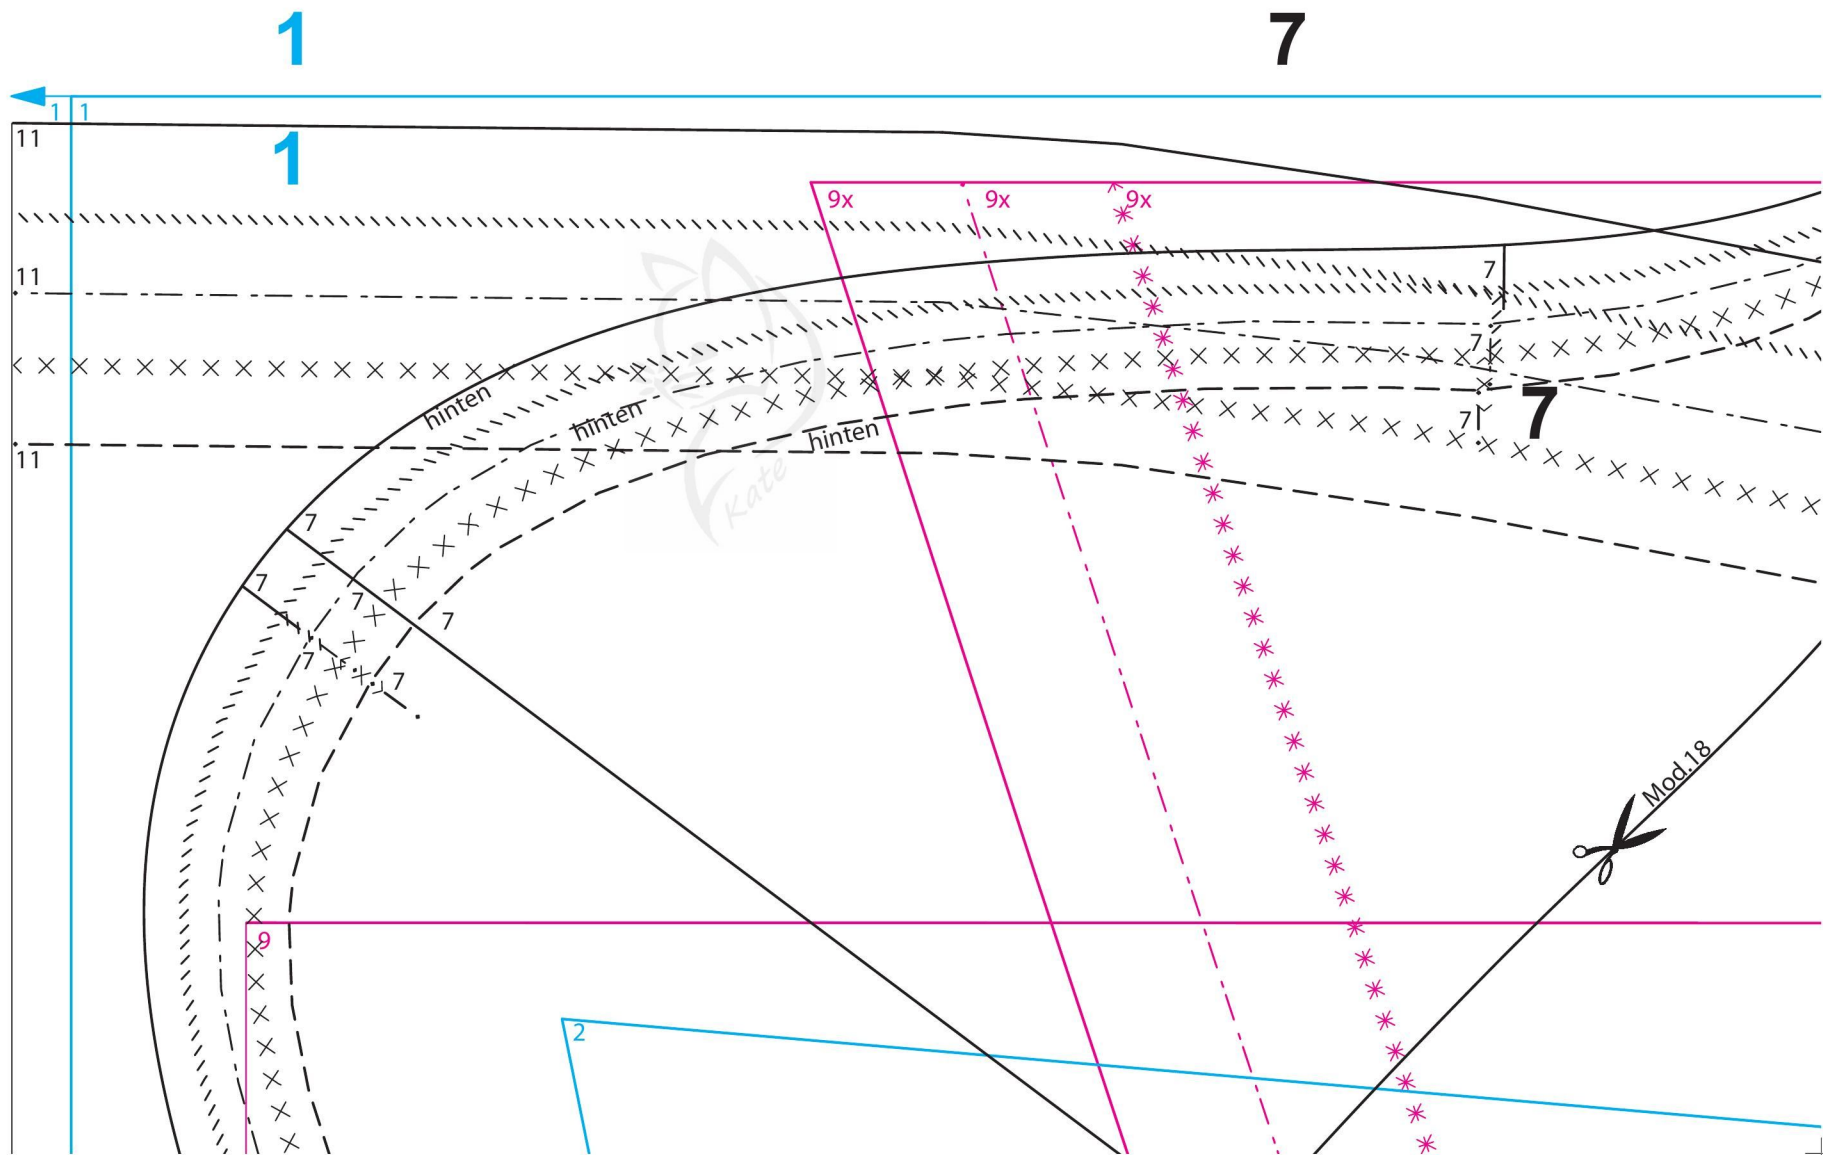

9

9x

Vordere Mitte Bruch Fadenlauf

Mod.20

9x

6

ankräuseln

1

8

8

9

9 9



Vordere + Hintere Mit

Vordere Mitte Bruch Fadenlauf

11z

rechter, oberer Vorderrock Mod.19

Vorderrock un

11


11z

С

ШИТЬЕ И КРОЙ

специальный выпуск

№7-8/2019

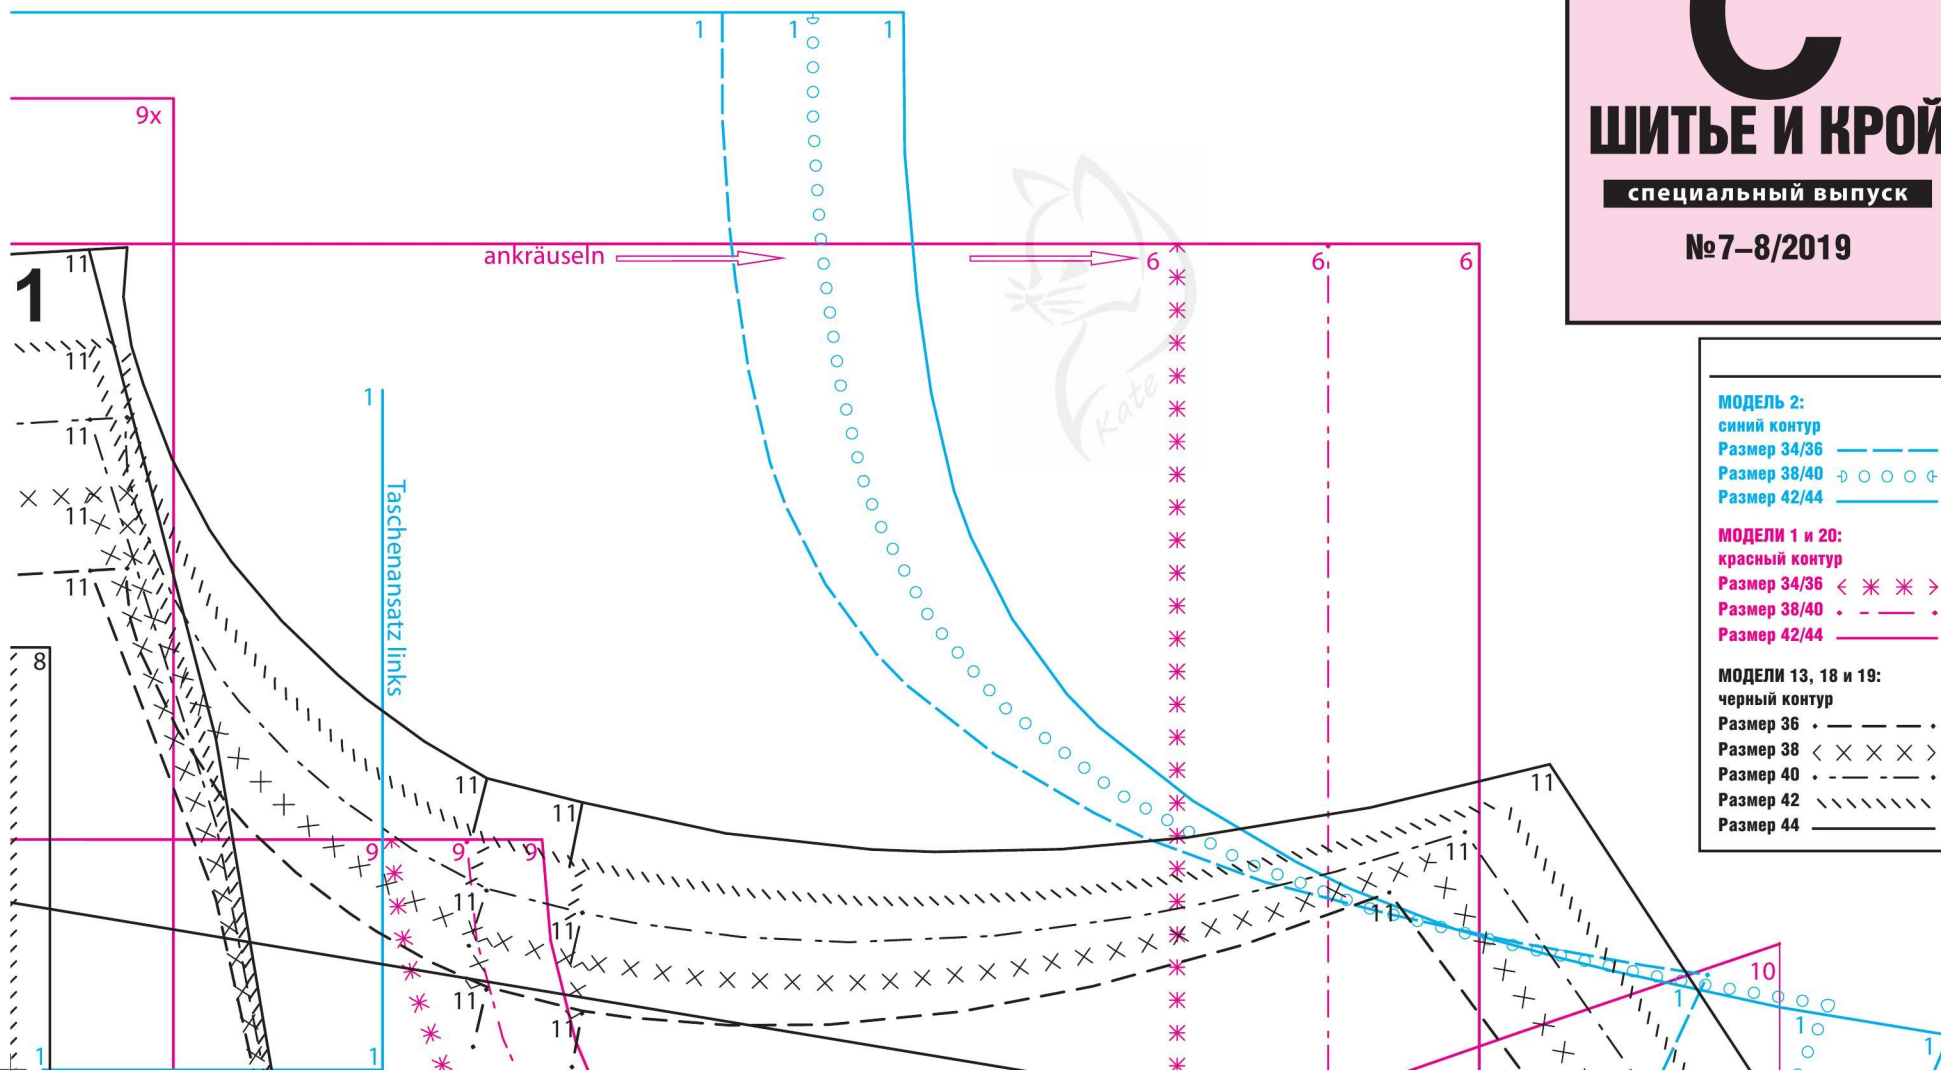

МОДЕЛЬ 2:

синий контур

Размер 34/36

Размер 38/40

Размер 42/44

МОДЕЛИ 1 и 20:

красный контур

Размер 34/36

Размер 38/40

Размер 42/44

МОДЕЛИ 13, 18 и 19:

черный контур


Размер 36


Размер 38


Размер 40


Размер 42


Размер 44

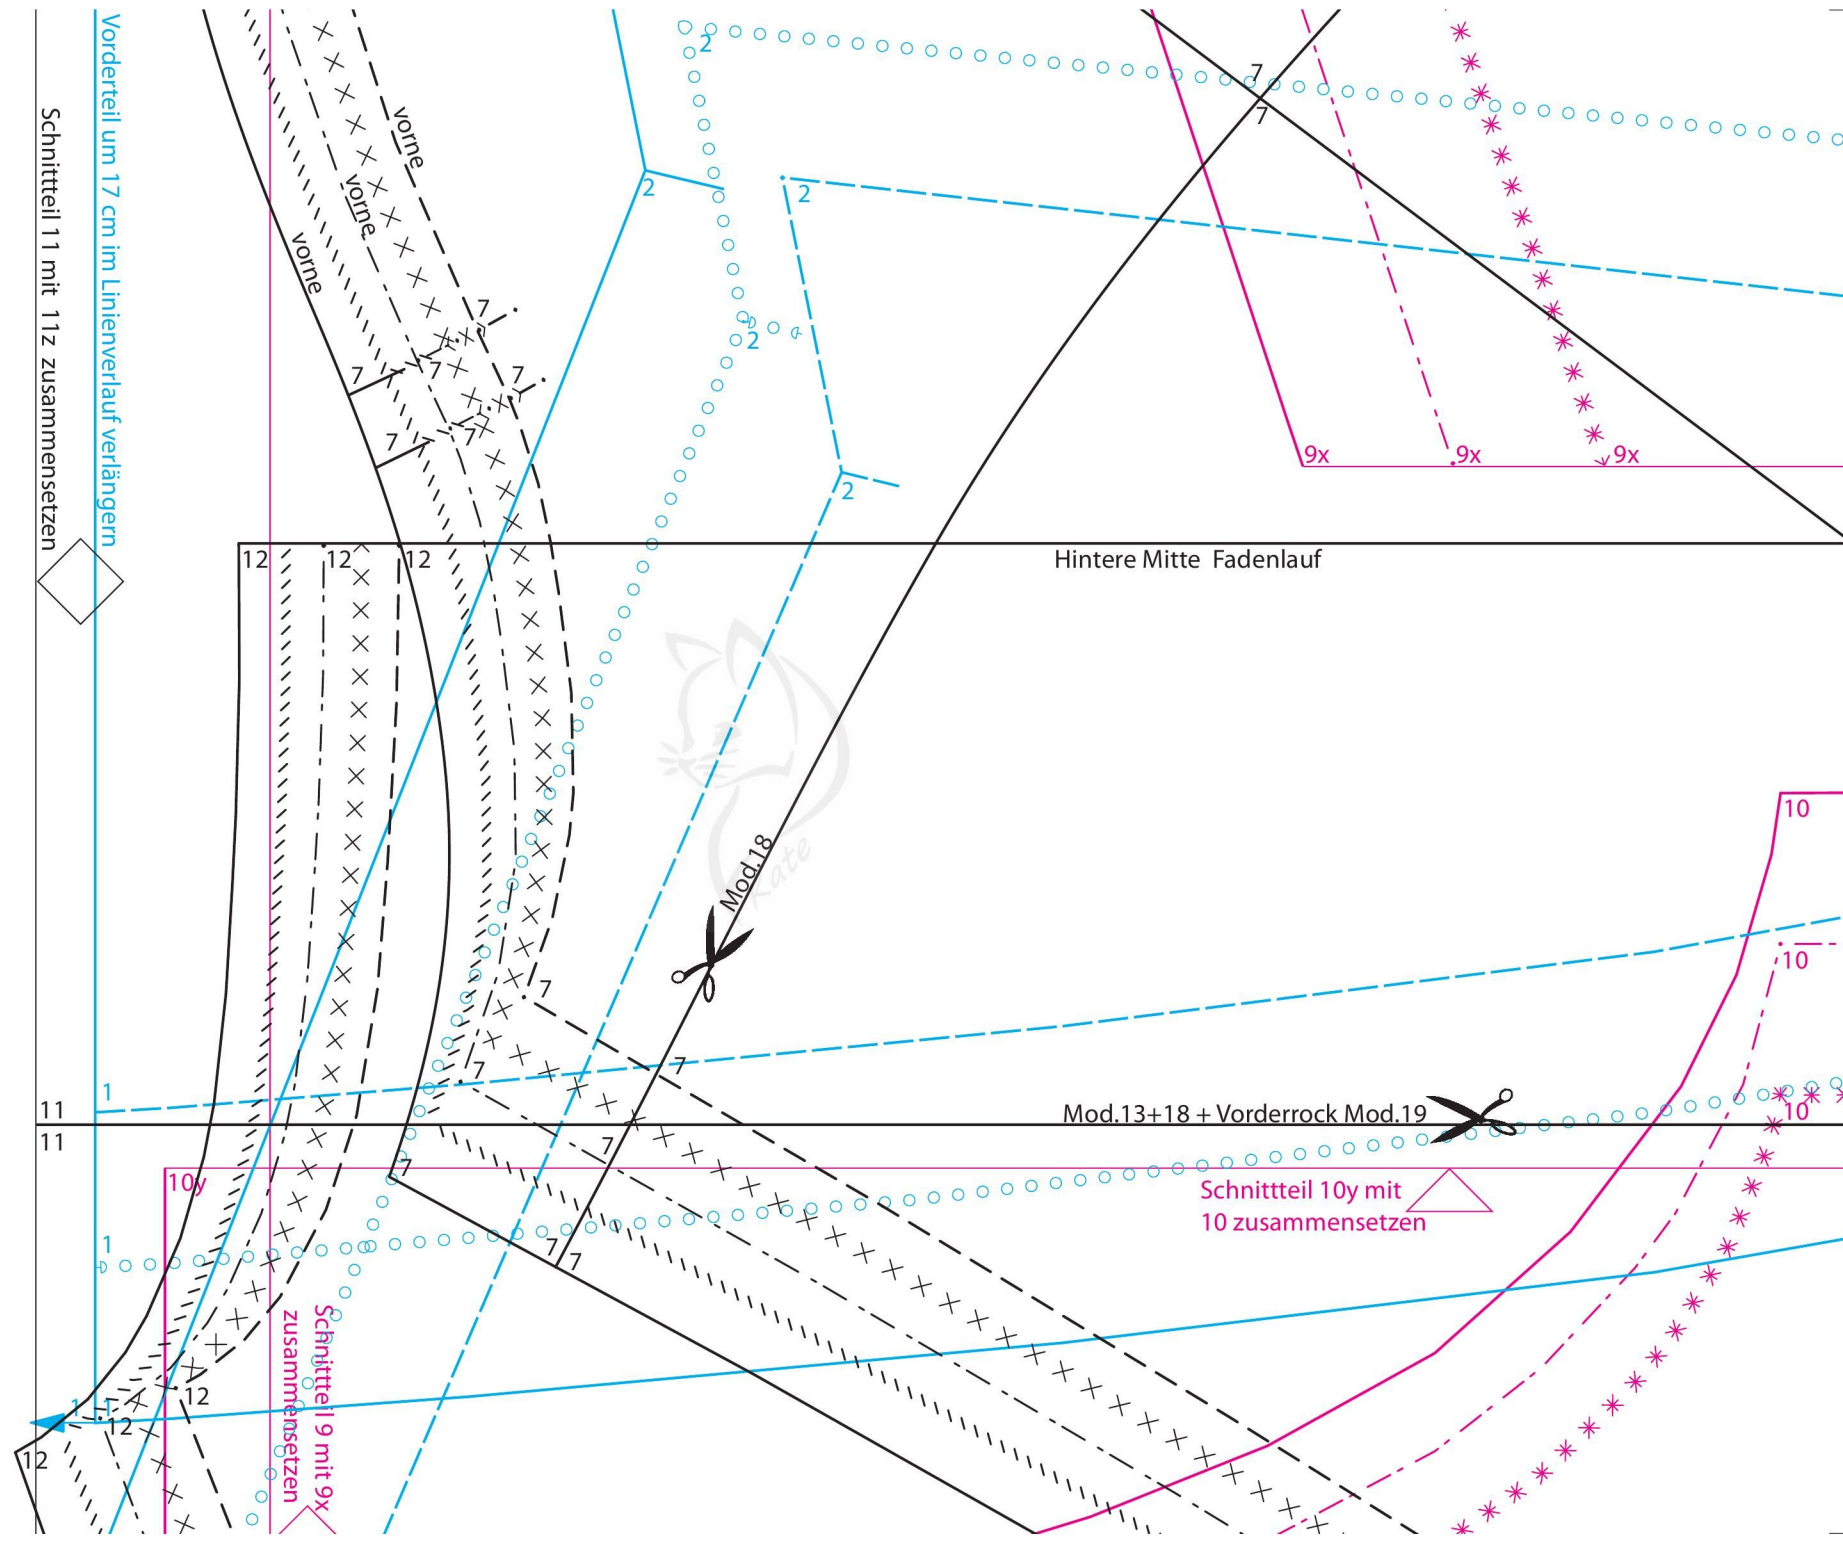

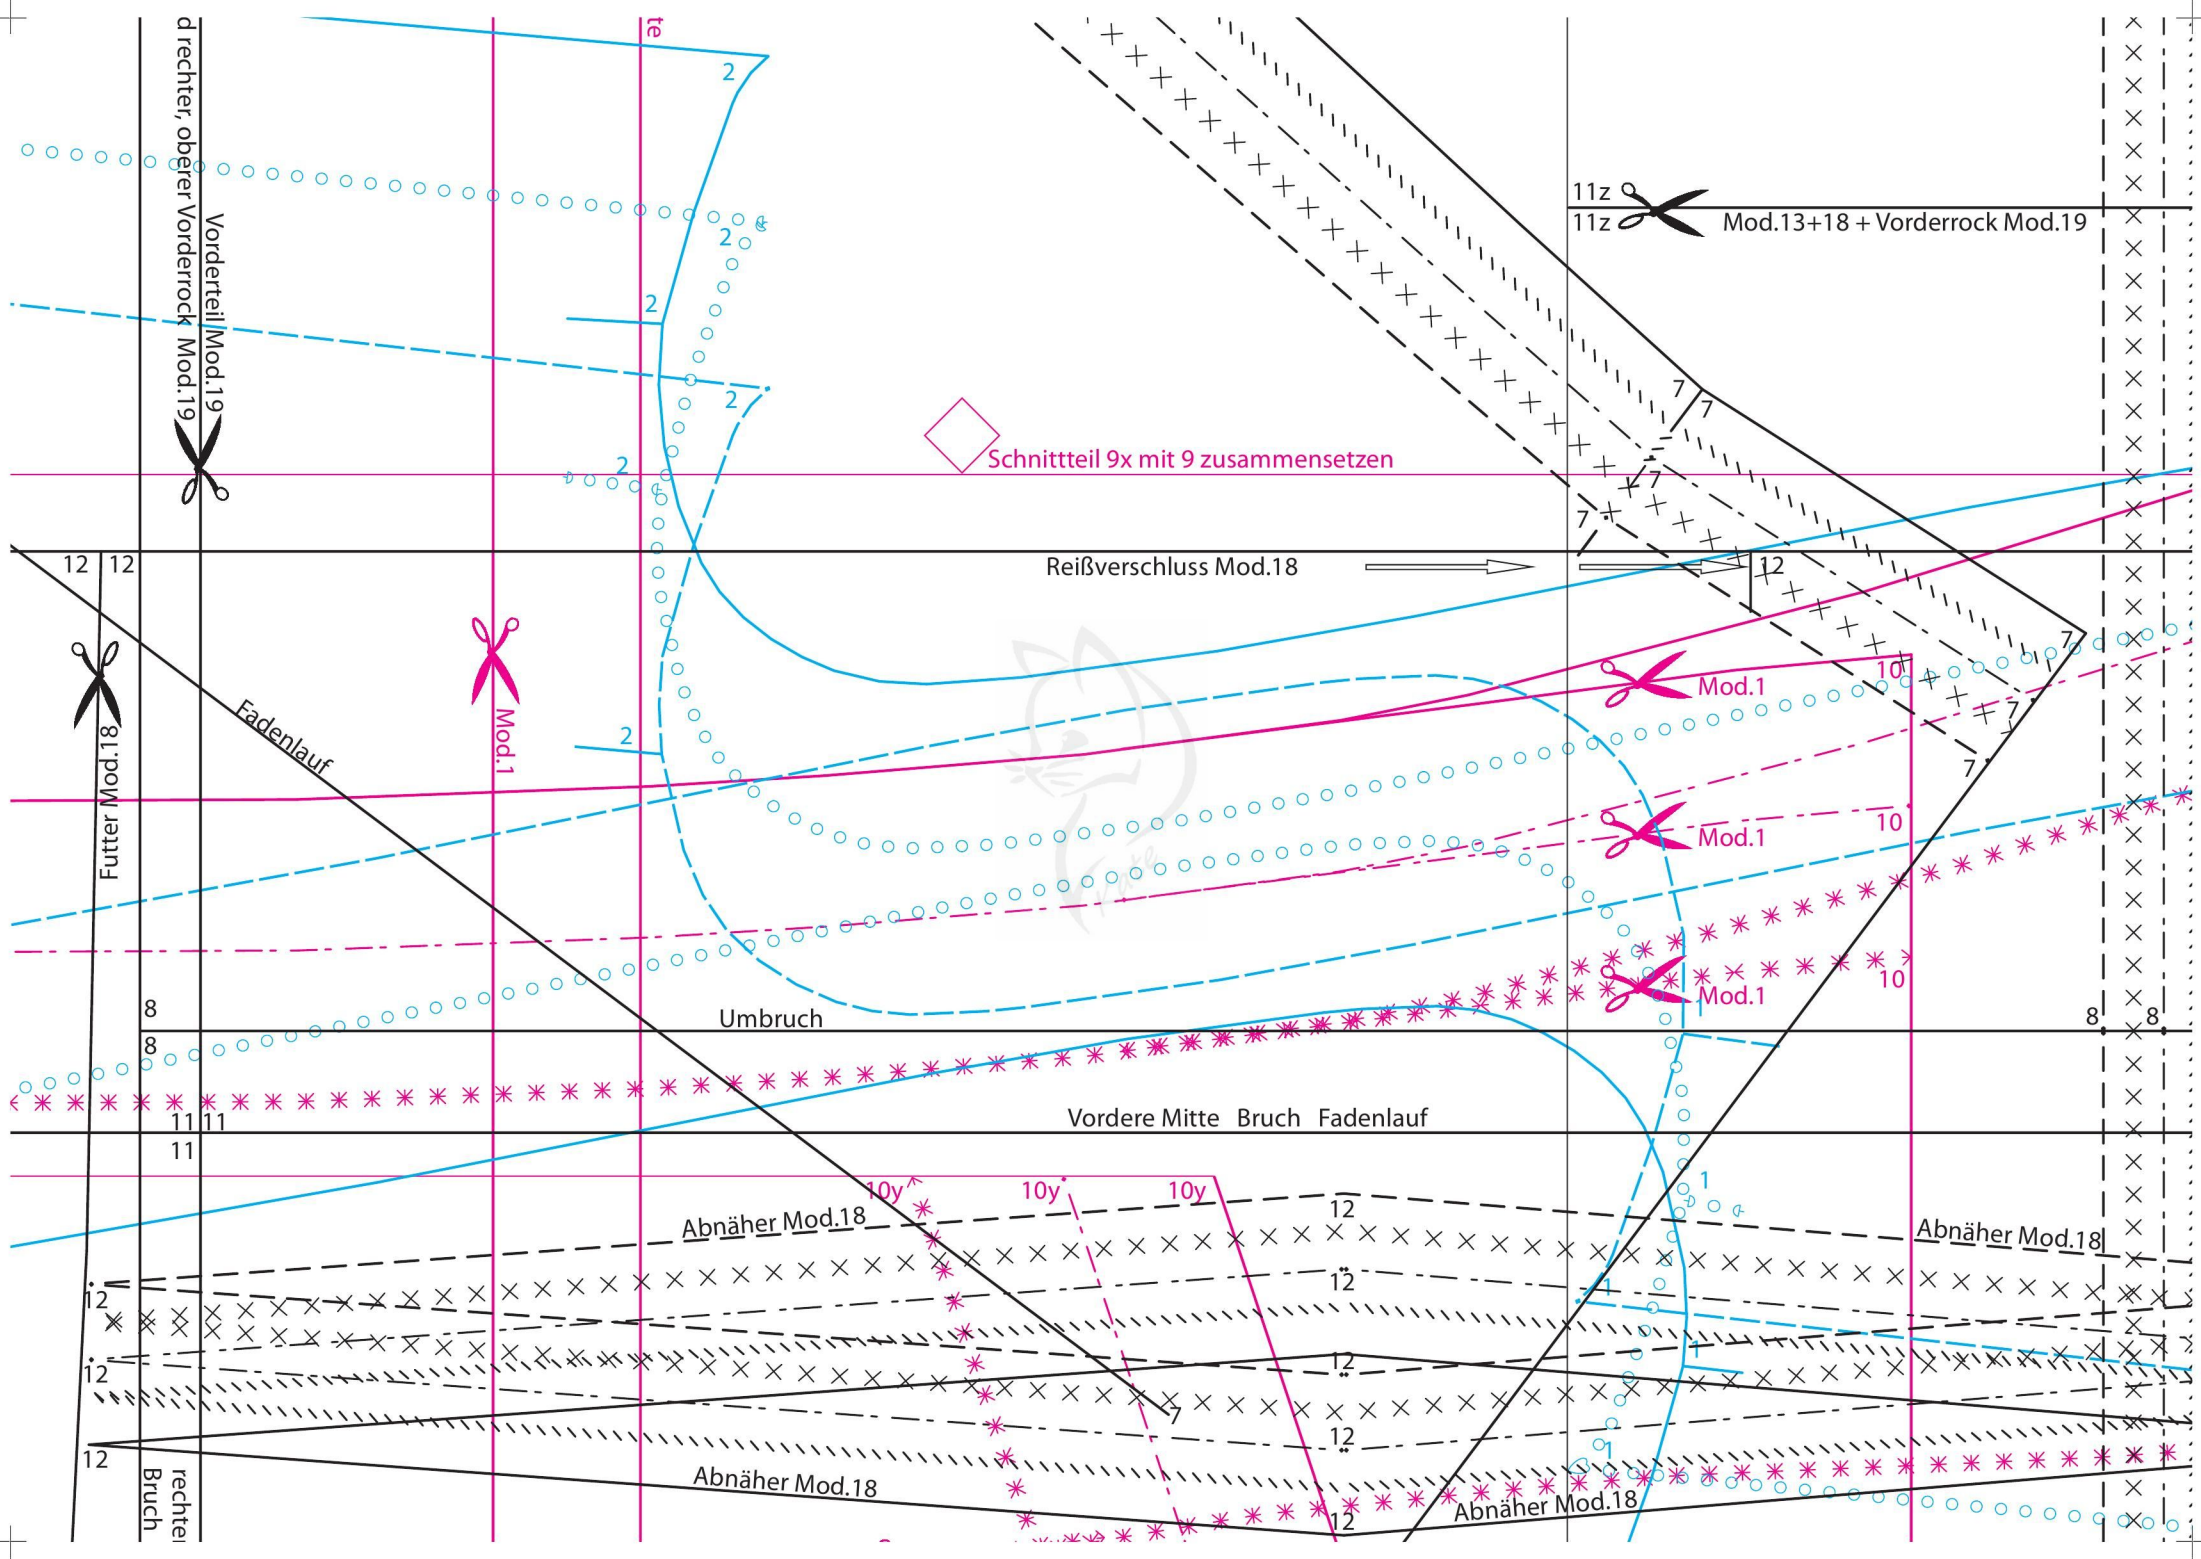

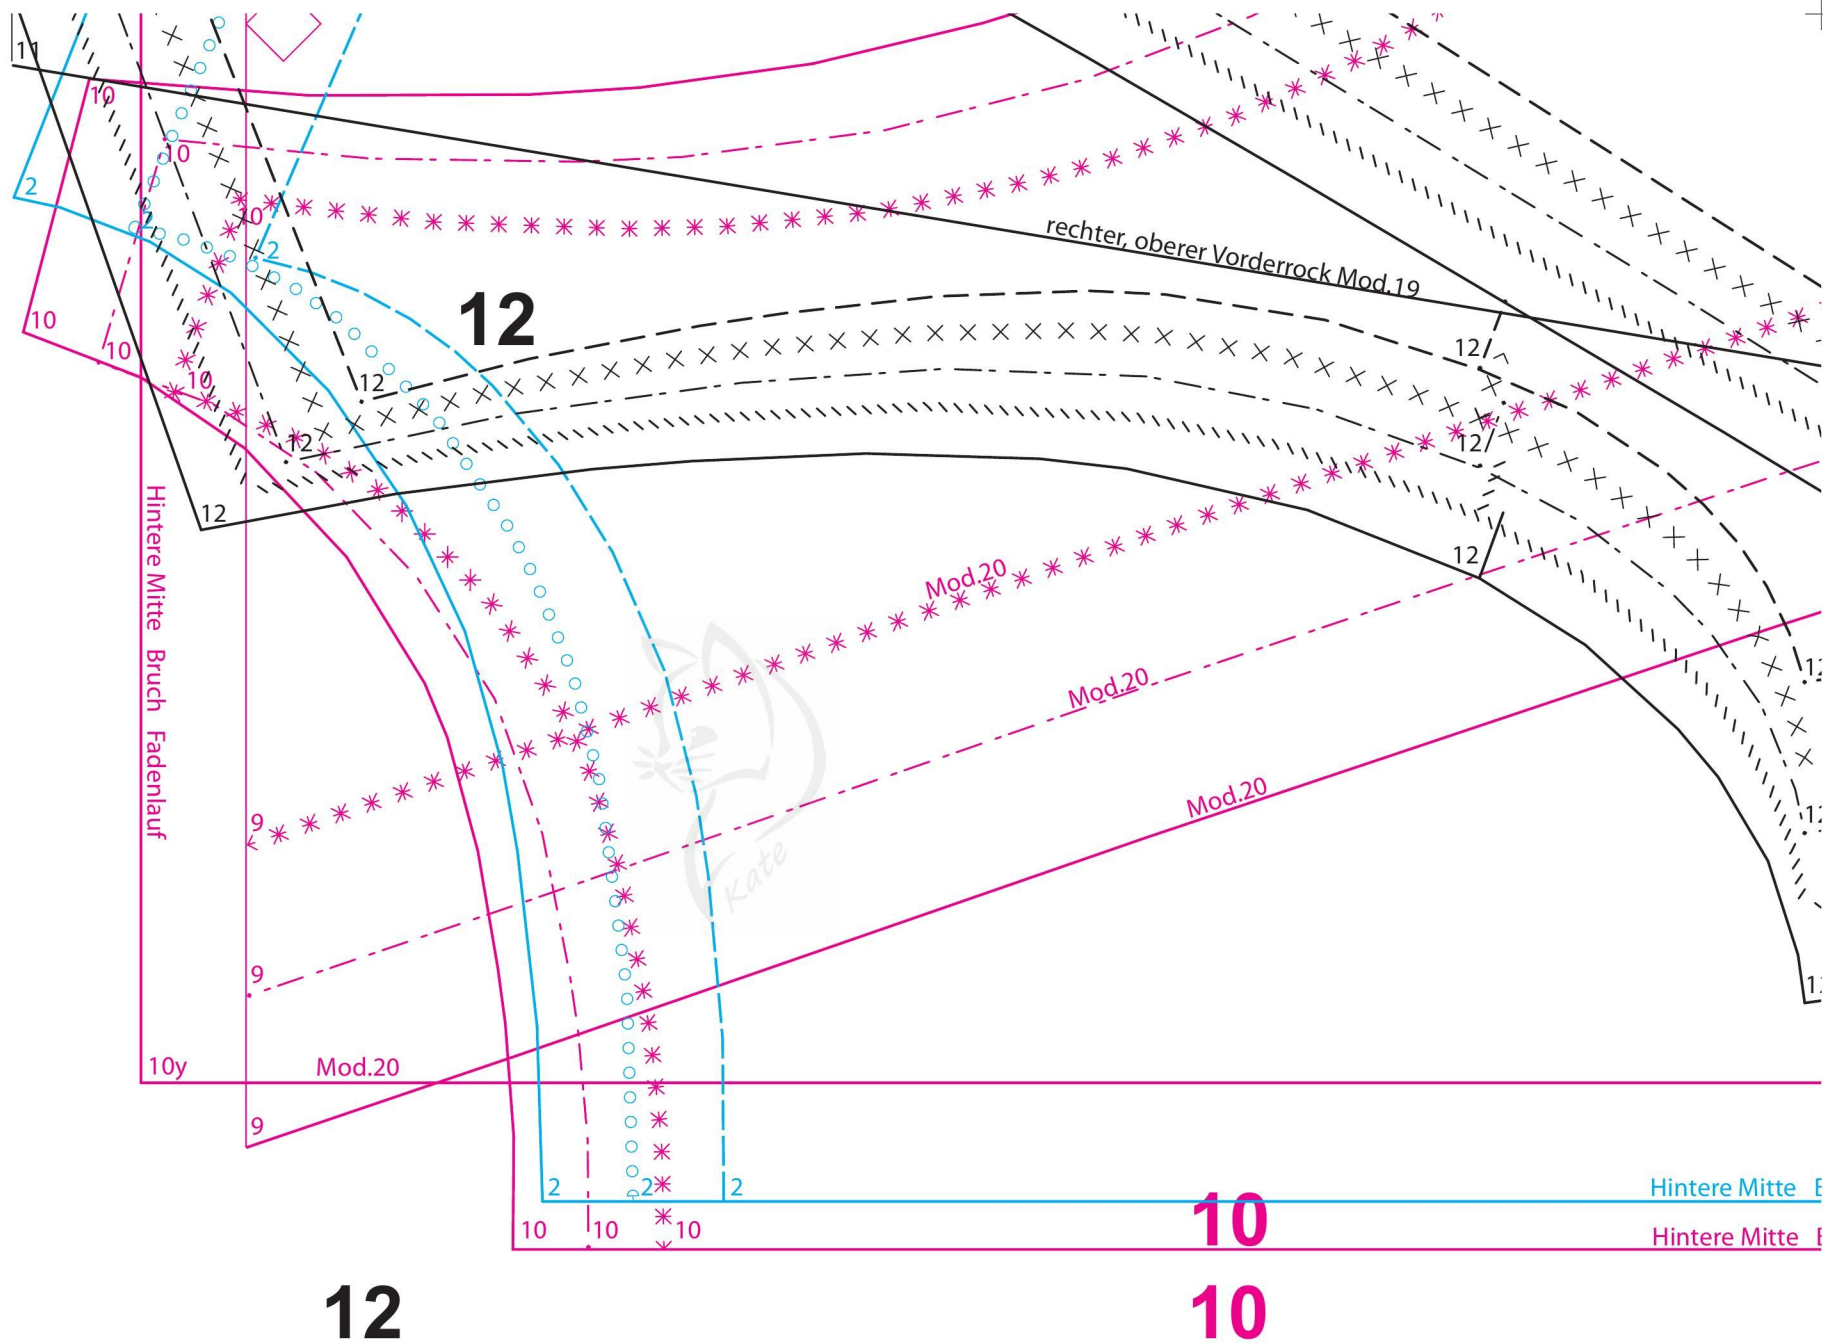


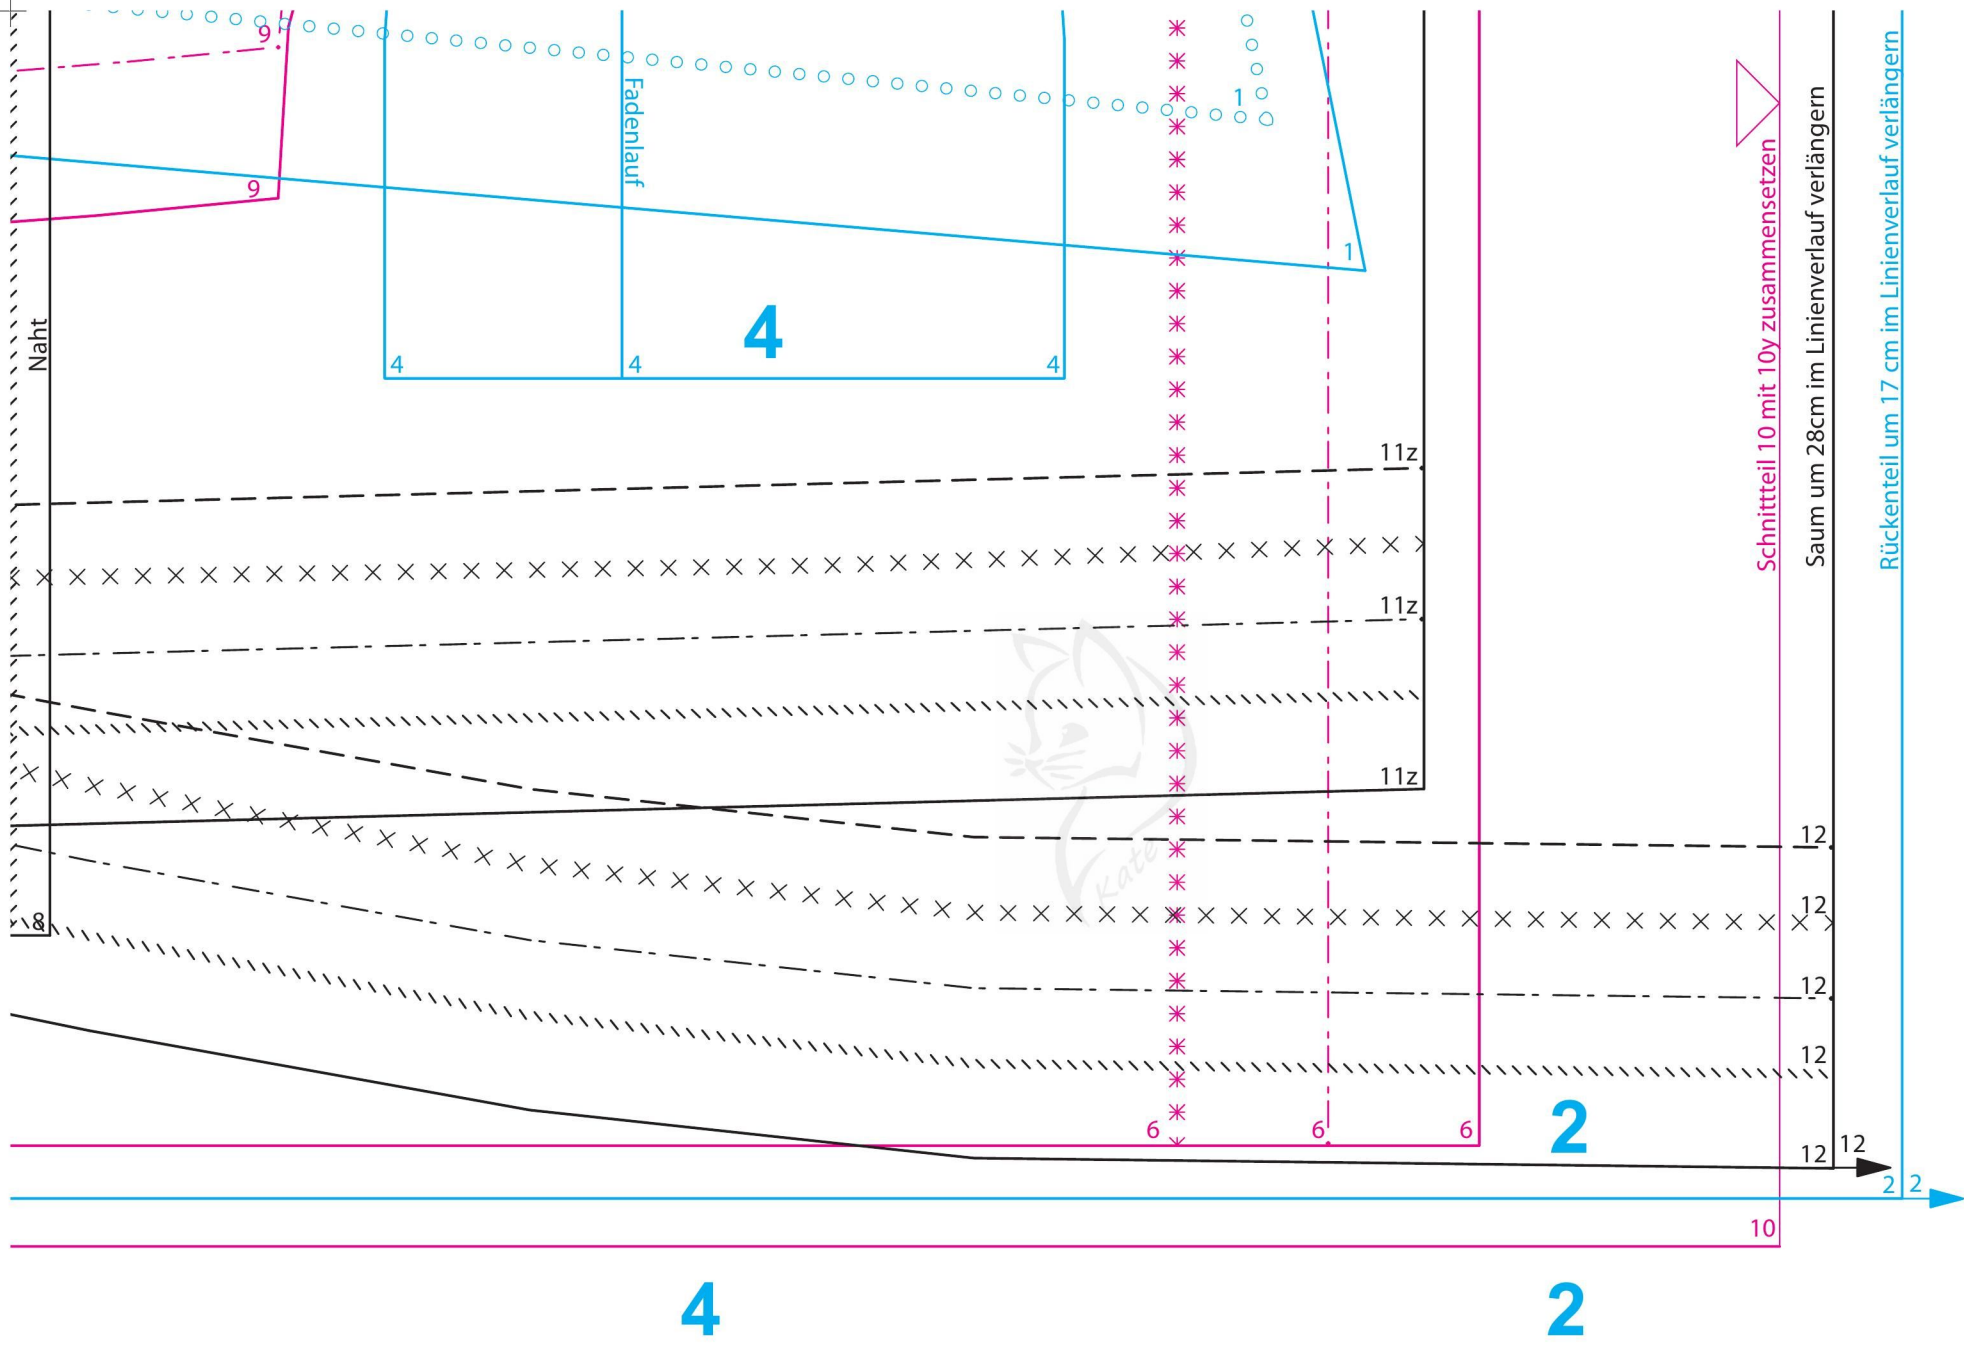

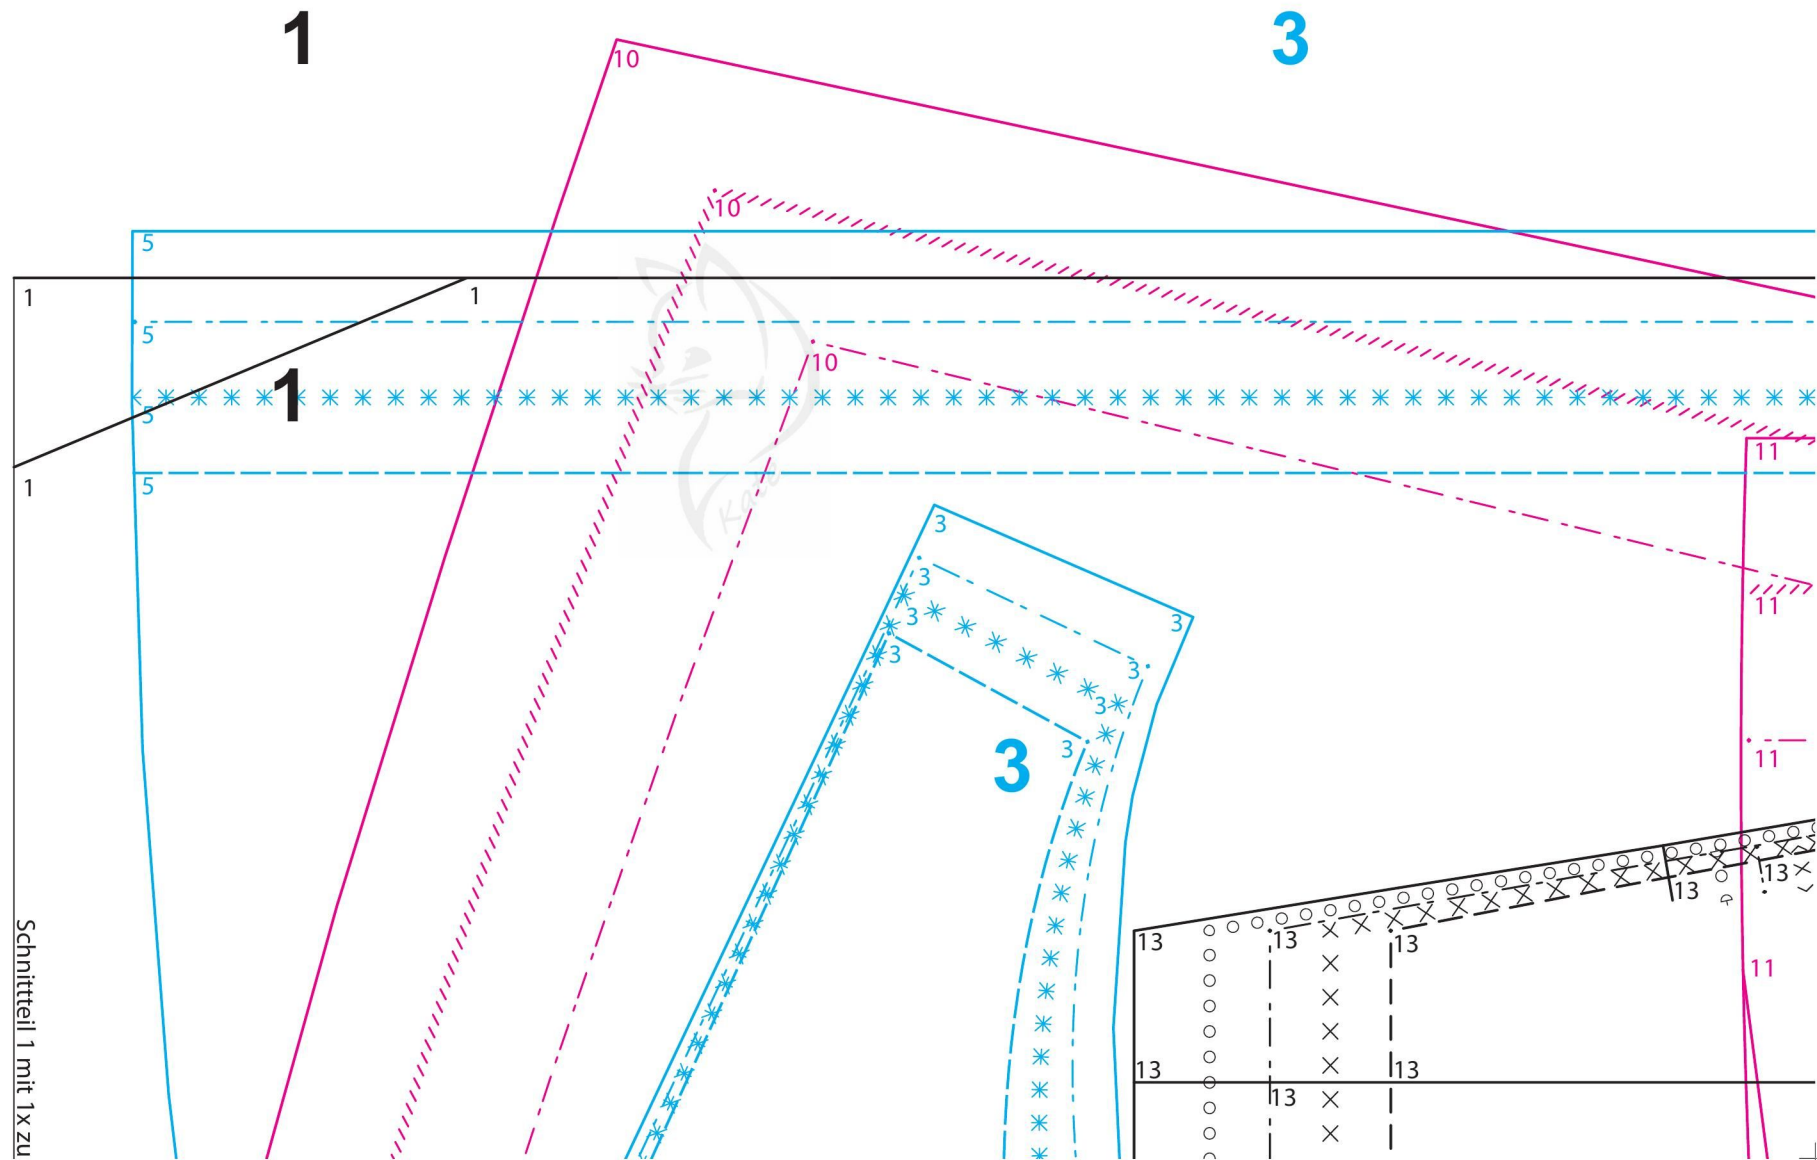

5

1x

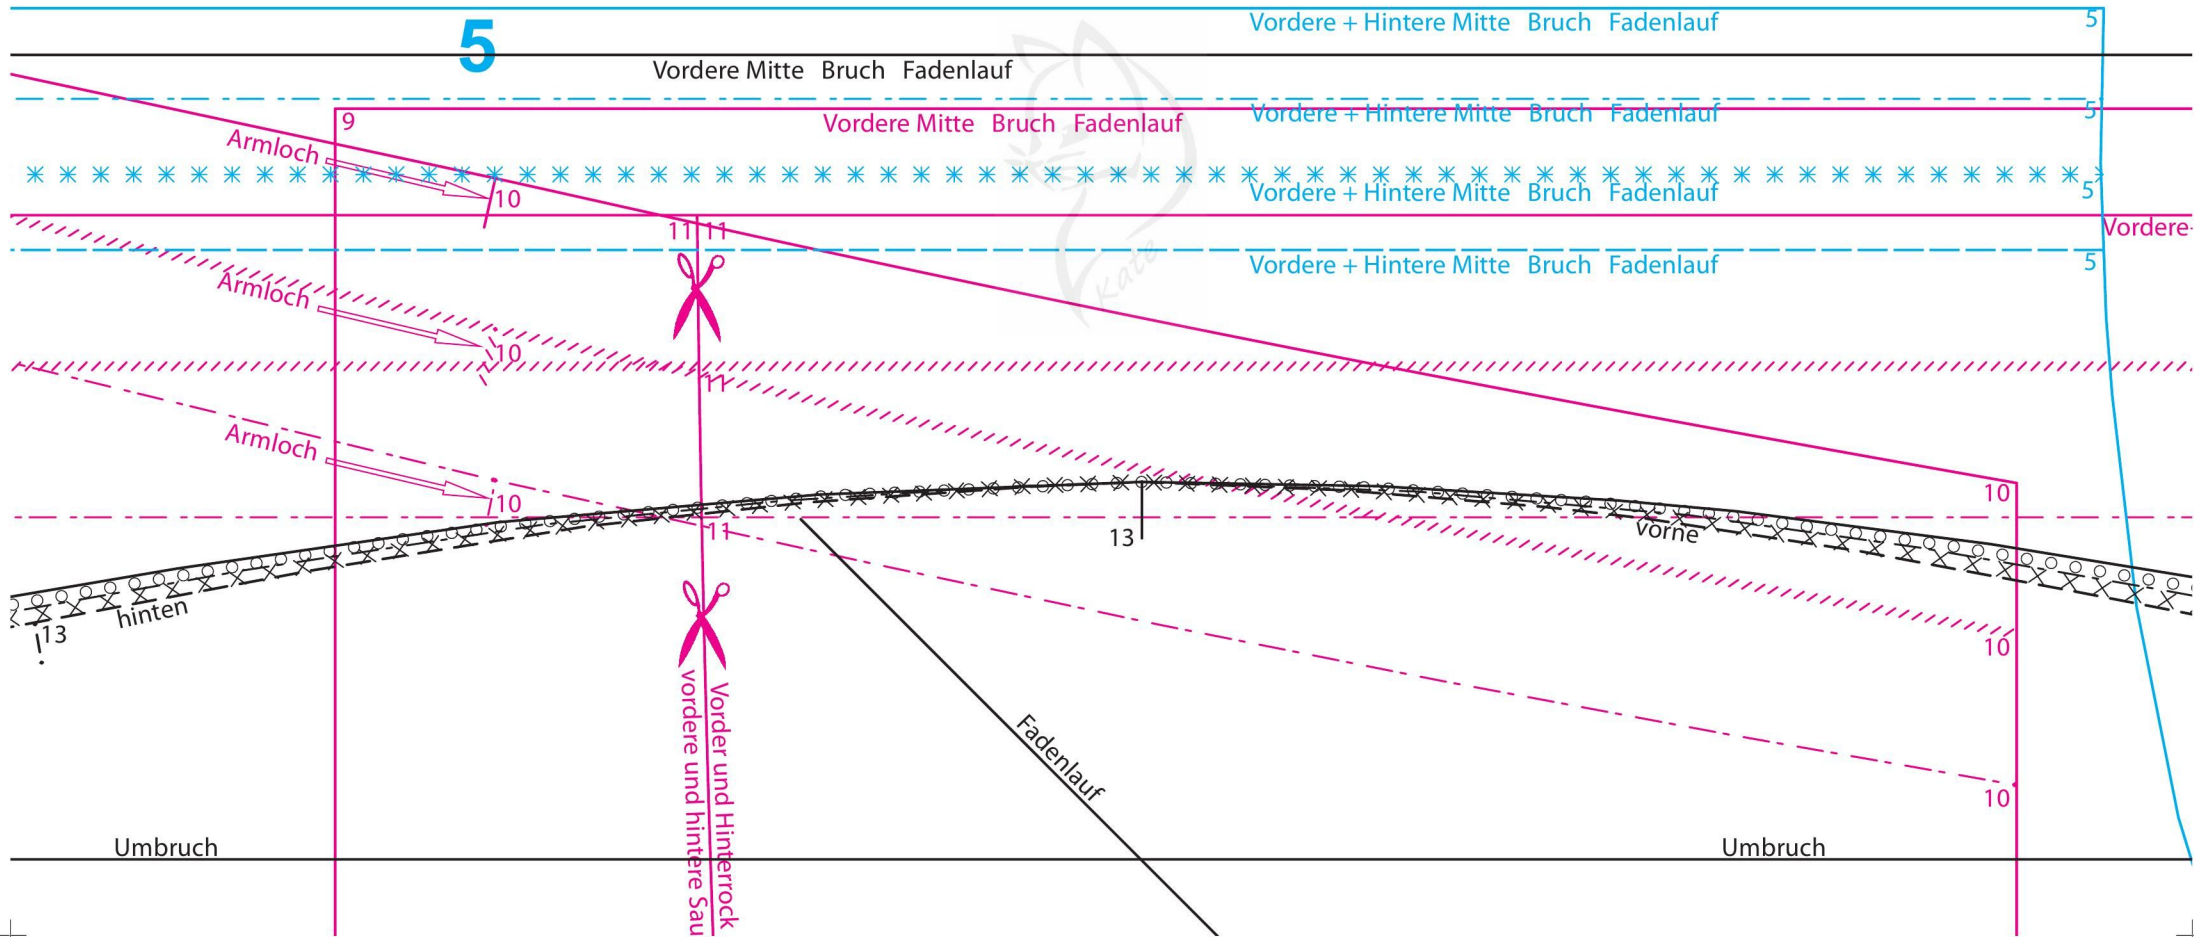

9

13

11

D

ШИТЬЕ И КРОЙ

специальный выпуск

№7-8/2019

МОДЕЛЬ 4:

синий контур

Размер 36 — — — — —

Размер 38 < * * * * >

Размер 40 · - - - - ·

Размер 42 — — — — —

МОДЕЛИ 5, 16 и 17:

красный контур

Размер 34/36 · - - - - ·

Размер 38/40 // // // //

Размер 42/44 — — — — —

МОДЕЛИ 14 и 15:

черный контур

Размер 36 · — — — — ·

Размер 38 < x x x x >

Размер 40 · - - - - ·

Размер 42 - o o o o -

Размер 44 — — — — —

