



ELE PATTERN

www.elepattern.ru

Блузка женская

№ 01J.10.15 blouse



Блуза женская прилегающего силуэта. По переду рельефы от проймы. Спинка с вытачками. Планка притачная. Рукав длинный с манжетой с фигурными уголками. Воротник с отрезной стойкой. Застежка на обметанные петли и пуговицы по планке. Манжета застегивается на две петли и пуговицы.

Изделие рекомендовано для женщин младшей и средней возрастной групп, размеров 40-52, роста 170, полнотной группы 2.

Рекомендуемая ткань: рубашечные ткани с небольшим содержанием эластана.



Расходы материалов даны с учетом размеров: меньшее значение соответствует самому маленькому размеру, большее - самому большому.

Расход материалов:

при ширине 140 см. 135-150 см.

Расход клеевой при ширине 90 см. 70 см. на все размеры.


Фурнитура:

пуговицы: 13 шт.

нитки

Необходимое оборудование:

1. Машина прямого стежка.
2. Петельная машина, щипцы или пресс для установки кнопок.
3. Утюг.
4. Гладильная доска.

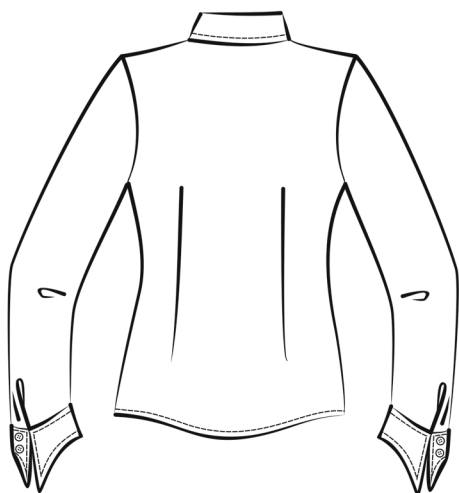

Перечень деталей:

Верх	Количество
В.Спинка	1
В.Нижний воротник	
В.Нижний воротник	
В. Верхний воротник	
В. Окантовка разреза рукава	
В.стойка верхнего воротника	2
В.Бочок полочки	
В.Планка	
В. Полочка	
В. Рукав	
В.Манжета верхняя	
В. Манжета нижняя	1
Клеевая	
К. Нижний воротник	
К. Нижняя стойка	2
К. Планка	
В. Манжета нижний	1
Клеевая 1	
К1. Верхний воротник	
К1. Верхняя стойка	2
К.Манжет верхний	
Наметки	1
Заутюжка планки	
Нам.петли на стойку	
Нам. вытачки спинки	
Нам. петель	
Н. Обтачивание манжета	
Н. Наметка петли манжета	

Краткое описание пошива

1. Проверить крой.
2. Продублировать детали планки, нижние детали воротника, стойки и манжеты более плотной клеевой, а верхние детали воротника, стойки и манжеты – более тонкой клеевой.

3. На нижнем воротнике по шаблону наметить обтачивание концов воротников. Детали кроя верхнего и нижнего воротников сложить лицевыми сторонами внутрь, обтачать со стороны нижнего воротника по отлету и концам, уравнивая срезы и насечки.
4. Высечь припуск шва в углу воротника, вывернуть, приутюжить, образуя перекант со стороны верхнего воротника. Проложить отделочную строчку на 0,1 см.
5. На стойке верхнего воротника заутюжить припуск шва горловины на 1 см. Вложить готовый воротник между стойками, стачать стойки одновременно с воротником, совмещая насечки. Вывернуть, приутюжить.
6. На нижней манжете заутюжить на 1 см припуск шва притачивания. Наметить углы обтачивания манжеты по шаблону. Обтачать манжеты, уравнивая срезы. Высечь припуски шва в углах. Вывернуть, приутюжить.
7. На нижней манжете заутюжить на 1 см припуск шва притачивания. Наметить углы обтачивания манжеты по шаблону. Обтачать манжеты, уравнивая срезы. Высечь припуски шва в углах. Вывернуть, приутюжить.
8. Стачать детали полочек по рельефам. Заутюжить припуски швов планки так, чтобы получилась двойная ширина планки в готовом виде (5 см). Приутюжить планку по линии перегиба, уравнивая стороны. Притачать планки к полочкам. Отстрочить планки на 0,1 см.
9. На спинке наметить и стачать талиевые вытачки.
10. Стачать изделие по боковым и плечевым швам. Стачать рукав по нижнему шву, сложить и закрепить складочки по низу рукава.
11. Притачать наружную стойку к срезу горловины по линии заутюживания. Внутреннюю стойку настрочить на 0,1 см. от линии заутюживания так, чтобы строчка прошла в шов притачивания внешней стойки. Отстрочить стойку на 0,1 см.
12. На рукавах обработать разрез застежки окантовочной лентой.

13. Питачать манжеты к рукавам, отстрочить манжеты на 0,1 см.

14. Рукава втачать в пройму, совмещая на-сечки и равномерно распределяя посадку по окату.

15. Низ блузы обработать двойным подги-бом, проложить отделочную строчку.

16. Наметить по шаблонам положение петель на планке, стойке и манжетах. Обме-тать петли. Пришить пуговицы.

Ракладка



Перед раскроем ткань, включая подкладочную, желательно продекатировать. При этом важно учитывать волокнистый состав ткани и правильно выбирать режимы ВТО/стирки

Раскладка
Создана
Тип полотна
Тип настила
Ширина

Бл13. 1170. 004
03. 07. 15
Верх
Лицом вверх
140. 0

Раскладка
Создана
Тип полотна
Тип настила
Ширина

Бл13. 1170. 005
03. 07. 15
Клеевая 1/ Клеевая
Лицом вверх
90. 0

