



Artikel KM1705-19
KM1705-20



Belangrijk!

Voordat u verder gaat, eerst deze pagina goed lezen!

Voordat u begint met het printen van alle pagina's, print u eerst **ALLEEN DEZE PAGINA**.

Als u deze pagina heeft geprint, controleert u met behulp van een liniaal of het onderstaande vierkant exact 10 bij 10 cm is.

Zo niet, dan print u nogmaals alleen deze pagina, waarbij u controleert of u print op ware grootte (100%) en op het juiste papierformaat; A4 (210 x 297 mm).


Pas nadat u deze pagina heeft geprint en het vierkant exact 10 bij 10 cm is, print u met **DEZELFDE INSTELLINGEN** (ware grootte op A4 papier) de resterende pagina's.

Op één van de pagina's in het patroon is voor een laatste controle ook nog eenzelfde vierkant geplaatst.

Voordat u begint met het knippen en plakken van het patroon, controleert u ook nog of dit vierkant de juiste afmetingen heeft.

Zijn beide vierkanten exact 10 bij 10 cm, dan is het patroon juist geprint en kunt u beginnen met het knippen en plakken van het patroon.

Doet u voorgaande stappen niet, dan bestaat de kans dat het patroon qua maatvoering niet klopt.

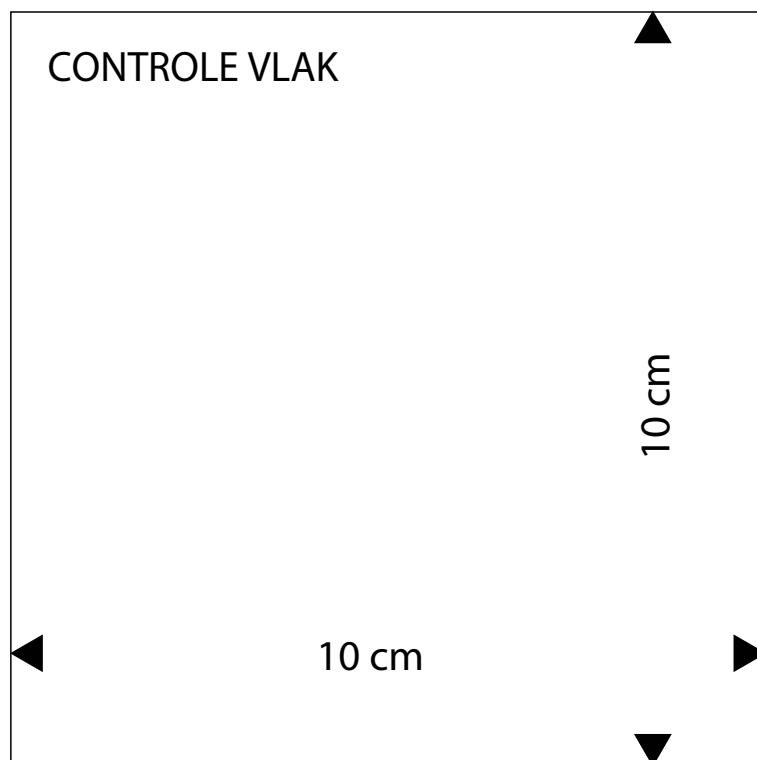

A10 ▷

9a





HOE TE BEGINNEN

Welke patroonmaat past bij jou?

Let op! Onze patronen zijn niet te vergelijken met confectiematen. Het is daarom heel belangrijk om eerst de maten goed te meten voordat je begint.

- Knoop als uitgangspunt een bandje om de taille en laat dit tijdens het maaten zitten.
- Als je de maten genoteerd hebt, kun je vaststellen in welke kledingmaat je valt.
- Omcirkel in de maattabel de maten die het meest met de opgemeten maten overeenkomen. Meestal zullen de cirkeltjes in verschillende kolommen staan. Dat betekent dat voor verschillende kledingstukken andere maten gekozen moeten worden en dat soms de patronen iets aangepast moeten worden.
- Ga voor bovenstukken (bijvoorbeeld een jurk, blouse of jasje) uit van de bovenwijdte en voor een broek of rok van de heupwijdte. Vergelijk de gemeten lichaamsmaten altijd met de maattabel. Meet voor de volledigheid ook het patroon na. **Let op:** afhankelijk van het model is een toegift in het patroon verwerkt.
- Heb je een andere lichaamslengte dan aangegeven, dan kun je bij een klein verschil het patroon aanpassen door het korter of langer te maken.
- Heb je een andere cupmaat dan B? Pas het patroon dan aan. Kijk voor de uitleg in het handboek bij 'Patronen aanpassen'.

Je maat nemen

Draag tijdens het meten alleen onderkleding en een goed passende bh. Zorg ervoor dat je het meetlint niet te strak aantrekt, het moet kunnen draaien/glijden.

TIP
Zet eventueel de letters die in het knipvoorbeeld staan op de patroondelen.

Hoe meet je de maten?

Lichaamslengte

Meet van boven op je hoofd tot op de grond.

Bovenwijdte

Meet rond de borst op het meest uitstekende gedeelte. Controleer of het meetlint goed horizontaal ligt.

Taillewijdte

Meet rond het smalste deel van je taille, over je navel heen. Reken ± 2 cm extra als je niet van een strakke taille houdt.

Heupwijdte

Leg de centimeter over het zwaarste deel van je billen of heupen. Zorg ervoor dat het meetlint horizontaal ligt.

Ruglengte

Meet van het knobbeltje in de nek tot op het bandje in de taille.

Bovenarmwijdte

Leg het meetlint rondom het zwaarste deel van de arm.

Mouwlengte

Meet vanaf de schouder via je gebogen elleboog naar 1 cm onder het polsgewricht.

Zithoogte

Ga rechtop op een vlakke stoel zitten. Meet vanaf de hoogte van de zijkant van je taille in een rechte lijn naar de zitting van je stoel.

Let op: laat het meetlint niet in een bocht om je heupen lopen. Tip: gebruik een liniaal i.p.v. een meetlint.

De volgende maten staan niet in de maattabel maar zijn wel belangrijk.

Binnenbeenlengte

Meet vanaf het kruis naar de grond.

Bovenbeenwijdte



Meet rondom over het zwaarste deel van het bovenbeen.

Achterlengte

Meet van het knobbeltje in de nek tot de zoom.

Roklengte

Meet van het bandje in de taille tot de zoom.
De tailleband wordt niet meegerekend.

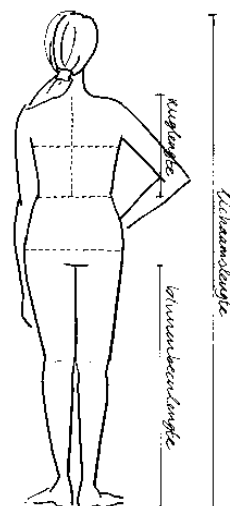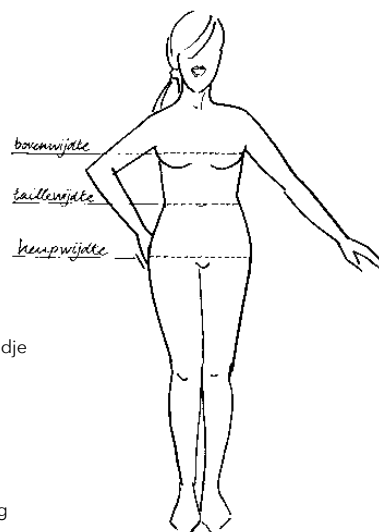



PATROONMAAT VROUWEN LICHAAMS- LENGTE 172 CM EN CUPMAAT B

Maat	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Bovenwijdte	83	87	91	95	99	103	107	113	119	125	131	137
Taillewijdte	67	70	73	77	81	85	89	95	101	107	113	119
Heupwijdte	92	95	98	102	106	110	114	120	126	132	138	144
Ruglengte	41.6	41.8	42	42.2	42.4	42.6	42.8	43	43	43	43	43
Bovenarmwijdte	28	29	30	31.5	33	34.5	36	38	40	42	44	46
Mouwlengte	70.5	71.5	72.5	73.5	74.5	75.5	76.5	77.5	78.5	79.5	80.5	81.5
Zithoogte	26	26.5	27	27.5	28	28.5	29	29.5	30	30.5	31	31.5



◀ B10

C10 ▶

28

Copyright © Newskoolmedia BV – KnipMode – Niets uit dit document of patroon mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

9c




KIJK VOOR DE BASISNAAITIPS OP WWW.KNIPMODE.NL/NAAITIPS




Spiegelen

Soms moet er van een half patroondeel een heel patroondeel gemaakt worden. Leg het overgenomen patroon nog een keer op het papier en knip het patroondeel uit. Je hebt nu twee delen die je op de spiegellijn tegen elkaar plakt. Zo ontstaat een heel patroondeel.




Aansluitlijnen

Sommige patroondelen staan in twee of meer delen op het patronenblad. Plak deze delen na het overnemen volgens de aangegeven tekens aan elkaar.

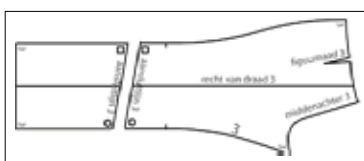

Doorknippen/afknippen


Sommige patroondelen moeten vóór het knippen uit de stof doorknipt worden. Bijvoorbeeld omdat er een deelnaad in komt. Of ze moeten vóór het knippen uit de stof afgeknipt worden. Bijvoorbeeld omdat je het kledingstuk in een kortere lengte kunt maken.

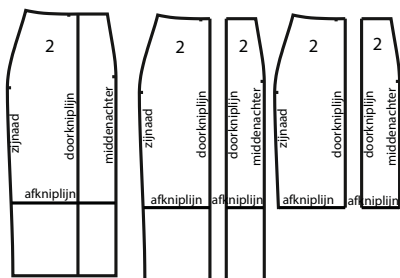

Teken de volgende patroondelen zelf

Eenvoudige rechte delen, zoals een zakklep of tailleband, staan niet op het patronenblad. Deze patroondelen teken je zelf. De maten staan bij 'D10'.

Teken de volgende patroondelen zelf en zijn zonder naad beschreven. De vouwlijn van deze patroondelen is met een stippellijn aangegeven.




Hoeveel stof heb je nodig?

Kijk daarvoor naar het schema dat is afgebeeld bij de werkbeschrijving.

- Gebruik je **grote dessins**, zoals ruiten en strepen, dan is er meer stof nodig: leg de patroondelen zo op de ruit, streep of het dessin, dat deze na het naaien mooi doorlopen.
- Een **panel** is een grote afbeelding.
- **Let op:** katoen en linnen kunnen krimpen bij het wassen. Was, droog en strijk deze stoffen voordat je de delen gaat knippen.

De patroondelen op de stof leggen

Leg de patroondelen in één richting, rekening houdend met de vleug of het dessin.



Patroondelen horen recht van draad uit de stof geknipt te worden. In het patroondeel staat de recht-van-draadlijn aangegeven. Zorg dat deze lijn evenwijdig loopt met de zelfkant van de stof.

Let op: Sommige delen liggen meerdere keren op het knipvoorbeeld.

C10

29

Copyright © Newskoolmedia BV – KnipMode – Niets uit dit document of patroon mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

9d





Het knippen van de stof

Stofvouw

De vouw die ontstaat als de stof wordt dubbelgevouwen.

Zelfkant

Is de afgewerkte rand van de stof.

Stof in de breedte dubbel

Vouw de stof dubbel waarbij de goede kant van de stof en de zelfkanten op elkaar liggen.

Stof enkel

Leg de stof open met de goede kant naar boven. Let op dat je in dit geval linker- en rechter-patroondelen knipt.

Twee stofvouwen

Vouw de stof naar het midden dubbel, zodat de zelfkanten in het midden óf op de gewenste breedte tegen elkaar aan komen te liggen. Hierdoor ontstaan twee stofvouwen.



Naden en zomen aantekenen

In de patroondelen zijn geen naden en zomen verwerkt. • Knip daarom de volgende naadbreedtes aan: 1 cm bij ronde naden en belegranden, 1 cm aan de onderkant van de armsgaten, naar de schouderkop verlopend tot 3 cm, 2 cm bij mouwkoppen, 2 cm bij overige naden, 3 à 6 cm bij zomen. Knip bij rechte delen rondom 1 cm naad aan.

TIP

Leg voor het naaien de delen met de goede kanten op elkaar. Werk de naden met een lock- of zigzagsteek af. Strijk de naden na het naaien open en de figuurnaden plat.

TIP

Kijk voor de extra uitleg over 'Naden afwerken' op www.knipmode.nl/naaitips



19 JUMPSUIT ●●●

Je kunt dit model maken in de maten 34 t/m 54.

Kijk voor de uitleg bij 'Hoe meet je de maten?' op pag. 28.

Van dit model is de binnenbeenlengte ± 80.5 cm

• de pijpwijsdte ± 57 cm.

Dit heb je nodig

34	36 en 38	40 en 42	44 en 46	48 en 50	52 en 54
Stof van 1,40 m breed					
2.55 m	2.70 m	2.85 m	3.05 m	3.55 m	3.65 m

Je hebt verder nodig: versteviging lichte kwaliteit (H 180) • 1 blinde rits van 60 cm.

Zo maak je het papieren patroon

Knip de volgende patroondelen uit:

- | | |
|-------------------------------------|--------------------|
| 1 voorpand | 5 voorpand broek |
| 2 voortailliband-buiten en binnen | 6 achterpand broek |
| 3 achterpand | 7 zak |
| 4 achterrailliband-buiten en binnen | 8 halsbeleg |

Let op: kijk voor de uitleg bij 'Aansluitlijnen' op pag. 29. De patroondelen 5 en 6 staan in twee delen op het patronenblad. Plak deze delen op de tekens 5 + ■ en 6 ● □ aan elkaar. Kijk voor de uitleg bij 'Doorknippen/afknippen' op pag. 29. Knip het patroondeel 8 op de aangegeven lijn af.

Zo knip je de patroondelen uit de stof

Leg de patroondelen volgens het knipvoorbeeld op de stof. Kijk voor de uit leg bij 'Naden en zomen aantekenen' op pag. 29.

Voor je begint

Verstevig de volgende delen: de taillebanden-binnen 4 en 5 • de halsbelegdelen 8.

Zo zet je het model in elkaar

Plooien


- Geef met een rijgdraad de plooi lijnen van het voorpand 1, het achterpand 3 en de voorpand broek 5 aan. Leg het voorpand met de goede kant naar boven. Vouw het voorpand op de plooi lijn X met de verkeerde kant op elkaar. Vouw deze plooi lijn X in de richting van de pijl op de andere plooi lijn. Speld de plooij vast. Vouw zo ook de andere plooien op elkaar.
- Rijg de plooien op de bovenrand A en de onderrand B van het voorpand vast.
- Maak op dezelfde manier de plooien in de onderrand van het achterpand. Rijg de plooien op de onderrand B van het achterpand vast.
- Maak op dezelfde manier de plooien in de bovenrand van de voorpand broek. Rijg de plooien op de bovenrand C van de voorpand broek vast.

Panden


- Vouw de lijnen van de figuurnaad van het voorpand op elkaar. Naai de figuurnaad in het voorpand.
- Naai de middenvoornaden van de voorpanden vanaf de patroonlijn op elkaar. Naai de schouderaden A van de panden op elkaar.
- Knip de naad A bij het hoekje tot het stiksel in. Naai de halsnaden D van de aangeknippte halsbies en het achterpand op elkaar. Geef tot 2 mm vóór het stiksel knipjes in de halsnaad D.
- Naai de zijnaden van de panden op elkaar.

Zakken

- Naai de zak 7 tussen de tekens op de goede kant van het voorpand broek 5. Knip de naad E op de tekens schuin tot het stiksel in.
- Leg de naden E onder de zak. Stik de naad E smal op de kant op de zak door. Vouw de zak naar de verkeerde kant.
- Leg de andere zak 7 onder de genaaide zak. Naai de buitenranden van de zakken op elkaar. Rijg de zak langs de bovenrand C op de naad van het voorpand vast.

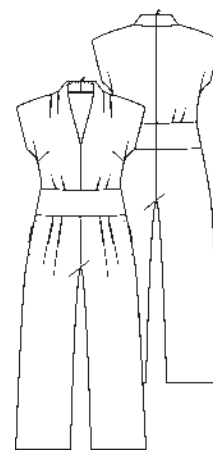

Maat 34 t/m 46
1/2 stofbr. 70 cm

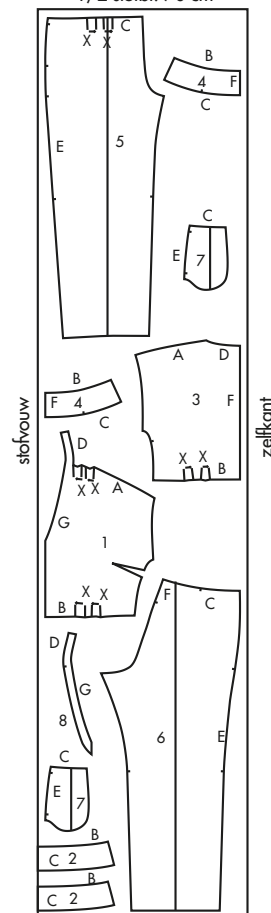

plak-/lijmvlak - niet afknippen

Panden broek

12. Leg het voorpand broek en het achterpand broek 6 op elkaar. Zorg dat bij het naaien van de zijnaden E de zakingang open blijft. Naai de zijnaden E van het voorpand broek en het achterpand broek op elkaar. Naai de binnenbeennaden van de panden broek op elkaar.
13. Keer eerst één pijp en stop hem in de andere; de goede kanten liggen nu op elkaar. Naai de kruisnaden tot aan het splitteken F voor de rits van het achterpand broek. Keer de pijpen.

Tailleband

14. Naai de zijnaden van de voortailleband-buiten 2 en achtertailleband-buiten 4 op elkaar. Naai de zijnaden van de voortailleband-binnen 2 en achtertailleband-binnen 4 op elkaar.
15. Leg de goede kant van de tailleband-binnen op de verkeerde kant van de panden. Leg de tailleband-buiten op de panden. Er liggen nu 3 lagen stof op elkaar. Naai de naden B van de taillebanden op elkaar. Je hebt nu de panden vastgenaaid. Vouw de taillebanden naar beneden.
16. Naai de naden C van de tailleband-buiten en de panden broek op elkaar. Rijk de losse onderrand C van de tailleband-binnen op de naad C van panden broek op elkaar. Stik de tailleband op de goede kant in de naad C door. Je hebt nu de losse onderrand C van de tailleband-binnen vastgenaaid. Rijk de middenachternaden F van de tailleband-buiten en binnen op elkaar.

Blinde rits

17. Zet de rits in het split F van de middenachternaad. Gebruik voor het naaien van de blinde rits een ritsvoetje en stel de machine in op de linker of rechterstand, zodat je precies langs de tandjes van de rits kunt naaien.
18. Doe de rits open. Leg één helft van de rits met de goede kant naar beneden op de goede kant van de stof. Leg de tandjes van de rits tegen de patroonlijn op de naad van het split. Rijk het lintje van de rits op de naad vast. Doe de rits dicht om te bepalen dat de bovenkant van de andere helft van de rits, op de juiste hoogte, op de andere naad van het split gespeld kan worden.
19. Leg de andere helft van de rits op dezelfde manier langs de andere naad van het split. Rijk deze helft van de rits op de naad vast.
20. Doe de rits open en haal het trekkertje van de rits helemaal naar de binnenkant. Duw de tandjes van de rits naar buiten. Plaats het ritsvoetje vlak langs de naar buiten geduwde tandjes van de rits.
21. Naai de linker helft van de rits tot de onderkant van het split vast. Naai de rechter helft van de rits vanaf de onderkant van het split.
22. Doe de rits dicht. Maak de rits op lengte door met een paar dwarssteken aan de onderkant van de het split de tandjes van de rits vast te zetten. Knip eventueel aan de binnenkant het uitstekende uiteinde van de rits af. Naai de lintjes van de rits vlak langs de buitenrand smal op de kant op de naad vast.


Halsbeleg

23. Naai de middenvoornaden van het halsbeleg 8 vanaf de patroonlijn op elkaar.
24. Naai de naden G van het halsbeleg en de panden op elkaar. Geef tot 2 mm vóór het stiksel knipjes in de naad G.
25. Leg de naden G onder het halsbeleg. Stik de naad G smal op de kant op het halsbeleg door. Vouw het halsbeleg naar de verkeerde kant.
26. Zet het beleg op de schouderaden A en de middenvoornaad vast. Zoom met een inslag de middenachternaad van het halsbeleg op de lintjes van de rits vast. Speld de losse achterhalsnaad D van het halsbeleg op de achterhalsnaad D van het achterpand vast. Stik het achterpand op de goede kant in de achterhalsnaad D door. Je hebt nu de losse achterhalsnaad D van het halsbeleg vastgenaaid.

Afwerking

27. Naai een zoom van 1 cm breed in de onderrand van de aangeknipte mouw. Zoom de onderrand van de pijpen.

Maat 48 t/m 54
1/2 stofbr. 70 cm

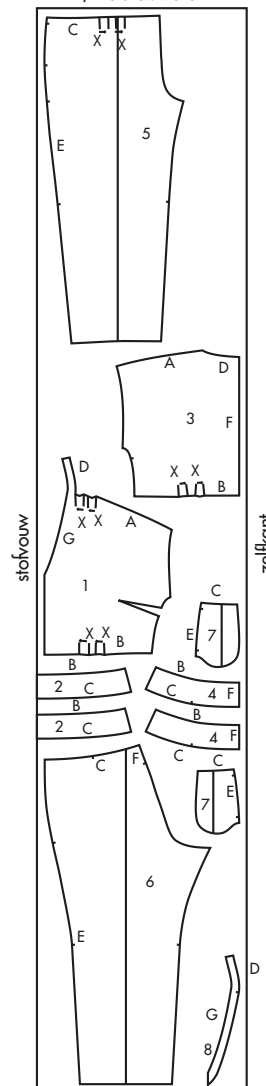

plak-/lijmvlak - niet afknippen



F10

9g



G10

20 JUMPSUIT ●●●

Je kunt dit model maken in de maten 34 t/m 54.
Kijk voor de uitleg bij 'Hoe meet je de maten?'
op pag. 28.
Van dit model is de binnenbeenlengte ± 10 cm
• de pijpwijsdte ± 74 cm.

Dit heb je nodig

34	36 en 38	40 en 42	44 en 46	48 en 50	52 en 54
Stof van 1.40 m breed					
1.80 m	1.95 m	2.10 m	2.15 m	2.25 m	2.35 m
Of een randstof met aan beide zelfkanten een rand van 1.40 m breed					
2.10 m	2.30 m	2.40 m	2.55 m	2.70 m	2.95 m

Je hebt verder nodig: versteviging lichte kwaliteit (H 180) • 9 knopen • 7.80 m dun veterkoord • 2.90 m kant met aan één kant een schulprand van 2.5 cm óf 4 cm breed.

Zo maak je het papieren patroon

Knip de volgende patroondelen uit:

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| 1 voorpand | 5 voorpand broek |
| 2 voortaillband-buiten en binnen | 6 achterpand broek |
| 3 achterpand | 7 zak |
| 4 achtertallband-buiten en binnen | 8 halsbeleg |

Let op: kijk voor de uitleg bij 'Doorknippen/afknippen' op pag. 29. Knip de patroondelen 5 en 6 op de aangegeven lengtelijn af. Kijk voor de uitleg bij 'Spiegelen' op pag. 29. Maak bij de randstof van de patroondelen 3 en 4 hele patroondelen.

Teken de volgende patroondelen zelf

34	36	38	40	42	44
9 onderslagreep (1x knippen)					
39.5x4 cm	40x4 cm	40.5x4 cm	40.5x4 cm	41x4 cm	41x4 cm
10 tunnel (1x knippen)					
3x76 cm	3x79 cm	3x82 cm	3x86 cm	3x90 cm	3x94 cm
46	48	50	52	54	
9 onderslagreep (1x knippen)					
41.5x4 cm	42x4 cm	42x4 cm	42.5x4 cm	42.5x4 cm	
10 tunnel (1x knippen)					
3x98 cm	3x104 cm	3x110 cm	3x116 cm	3x122 cm	

Zo knip je de patroondelen uit de stof

Leg de patroondelen volgens het knipvoorbeeld op de stof. Kijk voor de uitleg bij 'Naden en zomen aantekenen' op pag. 29. Let op dat je bij de randstof linker- en rechterdelen knipt.



Voor je begint

Verstevig de volgende delen: de taillebanden-binnen 4 en 5 • de halsbelegdelen 8 • de onderslagreep 9 tot de helft.

Zo zet je het model in elkaar

Plooien

- Geef met een rijgdraad de plooiën van het voorpand 1, het achterpand 3 en de voorpand broek 5 aan. Leg het voorpand met de goede kant naar boven. Vouw het voorpand op de plooilijn X met de verkeerde kant op elkaar. Vouw deze plooilijn X in de richting van de pijl op de andere plooilijn. Speld de plooï vast. Vouw zo ook de andere plooïen op elkaar.
- Rijg de plooïen op de bovenrand A en de onderrand B van het voorpand vast.

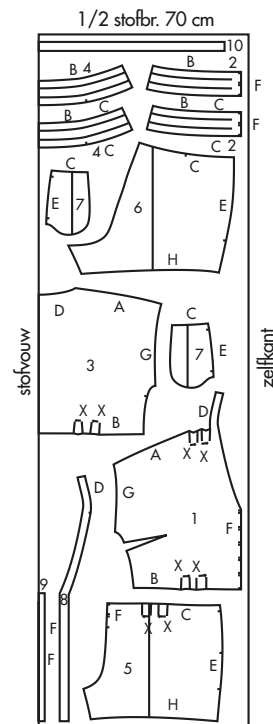

plak-/lijmvlak - niet afknippen

3. Maak op dezelfde manier de plooien in de onderrand van het achterpand. Rijg de plooien op de onderrand B van het achterpand vast.
4. Maak op dezelfde manier de plooien in de bovenrand van de voorpand broek. Rijg de plooien op de bovenrand C van de voorpand broek vast.

Panden

5. Vouw de lijnen van de figuurnaad van het voorpand op elkaar. Naai de figuurnaad in het voorpand.
6. Naai de middenachternaden D van de aangeknipte halsbies van de voorpanden op elkaar. Naai de schouderaden A van de panden op elkaar. Knip de naad A bij het hoekje tot het stiksel in. Naai de halsnaden D van aangeknipte halsbies en het achterpand op elkaar. Geef tot 2 mm vóór het stiksel knipjes in de halsnaad D.
7. Naai de zijnaden van de panden op elkaar.

Zakken

8. Naai de zak 7 tussen de tekens op de goede kant van het voorpand broek 5. Knip de naad E op de tekens schuin tot het stiksel in.
9. Leg de naden E onder de zak. Stik de naad E smal op de kant op de zak door. Vouw de zak naar de verkeerde kant.
10. Leg de andere zak 7 onder de genaaide zak. Naai de buitenranden van de zakken op elkaar. Rijg de zak langs de bovenrand C op de naad van het voorpand vast.

Panden broek

11. Leg het voorpand broek en het achterpand broek 6 op elkaar. Zorg dat bij het naaien van de zijnaden E de zakingang open blijft. Naai de zijnaden E van het voorpand broek en het achterpand broek op elkaar. Naai de binnenbeennaden van de panden op elkaar.
12. Keer eerst één pijp en stop hem in de andere; de goede kanten liggen nu op elkaar. Naai de kruisnaden vanaf het splitteken tot de bovenrand van het achterpand broek. Keer de pijpen.

Tailleband

13. Naai de zijnaden van de voortailleband-buiten 2 en achtertailleband-buiten 4 op elkaar. Naai de zijnaden van de voortailleband-binnen 2 en achtertailleband-binnen 4 op elkaar.
14. Leg de goede kant van de tailleband-binnen op de verkeerde kant van de panden. Leg de tailleband-buiten op de panden. Er liggen nu 3 lagen stof op elkaar. Naai de naden B van de taillebanden op elkaar. Je hebt nu de panden vastgenaaid. Vouw de taillebanden naar beneden.
15. Naai de naden C van de tailleband-buiten en de panden broek op elkaar. Rijg de losse onderrand C van de tailleband-binnen op de naad C van panden broek op elkaar. Stik de tailleband op de goede kant in de naad C door. Je hebt nu de losse onderrand C van de tailleband-binnen vastgenaaid.


Sluiting

16. Vouw de onderslagreep 9 dubbel. Naai de bovenrand en de onderrand op elkaar. Keer de onderslagreep. Rijg de aanzetranden F van de onderslagreep op elkaar.
17. Rijg de naden F van de onderslagreep en het linker-voorpand, de linker-voortailleband en het linker-voorpand broek op elkaar.
18. Knip van het koord 9 stukken van 4 cm af. Vouw de stukken koord tot een lusje dubbel. Speld de lusjes op de tekens op de voorrand F van het rechter-voorpand, de rechter-voortailleband en het rechter-voorpand broek vast.
19. Naai de middenachternaden van het halsbeleg 8 op elkaar. Naai de naden F van het halsbeleg en de panden op elkaar en naai aansluitend de voorranden F van het halsbeleg en het voorpand, de voortailleband en het voorpand broek op elkaar. Je hebt nu de onderslagreep en de lussen vastgenaaid. Geef tot 2 mm vóór het stiksel knipjes in de halsnaad F.
20. Leg de naden F onder het beleg. Stik de naden F smal op de kant op het beleg door. Vouw het beleg naar de verkeerde kant.
21. Zet het beleg op de schouderaden A vast. Speld de losse achterhalsnaad D van het halsbeleg op de achterhalsnaad D van het achterpand vast. Stik het achterpand op de goede kant in de achterhalsnaad D door. Je hebt nu de losse achterhalsnaad D van het halsbeleg vastgenaaid.

Tunnel

22. Vouw de naad van de tunnel 10 aan de korte uiteinden naar de verkeerde kant. Naai de naad vast.

9a

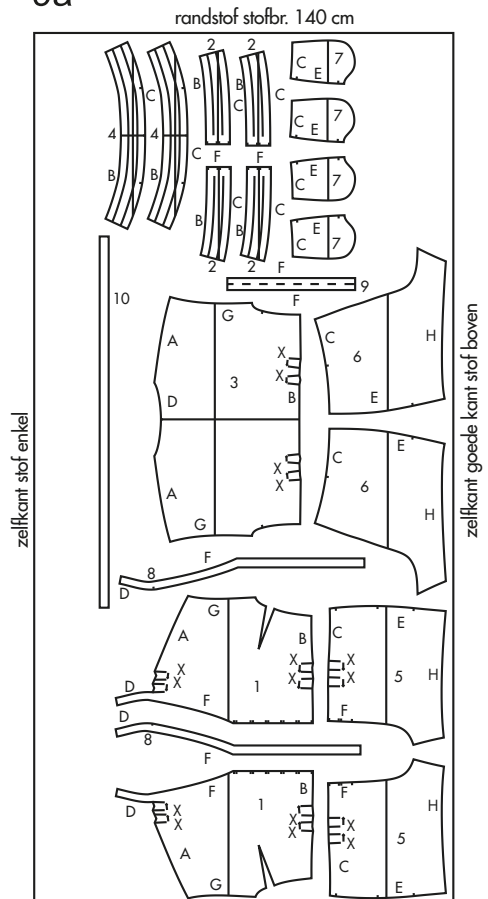

A9

8a



9b

23. Vouw de naad aan de lange randen van de tunnel naar de verkeerde kant. Naai de lange randen van de tunnel volgens de lijnen op de tailband-buiten. Stik de tunnel in het midden door, zodat er 2 tunnels ontstaan.

24. Knip het overige koord in 2 gelijke delen. Vouw het koord dubbel. Rijg door elke tunnel een dubbelgevouwen koord.

Kant

25. Knip voor de armsgatranden 2 stukken kant van 42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52 cm + naden af. Naai de uiteinden van het kant op elkaar. Je hebt nu twee ringen.

26. Leg het kant en de panden met de goede kanten naar boven. Naai het kant smal op de kant op de naad G van de panden vast.

27. Knip voor de pijpranden 2 stukken kant van 65.5-67.5-69-71.5-73.5-76-78-81-84.5-87.5-90.5 cm + naden af. Naai de uiteinden van het kant op elkaar. Je hebt nu twee ringen.

28. Leg het kant en de panden broek met de goede kanten naar boven. Naai het kant smal op de kant op de naad H van de panden broek vast.

Afwerking

29. Zet de knopen op het linker-voorpand aan.

 A9

B9 

plak-/lijmvlak - niet afknippen

8b



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9c

AANSLUITLIJN 5

B9



C9



plak-/lijmvlak - niet afknippen

8c



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9d



C9

R.V.DR. 5

8d



D9



plak-/lijmvlak - niet afknippen

plak-/lijmvlak - niet afknippen

9e



D9

8e



6

E9

AANSLUITLIJN 6

plak-/lijmvlak - niet afknippen



9f

ZIJNAAD 6

ZIJNAAD 6



E9

F9



plak-/lijmvlak - niet afknippen

R.V.D.R. 6

8f



plak-/lijmvlak - niet afknippen

9g

F9

G9

plak-/lijmvlak - niet afknippen

8g



△
9h

✂ △ G9


8h
▽





8a

A8

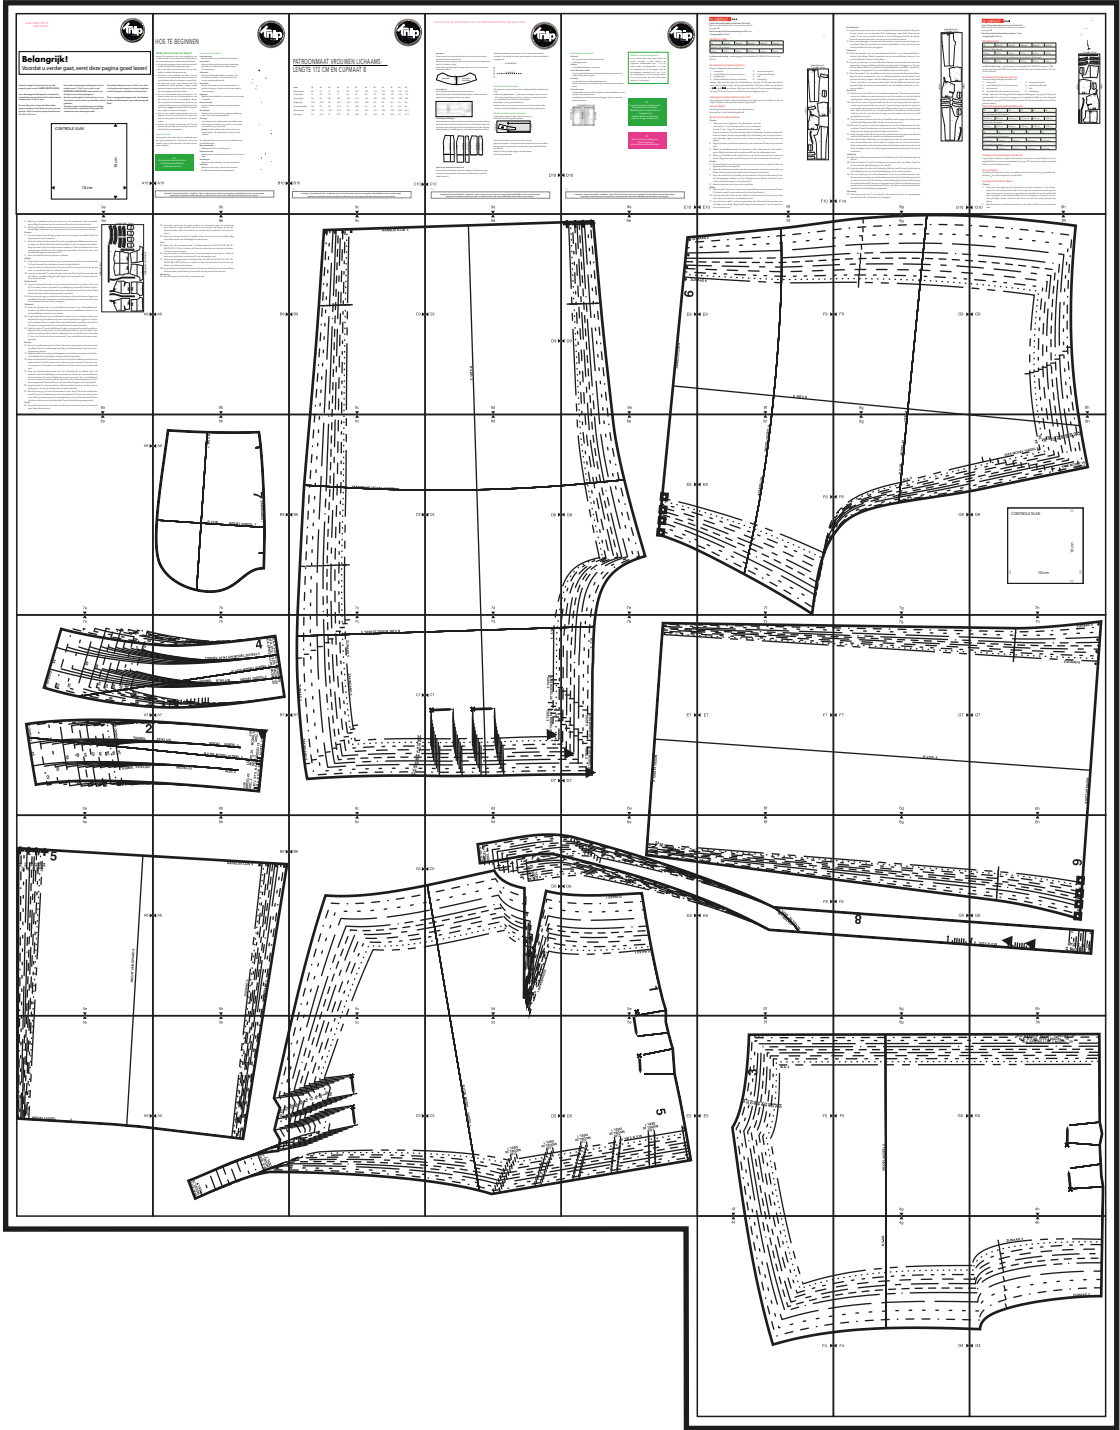

7a



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8b

A8



R.V.DR. 7

7
ZAKINGANG 7

R.V.DR.

MODEL 20 DEEL 7

B8

plak-/lijmvlak - niet afknippen

7b



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8c

AFKNIPLIJN MODEL 20 DEEL 5



B8

C8



plak-/lijmvlak - niet afknippen

7c



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8d



C8

D8



plak-/lijmvlak - niet afknippen

7d



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8e

E8



plak-/lijmvlak - niet afknippen

D8



7e



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8f

MODEL 20 DEEL 6

AFKNIPLIJN

E8

F8

plak-/lijmvlak - niet afknippen

7f



plak-/lijmvlak - niet afknippen

8g

R.V.D.R. MODEL 20 DEEL 6

M.A. 6

M.A. 6

F8

G8

plak-/lijmvlak - niet afknippen

7g

plak-/lijmvlak - niet afknippen

8h

RITS MODEL 19 DEEL 6

RITS MODEL 19
DEEL 6

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

G8

CONTROLE VLAK

10 cm

10 cm


7h

plak-/lijmvlak - niet afknippen

plak-/lijmvlak - niet afknippen



7a

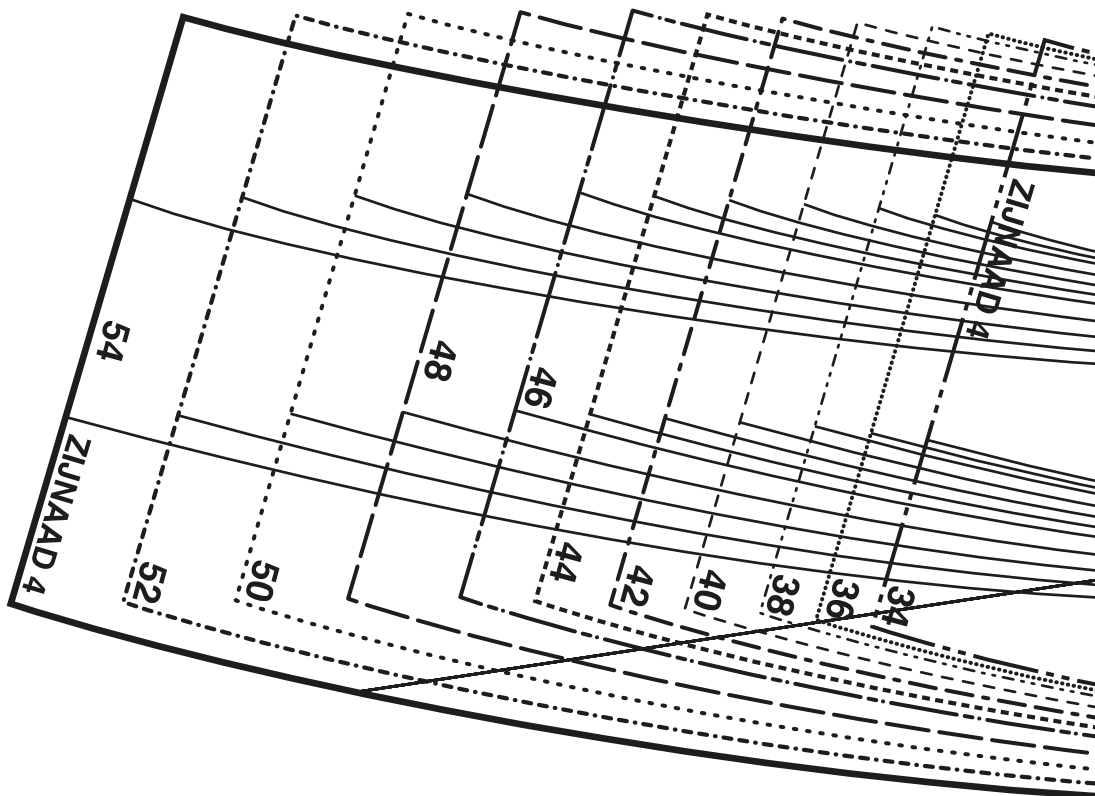


A7 ▽

2

TUNNEL

TUNNEL STIKLIJN

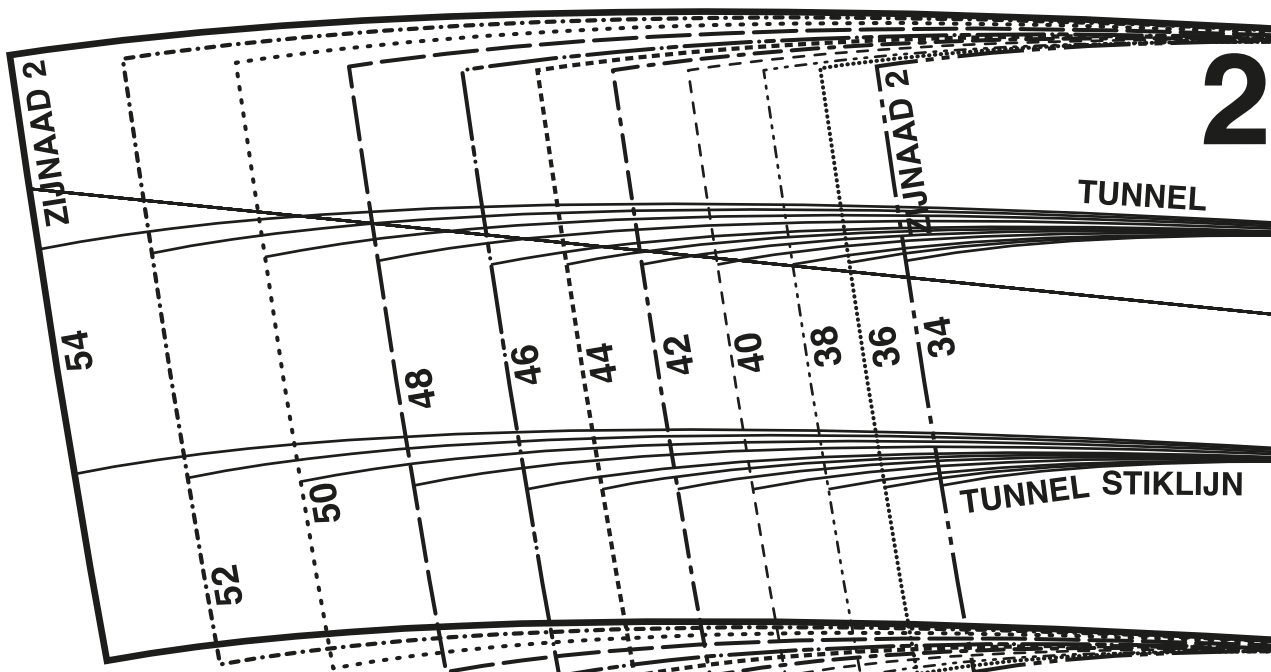

6a



plak-/lijmvlak - niet afknippen





7b

4

TUNNEL STIKLIJN MODEL 20 DEEL 4

R.V.DR. MODEL 20 DEEL 4

TUNNEL STIKLIJN

MODEL 20 DEEL 4

M.A. R.V.DR. RITS 4 MODEL 19
M.A. ST.V. R.V.DR. 4 MODEL 20
M.A. SPIEGELLIJN 4 MODEL 20

✂ A7

B7 ▽

plak-/lijmvlak - niet afknippen

STIKLIJN

MODEL 20 DEEL 2

R.V.DR. MODEL 20 DEEL 2

MODEL 20

DEEL 2

LUS MODEL 20 DEEL 2
LUS MODEL 20 DEEL 2
M.V. ST.V. R.V.DR. MODEL 19
M.V. R.V.DR. MODEL 20 DEEL 2

6b



plak-/lijmvlak - niet afknippen

7c

R.V.D.R. MODEL 20 DEEL 5

ZIJNAAD 5

ZAKINGANG 5

ZIJNAAD 5

ZAKINGANG 5

C7

B7

34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54

6c



plak-/lijmvlak - niet afknippen

plak-/lijmvlak - niet afknippen



7d

M.V. 5

LUS MODEL 20
DEEL 5

LUS MODEL 20
DEEL 5

plak-/lijmvlak - niet afknippen

C7



D7

6d



plak-/lijmvlak - niet afknippen



7e

plak-/lijmvlak - niet afknippen



E7

MODEL 19 DEEL 6

6e



M.V. 5

LUS MODEL 20
DEEL 5

LUS MODEL 20
DEEL 5



D7



plak-/lijmvlak - niet afknippen



7f



E7

F7



plak-/lijmvlak - niet afknippen

6f



plak-/lijmvlak - niet afknippen



7g



F7

G7



plak-/lijmvlak - niet afknippen

R.V.DR. 6

6g



plak-/lijmvlak - niet afknippen



7h

ZIJNAAD 6

ZIJNAAD 6

G7

AANSLUITLIJN 6

6h



plak-/lijmvlak - niet afknippen

plak-/lijmvlak - niet afknippen



6a



54
52
50
48
46
44
42
40
38
36
34

5

5a



RECHT VAN DRAAD 5

A6



plak-/lijmvlak - niet afknippen

plak-/lijmvlak - niet afknippen



6b

B6



AANSLUITLIJN 5

A6



ZIJNAAD 5

ZIJNAAD 5

5b



plak-/lijmvlak - niet afknippen

plak-/lijmvlak - niet afknippen



6c

B6

C6



plak-/lijmvlak - niet afknippen

5c



plak-/lijmvlak - niet afknippen



6d

C6



M.A. RITS
MODEL 19
DEEL 8

M.A. RITS
MODEL 19
DEEL 8

D6

plak-/lijmvlak - niet afknippen

5d



FIGUURNAAD 1

plak-/lijmvlak - niet afknippen



6e

34 36 38 40 42 44 46 48 50 52

◁ D6

ZIJNAAD 1



E6 ▷

plak-/lijmvlak - niet afknippen

ZIJNAAD 1

5e



plak-/lijmvlak - niet afknippen



6f

54

F6



E6

AFKNIPLIJN
MODEL 19 DEEL 8

plak-/lijmvlak - niet afknippen


5f



plak-/lijmvlak - niet afknippen



6g

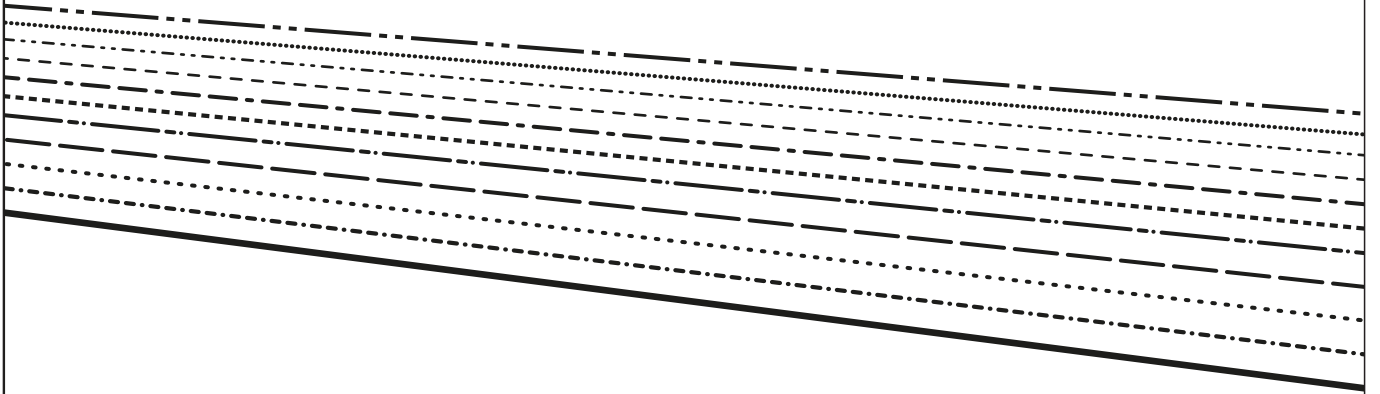

F6



8

G6



plak-/lijmvlak - niet afknippen



5g



plak-/lijmvlak - niet afknippen



6h

9

G6



M.V.R.V.D.R. 8



34 36
38 40
42 44
46 48
50 52
54

5h



plak-/lijmvlak - niet afknippen

plak-/lijmvlak - niet afknippen



5a



MODEL 19 DEEL

5

A5



plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen



5b



A5

52
54
B5

plak-/lijmvlak - niet afknippen

M.A. RIIS
MODEL
DEEL 1


M.A. RIIS
MODEL
DEEL 1



plak-/lijmvlak - niet afknippen



5c

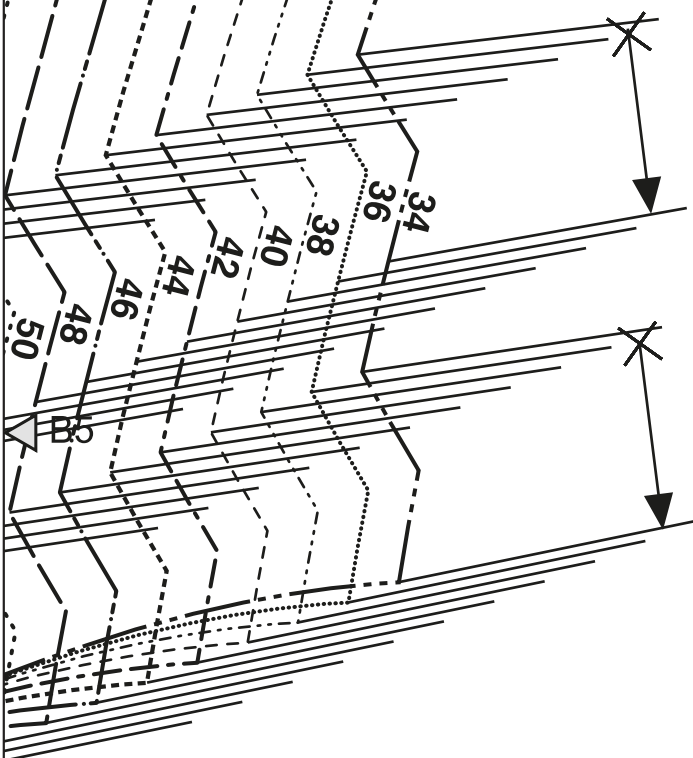

C5



plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen



5d

R.V.DR. MODEL 20DEEL1



C5

D5



plak-/lijmvlak - niet afknippen

MODEL 20
LUS
DEEL 1

MODEL 20
LUS
DEEL 1



plak-/lijmvlak - niet afknippen

5e



5

D5

E5


plak-/lijmvlak - niet afknippen

LUS
MODEL 20
DEEL 1

LUS
MODEL 20
DEEL 1

M.V.R.V.D.R. 1

LUS
MODEL 20
DEEL 1

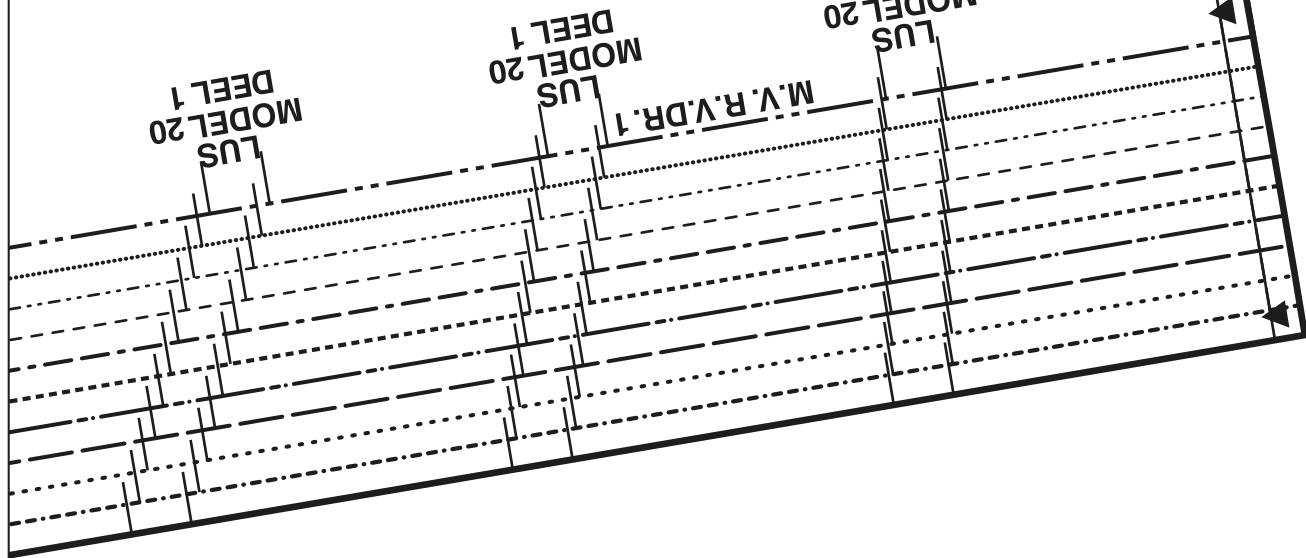

plak-/lijmvlak - niet afknippen



5f

M.A. 3

3

M.A. 3

54

52

50

48

46

44

42

40

38

36

34



E5

F5



plak-/lijmvlak - niet afknippen

4f



plak-/lijmvlak - niet afknippen



5g



F5

MODEL 20 DEEL 3

G5



plak-/lijmvlak - niet afknippen

4g



plak-/lijmvlak - niet afknippen



5h

M.A. ST.VOUW R.V.DR. 3 MODEL 20

M.A. R.V.DR. RITS 3 MODEL 19

M.A. SPIEGELLIJN 3 MODEL 20

✂️ ◀️ G5



4h



plak-/lijmvlak - niet afknippen

plak-/lijmvlak - niet afknippen



4f



plak-/lijmvlak - niet afknippen

F4 



plak-/lijmvlak - niet afknippen



4g

R.V.DR.



plak-/lijmvlak - niet afknippen

◁ F4

G4 ▷



plak-/lijmvlak - niet afknippen



4h

ZIJNAAD 3

ZIJNAAD 3



G4

plak-/lijmvlak - niet afknippen

