

БРЮКИ НА СИНТЕПОНЕ

В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ УТЕПЛЕННЫЕ ПОЯСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАНЫ – ОСОБЕННО ДЛЯ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ И АКТИВНОГО ОТДЫХА. В ЭТОМ МАТЕРИАЛЕ МЫ РАССМОТРИМ **ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКИ БРЮК С УТЕПЛИТЕЛЕМ.**

Многофункциональные брюки

Одной из основных функций изделий данного вида является защита от холода. Поэтому важно правильно подобрать утеплитель. Для брюк наиболее оптимальным решением станет утеплитель максимально тонкий, так как излишний объем сковывает движения. Но важны и тепловые показатели. Их выбор напрямую зависит от назначе-

ния брюк. Далее речь пойдет о брюках на синтепоне.

Второй важной функцией утепленных брюк для активного отдыха и спорта является защита от влаги. При катании на горке, при многократном падении в снег обычный материал намокнет и создаст дискомфортное ощущение. Поэтому для таких брюк рекомендуется использовать материалы с высокими водоотталкивающими показателями.




ЮЛИЯ СКОБЛОВА
технолог

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Утепленные брюки являются важной составляющей зимнего гардероба как взрослых, так и детей. Это очень комфортная согревающая вещь для холодных дней, а благодаря новым материалам и работе дизайнеров она обладает еще и эстетическими показателями.

Минимальная водостойкость, необходимая, чтобы материал выдержал давление сидящего человека – 8000–10000 мм. Для давления, оказываемого локтями или коленями, – около 20000 мм. В зависимости от планируемого применения брюк и нужно делать выбор материала.

При высоких показателях водонепроницаемости материала для брюк рекомендуется использовать технологию проклеенных швов, чтобы исключить возможность проникновения влаги через швы изделия, а также водонепроницаемые застежки-молнии на карманах и застежке брюк. Если в брюках швы проклеены, то утеплитель нужно соединять с деталями подкладки, а не верха.

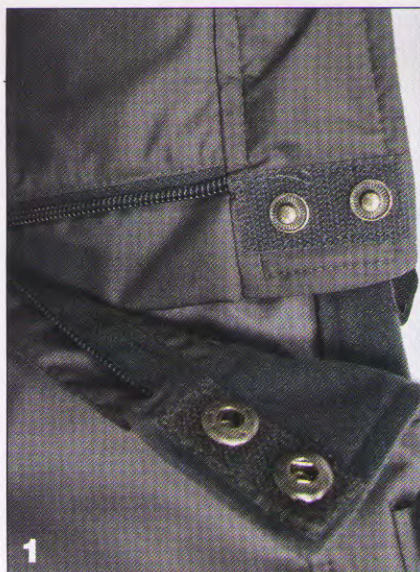

1



2



3

Застежка пояса брюк

Застежка пояса спортивных брюк должна обладать большой прочностью и четко фиксировать пояс. В утепленных спортивных брюках возможны разные варианты застежки пояса, одна из них представлена на илл. 1. Перед тем как установить кнопки, нужно предварительно настрочить текстильную застежку «велкро» на концы пояса. Это увеличит прочность крепления.

Еще одним из распространенных способов обработки застежки является обработка с использованием металлических крючков (илл. 2).

Пояс брюк

Пояс спортивных утепленных брюк имеет несколько иную конфигурацию. Чтобы при движении спина человека оставалась защищенной от холода, от попадания снега, пояс со стороны задней части брюк должен быть более широким, нежели со стороны передней части брюк (илл. 3).

Внутреннюю деталь пояса, как правило, делают не из основного материала, а из тонкого флиса на трикотажной основе (илл. 2).

Наравне с брюками широкое применение имеют и полукомбинезоны (илл. 4). В них для защиты спины человека от холода имеется съемная (с застежкой-молнией) или несъемная деталь спинки. Также полукомбинезоны обладают регулируемыми по длине бретелями из эластичной тесьмы. В полукомбинезонах для детей ширина эластичной тесьмы около 2,0 см, для взрослых около 3,0 см (илл. 4). Брюки также могут быть с бретелями.


Пояс брюк и деталь спинки полукомбинезонов рекомендуется утеплить тонким синтепоном.

Регулировка пояса брюк

Пояс спортивных брюк должен быть регулируемым. Существуют различные способы регулировки. Применение того или иного зависит от свойств материала верха изделия.

Если материал достаточно тонкий и мягкий, то в пояс брюк можно вставить эластичную тесьму, что и будет регулировать его длину.

Если же материал плотный и регулировка эластичной тесьмой невозможна, то рекомендуется сделать регулировку с

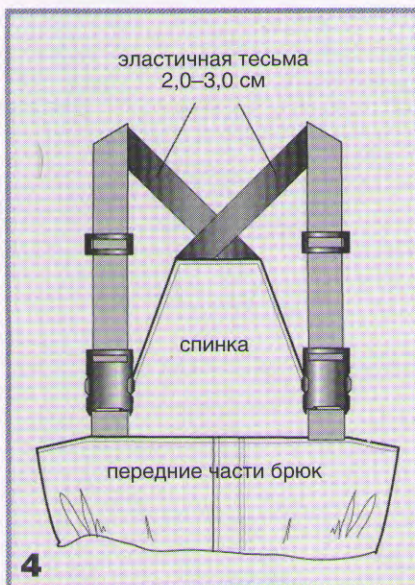

4

использованием хлястиков и текстильной застежки «велкро» (илл. 5, 6). Именно такая регулировка широко применяется в горнолыжных и сноубордических брюках и комбинезонах.

Усиление

Спортивные изделия, в том числе и брюки, должны быть более прочными и надежными, чем повседневные вещи. Помимо использования специальных материалов существуют и технологические способы увеличения срока службы этих изделий. Например, закрепки — короткие зигзагообразные строчки, выполненные на спецмашинах.

В местах наибольшего напряжения ткани необходимо ставить закрепки. В одном изделии их может быть 30–40, и это не предел. В спортивных брюках закрепки располагаются: в области застежки, в местах крепления хлястиков и бретелей,



5




6



по концам карманов и разрезов, в области совмещения швов и т. д.


Дополнительное усиление в спортивных изделиях возможно и за счет настрочивания деталей из более плотных, износостойчивых материалов. В брюках оно необходимо по низу в области внутреннего шва (илл. 7). В детских брюках и комбинезонах таким образом усиливают еще область колена и ягодиц.

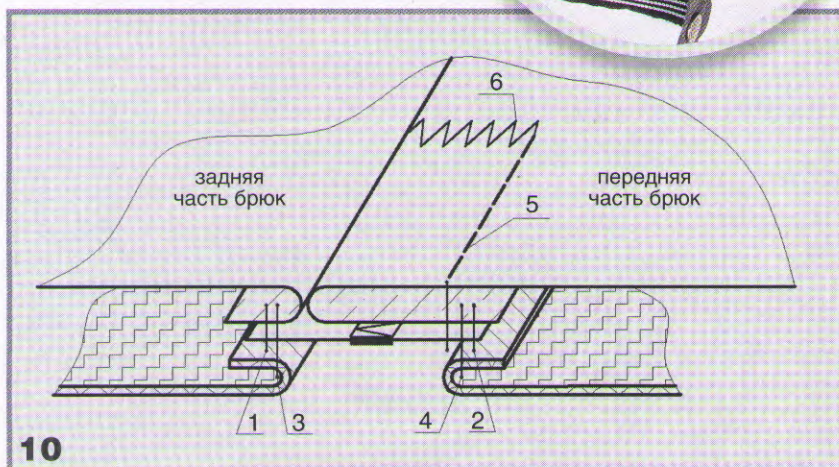

Продекатировать ленты застежки-молнии. Притачать левую ленту застежки-молнии к боковому срезу задней части брюк швом шириной 1,0 см (строчка 1 на илл. 10). Притачать правую ленту застежки-молнии к припуску передней части брюк швом шириной 1,0 см (строчка 2 на илл. 10). Приутюжить брюки по боковым швам в области застежек.

Подкладку брюк нужно разрезать по горизонтали на расстоянии 2,0–3,0 см выше боковой застежки. В этот шов и нужно будет притачать заготовленную деталь гетры.

Притачать нижнюю часть подкладки, предварительно соединенную с синтепоном (строчки 3 и 4 на илл. 10), в три приема. Приутюжить застежку. Обработать низ брюк, как показано на илл. 11.

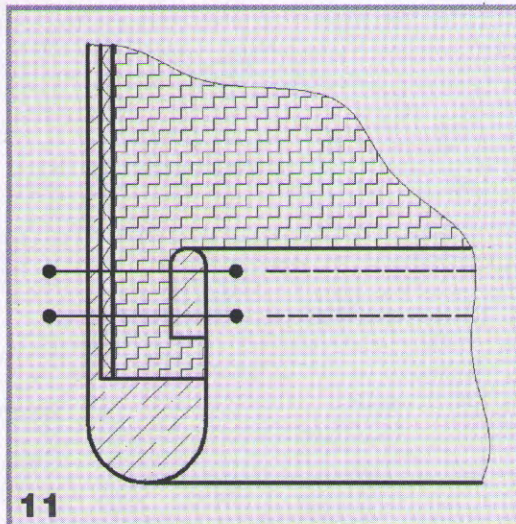

Снегозащитные гетры

Одним из важных функциональных элементов в спортивных брюках являются снегозащитные гетры (илл. 8). Они выполняют ветрозащитную функцию, предотвращают попадание снега внутрь изделия. Это создает более комфортные условия для человека.


Снегозащитные гетры располагаются внутри изделия со стороны подкладки. В готовом изделии снаружи их не должно быть видно. Для них рекомендуется использовать материал с водоотталкивающими свойствами.

На илл. 9 представлен один из возможных вариантов обработки. Рассмотрим его более подробно.

Сначала нужно обработать боковую застежку брюк, а затем заготовить саму деталь гетры.

Боковые застежки в данном случае выполняются с застежками-молниями, возможно использование и кнопок. На детали передней части брюк в области боковой застежки нужно добавить ширину припуска на ее обработку (ок. 2,5–3,0 см).

Стачать боковые срезы брюк швом шириной 1,0 см, оставляя нестачанными срезы в области застежки. Приутюжить боковые швы брюк, заутюжить припуск на обработку застежки передней части брюк на изнаночную сторону.

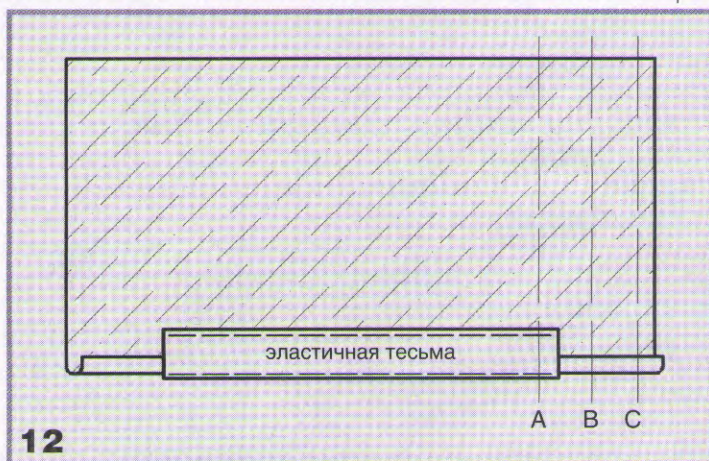

Проложить отделочную строчку по припуску передней части брюк (строчка 5 на илл. 10) от верхнего уровня застежки до низа. Выполнить горизонтальную закрепку в области верхнего уровня застежки (строчка 6 на илл. 10).

Обработка боковых застежек брюк завершена, далее нужно заготовить деталь гетры.

Деталь гетры представляет собой прямоугольник. Как показано на илл. 9, низ детали должен быть присобран на эластичную тесьму шириной 2,5 см. Но не по всей длине, так как по боковым краям гетры настроена текстильная застежка «велкро» и установлена кнопка. Поэтому эластичную тесьму понизу нужно настроить двойной строчкой, отступая от боковых срезов по 6,0 см (илл. 12, 13).



Ширина боковых цельнокроенных планок гетр в готовом виде должна быть 3,0 см. Линия В (илл. 12) — это линия перегиба, внешний боковой край гетры. Нанести вспомогательные линии на деталь гетры, по три с каждого бокового края (линия С — 1,0 см от среза, линия В — 3,0 см от линии С, линия А — 3,0 см от линии В). Заутюжить припуски по 1,0 см, перегибая по линиям С, с обеих боковых сторон детали гетры, изнаночной стороной внутрь. Заутюжить планки шириной по 3,0 см, ориентируясь по линиям

В и А, изнаночной стороной внутрь. Застрочить заутюженные боковые планки швом шириной 0,2 см (илл. 14) по трем сторонам каждую. Настрочить текстильную застежку «велкро» на боковые планки гетры, по контуру швом шириной 0,1 см и в виде зигзага по ее поверхности (илл. 14). Текстильная застежка не должна доходить 2,0 см до верхнего среза и 4,0 см до нижнего края. Установить детали кнопки, как показано на илл. 14. Скрепить деталь гетры «в

кольцо» строчкой по верхнему срезу. Деталь гетры заготовлена.

Притачать деталь гетры к верхнему срезу нижней части подкладки швом шириной 1,0 см. Притачать подкладку брюк к нижней части подкладки швом шириной 1,0 см.

На заключительном этапе обработки нужно прикрепить ручными стежками припуски шва притачивания гетр к изделию по боковому и внутреннему швам брюк. 

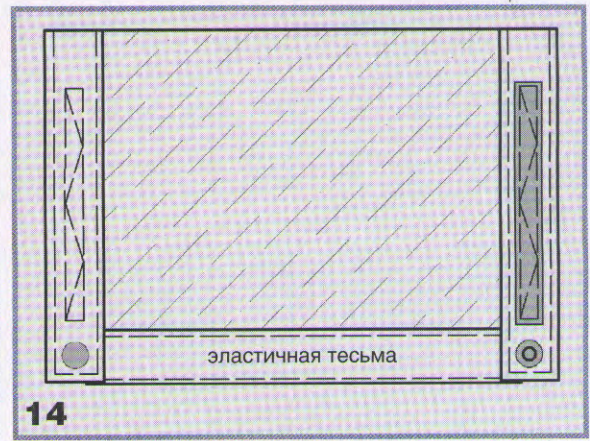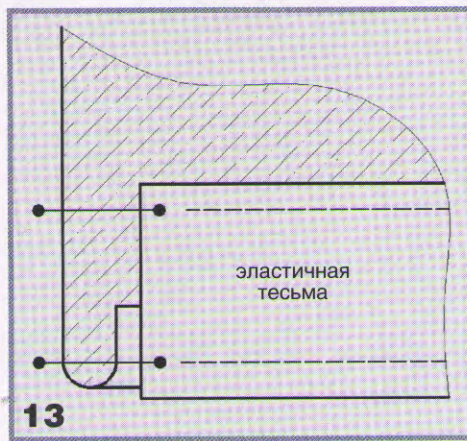

Библиотека журнала «Ателье»

Сборник «Ателье-2010»

В издание вошли основные уроки конструирования женской одежды по уникальной системе кроя «М. Мюллер и сын» (M. Muller & Sohn), опубликованные в 2010 году в популярном журнале «Ателье».


В сборник «Ателье-2010» вошли следующие темы:

- Жакет: варианты воротников и лацканов
- Модные брюки
- Большие размеры: платье-рубашка, жакет, стильное пальто
- Короткие жакеты
- Уроки моделирования: 6 вариантов перевода вытачек на платье
- Жакеты в деловом стиле
- Домашняя одежда
- Технология обработки карманов
- Моделирование и обработка выстеганных изделий: куртка, жакет, жилет
- Стильные 80-е: блейзер с плечами-пагодой, куртка с рукавами реглан, пальто с плечами-балконет
- Элегантный скортук

Сборник необходим каждому, для кого шитье является профессией или любимым занятием для души. Благодаря сборнику тот, кто не успел купить журнал «Ателье» в 2010 году или имеет не все номера журнала, теперь сможет приобрести обучающий курс по системе кроя «М. Мюллер и сын» в полном объеме.

Оформите подписку, подробно см. на стр. 59

УЖЕ В ПРОДАЖЕ! Подписная цена 462 руб.

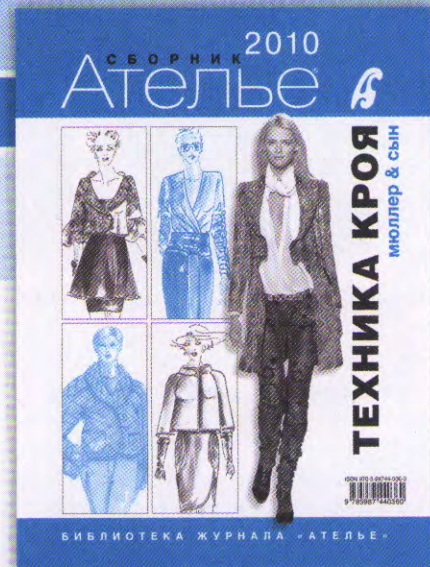

По любым вопросам, связанным с подпиской, просьба обращаться по тел. (495) 775 14 36/32, e-mail: podpiska@konliga.ru. Наиболее полную информацию о всех возможных способах подписки вы найдете на сайтах www.konliga.ru, www.modanews.ru

Объем: 128 полос
Формат: 210 x 290 мм