




Пальто для девочки р-р 134

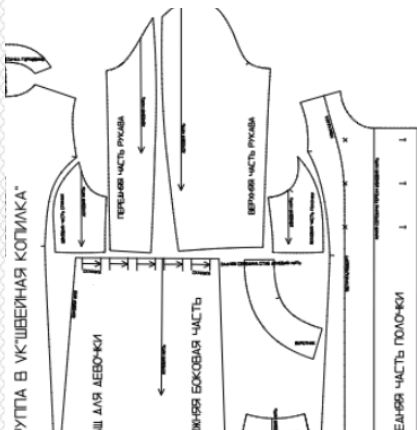

Проверочный квадрат 3x3 см

Вам потребуется:

Шерстяной велюр 1,50—1,55—1,60—1,65— 1,70 м шириной 150 см; подкладочная ткань 1,10-1,15-1,20-1,25-1,30 м шириной 140 см; флизелин G 785; 8 пуговиц; 2 плоские пуговицы для внутренней застежки; маленькие подплечники.

Рекомендуемые ткани: шерстяные или смешанные пальтовые ткани.

Бумажная выкройка:

Переснять детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 145. С детали 1 подборт переснять как отдельную деталь.

На детали 1 метки петель и пуговиц поставлены для размера 116. Для размеров 122-140 метку верхней петли поставить на таком же расстоянии от верхнего среза, как у размера 116. Метки остальных 2 петель поставить с интервалами по 8-8,5-9-10 см. Метки пуговиц, соответственно, сдвинуть.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа пальто и низа рукавов — 4 см, детали подкладки выкроить с припусками на швы и на подгибку низа 1,5 см.

Раскрой:

Из шерстяного велюра:

- 1 Средняя часть полочки 2х
- Подборт 2х
- 2 Верхняя боковая часть полочки 2х
- 3 Средняя часть спинки со сгибом 1х
- 4 Верхняя боковая часть спинки 2х
- 5 Нижняя боковая часть полочки 2х
- 5 Нижняя боковая часть спинки 2х
- 6 Верхняя часть рукава 2х
- 7 Локтевая часть рукава 2х
- 8 Обтачка горловины спинки со сгибом 1х
- 9 Воротник со сгибом 2х
- 10 Клапан 2х

а) пата спинки длиной 16 см и шириной 3 см.

Из подкладочной ткани: деталь 1 за вычетом ширины подборта (до линии подкладки), деталь 3 за вычетом ширины обтачки горловины спинки и со складкой по линии середины спинки шириной ок. 2 см на свободное облегание, детали 2,4-7 и 10, а также деталь а.

Прокладка: см. детали и участки деталей на плане раскладки, выделенные серым цветом. Также прокладкой дублировать припуски на подгибку низа.

Пошив:

- Вдоль верхних срезов нижних боковых частей полочек и спинки заложить и заметать складки в направлении меток-стрелок. Верхние боковые части полочек и спинки притачать к нижним боковым частям полочек и спинки. Припуски швов заутюжить вверх.
- На полочках и спинке выполнить рельефные швы, контрольные метки 2 и 3. Выполнить боковые и плечевые швы. Подборта и обтачку горловины спинки стачать по плечевым срезам. Припуски швов разутюжить.
- Детали воротника сложить лицевыми сторонами, внешние срезы стачать. Припуски шва срезать близко к строчкам. Воротник вывернуть, приутюжить. Срезы втачивания воротника вметать в горловину от контрольной метки 5.
- Подборта и обтачку горловины спинки приколоть к пальто лицевой стороной к лицевой стороне, закрепляя между ними воротник. Проложить строчку вдоль срезов бортов и горловины. Припуски шва срезать близко к строчке, на углах — наискосок, на участках скруглений надсечь в нескольких местах. Подборта и обтачку горловины спинки отвернуть на изнаночную сторону, края приутюжить.
- По 2 детали каждого клапана (из основной и подкладочной тканей) сложить лицевыми сторонами и стачать, оставив открытыми срезы притачивания. Припуски шва срезать близко к строчке. Клапан вывернуть. Клапан приколоть к поперечному рельефному срезу верхней боковой части полочки и далее к средней части полочки на длину 2 см, при этом клапан направлен вверх. Клапан притачать, отвернуть вниз и приутюжить.
- Пата спинки. Детали паты сложить лицевыми сторонами, оба конца паты скруглить. Срезы стачать, оставив в шве открытыми небольшой участок для выворачивания. Припуски шва срезать близко к строчке. Пату вывернуть, края приутюжить. Открытый участок шва зашить. Пату приколоть к средней части спинки ниже поперечных меток, каждый конец паты зафиксировать на спинке пуговицей.
- На рукавах выполнить швы. Припуски на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону, пришить вручную.
- Втачать рукава. Пришить подплечники.
- Низ подбортвов еще раз отвернуть вперед. Припуск на подгибку низа пальто заутюжить на изнаночную сторону, затем отвернуть вниз.
- Подкладка. На спинке подкладки по линии середины спинки застрочить складку сверху и внизу на длину по ок. 5 см, между швами складку заметать. Глубину складки заутюжить в одну сторону. На нижних боковых частях полочек и спинки подкладки заложить и заметать складки в направлении меток-стрелок. На подкладке выполнить швы. Втачать рукава подкладки.
- К пальто пришить подкладку, подгибка низа. Подкладку притачать к внутренним срезам подбортвов и обтачки горловины спинки. Подкладку вложить в пальто изнаночной стороной к изнаночной стороне, рукава подкладки вложить в рукава пальто. Припуск на подгибку низа отвернуть на изнаночную сторону и пришить вручную. Подкладку подвернуть вдоль нижнего края пальто, сгиб слегка приутюжить, оттянуть мягкой дугой вверх и приколоть к подгибке низа. Подборта и подкладку пришить вручную. Излишнюю ткань подкладки отвернуть вниз, слегка приутюжить. Рукава подкладки подвернуть и пришить к подгибке низа рукавов пальто. Излишнюю ткань подкладки отвернуть вниз и приутюжить.
- На правой полочке обметать петли по разметке. На левой полочке обметать верхнюю и нижнюю петли для внутренней застежки. Пуговицы пришить по разметке и соответственно петлям


1:1

ЗАДНЯЯ СЕРЕДИННА СТІБ ДОПЕВВАЯ НІПТ

2:1
↓

1:2
→

<https://vk.com/shveinayakopilka>

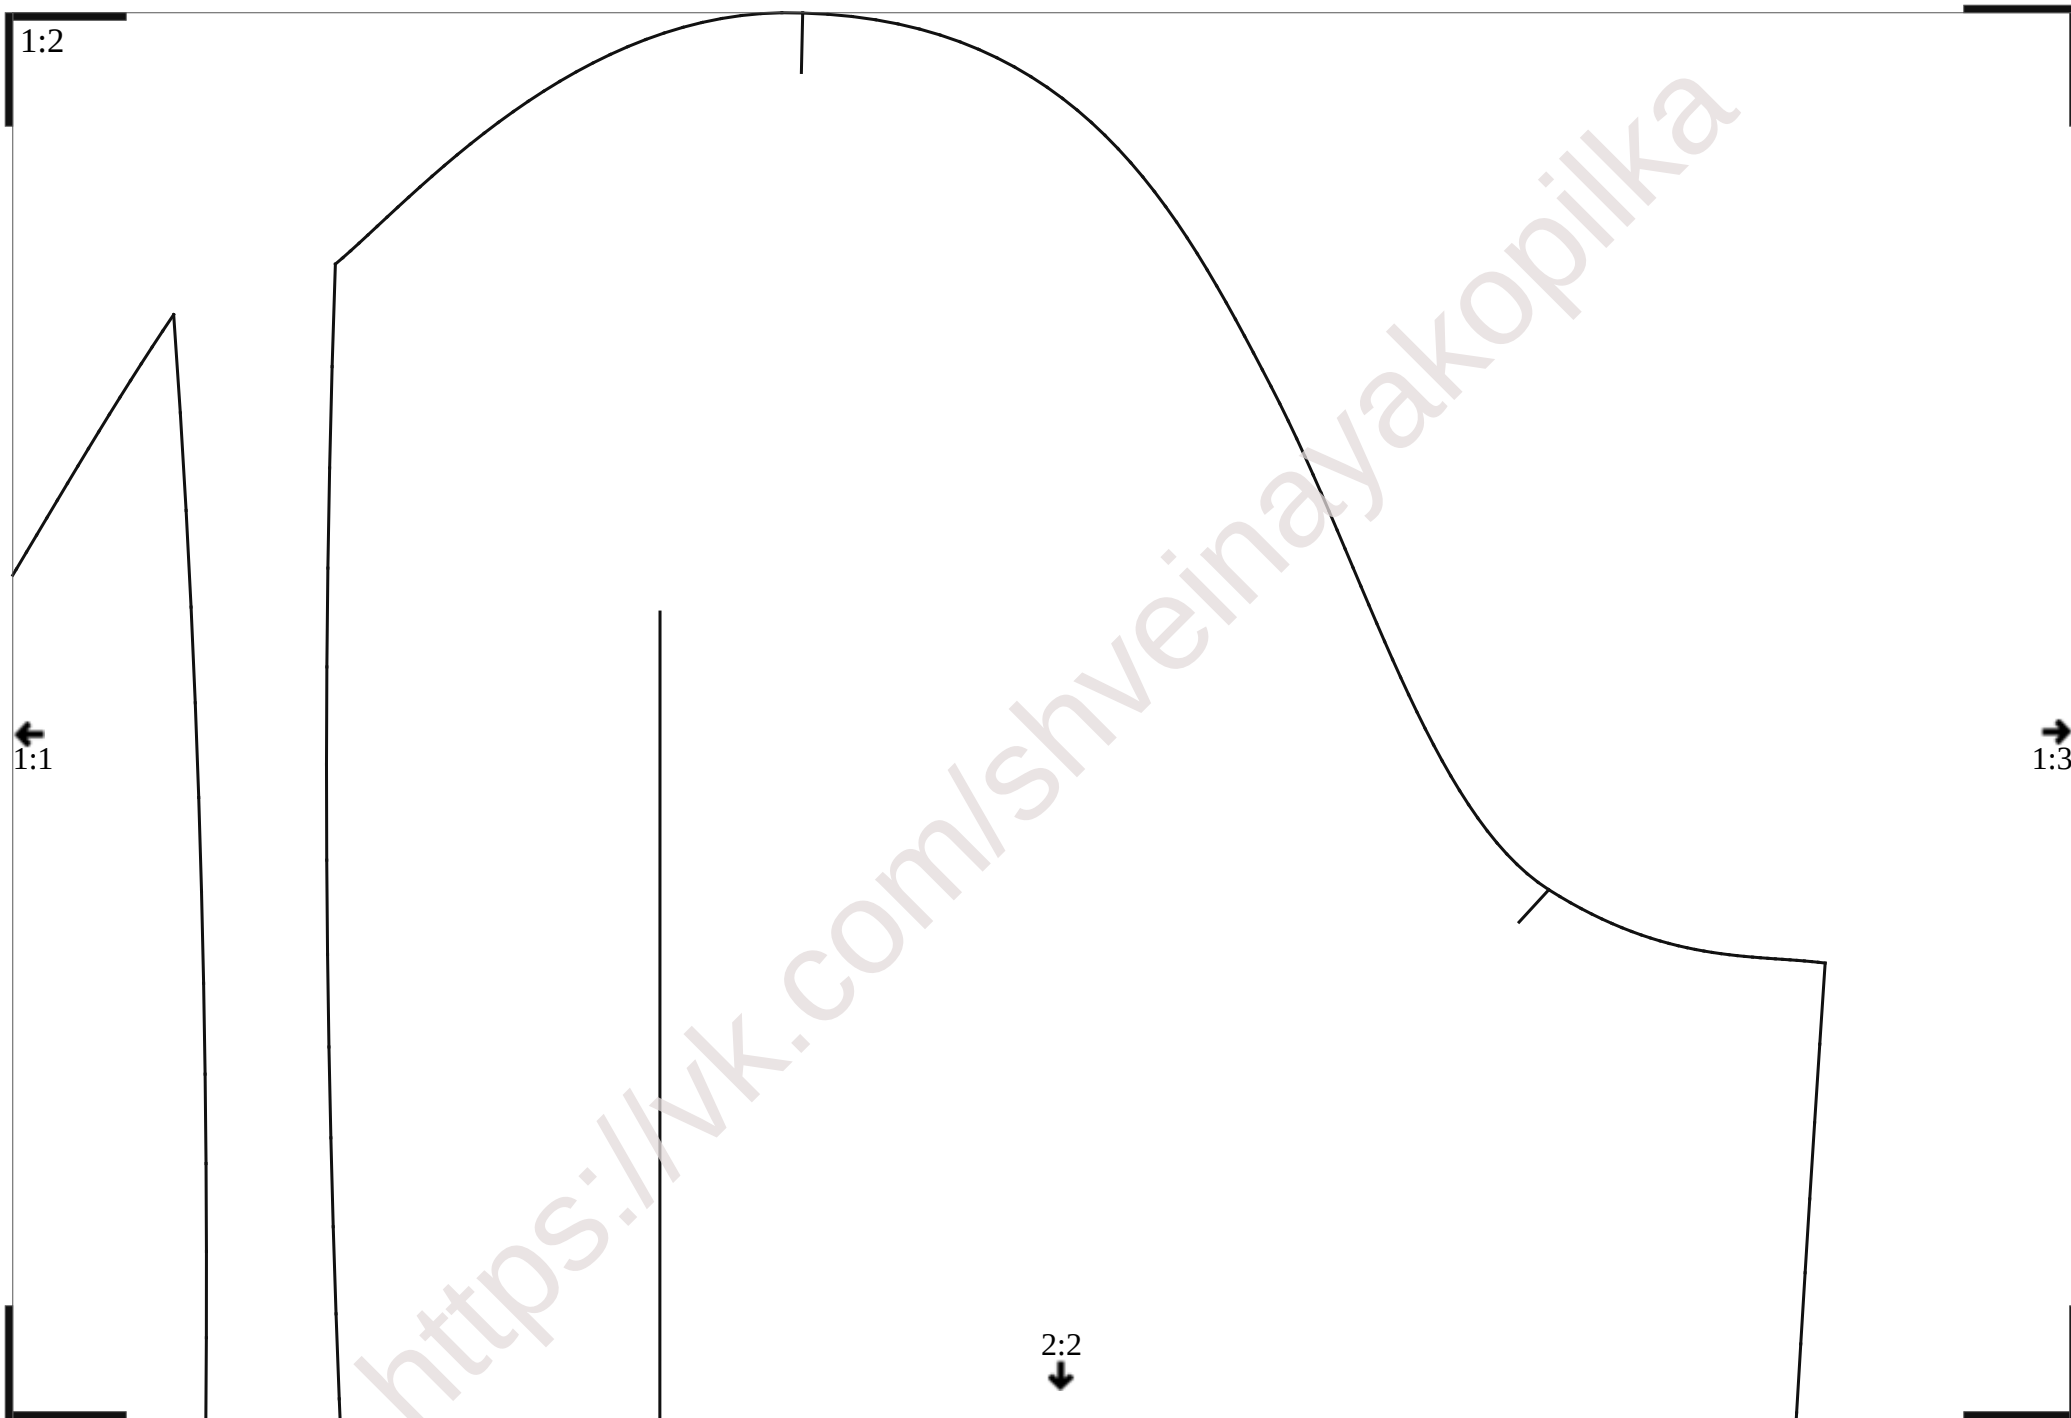

1:3

1:2

2:3

<https://vk.com/shveinayakopilka>

ПЛИТ

2:1

ЭДННН ЧАСТЬ СПИИКИ

3:1

1:1

ПЕРЕДННН ЧАСТЬ РУКАВА

ПЛИТ РУКАВА

←
2:1

2:2


ДОЛГОВАЯ НИТЬ

↓
3:2

↑
1:2

ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА

→
2:3

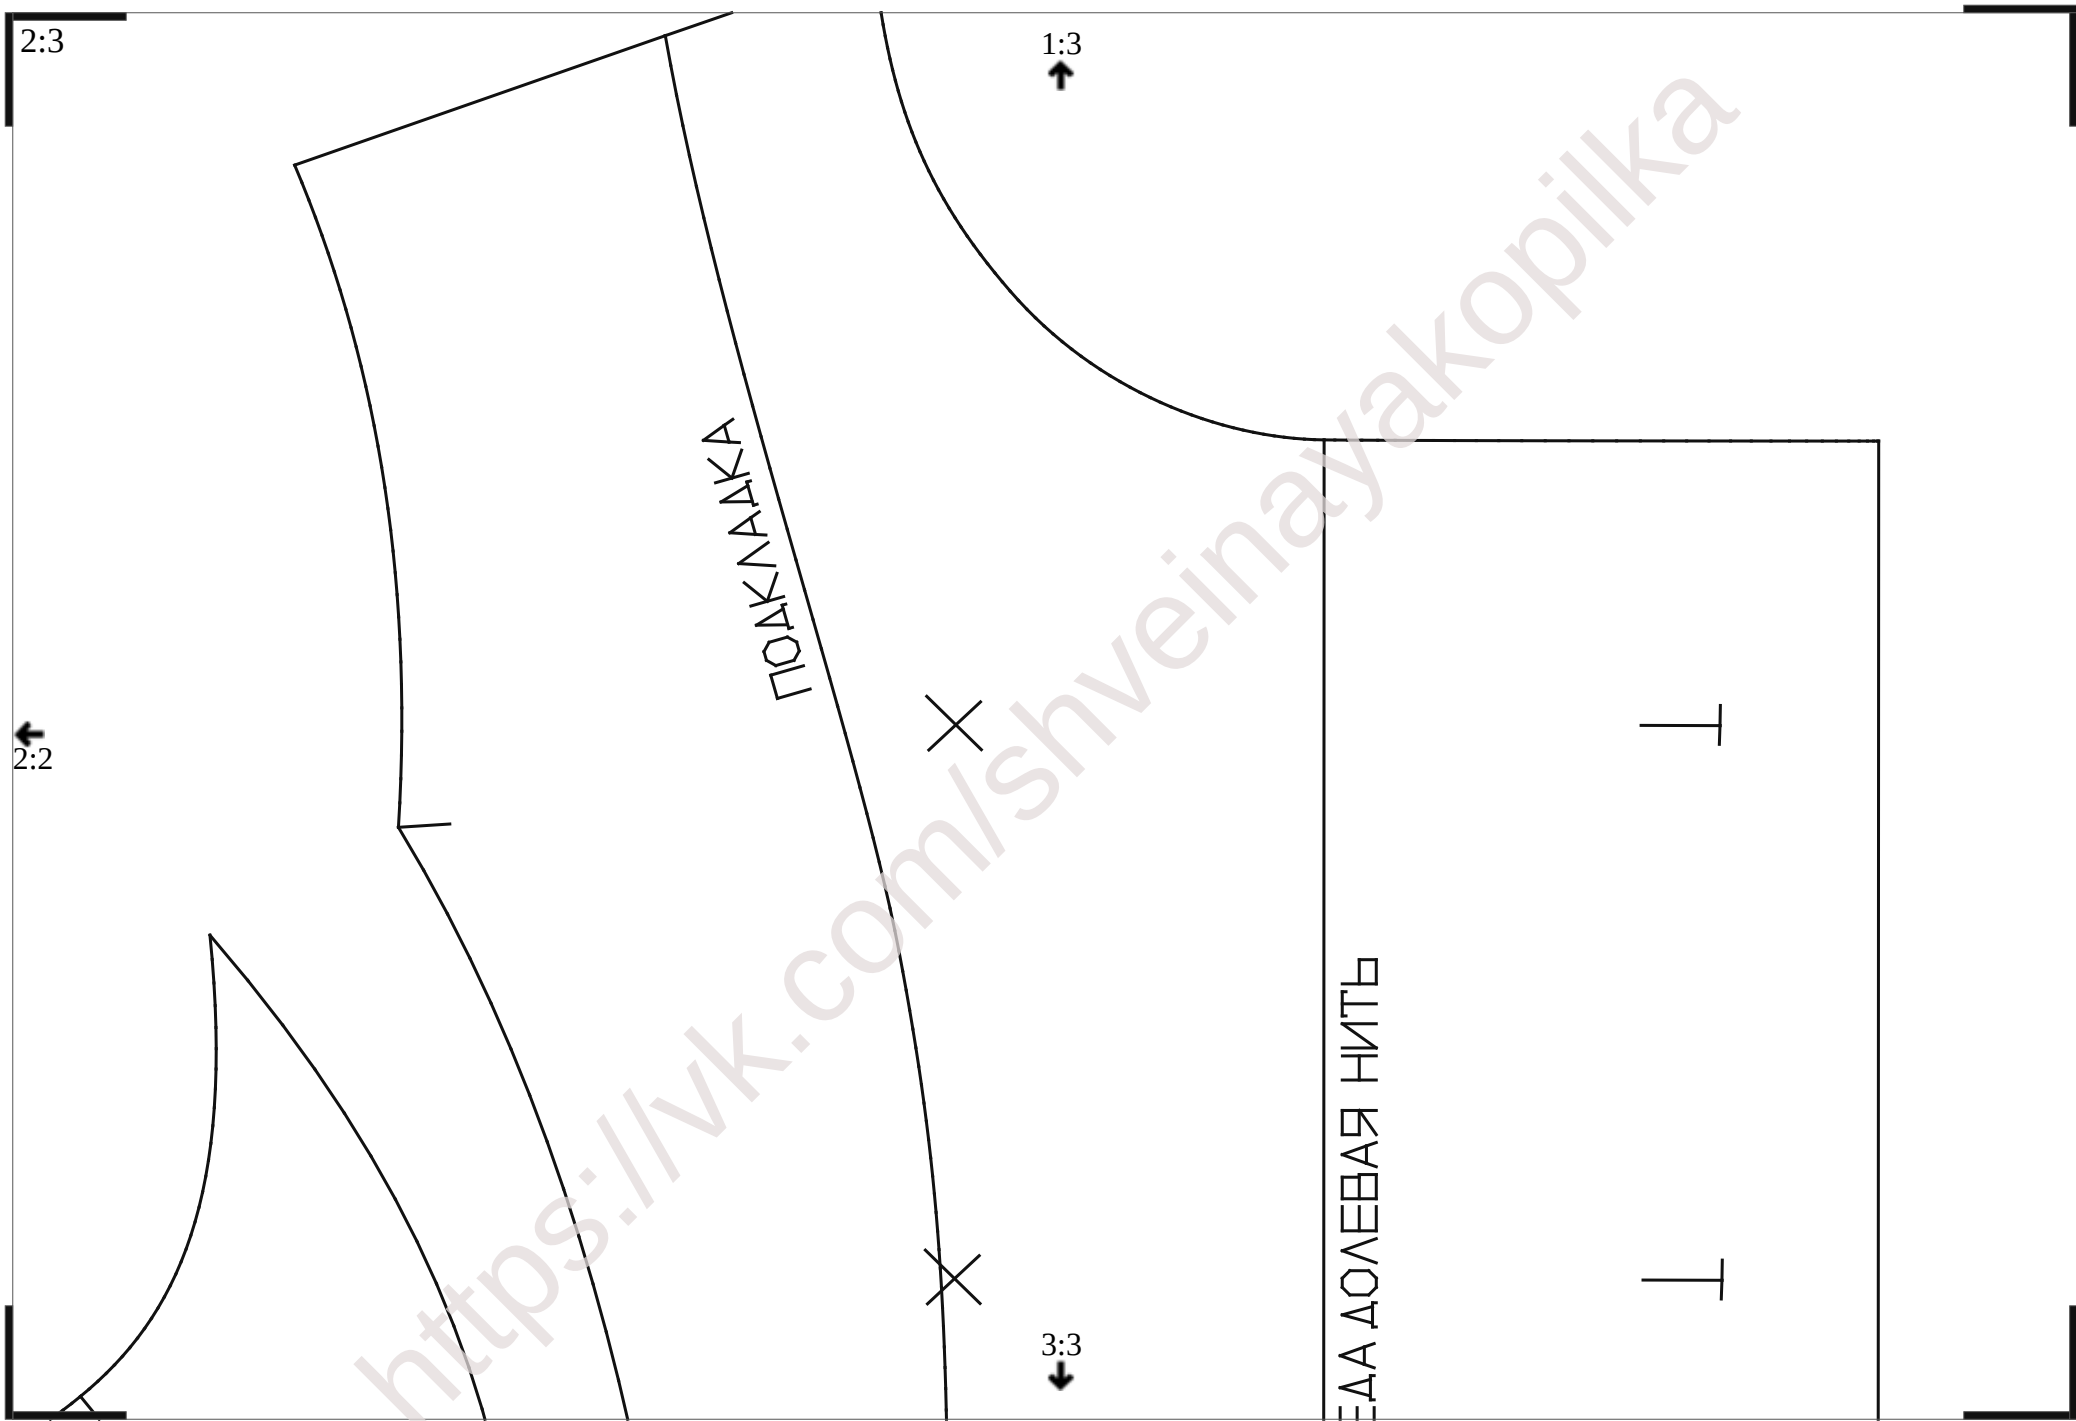

ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА ГЛИБ ДОЛЕВАЯ

КОПИЛКА II

СРЕ

БОКОВАЯ ЧАСТЬ СПИНКИ


ДОЛЕВАЯ НИТЬ

СКЛАДКА

4:1
↓

2:1
↑

3:2
→

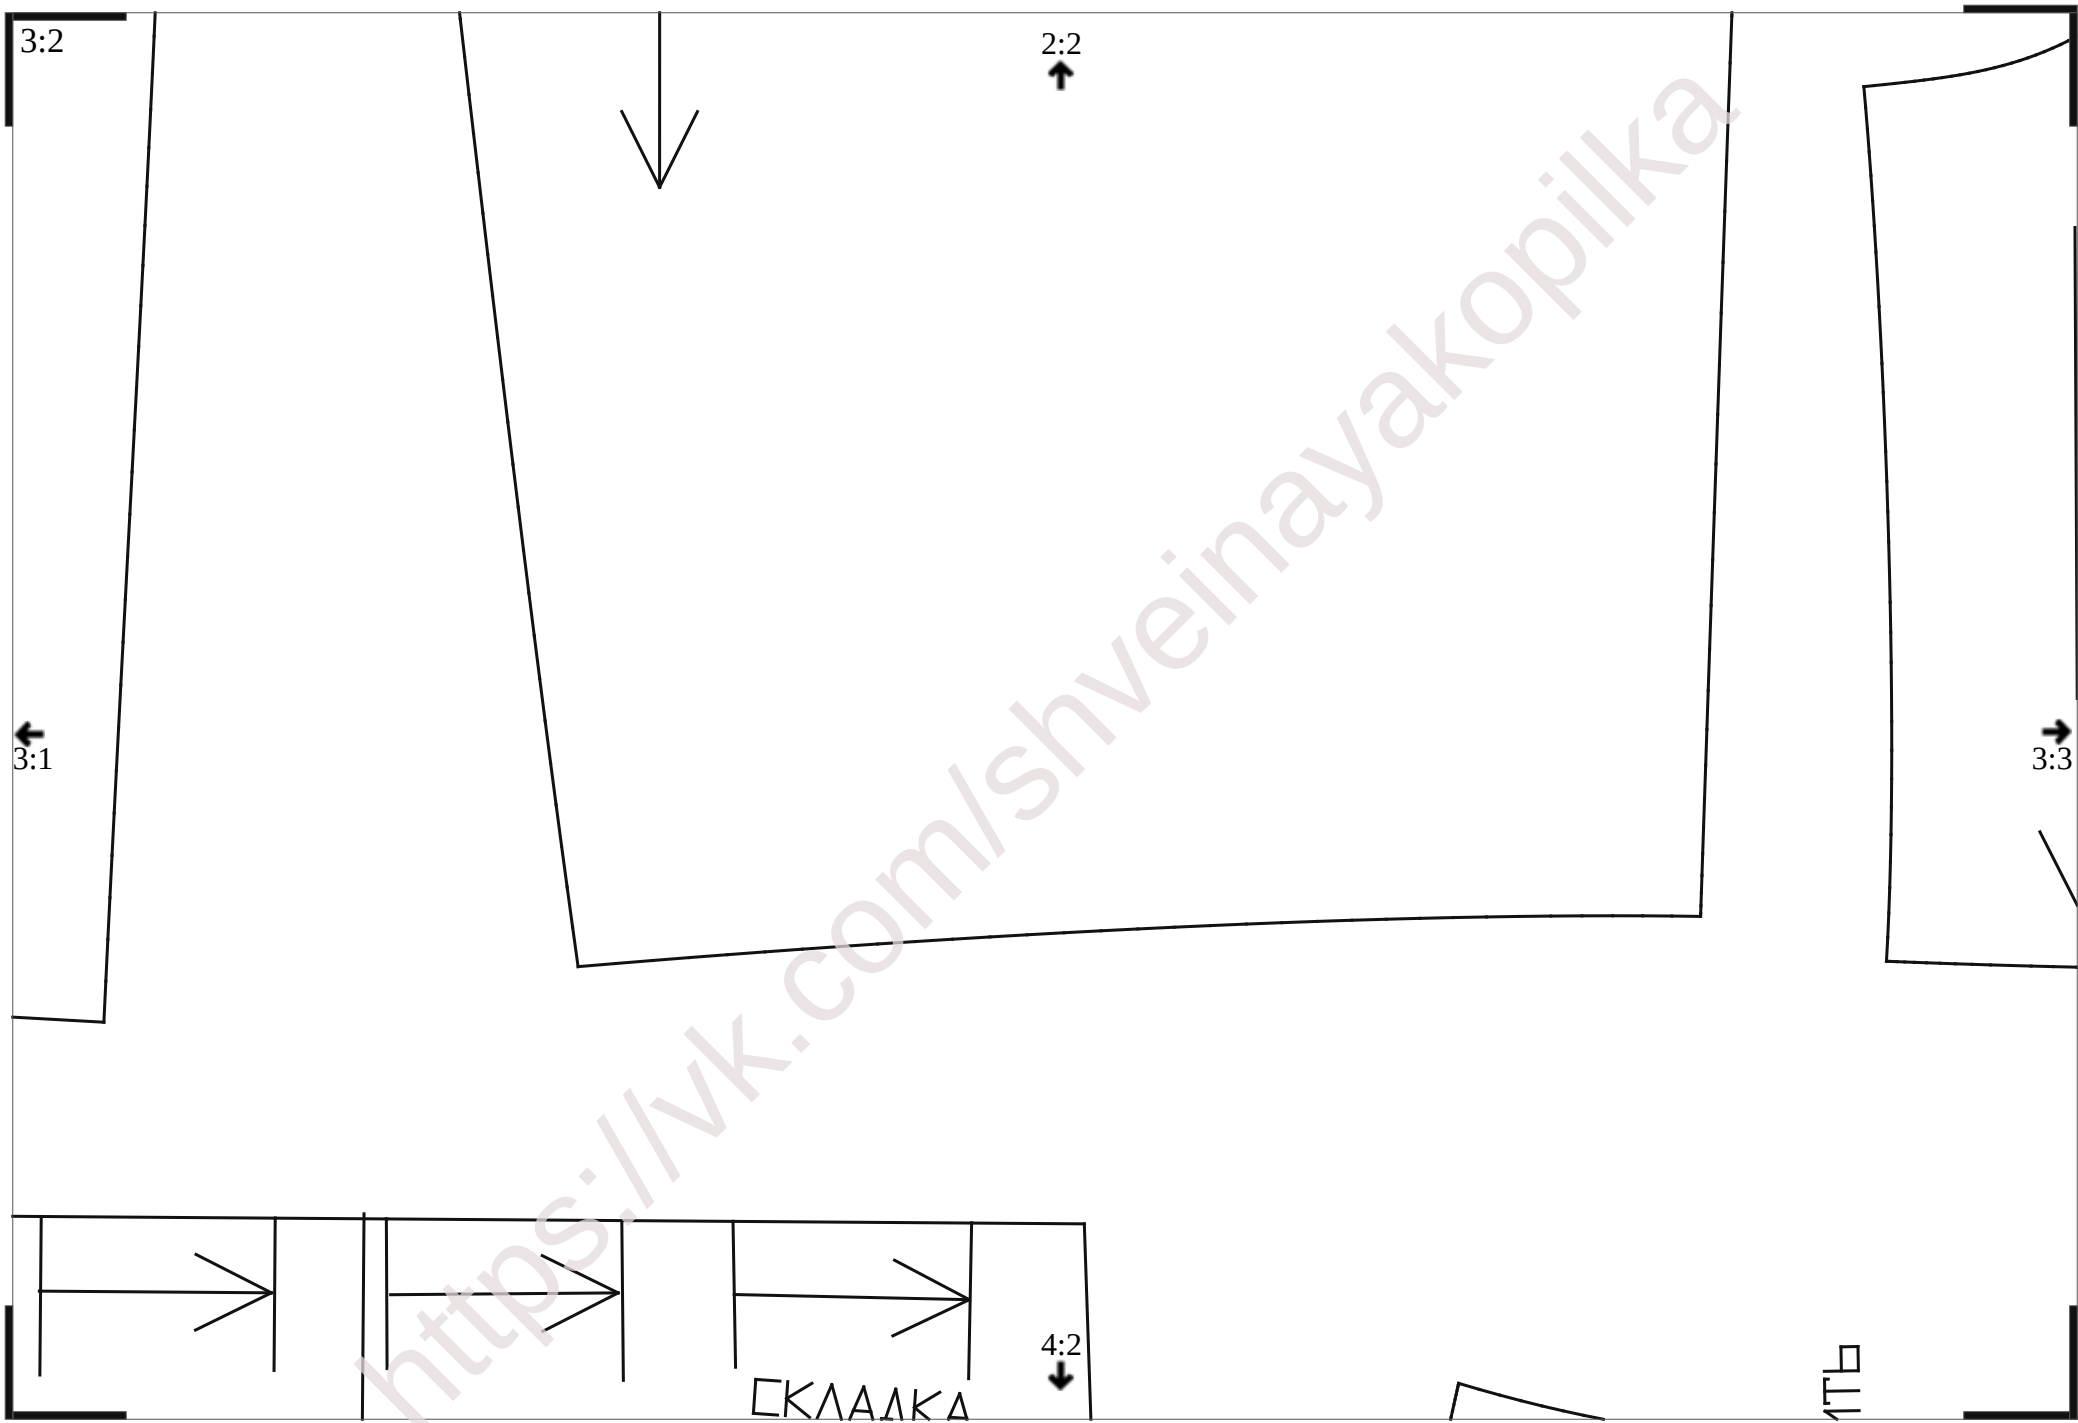

3:2

ДОЛЕВАЯ НИТЬ

3:3

БОКОВАЯ ЧАСТЬ ПОЛОЧКИ



ОБТАЧКА, ПОДБОРТ

4:3

2:3

ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕД



4:1

VK "ШВЕИНА" К


5:1
↓

3:1
↑

БОКОВОЙ ШОВ

ГОЧКИ Р-Р 134

4:2
→

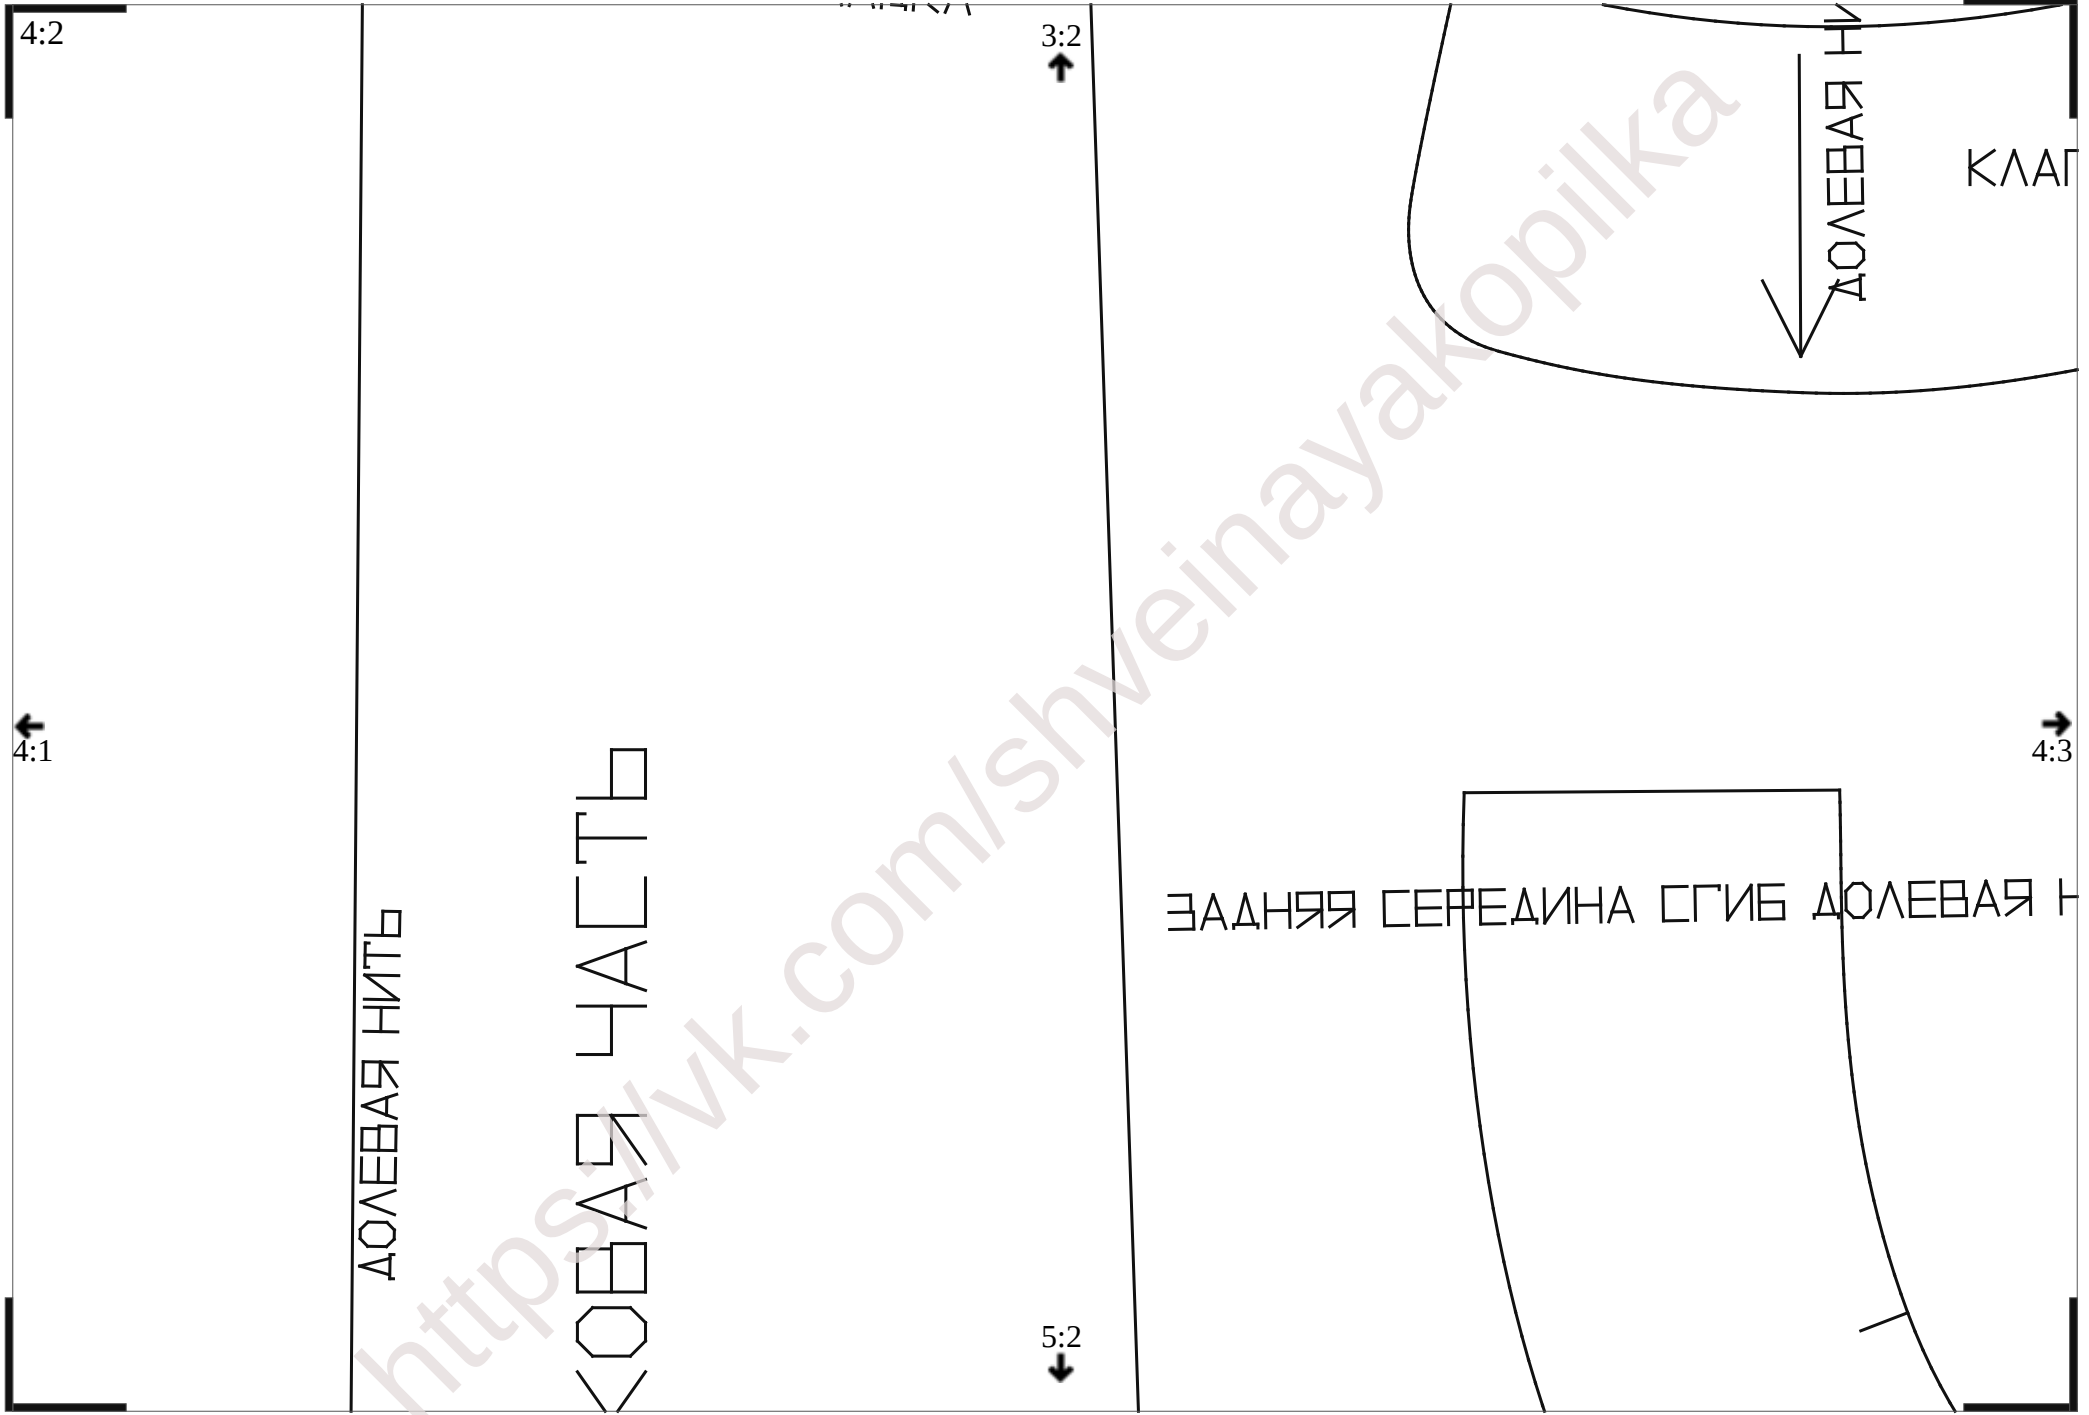

4:3

ТАН

4:2


ЧИТЬ


3:3
↑

5:3
↓

СРЕДНЯЯ ЧАСТЬ ПОЛОЖИ

<https://vk.com/shveinayakovika>

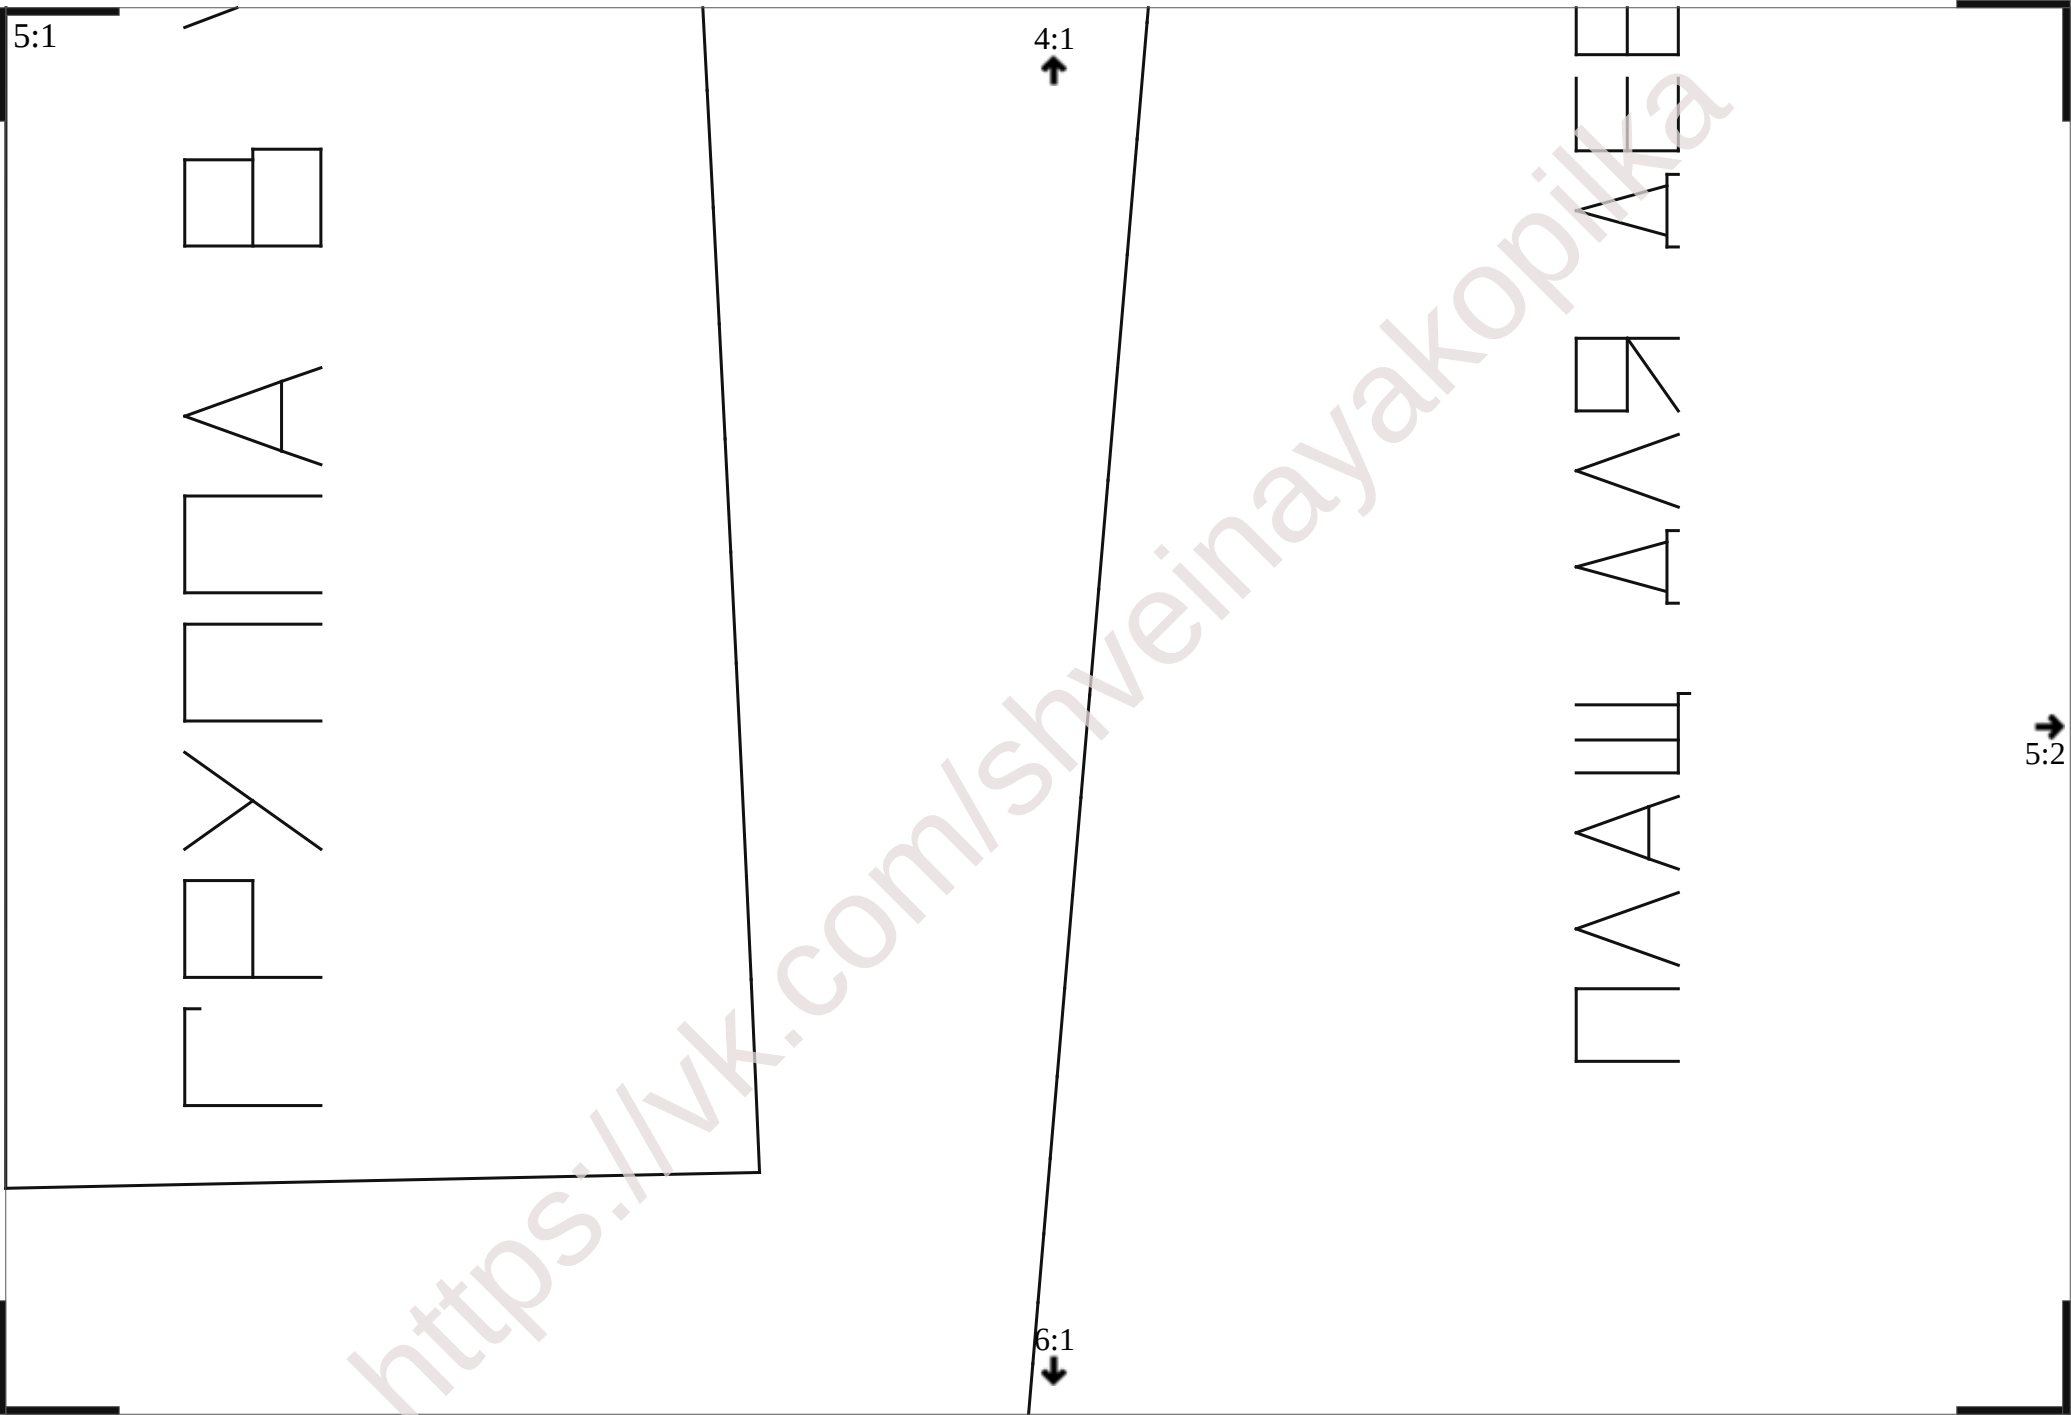

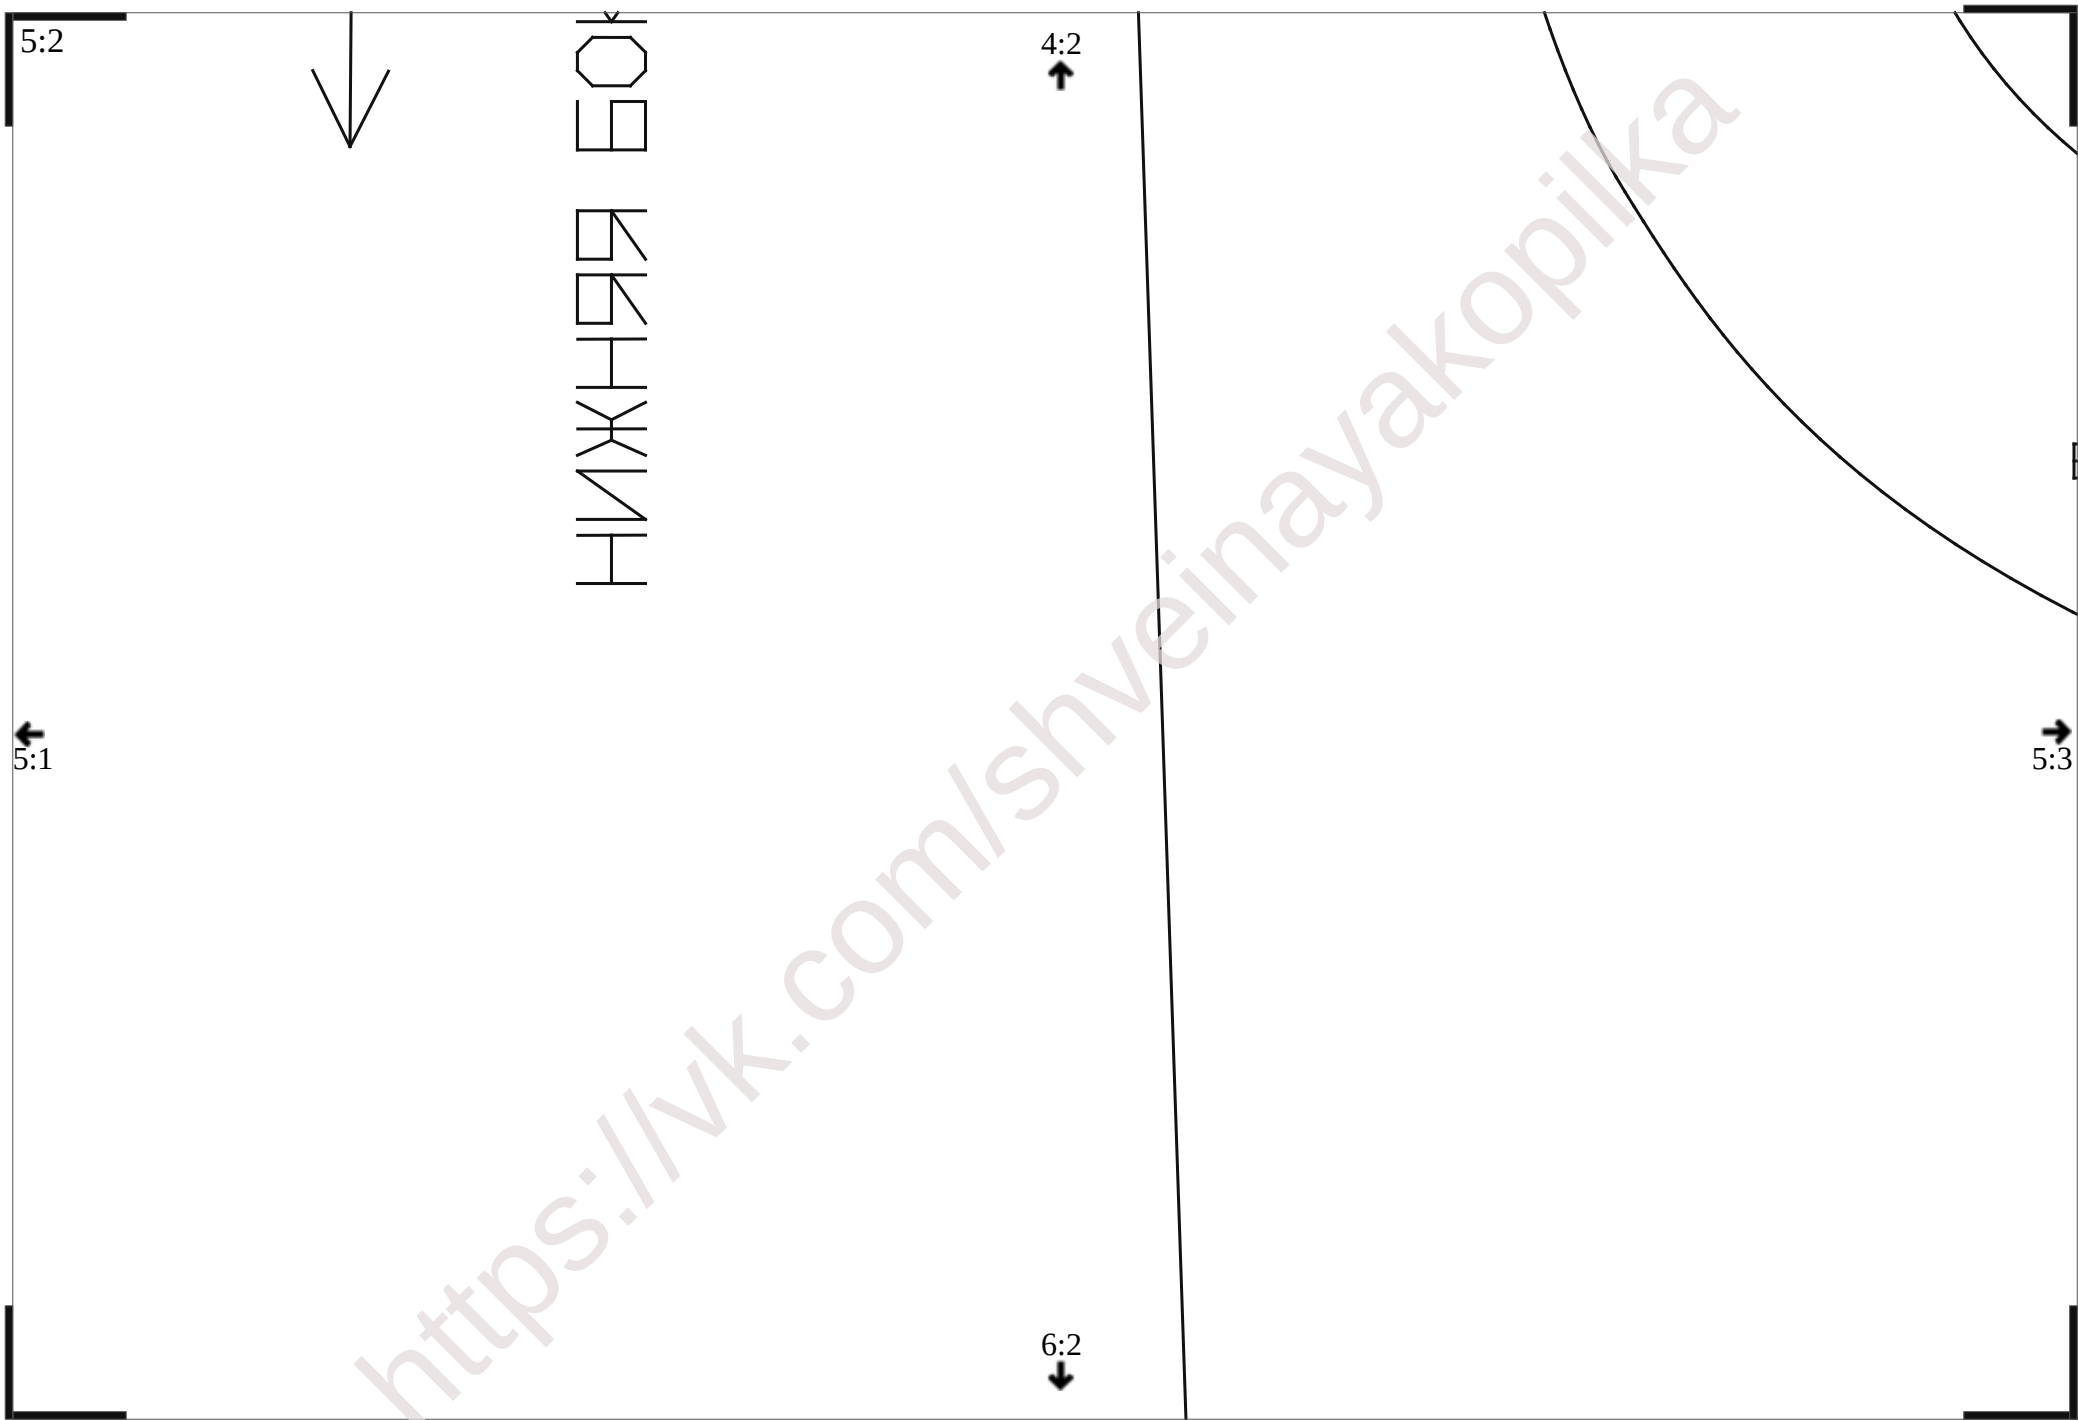

5:3

4:3




БОРОТНИК

5:2



<https://vk.com/shveinayakopilka>

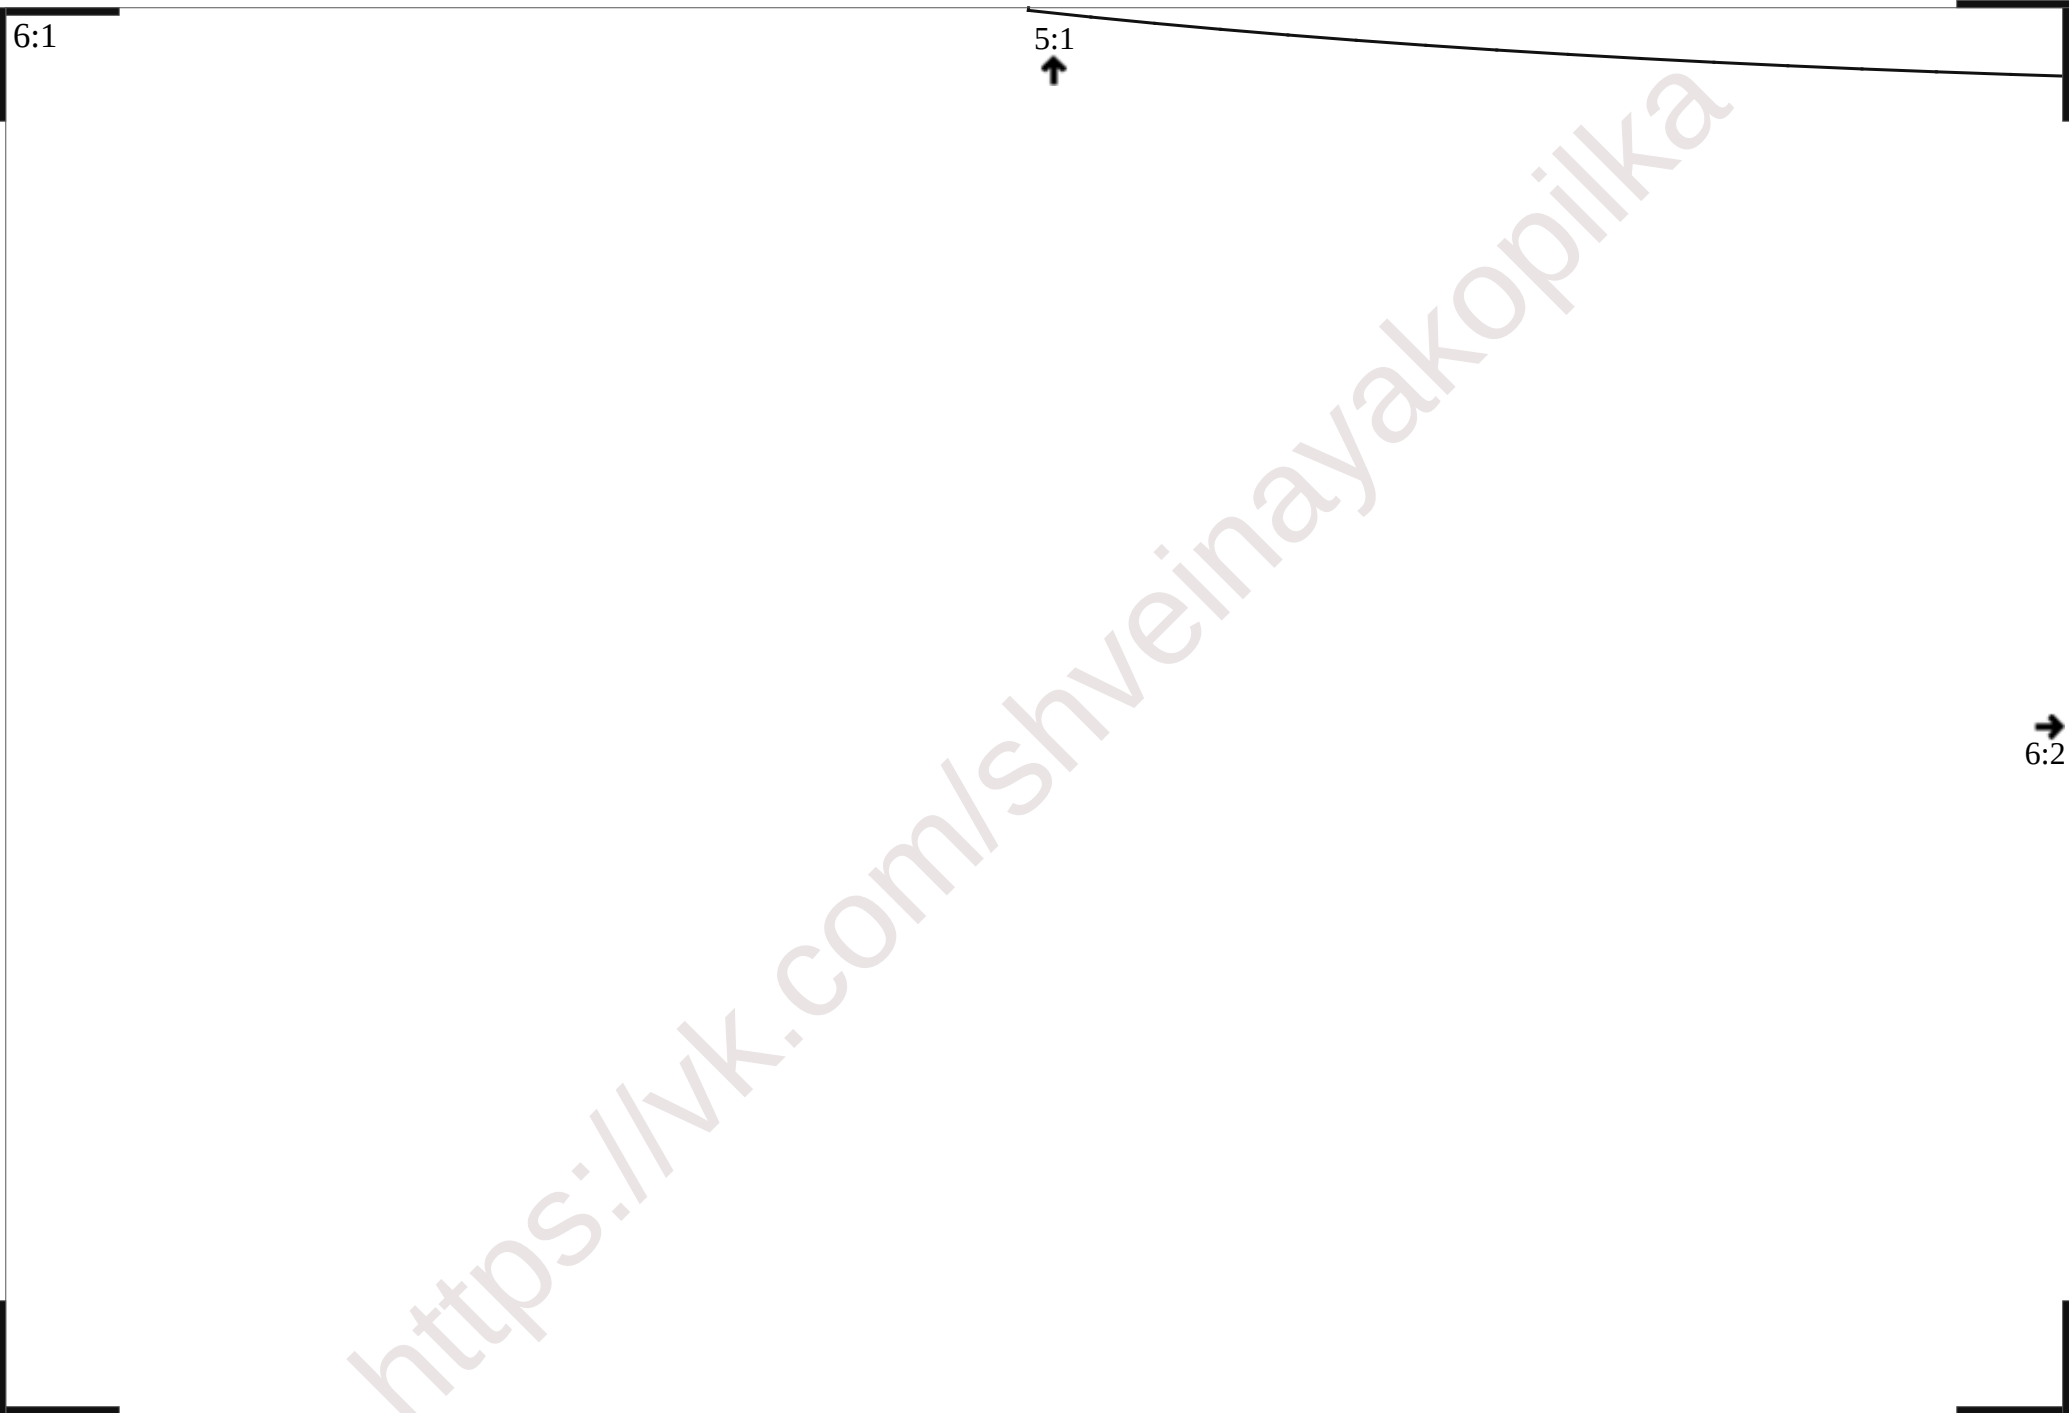

6:2

5:2



←
6:1

<https://vk.com/shveinayakopilka>