

MODELLÜBERSICHT JUNI 2019

 Für diese Modelle nur dehnbare Stoffe verwenden.

Auf dieser Seite finden Sie alle Modelle dieser Ausgabe. Die Punkte markieren die Schwierigkeitsstufe. Seitenhinweise verweisen auf Seiten im Bildteil mit Fotos der Modelle. Die Modelle sind nummeriert. In dieser Reihenfolge finden Sie die Anleitungen in der Beilage. Zahlen und Buchstaben auf den Schnittteilen stimmen mit den Zahlen und Buchstaben im Zuschneideplan überein.

STRICKJACKE / KIMONOJACKE



POLOKLEID / KLEID / KIMONOKLEID / BLUSENKLEID / KAFKAN



14 STRICKJACKE ●●
Größen 34 bis 54

16 KIMONOJACKE ●●
Größen 34 bis 54

1 POLOKLEID ●●●
Größen 34 bis 54

3 KLEID ●●●
Größen 34 bis 54

4 KLEID ●●●●
Größen 34 bis 54

5 KLEID ●●●●
Größen 34 bis 54

SEITE 76 BIS 79


SEITE 21, 62

SEITE 22

SEITE 14, 73

SEITE 8

SEITE 69



7 KLEID ●●●
Größen 34 bis 54

8 KLEID ●●
Größen 34 bis 54

10 KLEID ●●
Größen 34 bis 54

15 KIMONOKLEID ●●
Größen 34 bis 54

17 KLEID ●●
Größen 34 bis 54

18 KLEID ●●●
Größen 34 bis 54

SEITE 6

SEITE 13, 65

SEITE 12, 19, 71

SEITE 9, 61

SEITE 12, 76 BIS 79

SEITE 10, 75



TOP



ROCK

19 KLEID ●●●
Größen 34 bis 54

20 BLUSENKLEID ●●●
Größen 34 bis 54

21 KAFKAN ●●●
Größen 34 bis 54

9 TOP ●●●
Größen 34 bis 54

11 TOP ●●
Größen 34 bis 54

6 ROCK ●●●
Größen 34 bis 54

SEITE 16

SEITE 10



SEITE 9, 63

SEITE 60


SEITE 18, 70

SEITE 74

HOSE / SHORTS



BADEANZUG



12 HOSE ●●
Größen 34 bis 54

13 SHORTS ●●
Größen 34 bis 54

22 HOSE ●●●
Größen 34 bis 54

2 BADEANZUG ●●●
Größen 34 bis 54

SEITE 18, 62

SEITE 60

SEITE 21, 70

SEITE 64

SCHWIERIGKEITSSTUFE

- keine Nähkenntnisse
- wenig Nähkenntnisse
- Grund-Nähkenntnisse
- etwas mehr Erfahrung
- gefestigte Nähkenntnisse

SO FANGEN SIE AN

Welche Größe passt mir?

Hinweis Unsere Modelle können nicht mit Konfektionsgrößen verglichen werden. Es ist sehr wichtig, dass Sie zuerst Ihre Größe messen, bevor Sie anfangen.

- Ein festes Band um die Taille legen und die Enden aufeinanderstecken.
- Notieren Sie Ihre Körpermaße, damit Sie anhand der Maßtabelle Ihre Schnittgröße feststellen können.
- Vergleichen Sie Ihre Körpermaße mit den Tabellenmaßen und markieren Sie Ihre Maße in der Tabelle. Wahrscheinlich sind Ihre Maße verschiedenen Größen zugeordnet. Wählen Sie die Größe, die Ihren Maßen am nächsten kommt.
- Oberteile (zum Beispiel ein Kleid, eine Bluse oder eine Jacke) nach der Oberweite, Hosen und Röcke nach der Hüftweite wählen.
- Die Körpermaße immer mit den Tabellenmaßen vergleichen, nie mit den Schnittteilen. Denn alle Schnitte enthalten bereits eine Bequemlichkeitszugabe.
- Sind Sie größer oder kleiner? Dann können Sie kleine Unterschiede sofort am Schnitt korrigieren.

So nehmen Sie Maß

Nehmen Sie ihre Maße am besten direkt über der Wäsche. Tragen Sie einen passenden BH. Das Taillenband darf nicht allzu straff um die Taille liegen (es muss noch verschoben werden können).

Wie nehmen Sie die Maße?

Körperlänge

Vom Scheitel bis zur Sohle.

Oberweite

Über die stärkste Stelle der Brust. Das Maßband soll waagrecht um den Körper angelegt werden.

Taillenweite

In der Taille über dem Band messen. Das Band soll über den Nabel verlaufen. Eventuell 2 cm dazu rechnen, wenn Sie eine lockere Taillenweite bevorzugen.

Hüftweite

Das Maßband um die stärkste Stelle des Pos legen. Das Maßband soll waagrecht um den Körper angelegt werden.

Rückenlänge

Vom unteren Halswirbel (steht leicht hervor) bis zum Band in der Taille.

Oberarmweite

Maßband um die stärkste Stelle des Oberarms legen.

Ärmellänge

Ab dem Schulterpunkt über den gebeugten Ellbogen bis 1 cm unter dem Handgelenk.

Sitzhöhe

Setzen Sie sich aufrecht auf einen Stuhl. Seitlich ab dem Taillenband in einer geraden Linie bis zur Sitzfläche des Stuhls messen.

Hinweis: Maßband nicht direkt auf die Hüft Rundung legen! Verwenden Sie ein Lineal statt Maßband.

Folgende Maße stehen nicht in der Maßtabelle, sind jedoch wichtig.

Innere Beinlänge

Ab dem Schritt bis zur Sohle.

Oberschenkelweite



An der stärksten Stelle des Oberschenkels messen.

Rückwärtige Körperlänge

Vom unteren Halswirbel bis zur Sohle.

Rocklänge

Ab Unterkante des Taillenbands bis zur gewünschten Saumhöhe.

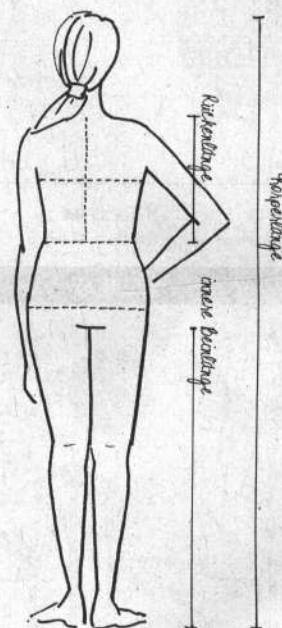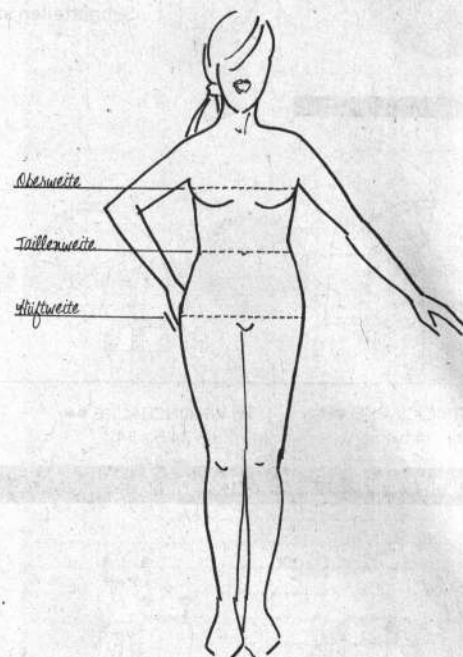


Schnittgröße für Damengrößen, Körperlänge 172 cm

Zur Anpassung der Schnitte an eine andere Körpergröße, siehe "Schnitt anpassen" auf Seite 29.

Größe	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Oberweite	83	87	91	95	99	103	107	113	119	125	131	137
Taillenweite	67	70	73	77	81	85	89	95	101	107	113	119
Hüftweite	92	95	98	102	106	110	114	120	126	132	138	144
Rückenlänge	41.6	41.8	42	42.2	42.4	42.6	42.8	43	43	43	43	43
Oberarmweite	28	29	30	31.5	33	34.5	36	38	40	42	44	46
Ärmellänge	70.5	71.5	72.5	73.5	74.5	75.5	76.5	77.5	78.5	79.5	80.5	81.5
Sitzhöhe	26	26.5	27	27.5	28	28.5	29	29.5	30	30.5	31	31.5

NAHTZUGABEN UND SAUMZUGABEN MÜSSEN NOCH HINZUGEFÜGT WERDEN

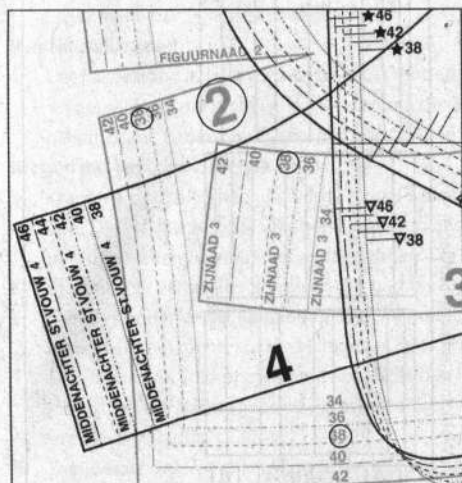

54	-----
52	-----
50	-----
48	-----
46	-----
44	-----
42	-----
40	-----
38	-----
36	-----
34	-----

Schnitt abpausen

Bei jedem Modell werden die Schnittteile, die auf dem Bogen stehen, aufgelistet. Die Konturlinien der Schnittteile sind schwarz, rot, grün oder blau.

Jedes Modell hat seine eigene Farbe

Die Nummer des Schnittteils finden Sie auch im Schnittbogen wieder. Jede Größe hat eine eigene Konturlinie. Auf dem Bogen finden Sie die Größe anhand der entsprechenden Konturlinie. Die Größenangabe hilft Ihnen dabei.

Schnittteile mit einem Stift auf dem Bogen markieren

Legen Sie Transparentpapier auf den Bogen und pausen Sie die Linien eines Schnittteils ab. Ebenfalls alle Innenlinien, Zeichen und Texte übertragen. Schnittteile, die vermaßt zugeschnitten werden, stehen nicht auf dem Bogen. Sie werden anhand der Maße in der Tabelle direkt auf den Stoff gezeichnet. Wenn in einem Schnittteil auf dem Bogen zwischen 2 Zeichen eine rote Linie markiert ist, wird das Stoffteil später an dieser Stelle eingekräuselt.


Spiegeln

Manchmal steht ein Schnittteil nur zur Hälfte auf dem Bogen. Dieses Schnittteil zwei Mal abpausen und an der Spiegellinie zusammenkleben, damit das komplette Schnittteil entsteht.




Anstoßlinien

Für manche Schnittteile gibt es zwei separate Teile auf dem Bogen. Beide Teile abpausen und dann an der Anstoßlinie laut Zeichen zusammenkleben.

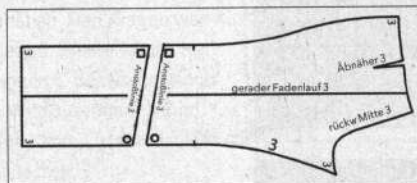


Durchschneiden/abschneiden

Manche Schnittteile stehen zwar als komplettes Schnittteil auf dem Bogen, müssen jedoch vor dem Zuschneiden durchgeschnitten werden, zum Beispiel für eine Teilungsnaht. Oder sie müssen an der markierten Linie abgeschnitten werden, z.B. für eine kürzere Rockvariante.

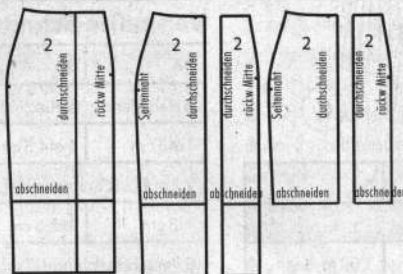

Schnittteile vermaßt zeichnen

Einfache gerade Teile - wie eine Taschenkappe oder ein Bundteil - stehen nicht auf dem Bogen. Diese Schnittteile werden anhand der Maße in der Tabelle (siehe Anleitung) direkt auf den Stoff gezeichnet. Die Maße in der Tabelle gelten ohne Nahtzugabe. Strichellinie = Bruchlinie.



Schnitt anpassen

Die Schnitte gehen von einer Körpergröße von 172 cm aus (siehe Maßtabelle). Um die Schnitte an eine kleinere Körpergröße anzupassen, z.B. Hosenbeine, Ärmel, lange Kleider etc., werden die Schnittteile nach dem Abpausen in der Länge halbiert und die Schnittstelle so weit übereinander gelegt, bis die Länge passt. Die Ränder zu einer weich verlaufenden Linie verbinden. Dies geht ebenso für größere Körpergrößen. Hierzu das Schnittteil an der Schnittstelle auseinander ziehen und die Ränder anpassen.


Wie viel Stoff brauchen Sie?

Zu jedem Modell gibt es eine Stoffmengentabelle. Wählen Sie die Stoffmenge anhand Ihrer Größe.

• Bei **abweichenden Mustern** - wie Karos oder Streifen - brauchen Sie eine größere Stoffmenge. Legen Sie die Schnittteile so auf die Karos, Streifen oder Muster, dass das Muster an den Nähten übereinstimmt.

• **Hinweis:** Baumwolle und Leinen können nach dem Waschen einlaufen. Deshalb diese Stoffe vor dem Zuschneiden waschen und bügeln.

Schnittteile auf den Stoff legen

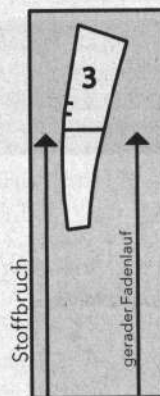

Legen Sie die Schnittteile in einer Richtung auf den Stoff, dabei die Richtung des Strichs bzw. Musters berücksichtigen.

Schnittteile werden im geraden Fadenlauf zugeschnitten. Der gerade Fadenlauf wird mit einem Pfeil markiert. Dieser Pfeil soll bündig mit der Webkante verlaufen.

Stoff zuschneiden

Stoffbruch

Die Bruchkante entsteht, wenn der Stoff doppelt gelegt wird.

Webkanten

Die etwas festeren Seitenkanten des Stoffes.

Doppelte Stofflage


Stoff doppelt legen, die rechte Seite liegt innen. Die Webkanten liegen aufeinander.

Einfache Stofflage

Den Stoff in einfacher Stofflage hinlegen, die rechte Seite liegt oben. Bei Schnittteilen, die gegengleich verarbeitet werden (z.B. Ärmel), das Schnittteil einmal umdrehen.

Zwei Stoffbrüche

Webkanten rechts und links zur Mitte falten, dabei liegen die Kanten in der Mitte oder in der gewünschten Breite gegeneinander.



Naht- und Saumzugaben

Die Schnittteile stehen ohne Nahtzugabe auf dem Bogen. Folgende Naht- und Saumzugabe hinzufügen: 1 cm für runde Kanten und Besatzkanten; 1 cm an der Unterkante des Armausschnitts, verlaufend bis zum Schulterpunkt bis 3 cm; 2 cm für die Ärmelkugel; 2 cm für die restlichen Nähte und Kanten; 3 bis 6 cm für Säume. Bei geraden Teilen ringsum 1 cm Nahtzugabe zuschneiden.

Unsere Nähtipps und -tricks stehen ab der September-Ausgabe 09/2016 auf www.shop.oz-verlag.de/fashionstyle-basics. Hier finden Sie die Anleitungen mit deutlichen Zeichnungen zu: „Bewegungsfalte im Futter“, „Teile gegeneinander zuschneiden“, „Mit Einlage verstärken“, „Hosenschlitz“, „Ärmel einsetzen“, „Absteppen von rechts“, „Nähte steppen, bügeln, versäubern“, „Nähte bei dehnbaren Stoffen“, „Schrittnaht steppen“, „Nahtreißverschluss“, „Saum“ und „Schlaufen“, „Knopfloch einarbeiten“ und „Knöpfe von Hand annähen“. In den vorherigen Ausgaben waren diese Anleitungen inklusive der Zeichnungen auf den Seiten 30-34 zu finden. Die Seitenzahlen wurden beibehalten.

Zum Steppen der Nähte die Stoffteile rechts auf rechts legen. Nahtzugaben mit der Overlock oder einem Zickzackstich versäubern. Nahtzugaben auseinanderbügeln. Abnäher flach bügeln.

1 POLOKLEID ●●●

In den Größen 34 bis 54

Lesen Sie zuerst „Welche Größe passt mir?“ auf S. 28.

Rückw Länge ca. 91 cm



Sie brauchen

34, 36, 38, 40 und 42	44 und 46	48	50 und 52	54
Stoff, 1,40 m breit				
0,70 m	0,75 m	0,85 m	0,90 m	1,00 m
UND Stoff, 1,40 m breit. (Bei gestreiftem Stoff brauchen Sie evtl. etwas mehr, damit das Muster gut anschließt.)				
1,10 m	2,20 m	2,20 m	2,20 m	2,20 m
Bündchenstoff, 1,40 m breit				
0,10 m	0,10 m	0,10 m	0,10 m	0,10 m
Zierstoff, Trikot, 1,40 m breit				
0,20 m	0,20 m	0,20 m	0,20 m	0,20 m

Außerdem: Vlieseline (H 180) • 4 Knöpfe • 1,55-1,55-1,55-1,55-1,65-1,65-1,65-1,70-1,70-1,70-1,70 m Paspelband.

Papierschnitteile abpausen

Sie finden die Schnittteile für dieses Modell auf Bogen **C**; die Konturlinien der Schnittteile sind **schwarz**.

Schnittteile wie folgt abpausen:

1 Vorderteil

3a Ärmelbesatz


2 Rückenteil

4 Kragen

3 Ärmelkappchen


5 Rock-Vorder- und -Rückenteil

Hinweis: Besatz **3a** entsprechend der markierten Linien auf dem Schnittteil **3** als extra Teil abpausen.

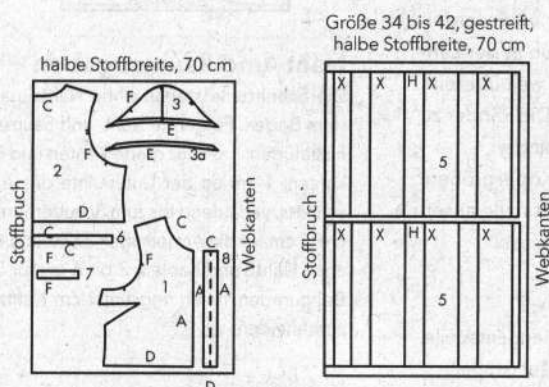

TIPP

Die Buchstaben vom Zuschneideplan auf die Schnittteile übertragen.

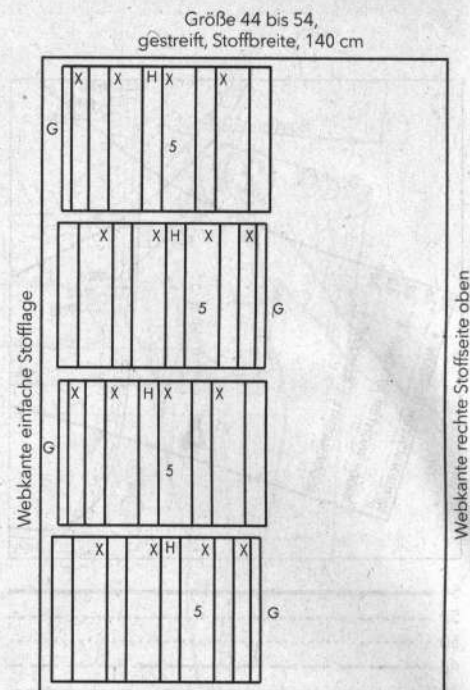

Vermaßte Schnittteile

34	36	38	40	42	44
6 Halsblende (1x zuschneiden)					
1x43 cm	1x44,5 cm	1x46 cm	1x47,5 cm	1x49,5 cm	1x51 cm
7 Armausschnittblende (2x zuschneiden)					
1x8 cm	1x8,5 cm	1x9 cm	1x9,5 cm	1x10 cm	1x10,5 cm
8 Verschlussblende (2x zuschneiden)					
37,5x5 cm	38x5 cm	38x5 cm	38,5x5 cm	38,5x5 cm	39x5 cm
9 Bund (2x zuschneiden)					
4x36,5 cm	4x38 cm	4x39,5 cm	4x41,5 cm	4x43,5 cm	4x45,5 cm
46	48	50	52	54	
6 Halsblende (1x zuschneiden)					
1x52,5 cm	1x54 cm	1x55,5 cm	1x57,5 cm	1x59 cm	
7 Armausschnittblende (2x zuschneiden)					
1x11 cm	1x12 cm	1x13 cm	1x14 cm	1x15 cm	
8 Verschlussblende (2x zuschneiden)					
39x5 cm	39x5 cm	39,5x5 cm	39,5x5 cm	40x5 cm	
9 Bund (2x zuschneiden)					
4x47,5 cm	4x50,5 cm	4x53,5 cm	4x56,5 cm	4x59,5 cm	

So schneiden Sie die Schnittteile aus den Stoffen zu

Schnittteile laut Zuschneideplan auf den Stoff stecken. Lesen Sie „Naht- und Saumzugaben“ auf Seite 29.

Bevor Sie anfangen

Verstärken Sie die folgenden Teile: die Verschlussblenden **8** bis zur Hälfte.

Das Modell nähen

Die Nähte schmalkantig absteppen, wenn nicht anders beschrieben.

Paspelband allgemein

- Darauf achten, dass die Wulst des Paspelbandes genau neben der Konturlinie auf dem Teil liegt. Das Paspelband von rechts auf die entsprechende Nahtzugabe stecken und heften. Verwenden Sie einen Kantenfuß beim Nähen der Naht. Die Steppnaht direkt neben der Wulst auf der Konturlinie nähen.

Abnäher

- Die Abnäherlinien des Vorderteils **1** aufeinanderlegen. Die Abnäher ins Vorderteil nähen.

NAHTZUGABEN UND SAUMZUGABEN MÜSSEN NOCH HINZUGEFÜGT WERDEN

Teile

- Die Schulternähte des Vorderteils und des Rückenteils **2** zusammennähen. Die Seitennähte der Teile zusammennähen.

Verschlussblenden

- Das Paspelband auf die vord Kante A des Vorderteils legen. Die vord Kante A des Vorderteils und die **nicht** verstärkte Kante A der Verschlussblende **8** zusammennähen. Damit haben Sie das Paspelband festgenäht.

Kragen mit Verschlussblende

- Kragen **4** doppelt falten. Die vord Kanten B zusammennähen. Den Kragen wenden. Die Halskante C des Kragens mit losen Stichen heften. Während des Heftens und Nähens den Kragen etwas dehnen. Die Halskanten C des Kragens und der Teile mit Verschlussblende ab der und bis zur vord Mitte zusammennähen.
- Den Besatz der Verschlussblende nach rechts falten. **Eine** Kante C der Halsblende **6** rechts auf rechts auf die Halskante C des Kragens stecken.
- Die Halskanten C steppen. Damit haben Sie den Kragen und die Verschlussblende festgenäht. Nahtzugabe der Halskante C bis 2 mm **vor** die Stepplinie mehrmals einschneiden.
- Den Besatz der Verschlussblende nach innen falten und in Besatzbreite heften. Die Unterkanten D der Verschlussblende rechts auf rechts zusammennähen. Die Halsblende nach innen falten. Die andere Kante C der Halsblende eingeschlagen schalkantig auf die Teile steppen. Die Naht A der Verschlussblende absteppen. Damit haben Sie den Besatz festgenäht. Die vord Kante der Verschlussblende absteppen.
- Die rechte Verschlussblende über die linke Verschlussblende legen; dabei die vord Mittellinien aufeinanderlegen. Die Unterkanten D der Verschlussblenden zusammennähen. Die Verschlussblende an der Unterkante mit einer viereckigen und einer Kreuznaht absteppen.

Ärmelkappchen und Armausschnittblenden

- Das Paspelband auf die Kante E des Ärmelkappchens **3** legen. Die Kanten E des Ärmelbesatzes **3a** und des Ärmelkappchens zusammennähen. Damit haben Sie das Paspelband festgenäht. Den Ärmelbesatz nach innen falten und ansteppen.
- Darauf achten, dass die Einsetzzeichen aufeinanderliegen. Das Ärmelkappchen in den Armausschnitt F der Teile heften.
- Eine** Kante F der Armausschnittblende **7** ab dem und bis zum Ärmelkappchen auf die Armausschnittkante F der Teile stecken. Die Armausschnittkanten F des Ärmelkappchens und anschließend der Armausschnittblende und der Teile zusammennähen. Nahtzugabe der Armausschnittkante F bei der Armausschnittblende bis 2 mm **vor** die Stepplinie mehrmals einschneiden.
- Das Ärmelkappchen nach außen und die Armausschnittblende nach innen falten. Die andere Kante F der Armausschnittblende eingeschlagen und schalkantig auf die Teile steppen; dabei die Steppnaht an den Enden der Armausschnittblende gerade zum Armausschnitt verlaufen lassen.

Rock-Teile

- Für die Größen 44 bis 54 die Kanten G der Rock-Vorderteile **5** zusammennähen. Damit haben Sie ein ganzes Rock-Vorderteil genäht. Für die Größen 44 bis 54 die Kanten G der Rock-Rückenteile **5** zusammennähen. Damit haben Sie ein ganzes Rock-Rückenteil genäht.
- Die Faltenlinien des Rock-Vorderteils und des Rock-Rückenteils mit Heftstichen markieren.
- Die Seitennähte des Rock-Vorderteils und des Rock-Rückenteils zusammennähen. Die Rock-Teile 2,5 cm nach links säumen.
- Die Rock-Teile mit der rechten Stoffseite nach oben hinlegen. Falten Sie die Rock-Teile auf der Faltenlinie X mit der linken Seite aufeinander. Diese Faltenlinie X in Pfeilrichtung auf die andere Faltenlinie falten. Die Falte stecken. Die anderen Falten auf die gleiche Weise falten. Die Falten in die Rock-Teile bügeln.
- Die Bruchkante der Falten absteppen. Die Bruchkanten der Falten tiefen absteppen.
- Jetzt die Faltenlinien X wieder in Pfeilrichtung auf die anderen Faltenlinien falten. Die Falten stecken.
- Falten auf die Oberkante H der Rock-Teile heften.

Bund

- Die Seitennähte des Bundes **9** zusammennähen. Damit haben Sie einen Ring genäht.
- Während des Nähens den Bund etwas dehnen. Die Unterkante H des Bundes und die Oberkante H der Rock-Teile zusammennähen. Die Oberkante D des Bundes und die Unterkante D der Teile zusammennähen.

Fertigstellen

- Die Knopflocher in die rechte Verschlussblende arbeiten. Die Knöpfe annähen.

2 BADEANZUG

Für dieses Modell nur dehnbare Lycra-Stoffe verwenden.

In den Größen 34 bis 54

Lesen Sie zuerst „Welche Größe passt mir?“ auf S. 28.



Sie brauchen

34	36 und 38	40	42 und 44	46 und 48	50 und 52	54
Stoff, hellblau, 1,40 m breit						
0,45 m	0,45 m	0,45 m	0,50 m	0,50 m	0,50 m	0,50 m
Stoff, grün, 1,40 m breit						
0,75 m	0,85 m	0,90 m	0,95 m	1,00 m	1,05 m	1,05 m
Stoff, blau, 1,40 m breit						
0,70 m	0,70 m	0,70 m	0,70 m	0,90 m	0,90 m	0,90 m

Außerdem: Vlieseline Tape (Framilastic T6 transparent), 0,6 cm breit • Stretchnadel • eventuell Zwillingssnadel.

Papierschnitteile abpausen

Sie finden die Schnittteile für dieses Modell auf Bogen **A**; die Konturlinien der Schnittteile sind **schwarz**.

Schnittteile wie folgt abpausen:

1 Körbchen-Vorderteil

2 seitl Vorderteil mit äußerem und innerem Träger

3 Vorderteil (außen + innen)


4 rückw Passe (außen + innen)

5 Rückenteil (außen + innen)


Hinweis: Lesen Sie „Spiegeln“ auf Seite 29. Machen Sie aus den Schnittteilen **3**,

4 und **5** je ein ganzes Schnittteil.


Größe 34 bis 44, blau,
halbe Stoffbreite, 70 cm




hellblau,
halbe Stoffbreite, 70 cm



Größe 46 bis 54, blau,
halbe Stoffbreite, 70 cm



grün,
halbe Stoffbreite, 70 cm



TIPP

Die Buchstaben vom
Zuschneideplan auf die
Schnittteile übertragen.

Vermaßte Schnittteile

34 bis 46	48 bis 54
10 Schlaufe (1x zuschneiden)	
13x6 cm	15x6 cm

So schneiden Sie die Schnittteile aus den Stoffen zu

Schnittteile laut Zuschneideplan auf den Stoff stecken. Lesen Sie „Naht- und Saumzugaben“ auf Seite 29.

Das Modell nähen

Allgemeiner Hinweis: Nach dem Zuschneiden den Badeanzug heften. Das Gummiband etwas gedehnt auf die Beinausschnittkanten heften, um eine Vorstellung des Effektes zu bekommen. Den Badeanzug anprobieren und ggf. verändern. Den Stoff mit einem dehnbaren Stich (z.B. Trikot-Stich oder flacher Zickzackstich) nähen und dazu eine Stretchnadel einsetzen. Das Steppen der Nähte und die Verarbeitung des Gummibandes zuerst auf einem Probeläppchen ausprobieren.

Körbchen-Vorderteil

1. Vom Vlieseline-Tape ca. 13-13-13-13-13-13-13-15-15-15 cm + Nahtzugabe abschneiden. Das Vlieseline-Tape gedehnt von links auf die vord. Mittellinie des Körbchen-Vorderteils **1** steppen.
2. Das Körbchen-Vorderteil links auf links doppelt falten. Die Seitennähte A und die Unterkanten B heften.

Schlaufe

3. Schlaufe **10** zu einem Streifen, 3 cm breit, doppelt falten. Die langen Kanten zusammennähen. Die Schlaufe wenden.
4. Die Schlaufe um die eingekräuselte vord. Mitte des Körbchen-Vorderteils falten. Die offenen Kanten B der Schlaufe auf die Kante B des Körbchen-Vorderteils heften.

Seitl. Vorderteil mit Träger und rückw. Passe

5. Die Seitennähte C des seitl. Vorderteils mit äußerem Träger **2** und der rückw. äußeren Passe **4** zusammennähen. Die Seitennähte C des seitl. Vorderteils mit innerem Träger **2** und der rückw. inneren Passe **4** zusammennähen.
6. Das seitl. Vorderteil mit innerem Träger rechts auf links auf das Körbchen-Vorderteil legen. Das seitl. Vorderteil mit äußerem Träger auf das Körbchen-Vorderteil legen. Es liegen jetzt vier Stofflagen aufeinander. Die Teilungsnaht A des seitl. Vorderteils und des Körbchen-Vorderteils zusammennähen und anschließend die Halskanten A des äußeren und inneren Trägers zusammennähen. Nahtzugabe A bis 2 mm **vor** die Stepplinie mehrmals einschneiden.
7. Die Armausschnittkanten D des äußeren und inneren Trägers und anschließend die Oberkanten D der rückw. äußeren und inneren Passe bis zur und ab der Markierung zusammennähen. Nahtzugabe D bis 2 mm **vor** die Stepplinie mehrmals einschneiden.
8. Die Träger und die Teile wenden. Die Naht A der Träger ab dem Körbchen-Vorderteil schmalkantig absteppen. Die Naht D der Träger schmalkantig bis zur Seitennaht absteppen.
9. Die Träger mit der rechten Stoffseite nach oben hinlegen. Das rechte Ende D des Trägers auf das linke Ende des Trägers legen. Die Enden D heften. Das Ende D der Träger in die Öffnung der rückw. Passe schieben. Die Oberkante D der rückw. Passe an der Innenseite weiter zusammennähen. Damit haben Sie die Enden der Träger festgenäht. Die Nahtzugaben D unter die rückw. innere Passe legen. Die Naht D so weit wie möglich schmalkantig auf der rückw. Passe absteppen.
10. Die Unterkanten B des seitl. äußeren und inneren Vorderteils und der rückw. äußeren und inneren Passe heften.

Teile

11. Während des Nähens das Vlieseline-Tape etwas dehnen und von links auf die Nahtzugaben steppen: 3 cm Vlieseline-Tape zwischen die Markierungen auf die Seitennaht C des äußeren Vorderteils **3** steppen. 3 cm Vlieseline-Tape zwischen die Markierungen auf die Seitennaht C des inneren Vorderteils **3** steppen.
12. Die Seitennähte C des äußeren Vorderteils und des äußeren Rückenteils **5** zusammennähen. Die Seitennähte C des inneren Vorderteils und des inneren Rückenteils **5** zusammennähen.
13. Die inneren Teile auf die Innenseite des Körbchen-Vorderteils mit seitl. Vorderteil und rückw. Passe legen (= rechts auf links). Die äußeren Teile auf das Körbchen-Vorderteil mit seitl. Vorderteil und rückw. Passe legen (= rechts auf rechts). Es liegen jetzt vier Stofflagen übereinander. Die Quernaht B des seitl. Vorderteils mit dem Körbchen-Vorderteil und rückw. Passe und der Teile zusammennähen. Die Teile nach unten falten, so dass sie links auf links liegen.
14. Die Schrittnaht E der äußeren Teile zusammennähen. Die Schrittnaht E der inneren Teile zusammennähen.

15. Die Beinausschnitt-Nähte F der äußeren und inneren Teile links auf links zusammennähen.

Vlieseline-Tape an den Beinausschnitten

16. Das Vlieseline-Tape ca. 5% kürzer zuschneiden als der Beinausschnitt F groß ist. Das Vlieseline-Tape und den Beinausschnitt F in vier gleichgroße Abschnitte teilen und mit Schneiderkreide die Stellen markieren. Das Vlieseline-Tape an der Innenseite des Beinausschnitts mit Stecknadeln auf die Markierungen stecken (Stecknadeln quer zur Kante stecken). Während des Nähens das Vlieseline-Tape etwas dehnen. Das Vlieseline-Tape auf die Nahtzugabe des Beinausschnitts F steppen.
17. Die Beinausschnittkante F nach innen falten. Die Beinausschnittkante mit einer doppelten Steppnaht oder einer Zwillingsnadel absteppen.

Zum Steppen der Nähte die Stoffteile rechts auf rechts legen. Nahtzugaben mit der Overlock oder einem Zickzackstich versäubern. Nahtzugaben auseinanderbügeln. Abnäher flach bügeln.

3 KLEID ●●●

Für dieses Modell nur dehnbare Stoffe verwenden.

In den Größen 34 bis 54

Lesen Sie zuerst „Welche Größe passt mir?“ auf S. 28.

Rückw. Länge ca. 104,5 cm



Sie brauchen

34, 36, 38 und 40	42 und 44	46 und 48	50, 52 und 54
ROT/ROSA KLEID, STOFF, rot, 1,40 m breit			
1,40 m	1,40 m	1,40 m	1,80 m
ROT/ROSA KLEID, STOFF, rosa, 1,40 m breit			
0,70 m	0,70 m	0,90 m	0,90 m
ROT/ROSA KLEID, Stoff, rostbraun, 1,40 m breit			
0,40 m	0,40 m	0,40 m	0,40 m
GEPUNKTETES KLEID, Stoff, gepunktet, 1,40 m breit			
1,60 m	1,65 m	2,00 m	2,00 m
GEPUNKTETES KLEID, Zierstoff, 1,40 m breit			
0,55 m	0,55 m	0,55 m	0,55 m
GEPUNKTETES KLEID, Stoff, weiß, 1,40 m breit			
0,15 m	0,15 m	0,15 m	0,15 m

Außerdem: Vlieseline-Tape (Framilastic T6 transparent), 0,6 cm breit • Stretchnadel.

Papierschnittteile abpausen

Sie finden die Schnittteile für dieses Modell auf Bogen **A**; die Konturlinien der Schnittteile sind **schwarz**.

Schnittteile wie folgt abpausen:


- 1 vord. Körbchen
- 2 seitl. Vorderteil mit äußerem und innerem Träger
- 4 rückw. Passe (außen + innen)
- 6 vord. Ärmelteil
- 7 rückw. Ärmelteil
- 8 Vorderteil
- 9 Rückenteil

Hinweis: Lesen Sie „Spiegeln“ auf Seite 29. Machen Sie aus dem Schnittteil **4** ein ganzes Schnittteil.

Vermaßte Schnittteile

34 bis 46	48 bis 54
10 Schlaufe (1x zuschneiden)	
13x6 cm	15x6 cm

NAHTZUGABEN UND SAUMZUGABEN MÜSSEN NOCH HINZUGEFÜGT WERDEN

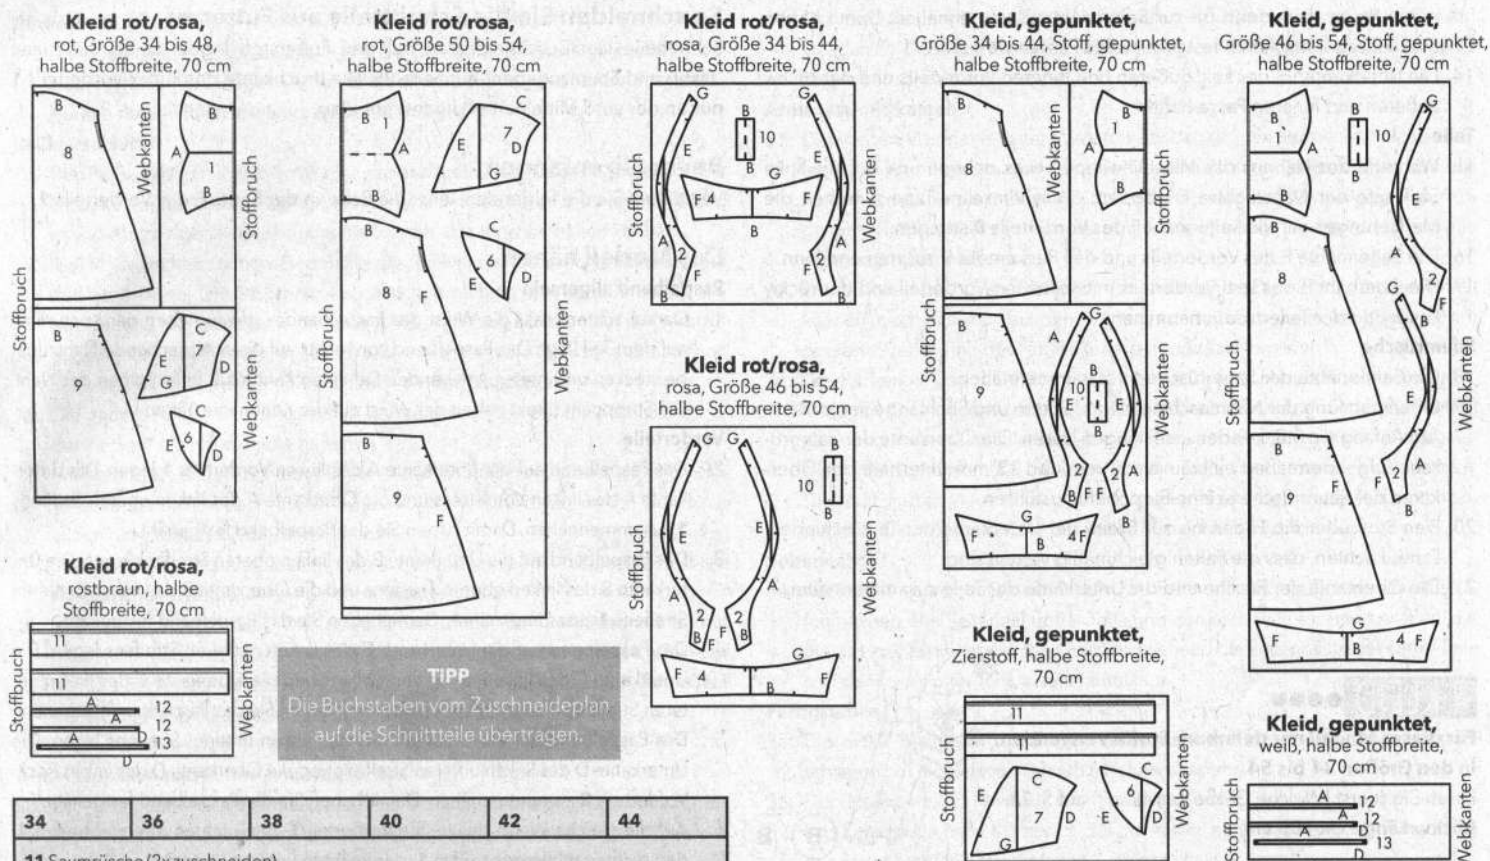

So schneiden Sie die Schnittteile aus den Stoffen zu

Schnittteile laut Zuschneideplan auf den Stoff stecken. Lesen Sie „Naht- und Saumzugaben“ auf Seite 29. Die Unterkante der Saumrüsche **11** ohne Nahtzugabe zuschneiden.

Das Modell nähen

Allgemeiner Hinweis: Nach dem Zuschneiden das Kleid heften. Das Kleid ausprobieren und ggf. verändern. Den Stoff mit einem dehnbaren Stich (z.B. Trikot-Stich oder flacher Zickzackstich) nähen und dazu eine Stretchnadel einsetzen. Das Steppen der Nähte und die Verarbeitung des Gummibandes erst auf einem Probeläppchen ausprobieren.

Körbchen-Vorderteil

- Vom Vlieseline-Tape ca. 13-13-13-13-13-13-15-15-15-15 cm + Nahtzugabe abschneiden. Das Vlieseline-Tape gedehnt von links auf die vord Mittellinie des Körbchen-Vorderteils **1** steppen.
- Das Körbchen-Vorderteil links auf links doppelt falten. Die Seitennähte A und die Unterkanten B heften.

Schleife

- Schleife **10** zu einem Streifen, 3 cm breit, doppelt falten. Die langen Kanten zusammennähen. Die Schleife wenden.

- Die Schleife um die eingekräuselte vord Mitte des Körbchen-Vorderteils falten. Die offenen Kanten B der Schleife auf die Kante B des Körbchen-Vorderteils heften.

Halsblenden

- Die Halsblende **12** links auf links doppelt falten und die offenen Kanten A heften. Die Kanten A der Halsblende und des seitl Vorderteils mit äußerem Träger **2** heften.

Ärmel und Ärmelblenden

- Die obere Ärmelnaht C des vord Ärmelteils **6** und des rückw Ärmelteils **7** zusammennähen.
- Die Ärmelblende **13** links auf links doppelt falten und die offenen Kanten D heften. Die Kanten D der Ärmelblende und des Ärmels zusammennähen. Die Kante D schalkantig auf dem Ärmel absteppen.
- Die Kanten E des Ärmels mit Ärmelblende und des seitl Vorderteils mit äußerem Träger **2** zusammennähen.

Seitl Vorderteil mit Träger und rückw Passe

- Die Seitennähte F des seitl Vorderteils mit äußerem Träger **2** und die rückw äußere Passe **4** zusammennähen. Die Seitennähte F des seitl Vorderteils mit innerem Träger **2** und die rückw innere Passe **4** zusammennähen.
- Das seitl Vorderteil mit innerem Träger rechts auf links auf das Körbchen-Vorderteil legen. Das seitl Vorderteil mit äußerem Träger rechts auf rechts auf das Körbchen-Vorderteil legen. Es liegen jetzt vier Stofflagen aufeinander. Die Teilungsnaht A des seitl Vorderteils und des Körbchen-Vorderteils zusammennähen und anschließend die Halskanten A des äußeren und inneren Trägers zusammennähen. Damit haben Sie die Halsblende festgenäht.
- Nahtzugabe A bis 2 mm **vor** die Stepplinie mehrmals einschneiden. Die Nahtzugaben A unter das seitl innere Vorderteil und den inneren Träger legen. Die Naht A schalkantig auf dem seitl inneren Vorderteil mit innerem Träger absteppen.
- Die Kante E des seitl Vorderteils mit innerem Träger eingeschlagen auf die Kante E des Ärmels säumen.
- Die Träger mit Ärmel mit der rechten Stoffseite nach oben hinlegen. Das rechte Ende G des Trägers auf das linke Ende G des Trägers legen. Die Enden G heften. Die rückw äußere Passe rechts auf rechts auf die Träger mit Ärmel legen. Die rückw inneren Passe auf die Innenseite der Träger mit Ärmel legen (=rechts auf links). Die Oberkanten G der rückw äußeren und in-

neren Passe ab der und bis zur Seitennaht zusammennähen. Damit haben Sie die Träger mit Ärmel festgenäht. Die Passen wenden.

- Die Unterkanten B des seil äußeren und inneren Vorderteils und der rückw äußeren und inneren Passe heften.

Teile

- Während des Nähens das Vlieseline-Tape etwas dehnen und auf die linke Stoffseite der Nahtzugabe F steppen: 3 cm Vlieseline-Tape zwischen die Markierungen auf die Seitennaht F des Vorderteils 8 steppen.
- Die Seitennähte F des Vorderteils und des Rückenteils 9 zusammennähen.
- Die Quernaht B des seil Vorderteils mit Körbchen-Vorderteil und der rückw Passe und der Teile zusammennähen.

Saumrüsche

- Die Seitennähte der Saumrüsche 11 zusammennähen.
- Oberspannung der Nähmaschine etwas lockern und Stichlänge vergrößern. Am Anfang ein Stück Faden lose hängen lassen. Die Oberkante der Saumrüsche folgendermaßen einkräuseln: 7 mm und 13 mm unterhalb der Oberkante der Saumrüsche je eine Steppnaht ausführen.
- Den Stoff über die Fäden bis zur Breite der Unterkante der Teile schieben. Darauf achten, dass die Falten gleichmäßig verteilt sind.
- Die Oberkante der Rüsche und die Unterkante der Teile zusammennähen.

4 KLEID

Für dieses Modell nur dehnbare Stoffe verwenden.

In den Größen 34 bis 54

Lesen Sie zuerst „Welche Größe passt mir?“ auf S. 28.

Rückw Länge ca. 105 cm



Sie brauchen

34	36 und 38	40 und 42	44 und 46	48	50 und 52	54
Stoff, 1,40 m breit						
1,90 m	1,95 m	2,00 m	2,05 m	2,10 m	2,15 m	2,20 m
Wirkfutter, 1,40 m breit						
1,70 m	1,80 m	1,90 m	1,95 m	1,95 m	2,00 m	2,05 m

Außerdem: Wirkeinlage • 2,15-2,15-2,15-2,40-2,40-2,40-2,70-2,70-2,70-2,90-2,90 m Paspelband • 1 Nahtreißverschluss, 70 cm (evtl. selber kürzen).

Papierschnitteile abpausen

Sie finden die Schnittteile 1 und 2 für dieses Modell auf Bogen B; die Konturlinien der Schnittteile sind **schwarz**.

Die Schnittteile 6 bis 9 finden Sie auf Bogen B; die Konturlinien der Schnittteile sind **rot**.

Schnittteile wie folgt abpausen:

- | | |
|-------------------|-------------------|
| 1 Vorderteil | 7 Rock-Rückenteil |
| 2 Rock-Vorderteil | 8 Ärmelkappchen |
| 6 Rückenteil | 9 Tasche |

Hinweis: Lesen Sie zuerst „Anstoßlinien“ auf S. 29. Die Schnittteile 2 und 7 finden Sie in zwei Teilen auf dem Schnittbogen. Kleben Sie die beiden Teile an den Zeichen 2 O ● und 7 + ■ aneinander. Lesen Sie auch „Durchschneiden/abschneiden“ auf S. 29. Schnittteil 1 für den Stoff an den markierten Linien durchschneiden, damit der vord obere Streifen, der vord mittlere Streifen und der vord untere Streifen 1 entsteht.

34 bis 54
11 Schleife (2x zuschneiden)
40x2 cm

So schneiden Sie die Schnittteile aus Stoff zu

Schnittteile laut Zuschneideplan auf den Stoff stecken. Lesen Sie „Naht- und Saumzugaben“ auf Seite 29.

TIPP Die Buchstaben vom Zuschneideplan auf die Schnittteile übertragen.

So schneiden Sie die Schnittteile aus Futter zu

Schnittteile laut Zuschneideplan auf den Futterstoff legen. Lesen Sie zuerst „Naht- und Saumzugaben“ auf Seite 29. Die Bruchkante des Futter-Vorderteils 1 nur an der vord Mittelnah K durchschneiden.

Bevor Sie anfangen

Verstärken Sie die folgenden Teile: die Ecke an der Kante E des Vorderteils 1.

Das Modell nähen

Paspelband allgemein

- Darauf achten, dass die Wulst des Paspelbandes genau neben der Konturlinie auf dem Teil liegt. Das Paspelband von rechts auf die entsprechende Nahtzugabe stecken und heften. Verwenden Sie einen Kantenfuß beim Nähen der Naht. Die Steppnaht direkt neben der Wulst auf der Konturlinie nähen.

Vorderteile



- Das Paspelband auf die Unterkante A des linken Vorderteils 1 legen. Die Unterkante A des linken Vorderteils und die Oberkante A des linken oberen Streifens 1 zusammennähen. Damit haben Sie das Paspelband festgenäht.
- Das Paspelband auf die Unterkante B des linken oberen Streifens legen. Die Unterkante B des linken oberen Streifens und die Oberkante B des linken mittleren Streifens 1 zusammennähen. Damit haben Sie das Paspelband festgenäht.
- Das Paspelband auf die Unterkante C des linken mittleren Streifens legen. Die Unterkante C des linken mittleren Streifens und die Oberkante C des linken unteren Streifens 1 zusammennähen. Damit haben Sie das Paspelband festgenäht.
- Das Paspelband auf die Unterkante D des linken unteren Streifens legen. Die Unterkante D des linken unteren Streifens und die Oberkante D des linken Rock-Vorderteils 2 zusammennähen. Damit haben Sie das Paspelband festgenäht.
- Auf die gleiche Weise das rechte Vorderteil 1, den rechten oberen Streifen 1, den rechten mittleren Streifen 1, den rechten unteren Streifen 1 und das rechte Rock-Vorderteil 2 zusammennähen.
- Die vord Mittelnah der Vorderteile, der Streifen und des Rock-Vorderteils ab der Konturlinie E des Vorderteils zusammennähen.

Taschen

- Taschenteil 9 rechts auf rechts auf das Vorderteil zwischen die Markierungen nähen. Die Nahtzugabe F der Seitennaht an den Markierungen bis zur Naht schräg einschneiden.
- Die Nahtzugaben F unter das Taschenteil legen. Die Naht schmalcantig auf dem Taschenteil absteppen. Taschenteil nach links falten.
- Das andere Taschenteil 9 unter das genähte Taschenteil legen. Die Außenkanten der Taschenteile zusammennähen.

Abnäher

- Die Abnäherlinien des Rückenteils 6 aufeinanderfalten. Die Abnäher in das Rückenteil nähen.

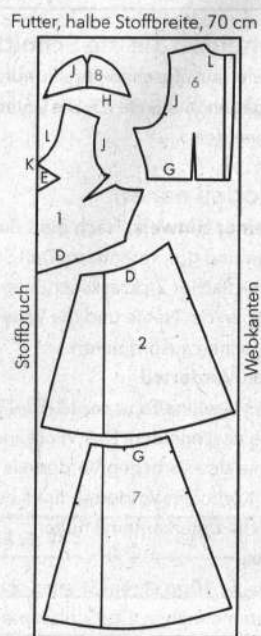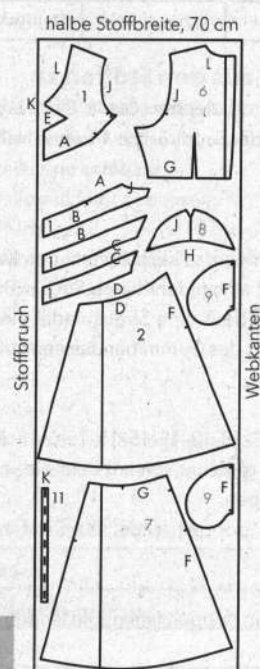

NAHTZUGABEN UND SAUMZUGABEN MÜSSEN NOCH HINZUGEFÜGT WERDEN

Rückenteile

- Die Unterkante G des Rückenteils und die Oberkante G des Rock-Rückenteils **7** zusammennähen. Die rückw Mittelnaht des Rock-Rückenteils ab der Schlitzmarkierung für den Reißverschluss zusammennähen.

Reißverschluss

- Den Reißverschluss in den Schlitz der rückw Mittelnaht einsetzen. Verwenden Sie einen Kantenfuß und stellen Sie die Maschine auf den linken oder rechten Stand ein, so dass sie genau entlang der Reißverschlusszähnen nähen können.
- Den Reißverschluss öffnen. Eine Hälfte des Reißverschlusses rechts auf rechts auf den Stoff legen. Die Reißverschlusszähnen entlang der Konturlinie auf die Nahtzugabe des Schlitzes legen. Das Reißverschlussbändchen auf die Nahtzugabe heften. Den Reißverschluss schließen und dann die Oberseite des zweiten Reißverschlussbändchens oben in gleicher Höhe feststecken.
- Die andere Hälfte des Reißverschlusses gleichermaßen auf die Schlitzkante legen und auf die Nahtzugabe heften.
- Reißverschluss öffnen, Schieber in die Mitte des Reißverschlusses ziehen. Reißverschlusszähnen nach außen schieben. Kantenfuß direkt neben den nach außen geschobenen Zähnen führen.
- Das linke Reißverschlussband bis zum Schlitzende steppen. Das rechte Reißverschlussband ab dem Schlitzende nach oben festnähen.
- Reißverschluss schließen. Die gewünschte Länge des Reißverschlusses mit Querstichen über den Zähnen markieren. Eventuell an der Innenseite die Enden des Reißverschlusses zurückschneiden. Die Reißverschlussbändchen direkt neben der Außenkante schmalkantig auf der Nahtzugabe festnähen.
- Die Schulternähte der Teile zusammennähen.

Ärmelkappchen und Futter-Ärmelkappchen

- Die Abnäherlinien des Ärmelkappchens **8** aufeinanderlegen. Die Abnäher ins Ärmelkappchen nähen. Die Abnäherlinien des Futter-Ärmelkappchens **8** aufeinanderlegen. Die Abnäher ins Futter-Ärmelkappchen nähen.
- Die Unterkante H des Ärmelkappchens und des Futter-Ärmelkappchens zusammennähen. Nahtzugabe H bis 2 mm **vor** die Stepplinie mehrmals einschneiden.
- Die Nahtzugaben H unter das Futter-Ärmelkappchen legen. Die Naht H schmalkantig auf dem Futter-Ärmelkappchen absteppen. Das Ärmelkappchen und das Futter-Ärmelkappchen links auf links aufeinanderlegen und die Oberkanten J heften. Das Ärmelkappchen und Futter-Ärmelkappchen als einen Ärmel weiterverarbeiten.
- Darauf achten, dass die Einsetzzeichen aufeinanderliegen. Ärmelkappchen in den Armausschnitt J der Teile heften.

Schleifenbänder

- Einen dicken Faden auf der rechten Stoffseite in die Mitte des Schleifenbandes **11** legen. Das Schleifenband längs rechts auf rechts doppelt legen. Die langen Kanten und ein Ende zusammennähen. Damit haben Sie auch den dicken Faden mit festgenäht.
- Die Nahtzugabe auf 0,25 cm abschneiden. Das Schleifenband wenden, indem Sie an dem Faden ziehen. Den dicken Faden abschneiden. Das offene Ende K des Schleifenbandes auf die vord Mittelnaht des Vorderteils stecken.

Futter

- Die Abnäherlinien des Futter-Vorderteils **1** aufeinanderlegen. Die Abnäher ins Futter-Vorderteil nähen. Die vord Mittelnaht des Rock-Vorderteils **2** zusammennähen. Die Unterkante D des Futter-Vorderteils und die Oberkante D des Futter-Rock-Vorderteils zusammennähen.
- Die Abnäherlinien des Futter-Rückenteils **6** aufeinanderlegen. Die Abnäher ins Futter-Rückenteil nähen. Die Unterkante G des Futter-Rückenteils und die Oberkante G des Futter-Rock-Rückenteils **7** zusammennähen. Die rückw Mittelnaht des Futter-Rock-Rückenteils ab der Schlitzmarkierung für den Reißverschluss zusammennähen. Die Schulternähte der Futter-Teile zusammennähen.

Halsausschnitt

- Die Teile und die Futter-Teile rechts auf rechts aufeinanderlegen. Die linken Halskanten L der Teile und der Futter-Teile zusammennähen. Anschließend die linke vord Mittelnaht K und die linke Kante E zusammennähen. Damit haben Sie das Schleifenband festgenäht. Nahtzugabe der Halskante L bis 2 mm **vor** die Stepplinie mehrmals einschneiden. Die Nahtzugaben E in der Ecke bis zur Steppnaht einschneiden.
- Die Nahtzugabe der linken Halskante L und die Nahtzugabe E unter die Futter-Teile legen. Die Kanten L und E so weit wie möglich schmalkantig auf den Futter-Teilen absteppen. Die Teile und Futter-Teile wenden.

- Die vord Mittelnaht K des Futter-Vorderteils bis zur Steppnaht einschneiden. Auf die gleiche Weise die rechte Halskante L, die vord Mittelnaht K und die Kanten E zusammennähen.

Armausschnittkanten

- Das Vorderteil und das Futter-Vorderteil mit den rechten Stoffseiten aufeinanderlegen. Die Armausschnittkanten J des Vorderteils mit oberem Streifen und des Futter-Vorderteils zusammennähen. Damit haben Sie das Ärmelkappchen festgenäht. Nahtzugabe der Armausschnittkante J bis 2 mm **vor** die Stepplinie mehrmals einschneiden.
- Die Nahtzugabe J unter das Futter-Vorderteil legen. Die Naht J ab dem Ärmelkappchen schmalkantig auf dem Futter-Vorderteil absteppen. Das Vorderteil mit oberem Streifen und das Futter-Vorderteil zurückschieben.
- Das Rückenteil und das Futter-Rückenteil mit den rechten Stoffseiten aufeinanderlegen. Die Armausschnittkanten J des Rückenteils und des Futter-Rückenteils zusammennähen. Damit haben Sie das Ärmelkappchen festgenäht. Nahtzugabe der Armausschnittkante J bis 2 mm **vor** die Stepplinie mehrmals einschneiden. Die Naht J ab dem Ärmelkappchen schmalkantig auf dem Futter-Rückenteil absteppen. Das Rückenteil und das Futter-Rückenteil zurückschieben.

Seitennähte

- Achten Sie darauf, dass beim Nähen der Seitennähte F die Tascheneingriffe offen bleiben. Die Seitennähte der Teile und der Rock-Teile zusammennähen, dabei das lose Taschenteil mitfassen. Anschließend die Seitennähte der Futter-Teile und der Rock-Futter-Teile zusammennähen.

Fertigstellen

- Die rückw Mittelnaht des Futter-Rückenteils mit Futter-Rock-Rückenteil einschlagen auf die Reißverschlussbändchen säumen.
- Die Unterkante des Kleides 1 cm nach links säumen.
- Das Futter kürzen, so dass es ca. 1,5 cm kürzer ist als das Kleid. Die Unterkante des Futter-Kleides einschlagen 1 cm nach links säumen.

Zum Steppen der Nähte die Stoffteile rechts auf rechts legen. Nahtzugaben mit der Overlock oder einem Zickzackstich versäubern. Nahtzugaben auseinanderbügeln. Abnäher flach bügeln.

5 KLEID

Für dieses Modell nur dehnbare Stoffe verwenden.

In den Größen 34 bis 54

Lesen Sie zuerst „Welche Größe passt mir?“ auf S. 28.

Rückw Länge ca. 105 cm



Sie brauchen

34	36 und 38	40 und 42	44 und 46	48	50	52	54
Stoff, 1,40 m breit							
2,10 m	2,20 m	2,30 m	2,40 m	2,40 m	2,50 m	2,50 m	2,55 m
Wirkfutter, 1,40 m breit							
1,70 m	1,75 m	1,80 m	1,85 m	1,90 m	1,90 m	2,00 m	2,10 m

Außerdem: Wirkeinlage • 10 cm Gummi-Kordel, ø 0,25 cm • 1 Naht-Reißverschluss, 70 cm (evtl. selber kürzen) • 2 Perlenknöpfe.

Papierschnitteile abpausen


Sie finden die Schnittteile **1** bis **5** für dieses Modell auf Bogen **B**; die Konturlinien der Schnittteile sind **schwarz**.

Die Schnittteile **6** und **7** finden Sie auf Bogen **B**; die Konturlinien der Schnittteile sind **rot**.

Schnittteile wie folgt abpausen:

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 1 Vorderteil | 5 vord untere Blende |
| 2 Rock-Vorderteil | 6 Rückenteil |
| 3 vord obere Blende | 7 Rock-Rückenteil |
| 4 vord mittlere Blende | |

Hinweis: Lesen Sie zuerst „Anstoßlinien“ auf S. 29. Die Schnittteile **2** und **7** finden Sie in zwei Teilen auf dem Schnittbogen. Kleben Sie die beiden Teile an den Zeichen **2** ○ ● und **7** + ■ aneinander. Lesen Sie auch „Durchschneiden/abschneiden“ auf S. 29. Schnittteil **1** für den Stoff an den markierten Linien durchschneiden, damit der vord obere Streifen, der vord mittlere Streifen und der vord untere Streifen **1** entsteht.

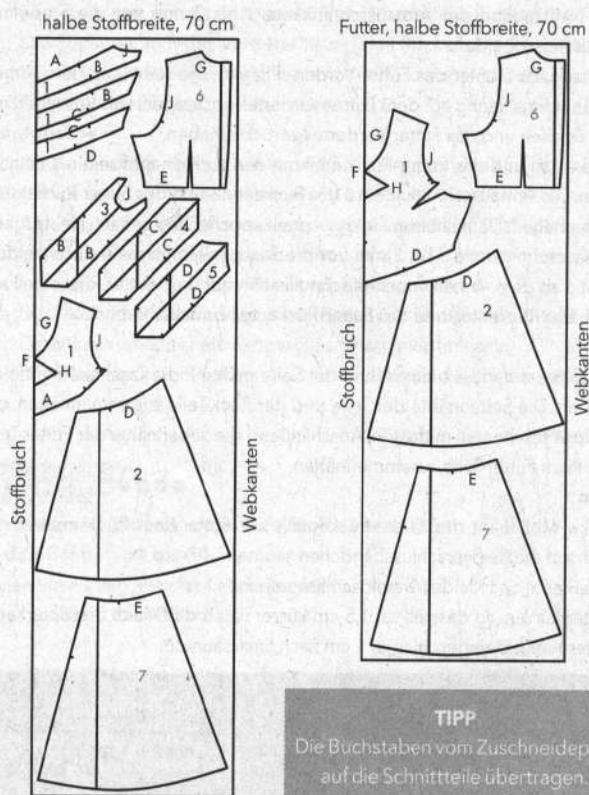

So schneiden Sie die Schnittteile aus Stoff zu

Schnittteile laut Zuschneideplan auf den Stoff stecken. Lesen Sie „Naht- und Saumzugaben“ auf Seite 29.

So schneiden Sie die Schnittteile aus Futter zu

Schnittteile laut Zuschneideplan auf den Futterstoff legen. Lesen Sie zuerst „Naht- und Saumzugaben“ auf Seite 29. Die Bruchkante des Futter-Vorderteils **1** nur an der vord Mittelnaht F durchschneiden.

Bevor Sie anfangen

Verstärken Sie die folgenden Teile: die Ecke an der Kante H des Vorderteils **1**.

Das Modell nähen

Vorderteile

1. Die Nahtzugabe A an der Oberkante des oberen Streifens **1** in der Spitze der vord Mitte bis zur Konturlinie einschneiden. Die Unterkante A des Vorderteils **1** und die Oberkante A des oberen Streifens **1** zusammennähen.
2. Die vord oberen Blenden **3** mit der linken Stoffseite aufeinanderlegen. Die Enden zusammennähen. Die oberen Blenden mit der Bruchkante und der rechten Stoffseite nach oben hinlegen. Die rechte obere Blende auf die linke obere Blende legen; darauf achten, dass die schräge Unterkanten B aufeinanderliegen. Die Unterkante B des oberen Streifens und die Unterkante B der oberen Blenden heften.
3. Die Nahtzugabe B an der Oberkante des mittleren Streifens **1** in der Spitze der vord Mitte bis zur Konturlinie einschneiden. Die Unterkante B des oberen Streifens und die Oberkante B des mittleren Streifens zusammennähen. Damit haben Sie die oberen Blenden festgenäht.
4. Die vord mittleren Blenden **4** mit der linken Stoffseite aufeinanderlegen. Die Enden zusammennähen. Die mittleren Blenden mit der Bruchkante und der rechten Stoffseite nach oben hinlegen. Die rechte mittlere Blende auf die linke mittlere Blende legen; darauf achten, dass dabei die schrägen Unterkanten C aufeinanderliegen. Die Unterkante C des mittleren Streifens und die Unterkante C der mittleren Blenden heften.

5. Die Nahtzugabe C an der Oberkante des unteren Streifens **1** in der Spitze der vord Mitte bis zur Konturlinie einschneiden. Die Unterkante C des mittleren Streifens und die Oberkante C des unteren Streifens zusammennähen. Damit haben Sie die mittlere Blende festgenäht.
6. Die vord unteren Blenden **5** links auf links aufeinanderlegen. Die Enden zusammennähen. Die unteren Blenden mit der Bruchkante und der rechten Stoffseite nach oben hinlegen. Die rechte untere Blende auf die linke untere Blende legen; darauf achten, dass dabei die schrägen Unterkanten D aufeinanderliegen. Die Unterkante D des mittleren Streifens und die Unterkante D der mittleren Blende heften.
7. Die vord Mittelnaht der Rock-Vorderteile **2** ab der Konturlinie D zusammennähen. Die Unterkante D des unteren Streifens und die Oberkante D des Rock-Vorderteils zusammennähen. Damit haben Sie die unteren Blenden festgenäht.

Abnäher

8. Die Abnäherlinien des Rückenteils **6** aufeinanderlegen. Die Abnäher in das Rückenteil nähen.

Rückenteil

9. Die Unterkante E des Rückenteils und die Oberkante E des Rock-Rückenteils **7** zusammennähen. Die rückw Mittelnaht der Rock-Rückenteile ab der Schlitzmarkierung für den Reißverschluss zusammennähen.

Reißverschluss

10. Den Reißverschluss in den Schlitz der rückw Mittelnaht einsetzen. Verwenden Sie einen Kantenfuß und stellen Sie die Maschine auf den linken oder rechten Stand ein, so dass sie genau entlang der Reißverschlusszähnen nähen können.
11. Den Reißverschluss öffnen. Eine Hälfte des Reißverschlusses rechts auf rechts auf den Stoff legen. Die Reißverschlusszähnen entlang der Konturlinie auf die Nahtzugabe des Schlitzes legen. Das Reißverschlussbändchen auf die Nahtzugabe heften. Den Reißverschluss schließen und dann die Oberseite des zweiten Reißverschlussbändchens oben in gleicher Höhe feststecken.
12. Die andere Hälfte des Reißverschlusses gleichermaßen auf die Schlitzkante legen und auf die Nahtzugabe heften.
13. Reißverschluss öffnen, Schieber in die Mitte des Reißverschlusses ziehen. Reißverschlusszähnen nach außen schieben. Kantenfuß direkt neben den nach außen geschobenen Zähnen führen.
14. Das linke Reißverschlussband bis zum Schlitzende steppen. Das rechte Reißverschlussband ab dem Schlitzende nach oben festnähen.
15. Reißverschluss schließen. Die gewünschte Länge des Reißverschlusses mit Querstichen über den Zähnen markieren. Eventuell an der Innenseite die Enden des Reißverschlusses zurückschneiden. Die Reißverschlussbändchen direkt neben der Außenkante schmalkantig auf der Nahtzugabe festnähen.
16. Die Schulternähte der Teile zusammennähen.

Gummikordel

17. Die Gummikordel in zwei gleiche Teile schneiden, zu einer Schlaufe doppelt falten und die Enden auf die vord Mittelnaht (Spitze F) nähen.

Futter

18. Die Abnäherlinien des Futter-Vorderteils **1** aufeinanderlegen. Die Abnäher ins Futter-Vorderteil nähen. Die Abnäherlinien des Futter-Rückenteils **6** aufeinanderlegen. Die Abnäher ins Futter-Rückenteil nähen.
19. Die vord Mittelnaht der Futter-Rock-Vorderteile **2** ab der Konturlinie D zusammennähen. Die Unterkante D des Futter-Vorderteils und die Oberkante D des Futter-Rock-Vorderteils **2** zusammennähen. Die Unterkante E des Futter-Rückenteils und die Oberkante E des Futter-Rock-Rückenteils **7** zusammennähen. Die rückw Mittelnaht des Futter-Rock-Rückenteils ab der Schlitzmarkierung für den Reißverschluss zusammennähen. Die Schulternähte der Futter-Teile zusammennähen.

Halsausschnitt

20. Die Teile und die Futter-Teile rechts auf rechts aufeinanderlegen. Die linken Halskanten G der Teile und der Futter-Teile zusammennähen. Anschließend die linke vord Mittelnaht F und die linke Kante H zusammennähen. Damit haben Sie die Gummikordel festgenäht. Nahtzugabe der Halskante G bis 2 mm vor die Stepplinie mehrmals einschneiden. Die Nahtzugaben H in der Ecke bis zur Steppnaht einschneiden.
21. Die Nahtzugabe der linken Halskante G und die Nahtzugabe H unter die Futter-Teile legen. Die Kanten G und H so weit wie möglich schmalkantig auf den Futter-Teilen absteppen. Die Teile und Futter-Teile wenden.

NAHTZUGABEN UND SAUMZUGABEN MÜSSEN NOCH HINZUGEFÜGT WERDEN

22. Die vord Mittelnaht F des Vorderteils und des Futter-Vorderteils bis zur Steppnaht einschneiden. Auf die gleiche Weise die rechte Halskante G, die vord Mittelnaht F und die Kanten H zusammennähen.

Armausschnittkanten

23. Das Vorderteil und das Futter-Vorderteil mit den rechten Stoffseiten aufeinanderlegen. Die Armausschnittkanten J des Vorderteils mit oberem Streifen und oberen Blenden und des Futter-Vorderteils zusammennähen. Nahtzugabe der Armausschnittkante J bis 2 mm **vor** die Stepplinie mehrmals einschneiden.
24. Die Nahtzugaben J unter das Futter-Vorderteil legen. Die Naht J schmalkantig auf dem Futter-Vorderteil absteppen. Das Vorderteil mit dem oberen Streifen und den oberen Blenden und das Futter-Vorderteil zurückschieben.
25. Das Rückenteil und das Futter-Rückenteil mit der rechten Stoffseite aufeinanderlegen. Die Armausschnittkanten J des Rückenteils und des Futter-Rückenteils zusammennähen. Nahtzugabe der Armausschnittkante J bis 2 mm **vor** die Stepplinie mehrmals einschneiden.
26. Die Nahtzugaben J unter das Futter-Rückenteil legen. Die Naht J schmalkantig auf dem Futter-Rückenteil absteppen. Das Rückenteil und das Futter-Rückenteil zurückschieben.

Seitennähte

27. Die Seitennähte der Teile mit den Streifen und den Blenden und der Rock-Teile zusammennähen. Anschließend die Seitennähte der Futter-Teile und der Futter-Rockteile zusammennähen.

Fertigstellen

28. Die rückw Mittelnaht des Futter-Rückenteils eingeschlagen auf die Reißverschlussbändchen säumen.
29. Die Unterkante des Kleides 1 cm nach links säumen.
30. Das Futter kürzen, so dass es ca. 1,5 cm kürzer ist als das Kleid. Die Unterkante des Futter-Kleides eingeschlagen 1 cm nach links säumen.
31. Die Knöpfe annähen.

Zum Steppen der Nähte die Stoffteile rechts auf rechts legen. Nahtzugaben mit der Overlock oder einem Zickzackstich versäubern. Nahtzugaben auseinanderbügeln. Abnäher flach bügeln.


6 ROCK ●●●

Für dieses Modell nur dehnbare Stoffe verwenden.

In den Größen 34 bis 54

Lesen Sie zuerst „Welche Größe passt mir?“ auf S. 28.

Rocklänge ca. 71 cm



Sie brauchen

34, 36 und 38	40 und 42	44 und 46	48, 50, 52 und 54
Stoff, 1,40 m breit			
1,35 m	1,35 m	1,40 m	1,40 m
Zierstoff, 1,40 m breit			
0,30 m	0,35 m	0,35 m	0,40 m
Wirkfutter, 1,40 m breit			
1,35 m	1,35 m	1,40 m	1,40 m

Außerdem: Wirkeinlage • 1 Nahtreißverschluss, 35 cm (evtl. selber kürzen).

Papierschnittteile abpausen


Sie finden die Schnittteile **2** und **5** für dieses Modell auf Bogen **B**; die Konturlinien der Schnittteile sind **schwarz**.

Die Schnittteile **7** und **10** finden Sie auf Bogen **B**; die Konturlinien der Schnittteile sind **rot**.

Schnittteile wie folgt abpausen:


- 2** Vorderteil
5 vord Bundteil
7 Rückenteil
10 rückw Bundteil (außen + innen)

Hinweis: Lesen Sie zuerst „Anstoßlinien“ auf S. 29. Die Schnittteile **2** und **7** finden Sie in zwei Teilen auf dem Schnittbogen. Kleben Sie die beiden Teile an den Zeichen **2 O ●** und **7 + ■** aneinander.

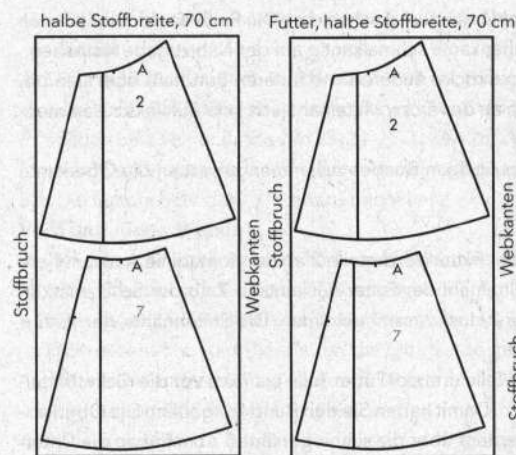

TIPP

Die Buchstaben vom Zuschneideplan auf die Schnittteile übertragen.



So schneiden Sie die Schnittteile aus den Stoffen zu

Schnittteile laut Zuschneideplan auf den Stoff stecken. Lesen Sie „Naht- und Saumzugaben“ auf Seite 29.

So schneiden Sie die Schnittteile aus Futter zu

Schnittteile laut Zuschneideplan auf den Futterstoff legen. Lesen Sie zuerst „Naht- und Saumzugaben“ auf Seite 29.

Bevor Sie anfangen

Verstärken Sie die folgenden Teile: das vord Bundteil **5** bis zur Hälfte • das rückw innere Bundteil **10**.

Das Modell nähen

Teile

- Die vord Mittelnaht der Vorderteile **2** ab der Konturlinie A zusammennähen. Die rückw Mittelnaht der Rückenteile **7** ab der Schlitzmarkierung für den Reißverschluss zusammennähen.

- Die Seitennähte der Teile zusammennähen.

Vord und rückw Bundteil

- Die Oberkanten B des äußeren und inneren Bundteils **10** zusammennähen.
- Die Nahtzugaben B unter das innere Bundteil legen. Die Naht B schmalkantig auf dem inneren Bundteil absteppen.
- Die Seitennähte C des vord Bundteils **5** und des rückw äußeren und inneren Bundteils zusammennähen. Das vord Bundteil links auf links doppelt falten.
- Das vord Bundteil mit der Bruchkante und der rechten Stoffseite nach oben hinlegen. Das Ende A des vord rechten Bundteils auf das Ende A des vord linken Bundteils legen; darauf achten, dass dabei die schrägen Unterkanten A aufeinanderliegen. Die Unterkanten A des rechten und linken Bundteils heften.

- Die Unterkante A des rückw äußeren Bundteils und die Oberkante A des Rückenteils ab der rückw Mittelnaht je ca. 7 cm zusammennähen.

Reißverschluss

- Den Reißverschluss in den Schlitz der rückw Mittelnaht ab der Oberkante des rückw äußeren Bundteils einsetzen. Verwenden Sie einen Kantenfuß und stellen Sie die Maschine auf den linken oder rechten Stand ein, so dass sie genau entlang der Reißverschlusszähnen nähen können.
- Den Reißverschluss öffnen. Eine Hälfte des Reißverschlusses rechts auf rechts auf den Stoff legen. Die Reißverschlusszähnen entlang der Konturlinie auf die Nahtzugabe des Schlitzes legen. Das Reißverschlussbändchen auf die Nahtzugabe heften. Den Reißverschluss schließen und dann die Oberseite des zweiten Reißverschlussbändchens oben in gleicher Höhe feststecken.
- Die andere Hälfte des Reißverschlusses gleichermaßen auf die Schlitzkante legen und auf die Nahtzugabe heften.
- Reißverschluss öffnen, Schieber in die Mitte des Reißverschlusses ziehen. Reißverschlusszähnen nach außen schieben. Kantenfuß direkt neben den nach außen geschobenen Zähnen führen.
- Das linke Reißverschlussband bis zum Schlitzende steppen. Das rechte Reißverschlussband ab dem Schlitzende nach oben festnähen.
- Reißverschluss schließen. Die gewünschte Länge des Reißverschlusses mit Querstichen über den Zähnen markieren. Eventuell an der Innenseite die

Enden des Reißverschlusses zurückschneiden. Die Reißverschlussbändchen direkt neben der Außenkante schmalkantig auf der Nahtzugabe festnähen.

14. Die Unterkanten A des rückw äußeren und inneren Bundteils über den bereits genähnten 7 cm ab der rückw Mittelnaht jetzt links auf links zusammenheften.
15. Die Unterkante A des übrigen Bundes zusammengefasst an die Oberkante A der Teile heften.

Futter

16. Die vord Mittelnaht der Futter-Vorderteile **2** ab der Konturlinie A zusammennähen. Die rückw Mittelnaht der Futter-Rückenteile **7** ab der Schlitzmarkierung für den Reißverschluss zusammennähen. Die Seitennähte der Futter-Teile zusammennähen.
17. Die Oberkante A der Teile und der Futter-Teile bis 7 cm **vor** die rückw Mittelnaht zusammennähen. Damit haben Sie den Bund festgenäht. Die Oberkante A des Futter-Rückenteils über die schon genähnten 7 cm nur an die Unterkante A des rückw **inneren** Bundteils steppen.

Fertigstellen

18. Die rückw Mittelnaht des inneren Bundteils Futter-Rückenteils eingeschlagen auf die Reißverschlussbändchen säumen.
19. Die Unterkante des Rocks 1 cm nach links säumen.
20. Das Futter kürzen, so dass es ca. 1,5 cm kürzer ist als der Rock. Die Unterkante des Futter-Rocks eingeschlagen 1 cm nach links säumen.

7 KLEID ●●●

In den Größen 34 bis 54

Lesen Sie zuerst „Welche Größe passt mir?“ auf S. 28.

Rückw Länge ca. 88,5 cm



Sie brauchen

34	36 und 38	40 und 42	44	46 und 48	50	52 und 54
Stoff, 1,40 m breit						
2,65 m	2,65 m	2,70 m	2,70 m	2,75 m	2,75 m	2,75 m

Außerdem: Gummiband, 0,5 cm, breit für die Ärmelsäume • Gummiband, 1,5 cm breit • 2,50 m Satinschrägband, doppelt gefalzt, 1 cm breit • 60 cm Satinband, 0,5 cm breit.

Papierschnitteile abpausen

Sie finden die Schnittteile für dieses Modell auf Bogen **D**; die Konturlinien der Schnittteile sind **rot**.

Schnittteile wie folgt abpausen:


1 Vorderteil **4** Ärmel

2 Rückenteil

Hinweis: Lesen Sie zuerst „Anstoßlinien“ auf S. 29. Die Schnittteile **1**, **2** und **4** finden Sie in je zwei Teilen auf dem Schnittbogen. Kleben Sie die beiden Teile an den Zeichen **1** ○ ●, **2** + ■ und **4** ★ □ aneinander.

TIPP

Die Buchstaben vom Zuschneideplan auf die Schnittteile übertragen.

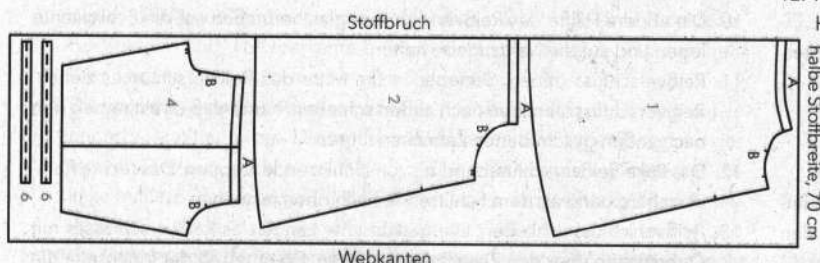

Vermaßte Schnittteile

34	36	38	40	42	44
6 Träger (4x zuschneiden)					
38,5x2 cm	39x2 cm	39,5x2 cm	40x2 cm	40,5x2 cm	41x2 cm
46	48	50	52	54	
6 Träger (4x zuschneiden)					
41,5x2 cm	42x2 cm	42,5x2 cm	43x2 cm	43,5x2 cm	

So schneiden Sie die Schnittteile aus Stoff zu

Schnittteile laut Zuschneideplan auf den Stoff stecken. Lesen Sie „Naht- und Saumzugaben“ auf Seite 29. Die Oberkante A der Teile **1** und **2** und des Ärmels **4** ohne Nahtzugabe zuschneiden. Die Unterkante der Teile **1** und **2** ohne Saum zuschneiden. Die Unterkante des Ärmels **4** mit 1 cm Besatz zuschneiden.

Das Modell nähen

Teile

1. Die Seitennähte des Vorderteils **1** und des Rückenteils **2** zusammennähen.
2. Ärmel **4** längs rechts auf rechts zur Hälfte legen. Ärmelnähte bis zum Besatz zusammennähen. Ärmel wenden.
3. Darauf achten, dass die Einsetzzeichen aufeinanderliegen. Kante B des Ärmels und der Teile zusammennähen.
4. Die Oberkante A der Ärmel und der Teile mit einem schmalen Overlock- oder Zickzackstich versäubern.
5. Vom breiten Gummiband ca. 89-92-95-98-102-104-107-110-113-117-119 cm + Nahtzugabe abschneiden. Die Enden zusammennähen.
6. Das Gummiband gedanklich halbieren und die Stellen markieren. Die Markierungen des Gummibandes auf die vord und rückw Mitte der Teile auf die linke Stoffseite legen. 27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37 cm Gummiband auf das Vorderteil stecken. 23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33 cm Gummiband auf das Rückenteil stecken, der jeweilige Rest ist für die Ärmel. Das Gummiband gleichmäßig verteilen. Während des Nähens das Gummiband dehnen. Das Gummiband entsprechend der Stepplinien beidseitig schmalkantig auf die Teile mit Ärmel steppen.

Ärmel

7. Den Ärmelbesatz nach innen falten. Die Ärmel in Besatzbreite absteppen, so dass ein Tunnel entsteht. Ca. 19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29 cm + Nahtzugabe vom schmalen Gummiband abschneiden und in den Tunnel einziehen. Die Enden des Gummibandes zusammennähen. Die Öffnung in der Ärmelnaht schließen.

Träger

8. Die Nahtzugaben der langen Kanten des Trägers **6** nach links falten. Den Träger doppelt falten. Die langen Kanten schmalkantig aufeinandernähen.
9. Das Kleid anprobieren und die Träger an der richtigen Stelle feststecken. Die Träger von links in der Naht des Gummibandes auf die Teile steppen.

Schrägband

10. Vom Schrägband ein Stück abschneiden, das genauso lang ist wie die Unterkante der Teile (+ Nahtzugabe). **Einen** Bruch aus dem Schrägband bügeln und die kurzen Enden zusammennähen. Die flachgebügelte Kante des Schrägbandes rechts auf links auf die Unterkante der Teile legen. Das Schrägband mit 0,5 cm Nahtzugabe an die Unterkante steppen.
11. Das Schrägband um die Unterkante herum auf die rechte Seite doppelt falten. Die andere Kante des Schrägbandes schmalkantig auf der Bruchkante absteppen.

Fertigstellen

12. Aus dem Satinband eine Schleife binden. Die Schleife an der vord Mitte auf Höhe des Gummibandes annähen.

Zum Steppen der Nähte die Stoffteile rechts auf rechts legen.
Nahtzugaben mit der Overlock oder einem Zickzackstich versäubern.
Nahtzugaben auseinanderbügeln. Abnäher flach bügeln.

NAHTZUGABEN UND SAUMZUGABEN MÜSSEN NOCH HINZUGEFÜGT WERDEN

8 KLEID ●●

In den Größen 34 bis 54

Lesen Sie zuerst „Welche Größe passt mir?“ auf S. 28.

Rückw Länge ca. 134 cm



Sie brauchen

34 und 36	38 und 40	42	44 und 46	48 und 50	52	54
Stoff, 1,40 m breit						
1,80 m	1,85 m	1,85 m	3,45 m	3,55 m	3,60 m	3,65 m
Zierstoff, 1,40 m breit						
2,20 m	2,20 m	2,20 m	2,20 m	2,20 m	2,20 m	2,20 m

Papierschnitteile abpausen

Sie finden die Schnittteile für dieses Modell auf Bogen D; die Konturlinien der Schnittteile sind rot.

Schnittteile wie folgt abpausen:

- 1 Vorderteil 3 Gürtel
2 Rückenteil

Hinweis: Lesen Sie zuerst „Anstoßlinien“ auf S. 29. Die Schnittteile 1 und 2 finden Sie in zwei Teilen auf dem Schnittbogen. Kleben Sie die beiden Teile an den Zeichen 1 ○ ● und 2 + ■ aneinander. Das Schnittteil 3 finden Sie in drei Teilen auf dem Schnittbogen. Kleben Sie die Teile an den Zeichen ○ ★ ■ □ aneinander. Lesen Sie auch „Durchschneiden/abschneiden“ auf S. 29. Die Schnittteile 1 und 2 an der markierten Linie abschneiden.

Vermaßte Schnittteile

34	36	38	40	42	44
7 vord Blende (1x zuschneiden)					
27x2 cm	28x2 cm	29x2 cm	30x2 cm	31x2 cm	32x2 cm
8 rückw Blende (1x zuschneiden)					
23x2 cm	24x2 cm	25x2 cm	26x2 cm	27x2 cm	28x2 cm
9 Armausschnittblende mit Träger (2x zuschneiden)					
104x2 cm	106x2 cm	108x2 cm	110x2 cm	112x2 cm	113,5x2 cm
10 Saumstreifen (4x zuschneiden)					
45x65,5 cm	45x66,25 cm	45x67 cm	45x68 cm	45x69 cm	45x70 cm
46	48	50	52	54	
7 vord Blende (1x zuschneiden)					
33x2 cm	34x2 cm	35x2 cm	36x2 cm	37x2 cm	
8 rückw Blende (1x zuschneiden)					
29x2 cm	30x2 cm	31x2 cm	32x2 cm	33x2 cm	
9 Armausschnittblende mit Träger (2x zuschneiden)					
115,5x2 cm	118x2 cm	121x2 cm	123,5x2 cm	126,5x2 cm	
10 Saumstreifen (4x zuschneiden)					
45x71 cm	45x72,5 cm	45x74 cm	45x75,5 cm	45x77 cm	

So schneiden Sie die Schnittteile aus den Stoffen zu

Schnittteile laut Zuschneideplan auf den Stoff stecken. Lesen Sie „Naht- und Saumzugaben“ auf Seite 29. Die Oberkante A und die Armausschnittkanten B der Teile 1 und 2 ohne Nahtzugabe zuschneiden.

Das Modell nähen

Teile

1. Überspannung der Nähmaschine etwas lockern und Stichlänge vergrößern. Am Anfang ein Stück Faden lose hängen lassen. 3 mm und 7 mm unterhalb

der Oberkante A des Vorderteils 1 und des Rückenteils 2 je eine Steppnaht ausführen.

2. Den Stoff des Vorderteils über die Fäden bis zu einer Breite von 27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37 cm schieben. Den Stoff des Rückenteils über die Fäden bis zu einer Breite von 23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33 cm schieben. Darauf achten, dass die Falten gleichmäßig verteilt sind.
3. Die Seitennähte der Teile zusammennähen.


Vord und rückw Blende

4. Die vord Blende 7 rechts auf links auf das Vorderteil legen. Die Kanten A der vord Blende und des Vorderteils zusammennähen.
5. Die Nahtzugabe der Kanten A bis 2 mm vor die Stepplinie mehrmals einschneiden. Die vord Blende um die Oberkante herum auf die rechte Seite falten. Die andere Kante A der vord Blende schmalkantig eingeschlagen auf die Steppnaht des Vorderteils steppen.
6. Die rückw Blende 8 rechts auf links auf das Rückenteil legen. Die Kanten A der rückw Blende und des Rückenteils zusammennähen.
7. Die Nahtzugabe der Kanten A bis 2 mm vor die Stepplinie mehrmals einschneiden. Die rückw Blende um die Oberkante herum auf die rechte Seite falten. Die andere Kante A der rückw Blende schmalkantig eingeschlagen auf die Steppnaht des Rückenteils steppen.


TIPP

Die Buchstaben vom Zuschneideplan auf die Schnittteile übertragen.


Größe 44 bis 54,
halbe Stoffbreite, 70 cm

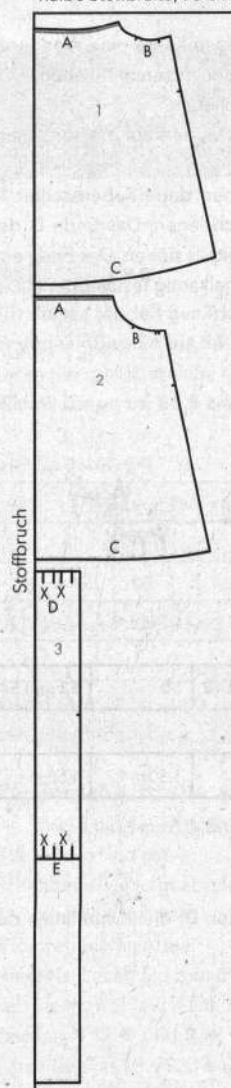

Größe 34 bis 42,
halbe Stoffbreite, 70 cm

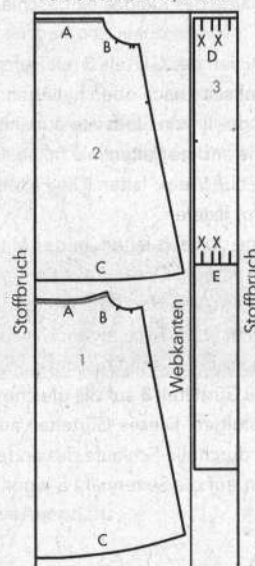

Zierstoff, Stoffbreite, 140 cm

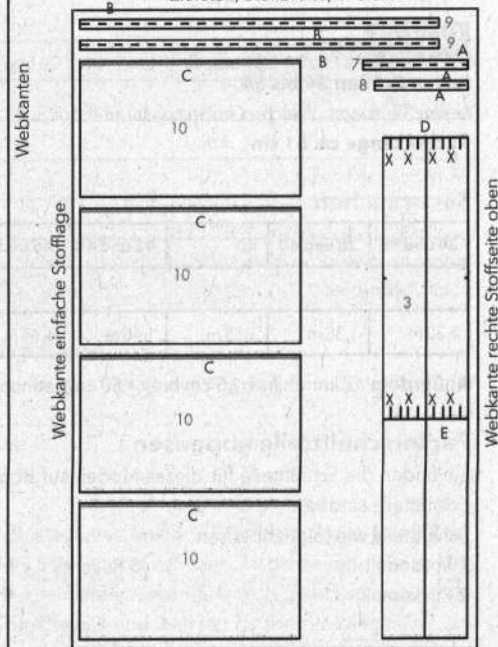

Armausschnittblende mit Träger

8. Darauf achten, dass an der Oberkante der Teile beidseitig gleich viel Stoff für die Träger übersteht. Die Armausschnittblende **9** rechts auf links auf die Teile legen. Die Kanten B der Armausschnittblende und der Teile zusammennähen.
9. Die Nahtzugabe der Kanten B bis 2 mm **vor** die Stepplinie mehrmals einschneiden. Die Armausschnittblende um die Kante herum auf die rechte Seite falten.
10. Die Nahtzugaben des Trägers nach innen falten. Den Träger links auf links doppelt falten. Die andere Kante B der Armausschnittblende schmalkantig eingeschlagen auf die Steppnaht des Vorderteils steppen und anschließend die Kanten des Trägers zusammennähen.


Saumstreifen

11. Die vord Mittelnaht der Saumstreifen **10** zusammennähen. Die rückw Mittelnaht der Saumstreifen zusammennähen. Die Seitennähte der Saumstreifen zusammennähen. Damit haben Sie einen Ring genäht.
12. Überspannung der Nähmaschine etwas lockern und Stichtlänge vergrößern. Am Anfang ein Stück Faden lose hängen lassen. 7 mm und 13 mm unterhalb der Oberkante des Saumstreifens je eine Steppnaht ausführen.
13. Den Stoff über die Fäden bis zur Breite der Unterkante der Teile schieben. Darauf achten, dass die Falten gleichmäßig verteilt sind.
14. Die Oberkante C des Saumstreifens und die Unterkante C der Teile zusammennähen.
15. Die Unterkante des Kleides eingeschlagen 1 cm säumen.

Gürtel

16. Die Faltenlinien des Gürtels **3** mit Heftstichen markieren. Den Gürtel mit der rechten Stoffseite nach oben hinlegen. Falten Sie den Gürtel auf der Faltenlinie X mit der linken Stoffseite aufeinander. Diese Faltenlinie X in Pfeilrichtung auf die andere Faltenlinie falten. Die Falte stecken. Die anderen Falten auf die gleiche Weise falten. Die Falten in der Seitennaht E und in der Naht D des Endes fixieren.
17. Gürtel längs doppelt falten. In der Mitte der langen Kante eine Wendeöffnung offen lassen. Die langen Kanten und Enden zusammennähen. Den Gürtel wenden. Von Hand die Wendeöffnung schließen.
18. Den Gürtel auf den Tisch legen. Das Ende D des Gürtels auf die Seitennaht E falten und schmalkantig feststeppen.
19. Das andere Gürtelteil **3** auf die gleiche Weise nähen, dabei Arbeitsschritt 16 und 17 befolgen. Dieses Gürtelteil auf den Tisch legen. Das Ende D des Gürtelteils durch die Schlaufe des anderen Gürtelteils ziehen. Das Ende einmal drehen, auf die Seitennaht E legen und schmalkantig feststeppen.

Hinweis: Lesen Sie zuerst „Anstoßlinien“ auf S. 29. Das Schnittteil **1** finden Sie in zwei Teilen auf dem Schnittbogen. Kleben Sie die beiden Teile an den Zeichen **● ●** aneinander. Lesen Sie auch „Durchschneiden/abschneiden“ auf S. 29. Die Schnittteile **1** und **2** an der markierten Längenslinie abschneiden.

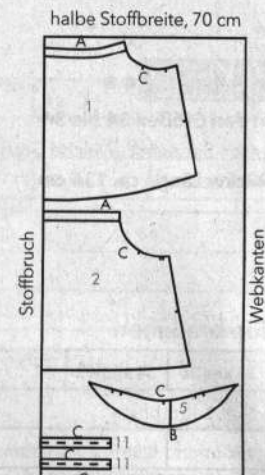

TIPP

Die Buchstaben vom Zuschneideplan auf die Schnittteile übertragen.

Vermaßte Schnittteile

34	36	38	40	42	44
11 Armausschnittblende mit Träger (2x zuschneiden)					
53,5x2 cm	55,5x2 cm	57,5x2 cm	59,5x2 cm	61x2 cm	63x2 cm

46	48	50	52	54
11 Armausschnittblende mit Träger (2x zuschneiden)				
65x2 cm	67,5x2 cm	69,5x2 cm	72,5x2 cm	76x2 cm

So schneiden Sie die Schnittteile aus Stoff zu

Schnittteile laut Zuschneideplan auf den Stoff stecken. Lesen Sie „Naht- und Saumzugaben“ auf Seite 29. Die Oberkante A der Teile **1** und **2** ohne Nahtzugabe zuschneiden.

Das Modell nähen

Teile

1. Die Oberkante A des Vorderteils **1** und des Rückenteils **2** mit einem schmalen Overlock- oder Zickzackstich versäubern.
2. Vom Gummiband 29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39 cm + Nahtzugabe abschneiden. Während des Nähens das Gummiband etwas dehnen. Das Gummiband entsprechend der Stepplinien beidseitig schmalkantig auf das Vorderteil steppen.
3. Vom Gummiband 25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35 cm + Nahtzugabe abschneiden. Während des Nähens das Gummiband etwas dehnen. Das Gummiband entsprechend der Stepplinien beidseitig schmalkantig auf das Rückenteil steppen.
4. Die Seitennähte der Teile zusammennähen.

Rüsche

5. Die Unterkante B der Rüsche **5** 1 cm säumen.
6. Die Rüsche ab der Markierung links auf links auf die Teile legen. Die Armausschnittkante C der Rüsche auf den Armausschnitt C der Teile steppen.

Armausschnittblende mit Träger

7. Die kurzen Enden der Armausschnittblende mit Träger **11** zusammennähen. Damit haben Sie einen Ring genäht. Die Armausschnittblende rechts auf links auf die Teile und die rechte Stoffseite der Rüsche legen. Die Armausschnittkante C der Armausschnittblende und der Teile mit Rüsche zusammennähen.
8. Nahtzugabe der Armausschnittkante bis 2 mm **vor** die Stepplinie mehrmals einschneiden. Die Armausschnittblende um die Armausschnittkante auf die rechte Stoffseite falten. Die andere Kante C der Armausschnittblende eingeschlagen und schmalkantig auf die Armausschnittkante C der Teile und der Rüsche steppen.
9. Die Rüsche zur Seitennaht falten. Die Armausschnittblende auf die rechte Stoffseite der Rüsche legen. Die Bruchkante der Armausschnittblende schmalkantig auf die Rüsche steppen.

Fertigstellen

10. Vom Satinband eine Schleife binden. Die Schleife an der vord Mitte auf Höhe des Gummibandes annähen.
11. Die Unterkante des Tops 2 cm nach links säumen.

9 TOP ●●●

In den Größen **34 bis 54**

Lesen Sie zuerst „Welche Größe passt mir?“ auf S. 28.

Rückw Länge ca. **51 cm**



Sie brauchen

34 und 36	38 und 40	40	42 und 44	46 und 48	50	52 und 54
Stoff, 1,40 m breit						
1,30 m	1,35 m	1,35 m	1,40 m	1,45 m	1,50 m	1,50 m

Außerdem: Gummiband, 1,5 cm breit • 60 cm Satinband, 0,5 cm breit.

Papierschnittteile abpausen

Sie finden die Schnittteile für dieses Modell auf Bogen D; die Konturlinien der Schnittteile sind **rot**.

Schnittteile wie folgt abpausen:

- 1** Vorderteil **5** Rüsche
2 Rückenteil

10 KLEID

Für dieses Modell nur Trikot-Stoff verwenden.

In den Größen 34 bis 54

Lesen Sie zuerst „Welche Größe passt mir?“ auf S. 28.

Rückw Länge ca. 102,5 cm



Sie brauchen

34	36 und 38	40 und 42	44 und 46	48 und 50	52 und 54
Stoff, 1,40 m breit					
2,15 m	2,15 m	2,20 m	2,20 m	2,40 m	2,40 m

Außerdem: Nahtband • 80 cm elastisches Einfassband, 2 cm breit • eventuell Zwillingnadel.

Papierschnitteile abpausen

Sie finden die Schnittteile für dieses Modell auf Bogen F; die Konturlinien der Schnittteile sind rot.

Schnittteile wie folgt abpausen:

1 Vorderteil mit Ärmel


3 unteres Ärmelteil

2 Rückenteil mit Ärmel


4 Tasche

Hinweis: Lesen Sie zuerst „Anstoßlinien“ auf S. 29. Die Schnittteile 1 und 2 finden Sie in zwei Teilen auf dem Schnittbogen. Kleben Sie die beiden Teile an den Zeichen 1 O ● und 2 + ■ aneinander.

Größe 34 bis 46,
halbe Stoffbreite, 70 cm

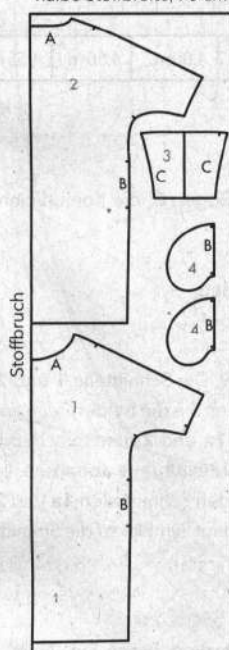

Größe 48 bis 54,
halbe Stoffbreite, 70 cm

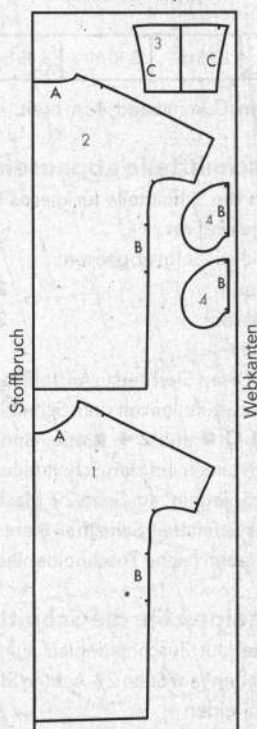

TIPP

Die Buchstaben vom Zuschneideplan auf die Schnittteile übertragen.

So schneiden Sie die Schnittteile aus Stoff zu

Schnittteile laut Zuschneideplan auf den Stoff stecken. Lesen Sie „Naht- und Saumzugaben“ auf Seite 29. Die Halskanten A der Teile mit Ärmel 1 und 2 ohne Nahtzugabe zuschneiden.

Das Modell nähen

Nahtband

1. Bügeln Sie die Mitte des Nahtbandes auf der linken Stoffseite auf die Konturlinie der Schulterkanten und der oberen Ärmelnähte des Rückenteils mit Ärmel 2.

Taschen

2. Taschenteil 4 rechts auf rechts auf das Vorderteil 1 zwischen die Markierungen nähen. Die Nahtzugabe B an den Markierungen bis zur Naht schräg einschneiden.
3. Die Nahtzugaben B unter das Taschenteil legen. Die Naht schmalkantig auf dem Taschenteil absteppen. Taschenteil nach innen falten.
4. Das andere Taschenteil 4 unter das genähte Taschenteil legen. Die Außenkanten der Taschenteile zusammennähen.

Teile mit Ärmeln

5. Die Schulternähte und anschließend die oberen Ärmelnähte des Vorderteils und des Rückenteils 2 zusammennähen.
6. Achten Sie darauf, dass beim Nähen der Seitennähte B die Tascheneingriffe offen bleiben. Die Ärmelnähte und anschließend die Seitennähte der Teile zusammennähen, dabei das lose Taschenteil mitfassen.

Halsausschnitt

7. Vom elastischen Einfassband 60-61,5-63-65-66-67,5-69-70,5-72-74-75,5 cm + Nahtzugabe abschneiden. Die kurzen Enden zusammennähen.
8. Das Band links auf links doppelt legen. Das Band um die Halskante schieben. Das Band schmalkantig steppen. Damit haben Sie auch die Innenkante des Bandes festgenäht.

Untere Ärmelteile

9. Das untere Ärmelteil 3 doppelt falten. Die Ärmelnaht C zusammennähen. Das untere Ärmelteil wenden.
10. Darauf achten, dass die Einsetzzeichen aufeinanderliegen. Das untere Ärmelteil an die Teile steppen.

Fertigstellen

11. Die Unterkante der unteren Ärmelteile und die Unterkante des Kleides mit einer doppelten Steppnaht oder einer Zwillingnadel 2 cm nach links säumen.

Zum Steppen der Nähte die Stoffteile rechts auf rechts legen. Nahtzugaben mit der Overlock oder einem Zickzackstich versäubern. Nahtzugaben auseinanderbügeln. Abnäher flach bügeln.*

11 TOP

Für dieses Modell nur Trikot-Stoff verwenden.

In den Größen 34 bis 54

Lesen Sie zuerst „Welche Größe passt mir?“ auf S. 28.

Rückw Länge ca. 54,5 cm



Sie brauchen

34	36 und 38	40 und 42	44	46 und 48	50 und 52	54
Stoff, 1,40 m breit						
1,20 m	1,20 m	1,25 m	1,25 m	1,30 m	1,30 m	1,30 m
Bündchenstoff, 1,40 m breit						
0,45 m	0,45 m	0,45 m	0,45 m	0,45 m	0,45 m	0,55 m

Außerdem: Nahtband • TOP MIT SCHRÄGBAND: 80 cm Trikot-Schrägband, doppelt gefalzt, 2 cm breit.

Papierschnitteile abpausen


Sie finden die Schnittteile für dieses Modell auf Bogen F; die Konturlinien der Schnittteile sind rot.

Schnittteile wie folgt abpausen:

1 Vorderteil mit Ärmel

2 Rückenteil mit Ärmel

Hinweis: Lesen Sie zuerst „Anstoßlinien“ auf S. 29. Die Schnittteile 1 und 2 finden Sie in zwei Teilen auf dem Schnittbogen. Kleben Sie die beiden Teile an den Zeichen 1 O ● und 2 + ■ aneinander. Lesen Sie auch „Durchschneiden/abschneiden“ auf S. 29. Die Schnittteile 1 und 2 an der markierten Längelinie abschneiden.

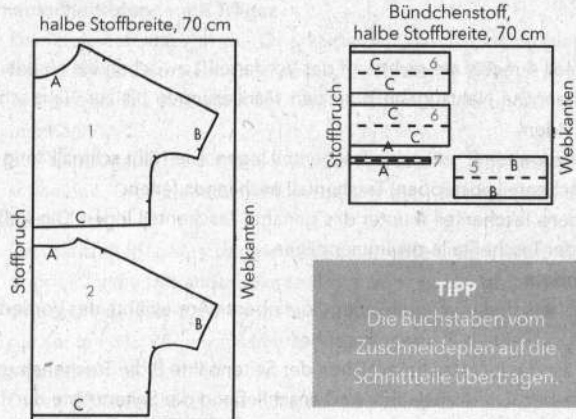

Vermaßte Schnittteile

34	36	38	40	42	44
5 Ärmelbündchen (2x zuschneiden)					
14x22 cm	14x23 cm	14x24 cm	14x25 cm	14x26 cm	14x27 cm
6 Hüftbund (2x zuschneiden)					
14x45,5 cm	14x47 cm	14x48,5 cm	14x50,5 cm	14x52,5 cm	14x54,5 cm
TOP MIT BÜNDCHEN: 7 Halsbund (1x zuschneiden)					
2x58 cm	2x59,5 cm	2x61 cm	2x62,5 cm	2x64 cm	2x65,5 cm
46	48	50	52	54	
5 Ärmelbündchen (2x zuschneiden)					
14x28 cm	14x29 cm	14x30 cm	14x31 cm	14x32 cm	
6 Hüftbund (2x zuschneiden)					
14x56,5 cm	14x59,5 cm	14x62,5 cm	14x65,5 cm	14x68,5 cm	
TOP MIT BÜNDCHEN: 7 Halsbund (1x zuschneiden)					
2x67 cm	2x68,5 cm	2x70,5 cm	2x72 cm	2x73,5 cm	

So schneiden Sie die Schnittteile aus Stoff und Bündchenstoff zu

Schnittteile laut Zuschneideplan auf den Stoff stecken. Lesen Sie „Naht- und Saumzugaben“ auf Seite 29. TOP MIT SCHRÄGBAND: die Halskanten A der Teile 1 und 2 ohne Nahtzugabe zuschneiden. Schnittteil 7 entfällt.

Das Modell nähen

Nahtband

- Bügeln Sie die Mitte des Nahtbandes auf der linken Stoffseite auf die Konturlinie der Schulterkanten und der oberen Ärmelnähte des Rückenteils mit Ärmel 2.

Teile

- Die Schulternähte und anschließend die oberen Ärmelnähte des Vorderteils 1 und des Rückenteils 2 zusammennähen. Die Ärmelnähte und anschließend die Seitennähte der Teile zusammennähen.

TOP MIT SCHRÄGBAND: Halsausschnitt

- Vom Schrägband 60-61,5-63-65-66-67,5-69-70,5-72-74-75,5 cm + Nahtzugabe abschneiden. Das Schrägband quer doppelt falten und die kurzen Enden zusammennähen.
- Einen Bruch aus dem Schrägband bügeln. Die flachgebügelte Kante des Schrägbandes rechts auf links auf die Teile legen. Das Schrägband auf die Konturlinie A steppen.
- Nahtzugabe der Halskante A bis 2 mm vor die Stepplinie mehrmals einschneiden. Das Schrägband um die Halskante A herum auf die rechte Seite doppelt falten. Die andere Kante des Schrägbandes schmalkantig auf der Bruchkante absteppen.

ODER TOP MIT BÜNDCHEN: Halsausschnitt

- Das Halsbündchen 7 quer doppelt falten. Die kurzen Enden des Halsbündchens mit einem flachen Zickzackstich zusammennähen. Damit haben Sie einen Ring genäht.

- Das Halsbündchen links auf links doppelt falten. Die Halskanten A mit losen Stichen heften. Während des Heftens und Nähens das Halsbündchen etwas dehnen. Die Halskanten A des Halsbündchens und der Teile zusammennähen. Die Halskante A mit einer einfachen Steppnaht absteppen.

Ärmelbündchen

- Das Ärmelbündchen 5 quer doppelt falten. Die kurzen Enden des Ärmelbündchens mit einem flachen Zickzackstich zusammennähen. Damit haben Sie einen Ring genäht.
- Das Ärmelbündchen links auf links doppelt falten. Die offenen Kanten B mit losen Stichen heften. Während des Heftens und Nähens das Ärmelbündchen etwas dehnen. Die Kante B des Ärmelbündchens und die Unterkante B des Ärmels zusammennähen.

Hüftbund

- Die kurzen Enden der beiden Hüftbundteile 6 mit einem flachen Zickzackstich zusammennähen. Damit haben Sie einen Ring genäht.
- Den Hüftbund links auf links doppelt falten. Die offenen Kanten C mit losen Stichen heften. Während des Heftens und Nähens den Hüftbund etwas dehnen. Die Kanten C des Hüftbundes und die Unterkante C der Teile zusammennähen.


12 HOSE ●●

In den Größen 34 bis 54

Lesen Sie zuerst „Welche Größe passt mir?“ auf S. 28.

• innere Beinlänge: ca. 76 cm

• Saumweite: ca. 62,5 cm



Sie brauchen

34 und 36	38	40	42	44 und 46	48	50	52 und 54
Stoff, 1,40 m breit							
2,65 m	2,85 m	3,10 m	3,45 m	3,85 m	4,00 m	4,50 m	4,55 m

Außerdem: Gummiband, 4 cm breit.

Papierschnittteile abpausen

Sie finden die Schnittteile für dieses Modell auf Bogen E; die Konturlinien der Schnittteile sind rot.

Schnittteile wie folgt abpausen:

- | | |
|-----------------|------------------|
| 1 Vorderteil | 2a rückw. Besatz |
| 1a vord. Besatz | 3 Bindeteile |
| 2 Rückenteil | |

Hinweis: Lesen Sie zuerst „Anstoßlinien“ auf S. 29. Die Schnittteile 1 und 2 finden Sie in zwei Teilen auf dem Schnittbogen. Kleben Sie die beiden Teile an den Zeichen 1 O ● und 2 + ■ aneinander. Besätze 1a und 2a entsprechend der markierten Linien auf den Schnittteilen 1 und 2 als extra Teile abpausen. Lesen Sie auch „Spiegeln“ auf Seite 29. Machen Sie aus den Schnittteilen 1a und 2a je ein ganzes Schnittteil. Schnittteil 3 entsprechend dem Symbol an die Schnittteile 1 und 2 kleben (siehe Zuschneideplan).

So schneiden Sie die Schnittteile aus Stoff zu

Schnittteile laut Zuschneideplan auf den Stoff stecken. Lesen Sie „Naht- und Saumzugaben“ auf Seite 29. Achten Sie darauf, dass Sie rechte und linke Schnittteile zuschneiden.


Das Modell nähen

Teile

- Das Vorderteil 1 und das Rückenteil 2 aufeinanderlegen. Ab der Besatzlinie die Oberkanten A der Teile zusammennähen. Anschließend die Bindeteile B zusammennähen und die Seitenkanten C der Teile zusammennähen. Nahtzugabe B/C an den Rundungen bis 2 mm vor die Stepplinie mehrmals einschneiden.
- Die Innenbeinnähte der Teile zusammennähen.
- Zuerst ein Hosenbein wenden und dieses rechts auf rechts in das andere Hosenbein schieben. Die Schritt naht bis zur Oberkante A des Rückenteils zusammennähen. Die Teile und die Bindeteile wenden.

NAHTZUGABEN UND SAUMZUGABEN MÜSSEN NOCH HINZUGEFÜGT WERDEN


Größe 34 bis 48, Stoffbreite, 140 cm

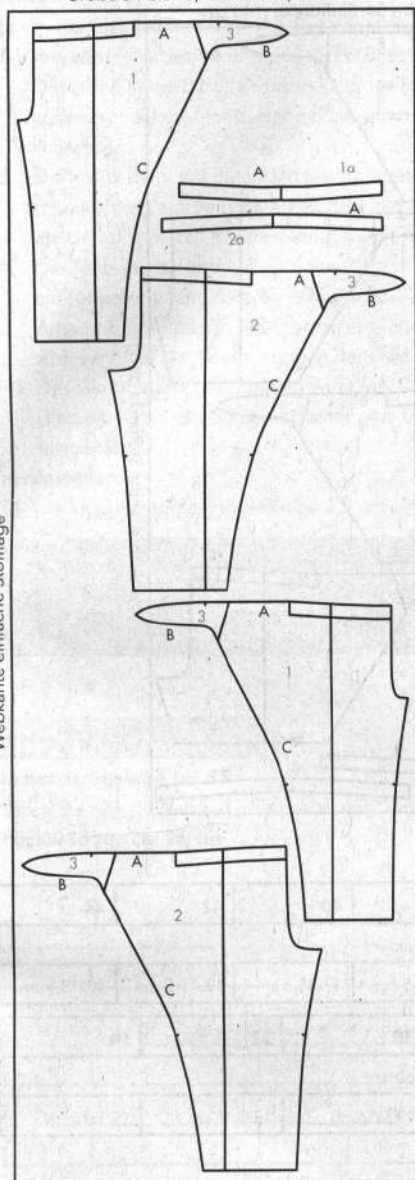

Webkante einfache Stofflage

Webkante rechte Stoffseite oben

Größe 50 bis 54, Stoffbreite, 140 cm

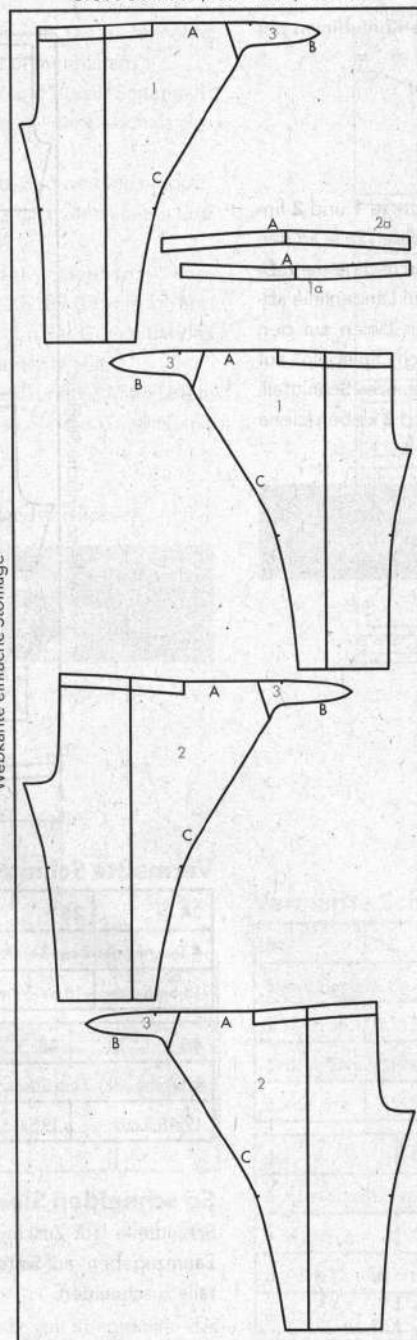

Webkante einfache Stofflage

Webkante rechte Stoffseite oben

Zum Steppen der Nähte die Stoffteile rechts auf rechts legen. Nahtzugaben mit der Overlock oder einem Zickzackstich versäubern. Nahtzugaben auseinanderbügeln. Abnäher flach bügeln.

TIPP

Die Buchstaben vom Zuschneideplan auf die Schnittteile übertragen.

Besätze

- In der linken Seitennaht der Besätze eine Öffnung lassen. Die Seitennähte des vord Besatzes **1a** und des rückw Besatzes **2a** zusammennähen.
- Die Oberkanten A des Besatzes und der Teile ab der und bis zur Seitennaht zusammennähen. Nahtzugabe A bis 2 mm **vor** die Stepplinie mehrmals einschneiden.
- Die Nahtzugaben A unter den Besatz legen. Die Kante A so weit wie möglich schmalkantig auf dem Besatz absteppen. Den Besatz nach innen falten und die Unterkante des Besatzes auf die Teile heften.
- Die Teile ab der und bis zur Seitennaht in Besatzbreite absteppen, so dass ein Tunnel entsteht. Ca. 69-72-75-79-83-87-91-97-103-109-115 cm + Nahtzugabe Gummiband in den Tunnel einziehen. Die Enden des Gummibandes zusammennähen. Die Öffnung in der linken Seitennaht schließen.
- Das Gummiband gleichmäßig verteilen. Das Bindeteil zur vord Mitte falten. Die Seitennaht des Besatzes absteppen. Damit haben Sie das Gummiband festgenäht.

Fertigstellen

- Die Unterkante der Hosenbeine 2 cm eingeschlagen nach links säumen.


13 SHORTS ●●

In den Größen 34 bis 54

Lesen Sie zuerst „Welche Größe passt mir?“ auf S. 28.

• **innere Beinlänge: ca. 23 cm**

• **Saumweite: ca. 89 cm**



E

Sie brauchen

34 und 36	38	40	42	44 und 46	48 und 50	52 und 54
Stoff, 1,40 m breit						
1,55 m	1,70 m	1,90 m	2,10	2,35 m	2,50 m	2,65 m

Außerdem: Vlieseline (H 180) • Gummiband, 4 cm breit.

Papierschnitteile abpausen

Sie finden die Schnittteile für dieses Modell auf Bogen E; die Konturlinien der Schnittteile sind rot.



Schnittteile wie folgt abpausen:

- 1 Vorderteil
- 2a rückw. Besatz
- 1a vord. Besatz
- 3 Bindeteil
- 2 Rückenteil


Hinweis: Lesen Sie zuerst „Anstoßlinien“ auf S. 29. Die Schnittteile 1 und 2 finden Sie in zwei Teilen auf dem Schnittbogen. Kleben Sie die beiden Teile an den Zeichen 1 ○ ● und 2 + ■ aneinander. Lesen Sie auch „Durchschneiden/abschneiden“ auf S. 29. Die Schnittteile 1 und 2 an der markierten Längslinie abschneiden. Besätze 1a und 2a entsprechend der markierten Linien auf den Schnittteilen 1 und 2 als extra Teile abpausen. Lesen Sie auch „Spiegeln“ auf Seite 29. Machen Sie aus den Schnittteilen 1a und 2a je ein ganzes Schnittteil. Schnittteil 3 entsprechend dem Symbol an die Schnittteile 1 und 2 kleben (siehe Zuschneideplan).

TIPP

Die Buchstaben vom Zuschneideplan auf die Schnittteile übertragen.

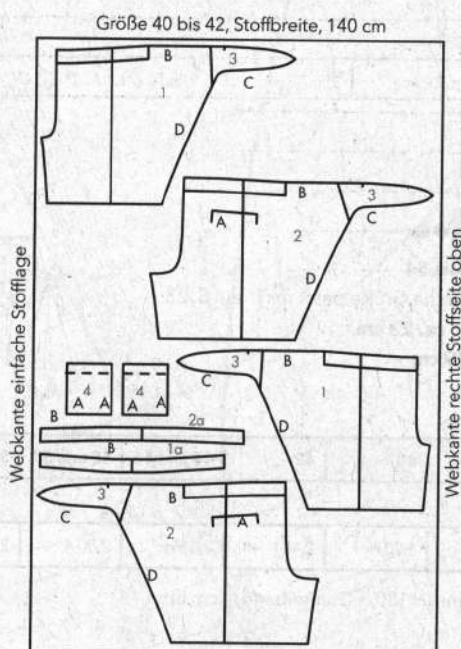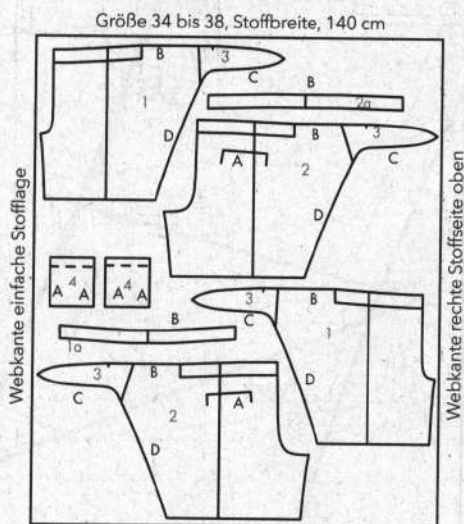

Größe 44 bis 54, Stoffbreite, 140 cm

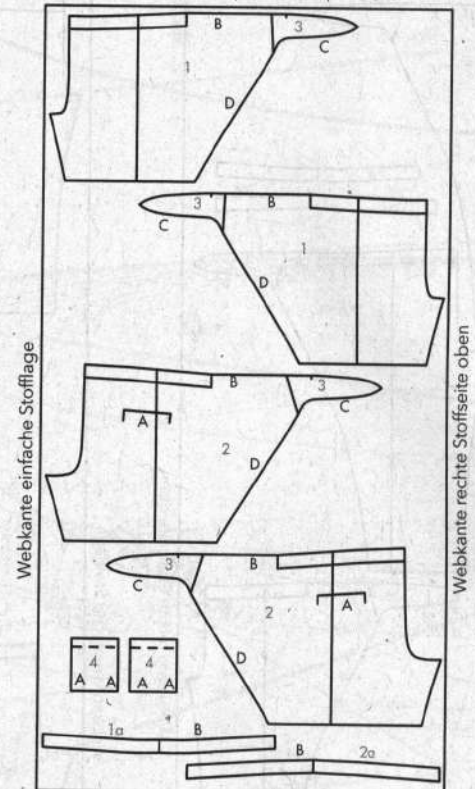

Vermaßte Schnittteile

34	36	38	40	42	44
4 Tasche (inkl. 3 cm Besatz, 2x zuschneiden)					
18,5x15 cm	18,5x15 cm	19x15,5 cm	19x15,5 cm	19x15,5 cm	19x15,5 cm
46	48	50	52	54	
4 Tasche (inkl. 3 cm Besatz, 2x zuschneiden)					
19x15,5 cm	19,5x16 cm	19,5x16 cm	19,5x16 cm	19,5x16 cm	19,5x16 cm

So schneiden Sie die Schnittteile aus Stoff zu

Schnittteile laut Zuschneideplan auf den Stoff stecken. Lesen Sie „Naht- und Saumzugaben“ auf Seite 29. Achten Sie darauf, dass Sie rechte und linke Schnittteile zuschneiden.

Bevor Sie anfangen

Verstärken Sie die folgenden Teile: den Besatz der Taschen 4.

Das Modell nähen

- Den Besatz der Tasche 4 auf der Linie nach links falten. Die Tasche in Besatzbreite mit einer einfachen Steppnaht absteppen.
- Die Nahtzugaben der Kanten A nach links falten. Die Tasche entsprechend der Taschenlinie A mit einer einfachen Steppnaht auf das Rückenteil 2 steppen.

Teile

- Das Vorderteil 1 und das Rückenteil aufeinanderlegen. Ab der Besatzlinie die Oberkanten B der Teile zusammennähen. Anschließend die Bindeteile C zusammennähen und die Seitenkanten D der Teile zusammennähen. Nahtzugabe C/D an den Rundungen bis 2 mm vor die Stepplinie mehrmals einschneiden.
- Die Innenbeinnähte der Teile zusammennähen.
- Zuerst ein Hosenbein wenden und dieses rechts auf rechts in das andere Hosenbein schieben. Die Schritt naht bis zur Oberkante B des Rückenteils zusammennähen. Die Teile und die Bindeteile wenden.

NAHTZUGABEN UND SAUMZUGABEN MÜSSEN NOCH HINZUGEFÜGT WERDEN

Besätze

- In der linken Seitennaht der Besätze eine Öffnung lassen. Die Seitennähte des vord Besatzes **1a** und des rückw Besatzes **2a** zusammennähen.
- Die Oberkanten B des Besatzes und der Teile ab der und bis zur Seitennaht zusammennähen. Nahtzugabe B bis 2 mm **vor** die Stepplinie mehrmals einschneiden.
- Die Nahtzugaben B unter den Besatz legen. Die Kante B so weit wie möglich schmalkantig auf dem Besatz absteppen. Den Besatz nach innen falten und die Unterkante des Besatzes auf die Teile heften.
- Die Teile ab der und bis zur Seitennaht in Besatzbreite absteppen, so dass ein Tunnel entsteht. Ca. 69-72-75-79-83-87-91-97-103-109-115 cm + Nahtzugabe Gummiband in den Tunnel einziehen. Die Enden des Gummibandes zusammennähen. Die Öffnung in der linken Seitennaht schließen.
- Das Gummiband gleichmäßig verteilen. Das Bindeteil zur vord Mitte falten. Die Seitennaht des Besatzes absteppen. Damit haben Sie das Gummiband festgenäht.

Fertigstellen

- Die Unterkante der Hosenbeine 2,5 cm eingeschlagen nach links säumen.

Zum Steppen der Nähte die Stoffteile rechts auf rechts legen.
Nahtzugaben mit der Overlock oder einem Zickzackstich versäubern.
Nahtzugaben auseinanderbügeln. Abnäher flach bügeln.

14 STRICKJACKE ●●

In den Größen 34 bis 54

Lesen Sie zuerst „Welche Größe passt mir?“ auf S. 28.

Rückw Länge ca. 96 cm



Sie brauchen

34	36, 38, 40 und 42	44	46	48	50	52 und 54
STRICKJACKE MIT STOFF-GÜRTEL: Stoff, 1,40 m breit (Bei gestreiftem Stoff brauchen Sie etwas mehr, damit das Muster gut anschließt.)						
1,75 m	2,10 m	2,45 m	2,55 m	2,65 m	2,75 m	2,85 m
STRICKJACKE MIT GÜRTEL AUS BAND: Stoff, 1,40 m breit						
1,65 m	2,00 m	2,35 m	2,45 m	2,55 m	2,65 m	2,75 m

Außerdem: Vlieseline (H 180) • Gummiband, 4 cm breit • STRICKJACKE MIT GÜRTEL AUS BAND: 1,20 m Band, 3 cm breit.

Papierschnitteile abpausen

Sie finden die Schnittteile für dieses Modell auf Bogen **D**; die Konturlinien der Schnittteile sind **schwarz**.

Schnittteile wie folgt abpausen:


- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| 1 Vorderteil | 3 Ärmel |
| 1a vord Besatz | 3a vord Ärmelbesatz |
| 2 Rückenteil | 3b rückw Ärmelbesatz |
| 2a rückw Besatz | |

Hinweis: Lesen Sie zuerst „Anstoßlinien“ auf S. 29. Die Schnittteile **1** und **2** finden Sie in zwei Teilen auf dem Schnittbogen. Kleben Sie die beiden Teile an den Zeichen **1 ★ □** und **2 + ●** aneinander. Lesen Sie auch „Durchschneiden/abschneiden“ auf S. 29. Die Schnittteile **1** und **2** an der markierten Längenslinie abschneiden. Schnittteil **1** an der markierten Linie durchschneiden, damit das untere Vorderteil **1** entsteht. Das Schnittteil **2** an der markierten Längenslinie durchschneiden, damit das untere Rückenteil **2** entsteht. Besätze **1a**, **2a**, **3a** und **3b** entsprechend der markierten Linien auf den Schnittteilen **1**, **2** und **3** als extra Teile abpausen. Die Besätze **3a** und **3b** am Abnäher zusammenkleben.


TIPP

Die Buchstaben vom Zuschneideplan auf die Schnittteile übertragen.

Größe 34 bis 42,
halbe Stoffbreite, 70 cm

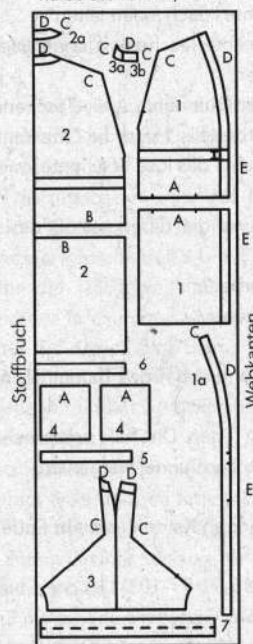

Größe 44 bis 54,
halbe Stoffbreite, 70 cm

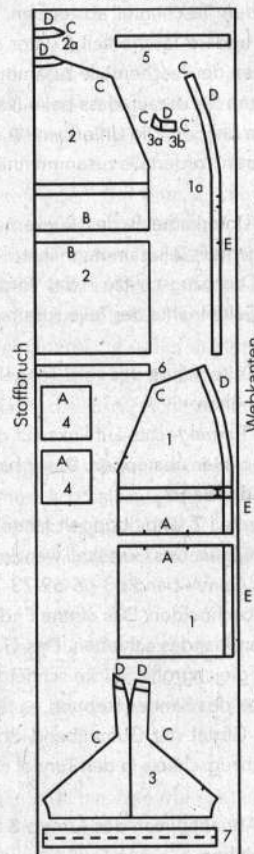

Vermaßte Schnittteile

34	36	38	40	42	44
5 vord Tunnel (2x zuschneiden)					
3,5x28 cm	3,5x29 cm	3,5x29,5 cm	3,5x30,5 cm	3,5x31,5 cm	3,5x32,5 cm
6 rückw Tunnel (1x zuschneiden)					
3,5x56 cm	3,5x57,5 cm	3,5x59 cm	3,5x61 cm	3,5x63 cm	3,5x65 cm
46	48	50	52	54	
5 vord Tunnel (2x zuschneiden)					
3,5x33,5 cm	3,5x35 cm	3,5x36,5 cm	3,5x38 cm	3,5x39,5 cm	
6 rückw Tunnel (1x zuschneiden)					
3,5x67 cm	3,5x70 cm	3,5x73 cm	3,5x76 cm	3,5x79 cm	
34 bis 54					
4 Tasche (4x zuschneiden)					
18x15 cm					
7 Gürtel (2x zuschneiden)					
6x60 cm					

So schneiden Sie die Schnittteile aus Stoff zu

Schnittteile laut Zuschneideplan auf den Stoff stecken. Lesen Sie „Naht- und Saumzugaben“ auf Seite 29. Schnittteil **7** entfält bei der STRICKJACKE MIT GÜRTEL AUS BAND.

Bevor Sie anfangen

Verstärken Sie die folgenden Teile: Besätze **1a**, **2a** und **3a/3b** • die Stelle auf der linken Stoffseite der Vorderteile **1**, an die die Durchzugschlitze kommen.

Das Modell nähen

Taschen

- Taschenteil **4** rechts auf rechts auf das untere Vorderteil **1** zwischen die Markierungen nähen. Die Nahtzugabe A an den Markierungen bis zur Naht schräg einschneiden.

- Die Nahtzugaben A unter das Taschenteil legen. Die Naht A schalkantig auf dem Taschenteil absteppen. Taschenteil nach innen falten.
- Das andere Taschenteil 4 unter das genähte Taschenteil legen. Die Außenkanten der Taschenteile zusammennähen.
- Achten Sie darauf, dass beim Nähen der Quernähte A die Tascheneingriffe offen bleiben. Die Unterkante A des Vorderteils 1 und die Oberkante A des unteren Vorderteils zusammennähen, dabei das lose Taschenteil mitfassen.

Teile

- Die Unterkante B des Rückenteils 2 und die Oberkante B des unteren Rückenteils 2 zusammennähen.
- Die Durchzugsschlitz in das Vorderteil arbeiten.
- Die Seitennähte der Teile zusammennähen.

Tunnel

- Die Seitennähte des vord Tunnelteils 5 und des rückw Tunnelteils 6 zusammennähen.
- Den Tunnel rechts auf links auf die Teile legen. Die Teile entsprechend der Stepplinien absteppen. Damit haben Sie den Tunnel festgenäht.

Gürtel oder Band

- Gürtelteil 7 längs doppelt falten. Die langen Kanten und ein Ende zusammennähen. Das Gürtelteil wenden.
- Vom Gummiband 63-66-69-73-77-81-85-91-97-103-110 cm + Nahtzugabe abschneiden. Das offene Ende je eines Gürtelteils über je ein Ende des Gummibandes schieben. Das Gummiband festnähen. ODER: Das Band in zwei gleichgroße Stücke schneiden. Die Enden des Gummibandes auf die Enden des Bandes steppen.
- Den Gürtel mit Gummiband oder das Band mit Gummiband durch die Durchzugsschlitz in den Tunnel einziehen

Ärmel

- Die Abnäherlinien des Ärmels 3 aufeinanderfalten. Den Abnäher in den Ärmel nähen.
- Ärmel längs rechts auf rechts zur Hälfte legen. Ärmelnähte zusammennähen. Ärmel wenden.
- Darauf achten, dass die Einsetzzeichen aufeinanderliegen: Die Kante C des Ärmels und der Teile bis zur Konturlinie an der Ecke zusammennähen. Die Nahtzugabe C an der Ecke schräg bis zur Steppnaht einschneiden. Die Kante C des Ärmels und der Teile ab der Konturlinie an der Ecke weiter zusammennähen.

Besätze

- Die Kanten C des vord Besatzes 1a und des Ärmelbesatzes 3a zusammennähen. Die Kanten C des rückw Besatzes 2a und des Ärmelbesatzes 3b zusammennähen.
- Die Halskanten D der Besätze und der Teile mit Ärmel zusammennähen und anschließend die vord Kanten E des Besatzes und des Vorderteils zusammennähen. Den Besatz auf die Saumlinie steppen. Nahtzugabe der Halskante D bis 2 mm vor die Stepplinie mehrmals einschneiden.
- Die Nahtzugaben D und E unter den Besatz legen. Die Nähte D und E schalkantig auf dem Besatz absteppen. Den Besatz nach innen falten. Die lose Kante des Besatzes auf den vorhandenen Nahtzuaben der Teile und Ärmel annähen.
- Die Teile und die Ärmel in Besatzbreite absteppen.

Fertigstellen

- Die Unterkante der Ärmel und die Unterkante der Strickjacke 3 cm nach links säumen.

15 KIMONOKLEID

In den Größen 34 bis 54

Lesen Sie zuerst „Welche Größe passt mir?“ auf S. 28.

Rückw Länge ca. 111 cm



Sie brauchen

34, 36 und 38	40, 42 und 44	46	48	50	52	54
KIMONOKLEID MIT SCHWARZ-WEISSER BLENDE: Stoff mit Blumen, 1,40 m breit						
2,05 m	2,10 m	2,10 m	2,10 m	2,10 m	2,10 m	2,30 m
KIMONOKLEID MIT SCHWARZ-WEISSER BLENDE: Stoff, dunkles Dessin, 1,40 m breit						
1,05 m	1,05 m	1,65 m	1,70 m	1,70 m	1,70 m	1,70 m
KIMONOKLEID MIT SCHWARZ-WEISSER BLENDE: Stoff, helles Dessin, 1,40 m breit						
0,60 m	0,60 m	0,85 m	0,95 m	1,05 m	1,10 m	1,15 m
KIMONOKLEID MIT ROTER BLENDE: Stoff, rotes Dessin, 1,40 m breit						
1,90 m	1,95 m	1,95 m	1,95 m	1,95 m	1,95 m	2,15 m
KIMONOKLEID MIT ROTER BLENDE: Stoff, dunkles Dessin, 1,40 m breit						
1,05 m	1,05 m	1,65 m	1,70 m	1,70 m	1,70 m	1,70 m
KIMONOKLEID MIT ROTER BLENDE: Stoff, helles Dessin, 1,40 m breit						
1,45 m	1,45 m	1,45 m	1,55 m	1,55 m	1,55 m	1,55 m

Außerdem: Vlieseline (H 180).

Papierschnitteile abpausen

Sie finden die Schnittteile für dieses Modell auf Bogen D; die Konturlinien der Schnittteile sind **schwarz**.

Schnittteile wie folgt abpausen:

1 Vorderteil

2 Rückenteil

3 Ärmel


4 vord Blende (außen + innen) + Kragen

Hinweis: Lesen Sie zuerst „Anstoßlinien“ auf S. 29. Die Schnittteile 1, 2 und 4 finden Sie in je zwei Teilen auf dem Schnittbogen. Kleben Sie die beiden Teile an den Zeichen 1 ★, 2 + und 4 ○ aneinander. Lesen Sie auch „Durchschneiden/abschneiden“ auf S. 29. Schnittteil 1 an der markierten Linie durchschneiden, damit das untere Vorderteil 1 entsteht. Das Schnittteil 2 an der markierten Längslinie durchschneiden, damit das untere Rückenteil 2 entsteht.


TIPP

Die Buchstaben vom Zuschneideplan auf die Schnittteile übertragen.

Kimonokleid mit schwarz-weißer Blende, helles Dessin, halbe Stoffbreite, 70 cm

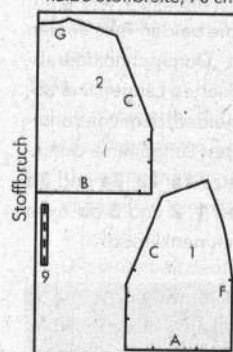


Kimonokleid mit schwarz-weißer Blende, Stoff mit Blumen, Stoffbreite, 140 cm

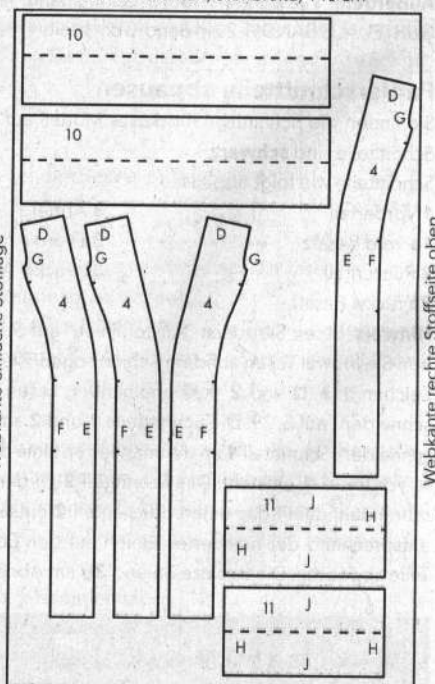


NAHTZUGABEN UND SAUMZUGABEN MÜSSEN NOCH HINZUGEFÜGT WERDEN

Kimono-Kleid mit schwarz-weißer Blende, Kimono-Kleid mit roter Blende, dunkles Dessin, halbe Stoffbreite, 70 cm

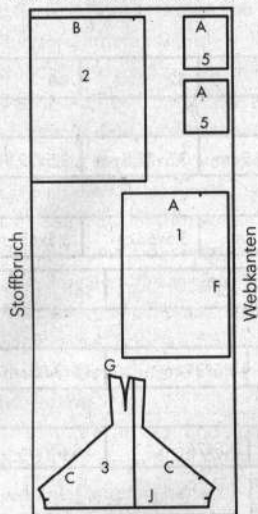


Zum Steppen der Nähte die Stoffteile rechts auf rechts legen.
Nahtzugaben mit der Overlock oder einem Zickzackstich versäubern.
Nahtzugaben auseinanderbügeln.
Abnäher flach bügeln.

Kimono-Kleid mit roter Blende, rotes Dessin, halbe Stoffbreite, 70 cm

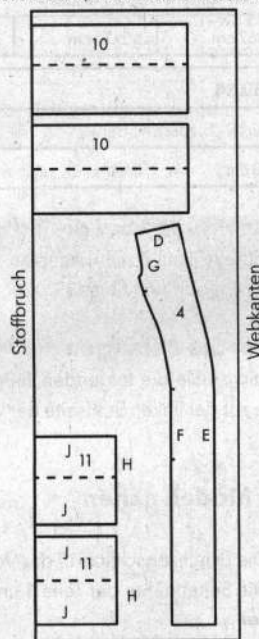

Kimono-Kleid mit roter Blende, helles Dessin, halbe Stoffbreite, 70 cm

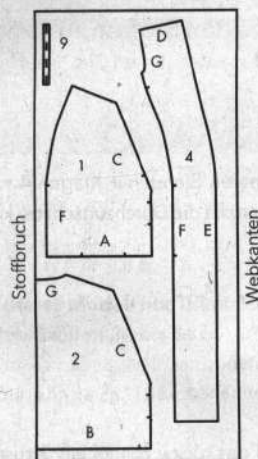

Vermaßte Schnittteile

34	36	38	40	42	44
10 Gürtel (2x zuschneiden)					
30x83,5 cm	30x85 cm	30x86,5 cm	30x88,5 cm	30x90,5 cm	30x92,5 cm
11 Ärmelstreifen (2x zuschneiden)					
30x42,5 cm	30x44 cm	30x45,5 cm	30x46,5 cm	30x48 cm	30x49 cm
46	48	50	52	54	
10 Gürtel (2x zuschneiden)					
30x94,5 cm	30x97,5 cm	30x100,5 cm	30x103,5 cm	30x106,5 cm	
11 Ärmelstreifen (2x zuschneiden)					
30x50,5 cm	30x52 cm	30x53 cm	30x54,5 cm	30x55,5 cm	
34 bis 54					
5 Tasche (4x zuschneiden)					
18x15 cm					
9 Streifen für Schleifen (2x zuschneiden)					
20x1 cm					

So schneiden Sie die Schnittteile aus den Stoffen zu

Schnittteile laut Zuschneideplan auf den Stoff stecken. Lesen Sie „Naht- und Saumzugaben“ auf Seite 29.

Bevor Sie anfangen

Verstärken Sie die folgenden Teile: die innere vord Blende + Kragen 4.

Das Modell nähen

Taschen

1. Taschenteil 5 rechts auf rechts auf das Vorderteil 1 zwischen die Markierungen nähen. Die Nahtzugabe A an den Markierungen bis zur Naht schräg einschneiden.
2. Die Nahtzugaben A unter das Taschenteil legen. Die Naht A schmalantig auf dem Taschenteil absteppen. Taschenteil nach innen falten.
3. Das andere Taschenteil 5 unter das genähte Taschenteil legen. Die Außenkanten der Taschenteile zusammennähen. Das untere Vorderteil entsprechend der Taschenform absteppen. Damit haben Sie die Tasche festgenäht.
4. Achten Sie darauf, dass beim Nähen der Quernähte A die Tascheneingriffe offen bleiben. Die Unterkante A des Vorderteils 1 und die Oberkante A des unteren Vorderteils zusammennähen, dabei das lose Taschenteil mitfassen.

Schlaufenstreifen

5. Nahtzugaben der Längskanten des Streifens 9 nach links bügeln. Streifen links auf links doppelt legen. Längskanten schmalantig aufeinandersteppen. Den Streifen in zwei gleichgroße Teile schneiden.
6. Die Enden je einer Schlaufe auf die Markierungen der Seitennähte des Vorderteils stecken.

Teile

7. Die Unterkante B des Rückenteils 2 und die Oberkante B des unteren Rückenteils 2 zusammennähen.
8. Die Seitennähte der Teile zusammennähen. Damit haben Sie die Schleifen festgenäht.

Ärmel

9. Die Abnäherlinien des Ärmels 3 aufeinanderfalten. Den Abnäher in den Ärmel nähen.
10. Ärmel längs rechts auf rechts zur Hälfte legen. Ärmelnähte zusammennähen. Ärmel wenden.
11. Darauf achten, dass die Einsetzzeichen aufeinanderliegen: Die Kante C des Ärmels und der Teile bis zur Konturlinie an der Ecke zusammennähen. Die Nahtzugabe C an der Ecke schräg bis zur Steppnaht einschneiden. Die Kante C des Ärmels und der Teile ab der Konturlinie an der Ecke weiter zusammennähen.

Vord äußeren und inneren Blende + Kragen

12. Die rückw Mittelnaht D der vord äußeren Blende + Kragen 4 zusammennähen. Die rückw Mittelnaht D der vord inneren Blende + Kragen 4 zusammennähen.
13. Die Außenkante E und die Unterkanten der vord äußeren und inneren Blende + Kragen zusammennähen. Die Nahtzugaben E unter die vord inneren Blende + Kragen legen. Die Naht E schmalantig so weit wie möglich auf der vord inneren Blende + Kragen absteppen. Die vord Blende + Kragen wenden und die Kanten F heften.
14. Die Halskanten G der vord Blende + Kragen und das Rückenteil + Ärmel ab dem und bis zum Abnäher des Ärmels zusammennähen. Nahtzugabe der Halskante G bis 2 mm vor die Stepplinie mehrmals einschneiden.
15. Die Halskante G des Ärmels beim Abnäher schräg zur Steppnaht einschneiden.
16. Den Saum an der Unterkante des Vorderteils überstehen lassen. Die Nahtzugaben G und F der vord Blende und und die des Ärmels mit Vorderteil weiter ab dem Abnäher des Ärmels heften. Den Saum des Vorderteils auf die rechte Seite falten und auf die vord innere Blende legen, die Kante F stecken. Die Kanten F der vord Blende und der Vorderteile weiter ab dem Abnäher des Ärmels zusammennähen. Den Saum wenden.

Ärmelstreifen

17. Die Kante H an den Enden des Ärmelstreifens 11 zusammennähen. Damit haben Sie einen Ring genäht. Den Ärmelstreifen links auf links doppelt falten. Die Kanten J heften.
18. Die Kanten J des Ärmelstreifens und des Ärmels zusammennähen.

Gürtel

19. Je ein kurzes Ende der Gürtelteile 10 zusammennähen. Damit haben Sie einen langen Streifen genäht. Gürtel längs doppelt falten. In der Mitte eine Wendeöffnung offen lassen. Die langen Kanten und Enden zusammennähen.
20. Gürtel wenden. Von Hand die Wendeöffnung schließen.

Fertigstellen

21. Die Unterkante des Kimonokleides 3 cm nach links säumen.

16 KIMONOJACKE ●●

In den Größen 34 bis 54

Lesen Sie zuerst „Welche Größe passt mir?“ auf S. 28.

Rückw Länge ca. 54,5 cm



Sie brauchen

34	36	38 und 40	42 und 44	46 und 48	50 und 52	54
KIMONOJACKE AUS EINEM STOFF: Stoff, 1,40 m breit						
2,00 m	2,00 m	2,05 m	2,10 m	2,15 m	2,20 m	2,20 m
KIMONOJACKE AUS ZWEI STOFFEN: Stoff, mit Dessin, 1,40 m breit						
1,00 m	1,00 m	1,05 m	1,05 m	1,50 m	1,65 m	1,80 m
KIMONOJACKE AUS ZWEI STOFFEN: Stoff, uni, 1,40 m breit						
0,90 m	1,20 m	1,25 m	1,25 m	1,25 m	1,25 m	1,25 m

Außerdem: Vlieseline (H 180) • Gummiband, 4 cm breit.

Papierschnitteile abpausen

Sie finden die Schnittteile für dieses Modell auf Bogen **D**; die Konturlinien der Schnittteile sind **schwarz**.

Schnittteile wie folgt abpausen:

1 Vorderteil


3 Ärmel

2 Rückenteil


4 vord Blende (außen + innen) + Kragen

Hinweis: Lesen Sie zuerst „Anstoßlinien“ auf S. 29. Schnittteil **1** finden Sie in zwei Teilen auf dem Schnittbogen. Kleben Sie die beiden Teile an den Zeichen ★ □


Größe 34 bis 44, Dessin,
halbe Stoffbreite, 70 cm




Größe 46 bis 54, Dessin,
halbe Stoffbreite, 70 cm

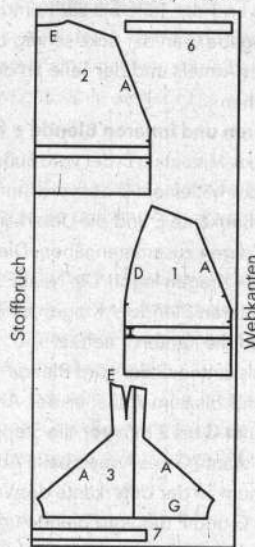

halbe Stoffbreite, 70 cm

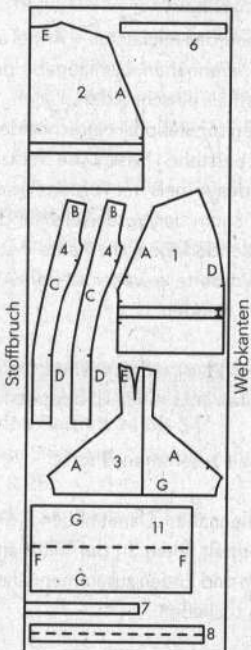

Stoff, uni, halbe Stoffbreite, 70 cm

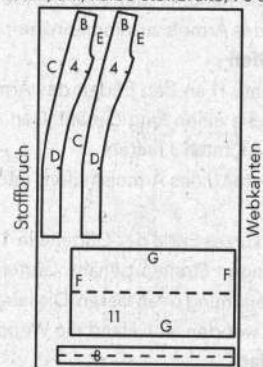

aneinander. Die Schnittteile **1** und **2** an der markierten Längslinie abschneiden. Das Schnittteil **4** an der markierten Linie abschneiden.

Vermaßte Schnittteile

34	36	38	40	42	44
6 vord Tunnel (2x zuschneiden)					
3,5x25 cm	3,5x26 cm	3,5x26,5 cm	3,5x27,5 cm	3,5x28,5 cm	3,5x29,5 cm
7 rückw Tunnel (1x zuschneiden)					
3,5x56 cm	3,5x57,5 cm	3,5x59 cm	3,5x61 cm	3,5x63 cm	3,5x65 cm

46	48	50	52	54
6 vord Tunnel (2x zuschneiden)				
3,5x30,5 cm	3,5x32 cm	3,5x33,5 cm	3,5x35 cm	3,5x36,5 cm
7 rückw Tunnel (1x zuschneiden)				
3,5x67 cm	3,5x70 cm	3,5x73 cm	3,5x76 cm	3,5x79 cm

34 bis 54

8 Gürtel (2x zuschneiden)

6x60 cm

So schneiden Sie die Schnittteile aus den Stoffen zu

Schnittteile laut Zuschneideplan auf den Stoff stecken. Lesen Sie „Naht- und Saumzugaben“ auf Seite 29.

Bevor Sie anfangen

Verstärken Sie die folgenden Teile: die vord inneren Blenden + Kragen **4** • die Stelle auf der linken Stoffseite der Vorderteile **1**, an die die Durchzugschlitz kommen.

Das Modell nähen

Teile

- Die Durchzugschlitz in das Vorderteil arbeiten.
- Die Seitennähte der Teile **1** und **2** zusammennähen.

Tunnel

- Die Seitennähte des vord Tunnelteils **6** und des rückw Tunnelteils **7** zusammennähen.
- Den Tunnel rechts auf links auf die Teile legen. Die Teile entsprechend der Stepplinien absteppen. Damit haben Sie den Tunnel festgenäht.

Gürtel

- Gürtelteil **8** längs doppelt falten. Die langen Kanten und ein Ende zusammennähen. Das Gürtelteil wenden.
- Vom Gummiband 63-66-69-73-77-81-85-91-97-103-110 cm + Nahtzugabe abschneiden. Das offene Ende je eines Gürtelteils über je ein Ende des Gummibandes schieben. Das Gummiband festnähen.
- Den Gürtel mit Gummiband durch die Durchzugschlitz in den Tunnel einziehen.

Ärmel

- Die Abnäherlinien des Ärmels **3** aufeinanderfalten und in den Ärmel nähen.
- Ärmel längs rechts auf rechts zur Hälfte legen. Ärmelnähte zusammennähen. Ärmel wenden.
- Darauf achten, dass die Einsetzzeichen aufeinanderliegen. Die Kante A des Ärmels und der Teile bis zur Konturlinie an der Ecke zusammennähen. Die Nahtzugabe A an der Ecke schräg bis zur Steppnaht einschneiden. Die Kante A des Ärmels und der Teile ab der Konturlinie an der Ecke weiter zusammennähen.

Vord äußeren und inneren Blende + Kragen

- Die rückw Mittelnäht B der vord äußeren Blende + Kragen **4** zusammennähen. Die rückw Mittelnäht B der vord inneren Blende + Kragen **4** zusammennähen.

TIPP Die Buchstaben vom Zuschneideplan auf die Schnittteile übertragen.

NAHTZUGABEN UND SAUMZUGABEN MÜSSEN NOCH HINZUGEFÜGT WERDEN

12. Die Außenkante C und die Unterkanten der vord äußeren und inneren Blende + Kragen zusammennähen. Die Nahtzugaben C unter die vord inneren Blende + Kragen legen. Die Naht C schmalkantig so weit wie möglich auf der vord inneren Blende + Kragen absteppen. Die vord Blende + Kragen wenden und die Kanten D heften.
13. Die Halskanten E der vord Blende + Kragen und die des Rückenteils + Ärmel ab dem und bis zum Abnäher des Ärmels zusammennähen. Nahtzugabe der Halskante G bis 2 mm **vor** die Stepplinie mehrmals einschneiden.
14. Die Halskante E des Ärmels beim Abnäher schräg zur Steppnaht einschneiden.
15. Den Saum an der Unterkante des Vorderteils überstehen lassen. Die Nahtzugaben D und E der vord Blende des Ärmels mit dem Vorderteil weiter ab dem Abnäher des Ärmels heften. Den Saum des Vorderteils auf die rechte Stoffseite falten und auf die vord innere Blende legen; die Kante D stecken. Die Kanten D der vord Blende und die Vorderteile weiter ab dem Abnäher des Ärmels zusammennähen. Den Saum wenden.

Ärmelstreifen

16. Die Kante F an den Enden des Ärmelstreifens **11** zusammennähen. Damit haben Sie einen Ring genäht. Den Ärmelstreifen links auf links doppelt falten. Die Kanten G heften.

17. Die Kanten G des Ärmelstreifens und des Ärmels zusammennähen.

Fertigstellen

18. Die Unterkante der Kimonojacke 3 cm nach links säumen.

Zum Steppen der Nähte die Stoffteile rechts auf rechts legen.
Nahtzugaben mit der Overlock oder einem Zickzackstich versäubern.
Nahtzugaben auseinanderbügeln. Abnäher flach bügeln.

17 KLEID ●●

Für dieses Modell nur Trikot-Stoff verwenden.

In den Größen 34 bis 54

Lesen Sie zuerst „Welche Größe passt mir?“ auf S. 28.


Rückw Länge ca. 106 cm




TIPP

Die Buchstaben vom Zuschneideplan auf die Schnittteile übertragen


Kleid aus einem Stoff,
Größe 34 bis 44, Stoffbreite, 140 cm

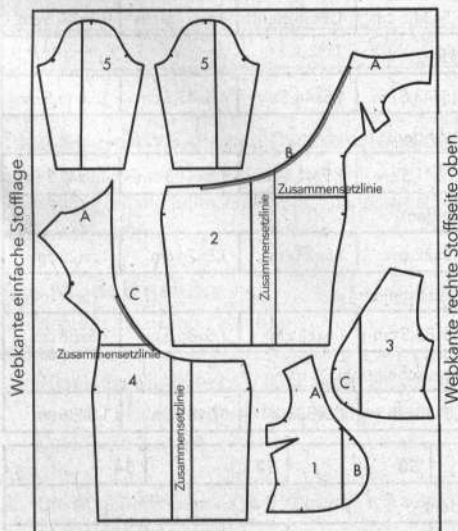

Kleid aus einem Stoff,
Größe 46 bis 54, Stoffbreite, 140 cm

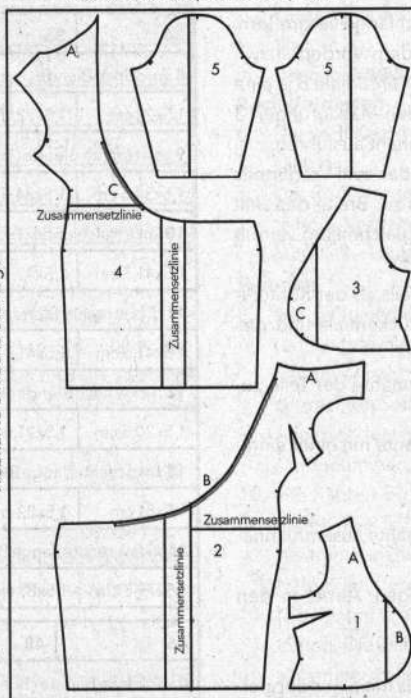

Kleid, gestreift, aus einem Stoff,
Stoff, quergestreift, Stoffbreite, 140 cm

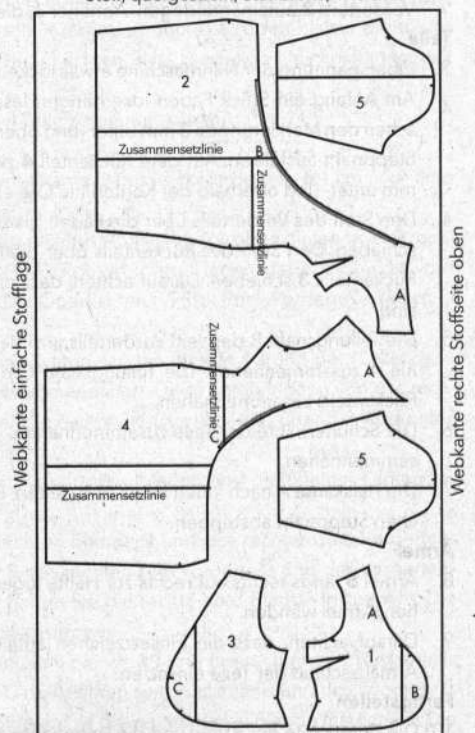

Sie brauchen

34	36 und 38	40	42 und 44	46	48 und 50	52 und 54
KLEID AUS EINEM STOFF: Stoff, 1,40 m breit						
1,60 m	1,75 m	1,75 m	1,80 m	2,00 m	2,30 m	2,35 m
GESTREIFTES KLEID AUS EINEM STOFF: Stoff, längs- oder quergestreift, 1,40 m breit						
1,30 m	1,45 m	1,55 m	1,80 m	1,85 m	1,95 m	2,05 m
KLEID AUS ZWEI STOFFEN: Stoff, längsgestreift oder mit großem Dessin, 1,40 m breit						
1,30 m	1,45 m	1,55 m	1,80 m	1,85 m	1,95 m	2,05 m
KLEID AUS ZWEI STOFFEN: UND Stoff, uni oder mit kleinem Dessin, 1,40 m breit						
0,60 m	0,60 m	0,60 m	0,65 m	0,65 m	0,65 m	0,65 m

Außerdem: Nahtband • eventuell Zwillingssnadel.

Papierschnittteile abpausen

Sie finden die Schnittteile für dieses Modell auf Bogen **E**; die Konturlinien der Schnittteile sind **schwarz**.

Schnittteile wie folgt abpausen:


- 1** seitl Vorderteil
- 2** Vorderteil
- 3** seitl Rückenteil
- 4** Rückenteil
- 5** Ärmel

Hinweis: Lesen Sie zuerst „Anstoßlinien“ auf S. 29. Die Schnittteile **2** und **4** finden Sie in drei Teilen auf dem Schnittbogen. Kleben Sie die Teile an den Zeichen **2 ★ □/●** und **4 ○ ■/□** aneinander.


So schneiden Sie die Schnittteile aus Stoff zu

Schnittteile laut Zuschneideplan auf den Stoff stecken. Lesen Sie „Naht- und Saumzugaben“ auf Seite 29. Achten Sie darauf, dass Sie rechte und linke Schnittteile zuschneiden.

Kleid aus zwei Stoffen,
Stoff, längsgestreift oder mit großem Dessin,
Stoffbreite, 140 cm

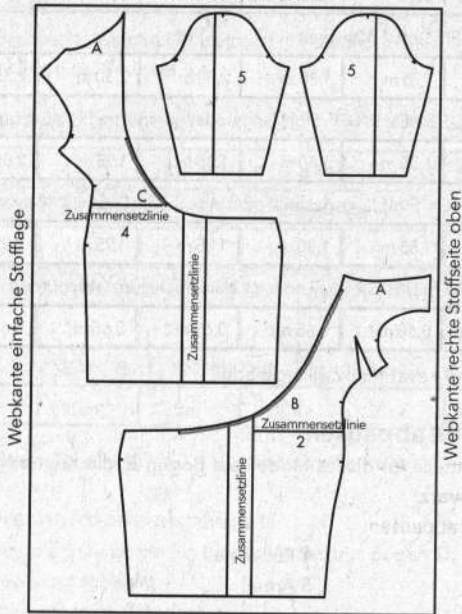

Kleid aus zwei Stoffen,
Stoff, uni oder mit kleinem Dessin,
Stoffbreite, 140 cm

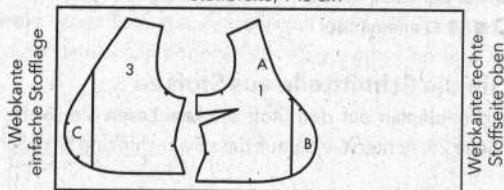

Das Modell nähen

Nahtband

1. Bügeln Sie die Mitte des Nahtbandes auf der linken Stoffseite auf die Konturlinie der Schulterkanten des seiltl Rückenteils **3**, des Rückenteils **4** und der Halsausschnittkante A der Teile **1**, **2** und **4**.

Abnäher

2. Abnäherlinien des seiltl Vorderteils **1** aufeinanderlegen. Abnäherlinien des Vorderteils **2** aufeinanderlegen. Abnäher in die Teile nähen.

Teile

3. Überspannung der Nähmaschine etwas lockern und Stichlänge vergrößern. Am Anfang ein Stück Faden lose hängen lassen. Auf dem Vorderteil zwischen den Markierungen 3 mm unter- und oberhalb der Konturlinie B je eine Steppnaht ausführen. Auf dem Rückenteil **4** zwischen den Markierungen 3 mm unter- und oberhalb der Konturlinie C je eine Steppnaht ausführen.
4. Den Stoff des Vorderteils über die Fäden bis zur Breite des seiltl Vorderteils schieben. Den Stoff des Rückenteils über die Fäden bis zur Breite des seiltl Rückenteils **3** schieben. Darauf achten, dass die Falten gleichmäßig verteilt sind.
5. Die Teilungsnaht B des seiltl Vorderteils und des Vorderteils ab der Konturlinie A zusammennähen. Die Teilungsnaht C des seiltl Rückenteils und des Rückenteils zusammennähen.
6. Die Schulternähte der Teile zusammennähen. Die Seitennähte der Teile zusammennähen.
7. Die Halskante A nach innen falten und heften. Die Halskante mit einer einfachen Steppnaht absteppen.

Ärmel

8. Ärmel **5** längs rechts auf rechts zur Hälfte legen. Ärmelnähte zusammennähen. Ärmel wenden.
9. Darauf achten, dass die Einsetzzeichen aufeinanderliegen. Ärmel in den Armausschnitt der Teile einsetzen.

Fertigstellen

10. Die Unterkante der Ärmel und die Unterkante des Kleides mit einer doppel-

Zum Steppen der Nähte die Stoffteile rechts auf rechts legen.
Nahtzugaben mit der Overlock oder einem Zickzackstich versäubern.
Nahtzugaben auseinanderbügeln. Abnäher flach bügeln.

18 KLEID ●●●

Für dieses Modell nur Trikot-Stoff verwenden.

In den Größen 34 bis 54

Lesen Sie zuerst „Welche Größe passt mir?“ auf S. 28.

Rückw Länge ca. 123 cm



Sie brauchen

34	36 und 38	40	42 und 44	46	48 und 50	52 und 54
Stoff, 1,40 m breit						
2,65 m	2,75 m	2,80 m	2,85 m	2,90 m	3,10 m	3,20 m
Zierstoff, 1,40 m breit						
0,85 m	0,90 m	0,90 m	0,95 m	0,95 m	1,00 m	1,05 m

Außerdem: Nahtband • eventuell Zwillingnadel.

Papierschnitteile abpausen

Sie finden die Schnittteile für dieses Modell auf Bogen **E**; die Konturlinien der Schnittteile sind **schwarz**.

Schnittteile wie folgt abpausen:

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| 1 Vorderteil | 5 Ärmel |
| 2 seiltl Vorderteil | 6 Rock-Vorderteil |
| 3 Rückenteil | 7 Rock-Rückenteil |
| 4 seiltl Rückenteil | |


Hinweis: Lesen Sie zuerst „Anstoßlinien“ auf S. 29. Die Schnittteile **4**, **6** und **7** finden Sie in je zwei Teilen auf dem Schnittbogen. Kleben Sie die beiden Teile an den Zeichen **4** ○ ■, **6** ○ ● und **7** + ■ aneinander. Lesen Sie auch „Durchschneiden/abschneiden“ auf S. 29. Die Schnittteile **2**, **4** und **5** an der markierten Längelinie abschneiden. Lesen Sie auch „Spiegeln“ auf Seite 29. Machen Sie aus dem Schnittteil **7** ein ganzes Schnittteil.

Vermaßte Schnittteile


34	36	38	40	42	44
8 vord linke Blende (1x zuschneiden)					
1,5x22 cm	1,5x22,75 cm	1,5x23,5 cm	1,5x24,5 cm	1,5x25,5 cm	1,5x26,5 cm
9 vord rechte Blende (1x zuschneiden)					
1,5x34,5 cm	1,5x34,5 cm	1,5x34,5 cm	1,5x34,5 cm	1,5x34,5 cm	1,5x34,5 cm
10 linke Halsblende (1x zuschneiden)					
1,5x41,5 cm	1,5x42,5 cm	1,5x43,5 cm	1,5x44,5 cm	1,5x45,5 cm	1,5x46,5 cm
11 rückw rechte Blende (1x zuschneiden)					
1,5x41,5 cm	1,5x41,5 cm	1,5x41,5 cm	1,5x41,5 cm	1,5x41,5 cm	1,5x41,5 cm
12 rückw linke Blende (1x zuschneiden)					
1,5x20,5 cm	1,5x21,5 cm	1,5x22 cm	1,5x23 cm	1,5x24 cm	1,5x25 cm
13 vord rechte, lange Blende (1x zuschneiden)					
1,5x81 cm	1,5x82 cm	1,5x83,5 cm	1,5x85 cm	1,5x86,5 cm	1,5x88 cm
14 rückw rechte, lange Blende (1x zuschneiden)					
1,5x79,5 cm	1,5x81 cm	1,5x82 cm	1,5x83 cm	1,5x85 cm	1,5x86 cm
46	48	50	52	54	
8 vord linke Blende (1x zuschneiden)					
1,5x27,5 cm	1,5x29 cm	1,5x30,5 cm	1,5x32 cm	1,5x33,5 cm	

NAHTZUGABEN UND SAUMZUGABEN MÜSSEN NOCH HINZUGEFÜGT WERDEN


Größe 34 bis 46, Stoffbreite, 140 cm

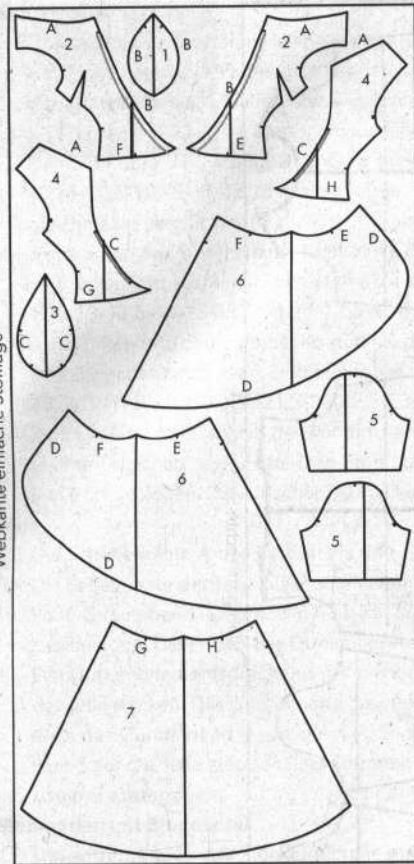

Größe 48 bis 54, Stoffbreite, 140 cm

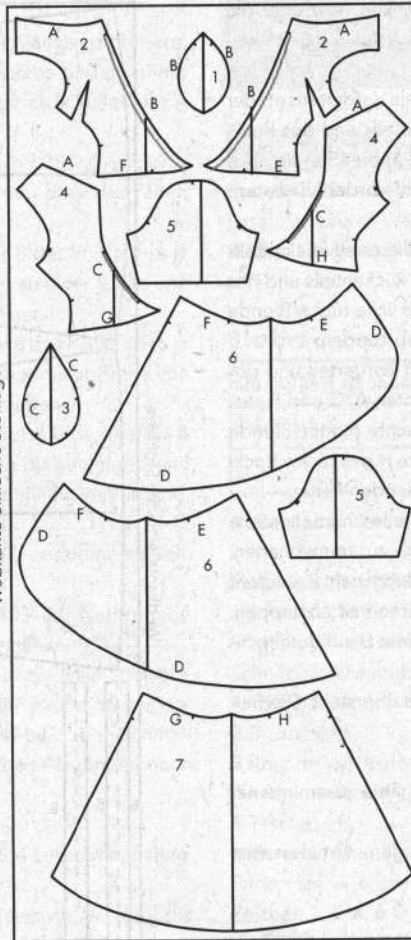

Zierstoff, Stoffbreite, 140 cm

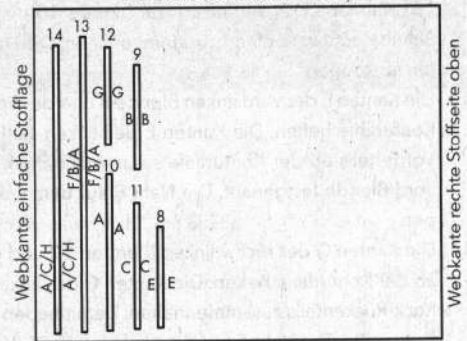

TIPP

Die Buchstaben vom Zuschneideplan auf die Schnittteile übertragen.

9 vord rechte Blende (1x zuschneiden)

1,5x34,5 cm 1,5x34,5 cm 1,5x34,5 cm 1,5x34,5 cm 1,5x34,5 cm

10 linke Halsblende (1x zuschneiden)

1,5x48 cm 1,5x49 cm 1,5x50 cm 1,5x51 cm 1,5x52 cm

11 rückw rechte Blende (1x zuschneiden)

1,5x41,5 cm 1,5x41,5 cm 1,5x41,5 cm 1,5x41,5 cm 1,5x41,5 cm

12 rückw linke Blende (1x zuschneiden)

1,5x26 cm 1,5x28 cm 1,5x29 cm 1,5x31 cm 1,5x32 cm

13 vord rechte, lange Blende (1x zuschneiden)

1,5x89 cm 1,5x92 cm 1,5x94 cm 1,5x96 cm 1,5x98 cm

14 rückw rechte, lange Blende (1x zuschneiden)

1,5x88 cm 1,5x90 cm 1,5x91,5 cm 1,5x93,5 cm 1,5x95,5 cm

So schneiden Sie die Schnittteile aus den Stoffen zu

Schnittteile laut Zuschneideplan auf den Stoff stecken. Lesen Sie „Naht- und Saumzugaben“ auf Seite 29. Achten Sie darauf, dass Sie rechte und linke Schnittteile zuschneiden.

Das Modell nähen

Die Nähte schalkantig absteppen.

Nahtband

1. Bügeln Sie die Mitte des Nahtbandes auf der linken Stoffseite auf die Konturlinie der Schulterkanten des seiltl Rückenteils **4** und der Halsausschnittkante A der Teile **2** und **4**.

Abnäher

2. Die Abnäherlinien des seiltl Vorderteils **2** aufeinanderlegen. Die Abnäher ins seiltl Vorderteil nähen.

Seitenteile

3. Überspannung der Nähmaschine etwas lockern und Stichlänge vergrößern. Am Anfang ein Stück Faden lose hängen lassen. 3 mm unter- und oberhalb der Konturlinie B zwischen den Markierungen des seiltl Rückenteils je eine Steppnaht ausführen. 3 mm unter- und oberhalb der Konturlinie C zwischen den Markierungen des seiltl Vorderteils je eine Steppnaht ausführen.
4. Den Stoff des seiltl Vorderteils über die Fäden bis zur Breite des Vorderteils **1** schieben. Den Stoff des seiltl Rückenteils über die Fäden bis zur Breite des Rückenteils **3** schieben. Darauf achten, dass die Falten gleichmäßig verteilt sind.
5. Die Schulternähte der seiltl Teile zusammennähen.

Rock-Vorderteil

6. Die vord Kante und die Unterkante D des Rock-Vorderteils **6** 1 cm nach links säumen.
7. Das Rock-Vorderteil mit der rechten Stoffseite nach oben hinlegen. Das rechte Rock-Vorderteil auf das linke Rock-Vorderteil legen, dabei liegen die vord Mittellinien aufeinander. Die Oberkanten E/F der Rock-Vorderteile heften.

Blenden

8. Die schmalen Enden vord rechten, langen Blende **13** und der rückw rechten, langen Blende **14** zusammennähen. Diese verläuft dann von der rechten Seitennaht vorne über die rechte Schulternaht und über das Rückenteil zur rechten Seitennaht hinten.
9. Alle Blendenteile links auf links doppelt falten und die offenen Kanten zusammennähen.
10. Die Kanten B der vord rechten Blende **9** und des rechten seiltl Vorderteils heften. Die Teilungsnaht B des rechten seiltl Vorderteils und des Vorderteils zusammennähen. Damit haben Sie die rechte vord Blende festgenäht. Die Naht B auf dem Vorderteil absteppen.
11. Die Kanten C der rückw rechten Blende **11** und des rechten seiltl Rückenteils heften. Die Teilungsnaht C des rechten seiltl Rückenteils und des Rückenteils zusammennähen. Damit haben Sie die rechte rückw Blende festgenäht. Die Naht C auf dem Rückenteil absteppen.

12. Die Halskanten A der linken Halsblende **10** und der linken Teile über die Schulternaht verlaufend zusammennähen. Die Halsnaht A auf den Seitenteilen absteppen.
13. Die Kanten E der vord linken Blende **8** und des linken seitl Vorderteils ab der Konturlinie heften. Die Kanten E des linken seitl Vorderteils und des Rock-Vorderteils ab der Konturlinie zusammennähen. Damit haben Sie die linke vord Blende festgenäht. Die Naht E auf dem linken seitl Vorderteil absteppen.
14. Die Kanten G der rückw linken Blenden **12** und des linken seitl Rückenteils ab der Konturlinie heften. Die Kanten G des linken seitl Rückenteils und des Rock-Rückenteils zusammennähen. Damit haben Sie die linke rückw Blende festgenäht. Die Naht G auf dem linken seitl Rückenteil absteppen.
15. Die Kanten F, B und A des rechten seitl Vorderteils mit Vorderteil und der vord rechten, langen Blende **13** heften. Weiter die Kanten A, C und H des rechten seitl Rückenteils mit Rückenteil und der rückw rechte, langen Blende **14** heften. Die Kante F des vord Rock-Teils und die Kante H des rückw Rock-Teils auf die jeweiligen Kantenabschnitte F und H der Blenden heften.
16. Die rechte Halsnaht A, die Teilungsnahte B und C der Teile und Seitenteile und die Kanten F und H der Seitenteile und der Rock-Teile zusammennähen. Die Halsnahte A auf den Seitenteilen absteppen. Die Teilungsnaht B auf dem Vorderteil absteppen. Die Teilungsnaht C auf dem Rückenteil absteppen. Die Naht F auf dem rechten Seitenteil absteppen. Die Naht H auf dem rechten seitl Rückenteil absteppen.
17. Achten Sie darauf, dass der Saum des Rock-Rückenteils übersteht. Die Seitennähte der Teile zusammennähen.

Ärmel

18. Ärmel **5** längs rechts auf rechts zur Hälfte legen. Ärmelnähte zusammennähen. Ärmel wenden.
19. Darauf achten, dass die Einsetzzeichen aufeinanderliegen. Ärmel in den Armausschnitt der Teile einsetzen.

Fertigstellen

20. Die Unterkante der Ärmel mit einer doppelten Steppnaht oder einer Zwillingssnadel 2 cm nach links säumen. Die Unterkante des Rock-Rückenteils mit einer doppelten Steppnaht oder einer Zwillingssnadel 1 cm nach links säumen.

19 KLEID ●●●

In den Größen 34 bis 54

Lesen Sie zuerst „Welche Größe passt mir?“ auf S. 28.

Rückw Länge ca. 131,5 cm



Sie brauchen

34 und 36	38 und 40	42 und 44	46 und 48	50	52	54
Stoff, plissierter Voile, längsgestreift, 1,40 m breit						
2,75 m	2,85 m	3,00 m	3,10 m	3,20 m	3,30 m	3,40 m

Außerdem: Schrägband, doppelt gefalzt, 2 cm breit • Gummiband, 3 cm breit.

Papierschnitteile abpausen

Sie finden die Schnittteile für dieses Modell auf Bogen **A**; die Konturlinien der Schnittteile sind rot.


Schnittteile wie folgt abpausen:

1 Vorderteil

3 Ärmel

2 Rückenteil

Hinweis: Lesen Sie zuerst „Anstoßlinien“ auf S. 29. Die Schnittteile **1** und **2** finden Sie in zwei Teilen auf dem Schnittbogen. Kleben Sie die beiden Teile an den Zeichen **1** ★ □ und **2** + ■ aneinander. Lesen Sie auch „Durchschneiden/abschneiden“ auf S. 29. Schnittteil **3** an der markierten Linie durchschneiden, damit die Ärmelblende **3** entsteht. Lesen Sie auch „Spiegeln“ auf Seite 29. Machen Sie aus den Schnittteilen **1** und **2** je ein ganzes Schnittteil.

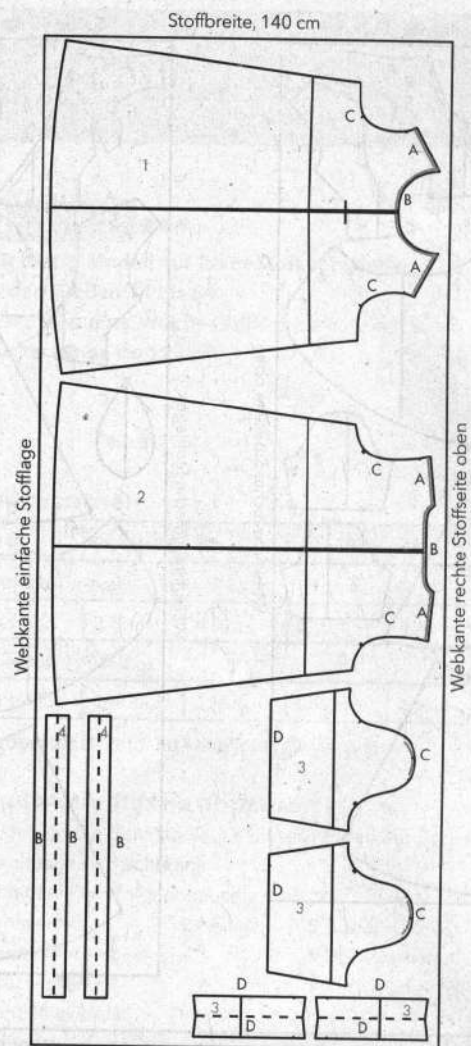

TIPP

Die Buchstaben vom Zuschneideplan auf die Schnittteile übertragen.

Vermaßte Schnittteile

34	36	38	40	42	44
4 Stehkragen mit Bindeband (2x zuschneiden)					
86x8 cm	87x8 cm	88x8 cm	89x8 cm	89,5x8 cm	90,5x8 cm
46	48	50	52	54	
4 Stehkragen mit Bindeband (2x zuschneiden)					
91x8 cm	92x8 cm	93,5x8 cm	94,5x8 cm	95,5x8 cm	

So schneiden Sie die Schnittteile aus Stoff zu

Schnittteile laut Zuschneideplan auf den Stoff stecken. Lesen Sie „Naht- und Saumzugaben“ auf Seite 29. Achten Sie darauf, dass Sie rechte und linke Schnittteile zuschneiden. Die Unterkante der Teile **1** und **2** ohne Nahtzugabe zuschneiden.

Das Modell nähen

Schlitz

1. Die vord Mittellinie des Vorderteils **1** bis zur Markierung einschneiden. Vom Schrägband ein Stück in der doppelten Länge der Schlitzkante des Vorderteils + Nahtzugabe abschneiden.
2. Eine Bruchkante aus dem Schrägband bügeln. Diese Kante des Schrägbandes rechts auf links auf die Schlitzkante legen. Diese Kante des Schrägbandes mit 0,5 cm Nahtzugabe an den Schlitz steppen; an der Unterkante des Schlitzes beträgt die Nahtzugabe nur 1 mm.
3. Das Schrägband um die Schlitzkante herum auf die rechte Stoffseite doppelt falten. Die andere Kante des Schrägbandes schmalkantig auf der Bruchkante steppen.

NAHTZUGABEN UND SAUMZUGABEN MÜSSEN NOCH HINZUGEFÜGT WERDEN

Einkräuseln

- Oberspannung der Nähmaschine etwas lockern und Stichlänge vergrößern. Am Anfang ein Stück Faden lose hängen lassen. 3 mm unter- und oberhalb der Konturlinie der Schulternaht A des Vorderteils und der Schulternaht A des Rückenteils **2** je eine Steppnaht ausführen.
- Den Stoff über die Fäden bis zu einer Breite von 8,75-9-9,25-9,5-9,75-10-10,25-10,5-10,75-11-11,25 cm schieben. Darauf achten, dass die Falten gleichmäßig verteilt sind.
- 3 mm unter- und oberhalb der Konturlinie der Halskante B des Vorderteils je eine Steppnaht ausführen. Den Stoff über die Fäden bis zu einer Breite von 12,5-13-13,5-14-15-15,5-16-17-17,5-18-18,5 cm schieben.
- 3 mm unter- und oberhalb der Konturlinie der Halskante B des Rückenteils je eine Steppnaht ausführen. Den Stoff über die Fäden bis zu einer Breite von 18,5-19-19,5-20-20,5-21-21,5-22-22,5-23-23,5 cm schieben.
- 3 mm unter- und oberhalb der Konturlinie des Ärmelkopfes C des Ärmels **3** je eine Steppnaht ausführen. Den Stoff über die Fäden bis zu einer Breite von 4 cm schieben. Darauf achten, dass die Falten gleichmäßig verteilt sind.

Teile

- Die Schulternähte A des Vorderteils und des Rückenteils zusammennähen. Die Seitennähte der Teile zusammennähen.
- Vom Gummiband 57-60-63-67-71-75-79-85-91-97-103 cm Nahtzugabe zuschneiden. Die Enden des Gummibandes zusammennähen.
- Das Gummiband entsprechend der markierten Linie auf die linke Stoffseite der Teile stecken. Das Gummiband gleichmäßig verteilen. Während des Nähens das Gummiband etwas dehnen. Das Gummiband beidseitig schmal-kantig auf die Teile steppen. Das Gummiband in gleichen Abständen noch zweimal absteppen.

Stehkragen mit Bindeband

- Die kurzen Enden der Stehkragenteile mit Bindeband **4** zusammennähen. Damit haben Sie einen langen Streifen genäht.
- Achten Sie darauf, dass am Schlitz an beiden Seiten gleich viel Band für die Schleife übersteht. Die Halskanten B des Stehkragens und der Teile zusammennähen. Nahtzugabe der Halskante B bis 2 mm **vor** die Stepplinie mehrmals einschneiden.
- Den Stehkragen mit Bindeband doppelt falten. Die langen Kanten ab dem Schlitz zusammennähen und anschließend die Enden des Bindebandes zusammennähen. Die Halskante B des Stehkragens schräg bis zur Steppnaht einschneiden. Das Bindeband wenden.
- Den Stehkragen links auf links doppelt falten und die andere Halskante B eingeschlagen auf die Steppnaht des Stehkragens heften.
- Vom Schrägband die Länge der Halskante B + Nahtzugabe abschneiden.
- Eine Bruchkante aus dem Schrägband bügeln. Diese Kante des Schrägbandes rechts auf rechts innen etwas oberhalb der Ansatznaht auf den Stehkragen steppen. (**Hinweis:** Breite des Schrägbandes beachten und so nähen, dass die andere Bruchkante später auf die Ansatznaht des Stehkragens gesteppt werden kann). Darauf achten, dass die Nahtzugabe des Schrägbandes am Schlitz übersteht.
- Die Nahtzugabe an den Enden des Schrägbandes nach innen falten. Das Schrägband über die Halsnaht B falten. Die andere Bruchkante des Schrägbandes schmalkantig auf die Steppnaht steppen.

Ärmel

- Ärmel längs rechts auf rechts zur Hälfte legen. Ärmelnähte zusammennähen. Ärmel wenden.
- Darauf achten, dass die Einsetzzeichen aufeinanderliegen. Ärmel in den Armausschnitt C der Teile einsetzen.

Ärmelblenden

- Die Nahtzugaben an den Enden der Ärmelblende **3** zusammennähen. Damit haben Sie einen Ring genäht.
- Die Ärmelblende links auf links doppelt falten und die offenen Kanten D heften. Die Kanten D der Ärmelblende und die Unterkante D des Ärmels zusammennähen.

Fertigstellen

- Die Unterkante des Kleides mit einem Overlock- oder Zickzackstich versäubern.

Zum Steppen der Nähte die Stoffteile rechts auf rechts legen. Nahtzugaben mit der Overlock oder einem Zickzackstich versäubern. Nahtzugaben auseinanderbügeln. Abnäher flach bügeln.

20 BLUSENKLEID

In den Größen 34 bis 54

Lesen Sie zuerst „Welche Größe passt mir?“ auf S. 28.

Rückw Länge ca. 99 cm



Sie brauchen

34 und 36	38 und 40	42 und 44	46	48	50 und 52	54
Stoff, 1,40 m breit						
2,25 m	2,35 m	2,40 m	2,55 m	2,65 m	2,70 m	2,90 m

Außerdem: Vlieseline (H 180) • 14 Knöpfe.


Papierschnitteile abpausen

Sie finden die Schnittteile für dieses Modell auf Bogen **F**; die Konturlinien der Schnittteile sind **schwarz**.

Schnittteile wie folgt abpausen:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1 Vorderteil | 6 Ärmel |
| 2 Brusttasche | 7 Schulterpasse (außen + innen) |
| 3 Kragensteg (außen + innen) | 8 Rückenteil |
| 4 Kragenteil (oben + unten) | 9 Zwickel |
| 5 Tasche | |

Hinweis: Lesen Sie zuerst „Anstoßlinien“ auf S. 29. Die Schnittteile **1**, **6** und **8** finden Sie in je zwei Teilen auf dem Schnittbogen. Kleben Sie die Teile an den Zeichen **1 + ■**, **6 ○** und **8 ★** aneinander. Lesen Sie auch „Durchschneiden/abschneiden“ auf S. 29. Die Schnittteile **1** und **8** an der markierten Längenslinie abschneiden. Schnittteil **1** an der markierten Linie durchschneiden, damit die Verschlussblende **1** entsteht. Lesen Sie auch „Spiegeln“ auf Seite 29. Machen Sie aus den Schnittteilen **3**, **4**, **7** und **9** je ein ganzes Schnittteil.

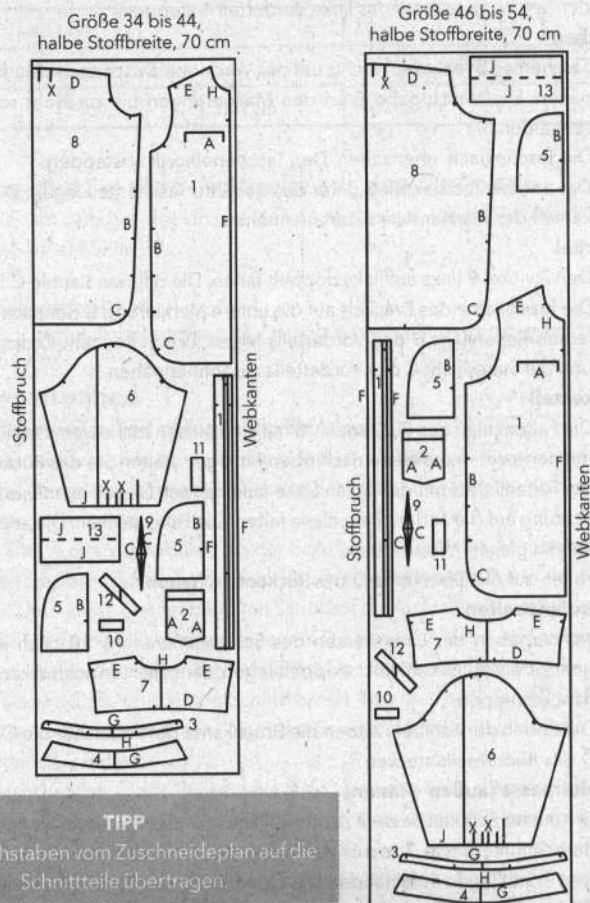

TIPP

Die Buchstaben vom Zuschneideplan auf die Schnittteile übertragen.

Vermaßte Schnittteile

34 bis 54
10 Streifen für Schlaufe (1x zuschneiden)
3x6 cm
11 Ärmelschlitzblende (2x zuschneiden)
11x4 cm
12 Ärmelschlitzstreifen (2x schräg zum Fadenverlauf zuschneiden)
17x3 cm

34	36	38	40	42	44
13 Manschette (2x zuschneiden)					
15x22 cm	15x23 cm	15x24 cm	15x25 cm	15x26 cm	15x27 cm

46	48	50	52	54
13 Manschette (2x zuschneiden)				
15x28 cm	15x29 cm	15x30 cm	15x31 cm	15x32 cm

So schneiden Sie die Schnittteile aus Stoff zu

Schnittteile laut Zuschneideplan auf den Stoff stecken. Lesen Sie „Naht- und Saumzugaben“ auf Seite 29. Schnittteil **2** nur aus der oberen Stofflage zuschneiden.

Bevor Sie anfangen

Verstärken Sie die folgenden Teile: Besatz der Verschlussblenden **1** • Besatz der Brusttasche **2** • den inneren Kragensteg **3** • das untere Kragenteil **4** • die Manschetten **13** bis zur Hälfte.

Das Modell nähen

Die Nähte mit einer einfachen Steppnaht absteppen, wenn nicht anders beschrieben.

Brusttasche

- Den Besatz der Brusttasche **2** auf der Linie nach innen falten. Die Brusttasche in Besatzbreite absteppen.
- Die Nahtzugaben der Kanten A nach links falten. Die Tasche entsprechend der Taschenlinie A auf das linke Vorderteil **1** steppen.

Taschen

- Taschenteil **5** rechts auf rechts auf das Vorderteil zwischen die Markierungen nähen. Die Nahtzugabe B an den Markierungen bis zur Naht schräg einschneiden.
- Die Tasche nach innen falten. Den Tascheneingriff absteppen.
- Das andere Taschenteil **5** unter das genähte Taschenteil legen. Die Außenkanten der Taschenteile zusammennähen.

Zwickel

- Den Zwickel **9** links auf links doppelt falten. Die offenen Kanten C heften.
- Die Bruchkante des Zwickels auf die untere Markierung C der nach vorn verlegten Seitennaht B des Vorderteils legen. Die Seitennaht C des Zwickels und die Seitennaht C des Vorderteils zusammennähen.

Rückenteil

- Die Faltenlinien des Rückenteils **8** mit Heftstichen markieren. Das Rückenteil mit der rechten Stoffseite nach oben hinlegen. Falten Sie das Rückenteil auf der Faltenlinie X mit der linken Seite aufeinander. Diese Faltenlinie X in Pfeilrichtung auf die andere Faltenlinie falten. Die Falte stecken. Die andere Falte auf die gleiche Weise falten.
- Falten auf die Oberkante D des Rückenteils heften.

Schlaufenstreifen

- Nahtzugaben der Längskanten des Schlaufenstreifens **10** nach innen bügeln. Streifen links auf links doppelt legen. Längskanten schmalkantig aufeinandersteppen.
- Die Enden der Schlaufe neben die Bruchkante der Falten auf die Oberkante D des Rückenteils stecken.

Schulterpasse (außen + innen)

- Die innere Schulterpasse **7** rechts auf links auf das Rückenteil legen. Die äußere Schulterpasse **7** rechts auf rechts auf das Rückenteil legen. Es liegen jetzt 3 Stofflagen aufeinander. Die Quernaht D der Schulterpasse und des Rückenteils zusammennähen.

- Die äußere und innere Schulterpasse links auf links nach oben falten. Die Quernaht D absteppen.
- Die Quernaht E der äußeren Schulterpasse und des Vorderteils zusammennähen.
- Die Kante E der inneren Schulterpasse eingeschlagen auf die Naht E des Vorderteils säumen.

Teile

- Achten Sie darauf, dass beim Nähen der Seitennähte B die Tascheneingriffe offen bleiben. Die nach vorn verlegte Seitennaht B/C des Vorderteils mit Zwickel und des Rückenteils zusammennähen, dabei das lose Taschenteil mitfassen. Die Seitennaht B/C bis zum und ab dem Tascheneingriff absteppen. Anschließend die Unterkante des Vorderteils 1 cm nach links säumen.
- Eine Quernaht an der Oberkante des Zwickels steppen. Die rückw Kante C des Zwickels absteppen und anschließend die Unterkante des Rückenteils 1 cm nach links säumen.

Verschlussblenden

- Die Verschlussblende **1** rechts auf links auf das Vorderteil legen. Die verstärkte Kante F der Verschlussblende und die vord Kante F des Vorderteils zusammennähen.
- Die Nahtzugabe F der anderen Kante der Verschlussblende nach links falten und heften. Die Verschlussblende rechts auf rechts doppelt falten. Die Unterkanten der Verschlussblende zusammennähen, die Verschlussblende wenden.
- Die andere Kante F der Verschlussblende schmalkantig von rechts auf die Naht F des Vorderteils steppen.

Kragenteil und Kragensteg

- Die Außenkanten des oberen und unteren Kragenteils **4** zusammennähen. Die Kragenteile wenden. Die Naht absteppen. Die Kanten G an der Unterkante heften.
- Die Kante G des inneren Kragenstegs **3** auf die Kante G des oberen Kragenteils heften. Den äußeren Kragensteg **3** auf die Kante G des unteren Kragenteils stecken. Es liegen jetzt vier Stofflagen aufeinander. Die Kanten G der Kragenstege bis zur Halslinie H zusammennähen. Damit haben Sie auch die Kragenteile festgenäht. Die Kragenstege wenden.
- Die Halskanten H des inneren Kragenstegs und der Vorderteile mit Schulterpasse zusammennähen. Nahtzugabe der Halskante H bis 2 mm vor die Stepplinie mehrmals einschneiden. Den äußeren Kragensteg eingeschlagen und schmalkantig auf die Halsnaht der Vorderteile mit Schulterpasse steppen.

Ärmelschlitz

- Ärmelschlitz auf der markierten Linie in Ärmel **6** schneiden.
- Den Ärmelschlitzstreifen **12** rechts auf links auf die schmale Kante des Ärmels legen. Eine lange Kante des Ärmelschlitzstreifens mit 0,5 cm Nahtzugabe an die Schlitzkante steppen. Am Ende des Schlitzes die Nahtzugabe schräg zur Stepplinie einschneiden. Den Schlitzstreifen um die Nahtzugabe herum auf die rechte Stoffseite falten. Schlitzstreifen eingeschlagen auf die Steppnaht nähen.
- Die Ärmelschlitzblende **11** rechts auf rechts doppelt legen. Die kurze Oberkante der Ärmelschlitzblende zunähen und anschließend 2 cm der langen Kante schließen. Nahtzugabe der langen Kante bis zur Steppnaht einschneiden. Ärmelschlitzblende wenden. Die Ärmelschlitzblende rechts auf links auf den Ärmel legen. Eine lange Kante der Schlitzblende mit 0,5 cm Nahtzugabe an die andere Schlitzkante steppen.
- Die Nahtzugabe schräg zum Ende der Steppnaht einschneiden. Ärmelschlitzblende um die Nahtzugabe herum auf die rechte Stoffseite falten. Die andere Kante der Ärmelschlitzblende eingeschlagen auf die Naht nähen. Weiter die Oberkante steppen, dann 2 cm auf der Bruchkante und anschließend eine Quernaht bis zur Nahtzugabe steppen. Sie haben jetzt die Ärmelschlitzblende mit einer viereckigen Naht festgenäht.
- Die Faltenlinien des Ärmels mit Heftstichen markieren. Den Ärmel mit der rechten Stoffseite nach oben hinlegen. Falten Sie den Ärmel auf der Faltenlinie X mit der linken Seite aufeinander. Diese Faltenlinie X in Pfeilrichtung auf die andere Faltenlinie falten. Die Falte stecken. Die andere Falte auf die gleiche Weise falten. Falten auf die Unterkante J des Ärmels heften.

Ärmel

- Ärmel längs rechts auf rechts zur Hälfte legen. Ärmelnähte zusammennähen. Ärmel wenden.

30. **Hinweis:** Die Seitennaht B und die untere Ärmelnaht schließen **nicht** aneinander an. Achten Sie darauf, dass die Einsetzzeichen aufeinanderliegen. Den Ärmel in den Armausschnitt der Teile einsetzen.

Manschetten

31. Darauf achten, dass die Nahtzugabe der Manschettenenden **13** am Schlitz überstehen. Manschette mit der verstärkten Hälfte rechts auf links auf den Ärmel legen. Die Kanten J der Manschette und des Ärmels zusammennähen. Die Nahtzugabe der anderen Kante J der Manschette nach innen falten und heften. Manschette rechts auf rechts doppelt falten. Die Enden der Manschette zusammennähen.
32. Manschette wenden. Die andere Kante J schmalkantig auf die Kante J des Ärmels steppen. Die Manschette weiter absteppen.

Fertigstellen

33. Die Knopflöcher in die rechte Verschlussblende und die Manschetten arbeiten. Die Knöpfe annähen.

Zum Steppen der Nähte die Stoffteile rechts auf rechts legen. Nahtzugaben mit der Overlock oder einem Zickzackstich versäubern. Nahtzugaben auseinanderbügeln. Abnäher flach bügeln.

21 KAFTAN ●●●

In den Größen 34 bis 54

Lesen Sie zuerst „Welche Größe passt mir?“ auf S. 28.

Rückw Länge ca. 116 cm



Sie brauchen

34 und 36	38 und 40	42	44 und 46	48	50 und 52	54
Stoff, 1,40 m breit						
1,75 m	1,80 m	1,90 m	2,15 m	2,40 m	2,70 m	2,70 m
Zierstoff, 1,40 m breit						
0,55 m	0,60 m	0,60 m	0,60 m	0,65 m	0,65 m	0,65 m

Außerdem: Vlieseline (H 180) • 7 Knöpfe • 25 cm Schlaufenband, Schlaufen im Abstand von 2 cm.

Papierschnitteile abpausen

Sie finden die Schnittteile für dieses Modell auf Bogen **F**; die Konturlinien der Schnittteile sind **schwarz**.

Schnittteile wie folgt abpausen:


- 1** Vorderteil
5 Tasche
6 Ärmel
7 Schulterpasse (außen + innen)
8 Rückenteil

Hinweis: Lesen Sie zuerst „Anstoßlinien“ auf S. 29. Die Schnittteile **1**, **6** und **8** finden Sie in je zwei Teilen auf dem Schnittbogen. Kleben Sie die Teile an den Zeichen **1 + ■**, **6 ○ ●** und **8 ★ □** aneinander. Lesen Sie auch „Durchschneiden/abschneiden“ auf S. 29. Schnittteil **1** an der markierten vord Mittellinie abschneiden. Schnittteil **6** an der markierten Längelinie abschneiden. Schnittteil **1** an den markierten Linien durchschneiden, damit die vord äußere und innere Halsblende und die vord äußere und innere Schlitzblende **1** entsteht. Schnittteil **7** an der markierten Linie durchschneiden, damit die rückw äußere und innere Halsblende **7** entsteht. Schnittteil **8** an der markierten Linie durchschneiden, damit die rückw äußere und innere Schlitzblende **8** entsteht. Lesen Sie auch „Spiegeln“ auf Seite 29. Machen Sie aus dem Schnittteil **7** ein ganzes Schnittteil.


TIPP

Die Buchstaben vom Zuschneideplan auf die Schnittteile übertragen.


Größe 34 bis 42,
halbe Stoffbreite, 70 cm

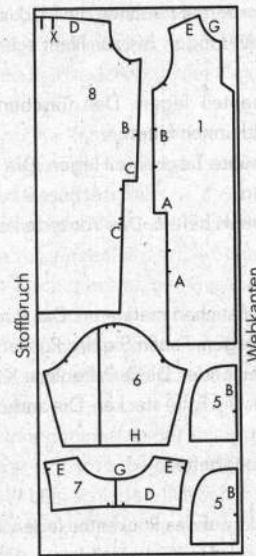

Größe 44 bis 54,
halbe Stoffbreite, 70 cm

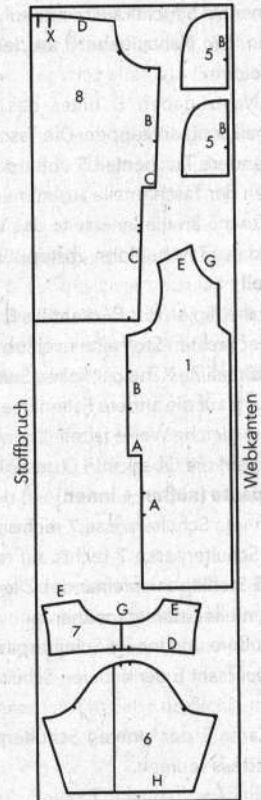

Zierstoff,
halbe Stoffbreite, 70 cm



Vermaßte Schnittteile

34	36	38	40	42	44
14 Ärmelblende (2x zuschneiden)					
9x31,5 cm	9x32,5 cm	9x33,5 cm	9x34,5 cm	9x36 cm	9x37 cm
46	48	50	52	54	
14 Ärmelblende (2x zuschneiden)					
9x38 cm	9x39,5 cm	9x41 cm	9x42 cm	9x43,5 cm	

So schneiden Sie die Schnittteile aus den Stoffen zu

Schnittteile laut Zuschneideplan auf den Stoff stecken. Lesen Sie „Naht- und Saumzugaben“ auf Seite 29.

Bevor Sie anfangen

Verstärken Sie die folgenden Teile: Den Besatz der inneren Halsblenden **1** und **7**.

Das Modell nähen

Vord Schlitzblenden und rückw Schlitzblenden

- Die vord äußere und innere Schlitzblende **1** an den seitl Kanten und den Unterkanten zusammennähen. Die vord Schlitzblende wenden und die offenen Kanten A heften.
- Die Kante A des Vorderteils **1** an der Ecke bis zur Konturlinie einschneiden. Achten Sie darauf, dass die nach vorne verlegte Seitennaht B und der Saum an der Unterkante überstehen. Den Saum auf die rechte Stoffseite falten und auf die vord innere Schlitzblende legen. Die Kanten A der vord Schlitzblende und des Vorderteils zusammennähen. Den Saum wenden.
- Die rückw äußere und innere Schlitzblende **8** an den seitl Kanten und der Unterkante zusammennähen. Die rückw Schlitzblende wenden und die offenen Kanten C heften.
- Die Nahtzugabe C des Rückenteils **8** an der Ecke bis zur Konturlinie einschneiden. Achten Sie darauf, dass die nach vorn verlegte Seitennaht B und der Saum an der Unterkante überstehen. Den Saum auf die rechte Stoffseite falten und auf die rückw innere Schlitzblende legen. Die Kanten C der rückw Schlitzblende und des Rückenteils zusammennähen. Den Saum wenden.

Taschen

5. Taschenteil **5** rechts auf rechts auf das Vorderteil zwischen die Markierungen nähen. Die Nahtzugabe **B** an den Markierungen bis zur Naht schräg einschneiden.
6. Die Nahtzugaben **B** unter das Taschenteil legen. Den Tascheneingriff schalkantig absteppen. Die Tasche nach innen falten.
7. Das andere Taschenteil **5** unter das genähte Taschenteil legen. Die Außenkanten der Taschenteile zusammennähen.
8. Die Tasche an die Innerseite des Vorderteils heften. Das Vorderteil entsprechend der Taschenform absteppen.

Rückenteil

9. Die Faltenlinien des Rückenteils **8** mit Heftstichen markieren. Das Rückenteil mit der rechten Stoffseite nach oben hinlegen. Falten Sie das Rückenteil auf der Faltenlinie **X** mit der linken Seite aufeinander. Diese Faltenlinie **X** in Pfeilrichtung auf die andere Faltenlinie falten. Die Falte stecken. Die andere Falte auf die gleiche Weise falten.
10. Falten auf die Oberkante **D** des Rückenteils heften.

Schulterpasse (außen + innen)

11. Die innere Schulterpasse **7** rechts auf links auf das Rückenteil legen. Die äußere Schulterpasse **7** rechts auf rechts auf das Rückenteil legen. Es liegen jetzt 3 Stofflagen aufeinander. Die Quernaht **D** der Schulterpasse und des Rückenteils zusammennähen.
12. Die äußere und innere Schulterpasse links auf links nach oben falten.
13. Die Quernaht **E** der äußeren Schulterpasse und des Vorderteils zusammennähen.
14. Die Kante **E** der inneren Schulterpasse eingeschlagen auf die Naht **E** des Vorderteils säumen.

Teile

15. Die vord Mittelnaht ab der Konturlinie zusammennähen.
16. Achten Sie darauf, dass beim Nähen der Seitennähte **B** die Tascheneingriffe offen bleiben. Die nach vorn verlegte Seitennaht **B** des Vorderteils und des Rückenteils zusammennähen, dabei das lose Taschenteil mitfassen.

Halsblenden

17. Achten Sie darauf, dass die erste Schlaufe unter der Konturlinie der Halskante **F** liegt; es sind insgesamt 7 Schlaufen. Das Schlaufenband auf die vord Kante der vord rechten äußeren Blende **1** stecken.
18. Die Schulternähte der vord äußeren Halsblende **1** und der rückw äußeren Halsblende **7** zusammennähen. Die vord Mittelnaht der vord äußeren Halsblende ab der Schlitzmarkierung zusammennähen. Die Schulternähte der vord inneren Halsblende **1** und der rückw inneren Halsblende **7** zusammennähen. Die vord Mittelnaht der vord inneren Halsblenden ab der Schlitzmarkierung zusammennähen.
19. Die äußere und innere Halsblende aufeinanderlegen. Die Halskanten **F** und anschließend die Schlitzkanten der äußeren und inneren Halsblende bis zur Schlitzmarkierung zusammennähen. Damit haben Sie das Schlaufenband festgenäht. Nahtzugabe der Halskante **F** bis 2 mm **vor** die Stepplinie mehrmals einschneiden.
20. Die Halsblende wenden und die offenen Kanten **G** heften.
21. Die Nahtzugabe **G** des Vorderteils an der Ecke bis zur Konturlinie einschneiden. Die Nahtzugabe **G** der Halsblende und der Teile zusammennähen.

Ärmel

22. Ärmel **6** längs rechts auf rechts zur Hälfte legen. Ärmelnähte zusammennähen. Ärmel wenden.
23. **Hinweis:** Die Seitennaht **B** und die untere Ärmelnaht schließen **nicht** aneinander an. Achten Sie darauf, dass die Einsetzzeichen aufeinanderliegen. Den Ärmel in den Armausschnitt der Teile einsetzen.

Ärmelblenden

24. Die Enden der Ärmelblende **14** zusammennähen. Damit haben Sie einen Ring genäht.
25. Die Ärmelblende links auf links doppelt falten und die offenen Kanten **H** heften. Die Kanten **H** der Ärmelblende und die Unterkante **H** des Ärmels zusammennähen.

Fertigstellen

26. Die Unterkante des Kaftans 3 cm nach links säumen.
27. Die Knöpfe annähen.

Zum Steppen der Nähte die Stoffteile rechts auf rechts legen. Nahtzugaben mit der Overlock oder einem Zickzackstich versäubern. Nahtzugaben auseinanderbügeln. Abnäher flach bügeln.


22 HOSE

In den Größen 34 bis 54

Lesen Sie zuerst „Welche Größe passt mir?“ auf S. 28.

• **innere Beinlänge: ca. 63,5 cm**

• **Saumweite: ca. 35,5 cm**



Sie brauchen

34 und 36	38 und 40	42	44 und 46	48	50	52 und 54
Stoff, 1,40 m breit						
1,65 m	1,70 m	1,80 m	1,90 m	1,90 m	1,95 m	2,05 m

Außerdem: Vlieseline (H 180) • 1 Reißverschluss, 14 cm • 2 Jeansknöpfe • Knopflochgarn.

Papierschnitteile abpausen

Sie finden die Schnittteile für dieses Modell auf Bogen **C**; die Konturlinien der Schnittteile sind **rot**.

Schnittteile wie folgt abpausen:


- | | |
|--|---|
| 1 Vorderteil | 5 seitl Rückenteil |
| 2 Hüftpasse mit unterem Taschenteil | 6 Gesäßtasche |
| 3 vord Bundteil (innen + außen) | 7 rückw Bundteil (innen + außen) |
| 4 Rückenteil | |

Hinweis: Lesen Sie zuerst „Anstoßlinien“ auf S. 29. Die Schnittteile **1**, **4** und **5** finden Sie in je zwei Teilen auf dem Schnittbogen. Kleben Sie die beiden Teile an den Zeichen **1 + ●**, **4 ★** und **5 ○** aneinander. Lesen Sie auch „Durchschneiden/abschneiden“ auf S. 29. Schnittteil **2** an der markierten Linie abschneiden, damit das obere Taschenteil entsteht. Das Schnittteil **1** an der markierten Linie durchschneiden, damit das vord Schrittteil **1** entsteht.


TIPP

Die Buchstaben vom Zuschneideplan auf die Schnittteile übertragen.

Größe 34 bis 40,
halbe Stoffbreite, 70 cm

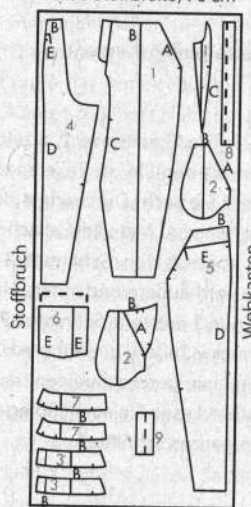

Größe 42 bis 54,
halbe Stoffbreite, 70 cm

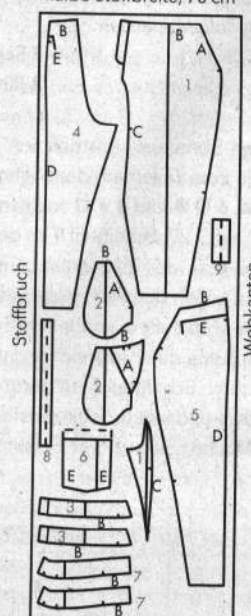

Vermaßte Schnittteile

34 bis 54
8 Streifen für Schlaufe (1x zuschneiden)
43x4 cm
9 Untertrittstreifen Hosenschlitz (1x zuschneiden)
14,5x6 cm

So schneiden Sie die Schnittteile aus Stoff zu

Schnittteile laut Zuschneideplan auf den Stoff stecken. Lesen Sie „Naht- und Saumzugaben“ auf Seite 29. Die Oberkante der Gesäßtasche **6** mit 3 cm Besatz zuschneiden.

Bevor Sie anfangen

Verstärken Sie die folgenden Teile: die inneren Bundteile **3** und **7** • den Besatz der Gesäßtaschen **6**.

Das Modell nähen

Die Nähte mit einer einfachen Steppnaht absteppen, wenn nicht anders beschrieben.

Taschen

- Kante B des oberen Taschentails **2** auf die Kante des Tascheneingriffs A des Vorderteils **1** steppen. Oberes Taschentail nach innen falten. Den Tascheneingriff absteppen.
- Hüftteil mit unterem Taschentail **2** mit der rechten Stoffseite nach oben hinlegen und bis zur Taschenlinie A unter das Vorderteil schieben. Die Außenkanten der Taschen aufeinandernähen. Tasche auf die Nahtzugabe der Oberkante B und der Seitenkante des Vorderteils heften. 3 cm neben der Seitennaht einen Riegel auf den Tascheneingriff des Vorderteils steppen.

Teilungsnähte

- Die Teilungsnähte C des Vorderteils und des vord Schrittteils **1** zusammennähen. Die Teilungsnäht C auf dem Vorderteil absteppen.
- Die Teilungsnähte D des Rückenteils **4** und des seitl Rückenteils **5** zusammennähen. Die Teilungsnähte D auf dem seitl Rückenteil absteppen.

Hosenschlitz

- Den linken Schlitzbesatz des Hosenschlitzes bis 2 cm **vor** die Mittellinie des linken Vorderteils abschneiden. Das wird später der Untertritt.
- Die Schrittnaht ab dem Hosenschlitz bis 3 cm **vor** die inneren Beinnähte zusammennähen. Die Nahtzugabe des linken Untertritts 1 cm **vor** der Mittellinie nach links bügeln. Den Reißverschluss und die Teile mit der rechten Seite nach oben hinlegen. Die linke Reißverschlusshälfte unter den linken Untertritt legen und feststecken.
- Untertrittstreifen **9** links auf links längs doppelt legen. Den Untertrittstreifen unter den Reißverschluss legen. Jetzt einen Kantenfuß einsetzen. Die Kante des linken Untertritts schmalkantig absteppen. Dabei wurden der Reißverschluss und der Untertritt mitgefasst.

- Den rechten Besatz des Hosenschlitzes an der vord Mittellinie nach links bügeln. Die rechte Kante des Hosenschlitzes auf den Untertrittstreifen legen, dabei trifft die Kante auf die Mittellinie des linken Randes, festheften. Die rechte Reißverschlusshälfte 2 cm neben der vord Mitte auf den rechten Besatz steppen.
- Die rechte Kante des Hosenschlitzes 3 cm neben der Mittellinie absteppen. Die Steppnaht dabei nach unten rund zur Schrittnaht verlaufen lassen.

Teile und Gesäßtaschen

- Das Vorderteil und das Rückenteil zusammennähen: Die Seitennahte der Teile zusammennähen. Die Seitennaht auf dem seitl Rückenteil absteppen.
- Den Taschenbesatz der Gesäßtasche **6** auf der Linie nach links falten. Die Gesäßtasche mit einer doppelten Steppnaht in Besatzbreite absteppen.
- Die Nahtzugaben E der Gesäßtasche nach innen falten. Die Gesäßtasche mit einer doppelten Steppnaht entsprechend der Linie E auf das Rückenteil steppen.
- Die Innenbeinnähte der Teile zusammennähen.
- Zuerst ein Hosenbein wenden und dieses rechts auf rechts in das andere Hosenbein schieben. Die Schrittnaht ab dem Hosenschlitz bis zur Oberkante B des Rückenteils zusammennähen. Die Teile wenden.

Schlaufen

- Die Nahtzugaben **einer** Längskante des Schlaufenstreifens **8** nach innen bügeln. Die andere Nahtzugabe auf die vorige Nahtzugabe legen. Den Schlaufenstreifen in der Mitte absteppen. Damit haben Sie beide Nahtzugaben festgenäht.
- Schlaufenstreifen in 5 gleiche Teile schneiden. Ein Ende der Schlaufen an die Oberkante B der Teile stecken.

Bund

- Die Seitennahte der äußeren Bundteile **3** und **7** zusammennähen. Die Seitennahte der inneren Bundteile **3** und **7** zusammennähen.
- Die Nahtzugabe an den Enden des äußeren Bundteils steht über. Die Unterkante B des äußeren Bundteils und die Oberkante B der Teile zusammennähen. Damit haben Sie die Schlaufen festgenäht. Nahtzugabe B bis 2 mm **vor** die Stepplinie mehrere Male einschneiden.
- Die Außenkanten des inneren und äußeren Bundteils zusammennähen. Die Oberkante des äußeren und inneren Bundes bis 2 mm **vor** die Stepplinie mehrmals einschneiden.
- Bund wenden. Die offene Kante des inneren Bundteils auf die Kante B der Teile heften. Den Bund von rechts in der Taillennaht absteppen.
- Bund ringsum absteppen. Die anderen Enden der Schlaufen eingeschlagen auf die Oberkante des Bundes steppen.

Fertigstellen

- Die Unterkante der Hosenbeine 3 cm säumen.
- Die Knopflöcher in den Bund arbeiten. Die Jeansknöpfe anbringen.

Maßtabelle Stricken und Häkeln

Maße	34/36	38/40	42/44	46/48	50/52
Oberweite	80/84	88/92	96/100	104/110	116/122
Taillenweite	59/62	65/69	73/77	81/85	91/97
Hüftweite	84/88	92/96	100/104	108/114	120/126

IMPRESSUM

Style

06/2019

erscheint in der OZ-Verlags-GmbH
Römerstraße 90, D-79618 Rheinfelden,
Tel.: + 49 (0)7623 964 0, info@oz-verlag.de
www.oz-verlag.de

Herausgeber: H + E Medweth

Redaktion: Sarah Theresa Stöhr

Grafik: www.heydesign.de

Übersetzung: Christiane Hilgenberg
Daniela Meijer

Fachlektorat: Yvonne Reuter

Leserservice: service-hotline@oz-verlag.de

Objektleitung: Hannes Stockmann

Leitung Content: Sylvia Tarnowski

Leitung Anzeigenvermarktung: Sandra Raith
(verantwortlich für den
Anzeigenteil)
vermarktung@oz-verlag.de

Vertrieb: BPV Medien Vertrieb
GmbH & Co. KG
Römerstraße 90,
D-79618 Rheinfelden
www.bpv-medien.de

Vertriebsleitung: Bernd Magtay
info@bpv-medien.de

Abo-Service: abo@oz-verlag.de
Tel.: +49 (0)7623 964 156
Abonnentenpreis EUR (D)
74,40 einschließlich
Zustellgebühr
Erscheinungsweise:
12x pro Jahr

Einzelbestellservice: bestellservice@oz-verlag.de
Tel.: + 49 (0)7623 964 155
www.oz-shop.de,
Einzelversand zuzügl.
EUR (D) 2,20 Versandkosten,
Auslandspreise auf Anfrage

Druck: OZ Druck & Medien GmbH,
Rheinfelden

© 2019 by New Skool Media B.V. Printed in Germany.

Die aus der niederländischen Originalausgabe stammenden Beiträge wurden entnommen und übersetzt aus der Originalausgabe „Knipmode 06/2019“ und unterstehen dem Copyright und der Lizenz von New Skool Media B.V. Alle Rechte vorbehalten. Sämtliche Modelle stehen unter Urheberrecht, gewerbliches Nacharbeiten ist untersagt. Für unverlangte Einsendungen von Fotos, Zeichnungen und Manuskripten übernehmen Verlag und Redaktion keinerlei Haftung. Alle Anleitungen ohne Gewähr. Die veröffentlichten Modelle wurden von Redaktion und Verlag sorgfältig geprüft. Eine Garantie wird jedoch nicht übernommen. Redaktion und Verlag können für eventuell auftretende Fehler oder Schäden nicht haftbar gemacht werden.

Jede Menge Kreativideen gibt es auf unserem Blog: www.oz-verlag.de

Member of FIPP

FIPP

Mitglied der Initiative Handarbeit
Initiative
Handarbeit

Abkürzungsverzeichnis - Strick- und Häkelmode

abgeh = abgehoben/e	li = links / linke
abh = abheben	lt = laut
abk = abketten	M = Masche/n
abm = abmaschen	M = Muster
abn / Abn = abnehmen / Abnahme	mittl = mittlere
abstr = abstricken	MS = Mustersatz
abw = abwechselnd	MZ = Maschenzahl
anschl / Anschl = anschlingen /	N / Nd / Ndl = Nadel/n
anschlagen / Anschlag	Nr = Nummer
arb / Arb = arbeiten / Arbeit	NS = Nadelstärke / Nadelspiel
aufn / Aufn = aufnehmen / Aufnahme	Qual = Qualität
beids = beidseitig	R = Reihe/n / Rapport
Bg = Bogen	Rd = Runde/n
cm = Zentimeter	Rdm = Randmasche
dh = das heißt	re = rechts / rechte
dopp = doppelt	restl = restliche
DStb = Doppelstäbchen	Rücks / RS = Rückseite
einf = einfach	RT = Rückenteil
einst / Einst = einstecken /	Schl = Schlinge
Einstichstelle	seidl = seitlich/e
evtl = eventuell	Stb = Stäbchen
Fb = Farbe	str = stricken
Fd = Faden	tM = tiefergestochene Masche/n
fM / fM / feM / FM = feste Masche/n	U = Umschlag
folg = folgend	überg = übergehen
fortl = fortlaufend	übz Abn = überzogene Abnahme /
g = Gramm	überzogenes Abnehmen
gegengl = gegengleich	verdopp = verdoppeln / verdoppelt
gestr = gestrickt	verkr = verkreuzen / verkreuzt
gl = glatt	verschr = verschränkt
gr / Gr = groß / Größe	vert = verteilt
häk = häkeln	Vorders / VS = Vorderseite
hStb / HSt = halbe/s Stäbchen	VT = Vorderteil
insg = insgesamt	wd = wenden
inkl = inklusive	wdh / wiederh = wiederholen
Kett-M / KM = Kettmasche/n	zB = zum Beispiel
kl = klein	zun / Zun = zunehmen / Zunahme
kr = kraus	zus = zusammen
Lftm / LfM / Lm / LM / LuftM / Luftm =	zW = zum Wenden
Luftmasche/n	* = Wiederholungszeichen
Lftmbg = Luftmaschenbogen	x = Malzeichen
LL = Lauflänge	

Notizen