



Группа в ВК
Шитье. Полезные заметки. Выкройки
https://vk.com/sewing_patterns



Выкройка Пальто О-силуэта
с цельнокроеными рукавами №107
Размер: 36-44 (EU)

107 Пальто •••

Размеры 36, 38, 40, 42, 44
Длина по спинке ок. 105 см.

Вам потребуется:

Микроволокнистая ткань с флисовой изнаночной стороной 3,20–3,20–3,25–3,25–3,30 м шириной 140 см; 1 большая кнопка для пришивания;

нитки для вышивания на швейной машине для отделочных строчек; лоскут подкладочной ткани для мешковин карманов размером ок. 50 x 30 см; лоскут флизелина.

Рекомендуемые ткани: держащие форму пальтовые ткани.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратить внимание на длину модели 107. На детали 25 метка кнопки поставлена для размера 36. Для остальных размеров метку кнопки сместить соответственно линиям выкройки. Детали 21 и 21А, 22 и 22А, а также 25 и 25А склеить по линиям соединения. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно плану раскладки и приколоть. Детали а и б вычертить прямо на ткани.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа пальто и рукавов (детали 21, 22 и 23) — 4 см. Для деталей а и б припуски уже учтены в приведенных размерах.

Раскрой:


Из микроволокнистой ткани с флисовой изнаночной стороной:

21 Полочка, цельнокроеная с рукавом	2x
22 Спинка, цельнокроеная с рукавом	2x
23 Боковая часть, цельнокроеная с мешковиной кармана и нижней частью рукава	2x


24 Планка рукава	2x
25 Подборт	2x
26 Обтачка горловины спинки со сгибом	1x
а) завязывающийся пояс длиной 163–167–171–175–179 см и шириной 15 см, включая припуски;	
б) шлевка длиной 11 см и шириной 3 см, включая припуски.	

План раскладки


Микроволокнистая ткань с флисовой изнаночной стороной шириной 140 см, разн. 36–44

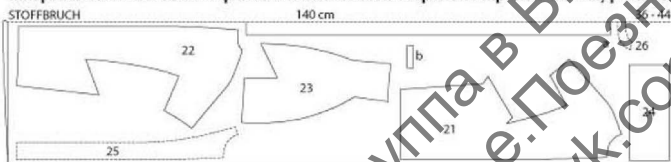

Ткань сложить вдвое лицевой стороной внутрь.



Выкройка с красными контурами на листе выкроек В

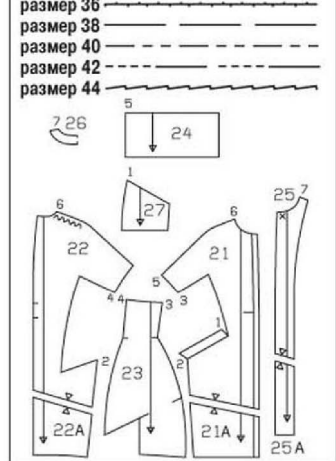

Из лоскута подкладочной ткани:

27 Мешковина кармана 2x
Прокладка: маленькие лоскутки прокладки приутюжить к полочкам и спинке в уголках (изнаночная сторона).

Пошив:

■ Боковые части с карманами. Мешковину каждого кармана из подкладочной ткани притачать к цельнокроенной с полочкой обтачке кармана, контрольная метка 1. Припуски шва заутюжить на подкладку. Припуск полочки надсечь у контрольных меток 1 и 2 к углам. Выполнить боковые швы, контрольная метка 2, вверх точно до размеченных линий боковых швов. Припуски боковых швов заутюжить на части спинки. Части спинки отстрочить вдоль боковых швов на расстоянии по 8 мм. Мешковины карманов вместе с обтачками отвернуть на изнаночную сторону, входы в карманы приутюжить и отстрочить от боковых швов до уголков, концы нитей строчек коротко не срезать, а оставить свисающими. Боковые части притачать к цельнокроенной с полочками рукавам от контрольных меток 3 до верхних уголков. Припуски полочек надсечь в уголки наискосок. Затем боковые части притачать к полочкам от уголков до линий совмещения. Боковые части притачать к частям спинки от контрольных меток 4 до боковых швов (контрольная метка 2), при этом припуски частей спинки надсечь в верхних и нижних уголках. Припуски швов заутюжить на полочки и части спинки. Из изнаночной стороны мешковины карманов стачать. Полочки и части спинки отстрочить вдоль швов. У уголков входов в карманы концы нитей строчек завести на изнаночную сторону и закрепить.

■ Планки рукавов притачать к рукавам, контрольная метка 5. Припуски швов заутюжить на рукава. Рукава отстрочить вдоль швов притачивания планок.

■ Верхние швы рукавов выполнить до нижних срезов планок рукавов, контрольная метка 6, при этом части спинки приподнять по разметке. Припуски швов заутюжить назад, вдоль верхних

швов рукавов проложить отделочные строчки.

■ Припуски на подгибку низа рукавов заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную незатянутыми стежками.

■ Выполнить **средний шов по спинке**. Припуски шва заутюжить в одну сторону. Спинку отстрочить вдоль среднего шва.

■ Подборт и обтачку горловины спинки стачать по плечевым срезам, контрольная метка 7. Припуски швов разутюжить. Подборт и обтачку горловины спинки притачать вдоль среза горловины, срезов бортов и нижнего среза лицевой стороной к лицевой стороне. Припуски шва срезать до ширины 7 мм, в уголках — наискосок, на участках скрупулени припуски надсечь в нескольких местах. Подборт и обтачку горловины спинки настрочить на припуски шва притачивания близко к шву, у уголков — на максимально возможную длину. Подборт и обтачку горловины спинки отвернуть на изнаночную сторону, края приутюжить.

■ Припуск на подгибку низа пальто заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную.

■ Внутренние срезы подборт и обтачки горловины спинки пришить к припускам среднего шва по спинке, плечевых швов, к мешковинам карманов, а также к припускам на подгибку низа.

■ Верхнюю часть кнопки пришить с изнаночной стороны к правому подбарту по разметке равномерными мелкими стежками, выводя игол на лицевую/изнаночную сторону пальто. Нижнюю часть кнопки пришить к левой полочке.

■ Пояс сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь. Срезы стачать, оставив в шве открытый небольшой участок для выворачивания. На уголках припуски шва срезать наискосок. Пояс вывернуть, приутюжить. Открытый участок шва зашить. Пояс отстрочить.

■ Припуски по продольным срезам шлевки заутюжить на изнаночную сторону на ширину по 7 мм. Продольные края шлевки отстрочить на расстоянии по 4 мм. Шлевку приколоть поверх среднего шва спинки между поперечными метками, концы шлевки подвернуть и настрочить.

Что надо знать

Потайная застежка на молнию

Потайные застежки-молнии выпускаются только длиной 22, 40 и 60 см. Застежка-молния должна быть длиннее разреза для застежки минимум на 2 см, она притачивается перед выполнением шва выше или ниже разреза, т. е. при полностью открытых срезах. Для притачивания потайной застежки-молнии требуется специальная лапка швейной машины, которая входит в обязательный комплект лапок ко многим современным швейным машинам.


Притачать застежку-молнию:

Потайную застежку-молнию открыть и прижать спиралью ногтя большого пальца так, чтобы можно было увидеть «линию шва» между тесьмой и спиралью. Открытую застежку-молнию наложить внешней стороной на лицевую сторону изделия вдоль одного края разреза (1). Чтобы застежка-молния была притачана точно по размеченной линии шва, надо определить интервал между краем тесьмы застежки-молнии и срезом ткани: ширина припуска на шов минус 1 см ширины тесьмы = расстояние до среза ткани. Верхний конец тесьмы застежки-молнии приколоть к ткани булавкой на нужном

расстоянии — см. выше. Нижний конец тесьмы застежки-молнии выступает за нижний конец разреза. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки справа от иглы. Застежку-молнию притачать от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию.

Вторую тесьму застежки-молнии наложить внешней стороной на лицевую сторону ткани вдоль другого края разреза и приколоть верхний конец тесьмы одной булавкой. Застежку-молнию снова открыть. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки слева от иглы (2). Тесьму настрочить от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию.

Стачать срезы деталей кройки ниже метки разреза для застежки, отвернув нижний свободный конец застежки-молнии на припуски на шов и начав шов максимально близко к последним стежкам швов притачивания застежки-молнии. Излишний конец застежки-молнии срезать и окантовать лоскутом ткани.




108 Пальто •••

Размеры 36, 38, 40, 42, 44

Длина по спинке ок. 95 см.

Важно: нижний срез данной модели, как и нижние срезы рукавов, не обрабатываются. При желании соответствующие детали (детали 21, 22 и 23) выкроите с припусками на подгибку низа шириной 4 см.




Вам потребуется:

Двулицевое трикотажное полотно с поролоновым промежуточным слоем 2,85–2,90–2,90–2,90–2,95 м шириной 140 см; репсовая лента 1,80–1,80–1,80–1,80–1,90 м шириной 4 см; эластичная окантовочная лента 0,50–0,50–0,50–0,50–0,55 м шириной (в готовом виде) 1 см; 4 большие кнопки для пришивания; лоскут подкладочной ткани для мешковин карманов размером ок. 50 х 30 см; нитки для обметывания петель; лоскут флизелина.

Рекомендуемые ткани: двулицевые пальтовые ткани/трикотажные полотна, срезы которых не осыпаются.

План раскладки

Двулицевое трикотажное полотно с поролоновым промежуточным слоем шириной 140 см, размеры 36–44

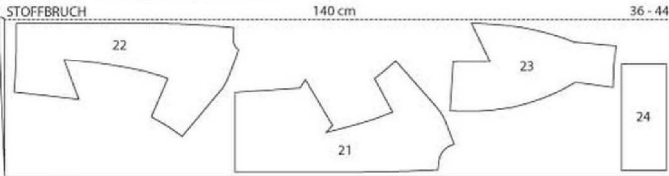

WEKANTEN

Трикотажное полотно сложить вдвое лицевой стороной внутрь.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратить внимание на длину модели 108. На детали 25 метка кнопки поставлена для размера 36. Для остальных размеров метку кнопки сместить соответственно линиям выкройки. Детали 21 и 21А, а также 22 и 22А склеить по линиям соединения. Детали бумажной выкройки наложить на трикотажное полотно согласно плану раскладки и приколоть. Детали а и б вычертить прямо на трикотажном полотне.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см.

Раскрой:

Из двулицевого трикотажного полотна с поролоновым промежуточным слоем:

- 21 Полочка, цельнокроеная с рукавом 2х
- 22 Спинка, цельнокроеная с рукавом 2х
- 23 Боковая часть, цельнокроеная с мешковиной кармана и нижней частью рукава 2х
- 24 Планка рукава 2х

Из лоскута подкладочной ткани:

- 27 Мешковина кармана 2х
- Прокладка: маленькие лоскутки прокладки приутюжить к полочкам и спинке в уголках (изнаночная сторона).

Пошив:


■ Боковые части с карманами, планки рукавов, верхние швы рукавов и средний шов по спинке — см. модель 107, но отделочные строчки на швейной машине не выполнять, а нитками для обметывания петель проложить ручные стежки шва «вперед иголку» длиной по 3 мм на расстоянии по 1 см от швов, расстояние между стежками — 5 мм.

■ Припуск по срезу горловины срезать. Эластичной окантовочной лентой обогнуть срез горловины, ленту приметать, с лицевой стороны притачать в край.

■ От репсовой ленты отрезать 2 отрезка длиной, равной длине срезов бортов с припусками вверху и внизу по 1 см. Ленты притачать к припускам по срезам бортов, к левой полочке — с изнаночной стороны. Верхние и нижние концы репсовых лент подвернуть. Припуски с репсовыми лентами отвернуть на изнаночную сторону, на левой полочке — на лицевую сторону. Ленты притачать в край. Концы лент пришить вручную к

Выкройка с красными контурами на листе выкроек В
Детали 21–24 и 27



размер 36
размер 38
размер 40
размер 42
размер 44




окантовке горловины и к нижнему срезу пальто.


■ На левой полочке посредине репсовой ленты поставить метки для нижних частей кнопок: метку верхней кнопки — на расстоянии 1 см от края горловины, метку нижней кнопки — на расстоянии 40 см от нижнего среза, метки остальных 2 петель поставить между верхней и нижней метками с одинаковыми интервалами. Нижние части кнопок пришить. Верхние части кнопок пришить с изнаночной стороны к правой полочке согласно нижним частям кнопок, при этом иглу на лицевую сторону не выводить.

Группа в ВК
Шитье.Поезные заметки.
https://vk.com/sewing_patterns

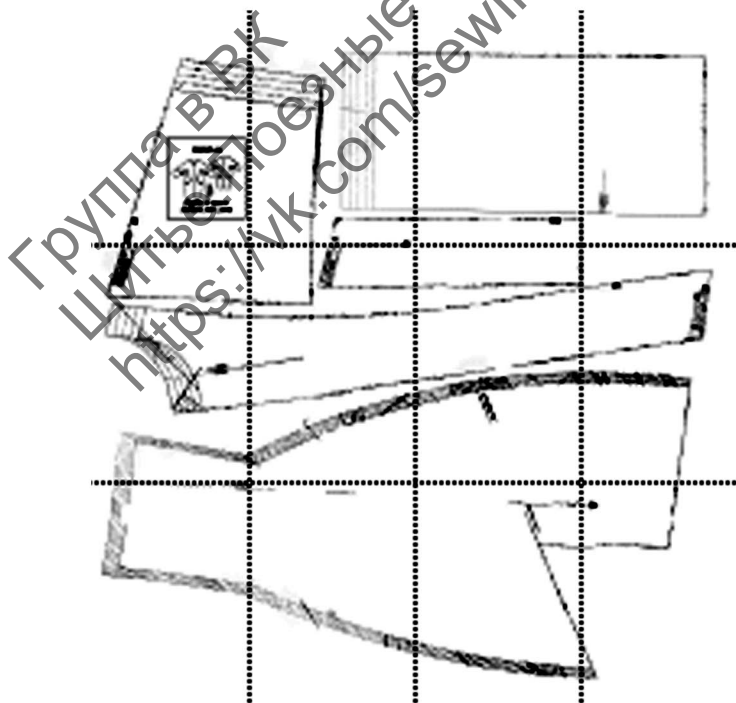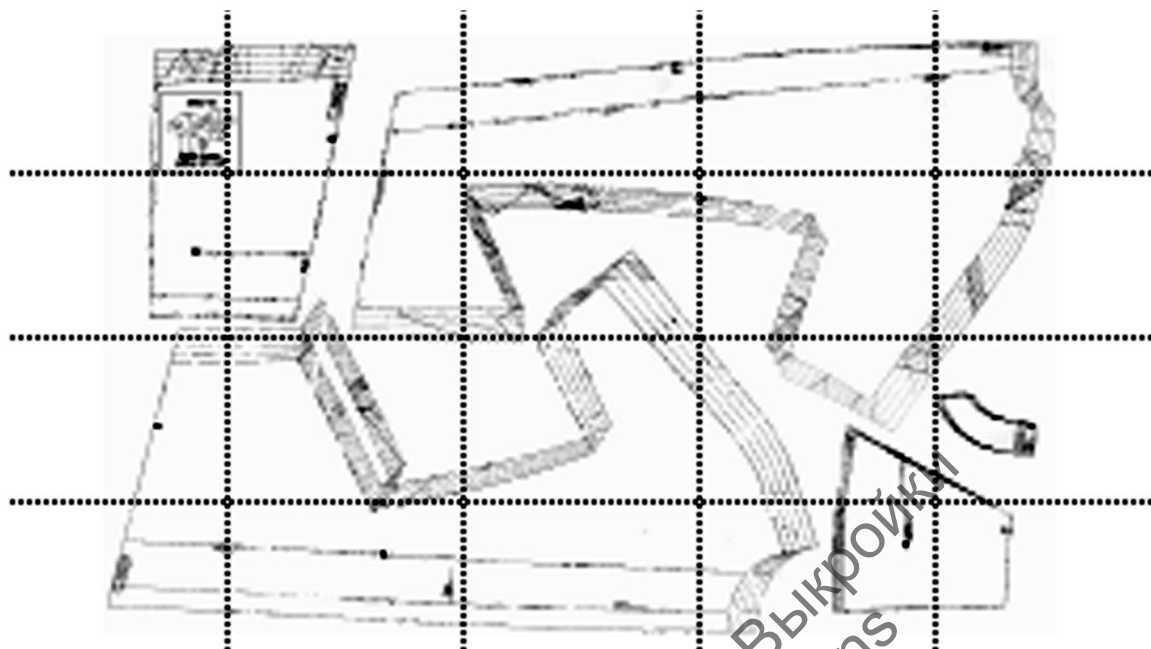


Группа в ВК
Шитье.Поезные заметки.Выкройки
https://vk.com/sewing_patterns

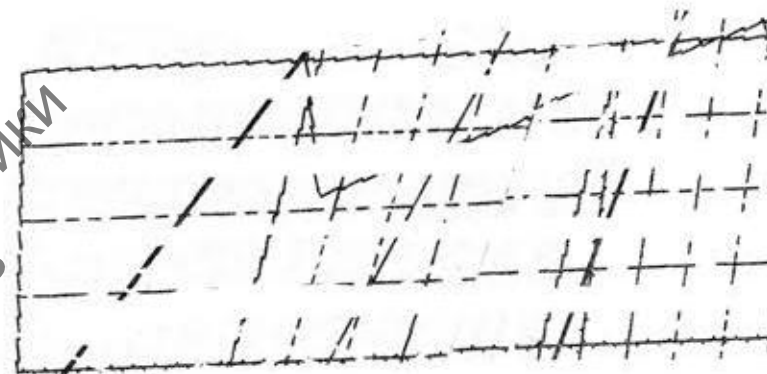


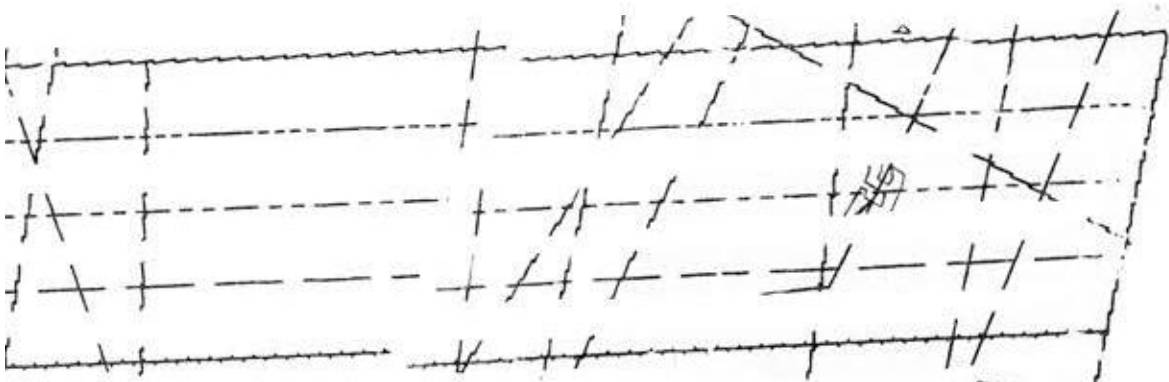


Группа в ВК
Шитье.Пошив.Заметки.Выкройки
https://vk.com/sewing_patterns


hier: Papiermodell auf
Stueck Papier
ДЕТАЛЬ СЫМАКНОГО
ВЫКРОЙКИ ПРИ НЕМНОГО

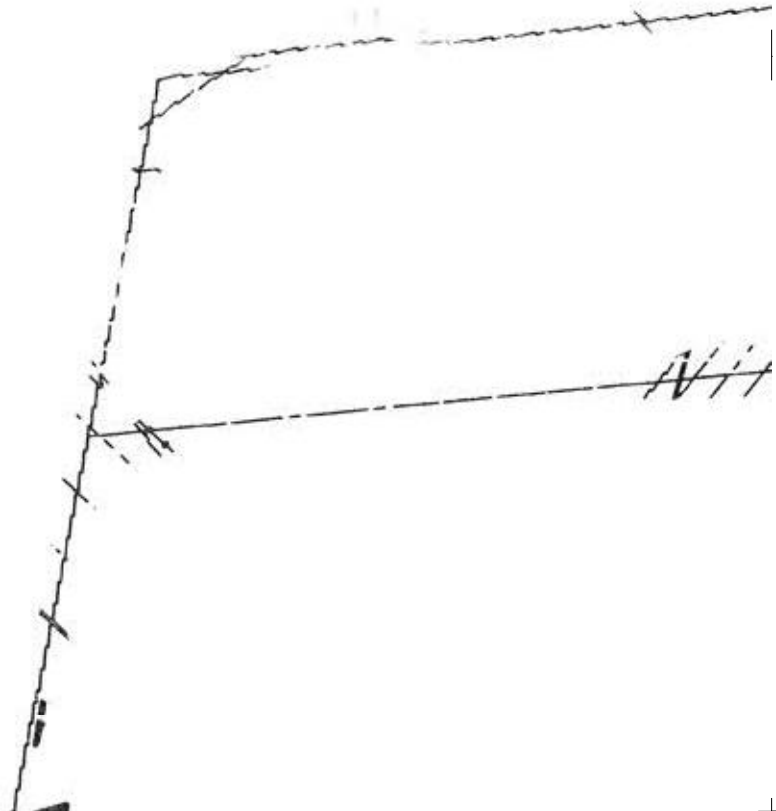

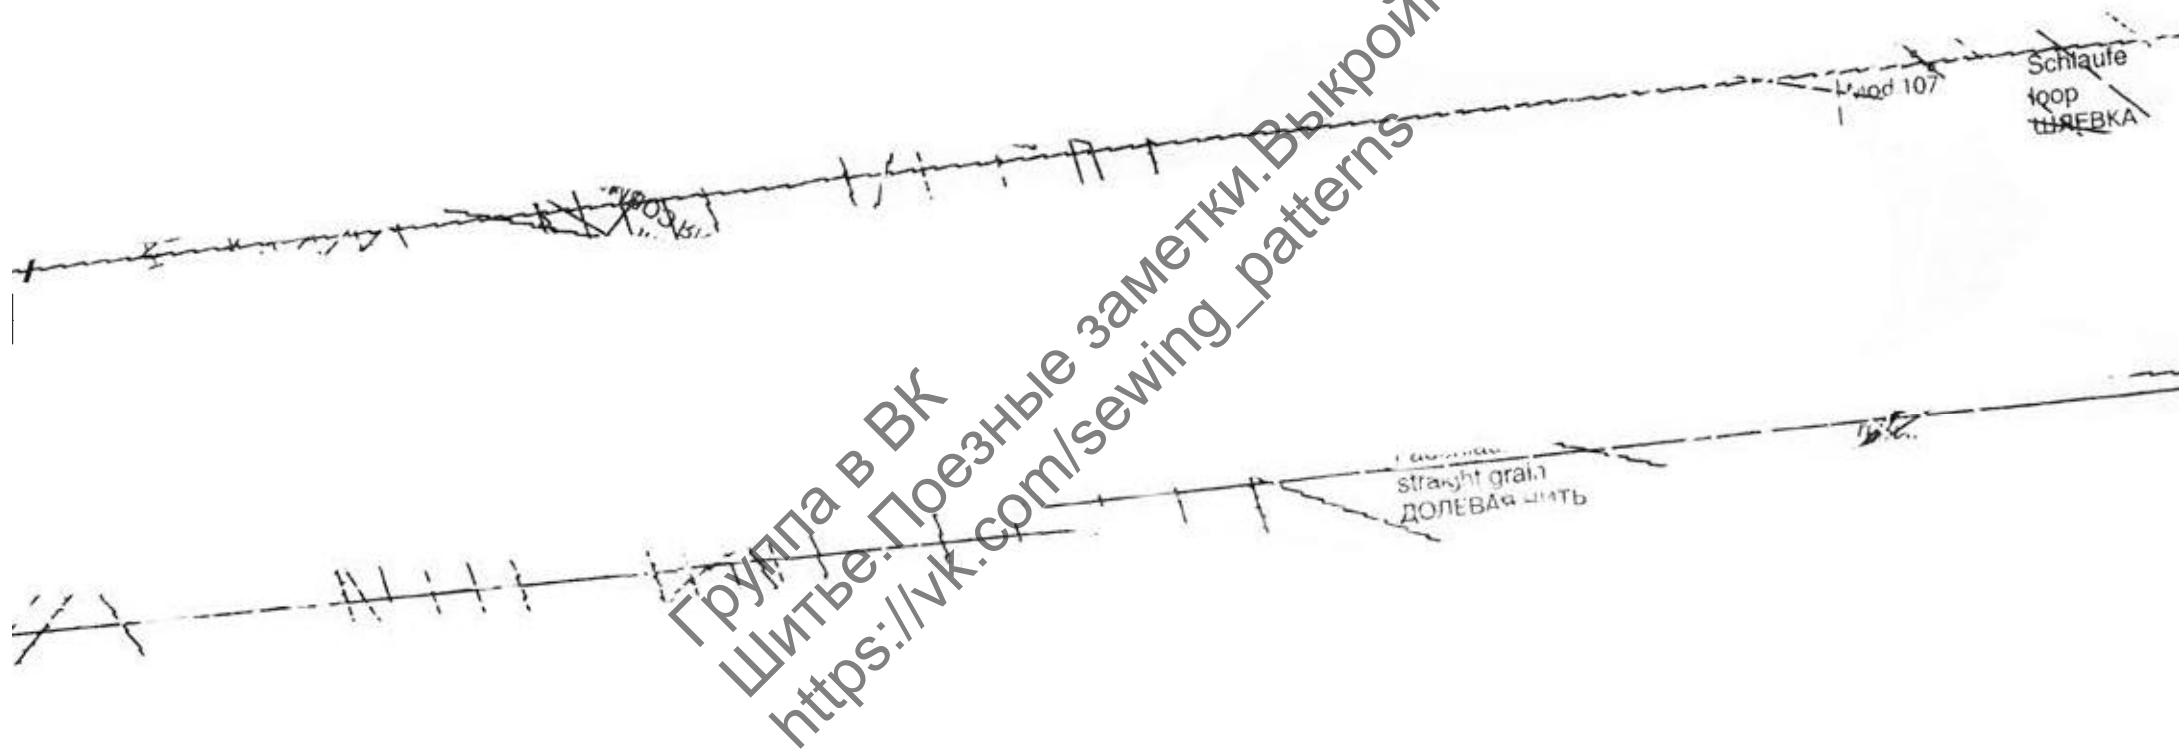

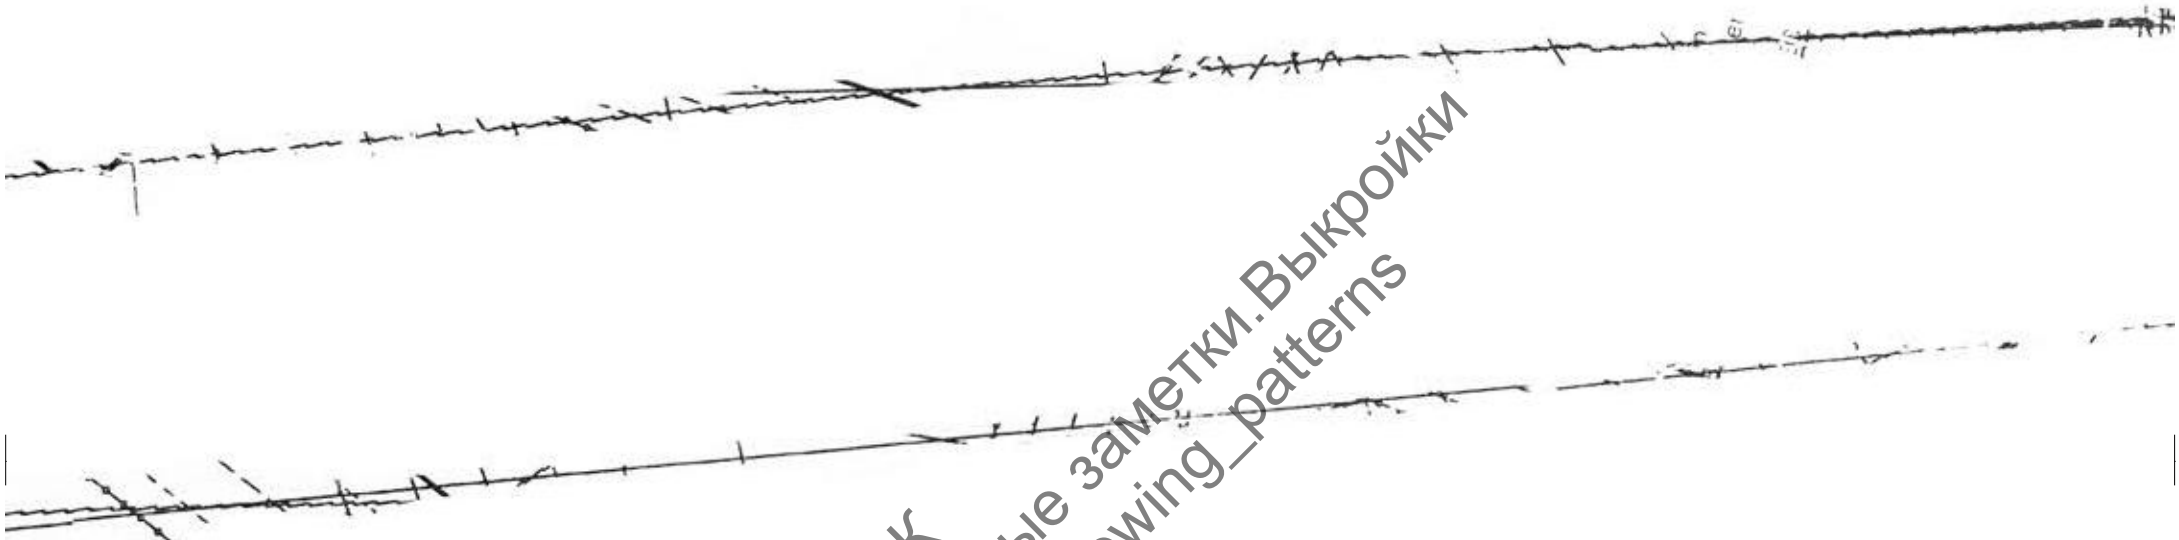


Группа в ВК
Шитье.Поезные заметки.Выкройки
https://vk.com/sewing_patterns

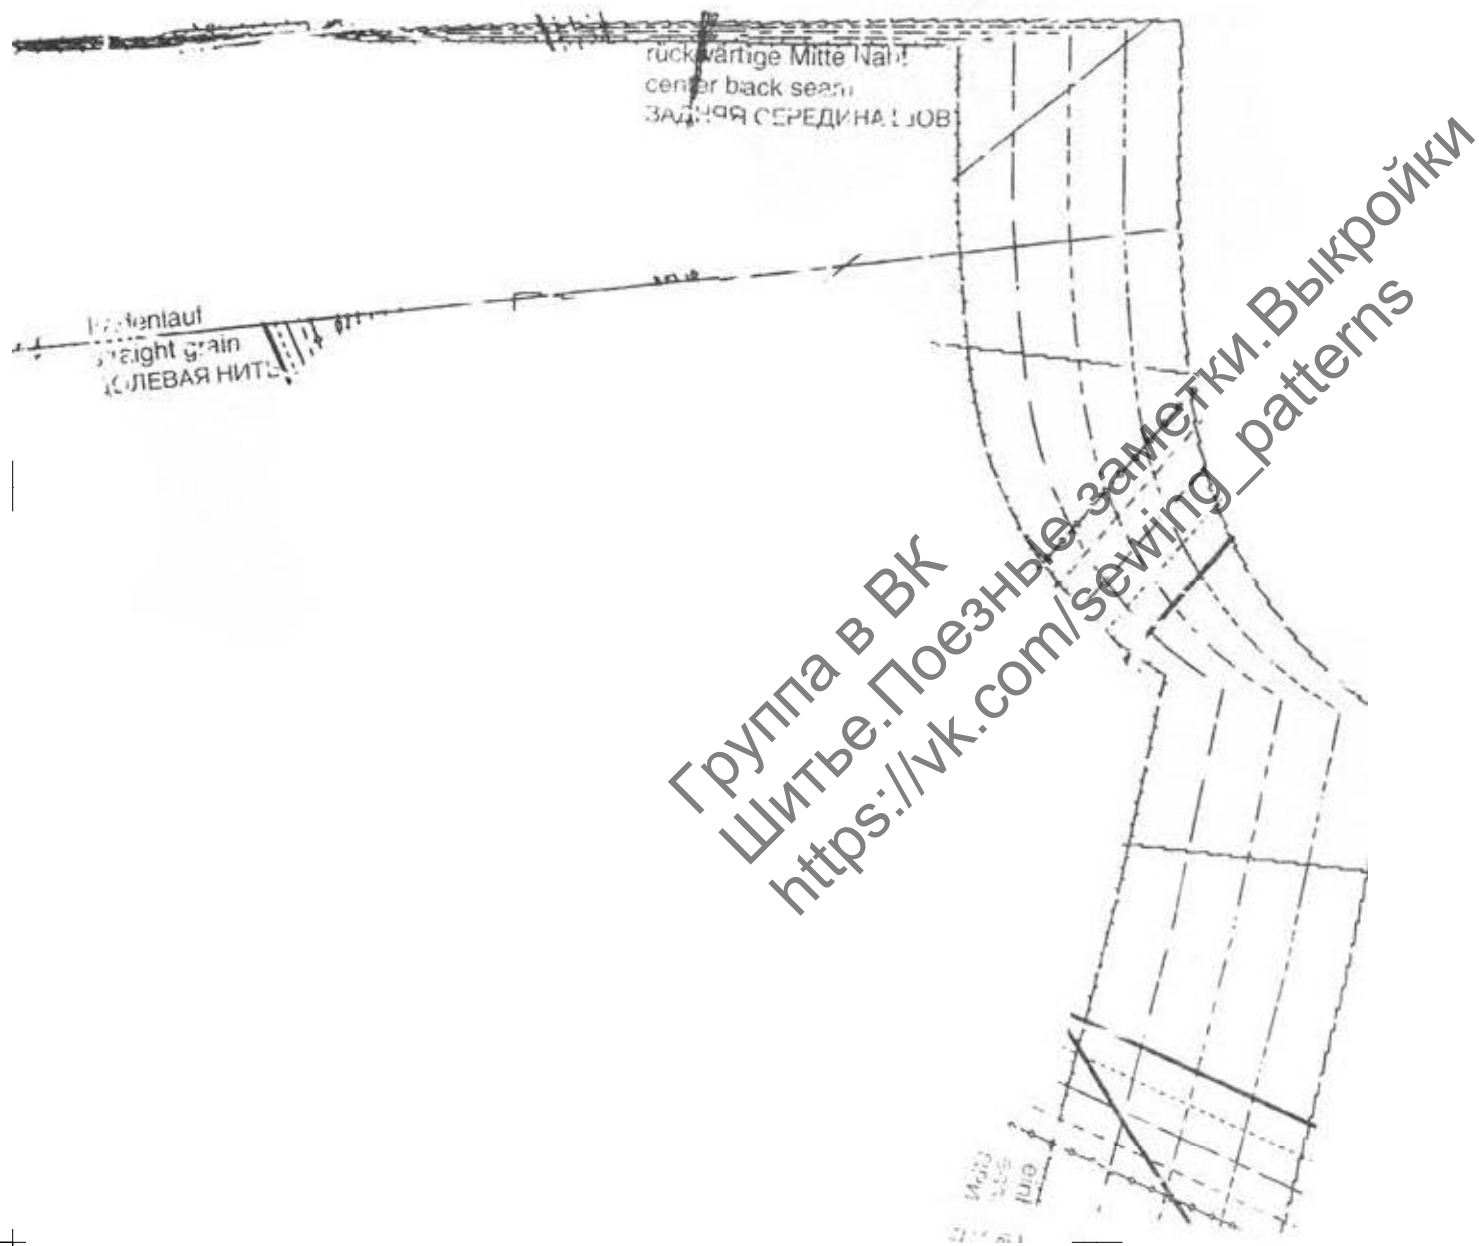

Группа в ВК
Шитье.Поезные заметки.Выкройки
https://vk.com/sewing_patterns

Группа в ВК
Шитье.Поезные заметки.Выкройки
https://vk.com/sewing_patterns

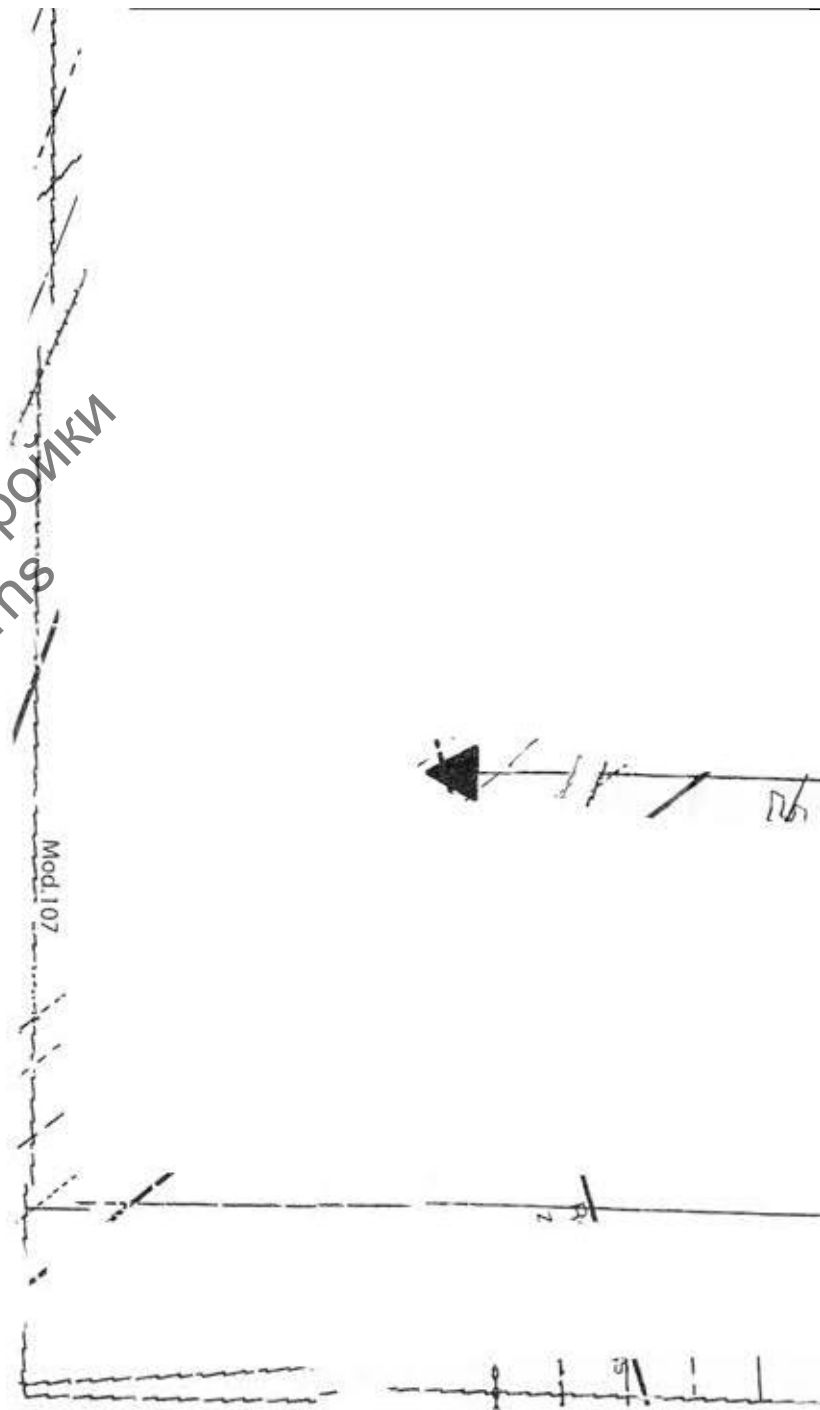


21A


Группа в ВК
Шитье.Поезные заметки.Выкройки

https://vk.com/sewing_patterns


ДЕТ.ЛБ.СУМАЖНОИ
ВЫКРОЙКИ ПРИ ПИТЬ ЗДЕСЬ

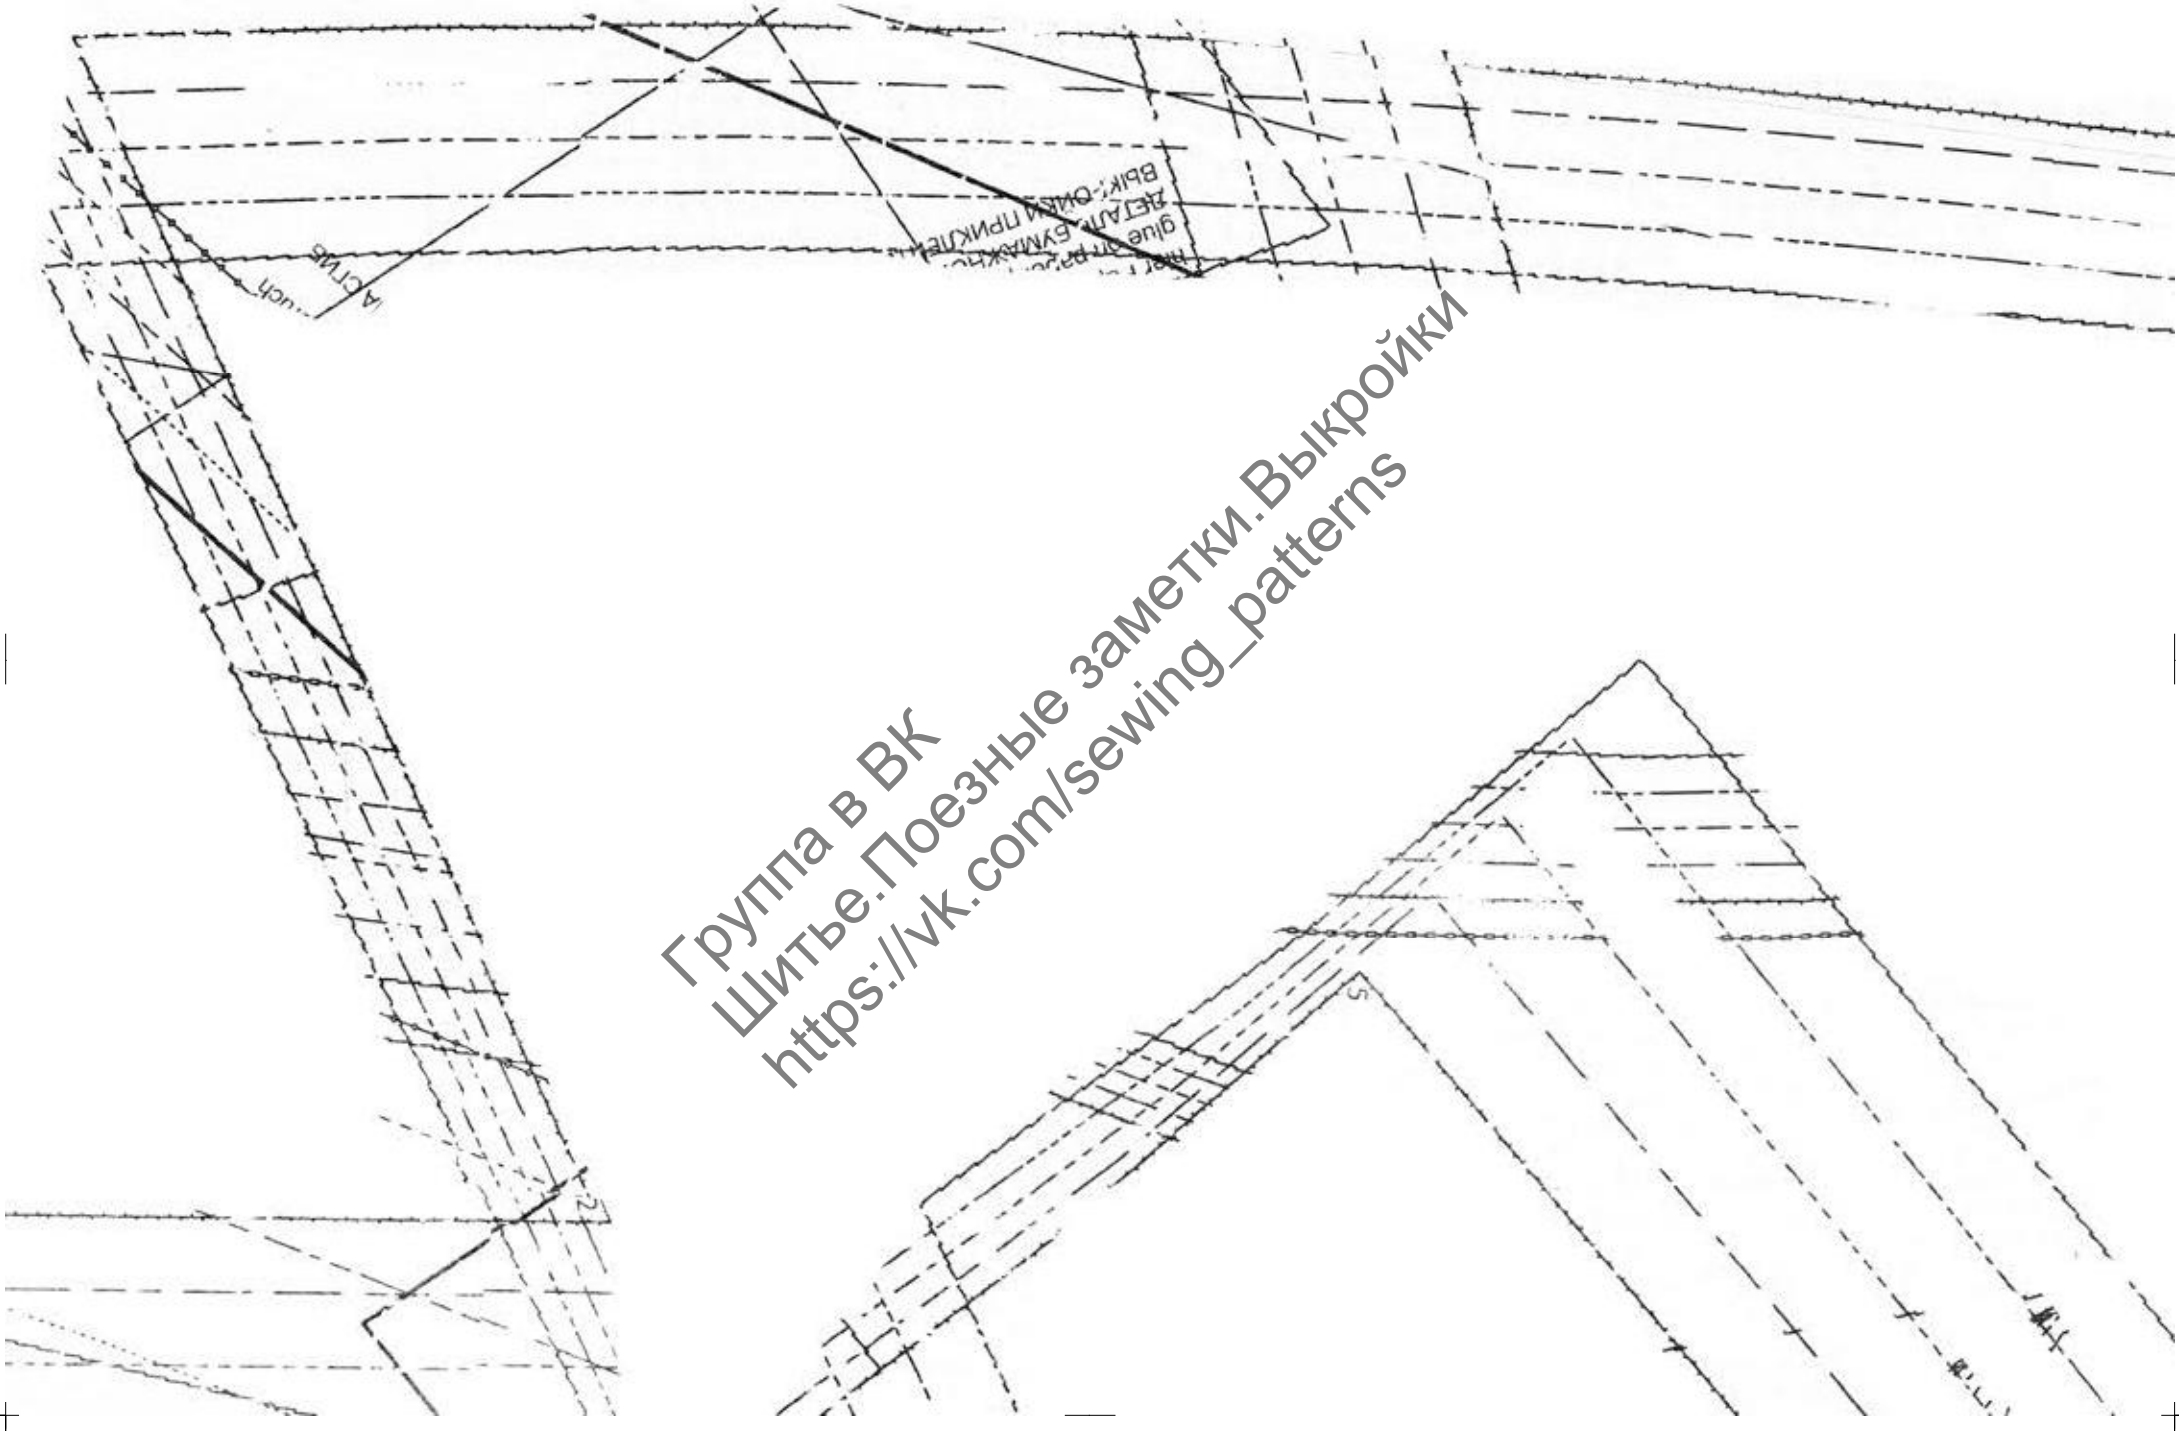

Группа в ВК
Шитье.Поезные заметки.Выкройки
https://vk.com/sewing_patterns

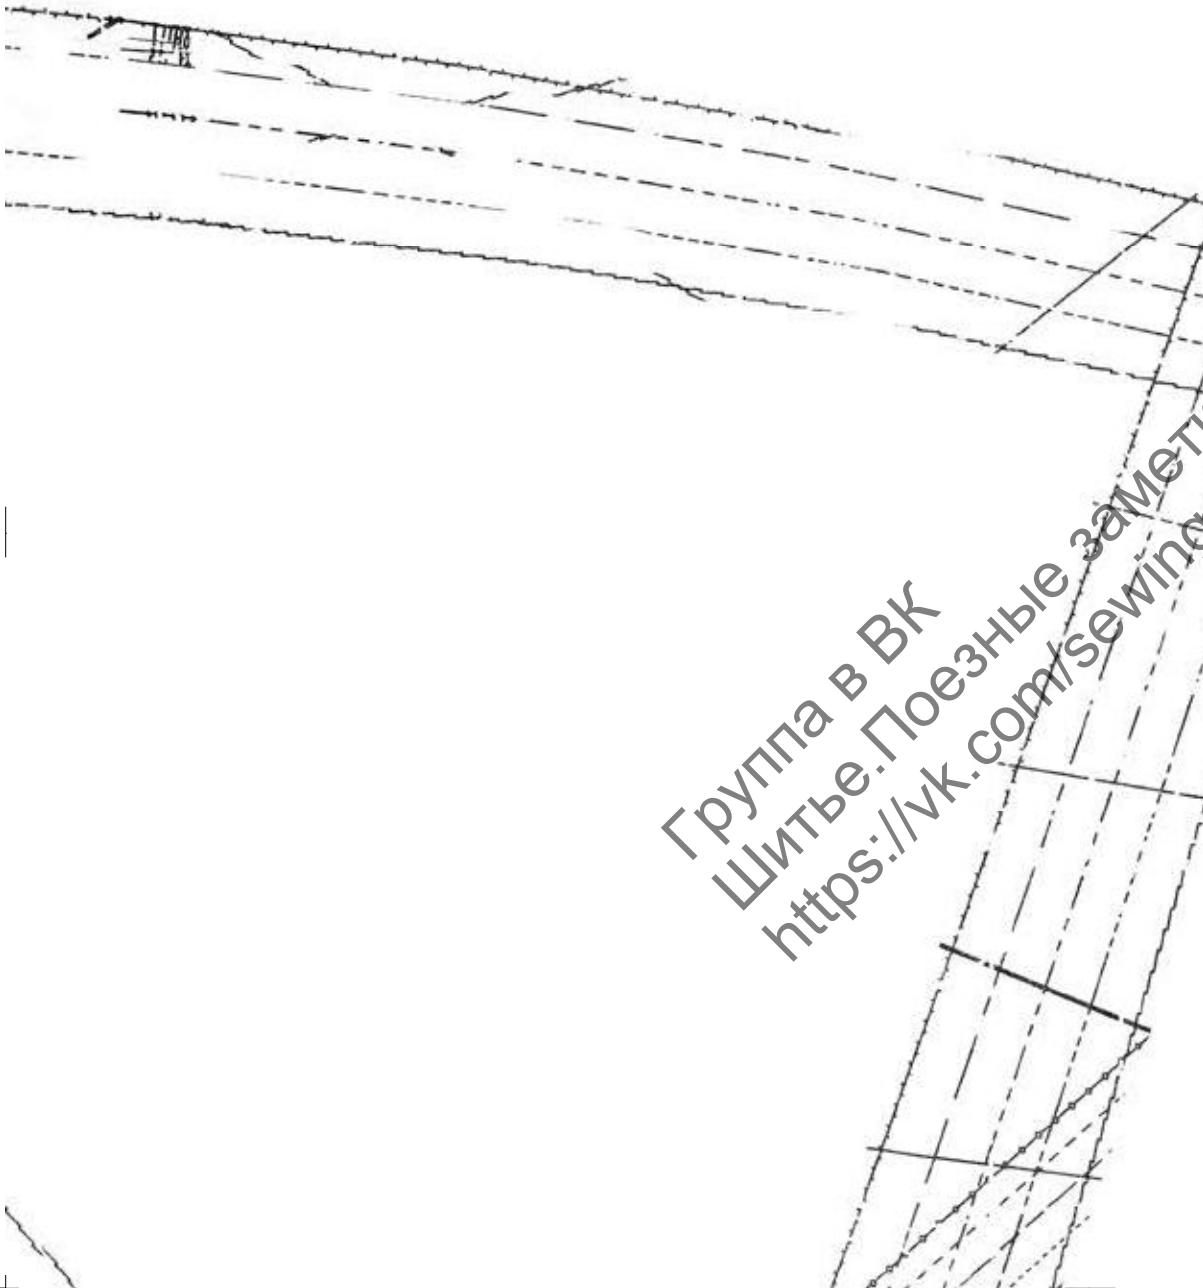


Группа в ВК
Шитье.Поезные заметки.Выкройки
https://vk.com/sewing_patterns

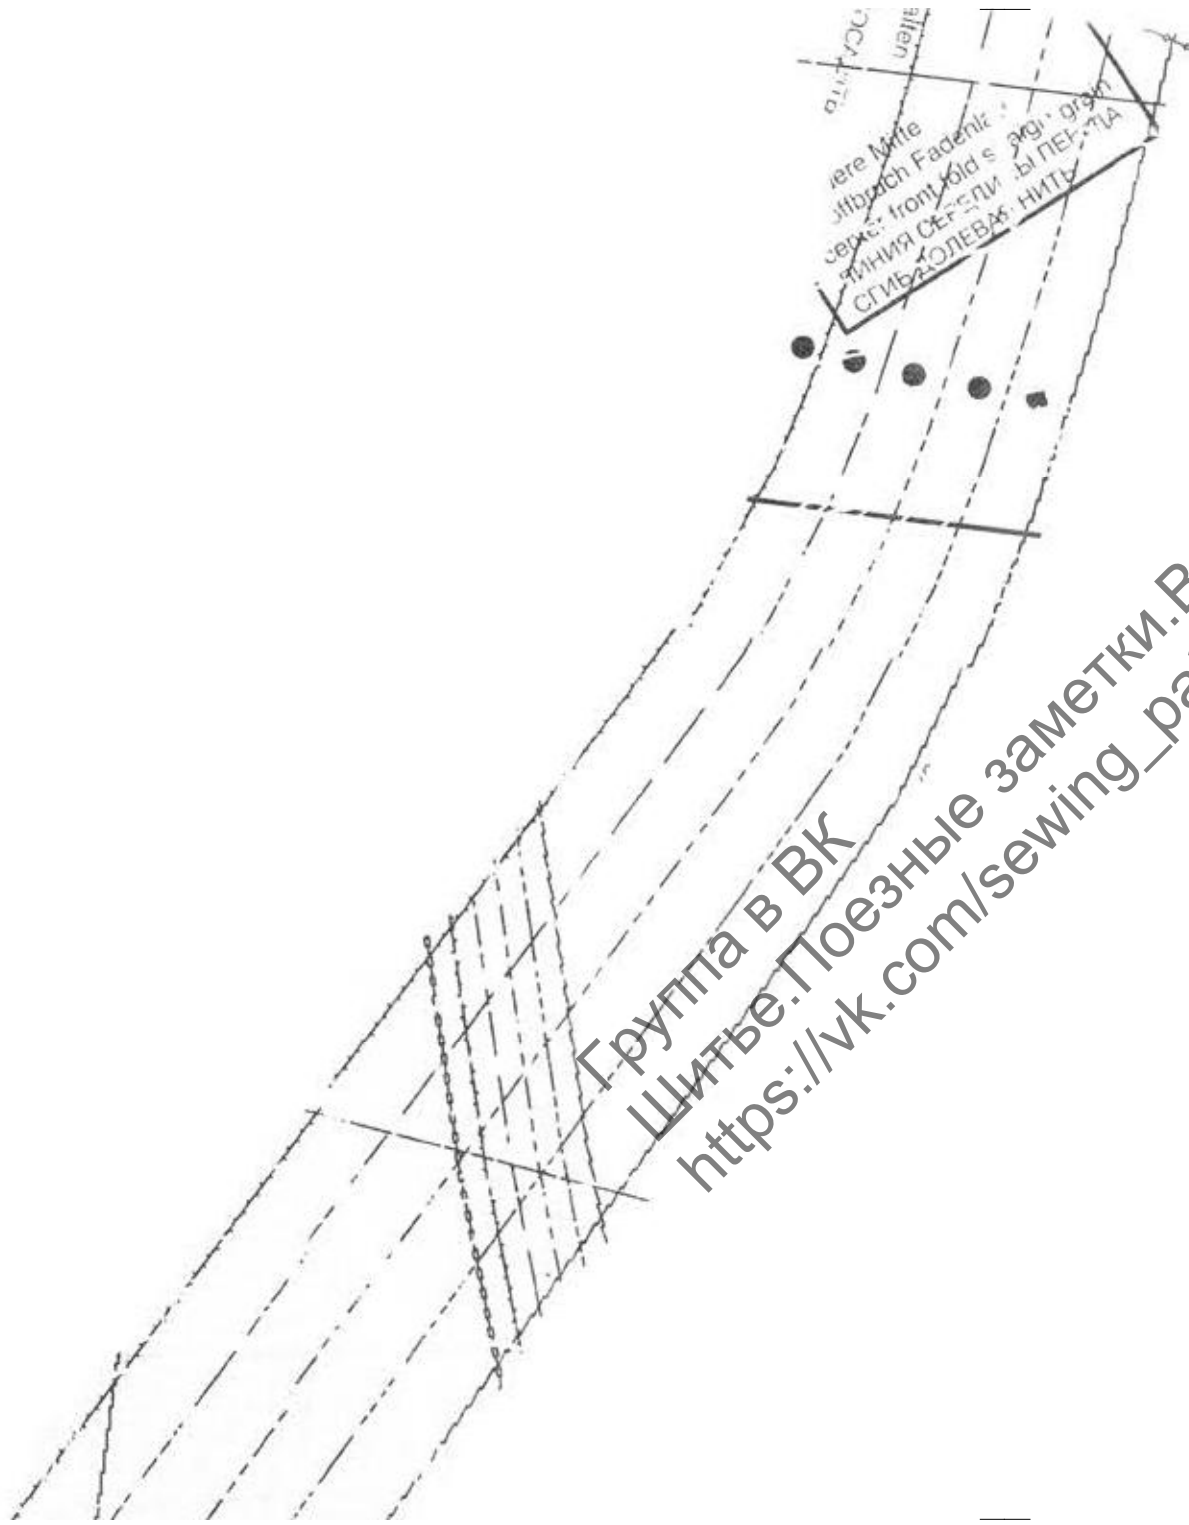


Группа в ВК
Шитье.Поезные заметки.Выкройки

https://vk.com/sewing_patterns


Группа в ВК
Шитье.Поезные заметки.Выкройки
https://vk.com/sewing_patterns

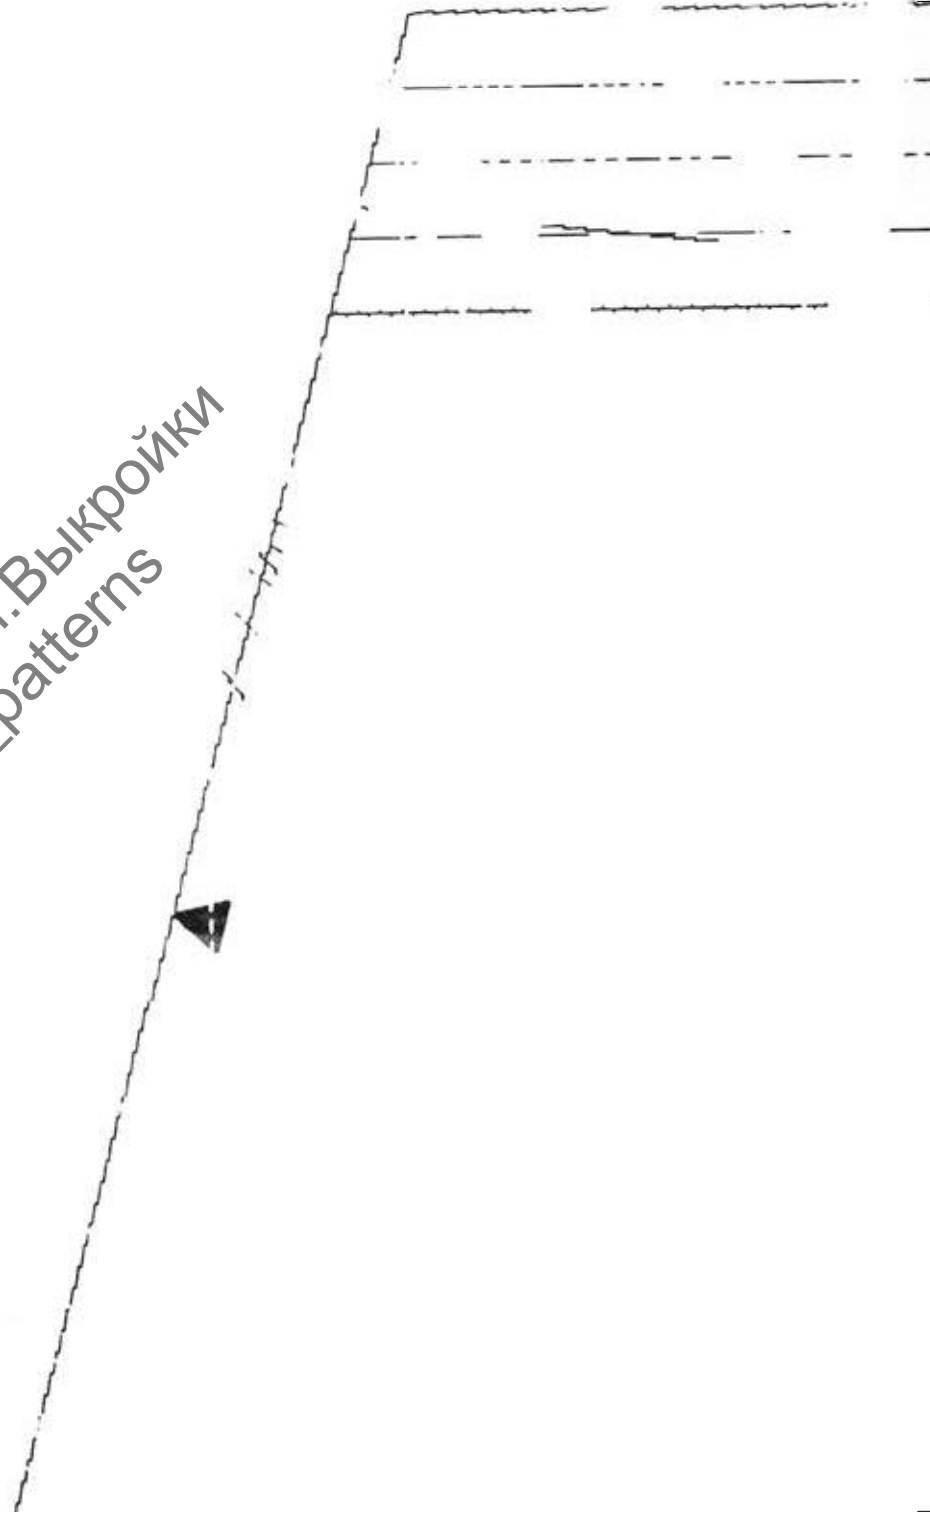

Группа в ВК
Шитье.Поезныи заметки.Выкройки
https://vk.com/sewing_patterns


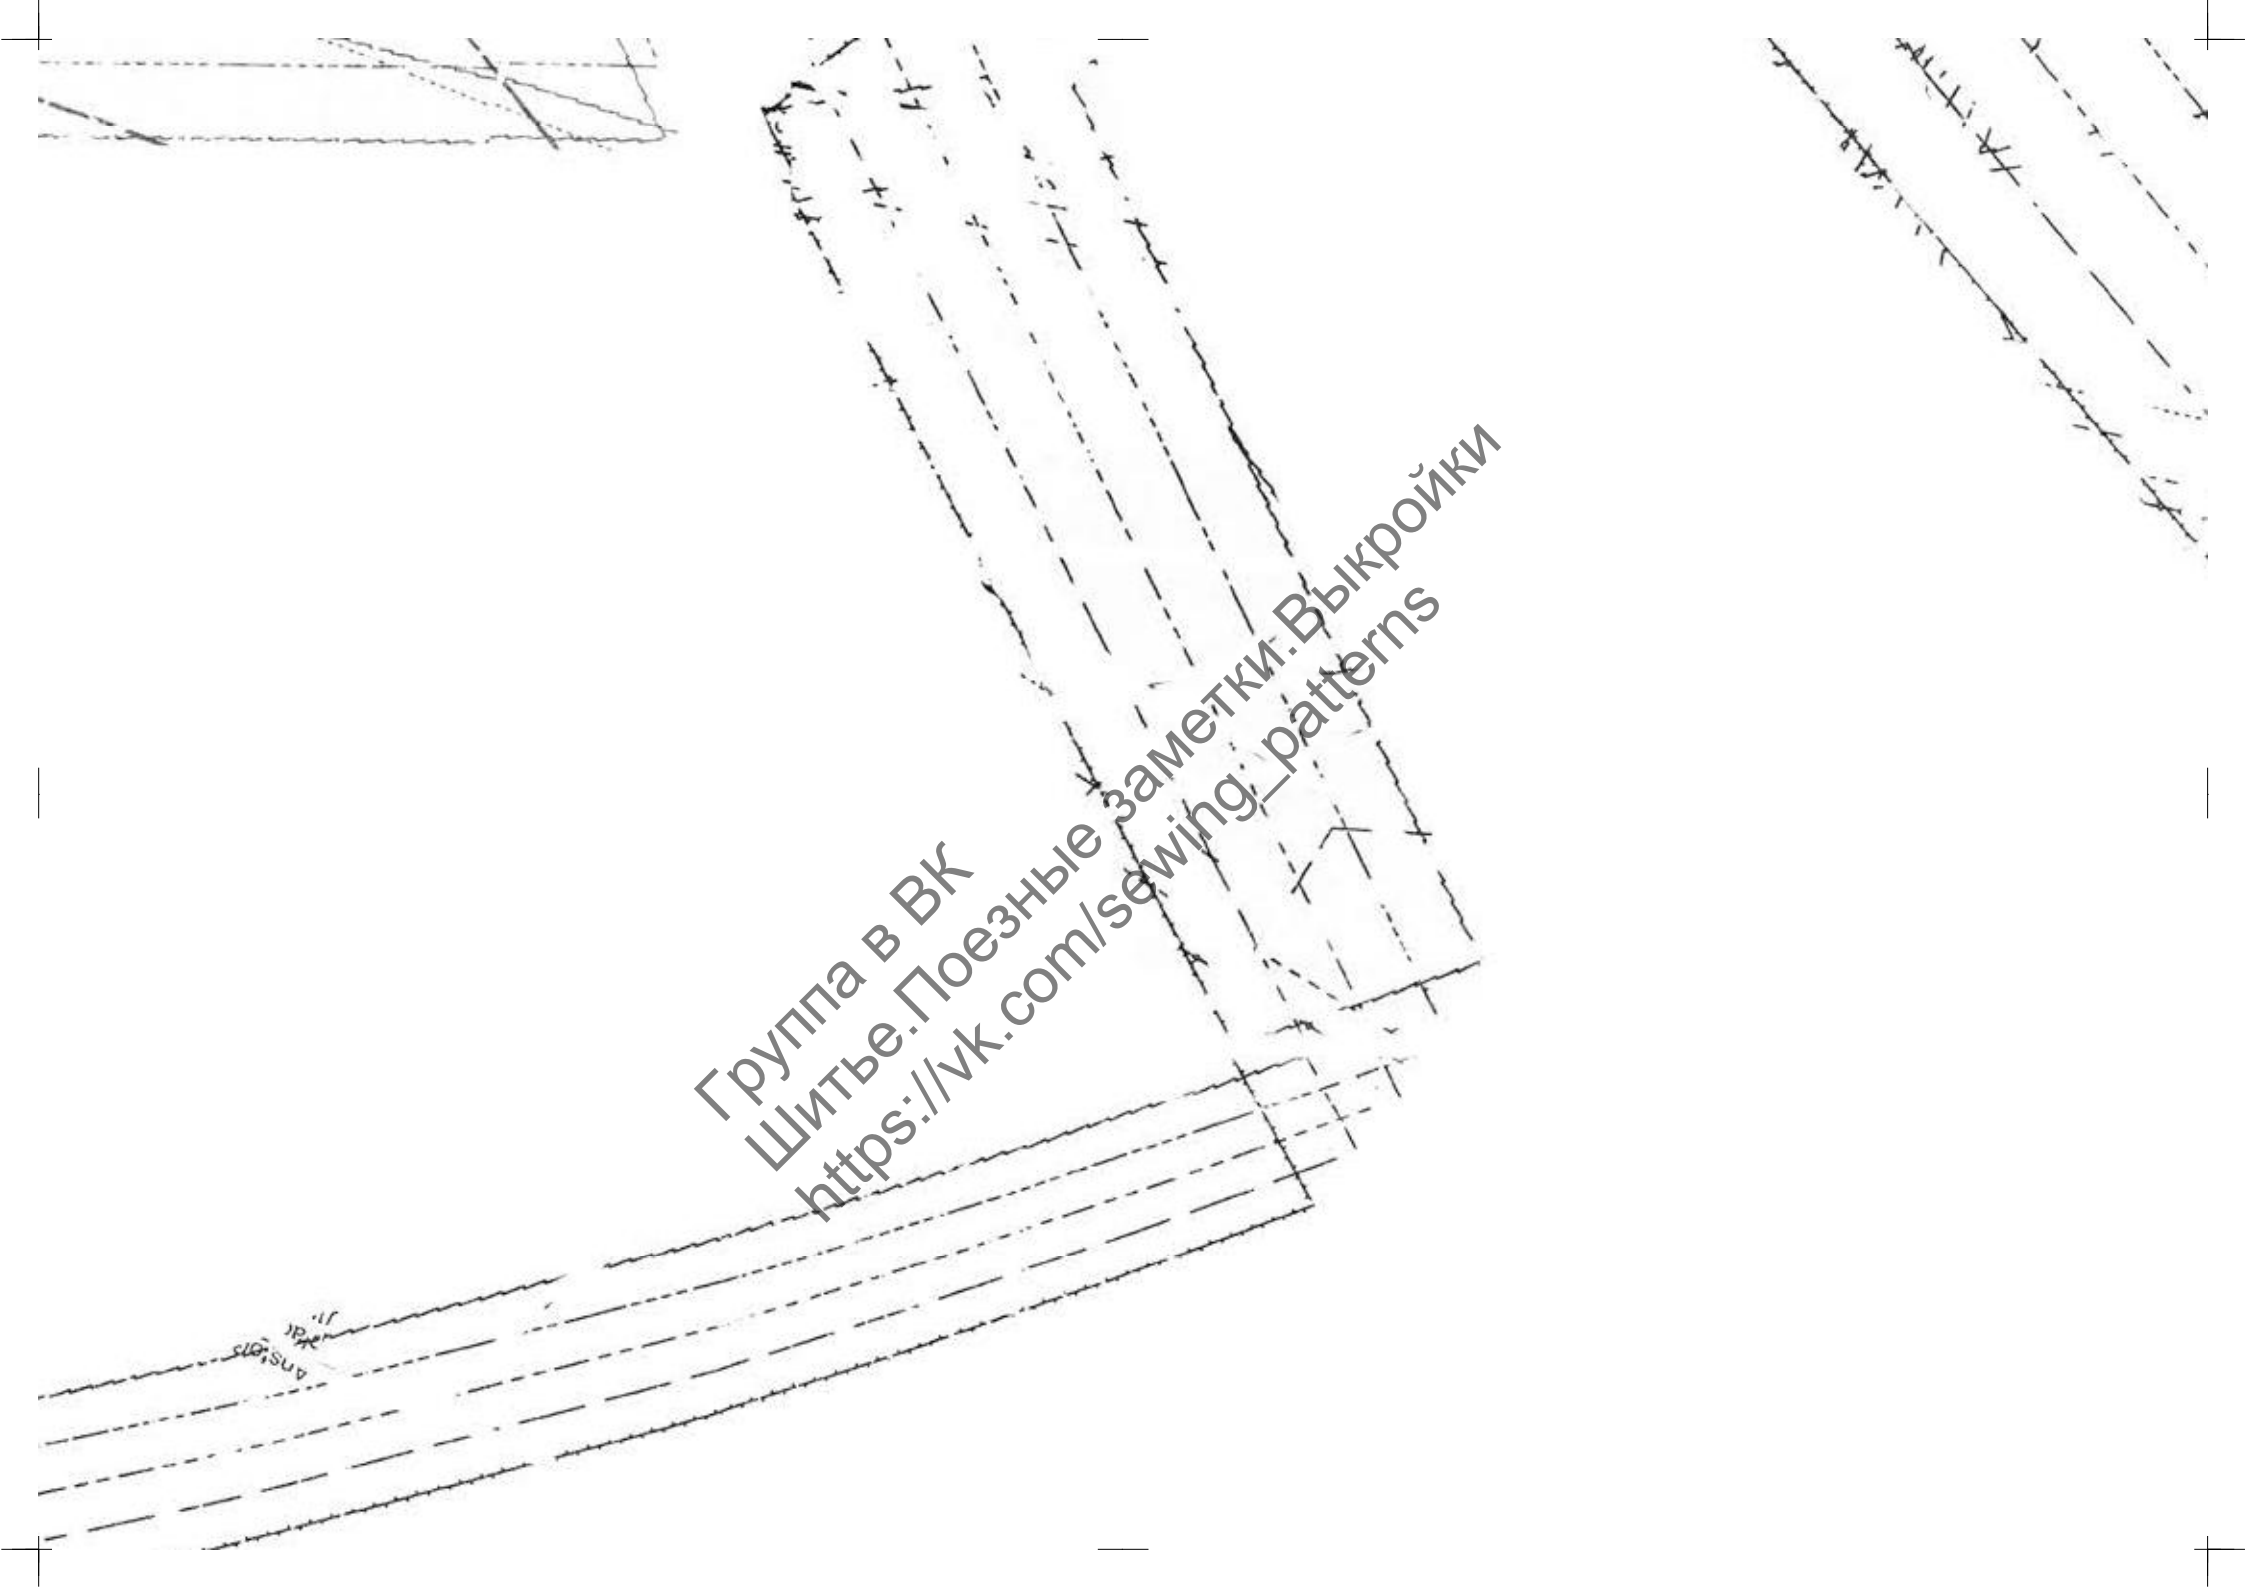


Группа в ВК
Шитье.Поезные заметки.Выкройки
https://vk.com/sewing_patterns

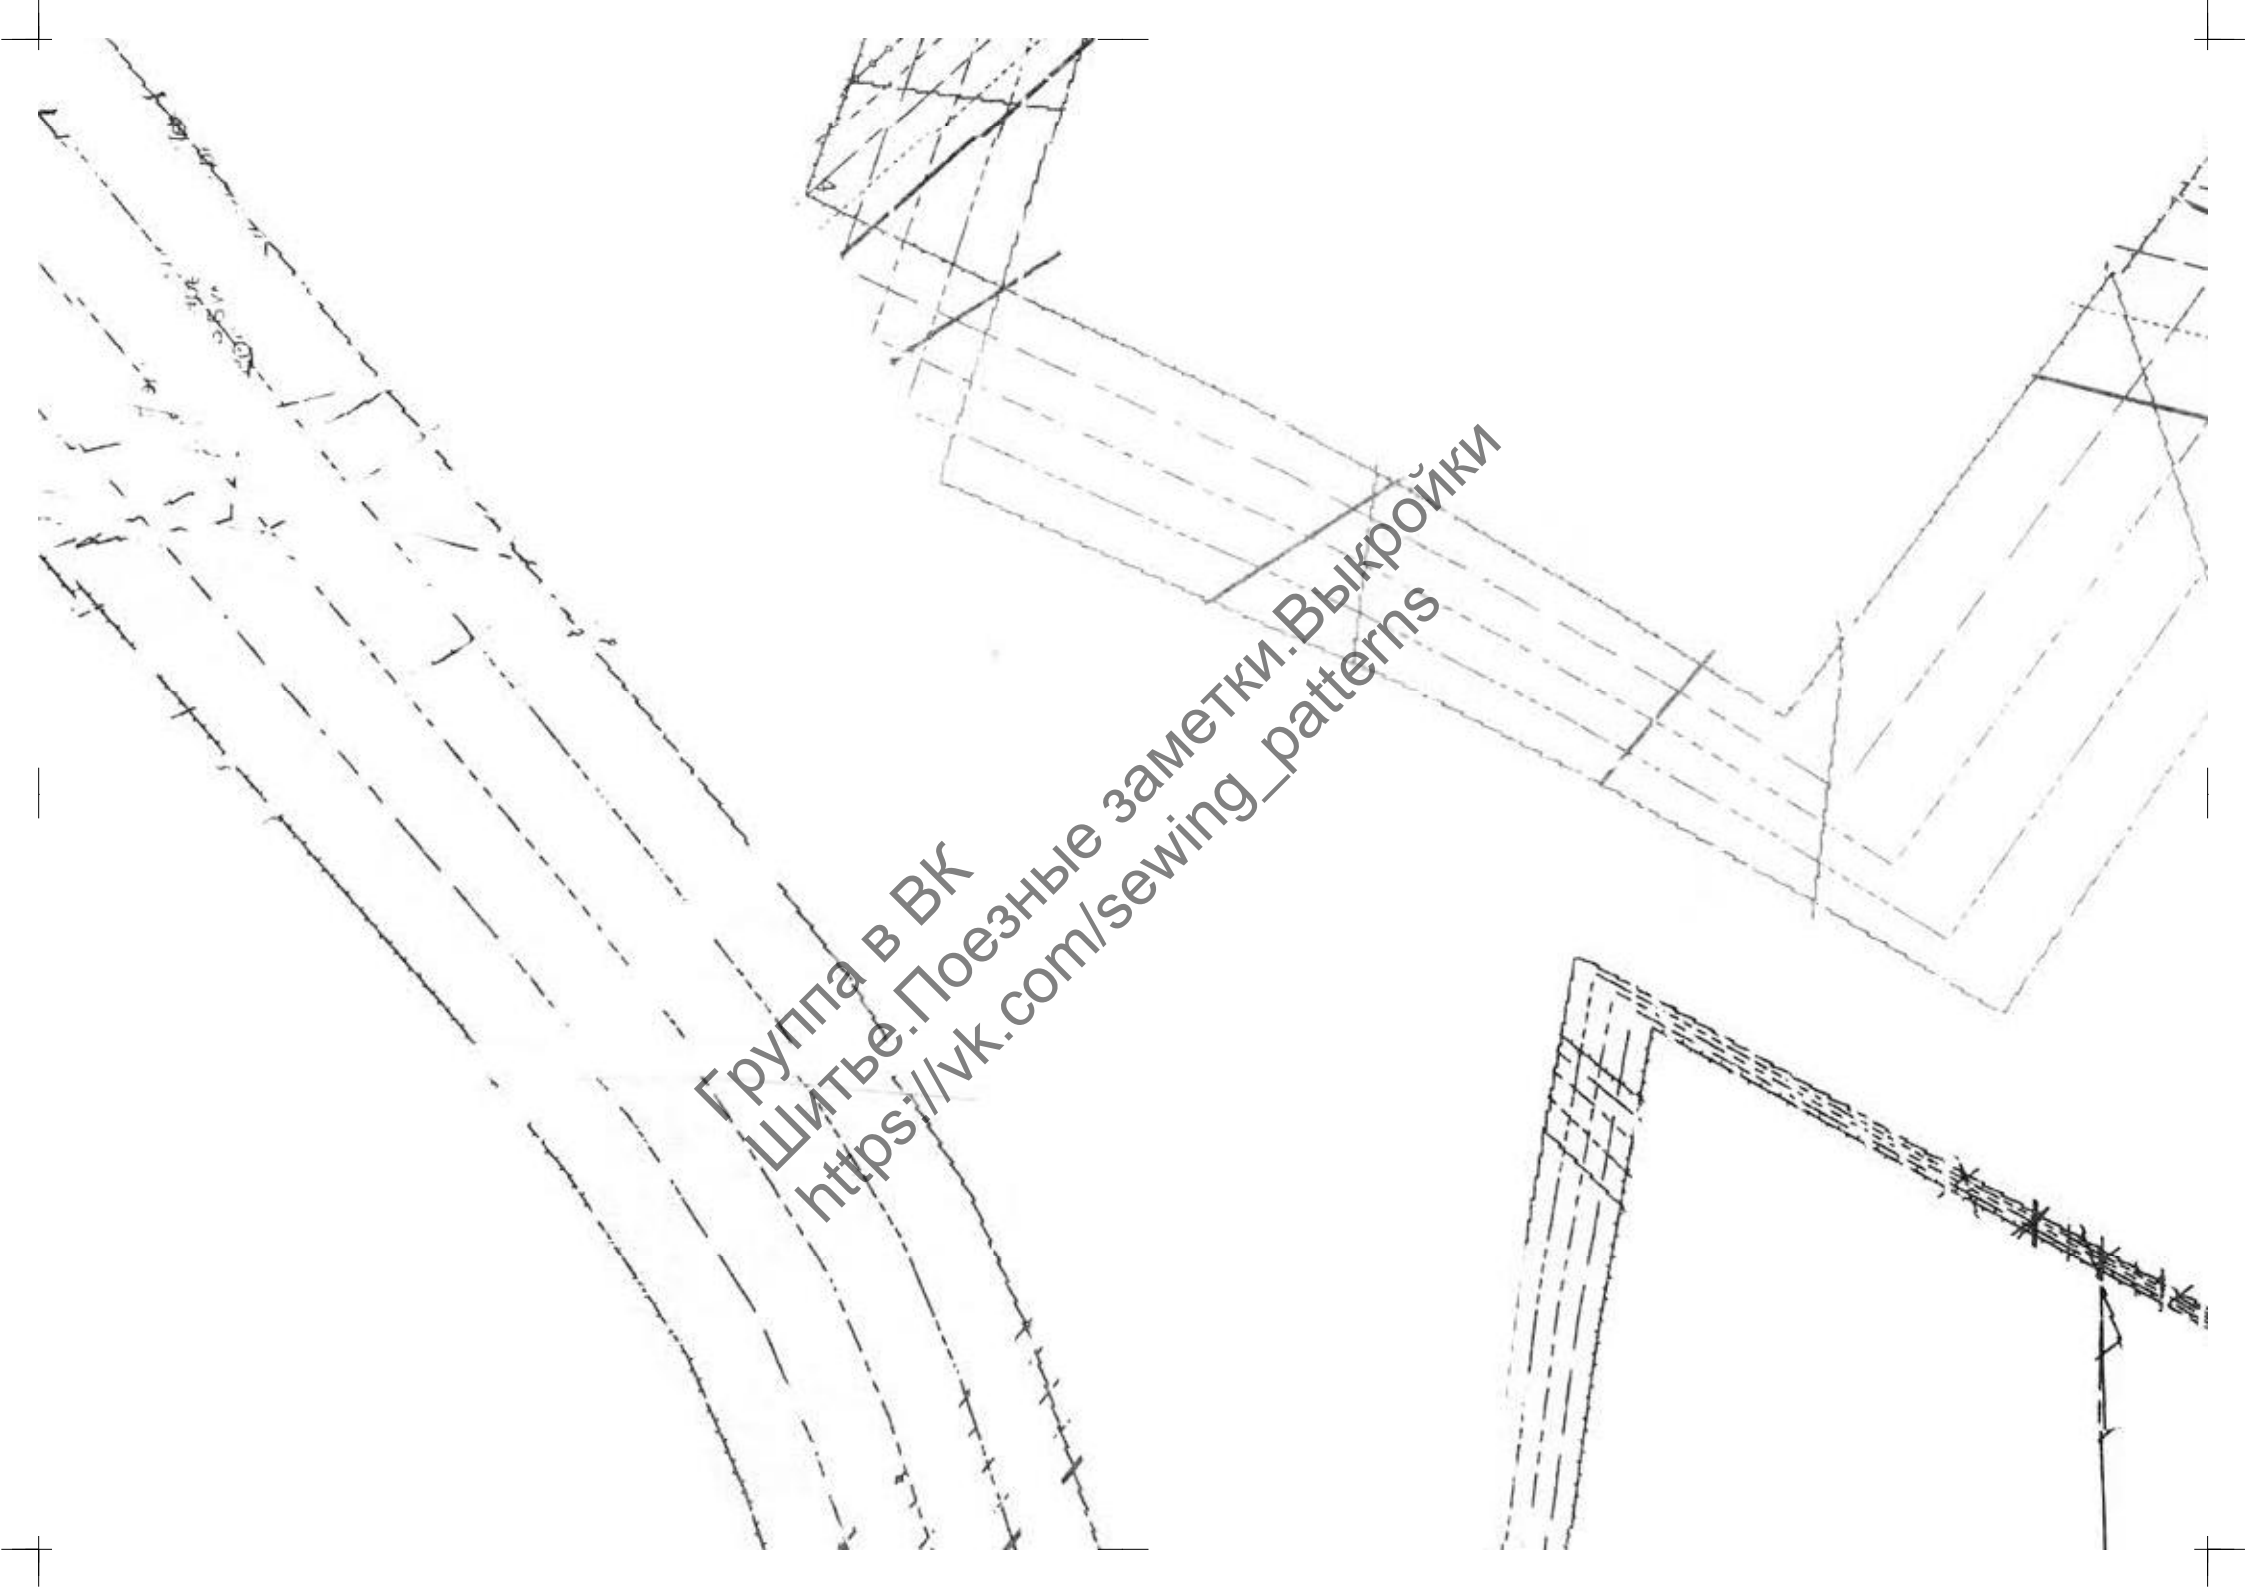

Группа в ВК
Шитье.Поезные заметки.Выкройки
https://vk.com/sewing_patterns

The image shows a hand-drawn sewing pattern for a garment, likely a dress or blouse, featuring a wide, notched collar and long sleeves. The pattern is drawn with solid lines for the outer edges and dashed lines for internal construction lines, such as the collar stand, armholes, and seam allowances. The pattern pieces are laid out on a white background, with some pieces showing additional details like button placements or pocket outlines. The text is written in Russian and includes a link to a VK group dedicated to sewing patterns.

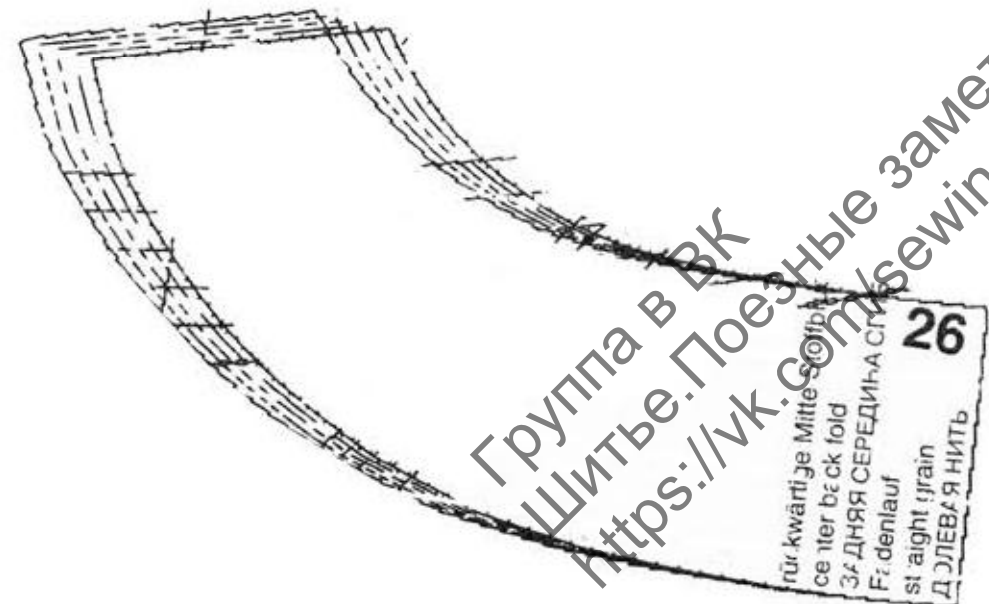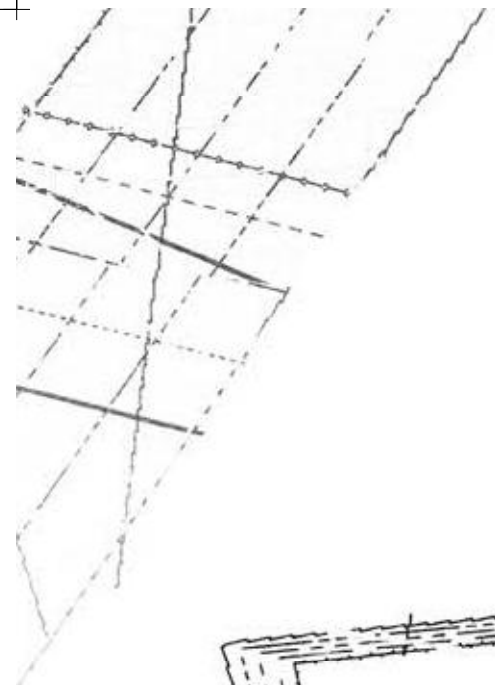

Группа в ВК
Шитье.Поезные заметки.Выкройки
https://vk.com/sewing_patterns

für künftige Mitte
center back fold
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА СМ
Fz denlauf
straight grain
Д.ОЛОВАЯ НИТЬ

26

Группа в ВК
Шитье.Поездки.Заметки.Выкройки
https://vk.com/sewing_patterns

straight grain 1




Группа в ВК
Шитье.Поезные заметки.Выкройки
https://vk.com/sewing_patterns



Группа в ВК
Шитье.Поезные заметки.Выкройки
https://vk.com/sewing_patterns

center front
Линия середины переда

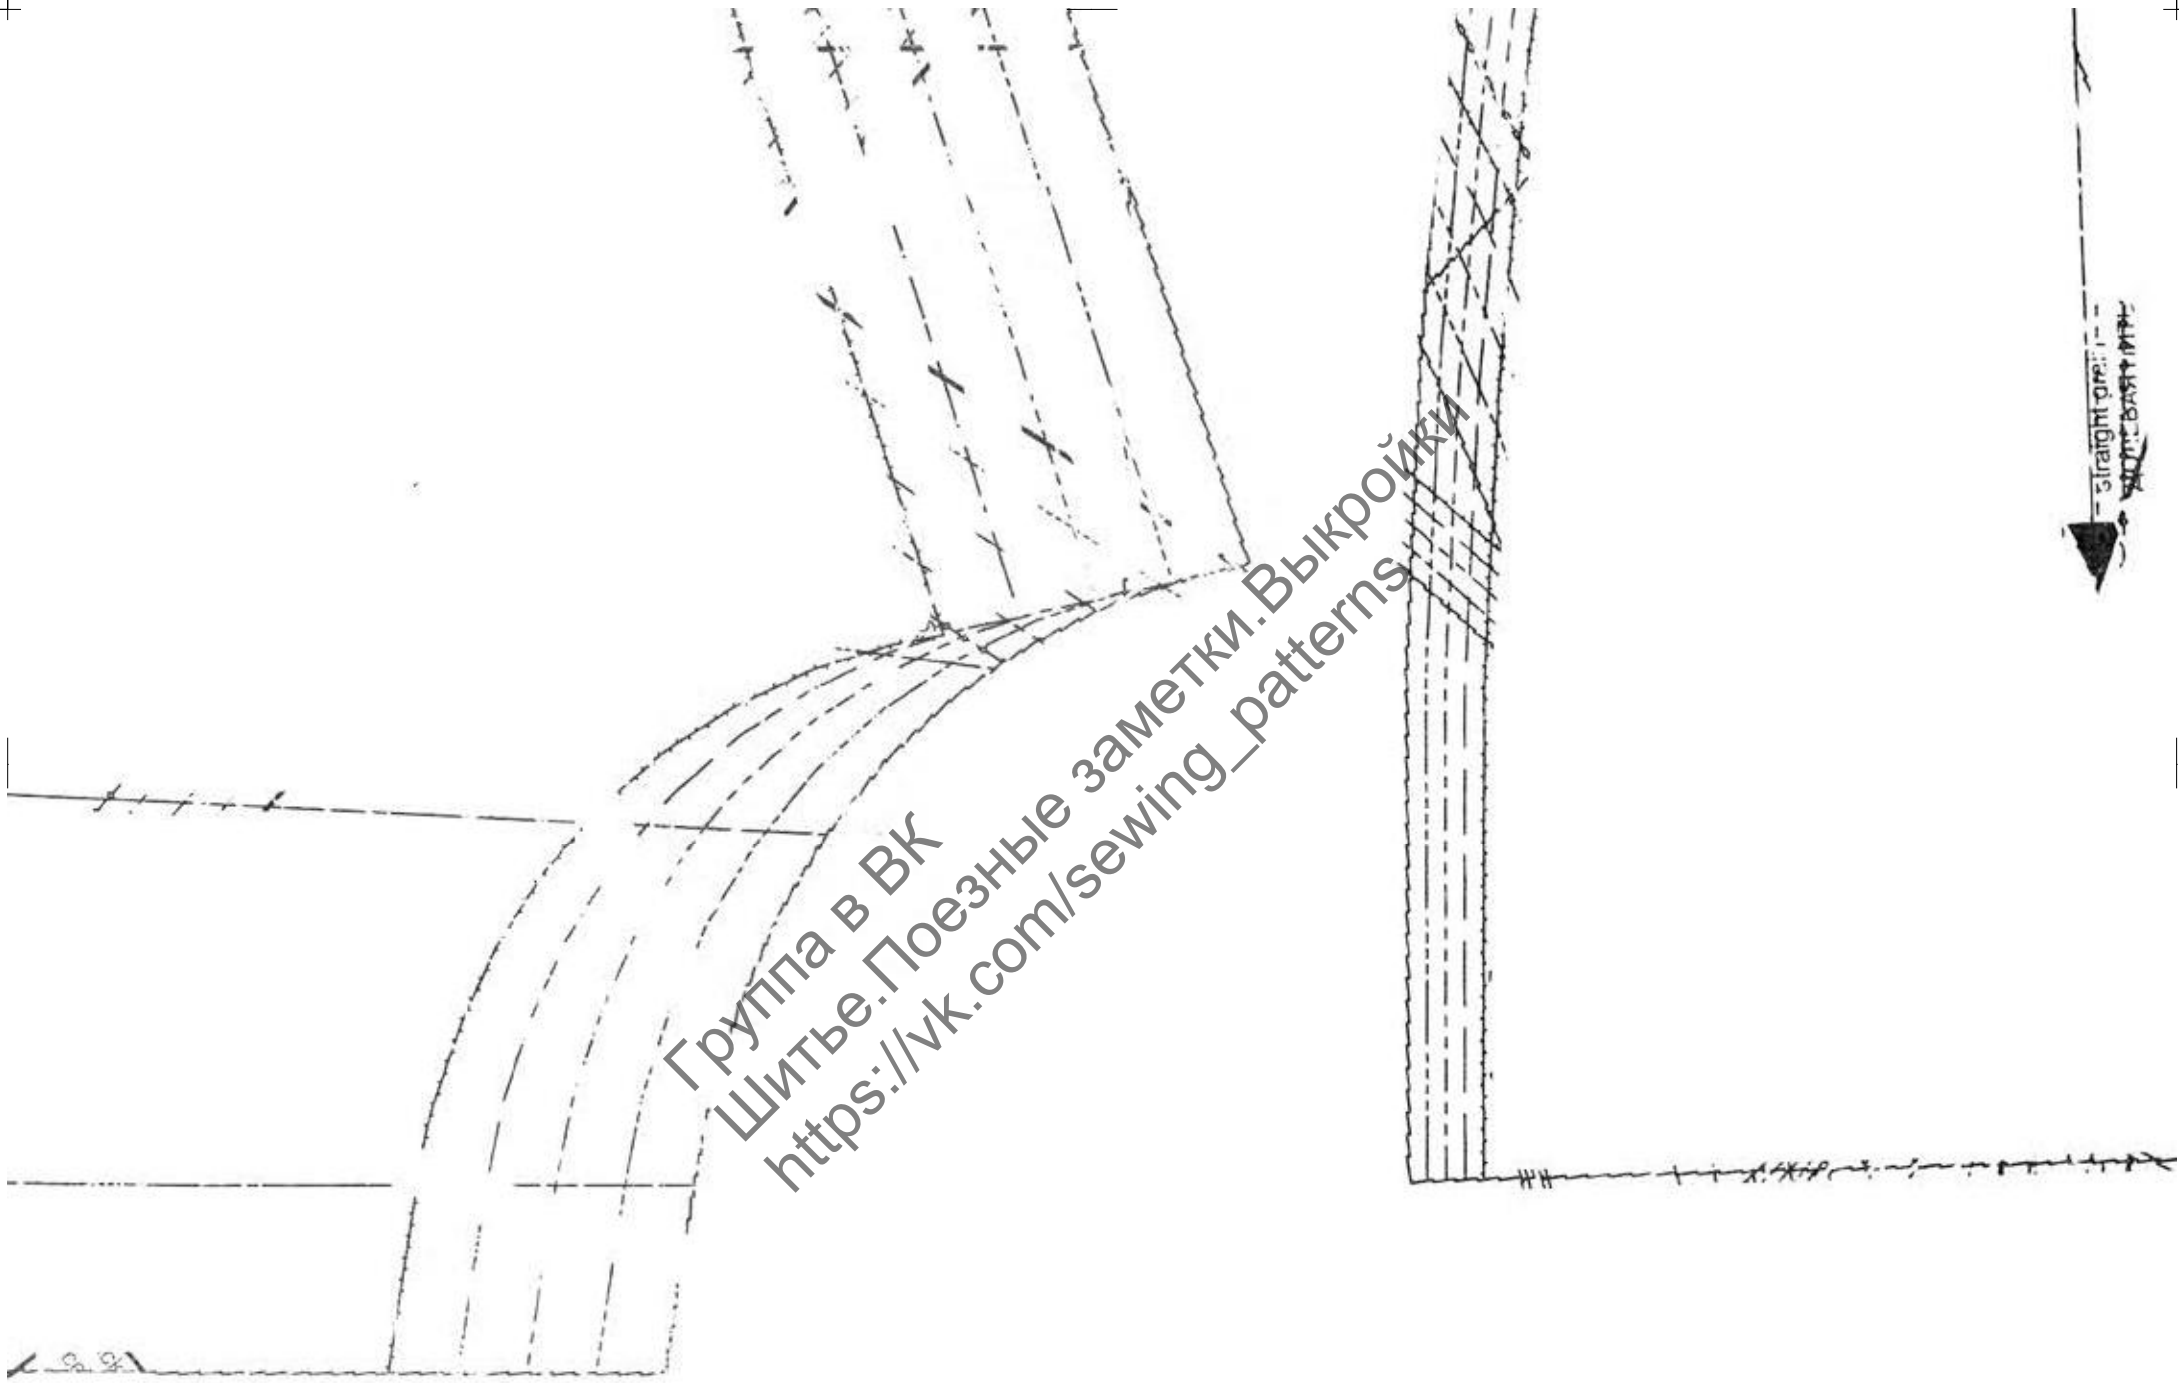

Группа в ВК
Шитье.Поезные заметки.Выкройки
https://vk.com/sewing_patterns






Группа в ВК
Шитье Поезжные заметки.Выкройки
https://vk.com/sewing_patterns

Группа в ВК
Шитье. Полезные заметки. Выкройки
https://vk.com/sewing_patterns



22A

Группа в ВК
Шитье.Полезные заметки.Выкройки
https://vk.com/sewing_patterns

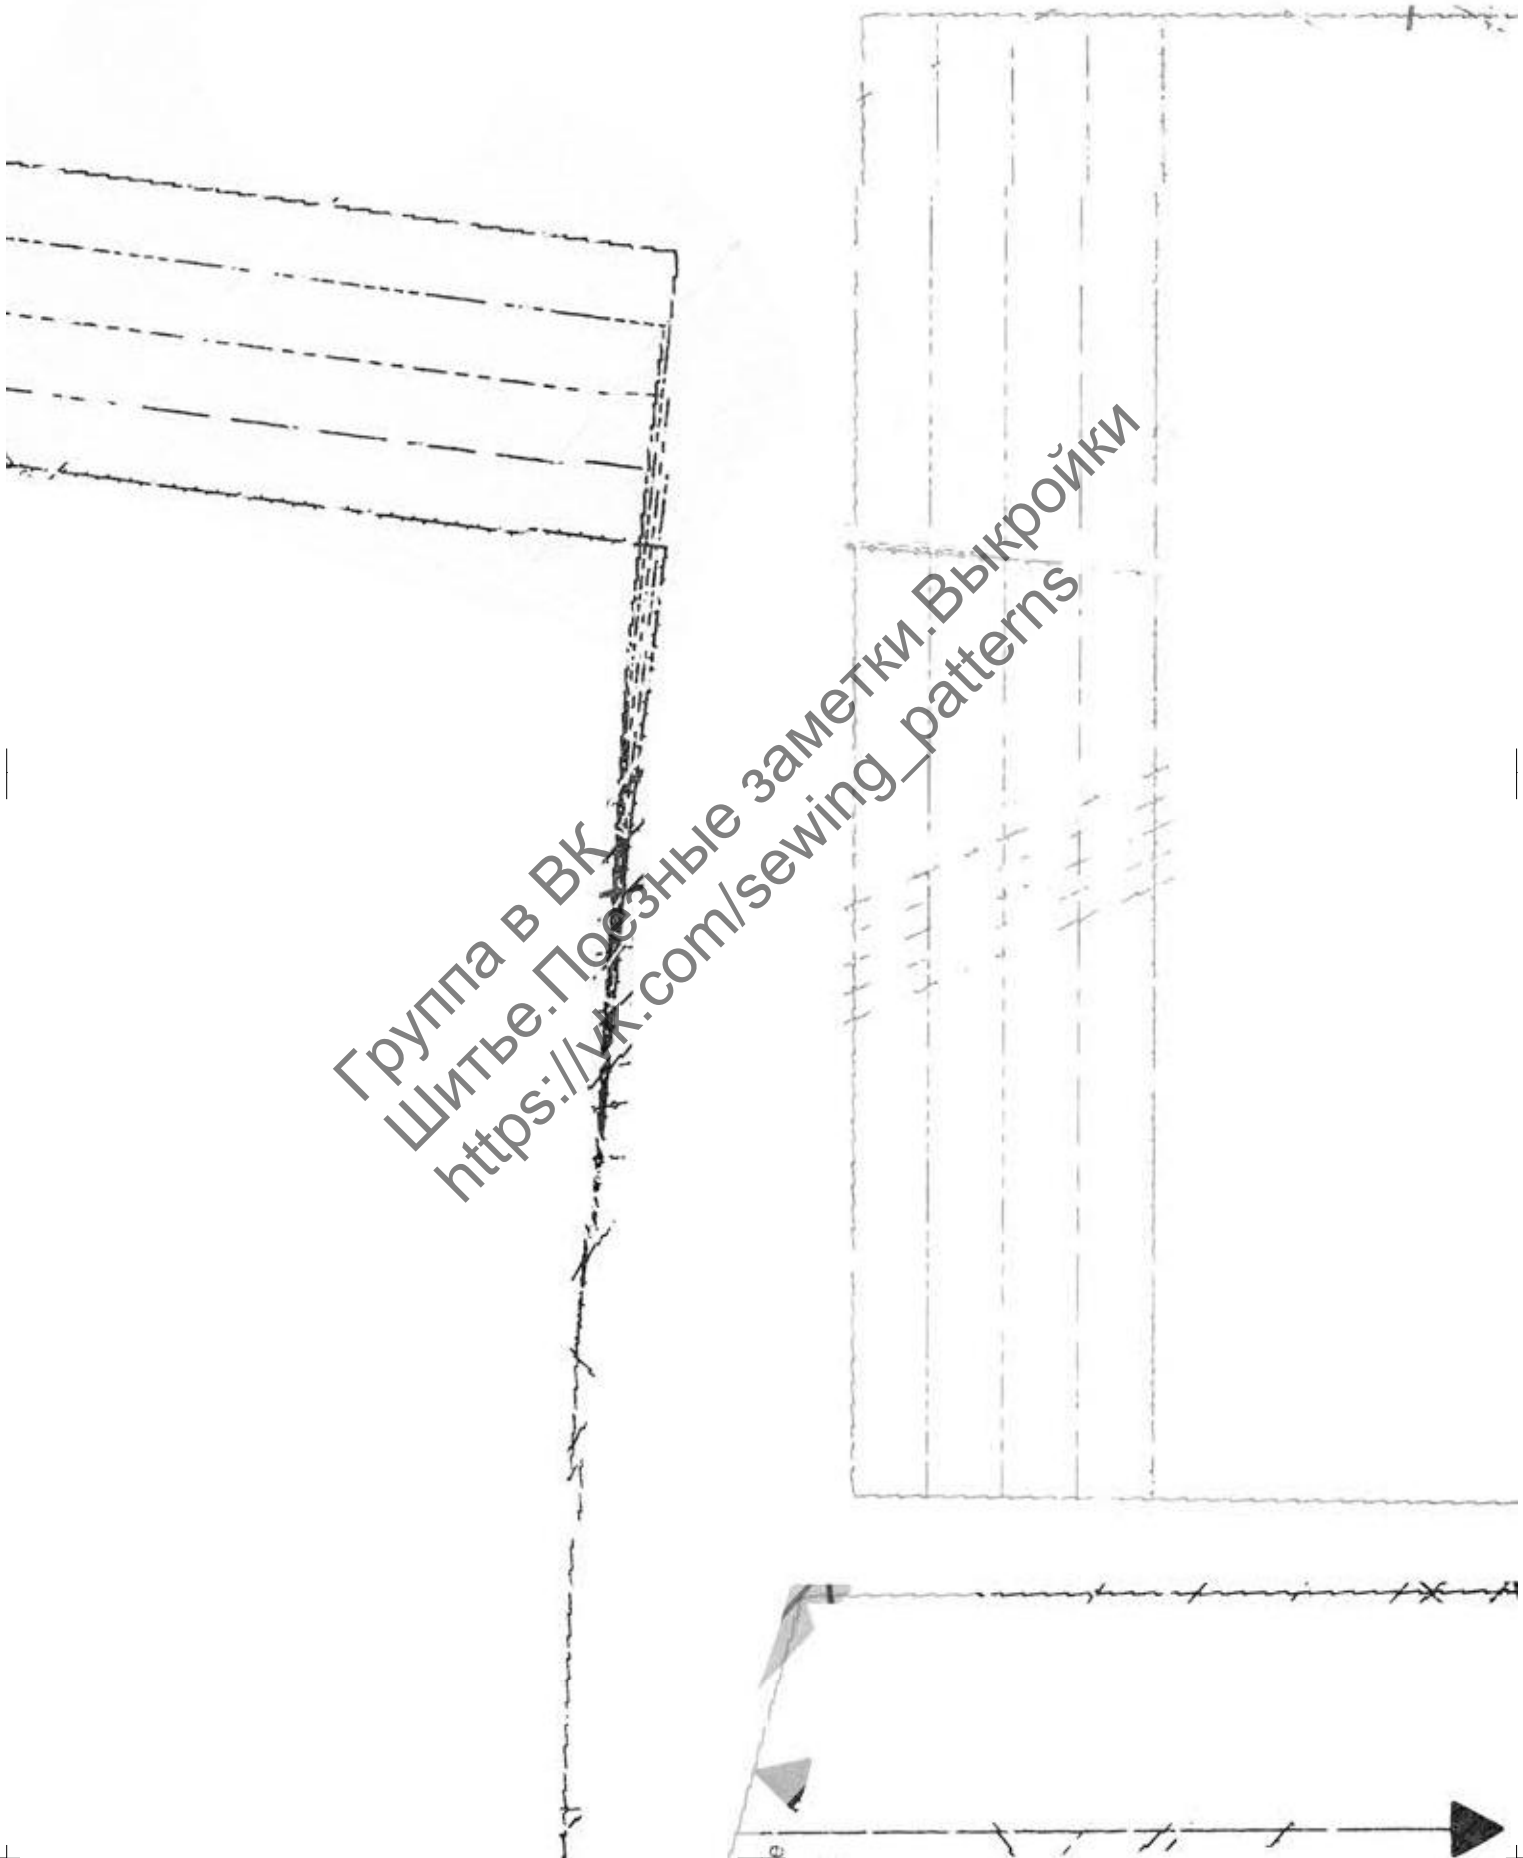

Группа в ВК
Шитье.Поезные заметки.Выкройки
https://vk.com/sewing_patterns

Группа в ВК
Шитье.Поезные заметки.Выкройки
https://vk.com/sewing_patterns

«der lau»
steigt glan
ПОЛЕВАЯ НИТЬ

mit Papierschnitt anleihen
glue on paper pattern piece
ДЕТАЛЬ БУМАЖНОЙ
Вык.: ОЧЕНЬ ПРИКЛЕИТЬ ЗДЕСЬ

Группа в ВК
Шитье.Поезные заметки.Выкройки
https://vk.com/sewing_patterns

Идеальный
straight grain
Долгая нить

hier Pz perschriftteil anleber!
glue in paper pattern piece her
ДЕТ-ЛЬ БУМАЖНОЙ
ВЫКРОЙКИ ПРИКЛЕИТЬ ЗДЕСЬ

Группа в ВК
Шитье.Поезные заметки.Выкройки
https://vk.com/sewing_patterns

Группа в ВК
Шитье.Поезные заметки.Выкройки
https://vk.com/sewing_patterns

ПРОЕКТ СОЗДАНИЯ

25


for 'записки' full and
the on page 1, that it is
МЕТАЛЬНЫЕ ЖИЛЫ
АЖУРНЫЕ РИЗЫ ИЛИ ДЕРЕВЬ

Группа В ВК
Шитье. Полезные заметки. Выкройки
https://vk.com/sewing_patterns

Группа в ВК
Шитье.Поезные заметки.Выкройки
https://vk.com/sewing_patterns

Группа в ВК
Шитье.Поезжные заметки.Выкройки
https://vk.com/sewing_patterns

Группа в ВК
Шитье.Поезные заметки.Выкройки
https://vk.com/sewing_patterns

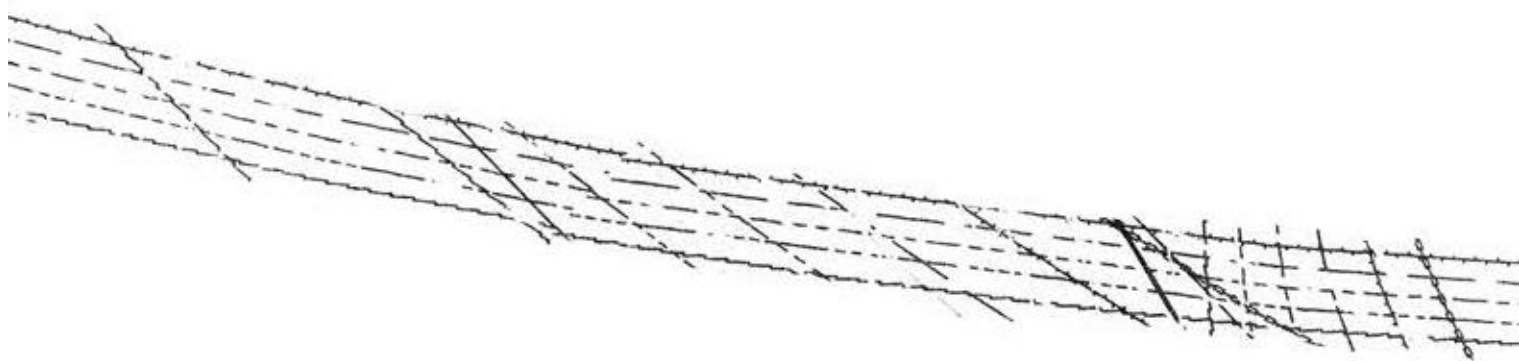

Группа в ВК
Шитье.Поезные заметки.Выкройки
https://vk.com/sewing_patterns

