


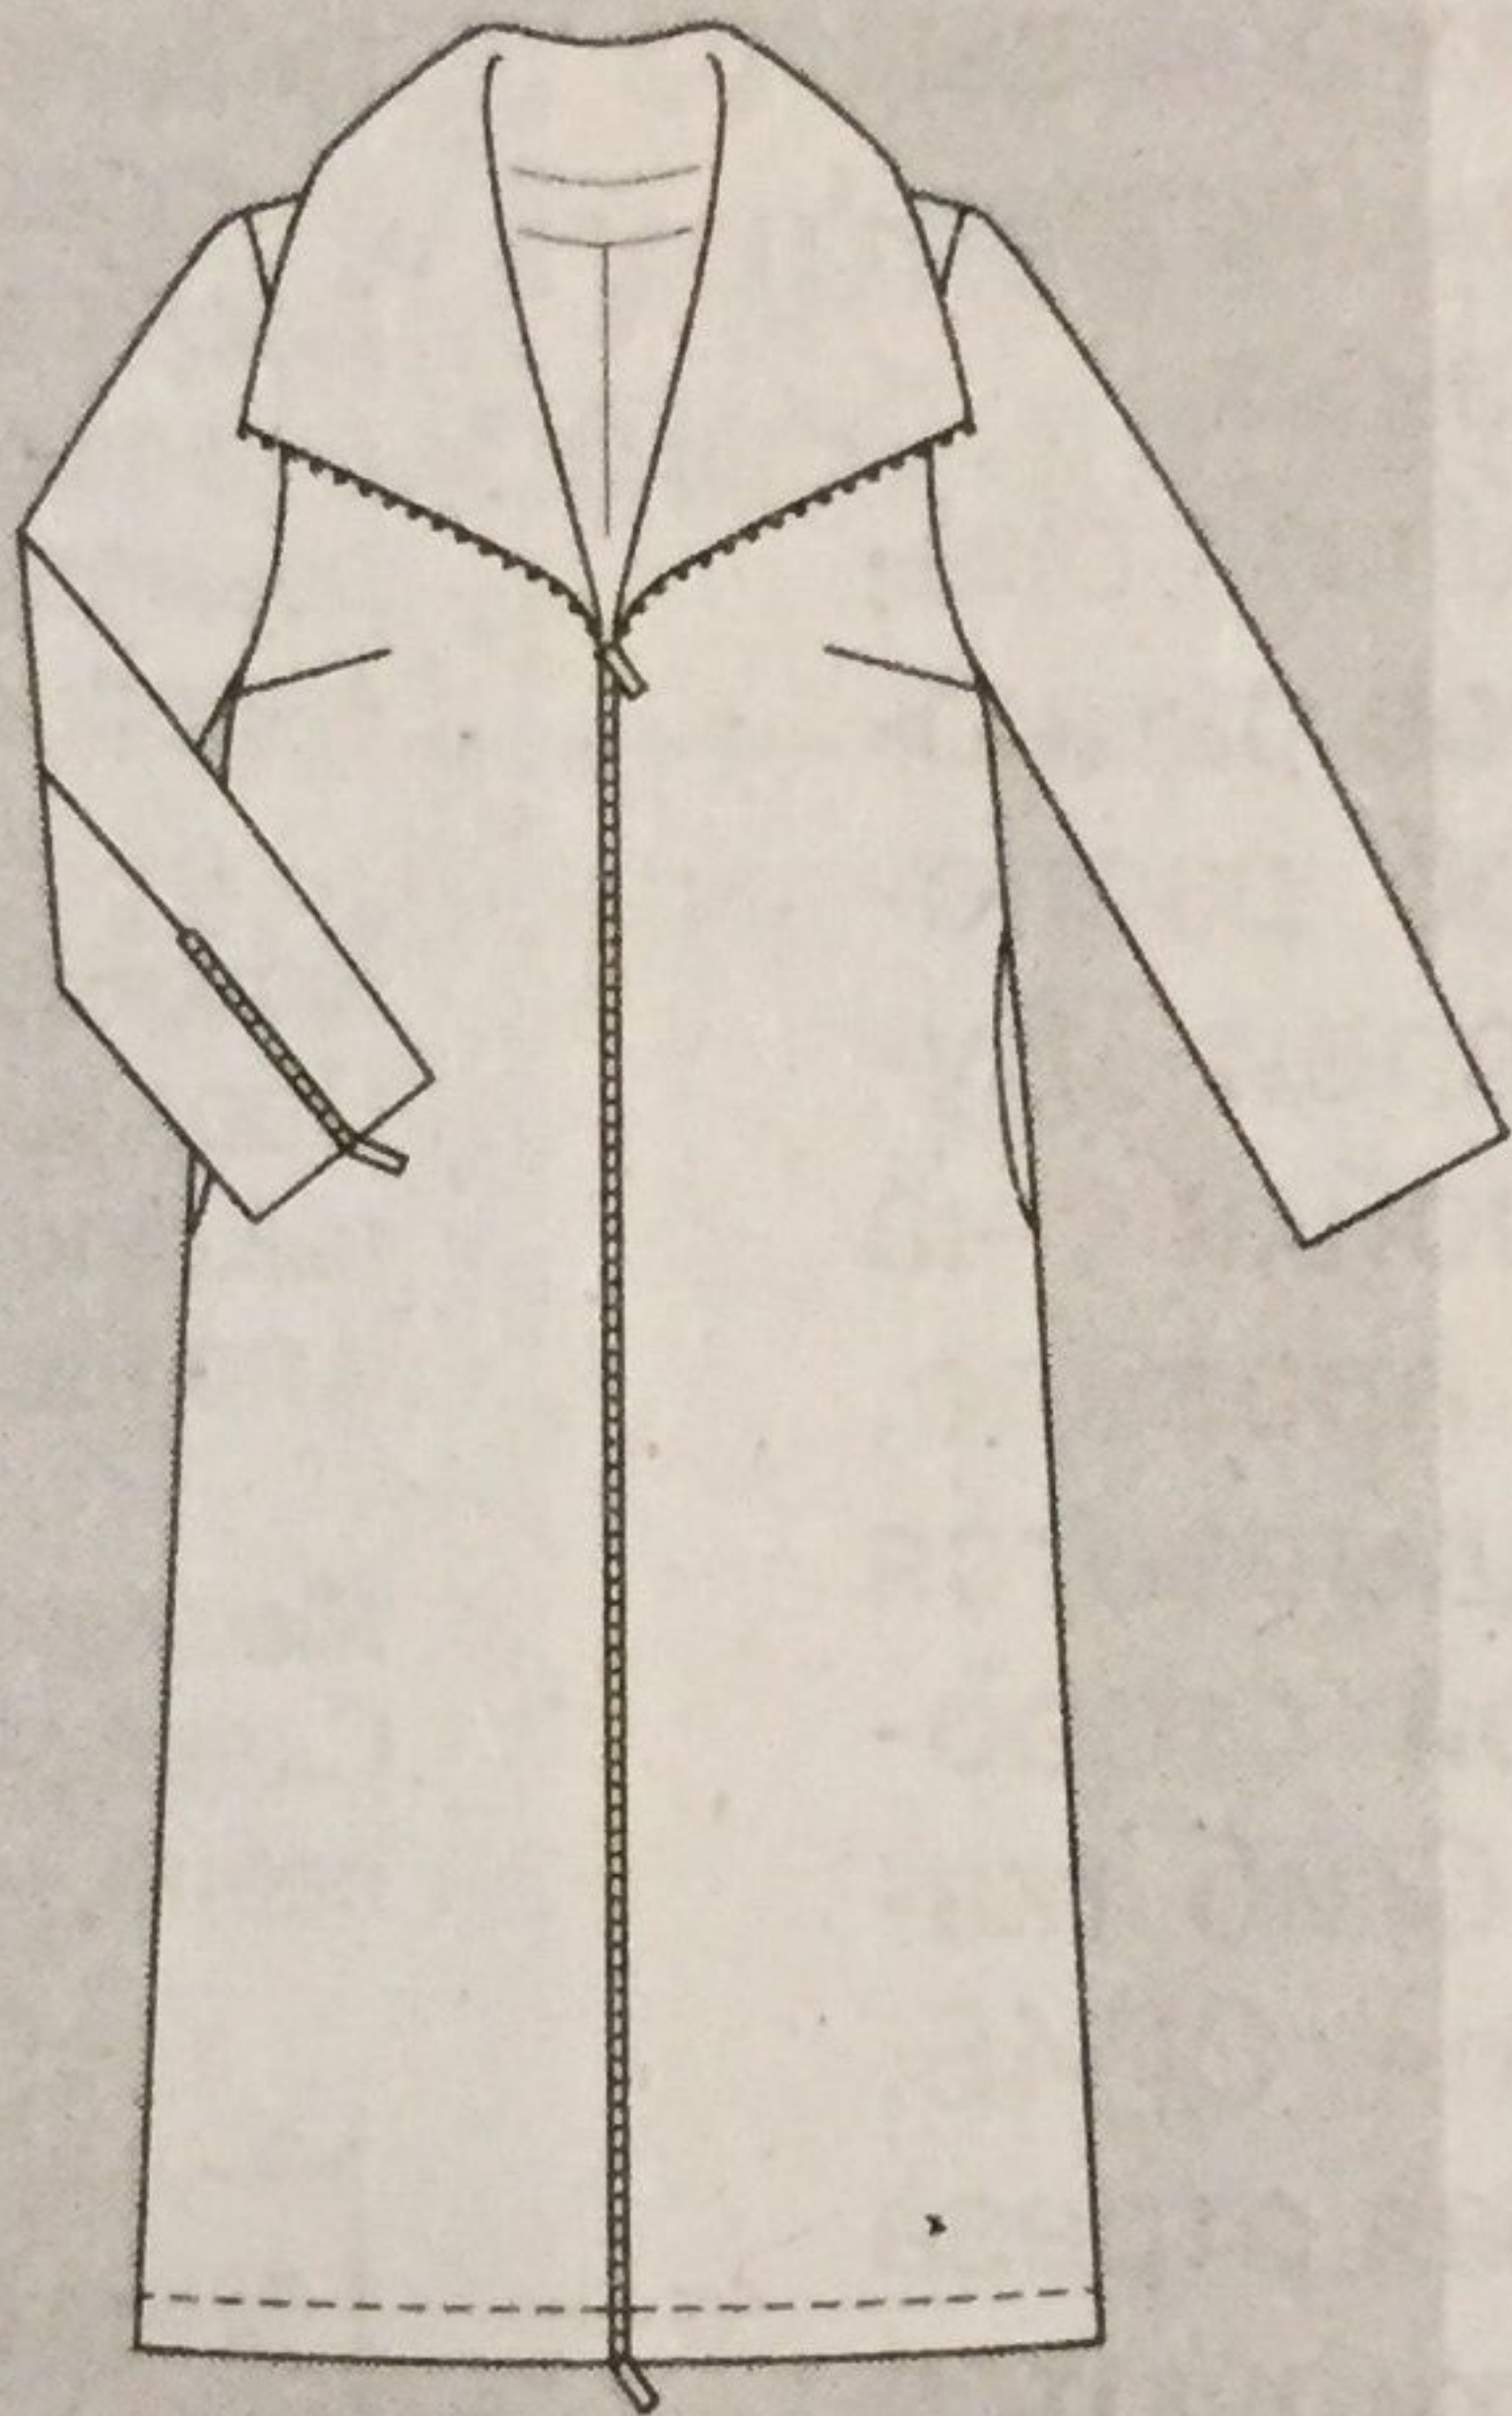

131 Стеганое пальто ••

Размеры 38, 40, 42, 44 и 46

Длина по спинке ок. 122 см.

Вам потребуется:

Стеганая ткань 3,25—3,25—3,30—3,30—3,30 м шириной 140 см; подкладочная ткань 2,00—2,05—2,05—2,10—2,10 м шириной 140 см; 1 разъемная застежка-молния длиной 120 см, открывающаяся в обоих направлениях: сверху вниз и снизу вверх; 2 застежки-молнии длиной по 14 см; 4 пробивающиеся кнопки.

Рекомендации по выбору ткани: стеганые ткани или легкие пальтовые ткани, дублированные волюменфлизом.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратите внимание на вычерченные линии и данные именно для модели 131.

Детали выкройки 1 и 2 удлинить на указанную величину.

Подборт и мешковину кармана перенести с детали выкройки 1 как отдельные детали.

Обратите внимание на различие линий кроя правого и левого краев шлицы спинки, однако, сначала надо выкроить обе детали спинки одинаково из сложенной вдвое ткани.

Припуски:

на швы и по срезам — 2 см, на подгибку низа — 5 см. Детали подкладки выкроить с припусками на швы и подгибку низа — 1,5 см.

Раскрой:

Из стеганой ткани:

1 Полочка	2x
Подборт	2x
Мешковина кармана	2x
2 Спинка	2x
3 Передняя часть рукава	2x
4 Локтевая часть рукава	2x
5 Воротник со сгибом	1x
6 Обтачка горловины спинки со сгибом	1x

Из подкладочной ткани: деталь 1 за вычетом ширины подборта, деталь 2 за вычетом ширины обтачки горловины и без цельнокроеных обтачки шлицы и припуска под шлицу, детали 3 и 4, а также 2 мешковины карманов.

Пошив:

■ Выполнить средний шов спинки, оставив внизу открытой шлицу. У верхнего конца шлицы в уголке надсечь наискосок припуск правой детали спинки. Припуски шва разутюжить. Приутюжить края шлицы, обратив внимание на их различие! Цельнокроеную обтачку шлицы (левый край) срезать до ширины



Выкройка с зелеными контурами на листе супервыкроек F

Детали 1—6


размер 38

размер 40

размер 42

размер 44

размер 46

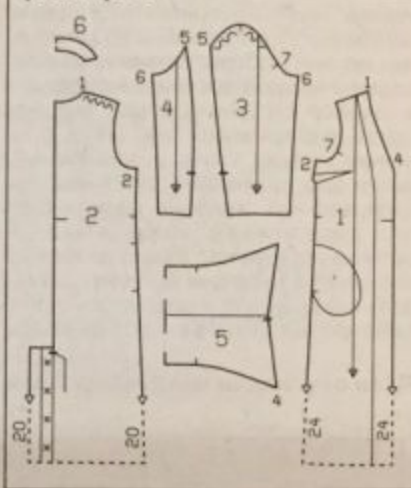

5,5 см и пробить на ней с изнаночной стороны верхние части 4-х кнопок.


■ Стачать вытачки на груди, глубины вытачек заутюжить вниз.

■ Выполнить боковые и плечевые швы, оставив в боковых швах открытыми входы в карманы. Обтачку горловины спинки притачать к подбортам.

■ Карманы в швах — см. модель 130.

■ Внешнюю половинку воротника вта-

План раскладки при ширине ткани 140 см

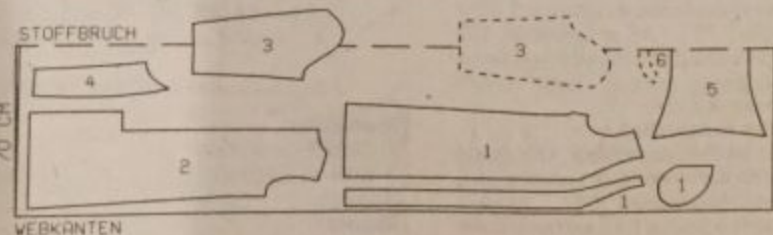

Ткань сложить вдвое, лицевой стороной вовнутрь. Передние части рукавов, выступающие на плане раскладки за сгиб ткани, выкроить в последнюю очередь из разложенного в один слой лоскута ткани. Правый и левый рукава выкроить симметрично!

чать в горловину пальто, а внутреннюю — в горловину подбортов и обтачки. Припуски швов втачивания разутюжить. Воротник, подборта и обтачку отвернуть вверх.

■ Разнять разъемную застежку-молнию. Подвернуть верхние концы тесьмы застежки-молнии. Каждую половинку застежки-молнии наложить внешней стороной вниз на лицевые стороны воротника (от линии сгиба) и полочки и приколоть к переднему срезу воротника и срезу борта, при этом зубчики лежат на детали на расстоянии 5 мм от размеченной линии шва, а тесьма на оставшуюся ширину — на припуске по срезу. Тесьмы застежки-молнии притачать к передним срезам воротника и срезам бортов точно по размеченным линиям швов.

■ Воротник сложить по линии сгиба, лицевой стороной вовнутрь. Подборта отвернуть на полочки, лицевой стороной к лицевой стороне, приколоть, проложить строчки вдоль передних срезов воротника и срезов бортов. Воротник вывернуть, обтачку и подборта отвернуть на изнаночную сторону. Подборта отвернуть вперед и настрочить на припуски швов близко к шву. Точно сколоть швы втачивания. Обтачку горловины спинки отвернуть вверх и стачать припуски швов втачивания близко к сколотым швам. Обтачку отвернуть вниз.

■ Внизу отвернуть подборта и обтачки шлицы и припуска под шлицу вперед. Припуск на подгибку низа пальто отвернуть на изнаночную сторону и настрочить на расстоянии 4 см. Подборта и обтачки снова отвернуть на изнаночную сторону.

■ Выполнить локтевые швы рукавов выше меток разрезов.

■ Разрезы рукавов. На каждой застежке-молнии подвернуть верхние концы тесьмы. Одну тесьму застежки-молнии наложить внешней стороной на лицевую сторону рукава и приколоть вдоль одного края разреза от размеченной линии нижнего края рукава, при этом зубчики лежат на рукаве на ширину 5 мм, а тесьма на оставшуюся ширину на припуске разреза. Застежка-молния должна открываться снизу вверх. Тесьму застежки-молнии притачать по размеченной линии шва. Застежку-молнию открыть и притачать ее вторую тесьму вдоль другого края разреза так же.

■ Выполнить нижние швы рукавов. Припуски на подгибку низа рукавов отвернуть на изнаночную сторону и пришить вручную.

■ Рукава втачать, припосадив по окатам.

■ На деталях кроя из подкладочной ткани стачать вытачки и выполнить швы. Втачать рукава. Подкладку пришить к пальто — см. Иллюстрированный курс по шитью, модель 119. Рукава подкладки подвернуть и пришить к подгибкам низа рукавов пальто и тесьмам застежек-молний.

■ Левую деталь спинки отстрочить вдоль шлицы по вертикальной разметке. Шлицу закрыть. У верхнего конца шлицы отстрочить правую деталь спинки по разметке наискосок, прихватывая припуск под шлицу. Припуск под шлицу (правый край) отстрочить на расстоянии 4 см. Пробить нижние части кнопок.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


12

13

14

15


16

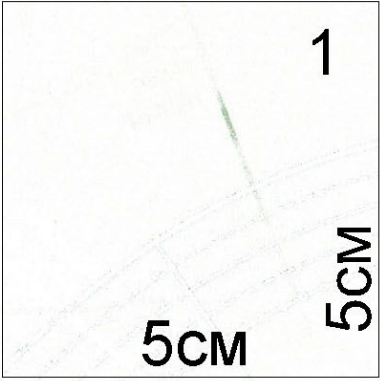

Mod. 131

20cm(8")



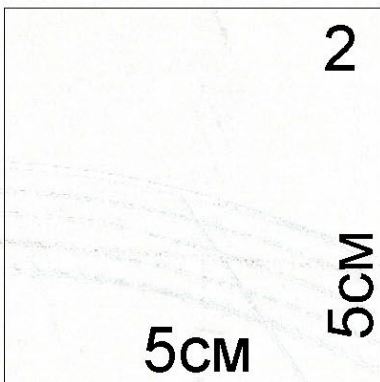

rechts Anstoß
right placement
ПРАВАЯ СТОРОНА ЛИНИИ СОВМЕЩЕНИЯ


ПОДБОР, ОСТАЧКА, СЛИЗ

Schlitz / slit
ШЛИЦА,
РАЗРЕЗ

links / left
ЛЕВАЯ
СТОРОНА

Mod. 131
Reißverschluß
zipper
ЗАСТЕЖКА-МОЛНИЯ



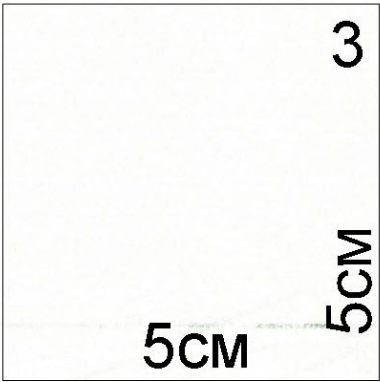

Mod. 131
20cm(8")

rechts Besatz Umbruch
right facing fold
ПРАВАЯ СТОРОНА
ОСТАЧКА, ПОДБОР СТИБ

rechts Kante
right edge
ПРАВАЯ СТОРОНА СПЕЗ, КРАЙ

links Kante
left edge
ЛЕВАЯ СТОРОНА КРАЙ
links Besatz Umbruch
left facing fold
ЛЕВАЯ СТОРОНА

Karo
Mod. 130 check
КЛЕТКА


7


4


5CM


5CM


rückw. Mitte
Stoffbruch
Fadenlauf
center back fold
straight grain
ЗАДНЯЯ
СЕРЕДИНА
СНОВ ДОВЕВАЯ
НИТБ

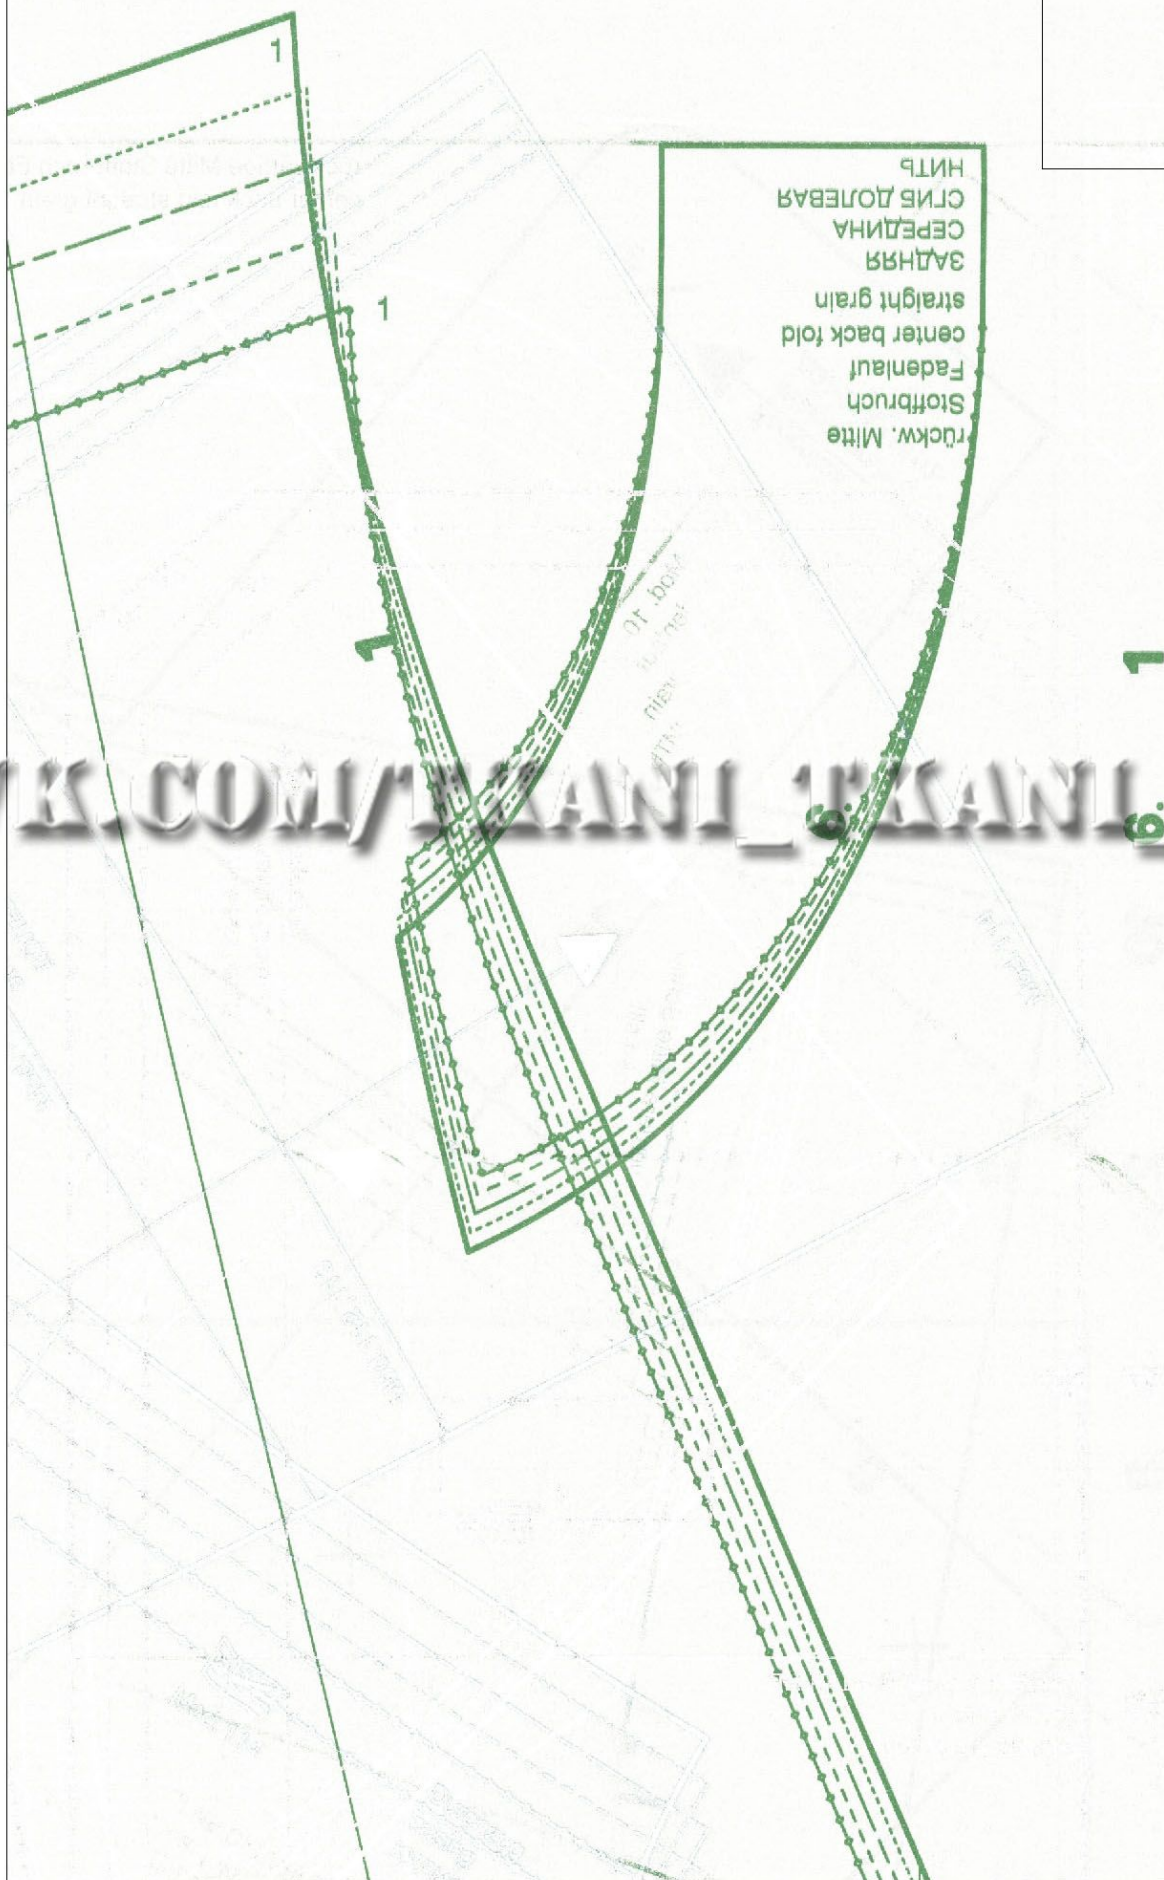


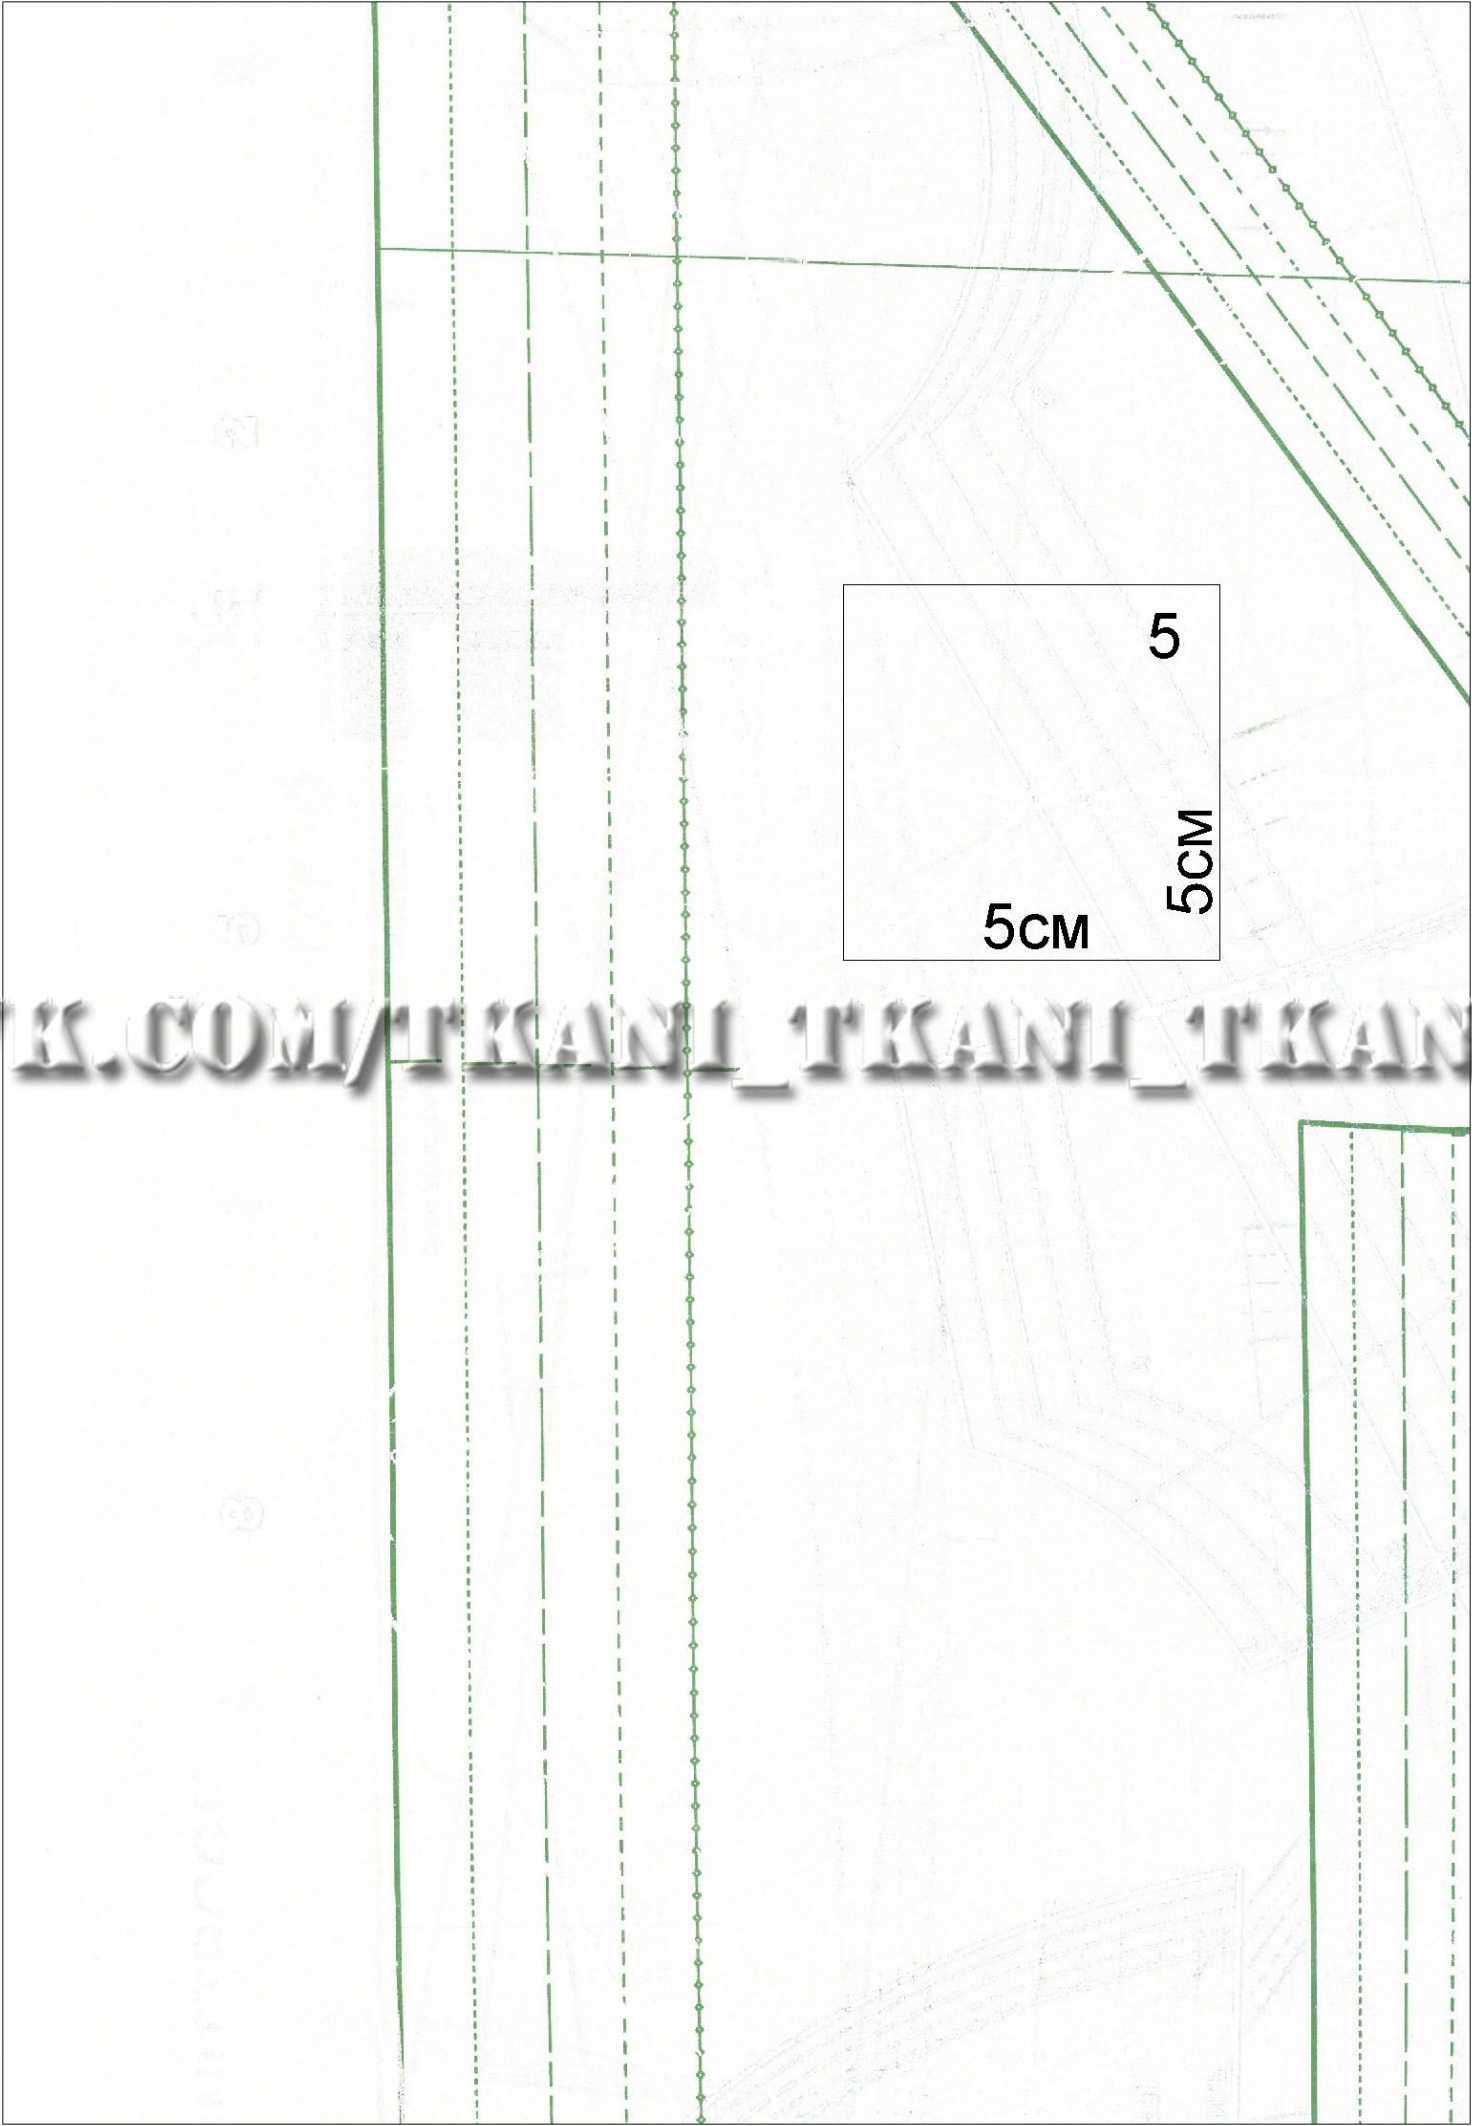

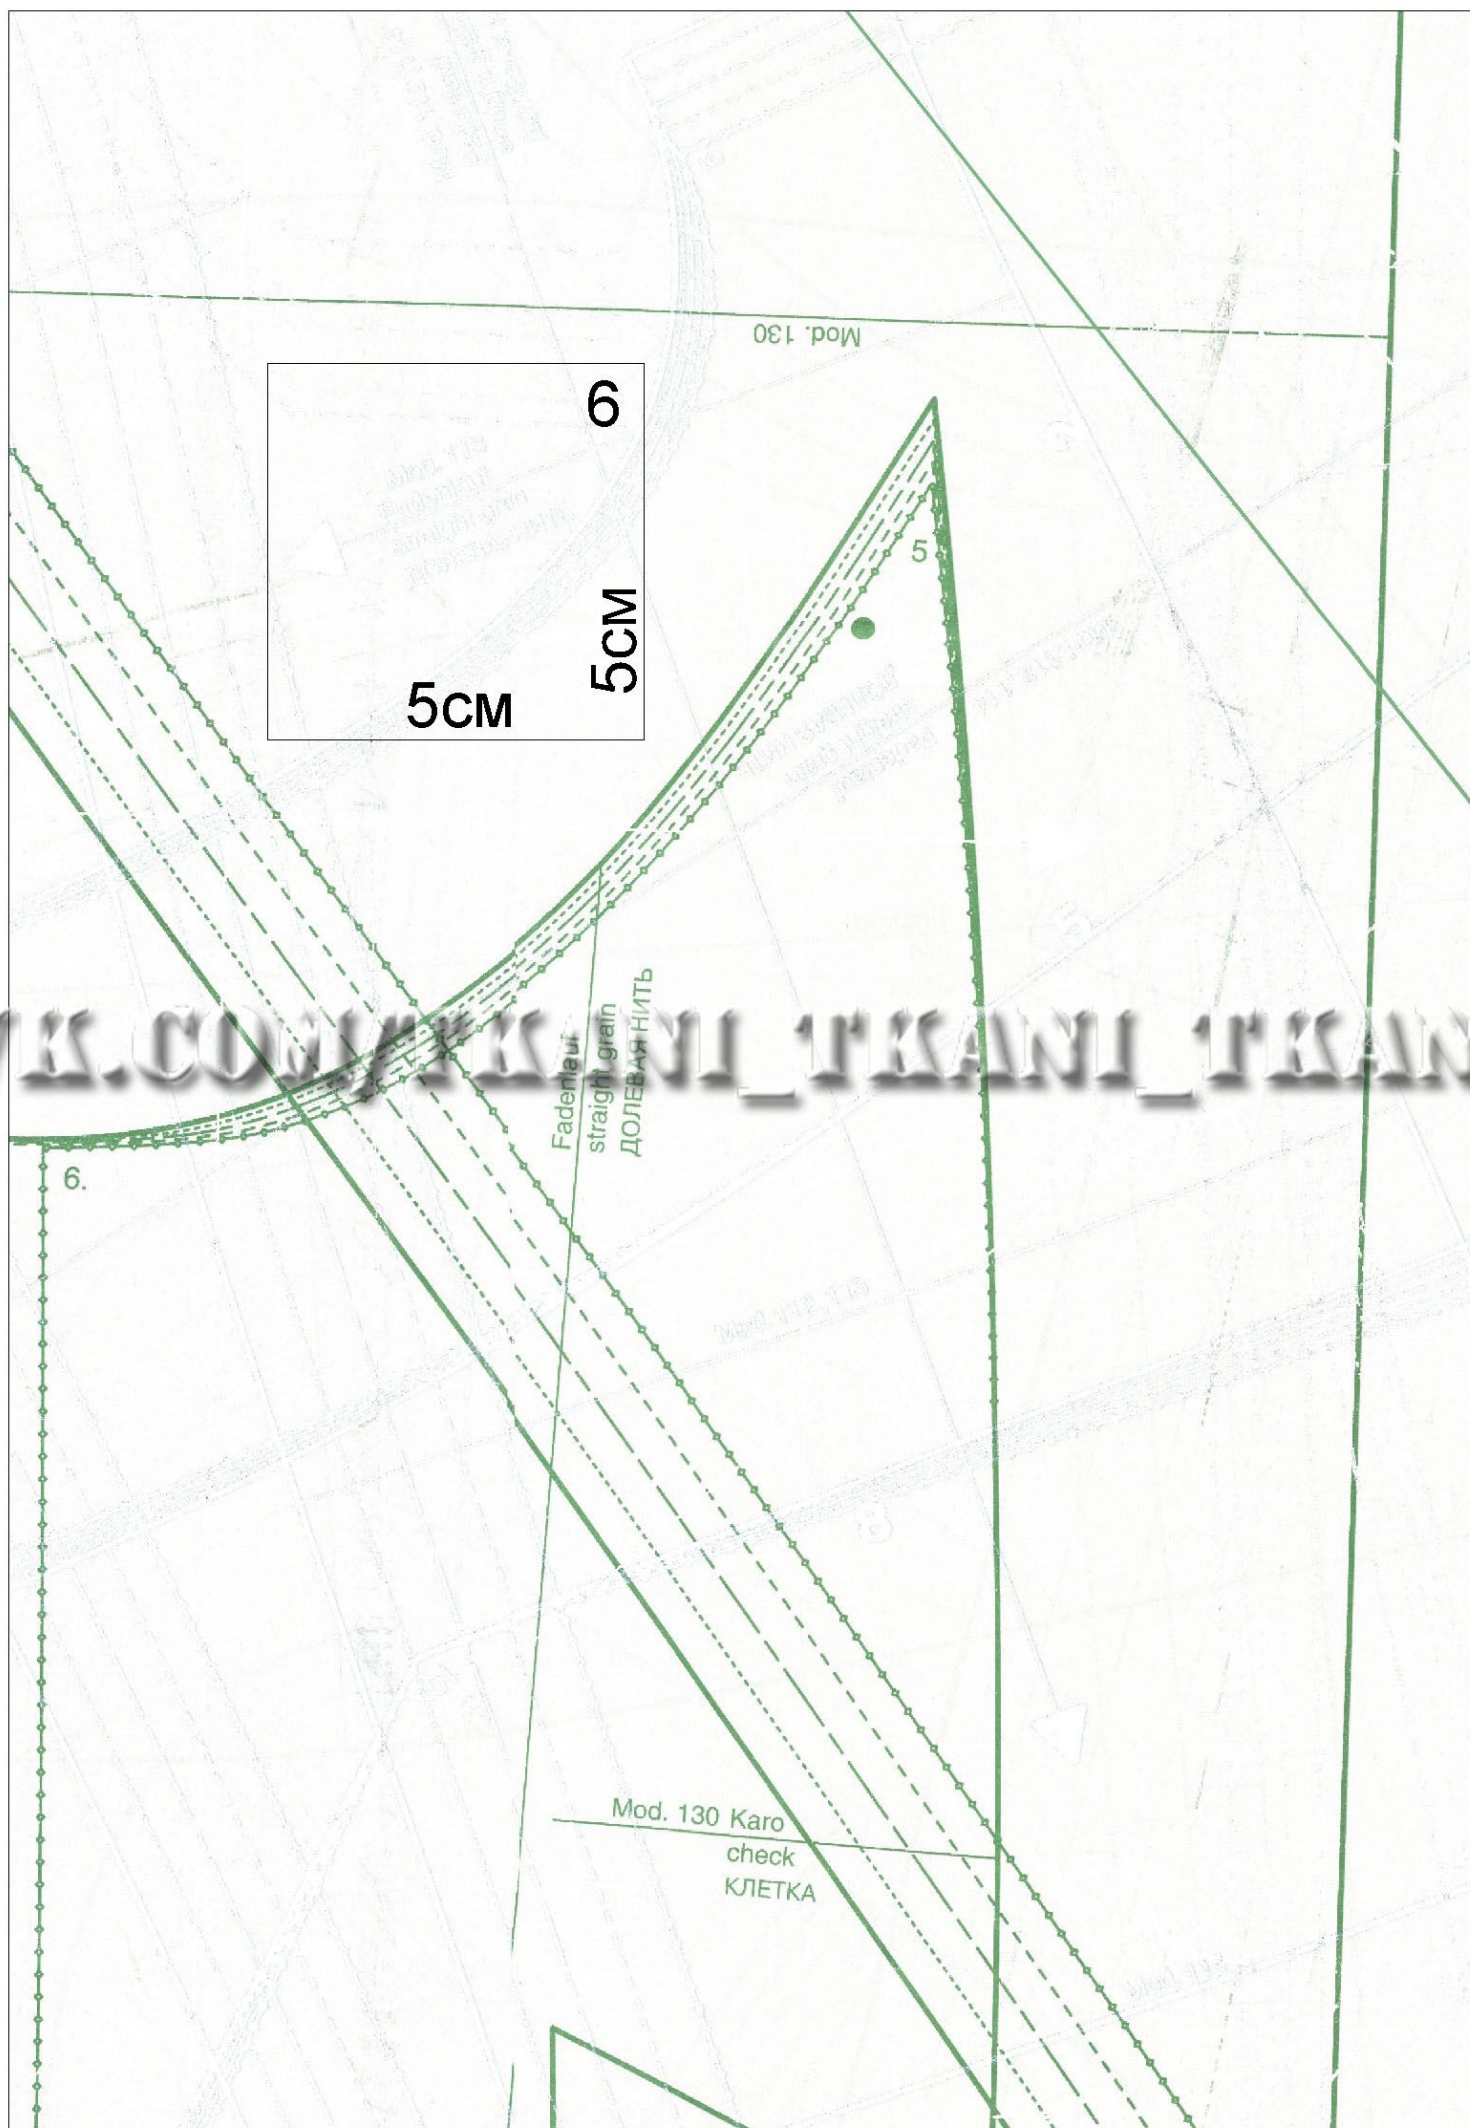

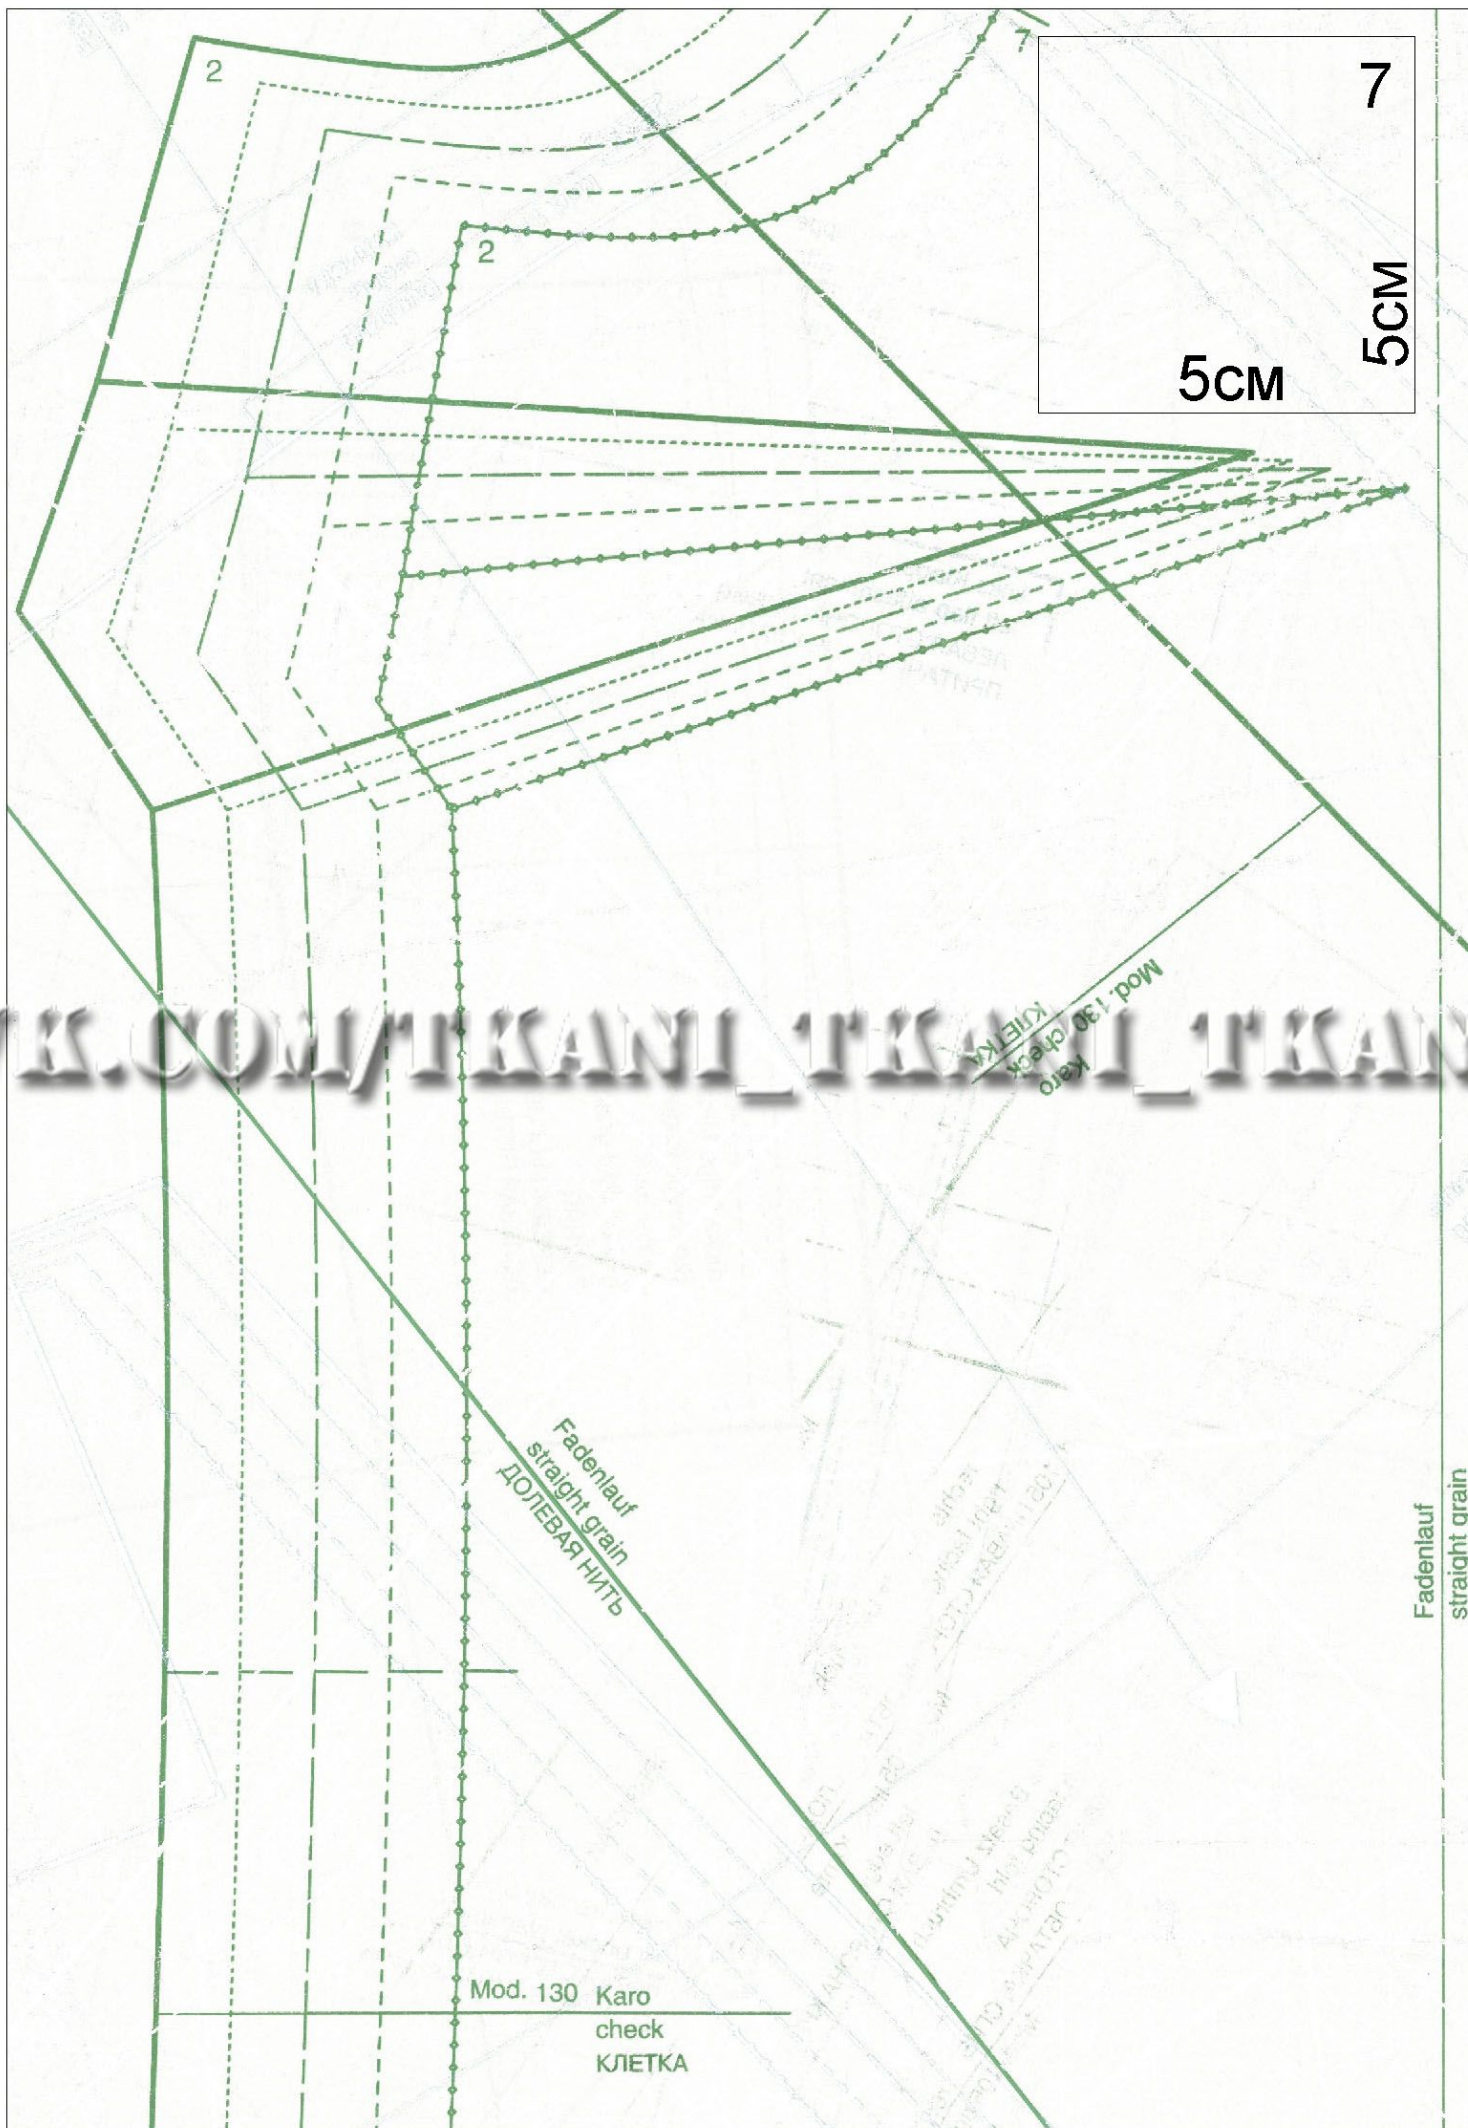


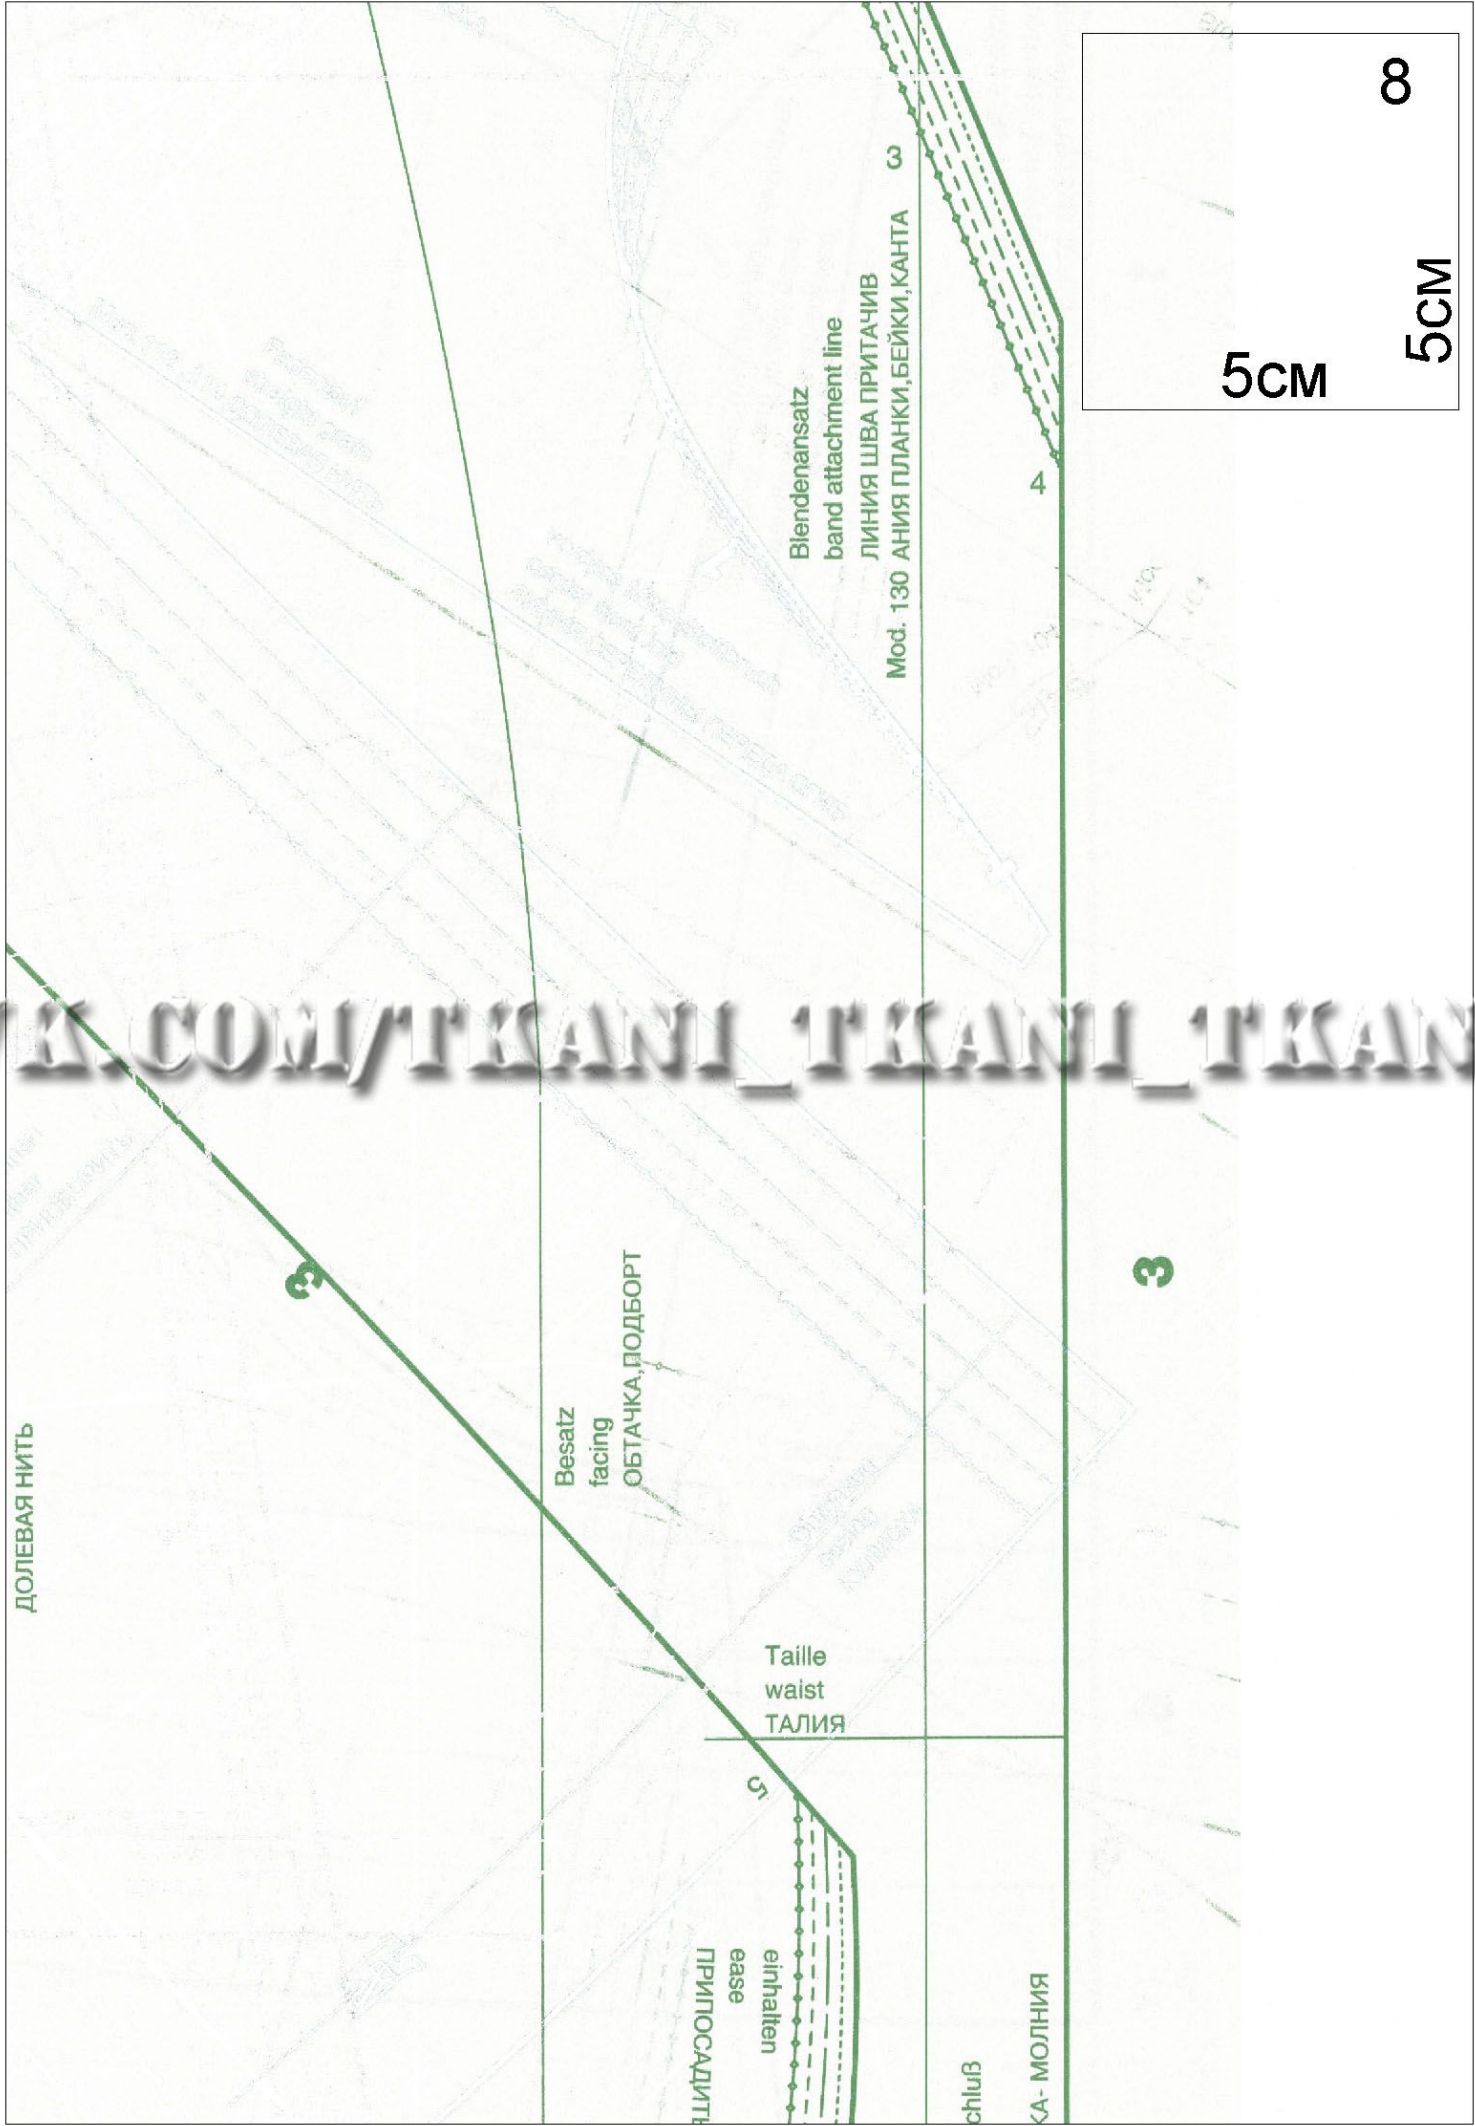

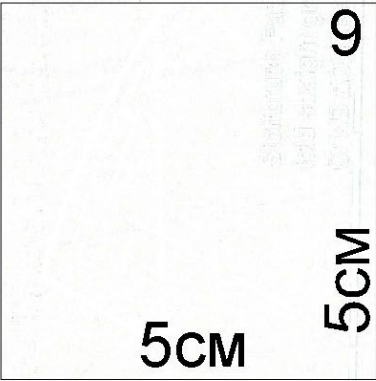

Mod. 130
Karo
check
KJETA

YK.COM/TKANI_TKANI_TKANI

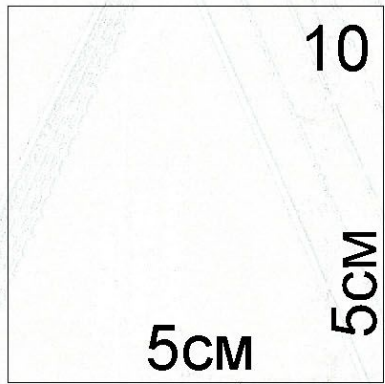


4


Taille
Waist
ВИТАЛ

rückwärtige Mitte
center back
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА

Mod. 131

38

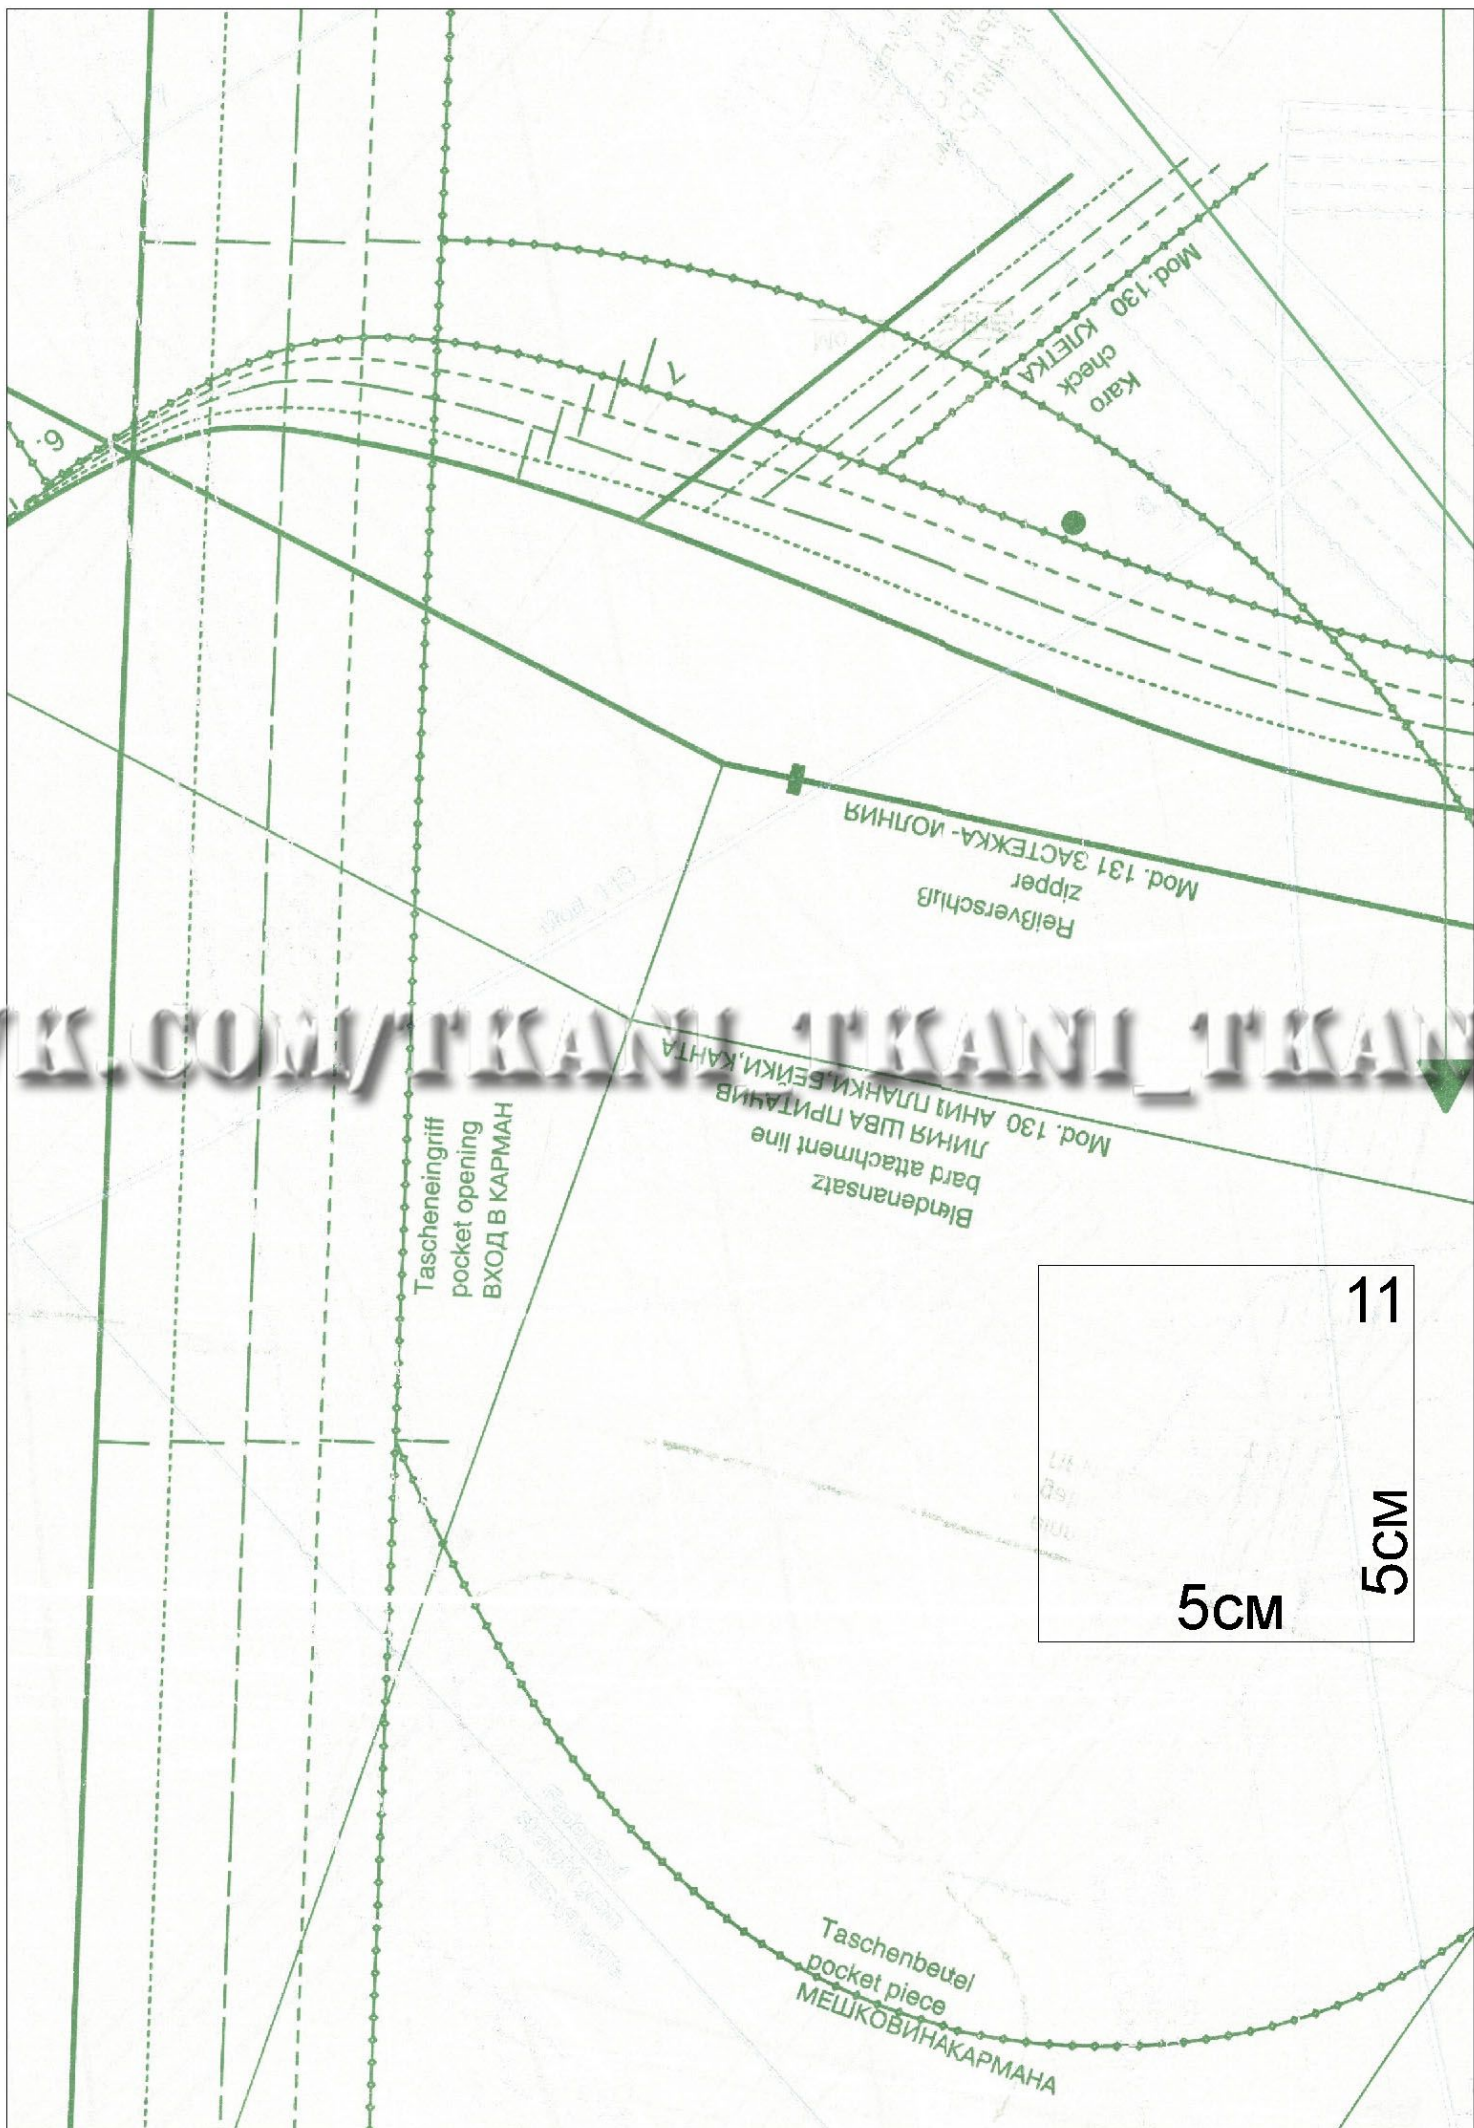

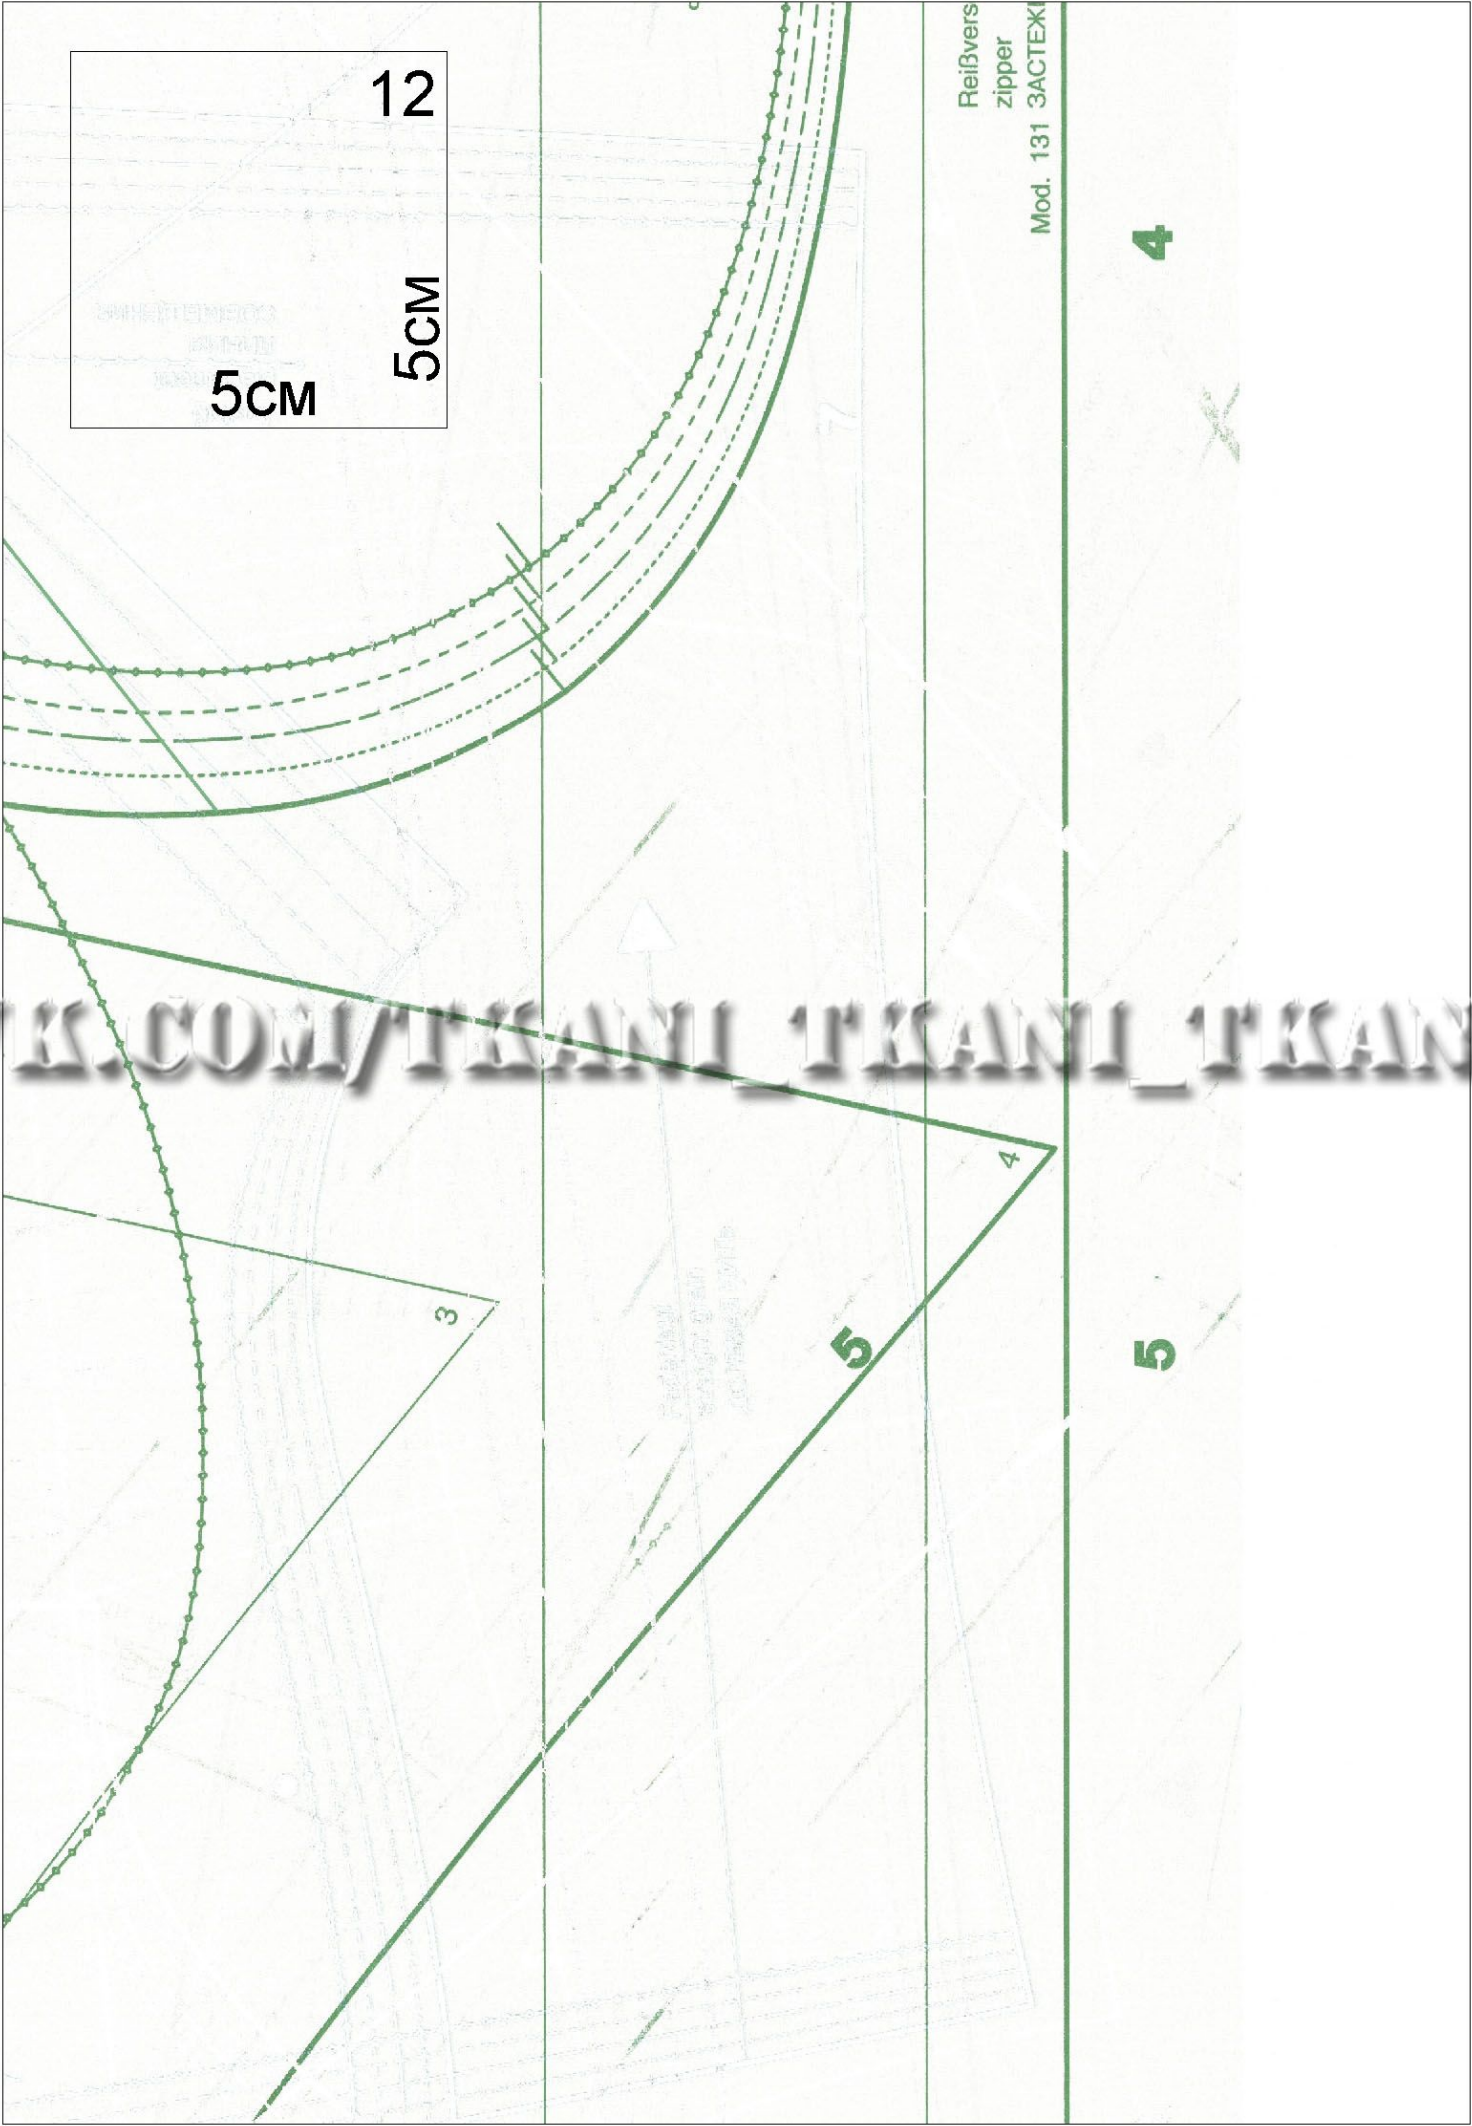

Reißvers
zipper
Mod. 131 3ACTEXI

4

5

5

4

3

12

5CM

5CM

A square with side lengths of 5 cm and 5 cm, and a diagonal of 13 cm.

A square with side lengths of 5 cm and 13 cm.

A square with side lengths of 5 cm and 5 cm, and a diagonal of 13 cm.

A square with side lengths of 5 cm and 5 cm, and a diagonal of 13 cm.

Mod. 130

15

5CM

5CM

36
46



38
46

VIA.COM/TKANI_TKANI_TKANI

rückwärtige Mitte
Stoffbruch Fadenlauf
center back
fold straight grain
ЗАДНЯЯ
СЕРЕДИНА СЛИБ
ДОЛБЕВАЯ НИТЬ

Mod. 131

24cm(9 1/2")

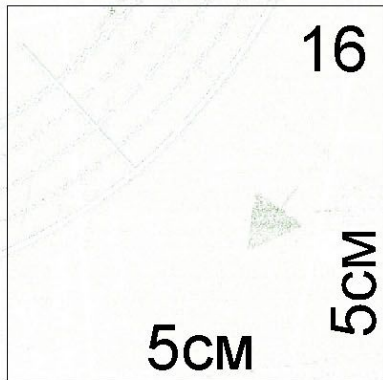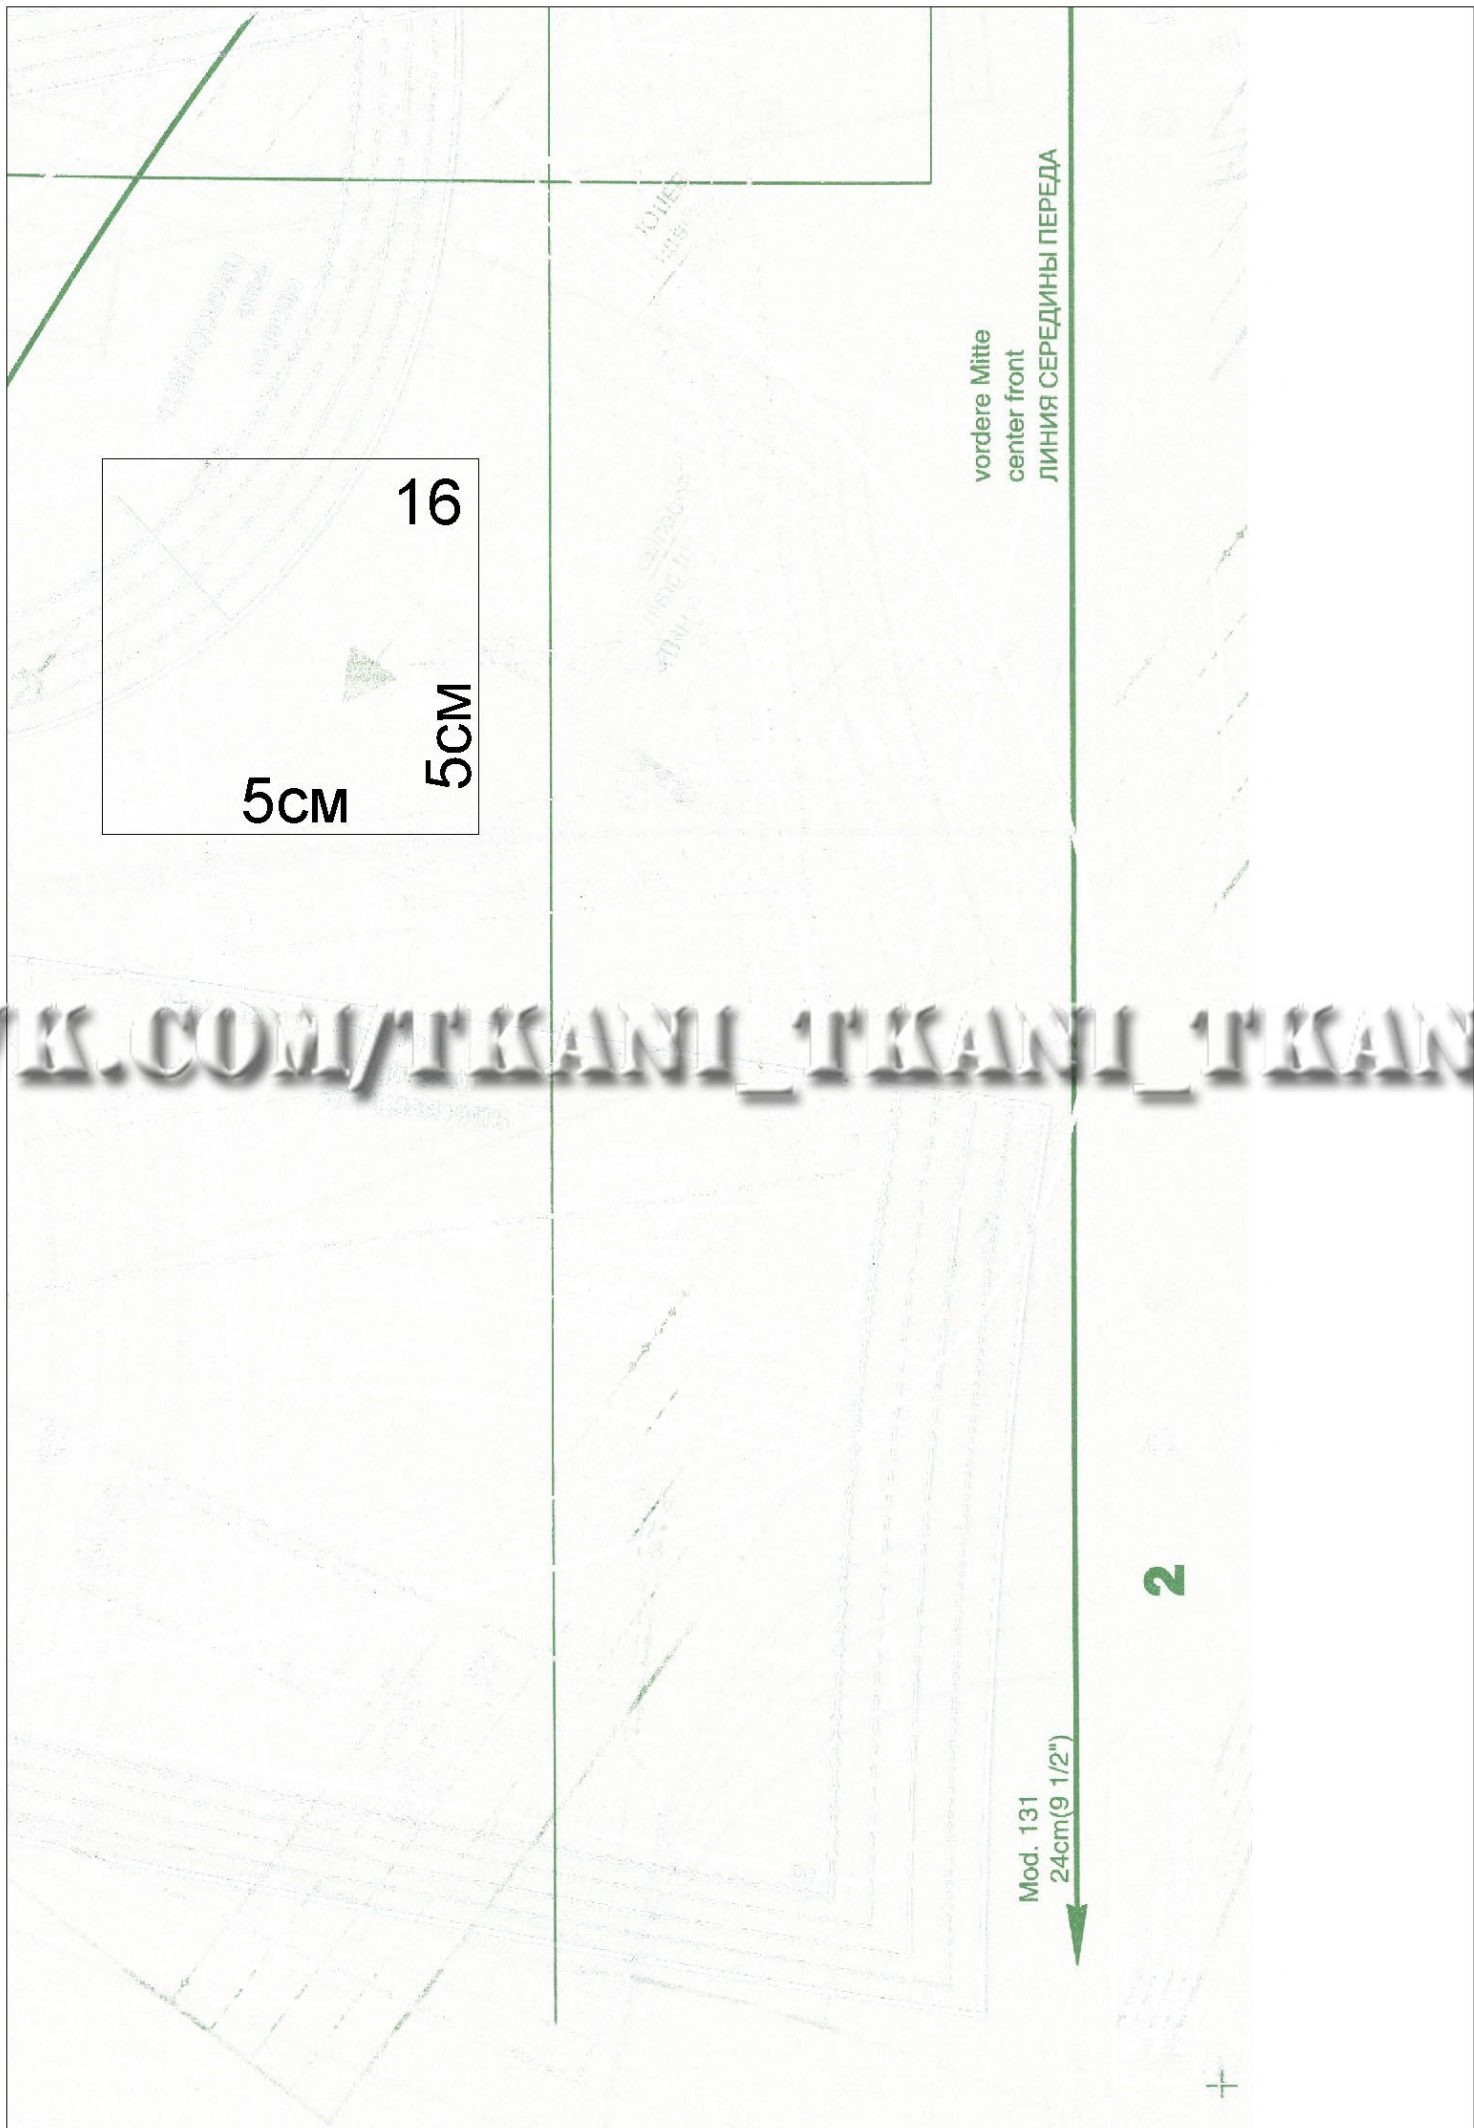

vordere Mitte
center front
ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА

Mod. 131
24cm(9 1/2")

2

УК.COM/ТКАНИ_ТКАНИ_ТКАНИ