

Je couds

# Badiane



*je couds Badiane* - modèle déposé © Christelle BENEYTOUT 2015

Licence Creative Commons

Je couds BADIANE de Christelle BENEYTOUT est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution – Pas d'Utilisation Commerciale – Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International. Les autorisations au-delà du champ de cette licence peuvent être obtenues à <http://christellecoud.net/>.

Je couds...

# le petit haut Badiane





Badiane c'est un petit tee-shirt souple et confortable, en jersey, facile à coudre à la surjeteuse comme à la machine à coudre.

Son encolure féminine à souhait apporte une touche de fantaisie. Sa coupe légèrement ample en fait un modèle confortable.

Tailles : du 32 au 52

Badiane est proposée en deux versions : manches 3/4 et manches courtes.

## Dessin technique :

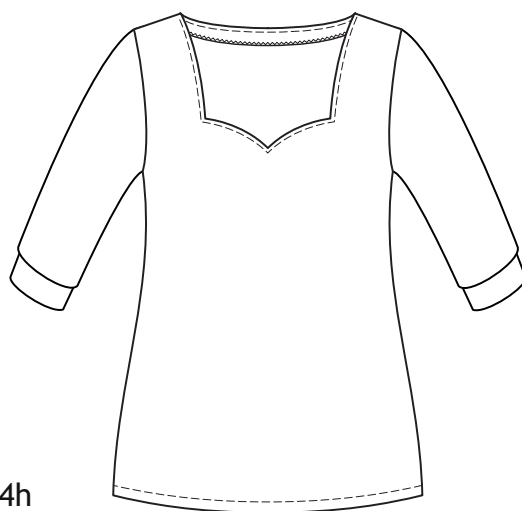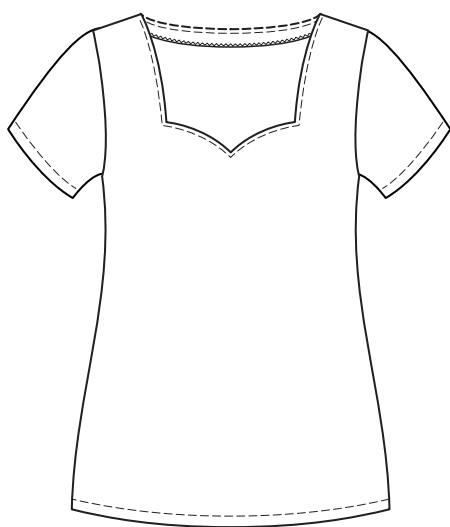

2/9

Temps de réalisation : 4h

Difficulté : ★★☆☆

Marges de couture comprises : 0,7 cm

Valeurs d'ourlet comprises : 2 cm.

## Fournitures :

- de la **maille** (tissu élastique) -> jersey de coton, de lin, de laine, sweat-shirt, interlock, jersey milano fin. Pour la version manches courtes, comptez 70 cm à 1 m en 150 cm de large. Pour la version manches 3/4, prévoyez 0.85 à 1.20 m de tissu en 150 cm de laize.

- du **bord-côte** pour la version manches 3/4 (ou le même tissu) : 12 cm de haut sur 40 à 102 cm.

- de l'entoilage thermocollant pour tissus extensibles ou du ruban thermocollant,
- de l'élastique plat et transparent pour soutenir les coutures d'épaule (facultatif).

## Conseils :



Tissus conseillés : Pour ce top, choisissez une **maille**, c'est-à-dire un **textile tricoté**. Choisissez-le avec un peu de tenue. Un interlock est plus facile à coudre car son bord ne roulotte pas.

## Liste des pièces et plan de coupe



### Liste des pièces de patron pour Badiane :

- Devant (au pli) x 1
- Dos (au pli) x 1
- Manche x 2
- bande de manche (pour la version 3/4) x 2
- parementure devant (au pli) x 1
- parementure dos (au pli) x1

La bande de manche de la version manche 3/4 se réalise habituellement en **bord-côte**, une matière très extensible. Vous trouverez un large choix de bord-côtes dans la boutique Tyflorian.



Merci à **Tyflorian**, boutique de tissus en ligne, spécialiste du jersey, et partenaire de ce patron : <http://www.tyflorianboutik.fr/>.

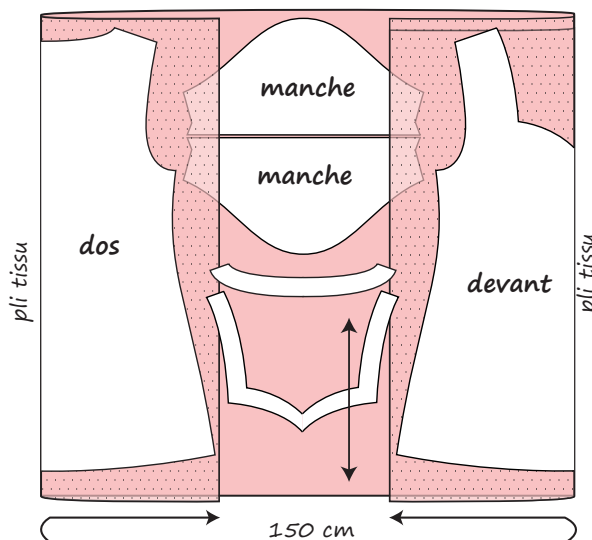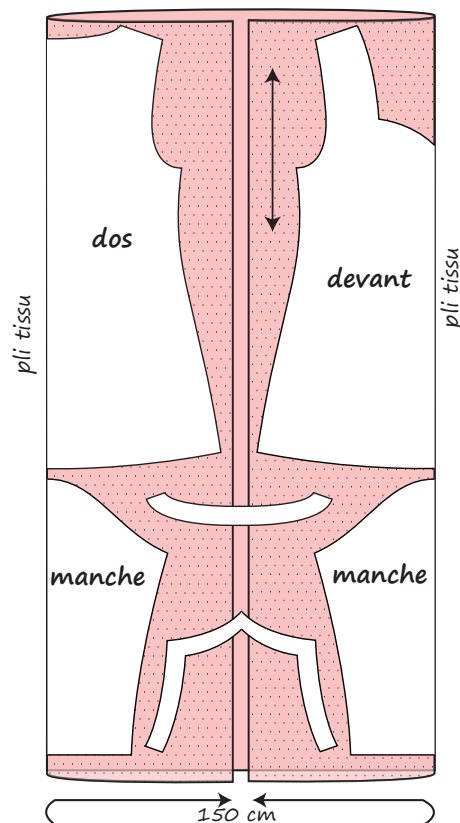

3|9

### Choix de la taille :

Femmes

Stature : 168 cm pour toutes les tailles

La mesure de votre tour de poitrine est la valeur la plus importante.

|                  | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42  | 44  | 46  | 48  | 50  | 52  |
|------------------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| en cm            |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |
| tour de poitrine | 78 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96  | 100 | 105 | 110 | 114 | 118 |
| tour de taille   | 58 | 62 | 64 | 68 | 72 | 76  | 80  | 84  | 88  | 92  | 96  |
| tour de hanches  | 84 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 120 | 124 |

## Conseils d'impression :


Imprimez chaque planche du patron à taille réelle (dans les options d'impression de votre visualiseur de PDF, choisissez "taille réelle" ou "100%"). Imprimez d'abord et seulement la 1ère page du patron pour vérifier l'échelle (le petit carré de 3 cm) au moyen d'une règle. Si celle-ci est bonne, imprimez les autres pages du patron.

N'imprimez pas forcément les explications ; vous pouvez n'imprimer que la partie patron du document en sélectionnant les pages .


Le document est en couleur mais peut être imprimé en Noir Et Blanc sans perte d'informations.

Assemblez les pièces au scotch selon le plan de numérotation ci-dessous. Les patrons disposent d'une marge (en dehors du rectangle noir) qui est à découper pour procéder à l'assemblage: ne découpez que la partie de marge pouvant masquer l'autre partie du patron.

Une fois l'assemblage effectué, découpez les pièces à la taille choisie et reportez-les sur les tissus.

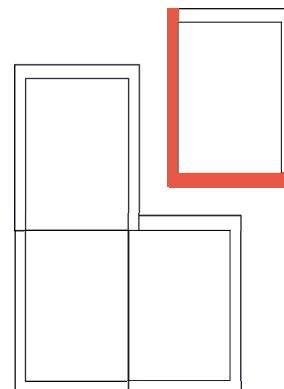

4/9

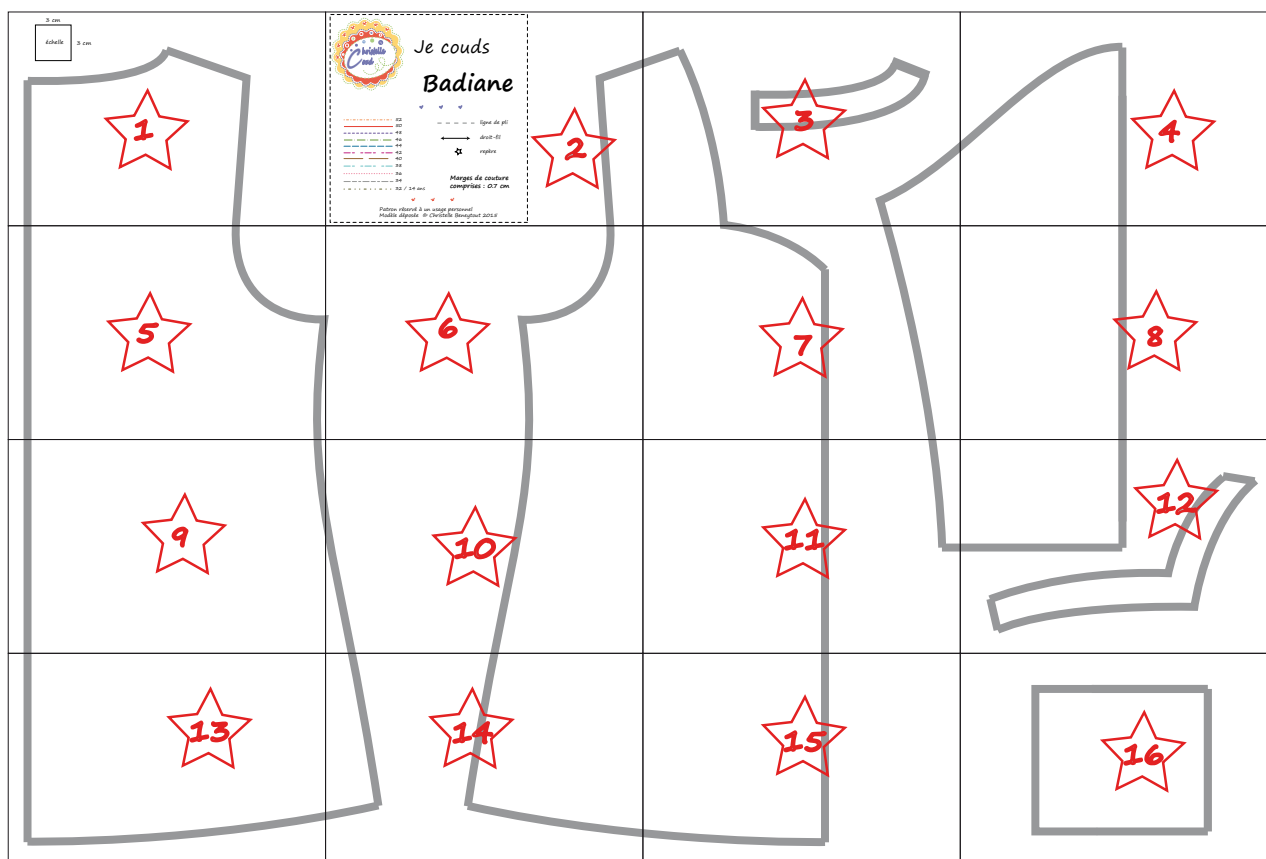

"Je couds Badiane" est un modèle déposé © Christelle BENEYTOUT -

boutique : <http://christellecoud.net/boutique/>

L'usage de ce patron est **STRICTEMENT** privé et non commercial (article 425 du code pénal) conformément à la Loi du 11 mars 1957. Toute cession, reproduction ou commercialisation, même partielle, de ce modèle et de ce document est strictement interdite.


Je couds...

## *pas à pas... à la surjeteuse*



Installez les deux aiguilles de votre surjeteuse et enfiler les 4 fils pour obtenir un surjet à 4 fils. Réglez la position du couteau de façon à ce qu'entre l'aiguille de gauche et le couteau la distance soit de 7 mm. Vous positionnerez le bord du tissu contre le couteau : ainsi la couture se fera toujours à 7 mm du bord.

Pensez à régler le différentiel de la surjeteuse en réalisant des tests de couture sur des chutes du même tissu. Si le tissu gondole comme ci-dessous, réglez la différentiel sur un chiffre plus grand que 1 ou N, jusqu'à ce que la couture soit plate.

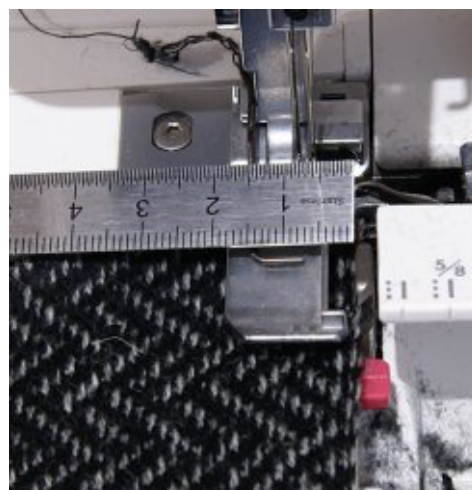

Points de couture utilisés :

- le **surjet 4 fils** pour assembler
- le **point droit de la machine à coudre** pour réaliser l'encolure,
- le **point droit de la machine à coudre** ou le **point de recouvrement** de la recouvreuse pour réaliser les ourlets.

*Avant de commencer la couture, je vous conseille d'entoiler l'encolure du top Badiane. Thermocollez un ruban d'entoilage du commerce déjà tout fait ou bien découpez vous même dans de l'entoilage maille, une bande d'1 cm de large (pas plus).*

Si le jersey roulote, thermocollez le ruban d'entoilage avant de découper le bord de votre encolure ! ^\_^



## 1# Assembler les coutures d'épaule

Assemblez les lignes d'épaule de chaque devant avec les lignes d'épaule du dos au surjet 4 fils.

Quand on pique les coutures d'épaule, on assemble 2 pièces de tissu coupées dans la largeur du tissu, c'est-à-dire le sens qui s'étire pour les tissus maille. Pour éviter que la couture s'étire, mais aussi se déforme dans le temps, soutenez-la avec de l'élastique (ou un ruban).

Au début de la couture, glissez l'élastique transparent sous le pied presseur de la surjeteuse et prenez l'élastique dans la couture du surjet. Ainsi vous assemblez en même temps les deux épaisseurs de tissu et l'élastique. Recommencez pour l'autre couture d'épaule.

Assemblez les parementures devant et dos selon les lignes d'épaule (ici pas besoin de sécuriser avec de l'élastique). Surfilez le bord libre (= celui qui ne sera pas cousu) des parementures assemblées.





## 2# Réaliser l'encolure

Positionnez la parementure d'encolure assemblée sur l'encolure du top, endroit contre endroit. Faites bien correspondre les milieux devant et les milieux dos du top et de la parementures ; de la même façon, pensez à aligner les coutures d'épaule.

Piquez au point droit de la machine à coudre à 7 mm du bord du tissu tout le tour de l'encolure.


Si vous avez entoilé le bord de l'encolure, votre piqure doit être dans l'entoilage.

Si besoin, crantez chaque angle du devant puis au fer à repasser, couchez la parementure sur l'envers du top : aux angles, la parementure peut former de petites superpositions. Ce n'est pas grave. Puis surpiquez au point droit sur l'endroit du top à 5 mm du bord : la surpiqure est une couture au point droit qui assemble l'épaisseur du top à celle de la parementure.

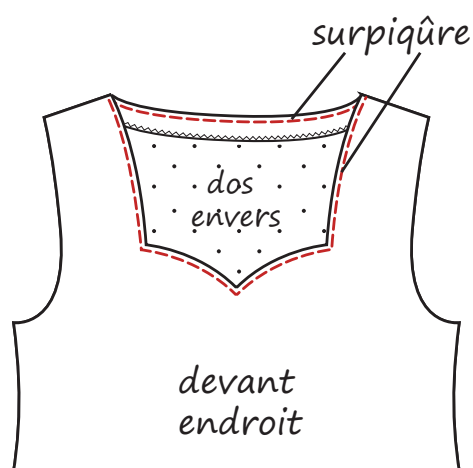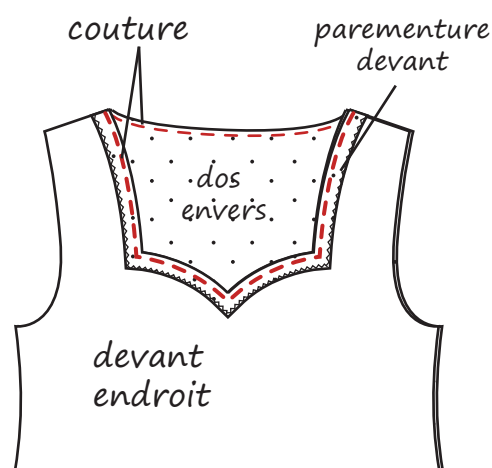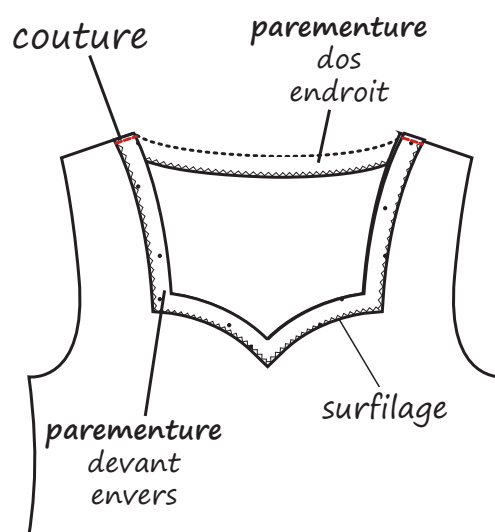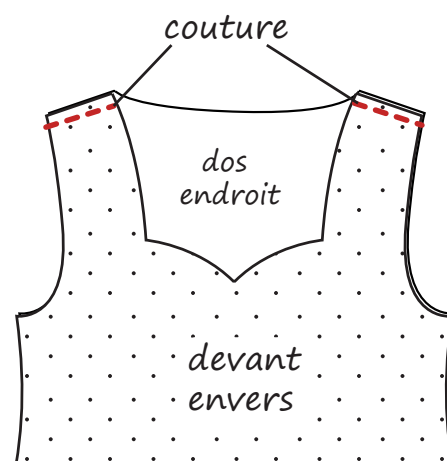


### 3 # Assembler les manches

- Assemblez chaque manche sur chaque emmanchure, en respectant l'indication qui signale le milieu de chaque manche. Faites correspondre le milieu de la manche avec la couture d'épaule, puis chaque fin de manche avec chaque dessous d'emmanchure devant et dos. Epinglez pour maintenir en place. Assemblez la manche à l'emmanchure au surjet 4 fils de la surjeteuse.

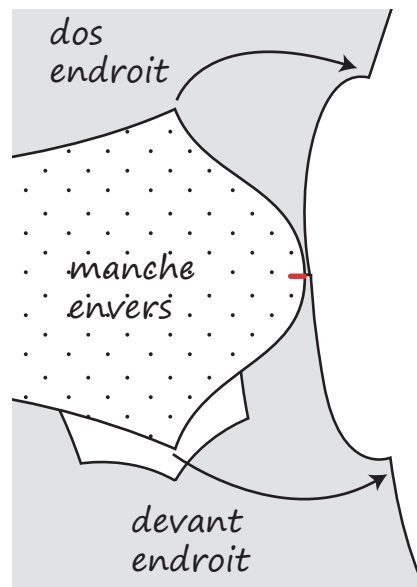

### 4 # Fermer les côtés

Fermez les manches et les côtés du top. Faites coïncider les coutures de dessous de bras devant et dos, puis les extrémités de manches ensemble et les extrémités du côté ensemble. Epinglez entre ces 3 points puis assemblez au surjet 4 fils. Recommencez pour l'autre côté.

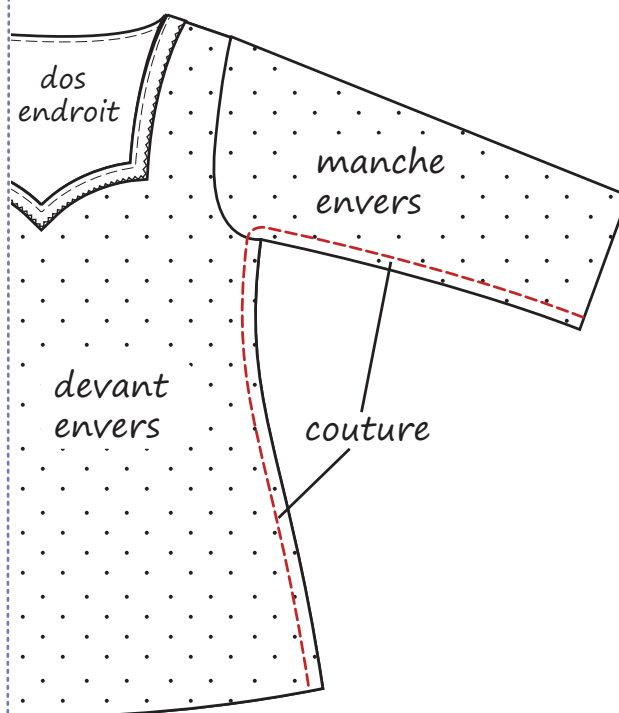


7|9

Pour faciliter la réalisation des ourlets en jersey, et éviter les sur-épaisseurs, couchez les surplus de couture obtenus à la surjeteuse, de part et d'autre (voir photo ci-dessus) avant de replier la valeur d'ourlet, envers contre envers.



#### 4 # Ourler le bas du top

Au fer à repasser, repliez le bord à cru sur une hauteur de 2 cm, envers contre envers. Maintenez en places par des épingles ou des pinces. Puis piquez sur l'endroit au point de recouvrement de la recouvreuse ou bien au point droit de la machine à coudre en utilisant une aiguille double (voir détail page 9).

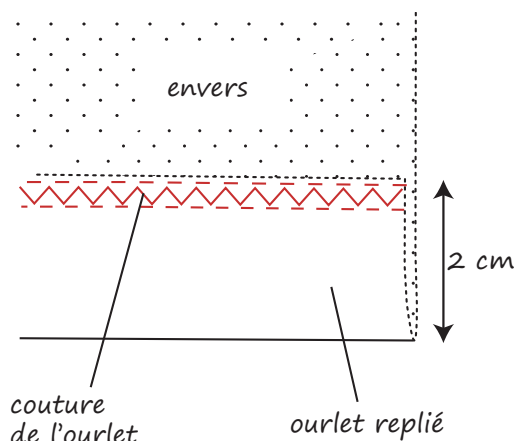


#### 5 # Finir les manches

##### Les manches courtes :

Au fer à repasser, repliez le bord de la manche sur une hauteur de 2 cm, envers contre envers. Maintenez en places par des épingles ou des pinces. Piquez sur l'endroit au point de recouvrement de la recouvreuse ou bien au point droit de la machine à coudre en utilisant une aiguille double (voir détail page 9).

##### Les manches 3 / 4 :


Assemblez la bande de manche sur sa hauteur, endroit contre endroit ; pliez la envers contre envers dans le sens de la hauteur. Placez le tube obtenu autour du bord à cru de la manche, côté endroit. Faites coïncider les coutures et maintenez en place. Assemblez avec le surjet 4 fils de la surjeteuse.

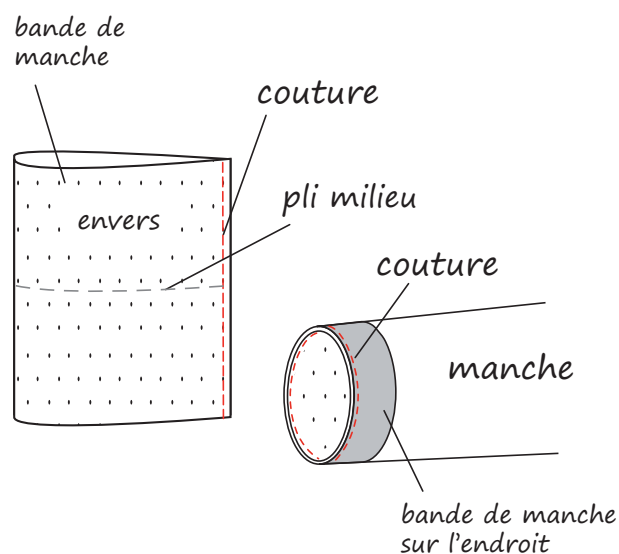

Envie de finition différente ?

Remplacer les ourlets et bande de manche par un simple ourlet roulotté, contrastant ou non.

Configurez votre surjeteuse pour le point roulotté 3 fils et veillez à bien choisir le fil du boucleur supérieur, car c'est lui qui se voit le plus dans le point roulotté.

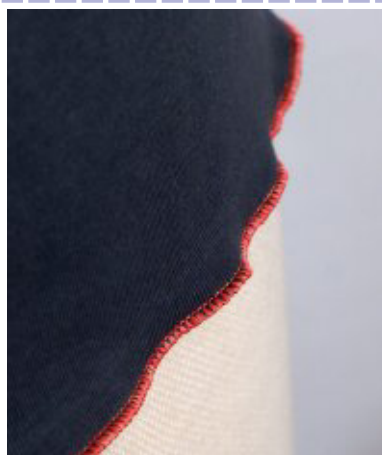

Je couds...

# Badiane à la machine à coudre



Les marges de coutures sont comprises : elles sont de 0,7 cm, ce qui correspond normalement à la moitié de votre pied presseur standard.

Alignez les bords des pièces de tissu et piquez-les ensemble. Utilisez le **point jersey** (dit point tricot ou point extensible) de la machine à coudre, ou à défaut un point zigzag étroit. Si votre machine à coudre le propose, vous pouvez également utiliser le point overlock.

Utilisez une aiguille jersey ou stretch et une fil polyester aussi bien pour l'aiguille que pour le fil de canette.

Pour coudre toujours à la bonne distance, alignez le bord du pied presseur avec les bords des pièces du tissu.




Reprenez les mêmes étapes de montage, en remplaçant le surjet 4 fils par le point de couture de la machine à coudre que vous avez choisi.

Cousez doucement sans étirer le tissu pendant la couture.

Réalisez vos ourlets avec l'aiguille double spéciale jersey :



Remplacez votre aiguille jersey par une aiguille double spéciale jersey. Installez 2 fils d'aiguille et choisissez un point droit de 3 à 3.5 mm de long et piquez votre ourlet sur l'endroit du vêtement.


Retrouvez tous les conseils et astuces pour coudre le jersey dans mon livre "Guide de couture à la machine à coudre" : <http://christelleben.blogspot.fr/p/guide-de-couture-la-machine-coudre.html>

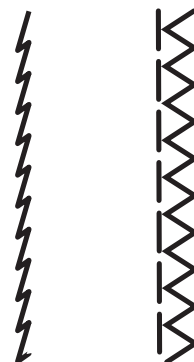

point tricot extensible

point overlock

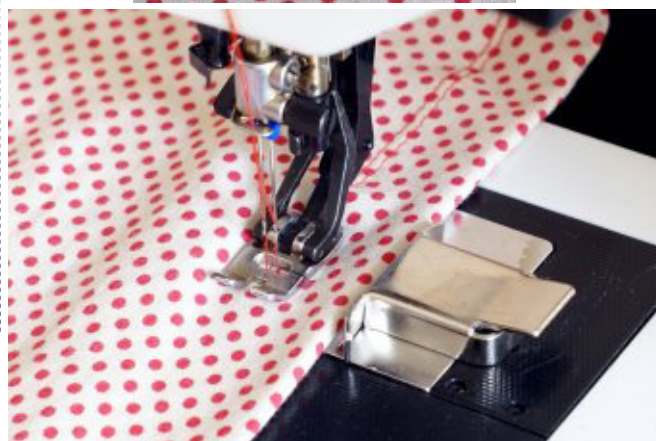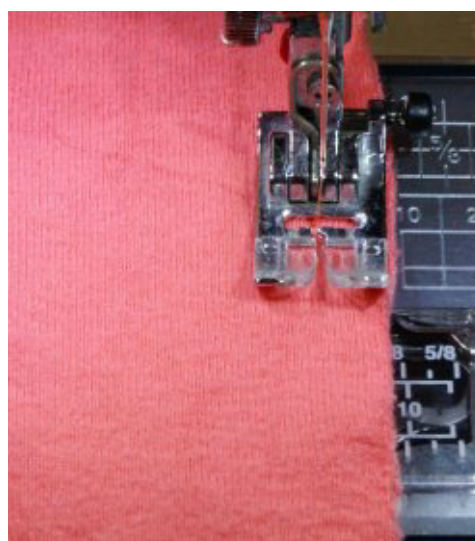

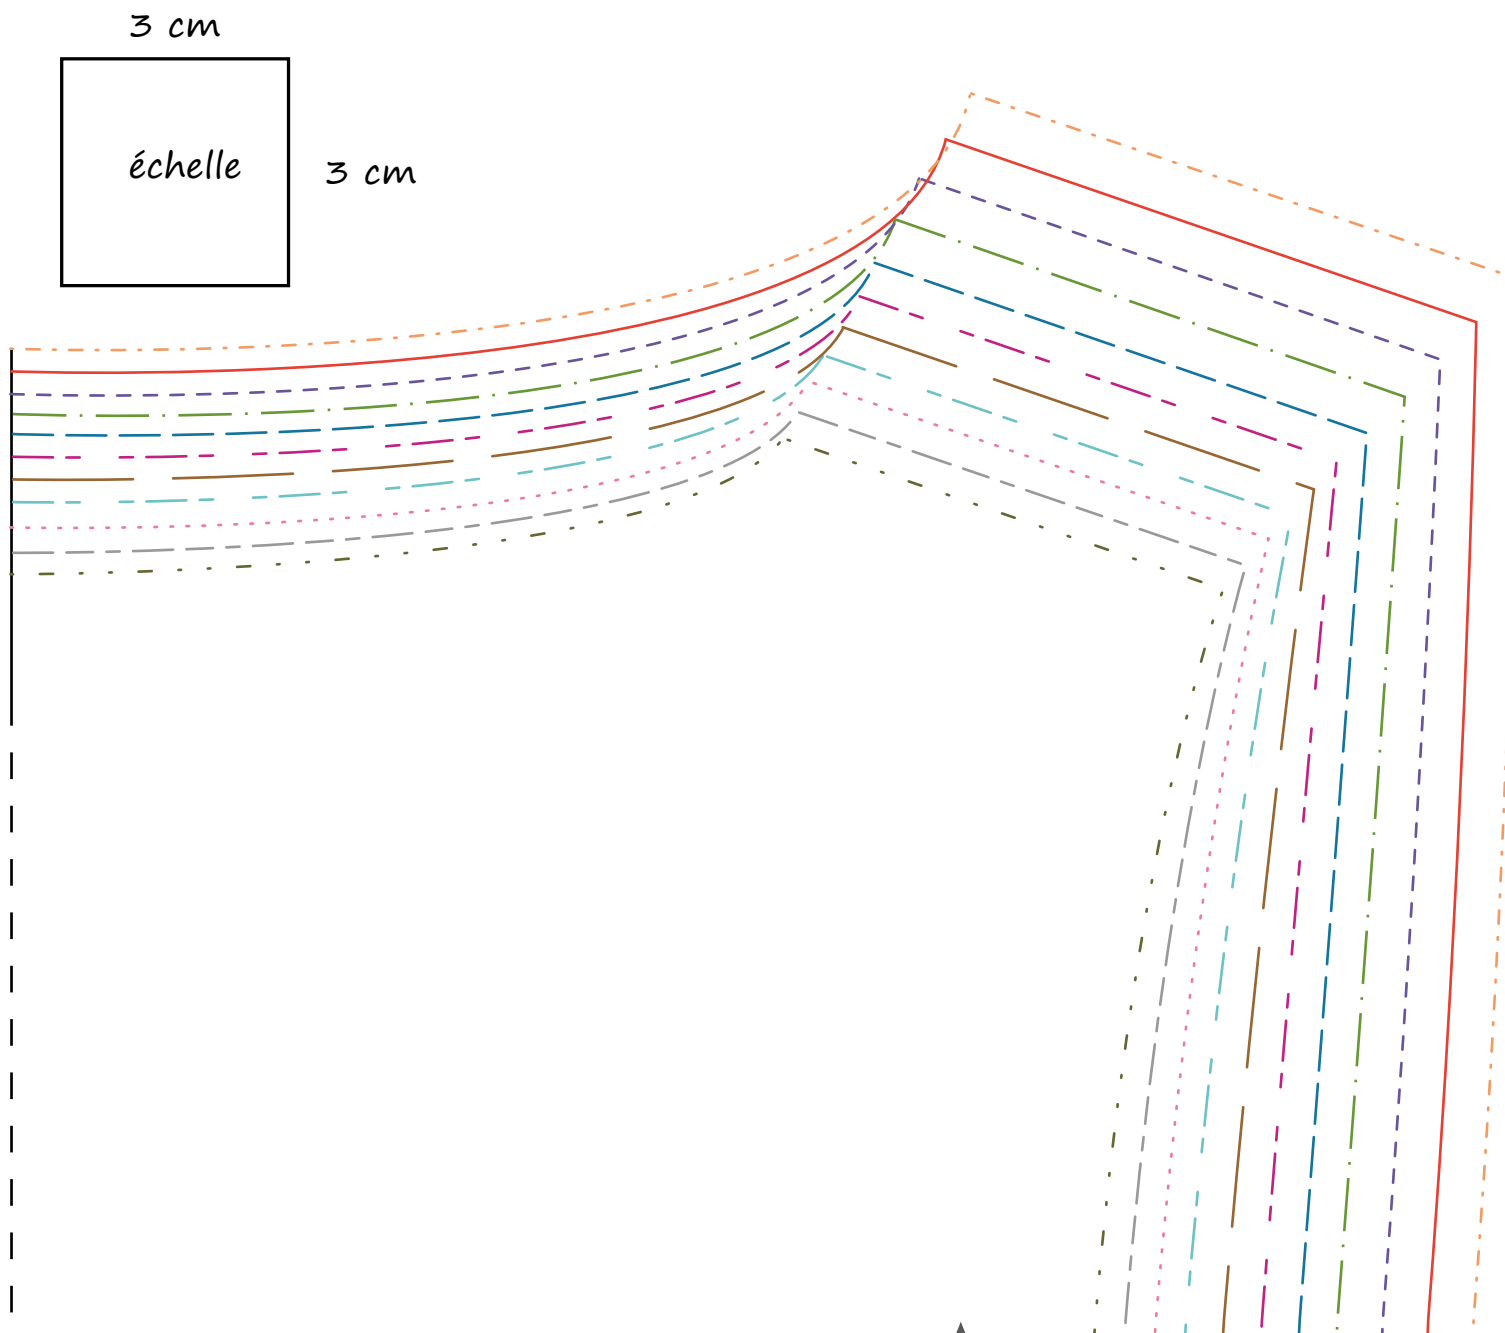



# Je couds Badiane



|       |             |
|-------|-------------|
| ----- | 52          |
| ----- | 50          |
| ----- | 48          |
| ----- | 46          |
| ----- | 44          |
| ----- | 42          |
| ----- | 40          |
| ----- | 38          |
| ----- | 36          |
| ----- | 34          |
| ----- | 32 / 14 ans |

----- ligne de pli


↔ droit-fil


☆ repère


Marges de couture  
comprises : 0.7 cm



Patron réservé à un usage personnel  
Modèle déposée © Christelle Beneytout 2015

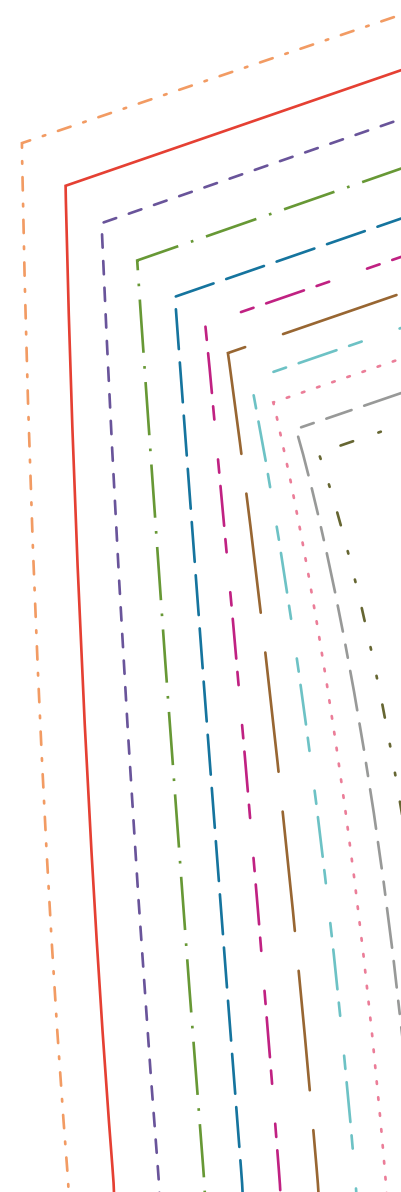

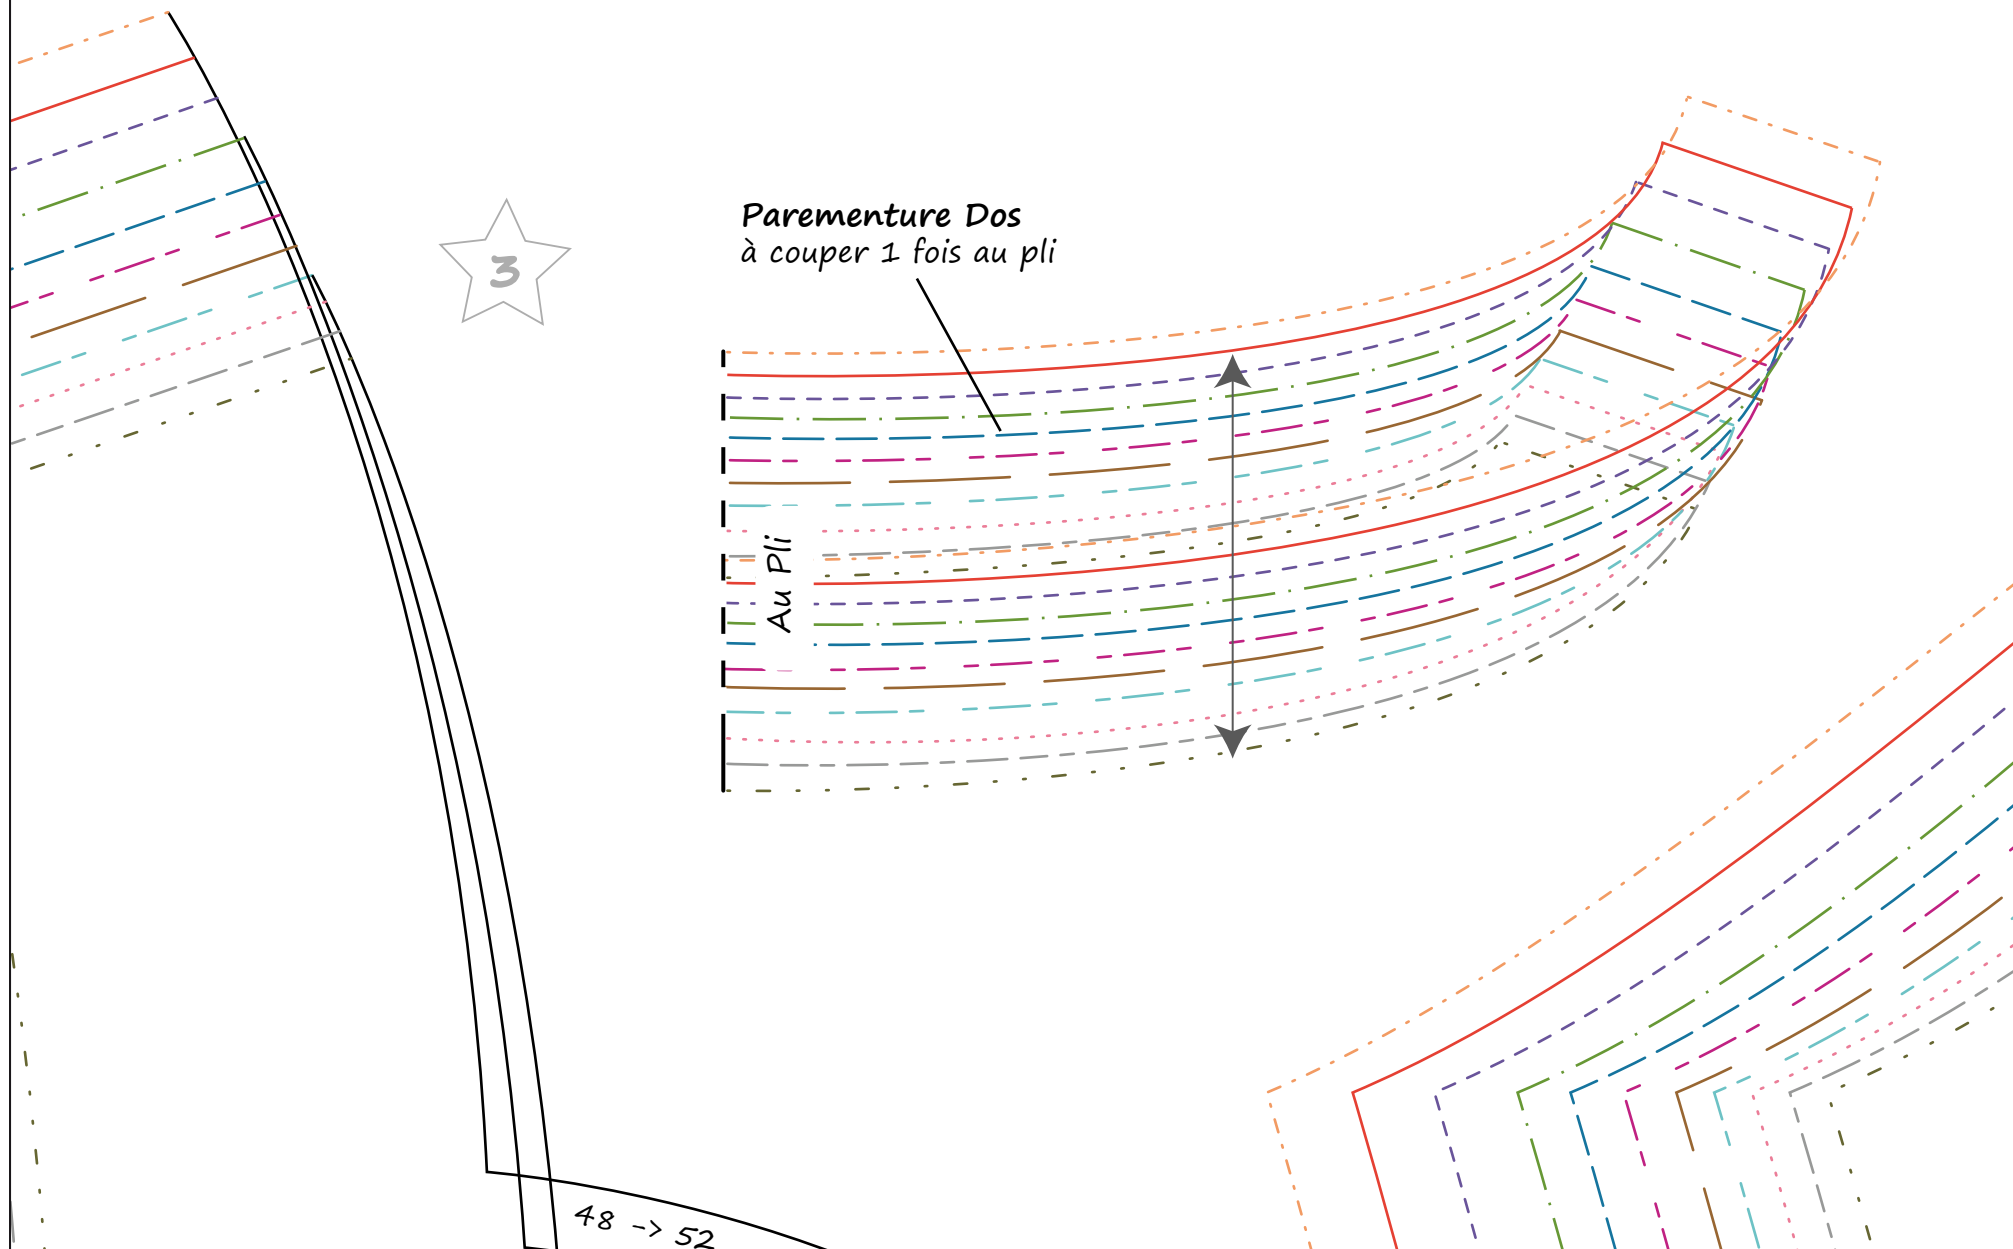

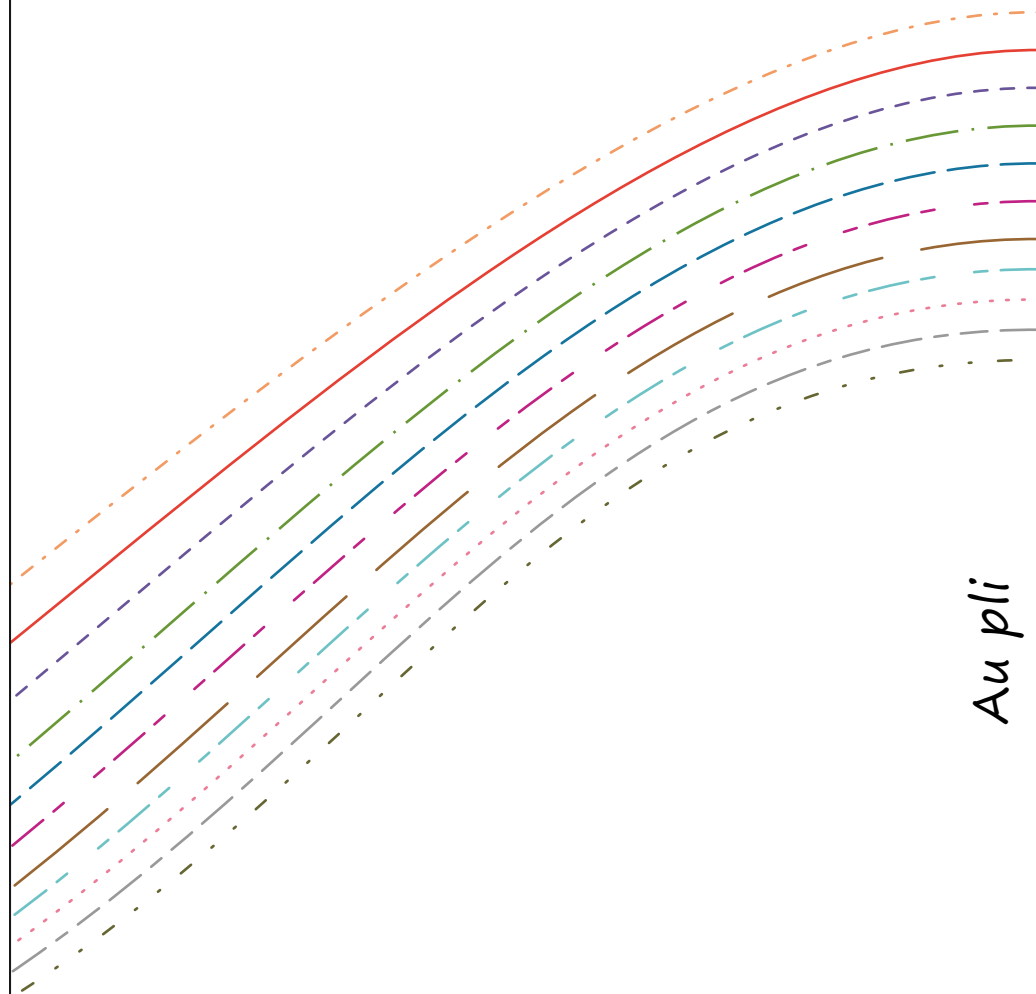

Manche

Au pli




# Dos

à couper 1 fois au pli

Au pli

point-fil



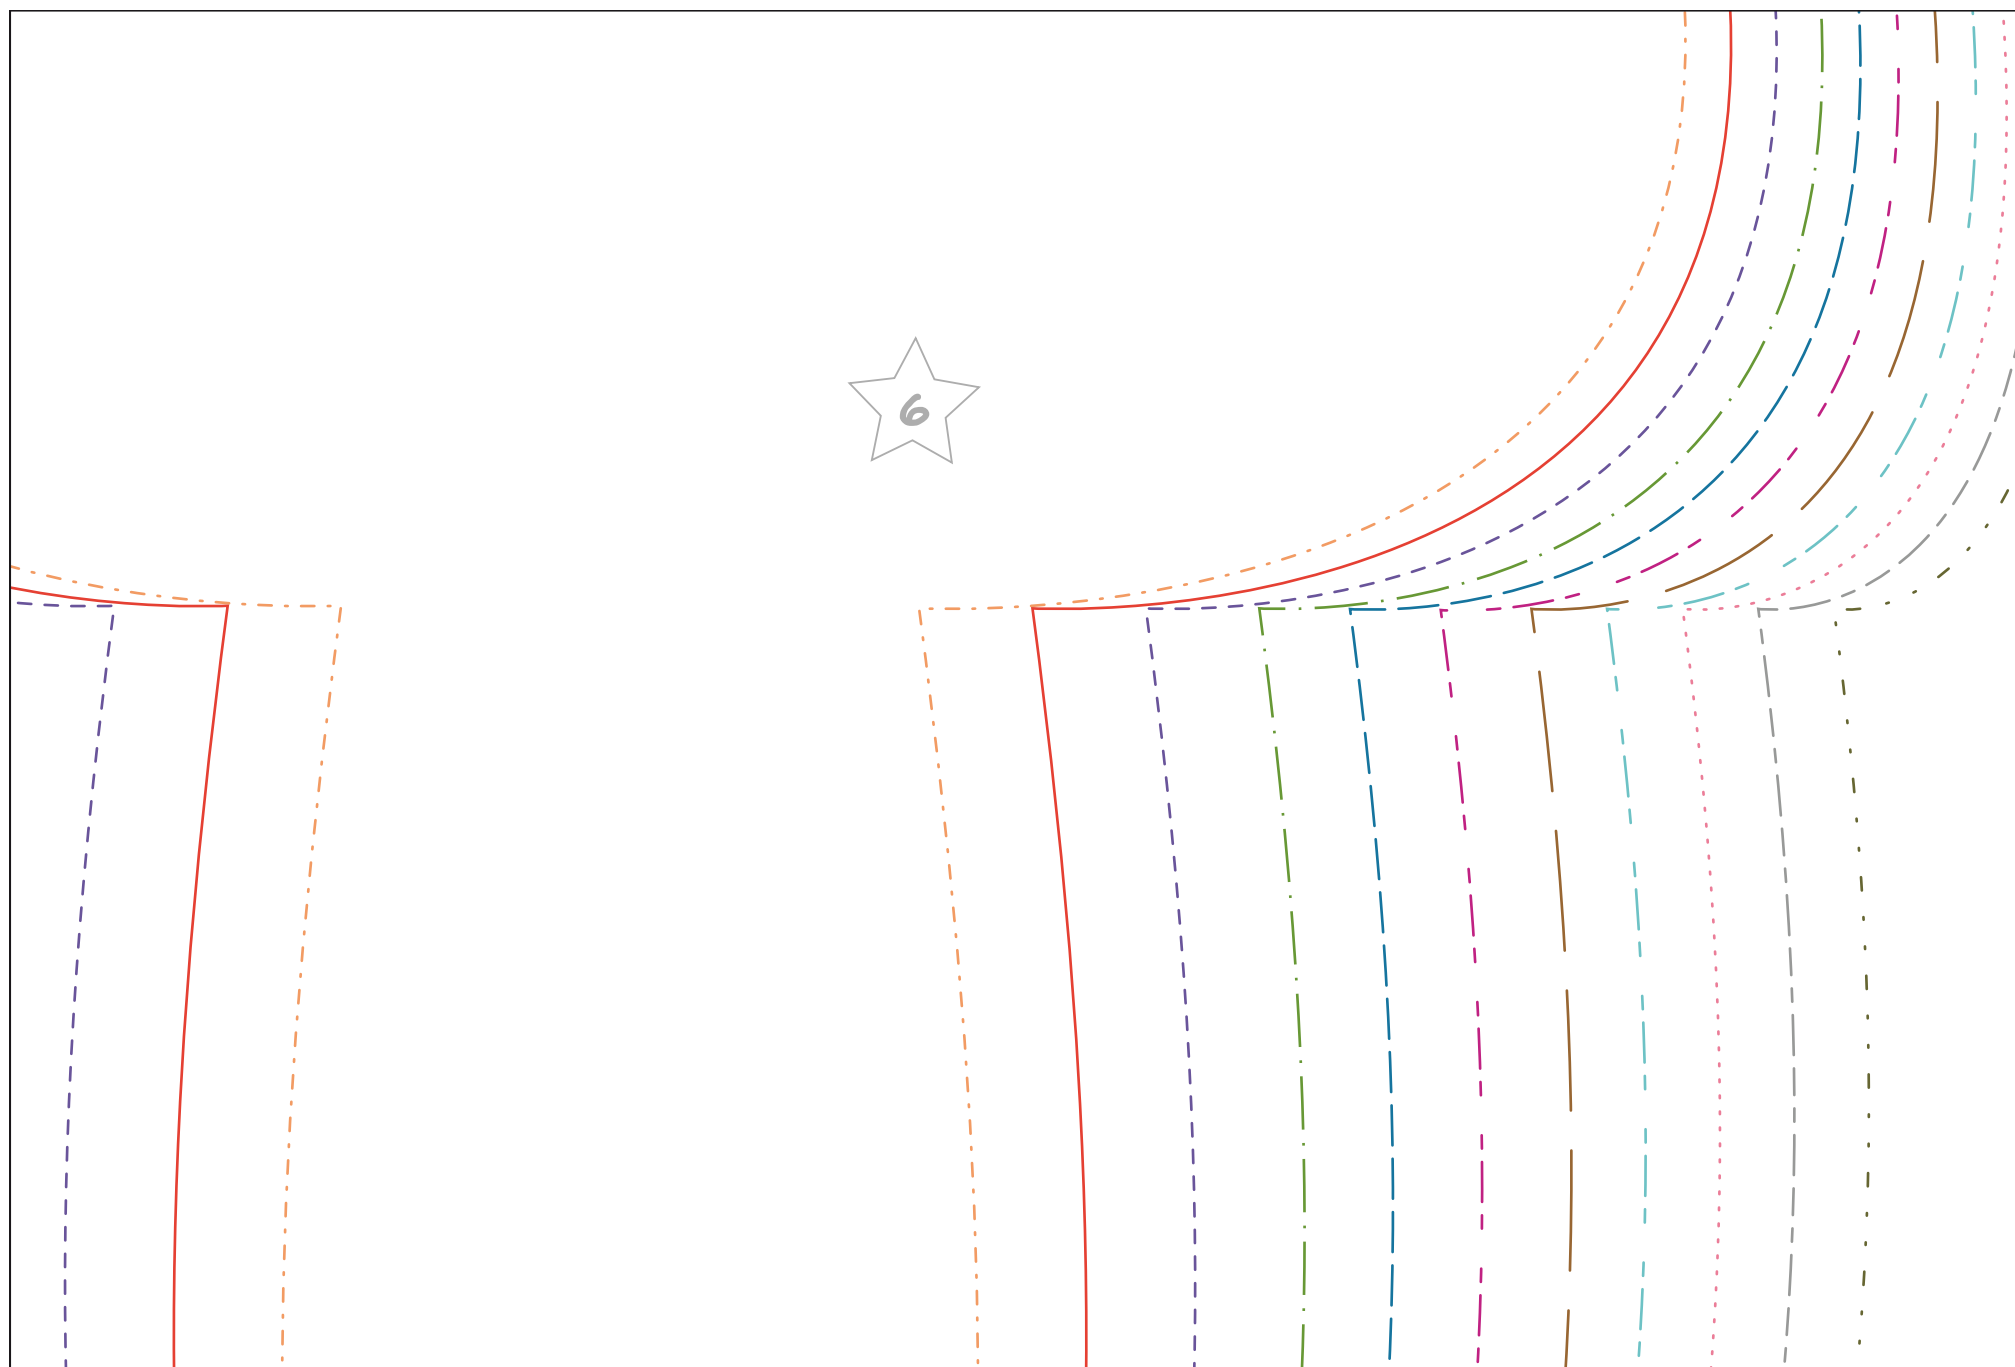

40 -> 46

32 -> 38

**Devant**

à couper 1 fois au pli



à couper 2 fois au pli

Droit-fil


— — — — — ligne de pli de l'ourlet manche courte —

ligne de coupe de la manche courte



Dr




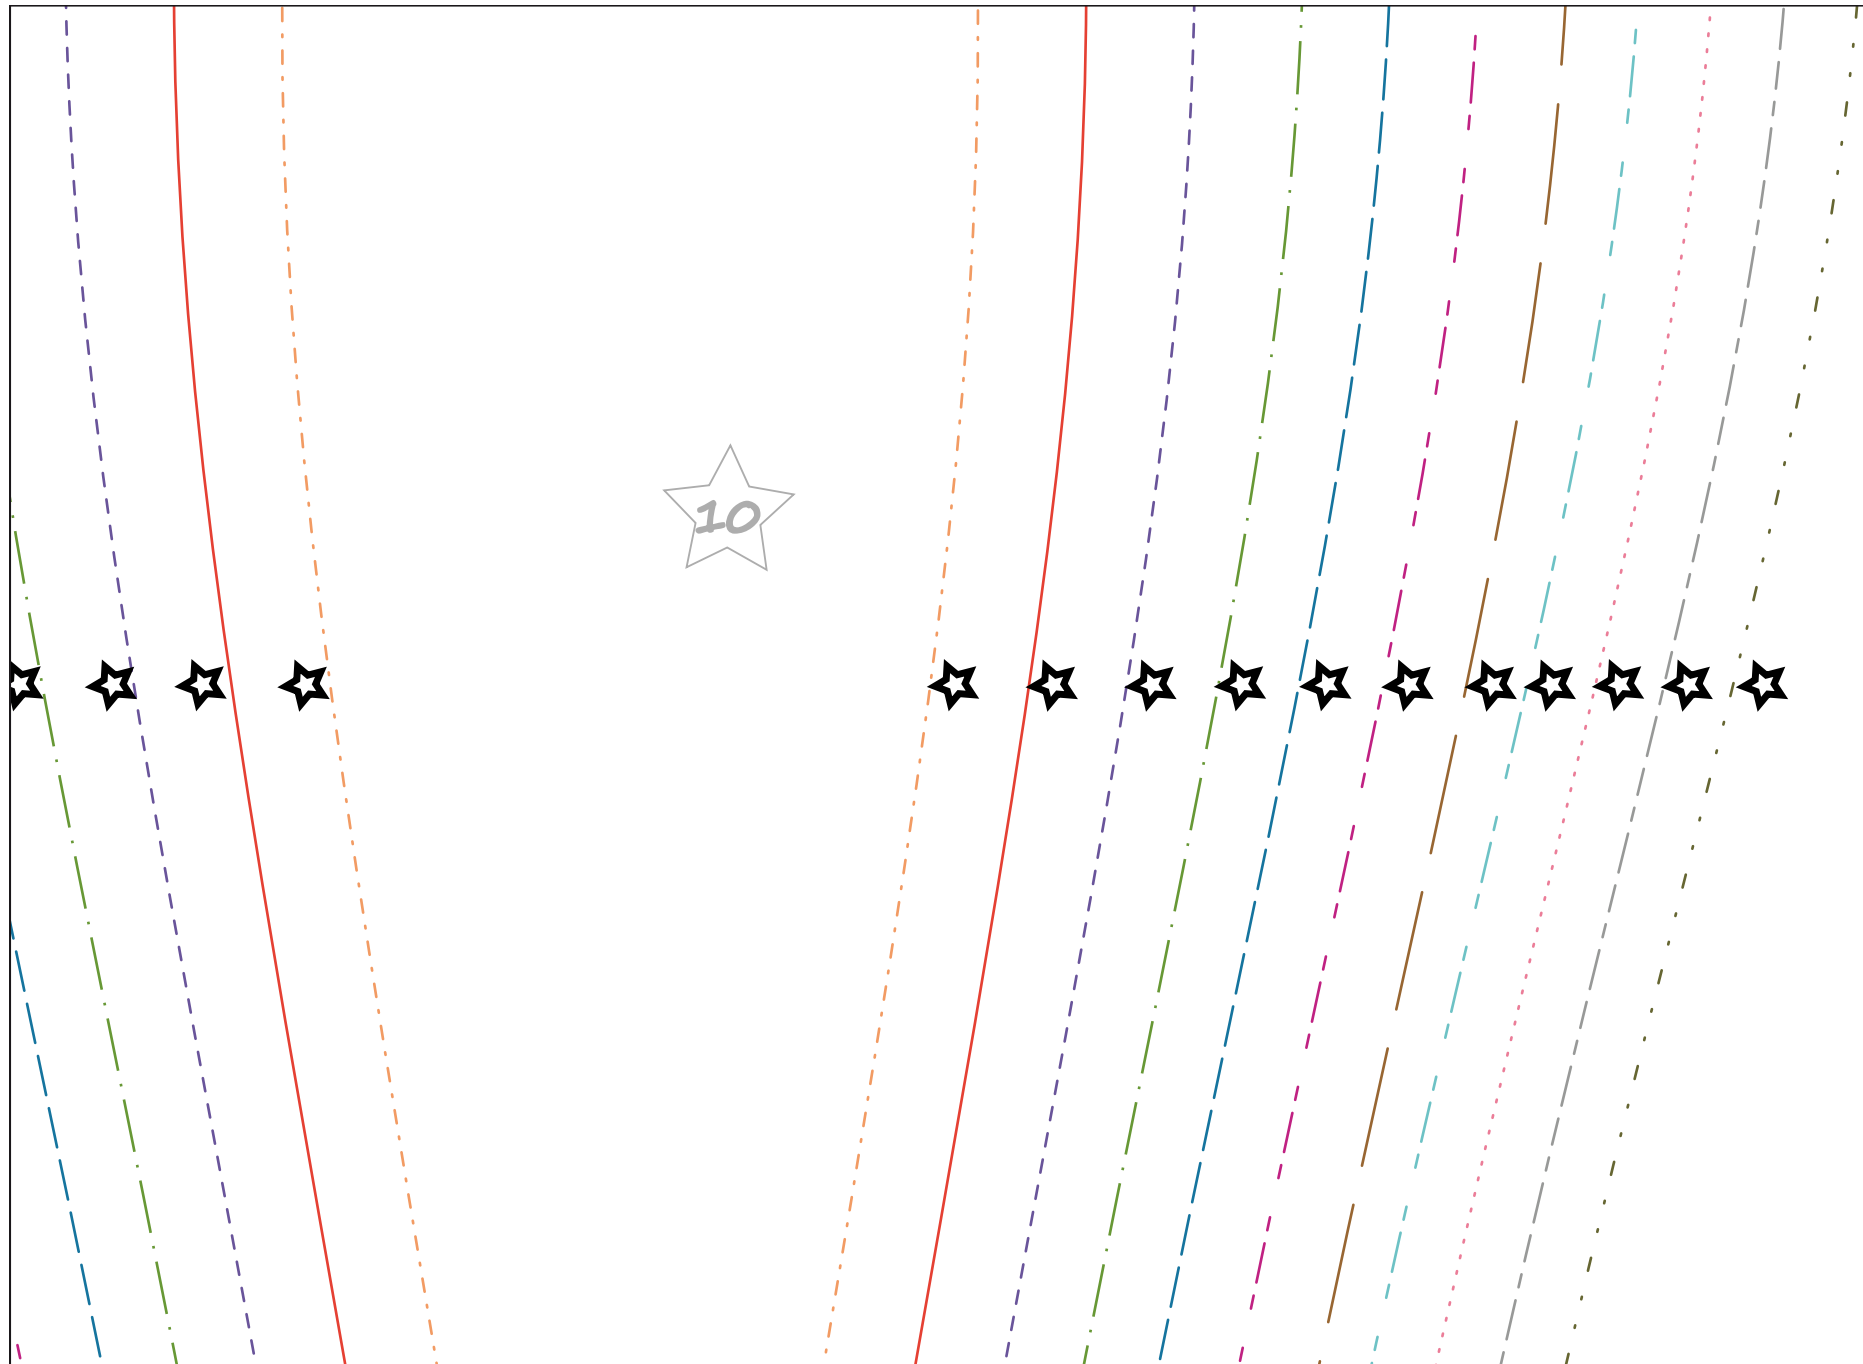


*Droit-fil*

*Au p*

*Droit-fil*

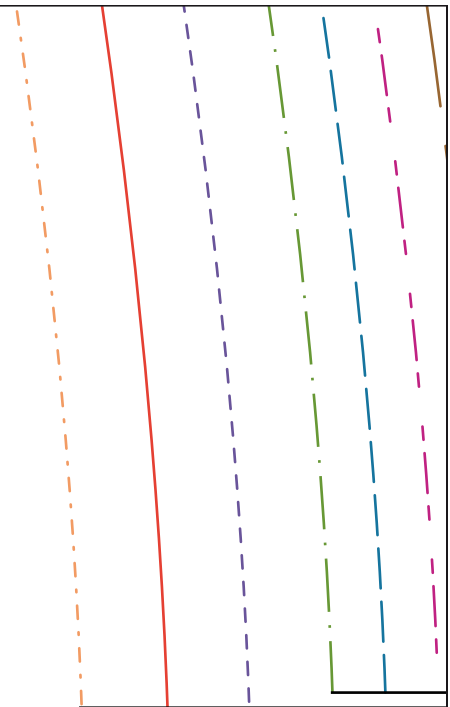

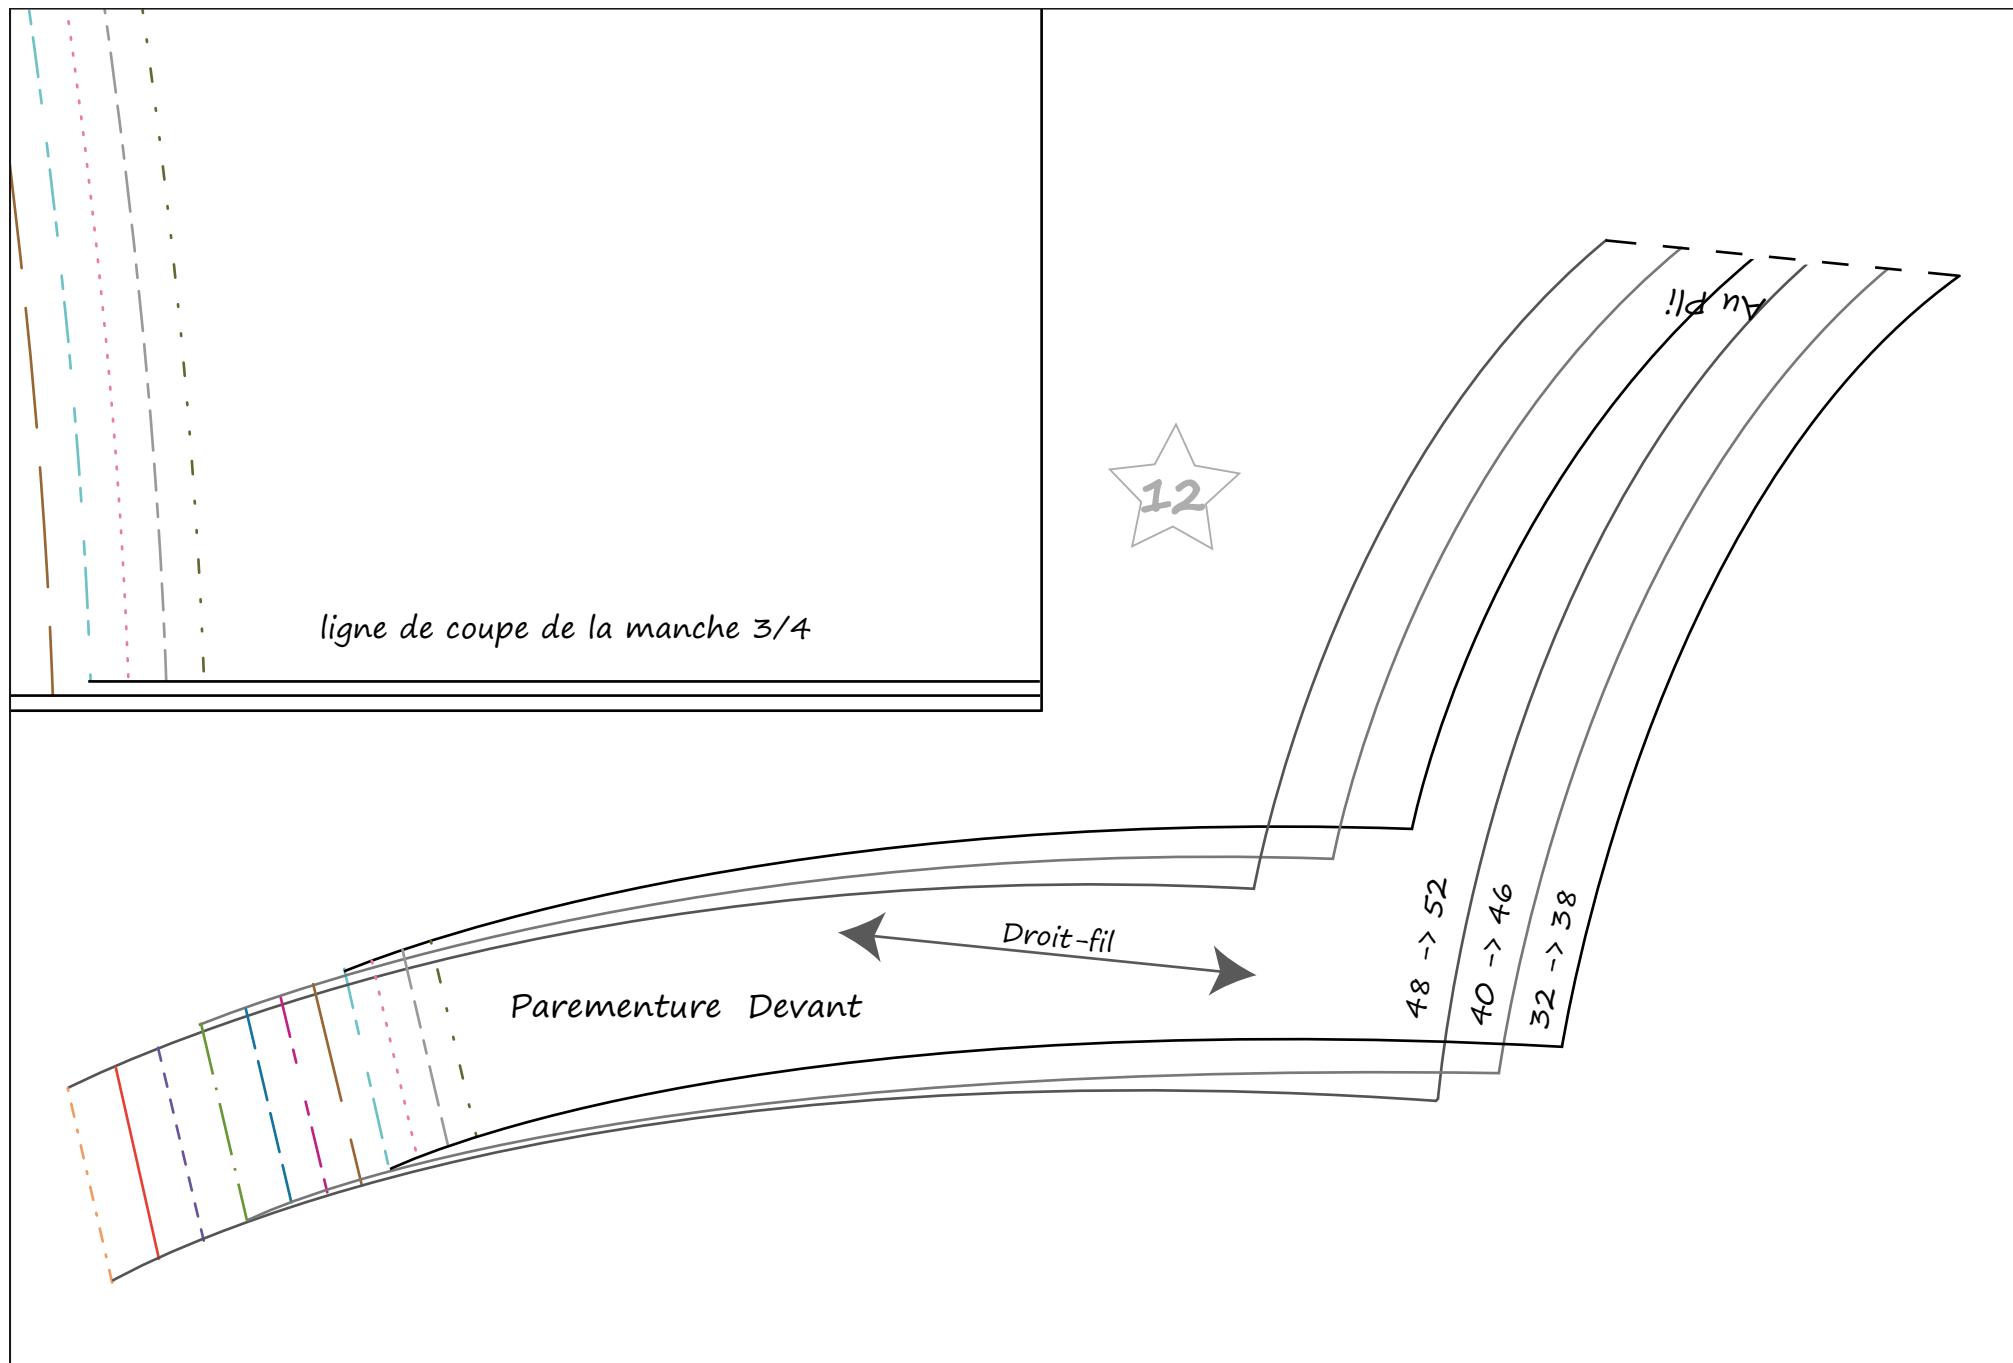

Droit-fil


ligne de pli de l'ourlet taille 32 -> 38

ligne de coupe taille 32 -> 38

ligne de coupe taille 40 -> 46

ligne de coupe taille 48 -> 52

13

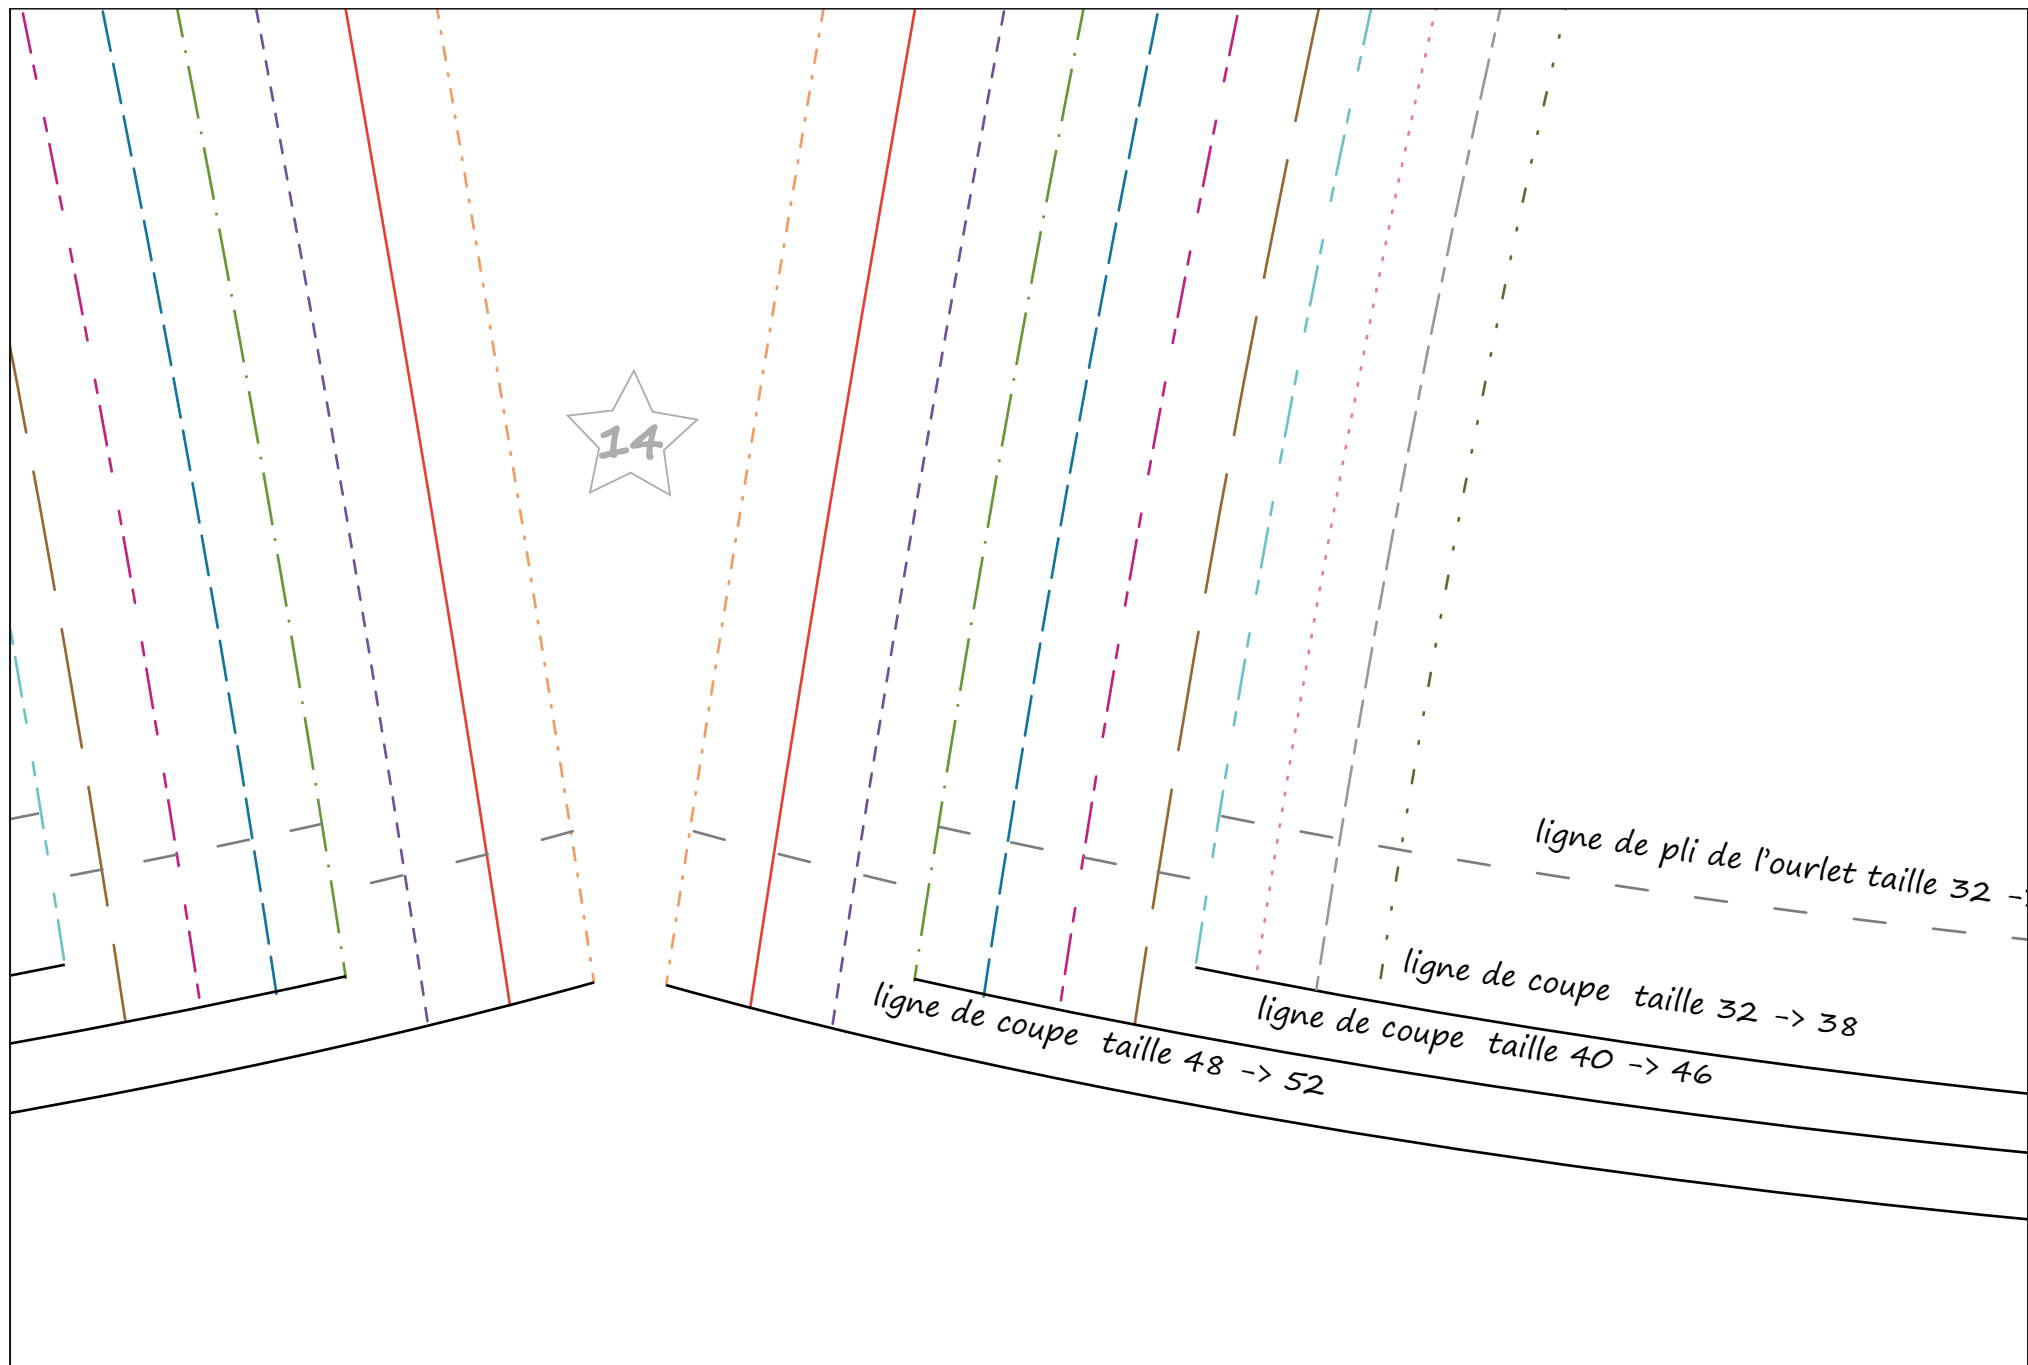



38

