



1a

Artikel KN1606-10
KN1606-11

Knippie

Belangrijk!

Voordat u verder gaat, eerst deze pagina goed lezen!

Voordat u begint met het printen van alle pagina's, print u eerst **ALLEEN DEZE PAGINA**.

Als u deze pagina heeft geprint, controleert u met behulp van een liniaal of het onderstaande vierkant exact 10 bij 10 cm is.

Zo niet, dan print u nogmaals alleen deze pagina, waarbij u controleert of u print op ware grootte (100%) en op het juiste papierformaat; A4 (210 x 297 mm).

Pas nadat u deze pagina heeft geprint en het vierkant exact 10 bij 10 cm is, print u met **DEZELFDE INSTELLINGEN** (ware grootte op A4 papier) de resterende pagina's.

Op één van de pagina's in het patroon is voor een laatste controle ook nog eenzelfde vierkant geplaatst.


Voordat u begint met het knippen en plakken van het patroon, controleert u ook nog of dit vierkant de juiste afmetingen heeft.

Zijn beide vierkanten exact 10 bij 10 cm, dan is het patroon juist geprint en kunt u beginnen met het knippen en plakken van het patroon.

Doet u voorgaande stappen niet, dan bestaat de kans dat het patroon qua maatvoering niet klopt.



CONTROLE VLAK

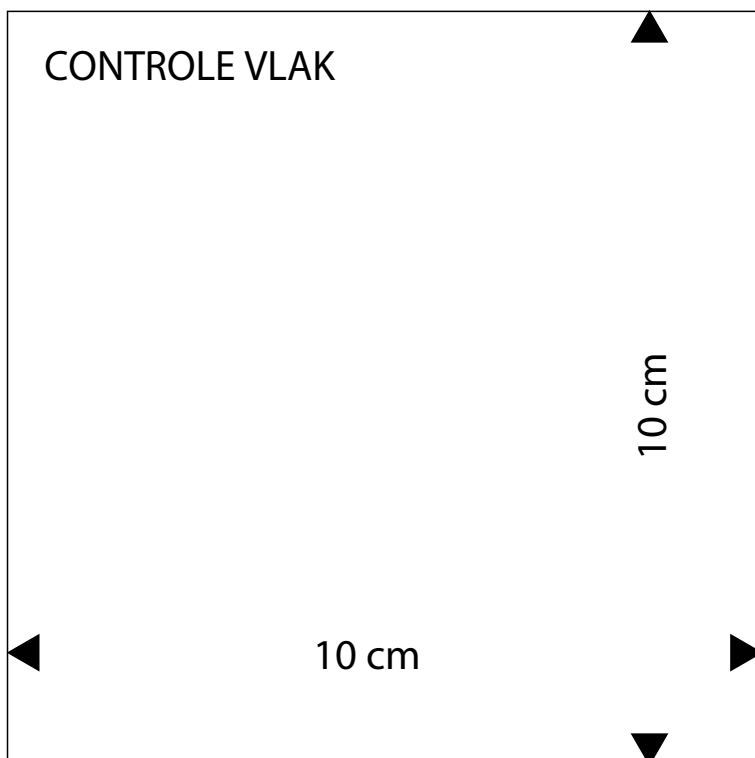

A1





1b

Kijk voor de verwijzingen naar de paginanummers
36 t/m 41 op www.knippie.nl/naaitips

10 JURK ●●●

Je kunt dit model maken in de maten 98 t/m 134.

Kijk voor de uitleg bij 'Hoe meet je de maten?' op pag. 36.

Dit heb je nodig

98	104	110	116	122	128	134
Stof van 1.40 m breed						
1.10 m	1.15 m	1.20 m	1.25 m	1.30 m	1.40 m	1.45 m
Satijn voering van 1.40 m breed						
0.90 m	1.00 m	1.05 m	1.10 m	1.20 m	1.30 m	1.40 m
Tulestof van 1.40 m breed						
1.85 m	1.95 m	2.15 m	2.20 m	2.30 m	2.40 m	2.50 m

Je hebt verder nodig: 1 rits van 25–25–30–30–30–30–30 cm (op maat maken)
• 0.75 m satijnband van 3 cm breed • elastiek van 0.5 en 2.5 cm breed.

Zo maak je het papieren patroon

Knip de volgende patroondelen uit:

1 voorpand 2 achterpand 3 voor- en achterpand rok

Let op: kijk voor de uitleg bij 'Doorknippen/afknippen' op pag. 37. Knip de patroondelen 1 en 2 op de aangegeven lijn af.

Teken de volgende patroondelen zelf

98	104	110	116	122	128	134
5 mouw (incl. 2.5 cm beleg, 2x knippen)						
11x21.5 cm	11x22 cm	11x22.5 cm	11x23 cm	11x23.5 cm	11x24 cm	11x24.5 cm
6 schouderband (2x knippen)						
1.5x60 cm	1.5x60 cm	1.5x60 cm	1.5x60 cm	1.5x60 cm	1.5x60 cm	1.5x60 cm
7 voorpandbies (1x knippen)						
2.5x27.5 cm	2.5x28.5 cm	2.5x30 cm	2.5x31.5 cm	2.5x32.5 cm	2.5x34 cm	2.5x35 cm
8 achterpandbies (2x knippen)						
2.5x14 cm	2.5x14.5 cm	2.5x15.5 cm	2.5x16 cm	2.5x16.5 cm	2.5x17 cm	2.5x17.5 cm

Zo knip je de patroondelen uit de stof, de voering en de tule

Leg de patroondelen volgens het knip-voorbeelden op de stoffen. Kijk voor de uitleg bij 'Naden en zomen aantekenen' op pag. 37. Knip bij de stof en de voering een beleg van 2.5 cm aan de bovenrand van de panden 1 en 2. Knip de onderrand van de tule panden rok 3 zonder zoom.

Leg voor het naaien de delen met de goede kanten op elkaar.

Werk de naden met een lock- of zigzagsteek af.


Strijk de naden na het naaien open en de figuurnaden plat.

Zo zet je het model in elkaar



Kijk voor de uitleg bij 'Naden naaien, afwerken en strijken' op pag. 38.

Panden

- Leg de goede kant van het voering-voorpand 1 op de verkeerde kant van het voorpand 1. Rijg de buitenranden op elkaar. Leg de goede kant van het voering-achterpand 2 op de verkeerde kant van het achterpand 1. Rijg de buitenranden op elkaar. Verwerk deze delen verder als een stof.



Alle patronen zijn zonder naden en zomen!

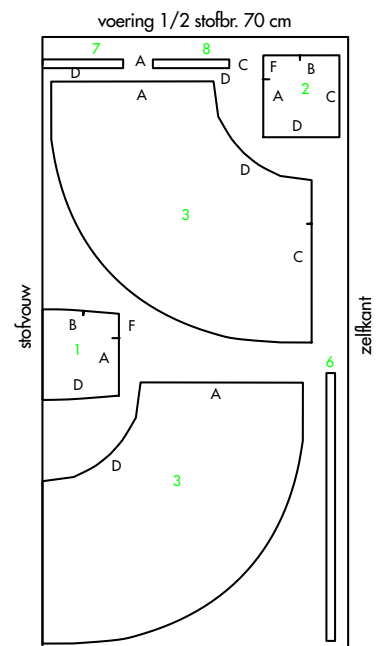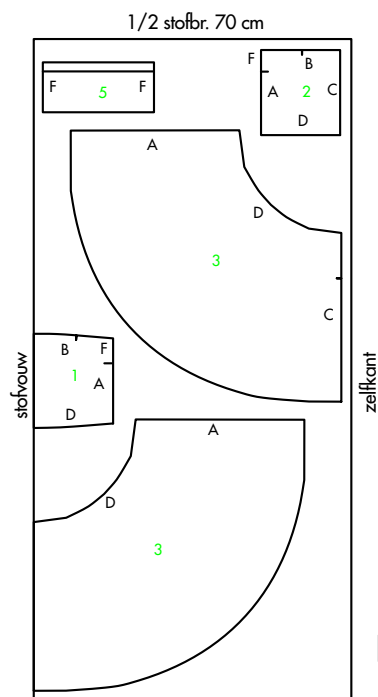

TIP

Zet eventueel de letters die in het knipvoorbeeld staan op de patroondelen.





1c

2. Naai de zijnaden A van het voorpand en het achterpand vanaf het teken op elkaar. Rek het elastiek tijdens het naaien iets uit. Naai het smalle elastiek vanaf het teken op de verkeerde kant van de zijnaad A vast.
3. Vouw het aangeknipte beleg aan de bovenrand B van de panden naar de verkeerde kant. Naai het beleg op belegbreedte vast, zodat er een tunnel ontstaat. Rijg het brede elastiek door de tunnels. Naai de uiteinden van het elastiek op de armsgatranden F en de middenachternaden C vast.

Schouderbanden

4. Leg een dikke draad op de goede kant in het midden van de schouder band-reep. Vouw de reep in de lengte dubbel met de goede kanten op elkaar. Naai de lange randen op elkaar. Naai één uiteinde dicht en naai hierbij de draad vast. Knip de naad tot 0,25 cm van het stiksel af. Keer de reep door aan de draad te trekken. Knip het dichte uiteinde + de draad af. Knip de reep in 2 gelijke delen.
5. Naai één uiteinde van het schouderbanden met een inslag op het teken aan de bovenrand B van de panden vast. Leg een knoopje in het andere uiteinde van de schouderbanden.

Voor- en achterpandbies

6. Naai de zijnaden A van de voorpand-bies 7 en de achterpand-bies 8 op elkaar. Vouw de naad aan de bovenrand van de biezen naar de verkeerde kant en rijg hem vast.
7. Leg de biezen met de verkeerde kant op de goede kant van de panden. Rijg de onderranden D van de biezen en de panden op elkaar vast.
8. Naai de bovenrand van de biezen smal op de kant op de panden vast.

Mouwen

9. Naai een zoom van 2 cm breed in de onderrand van de mouw 5.
10. Kijk voor de uitleg bij 'Rimpelen' op pag. 40. Rimpel de naad F van de mouw in tot de lengte F van de panden.
11. Zorg dat het beleg van de mouw aan de bovenrand uitsteekt. Naai de naden F van de mouw en het voorpand op elkaar. Naai de naden F van de mouw en het achterpand op elkaar.
12. Vouw het beleg van de mouw naar de verkeerde kant en naai het op belegbreedte vastss.

Voeringpanden rok, panden rok en tulepanden rok

13. Naai de middenachternaden C van de voering-achterpanden rok 3 vanaf het splitteken op elkaar. Naai de zijnaden A van de voeringpanden rok 3 op elkaar.
14. Naai de middenachternaden C van de achterpanden rok 3 vanaf het splitteken op elkaar. Naai de zijnaden A van de panden rok 3 op elkaar.
15. Naai de middenachternaden C van de tule-achterpanden rok 3 vanaf het splitteken op elkaar. Naai de zijnaden A van de tulepanden rok 3 op elkaar.
16. Leg de panden rok, de tulepanden rok en de voeringpanden rok met de goede kanten naar boven. Schuif de voeringpanden rok in de panden rok. Schuif de tulepanden rok in de voeringpanden rok. Rijg de taillenaden D van de panden rok, de voeringpanden rok en de tulepanden rok op elkaar.
17. Kijk voor de uitleg bij 'Rimpelen' op pag. 40. Rimpel de taillenaad D van de panden rok in tot de breedte van de panden.
18. Naai de taillenaden D van de panden en de panden rok op elkaar. Je hebt nu de onderrand D van de biezen vastgenaaid. Stik de onderrand D van de biezen smal op de kant door.


Rits

19. Zet de rits als volgt in het split van het achterpand. Vouw de splitnaden C op de patroonlijn naar de verkeerde kant. Leg de achterpanden en de rits met de goede kanten naar boven. Rijg de rits onder de splitnaden C.
20. Stik de splitnaden op de goede kant ± 0.5 cm vanaf de kant door. Stik aansluitend een dwarsstiksel aan de onderkant van het split. Naai de lintjes van de rits smal op de kant alleen op de naad vast.

Afwerking

21. Kijk voor de uitleg bij 'Zichtbare zoom' op pag. 41. Naai een zoom van 1 cm breed in de onderrand van de jurk en in de onderrand van de voeringjurk.

tulestof 1/2 stofbr. 70 cm

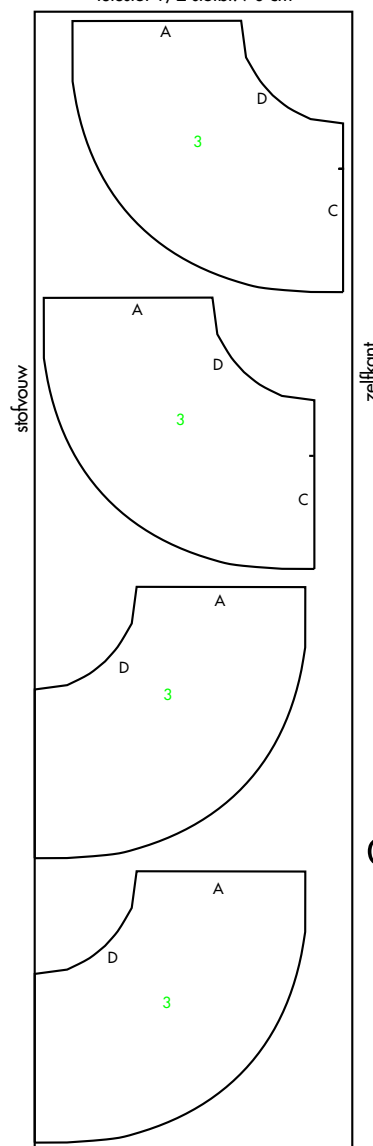

C1

plak-/lijmvlak - niet afknippen

Kijk voor de extra uitleg over 'Naden afwerken'
op www.knipmode.nl/naaitips





1d

Kijk voor de verwijzingen naar de paginanummers
36 t/m 41 op www.knippie.nl/naaitips

11 JURK ●●●

Je kunt dit model maken in de maten 98 t/m 134.

Kijk voor de uitleg bij 'Hoe meet je de maten?' op pag. 36.

Dit heb je nodig

98	104	110	116	122	128	134
Stof van 1.40 m breed						
1.10 m	1.25 m	1.30 m	1.35 m	1.50 m	1.60 m	1.70 m
Glitterstof van 1.40 m breed						
0.25 m	0.25 m	0.25 m	0.25 m	0.25 m	0.25 m	0.25 m
Tulestof van 1.40 m breed						
2.75 m	2.95 m	3.15 m	3.25 m	3.45 m	3.65 m	3.80 m

Je hebt verder nodig: versteviging lichte kwaliteit (H 180) • 1 rits van 40–40–40–45–45–45–45 cm (op maat maken) • 0.75 m satijnband van 3 cm breed • elastiek van 0.5 cm breed.

Zo maak je het papieren patroon

Knip de volgende patroondelen uit:

- 1 voorpand
- 1a beleg-voorpand
- 2 achterpand
- 2a beleg-achterpand
- 3 voor- en achterpand rok
- 4 mouw

Let op: kijk voor de uitleg bij 'Doorknippen/afknippen' op pag. 37. Knip de patroondelen 1 en 2 op de aangegeven lijn door, zodat de voorpas 1 en de achterpas 2 ontstaan. Neem de belegdelen 1a en 2a volgens de aangegeven lijn van de patroondelen 1 en 2 apart over.

Zo knip je de patroondelen uit de stoffen

Leg de patroondelen volgens de knipvoorbeelden op de stoffen. Kijk voor de uitleg bij 'Naden en zomen aantekenen' op pag. 37. Knip de onderrand van de tule panden rok 3 zonder zoom.

Voor je begint

Verstevig de volgende delen: de belegdelen 1a en 2a.

Leg voor het naaien de delen met de goede kanten op elkaar.

Werk de naden met een lock- of zigzagsteek af.

Strijk de naden na het naaien open en de figuurnaden plat.

Zo zet je het model in elkaar


Kijk voor de uitleg bij 'Naden naaien, afwerken en strijken' op pag. 38.

Panden



- Naai de dwarsnaden A van het voorpand 1 en de voorpas 1 op elkaar. Naai de dwarsnaden B van het achterpand 2 en de achterpas 2 op elkaar.
- Naai de schouder naden van de passen op elkaar. Naai de zijnaden C van de panden op elkaar. Rek het elastiek tijdens het naaien iets uit. Naai het elastiek aan de verkeerde kant op de zijnaad C vast.

Belegdelen

- Naai de schouder naden van het beleg-voorpand 1a en beleg-achterpand 2a op elkaar.
- Naai de halsnaden D van de belegdelen en de panden op elkaar. Geef tot 2 mm vóór het stiksel knipjes in de halsnaad D. Kijk voor de uitleg bij 'Platstikken' op pag. 39. Leg de halsnaden D onder het beleg. Stik de halsnaad D smal op de kant op het beleg door.



Alle patronen zijn zonder naden en zomen!

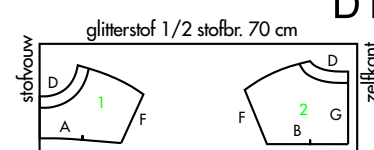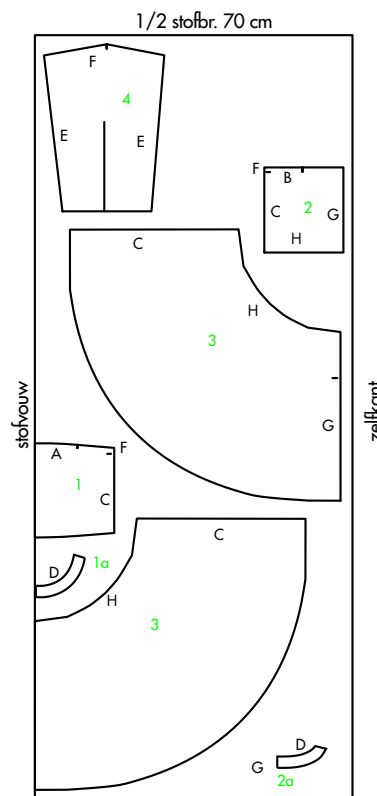

D1

TIP

Zet eventueel de letters die in het knipvoorbeeld staan op de patroondelen.





1e

- Vouw het beleg naar de verkeerde kant. Zet de onderrand van het beleg op de schouderaden van de panden vast. Stik de halsrand D op belegbreedte door.

Mouwen

- Kijk voor de uitleg bij 'Mouw inzetten' op pag. 39. Vouw de mouw **4** dubbel. Naai de mouwnaden E vanaf de patroonlijn op elkaar. Keer de mouw. Naai de mouw in het armsgat F van de panden.

Panden rok, tulepanden rok en rits

- Naai de middenachternaden G van de achterpanden rok **3** vanaf het splitteken voor de rits op elkaar. Naai de zijnaden C van de panden rok **3** op elkaar.
- Naai de middenachternaden G van de tule-achterpanden rok **3** vanaf het splitteken op elkaar. Naai de zijnaden C van de tulepanden rok **3** op elkaar.
- Leg de panden rok en de tulepanden rok met de goede kanten naar boven. Schuif de tulepanden rok in de panden rok. Rijg de taillenaden H van de panden rok en de tulepanden rok op elkaar.
- Kijk voor de uitleg bij 'Rimpelen' op pag. 40. Rimpel de taillenaad H van de panden rok in tot de breedte van de panden.
- Naai de taillenaden H van de panden en de panden rok op elkaar.
- Leg de panden en het brede satijnband met de goede kanten naar boven en zorg dat de onderrand van het satijnband op de taillenaad H komt. Naai het satijnband aan weerszijden smal op de kant op de panden vast.


Rits

- Zet de rits als volgt in het split van het achterpand. Vouw de splitnaden G op de patroonlijn naar de verkeerde kant. Leg de achterpanden en de rits met de goede kanten naar boven. Rijg de rits onder de splitnaden G.
- Stik de splitnaden op de goede kant ± 0.5 cm vanaf de kant door. Stik aansluitend een dwarsstiksels aan de onderkant van het split. Naai de lintjes van de rits smal op de kant alleen op de naad vast.

Afwerking


- Kijk voor de uitleg bij 'Zichtbare zoom' op pag. 41. Naai een zoom van 2 cm breed in de onderrand van de mouwen en 1 cm breed in de onderrand van de jurk.

Kijk voor de extra uitleg over 'Naden afwerken'
op www.knipmode.nl/naaitips

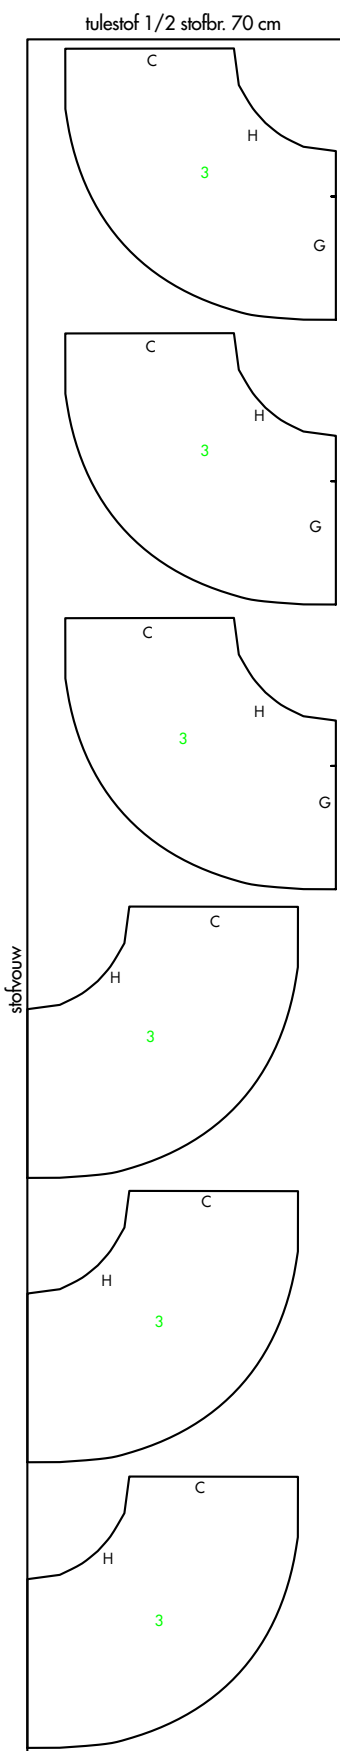

plak-/lijmvlak - niet afknippen

D1

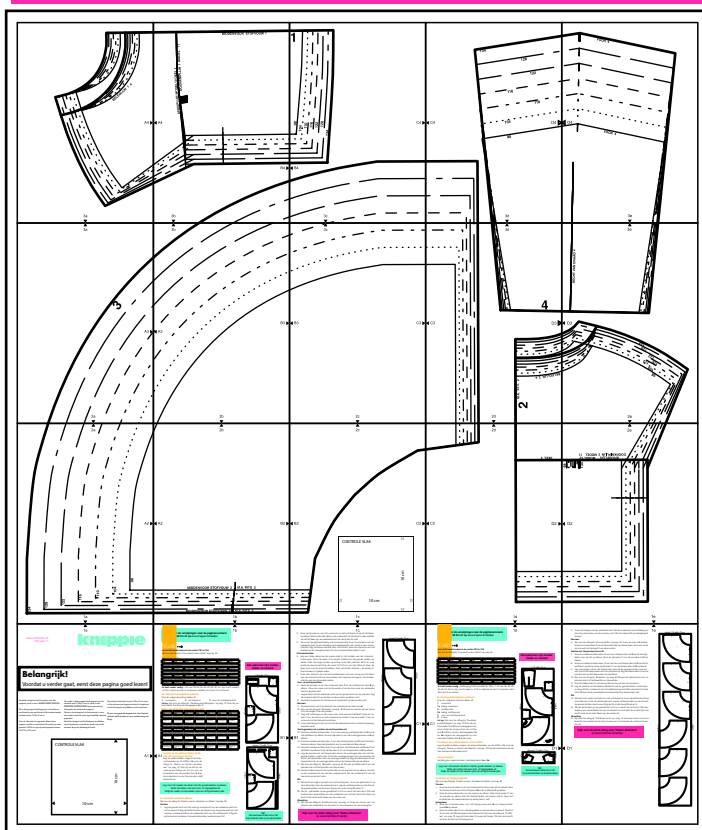



134

128

122

116

110

104

98

1a



2a



plak-/lijmvlak - niet afknippen

A2

plak-/lijmvlak - niet afknippen

plak-/lijmvlak - niet afknippen



2b



A2

B2



plak-/lijmvlak - niet afknippen

MIDDENVOOR STOFVUW 3

M.A. RITS 3

MIDDENVOOR STOFVUW 3

M.A. RITS 3

1b



plak-/lijmvlak - niet afknippen



2c



B2

C2

plak-/lijmvlak - niet afknippen

CONTROLE VLAK



10 cm

10 cm



1c



plak-/lijmvlak - niet afknippen



2d

DEEL 2

C2



D2



plak-/lijmvlak - niet afknippen

1d



plak-/lijmvlak - niet afknippen

2e

AFKNIPLIJN
MODEL 10
DOORKNIPLIJN 2 MODEL 11

98

134

D2

1e

plak-/lijmvlak - niet afknippen

plak-/lijmvlak - niet afknippen



3a

3

A3

plak-/lijmvlak - niet afknippen

2a



plak-/lijmvlak - niet afknippen



3b



A3

B3

plak-/lijmvlak - niet afknippen

2b



plak-/lijmvlak - niet afknippen



3c



B3

C3

plak-/lijmvlak - niet afknippen

2c



plak-/lijmvlak - niet afknippen



3d

4

D3



plak-/lijmvlak - niet afknippen



C3

2d



M.A. ST.V. 2

2

BELEGGIJS 2 a

plak-/lijmvlak - niet afknippen



3e


RECHT VAN DRAAD 4

✂ D3

2e



plak-/lijmvlak - niet afknippen

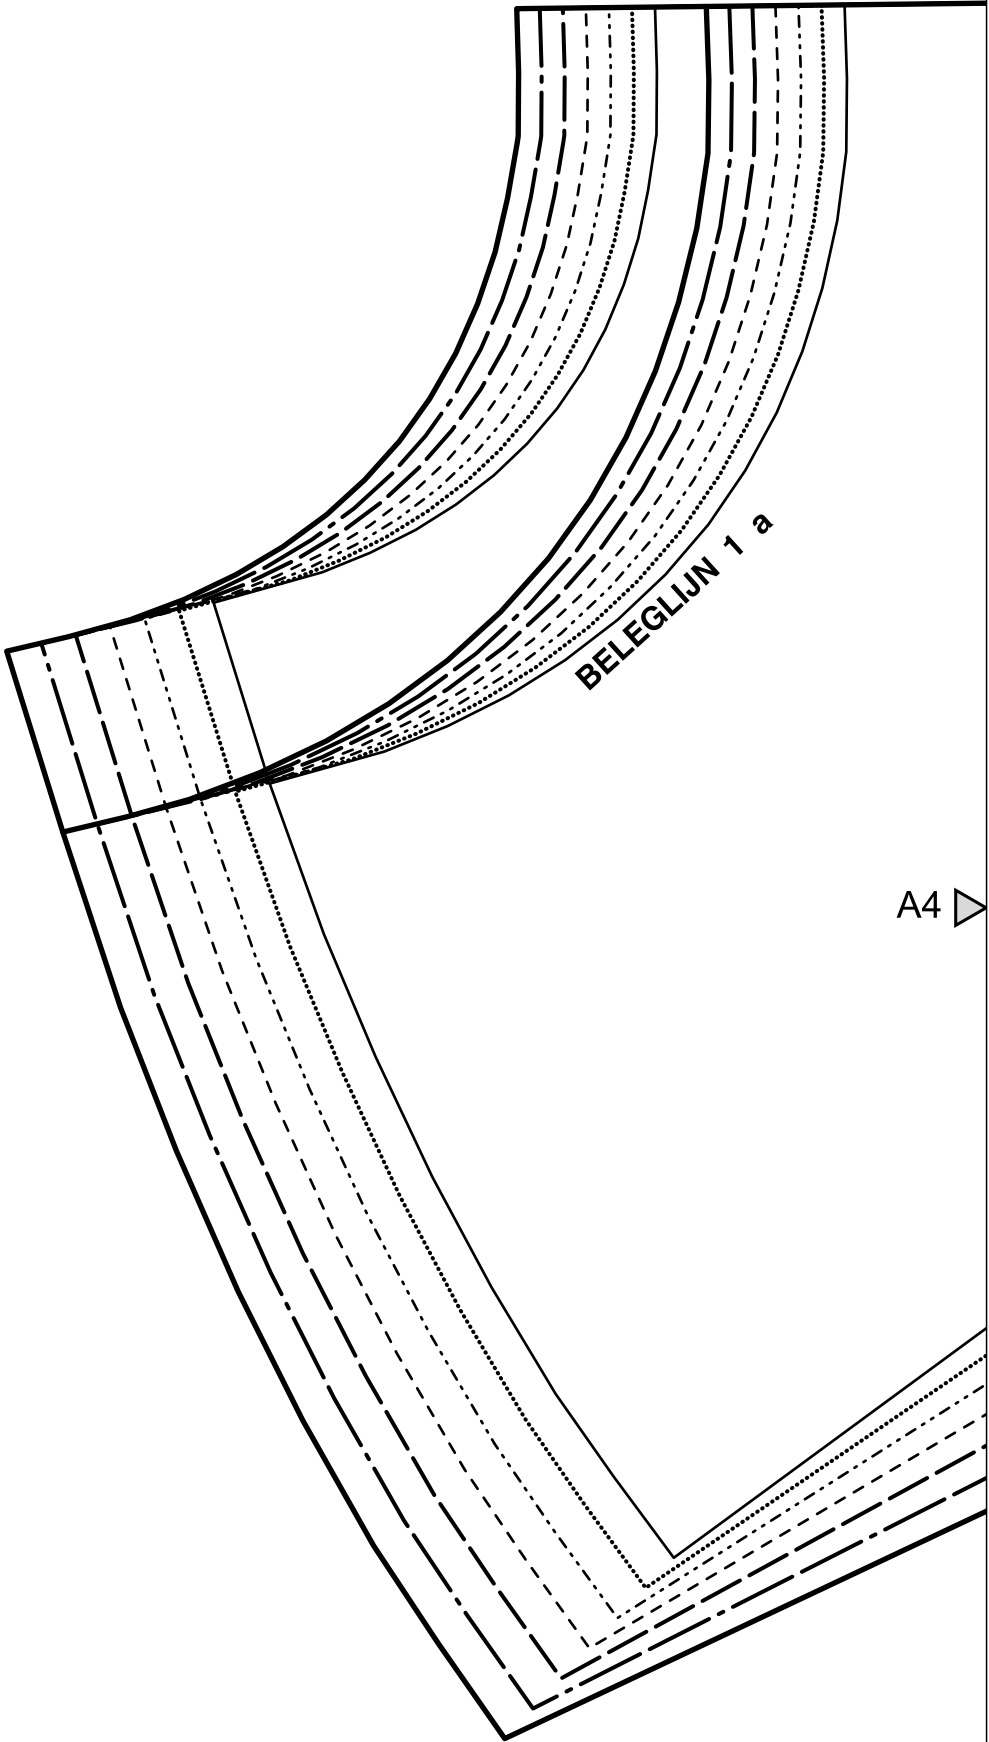

A4 

plak-/lijmvlak - niet afknippen

3a



MIDDENVOOR STOFVUW 1


AFKNIPLIJN MODEL10 DEEL 1
DOORKNIPLIJN 1 MODEL 11

A4

B4

3b

plak-/lijmvlak - niet afknippen

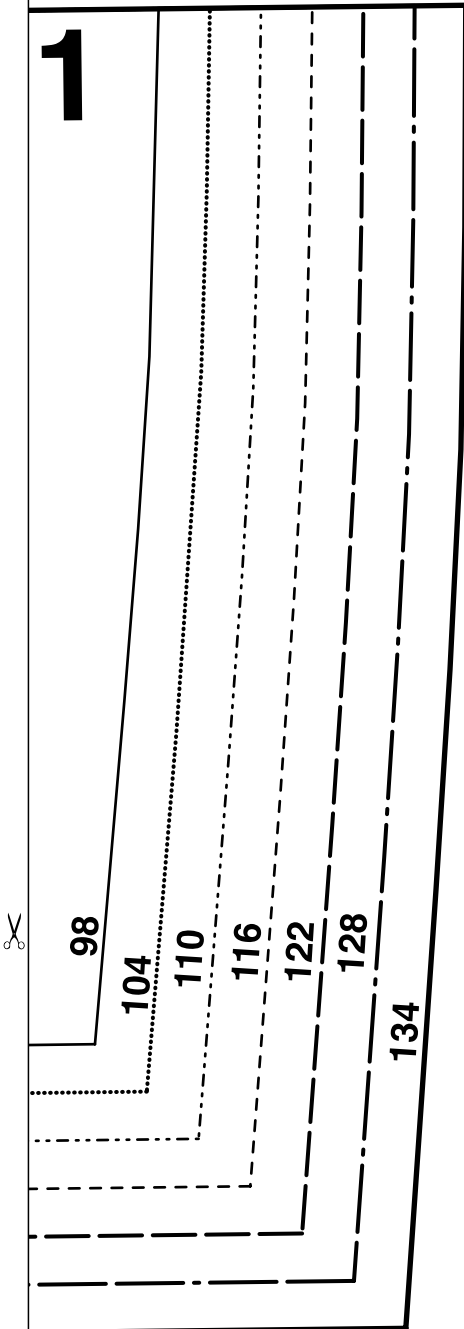

◁ B4

3c



C4 ▷

plak-/lijmvlak - niet afknippen

