


JURK

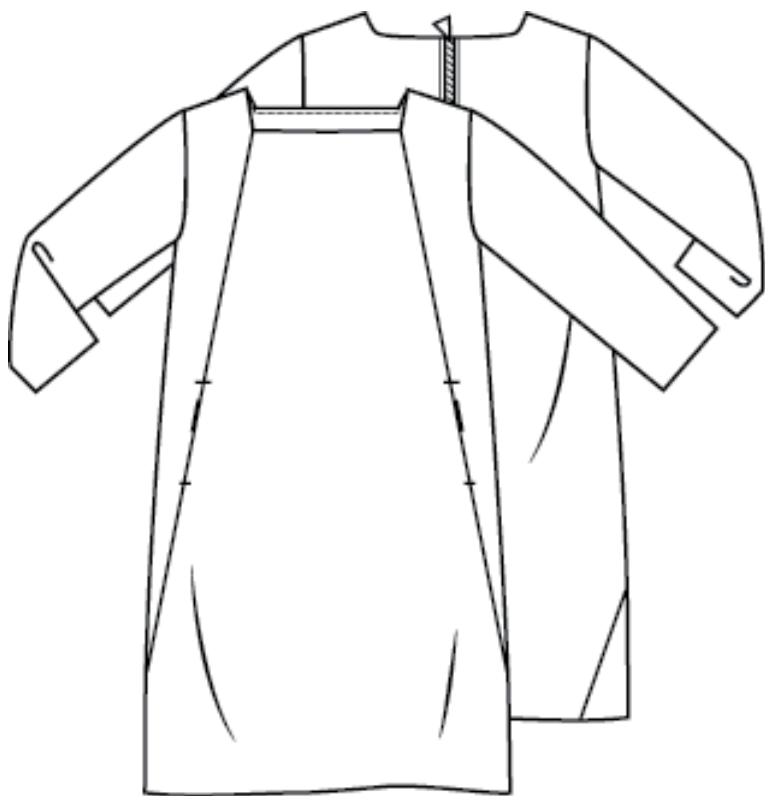

Je kunt dit model maken in de maten 34 t/m 46.
Kijk voor de uitleg bij 'Hoe meet je de maten' op
www.knipmode.nl/basisnaatips.

Van dit model is de achterlengte ± 86.5 cm.

Dit heb je nodig

34	36	38	40	42	44	46
Stof van 1.40 m breed						
1.50 m	1.50 m	1.50 m	1.60 m	1.60 m	1.60 m	1.60 m

Je hebt verder nodig: 1 rits van 45 cm.

Zo maak je het papieren patroon

Knip de volgende patroondelen uit:

- 1 voorpand 3 mouw
- 2 achterpand 4 zak


Let op: kijk voor de uitleg bij 'Aansluitlijnen' op www.knipmode.nl/basisnaatips. De patroondelen 1 en 2 staan in twee delen op het patronenblad. Plak deze delen op de tekens 1 + ● en 2 ★ □ aan elkaar.

Zo knip je de patroondelen uit de stof en de voering

Leg de patroondelen volgens het knipvoorbeeld op de stof. Kijk voor de uitleg bij 'Naden en zomen aantekenen' op www.knipmode.nl/basisnaatips.

Alle patronen zijn zonder naden en zomen!

Leg voor het naaien de delen met de goede kanten op elkaar.
Werk de naden met een lock- of zigzagsteek af.
Strijk de naden na het naaien open en de figuurnaden plat.

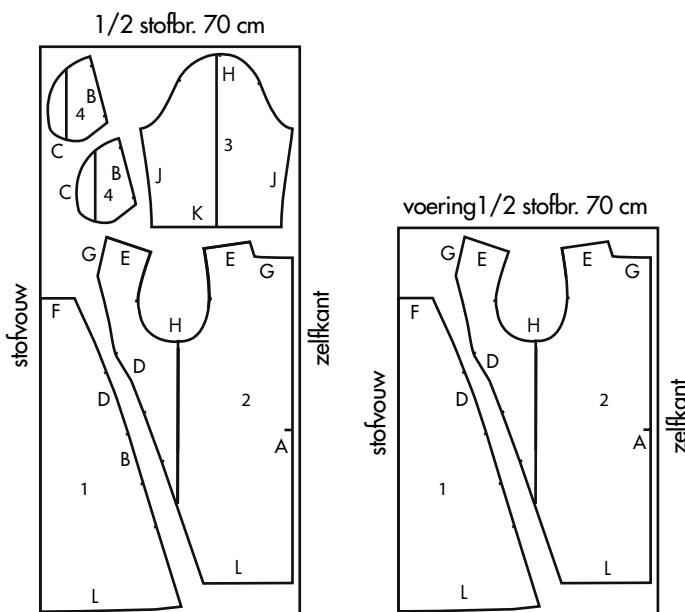

Zo zet je het model in elkaar

Kijk voor de uitleg bij 'Naden naaien, afwerken en strijken' op www.knipmode.nl/basisnaaitips.

Rits

1. Naai de middenachternaad A van de achterpanden **2** vanaf het splitteken op elkaar.
2. Naai het linker lintje van de rits 3 mm binnen de patroonlijn op het linker achterpand. Knip de naad in de hoek tot het stiksel in. Naai het rechter lintje van de rits 3 mm binnen de patroonlijn op het rechter achterpand. Knip de naad in de hoek tot het stiksel in. Naai de onderrand van het lintje van de rits op het achterpand vast.

Zakken

3. Naai de rand B van een zakdeel **4** tussen de tekens op de goede kant van het voorpand **1**. Knip de deelnaad B schuin tot het stiksel in.
4. Kijk voor de uitleg bij 'Platstikken' op www.knipmode.nl/basisnaaitips. Leg de naden onder de zak. Stik de naad B smal op de kant op de zak door. Vouw de zak naar de verkeerde kant.
5. Leg de andere zak onder de zak. Naai de buitenrand C van de zakken op elkaar.

Panden

6. Zorg dat bij het naaien van de deelnaad D de zakingang open blijft. Naai vanaf de patroonlijn de deelnaden D van het voorpand **1** en achterpand **2** op elkaar. Naai de schouderaden E van het achterpand op elkaar.

Voeringpanden

7. Naai de middenachternaad A van de achterpanden **2** vanaf het splitteken op elkaar. Naai vanaf de patroonlijn de deelnaad D van het voering-voorpand en het voering-achterpand op elkaar. Naai de schouderaden E van het voering-achterpand **2** op elkaar.

Panden en voering-panden

8. Leg de panden en voering-panden met de goede kanten op elkaar. Naai vanaf de patroonlijn de naad F van de voorhals op elkaar. Naai vanaf de patroonlijn de naad G van de voorhals en achterhals op elkaar.
9. Knip de halsnaden F en G bij de hoeken schuin tot het stiksel in.
10. Kijk voor de uitleg bij 'Platstikken' op www.knipmode.nl/basisnaaitips. Leg de naden onder de voering. Stik de naad F en G zover mogelijk smal op de kant op de voering door. Vouw de voering naar de verkeerde kant. Rijg de armsgatranden H van de panden en voering op elkaar.
11. Zoom met een inslag de achterrand A van de voering op het lintje van de rits vast.

Mouwen

12. Kijk voor de uitleg bij 'Mouw inzetten' op www.knipmode.nl/basisnaaitips. Vouw de mouw **3** dubbel. Naai de mouwnaden J op elkaar. Keer de mouw. Naai de mouw in het armsgat H van de panden.

Afwerking

13. Kijk voor de uitleg bij 'Onzichtbare zoom' op www.knipmode.nl/basisnaaitips. Zoom de onderrand K van de mouw en de onderrand L van de panden.
14. Kijk voor de uitleg bij 'Zoom met inslag' op www.knipmode.nl/basisnaaitips. Maak de voering 1.5 cm korter. Naai met een inslag een zoom in de onderrand L van de voering-panden.

TOP ..



Je kunt dit model maken in de maten 34 t/m 46.

Kijk voor de uitleg bij 'Hoe meet je de maten' op www.knipmode.nl/basisnaaitips.

Van dit model is de achterlengte ± 50.5 cm.

Dit heb je nodig

34	36	38	40	42	44	46
Stof van 1.40 m breed						
1.10 m	1.10 m	1.10 m	1.20 m	1.20 m	1.20 m	1.20 m

Je hebt verder nodig: versteviging lichte kwaliteit (H 180) • 1 knoop
• doorstikgaren.

Zo maak je het papieren patroon

Knip de volgende patroondelen uit:

- 2** achterpand **5** voorpand
2a beleg van het achterpand **5a** beleg van het voorpand
3 mouw

Let op: kijk voor de uitleg bij 'Aansluitlijnen' op www.knipmode.nl/basisnaaitips. Het patroondeel **2** staat in twee delen op het patronenblad. Plak deze delen op de tekens ★ □ aan elkaar. Kijk voor de uitleg bij 'Doorknippen/afknippen' op www.knipmode.nl/basisnaaitips. Knip het patroondeel **2** op de zijnaad en de lengtelijn af. Neem de belegdelen **2a** en **5a** volgens de aangegeven lijn van de patroondelen **2** en **5** apart over.

Zo knip je de patroondelen uit de stof

Leg de patroondelen volgens het knipvoorbeeld op de stof. Kijk voor de uitleg bij 'Naden en zomen aantekenen' op www.knipmode.nl/basisnaaitips.


Voor je begint

Kijk voor de uitleg bij 'Verstevigen' op www.knipmode.nl/basisnaaitips. Verstevig de volgende delen: de belegdelen **2a** en **5a**.

Alle patronen zijn zonder naden en zomen!

Leg voor het naaien de delen met de goede kanten op elkaar.
Werk de naden met een lock- of zigzagsteek af.
Strijk de naden na het naaien open en de figurnaden plat.

1/2 stofbr. 70 cm

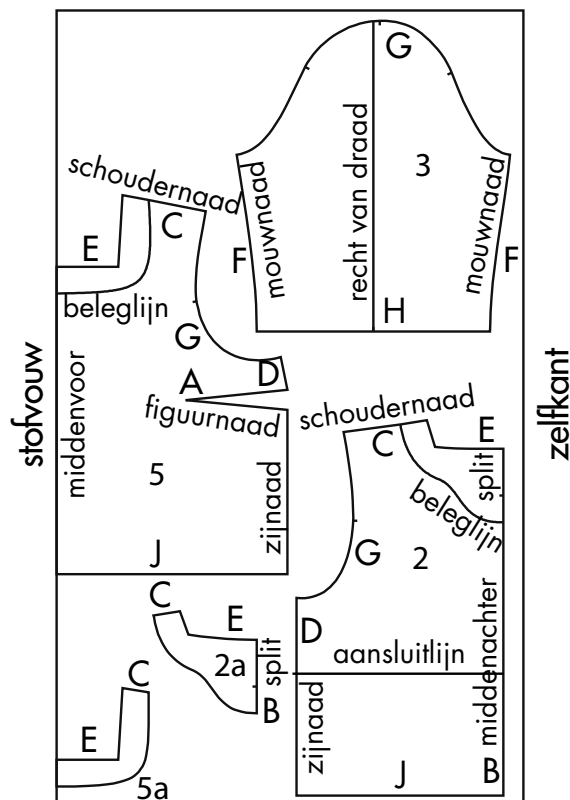

Zo zet je het model in elkaar

Kijk voor de uitleg bij 'Naden naaien, afwerken en strijken' op www.knipmode.nl/basisnaaitips.

Panden

1. Leg de lijnen van de figuurnaad A van het voorpand **5** op elkaar. Naai de figuurnaad A in het voorpand.
2. Naai de middenachternaad B vanaf het splitteken van de achterpanden **2** op elkaar.
3. Naai de schouderaden C van het voorpand **5** en het achterpand **2** op elkaar. Naai de zijnaden D van het voorpand en het achterpand op elkaar.

Belegdelen

3. Naai de middenachternaad B vanaf het splitteken van de belegdelen **2a** op elkaar. Naai de schouderaden C van de belegdelen **2a** en **5a** op elkaar.
4. Naai de halsnaad E van de panden en de belegdelen op elkaar. Naai aansluitend de naad B van de splitranden op elkaar. Knip de naad bij de hoeken tot 2 mm vóór het stiksel in.
5. Kijk voor de uitleg bij 'Platstikken' op www.knipmode.nl/basisnaaitips. Leg de naden onder het beleg. Stik het beleg zover mogelijk smal op de kant door. Vouw het beleg naar de verkeerde kant. Zet het beleg op de naden B en C vast.

Mouwen

6. Kijk voor de uitleg bij 'Mouw inzetten' op www.knipmode.nl/basisnaaitips. Vouw de mouw **3** dubbel. Naai de mouwnaden F op elkaar. Keer de mouw. Naai de mouw in het armsgat G van de panden.

Afwerking

7. Kijk voor de uitleg bij 'Onzichtbare zoom' op www.knipmode.nl/basisnaaitips. Zoom de onderrand H van de mouw en de onderrand J van de panden.
8. Haak van het doorstikgaren een sliertje lossen. Vouw het sliertje dubbel tot een lusje. Zet het lusje boven aan de linker splitrand. Kijk voor de uitleg bij 'Knoop aanzetten met de hand' op www.knipmode.nl/basisnaaitips. Zet de knoop op het beleg aan.

JURK ...

TOP ..

Belangrijk!

Voordat u verder gaat, eerst deze pagina goed lezen!

Voordat u begint met het printen van alle pagina's, print u eerst **ALLEEN DEZE PAGINA**.

Als u deze pagina heeft geprint, controleert u met behulp van een liniaal of het onderstaande vierkant exact 10 bij 10 cm. is.

Zo niet, dan print u nogmaals alleen deze pagina, waarbij u controleert of u print op ware grootte (100%) en op het juiste papierformaat; A4 (210 x 297 mm.)


Pas nadat u deze pagina heeft geprint en het vierkant exact 10 bij 10 cm. is, print u met **DEZELFDE INSTELLINGEN** (ware grootte op A4 papier) de resterende pagina's.

Op één van de pagina's in het patroon is voor een laatste controle ook nog eenzelfde vierkant geplaatst.


Voordat u begint met het knippen en plakken van het patroon, controleert u ook nog of dit vierkant de juiste afmeting heeft.

Zijn beide vierkanten exact 10 bij 10 cm., dan is het patroon juist geprint en kunt u beginnen met het knippen en plakken van het patroon.

Doet u voorgaande stappen niet, dan bestaat de kans dat het patroon qua maatvoering niet klopt.

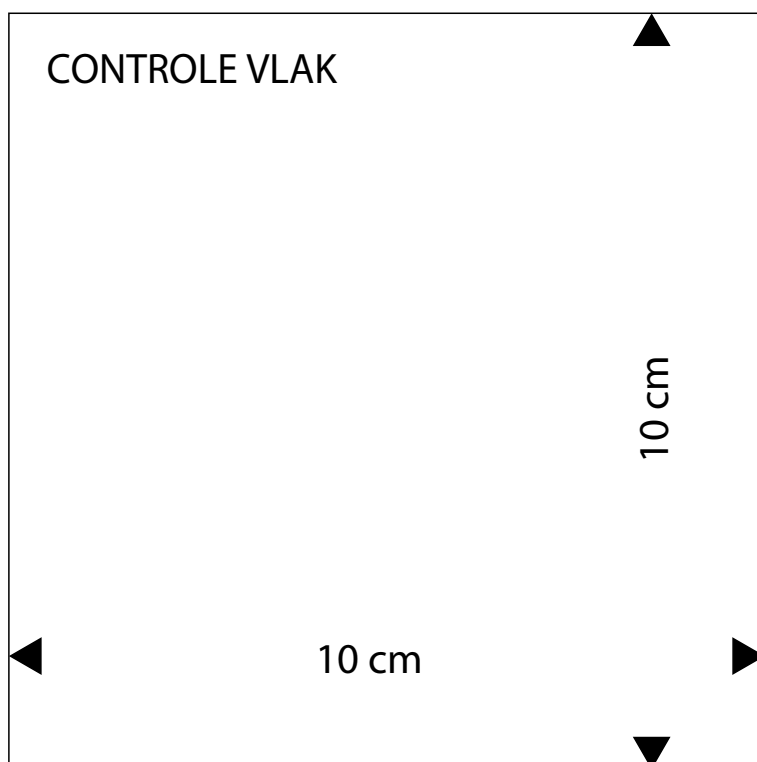

JURK ...
TOP ..

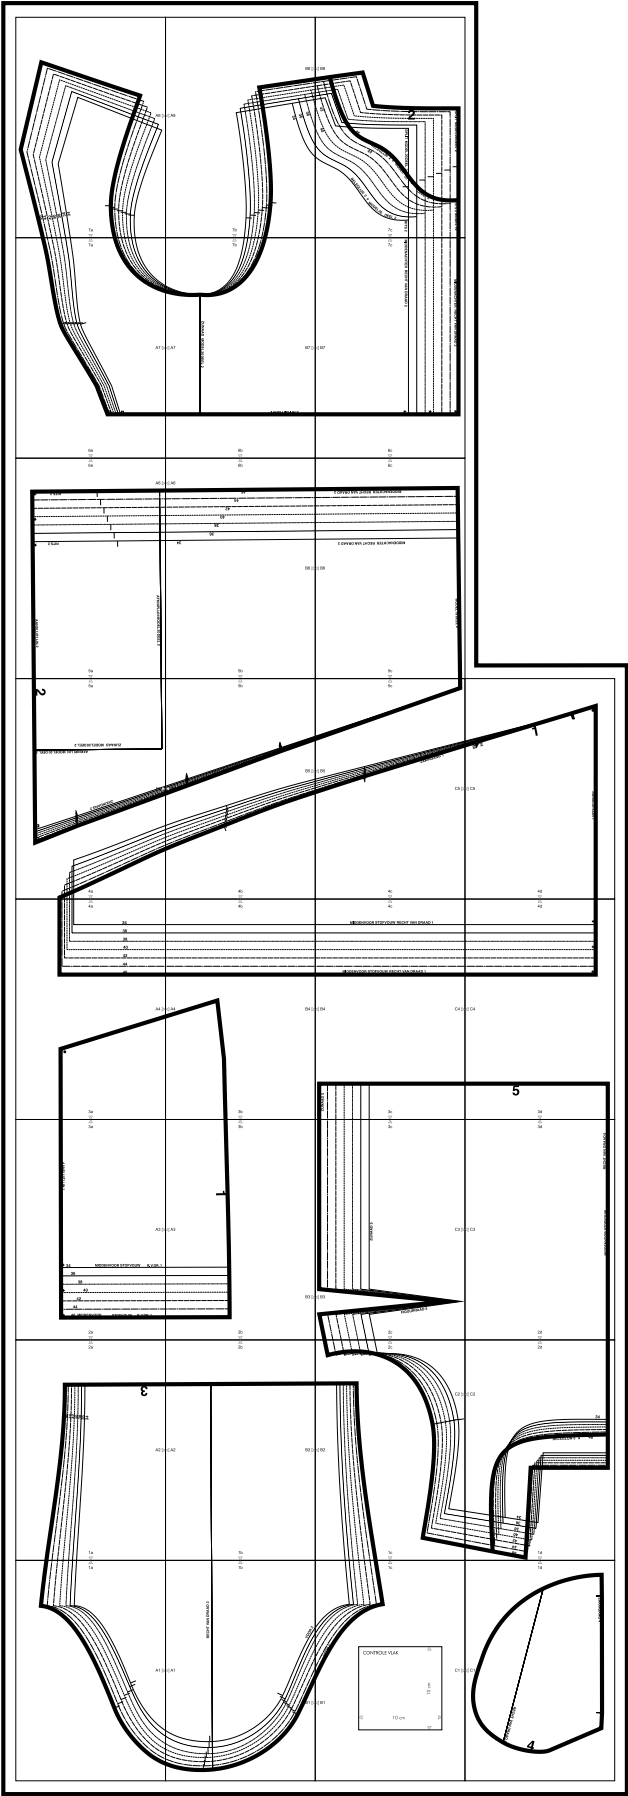

plak-/lijmvlak - niet afknippen



1a



A1



plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen



1b

RECHT VAN DRAAD 3

A1



VOOR 3

B1



plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen

1c

VOOR 3

CONTROLE VLAK

10 cm

10 cm

C1

plak-/lijmvlak - niet afknippen

plak-/lijmvlak - niet afknippen



1d

ZAKINGANG 4

C1

RECHT VAN DRAAD 4

4

plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen



2a

3

46
44
42
40
38
36
34

A2



plak-/lijmvlak - niet afknippen

1a



plak-/lijmvlak - niet afknippen



2b



A2

B2



plak-/lijmvlak - niet afknippen

1b



plak-/lijmvlak - niet afknippen

2c

C2

plak-/lijmvlak - niet afknippen

B2

1c



plak-/lijmvlak - niet afknippen

2d

C2

34

BELEGLIJN 5 a 46

plak-/lijmvlak - niet afknippen

34

36

38

40

42

44

46

1d

plak-/lijmvlak - niet afknippen



3a

AANSLUITLIJN 1



A3



plak-/lijmvlak - niet afknippen

+ 34 MIDDENVOOR STOFVOUW R.V.DR. 1

36

38

+ 40

42

44

+ 46 MIDDENVOOR STOFVOUW R.V.DR. 1

2a



plak-/lijmvlak - niet afknippen



3b



A3

plak-/lijmvlak - niet afknippen

B3



2b



plak-/lijmvlak - niet afknippen



3c



ZIJNAAD 5

C3



plak-/lijmvlak - niet afknippen

B3

FIGUURNAAD 5

2c



plak-/lijmvlak - niet afknippen



3d

RECHT VAN DRAAD 5

MIDDENVOOR STOFVOUW



C3

2d



plak-/lijmvlak - niet afknippen

plak-/lijmvlak - niet afknippen



4a

34

36

38

40

42

44

46



A4



plak-/lijmvlak - niet afknippen

3a



plak-/lijmvlak - niet afknippen



4b



A4

B4



plak-/lijmvlak - niet afknippen

3b



plak-/lijmvlak - niet afknippen



4c

MIDDENVOOR STOFVUW RECHT VAN DRAAD 1

MIDDENVOOR STOFVUW RECHT VAN DRAAD 1



B4

C4



plak-/lijmvlak - niet afknippen

ZIJNAAD 5

3c



plak-/lijmvlak - niet afknippen



4d



C4

plak-/lijmvlak - niet afknippen

5

3d



plak-/lijmvlak - niet afknippen



5a

2

ZIJNAAD MODEL20 DEEL 2

AFKNIPLIJN MODEL20 DEEL 2

ZAKINGANG 2

A5

plak-/lijmvlak - niet afknippen

4a



plak-/lijmvlak - niet afknippen



5b



A5

B5



plak-/lijmvlak - niet afknippen

4b



plak-/lijmvlak - niet afknippen



5c

ZAKINGANG 1

B5




C5

plak-/lijmvlak - niet afknippen



4c




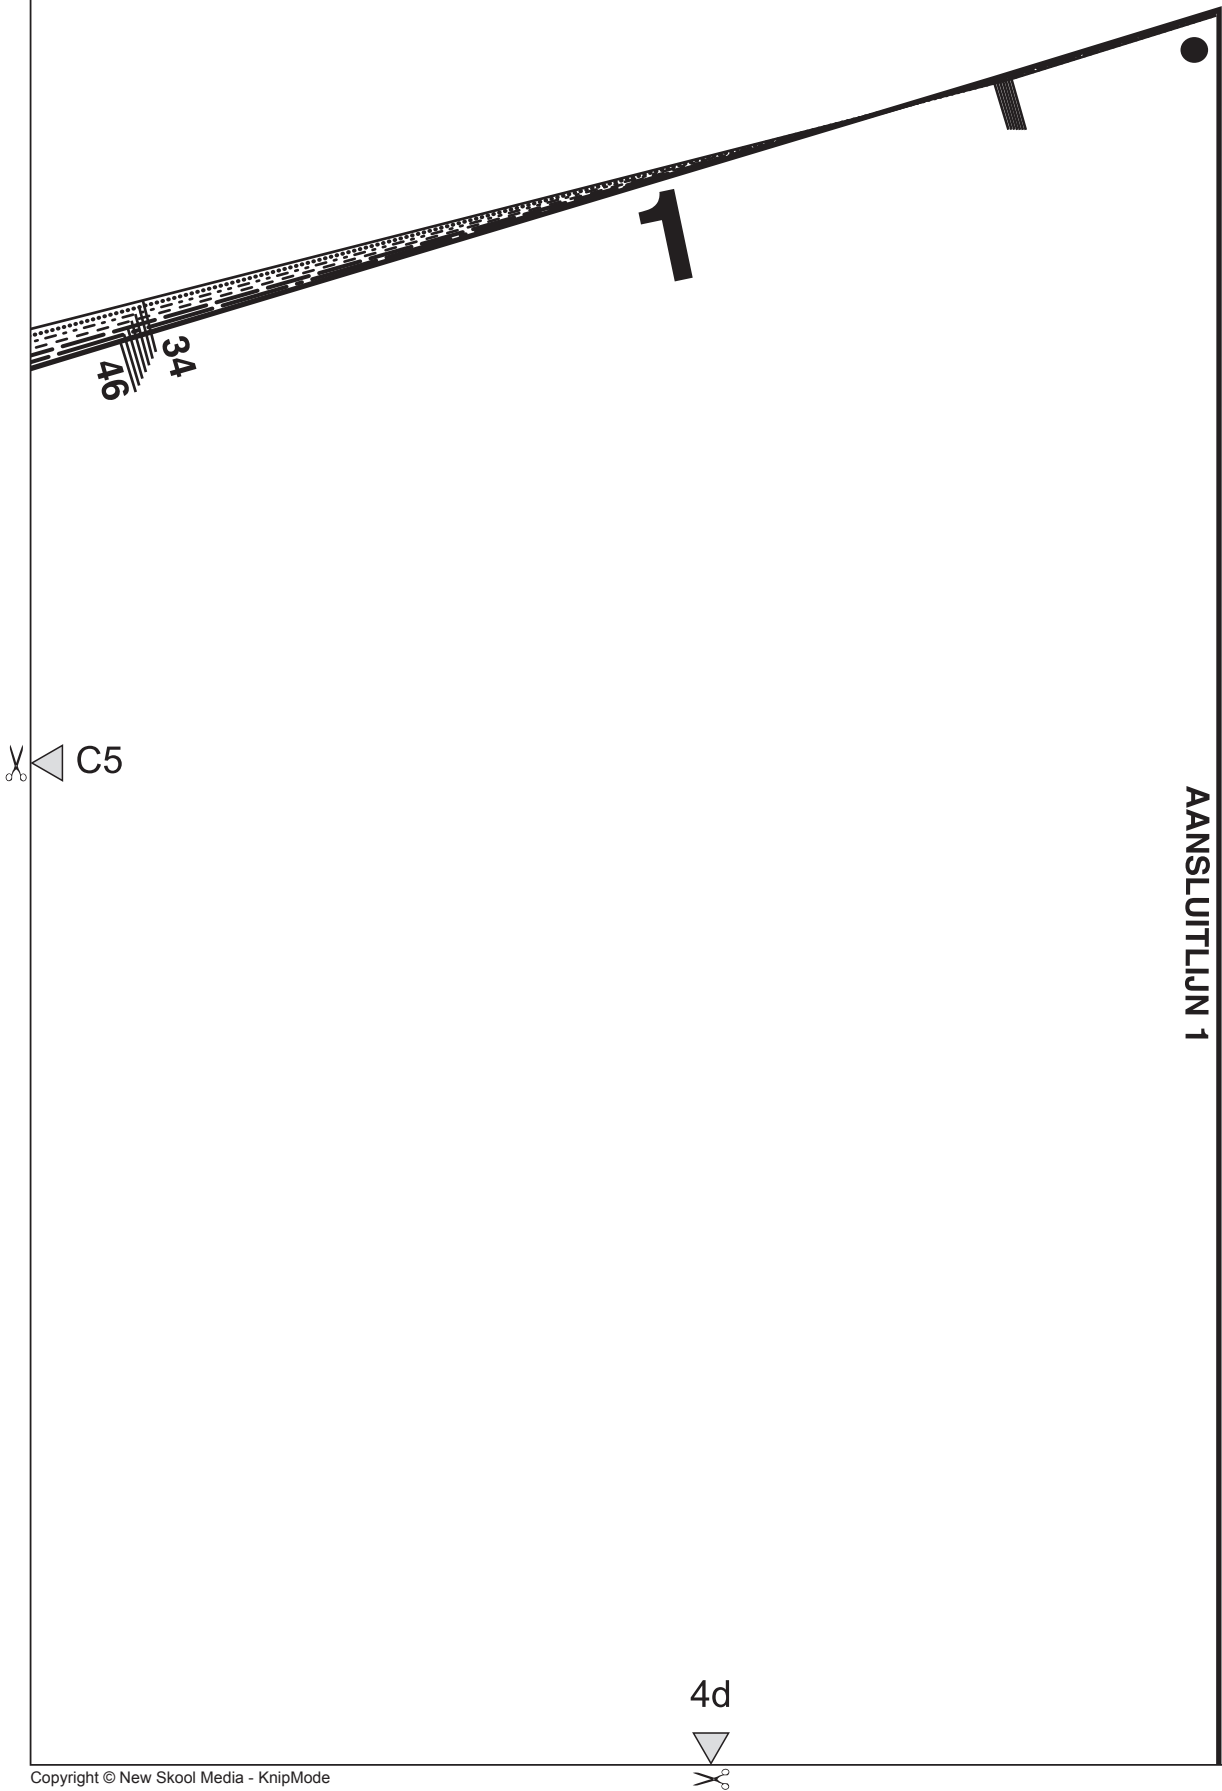

plak-/lijmvlak - niet afknippen

6a

A6

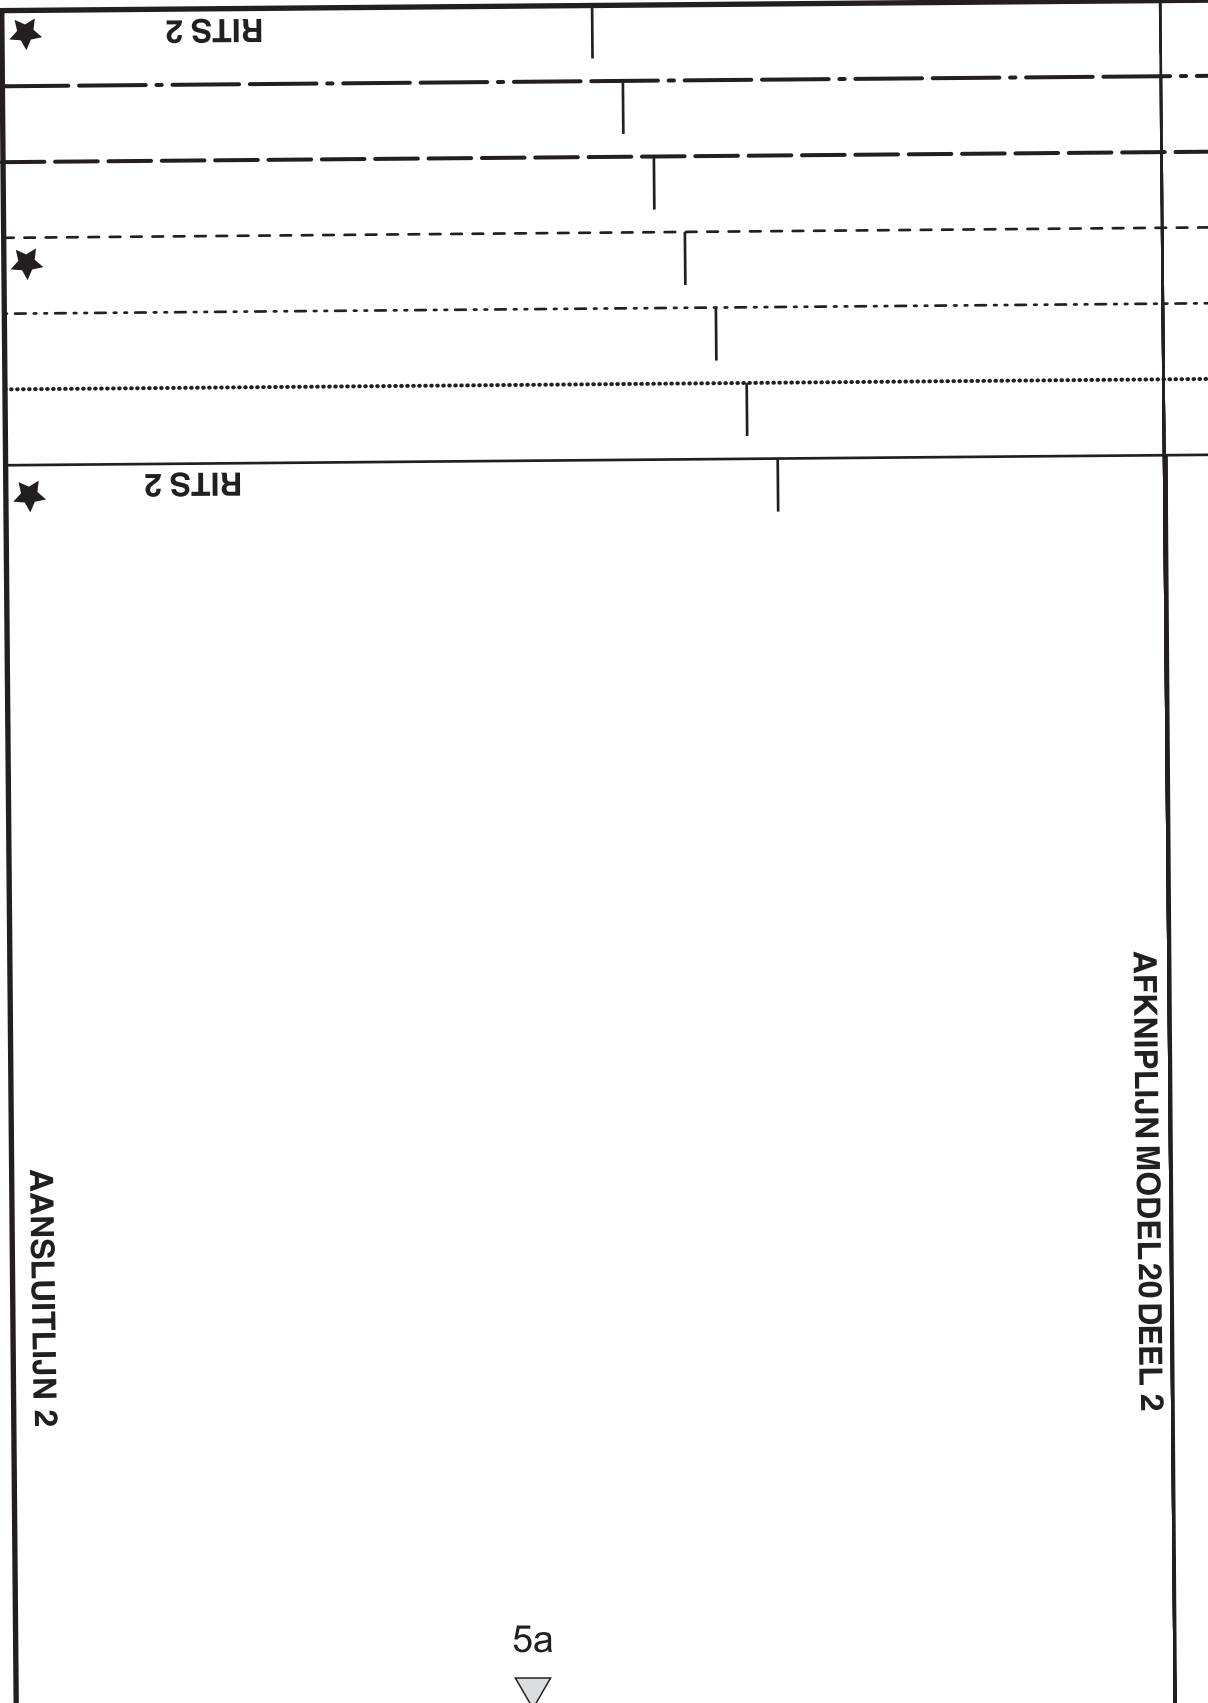

plak-/lijmvlak - niet afknippen

5a



plak-/lijmvlak - niet afknippen



6b

◀ A6

46

44

42

40

38

36

34



B6 ▶

plak-/lijmvlak - niet afknippen

5b



plak-/lijmvlak - niet afknippen



6c

MIDDENNACHTER RECHT VAN DRAAD 2

MIDDENNACHTER RECHT VAN DRAAD 2

✂ B6

5c



MODEL 19 DEEL 2

plak-/lijmvlak - niet afknippen

plak-/lijmvlak - niet afknippen



7a



A7



plak-/lijmvlak - niet afknippen

6a



plak-/lijmvlak - niet afknippen

7b

A7

ZIJNAAD MODEL 20 DEEL 2

B7

plak-/lijmvlak - niet afknippen

AANSLUITLIJN 2

6b



MIDDENACHTER RECHT VAN DRAAD 2



MIDDENACHTER RECHT VAN DRAAD 2

7c

plak-/lijmvlak - niet afknippen

6c



B7



