



Come prendere le misure

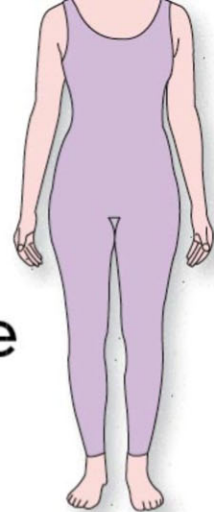


Prima di scegliere la taglia del cartamodello prescelto confrontare le proprie misure con quelle della tabella taglie




BACINO

Quando scegliete un cartamodello considerate la misura del bacino e non della vita.



VITA

Utilizzate un metro a nastro e fatelo scivolare attorno alla vita in modo che si adatti perfettamente.



SENO

Misurate con un metro a nastro all'altezza della parte più piena del seno e più larga della schiena.




PARTE ALTA DEL TORACE

Misurate la parte alta del seno, proprio sopra il punto più sporgente.




ALTEZZA SENO

Puntate il metro alla base del collo e misurate sino al punto più sporgente del seno.



LUNGHEZZA VITA DIETRO

Appoggiate il metro alla vertebra sporgente alla base della nuca fino alla vita.



LARGHEZZA SPALLE

Misurate sul dietro, tenendo il metro a nastro, da una spalla all'altra.



LUNGHEZZA SPALLE

Misurate dalla base del collo fino alla punta della spalla e raffrontatela con la misura del cartamodello.



LUNGHEZZA DELLA MANICA

Appoggiate la mano sul fianco e misurate, prima, dalla spalla al gomito e poi dalla spalla al polso.



LUNGHEZZA DELLA GONNA

Misurate dal girovita alla lunghezza desiderata della gonna. Confrontate con il cartamodello partendo dalla parte centrale posteriore, dalla linea della vita fino a quella dell'orlo.




LUNGHEZZA DEI PANTALONI

Partendo dal girovita misurate la gamba esterna fino alla lunghezza desiderata e raffrontate con il cartamodello dalla cucitura della vita all'orlo.



ABBASSAMENTO INFORCATURA

Misurate puntando il metro partendo dalla vita davanti fino all'inforcatura delle gambe.




1 SPOLVERINO pag. 12

taglie 40/42/44/46 ■ ■ ■



2 TUTA pag. 14

taglie 40/42/44/46 ■ ■ ■

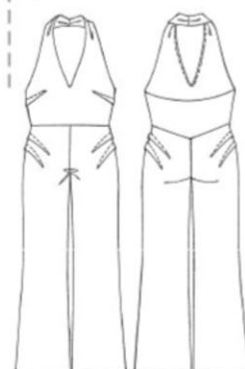

3 ABITO pag. 15

taglie 38/40/42/44 ■ ■ ■




4 TUNICA pag. 16

taglie 40/42/44/46 ■ ■ ■



5 PANTALONI pag. 18

taglie 40/42/44/46 ■ ■ ■



7 ABITO pag. 20

taglie 38/40/42/44 ■ ■ ■



8 ABITO pag. 21

taglie 42/44/46/48 ■ ■ ■



9 ABITO pag. 24

taglie 42/44/46/48 ■ ■ ■



6 ABITO pag. 19

taglie 40/42/44/46 ■ ■ ■



11 ABITO pag. 26

taglie 42/44/46/48 ■ ■ ■




12 CAMICIA pag. 28

taglie 40/42/44/46 ■ ■ ■



13 GONNA pag. 28

taglie 40/42/44/46 ■ ■ ■



10 SPOLVERINO pag. 25

taglie 42/44/46/48 ■ ■ ■



15 BLUSA pag. 31

taglie 38/40/42/44 ■ ■ ■



16 CAMICIA pag. 32

taglie 42/44/46/48 ■ ■ ■



17 PANTALONI pag. 32

taglie 42/44/46/48 ■ ■ ■



14 PANTALONI pag. 30

taglie 38/40/42/44 ■ ■ ■




19 MINIGONNA pag. 69

taglie 38/40/42/44 ■ ■ ■



18 MAGLIA pag. 69

taglie 38/40/42/44 ■ ■ ■




ATTENZIONE

Per consentire un migliore utilizzo
dei **cartamodelli**, i fogli dei
tracciati sono diventati **quattro**


20 DOLCEVITA pag. 70

taglie 40/42/44/46 ■ ■ ■



21 MAGLIA pag. 71

taglie 40/42/44/46 ■ ■ ■




22 MINIGONNA pag. 71

taglie 40/42/44/46 ■ ■ ■



23 CAMICETTA pag. 72

taglie 38/40/42/44 ■ ■ ■



24 GONNA pag. 73

taglie 38/40/42/44 ■ ■ ■




25 ABITO pag. 74

taglie 48/50/52/54 ■ ■ ■




26 MAGLIA pag. 76

taglie 48/50/52/54 ■ ■ ■



27 GONNA pag. 76

taglie 48/50/52/54 ■ ■ ■



28 CANOTTA pag. 77

taglie 48/50/52/54 ■ ■ ■



29 GIACCA pag. 78

taglie 46/48/50/52 ■ ■ ■



30 ABITO pag. 79

taglie 46/48/50/52 ■ ■ ■



31 COPRISPALLE pag. 81

taglie 40/42/44/46 ■ ■ ■



32 PANTALONI pag. 82

taglie 40/42/44/46 ■ ■ ■



33 CAMICIONE pag. 83

taglie 40/42/44/46 ■ ■ ■




34 TOP pag. 84

taglie 38/40/42/44 ■ ■ ■



35 GONNA pag. 84

taglie 38/40/42/44 ■ ■ ■



36 POLO pag. 88

anni 5/6/7/8 ■ ■ ■




37 SMANICATO pag. 89

anni 5/6/7/8 ■ ■ ■




38 PANTALONI pag. 88

anni 5/6/7/8 ■ ■ ■




39 FELPA pag. 90

anni 8/9/10/11 ■ ■ ■



40 PANTALONI pag. 90

anni 8/9/10/11 ■ ■ ■



ISTRUZIONI PER L'USO DEI CARTAMODELLI


Come rilevare i cartamodelli

- 1 Scegliere il modello e identificare la propria taglia (vedi la tabella delle taglie a pag. 38). Ogni modello è sviluppato in 4 taglie, evidenziate sul foglio-tracciati da tratti di rilevamento diversi, illustrati nella spiegazione del modello. Ogni modello è contraddistinto, nel foglio-tracciati, da un colore (nero, verde, azzurro, magenta, arancione) e da un gruppo di 4 tratti di rilevamento (le 4 taglie). Lo stesso colore contraddistingue modelli differenti grazie alla diversità dei tratti di rilevamento. Per esempio:


Mod. 10 verde:	taglia 40	_____	Mod. 22 verde:	taglia 40	_____
	taglia 42	_____		taglia 42	
	taglia 44	_____		taglia 44	_____
	taglia 46	_____		taglia 46	_____

- 2 CERCARE NELL'INSERTO-SPIEGAZIONI LE ISTRUZIONI RELATIVE AL MODELLO PRESCELTO: SONO CORRELATE DI OCCORRENZA, CONFEZIONE, SCHEMA DI APOGGIO SUL TESSUTO E FIGURINO IN SCALA RIDOTTA. INOLTRE, AL PARAGRAFO "MODELLO", SONO ELENCATI I PEZZI DI CUI È COMPOSTO IL CAPO PRESCELTO CON LA RELATIVA NUMERAZIONE. SONO ELENCATI ANCHE IL LATO DEL FOLGIO-TRACCIATI (A, B, C, D, E, F, G, H) SU CUI SONO DISEGNATI I PEZZI, IL COLORE E I TRATTI DI RILEVAMENTO CON CUI SONO EVIDENZIATI I CONTORNI DEGLI STESSI.
- N.B. Le parti quadrate o rettangolari del modello (tasche, cinture, patelette ecc.) non compaiono sul foglio-tracciati, ma le loro dimensioni sono espresse in centimetri nelle istruzioni generali al paragrafo "Modello".
- Attenzione: i margini di cucitura e gli orli non sono compresi.

PARTI DEL CARTAMODELLO




COME INDIVIDUARE OGNI PARTE




- 3 Aprire il foglio-tracciati e accostarlo alla spiegazione del modello. Cercare sullo schema di appoggio i numeri corrispondenti a ogni pezzo del modello: questa operazione faciliterà il riconoscimento della forma di ciascun pezzo sul foglio-tracciati, l'esistenza e la posizione di eventuali linee interne, segni d'incontro, simboli e scritte indicative.

COME EVIDENZIARE OGNI PARTE



- 5 Evidenziare con il pennarello il contorno di ogni pezzo, le sue linee interne, i vari simboli e le scritte.

COME RICALCARE LA PARTE EVIDENZIATA



- 6 Sovrapporre un foglio di carta velina e ricalcare con molta precisione quanto precedentemente evidenziato.

ATTENZIONE! I MARGINI DI CUCITURA E GLI ORLI NON SONO COMPRESI.

ISTRUZIONI PER LEGGERE I SIMBOLI


Δ IL TRIANGOLO VUOTO INDICA IL PUNTO D'INCONTRO DI DUE PEZZI.



IL TRATTINO CHE TERMINA CON PALLINO O CON BARRETTA INDICA IL PUNTO D'INCONTRO O DI INTERRUZIONE DI UNA CUCITURA, OPPURE SERVE A DELIMITARE IL PUNTO D'ATTACCATURA DI UN DETERMINATO PEZZO (COLLO, PATELETTA, ECC.). IN ALCUNI CASI INDICA IL PUNTO D'INTACCATURA DEL MARGINE.



LA LINEA TRATTEGGIATA CON FRECCHE ALLE ESTREMITÀ INDICA IL TRATTO DI TESSUTO DA ARRICCIARE O MOLLEGARE.



LA LINEA CONTINUA MA INTERROTTA, CON FRECCHE ALLE ESTREMITÀ, INDICA IL TRATTO DI TESSUTO DA SLENTARE (FAR CEDERE).



IL TRIANGOLO PIENO ACCOMPAGNATO DA LETTERA ALFABETICA INDICA IL PUNTO DI RICONGIUNZIONE DELLE DUE PARTI DI UNO STESSO PEZZO DI MODELLO CHE NON PUÒ ESSERE CONTENUTO INTERO SUL FOLGIO TRACCIATI. RICALCARE LE DUE PARTI, UNENDOLE CONTEMPORANEAMENTE TRA ESSE E FACENDO COMINCIARE CON PRE-CISIONE I TRIANGOLETTI.

diritto filo (p. 5)

LA LINEA CONTINUA CON FRECCIA A UN'ESTREMITÀ ACCOMPAGNATA DA UN NUMERO TRA PARENTESI INDICA LA DIREZIONE DEL DIRITTO FILO E IL PEZZO DEL MODELLO A CUI SI RIFERISCE. AD ESEMPIO, QUI SOPRA, L'INDICAZIONE DEL DIRITTO FILO SI RIFERISCE AL PEZZO 5 DEL MODELLO SCELTO.

● LA FRECCIA CON PALLINO ALL'ALTRA ESTREMITÀ INDICA LA DIREZIONE DELLA PIEGA.

LA LINEA CONTINUA COMPRESA TRA DUE BARRETTES INDICA LA POSIZIONE E LA LUNGHEZZA DI UN OCCHIELLO OPPURE DI UNA TASCA PROFILATA O CON PISTAGNA.

● IL CERCHIETTO PUNTINATO INDICA LA POSIZIONE DEL BOTONE.

GRADUATORIA DIFFICOLTÀ

- PRINCIPIANTE
- PRATICA
- ESPERTA
- ABILE
- ABILISSIMA

COME ALLUNGARE O ACCORCIARE I MODELLI

Allungare il corpetto

Per allungare il corpetto bisogna eseguire un taglio a metà del fianco e distanziare le due parti della misura utile per ottenere la lunghezza desiderata. Incollare una striscia di carta velina sui bordi delle due parti tagliate.



Accorciare il corpetto

Per accorciare il corpetto bisogna eseguire una piega sul fianco del cartamodello di carta velina della misura utile per ottenere la lunghezza desiderata. Incollare le due parti tagliate facendo attenzione al diritto filo.



Allungare la gonna

Per allungare la gonna bisogna eseguire un taglio sotto la linea bacino e distanziare le due parti della misura utile per ottenere la lunghezza desiderata. Incollare una striscia di carta velina sui bordi delle due parti tagliate.



Allungare i pantaloni

Per allungare i pantaloni bisogna eseguire un taglio all'altezza del ginocchio e distanziare le due parti della misura utile per ottenere la lunghezza desiderata. Incollare una striscia di carta velina sui bordi delle due parti tagliate.



TABELLE DELLE TAGLIE

Le misure riportate nelle tabelle sono espresse in centimetri e sono senza vestibilità.

TAGLIE DONNA

TAGLIE	38	40	42	44	46	48
Circonferenza seno	84	88	92	96	100	104
Circonferenza vita	60	64	68	72	76	80
Circonferenza bacino	88	92	96	100	104	108
Larghezza spalle	36	37	38	39	40	42
Lunghezza vita dietro	39	39,5	40	40,5	41	41,5
Lunghezza vita davanti	42	42,5	43	43,5	44	44,5
Profondità giro ascellare	19	19,5	20	20,5	21	21,5
Lunghezza manica (gomito e totale)	28-57	29-58	30-59	31-60	32-61	33-62
Abbassamento inforcatura	21,5	22	22,5	23	23,5	24
Altezza seno	24	24,5	25	25,5	26	26,5

TAGLIE PIÙ DONNA

TAGLIE	48	50	52	54
Circonferenza seno	104	108	112	114
Circonferenza vita	80	84	88	92
Circonferenza bacino	108	112	116	120
Larghezza spalle	42	44	46	47
Lunghezza vita dietro	41,5	42	42,5	43
Lunghezza vita davanti	44,5	45	45,5	46
Profondità giro ascellare	21,5	22	22,5	23
Lunghezza manica (gomito e tot.)	33-62	33,5-62,5	34-63,5	34,5-64,25
Abbassamento inforcatura	24	24,5	25	25,5
Altezza seno	26,5	27	27,5	28


TAGLIE BAMBINO

ANNI	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
STATURA	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152
Circonferenza torace	54	56	58	60	62	65	68	71	74	77	80
Circonferenza vita	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
Circonferenza bacino	58	60	62	64	66	68	71	74	77	80	83
Larghezza spalle	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Lunghezza vita dietro	23	24	25	26	27,5	29	30,5	32	33,5	35	36,5
Lunghezza vita davanti	25	26	27	28	29,5	31	32,5	34	35,5	37	38,5
Lunghezza manica	31,5	34	36,5	39	41	43,5	46	48,5	51	53,5	56

COME PRENDERE LE MISURE AD UN BAMBINO

Quando si prendono le misure ai bambini, è bene tener presente che il loro fisico, non ancora formato, presenta spesso il ventre un po' sporgente e la vita non ancora segnata. Per ovviare a questo inconveniente è sufficiente segnare la posizione della vita con un cordoncino.

- 1 Circonferenza torace: intorno al torace.
- 2 Circonferenza vita: intorno alla vita.
- 3 Circonferenza bacino: sul punto più sporgente del bacino.
- 4 Lunghezza vita davanti: dal punto di attaccatura collo-spalla fino al punto vita.
- 5 Lunghezza gonna: dal punto vita al ginocchio (sopra o sotto).
- 6 Lunghezza vita dietro: dalla prima vertebra del collo al punto vita.
- 7 Larghezza spalle: sul dietro, tendendo dietro il metro a nastro da una spalla all'altra.
- 8/9 Lunghezza manica: dal punto spalla al gomito (lunghezza gomito) e dal punto spalla al polso (lunghezza totale piegando il braccio).
- 10 Lunghezza gamba esterna: dal punto vita, lungo il fianco, fino a terra.
- 11 Lunghezza gamba interna: dall'inforcatura lungo l'interno della gamba, fino a terra.

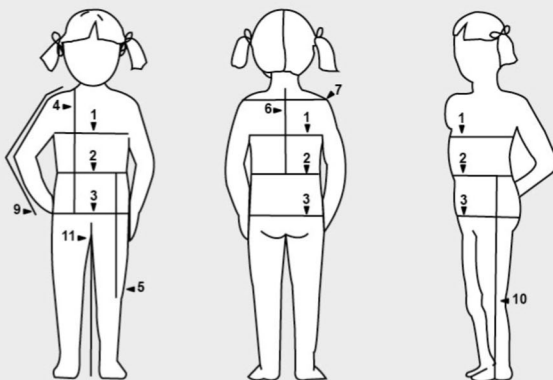


VADEMECUM DEL CUCITO

Come eseguire le operazioni più comuni e ricorrenti nella confezione di un modello


APERTURA CON CERNIERA LAMPO E PATTÀ INTERA

Lungo l'apertura del davanti sinistro, lasciare cm 1 di sormonto più cm 1 per il margine di cucitura e rifilare l'eccedenza. Appuntare la cerniera lampo sul margine di cucitura del davanti sinistro, rivolta verso il fianco, i diritti contro. Sovrapporre la patta raddoppiata e cucire; rivoltare la patta e la cerniera verso il centro e impunturare in costa. Cucire l'altro lato della cerniera lampo alla patta destra ripiegata sul rovescio, i diritti contro. Rifornire con zig-zag i margini sfilati e fissare la patta destra al lembo del davanti con impuntura (A). Sovrapporre le patte e fissarle a livello dell'apertura con sopraggiglio (B).




APERTURA CON CERNIERA LAMPO E PATTÀ RIMESSA

Ridurre il margine di cucitura del davanti destro di cm 1. Sovrapporre la patta ai davanti destro, i diritti contro, e cucire lungo l'apertura. Rivoltare la patta verso sinistra insieme ai margini uniti e impunturare in costa (A); rivoltarla sul rovescio. Lungo l'apertura del davanti sinistro appuntare la cerniera lampo, rivolta verso il fianco, sovrapporvi la patta raddoppiata e cucire. Rivoltare la patta e la cerniera lampo verso il centro e impunturare in costa. Cucire l'altro lato della cerniera alla patta destra. Rifornire con zig-zag i margini sfilati e fissare la patta destra al lembo del davanti con un'impuntura (B). Sovrapporre le patte e fissarle a livello dell'apertura con sopraggiglio.



ATTACCATURA DELLA CERNIERA LAMPO A MANO

Piegare i margini dell'apertura sul rovescio e appuntare al di sotto la cerniera lampo. Fissare la cerniera tutt'intorno con punto indietro a mano, corto sul diritto e lungo sul rovescio (punto cieco).




COLLO CON SOLINO

Rinforzare un solo lembo del collo e del solino. Sovrapporre i due lembi del collo, i diritti contro, e cucire il contorno; rivoltare al diritto e impunturare in costa. Sovrapporre i due lembi del solino, i diritti contro, inserire il collo nel punto indicato, facendo combaciare i lembi rinforzati, e cucire il contorno (A). Rivoltare al diritto, portando il collo verso l'alto. Cucire la parte rinforzata del solino intorno al girocollo, diritto contro rovescio, e rivoltare al diritto; piegare l'altro lato sul diritto, con il suo margine all'interno, e ribattere con impuntura in costa che prosegue tutt'intorno al solino (B).




CINTURA DI RIFINITURA

Raddoppiare la cintura, col diritto all'interno, cucirne le estremità e il sormonto e rivoltarle al diritto. Cucire il lato rinforzato della cintura intorno alla vita, facendo sporgere il sormonto, i diritti contro, e rivoltare; piegare l'altro lato sul rovescio, con il suo margine all'interno, e fissarlo con impuntura in costa che prosegue tutt'intorno.




CUCITURA DOPPIA INGLESE

Sovrapporre i due lembi di tessuto, i rovesci contro, e cucire a circa metà altezza del margine sfilato. Rivoltare, con i diritti contro, e racchiudere i margini sfilati con un'altra cucitura.



CUCITURA DOPPIA PIATTA


Sovrapporre i due lembi del tessuto, i diritti contro, e cucire. Piegare i margini uniti verso la parte indicata, rifilare metà altezza del margine sottostante, e racchiuderlo rivoltando l'altro margine all'interno. Fissare sul diritto con impuntura semplice o doppia.



FESSINO DELLO SPACCO MANICA


Sul rovescio della manica appuntare il diritto del fessino al segno indicato, rivolto verso il davanti, e cucire. Tagliare lo spacco della manica e rifinire l'estremità del dietro con un orlino eseguito a macchina di mm 5 finito (A). Rivoltare il fessino verso il dietro e intaccarlo a livello dello spacco quanto basta a rivoltarne la metà e la parte superiore non cucita sul

diritto, con i margini liberi all'interno (B). Ribattere il fessino con impuntura in costa (C).




FODERA PER CAPISPALLA MONTATA A MANO

Fissare la piega di centro dietro della fodera con spranghette di filo all'altezza della nuca e dell'orlo. Cucire i pezzi della fodera come è stato fatto per il tessuto. Rovesciare il capo, infilare la fodera, facendo coincidere le linee di centro dietro e imbastire provvisoriamente il contorno. Fissare i margini di cucitura del fianco, del giromanica e delle spalle della fodera sui margini del tessuto. Ribattere il contorno della fodera alla paramontura e al girocollo o al bordo di rifinitura con sottopunto (A). Piegare gli orli della fodera all'interno, lasciando visibili cm 2 di tessuto, e fissare con punto nascosto, sollevando il ripiego per formare il soffietto (B).




MANICA (ATTACCATURA)

Molleggiare il collo della manica con filza a piccoli punti, nel tratto indicato, poi tirare il filo della filza, facendo combaciare i punti d'incontro della manica e dello scallo. Se il tessuto è di lana, rientrare il molleggio sul rovescio con la punta del ferro da stiro, dopo avere inumidito la parte. Raddoppiare la manica, con il diritto all'interno, e cucire il sottobraccio (A). In seguito appuntare la manica allo scallo, facendo combaciare i punti d'incontro, e cucire, tenendo il lavoro dalla parte della manica (B).



MANICA IN DUE PEZZI CON SPACCO

Cucire il sottomanica al sopramanica, i diritti contro, tralasciando su un lato l'apertura dello spacco (A); stirare i margini aperti e rivoltare al diritto. Piegare l'orlo sul diritto e cucire l'estremità di quello del sottomanica. Piegare la paramontura del sopramanica sul diritto e cucire dall'angolo fino al punto d'incontro dell'orlo. Lasciare lungo la cucitura ad angolo un margine di cm 1 e rifilare l'eccedenza. Rivoltare l'orlo e la paramontura del sopramanica sul rovescio e sormontare lo spacco (B).




POLSO

Raddoppiare il polso, col diritto all'interno, cucirne le estremità e rivoltare al diritto. Cucire il lembo rinforzato del polso al margine inferiore della manica, i diritti contro; rivoltare al diritto, piegare l'altro lembo sul rovescio, con il suo margine all'interno, e ribatterlo sul diritto con impuntura in costa che prosegue tutt'attorno.



REFINITURA DEI MARGINI

Tutti i margini di cucitura, sia uniti (A) sia aperti (B), devono essere rifiniti con zig-zag. Rifinire con zig-zag anche i margini che resteranno liberi, salvo diversa indicazione. I capi federati possono eventualmente non essere rifiniti all'interno.



RINFORZI

I rinforzi adesivi (canape e telette varie) devono essere applicati sul rovescio del pezzo col ferro da stiro ben caldo.




TASCA A OCCHIELLO CON UN PROFILO

Appuntare lungo il segno della tasca il profilo, rivolto verso il basso, e il sacchetto-tasca di tessuto, rivolto verso l'alto, i diritti contro. Sovrapporre al profilo il sacchetto-tasca di fodera e cucire a mm 5 dal segno. Tagliare al centro fra le due cuciture, terminando con tacchette ad angolo alle estremità, e rivoltare il tutto sul rovescio, formando un profilo di cm 1 finito (A). Fissare il profilo alla base con una cucitura nascosta in quella di attaccatura. Rifinire il margine sfilato del profilo, fissandolo con




zig-zag al rispettivo sacchetto. Sovrapporre i sacchetti-tasca, pareggiarli, rifilandone l'eccedenza, e cucire il contorno. In seguito, fissare sul rovescio l'estremità del profilo e i triangoletti con una breve cucitura (B).




TASCA A OCCHIELLO CON DUE PROFILI

Appuntare lungo il segno della tasca un profilo rivolto verso il basso e l'altro verso l'alto, i diritti contro. Sovrapporre al profilo inferiore il sacchetto-tasca di fodera e cucire a mm 5 dal segno. Tagliare al centro fra le due cuciture, terminando con tacchette ad angolo alle estremità (A), e rivoltare il tutto sul rovescio, formando due profili di mm 5 ciascuno. Fissare i profili alla base con una cucitura nascosta in quella di attaccatura. Rifinire il margine sfilato del profilo inferiore, fissandolo con zig-zag al rispettivo sacchetto. Sul rovescio, cucire il sacchetto-tasca di stoffa al profilo superiore. Sovrapporre i sacchetti-tasca, pareggiarli, rifilandone l'eccedenza, e cucire il contorno. In seguito, fissare sul rovescio le estremità dei profili e i triangoletti con una breve cucitura (B).




TASCA (O TASCINO) CON PISTAGNA

Raddoppiare la pistagna, col diritto all'interno, cucirne le estremità e rivoltare al diritto. Appuntare la pistagna lungo il segno della tasca, rivolta verso il basso, i diritti contro (A), sovrapporre il sacchetto-tasca di fodera, appuntare quello di stoffa lungo il segno, rivolto verso l'alto, e cucire. Tagliare al centro fra le due cuciture, terminando con tacchette ad angolo alle estremità. Rivoltare i sacchetti e i triangoletti sul rovescio e la pistagna verso l'alto. Sovrapporre i sacchetti-tasca, pareggiarli, rifilandone l'eccedenza, e cucire il contorno; in seguito fissare i triangoletti al sacchetti-tasca con una breve cucitura. Fissare le estremità della pistagna con impuntura in costa (B).




TASCA CON FIANCHINO

Appuntare il sacchetto all'apertura della tasca e cucire; intaccare i margini dove è necessario (angolo o curva) e rivoltare. Sovrapporre il sacchetto al segno indicato sul fianchino; sul rovescio, cucire il contorno dei sacchetti-tasca esattamente sovrapposti.



TASCA NELLA CUCITURA DEL FIANCO (O DEL TELINO)


Cucire un sacchetto-tasca a ogni dietro e davanti (A), sovrapporre il davanti al dietro e cucire il fianco (o il telino), tralasciando l'apertura della tasca. Rivoltare i sacchetti sul rovescio e ribattere il lato davanti dell'apertura con un'impuntura in costa. Sul rovescio, cucire il contorno dei sacchetti sovrapposti (B).



UNIONE DEI PEZZI


Sovrapporre sempre le parti da cucire, con i diritti contro; in caso contrario la variante verrà indicata nella spiegazione.

Raddoppiare accuratamente il bordo delle asole, imbastire e cucire a macchina il lato lungo, tralasciando un tratto per poterlo rivoltare. Refilare il tessuto eccedente radente la cucitura e rivoltarlo al diritto. Suddividere il bordo in parti uguali. Appuntare le asole, nelle posizioni indicate, i cappi rivolti verso l'interno, e cucire (A). Sovrapporre la paramontura al davanti, i diritti contro, e cucire trattenevendo tutti gli strati insieme. Rivoltare la paramontura sul rovescio, imbastirla, quindi stirlarla (B).




BORDO DI RIFINITURA DELLO SPACCO MANICA

Tagliare lo spacco della manica al segno indicato. Cucire un lato del bordo di rifinitura allo spacco, diritto contro rovescio, piegare l'altro lato del bordo sul diritto, i margini all'interno, e cucire con impuntura in costa, da un'estremità all'altra dell'apertura (A). Piegare sul rovescio il bordo di rifinitura del lato davanti dello spacco, imbastirlo, sovrapporlo al bordo dell'altro lato e fissarli internamente con un'impuntura obliqua all'apice (B).




CERNIERA LAMPO CENTRATA (O INVISIBILE)

Piegare sul rovescio i margini dell'apertura, appoggiarli al di sopra la cerniera lampo chiusa, centrandola sull'apertura, e imbastire ciascun lembo della cerniera al margine di piegatura (A). Cucire a macchina la cerniera vicino alla catena dentata, usando l'apposito piedino. Chiudere la cerniera e ribatterla sul diritto lungo i lati dell'apertura con impuntura a mm 6, terminando orizzontalmente alla base (B). Allo stesso modo è possibile attaccare le cerniere lampo invisibili, utilizzando l'apposito piedino e tralasciando le indicazioni per la ribattitura sul diritto.




GUAINA (COULISSE) APPLICATA

Ricamare sul capo gli occhielli, oppure applicare quelli metallici, nelle posizioni indicate. Appuntare la guaina sul rovescio del capo, nella posizione indicata, piegare i margini all'interno e cucirla con impuntura in costa (A). Inserire il laccetto (o cordoncino) nella guaina e farne sporgere le estremità dagli occhielli (B).




GUAINA (COULISSE) RIEPIGATA

Piegare sul rovescio il lato superiore o il fondo del capo lungo il tratteggio indicato, con il margine all'interno, imbastire e cucire la guaina con impuntura in costa, tralasciando un breve tratto per inserire l'elastico (A). Regolare la misura dell'elastico sulla persona, inserirlo nella guaina, sovrapporre le estremità e cucirle con impunture verticali. Chiudere l'apertura riprendendo l'impuntura (B). Se il capo presenta un laccetto, ricamare gli occhielli prima di ripiegare la guaina e farne sporgere le estremità dagli occhielli o dalle aperture lasciate.



Suddividere il bordo in parti uguali (il doppio del numero degli occhielli), raddoppiare i profili, con i rovesci all'interno, e appuntarli sul diritto ai lati del segno dell'occhiello, l'uno rivolto verso l'alto e l'altro verso il basso. Cucire a mm 5 dal segno e tagliare al centro tra le due cuciture, terminando con tacchette ad angolo alle estremità (A). Rivoltare i profili sul rovescio, cucirne le estremità ai triangoletti e fissare i margini con punto mosca. Fare combaciare i profili e chiudere l'apertura con punti obliqui d'imbastitura (B). Dopo aver confezionato il capo, e prima di attaccare i bottoni, intagliare la paramontura (o il tessuto) in corrispondenza degli occhielli, piegare i margini all'interno e ribattere la paramontura al contorno dei profili con fitto sottopunto (C).




PASSANTI

Raddoppiare il bordo dei passanti, con il rovescio e i margini all'interno, e ribattere i lati lunghi con impuntura in costa. Suddividere il bordo in parti uguali, appuntare ciascun passante alla vita, nella posizione indicata, rivolto verso il basso, e imbastirlo. Cucire la cintura al capo, con i diritti contro (A). Portare ogni passante verso l'alto, con il margine all'interno, e cucire l'estremità superiore con impuntura in costa (B).




SPACCO SORMONTATO RADDOPPIATO

Raddoppiare la paramontura del lato destro dello spacco provvisoriamente sul diritto lungo la linea continua e cucire il fondo. Piegare l'orlo del lato sinistro dello spacco sul diritto e cucire l'estremità (A). Rivoltare le paramonture e l'orlo sul rovescio, imbastire e stirare. Sovrapporre la paramontura sinistra a quella destra e fissarle insieme con impuntura obliqua od orizzontale all'apice dello spacco (B).



SPACCO SORMONTATO SEMPLICE

Piegare l'orlo provvisoriamente sul diritto e cucire l'estremità in corrispondenza della paramontura del lato destro dello spacco; rivoltare l'orlo sul rovescio, piegare il margine della paramontura all'interno e rifinirlo con orlino impunturato. Piegare provvisoriamente sul diritto la paramontura del dietro sinistro, cucire il fondo, rivoltare sul rovescio e imbastire (A). Sovrapporre la paramontura sinistra a quella destra e fissarle insieme con impuntura obliqua od orizzontale all'apice dello spacco (B).





SPIEGAZIONI E SCHEMI

Come eseguire i capi pubblicati in questo numero

- È CONSIGLIABILE TRATTARE LE STOFFE, PRIMA DI PROCEDERE AL TAGLIO, IN MODO CHE SI STABILIZZINO E NON RITIRINO. I TESSUTI DI COTONE VANNO BAGNATI E QUELLI DI LANA DECATIZZATI, SFUMANDOLI CON IL FERRO A VAPORE.
- IL CONSUMO DELLA STOFFA INDICATO È RELATIVO AL TIPO DI TESSUTO DESCRITTO CHE DEVE ESSERE COMUNQUE RESO PERFETTAMENTE DIRITTO RISPETTO ALLE CIMOSE.
- FARE SEMPRE UNA PROVA A CAPO IMBASTITO, LASCIANDO I MARGINI DI CUCITURA PIÙ ABBONDANTI; QUINDI VERIFICARE LA VESTIBILITÀ DEL CAPO, REFILARE I MARGINI ALLA MISURA INDICATA E PROCEDERE ALLA CONFEZIONE FINITIVA.
- PER I CAPI IMPORTANTI, DIFFICOLTOSI O SE SI UTILIZZA UN TESSUTO DIVERSO DA QUELLO INDICATO È BUONA NORMA PREPARARE UNA TELA DI PROVA CON UN TESSUTO SIMILARE, PER VERIFICARE LA VESTIBILITÀ E APPORTARE LE EVENTUALI MODIFICHE.
- LO SCHEMA DI APPOGGIO SUL TESSUTO GENERALMENTE È PRESENTATO RADDOPPIATO CON IL DIRITTO ALL'INTERNO E LE CIMOSE SOVRAPPOSTE, SALVO DIVERSA INDICAZIONE, SEGNALE A LATO DELLO SCHEMA O NELLA DESCRIZIONE.
- LE PARTI DEL MODELLO DEVONO ESSERE APPUNTATE SUL TESSUTO CON IL DIRITTO FILO (O LO SBIECO) LUNGO LA LINEA DI CENTRO O LA FRECCIA; IN MANCANZA DI QUESTI RIFERIMENTI, VANNO APPUNTATE CON I LATI DIRITTI PARALLELI ALLE CIMOSE; LE PARTI INTERE NEI CENTRI VANNO APPUNTATE SULLA PIEGATURA DEL TESSUTO.
- QUANDO, NEL CORSO DELLE NOTE DI CONFEZIONE, NON VIENE DATA DIVERSA INDICAZIONE, I PEZZI SI INTENDONO SOVRAPPosti CON I DIRITTI CONTRO, E I MARGINI SONO RIFINITI CON ZIG-ZAG E STIRATI APERTI.

1 SPOLVERINO ■ ■ ■ TAGLIE 40/42/44/46

FOGLIO A ■ COLORE ROSA

tratti di rilevamento:

— — — — — taglia 40
 — — — — — taglia 42
 - - - - - taglia 44
 — — — — — taglia 46

LUNGHEZZA CENTRO DIETRO SPOLVERINO:
 cm 95 (96,5 - 98 - 99,5)

OCCORRENTE

• m 1,90 (2 - 2,05 - 2,10) di tessuto tecnico elasticizzato (con il diritto uguale al rovescio) alto cm 150 • m 3,60 (3,70 - 3,80 - 3,90) di sbieco di sbieco di raso in tinta pre-piegato alto cm 1,5
 N.B. - Questo modello deve essere realizzato esclusivamente con il tessuto sopraindicato, cucendo con ago e punti a macchina adatti ai tessuti estensibili.

MODELLO

Ricavare dal foglio-tracciati le parti del modello. Ricalcare con carta velina da 2 la parte A. Disegnare il rettangolo: B = cm 67,5 (69,5 - 71,5 - 73,5) x 10.

TUTTE LE PARTI DEL MODELLO SONO PRESENTATE SENZA MARGINI NÉ ORLI.

DIETRO	1 + 1A	DAVANTI	2 + 2A
SOLINO	3	COLLO	4
SOPRAMMANICA	5	SOTTOMANICA	6
TASCA	A	CINTURA	B


APPOGGIO SUL TESSUTO

N.B. - Anche se questo tessuto non ha rovescio e diritto, lo trattiamo come se lo avesse per poter spiegare al meglio l'unione delle parti nella confezione.

Sul tessuto raddoppiato appuntare le parti del modello indicate (due volte B), come mostra lo schema. Tagliare aggiungendo cm 1 per i margini di cucitura dei fianchi, delle spalle, dello scollo, del giromanica, del sottobraccio, al lato inferiore del collo, al lato inferiore del solino, al lato dietro del sottomanica; tagliare al netto altrove.

CONFEZIONE

• TASCA - Sovrapporre la tasca al segno indicato sul davanti, "rovescio contro diritto" e cucire il contorno con doppia impuntura. • SPALLE E FIANCHI - Sovrapporre il dietro al davanti, cucire i fianchi e le spalle; rifinire i margini uniti, piegati verso il dietro, con uguale misura di sbieco cucito a cavallo con impuntura in costa. • COLLO con SOLINO - Sovrapporre il margine inferiore del collo al lato superiore del solino, "rovescio contro diritto" e cucirlo ribattendolo con doppia impuntura. Sovrapporre il margine inferiore del solino a quello dello scollo del dietro e davanti "rovescio contro rovescio"; ridurre gradualmente di mm 7 il margine del solino, in corrispondenza del segno con il pallino e ribattere l'attaccatura con un'impuntura in costa e una mm 7, terminando a zero alle estremità dello scollo. • MANICA - Sovrapporre il lato dietro del soprammanica al margine del relativo lato dietro del sottomanica, "rovescio contro diritto", e cucire con doppia impuntura. Poi cucire e rifinire il sottobraccio come fatto per i fianchi. • Cucire la manica allo scollo, molleggiandola e facendo combaciare i segni indicati; poi rifinire i margini come fatto per i fianchi. • CINTURA - Sovrapporre le due parti della cintura, con il "rovescio contro" e cucire il contorno con doppia impuntura.

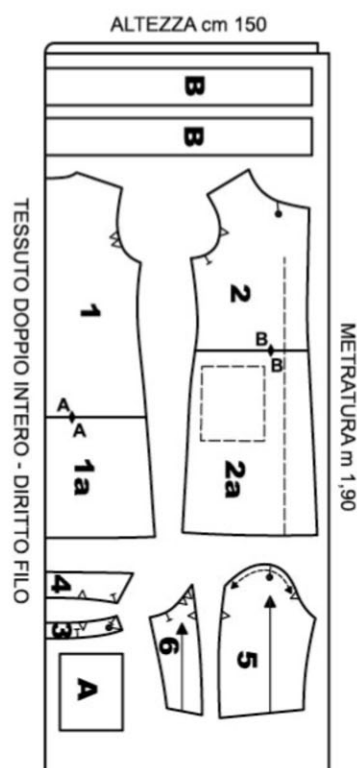

2 TUTA ■ ■ ■ TAGLIE 40/42/44/46

FOGLIO F ■ COLORE AZZURRO

tratti di rilevamento:

— — — — — taglia 40
 — — — — — taglia 42
 - - - - - taglia 44
 — — — — — taglia 46


LUNGHEZZA LATERALE TUTA DALLA VITA:
 cm 105,5 (107 - 108,5 - 110)

OCCORRENTE

• cm 90 (tg. 40/42), cm 95 (tg. 44/46) di lycra elasticizzata tinta unita alta cm 140 • m 1,30 (1,35 - 1,40 - 1,50) di tessuto tecnologico di poliammide elasticizzato alto cm 150

TESSUTI ALTERNATIVI alla lycra: jersey - maglina - vellutino di ciniglia (elasticizzati)

TESSUTI ALTERNATIVI al tecnologico: lycra - ciniglia - maglina - jersey (pesanti ed elasticizzati)

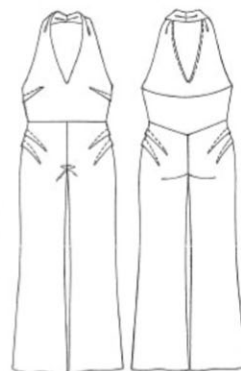

MODELLO

Ricavare dal foglio-tracciati le parti del modello.

TUTTE LE PARTI DEL MODELLO SONO PRESENTATE SENZA MARGINI NÉ ORLI.



CORPINO DIETRO	6
CORPINO DAVANTI	7
DIETRO PANTALONI	8 + 8a
DAVANTI PANTALONI	9 + 9a

APPOGGIO SUL TESSUTO

Sulla lycra raddoppiata, portando le cimose verso il centro, appuntare (due volte le parti 6 e 7), come mostra il relativo schema. Sul tessuto tecnologico raddoppiato, appuntare le parti indicate, come mostra il relativo schema. Tagliare aggiungendo cm 1 per i margini di cucitura. Tagliare al netto al fondo delle gambe oppure, per chi volesse rifinirle, si consiglia di aggiungere cm 2,5 per gli orli.

CONFEZIONE

N.B. - Si consiglia di cucire con ago e punti a macchina adatti ai tessuti estensibili utilizzando:

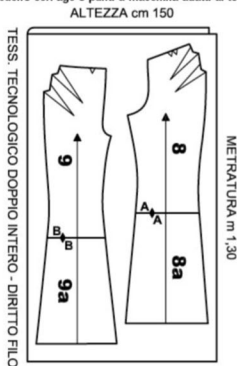

zando preferibilmente per la rifinitura dei margini la taglia-cuci.

• **Unire le parti del modello rifinendo i margini uniti con zig-zag.** • **CORPINO DAVANTI** - Sul rovescio di una parte del corpetto (interna) cucire le pinces e stirarle verso il basso. • **Sul diritto dell'altra parte del corpetto (esterna) cucire le pinces e stirarle verso il basso.** • **Appuntare le pieghe del centro dietro del collo del corpetto, nella direzione indicata, e fissarle lungo il margine con una cucitura.** • **Cucire le due parti di ogni corpetto lungo la linea di centro e rivoltare.** • **Sovrapporre le due parti del corpetto davanti, far combaciare le cuciture del centro dietro, e cucire lo scollo; piegare i margini uniti verso la parte interna, rivoltare, e ribatterli sul diritto con impugnatura in costa.** • **Rivoltare il corpetto interno sul rovescio, rientrare tutti margini degli scalfi/scollo dietro, unire quelli delle due parti del corpetto, facendo combaciare le cuciture del centro dietro, e cucirli all'interno lungo la piegatura.** • **Poi imbastire i margini uniti dei fianchi e quelli del fondo.** • **CORPINO DIETRO** - • **Sovrapporre le due parti del corpetto e cucire lo scollo; piegare i margini uniti verso la parte interna, rivoltare, e ribatterli sul diritto con impugnatura in costa.** • **Rivoltare il corpetto interno sul rovescio, rientrare i margini dei fianchi, inserire quelli del corpetto davanti, e cucirli all'interno lungo la piegatura dei margini.** • **Poi imbastire i margini uniti del fondo.** • **PANTALONI** - Sul diritto del dietro e davanti cucire le pinces e stirarle verso il basso. • **Cucire le due parti del dietro lungo la linea di centro, dalla vita fino all'incrocatura: stirare i margini rifiniti verso sinistra e rivoltare. Allo stesso modo cucire le due parti del davanti.** • **Sovrapporre il dietro al davanti e cucire i fianchi; far combaciare le cuciture dell'incrocatura e cucire l'interno gambe in una sola volta. Stirare i margini rifiniti verso il dietro e rivoltare.** • **UNIONE** - Cucire i pantaloni al fondo del corpetto, facendo combaciare le cuciture dei fianchi e i centri; stirare i margini rifiniti verso l'alto e rivoltare. • **EVENTUALI ORLI** - Piegare gli orli delle gambe sul rovescio e ribatterli sul

diritto con impugnatura a due aghi.

3 ABITO ■ ■ ■ TAGLIE 38/40/42/44

FOGLIO E ■ COLORE AZZURRO

tratti di rilevamento:

_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

LUNGHEZZA CENTRO DIETRO ABITO DALLA VITA:
cm 57 (58 - 59 - 60)

OCCORRENTE

• m 1,80 (1,85 - 1,90 - 1,95) di tessuto tecnologico

150

TESSUTI ALTERNATIVI: lycra - jersey - maglina - vellutino di ciniglia (elasticizzati)

MODELLO

Ricavare dal foglio-tracciati le parti del modello.


TUTTE LE PARTI DEL MODELLO SONO PRESENTATE SENZA MARGINI NÉ ORLI.

DIETRO	11 + 11a
FIANCHINO CENTRALE DIETRO SUPERIORE	12
FIANCHINO LATERALE DIETRO SUPERIORE	13
DAVANTI + FIANCHINO DIETRO INFERIORE	14 + 14a
FIANCHINO DAVANTI	15
SPRONE INTERNO DIETRO	16
SPRONE INTERNO DAVANTI	17

APPOGGIO SUL TESSUTO

Sul tessuto raddoppiato, appuntare le parti del modello indicate, come mostra lo schema. Tagliare aggiungendo mm 5 per i margini di cucitura del centro dietro, ai lati verticali delle due parti dei fianchi superiore del dietro, per quelli dei fianchi, ai lati verticali del dietro e per quelli del dietro inferiore, cm 1 altrove e per i fianchi degli sproni interni. Tagliare al netto al fondo del dietro e davanti: per chi volesse rifinire il fondo delle parti appena elencate si consiglia di aggiungere cm 1,5 per l'orlo. Attenzione, tagliare con molta precisione lungo i margini alti mm 5 perché resteranno sfilati e a vista.

CONFEZIONE

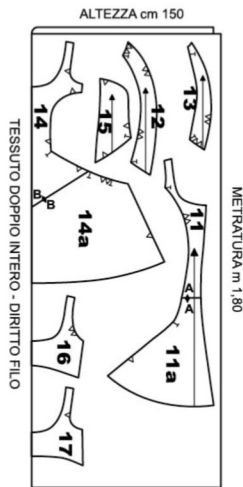

N.B. - Si consiglia di cucire con ago e punti a macchina adatti ai tessuti estensibili utilizzando preferibilmente per la rifinitura dei margini la taglia-cuci.

• **Unire le parti del modello rifinendo i margini uniti con zig-zag.** • **CENTRO DIETRO** - Sovrapporre il centro dietro sinistro a quello destro, rovescio contro diritto, combaciandoli perfettamente, e cucirli ribattendo il centro dietro, sul diritto, con doppia impugnatura perfettamente centrata. • **FIANCHINI E FIANCHI** - Sormontare il fianchino centrale del dietro superiore alla relativa attaccatura di quello laterale, rovescio contro diritto, centrandola perfettamente, e cucirli ribattendo l'attaccatura, sul diritto, con doppia impugnatura perfettamente centrata. •

Cucire il fianchino al taglio verticale del davanti con cucitura normale; stirare i margini uniti verso il davanti e rivoltare. • Cucire il breve tratto del fianco del davanti e il fianco del fianchino davanti a quello del fianchino del dietro, sovrapponendoli e ribattendoli, come spiegato per fianchino centrale. • Cucire i fianchini superiori del dietro e quello davanti al lato superiore del davanti con fianchino del dietro inferiore, con cucitura normale; stirare i margini uniti verso il basso e rivoltare. • Cucire il dietro al relativo fianchino centrale superiore e inferiore, come spiegato per il fianchino centrale. • SPALLE e SPRONE - Sovrapporre il dietro al davanti e cucire le spalle; stirare i margini aperti e rivoltare. • Allo stesso modo cucire i fianchi e le spalle degli sprone. • SCOLLO - Sovrapporre gli sprone alle relative parti del dietro e davanti e cucire lo scollo; piegare i margini uniti verso gli sprone, rivoltare, e ribatterli sul diritto con impuntura in costa. • SCALFI - Rivoltare gli sprone sul rovescio; rientrare tutti i margini degli scalfi, unire quelli del dietro e davanti ai margini degli sprone, facendo combaciare le cuciture delle spalle, e cucirli all'interno lungo la piegatura. Sul rovescio fissare i fianchi degli sprone a quelli del dietro e davanti con cucitura interna. • EVENTUALE ORLO - Piegare l'orlo del fondo sul diritto e ribatterlo sul diritto con impuntura a due aghi.

4 TUNICA ■ ■ TAGLIE 40/42/44/46

FOGLIO E ■ COLORE ROSA

tratti di rilevamento:

----- taglia 40
----- taglia 42
----- taglia 44
----- taglia 46

LUNGHEZZA CENTRO DIETRO TUNICA DALLA VITA:
cm 62 (63 - 64 - 65)

OCCORRENTE

• m 1,45 (tg. 40/42), m 1,55 (tg. 44/46) di lycra elasticizzata tinta unita alta cm 150

TESSUTI ALTERNATIVI: maglina - jersey - ciniglia (elasticizzati)

MODELLO

Ricavare dal foglio-tracciati le parti del modello. Ricalcare con carta velina da 1 la parte A; da 2 la parte B.


TUTTE LE PARTI DEL MODELLO SONO PRESENTATE SENZA MARGINI NÉ ORLI.

DIETRO	1 + 1A
DAVANTI	2 + 2A
FASCIA SCOLLO/SPALLE	3
SPRONE INTERNO DIETRO	A
SPRONE INTERNO DAVANTI	B

APPOGGIO SUL TESSUTO

Sul tessuto raddoppiato, portando le cimose verso il centro, appuntare le parti indicate, come mostra il primo schema; tagliare il tessuto rimasto, lasciarlo raddoppiato portando le cimose di lato e appuntare la parte indicata, come mostra il secondo schema. Tagliare aggiungendo cm 1 per i margini di cucitura. Tagliare al netto al fondo: per chi volesse

ALTEZZA cm 150

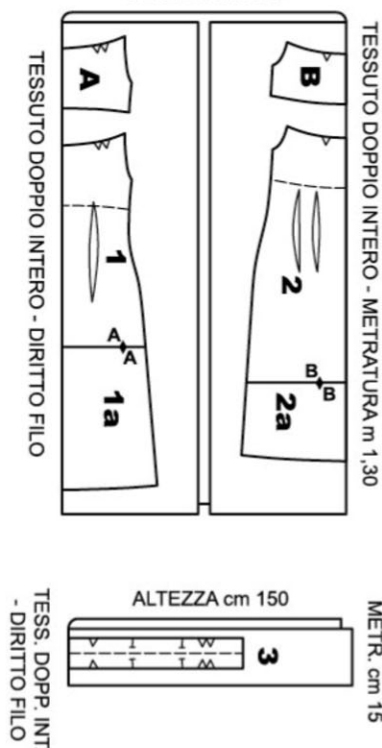

orlare il fondo aggiungere cm 2 per di orlo.

CONFEZIONE

N.B. - Si consiglia di cucire con ago e punti a macchina adatti ai tessuti estensibili utilizzando preferibilmente per la rifinitura dei margini la taglia-cuci.

• PINCE - Sul rovescio del dietro e del davanti cucire le pinces; stirare verso il fianco e ribatterle sul diritto con impuntura in costa. • FIANCHI - Sovrapporre il dietro al davanti e cucire i fianchi; rifinire i margini uniti con zig-zag, stirarli verso il dietro e rivoltare. • Allo stesso modo cucire i fianchi degli sprone interni, stirando i margini aperti. • SPRONE INTERNI - Sovrapporre gli sprone ai segni indicati sul dietro e davanti e cucire gli scalfi; rivoltarli sul rovescio, rientrare i margini dello scollo di entrambi e preparare la fascia. • FASCIA SCOLLO/SPALLE - Piegare la fascia a metà, al tratteggio indicato, e cucire il tratto delle spalle; intaccare il margine ai lati di queste cuciture e rivoltarla al diritto. Chiudere la fascia ad anello cucendo le estremità del centro dietro unite; stirare i margini uniti verso sinistra e rivoltare. Piegare ancora la fascia a metà, con il rovescio all'interno, inserire i margini dello scollo fra quelli del relativo dietro e davanti con sprone e cucire. • A questo punto fissare gli sprone interni ai margini di cucitura dei fianchi, con cucitura interna. • EVENTUALE ORLO - Per chi avesse aggiunto l'orlo, piegarlo sul rovescio e ribatterlo sul diritto con impuntura a due aghi.

5 PANTALONI ■ ■ TAGLIE 40/42/44/46

FOGLIO E ■ COLORE VERDE

tratti di rilevamento:

----- taglia 40
----- taglia 42
----- taglia 44
----- taglia 46

LUNGHEZZA CENTRO LATERALE PANTALONI DALLA VITA:
cm 108,5 (110 - 111,5 - 113)

OCCORRENTE

• m 1,80 (1,85 - 1,90 - 2) di lycra elasticizzata tinta unita alta cm 150 • cm 70 (75 - 80 - 85) di elastico alto cm 2

TESSUTI ALTERNATIVI: maglina - jersey - ciniglia (elasticizzati)

MODELLO

Ricavare dal foglio-tracciati le parti del modello.


TUTTE LE PARTI DEL MODELLO SONO PRESENTATE SENZA MARGINI NÉ ORLI.

DIETRO	4 + 4A	DAVANTI	5 + 5A
--------	--------	---------	--------

APPOGGIO SUL TESSUTO

Sul tessuto raddoppiato, appuntare le parti del modello indicate, come mostra lo schema. Tagliare aggiungendo cm 1 per i margini di cucitura. Tagliare al netto al fondo delle gambe: per chi volesse orlare il fondo delle gambe aggiungere cm 2 per gli orli.

CONFEZIONE

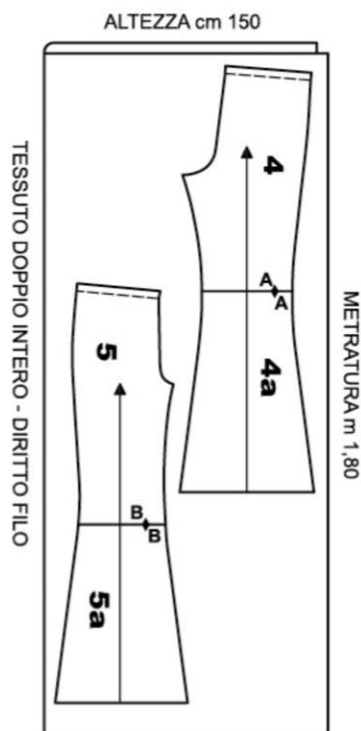

N.B. - Si consiglia di cucire con ago e punti a macchina adatti ai tessuti estensibili utilizzando preferibilmente per la rifinitura dei margini la taglia-cuci.

• **CENTRI** - Sovrapporre le due parti del dietro e cucirle lungo la linea di centro proseguendo all'infocatura; rifinire i margini uniti con zig-zag e rivoltare. Allo stesso modo unire le due parti dei davanti. • **FIANCHI e INTERNO GAMBE** - Sovrapporre il dietro al davanti e cucire i fianchi; poi, far combaciare le cuciture centrali e cucire l'interno gambe in una sola volta. Rifinire i margini uniti con zig-zag, stirarli verso il dietro e rivoltare. • **ELASTICO** - Regolare la misura dell'elastico sulla persona, si consigliano cm 64 (68 - 72 - 76) più i margini di cucitura, e chiuderlo ad anello cucendo le estremità sovrapposte. Piegare la paramontura della vita sul rovescio, inserire l'elastico e metterlo in tensione quanto basta per indossare agevolmente i pantaloni e cucirlo a rifinendo la paramontura della vita con zig-zag; poi fissare entrambi ai fianchi con una cucitura nascosta. • **EVENTUALE ORLO** - Per chi avesse aggiunto gli orli delle gambe, piegarli sul rovescio e ribatterli sul diritto con impuntura a due aghi.

6 ABITO ■ ■ ■ TAGLIE 40/42/44/46

FOGLIO G ■ COLORE ROSA

tratti di rilevamento:

----- taglia 40
----- taglia 42
----- taglia 44
----- taglia 46

LUNGHEZZA CENTRO DIETRO ABITO DALLA VITA:
cm 62 (63 - 64 - 65)

OCCORRENTE

• m 1,90 (1,95 - 2 - 2,05) di lycra elasticizzata a fantasia di rettile alta cm 150
TESSUTI ALTERNATIVI: - jersey - maglina - vellutino di ciniglia (elasticizzati)

MODELLO


Ricavare dal foglio-tracciati le parti del modello. Ricalcare con carta velina, da 1 la parte A.

TUTTE LE PARTI DEL MODELLO SONO PRESENTATE SENZA MARGINI NÉ ORLI.

DIETRO	1 + 1A
CORPINO DAVANTI ESTERNO	2
CORPINO DAVANTI INTERNO	3
GONNA DAVANTI	4
MANICA	5
SPRONE INTERNO DIETRO	A

APPOGGIO SUL TESSUTO

Sul tessuto raddoppiato, portando le cimose verso il centro, appuntare le parti del modello indicate, come mostra lo schema. Tagliare aggiungendo cm 1 per i margini di cucitura. Tagliare al netto al fondo del dietro e gonna davanti e a quello della manica; per chi volesse rifinire il fondo delle parti appena elencate si consiglia di aggiungere cm 2,5 per gli orli.

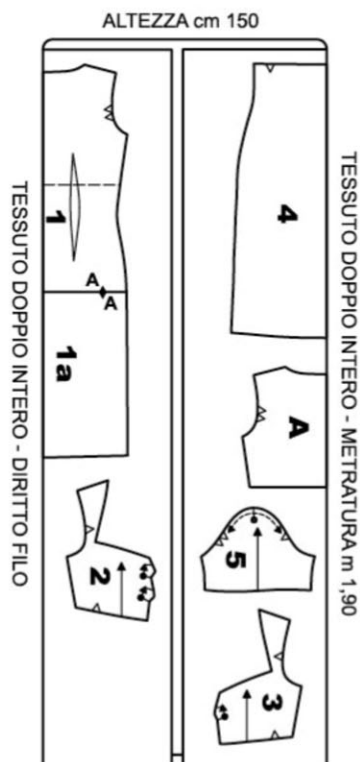

CONFEZIONE

N.B. - Si consiglia di cucire con ago e punti a macchina adatti ai tessuti estensibili utilizzando preferibilmente per la rifinitura dei margini la taglia-cuci.

• Unire le parti del modello rifinendo i margini uniti con zig-zag. • **DIETRO** - Sul rovescio del dietro cucire le pinces e stirarle verso il centro. • **CORPINI DAVANTI** - Appuntare le pieghe dei corpini del davanti, nella direzione indicata, e fissarle lungo il margine con una cucitura. • Cucire le due parti di ogni corpino lungo la linea di centro; stirare i margini uniti verso destra e rivoltare. • **SPALLE** - Cucire le spalle del corpino esterno del davanti a quelle del dietro; stirare i margini uniti verso il davanti e rivoltare. • Cucire le spalle dello sprone interno del dietro a quelle del corpino interno del davanti; stirare i margini uniti verso il dietro e rivoltare. • **SCOLLO** - Sovrapporre lo sprone interno del dietro e il corpino interno del davanti alle relative parti del dietro e del davanti esterno e cucire lo scollo; piegare i margini uniti verso le parti interne, rivoltare, e ribatterli sul diritto con impuntura in costa. • Rivoltare lo sprone e il corpino interno del davanti sul rovescio. • **GONNA** - Rientrare i margini del fondo del corpino, inserire il margine superiore della gonna, il diritto contro quello del corpino esterno, e cucire all'interno lungo la piegatura dei margini. • Poi imbastire lo sprone e i corpini ai fianchi e agli scalfi. • **MANICA** - Cucire ogni manica aperta al relativo scalfio, molleggiandola e facendo combaciare i segni indicati; rifinire i margini, stirarli verso lo scalfio e rivoltare. • **FIANCHI e SOTTOBRACCIA** - Piegare il davanti sul dietro, raddoppiando le maniche e cucire i fianchi e i sottobraccia, in una sola volta. • **EVENTUALI ORLI** - Piegare gli orli del fondo sul rovescio e ribatterli sul diritto con impuntura a due aghi.

7 ABITO ■ ■ ■ TAGLIE 38/40/42/44

FOGLIO F ■ COLORE ROSA

tratti di rilevamento:

----- taglia 38
----- taglia 40
----- taglia 42
----- taglia 44

LUNGHEZZA CENTRO DIETRO ABITO DALLA VITA:
cm 61 (62 - 63 - 64)

OCCORRENTE

• m 2,45 (2,50 - 2,60 - 2,65) di lycra elasticizzata tinta unita alta cm 150

TESSUTI ALTERNATIVI: - jersey - maglina - vellutino di ciniglia (elasticizzati)

MODELLO


Ricavare dal foglio-tracciati le parti del modello. Ricalcare con carta velina, da 1 la parte A; da 2 la parte B. Per lo sprone interno del davanti sinistro usare la seconda parte del corpino del davanti sinistro, così com'è.


TUTTE LE PARTI DEL MODELLO SONO PRESENTATE SENZA MARGINI NÉ ORLI.

DIETRO	1 + 1A
DAVANTI DESTRO	2 + 2A
CORPINO DAVANTI SINISTRO	3
FASCIA VITA DAVANTI	4
MANICA	5
SPRONE INTERNO DIETRO	A
SPRONE INTERNO DAVANTI DESTRO	B

APPOGGIO SUL TESSUTO

Raddoppiare il tessuto solo quanto basta ad appuntare la parte 1 (tranne 2 sul tessuto semplice), come mostra il primo schema. Tagliare il tessuto rimasto, raddoppiarlo completamente, e appuntare le parti del modello indicate (tranne B sul tessuto semplice), come mostra il secondo schema. Tagliare aggiungendo cm 1 per i margini di cucitura. Tagliare al netto al fondo del dietro e davanti e a quello della manica; per chi volesse rifinire il fondo delle parti appena elencate si consiglia di aggiungere cm 2,5 per gli orli.

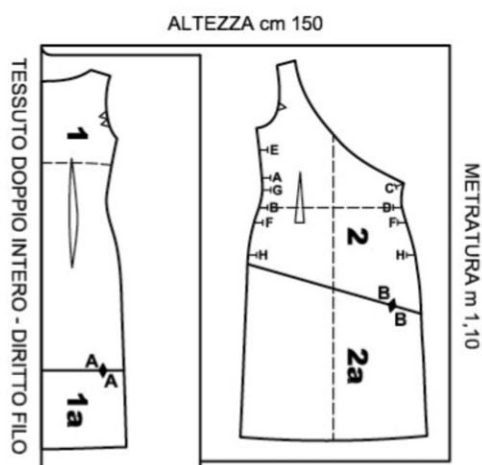

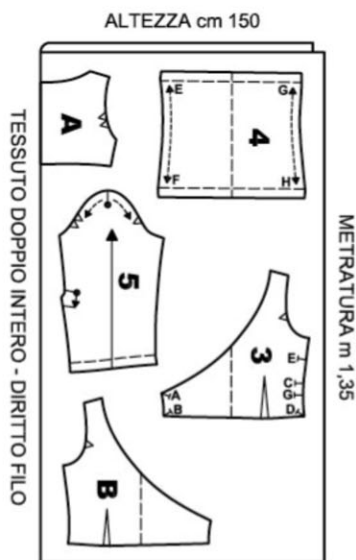

CONFEZIONE

N.B. - Si consiglia di cucire con ago e punti a macchina adatti ai tessuti estensibili utilizzando preferibilmente per la rifinitura dei margini la taglia-cuci.

• **UNIRE** le parti del modello rifinendo i margini uniti con zig-zag. • **PINCE** - Sul rovescio del dietro, del davanti destro, dei corpi davanti e quelli degli sprone interni del davanti, cucire le pinces e stirarle verso il centro. • **SPALLE** - Cucire le spalle del corpetto esterno del davanti sinistro e quelle del davanti destro alle spalle del dietro; stirare i margini uniti verso il davanti e rivoltare. • Cucire le spalle dello sprone interno del dietro a quelle dello sprone interno del davanti destro e a quelle dello sprone interno del corpetto del davanti sinistro; stirare i margini uniti verso il dietro e rivoltare. • **SCOLLO** - Sovrapporre gli sprone alle relative parti del dietro e davanti e cucire lo scollo; piegare i margini uniti verso gli sprone, rivoltare, e ribatterli sul diritto con impuntura in costa. • Rivoltare gli sprone sul rovescio e imbastirli ai fianchi e agli scalfi. • **DAVANTI** - Sormontare le due parti del davanti, la parte destra sopra quella sinistra e imbastire i margini uniti dei fianchi, ai segni indicati. • **FASCIA** - Piegare il margine superiore e inferiore di ogni fascia sul rovescio e arricciare i fianchi, con filza a piccoli punti, fino a pareggiare l'attaccatura. • Sormontare la fascia destra a quella sinistra, incrociandole, rovescio contro diritto, sovrapporre al davanti, facendo combaciare le letterine indicate, regolando l'incrocio e l'arricciatura, e imbastirle ai fianchi. • **MANICA** - Cucire ogni manica aperta al relativo scalfio, molleggiandola e facendo combaciare i segni indicati; stirare i margini rifiniti verso lo scalfio e rivoltare. • **FIANCHI e SOTTOBRACCIA** - Piegare il davanti sul dietro, raddoppiando le maniche e cucire i fianchi e i sottobraccia, in una sola volta. • **EVENTUALI ORLI** - Piegare gli orli del fondo sul rovescio e ribatterli sul diritto con impuntura a due aghi.

8 ABITO ■ ■ ■ TAGLIE 42/44/46/48

FOGLIO G ■ COLORE AZZURRO

tratti di rilevamento:

----- taglia 42
----- taglia 44
----- taglia 46
----- taglia 48

LUNGHEZZA CENTRO DIETRO ABITO DALLA VITA:
CM 64 (65 - 66 - 67)

OCCORRENTE

• m 2,40 (2,45 - 2,50 - 2,55) di lycra fantasia elastizzata alta cm 150

TESSUTI ALTERNATIVI: maglina - vellutino di ciniglia - jersey (elasticiizzati)

MODELLO


Ricavare dal foglio-tracciati le parti del modello. Ricalcare con carta velina da 6 la parte A.

TUTTE LE PARTI DEL MODELLO SONO PRESENTATE SENZA MARGINI NÉ ORLI.

DIETRO	6 + 6A
DAVANTI	7 + 7A
PARAMONTURA DAVANTI	8
MANICA	9
BORDO RIFINITURA SCOLLO DIETRO	A

APPOGGIO SUL TESSUTO

Raddoppiare il tessuto, quel tanto che basta ad appuntare le parti del modello indicate (tranne due volte 7 e 9 sul tessuto semplice, invertendo l'orientamento in modo da ottenere una parte destra e una sinistra), come mostra lo schema. Tagliare aggiungendo cm 1 per i margini di cucitura. Tagliare al netto al fondo del dietro e davanti e a quello della manica: per chi volesse rifinire il fondo delle parti appena elencate si consiglia di aggiungere cm 2,5 per gli orli.

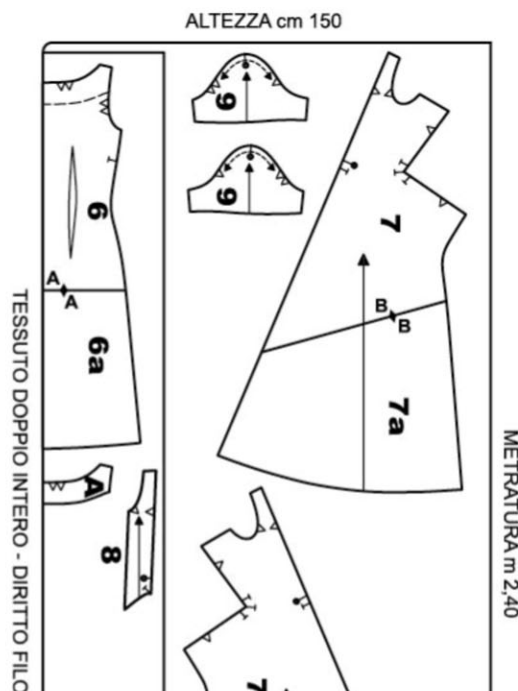

CONFEZIONE

N.B. - Si consiglia di cucire con ago e punti a macchina adatti ai tessuti estensibili utilizzando preferibilmente per la rifinitura dei margini la taglia-cuci.

• **UNIRE** le parti del modello rifinendo i margini uniti con zig-zag. • **DAVANTI** - Cucire le due parti del davanti lungo la linea di centro, fino al segno con il martelletto; stirare i margini rifiniti verso sinistra e rivoltare. • Cucire la pince della parte sinistra del davanti, dal fianco fino al primo segno con il martelletto, lasciando l'apertura per inserire la parte destra; stirare i margini rifiniti verso l'alto e rivoltare. Infilare la parte destra del corpetto nell'apertura lasciata al centro davanti di quella sinistra, raggruppando il tessuto di entrambe e passando dal diritto; quindi cucire la pince della parte destra del davanti, come spiegato per quella sinistra. • **PARAMONTURA** - Cucire le due parti della paramontura lungo la linea di centro, fino al segno con il martelletto; piegare i margini uniti verso sinistra e lasciarli in attesa della ribattitura. • Cucire le paramonture alla scollatura della relativa parte del davanti, fino al segno con il pallino, lasciando l'apertura dell'incrocio davanti; rivoltarle sul rovescio e rifinire i margini centrali, lasciati in sospeso, uniti a quelli della cucitura centrale del davanti, in modo da trattenere le paramonture sul rovescio. • **DIETRO** - Sul rovescio del dietro cucire le pinces e stirarle verso il centro. • **BORDO rifin. SCOLLO DIETRO** - Cucire il bordo allo scollo del dietro; stirare i margini uniti verso il bordo, rivoltare e ribatterli sul diritto con impuntura in costa. • **SPALLE** - Cucire il davanti alle spalle del dietro proseguendo lungo quelle delle paramonture unite al bordo di rifinitura dello scollo; piegare i margini uniti verso il dietro, rivoltare le paramonture con bordo sul rovescio e imbastirle agli scalfi. • **MANICA** - Cucire ogni manica aperta al relativo scalfio facendo combaciare i segni indicati; stirare i margini rifiniti verso lo scalfio e rivoltare. • **FIANCHI e SOTTOBRACCIA** - Sovrapporre il davanti al dietro e cucire i fianchi e i sottobraccia in una sola volta; stirare i margini rifiniti verso il dietro e rivoltare. • **EVENTUALI ORLI** - Piegare gli orli del fondo sul rovescio e ribatterli sul diritto con impuntura a due aghi.

9 ABITO ■ ■ ■ TAGLIE 42/44/46/48

FOGLIO C ■ COLORE AZZURRO

tratti di rilevamento:

----- taglia 42
----- taglia 44
----- taglia 46
----- taglia 48

LUNGHEZZA CENTRO DIETRO ABITO DALLA VITA:
CM 61 (62 - 63 - 64)

OCCORRENTE

• m 1,95 (2 - 2,10 - 2,15) di tessuto tecnologico di poliammide elasticizzato alto cm 150 • cm 90 (95 - 100)

- 105) di bordo di ecopelle in tinta alto cm 5 • cm 90 (95 - 100 - 105) di bordo indeformabile in tinta alto cm 5 • 3 occhielli metallici con diametro di mm 7 • un gancio a rampino in misura degli occhielli

TESSUTI ALTERNATIVI: - lycra - jersey - maglina - vellutino di ciniglia (elasticizzati)

MODELLO


Ricavare dal foglio-tracciati le parti del modello. Ricalcare con carta velina, da 5 la parte A.

TUTTE LE PARTI DEL MODELLO SONO PRESENTATE SENZA MARGINI NÉ ORLI.

DIETRO	5 + 5A
CORPINO DAVANTI + PARAMONTURA	6
GONNA DAVANTI	7
CINTURA	8 + 8A
SPRONE INTERNO DIETRO	A

APPOGGIO SUL TESSUTO

Sul tessuto raddoppiato, portando le cimose verso il centro, appuntare le parti del modello indicate, come mostra il primo schema. Tagliare il tessuto rimasto, lasciarlo raddoppiato, portando le cimose di lato, e appuntare le parti indicate (tranne 8 sul tessuto semplice), come mostra il secondo schema. Sul bordo di pelle e quello indeformabile appuntare la parte 8 come sul tessuto. Tagliare aggiungendo cm 1 per i margini di cucitura. Tagliare al netto al fondo del dietro e gonna davanti; per chi volesse rifinire il fondo delle parti appena elencate si consiglia di aggiungere cm 2,5 per l'orlo. Tagliare al netto al contorno della cintura di pelle a quella con indeformabile.

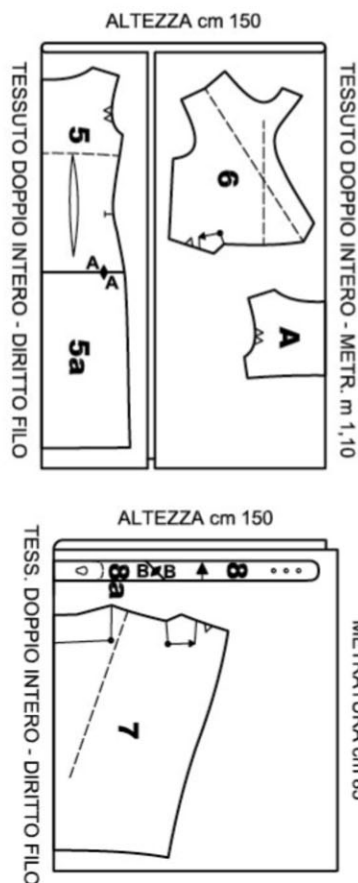

CONFEZIONE

N.B. - Si consiglia di cucire con ago e punti a macchina adatti ai tessuti estensibili utilizzando preferibilmente per la rifinitura dei margini la taglia-cuci.

• Unire le parti del modello rifinendo i margini uniti con zig-zag. • PINCE - Sul rovescio del dietro cucire le pinces e stirarle verso il centro. • PIEGHE - Appuntare la piega delle due parti del corpetto del davanti, nella direzione indicata, e fissarla lungo il margine con una cucitura. • Fare la stessa cosa per le pieghe laterali della gonna del davanti, poi fare altrettanto per quelle centrali, appuntando prima quella della parte sinistra e poi quella della parte destra, per poterle sormontare, fino a pareggiare la vita del corpetto. • SCOLLO DIETRO - Sovrapporre lo sprone interno al dietro e cucire lo scollo; piegare i margini uniti verso lo sprone, rivoltare, e ribatterli sul diritto con impuntura in costa. • SPALLE - Cucire le spalle del corpetto del davanti + paramontura a quelle del dietro + sprone; stirare i margini uniti verso il dietro e rivoltare lo sprone e le paramonture dei davanti sul rovescio. Imbastire le paramonture al fondo del corpetto. • SCALFI - Rientrare i margini degli scalfi, unirli a quelli delle paramonture con sprone, facendo combaciare le cuciture delle spalle e cucirli all'interno lungo la piegatura. • UNIONE CORPINO e GONNA - Sormontare le due parti del corpetto davanti, la parte destra sopra quella sinistra, facendo combaciare le linee di centro, e cucirle alla vita della gonna; stirare i margini rifiniti verso il basso e rivoltare. • FIANCHI - Piegare il davanti sul dietro, rivoltare lo sprone del dietro sul rovescio del davanti e cucire i fianchi; rivoltare al diritto piegando lo sprone sul rovescio. • EVENTUALE ORLO - Piegare l'orlo del fondo sul rovescio e

ribatterlo sul diritto con impuntura a due aghi. • CINTURA - Consegnare l'occorrente per la cintura al negozio specializzato e farla confezionare.

10 SPOLVERINO ■ ■ ■ TAGLIE 42/44/46/48

FOGLIO B ■ COLORE ROSA

tratti di rilevamento:

-----	taglia 42
-----	taglia 44
-----	taglia 46
-----	taglia 48

LUNGHEZZA CENTRO DIETRO SPOLVERINO:
cm 96,5 (98 - 99,5 - 101)

OCCORRENTE

• m 2,60 (2,65 - 2,80 - 3) di broccato dorato alto cm 150 • m 5,10 (5,20 - 5,30 - 5,40) di sbieco di raso pre-piegato alto cm 1,5

TESSUTI ALTERNATIVI: - taffetà - shantung - gabardine - tessuto impermeabile - lino

MODELLO


Ricavare dal foglio-tracciati le parti del modello. Ricalcare con carta velina dalla parte 1, la parte A; da 2, le parti B e C. Disegnare il rettangolo: D = cm 74 x 19.

TUTTE LE PARTI DEL MODELLO SONO PRESENTATE SENZA MARGINI NÉ ORLI.

DIETRO	1 + 1A	DAVANTI	2 + 2A
SOLINO	3	COLLO	4
PATELETTA TASCA	5	SOPRAMMANICA	6
SOTTOMANICA	7	SPRONE GUARNIZIONE DIETRO	A
PARAMONTURA DAVANTI	B	TASCA	C
CINTURA	D		

APPOGGIO SUL TESSUTO

Sul tessuto raddoppiato appuntare le parti del modello indicate (due volte 3 e 4) come mostra lo schema di appoggio. Per la taglia 48 far scendere la parte 1, al posto delle parti A e 5, spostando la parte 7 verso l'alto insieme alla parte 5, di lato al davanti; poi spostare la parte A, al posto della parte C e la parte C, al posto della 7. Tagliare aggiungendo cm 1 per i mar-

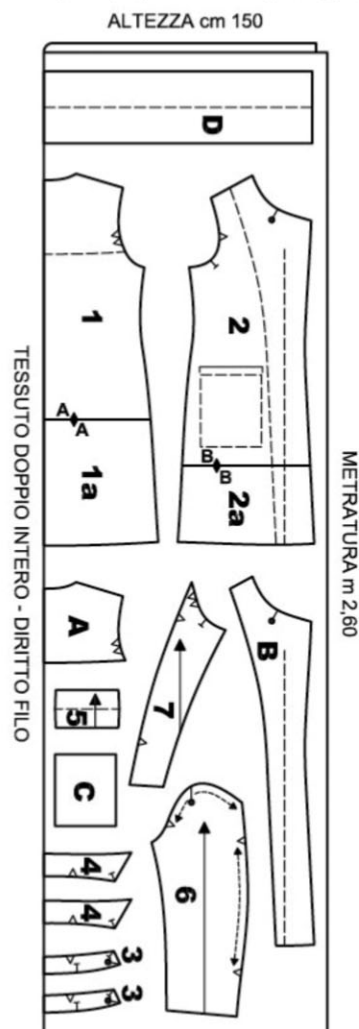

gini di cucitura; aggiungere cm 3,5 per gli orli del fondo del dietro e davanti, dello sprone dietro, delle due parti della manica e per quello dell'apertura tasca.

CONFEZIONE

• **TASCA** - Piegare l'orlo della tasca sul rovescio, rientrare cm 1 di margine e ribatterlo sul diritto con semplice impuntura. • Sovrapporre la tasca al segno indicato sul davanti, rovescio contro diritto, rientrare i margini del contorno e ribatterla con impuntura in costa. • **PATELETTA TASCA** - Piegare la pateletta a metà e cucire le estremità; poi rivoltarla, con il rovescio all'interno. Cucire la pateletta al segno indicato sul davanti, rivolta verso l'alto; ridurre i margini di cucitura di mm 3, piegare la pateletta verso il basso, e ribattere l'attaccatura con un'impuntura a mm 7. • **SPRONE** - Orlare il fondo dello sprone del dietro, come fatto per la tasca. Sovrapporre lo sprone al dietro, rovescio contro diritto, e imbastirlo. • **SPALLE e FIANCHI** - Sovrapporre il dietro al davanti, cucire i fianchi e le spalle; rifinire i margini uniti, piegati verso il dietro, con uguale misura di sbieco cucito a cavallo con impuntura in costa. • **PARAMONTURA** - Rifinire il margine interno della paramontura, che resterà libero, con uguale misura di sbieco cucito a cavallo con impuntura in costa. • Sovrapporre la paramontura al davanti, cucire il fondo e l'apertura proseguendo lungo il revers, fino all'attaccatura del collo; lasciare in sospeso. • **COLLO con SOLINO** - Preparare il "Collo con Solino" (v. pag. 39) senza cucirlo allo scollo e senza ribattere il collo prima di cucirlo al solino. • Cucire un lembo del solino allo scollo del dietro e davanti; poi ribattere l'altro lembo ai margini uniti dell'attaccatura dello scollo del dietro, piegati verso l'alto, con un'impuntura in costa. Completare l'attaccatura del collo inserendo i margini uniti della parte davanti del solino fra quelli del davanti con paramontura, intaccandole in corrispondenza delle spalle, e cucendoli sul rovescio con una cucitura interna. • Rivoltare la paramontura del davanti sul rovescio e fissarla ai margini uniti delle spalle ribattendoli con impuntura in costa. • **MANICA** - Cucire il soprammanica al lato dietro del sottomanica; rifinire i margini uniti con zig-zag, stirarli verso il dietro e rivoltare. Allo stesso modo cucire e rifinire il sottobraccio. • Cucire la manica allo scallo, molleggiandola e facendo combaciare i segni indicati; poi rifinire i margini come fatto per i fianchi. • **CINTURA** - Piegare la cintura a metà e cucire il contorno tralasciando un'apertura; rivoltarla al diritto e ricucire l'apertura con sottopunto. • **FINITURE** - Orlare il fondo del dietro e davanti e quello della manica, come fatto per l'apertura della tasca.

11 ABITO ■ ■ ■ TAGLIE 42/44/46/48

FOGLIO C ■ COLORE ROSA

tratti di rilevamento:

----- taglia 42
----- taglia 44
----- taglia 46
----- taglia 48

LUNGHEZZA CENTRO DIETRO ABITO DALLA VITA:
cm 55 (56 - 57 - 58)



OCCORRENTE

• m 1,60 (1,65 - 1,70 - 1,75) di popeline di cotone elasticizzato a fantasia floreale alto cm 150 • cm 35 di maglina termoadesiva alta cm 150 • m 1,40 (1,45 - 1,50 - 1,55) di sbieco di fodera in tinta pre-piegato alto cm 1,5 • una cerniera lampo in tinta lunga cm 27

TESSUTI ALTERNATIVI: picché - rasatello di cotone - shantung - gabardine - cady - lino (elasticizzati)

MODELLO

Ricavare dal foglio-tracciati le parti del modello. Ricalcare con carta velina da 1 la parte A; da 2 la parte B; da 3 la parte D; da 4 le parti C ed E. Disegnare il rettangolo: F = cm 2,5 x 24.

TUTTE LE PARTI DEL MODELLO SONO PRESENTATE SENZA MARGINI NÉ ORLI.

CORPINO DIETRO	1
CORPINO DAVANTI	2
GONNA DIETRO	3
GONNA DAVANTI	4
SPRONE INTERNO DIETRO	A
SPRONE INTERNO DAVANTI	B
SACCHETTO-TASCA GONNA	C
BORDO FONDO DIETRO GONNA	D
BORDO FONDO DAVANTI GONNA	E
BORDO PASSANTI CINTURA	F


APPOGGIO SUL TESSUTO

Sul tessuto raddoppiato, portando le cimose verso il centro, appuntare le parti del modello indicate (due volte C; tranne F sul tessuto semplice), come mostra il relativo schema. Sulla teletta termoadesiva raddoppiata allo stesso modo, appuntare le parti A e B, come sul tessuto. Tagliare aggiungendo cm 1 per i margini di cucitura.

CONFEZIONE

• Rinforzare le parti indicate (v. pag. 40). • Unire le parti del modello rifinendo i margini uniti con zig-zag. • **PINCE e PIEGHE** - Sul rovescio del dietro della gonna, sul rovescio del dietro e davanti del corpetto cucire le pinces; stirare verso il fianco quelle verticali e verso l'alto quelle orizzontali dei davanti del corpetto. • Appuntare le pieghe dei davanti della gonna, nella direzione indicata, e imbastirle; poi fissarle lungo il margine con una cucitura. • **TASCA**

ALTEZZA cm 150

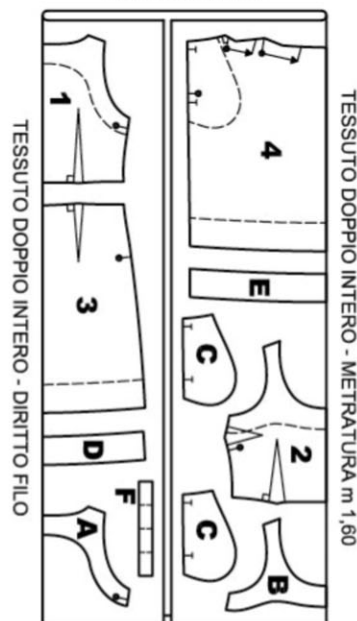

GONNA - Cucire il relativo sacchetto-tasca all'apertura tasca del davanti; intaccare il margine negli angoli, rivoltare il sacchetto-tasca sul rovescio e ribattere all'apertura con impuntura a cm 1. Sul rovescio sovrapporre il sacchetto-tasca libero a quello già cucito e cucire il contorno; poi imbastirlo al fianco e alla vita. • **VITA** - Cucire la gonna alla vita del relativo corpetto; stirare i margini uniti verso l'alto e rivoltare. • **PASSANTI** - Piegare il bordo passanti a metà e cucire il lato lungo; rivoltarlo al diritto e suddividerlo in due parti uguali. Appuntare ogni passante al segno indicato alla vita, rientrare i margini e ribatterlo con sopraggiunto. • **FIANCHI e SPALLE** - Sovrapporre il dietro al davanti e cucire i fianchi, facendo combaciare la cucitura della vita di quello destro e tralasciando, in quello sinistro, l'apertura per la cerniera lampo; poi cucire le spalle e rivoltare. • **CERNIERA** - Sul fianco sinistro attaccare la "Cerniera lampo centrata (o invisibile)" (v. pag. 41). • **SPRONE INTERNI** - Sovrapporre lo sprone del dietro a quello davanti, cucire le spalle e i fianchi; stirare i margini aperti e rivoltare. • Rifinire il margine interno dell'intero sprone, che resterà libero, con uguale misura di sbieco cucito a cavallo con impuntura in costa. • Sovrapporre lo sprone al corpetto e cucire lo scollo; piegare i margini uniti verso lo sprone, rivoltare, e ribatterli sul diritto con impuntura in costa. Rivoltare lo sprone sul rovescio, rientrare i margini degli scallo, combaciare a quelli del corpetto e cucirli all'interno, lungo la piegatura. Poi fissare il contorno interno dello sprone ai margini di cucitura dei fianchi con una cucitura. • **BORDO FONDO GONNA** - Sovrapporre il bordo del fondo del dietro a quello davanti e cucire i fianchi; stirare i margini aperti e rivoltare. Sovrapporre l'intero bordo al fondo della gonna e cucire il fondo; rivoltare il bordo sul rovescio, rientrare il margine libero e ribatterlo sul diritto con un'impuntura in costa.

12 CAMICIA ■ ■ ■ TAGLIE 40/42/44/46

FOGLIO E ■ COLORE ARANCIONE

tratti di rilevamento:

----- taglia 40
----- taglia 42
----- taglia 44
----- taglia 46

LUNGHEZZA CENTRO DIETRO CAMICIA:
cm 62 (63,5 - 65 - 66,5)



OCCORRENTE

• m 1,50 (1,55 - 1,60 - 1,65) di mussola di cotone fantasia alta cm 150 • cm 50 (tg. 40/42), cm 55 (tg. 44/46) di termoadesivo di rinforzo alto cm 90 • 2 bottoni imitazione madreperla in tinta con diametro di mm 8 (solino) • 11 bottoni imitazione madreperla in tinta con diametro di mm 10 • un bottone gioiello a pastiglia con l'iniziale del vostro nome con diametro di mm 10 • filo per ricamo nella tinta più sgargiante della fantasia
TESSUTI ALTERNATIVI: organdi - voile - georgette - chiffon - shantung - satin - crêpe de Chine

MODELLO

Ricavare dal foglio-tracciati le parti del modello. Ottenere le parti 18, 22 e 23 intere, appuntandole con la linea di centro sulla piegatura della carta velina raddoppiata.

TUTTE LE PARTI DEL MODELLO SONO PRESENTATE SENZA MARGINI NÉ ORLI.


SPRONE DIETRO	18
DIETRO	19
DAVANTI DESTRO	20
DAVANTI SINISTRO	21
SOLINO	22
COLLO	23

MANICA	24
FESSINO SPACCO MANICA	25
POLSO	26

APPOGGIO SUL TESSUTO

Raddoppiare il tessuto quanto basta ad appuntare le parti del modello indicate (due volte 26; tranne 20 e 21 sul tessuto semplice), come mostra lo schema. Raddoppiare l'adesivo quanto basta ad appuntare la parte 26 (tranne 22 e 23 sull'adesivo semplice), come sul tessuto. Tagliare aggiungendo cm 1 per i margini di cucitura e cm 1,5 per l'orlo.

CONFEZIONE

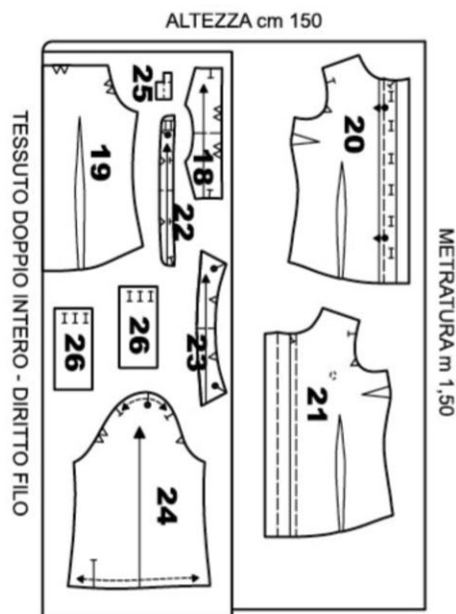

- Rinforzare le parti indicate (v. pag. 40).
- Unire le parti del modello rifinendo i margini uniti con zig-zag.
- Ricamare nel cerchio indicato sul davanti sinistro l'iniziale del vostro nome, utilizzando il filo sgargiante.
- PINCE - Sul rovescio del dietro e davanti cucire le pinces; stirare le pinces verticali verso il centro e quelle orizzontali del davanti, verso il basso.
- DAVANTI - Appuntare la pieghina dell'apertura del davanti destro, nella direzione indicata; piegare la paramontura dell'apertura sul rovescio e ribattere l'apertura con impuntura a mm 5. Inserire la paramontura nella pieghina e cucire la pieghina sul diritto come se fosse una nervatura; poi stirarla nella direzione indicata.
- Piegare la paramontura dell'apertura del davanti sinistro due volte su se stessa, sul rovescio, e ribatterla con semplice impuntura.
- SPRONE - Sovrapporre le due parti dello sprone, inserire il margine superiore del dietro e cucire; rivoltare al diritto, combaciando gli sprone con il rovescio contro, e ribattere l'attaccatura con impuntura in costa.
- Rientrare i margini delle spalle degli sprone, inserire quelli delle spalle dei davanti e cucire all'interno lungo la piegatura dei margini; poi ribatterli sul diritto con impuntura in costa.
- FESSINO - Preparare e attaccare il "fessino dello spacco manica" (v. pag. 39).
- MANICA - Arricciare il colmo della manica, al segno indicato, con filza a piccoli punti, fino a pareggiare lo scallo; poi arricciare il fondo manica fino a pareggiare il polso.
- Cucire ogni manica aperta al relativo scallo, facendo combaciare i segni indicati; stirare i margini rifiniti verso lo scallo e rivoltare.
- FIANCHI e SOTTOBRACCIA - Piegare le due parti del davanti sul dietro, raddoppiando le maniche, e cucire i fianchi e i sottobraccia con "Cucitura doppia inglese" (v. pag. 39); stirare i margini verso il dietro e rivoltare.
- POLSO - Preparare e attaccare il "Polso" (v. pag. 40), con le seguenti varianti: - sovrapporre il polso semplice a quello rinforzato e cucire il contorno esterno; proseguire, come spiegato, ribattendo il contorno con impuntura a mm 5 e l'attaccatura con una seconda impuntura a cm 1 di distanza.
- COLLO con SOLINO - Preparare e attaccare il "Collo con solino" (v. pag. 39) ribattendo il contorno del collo con impuntura a mm 5 anziché in costa, prima di cucirlo al solino.
- FINITURE - Rifinire il fondo del dietro e davanti con un orlo ripiegato impunturato.
- Ricamare gli occhiali ai segni indicati sul davanti destro, sulla parte destra del solino e sui polsi; attaccare i bottoni in corrispondenza degli occhiali.

13 GONNA ■ ■ TAGLIE 40/42/44/46

FOGLIO B ■ COLORE ARANCIONE

tratti di rilevamento:

— — — — — taglia 40
 — — — — — taglia 42
 - - - - - taglia 44
 - - - - - taglia 46

LUNGHEZZA CENTRO DIETRO GONNA DALLA VITA:
 cm 59 (60 - 61 - 62)

OCCORRENTE

• m 1,30 (1,35 - 1,40 - 1,45) di rasatello di cotone fantasia elasticizzato in larghezza alto cm 150 • cm 30 di tela di cotone in tinta (fodera) alta cm 90 • una cerniera lampo in tinta



lunga cm 16

TESSUTI ALTERNATIVI: gabardine - shantung - velluto - denim - cady - lino (elasticizzati in larghezza)

MODELLO

Ricavare dal foglio-tracciati le parti del modello. Ricalcare con carta velina da 24, la parte A; da 26 la parte B; da 28 la parte C. Ottenere la parte A intera, appuntandola con la linea di centro dietro sulla piegatura della carta velina raddoppiata.


TUTTE LE PARTI DEL MODELLO SONO PRESENTATE SENZA MARGINI NÉ ORLI.

BASCHINA DIETRO	22
DIETRO SUPERIORE	23
DIETRO INFERIORE + DAVANTI LATERALE INFERIORE	24
BASCHINA DAVANTI	25
DAVANTI	26
BORDO APERTURA TASCA DAVANTI	27
FIANCHINO + SACCETTO-TASCA DAVANTI	28
BORDO RIFINITURA FONDO DIETRO E DAVANTI LATERALE	A
BORDO RIFINITURA FONDO DAVANTI CENTRALE	B
SACCETTO-TASCA DAVANTI	C

APPOGGIO SUL TESSUTO

Raddoppiare il tessuto quanto basta ad appuntare le parti del modello indicate (due volte 22 e 25; tranne 26, A e due volte 24 sul tessuto semplice, invertendo l'orientamento della parte 24 in modo da ottenere una parte destra e una sinistra) come mostra il relativo schema. Sulla tela di cotone raddoppiata appuntare la parte C, come mostra lo schema. Tagliare aggiungendo cm 1 per i margini di cucitura.

CONFEZIONE

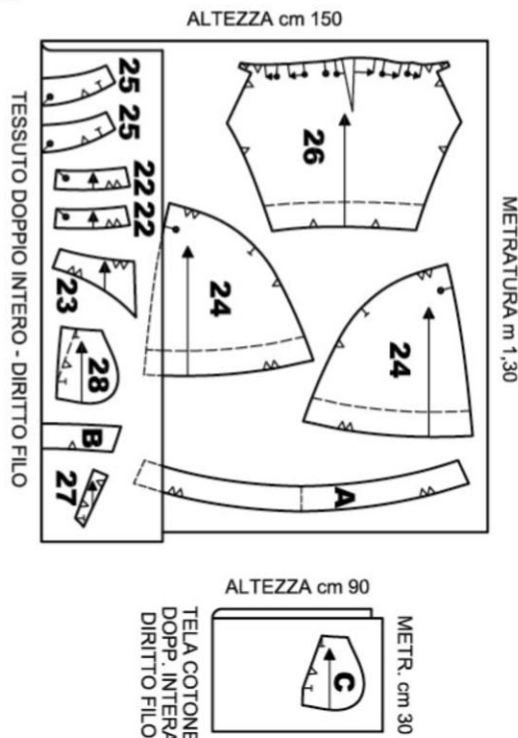

N.B. - Si consiglia di cucire le parti in maglia con ago e punti a macchina adatti ai tessuti estensibili.

- PINCE e PIEGHE DAVANTI - Sul rovescio del davanti cucire la pince della piega centrale e stirarla verso destra.
- Appuntare le pieghe del davanti, nella direzione indicata, e fissarle lungo il margine con una cucitura.
- BORDO APERTURA TASCA - Cucire il bordo all'apertura tasca del davanti; intaccare il margine del bordo nell'angolo superiore, piegare i margini uniti verso il bordo e rivoltare.
- DIETRO SUPERIORE - Cucire il fianchino + saccetto-tasca del davanti al fianco del relativo dietro superiore; rifinire i margini uniti con zig-zag, stirarli verso il dietro e rivoltare.
- TASCA DAVANTI - Sul davanti eseguire la "Tasca con fianchino" (v. pag. 40), con le seguenti varianti: - ribattere l'apertura e l'attaccatura del bordo del davanti con un'impuntura a mm 5, insieme al saccetto-tasca sottostante, dopo averlo cucito all'apertura e rivoltato sul rovescio; - poi imbastire il saccetto-tasca al lato superiore del davanti.
- DIETRO e DAVANTI - Cucire il dietro inferiore con davanti laterale inferiore al relativo lato del davanti, proseguendo al fondo del dietro superiore; rifinire i margini uniti con zig-zag, stirare quelli del dietro, verso la parte superiore, e quelli del davanti laterale verso il davanti centrale. Poi ribatterli sul diritto con impuntura a mm 5.
- BASCHINA - Sovrapporre le due parti della baschina del dietro a quella davanti e cucire i fianchi; rivoltare. Unire le restanti parti allo stesso modo.
- Sovrapporre le due parti dell'intera baschina e cucire il lato superiore (vita) e rivoltare.
- Cucire il fondo di un lato della baschina al lato superiore del dietro e davanti della gonna facendo combaciare le cuciture dei fianchi; piegare i margini uniti verso l'alto e rivoltare.
- CERNIERA - Cucire le due parti del dietro lungo la linea di centro, tralasciando l'apertura della cerniera lampo; rifinire i

marginati aperti e rivoltare. • Eseguiere l'attaccatura della "Cerniera lampo centrata (o invisibile)" (v. pag. 41) tralasciando l'impuntura. • Rivoltare un lato della baschina sul rovescio, rientrare i margini dell'apertura e cucirli ai lati della cerniera, con cucitura interna oppure con punti a mano, lasciando lo spazio per far scorrere agevolmente il cursore. Poi ribattere il lato superiore della baschina con impuntura a mm 5; rientrare il margine libero della baschina interna e ribatterlo ai margini uniti dell'attaccatura, piegati verso l'alto, con impuntura a mm 5. • BORDO FONDO - Cucire il bordo del fondo del dietro e davanti laterale alle estremità del bordo centrale del davanti; rivoltare. Infilare l'intero bordo al fondo della gonna, far combaciare le cuciture e i centri, e cucire il lato inferiore; piegare i margini uniti verso il bordo, rivoltarli al diritto, e ribatterli con impuntura in costa. Rivoltare il bordo sul rovescio, rientrare il margine libero, e cucirlo al dietro e davanti, con impuntura in costa.

14 PANTALONI ■ ■ TAGLIE 38/40/42/44

FOGLIO C ■ COLORE VERDE

tratti di rilevamento:

----- taglia 38
----- taglia 40
----- taglia 42
----- taglia 44



LUNGHEZZA LATERALE PANTALONI DALLA VITA:
cm 83 (84,5 - 86 - 87,5)

OCCORRENTE

• m 1,30 (tg. 38/40), m 1,40 (tg. 42/44) di pesante puerina di cotone fantasia elasticizzata in larghezza alto cm 150 • cm 15 di teletta termoadesiva di rinforzo alta cm 140 • cm 80 (85 - 90 - 95) di sbieco di cotone in tinta pre-piegato alto cm 1,5 • una cerniera in tinta lunga cm 15 • un bottone in tinta con diametro di mm 18

TESSUTI ALTERNATIVI: gabardine - shantung - denim - rasatello di cotone - lino (elasticizzati in larghezza)

MODELLO

Ricavare dal foglio-tracciati le parti del modello. Disegnare il rettangolo: A = cm 2 x 38.


TUTTE LE PARTI DEL MODELLO SONO PRESENTATE SENZA MARGINI NÉ ORLI.

DIETRO	11 + 11A
DAVANTI	12 + 12A
CINTURA DIETRO	13
CINTURA DAVANTI	14
BORDO PASSANTI	A

APPOGGIO SUL TESSUTO

Sul tessuto raddoppiato, appuntare le parti del modello indicate (due volte 13 e 14; tranne A sul tessuto semplice) come mostra lo schema. Sulla teletta termoadesiva raddoppiata, portando le cimose verso il centro, appuntare le parti 13 e 14, come sul tessuto. Tagliare aggiungendo cm 1 per i margini di cucitura.

CONFEZIONE

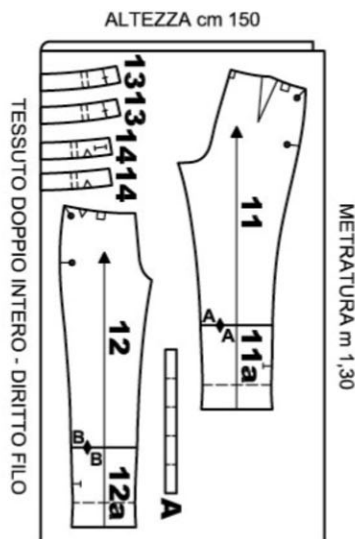

N.B. - Si consiglia di cucire con ago e punti a macchina adatti ai tessuti estensibili.

• Rinforzare la parti indicate (v. pag. 40). • PINCE DIETRO - Sul rovescio del dietro cucire la pince e stirla verso il centro. • FIANCHI e INTERNO GAMBE - Sovrapporre il dietro al davanti e cucire il fianco tralasciando lo spacco del fondo e, in quello sinistro, l'apertura per la cerniera lampo. Poi cucire l'interno gamba; rivoltare. • CERNIERA - Sul fianco sinistro attaccare la "Cerniera lampo centrata (o invisibile)" (v. pag. 41). • CENTRI - Infilare una gamba dei pantaloni nell'altra, facendo combaciare le cuciture dell'interno gambe e i centri; cucire dalla vita del dietro, proseguendo lungo la linea di centro e all'infocatura fino alla vita del davanti. • PASSANTI - Piegare il bordo passanti a metà, cucire il lato lungo e rivol-

tarlo al diritto; poi suddividere il bordo in cinque parti uguali. Appuntare ogni passante alla vita, al segno indicato, rivolto verso il basso, e imbastirlo; poi fissarlo a cm 1,5 ca. di distanza dalla vita con cucitura orizzontale. • CINTURA - Rifilare la cintura del dietro al segno indicato al fianco destro, aggiungendo cm 1 per il margine di cucitura. • Cucire la cintura del davanti al fianco della relativa cintura del dietro; allo stesso modo cucire le parti rimaste, e rivoltare. • Sovrapporre le due parti dell'intera cintura e cucire il lato superiore; piegare i margini uniti verso il lato che resterà all'interno e ribatterli sul diritto con impuntura in costa. • Proseguire la preparazione e l'attaccatura della "Cintura di rifinitura" (v. pag. 39) con le seguenti varianti: - cucire il sormonto della parte sinistra del dietro della cintura e farlo sporgere dall'apertura dietro del fianco sinistro; - proseguire come spiegato e rifinire il margine libero della cintura con uguale misura di sbieco cucito a cavallo con impuntura in costa; poi ribattere il margine libero alla cintura con una cucitura nascosta in quella di attaccatura, senza rientrarlo. • Piegare i passanti verso l'alto, sovrapponendoli alla cintura, rientrare il margine libero e ribatterlo con sopraggitto. • ORLI - Piegare l'orlo delle gambe sul rovescio e cucire i lati dello spacco; rivoltarlo sul rovescio, rientrare il margine libero e ribatterlo con impuntura in costa. Poi fissare il vertice dello spacco con sopraggitto di rinforzo. • FINITURE - Ricamare l'occhiello al segno indicato sulla parte sinistra della cintura davanti e attaccare il bottone sul sormonto di quella del dietro, in corrispondenza dell'occhiello.

15 BLUSA ■ ■ ■ TAGLIE 38/40/42/44

FOGLIO E ■ COLORE NERO

tratti di rilevamento:

----- taglia 38
----- taglia 40
----- taglia 42
----- taglia 44



LUNGHEZZA CENTRO DIETRO BLUSA:
cm 63,5 (65 - 66,5 - 68)

OCCORRENTE

• m 1,50 (1,55 - 1,60 - 1,65) di mussola di cotone fantasia alta cm 150

TESSUTI ALTERNATIVI: organdi - voile - georgette - chiffon - shantung - satin - crêpe de Chine

MODELLO


Ricavare dal foglio-tracciati le parti del modello. Ricalcare con carta velina da 7 le parti A e B. Disegnare i rettangoli: C = cm 18 (18,5 - 19 - 19,5) x 1,5; D = cm 35 x 1.

TUTTE LE PARTI DEL MODELLO SONO PRESENTATE SENZA MARGINI NÉ ORLI.

DIETRO	6
SPRONE INTERNO DAVANTI	7
DAVANTI	8
FIANCHINO DIETRO E DAVANTI	9
MANICA	10
SPRONE SUPERIORE ESTERNO DAVANTI	A
SPRONE INFERIORE ESTERNO DAVANTI	B
BORDO RIFINITURA SCOLLO DIETRO	C
LACCIO APERTURA DAVANTI	D

APPOGGIO SUL TESSUTO

Sul tessuto raddoppiato, appuntare le parti del modello indicate (due volte 9 e D; tranne C sul tessuto semplice), come mostra lo schema di appoggio. Tagliare aggiungendo cm 1 per i margini di cucitura; aggiungere cm 1,5 per l'orlo degli spacchi e per quello del fondo del

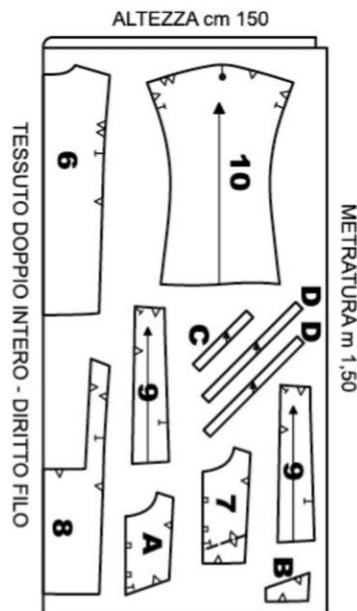

dietro e del davanti, cm 2 per l'orlo della manica.

CONFEZIONE

• **BORDO** rifin. **SCOLLO DIETRO** - Piegare il bordo di rifinitura a metà, con il rovescio all'interno, e cucirlo con i margini uniti allo scollo del dietro; ridurre i margini di cucitura di mm 3, rivoltare il bordo sul rovescio e ribatterlo sul diritto con un'impuntura a circa mm 5. • **LACCI** - Piegare ogni laccio a metà e cucire il lato lungo; rivoltarlo al diritto e formare un nodo ad un'estremità. • **SPRONE DAVANTI** - Cucire lo sprone esterno inferiore al fondo dello sprone esterno superiore; piegare i margini uniti verso il basso e rivoltare. • Cucire le due parti dell'intero sprone esterno lungo la linea di centro davanti, lasciando l'apertura e rivoltare. • Sovrapporre lo sprone interno a quello esterno, inserire i lacci ai segni indicati all'apertura del centro davanti, rivolti verso i fianchi e cucire lo scollo, proseguendo all'apertura del davanti fino all'altra estremità; rivoltare gli sproni, con il rovescio contro, e piegare i lacci verso il centro. • Cucire lo sprone interno al davanti e rivoltare. Rientrare i margini dello sprone esterno e ribatterli ai margini uniti dell'attaccatura dello sprone, piegati verso lo sprone, con impuntura in costa. • **SPALLE** - Sovrapporre il davanti al dietro e cucire le spalle con "Cucitura doppia inglese" (v. pag. 39); stirare i margini uniti verso il dietro e rivoltare. • **FIANCHI** - Sovrapporre il fianchino del dietro a quello davanti e cucire il fianco, con cucitura doppia inglese, lasciando lo spacco; stirare i margini uniti verso il dietro e rivoltare. • **MANICA** - Cucire il sottobraccio della manica, con cucitura doppia inglese, stirare i margini verso il dietro e rivoltare. Allo stesso modo cucire la manica all'ascella dei fianchini, facendo combaciare la cucitura del sottobraccio con quella del fianco; stirare i margini uniti verso il basso e rivoltare. • **UNIONE FIANCHINI e MANICA** - Cucire i fianchini al relativo dietro e davanti insieme alla manica, con cucitura doppia inglese; stirare i margini verso i fianchi e rivoltare. • **FINITURE** - Rifinire gli spacchi con un orlo ripiegato impunturato proseguendo con l'impuntura al vertice dello spacco, formando una punta. Poi rifinire il fondo del dietro e davanti e quello delle maniche allo stesso modo.

16 CAMICIA ■ ■ ■ TAGLIE 42/44/46/48

FOGLIO H ■ COLORE NERO

tratti di rilevamento:

— — — — — taglia 42
— — — — — taglia 44
— — — — — taglia 46
— — — — — taglia 48

LUNGHEZZA CENTRO DIETRO CAMICIA:
cm 80 (81,5 - 83 - 84,5)



OCCORRENTE

• m 1,70 (1,75 - 1,80 - 1,85) di seta leggermente supplacata a lustrata in righe verticali sfumate alta cm 150 • cm 20 di termoadesivo di rinforzo alto cm 140 • 8 bottoni imitazione madreperla in tinta con diametro di mm 10 • un bottone gioiello a pastiglia con l'iniziale del vostro nome con diametro di mm 10 • filo per ricamo nella tinta contrastante della riga dove verrà eseguito

TESSUTI ALTERNATIVI: crêpe de Chine - satin - shantung - organdi - mussola

MODELLO

Ricavare dal foglio-tracciati le parti del modello. Ottenere la parte 12 intera, appuntandola con la linea di centro sulla piegatura della carta velina raddoppiata.

TUTTE LE PARTI DEL MODELLO SONO PRESENTATE SENZA MARGINI NÉ ORLI.

SPRONE DIETRO	12
DIETRO	13
DAVANTI	14
SOLINO	15
COLLO	16
MANICA	17
FESSINO SPACCO MANICA	18
POLSO	19


APPOGGIO SUL TESSUTO

Sul tessuto raddoppiato, appuntare le parti del modello indicate (due volte 15, 16 e 19), come mostra lo schema di appoggio. Sull'adesivo raddoppiato appuntare le parti 15, 16 e 19, come sul tessuto. Tagliare aggiungendo cm 1 per i margini di cucitura e per l'orlo.

CONFEZIONE

• Rinforzare le parti indicate (v. pag. 40). • Unire le parti del modello rifinendo i margini uniti con zig-zag. • Ricamare l'iniziale del vostro nome, nel cerchio indicato sul davanti sinistro, utilizzando il filo in contrasto. • **CANNONCINO DIETRO** - Appuntare le pieghe del dietro, nella direzione indicate, formando il cannoncino, e fissarlo lungo il margine superiore con una cucitura. • **DAVANTI** - Piegare la paramontura dell'apertura del davanti due volte su se stessa, sul rovescio, e ribatterla con semplice impuntura. • **ORLO** - Rifinire il fondo del dietro e davanti con un orlo ripiegato impunturato proseguendo lungo la rotondità degli spacchi. • **SPRONE** - Sovrapporre le due parti dello sprone, inserire il margine superiore del dietro, e cucire; rivoltare al diritto, combaciando gli sproni con il rovescio contro, e ribattere l'attaccatura con impuntura in costa. • Rientrare i margini delle spalle degli sproni, inserire quelle dei davanti e cucire all'interno lungo la piegatura dei margini; poi ribatterli sul diritto con impuntura in costa. • **FESSINO** - Preparare e attaccare il "Fessino dello spacco

ALTEZZA cm 150

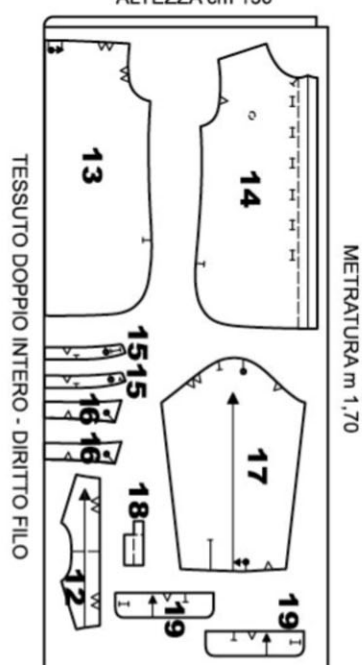

manica" (v. pag. 39). • **MANICA** - Appuntare la piega del fondo manica, nella direzione indicata, e fissarla lungo il margine con una cucitura. • Cucire ogni manica aperta al relativo scallo, facendo combaciare i segni indicati; stirare i margini rifiniti verso lo scallo e rivoltare. • **FIANCHI e SOTTOBRACCIA** - Piegare le due parti del davanti sul dietro, raddoppiando le maniche, e cucire i fianchi e i sottobraccia, con "Cucitura doppia inglese" (v. pag. 39), lasciando gli spacchi dei fianchi; stirare i margini verso il dietro e rivoltare. • **POLSO** - Preparare e attaccare il "Polso" (v. pag. 40), con le seguenti varianti: - sovrapporre il polso semplice a quello rinforzato e cucire il contorno esterno; - proseguire come spiegato ribattendo il contorno con impuntura a mm 5 e l'attaccatura con una seconda impuntura a cm 1 di distanza. • **COLLO con SOLINO** - Preparare e attaccare il "Collo con solino" (v. pag. 39) ribattendo il contorno del collo con impuntura a mm 5 anziché in costa, prima di cucirlo al solino. • **FINITURE** - Ricamare gli occhiali ai segni indicati sul davanti destro, sulla parte destra del solino e sui polsi; attaccare i bottoni in corrispondenza degli occhiali.

17 PANTALONI ■ ■ ■ TAGLIE 42/44/46/48

FOGLIO H ■ COLORE VERDE

tratti di rilevamento:

— — — — — taglia 42
— — — — — taglia 44
— — — — — taglia 46
— — — — — taglia 48

LUNGHEZZA LATERALE PANTALONI DALLA VITA:
cm 90 (91,5 - 93 - 94,5)

OCCORRENTE

• m 1,40 (tg. 42/44), m 1,50 (tg. 46/48) di pesante pogghezza alto cm 150 • cm 15 di teletta termoadesiva c - 95 - 100) di sbieco di cotone in tinta pre-piegato alto cm 1,5 • una cerniera in tinta lunga cm 15 • un bottone in tinta con diametro di mm 18
TESSUTI ALTERNATIVI: gabardine - shantung - denim - rasatello di cotone - lino (elasticizzati in larghezza)



MODELLO

Ricavare dal foglio-tracciati le parti del modello. Disegnare il rettangolo: A = cm 2 x 38.


TUTTE LE PARTI DEL MODELLO SONO PRESENTATE SENZA MARGINI NÉ ORLI.

DIETRO	20 + 20A
DAVANTI	21 + 21A
CINTURA DIETRO	22
CINTURA DAVANTI	23
BORDO PASSANTI	A

APPOGGIO SUL TESSUTO

Sul tessuto raddoppiato, appuntare le parti del modello indicate (due volte 22 e 23; tranne A sul tessuto semplice) come mostra lo schema. Sulla teletta termoadesiva raddoppiata, portando le cimose verso il centro, appuntare le parti 22 e 23, come sul tessuto. Tagliare aggiungendo cm 1 per i margini di cucitura.

CONFEZIONE

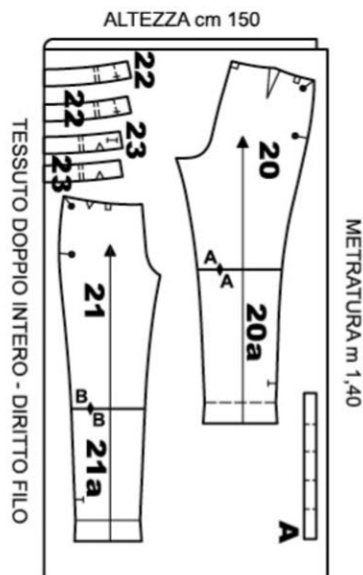

SPRONE SPALLA DAVANTI SINISTRO	13
BORDO ABBOTTONATURA DIETRO DESTRO	14
BORDO ABBOTTONATURA DAVANTI SINISTRO	15
BORDO SCALFO DIETRO E DAVANTI E ABBOTTONATURA FIANCO	16
BORDO SCOLLO DAVANTI E SPRONE DIETRO DESTRO	17
BORDO SCOLLO DIETRO E SPRONE DAVANTI SINISTRO	18
BORDO ABBOTTONATURA SPRONE DIETRO DESTRO	A
BORDO ABBOTTONATURA SPRONE DAVANTI SINISTRO	B
BORDO FONDO DIETRO E DAVANTI	C


APPOGGIO SUL TESSUTO

Sul lato diritto dei tessuti aperti, appuntare le parti del modello indicate (due volte 16 e C; invertendo l'orientamento della parte 16 per ottenere una parte destra e una sinistra), come mostrano i relativi schemi. Tagliare aggiungendo cm 1 per i margini di cucitura.


CONFEZIONE

N.B. - Si consiglia di cucire con ago e punti a macchina adatti ai tessuti estensibili utilizzando preferibilmente per la rifinitura dei margini la taglia-cuci.

• Unire le parti del modello rifinendo i margini uniti con zig-zag. • BORDO FONDO - Piegare ogni bordo del fondo a metà (C), con il rovescio all'interno, e cucirlo al fondo LATO DIRITTO DEL TESS. DI MAGLIA APERTO - ALTEZZA cm 140

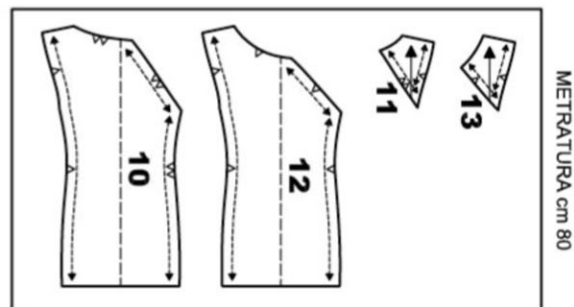

LATO DIRITTO DEL TESSUTO DI MAGLIA A COSTE APERTO ALTEZZA cm 140

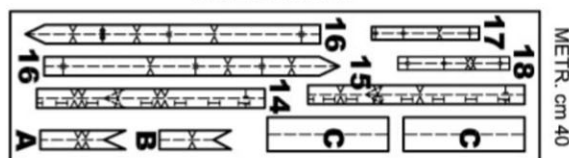

del relativo dietro e davanti; stirare i margini rifiniti verso l'alto e rivoltare. • ARRICCIATURE ELASTICHE - Avvolgere il filo elastico nella bobina della macchina per cucire e arricciare il dietro, il davanti e gli sprone, ai segni indicati, con una cucitura elastica, fino a pareggiare il relativo bordo.

• BORDI ABBOTTONATURA SPRONE - Piegare e cucire ogni bordo dell'abbottonatura sprone (A e B) al lato centrale del relativo sprone, come spiegato per il bordo del fondo (C); stirare i margini rifiniti verso lo sprone e rivoltare.

• BORDI ABBOTTONATURA DIETRO E DAVANTI - Piegare il bordo dell'abbottonatura del dietro destro a metà (14) e cucire il fondo; rivoltarlo con il rovescio all'interno e cucirlo con i margini uniti al fianco destro del dietro, proseguendo all'apertura, fino allo scollo; stirare i margini rifiniti verso il dietro e rivoltare. • Allo stesso modo preparare e cucire il relativo bordo del davanti sinistro (15).

• SPALLE - Cucire lo sprone spalla del dietro destro alla spalla del davanti destro e lo sprone spalla del davanti sinistro alla spalla del dietro sinistro; stirare i margini rifiniti verso il dietro e rivoltare.

• BORDO SCALFO DIETRO E DAVANTI E ABBOTTONATURA FIANCO - Piegare il bordo sinistro dello scalfo e fianco a metà (16) e cucire il fondo; rivoltarlo, con il rovescio all'interno, e cucirlo con i margini uniti al fianco sinistro del dietro, proseguendo al relativo scalfo, a quello dello sprone del davanti sinistro e lungo il lato obliquo della punta del bordo dell'abbottonatura dello sprone; stirare i margini uniti verso le parti a cui è stato cucito e rivoltare. • Allo stesso modo preparare e cucire il bordo dello scalfo e fianco destro (16) al fianco del davanti destro e scalfo dello sprone del dietro destro. • BORDI SCOLLO - Piegare ogni bordo a metà (17 e 18), e cucire le estremità; rivoltare il bordo, con il rovescio e i margini dei lati lunghi all'interno, e cucirlo a cavallo del relativo margine dello scollo, con un'impuntura in costa. • UNIONE - Sormontare il bordo del dietro destro (14) a quello del fianco destro del davanti (16) e fissarlo alla base dello scalfo (ascella), al segno indicato, con una cucitura orizzontale. • Sormontare il bordo dell'abbottonatura del davanti sinistro (15) al bordo del fianco sinistro del dietro (16), e fissarlo alla base, come spiegato per la parte destra. • FINITURE - Ricamare gli occhielli ai segni indicati sul bordo dell'abbottonatura del dietro destro e su quello del davanti sinistro. Attaccare i bottoni sui bordi dei fianchi e quelli degli sprone, in corrispondenza degli occhielli e uno al segno indicato all'ascella del bordo del davanti sinistro.

19 MINIGONNA ■ TAGLIE 38/40/42/44

FOGLIO F ■ COLORE ARANCIONE

N.B. - Si consiglia di cucire con ago e punti a macchina adatti ai tessuti estensibili.

• Rinforzare la parti indicate (v. pag. 40). • PINCE DIETRO - Sul rovescio del dietro cucire la pince e stirarla verso il centro. • FIANCHI E INTERNO GAMBE - Sovrapporre il dietro al davanti e cucire il fianco tralasciando lo spacco del fondo e, in quello sinistro, l'apertura per la cerniera lampo. Poi cucire l'interno gamba; rivoltare. • CERNIERA - Sul fianco sinistro attaccare la "Cerniera lampo centrata (o invisibile)" (v. pag. 41).

• CENTRI - Infilare una gamba dei pantaloni nell'altra, facendo combaciare le cuciture dell'interno gambe e i centri; cucire dalla vita del dietro, proseguendo lungo la linea di centro e all'inforcatura fino alla vita del davanti.

• PASSANTI - Piegare il bordo passanti a metà, cucire il lato lungo e rivoltarlo al diritto; poi suddividere il bordo in cinque parti uguali. Appuntare ogni passante alla vita, al segno indicato, rivolto verso il basso, e imbastirlo; poi fissarlo a cm 1,5 ca. di distanza dalla vita con cucitura orizzontale.

• CINTURA - Rifilare la cintura del dietro al segno indicato al fianco destro, aggiungendo cm 1 per il margine di cucitura. • Cucire la cintura del davanti al fianco della relativa cintura del dietro; allo stesso modo cucire le parti rimaste, e rivoltare. • Sovrapporre le due parti dell'intera cintura e cucire il lato superiore; piegare i margini uniti verso il lato che resterà all'interno e ribatterli sul diritto con impuntura in costa. • Proseguire la preparazione e l'attaccatura della "Cintura di rifinitura" (v. pag. 39) con le seguenti varianti: - cucire il sormonto della parte sinistra del dietro della cintura e farlo sporgere dall'apertura dietro del fianco sinistro; - proseguire come spiegato e rifinire il margine libero della cintura con uguale misura di sbieco cucito a cavallo con impuntura in costa; poi ribattere il margine libero alla cintura con una cucitura nascosta in quella di attaccatura, senza rientrarlo. • Piegare i passanti verso l'alto, sovrappo-
nendoli alla cintura, rientrare il margine libero e ribatterlo con sopraggitto.

• ORLI - Piegare l'orlo delle gambe sul rovescio e cucire i lati dello spacco; rivoltarlo sul rovescio, rientrare il margine libero e ribatterlo con impuntura in costa. Poi fissare il vertice dello spacco con sopraggitto di rinforzo. • FINITURE - Ricamare l'occhiello al segno indicato sulla parte sinistra della cintura davanti e attaccare il bottone sul sormonto di quella del dietro, in corrispondenza dell'occhiello.

18 MAGLIA ■ ■ ■ TAGLIE 38/40/42/44

FOGLIO D ■ COLORE AZZURRO

tratti di rilevamento:

— — — — — taglia 38
— — — — — taglia 40
— — — — — taglia 42
— — — — — taglia 44

LUNGHEZZA CENTRO DIETRO MAGLIA:
CIRCA CM 73,5 (75 - 76,5 - 78)

OCCORRENTE

• cm 80 (tg. 38/40), cm 85 (tg. 42/44) di tessuto n
imitazione crepella alto cm 140 • cm 40 di tessuto
140 • 15 bottoni in tinta con diametro di mm 15 • una spoietta di filo elastico
TESSUTI ALTERNATIVI: maglina - jersey - ciniglia (elasticizzati e abbinati alla maglia a
coste)

MODELLO

Ricavare dal foglio-tracciati le parti del modello. Ricalcare con carta velina, direttamente da 14, la parte A; da 15 la parte B. Disegnare il rettangolo: C = cm 30 (32 - 34 - 36) x 10.

TUTTE LE PARTI DEL MODELLO SONO PRESENTATE SENZA MARGINI NÉ ORLI.

DIETRO	10
SPRONE SPALLA DIETRO DESTRO	11
DAVANTI	12

tratti di rilevamento:

----- taglia 38
----- taglia 40
----- taglia 42
----- taglia 44

LUNGHEZZA CENTRO DIETRO MINIGONNA DALLA VITA: cm 35 (3)

OCCORRENTE

• m 1,40 (tg. 38/40), m 1,50 (tg. 42/44) di voile a poi 45 (tg. 42/44) di fodera di maglina in tinta alta cm alto cm 2,5.

TESSUTI ALTERNATIVI: chiffon - georgette - organza - pizzo chantilly - tulle.

MODELLO

Ricavare dal foglio-tracciati le parti del modello. Disegnare i rettangoli: A = cm 48 (49 - 50 - 52) x 8,2 (8,5 - 8,8 - 9,1); B = cm 50 (51 - 52 - 53) x 9,7 (10 - 10,3 - 10,6); C = cm 53 (54 - 55 - 56) x 20,4 (21 - 21,6 - 22,2); D = cm 48 (50 - 52 - 54) x 6; E = cm 49 (51 - 53 - 55) x 1; F = cm 59,5 (61,5 - 63,5 - 65,5) x 1.

TUTTE LE PARTI DEL MODELLO SONO PRESENTATE SENZA MARGINI NÉ ORLI.


FODERA DIETRO E DAVANTI	25
I BALZA	A
II BALZA	B
III BALZA	C
CINTURA	D
PROFILO ATTACCATURA II BALZA	E
PROFILO ATTACCATURA III BALZA	F

APPOGGIO SUL TESSUTO

Sul tessuto raddoppiato, appuntare le parti del modello indicate (due volte A, B e C), come mostra il relativo schema. Sulla fodera di maglina raddoppiata, portando le cimose verso il centro, appuntare (due volte la parte 25), come mostra il relativo schema. Tagliare aggiungendo cm 1 per i margini di cucitura.

CONFEZIONE

• Unire le parti del modello rifinendo i margini uniti con zig-zag. • FIANCHI BALZE - Sovrapporre le due parti di ogni balza e cucire i fianchi; stirare i margini uniti verso il dietro e rivoltare. • I e II BALZA - Aricciare il fondo della I balza e il margine superiore della II balza, con filza a piccoli punti, fino a pareggiare il profilo dell'attaccatura della II balza. • Chiudere il profilo dell'attaccatura della II balza ad anello, cucendo le estremità unite e rivoltare, infilare il profilo sulla I balza, rivolto verso

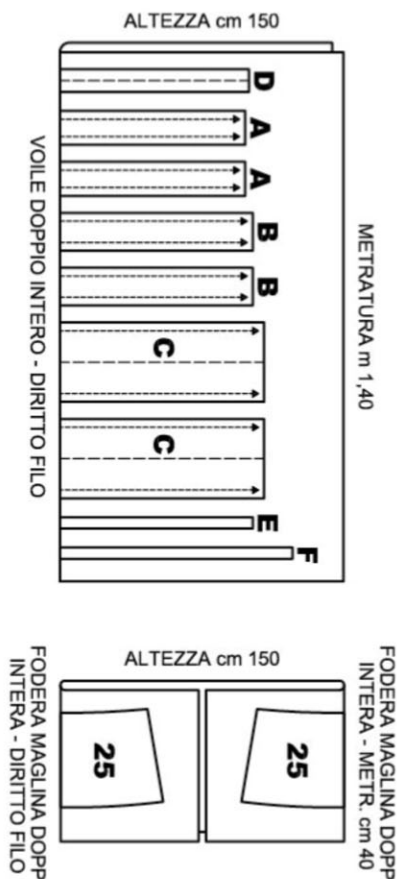

l'alto e imbastirlo al margine inferiore. • Cucire la II balza al fondo della I con profilo, con il rovescio contro; stirare i margini uniti verso il basso e rivoltare. Piegare il profilo verso il basso, rientrare il margine libero, inserendolo fra i margini della II balza per poter racchiudere i margini sfilati, e ribatterlo con doppia impuntura centrata. • II e III BALZA - Piegare la III balza a metà, con il rovescio all'interno, piegandola al tratteggio indicato e aricciare i margini superiori uniti, con filza a picco-

li punto, fino a pareggiare il relativo profilo dell'attaccatura. Poi aricciare il margine inferiore delle II balza. • Proseguire unendo la III balza al fondo della seconda, insieme al relativo profilo, come spiegato per quelle precedenti. • FODERA - Sovrapporre il dietro al davanti e cucire i fianchi; stirare i margini uniti verso il dietro e rivoltare. • Rifinire il fondo della fodera con zig-zag. • ELASTICO - Regolare la misura dell'elastico sulla persona, si consigliano cm 66 (70 - 74 - 78) più i margini di cucitura; poi chiuderlo ad anello cucendo le estremità sovrapposte. • CINTURA - Chiudere la cintura ad anello cucendo le estremità del fianco unite e rivoltare. • Piegare la cintura a metà e inserire l'elastico. • UNIONE - • Aricciare il margine superiore della I balza (vita) fino a pareggiare la cintura. • Sovrapporre la fodera alla gonna con balze, inserire la cintura con elastico, rivolta verso il basso, e cucire la vita; rivoltare la fodera sul rovescio e piegare la cintura con elastico, verso l'alto.

20 DOLCEVITA ■ ■ TAGLIE 40/42/44/46

FOLGIO H ■ COLORE ARANCIONE

tratti di rilevamento:

----- taglia 40
----- taglia 42
----- taglia 44
----- taglia 46

LUNGHEZZA CENTRO DIETRO DOLCEVITA:

cm 62,5 (64 - 65,5 - 67)

OCCORRENTE

• m 2 (tg. 40/42), m 2,10 (tg. 44/46) di tulle in poliestere tinta unita elasticizzato alto cm 140

TESSUTI ALTERNATIVI: pizzo di tulle - leggera maglina operata (elasticizzati)

MODELLO

Ricavare dal foglio-tracciati le parti del modello. Ottenere la parte 25 intera, appuntandola con la linea di centro sulla piegatura della carta velina raddoppiata.



TUTTE LE PARTI DEL MODELLO SONO PRESENTATE SENZA MARGINI NÉ ORLI.

DIETRO	24	DAVANTI	25
MANICA	26	COLLO	27


APPOGGIO SUL TESSUTO

Sul tessuto raddoppiato appuntare le parti del modello indicate (due volte 24), come mostra lo schema. Tagliare aggiungendo cm 1 per i margini di cucitura e mm 5 per l'orlo del dietro e davanti, della manica e quello del lato superiore del collo.

CONFEZIONE

N.B. - Si consiglia di cucire le parti in maglia con ago e punti a macchina adatti ai tessuti estensibili utilizzando preferibilmente per la rifinitura dei margini la taglia-cuci.

• Unire le parti del modello rifinendo i margini uniti con zig-zag. • ORLI - Rifinire il fondo dei

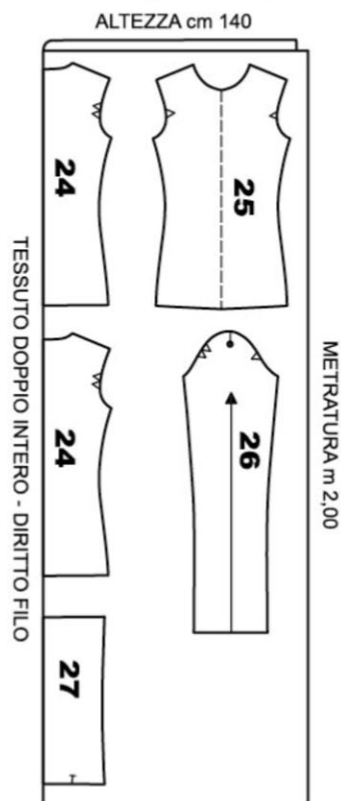

dietro, dei davanti, delle maniche e il lato superiore del collo con orlo a rollino fissato con fitto e basso zig-zag tendendo il tessuto in modo da formare l'effetto ondeggiante. • **DOPPIARE** - Sovrapporre le due parti del davanti e le due parti del dietro, rovescio contro diritto, e proseguire la confezione come se fossero un solo lembo. • **SPALLE** - Sovrapporre il davanti al dietro e cucire le spalle; stirare i margini rifiniti verso il dietro e rivoltare. • **COLLO** - Chiudere il collo ad anello cucendo le estremità del centro dietro unite e rivoltare. • **Mettere il collo in tensione** quel tanto che basta per cucirlo allo scollo, facendo combaciare i segni indicati. • **MANICA** - Cucire ogni manica aperta al relativo scallo, facendo combaciare i segni indicati; stirare i margini rifiniti verso la manica e rivoltare. • **FIANCHI** e **SOTTOBRACCIA** - Piegare il davanti sul dietro raddoppiando ogni manica e cucire i fianchi e i sottobraccia; stirare i margini rifiniti verso il dietro e rivoltare.

21 MAGLIA ■ ■ ■ TAGLIE 40/42/44/46

FOGLIO B ■ COLORE AZZURRO

tratti di rilevamento:

_____ taglia 40
_____ taglia 42
_____ taglia 44
_____ taglia 46

LUNGHEZZA CENTRO DIETRO MAGLIA:
cm 93 (94,5 - 96 - 97,5)

OCCORRENTE

• m 1,50 (tg. 40/42), m 1,60 (tg. 44/46) di maglina elasticizzata tinta unita alta cm 150

TESSUTI ALTERNATIVI: jersey - ciniglia - lycra (elasticizzati)

MODELLO

Ricavare dal foglio-tracciati le parti del modello.

TUTTE LE PARTI DEL MODELLO SONO PRESENTATE SENZA MARGINI NÉ ORLI.


DIETRO	8 + 8A	SPRONE DAVANTI + COLLO	9
DAVANTI + PARAMONTURA	10 + 10A	MANICA	11

APPOGGIO SUL TESSUTO

Sul tessuto raddoppiato, portando le cimose verso il centro, appuntare le parti indicate, come mostra il primo schema; tagliare il tessuto rimasto, lasciarlo raddoppiato portando le cimose di lato e appuntare le parti indicate, come mostra il secondo schema. Tagliare aggiungendo cm 1 per i margini di cucitura e cm 2 per gli orli.

CONFEZIONE

N.B. - Si consiglia di cucire con ago e punti a macchina adatti ai tessuti estensibili utilizzando preferibilmente per la rifinitura dei margini la taglia-cuci.

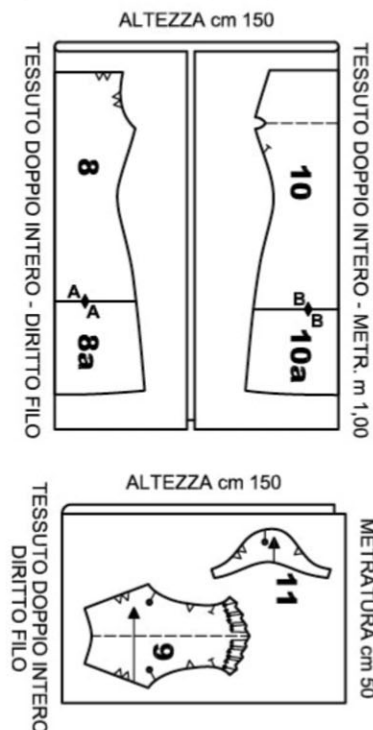

• **DAVANTI** - Piegare la paramontura dello scollo orizzontale del davanti sul rovescio, imbastirla ai fianchi e agli scalfi ascellari. • **SPRONE DAVANTI + COLLO** - Cucire le due parti del collo dello sprone lungo la linea di centro dietro e rivoltare. • **Piegare l'intero sprone +**

collo a metà, al tratteggio indicato, con il rovescio all'interno, e cucirlo con i margini uniti al lato superiore del dietro (spalle + scollo); rifinire i margini uniti con zig-zag, stirarli verso il dietro e rivoltare. • **Appuntare le pieghe dei fianchi dello sprone**, nella direzione indicata, e fissarle lungo il margine con una cucitura. • **Sovrapporre le due parti davanti dello sprone** alla parte superiore laterale del davanti, il diritto della parte interna dello sprone contro quello del davanti, imbastirle ai fianchi e agli scalfi ascellari. • **MANICA** - Cucire ogni manica aperta al relativo scallo, facendo combaciare i segni indicati; rifinire i margini uniti con zig-zag, stirarli verso il giromanica e rivoltare. • **FIANCHI** e **SOTTOBRACCIA** - Sovrapporre il davanti con sprone al dietro e cucire i fianchi proseguendo lungo i sotto-braccia; rifinire i margini uniti con zig-zag, piegarli verso il dietro e rivoltare. • **Piegare gli orli** sul rovescio e ribatterli sul diritto con impuntura a due aghi.

22 MINIGONNA ■ TAGLIE 40/42/44/46

FOGLIO D ■ COLORE ARANCIONE

tratti di rilevamento:

_____ taglia 40
_____ taglia 42
_____ taglia 44
_____ taglia 46

LUNGHEZZA CENTRO DIETRO MINIGONNA DALLA VITA: cm 5



OCCORRENTE

• m 1,05 (tg. 40/42), m 1,10 (tg. 44/46) di satin tinta unita alto cm 90 • m 1,60 (tg. 40/42), m 1,70 (tg. 44/46) di tulle elasticizzato tinta unita alto cm 300 • cm 70 (75 - 80 - 85) di elastico alto cm 5

TESSUTI ALTERNATIVI al satin: crêpe de Chine - cady - shantung - leggero velluto di seta

TESSUTI ALTERNATIVI al tulle: chiffon - georgette - organza - pizzo chantilly

MODELLO

Ricavare dal foglio-tracciati le parti del modello. Disegnare i rettangoli: A = cm 24,5 (25,5 - 26,5 - 27,5) x 11; B = cm 74 (75 - 76 - 77) x 14,75 (15 - 15,25 - 15,5); C = cm 79 (80 - 81 - 82) x 14,75 (15 - 15,25 - 15,5); D = cm 81 (82 - 83 - 84) x 14,75 (15 - 15,25 - 15,5); E = cm 83 (84 - 85 - 86) x 14,75 (15 - 15,25 - 15,5).

TUTTE LE PARTI DEL MODELLO SONO PRESENTATE SENZA MARGINI NÉ ORLI.


DIETRO E DAVANTI	29	CINTURA	A
I BALZA	B	II BALZA	C
III BALZA	D	IV BALZA	E


APPOGGIO SUL TESSUTO

Sui tessuti raddoppiati, appuntare (due volte tutte le parti del modello indicate), come mostrano i relativi schemi. Tagliare aggiungendo cm 1 per i margini di cucitura e cm 1,5 per l'orlo del fondo del dietro e davanti. Tagliare al netto al fondo delle balze.

CONFEZIONE

• **Unire le parti del modello** rifinendo i margini uniti con zig-zag. • **DIETRO** e **DAVANTI** - Sovrapporre il dietro al davanti e cucire i fianchi; stirare i margini uniti verso il dietro e rivoltare. • **Rifinire il fondo del dietro e davanti** con un orlo ripiegato impunturato. • **BALZE** - Sovrapporre le due parti di ogni balza e cucire i fianchi, con "Cucitura doppia inglese" (v. pag. 39); stirare i margini verso il dietro e rivoltare. • **Per le varianti di tessuto**, si consiglia di rifinire il fondo delle balze con punto cordoncino (fitto e basso zig-zag) e il margine superiore con zig-zag. • **Arricciare il lato superiore di ogni balza** fino a pareggiare l'attaccatura; distribuire l'arricciatura in modo uniforme e fissarla con una cucitura. • **Sovrapporre la IV balza** al dietro e davanti, rovescio contro diritto, facendo combaciare le cuciture dei fianchi; centrare il lato superiore al segno indicato e cucire. Allo stesso modo attaccare le altre balze, in ordine decrescente. • **CINTURA** - Sovrapporre le due parti della cintura e cucire i fianchi tralasciando un'apertura, nella parte interna di un fianco, per poter infilare l'elastico; rivoltare. • **Cucire un lato della cintura** alla vita del dietro e davanti, facendo combaciare le cuciture dei fianchi; piegare i margini uniti verso l'alto e rivoltare. Piegare metà altezza della cintura sul rovescio, rientrare il margine libero e ribatterlo ai margini

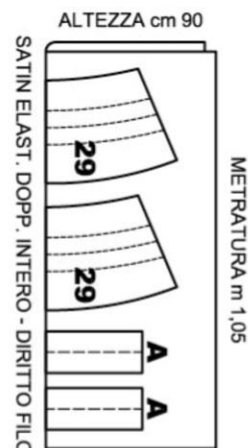

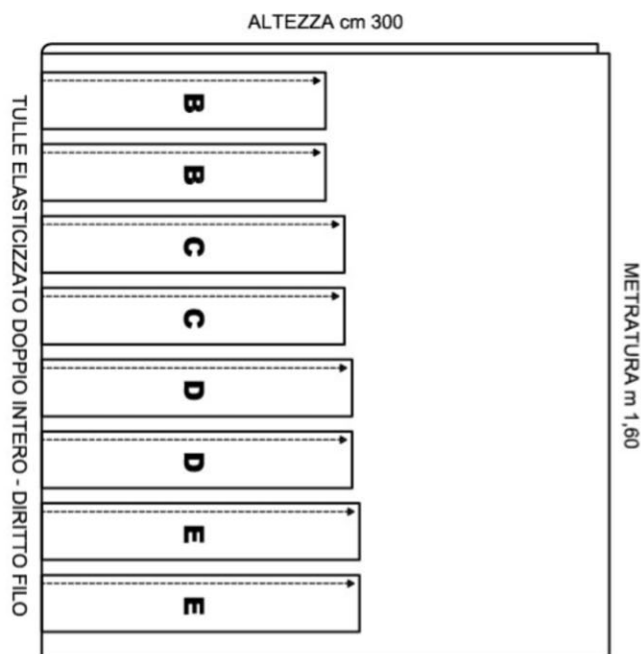

uniti dell'attaccatura, piegati verso l'alto, con un'impuntura in costa. • **ELASTICO** - Regolare la misura dell'elastico sulla persona, si consigliano cm 68 (72 - 74 - 78) più i margini di cucitura; inserirlo nella cintura e poi chiuderlo ad anello cucendo le estremità sovrapposte. Ricucire i lati dell'apertura, con i margini rientrati, con fitto sottopunto.

23 CAMICETTA ■ ■ ■ TAGLIE 38/40/42/44

FOGLIO B ■ COLORE NERO

tratti di rilevamento:

— — — — — taglia 38
— — — — — taglia 40
— — — — — taglia 42
— — — — — taglia 44

LUNGHEZZA CENTRO DIETRO CAMICETTA:
cm 57 (58,5 - 60 - 61,5)

OCCORRENTE

• m 1,65 (1,70 - 1,75 - 1,80) di voile tinta unita
cm 65 (tg. 42/44) di termoadesivo per seta altr
diametro di mm 10 • una spoletta di filo elasti
TESSUTI ALTERNATIVI: chiffon - georgette - tulle - pizzo; crêpe georgette - crêpe de Chine
- satin

MODELLO

Ricavare dal foglio-tracciati le parti del modello. Disegnare il rettangolo: A = cm 58 (59 - 60 - 61) x 6; B = cm 60 (61 - 62 - 63) x 1.

TUTTE LE PARTI DEL MODELLO SONO PRESENTATE SENZA MARGINI NÉ ORLI.


DIETRO	12
DAVANTI	13
CANNONCINO APERTURA DAVANTI	14
MANICA	15
JABOT DAVANTI	16 + 16A
RUCHE SCOLLO	A
PROFILO SCOLLO	B

APPOGGIO SUL TESSUTO

Sul tessuto raddoppiato appuntare le parti del modello indicate (tranne B e due volte 16 sul tessuto semplice, invertendo l'orientamento della parte 16 in modo da ottenere una destra e una sinistra), come mostra lo schema. Sull'adesivo raddoppiato appuntare metà parte 14, come sul tessuto. Tagliare aggiungendo mm 5 per i margini dei lati lunghi del profilo dello scollo e cm 1 altrove; aggiungere cm 1,5 per gli orli. Tagliare al netto allo scollo del dietro, del davanti e a quello della manica (tranne allo scollo del cannoncino); poi tagliare al netto al contorno esterno della jabot e ai lati lunghi della ruche.

CONFEZIONE

• Rinforzare le parti indicate (v. pag. 40). • **FIANCHI, SOTTOBRACCIA E ORLI** - Sovrapporre il dietro al davanti e cucire i fianchi con "Cucitura doppia inglese" (v. pag. 39); stirare i margini verso il dietro e rivoltare. Poi rifinire il fondo con un orlo ripiegato impunturato. • **Allo stesso modo cucire il sottobraccio della manica e rifinire il fondo.** • **ARRICCIATURE ELASTICHE** - Avvolgere il filo elastico nella bobina della macchina per cucire e arricciare il dietro e il davanti e poi le maniche, ai segni indicati al fondo, con quattro impunture elastiche equidistanti. • **MANICA** - Cucire ogni manica allo scallo del dietro e davanti, come spiegato per i

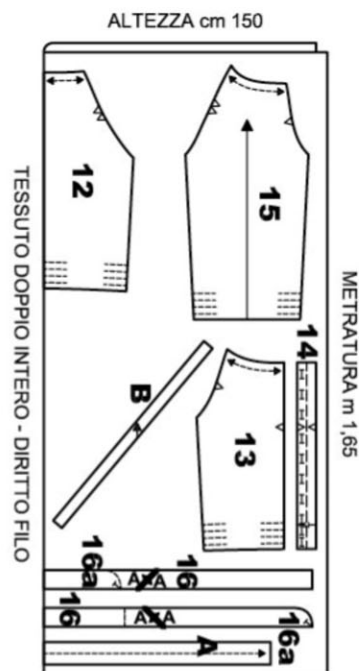

fianchi, e stirare i margini verso la manica. • **JABOT** - Rifinire il contorno esterno della jabot con punto cordoncino (fitto e basso zig-zag). • **Arricciare il lato centrale della jabot**, con filza a piccoli punti, fino a pareggiare il tratto indicato all'apertura del davanti. • **Sovrapporre la jabot al davanti**, rovescio contro diritto, e imbastirla all'apertura e allo scollo. • **SCOLLO** - Arricciare lo scollo a mm 5 di distanza, con filza a piccoli punti, fino a ridurre di cm 8 quello del dietro e di cm 4 lo scollo di ogni manica e parte davanti; distribuire l'arricciatura in modo uniforme e fissarla con una cucitura. • **Piegare il profilo dello scollo a metà**, con il rovescio e i margini dei lati lunghi all'intero, e cucirlo a cavallo del margine arricciato dell'intero scollo, con impuntura in costa. • **CANNONCINO APERTURA DAVANTI** - Piegare il cannoncino a metà, al tratteggio indicato, cucire il fondo e lo scollo; rivoltarlo con il rovescio e i margini dei lati lunghi all'interno, e cucirlo a cavallo del margine dell'apertura del centro davanti con jabot, con impuntura in costa. • **RUCHE** - Rifinire i lati lunghi della ruche, con punto cordoncino, proseguendo alle estremità. • **Piegare il margine delle estremità della ruche sul rovescio**, poi arricciare il centro della ruche, con filza a piccoli punti, fino a pareggiare lo scollo (con cannoncino). Sovrapporre la ruche al profilo dello scollo, proseguendo lungo quello delle due parti del cannoncino, rovescio contro diritto; centrare l'arricciatura della ruche a mm 1 di distanza dalla piegatura del profilo e fissarla ripassando al centro dell'arricciatura con una cucitura. • **FINITURE** - Ricamare gli occhielli ai segni indicati sul cannoncino destro e attaccare i bottoni, su quello sinistro, in corrispondenza degli occhielli.

24 GONNA ■ ■ ■ TAGLIE 38/40/42/44

FOGLIO B ■ COLORE VERDE

tratti di rilevamento:

— — — — — taglia 38
— — — — — taglia 40
— — — — — taglia 42
— — — — — taglia 44

LUNGHEZZA CENTRO DIETRO GONNA DALLA VITA: cm 46 (47)

OCCORRENTE

• m 1 (1,05 - 1,10 - 1,15) di denim tinta unita ela
25 di tela di cotone (fodera) alta cm 90 • una Cerniera lampo in tinta lunga cm 6 (centro davanti) • 2 cerniere lampo in tinta lunghe cm 14 (finte tasche) • un bottone a chiodo in tinta con diametro di mm 20

TESSUTI ALTERNATIVI: fustagno - matelassé - gabardine - rasatello di cotone - shantung - taffetà - lino (elasticizzati in larghezza)

MODELLO

Ricavare dal foglio-tracciati le parti del modello. Ricalcare con carta velina da 18, la parte A; da 19, le parti C, D e G; da 21 la parte B. Disegnare i rettangoli: E = cm 7 x 9,5; F = cm 2 x 42.

TUTTE LE PARTI DEL MODELLO SONO PRESENTATE SENZA MARGINI NÉ ORLI.

BASCHINA DIETRO E DAVANTI	17
DIETRO	18
DAVANTI	19
CINTURA	20
FIANCHINO + SACCHETTO-TASCA DAVANTI	21
TASCA DIETRO	A
FIANCHINO DAVANTI	B
BORDO RIFINITURA APERTURA TASCA DAVANTI	C
PATTA SINISTRA	D


PATTA DESTRA	E
BORDO PASSANTI	F
SACCHETTO-TASCA DAVANTI	G

APPOGGIO SUL TESSUTO

Sul tessuto raddoppiato appuntare le parti del modello indicate (due volte 20; tranne D, E ed F sul tessuto semplice) come mostra il relativo schema di appoggio. Sulla tela di cotone raddoppiata appuntare le parti indicate, come mostra lo schema. Tagliare aggiungendo cm 2 per i margini di cucitura dell'apertura lampo del centro davanti e cm 1 altrove; aggiungere, cm 2 per l'orlo dell'apertura tasca dietro e quello dello spacco, cm 3 per l'orlo del fondo.

CONFEZIONE

N.B. - Si consiglia di cucire con ago e punti a macchina adatti ai tessuti estensibili.
 • Unire le parti del modello rifinendo i margini uniti con zig-zag. • PINCE DIETRO - Sul rovescio del dietro cucire le pince; stirarle verso il centro e ribatterle sul diritto con

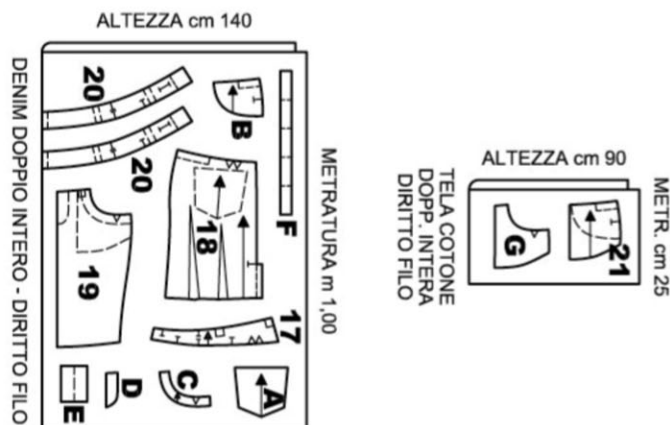

un'impuntura in costa, dal basso verso l'alto, che ritorni verso il basso allargandosi a mm 7. • TASCA DIETRO - Piegare l'orlo dell'apertura tasca del dietro sul rovescio, metà dello stesso all'interno, e ribatterlo sul diritto con doppia impuntura. • Sovrapporre la tasca al segno indicato sul dietro, rovescio contro diritto, rientrare i margini del contorno, e cucirla con un'impuntura in costa e una a mm 7 che si allarghi all'apertura fino a cm 1,5. • TASCA DAVANTI - Sovrapporre il bordo di rifinitura dell'apertura tasca al relativo sacchetto-tasca di fodera, rovescio contro diritto, e imbastirlo all'apertura; fissarlo lungo il margine interno rifinendolo con zig-zag e poi con una cucitura. Allo stesso modo sovrapporre e cucire il fianchino al relativo fianchino + sacchetto-tasca. • Eseguire la "Tasca con fianchino" (v. pag. 40) con le seguenti varianti; - ribattere l'apertura della tasca con doppia impuntura dopo avere cucito e rivoltato il sacchetto-tasca sul rovescio; - proseguire come spiegato e cucire il contorno dei sacchetti-tasca, tralasciando cm 4 al lato superiore centrale per poterlo cucire alla baschina; - poi imbastire il sacchetto-tasca al fianco. • FIANCHI - Sovrapporre il dietro al davanti e cucire il fianco; stirare i margini rifiniti verso il dietro e ribatterli sul diritto con doppia impuntura. • CERNIERA FINTA TASCA - Sovrapporre la relativa cerniera al segno superiore indicato al fianco, fra il dietro e il davanti, rovescio contro diritto, rientrare le estremità e ribattere il contorno con impuntura in costa. • BASCHINA DIETRO E DAVANTI - Cucire la baschina al margine superiore del dietro proseguendo lungo il fianchino + sacchetto-tasca davanti; stirare i margini rifiniti verso l'alto e ribatterli sul diritto con doppia impuntura. • A questo punto completare la cucitura del contorno del sacchetto-tasca e imbastirlo alla vita. • CENTRI e LAMPO - Cucire le due parti del dietro lungo la linea di centro tralasciando lo spacco; stirare i margini rifiniti verso sinistra e ribatterli sul diritto con doppia impuntura. • Allo stesso modo cucire le due parti del davanti, tralasciando l'apertura per la cerniera lampo anziché lo spacco. • Sul davanti eseguire l' "Apertura con cerniera lampo e patina rimessa" (v. pag. 39) con le seguenti varianti: - invertire l'allacciatura (a uomo); - ribattere l'attaccatura della patina sinistra con impuntura in costa e il contorno con semplice impuntura. • SPACCO - Rifilare lo spacco sinistro lungo la linea di centro aggiungendo cm 2 per l'orlo. Rifinire i lati dello spacco come spiegato per l'apertura tasca del dietro. Sormontare la parte sinistra dello spacco a quella destra e fissarle al vertice con un'impuntura orizzontale. • PASSANTI - Piegare il bordo passanti a metà e cucire il lato lungo; rivoltare e ribattere con doppia impuntura centrata. Suddividere il bordo passanti in cinque parti uguali. Appuntare ogni passante al segno indicato alla vita, rivoltato verso il basso, e imbastirlo; poi cucirlo, al segno indicato, a cm 1 circa di distanza dalla vita, con cucitura orizzontale. • CINTURA - Sovrapporre le due parti dell'intera cintura, con il rovescio contro, e rifilare la parte sinistra, al segno indicato, aggiungendo cm 1 per il margine di cucitura; rivoltare le due parti della cintura, con il diritto contro, e cucire il contorno esterno. Proseguire l'attaccatura della "Cintura di rifinitura" (v. pag. 39), ribattendo il margine libero con doppia impuntura. • FINITURE - Piegare i passanti verso l'alto, sovrapponendoli alla cintura; rientrare i margini delle estremità e ribatterli con soprappiglio. • Piegare l'orlo del fondo sul rovescio, cm 1 dello stesso all'interno, e ribatterlo sul diritto con semplice impuntura. • Ricamare l'occhiello al segno indicato sulla parte sinistra della cintura e attaccare il bottone sulla parte destra in corrispondenza dell'occhiello.

tratti di rilevamento:

_____	taglia 48
_____	taglia 50
_____	taglia 52
_____	taglia 54

LUNGHEZZA CENTRO DIETRO ABITO DALLA VITA:
 cm 59 (60 - 61 - 62)

OCCORRENTE

• cm 90 (tg. 48/50), cm 100 (tg. 52/54) di maglina elasticizzata a righe orizzontali di tre colori alta cm 150
 • m 1,60 (tg. 48/50), m 1,70 (tg. 52/54) di maglina nella tinta più scura delle righe alta cm 150 • m 1 (tg. 48/50), m 1,10 (tg. 52/54) di passamaneria di maglina nella tinta intermedia delle righe con greca a pois in contrasto alta cm 1,5
 TESSUTI ALTERNATIVI: jersey - ciniglia - lycra (elasticizzati)

MODELLO

Ricavare dal foglio-tracciati le parti del modello.

TUTTE LE PARTI DEL MODELLO SONO PRESENTATE SENZA MARGINI NÉ ORLI.


CORPINO DIETRO	1	CORPINO DAVANTI + LACCIO DAVANTI	2
MANICA	3	GONNA DIETRO	4
FIANCHINO DIETRO GONNA	5	DAVANTI GONNA	6
FIANCHINO DAVANTI GONNA	7		

APPOGGIO SUL TESSUTO

N.B. - Appuntare le parti del corpino centrando le righe nelle cuciture. Sui tessuti raddoppiati, appuntare le parti del modello indicate (due volte 2) come mostrano i relativi schemi. Tagliare aggiungendo cm 1 per i margini di cucitura e cm 2,5 per l'orlo della gonna.

CONFEZIONE

N.B. - Si consiglia di cucire con ago e punti a macchina adatti ai tessuti estensibili utilizzando preferibilmente per la rifinitura dei margini la taglia-cuci.

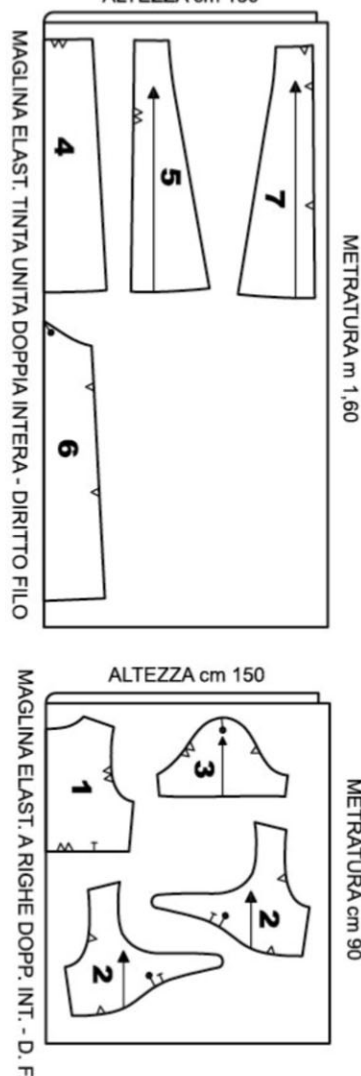

25 ABITO ■ ■ ■ TAGLIE 48/50/52/54

FOGLIO H ■ COLORE ROSA

- Unire le parti del modello rifinendo i margini uniti con zig-zag.
- SCOLLO - Piegare il margine dello scollo del dietro sul rovescio, sovrapporvi uguale misura di passamaneria, in modo che non sporga sul diritto, e ribatterla ai lati con impuntura in costa.
- CORPINO DAVANTI - Sovrapporre le due parti di ogni davanti e cucire lo scollo proseguendo intorno al laccio e rivoltare.
- SPALLE - Sovrapporre il lembo esterno delle due parti del davanti al dietro, piegare il secondo lembo sul rovescio del dietro e cucire le spalle; stirare i margini uniti delle spalle verso il davanti, rivoltare al diritto, far combaciare le due parti del davanti con il rovescio contro e imbastire i margini uniti.
- FIANCHI CORPINO - Sovrapporre le due parti del dietro al davanti e cucire i fianchi; stirare i margini uniti verso il dietro e rivoltare.
- CENTRO - Unire le due parti del corpino davanti lungo il brevissimo tratto del centro davanti, compreso fra il segno con il pallino e quello con il martelletto, con cucitura interna.
- MANICA - Cucire il sottobraccio della manica; stirare i margini rifiniti verso il dietro e rivoltare.
- Tagliare un pezzo di passamaneria in misura del fondo manica e chiuderlo ad anello cucendo le estremità unite. Sovrapporre la passamaneria al margine del fondo manica, rovescio contro diritto, e cucirla lungo il lato superiore con impuntura in costa.
- Cucire ogni manica al relativo scallo, facendo combaciare i segni indicati, e rivoltare.
- GONNA - Cucire ogni fianchino al relativo dietro e davanti; stirare i margini rifiniti verso il fianchino e rivoltare. Poi cucire i fianchi, come spiegato per il corpino.
- UNIONE - Cucire la gonna al fondo del corpino, facendo combaciare le cuciture dei centri e i fianchi; stirare i margini uniti verso il basso e rivoltare.
- FINITURE - Piegare l'orlo della gonna sul rovescio e ribatterlo sul diritto con impuntura a due aghi.

26 MAGLIA ■ ■ ■ TAGLIE 48/50/52/54

FOGLIO A ■ COLORE NERO

tratti di rilevamento:

_____ taglia 48
 _____ taglia 50
 _____ taglia 52
 _____ taglia 54

LUNGHEZZA CENTRO DIETRO MAGLIA:
 cm 58 (59,5 - 61 - 62,5)

OCCORRENTE

- m 1,30 di tessuto di maglia elasticizzata operata a pannelli con una parte (circa cm 40) a fantasia di fiocchi e righe blu e rosse alto cm 90 • cm 30 di tessuto di maglia a costine 2/2 blu alto cm 150 • cm 90 di passamaneria di maglia a costine bianche 1/1 con riga rossa ad un lato e ricamo con motivo a onde blu alta cm 2,5 (scollo)
- GUARNIZIONE • strass termoadesivi con diametro di mm 2 (nodo fiocco)
- TESSUTI ALTERNATIVI: maglina - jersey - ciniglia - (elasticizzati)

MODELLO

Ricavare dal foglio-tracciati le parti del modello. Disegnare il rettangolo: A = cm 38 (40 - 42 - 44) x 20; B = cm 22 (23 - 24 - 25) x 20.

TUTTE LE PARTI DEL MODELLO SONO PRESENTATE SENZA MARGINI NÉ ORLI.

DIETRO + MANICHINA	7
DAVANTI + MANICHINA	8
BORDO FONDO DIETRO E DAVANTI	A
BORDO FONDO MANICA	B

APPOGGIO SUL TESSUTO

N.B. - Appuntare la parte 8 sul motivo a righe con fiocco.


Sui tessuti raddoppiati appuntare le parti del modello indicate, come mostrano i relativi schemi. Tagliare aggiungendo cm 1 per i margini di cucitura.

CONFEZIONE

N.B. - Si consiglia di cucire le parti in maglia con ago e punti a macchina adatti ai tessuti estensibili utilizzando preferibilmente per la rifinitura dei margini la taglia-cuci.

- Unire le parti del modello rifinendo i margini uniti con zig-zag.
- SPALLA + CENTRO MANICHINA - Sovrapporre il davanti al dietro e cucire la spalla destra proseguendo lungo il centro della manichina; stirare i margini rifiniti verso il dietro e rivoltare.
- PASSAMANERIA - Tagliare cm 76 (77,3 - 78,6 - 79,9) più i margini di cucitura. Cucire allo scollo il lato opposto alla riga rossa della passamaneria; stirare i margini uniti verso la passamaneria e ribatterli sul diritto con impuntura in costa.
- A questo punto cucire la spalla sinistra come spiegato per quella destra.
- BORDI FONDO - Piegare ogni bordo a metà, con il rovescio all'interno, e cucirlo con i margini uniti al fondo del relativo dietro o davanti, mettendolo in leggera tensione; stirare i margini rifiniti verso l'alto e rivoltare. Allo stesso modo cucire il relativo bordo al fondo della manichina.
- FIANCHI e SOTTOBRACCIA - Piegare il davanti sul dietro raddoppiando ogni manichina e cucire i fianchi e i sottobraccia; stirare i margini rifiniti verso il dietro e rivoltare.
- GUARNIZIONI - Riempire il nodo rosso del fiocco con due file di strass termoadesivi.

27 GONNA ■ ■ ■ TAGLIE 48/50/52/54

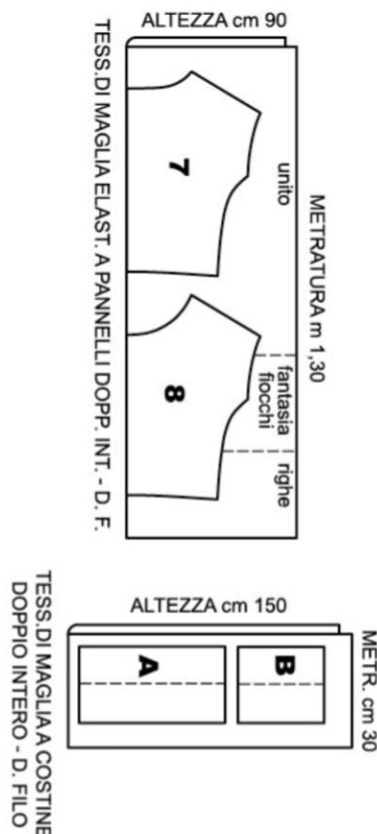

FOGLIO C ■ COLORE NERO

tratti di rilevamento:

_____ taglia 48
 _____ taglia 50
 _____ taglia 52
 _____ taglia 54

LUNGHEZZA CENTRO DIETRO GONNA DALLA VITA:
 cm 65,5 (66,5 - 67,5 - 68,5)

OCCORRENTE

- cm 80 (tg. 48/50), cm 85 (tg. 52/54) di tessuto di foderina
- cm 70 (tg. 52/54) di fodera di maglina
- 100) di elastico alto cm 2,5

TESSUTI ALTERNATIVI: maglina - jersey - vellutino di ciniglia (elasticizzati)

MODELLO

Ricavare dal foglio-tracciati le parti del modello. Per la fodera usare il dietro e il davanti partendo al segno indicato alla vita e terminando sopra lo spacco.

TUTTE LE PARTI DEL MODELLO SONO PRESENTATE SENZA MARGINI NÉ ORLI.

DIETRO	9	DAVANTI	10
--------	---	---------	----


APPOGGIO SUL TESSUTO

Sul tessuto di maglia raddoppiato, portando le cimose verso il centro, appuntare le parti del modello indicate, come mostra lo schema. Sulla fodera raddoppiata, allo stesso modo, appuntare le relative parti come sul tessuto. Tagliare aggiungendo cm 1 per i margini di cucitura e cm 1,5 per l'orlo.

CONFEZIONE

N.B. - Si consiglia di cucire con ago e punti a macchina adatti ai tessuti estensibili utilizzando preferibilmente per la rifinitura dei margini la taglia-cuci.

- FIANCHI - Sovrapporre il davanti al dietro e cucire i fianchi tralasciando, in quello

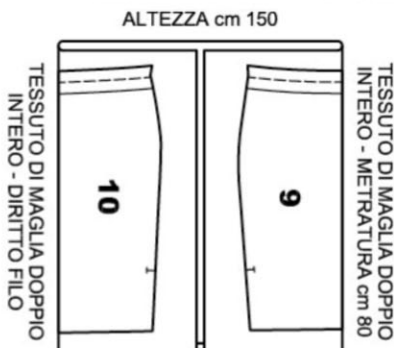

sinistro, lo spacco; rifinire i margini uniti con zig-zag, stirarli verso il dietro e rivoltare.

- **ORLO** - Piegare l'orlo del fondo sul rovescio e fissarlo con semplice impuntura.
- **SPACCO** - Piegare il margine dei lati dello spacco sul rovescio e ribatterlo sul diritto con semplice impuntura, proseguendo orizzontalmente al vertice dello spacco.
- **FODERA** - Cucire insieme le parti della fodera, come spiegato per il tessuto, e rifinire il fondo con zig-zag.
- Cucire la fodera alla paramontura della vita della gonna; piegare i margini uniti verso la fodera e rivoltare entrambi sul rovescio.
- **ELASTICO** - Regolare la misura dell'elastico sulla persona, si consigliano cm 80 (84 - 88 - 92) più i margini di cucitura, e chiuderlo ad anello cucendo le estremità sovrapposte. Inserire l'elastico alla piegatura della paramontura della vita e metterlo in tensione quanto basta per indossare agevolmente la gonna e a fissarlo rifinendolo, con zig-zag, insieme ai margini dell'attaccatura della fodera uniti a quelli della paramontura della vita; poi fissarlo insieme alla paramontura della vita con una cucitura nascosta in quella dei fianchi.

28 CANOTTA ■ ■ ■ TAGLIE 48/50/52/54

FOGLIO G ■ COLORE ARANCIONE

tratti di rilevamento:

----- taglia 48
----- taglia 50
----- taglia 52
----- taglia 54

LUNGHEZZA CENTRO DIETRO CANOTTA:
cm 62 (63,5 - 65 - 66,5)

OCCORRENTE

• m 1 (tg. 48/50), m 1,10 (tg. 52/54) di maglina elas
150 • cm 15 di maglina in tinta più chiara alta cm 1
alta cm 90

GUARNIZIONI • 4 occhielli metallici gioiello con strass con diametro di mm 12 • 10 borchie
metalliche con diametro di mm 5

TESSUTI ALTERNATIVI: jersey - ciniglia - lycra (elasticizzati)

MODELLO

Ricavare dal foglio-tracciati le parti del modello. Disegnare il rettangolo: A = cm 22,5
(23,15 - 23,8 - 24,45) x 1,5.

TUTTE LE PARTI DEL MODELLO SONO PRESENTATE SENZA MARGINI NÉ ORLI.

DIETRO	25	DAVANTI	26
BORDO SCOLLO DIETRO	27	BORDO SCOLLO DAVANTI	28
BORDO SCALFO	A		



APPOGGIO SUL TESSUTO

Sul tessuto a righine raddoppiato, portando le cimose verso il centro, appuntare le parti del
modello indicate (due volte 27 e 28), come mostra lo schema. Sulla maglina tinta unita
raddoppiata appuntare (due volte la parte A) come mostra lo schema. Sulla maglia termo-
adesiva raddoppiata appuntare le parti 27 e 28, come sul tessuto. Tagliare aggiungendo cm
1 per i margini di cucitura e cm 2,5 per l'orlo.

CONFEZIONE

N.B. - Si consiglia di cucire con ago e punti a macchina adatti ai tessuti estensibili utiliz-
zando preferibilmente per la rifinitura dei margini la taglia-cuci.

- Rinforzare le parti indicate (v. pag. 40) • Unire le parti del modello rifinendo i
margini uniti con zig-zag.
- **SPALLE** - Sovrapporre il dietro al davanti e cucire le parti sem-
plici. Sovrapporre le due parti dell'intero bordo e cucire lo scollo; stirare i margini
uniti verso il bordo che resterà all'interno, rivoltare e ribatterli sul diritto con impun-
tura in costa. Rivoltare le due parti del bordo, con il rovescio contro, e imbastire i
margini uniti; poi sormontare le due parti del bordo dei davanti, la parte destra sopra

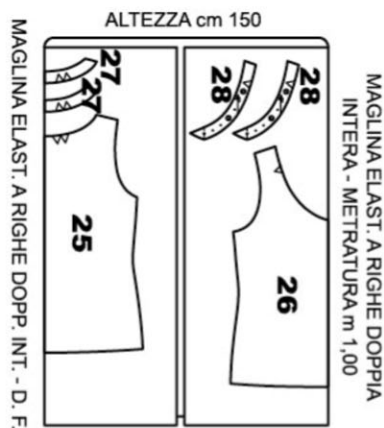

quella sinistra, far combaciare le linee di centro e imbastire i margini uniti. Cucire i
margini uniti del bordo allo scollo del dietro e davanti, facendo combaciare le cuc-
ture delle spalle; stirare i margini uniti verso il basso e rivoltare.

- **SCALFO** - Piega-
re il bordo dello scallo a metà, con il rovescio all'interno, e cucirlo con i margini uniti
allo scallo del dietro e davanti, mettendolo in leggera tensione; stirare i margini uniti
verso lo scallo e rivoltare.
- **FIANCHI** - Sovrapporre il dietro al davanti e cucire i
fianchi; stirare i margini rifiniti verso il dietro e rivoltare.
- **FINITURE** - Piegare l'orlo
del fondo sul rovescio e ribatterli sul diritto con impuntura a due aghi.

- **GUARNIZIONI** - Attaccare gli occhielli gioiello e le borchie metalliche ai segni
indicati sul bordo dello scollo davanti.

29 GIACCA ■ ■ ■ TAGLIE 46/48/50/52

FOGLIO H ■ COLORE AZZURRO

tratti di rilevamento:

----- taglia 46
----- taglia 48
----- taglia 50
----- taglia 52

LUNGHEZZA CENTRO DIETRO GIACCA:
cm 60 (61,5 - 63 - 64,5)

OCCORRENTE

• m 1,50 (1,55 - 1,60 - 1,65) di tessuto di maglia
bottoni gioiello in metallo laccato in tinta con dia

GUARNIZIONI • 8 borchie metalliche con diametri
TESSUTI ALTERNATIVI: jersey - maglina - ciniglia

MODELLO

Ricavare dal foglio-tracciati le parti del modello. Ottenere la parte 10 intera, appuntandola
con il lato superiore sulla piegatura della carta velina raddoppiata. Ricalcare con carta
velina da 9 la parte A

TUTTE LE PARTI DEL MODELLO SONO PRESENTATE SENZA MARGINI NÉ ORLI.

DIETRO	8	DAVANTI	9
COLLO	10	MANICA	11
PARAMONTURA DAVANTI	A		

APPOGGIO SUL TESSUTO

Sul tessuto raddoppiato, appuntare le parti del modello indicate, come mostra lo schema.
Tagliare aggiungendo cm 1 per i margini di cucitura e gli orli.


CONFEZIONE

N.B. - Si consiglia di cucire con ago e punti a macchina adatti ai tessuti estensibili utiliz-
zando preferibilmente per la rifinitura dei margini la taglia-cuci.

- Unire le parti del modello rifinendo i margini uniti con zig-zag.
- **IMPUNTURE** - Ribattere sul
diritto i segni delle finte pinces del dietro con punto overlock centrato ai segni indicati. Allo
stesso modo ribattere il finto polso della manica, il finto taglio orizzontale del davanti e le finte
pinces.
- **CENTRO** - Cucire le due parti del dietro lungo la linea di centro; stirare i margini uniti
verso sinistra e ribatterli sul diritto con punto overlock.
- **SPALLE** - Sovrapporre le due parti del
davanti al dietro e cucire le spalle; stirare i margini rifiniti verso il dietro e rivoltare.
- **MANICA** -
Piegare l'orlo della manica sul rovescio e ribatterlo sul diritto con semplice impuntura. Cucire
ogni manica aperta al relativo scallo, facendo combaciare i segni indicati; stirare i margini
rifiniti verso lo scallo e rivoltare.
- **PARAMONTURE** - Sovrapporre le paramonture ai davanti e
cucire il fondo proseguendo all'apertura e lungo il revers, fino all'attaccatura del collo; intacca-
re i margini in questo punto, rivoltare le paramonture sul rovescio, insieme all'orlo del fondo e
ribattere l'attaccatura con impuntura in costa. Poi fissare le paramonture ai davanti ribattendo-
le sul diritto, lungo il lato interno, con punto overlock.
- **COLLO** - Piegare il collo a metà, cucire
le estremità e rivoltare. Cucire il lato interno del collo allo scollo e rivoltare; piegare l'altro lato
del collo sul diritto, rientrare il margine libero e ribatterlo ai margini uniti dell'attaccatura, pie-
gati verso l'alto, con un'impuntura in costa che prosegue per l'intero contorno esterno del collo.
- **ORLO** - Piegare l'orlo del dietro e davanti sul rovescio e ribatterlo sul diritto con semplice
impuntura.
- **FIANCHI** e **SOTTOBRACCIA** - Sovrapporre le due parti del dietro al davanti e cucire
i fianchi proseguendo lungo i sottobraccia; stirare i margini rifiniti verso il dietro e rivoltare.
- **FINITURE** - Ricamare gli occhielli ai segni indicati sul davanti destro e attaccare i bottoni, su
quello sinistro, in corrispondenza degli occhielli.
- **GUARNIZIONI** - Attaccare le borchie metal-
liche ai segni indicati sui davanti.

30 ABITO ■ ■ ■ TAGLIE 46/48/50/52

FOGLIO D ■ COLORE NERO

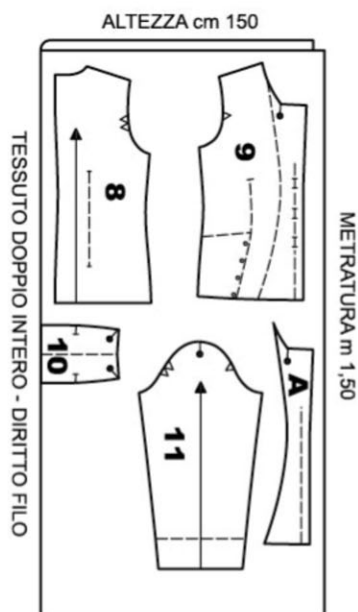

tratti di rilevamento:

— — — — — taglia 46
 — — — — — taglia 48
 - - - - - taglia 50
 — — — — — taglia 52

LUNGHEZZA CENTRO DIETRO ABITO DALLA VITA:
 cm 58 (59 - 60 - 61)

OCCORRENTE

• m 2,65 (2,70 - 2,75 - 2,80) di maglina a nido d'ape tinta unita elasticizzata alta cm 90 • cm 25 di oxford in tinta più chiara alto cm 90

GUARNIZIONI • 6 occhielli metallici gioiello con strass con diametro di mm 12 • 10 borchie metalliche con diametro di mm 4

TESSUTI ALTERNATIVI alla maglina: jersey - cini-glia - lycra (elasticizzati)

TESSUTI ALTERNATIVI all'oxford: popeline - shantung - lino

MODELLO

Ricavare dal foglio-tracciati le parti del modello.

TUTTE LE PARTI DEL MODELLO SONO PRESENTATE SENZA MARGINI NÉ ORLI.

DIETRO	19 + 19A	DAVANTI	20 + 20A
MANICA	21	BORDO SCOLLO DIETRO	22
BORDO SCOLLO DAVANTI	23		

APPOGGIO SUL TESSUTO

Sulla maglina raddoppiata, appuntare le parti del modello indicate, come mostra il relativo schema. Raddoppiare l'oxford, portando le cimose verso il centro, quanto basta ad appuntare le parti 22 e 23, come sulla maglina. Tagliare aggiungendo cm 1 per i margini di cucitura e cm 2,5 per gli orli.

CONFEZIONE

N.B. - Si consiglia di cucire con ago e punti a macchina adatti ai tessuti estensibili utilizzando preferibilmente per la rifinitura dei margini la taglia-cuci.


• Unire le parti del modello rifinendo i margini uniti con zig-zag.

• SPALLE - Sovrapporre il dietro al davanti e cucire le spalle; stirare i margini rifiniti verso il dietro e rivoltare.

• BORDO SCOLLO - Cucire il bordo dello scollo di maglina alle spalle del relativo bordo del dietro e rivoltare; allo stesso modo cucire le parti in oxford. Sovrapporre l'intero bordo di oxford a quello in maglina e cucire lo scollo; stirare i margini uniti verso il bordo in oxford, rivoltare e ribatterli sul diritto con impuntura in costa. Rivoltare il bordo in oxford sul rovescio e cucire i margini uniti dell'intero bordo allo scollo del dietro e davanti, facendo combaciare le cuciture delle spalle; stirare i margini uniti verso il basso e rivoltare. • MANICA - Cucire ogni manica aperta al relativo scallo, facendo combaciare i segni indicati; stirare i margini rifiniti verso lo scallo e rivoltare.

• FIANCHI e SOTTOBRACCIA - Sovrapporre il davanti al dietro e cucire i fianchi proseguendo lungo i sottobraccia; stirare i margini rifiniti verso il dietro e rivoltare. • FINITURE - Piegare gli orli sul rovescio e ribatterli sul diritto con impuntura a due aghi. • GUARNIZIONI - Attaccare gli occhielli gioiello e le borchie metalliche ai segni indicati sul bordo dello scollo davanti.

31 COPRISPALLE ■ ■ ■ TAGLIE 40/42/44/46

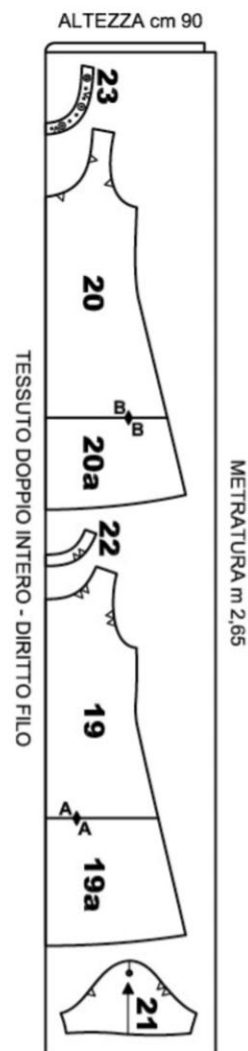

FOGLIO A ■ COLORE ARANCIONE

tratti di rilevamento:

— — — — — taglia 40
 — — — — — taglia 42
 - - - - - taglia 44
 — — — — — taglia 46

LUNGHEZZA CENTRO DIETRO
 COPRISPALLE CIRCA:
 cm 60 (61,5 - 63 - 64,5)

OCCORRENTE

• m 1,60 (1,65 - 1,70 - 1,75) di maglina elasticizzata tinta unita alta cm 140 • cm 55 di maglina elasticizzata a costine 1/1 in tinta alta cm 90

TESSUTI ALTERNATIVI: jersey - vellutino di cini-glia - lycra (tutti elasticizzati e abbinati alla maglina a costine).

MODELLO

Ricavare dal foglio-tracciati le parti del modello. Disegnare il rettangolo: A = cm 15 (16 - 17 - 18) x 14.

TUTTE LE PARTI DEL MODELLO SONO PRESENTATE SENZA MARGINI NÉ ORLI.

DIETRO + MANICA	21 + 21A
DAVANTI + MANICA	22 + 22A
BORDO FONDO DIETRO	23
BORDO SCOLLO/APERTURA E FONDO DAVANTI	24
POLSO	A

APPOGGIO SUL TESSUTO


Sulla maglina aperta e raddoppiata, piegandola lungo l'altezza, appuntare le parti 21 e 22, come mostra il relativo schema. Sul lato rovescio della maglina a costine aperta, appuntare (due volte la parte 24 invertendone l'orientamento in modo da ottenere una parte destra e una sinistra); poi intaccare la maglina a costine, nel punto indicato, quanto basta per raddoppiarla e ad appuntare le parti 23 e A, come mostra lo schema. Tagliare aggiungendo cm 1 per i margini di cucitura.

CONFEZIONE


N.B. - Si consiglia di cucire con ago e punti a macchina adatti ai tessuti estensibili utilizzando preferibilmente per la rifinitura dei margini la taglia-cuci.

• Unire le parti del modello rifinendo i margini uniti con zig-zag. • SPALLE e FIANCHI - Sovrap-

LATO ROVESCIO DELLA MAGLINA ELAST. DOPP. INT. - ALTEZZA cm 140

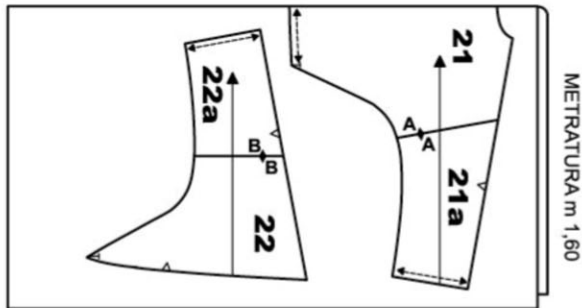

LATO ROVESCIO DELLA MAGLINA A COSTINE APERTA - ALTEZZA cm 90

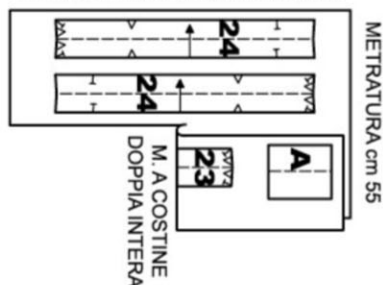

porre le due parti del davanti al dietro e cucire le spalle proseguendo lungo il centro della manica; poi cucire i fianchi proseguendo lungo i sottobraccia. Stirare i margini rifiniti verso il dietro e rivoltare. • POLSO - Arricciare il fondo della manica lasciandolo più largo del polso. • Piegarlo il polso a metà, con il rovescio all'interno, e metterlo in tensione quel tanto che basta per cucirlo al fondo della manica; stirare i margini rifiniti verso la manica e rivoltare. • BORDI - Cucire il bordo del fondo del dietro ai fianchi di quello davanti e rivoltare. • Chiudere l'intero bordo dello scollo/apertura e fondo ad anello cucendo il centro dietro e rivoltare; piegare il bordo a metà e metterlo in tensione quel tanto che basta per cucirlo allo scollo, proseguendo all'apertura del davanti e al fondo, fino all'altra estremità, facendo combaciare i segni indicati e le cuciture dei fianchi.

32 PANTALONI ■ ■ ■ TAGLIE 40/42/44/46

FOGLIO D ■ COLORE VERDE

tratti di rilevamento:

— — — — — taglia 40
— — — — — taglia 42
— — — — — taglia 44
— — — — — taglia 46

LUNGHEZZA LATERALE PANTALONI DALLA VITA:
cm 70,5 (72 - 73,5 - 75)

OCCORRENTE

• m 1,50 (1,55 - 1,60 - 1,65) di tessuto scozzese elas
cm 20 di teletta termoadesiva di rinforzo alta cm 140
• 4 bottoni in tinta con diametro di mm 18

TESSUTI ALTERNATIVI: gabardine - shantung - denim - l'astuccio di cotone - lino (elastico - zati in larghezza)

MODELLO

Ricavare dal foglio-tracciati le parti del modello. Ricalcare con carta velina da 25, le parti A e B; da 28, la parte D. Disegnare i rettangoli: C = cm 7 x 13; E = cm 5 x 43; F = cm 36 (38 - 40 - 42) x 8.

TUTTE LE PARTI DEL MODELLO SONO PRESENTATE SENZA MARGINI NÉ ORLI.

DIETRO	24
DAVANTI	25
FIANCHINO + SACCHETTO-TASCA DAVANTI	26
CINTURA DIETRO	27
CINTURA DAVANTI SINISTRO	28
SACCHETTO-TASCA DAVANTI	A
PATTA DESTRA	B
PATTA SINISTRA	C
CINTURA DAVANTI DESTRO	D
BORDO PASSANTI	E
BORDO FONDO GAMBA	F

APPOGGIO SUL TESSUTO

N.B. - Appuntare le parti del modello combaciando i riquadri dello scozzese nelle cuciture, dove è possibile.

Sul tessuto raddoppiato, appuntare le parti del modello indicate (due volte 27; tranne B, C


ed E sul tessuto semplice) come mostra lo schema. Sulla teletta termoadesiva raddoppiata appuntare la parte 27 (tranne 28, B e D sulla teletta semplice). Tagliare aggiungendo cm 2 per i margini di cucitura dell'apertura lampo del centro davanti e cm 1 altrove.

CONFEZIONE

N.B. - Si consiglia di cucire con ago e punti a macchina adatti ai tessuti estensibili.

• Rinforzare la parti indicate (v. pag. 40). • PINCE DIETRO - Sul rovescio del dietro cucire la pince e stirarla verso il centro. • TASCA DAVANTI - Sul davanti eseguire la "Tasca con

ALTEZZA cm 150

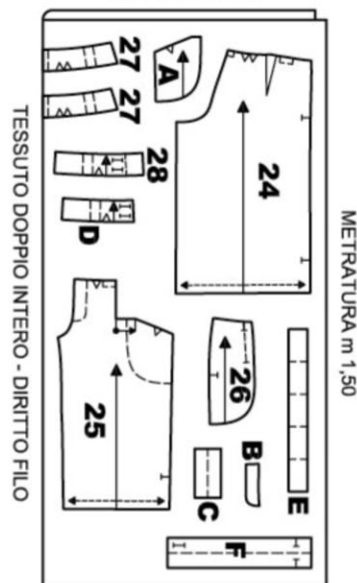

fianchino" (v. pag. 40), con le seguenti varianti: - ribattere i margini dell'apertura tasca, piegati verso il sacchetto, con un'impuntura in costa e poi, dopo avere rivoltato il sacchetto sul rovescio, ribattere l'apertura, a cm 4 di distanza, con una doppia impuntura; - proseguire come spiegato cucendo il fianchino al davanti appuntando e cucendo la piega dell'apertura insieme ai sacchetti-tasca. • CENTRI - Sovrapporre le due parti del dietro e cucire lungo la linea di centro, dalla vita fino al termine dell'infocatura; rifinire i margini uniti con zig-zag, stirarli verso sinistra e ribatterli sul diritto con impuntura in costa. • Allo stesso modo cucire le due parti del davanti lasciando l'apertura per la cerniera lampo. • APERTURA DAVANTI - Sul davanti eseguire l' "Apertura con cerniera lampo e patina rimessa" (v. pag. 39) ribattendo il contorno della patina destra con semplice impuntura. • FIANCHI e INTERNO GAMBE - Sovrapporre il dietro al davanti e cucire i fianchi tralasciando gli spacchi; rifinire i margini uniti con zig-zag, stirarli verso il dietro e rivoltare; Allo stesso modo cucire l'intero gambe in una sola volta. • SPACCHI - Piegare i margini degli spacchi sul rovescio e ribatterli sul diritto con un'impuntura che prosegua orizzontalmente al vertice dello spacco. • CINTURA - Cucire la relativa parte destra e sinistra della cintura del davanti ai fianchi della cintura del dietro; allo stesso modo cucire le parti rimaste, e rivoltare. • Sovrapporre le due parti dell'intera cintura e cucire il lato superiore; piegare i margini uniti verso la cintura che resterà all'interno e ribatterli sul diritto con impuntura in costa. • Proseguire la preparazione e l'attaccatura della "Cintura di rifinitura" (v. pag. 39) senza cucire il sormonto, e ribattendo il margine libero con una cucitura nascosta in quella di attaccatura, tralasciando l'impuntura del contorno. • PASSANTI - Piegare il bordo passanti a metà e cucire il lato lungo; rivoltarlo al diritto, e ribatterlo ai lati con impuntura in costa. Suddividere il bordo in cinque parti uguali. Appuntare ogni passante alla vita, al segno indicato, proseguendo sulla cintura, rientrare i margini e ribatterli con sopraggiunto. • BORDO FONDO GAMBA - Arricciare il fondo di ogni gamba, con filza a piccoli punti fino a pareggiare il relativo bordo, sormonto escluso. • Piegare il bordo a metà e cucire le estremità proseguendo, sul dietro, per cm 3 di sormonto; rivoltare. Cucire un lato del bordo al fondo della gamba facendo sporgere il sormonto dal lato dietro dello spacco; rivoltare. Piegare metà altezza del bordo sul rovescio, rientrare il margine libero e ribatterlo ai margini uniti dell'attaccatura, piegati verso l'alto, con un'impuntura in costa che prosegua per l'intero contorno. • FINITURE - Ricamare gli occhielli ai segni indicati sulla cintura del davanti destro e sui bordi del fondo; attaccare i bottoni in corrispondenza degli occhielli.

33 CAMICIONE ■ ■ ■ TAGLIE 40/42/44/46

FOGLIO D ■ COLORE ROSA

tratti di rilevamento:

— — — — — taglia 40
— — — — — taglia 42
— — — — — taglia 44
— — — — — taglia 46

LUNGHEZZA CENTRO DIETRO CAMICIONE:

cm 76 (77,5 - 79 - 80,5)

OCCORRENTE

• m 2,20 (2,25 - 2,30 - 2,35) di mussola double con il diritto scozzese e il rovescio tinta unita alta cm 150 • cm 50 (tg. 40/42), cm 55 (tg. 44/46) di leggera teletta termoadesiva alta cm 90 • 9 bottoni in metallo brunito lavorato con diametro di mm 12

N.B. - Questo modello è stato realizzato con un tessuto double, ma confezionato come un

TESSUTI ALTERNATIVI: flanellina - picché - rasatello di cotone - pesante lino - shantung

Ricavare dal foglio-tracciati le parti del modello. Ottenere le parti 6 e 7 intere, appuntandole con la linea di centro sulla piegatura della carta velina raddoppiata. Ricalcare con carta velina da 4 la parte A; da 8 la parte E. Disegnare i rettangoli: B = cm 40,5 (42,5 - 44,5 - 46,5) x 2,5; C = cm 90,5 (92,5 - 94,5 - 96,5) x 1,5; D = cm 1,5 x 17.


TUTTE LE PARTI DEL MODELLO SONO PRESENTATE SENZA MARGINI NÉ ORLI.

SPRONE DIETRO CORPINO	1
CORPINO DIETRO	2
DIETRO	3
CORPINO DAVANTI	4
DAVANTI	5
SOLINO	6
COLLO	7
MANICA	8
LISTINO MANICA	9
BORDO APERTURA DAVANTI	A
COULISSE CORPINO	B
LACCIO COULISSE	C
BORDO RIFINITURA SPACCO MANICA	D
FINTO POLSO	E

Sul tessuto raddoppiato, appuntare le parti del modello indicate (due volte 1), come mostra lo schema di appoggio. Sulla teletta termoadesiva raddoppiata appuntare la parte A (tranne 6 e 7 sulla teletta semplice), come sul tessuto. Tagliare aggiungendo mm 7,5 per i margini di cucitura dei lati lunghi del laccio e quelli del bordo di rifinitura dello spacco manica, cm 1 altrove; aggiungere cm 1 per l'orlo del fondo.

- Rinforzare le parti indicate (v. pag. 40).
- Unire le parti del modello rifinendo i margini uniti con zig-zag.
- CORPINO DAVANTI - Appuntare le pieghe del davanti, nella direzione indicata, e cucirle sul diritto, lungo la profondità della piega, come se fossero delle nervature; poi stirarle verso il fianco.
- BORDO APERTURA DAVANTI - Cucire il bordo all'apertura del davanti del corpino, diritto contro rovescio: rivoltarlo sul diritto e ribattere l'attaccatura

ALTEZZA cm 150

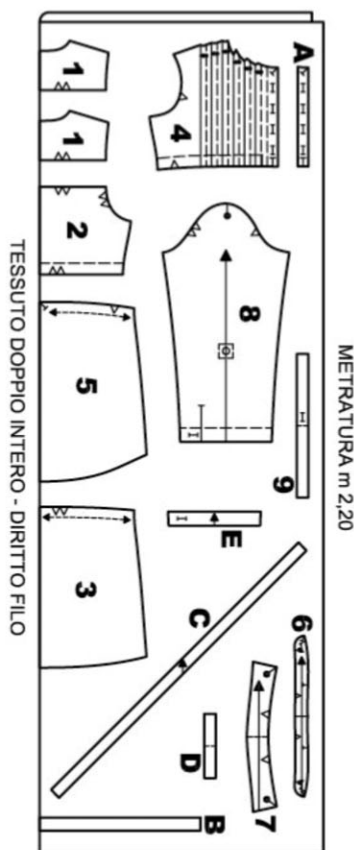

con una cucitura. Rientrare il margine libero dell'altro lato del bordo e cucirlo al davanti con un'impuntura in costa. • Sormontare le due parti del cannoncino davanti, facendo combaciare le linee di centro, la parte destra sopra quella sinistra e fissarle lungo il margine inferiore con una cucitura. • SPRONE - Sovrapporre le due parti dello sprone, inserire il margine superiore del dietro del corpino, e cucire; rivoltare al diritto, combaciando gli sprone, con il rovescio contro, e ribattere l'attaccatura con impuntura in costa. • SPALLE - Cucire i margini uniti delle due parti dello sprone del dietro alle spalle dei davanti del corpino: stritare i margini rifiniti verso lo sprone e ribatterli sul diritto con impuntura in

costa. • **BORDO RIFINITURA SPACCO MANICA** - Preparare e attaccare il "bordo di rifinitura dello spacco manica" (v. pag. 41) piegando sul rovescio entrambi i lati del bordo. • **LISTINO MANICA** - Piegare ogni listino a metà e cucirlo ai lati; rivoltarlo al diritto e ribattere il contorno con impuntura in costa. • **Appuntare** il listino della manica sul rovescio, lungo il lato superiore del segno indicato, rivolto verso l'alto, e cucire lungo lo stesso; rivoltare il listino verso il basso e ribattere l'attaccatura con un'impuntura a riquadro. • **MANICA** - Cucire ogni manica aperta al relativo scallo; stirare i margini rifiniti verso lo scallo e rivoltare. • **FIANCHI e SOTTOBRACCIA** - Piegare le due parti del davanti sul dietro, raddoppiando le maniche e cucire i fianchi e i sottobraccia; stirare i margini rifiniti verso il dietro e rivoltare. • **FINTO POLSO** - Cucire il lato inferiore del finto polso al fondo della manica, diritto contro rovescio; rivoltare il polso sul diritto, rientrando i margini liberi e ribattere l'attaccatura con un'impuntura che prosegua per l'intero contorno del finto polso. • **COLLO con SOLINO** - Preparare e attaccare il "Collo con solino" (v. pag. 39). • **DIETRO e DAVANTI** - Sovrapporre il dietro al davanti e cucire i fianchi come fatto per il corpio. • **Rifinire l'orlo del fondo** con zig-zag, piegarlo sul rovescio e fissarlo con semplice impuntura. • **Arriacciare** il margine superiore del dietro e davanti, con filza a piccoli punti fino a pareggiare il fondo del corpio. • **UNIONE** - Cucire il dietro e davanti al fondo del corpio, facendo combaciare le cuciture dei fianchi; rifinire i margini uniti con zig-zag e rivoltare. • **COULISSE** - Rifinire le estremità della coulisse con un ripiego impunturato. • **Sovrapporre** la coulisse al segno indicato sul corpio, rovescio contro diritto, rientrare i margini dei lati lunghi e ribatterli sul diritto con impuntura in costa. • **LACCIO** - Cucire le due parti del laccio lungo le un'estremità e rivoltare. Piegare il laccio a metà e cucire il lato lungo; rivoltare al diritto e ribatterlo con impuntura in costa. **Infilare** il laccio nella coulisse e formare un nodo alle estremità in modo che non possa sfilarsi. • **FINITURE** - Ricamare gli occhietti ai segni indicati sul davanti destro, sulla parte destra del solino, sui finti polsi e sui listini delle maniche; attaccare i bottoni in corrispondenza degli occhietti e ai segni indicati sul diritto delle maniche, all'attaccatura dei relativi listini.

34 TOP ■ ■ ■ TAGLIE 38/40/42/44

tratti di rilevamento:

_____ taglia 38
_____ taglia 40
_____ taglia 42
_____ taglia 44

LUNGHEZZA CENTRO DIETRO TOP:
CM 62 (63,5 - 65 - 66,5)

• cm 80 (tg. 38/40), cm 85 (tg. 42/44) di satin tinta
• 1,75 (tg. 42/44) di chiffon tinta unita alto cm 150

TESSUTI ALTERNATIVI al satin: crêpe de Chine -
seta

TESSUTI ALTERNATIVI allo chiffon: voile - georgett





Ricavare dal foglio-tracciati le parti del modello. Ricalcare con carta velina da 15 la parte B. Disegnare il rettangolo: A = cm 53.3 (55 - 56.7 - 58.4) x 2.

TUTTE LE PARTI DEL MODELLO SONO PRESENTATE SENZA MARGINI NÉ ORLI.

DIETRO	10
DAVANTI	11
COLLO + LACCIO	12
I VOLANT DIETRO E DAVANTI	13
II VOLANT DIETRO E DAVANTI	14
III VOLANT DIETRO	15
IV VOLANT DIETRO E DAVANTI	16
V VOLANT DIETRO E DAVANTI	17
VI VOLANT DIETRO E DAVANTI	18
PROFILO SCALFO DIETRO E DAVANTI	A
III VOLANT DAVANTI	B

Sui tessuti raddoppiati, portando le cimose verso il centro, appuntare le parti del modello indicate, (due volte 13, 14, 16, 17, 18; tranne due volte A sul satin semplice) come mostrano i primi due schemi. Tagliare lo chiffon rimasto, lasciarlo raddoppiato portando le cimose di lato quanto basta ad appuntare la parte 12, come mostra il terzo schema. Tagliare aggiungendo cm 1 per i margini di cucitura. Tagliare al netto allo scallo, al fondo del top e a quello dei volant.

• Unire le parti del modello rifinendo i margini uniti con zig-zag. • DIETRO E DAVANTI - Sul rovescio del davanti cucire le pince e stirarle verso il basso. Sovrapporre il dietro al davanti e cucire i fianchi; stirare i margini uniti verso il dietro e rivoltare. • Rfinire il fondo del dietro e davanti con punto cordoncino (fitto e basso zig-zag). • VOLANT - Sovrapporre le due parti del VI volant e cucire i fianchi, come spiegato per il dietro e davanti. Rfinire il fondo dell'intero volant con punto cordoncino e il lato superiore con zig-zag. Sovrapporre il volant al dietro e davanti, rovescio contro diritto, facendo combaciare le cuciture dei fianchi; centrare il lato superiore al segno indicato e cucire. • Preparare e attaccare il III, IV e V volant, come spiegato per il VI, imbastendo il III volant allo scallo. • Rfinire e sovrapporre il II volant come spiegato per il VI imbastendolo gli scalfi; poi attaccare il I volant, allo stesso modo, imbastendolo anche allo scollo. • PROFILO SCALFO - Piegare il profilo dello scallo a metà, con il rovescio e i margini dei lati lunghi all'interno, e cucirlo a cavallo dello scallo con impuntura

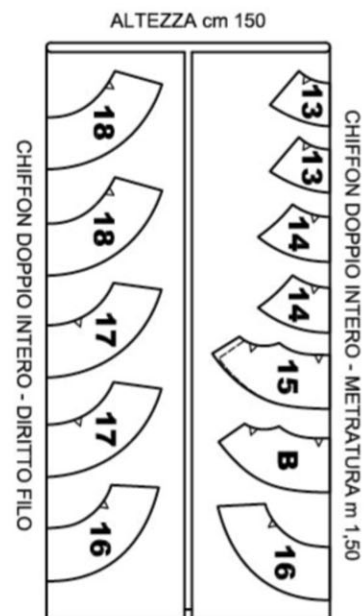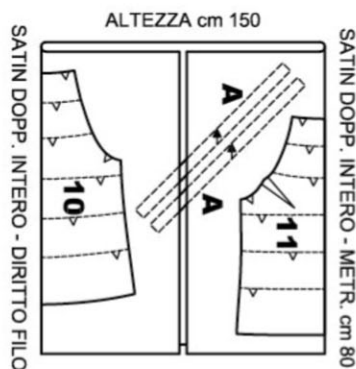

in costa. • **COLLO** - Piegare il collo a metà e cucire i lacci; rivoltare. • Cucire un lato del collo allo scollo del davanti e poi a quello del dietro, diritto contro rovescio, lasciando libero il tratto dello scollo della spalla destra e facendo sporgere i lacci allo scollo della spalla sinistra; rivoltare, rientrare il margine libero del collo e ribatterlo ai margini uniti dell'attaccatura, piegati verso l'alto, con impuntura in costa, proseguendo lungo i margini rientrati dello scollo della spalla destra.

35 GONNA ■ ■ ■ TAGLIE 38/40/42/44

FOGLIO A ■ COLORE VERDE

tratti di rilevamento:

— — — — — taglia 38
— — — — — taglia 40
— — — — — taglia 42
— — — — — taglia 44

LUNGHEZZA CENTRO DIETRO GONNA DALLA VITA:
cm 52 (53 - 54 - 55)

OCCORRENTE


• m 1,45 (1,55 - 1,70 - 1,90) di maglina tinta unita
- 90) di elastico alto cm 3,5

TESSUTI ALTERNATIVI: maglia - jersey - vellutina

MODELLO

Ricavare dal foglio-tracciati le parti del modello.

TUTTE LE PARTI DEL MODELLO SONO PRESENTATE SENZA MARGINI NÉ ORLI.



BASCHINA DIETRO E DAVANTI	9
DIETRO E DAVANTI DESTRO	10 + 10A
DIETRO E DAVANTI SINISTRO	11 + 11A
LACCIO	12 + 12A

APPOGGIO SUL TESSUTO


Sul tessuto aperto, con il diritto verso l'alto, appuntare le parti del modello indicate (due volte 9 e 12), come mostra lo schema. Tagliare aggiungendo cm 1 per i margini di cucitura. Tagliare al netto al fondo del dietro e davanti della gonna.

CONFEZIONE

N.B. - Si consiglia di cucire con ago e punti a macchina adatti ai tessuti estensibili utilizzando preferibilmente per la rifinitura dei margini la taglia-cuci.

• Unire le parti del modello rifinendo i margini uniti con zig-zag. • **DIETRO e DAVANTI** - Appuntare le pieghe del davanti destro, nella direzione indicata, e fissarle lungo il margine con una cucitura. • Cucire le due parti del dietro lungo la linea di centro; stirare i margini aperti e rivoltare. Poi rifinire il fondo e il lato interno della paramontura.

LATO DIRITTO DEL TESSUTO APERTO - ALTEZZA cm 150

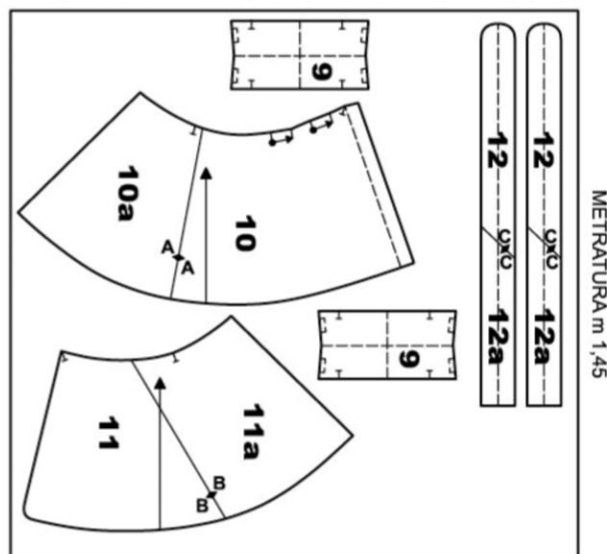

tura, con fitto e basso zig-zag. • Piegare la paramontura dell'apertura del davanti destro, sul rovescio, e imbastirla al margine superiore. • Sormontare le due parti del davanti, la parte destra sopra quella sinistra, rovescio contro diritto, e imbastirle lungo il margine superiore. • **LACCIO** - Piegare il laccio a metà e cucire il contorno tralasciando l'estremità diritta; rivoltare. • **BASCHINA** - Sovrapporre le due parti della baschina e cucire i fianchi, inserendo i lacci, ai segni indicati sulla parte esterna; rivoltare. • Regolare la misura dell'elastico sulla persona, si consigliano cm 68 (72 - 76 - 80) più i margini di cucitura; poi chiuderlo ad anello cucendo le estremità unite. Piegare la baschina a metà, con il rovescio all'interno, inserire l'elastico alla piegatura e bloccarlo con una cucitura nascosta in quella dei fianchi. • Cucire la baschina, con i margini uniti, al margine superiore del dietro e davanti, facendo combaciare i segni indicati.

36 POLO ■ ■ ■ ANNI 5/6/7/8

FOGLIO G ■ COLORE NERO

tratti di rilevamento:

— — — — — anni 5
— — — — — anni 6
— — — — — anni 7
— — — — — anni 8

LUNGHEZZA CENTRO DIETRO POLO:
cm 49 (51 - 53 - 55)

OCCORRENTE

• m 1 (1,05 - 1,15 - 1,20) di maglina elasticizzata
popeline di cotone in contrasto alto cm 140 • cr
cm 90 • cm 25 di termoadesivo alto cm 140 • cr
1 (spacchi) • 3 bottoni in tinta con diametro di m
GUARNIZIONI • una lettera dell'alfabeto e o l'inizi


TESSUTI ALTERNATIVI alla maglina: jersey - ciniglia - lycra (elastocizzata) e adinau alla
maglia a costine)

TESSUTI ALTERNATIVI al popeline: picché - oxford - shantung - satin

MODELLO

Ricavare dal foglio-tracciati le parti del modello. Ricalcare con carta velina da 15, la parte
A. Disegnare il rettangolo: B = cm 13 (13,5 - 14 - 14,5) x 10.

TUTTE LE PARTI DEL MODELLO SONO PRESENTATE SENZA MARGINI NÉ ORLI.



DAVANTI	10
DIETRO	11
MANICA	12
SOLINO	13
COLLO	14
CANNONCINO SINISTRO APERTURA DAVANTI + FINTA	15
CANNONCINO DESTRO APERTURA DAVANTI	A
POLSO	B


APPOGGIO SUL TESSUTO

Sulla maglina e il popeline raddoppiati, portando le cimose verso il centro, appuntare le parti indicate (due volte 13 e 14; tranne 15 e A sul tessuto semplice), come mostrano i relativi schemi. Sul tessuto di maglia a costine raddoppiato, appuntare la parte B, come mostra lo schema. Sull'adesivo raddoppiato, come fatto per il popeline, appuntare tutte le parti come fatto sul popeline. Tagliare aggiungendo cm 1 per i margini di cucitura e cm 2 per l'orlo del fondo.

CONFEZIONE

N.B. - Si consiglia di cucire con ago e punti a macchina adatti ai tessuti estensibili, utilizzando preferibilmente per la rifinitura dei margini la taglia-cuci.

• Rinforzare le parti indicate (v. pag. 40). • GUARNIZIONI - Consegnare le davanti al negozio specializzato e far stampare le righe in contrasto, ai segni indicati. • Poi sovrapporre la lettera sul davanti sinistro, rovescio contro diritto, centrata sulla parte superiore partendo sulla prima riga e cucire il contorno con impuntura a due aghi. • APERTURA DAVANTI - Sul

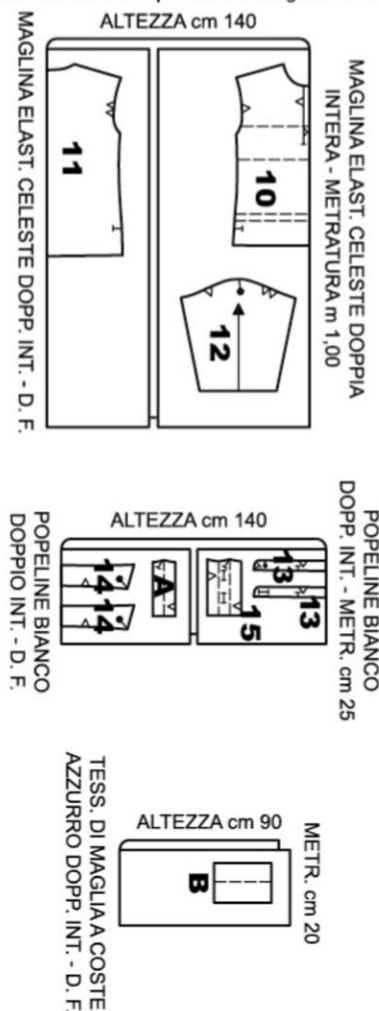

davanti destro cucire un lato di ogni cannoncino a pochi millimetri di distanza dal relativo lato dell'apertura; tagliare al segno indicato fra le due cuciture e rivoltare. • Piegare i margini uniti del lato destro dell'apertura verso il centro, insieme al relativo cannoncino; piegare metà altezza del cannoncino destro sul rovescio, rientrare il margine libero e ribatterlo ai margini uniti dell'apertura, piegati verso il cannoncino, con impuntura in costa. • Piegare i margini del lato sinistro dell'apertura verso il centro, insieme al relativo cannoncino e ribatterli sul diritto con un'impuntura in costa. Rivoltare il cannoncino sinistro sul rovescio, piegare la parte più esterna del cannoncino sul rovescio e ribatterla al davanti con un'impuntura eseguita al tratteggio indicato; piegare il cannoncino sinistro verso il centro e ricamare gli occhielli ai segni indicati. Poi imbastire il cannoncino alla base di quello combaciato al davanti e ai margini uniti dello scollo. • Sormontare il cannoncino sinistro a quello destro e cucirli alla base; poi ribattere l'attaccatura sul diritto con doppia impuntura. • SPALLE - Sovrapporre il davanti al dietro e cucire le spalle; stirare i margini rifiniti verso il dietro e rivoltare. • COLLO con SOLINO - Preparare e attaccare il "Collo con solino" (v. pag. 39), ribattendo il contorno del collo con impuntura a mm 5 anziché in costa, prima di cucirlo al solino. • MANICA - Cucire ogni manica aperta al relativo scallo, facendo comba-

ciare i segni indicati; rifinire i margini aperti e ribatterli ai lati della cucitura con impuntura in costa. • FIANCHI e SOTTOBRACCIA - Piegare il davanti sul dietro, raddoppiando ogni manica, e cucire i fianchi e i sottobraccia tralasciando gli spacchi nei fianchi; stirare i margini rifiniti verso il dietro e rivoltare. • POLSO - Chiudere il polso ad anello cucendo le estremità del sottobraccio unite e rivoltare. Piegare il polso a metà, con il rovescio all'interno, e metterlo in leggera tensione quanto basta per cucirlo con i margini uniti al fondo della manica, facendo combaciare le cuciture; stirare i margini rifiniti verso l'alto e ribatterli sul diritto ai lati della cucitura con impuntura in costa. • ORLO e SPACCHI - Piegare l'orlo del dietro e quello del davanti sul rovescio e ribatterli sul diritto con doppia impuntura. • Piegare i margini degli spacchi sul rovescio, sovrapporvi uguale misura di fettuccia, con le estremità rientrate, e ribattere il tutto sul diritto con doppia impuntura. • FINITURE - Ricamare l'occhiello al segno indicato sulla parte sinistra del solino; attaccare il bottone sulla parte destra del solino e quella del relativo cannoncino in corrispondenza degli occhielli.

37 SMANICATO ■ ■ ■ ■ ANNI 5/6/7/8

FOGLIO C ■ COLORE ARANCIONE

tratti di rilevamento:

— — — — — anni 5
— — — — — anni 6
— — — — — anni 7
— — — — — anni 8

LUNGHEZZA CENTRO DIETRO SMANICATO:

cm 48,5 (50,5 - 52,5 - 54,5)

OCCORRENTE

• m 1,10 (anni 5/6), m 1,20 (anni 7/8) di tessuto impermeabile da trapuntare e lungo le relative parti di ovattina, in quanto, una volta trapuntate, aumenteranno di volume accorciandosi e restringendosi. Dopo avere trapuntato le parti, sovrapporvi la velina per verificarne le dimensioni, aggiungere il solito cm 1 di margine e rifilarne l'eventuale eccedenza.



• cm 85 (anni 5/6), cm 95 (anni 7/8) di ovattina alta 1 cm a costine 2/2 con riga orizzontale sportiva nera alta cm 1,5. • una cerniera lampo separabile in tinta. • 4 occhielli metallici in tinta con diametro di mm 8 • 2 terma-cordoncino a passante con clip in misura del cordoncino elastico • 2 bottoni automatici a pressione in tinta con diametro di mm 15

TESSUTI ALTERNATIVI: ciré - tessuto tecno; raso - manopesca (abbinati alla maglia a coste).

MODELLO

Ricavare dal foglio-tracciati le parti del modello. Ricalcare con carta velina da 15 la parte A; da 16, le parti C ed E; dalla parte 16 unita alla 17, la parte B; da 22, la parte D. Disegnare i rettangoli: H = cm 6 x 13; I = cm 35 (36 - 37 - 38) x 13; L = cm 44 (45 - 46 - 47) x 6. Per la fodera usare il davanti partendo dal tratteggio del bordo del fondo di rifinitura del fondo, unito a metà parte 18; il dietro e il fianchino, partendo dal tratteggio del bordo del fondo.

TUTTE LE PARTI DEL MODELLO SONO PRESENTATE SENZA MARGINI NÉ ORLI.

DIETRO	15
DAVANTI	16
FIANCHINO DAVANTI	17
BORDO APERTURA CENTRO DAVANTI E COLLO	18
BORDO ESTERNO SCALFO DIETRO	19
BORDO ESTERNO SCALFO DAVANTI	20
BORDO INTERNO APERTURA LAMPO DAVANTI SINISTRO	21
SOTTOCOLLO + PROFILO SOPRACCOLLO	22
BORDO RIFINITURA FONDO DIETRO	A
BORDO RIFINITURA FONDO DAVANTI E FIANCHINO	B
FIANCHINO + SACCHETTO-TASCA	C
SOPRACCOLLO	D
SACCHETTO-TASCA	E
PROFILO TASCA	F
BORDO APERTURA CENTRO DAVANTI SOPRACCOLLO + PROFILO	G
BORDO INFERIORE CENTRALE FONDO DAVANTI	H
BORDO INFERIORE FONDO DIETRO E DAVANTI + FIANCHINO	I
BORDO INTERNO SCALFO DIETRO E DAVANTI	L

APPOGGIO SUL TESSUTO




N.B. - Si consiglia di lasciare cm 2 di margine lungo il contorno delle parti di tessuto impermeabile da trapuntare e lungo le relative parti di ovattina, in quanto, una volta trapuntate, aumenteranno di volume accorciandosi e restringendosi. Dopo avere trapuntato le parti, sovrapporvi la velina per verificarne le dimensioni, aggiungere il solito cm 1 di margine e rifilarne l'eventuale eccedenza.

Sui tessuti raddoppiati appuntare le parti del modello indicate (due volte 19 e 20) e quelle della fodera, come mostrano i relativi schemi. Sull'ovattina raddoppiata appuntare le parti 15, 16, 17, 19, 20, D, F, G metà parte H (tranne 21 e metà parte 18 sull'ovattina semplice), come sul tessuto. Tagliare aggiungendo cm 1 per i margini di cucitura.

CONFEZIONE

N.B. - Si consiglia di cucire con ago e punti a macchina adatti ai tessuti estensibili utilizzando preferibilmente per la rifinitura dei margini la taglia-cuci.

• Sul rovescio delle parti indicate imbastire l'ovattina e fissarla, ai segni indicati, trapuntandola con impuntura. • Verificare le dimensioni delle parti del modello, come spiegato nel N.B. dell'appoggio sul tessuto, e proseguire la confezione. • TASCA DAVANTI - Intagliare il davan-

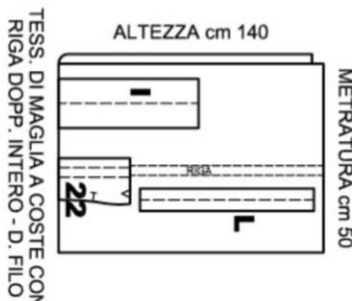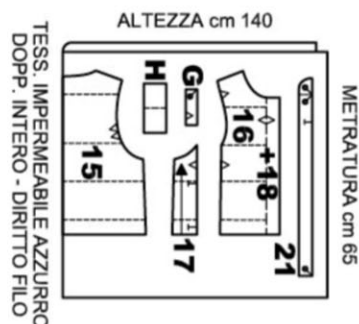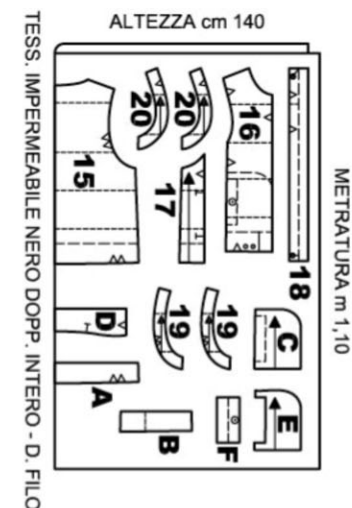

FONDO, CORDONCINO e SCALFI - Piegare la fodera con collo e bordi, alle parti di tessuto, sovrapposizione l'intero bordo di rifinitura del fondo al segno indicato sul dietro e davanti, e cucire il fondo; rivoltare il tutto sul rovescio. • Attaccare gli occhielli metallici ai segni indicati sul bordo di rifinitura del fondo del davanti. • Sottoporre il cordoncino elastico sul rovescio del bordo, farlo uscire sul diritto passando attraverso l'occhiello laterale, infilare nel ferma-cordoncino e portarlo sul rovescio infilando nell'occhiello centrale; quindi fissarlo al centro davanti con una cucitura. • Rientrare i margini degli scalfi della fodera, combaciare a quelli dei bordi e cucirli sul rovescio lungo la piegatura dei margini. • Sul rovescio fissare i margini uniti dello scollo con una cucitura interna, terminando all'attaccatura del bordo dell'apertura. • BORDO INTERNO APERTURA LAMPO DAV. SINISTRO - Sovrapporre il bordo semplice a quello rinforzato e cucire il contorno esterno; rivoltarlo sul rovescio e ribattere il contorno con impuntura in costa. • CERNIERA - Sottoporre la cerniera lampo ai lati centrali del bordo dell'apertura del davanti, fino al segno indicato, lasciando la catena dentata a vista, imbastirla e separarla; rientrare i margini dell'apertura della fodera con bordo centrale del sottocollo, unirli ai nastri della cerniera lampo in modo che il cursore possa scorrere agevolmente, inserire il bordo all'apertura del davanti sinistro, fra cerniera e la fodera della parte sinistra, piegando la parte superiore sul diritto, al tratteggio indicato, e cucire tutti gli strati uniti sul diritto, ribattendo la cerniera ai lati, con impuntura a mm 7. • COULISSE - Ribattere il fondo del davanti con un'impuntura a cm 2,5 di distanza formando la coulisse del cordoncino e tralasciando il bordo inferiore. Quindi combaciare il bordo inferiore a quello di rifinitura e ribatterlo ripassando con un'impuntura all'attaccatura del bordo dell'apertura del centro davanti. • BOTTONE - Attaccare la femmina del bottone automatico a pressione, al segno indicato sul profilo, e il maschio, sul fianchino + sacchetto-tasca del davanti, in corrispondenza della femmina.

38 PANTALONI ■ ■ ■ ANNI 5/6/7/8

FOGLIO G ■ COLORE VERDE

tratti di rilevamento:


_____ anni 5
_____ anni 6
_____ anni 7
_____ anni 8

LUNGHEZZA LATERALE PANTALONI DALLA VITA:
cm 69 (72,5 - 76 - 79,5)

OCCORRENTE

• m 1,35 (1,40 - 1,45 - 1,50) di denim elasticizzato tinto di cotone in tinta (fodera) alta cm 90 • cm 45 di elast. cerniera lampo in tinta lunga cm 12 • un bottone in co 15 • 2 bottoni in misura degli occhielli dell'elastico • un (per sopraggitto)

TESSUTI ALTERNATIVI: velluto a coste - fustagno - gab tello di cotone - lino (elasticizzati)



MODELLO

Ricavare dal foglio-tracciati le parti del modello. Ricalcare con carta velina da 17, la parte C; da 19, le parti A e H; da 24, la parte B. Disegnare i rettangoli: F = cm 7 x 13; G = cm 2 x 38.

TUTTE LE PARTI DEL MODELLO SONO PRESENTATE SENZA MARGINI NÉ ORLI.

BASCHINA DIETRO	16
DIETRO SUPERIORE	17
DIETRO INFERIORE	18
DAVANTI SUPERIORE	19
DAVANTI INFERIORE	20
TASCA FIANCO DESTRO	21
PATELETTA TASCA FIANCO DESTRO	22
CINTURA	23
FIANCHINO + SACCHETTO-TASCA DAVANTI	24
BORDO RIFINITURA APERTURA TASCA DAVANTI	A
FIANCHINO DAVANTI	B
TASCA DIETRO	C
TASCHINO PARTE DIETRO TASCA FIANCO	D
TASCHINO PARTE DAVANTI TASCA FIANCO	E
PATTA DESTRA	F
BORDO PASSANTI	G
SACCHETTO-TASCA DAVANTI	H

APPOGGIO SUL TESSUTO


Sui tessuti raddoppiati, appuntare le parti del modello indicate (tranne 23, 21, D, E, F e G sul tessuto semplice), come mostrano i relativi schemi. Tagliare aggiungendo cm 1 per i margini di cucitura; aggiungere cm 4 per gli orli delle gambe, cm 3 per l'orlo della tasca del fianco e relativi taschini, cm 2 per l'orlo dell'apertura tasca dietro.

CONFEZIONE

N.B. - Si consiglia di cucire con ago e punti a macchina adatti ai tessuti estensibili.

• Unire le parti del modello rifinendo i margini uniti con zig-zag. • BASCHINA DIETRO - Cucire la baschina al margine superiore del dietro superiore; stirare i margini rifiniti verso l'alto e ribatterli sul diritto con doppia impuntura. • TASCA DIETRO - Rifinire l'apertura tasca del dietro con un orlo ripiegato su se stesso, sul rovescio, ribattuto con doppia impuntura. Sovrapporre la tasca al segno indicato sul dietro,

ti al segno dell'attaccatura del profilo, lasciando cm 1 di margine. • Piegare il profilo della tasca a metà, con il rovescio all'interno, e ribattere la piegatura con impuntura in costa. Appuntare il profilo all'apertura della tasca, rivolto verso il centro; sovrapporre il sacchetto-tasca al profilo e cucire l'apertura. Intaccare il margine nell'angolo quel tanto che basta per rivoltare il sacchetto-tasca sul rovescio e il profilo verso il fianco; poi cucire le estremità del profilo e quelle del relativo sacchetto-tasca alle estremità dell'apertura, intaccando il margine negli angoli. Sul diritto ribattere l'attaccatura del profilo con doppia impuntura, tralasciando le estremità. • Sottoporre il fianchino + sacchetto-tasca al davanti, far combaciare i sacchetti-tasca e cucire il contorno; poi ribattere le estremità dell'attaccatura del profilo, unite al sacchetto-tasca, con impuntura in costa. • SPALLE e FIANCHI - Sovrapporre le due parti del davanti al dietro, cucire le spalle e i fianchi. Allo stesso modo cucire i bordi esterni dello scallo e i fianchi dei bordi di rifinitura del fondo. • BORDI SCALFO - Sovrapporre le due parti del bordo dello scallo esterno e cucire il lato esterno; rivoltarli, con il rovescio contro, e imbastire i margini uniti del lato interno. • Chiudere il bordo interno dello scallo del dietro e davanti ad anello, cucendo le estremità del fianco unite; rivoltare il bordo, con il rovescio all'interno, e metterlo in tensione quel tanto che basta per sottoporlo al bordo dello scallo esterno. Poi imbastire entrambi allo scallo del dietro e davanti, facendo combaciare le cuciture delle spalle e quelle dei fianchi. • BORDO INFERIORE del FONDO - Cucire il bordo inferiore del dietro e davanti ai lati delle due parti del bordo centrale; rivoltare. Piegare l'intero bordo a metà e cucire le estremità; rivoltare il bordo, con il rovescio all'interno, e metterlo in tensione quel tanto che basta per sovrapporlo all'intero bordo di rifinitura del fondo e ad imbastirlo al lato superiore. • FODERA - Cucire insieme le parti della fodera, come spiegato per il tessuto. • Cucire la fodera ai margini uniti dei bordi del fondo, sovrapponendola con il diritto contro quello del bordo inferiore; rivoltare. • COLLO - Cucire il sopracollo al profilo del sottocollo; stirare i margini uniti verso il sottocollo e ribatterli sul diritto con impuntura in costa. • Poi cucire il sopracollo allo scollo del dietro e davanti. • BORDO APERTURA DAVANTI - Cucire il bordo dell'apertura del centro davanti al lato superiore del bordo dell'apertura del collo + profilo. Piegare il bordo dell'apertura del centro davanti a metà, con il rovescio all'interno, e ribattere la piegatura con impuntura in costa. Poi cucire il bordo con i margini uniti all'apertura del davanti con sopracollo, proseguendo con l'altro bordo semplice lungo il profilo con sottocollo; stirare i margini uniti verso il centro e ribatterli sul diritto con impuntura in costa. Poi cucire il sottocollo allo scollo della fodera. • UNIONE BORDO RIFINITURA

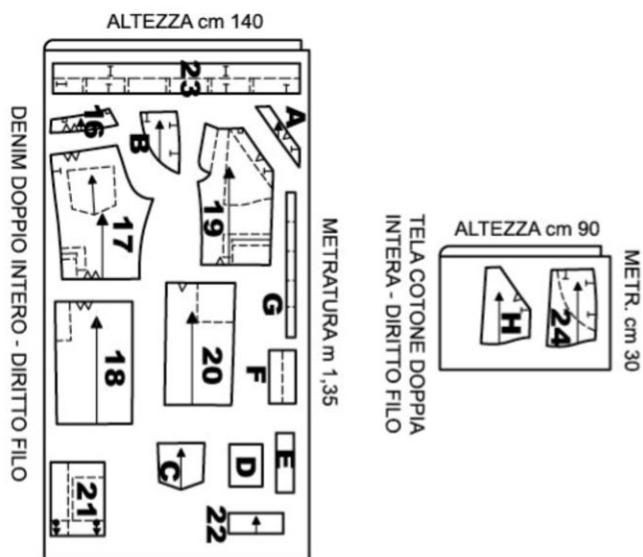

rovescio contro diritto, rientrare i margini del contorno, e cucirla ribattendola con doppia impuntura. Poi fissare le estremità dell'apertura con sopraggitto in contrasto. • **TASCA DAVANTI** - Sovrapporre il fianchino della tasca davanti al relativo fianchino + sacchetto-tasca, rovescio contro diritto, e imbastirlo; fissarlo lungo il margine interno rifinendolo con zig-zag e poi con una cucitura. Allo stesso modo sovrapporre e cucire il bordo di rifinitura dell'apertura tasca al sacchetto-tasca. • **Sul davanti superiore** eseguire la "Tasca con fianchino" (v. pag. 40), ribattendo l'apertura della tasca con doppia impuntura; poi imbastire i sacchetti-tasca al fianco e alla vita davanti. • **UNIONE PARTI INFERIORI E SUPERIORI** - Cucire il dietro inferiore al fondo di quello superiore; stirare i margini rifiniti verso la parte inferiore e ribatterli sul diritto con doppia impuntura. Allo stesso modo unire le parti davanti. • **CENTRI** - Cucire le due parti del dietro superiore lungo la linea di centro dalla vita fino all'incrocatura; stirare i margini rifiniti verso sinistra e ribatterli sul diritto con doppia impuntura. Allo stesso modo cucire le due parti del davanti lasciando l'apertura per la cerniera lampo. • **CERNIERA** - Sul davanti eseguire l' "Apertura con cerniera lampo e patta intera" (v. pag. 39) con le seguenti varianti: invertire l'allacciatura (a uomo); - ribattere l'attaccatura della patta sinistra, con impuntura in costa e il contorno, con doppia impuntura; ribattere la base dell'apertura della patta sinistra sormontata a quella destra con sopraggitto in contrasto. • **FIANCHI** - Sovrapporre il dietro al davanti e cucire i fianchi; stirare i margini rifiniti verso il dietro e ribatterli sul diritto con doppia impuntura. • **TASCA e TASCINI FIANCO DESTRO** - Piegare l'orlo dell'apertura dei taschini sul rovescio, rientrare cm 1 di margine e ribatterli sul diritto con impuntura in costa. Allo stesso modo rifinire l'orlo dell'apertura tasca. • **Sovrapporre i taschini** alla relativa parte della tasca del fianco, rovescio contro diritto, rientrare i margini centrali e cucirli con impuntura in costa; poi imbastirli al contorno. Ribattere l'estremità centrale dei taschini con sopraggitto in contrasto. Sovrapporre e cucire la tasca al segno indicato sul fianco destro, come spiegato per la tasca dietro; poi ribattere le estremità dell'apertura tasca, quelle di fianchini e il fondo, con sopraggitto in contrasto. • **PATELETTA TASCA FIANCO DESTRO** - Sovrapporre le due parti della pateletta e cucire il contorno lasciando l'attaccatura; rivoltare e ribattere con doppia impuntura. Cucire la pateletta al segno indicato sul fianco destro, rivolta verso l'alto; ridurre i margini di cucitura di mm 3, piegare la pateletta verso il basso e ribattere l'attaccatura con impuntura a mm 7. Ribattere le estremità dell'attaccatura e le estremità inferiori con sopraggitto in contrasto. • **INTERNO GAMBE** - Sovrapporre il dietro al davanti e cucire l'interno delle gambe, in una sola volta. • **PASSANTI** - Piegare il bordo passanti a metà e cucire il lato lungo; rivoltarlo al diritto e ribatterlo con doppia impuntura. Suddividere il bordo passanti in cinque parti uguali. Appuntare ogni passante al segno indicato alla vita del dietro e davanti, rivolto verso il basso, e imbastirlo; poi fissarlo a circa cm 1 dalla vita con una cucitura orizzontale. • **CINTURA** - Ricamare gli occhielli della parte interna della cintura, ai segni indicati, per il passaggio del laccio. • Preparare e attaccare la "Cintura di rifinitura" (v. pag. 39), senza cucire il sormonto. • Piegare i passanti verso l'alto, sovrapponendoli alla cintura, rientrare i margini e ribatterli con sopraggitto in contrasto; poi ribatterli con sopraggitto anche alla piegatura inferiore. • **ELASTICO** - Rifinire le estremità dell'elastico con un ripiego impunturato. Infilare l'elastico nella parte dietro della cintura, passando attraverso gli occhielli ricamati in precedenza, e lasciando sporgere le estremità sul diritto. • Attaccare i bottoni sul lato interno della cintura, ai lati davanti degli occhielli e infilare gli occhielli prescelti dell'elastico nei bottoni. • **FINITURE** - Piegare gli orli del fondo gambe sul rovescio, cm 1 di margine all'interno, e ribatterli sul diritto con semplice impuntura. • Ricamare un occhiello al segno indicato sulla parte sinistra della cintura e attaccare il bottone, su quella destra, in corrispondenza dell'occhiello.

39 FELPA ■ ■ ■ ANNI 8/9/10/11

FOGLIO F ■ COLORE VERDE

tratti di rilevamento:


— anni 8
— anni 9
—

anni 10
anni 11

LUNGHEZZA CENTRO DIETRO FELPA: cm 48 (50 - 52 - 56)

OCCORRENTE

• m 1,10 (1,15 - 1,20 - 1,25) di jersey felpato ela:
di jersey felpato elasticizzato bianco alto cm 150
alto cm 150 • cm 10 di maglia a coste 1/1 blu al
GUARNIZIONI • un'applicazione a piacere inerent
TESSUTI ALTERNATIVI: maglina - ciniglia - (elast



MODELLO

Ricavare dal foglio-tracciati le parti del modello. Disegnare il rettangolo: A = cm 18,7 (19,1 - 19,5 - 19,9) x 4,5.

TUTTE LE PARTI DEL MODELLO SONO PRESENTATE SENZA MARGINI NÉ ORLI.

DIETRO	19	DAVANTI	20
MANICA SUPERIORE	21	MANICA INFERIORE	22
INSERTO SUPERIORE MANICA	23	INSERTO INFERIORE MANICA	24
BORDO SCOLLO	A		




APPOGGIO SUL TESSUTO

Sui tessuti raddoppiati, appuntare le parti indicate, come mostrano i relativi schemi. Tagliare aggiungendo cm 1 per i margini di cucitura e cm 2 per gli orli.

CONFEZIONE

N.B. - Si consiglia di cucire con ago e punti a macchina adatti ai tessuti estensibili, utilizzando preferibilmente per la rifinitura dei margini la taglia-cuci.

• **MANICA** - Cucire l'inserto superiore al fondo della manica superiore; stirare i margini aperti e ribatterli ai lati della cucitura, con un'impuntura in costa, utilizzando il filo in tinta della parte che state per ribattere. Allo stesso modo cucire l'inserto inferiore al fondo di quello superiore e la manica inferiore al fondo dell'inserto inferiore. • Cucire ogni manica aperta allo scallo del dietro e poi a quello davanti; stirare i margini rifiniti verso il relativo centro, e ribatterli sul diritto con impuntura a mm 7. • **FIANCHI e SOTTOBRACCIA** - Piegare

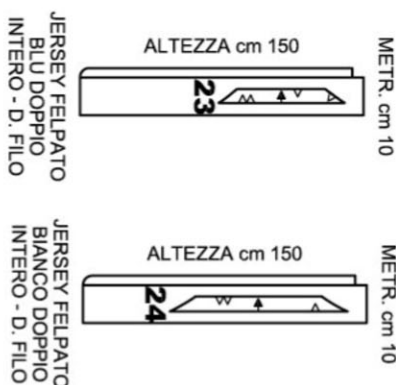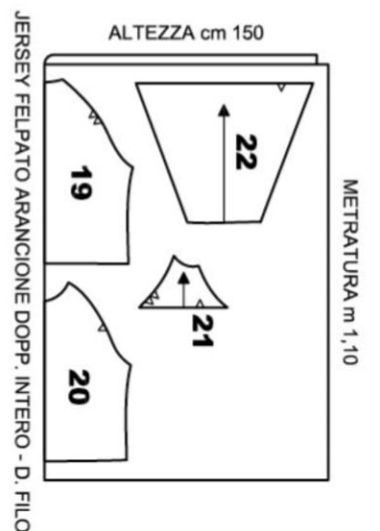

il davanti sul dietro, raddoppiando ogni manica, e cucire i fianchi e i sottobraccia; stirare i margini rifiniti verso il dietro e rivoltare. • **BORDO SCOLLO** - Chiudere il bordo ad anello cucendo le estremità unite e rivoltare. Piegare il bordo a metà, con il rovescio all'interno, e metterlo in leggera tensione quanto basta per cucirlo con i margini uniti allo scollo, facendo combaciare la cucitura con quella dello scollo del dietro sinistro; stirare i margini rifiniti verso lo scollo e ribatterli sul diritto con impuntura a mm 7. • **ORLI** - Piegare l'orlo del dietro e davanti sul rovescio e ribatterlo sul diritto con doppia impuntura. Allo stesso modo orlare il fondo della manica. • **GUARNIZIONI** - Consegnare la felpa al negozio specializzato e far stampare sui davanti due grosse scritte con numero centrale. • Sovrapporre l'applicazione al numero stampato sul davanti, centrandola, rovescio contro diritto, e cucire il contorno con impuntura in costa.

40 PANTALONI ■ ■ ■ ANNI 8/9/10/11

FOGLIO A ■ COLORE AZZURRO


tratti di rilevamento:

_____ anni 8
_____ anni 9
_____ anni 10
_____ anni 11

LUNGHEZZA LATERALE PANTALONI DALLA VITA:
cm 79,5 (83 - 86,5 - 90)

OCCORRENTE

• m 1,45 (1,50 - 1,55 - 1,60) di fustagno elasticizzato tela di cotone in tinta (fodera) alta cm 90 • cm 50 di el: cerniera lampo in tinta lunga cm 12 • un bottone metr: 15 • 2 bottoni in misura degli occhielli dell'elastico pressione con diametro di mm 15
TESSUTI ALTERNATIVI: velluto a coste - denim - gabar di cotone - lino (elasticizzati)



MODELLO

Ricavare dal foglio-tracciati le parti del modello. Ricalcare con carta velina da 14, la parte A; da 15, le parti B, D e G; da 20, la parte C. Disegnare i rettangoli: E = cm 7 x 13; F = cm 2 x 40,5.

TUTTE LE PARTI DEL MODELLO SONO PRESENTATE SENZA MARGINI NÉ ORLI.


BASCHINA DIETRO	13
DIETRO	14
DAVANTI	15
TASCA DAVANTI	16
PATELETTA TASCA DAVANTI	17
LINGUETTA ABBOTTONATURA PATELETTA	18
CINTURA	19
FIANCHINO + SACCHETTO-TASCA DAVANTI	20
TASCA DIETRO	A
BORDO RIFINITURA APERTURA TASCA DAVANTI	B
FIANCHINO DAVANTI	C
PATTA SINISTRA	D
PATTA DESTRA	E
BORDO PASSANTI	F
SACCHETTO-TASCA DAVANTI	G

APPOGGIO SUL TESSUTO

Sui tessuti raddoppiati, appuntare le parti del modello indicate (tranne 19, D, E ed F sul tessuto semplice), come mostrano i relativi schemi. Tagliare aggiungendo cm 1 per i margini di cucitura; aggiungere cm 4 per gli orli delle gambe e cm 3 per gli orli delle tasche applicate dei davanti e quelle del dietro.

CONFEZIONE

N.B. - Si consiglia di cucire con ago e punti a macchina adatti ai tessuti estensibili.
• Unire le parti del modello rifinendo i margini uniti con zig-zag. • **BASCHINA DIETRO** - Cucire la baschina al margine superiore del dietro; stirare i margini rifiniti verso l'alto e ribatterli sul diritto con doppia impuntura. • **TASCA DIETRO** - Piegare l'orlo della tasca del dietro sul rovescio, rientrare cm 1 di margine e ribatterlo sul diritto con semplice impuntura. Guarnire la tasca al segno indicato con una doppia impuntura. Sovrapporre la tasca al segno indicato sul dietro, rovescio contro diritto, rientrare i margini del contorno, e cucirla ribattendola con doppia impuntura. • **TASCA OBLIQUA DAVANTI** - Sovrapporre il fianchino della tasca davanti al relativo fianchino + sacchetto-tasca, rovescio contro diritto, e imbastirlo; fissarlo lungo il margine interno rifinendolo con zig-zag e poi con una cucitura. Allo stesso modo sovrapporre e cucire il bordo di rifinitura dell'apertura tasca al sacchetto-tasca. • Sul davanti eseguire la "Tasca con fianchino" (v. pag. 40), ribattendo l'apertura della tasca con impuntura a mm 7; poi imbastire i sacchetti-tasca al fianco e alla vita davanti. • **CENTRI** - Cucire le due parti del dietro superiore lungo la linea di centro dalla vita fino all'infocatura; stirare i margini rifiniti verso sinistra e ribatterli sul diritto con doppia impuntura. Allo stesso modo cucire le due parti dei davanti tralasciando l'apertura per la cerniera lampo. • **CERNIERA** - Sul davanti eseguire l' "Apertura con cerniera lampo e patta rimessa" (v. pag. 39) con le seguenti varianti: invertire l'allacciatura (a uomo); - ribattere l'attaccatura della patta sinistra, con impuntura in costa e il contorno con doppia impuntura. • **FIANCHI** - Sovrapporre il dietro al davanti e cucire i fianchi; stirare i margini rifiniti verso il dietro e ribatterli sul diritto con doppia impuntura.

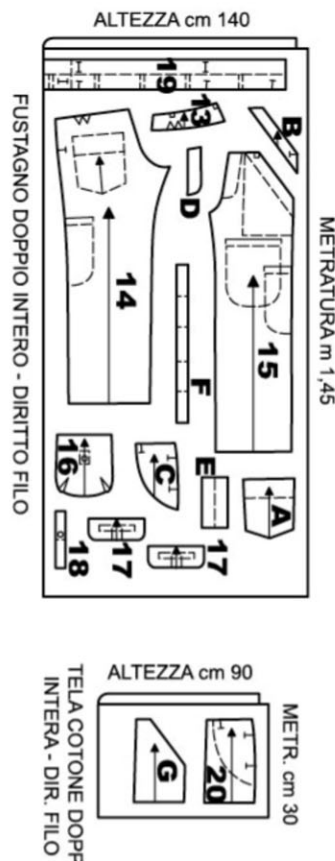

• **TASCA APPLICATA DAVANTI** - Sul rovescio della tasca cucire le pinces e stirarle verso il basso. Piegare l'orlo della tasca sul rovescio, rientrare cm 1 di margine e ribatterlo sul diritto con semplice impuntura. Sovrapporre la tasca al segno indicato sul davanti sinistro, rovescio contro diritto, rientrare i margini del contorno, e cucirla all'interno lungo la piegatura dei margini oppure sul diritto con finto sottopunto. Poi ribattere il contorno con impuntura a mm 7. Allo stesso modo orlare e cucire la tasca al segno indicato sul fianco del davanti sinistro, proseguendo sul dietro. • **LINGUETTA PATELETTA** - Piegare la linguetta a metà e cucirla ai lati; rivoltarla al diritto e ribattere il contorno esterno con impuntura in costa. • **PATELETTA TASCA** - Sovrapporre le due parti della pateletta e cucire il contorno tralasciando l'attaccatura; rivoltare e ribattere con impuntura a mm 7. • Cucire la linguetta, rivolta verso l'alto, al segno indicato lungo il riquadro superiore della pateletta, proseguendo con la cucitura lungo il rettangolo; rivoltarla verso il basso e ribatterla ripassando lungo il contorno con impuntura in costa. Poi ribattere le estremità del rettangolo con soprappunto in contrasto. • Cucire la pateletta con linguetta, al segno indicato sul davanti destro, rivolta verso l'alto e con il lato con linguetta contro il diritto; ridurre i margini di cucitura di mm 3, piegare la pateletta verso il basso e ribattere l'attaccatura con impuntura a mm 7. • Allo stesso modo cucire la relativa pateletta al segno indicato al fianco del davanti destro, proseguendo sul dietro. • **INTERNO GAMBE** - Sovrapporre il dietro al davanti e cucire l'interno delle gambe, in una sola volta. • **PASSANTI** - Piegare il bordo passanti a metà e cucire il lato lungo; rivoltarlo al diritto e ribatterlo con doppia impuntura. Suddividere il bordo passanti in cinque parti uguali. Appuntare ogni passante al segno indicato alla vita del dietro e davanti, rivolto verso il basso, e imbastirlo; poi fissarlo a circa cm 1 dalla vita con una cucitura orizzontale. • **CINTURA** - Ricamare gli occhielli della parte interna della cintura, ai segni indicati, per il passaggio del laccio. • Preparare e attaccare la "Cintura di rifinitura" (v. pag. 39), senza cucire il sormonto. • Piegare i passanti verso l'alto, sovrapponendoli alla cintura, rientrare i margini e ribatterli con soprappunto; poi ribatterli con soprappunto anche alla piegatura inferiore. • **ELASTICO** - Rifinire le estremità dell'elastico con un ripiego impunturato. Infilare l'elastico nella parte dietro della cintura, passando attraverso gli occhielli ricamati in precedenza, e lasciando sporgere le estremità sul diritto. • Attaccare i bottoni sul lato interno della cintura, ai lati davanti degli occhielli e infilare gli occhielli prescelti dell'elastico nei bottoni. • **FINITURE** - Piegare gli orli del fondo gambe sul rovescio, cm 1 di margine all'interno, e ribatterli sul diritto con semplice impuntura. • Ricamare un occhiello al segno indicato sulla parte sinistra della cintura e attaccare il bottone, su quella destra, in corrispondenza dell'occhiello. • Attaccare le femmine dei bottoni automatici ai segni indicati sulle linguette delle patelette e i maschi, sulle tasche davanti, in corrispondenza delle femmine.