

Artikel KM1905-19
KM1905-20



Belangrijk!

Voordat u verder gaat, eerst deze pagina goed lezen!

Voordat u begint met het printen van alle pagina's, print u eerst **ALLEEN DEZE PAGINA**.

Als u deze pagina heeft geprint, controleert u met behulp van een liniaal of het onderstaande vierkant exact 10 bij 10 cm is.

Zo niet, dan print u nogmaals alleen deze pagina, waarbij u controleert of u print op ware grootte (100%) en op het juiste papierformaat; A4 (210 x 297 mm).


Pas nadat u deze pagina heeft geprint en het vierkant exact 10 bij 10 cm is, print u met **DEZELFDE INSTELLINGEN** (ware grootte op A4 papier) de resterende pagina's.

Op één van de pagina's in het patroon is voor een laatste controle ook nog eenzelfde vierkant geplaatst.

Voordat u begint met het knippen en plakken van het patroon, controleert u ook nog of dit vierkant de juiste afmetingen heeft.

Zijn beide vierkanten exact 10 bij 10 cm, dan is het patroon juist geprint en kunt u beginnen met het knippen en plakken van het patroon.

Doet u voorgaande stappen niet, dan bestaat de kans dat het patroon qua maatvoering niet klopt.

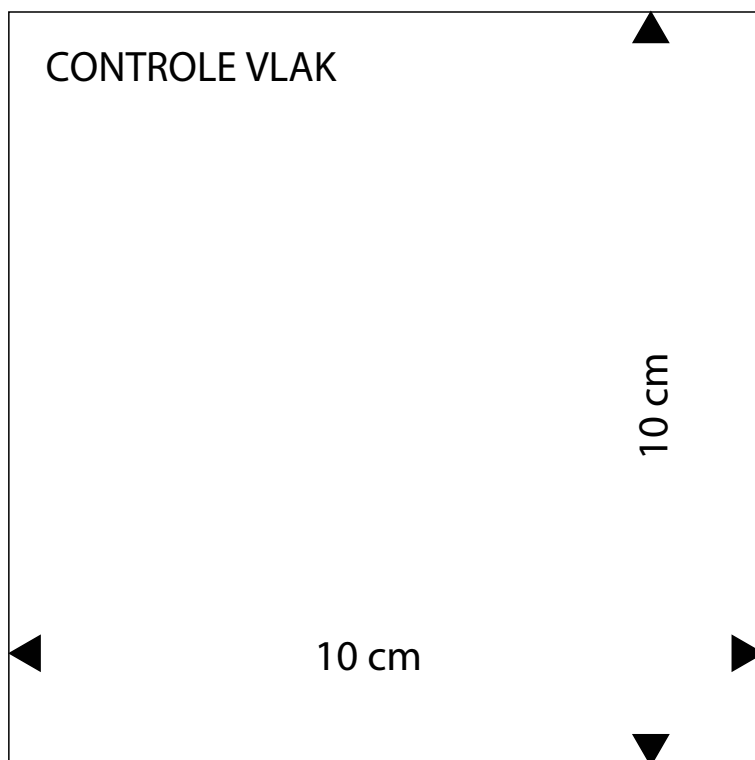

A10 ▷

9a





HOE TE BEGINNEN

Welke patroonmaat past bij jou?

Let op! Onze patronen zijn niet te vergelijken met confectiematen. Het is daarom heel belangrijk om eerst de maten goed te meten voordat je begint.

- Knoop als uitgangspunt een bandje om de taille en laat dit tijdens het maaten zitten.
- Als je de maten genoteerd hebt, kun je vaststellen in welke kledingmaat je valt.
- Omcirkel in de maattabel de maten die het meest met de opgemeten maten overeenkomen. Meestal zullen de cirkeltjes in verschillende kolommen staan. Dat betekent dat voor verschillende kledingstukken andere maten gekozen moeten worden en dat soms de patronen iets aangepast moeten worden.
- Ga voor bovenstukken (bijvoorbeeld een jurk, blouse of jasje) uit van de bovenwijdte en voor een broek of rok van de heupwijdte. Vergelijk de gemeten lichaamsmaten altijd met de maattabel. Meet voor de volledigheid ook het patroon na. **Let op:** afhankelijk van het model is een toegift in het patroon verwerkt.
- Heb je een andere lichaamslengte dan aangegeven, dan kun je bij een klein verschil het patroon aanpassen door het korter of langer te maken.
- Heb je een andere cupmaat dan B? Pas het patroon dan aan. Kijk voor de uitleg in het handboek bij 'Patronen aanpassen'.

Je maat nemen

Draag tijdens het meten alleen onderkleding en een goed passende bh. Zorg ervoor dat je het meetlint niet te strak aantrekt, het moet kunnen draaien/glijden.

TIP
Zet eventueel de letters die in het knipvoorbeeld staan op de patroondelen.

Hoe meet je de maten?

Lichaamslengte

Meet van boven op je hoofd tot op de grond.

Bovenwijdte

Meet rond de borst op het meest uitstekende gedeelte. Controleer of het meetlint goed horizontaal ligt.

Taillewijdte

Meet rond het smalste deel van je taille, over je navel heen. Reken ± 2 cm extra als je niet van een strakke taille houdt.

Heupwijdte

Leg de centimeter over het zwaarste deel van je billen of heupen. Zorg ervoor dat het meetlint horizontaal ligt.

Ruglengte

Meet van het knobbeltje in de nek tot op het bandje in de taille.

Bovenarmwijdte

Leg het meetlint rondom het zwaarste deel van de arm.

Mouwlengte

Meet vanaf de schouder via je gebogen elleboog naar 1 cm onder het polsgewricht.

Zithoogte

Ga rechtop op een vlakke stoel zitten. Meet vanaf de hoogte van de zijkant van je taille in een rechte lijn naar de zitting van je stoel.

Let op: laat het meetlint niet in een bocht om je heupen lopen. Tip: gebruik een liniaal i.p.v. een meetlint.

De volgende maten staan niet in de maattabel maar zijn wel belangrijk.

Binnenbeenlengte

Meet vanaf het kruis naar de grond.

Bovenbeenwijdte



Meet rondom over het zwaarste deel van het bovenbeen.

Achterlengte

Meet van het knobbeltje in de nek tot de zoom.

Roklengte

Meet van het bandje in de taille tot de zoom.
De tailleband wordt niet meegerekend.

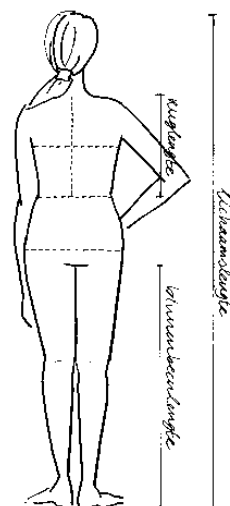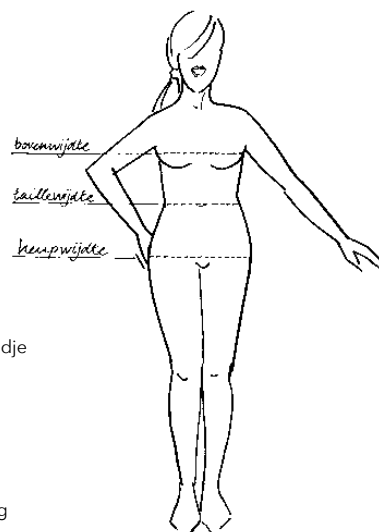



PATROONMAAT VROUWEN LICHAAMS- LENGTE 172 CM EN CUPMAAT B

Maat	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Bovenwijdte	83	87	91	95	99	103	107	113	119	125	131	137
Taillewijdte	67	70	73	77	81	85	89	95	101	107	113	119
Heupwijdte	92	95	98	102	106	110	114	120	126	132	138	144
Ruglengte	41.6	41.8	42	42.2	42.4	42.6	42.8	43	43	43	43	43
Bovenarmwijdte	28	29	30	31.5	33	34.5	36	38	40	42	44	46
Mouwlengte	70.5	71.5	72.5	73.5	74.5	75.5	76.5	77.5	78.5	79.5	80.5	81.5
Zithoogte	26	26.5	27	27.5	28	28.5	29	29.5	30	30.5	31	31.5



◀ B10
28

C10 ▶

Copyright © Newskoolmedia BV – KnipMode – Niets uit dit document of patroon mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

9c




KIJK VOOR DE BASISNAAITIPS OP WWW.KNIPMODE.NL/NAAITIPS




Spiegelen

Soms moet er van een half patroondeel een heel patroondeel gemaakt worden. Leg het overgenomen patroon nog een keer op het papier en knip het patroondeel uit. Je hebt nu twee delen die je op de spiegellijn tegen elkaar plakt. Zo ontstaat een heel patroondeel.




Aansluitlijnen

Sommige patroondelen staan in twee of meer delen op het patronenblad. Plak deze delen na het overnemen volgens de aangegeven tekens aan elkaar.

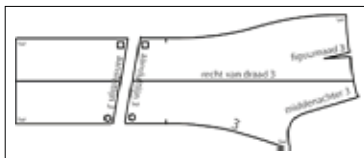

Doorknippen/afknippen


Sommige patroondelen moeten vóór het knippen uit de stof doorknipt worden. Bijvoorbeeld omdat er een deelnaad in komt. Of ze moeten vóór het knippen uit de stof afgeknipt worden. Bijvoorbeeld omdat je het kledingstuk in een kortere lengte kunt maken.

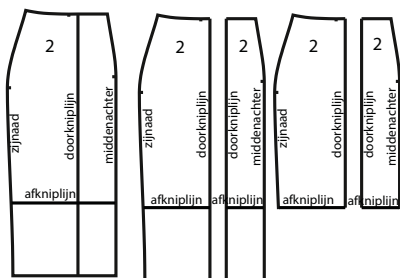

Teken de volgende patroondelen zelf

Eenvoudige rechte delen, zoals een zakklep of tailleband, staan niet op het patronenblad. Deze patroondelen teken je zelf. De maten staan bij 'D10

Teken de volgende patroondelen zelf' en zijn zonder naad beschreven. De vouwlijn van deze patroondelen is met een stippellijn aangegeven.




Hoeveel stof heb je nodig?

Kijk daarvoor naar het schema dat is afgebeeld bij de werkbeschrijving.

- Gebruik je **grote dessins**, zoals ruiten en strepen, dan is er meer stof nodig: leg de patroondelen zo op de ruit, streep of het dessin, dat deze na het naaien mooi doorlopen.
- Een **panel** is een grote afbeelding.
- **Let op:** katoen en linnen kunnen krimpen bij het wassen. Was, droog en strijk deze stoffen voordat je de delen gaat knippen.

De patroondelen op de stof leggen

Leg de patroondelen in één richting, rekening houdend met de vleug of het dessin.



Patroondelen horen recht van draad uit de stof geknipt te worden. In het patroondeel staat de recht-van-draadlijn aangegeven. Zorg dat deze lijn evenwijdig loopt met de zelfkant van de stof.

Let op: Sommige delen liggen meerdere keren op het knipvoorbeeld.

C10

29

Copyright © Newskoolmedia BV – KnipMode – Niets uit dit document of patroon mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

9d





Het knippen van de stof

Stofvouw

De vouw die ontstaat als de stof wordt dubbelgevouwen.

Zelfkant

Is de afgewerkte rand van de stof.

Stof in de breedte dubbel

Vouw de stof dubbel waarbij de goede kant van de stof en de zelfkanten op elkaar liggen.

Stof enkel

Leg de stof open met de goede kant naar boven. Let op dat je in dit geval linker- en rechter-patroondelen knipt.

Twee stofvouwen

Vouw de stof naar het midden dubbel, zodat de zelfkanten in het midden óf op de gewenste breedte tegen elkaar aan komen te liggen. Hierdoor ontstaan twee stofvouwen.



Naden en zomen aantekenen

In de patroondelen zijn geen naden en zomen verwerkt. • Knip daarom de volgende naadbreedtes aan: 1 cm bij ronde naden en beleggranden, 1 cm aan de onderkant van de armsgaten, naar de schouderkop verlopend tot 3 cm, 2 cm bij mouwkoppen, 2 cm bij overige naden, 3 à 6 cm bij zomen. Knip bij rechte delen rondom 1 cm naad aan.

TIP

Leg voor het naaien de delen met de goede kanten op elkaar. Werk de naden met een lock- of zigzagsteek af. Strijk de naden na het naaien open en de figuurnaden plat.

TIP

Kijk voor de extra uitleg over 'Naden afwerken' op www.knipmode.nl/naaitips

E10

plak-/lijmvlak - niet afknippen

D10



19 TUNIEK ●●●

Je kunt dit model maken in de maten 34 t/m 54.
Kijk voor de uitleg bij 'Hoe meet je de maten?'
op pag. 28.
Van dit model is de achterlengte ± 89,5 cm.

Dit heb je nodig

34 en 36	38 en 40	42 en 44	46	48 en 50	52	54
Stof van 1,40 m breed						
1,85 m	1,90 m	1,95 m	2,00 m	2,05 m	2,10 m	2,15 m
Garneerstof van 1,40 m breed						
0,80 m	0,80 m	0,85 m	0,85 m	0,85 m	0,85 m	0,85 m
Broderie stof van 1,40 m breed						
2,25 m	2,30 m	2,35 m	2,40 m	2,45 m	2,50 m	2,55 m
Garneerstof lengtestreep van 1,40 m breed						
0,65 m	0,65 m	0,70 m	0,70 m	0,70 m	0,70 m	0,70 m

Je hebt verder nodig: Vlieseline (H 180) • 5 knopen.

Zo maak je het papieren patroon

Knip de volgende patroondelen uit:

- | | |
|--------------|-------------|
| 1 voorpand | 4 achterpas |
| 2 voorpas | 5 mouw |
| 3 achterpand | |

Teken de volgende patroondelen zelf


34	36	38	40	42	44
6 voor- en achterpandstrook (2x knippen)					
17x113 cm	17x114 cm	17x116 cm	17x118 cm	17x120 cm	17x122 cm
7 strikbies mouw (2x schuin van draad knippen)					
45,5x2 cm	46x2 cm	46,5x2 cm	47x2 cm	47,5x2 cm	48x2 cm
9 halsbies (1x schuin van draad knippen)					
48,75x2 cm	50,5x2 cm	52,25x2 cm	54x2 cm	55,75x2 cm	57,5x2 cm
46	48	50	52	54	
6 voor- en achterpandstrook (2x knippen)					
17x124 cm	17x127 cm	17x130 cm	17x133 cm	17x136 cm	
7 strikbies mouw (2x schuin van draad knippen)					
48,5x2 cm	49x2 cm	49,5x2 cm	50x2 cm	50,5x2 cm	
9 halsbies (1x schuin van draad knippen)					
59,25x2 cm	61x2 cm	63x2 cm	64,75x2 cm	66,5x2 cm	
34 t/m 54					
8 sluitbies (2x knippen)					
17,5x4 cm					

Zo knip je de patroondelen uit de stoffen


Leg de patroondelen volgens de knipvoorbeelden op de stof. Kijk voor de uitleg bij 'Naden en zomen aantekenen' op pag. 29. Knip de halsranden A van de passen 2 en 4 zonder naad.

Voor je begint


Verstevig de volgende delen: de sluitbiezen 8 tot de helft • de plaats van de knoopsgaten op de verkeerde kant van de mouwen 5.



1/2 stofbr. 70 cm

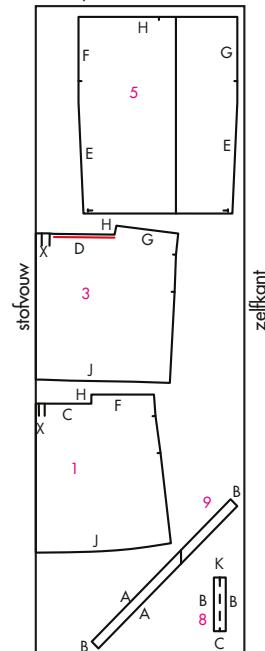

broderie 1/2 stofbr. 70 cm

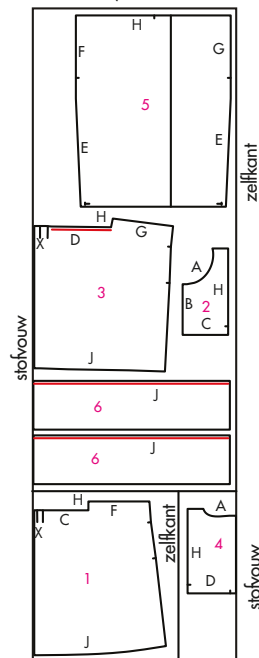

F10



Zo zet je het model in elkaar

Halsbies

1. Stik de schouderaden van de voorpas 2 en de achterpas 4 op elkaar.
2. Leg de goede kant van de halsbies 9 op de verkeerde kant van de passen. Stik een halsnaad A van de halsbies en de halsrand A van de passen op elkaar.
3. Vouw de halsbies om de halsrand A naar de goede kant. Stik de andere naad A van de halsbies smal op de kant met een inslag op de halsrand A van de passen vast.

Sluitbiezen

4. Leg de goede kant van de sluitbies 8 op de verkeerde kant van de voorpas met halsbies. Laat de naad K van de sluitbies aan de bovenrand uitsteken. Stik de naad B van de sluitbies en de voorpas met halsbies op elkaar.
5. Vouw de sluitbies met de goede kant op elkaar dubbel. Stik aan de bovenrand de naad K van de sluitbies op elkaar. Vouw de sluitbies met de verkeerde kant op elkaar dubbel.
6. Stik de andere naad B van de sluitbies smal op de kant met een inslag op de naad B van de voorpas met halsbies vast.
7. Leg de voerpas met de goede kanten naar boven. Leg de rechter-sluitbies op de linker-sluitbies. Rijg de onderrand C van de sluitbiezen op elkaar.

Plooien

8. Geef met een rigdraad de plooiën van het voorpand 1 en het achterpand 3 aan. Leg de panden met de goede kant naar boven. Vouw het voorpand op de plooi X met de verkeerde kant op elkaar. Vouw deze plooi X in de richting van de pijl op de andere plooi. Speld de plooï vast. Vouw zo ook de andere plooï op elkaar.
9. Rijg de plooien op de bovenrand C van het voorpand en op de bovenrand D van het achterpand vast.

Panden



10. Stik de bovenrand C van het voorpand en de onderrand C van de voorpas tot de patroonlijn bij het hoekje op elkaar. Strijk de naad C naar beneden. Stik de plooï met een vierkant en kruisstiksel door.
11. Zet de bovenspanning van de naaimachine iets losser en de steekgrootte iets groter. Laat aan het begin en einde een stuk draad loshangen. Rimpel de bovenrand D van het achterpand in als volgt. Stik een rimpeldraad 3 mm boven en onder de patroonlijn D vanaf de plooï tot de patroonlijn bij het hoekje van het achterpand.
12. Schuif de stof over de draden op tot de breedte van de onderrand D van de achterpas. Verdeel de rimpels gelijkmatig.
13. Stik de bovenrand D van het achterpand en de onderrand D van de achterpas tot de patroonlijn bij het hoekje op elkaar.
14. Stik de zijnaden van de panden op elkaar.

Mouwen

15. Vouw de mouw 5 dubbel. Stik de mouwnaden E vanaf het teken op elkaar.
16. Stik de naad F van de mouw en het voorpand tot het stiksel van de mouwnaad E op elkaar. Stik de naad G van de mouw en het achterpand tot het stiksel van de mouwnaad E op elkaar.
17. Knip de naad C/H van het voorpand en de naad D/H van het achterpand bij het hoekje schuin tot het stiksel in. Zorg dat de inzettekens op elkaar komen. Stik de naad H van de mouw vanaf en tot de patroonlijn bij het hoekje en de naad H van de passen op elkaar.
18. Maak de knoopsgaten in de mouw.
19. Stik met een inslag een zoom van 2 cm breed in de onderrand van de mouw, zodat er een tunnel ontstaat.

Strikbies mouw

20. Leg een dikke draad op de goede kant in het midden van de strikbies mouw.
7. Vouw de strikbies mouw in de lengte dubbel met de goede kant op elkaar. Stik de lange randen en een uiteinde op elkaar. Je hebt nu de draad vastgestikt.



21. Knip de naad tot 0,25 cm van het stiksel af. Keer de strikbies mouw door aan de draad te trekken. Knip het dichte uiteinde + de draad af.
22. Rijg de strikbies mouw via de knoopsgaten door de mouwtunnel. Stik de uiteinden van de strikbies mouw op elkaar, zodat er een ring ontstaat. Schuif de uiteinden van de strikbies mouw in de tunnel en leg een knoop in de strikbies.

Stroken

23. Stik de zijnaden van de voorstrook 6 en de achterstrook 6 op elkaar.
24. Zet de bovenspanning van de naaimachine iets losser en de steekgrootte iets groter. Laat aan het begin en einde een stuk draad loshangen. Rimpel de bovenrand J van de strook in als volgt. Stik een rimpeldraad 7 mm en 13 mm vanaf de bovenrand J van de strook.
25. Schuif de stof over de draden op tot de breedte van de onderrand J van de panden. Verdeel de rimpels gelijkmatig.
26. Stik de bovenrand J van de strook en de onderrand J van de panden op elkaar.

Afwerking

27. Stik een zoom van 1 cm breed in de onderrand van de tuniek.
28. Maak de knoopsgaten in de sluitbies. Zet de knopen aan.

20 BLOUSE ●●●

Je kunt dit model maken in de maten 34 t/m 54.

Kijk voor de uitleg bij 'Hoe meet je de maten?' op pag. 28.

Van dit model is de achterlengte ± 64,5 cm.

Dit heb je nodig

34	36 en 38	40 en 42	44	46 en 48	50 en 52	54
Stof van 1,40 m breed						
1,80 m	1,90 m	1,95 m	2,00 m	2,05 m	2,15 m	2,20 m

Je hebt verder nodig: Vlieseline (H 180) • 5 knopen.

Zo maak je het papieren patroon


Knip de volgende patroondelen uit:

- 1 voorpand 4 achterpas
- 2 voerpas 5 mouw
- 3 achterpand

Let op: kijk voor de uitleg bij 'Doorknippen/afknippen' op pag. 29. Knip de patroondelen 1 en 3 op de aangegeven lengtelijn af.

Teken de volgende patroondelen zelf

34	36	38	40	42	44
7 strikbies mouw (2x schuin van draad knippen)					
45,5x2 cm	46x2 cm	46,5x2 cm	47x2 cm	47,5x2 cm	48x2 cm
9 halsbies (1x schuin van draad knippen)					
48,75x2 cm	50,5x2 cm	52,25x2 cm	54x2 cm	55,75x2 cm	57,5x2 cm
46	48	50	52	54	
7 strikbies mouw (2x schuin van draad knippen)					
48,5x2 cm	49x2 cm	49,5x2 cm	50x2 cm	50,5x2 cm	
9 halsbies (1x schuin van draad knippen)					
59,25x2 cm	61x2 cm	63x2 cm	64,75x2 cm	66,5x2 cm	
34 t/m 54					
8 sluitbies (2x knippen)					
17,5x4 cm					

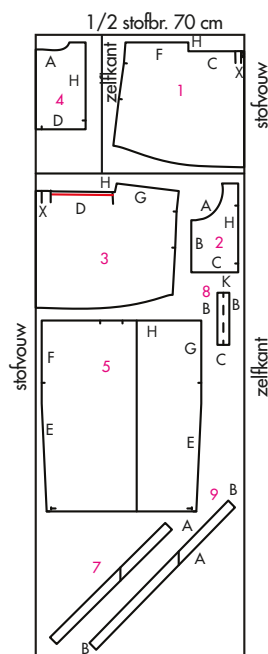



9a

Zo knip je de patroondelen uit de stof

Leg de patroondelen volgens het knipvoorbeeld op de stof. Kijk voor de uitleg bij 'Naden en zomen aantekenen' op pag. 29. Knip de halsranden A van de passen 2 en 4 zonder naad.

Voor je begint

Verstevig de volgende delen: de sluitbiezen 8 tot de helft • de plaats van de knoopsgaten op de verkeerde kant van de mouwen 5.

Zo zet je het model in elkaar**Halsbies**

1. Stik de schouderaden van de voorpas 2 en de achterpas 4 op elkaar.
2. Leg de goede kant van de halsbies 9 op de verkeerde kant van de passen. Stik een halsnaad A van de halsbies en de halsrand A van de passen op elkaar.
3. Vouw de halsbies om de halsrand A naar de goede kant. Stik de andere naad A van de halsbies smal op de kant met een inslag op de halsrand A van de passen vast.

Sluitbiezen

4. Leg de goede kant van de sluitbies 8 op de verkeerde kant van de voorpas met halsbies. Laat de naad K van de sluitbies aan de bovenrand uitsteken. Stik de naad B van de sluitbies en de voorpas met halsbies op elkaar.
5. Vouw de sluitbies met de goede kant op elkaar dubbel. Stik aan de bovenrand de naad K van de sluitbies op elkaar. Vouw de sluitbies met de verkeerde kant op elkaar dubbel.
6. Stik de andere naad B van de sluitbies smal op de kant met een inslag op de naad B van de voorpas met halsbies vast.
7. Leg de voorpassen met de goede kanten naar boven. Leg de rechter-sluitbies op de linker-sluitbies. Rijg de onderrand C van de sluitbiezen op elkaar.

Plooien

8. Geef met een rijgdraad de plooilijnen van het voorpand 1 en het achterpand 3 aan. Leg de panden met de goede kant naar boven. Vouw het voorpand op de plooilijn X met de verkeerde kant op elkaar. Vouw deze plooilijn X in de richting van de pijl op de andere plooilijn. Speld de plooï vast. Vouw zo ook de andere plooï op elkaar.
9. Rijg de plooien op de bovenrand C van het voorpand en op de bovenrand D van het achterpand vast.

Panden

10. Stik de bovenrand C van het voorpand en de onderrand C van de voorpas tot de patroonlijn bij het hoekje op elkaar. Strijk de naad C naar beneden. Stik de plooï met een vierkant en kruisstiksel door.
11. Zet de bovenspanning van de naaimachine iets losser en de steekgrootte iets groter. Laat aan het begin en einde een stuk draad loshangen. Rimpel de bovenrand D van het achterpand in als volgt. Stik een rimpeldraad 3 mm boven en onder de patroonlijn D vanaf de plooï tot de patroonlijn bij het hoekje van het achterpand.
12. Schuif de stof over de draden op tot de breedte van de onderrand D van de achterpas. Verdeel de rimpels gelijkmatig.
13. Stik de bovenrand D van het achterpand en de onderrand D van de achterpas tot de patroonlijn bij het hoekje op elkaar.
14. Stik de zijnaden van de panden op elkaar.

Mouwen

15. Vouw de mouw 5 dubbel. Stik de mouwnaden E vanaf het teken op elkaar.
16. Stik de naad F van de mouw en het voorpand tot het stiksel van de mouwnaad E op elkaar. Stik de naad G van de mouw en het achterpand tot het stiksel van de mouwnaad E op elkaar.
17. Knip de naad C/H van het voorpand en de naad D/H van het achterpand bij het hoekje schuin tot het stiksel in. Zorg dat de inzettekens op elkaar komen. Stik de naad H van de mouw vanaf en tot de patroonlijn bij het hoekje en de

8a



A9



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9b



A9

8b



34
36 38
40 42
44 46
48 50
52 54

B9

plak-/lijmvlak - niet afknippen

1

plak-/lijmvlak - niet afknippen



9c



plak-/lijmvlak - niet afknippen

C

◀ B9

8c



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9d

D9



9  C9

8d



plak-/lijmvlak - niet afknippen

AFKNIPLIJN
MODEL 20DEEL 1



9e



D9



AFKNIPLIJN MODEL 20 DEEL 1

8e



E9



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9f



E9

plak-/lijmvlak - niet afknippen

F9



8f



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9g

54

52

50

48

46

44

42

40

38

36

34

plak-/lijmvlak - niet afknippen



F9

G9

8g



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9h



G9

8h



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8a

naad H van de passen op elkaar.

18. Maak de knoopsgaten in de mouw.

19. Stik met een inslag een zoom van 2 cm breed in de onderrand van de mouw, zodat er een tunnel ontstaat.

Strikbies mouw

20. Leg een dikke draad op de goede kant in het midden van de strikbies mouw

7. Vouw de strikbies mouw in de lengte dubbel met de goede kant op elkaar. Stik de lange randen en een uiteinde op elkaar. Je hebt nu de draad vastgestikt.


21. Knip de naad tot 0,25 cm van het stiksel af. Keer de strikbies mouw door aan de draad te trekken. Knip het dichte uiteinde + de draad af.

22. Rijg de strikbies mouw via de knoopsgaten door de mouwtunnel. Stik de uiteinden van de strikbies mouw op elkaar, zodat er een ring ontstaat. Schuif de uiteinden van de strikbies mouw in de tunnel en leg een knoop in de strikbies.

Afwerking

23. Stik een zoom van 1 cm breed in de onderrand van de blouse.

24. Maak de knoopsgaten in de sluitbies. Zet de knopen aan.

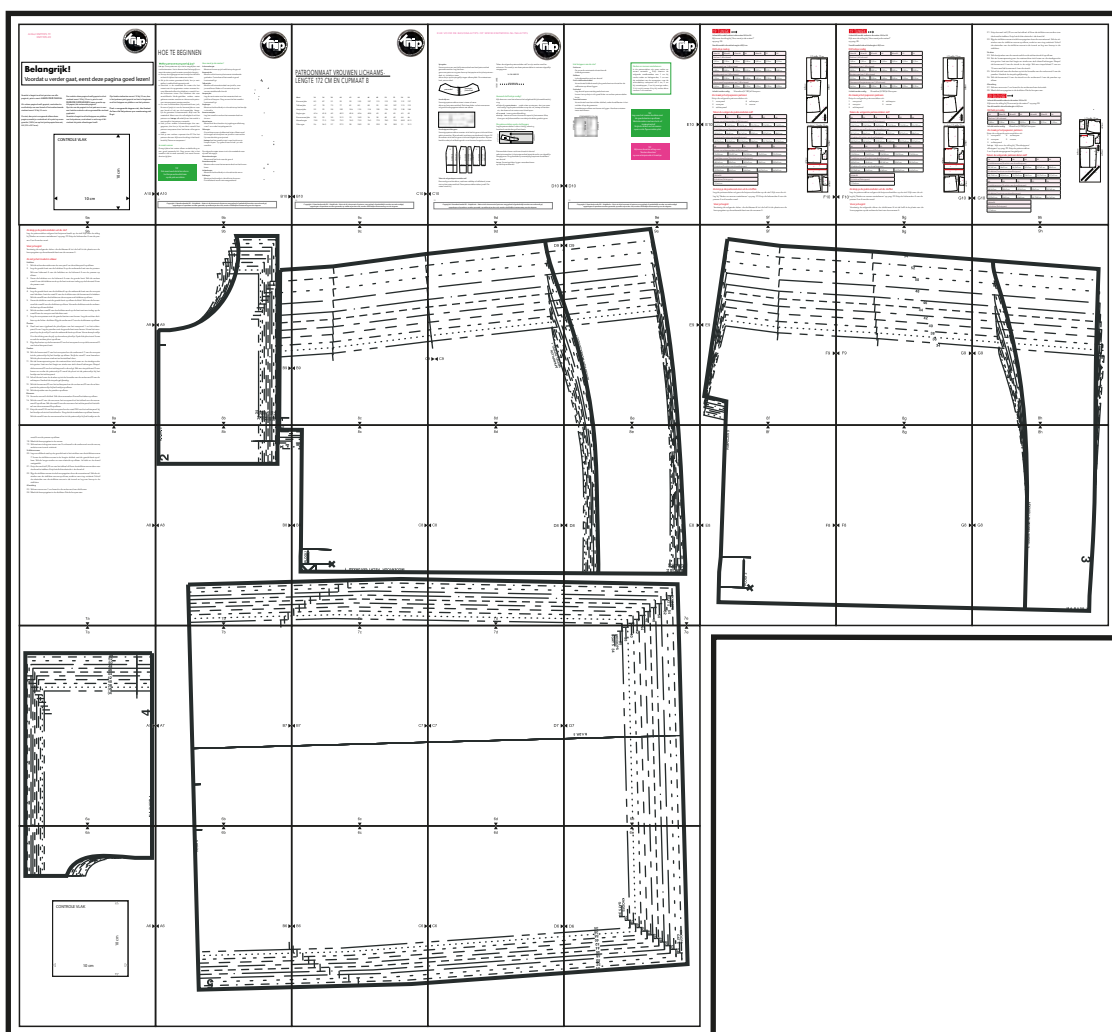

A8



plak-/lijmvlak - niet afknippen

7a



R.V.DR.2

2

plak-/lijmvlak - niet afknippen



8b

54

34

✂️ ◀️ A8

B8 ▶️

plak-/lijmvlak - niet afknippen

7b



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8c



B8

PLOOI 1



MIDDEVENVOOR RECHT VAN DRAAD 1

C8



plak-/lijmvlak - niet afknippen

7c



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8d



C8

D8



plak-/lijmvlak - niet afknippen

7d



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8e



D8

E8



plak-/lijmvlak - niet afknippen

36
38 40
42 44
46 48
50 52
54

KNOOPS
GAT 5 54
52

7e



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8f

RIMPELEN 3



E8

F8



plak-/lijmvlak - niet afknippen



PLOOI 3



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8g



F8

G8



plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8h

AFKNIPLIJN MODEL 20 DEEL 3



G8

3

M.A. R.V.DR. 3

plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen



7a

54

52

50

48

46

44

42

40

38

36

34

4

A7

plak-/lijmvlak - niet afknippen

M.A. R.V.DR. 4

6a



plak-/lijmvlak - niet afknippen



7b



A7

B7



plak-/lijmvlak - niet afknippen

6b



plak-/lijmvlak - niet afknippen



7c



B7

C7



plak-/lijmvlak - niet afknippen

6c



plak-/lijmvlak - niet afknippen



7d



C7

D7



plak-/lijmvlak - niet afknippen

6d



△
7e

plak-/lijmvlak - niet afknippen

44

42

40

38

36

KNOOPS

GAT 5 34

6e
△
✂

R.V.DR.5

D7




plak-/lijmvlak - niet afknippen

plak-/lijmvlak - niet afknippen



6a

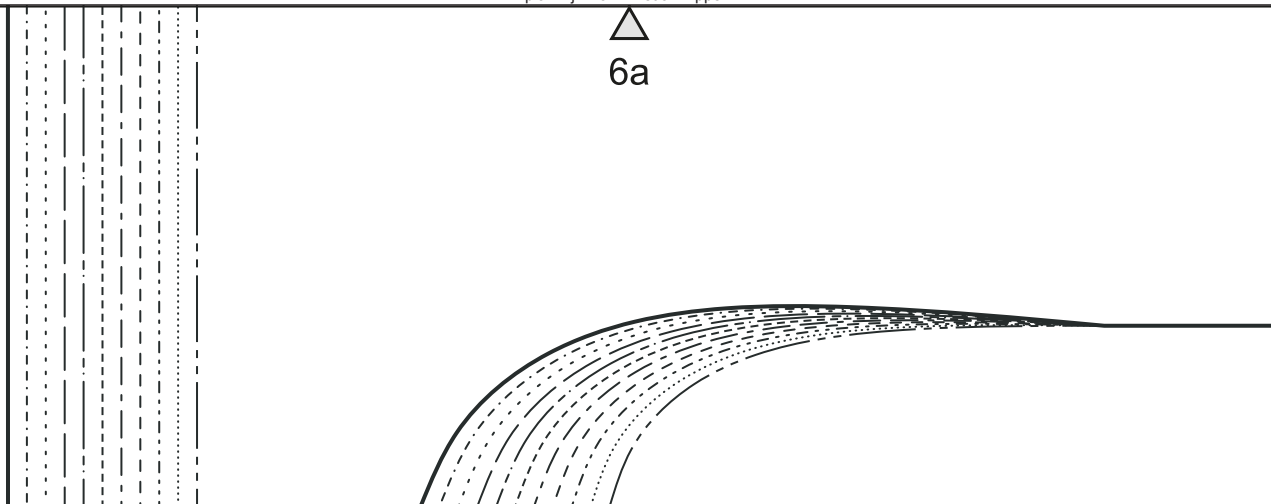

CONTROLE VLAK



10 cm

10 cm



A6



plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen



6b

VOOR 5



A6

B6



plak-/lijmvlak - niet afknippen

5



plak-/lijmvlak - niet afknippen



6c




B6

C6



plak-/lijmvlak - niet afknippen

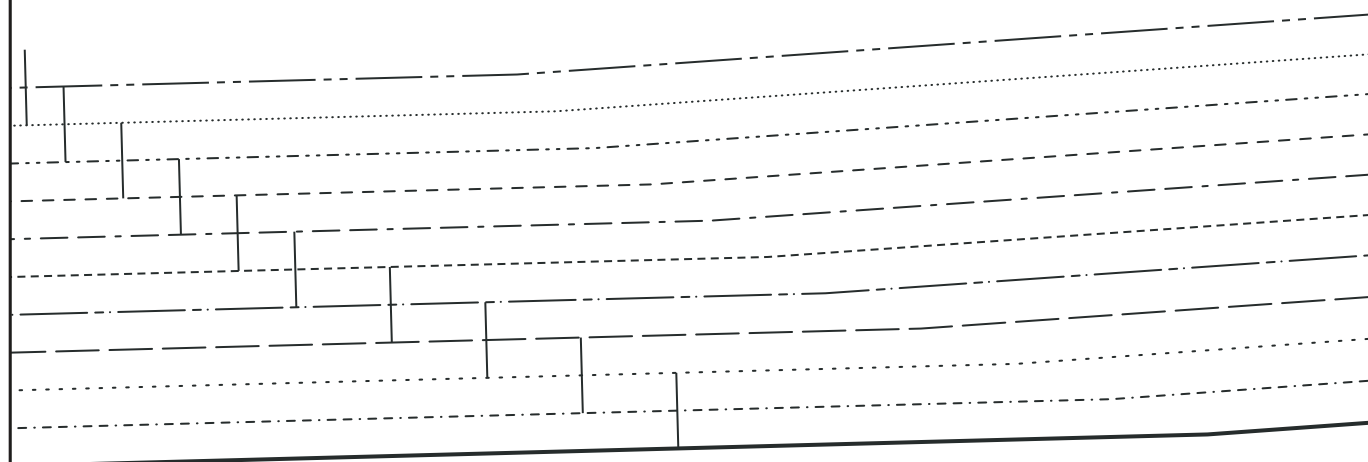

plak-/lijmvlak - niet afknippen



6d



C6

D6



plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen

6e

KNOOPS
GAT 5 34

KNOOPS
GAT 5 54

34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54

D6

