

nähstyle


WOHLFÜHLMODE ZUM NÄHEN



27
neue
Schnitte

KLEIDER
BLUSEN
HOSEN
JACKEN
MÄNTEL
& MEHR!

ALLE SCHNITTE IN DEN
GRÖSSEN 38-48 FÜR DIE
PERFEKTE PASSFORM

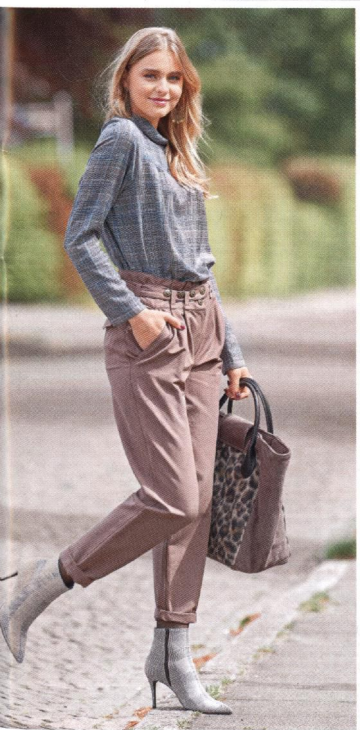

↖
*Lässiger
Jumpsuit mit
raffinierten
Details*

Deutschland € 6,20
Österreich € 6,20 | Schweiz SFR 12,30
BeNeLux € 7,30 | Frankreich € 7,60
Italien € 7,40 | Ungarn Ft 2390
Tschechien Kč 199 | Slowakei € 7,90
Slowenien € 7,10 | Litauen € 6,90
Estland € 7,40 | Dänemark DK 59,00



4 195607 406204

73

NÄHEN FÜR ANFÄNGER UND FORTGESCHRITTENE

Ausgabe verpasst!?

OZ SHOP

Einfach im OZ Shop bestellen!



NS 69/18

€ (D) 6,00



FAS 11/18

€ (D) 6,00



NTS 039

€ (D) 6,00



NAH 05/18

€ (D) 6,00



FAS 12/18

€ (D) 6,00



NS 72/19

€ (D) 6,20



NAH 04/18

€ (D) 6,00



NTS 040

€ (D) 6,00



HESH 013

€ (D) 5,50



NT 10/18

€ (D) 6,00

Jetzt telefonisch bestellen

+49 (0) 76 23 964-155

Fax

0 76 23/96 44 51

E-Mail

bestellservice@oz-verlag.de



www.oz-shop.de

OZ-Bestellservice, Römerstraße 90, 79618 Rheinfelden

Bei einer Bestellung berechnen wir Ihnen Versandkosten in Höhe von € (D) 2,20. Ab einem Bestellwert von € (D) 20,- entfallen diese Kosten (Ausland auf Anfrage). Bezahlung per Rechnung.

Unverbindliches Angebot, nur solange der Vorrat reicht

Liebe Leserin,

freuen Sie sich auf die winterlichen Monate, wenn die Temperaturen fallen und die festliche Zeit beginnt!

Dafür haben wir viele tolle Kreationen entworfen.

Sehr feminin sind unsere aufregenden Outfits mit einem Hauch von Glamour, mit denen jede Frau ihren ganz besonderen Auftritt hat.

Lassen Sie sich verzaubern von den coolen, kuscheligen Mänteln in Lammfelloptik oder im angesagten Leopardlook!

Sehr sportlich kommt der Duffelcoat daher, mit Kapuze und den typischen Knebel-Verschlüssen.

Traumhaft sind auch die Kleider in Karo, uni und bedruckter Viskose.

Die Key-Pieces Blazer, Bunfaltenhose und Seidenbluse sind absolute Klassiker und dürfen daher in keinem Kleiderschrank fehlen.

Auf jeden Fall gibt es in diesem Winterheft viel Neues zu entdecken!


Viel Spaß beim Nachnähen


Ihre Chefredakteurin

Mia Führer

Mia Führer

Noch mehr Kreativideen gibt's auf unserem Blog: www.oz-verlag.de

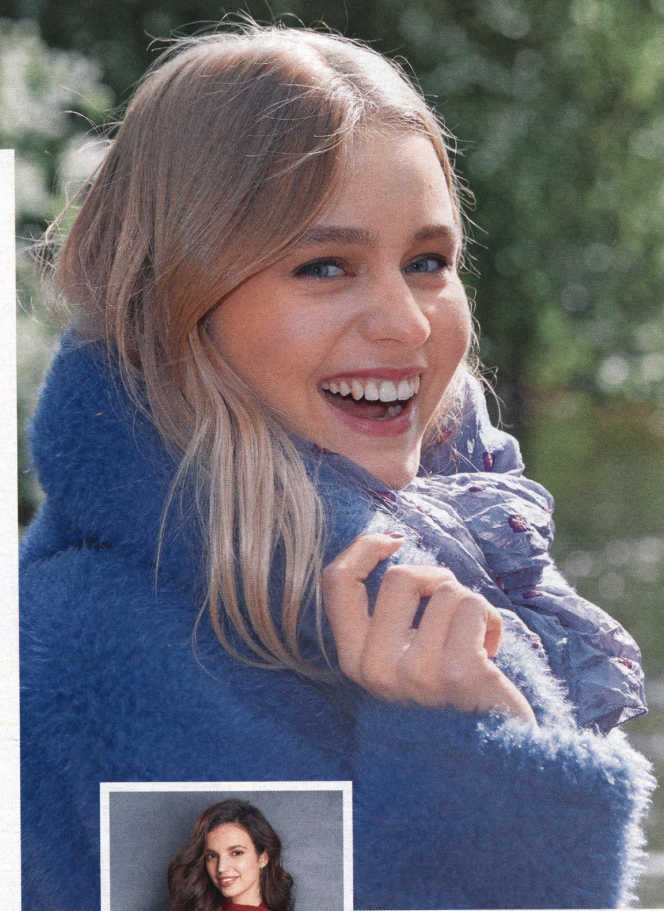

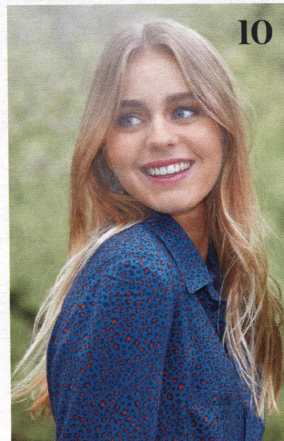

INHALT

- 5Reine Seide **BLUSE** mit Schluppe
PEPITAROCK mit Kellerfalte
- 6/7**LEOPARDENMANTEL** mit
Schalkragen und Leistentaschen
- 8/9Ein Hauch von Glamor
PLÜSCHMANTEL mit
PAILLETTENKLEID
- 10/11.....Genau mein Still!
VISKOSEKLEID und **CARDIGAN**
- 12/13.....zeigen Sie Farbe
ETUIKLEID in Grün
- 16/17Schön warm!
Sportlicher **DUFFLECOAT**
- 18**OVERALL** aus Jeansstoff
- 19Schnell genäht:
bedrucktes **SHIRT** aus reiner Seide
- 20/21Must Have:
lässiger **CARDIGAN** aus Strickstoff
- 22/23**WICKELKLEID** in Midilänge
mit raffiniertem Druck
- 24/25Glänzender Auftritt
JACKE aus Fellimitat, **PAILLETTEN-
SHIRT** und **LEDERIMITATHOSE**
- 26**KAROKLEID** mit **BLAZER**
- 27Der Eyecatcher
eine **STURMHAUBE** schnell genäht
- 28/29**SCHAL** und **PULLI**
kuschelig warm!
- 30/31Das **SPITZENKLEID**,
immer wieder schön!
- 32/33Die Klassiker
BLAZER mit **BUNDFALTENHOSE**

Fotografie: Jens-Peter Baser
Art Direction & Styling: Christin Sengbusch
Haare und Make-up: Jasmin Zelenko



1P



Einfach
nach-
zunähen!

REINE SEIDE
für die Schluppenbluse

ROCK IN PEPITA- MUSTER

sehr alltagstauglich!



2P

Modell 1P | Seidenbluse
Gr. 38/40 – 46/48
Aus einer wunderschönen weichfallenden Seide wurde diese **Schluppenbluse** gefertigt. Sie ist ohne Verschluss verarbeitet und hat an den Ärmelsäumen einen Gummizug.
Reine Seide: **Port of Silk**

Modell 2P | Midirock
Gr. 38 – 48
Enger **Rock** vorn mit einer Kellerfalte und aufgesetzten Taschen mit Klappen. In der Taille ist ein gerader Bund angesetzt und hinten ist ein Reißverschluss



Modell 3P | Kurzmantel
im Leopardenlook
Gr. 38/40 – 46/48

Der *Mantel* im trendigen
Leopardenlook hat einen Schal-
kragen und vorn große Leisten-
taschen und Fledermausärmel.
Der Stoff ist kuschelig weich!

DIE LEOPARDEN-
SAISON IST DA!



3P

STYLING
TIPPS
auf Seite 12 und
Seite 22



STYLING-TIPP:
Mantel und Kleid ergeben
zusammen ein
stilvolles Abend-Outfit.

Ein Hauch von Glamour



Modell 4P | Plüschmantel Gr. 38/40 - 46/48

Der blaue *Mantel* in Schaffelloptik ist aus dem gleichen Grundschnitt wie der Leomantel gefertigt. Hier mit großen aufgesetzten Taschen.

Modell 5P | Paillettenkleid Gr. 38/40 - 46/48

Unter dem Mantel trägt das Model ein sexy Paillettenkleid!

Das *Kleid* hat einen U-Bootausschnitt, hinten einen Reißverschluss und kleine angeschnittene Ärmel. Das Kleid wird mit Brustabnähern und im Rückenteil Taillenabnähern verarbeitet.

Paillettenstoff: **Hemmers Itex**



6P



**Modell 6P | Viskosekleid
Gr. 38/40 – 46/48**

Ganz jung wirkt dieses *Kleid* aus einer weich fallenden Viskose.

Es hat vorn einen Knopfverschluss, aufgesetzte Brusttaschen, einen Hemdblusenkragen und Manschettenärmel. Der angesetzte Rock ist eingekräuselt.

GENAU MEIN STIL

und soo bequem!



15P

Modell-
beschreibung
auf Seite 21

STYLING-TIPP:

Das klassisch-elegante Kleid wird durch den Leo-Mantel leger und absolut alltagstauglich!



Mantel 3P

ZEIGEN SIE FARBE

in einem Etuikleid



Modell 7P | Etuikleid
Gr. 38/40 - 46/48

Das klassische *Etuikleid* mal anders! Die Ärmel sind 7/8 lang, für eine gute Passform ist das Oberteil mit Wiener-Nähten verarbeitet. In der Taille ist ein Bund mit aufgenähten Satinbändern. Der halsferne Kragen ist hinten offen. Im Rückenteil ist ein Reißverschluss und ein Gehschlitz mit Falte eingearbeitet.



7P

DIE PAPER-BAGHOSE


mit einem coolen Oberteil

STYLING-TIPP:

Hose und Oberteil sind wie für einander gemacht. Zusammen mit der Tasche entsteht ein unaufgeregter Muster-Mix.



9P

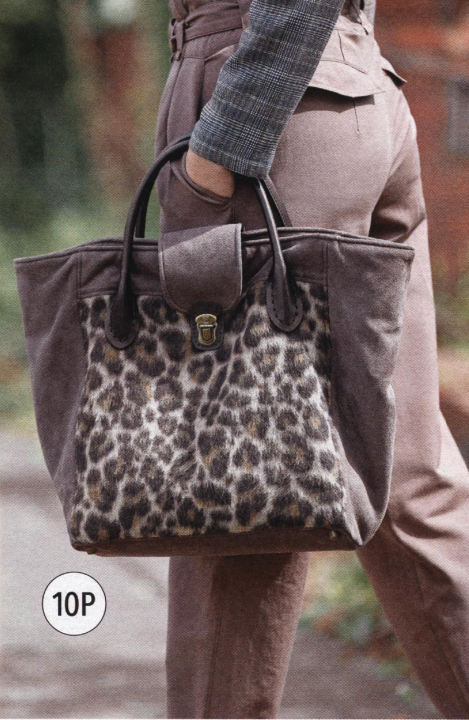

10P

Mod. 8P | Oberteil Gr. 38/40 – 46/48

Aus einer mit Karo bedruckten Viskose wurde das *Oberteil* verarbeitet. Es hat Raglanärmel und einen weiten Halsauschnitt mit Rollkragen.

Modell 9P | Paperbaghose

Gr. 38 – 48

Ganz trendy ist die *Paperbaghose* mit Bundfalten, großen Eingrifftaschen, hinten Gesäßtaschen mit Klappen und einem Gürtel mit attraktiven Druckern.

Modell 10P | Tasche

Im angesagten Animalprint auf Fellimitat und einem weichen Wildlederimitat ist diese *Tasche* ein echter Hingucker!

Viel Platz ist in diesem Leo-Shopper!



8P

A full-length photograph of a woman with long brown hair, smiling and walking on a dirt path. She is wearing a dark navy blue duffle coat with white fur trim on the collar, cuffs, and hem. Underneath, she wears a dark blue sweater with a colorful geometric pattern and light blue jeans. The background is a lush green forest with a stream.

11P

A photograph of the same woman standing by a stream, wearing the same dark navy blue duffle coat with white fur trim. She is smiling and looking towards the camera. The background shows a forest and a stream.

Sportlicher DUFFLE- COAT

schön warm!

Modell 11P | Dufflecoat
Gr. 38/40 – 46/48

Der klassische *Dufflecoat* ist bestens für die kalten Tage geeignet.

Hier aus einem festen Jeansstoff mit einer plüschigen Unterseite.

Er hat große aufgesetzte Taschen, eine Kapuze und die typischen Knebelverschlüsse.



DIESER OVERALL...

*macht immer
eine gute Figur!*

12P



Anleitungen

So nehmen Sie Maß:

Um die richtige Größe zu ermitteln, ist genaues Maßnehmen erforderlich. Oberweite, Hüftweite und Oberarmweite messen Sie jeweils über die stärkste Stelle. Taillenweite nicht zu eng um die Taille messen. Rocklänge und seitl. Hosenlänge wird von der Taille ab gemessen und entspricht der Modelänge, beachten Sie dazu die Angaben beim jeweiligen Modell. Vergleichen Sie Ihre Maße mit den Angaben in der Maßtabelle und mögeln Sie nicht, denn die richtige Größe ist wichtig, um späteres Abändern zu vermeiden. Blusen, Kleider und Jacken wählt man nach der Oberweite, Röcke und Hosen nach der Hüftweite. Messen Sie nicht den Schnitt aus, denn dieser enthält bereits die erforderlichen Zugaben.

So finden Sie Ihr Modell

Die Modelle im Bildheft weisen Nummern auf, die sich im Anleitungsteil wiederholen. Unter der Modellnummer finden Sie folgende Angaben:

Modellzeichnung: Hier sind nochmals Nähte und Details zu sehen, die Sie am Foto eventuell nicht erkennen können.

Materialverbrauch: Die Stoffmenge und Zutaten, die Sie für das Modell benötigen. Die Angaben für die unterschiedlichen Größen stehen in Reihenfolge hintereinander. Steht nur eine Angabe, gilt diese für alle Größen.

Bogenbezeichnung und Konturlinie: Auf Bogen A, B, C, oder D finden Sie unter den angegebenen Schnitt-Teilnummern das entsprechende Schnitt-Teil. Der Schnittbogen weist am oberen und unteren Rand die Zahlen auf. Gehen Sie von diesen Zahlen senkrecht nach oben oder unten, bis Sie auf die gleiche fettgedruckte Schnitt-Teilzahl stoßen. Diese steht exakt auf der dazugehörigen Schnittkontur. Zur besseren Übersicht ist der Bogen in zwei Farben (schwarz und rot) aufgeteilt.

Schnittübersicht: Die Schnittübersicht zeigt die verkleinerten Schnitt-Teile, die Sie vom Bogen abnehmen müssen.

Zuschneiden: Die Auflistung der entsprechenden Teile mit der Schnitt-Teilnummer, die Sie für Ihr Modell benötigen, sowie die Angabe, wie oft Sie das Teil zuschneiden müssen.

Maßtabelle Damen-Körpergröße ca. 168 cm

Größe		34	36	38	40	42	44	46	48	50
Oberweite	cm	80	84	88	92	96	100	104	110	116
Taillenweite	cm	64	66	70	74	78	82	86	92	98
Hüftweite	cm	88	90	94	98	102	106	110	116	122
Vord. Tailllänge	cm	42,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5
Brusttiefe	cm	25	26	27	28	29	30	31	32	33
Rückenlänge	cm	40	40,5	41	41,5	42	42,5	43	43,5	44
Schulterbreite	cm	12	12,5	12,5	13	13	13,5	13,5	14	14
Halsweite	cm	34	35	36	37	38	39	40	41	42
Ärmellänge	cm	60	60	60	60	60	61	61	61	61
Oberarmweite	cm	26	27	28	29	30	31	32	34	36

Vergleichen Sie die Maße mit der Maßtabelle. Messen Sie nicht den Schnitt aus, denn dieser enthält bereits die erforderlichen Zugaben.

So kopieren Sie den Schnitt vom Schnittbogen:

Schnittkonturen der Teile, die Sie vom Bogen abnehmen, können mit einem Stift (evtl. Filzstift) markiert werden. Der Schnitt hebt sich dadurch deutlicher ab. Auch Zeichen und Linien, die Sie für das entsprechende Modell benötigen, müssen markiert werden. Nun können Sie den Schnitt durchpausen oder herauskopieren. Zum Durchpausen benötigen Sie Seidenpapier. Dieses legen Sie auf den Schnittbogen und zeichnen die von Ihnen markierten Teile ab. Beim Durchradeln (mit dem Kopierstrahl) legen Sie Papier unter den Schnittbogen und radeln Außenkonturen und markierte Linien durch. Arbeiten Sie auch hier sorgfältig, damit Sie exakte Schnitt-Teile erhalten.

So schneiden Sie zu:


Die gezeigten Zuschneidepläne beziehen sich auf den Originalstoff. Sollten Sie abweichend davon Stoff mit einer anderen Stoffbreite wählen, verändert sich natürlich Stoffverbrauch und Zuschnitt. Beachten Sie bitte, dass Zuschneidepläne zum Teil in einfacher Stofflage und zum Teil in doppelt gelegter Stofflage gezeichnet sind. Bei doppelter Stofflage liegt die rechte Stoffseite innen. Schnitt-Teile, die auf unserem Zuschneideplan keine Zahl aufweisen, sind entweder im Schnitt eingezeichnete Besatzteile oder Taschen, oder diese Teile sind unter „Zuschneiden“ in entsprechender Maßangabe angegeben (z. B. Gürtel, Manschetten, Schlaufen usw.)

Teile plus Naht- und Saumzugabe zuschneiden.


Einlage: Die Teile, die Sie zur besseren Verarbeitung mit Einlage verstärken, sind im Zuschneideplan schraffiert, bitte achten Sie darauf.

So nähen Sie: Die Nähanleitung gibt die Arbeitsschritte an, die Sie nacheinander ausführen.


Blusen / Shirts / Pullis

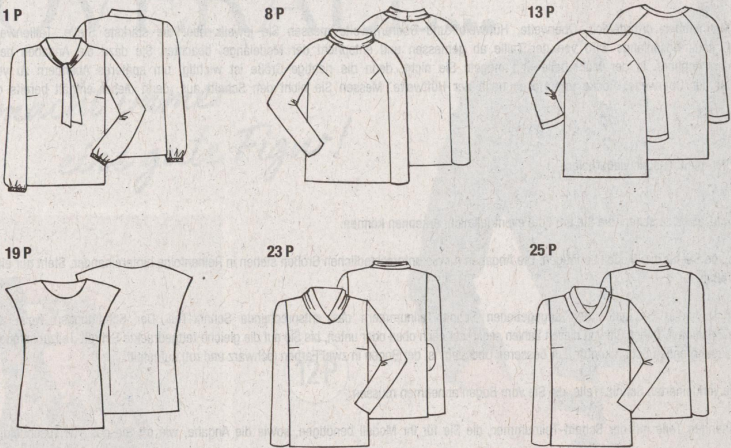


Rock




Kleider

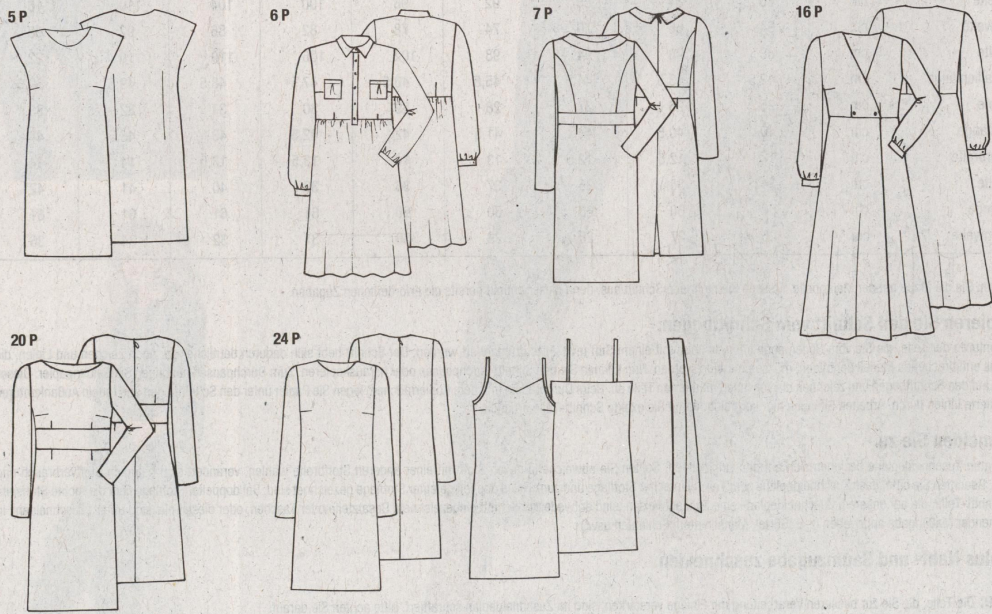


Hosen / Overall

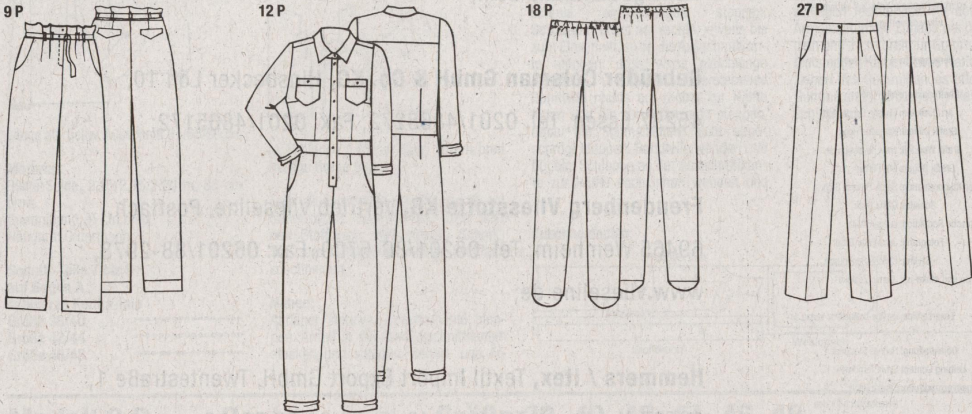


Mäntel / Jacken

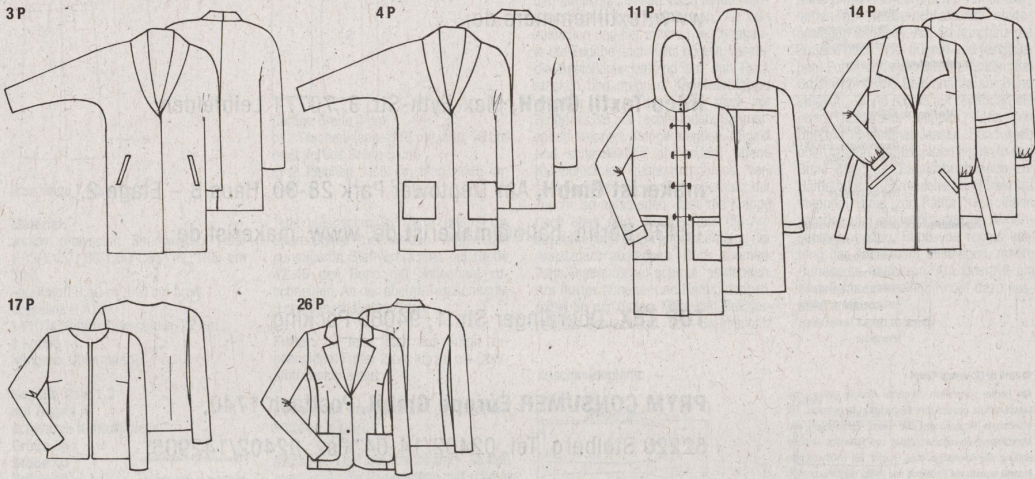

Accessoires

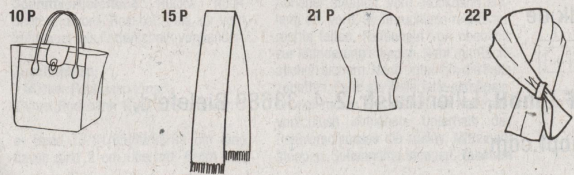

Modell 3 P Kurzmantel Größe 38/40, 42/44, 46/48

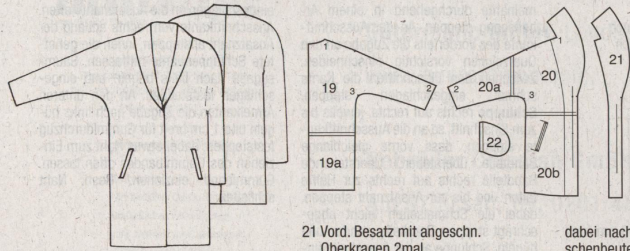

Länge ab rückw. Ausschnitt 91/92/93 cm

Material:
Leoprint Fellimitat, 3,00/3,00/3,45 m, 145 cm breit.
Futter, 2,10/2,10/2,15 m, 140 cm breit.
Vlieseline H 410.
2 Pelzhaken (PRYM).
2 kleine Raglan-Schulterpolster.
Nähgarn: Gütermann.

Schnitt-Teile 19, 19a, 20, 20a, 20b, 21, 22 auf Bogen C
schwarze Konturlinie
Größe 38/40
Größe 42/44
Größe 46/48

Schnittvorbereitung: Papierschnitt-Teile 19 und 19a sowie 20, 20a und 20b an den entsprechenden Zusammensetzlinien aneinanderkleben. Am Taschenbeutel die entsprechende Linie für vord. und rückw. Taschenbeutel beachten.

Zuschneiden:
19 Rückenteil mit angeschn. Ärmel 2mal*
20 Vorderteil mit angeschn. Ärmel und Unterkragen 2mal*

Modell 4 P Kurzmantel Größe 38/40, 42/44, 46/48



Länge ab rückw. Ausschnitt 91/92/93 cm


Material:
Lammfellimitat, 2,95/3,00/3,40 m, 150 cm breit.
Futter, 2,10/2,10/2,15 m, 140 cm breit.

2 Pelzhaken (PRYM).
Nähgarn: Gütermann.

Schnitt-Teile 19, 19a, 20, 20a, 20b, 21 auf Bogen C
schwarze Konturlinie
Größe 38/40
Größe 42/44
Größe 46/48

Schnittvorbereitung: Papierschnitt-Teile 19 und 19a sowie 20, 20a und 20b an den entsprechenden Zusammensetzlinien aneinanderkleben.

Zuschneiden:
19 Rückenteil mit angeschn. Ärmel 2mal*
20 Vorderteil mit angeschn. Ärmel und Unterkragen 2mal*
21 Vord. Besatz mit angeschn. Oberkragen 2mal



a) 2 Taschen 21 cm lang, 19,5 cm breit*.

Teile plus schmaler Naht- und 5 cm Saumzugabe zuschneiden. An der oberen Taschenkante 3 cm Besatz anschneiden.

Futter: * = Teile abzüglich Besatzbreite auch aus Futter zuschneiden. Rückenteil

an der rückw. Mitte mit 3 cm Bewegungsfalte zuschneiden.

Nähen:
Am Rückenteil die rückw. Mittelnäht steppen. Vorderteile rechts auf rechts legen, obere Ärmelnähte und Schulternähte bis Nahtzahl 1 steppen, dazu die Nahtzugabe des Vorderteils bei Nahtzahl 1 schräg zur Ecke hin einschneiden. An den angeschn. Unterkragenteilen die rückw. Mittelnäht steppen. Kragen rechts auf rechts an die rückw. Ausschnittkante steppen. Seiten- und untere Ärmelnähte durchgehend steppen. Taschen arbeiten: An der Stofftasche den angeschn. Besatz nach rechts legen und bügeln. Futtertasche an der oberen



Nähen:
An den Vorderteilen die **Leistentasche** arbeiten: Leiste an den Schmalseiten rechts auf rechts zur Hälfte falten, Schmalseiten verstürzen. Leiste an der unteren Kante offenkantig aufeinanderheften. Leiste von rechts an die markierte vord. Ansatzlinie heften, Leiste liegt

dabei nach vorne gerichtet. Futter-Taschenbeutel über der Leiste liegend aufsteppen. Rückw. Taschenbeutel an der rückw. Ansatzlinie aufsteppen. Zwischen den Steplinien einschneiden, zu den Naht-Enden schräg einschneiden. Taschenbeutel nach innen ziehen und aufeinandersteppen, an den Einschnitt-Dreiecken quer steppen. Leiste zur Seite gerichtet bügeln, Leistenschmalseiten feststeppen.

Am Rückenteil die rückw. Mittelnäht steppen. Vorder- und Rückenteile rechts auf rechts legen, obere Ärmelnähte und Schulternähte bis Nahtzahl 1 steppen, dazu die Nahtzugabe des Vorderteils bei Nahtzahl 1 schräg zur Ecke hin einschneiden. An den angeschn. Unter-

ragenteilen die rückw. Mittelnäht steppen. Kragen rechts auf rechts an die rückw. Ausschnittkante steppen. Seiten- und untere Ärmelnähte durchgehend steppen. Am Besatz die rückw. Mittelnäht des angeschn. Oberkragens steppen. Besatz rechts auf rechts auf Unterkragen und Vorderteile legen, Kragen- und vord. Kanten aufeinandersteppen. Besatz und Oberkragen nach innen wenden und bügeln. Oberkragen an die rückw. Kragenansatznaht nähen. Mantel anprobieren, Schulterpolster unterstecken und an der Schulternaht mit Handstichen annähen. **Futter** arbeiten: Am Rückenteil die Naht steppen, Bewegungsfalte von oben und unten ca. 5 cm zusteppen. Falte einbügeln. Am Futter die Nähte wie am Oberstoff steppen. Futter an die Besatzkanten steppen. Futter links auf links in den Mantel ziehen, an der rückw. Kragenansatznaht und der Schulternaht eingeschlagen annähen. Mantel säumen, untere Besatzschmalseiten auf der Saumzugabe eingeschlagen annähen. Futter an der Saumkante annähen, dabei etwas Überlänge als Falte einbügeln. Ärmel säumen, Futter an der Ärmelsaumkante mit etwas Überlänge annähen. Falte einbügeln. An den vord. Kanten die Pelzhaken annähen.

Zuschneidepläne:

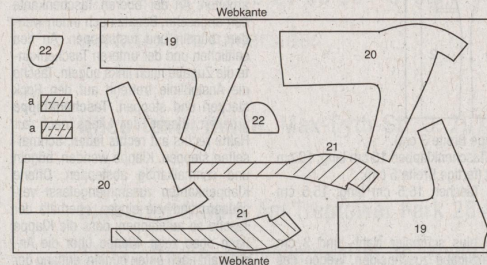



Kante rechts auf rechts an den Besatz der Stofftasche steppen, dabei mittig etwas Naht zum Wenden offen lassen. Tasche aus Stoff und Futter rechts auf rechts legen, Außenkanten aufeinandersteppen. Tasche wenden und bügeln. Offene Naht zunähen. Taschen auf die Vorderteile stecken und steppen. Am Besatz die rückw. Mittelnäht des angeschn. Oberkragens steppen. Besatz rechts auf rechts auf Unterkragen und Vorderteile legen, Kragen- und vord. Kanten aufeinandersteppen. Besatz und Oberkragen nach innen wenden und bügeln. Oberkragen an die rückw. Kragenansatznaht nähen. **Futter** arbeiten: Am Rückenteil die Naht steppen, Bewegungsfalte von oben und unten ca. 5 cm zusteppen. Falte einbügeln. Am Futter die Nähte wie am Oberstoff steppen. Futter an die Besatzkanten steppen. Futter links auf links in den Mantel ziehen, an der rückw. Kragenansatznaht

und der Schulternaht eingeschlagen annähen. Mantel säumen, untere Besatzschmalseiten auf der Saumzugabe eingeschlagen annähen. Futter an der


Saumkante annähen, dabei etwas Überlänge als Falte einbügeln. Ärmel säumen. Futter an der Ärmelsaumkante mit etwas Überlänge annähen. Falte einbü-

geln. An den vord. Kanten die Pelzhaken annähen.

Zuschneidepläne:

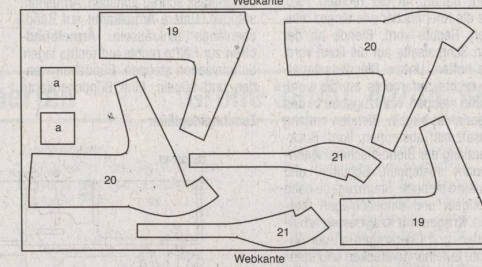

Modell 5 P Kleid Größe 38/40, 42/44, 46/48



Länge ab rückw. Ausschnitt 94/95/96 cm


Material:
Paillettenstoff (Polyester), 1,05/1,05/1,10 m, 134 cm breit.
Elastischer Futterstoff, 1,00/1,00/1,05 m, 138 cm breit.
1 PRYM Nahtreißverschluss, 40 cm.
Nähgarn: Gütermann.

Schnitt-Teile 14, 15, 16, 16a auf Bogen B
schwarze Konturlinie

Größe 38/40
Größe 42/44
Größe 46/48

Schnittvorbereitung: Papierschnitt-Teile 16 und 16a an der Zusammensetzlinie aneinanderkleben. Papierschnitt 14 und 15 aneinanderkleben und als ein Schnitt-Teil weiterverwenden (siehe Zuschneideplan). Am Vorder- und Rückenteil die entsprechende Saumlinie für Modell 5 beachten.

Zuschneiden:
14+15 Rückenteil 1mal im Stoffbruch*
16 Vorderteil 1mal im Stoffbruch*



Teile plus schmaler Nahtzugabe zuschneiden.



Futter: * = Teile auch aus Futter zuschneiden.

Wichtig: Um bei dehnbaren Stoffen elastische Nähte zu erhalten, mit schmal eingestelltem Zickzackstich oder einem elastischen Spezialstich steppen.


Nähen:
Abnäher und Schulternähte an Oberstoff und Futter steppen. Futter rechts auf rechts auf die Ausschnittkante stecken und steppen. Nahtzugaben ins Futter

gerichtet legen und feststeppen. Arm-ausschnittkanten von Oberstoff und Futter aufeinandersteppen, dazu die Teile rechts auf rechts ineinanderdrehen. Rechte Seitennaht von Oberstoff und Futter durchgehend steppen. An der linken seitt. Kante den Nahtreißverschluss einnähen. Ober- und unterhalb des Reißverschlusses die linke Seitennaht von Oberstoff und Futter steppen, dabei am Futter den Schlitz für Reißverschluss offen lassen. Futter nach innen wenden und bügeln. Futterstreifenkanten am Reißverschlussband innen eingeschlagen annähen. Kleid säumen. Futter 2 cm kürzer säumen.

Zuschneidepläne:



Modell 6 P Kleid Größe 38/40, 42/44, 46/48




Länge ab rückw. Ausschnitt 96/97/98 cm

Material:
Gemusterter Stoff (100% Viskose), 2,15/2,20/2,20 m, 135 cm breit.
Vlieseline H 200.
8 Knöpfe (Union Knopf).
Nähgarn: Gütermann.

Schnitt-Teile 21 bis 29 auf Bogen B
schwarze Konturlinie
Größe 38/40
Größe 42/44
Größe 46/48

Zuschneiden:
21 Rückenteil 1mal im Stoffbruch
22 Rückw. Rockbahn 1mal im Stoffbruch
23 Vorderteil 2mal
24 Vord. Blende 2mal
25 Vord. Rockbahn 1mal im Stoffbruch
26 Ärmel 2mal
27 Kragen 2mal im Stoffbruch
28 Kragensteg 2mal im Stoffbruch
29 Tasche 2mal



a) 2 Ärmelbündchen 24/25/26 cm lang, 8 cm breit (fertige Breite 4 cm).
b) 2 Ärmelschlitzstreifen 16 cm lang, 3 cm breit.

c) 2 obere Taschenblenden 8,5 cm lang, 3,6 cm breit (fertige Breite 1,8 cm).

Teile plus schmaler Naht- und Saumzugabe zuschneiden. Die über den Stoffbruch gezeichneten Schnitt-Teile zum Schluss in offener Stofflage zuschneiden.

Einlage auf einen Kragen und Kragenspiegel (= äußere Teile), die vord. Blenden und die Ärmelbündchen bügeln.


Nähen:
Abnäher steppen. Am Vorderteil die **Taschen** arbeiten: An der Tasche von rechts die Falte in Pfeilrichtung einlegen, an der oberen Kante festheften. Taschenblende in offener Stofflage von rechts an die obere Taschenkante steppen. Blende nach oben bügeln, Nahtzugaben liegen in die Blende gerichtet. Blende zur Hälfte nach innen wenden und entlang der Ansatznaht feststeppen. An den seitl. und der unteren Taschenkante die Zugabe nach links bügeln. Tasche auf das Vorderteil stecken und steppen. An der vord. und rückw. Rockbahn die obere Kante auf Oberteilweite einkräuseln und an das Vorder- und Rückenteil steppen. Nahtzugaben der Rockansatznaht jeweils nach oben bügeln, Vorder- und Rückenteil entlang der Rockansatznaht schalkantig absteppen. **Vord. Blende** arbeiten: Vord. Blende in offener Stofflage rechts auf rechts an die (rechte und linke) vord. Kante und

bis zur Ecke an die vord. Rockkante steppen, dazu die Nahtzugabe am Rock zur Ecke hin vorsichtig einschneiden. Blende nach vorne gerichtet bügeln, Nahtzugaben liegen in die Blende gerichtet. Blende zur Hälfte nach innen wenden und eingeschlagen an die Ansatznaht heften. An der rechten vord. Blende die Knöpflecher wie einz. einarbeiten. Rechte vord. Blende an der unteren Schmalseite auf die linke vord. Blende heften. Untere Blendenschmalen rechts auf rechts an die vord. Rockbahn steppen, Nahtzugaben in den Rock gerichtet bügeln. Blenden entlang der Ansatznaht absteppen. Vord. Rockbahn entlang der Blendenschmalen-Ansatznaht absteppen. Schulter- und Seitennähte steppen. Saumzugabe nach links bügeln und eingeschlagen feststeppen. **Kragen mit Kragenspiegel** arbeiten: Unter- und Oberkragen an der Außenkante aufeinanderstecken und steppen, Ansatzkante offen lassen. Kragen wenden, bügeln und absteppen. Offene Ansatzkanten aufeinanderheften. Kragen mit der offenen Kante von rechts auf den verstärkten Kragenspiegel heften, Nahtzugaben liegen aufeinander. Unverstärkten Kragenspiegel über dem Kragen liegend aufstecken, obere und vord. Kragenspiegelkanten aufeinandersteppen, dabei wird der Kragen mitgefasst. Verstärkten Kragenspiegel von rechts an die Ausschnittkante steppen. Kragenspiegel nach oben bügeln, Nahtzugaben liegen in den


Kragenspiegel gerichtet. Innere noch offene Kragenspiegelkante eingeschlagen an die Ansatznaht nähen. Kragenspiegel ringsum absteppen. **Ärmel** arbeiten: Am Ärmel die Schlitzkante einschneiden und mit dem Ärmelschlitzstreifen ¾ cm breit einfassen. Am oberen Schlitz-Ende den Einfass schräg abnähen. Ärmelnaht steppen. Untere Ärmelkante auf Bündchenlänge einkräuseln. **Ärmelbündchen** zur Hälfte rechts auf rechts legen, Schmalseiten steppen. Bündchen wenden und bügeln. Eine Bündchenkante

von rechts an die untere Ärmelkante steppen, dabei den vord. Schlitzstreifen nach innen gelegt feststeppen. Bündchen nach unten bügeln, Nahtzugaben liegen in Bündchen gerichtet. Innere noch offene Bündchenkante eingeschlagen an die Ansatznaht nähen. Bündchen absteppen. Ärmel in die Armausschnittkanten stecken und steppen. An den Ärmelbündchen und an der rechten Kragenspiegel-Schmalenlinie je ein Knopfloch einarbeiten. Knöpfe zu den Knopflochern passend annähen.

Zuschneidepläne:

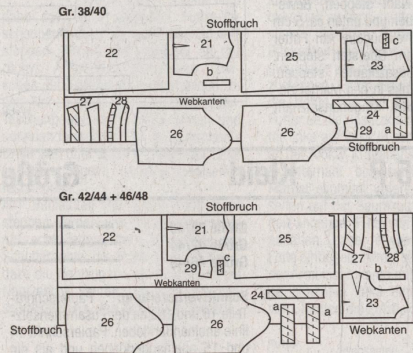

Modell 7 P Kleid Größe 38/40, 42/44, 46/48




Länge ab rückw. Ausschnitt ca. 111-113 cm

Material:
Crepe Stretch, 1,90/1,95/2,00 m, 145 cm breit.
Futterstoff, 1,30/1,30/1,40 m, 140 cm breit.
Satinband 1,80-2,20 m, 1 cm breit.
1 PRYM Nahtreißverschluss, 60 cm.
Vlieseline H 200.
Nähgarn: Gütermann.

Schnitt-Teile 19 bis 24 und 26 bis 29 auf Bogen A schwarze Konturlinie
Größe 38/40
Größe 42/44
Größe 46/48

Zuschneiden:
19 Rückw. Taillenblende 2mal*
20 Rückw. Rockbahn 2mal*
21 Mittl. Rückenteil 2mal*
22 Seittl. Rückenteil 2mal*
23 Seittl. Vorderteil 2mal*
24 Mittl. Vorderteil 1mal im Stoffbruch*
26 Vord. Taillenblende 1mal im Stoffbruch*
27 Vord. Rockbahn 1mal im Stoffbruch*
28 Ärmel 2mal
29 Kragen 2mal im Stoffbruch



a) Rückw. Faltenbesatz 30 cm lang, 9 cm breit.

Teile plus schmaler Naht- und 3 cm Saumzugabe zuschneiden.

Einlage auf vord. und rückw. Taillenblende und auf einen Kragen (= Oberkragen) bügeln.


Futter: = Teile abzüglich Faltenbreite auch aus Futter zuschneiden.

Wichtig: Um bei dehnbaren Stoffen elastische Nähte zu erhalten, mit schmal eingestelltem Zickzackstich oder einem elastischen Spezialstich steppen.


Nähen:
Seitl. Vorder- und Rückenteile an die mittl. Vorder- und Rückenteile steppen. Am Vorder- und Rückenteil die vord. und rückw. **Taillenblende** jeweils rechts auf rechts ansteppen. Blende nach unten bügeln, Nahtzugaben liegen in die Blende gerichtet. Abnäher steppen. Vord. und rückw. Rockbahn an die untere Taillenblendenkante steppen, Nahtzugaben jeweils in die Blende gerichtet bügeln. Taillenblende entlang den Ansatznähten schalkantig absteppen. An der Taillenblende im Abstand von je 1,3 cm die Satinbänder aufsteppen. Schulter- und Seitennähte steppen. An den rückw. Schlitzkanten den Nahtreißverschluss einnähen. Unterhalb des Reißverschlusses die rückw. Mittelnäht bis zur Markierung steppen (Naht mit Rückstichen sichern), nach unten hin den Schlitz zuheften. An der rückw. Rockbahn die Faltenlinie aufeinanderbügeln. Kleid säumen. Am Faltenbesatz die Saumzugabe nach links

bügeln und annähen. Faltenbesatz von innen unter den rückw. Schlitz stecken, an den Längskanten auf die Faltenbreite steppen, oben festheften. Rückw. Rockbahn von rechts am Schlitzbeginn wie einz. absteppen, dabei innen den Faltenbesatz mitfassen. Heftfaden am Schlitz entfernen. **Kragen** arbeiten: Verstärkten und unverstärkten Kragen rechts auf rechts legen und an den Außenkanten aufeinandersteppen, Ansatzkante offen lassen. Nahtzugaben schmal schneiden, an den Rundungen einschneiden, an den Ecken schräg schneiden. Kragen wenden und bügeln. Offene Kragenspalten zusammenfassen von rechts an die Ausschnittkante heften. Am **Futter** Abnäher und Nähte steppen, dabei an der rückw. Mitte Schlitz für Reißverschluss und Gehlschlitz offen lassen. Futter rechts auf rechts auf das Kleid ziehen, am Ausschnitt über dem Kragen liegend aufsteppen. Futter nach innen wenden und bügeln. Futter am Reißverschlussband eingeschlagen annähen, an den Armausschnittkanten offenkantig festheften. Ausschnittkante von rechts entlang der Kragenansatznaht ½ cm breit absteppen. Kragen nach außen legen, an den rückw. Kragenspitzen mit ein paar unsichtbaren Stichen auf dem Kleid festnähen. Futter säumen. Futter-Schlitzkanten nach links bügeln und feststeppen. **Ärmel** arbeiten: Ärmelnahte steppen. Ärmel rechts auf rechts in die Armausschnittkanten stecken und steppen. Ärmel säumen.

Zuschneidepläne:



Modell 8 P Oberteil Größe 38/40, 42/44, 46/48




Länge ab rückw. Ausschnitt 64/65/66 cm

Material:
Viskose-Crepe, 1,45/1,50/1,80 m, 135 cm breit.
Nähgarn: Gütermann.

Schnitt-Teile 9,10,13 auf Bogen B rote Konturlinie
Größe 38/40
Größe 42/44
Größe 46/48

Zuschneiden:
9 Rückenteil 1mal im Stoffbruch
10 Vorderteil 1mal im Stoffbruch
13 Ärmel 2mal




a) Kragen 55,5/57,5/59,5 cm lang, 20 cm breit (fertige Breite 10 cm).

Teile plus schmaler Naht- und 3 cm Saumzugabe zuschneiden. Das über Stoffbruch und Webkante gezeichnete Schnitt-Teil zum Schluss in offener Stofflage zuschneiden.

Nähen:
An Vorderteil und Ärmel Abnäher steppen. Ärmel nahtzahlengemäß an das Vorder- und Rückenteil steppen. Seiten- und Ärmelnahte durchgehend in einem Arbeitsgang steppen. **Kragen** arbeiten:

Kragen an den Schmalseiten zur Rundung aneinandersteppen (= rückw. Mitte). Kragen links auf links zur Hälfte falten, offene Kragenspalten von rechts an die Ausschnittkante steppen. Kragen nach oben bügeln. Kragen zur Hälfte nach außen umschlagen, an vord. und rückw. Mitte mit ein paar unsichtbaren Stichen annähen. Saum- und Ärmelsaumzugabe nach links bügeln und feststeppen.

Zuschneidepläne:

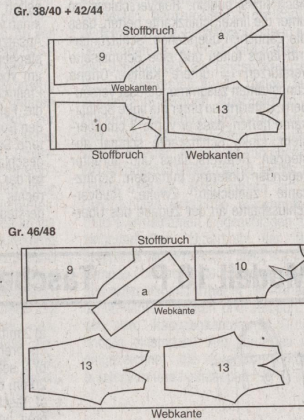


Modell 9 P Paperbaghose Größe 38, 40, 42, 44, 46, 48



Hosenträgerlänge 104-106 cm
Saumweite 33-38 cm

Material:
Elastischer Stoff (Viskose-Stretch), 1,85/1,90/2,05/2,05/2,10 m, 145 cm breit.
Futter, 0,35 m, 140 cm breit.
1 PRYM Reißverschluss, 16 cm.
Vlieseline H 410.
1 Knopf (Union Knopf).
Nähgarn: Gütermann.


Schnitt-Teile 1,1a, 2,2a,3 bis 7 auf Bogen B schwarze Konturlinie
Größe 38
Größe 40
Größe 42
Größe 44
Größe 46
Größe 48



Schnittvorbereitung: Papierschnitt-Teile 1 und 1a sowie 2 und 2a an den entsprechenden Zusammensetzlinien aneinanderkleben. Den in der Hüfttasche eingez. Taschenbesatz separat abpausen.

Zuschneiden:
1 Rückw. Hosenteil 2mal
2 Vord. Hosenteil 2mal
3 Rückw. Bund 1mal im Stoffbruch
4 Rechter vord. Bund 1mal
Linker vord. Bund 1mal
5 Seittl. Hüfttasche mit angeschr. Taschenbeutel 2mal aus Futter
Taschenbesatz 2mal
6 Taschenklappe 2mal*
7 Taschenbeutel 2mal aus Futter

a) Gürtel 92/96/100/104/108/114 cm lang, 7 cm breit (fertige Breite 3,5 cm).



b) Streifen für Gürtelschlaufen 70 cm lang, 3 cm breit.
c) 2 Rückw. Paspel 17 cm lang, 4 cm breit.
d) Linker Schlitzuntertritt 17 cm lang, 8 cm breit (fertige Breite 4 cm).

Teile plus schmaler Naht- und Saumzugabe zuschneiden.

Einlage auf den Bund und die vord. Schlitzkanten bügeln.

Futter: = Taschenklappen auch aus Futter zuschneiden.

Wichtig: Um bei dehnbaren Stoffen 'elastische Nähte zu erhalten, mit schmal eingestelltem Zickzackstich oder einem elastischen Spezialstich steppen.

Nähen:
Abnäher steppen. An den rückw. **Hosenteilen** die Taschen arbeiten: **Taschenklappe** aus Oberstoff und Futter rechts auf rechts legen, an den seitl. und unteren Kanten aufeinandersteppen. Taschenklappe entlang der markierten oberen Linie so aufsteppen, dass die Klappe nach oben liegt. Paspelstreifen zur Hälfte links auf links bügeln, entlang der markierten unteren Linie aufsteppen. Zwischen den Steppelinien einschneiden, zu den Naht-Enden schräg einschneiden. Untere Taschenbeutelkante innen an der Paspelansatznaht ansteppen. Obere Taschenbeutelkante oben an der Klappenansatznaht ansteppen. Paspel nach oben bügeln, Klappe über den Paspel nach unten bügeln. Innen den Taschenbeutel falten, seitl. Taschenbeutelkanten aufeinandersteppen, dabei die Einschnitt-Dreiecke mitfassen. **Hüfttaschenbeutel** arbeiten: Taschenbesatz links auf rechts auf die seitl.


Hüftpassen legen und ringsum aufsteppen. Taschenbeutel mit der Eingriffskante rechts auf rechts auf das vord. Hosenteil stecken und steppen. Taschenbeutel mit Hüftpassse nach innen wenden und bügeln. Tascheneingriffskante schmal und ¼ cm breit absteppen. Hüftpassse entlang der Umbruchlinie zur Seite gerichtet falten, untere Taschenbeutelkante steppen. Hüftpassse mit Taschenbeutel an der oberen und seitt. Kante unter das vord. Hosenteil heften. Seitennähte steppen und absteppen. Innere Beinähnte steppen. Vord. Mittelnäht unterhalb der Schlitzmarkierung und rückw. Mittelnäht durchgehend steppen. **Reißverschluss-Schlitz** arbeiten: An der linken vord. Schlitzkante die Zugabe nach links bügeln. Reißverschluss so unter die linke Schlitzkante heften, dass die Zähnnchen überstehen. Schlitzuntertritt längs falten und eine Schmalseite verstürzen (= untere Kante). Offene Längskanten zusammengefasst versäubern. Untertritt so unter die linke Schlitzkante heften, dass er vorne 3 cm übersteht. Linke Schlitzkante schmal absteppen, Reißverschluss und darunter liegenden Untertritt mittfassen. Schlitzkante zustecken. Zweite Reißverschlusshälfte an der Zugabe des Über-

tritts feststecken und steppen, dabei das vord. Hosenteil nicht mittfassen. Rechte Schlitzkante wie einz. absteppen, dabei die Zugabe mit feststeppen. **Schlaufen** arbeiten: Streifen für Schlaufen zu einem schmalen Bändchen verstürzen. Streifen in 9 gleichlange Teile schneiden. Je eine Schlaufenschmalseite von rechts an die obere Hosenkante heften, dazu die Markierungen am Bund zugrunde legen. **Bund** arbeiten: An vord. und rückw. Bundteilen die Seitennähte steppen. Bund in offener Stofflage von rechts an die obere Hosenkante steppen, dabei den Untertritt an die obere Kante des Schlitzuntertritts steppen. Bund an den vord. Schmalseiten zur Hälfte rechts auf rechts falten, Schmal-seiten steppen. Bund zur Hälfte nach innen wenden und eingeschlagen an die Ansatznaht heften. Bund ringsum absteppen. An den vord. Hosenteilen und am vord. Bund die Falte von rechts in Pfeilrichtung einlegen, innen am Bund die Faltennaht steppen. Schlaufen auf den Bund gerichtet bügeln, die noch offene Schlaufenschmalseite jeweils eingeschlagen auf den Bund steppen. **Gürtel** der Länge nach zur Hälfte rechts auf rechts falten, offene Kanten aufeinandersteppen, dabei etwas Naht zum Wen-


den offen lassen. Gürtel wenden, bügeln und absteppen. Offene Naht zunähen. Gürtel ringsum absteppen. Vier Druckknöpfe am Gürtel im Abstand von 4 cm

einstanzen. Zwei Druckknöpfe an der vord. Bundschmalseite einstanzen. Gürtel durch die Schlaufen ziehen. Saumzugabe nach links bügeln und eingeschlagen feststeppen.


Zuschneidepläne:

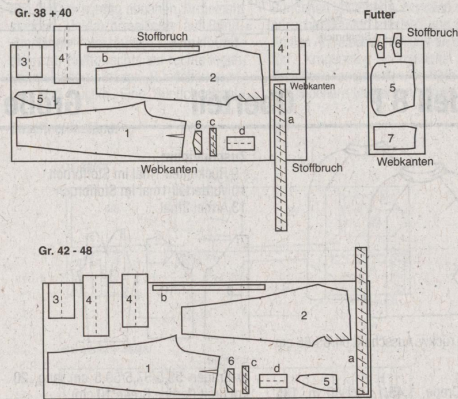

Modell 11 P Dufflecoat Größe 38/40, 42/44, 46/48



8 Ärmel 2mal
9 Kapuze 2mal



Länge ab rückw. Ausschnitt ca. 98/99/100 cm

Material:

Denim-Plüsch Doubleface, 2,00/2,05/2,30 m, 145 cm breit.
4 Paar Knebelverschlüsse (Union Knopf).
1 teilbarer PRYM Reißverschluss, 90 cm.
2 PRYM Druckknöpfe.
Nähgarn: Gütermann.

Schnitt-Teile 4,5,6,6a,7,8,9 auf Bogen C schwarze Konturlinie

Größe 38/40
Größe 42/44
Größe 46/48

Schnittvorbereitung:

Papierschnitt-Teile 6 und 6a an der Zusammensetzlinie aneinanderkleben. Die im Vorderteil eingezeichnete Tasche separat abpausen. An der vord. Vorderteilkante und der vord. Kapuzenkante die rechte und linke vord. Kante beachten. Den in der vord. Blende eingezeichneten Untertritt separat abpausen.

Zuschneiden:

4 Rückw. Passe 1mal im Stoffbruch
5 Rückenteil 2mal
6 Vorderteil 2mal
Tasche 2mal
7 Rechte vord. Blende 1mal
Linker Untertritt 1mal

Teile plus schmaler Naht- und Saumzugabe zuschneiden. An der oberen Taschenkante 2 cm Zugabe anschneiden.

Wichtig: An folgenden Kanten die Stofflagen des Doubleface ca. 2 cm auseinanderrennen und (laut Angaben) später eingeschlagen aufeinandernähen: Vord. und untere Kapuzenkanten, Saum- und Ärmelsaumkanten, vord. Kanten, obere Taschenkante. Für rechte Blende und linken Untertritt nur die Denim Stofflage verwenden.

Nähen:

Abnäher steppen. Rückw. Mittelnäht steppen, Nahtzugaben ins linke Rückenteil gerichtet bügeln. Linkes Rückenteil entlang der Naht schmal und ¼ cm breit absteppen. Rückw. Passe rechts auf rechts an die obere Rückenteilkante

steppen. Passe nach oben bügeln, Nahtzugaben liegen in die Passe gerichtet. Passe entlang der Ansatznaht absteppen. **Tasche** arbeiten: Obere Taschenkante 2 cm breit nach außen wenden und eingeschlagen feststeppen, dazu die Denim-Stofflage zurückschneiden. An der vord. und unteren Taschenkante die Zugabe nach links bügeln. Tasche auf die Vorderteile stecken und steppen. Seitt. Taschenkante festheften. Seiten- und Schulternähte steppen, Nähte absteppen. An der rechten vord. Kante den Reißverschluss so zwischen Denim und Plüsch heften, dass die Reißverschlusszähnnchen überstehen. An der linken vord. Kante den Reißverschluss ebenso unter die Denim Stofflage heften. **Linken Untertritt** zur Hälfte rechts auf rechts falten, an der unteren Schmalseite verstürzen. Untertritt zur Hälfte links auf links falten, Längskanten offenkantig aufeinanderheften, Bruchkante und untere Schmalseite absteppen. Offene Untertrittlängskanten unter dem Reißverschluss liegend unterheften. Vord. Kante aus Plüsch innen an die Ansatznaht heften. An der Saumkante die Stofflagen von Denim und Plüsch eingeschlagen aufeinanderheften. Linke vord. Kante entlang der Reißverschluss-Ansatznaht absteppen, fortlaufend die Saumkante absteppen. Rechte vord. Kante entlang der Reißverschluss-Ansatznaht absteppen. **Rechte vord. Blende** arbeiten: Blende an der unteren Schmalseite zur Hälfte falten und verstürzen. Blende zur Hälfte links auf links falten, offene Kanten aufeinanderheften. Bruchkante und untere Schmalseite ab-

steppen. Offene Blendenlängskante wie einz. auf die rechte vord. Kante steppen, dabei liegt die Bruchkante ins Vorderteil gerichtet. Blende über die Ansatznaht nach vorne bügeln, entlang der Ansatznaht absteppen. **Kapuze** arbeiten: An den vord. Kapuzenkanten die Stofflagen eingeschlagen aufeinanderheften. Kapuzenmittelnäht steppen, Nahtzugaben in eine Richtung gerichtet bügeln und feststeppen. Denim Kapuze (nur bis zur Schulternaht) rechts auf rechts an die Ausschnittkante steppen, dazu die Nahtzugabe vorsichtig einschneiden. Nahtzugaben in die Kapuze gerichtet bügeln. Plüschkante innen eingeschlagen an die Ansatznaht nähen. Ab der Schulternaht die beiden Kapuzenkanten zusammen an die rückw. Ausschnittkante steppen, Nahtzugaben ins Rückenteil gerichtet bügeln und annähen. Vord. Kapuzenkanten absteppen. **Ärmel** arbeiten: Ärmelnäht von oben bis zur markierten Umbruchlinie rechts auf rechts steppen, Nahtzugaben an der Umbruchlinie vorsichtig einschneiden. Untere Ärmelkanten eingeschlagen aufeinanderheften. Unterhalb der Umbruchlinie die Ärmelnäht links auf links steppen. Untere Ärmelkanten stecken und aufschlagen. Ärmel in die Armausschnittkanten stecken und steppen. An den vord. Kapuzenkanten die Druckknöpfe einstanzen. Am Vorderteil wie eingezeichnet die Knebelverschlüsse aufstecken und feststeppen.

Modell 10 P Tasche



Größe ca. 52 cm x 36 cm

Material:

Wildlederimitat, 0,50 m, 145 cm breit.
Fellimitat, 0,35 m, 150 cm breit.
Futter 0,60 m, 140 cm breit.
Volumenvlies H 640.
Schabrakeneinlage oder Decovill für Taschenboden.
2 fertige Henkel (PRYM).
1 Schnappverschluss mit Lederrand (PRYM).
4 Bodennägel (PRYM).
Nähgarn: Gütermann.

Schnitt-Teil 16 auf Bogen D rote Konturlinie

Schnittvorbereitung: Laut Maßangaben die Schnitt-Teile aus Papier herstellen.

Zuschneiden:

16 Taschenklappe 2mal aus Lederimitat



- 2 mittlere Taschenteile 30 cm lang, 32 cm breit, aus Fellimitat und Futter.
- 2 seitliche Taschenteile 36 cm lang, 20 cm breit, aus Lederimitat und Futter.
- Taschenboden 32 cm lang, 20 cm breit, aus Lederimitat und Futter.
- 2 obere Taschenblende außen, 32 cm lang, 6 cm breit, aus Lederimitat.
- 2 Blendenbesatz innen, 32 cm lang, 8 cm breit, aus Lederimitat.
- 2 seitt. Blendenbesatz innen, 20 cm lang, 8 cm breit, aus Lederimitat.
- Innentasche 15 cm lang, 12 cm breit, aus Lederimitat.
- Taschenboden (für Einlegeboden) 32 cm lang, 40 cm breit, aus Futter und fester Einlage.

Teile plus schmaler Nahtzugabe aus dem entsprechenden Stoff zuschneiden.

Volumenvlies: Mittlere und seitt. Taschenteile, Taschenblenden, Taschenbesatz und Boden auch aus Volumenvlies zuschneiden.

Einlage: Taschenboden zusätzlich auch aus fester Einlage zuschneiden.

Nähen:

Taschenklappe arbeiten: Taschenklappenteile rechts auf rechts legen, an der runden Außenkante aufeinandersteppen. Nahtzugaben schmal scheiden, an den Rundungen einschneiden. Klappe wenden, bügeln und absteppen. Schnappverschluss-Hälfte an der Klap-

penrundung aufsteppen. Klappe mit der offenen Schmalseite (mittig) auf ein mittleres Taschenteil heften. An allen inneren und äußeren Teilen **Volumenvlies** von links aufbügeln.


Obere Taschenblende jeweils an die obere Kante der mittleren Taschenteile steppen. Nahtzugaben in die Blende gerichtet bügeln. Seitliche Taschenteile zwischen die mittleren Taschenteile steppen. Nähte absteppen. Taschenboden einsetzen. Taschenboden entlang den Nähten absteppen. Bodennägel an den Ecken einstanzen. Taschenklappe nach oben legen, obere Taschenblenden entlang der Ansatznaht absteppen.

Futtertasche: Blendenbesätze an die oberen Kanten der mittl. und seitt. Futtertaschenteile steppen. Nähte steppen. Boden einsetzen. An der **Innentasche** die Zugabe ringsum nach innen wenden, obere Kante absteppen. Innenta-

sche unterhalb des Besatzes auf ein mittl. Taschenteil stecken, dabei an der unteren Schmalseite beidseitig eine 1 cm tiefe Falte legen. Seitt. und untere Kante aufsteppen.

Futtertasche rechts auf rechts auf die Stoffkante ziehen, entlang der oberen Kante aufeinandersteppen. Futtertasche nach innen ziehen. Klappe über die Eingriffskante auf das gegenüberliegende mittl. Taschenteil legen, zweite Verschluss-Hälfte entsprechend aufsteppen. Taschenhenkel auf den mittl. Taschenteilen platzieren und durch alle Stofflagen hindurch aufsteppen. Taschenboden aus Einlage mit Futter beziehen und in die Tasche legen.

Zuschneidepläne:

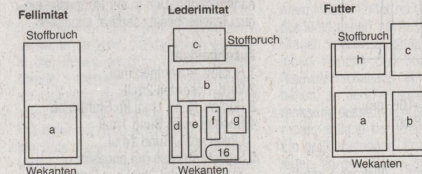


Abändern der Taillierung

Jede Figur ist anders und deshalb kann es erforderlich sein, bei taillierten Schnitten die Taillierung etwas zu verringern.


Dies kann erfolgen indem Sie die Tailen-Abnäher, sofern diese vorhanden, im Vorder- und Rückenteil reduzieren oder ganz entfallen lassen.

Außerdem kann an der Seitennaht die Taillierung durch Begradigen der Linie ausgeglichen werden.



Modell 12 P Overall

Größe 38/40, 42/44, 46/48

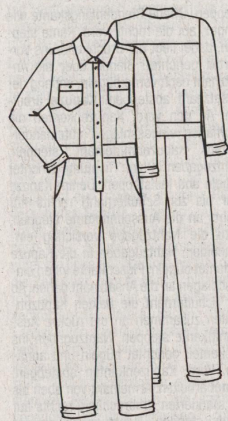

Seitl. Hosenhänge 100-103 cm


Material:
Jeansstoff (Baumwolle, Polyester), 2,30/2,45/2,65 m, 150 cm breit.
11 PRYM Nähfri-Knöpfe.
Vlieseline H 200.
Kontrastfarbendes Garn zum Absteppen.
Nähgarn: Gütermann.

Schnitt-Teile 3, 4, 5, 5a, 6 bis 8, 9, 9a, 10 bis 14
auf Bogen D
rote Konturlinie
Größe 38/40
Größe 42/44
Größe 46/48

Schnittvorbereitung: Papierschnitt-Teile 5 und 5a sowie 9 und 9a an den entsprechenden Zusammensetzlinien aneinanderkleben. Für die rückw. Passe den Papierschnitt des Rückenteils entlang der eingezeichneten Linie auseinander schneiden. Den im Oberkragen eingezeichneten Unterkragen separat abpausen.

Zuschneiden:
3 Rückenteil 1mal im Stoffbruch
Rückw. Passe 1mal im Stoffbruch
4 Rückw. Taillendeckel 1mal im Stoffbruch
5 Rückw. Hosenteil 2mal
6 Vorderteil 2mal
7 Vord. Taillendeckel 2mal
8 Vord. Verschlussblende 2mal
9 Vord. Hosenteil 2mal
10 Seitl. Hüftpasse mit Taschenbeutel 2mal
11 Ärmel 2mal

12 Oberkragen 1mal im Stoffbruch
Unterlagen 1mal im Stoffbruch
13 Kragensteck 2mal im Stoffbruch
14 Vord. Tasche 2mal



a) 2 Taschenklappen 11 cm lang, 8 cm breit (fertige Breite 4 cm).

Teile plus schmaler Naht- und Saumzugabe zuschneiden.

Einlage auf die vord. und rückw. Taillenden, die vord. Verschlussblenden, die Taschenklappen sowie auf den Oberkragen und den äußeren Kragensteck bügeln.


Nähen:
Alle Nähte mit kontrastfarbem Garn absteppen.
Abnäher steppen. **Rückw. Passe** an das Rückenteil steppen, Nahtzugaben in die Passe gerichtet bügeln. Passe von rechts entlang der Ansatznaht schmal und 34 cm breit absteppen. An den Vorderteilen die **Taschen** arbeiten: An der Tasche die Zugaben ringsum nach links bügeln. Obere Taschenkante absteppen. Tasche auf das Vorderteil stecken und steppen. **Taschenklappe** der Länge nach zur Hälfte rechts auf rechts falten, Schmalseiten steppen. Klappe wenden, bügeln und absteppen. Offene Klappenkanten zusammengefasst wie einz. oberhalb der Tasche aufsteppen, dabei liegt die Klappe nach oben gerichtet. Klappe über die Ansatznaht nach unten bügeln, entlang der Ansatznaht absteppen. Vorverlegete Schultermähte steppen. Nähte absteppen. An den vord. Hosenteilen die **Hüftpasstasche** arbeiten: Taschenbeutel mit der Eingriffskante rechts auf rechts auf das vord. Hosenteil stecken und steppen. Taschenbeutel mit Hüftpasse nach innen wenden und bügeln. Eingriffskante absteppen. Hüftpasse entlang der Umbruchlinie zur Seite

gerichtet falten, untere Taschenbeutelkante steppen. Hüfttasche mit Taschenbeutel an der oberen und seitl. Kante unter das vord. Hosenteil heften. Vord. Schritt naht unterhalb der Blenden-Ansatzkante steppen. Rückw. Schritt naht steppen. Vord. und rückw. Taillendeckel an Vorder- und Rückenteil steppen. Taillendeckel nach unten bügeln, Nahtzugaben liegen in die Blende gerichtet. Vord. und rückw. Hosenteil an die untere Taillendeckelkante steppen. Nahtzugaben in die Taillendeckel bügeln. Taillendeckel entlang den Ansatznähten schmalkantig absteppen. Seitennähte (von den Armausschnittkanten bis Saum) steppen. Innere Beinnähte durchgehend steppen. **Vord. Verschlussblende** arbeiten: Verschlussblende mit einer Längskante rechts auf rechts (nur bis zur unteren Ecke) an die vord. Längskante steppen. Dazu die Nahtzugabe an der unteren Ecke schräg einschneiden. Blende nach vorne bügeln, Nahtzugaben liegen in die Blende gerichtet. Blende zur Hälfte nach innen wenden und eingeschlagen an die Ansatznaht heften. Blenden absteppen. Rechte vord. untere Blendschmalseite auf die linke untere Schmalseite heften. Untere Blendschmalseiten (von Ecke zu Ecke) rechts auf rechts an das vord. Hosenteil steppen. Nahtzugaben nach unten bügeln. Vord. Hosenteil entlang


der Ansatznaht schmal absteppen. **Kragen mit Kragensteck** arbeiten: Unter- und Oberkragen an der Außenkante aufeinanderstecken und steppen, dabei die Mehrweite des Oberkragens beiseite schieben. Kragen-Ansatzkante öffnen lassen. Kragen wenden, bügeln und absteppen. Offene Ansatzkanten aufeinanderheften. Kragen mit der offenen Kante von rechts auf den verstärkten Kragensteck heften, Nahtzugaben liegen aufeinander. Unverstärkten Kragensteck über dem Kragen liegend aufstecken, obere und vord. Kragensteckkanten aufeinandersteppen, dabei wird der Kragen mit gefassten Kragensteck wenden und bügeln. Verstärkten Kragensteck von rechts an die Ausschnittkante steppen. Kragensteck nach oben bügeln, Nahtzugaben liegen in den Kragensteck gerichtet. Innere noch offene Kragensteckkante eingeschlagen an die Ansatznaht nähen. Kragensteck ringsum absteppen. An der rechten vord. Verschlussblende Knopflöcher wie einz. einarbeiten. Am Kragensteck und der Taschenklappe je ein Knopfloch einarbeiten. **Ärmel** arbeiten: Ärmelnähte steppen. Ärmel rechts auf rechts in die Armausschnittkanten stecken und steppen. Saum- und Ärmelsaumzugaben nach links bügeln und eingeschlagen feststeppen. Hosenteile und Ärmel nach Belieben aufkrempeln.

Zuschneidepläne:


Gr. 38/40



Gr. 42/44




Gr. 46/48



Modell 13 P Oberteil

Größe 38/40, 42/44, 46/48




Länge ab rückw. Ausschnitt 64/65/66 cm

Material:
Seide (100%), 1,50/1,50/1,60 m, 112 cm breit.
Vlieseline H 180.
Nähgarn: Gütermann.

Schnitt-Teile 9 bis 13
auf Bogen B
rote Konturlinie
Größe 38/40
Größe 42/44
Größe 46/48

Schnittvorbereitung: Am Ärmel die entsprechende Linie für Modell 13 beachten.

Zuschneiden:
9 Rückenteil 1mal im Stoffbruch
10 Vorderteil 1mal im Stoffbruch
11 Rückw. Ausschnittblende 2mal im Stoffbruch
12 Vord. Ausschnittblende 2mal im Stoffbruch
13 Ärmel 2mal



a) 2 Ärmelbündchen 27/29/31 cm lang, 6 cm breit (fertige Breite 3 cm).

Teile plus schmaler Naht- und 3 cm Saumzugabe zuschneiden. Die über die Webkante gezeichneten Schnitt-Teile zum Schluss in offener Stofflage zuschneiden.


Einlage auf die äußere vord. und rückw. Ausschnittblende und zur Hälfte auf die Ärmelbündchen bügeln.

Nähen:


An Vorderteil und Ärmel Abnäher steppen. Ärmel nahtzahlgemäß an das Vorder- und Rückenteil steppen. Seiten- und Ärmelnähte durchgehend in einem Arbeitsgang steppen. **Ausschnittblende** arbeiten: An der verstärkten und unverstärkten Ausschnittblende jeweils die Schultermähte steppen. Verstärkte Blende rechts auf rechts an die Ausschnittkante steppen. Blende nach oben bügeln. Unverstärkte Blende rechts auf rechts auf die verstärkte Blende stecken und steppen. Unverstärkte Blende nach innen wenden, bügeln und festheften. Ausschnittblende von rechts entlang der Ausschnittkante und der Ansatznaht schmalkantig absteppen. **Ärmelbündchen** arbeiten: Bündchen an den Schmalseiten jeweils zur Rundung aneinandersteppen. Bündchen mit der verstärkten Seite rechts auf rechts an die untere Ärmelkante steppen, dabei die Mehrweite des Ärmels einhalten. Bündchen nach unten bügeln, Nahtzugaben liegen ins Bündchen gerichtet. Bündchen zur Hälfte nach innen wenden und eingeschlagen an die Ansatznaht heften. Bündchen entlang der Ansatznaht und

der unteren Kante absteppen. Saumzugabe nach links bügeln und feststeppen.

Zuschneidepläne:
Gr. 38/40 + 42/44




Gr. 46/48



Modell 14 P Cardigan

Größe 38/40, 42/44, 46/48



Länge ab rückw. Ausschnitt 92/93/94 cm


Material:
Elastischer, weicher Strickstoff, 1,90/2,35/2,40 m, 140 cm breit.
Einfassband 2,50 m
Einlage-Rest.
Nähgarn: Gütermann.

Schnitt-Teile 3, 3a, 4, 4a, 5, 6
auf Bogen A
rote Konturlinie
Größe 38/40
Größe 42/44
Größe 46/48

Schnittvorbereitung: Papierschnitt-Teile 3 und 3a sowie 4 und 4a an den entsprechenden Zusammensetzlinien aneinanderkleben. Am Taschenbeutel die Linie für oberen und unteren Taschenbeutel beachten.

Zuschneiden:
3 Rückenteil 1mal im Stoffbruch
4 Vorderteil mit angeschn. Kragen 2mal
5 Ärmel 2mal

6 Oberer Taschenbeutel 2mal
Unterer Taschenbeutel 2mal



a) 2 Taschenleisten 16 cm lang, 8 cm breit (fertige Breite 4 cm).
b) 2 Ärmelbündchen 21/22/23 cm lang, 14 cm breit (fertige Breite 7 cm).
c) Bindegürtel insgesamt 160 cm lang, 9 cm breit (fertige Breite 4,5 cm).

Teile plus schmaler Naht- und 2 cm Saumzugabe zuschneiden. An den Vorderteilen entlang der vord. Kante und der Kragenaußenkante keine Zugabe anschneiden (= Kanten werden eingeschlossen). Die über den Stoffbruch gezeichneten Schnitt-Teile zum Schluss in offener Stofflage zuschneiden. Für Taschenleiste und Ärmelbündchen die linke Stoffseite als rechte Seite verwenden.

Wichtig: Um bei dehnbaren Stoffen elastische Nähte zu erhalten, mit schmal eingestelltem Zickzackstich oder einem elastischen Spezialstich steppen.


Nähen:

Abnäher steppen. An den Vorderteilen die **Leistentasche** arbeiten: Von links entlang der markierten Einschnittlinie einen 3 cm breiten Einlagestreifen un-


terbügeln. Leiste an den Schmalseiten rechts auf rechts zur Hälfte falten, Schmalseiten verstärken. Leiste an der unteren Kante offenkantig aufeinanderheften. Leiste von rechts an die markierte vord. Ansatzlinie heften, Leiste liegt dabei nach vorne gerichtet. Vord. Taschenbeutel über der Leiste liegend aufsteppen. Rückw. Taschenbeutel an der rückw. Ansatzlinie aufsteppen. Zwischen den Stepplinien einschneiden, zu den Naht-Enden schräg einschneiden. Taschenbeutel nach innen ziehen und aufeinandersteppen, an den Einschnitt-Dreiecken quer steppen. Leiste zur Seite gerichtet bügeln, Leistenschmalseiten feststeppen. Rückw. Kragenkanten links auf links legen, Naht steppen. Nahtzugaben auseinanderbügeln und 1 cm breit feststeppen.

Zuschneidepläne:

Gr. 38/40



Gr. 42/44 + 46/48

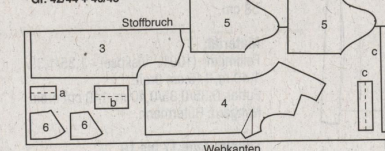

Schulternähte bis Nahtzahl 1 steppen, dazu die Nahtzugabe des Vorderteils bei Nahtzahl 1 schräg zur Ecke hin einschneiden. Kragen rechts auf rechts an die rückw. Ausschnittkante steppen. Nahtzugaben ins Rückenteil gerichtet bügeln und feststeppen. Ärmel in die Armausschnittkanten stecken und steppen. Seiten- und fortlaufend Ärmelnähte durchgehend in einem Arbeitsgang steppen. **Ärmelbündchen** arbeiten: Ärmelbündchen an den Schmalseiten zur Rundung aneinandersteppen. Bündchen zur Hälfte rechts auf rechts falten, offene Bündchenkanten von rechts gedehnt an die untere Ärmelkante steppen. Kragen und vord. Kanten 1 cm breit mit dem Einfassband einfassen. Saumzugabe nach links bügeln und feststeppen. **Bindegürtel** zu einem langen Streifen aneinandersteppen. Gürtel zur Hälfte rechts auf rechts falten und an den offenen Kanten aufeinandersteppen, dabei etwas Naht zum Wenden offen lassen. Gürtel wenden und bügeln. Offene Naht zunähen. An den Seitennähten in Höhe der Taille Garnschlingen für Gürtel anbringen. Gürtel durch die Garnschlingen ziehen.

Elastische Stoffe, sowie Stoffe aus reiner Naturfaser (z. B. Baumwolle, Viskose, Leinen) laufen beim Waschen ein. Deshalb empfehlen wir Ihnen, diese Stoffe vor dem Zuschneiden zu waschen und zu bügeln oder feucht, bei entsprechend heißer Temperatur komplett abzubügeln. So laufen die Stoffe vor dem Zuschnitt ein.

Modell 15 P Schal



Material:
Weicher Strickstoff mit Fransenkante,
0,35 m, 190 cm breit.
Nähgarn: Gütermann.


Zuschneiden:
Schaltell 1,90 m lang (incl. Fransen), 33
cm breit.

Teil plus 1 cm Nahtzugabe zuschneiden.
Schmalseiten schließen mit der Fran-
senkante ab.

Wichtig: Um bei dehnbaren Stoffen
elastische Nähte zu erhalten, mit schmal
eingestelltem Zickzackstich oder einem
elastischen Spezialstich steppen.


Nähen:
An den Schal-Längskanten die Zugabe
nach links bügeln und feststeppen.

Zuschneideplan:



Modell 16 P Kleid

Größe 38/40, 42/44, 46/48




Länge ab rückw. Ausschnitt 126/127/
128 cm

Material:
Karostoff (100% Viskose), 2,85/3,10/
3,30 m, 135 cm breit.
Futterstoff, 0,50/0,50/0,55 m, 140 cm
breit.
Vlieseline H 200.
2 Knöpfe (Union Knopf).
2 kleine Knöpfe für Ärmelbündchen
(Union Knopf).
1 flacher Innenknopf.
2 Druckknöpfe (PRYM).
Nähgarn: Gütermann.

Schnitt-Teile 17,18,19,19a,20
auf Bogen B
rote Konturlinie
Größe 38/40
Größe 42/44
Größe 46/48

Schnittvorbereitung: Papierschmitt-
Teile 19 und 19a an der Zusammensetz-
linie aneinanderkleben. Für die rückw.
Rockbahn den Rockbahn-Schnitt bis zur
Mitte separat abpausen.

Zuschneiden:
17 Rückenteil 1mal im Stoffbruch*
18 Vorderteil 2mal*
19 Vord. Rockbahn 2mal
Rückw. Rockbahn 1mal im Stoffbruch
20 Ärmel 2mal



a) 2 Ärmelbündchen 24/25/26 cm lang,
8 cm breit (fertige Breite 4 cm).
b) 2 Ärmelschlitstreifen 16 cm lang, 3
cm breit.

Teile plus schmaler Naht- und Saumzu-
gabe zuschneiden.


Einlage auf die Ärmelbündchen bügeln.

Futter: Teile auch aus Futter zu-
schneiden.

Nähen:
Abnäher, Schulter- und Seitennähte an


Oberstoff und Futter steppen. Futter
rechts auf rechts auf das Oberteil zie-
hen, an Ausschnitt- und vord. Kanten
aufeinandersteppen. Futter nach innen
wenden und bügeln, an den Armaus-
schnittskanten offenkantig festheften. An
der vord. und rückw. Rockbahn die Sei-
tennähte steppen. An den vord. Rock-
kanten die Zugabe nach links bügeln
und eingeschlagen feststeppen. Rock
rechts auf rechts an das Oberteil step-
pen (Futter dabei nicht mitfassen), vorne
zwischen den Markierungen das Knopf-
loch jeweils offen lassen. Nähte mit
Rückstichen sichern. Oberteil-Futter in-
nen entlang der Rockansatznaht einge-
schlagen annähen. Saumzugabe nach
links bügeln und eingeschlagen fest-
steppen. Ausschnittkante und vord. Kan-
ten 1cm breit absteppen. Am linken
Vorderteil (an der Taillennaht) den Knopf
zum Knopfloch passend annähen. Am
rechten Vorderteil von innen den flachen
Innenknopf annähen. Außen zur Zierde
den zweiten Knopf annähen. Die beiden
Druckknöpfe an der Ausschnittkante an-

Zuschneidepläne:

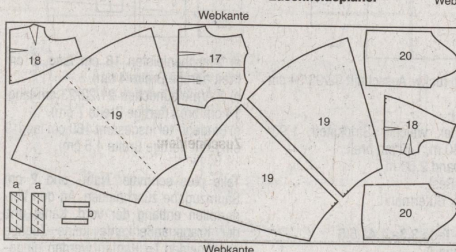

Modell 17 P Jacke

Größe 38/40, 42/44, 46/48



Länge ab rückw. Ausschnitt ca. 56/57/
58 cm


Material:
Fellimitat (100% Viskose), 1,35/1,35/
1,40 m, 145 cm breit.
Futter, 0,35/0,35/0,40 m, 140 cm breit.
Nähgarn: Gütermann.

Schnitt-Teile 17 bis 19
auf Bogen D
schwarze Konturlinie

Größe 38/40
Größe 42/44
Größe 46/48

Schnittvorbereitung: Das im Vorder-
und Rückenteil eingezeichnete Futter
separat abpausen.

Zuschneiden:
17 Rückenteil 1mal im Stoffbruch*
18 Vorderteil 2mal*
19 Ärmel 2mal





Teile plus schmaler Naht- und 4 cm
Saumzugabe zuschneiden.

Futter: Teile abzüglich Besatzbreite
auch aus Futter zuschneiden. Rückenteil
an der rückw. Mitte im Stoffbruch mit
Bewegungsfalte zuschneiden.

Nähen:
Abnäher steppen. Schulter- und Seiten-
nähte steppen. Saumzugabe nach links
legen und annähen. Futter arbeiten: Am
Vorder- und Rückenteil die Futteraum-
kante versäubern. Am Rückenteil die
Bewegungsfalte von oben und unten ca.
5 cm zustoppen. Falte einbügeln. An den
vord. Kanten den angeschn. Besatz


nach links wenden, Futter an die Be-
satzkanten steppen. Am Futter Schulter-
und Seitennähte steppen. Besatz und
Futter entlang der Ausschnittkante auf-
steppen. Besatz und Futter nach links
wenden und bügeln. Untere Besatzkan-
ten innen über der Saumzugabe annä-
hen. Futter an den Armausschnittkanten
offenkantig festheften. Ärmelnähte step-
pen. Ärmel rechts auf rechts in die Armaus-
schnittkanten stecken und steppen.
Ärmel säumen.

Zuschneidepläne:



Modell 18 P Hose

Größe 38, 40, 42, 44, 46, 48



Hosienlänge 99-101 cm
Saumweite 26-31 cm

Material:
Stretch-Lederimitat, 1,15/1,15/1,15/
1,20/1,25/1,40 m, 146 cm breit.

Gummiband, 3,5 cm breit.
Nähgarn: Gütermann.

Schnitt-Teile 1,1a, 2,2a
auf Bogen D
schwarze Konturlinie
Größe 38
Größe 40
Größe 42
Größe 44
Größe 46
Größe 48

Schnittvorbereitung: Papierschmitt-
Teile 1 und 1a sowie 2 und 2a an den
entsprechenden Zusammensetzlinien
aneinanderkleben.

Zuschneiden:
1 Rückw. Hosenteil 2mal
2 Vord. Hosenteil 2mal

Teile plus schmaler Naht- und Saumzu-
gabe zuschneiden.




Wichtig: Um bei dehnbaren Stoffen
elastische Nähte zu erhalten, mit schmal
eingestelltem Zickzackstich oder einem
elastischen Spezialstich steppen.

Nähen:
Seiten- und innere Beinnähte steppen.
Vord. und rückw. Mittelnäht und Schritt-
naht steppen. Obere Hosenkante ent-
lang der Umbruchlinie nach links bügeln
und wie einz. für Gummidurchzug
feststeppen, dabei etwas Naht zum Ein-


ziehen des Gummibandes offen lassen.
Gummiband einziehen. Gummiband-
Enden aneinandersteppen. Restl. Naht
zunähen. Saumzugabe nach links bü-
geln und feststeppen. Damit die Hose
straff sitzt, nach Belieben Gummiband
am Saum annähen (je ca. 15 cm lang).
Dazu die Gummibandschmalseiten an
Seiten- und innere Beinnäht unterstep-
pen.

Zuschneideplan:



Modell 19 P Shirt

Größe 38/40, 42/44, 46/48




Länge ab rückw. Ausschnitt 69/70/71 cm

Material:
Jersey mit Pailletteneffekt (Polyester),
0,90/0,95/1,00 m, 135 cm breit.
Nähgarn: Gütermann.

Schnitt-Teile 14,14a,16
auf Bogen B
schwarze Konturlinie
Größe 38/40
Größe 42/44
Größe 46/48

Schnittvorbereitung: Papierschmitt-
Teile 14 und 14a an der Zusammensetz-
linie aneinanderkleben. Am Vorder- und
Rückenteil die entsprechende Saumlinie
für Modell 19 beachten.

Zuschneiden:
14 Rückenteil 1mal im Stoffbruch
16 Vorderteil 1mal im Stoffbruch




a) Ausschnittstreifen (Einfass) 51/53/
54,5 cm lang, 4 cm breit.
b) 2 Armausschnittstreifen (Einfass) 38/
40/42,5 cm lang, 4 cm breit.

Teile plus schmaler Nahtzugabe zu-
schneiden. An Ausschnitt- und Armaus-
schnittkanten keine Zugabe anschnei-
den (= Kanten werden eingefasst). Die
Streifen für Einfass beinhalten bereits
die Zugabe.

Wichtig: Um bei dehnbaren Stoffen
elastische Nähte zu erhalten, mit schmal
eingestelltem Zickzackstich oder einem
elastischen Spezialstich steppen.

Nähen:
Abnäher steppen. Schulternähte step-
pen. Ausschnitt- und Armausschnittkan-
ten ¼ cm breit mit den Streifen einfas-
sen. Seitennähte steppen. Saumzugabe
nach links bügeln und feststeppen.

Zuschneidepläne:

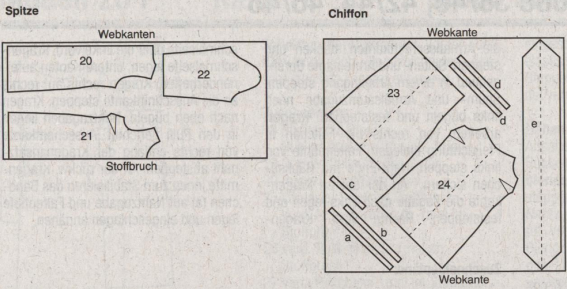

Modell 25 P Pulli Größe 38/40, 42/44, 46/48




Länge ab rückw. Ausschnitt 68/69/70 cm

Material:
Jersey (Polyester, Viskose, Elasthan), 1,40/1,40/1,45 m, 150 cm breit.
Nähgarn: Gütermann.

Schnitt-Teile 10 bis 14 und 17, 18
auf Bogen A
rote Konturlinie
Größe 38/40
Größe 42/44
Größe 46/48

Schnittvorbereitung: Papierschnitt-Teile des Rückenteils 10 und 11 sowie des Vorderteils 12 und 13 aneinanderkleben und als je ein Schnitt-Teil weiterverwenden.

Zuschneiden:
10+11 Rückenteil 1mal im Stoffbruch
12+13 Vorderteil 1mal im Stoffbruch
14 Ärmel 2mal
16 Rückw. Kragen 1mal im Stoffbruch
17 Vord. Kragen 1mal im Stoffbruch




Teile plus schmaler Naht- und 3 cm Saumzugabe quer zuschneiden.

Wichtig: Um bei dehnbaren Stoffen elastische Nähte zu erhalten, mit schmal eingestelltem Zickzackstich oder einem elastischen Spezialstich steppen. Zum Steppen von Säumen eine Zwillingssnadel verwenden.


Nähen:
Abnäher steppen. Schulternähte steppen. Ärmel in die Armausschnittkanten stecken und steppen. Seiten- und Ärmelnähte durchgehend in einem Arbeitsgang steppen. Saum- und Ärmelsaumzugabe nach links bügeln und feststeppen. **Kragen** arbeiten: Vord. und rückw. Kragen aneinandersteppen. Kragen entlang der Umbruchlinie links auf links falten und bügeln. Offene Kragenkanten zusammengefasst von rechts an die Ausschnittkante steppen. Kragen nach oben bügeln, Nahtzugaben liegen.

in den Pulli gerichtet. Ausschnittkante von rechts entlang der Kragenansatznaht absteppen. Kragen zur Hälfte nach außen umschlagen, an der rückw. Mitte mit ein paar Stichen annähen.

Zuschneideplan:



Modell 26 P Blazer Größe 38/40, 42/44, 46/48



Länge ab rückw. Ausschnitt 67/68/69 cm


Material:
Tweed (Viskose, Polyester), 1,60/1,60/1,90 m, 145 cm breit.
Futterstoff, 1,35/1,35/1,50 m, 140 cm breit.
Vlieseline H 410.
2 Knöpfe (Union Knopf).
Nähgarn: Gütermann.

Schnitt-Teile 10 bis 18
auf Bogen C
schwarze Konturlinie
Größe 38/40
Größe 42/44
Größe 46/48

Schnittvorbereitung:

Zuschneiden:
10 Mittl. Rückenteil 2mal*
11 Seitl. Rückenteil 2mal*
12 Seitl. Vorderteil 2mal*
13 Mittl. Vorderteil 2mal*
14 Vord. Besatz 2mal
15 Taschenbeutel 2mal*
16 Oberärmel 2mal*
17 Unterärmel 2mal*
18 Oberkragen 1mal im Stoffbruch
Unterkragen 1mal im Stoffbruch

Einlage auf seitl. und mittl. Vorderteile, den vord. Besatz und den Oberkragen bügeln.



Futter: Teile abzüglich Besatzbreite auch aus Futter zuschneiden. Mittleres Rückenteil an der rückw. Mitte im Stoffbruch mit Bewegungsfalte zuschneiden.



Teile plus schmaler Naht- und 3 cm Saumzugabe zuschneiden. Aus Stoffsparris bei Größe 38-44 den Unterkragen mit rückw. Mittelnahst zuschneiden.

Nähen:
Abnäher steppen. Rückw. Mittelnahst steppen. Seitl. Vorder- und Rückenteile an die mittl. Vorder- und Rückenteile


steppen. Schulter- und Seitennähte steppen. **Kragen mit Revers** arbeiten: **Unterkragen** an die Ausschnittkante steppen. Besätze an den **Oberkragen** steppen. Besätze mit Oberkragen rechts auf rechts auf Vorderteile und Unterkragen legen. Kragen-, Revers- und vord. Kanten bis Besatz-Ende aufeinandersteppen, dabei die Mehrweite an Oberkragen und Revers beischieben. Oberkragen und vord. Besätze nach innen wenden und bügeln. An der Saumkante ab Besatz-Ende die Saumzugabe nach links bügeln und annähen. Ab der Schulternahst den Oberkragen an die rückw. Kragensatznaht nähen. Besatz an den Schulternähten annähen. **Ärmel** arbeiten: Vordere und rückw. Ärmelnahst steppen. Ärmel rechts auf rechts in die Armausschnittkanten stecken und steppen. Ärmel säumen. **Taschen** arbeiten: An der Stofftasche den angeschn. Besatz nach rechts legen und bügeln. Futtertasche an der oberen Kante rechts auf

rechts an den Besatz der Stofftasche steppen, dabei mittig etwas Naht zum Wenden offen lassen. Tasche aus Stoff und Futter rechts auf rechts legen, Außenkanten aufeinandersteppen. Tasche wenden und bügeln. Offene Naht zunähen. Obere Taschenkante absteppen. Taschen auf die Vorderteile stecken und steppen. **Futter** arbeiten: Am Rückenteil die Bewegungsfalte von oben und unten ca. 5 cm zusteppen. Falte einbügeln. Am Futter Abnäher und Nähte steppen. Futterärmel einsetzen. Futter links auf links in die Jacke ziehen, an den Besätzen und Saumkanten sowie der rückw. Kragensatznaht eingeschlagen annähen, dabei an den Saumkanten etwas Überlänge als Falte einbügeln. An der rechten vord. Kante wie einz. 2 Knopflöcher einarbeiten. Knöpfe dazu passend annähen


Zuschneidepläne:

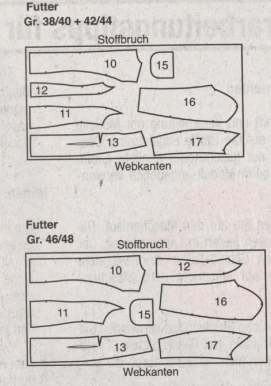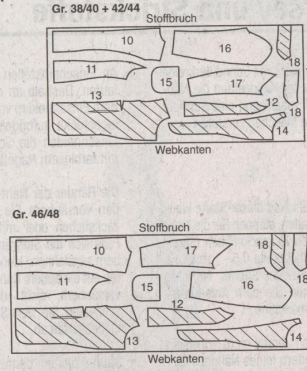

Modell 27 P Bundfaltenhose Größe 38, 40, 42, 44, 46, 48



Hosienlänge 104-107 cm
Saumweite 54-59 cm



Schnittvorbereitung: Papierschnitt-Teile 1 und 1a sowie 2 und 2a an den entsprechenden Zusammensetzlinien aneinanderkleben.

Zuschneiden:
1 Rückw. Hosenteil 2mal
2 Vord. Hosenteil 2mal
3 Seitl. Hüfttasche mit angeschn. Taschenbeutel 2mal

a) Bund 76/80/84/88/92/96 cm lang, davon sind 3 cm Untertritt, 6 cm breit (fertige Breite 3 cm).
b) Linker Schlitzuntertritt 16 cm lang, 6 cm breit (fertige Breite 3 cm).

Teile plus schmaler Naht- und 4 cm Saumzugabe zuschneiden.


Einlage auf den Bund bügeln.

Nähen:
Abnäher steppen. An den vord. Hosenteilen die Kellerfalte von rechts in Pfeilrichtung einlegen, an der oberen Kante festheften. **Hüfttaschen** arbeiten:

Taschenbeutel mit der Eingriffskante rechts auf rechts auf das vord. Hosenteil stecken und steppen. Taschenbeutel mit Hüfttasche nach innen wenden und bügeln. Hüfttasche entlang der Umbruchlinie zur Seite gerichtet falten, untere Taschenbeutelkante steppen. Hüfttasche mit Taschenbeutel an der oberen und seitl. Kante unter das vord. Hosenteil heften. Seitennähte steppen. Vord. Mittelnahst unterhalb der Reißverschlussmarkierung und Schritznahst durchgehend steppen. **Reißverschluss-Schlitz** arbeiten: An der linken vord. Schlitzkante die Zugabe nach links bügeln. Reißverschluss so unter die linke Schlitzkante heften, dass die Zähnnähte überstehen. Schlitzuntertritt längs falten und eine Schmalseite verstürzen (= untere Kante). Offene Längskanten zusammengefasst versäubern. Untertritt so unter die linke Schlitzkante heften, dass er vorne 3 cm übersteht. Linke Schlitzkante schmal absteppen, Reißverschluss und darunter liegenden Untertritt mitfassen. Schlitz-

kante zustecken. Zweite Reißverschlusshälfte an der Zugabe des Untertritts feststecken und steppen, dabei das vord. Hosenteil nicht mitfassen. Rechte Schlitzkante wie einz. absteppen, dabei die Zugabe mit feststeppen. **Bund** arbeiten: Bund in offener Stofflage von rechts an die obere Hosenkante steppen, dabei den Untertritt an die obere Kante des Schlitzuntertritts steppen. Bund an den vord. Schmalseiten zur Hälfte rechts auf rechts falten, Schmalseiten steppen. Bund zur Hälfte nach innen wenden und eingeschlagen an die Ansatznaht heften. Bund von rechts entlang der Ansatznaht absteppen. An der rechten vord. Bundschmalseite ein Knopfloch einarbeiten. Knopf dazu passen auf den Untertritt nähen. Hose säumen, Bügelfalte einbügeln.

Zuschneideplan:




Kürzen von teilbaren Reißverschlüssen mit Plastik-Schiene

Reißverschluss unten bündig und ca. noch 1/2 der Länge einnähen. Die tatsächliche Länge des Reißverschlusses feststellen und diesen ca. 3 cm länger abschneiden. Die ca. 3 cm Mehrlänge nach links umklappen und den Reißverschluss oben bündig einnähen.

Kürzen von teilbaren Reißverschlüssen mit Metall-Schiene

Bei teilbaren Metall-Reißverschlüssen oben den Stopper abschneiden und aufbiegen. Zähnnähte mit einer Zange nacheinander vom Reißverschlussband ziehen, bis die gewünschte Länge erreicht ist. Stopper wieder aufsetzen.



Verarbeitungstipps für Jersey und Strickstoffe

Zuschneiden

- Schnitt und Verarbeitung der Modelle sind auf die Stoffe abgestimmt. Deshalb nur gleiche oder ähnliche Stoffe wie beim Modell angegeben verwenden.

- Achten Sie auf den Maschenlauf. Die Maschen laufen in Längsrichtung. Der in den Schnitt-Teilen eingezeichnete Fadenlauf entspricht dem Maschenlauf.

- Bei groben Strickstoffen verwenden Sie Stecknadeln mit Glasköpfchen. Diese rutschen nicht so leicht durch die Maschen.

- Strickstoffe zum Zuschneiden nicht in die Breite ziehen. Als Unterlage z.B. ein Leintuch verwenden. Auf dieser rutschhemmenden Unterlage lassen sich die Stoffe besser schneiden als auf einer glatten Fläche.

Schnittlinien übertragen

- Je nach Stoffart können die Linien mit Kopierpapier und Kopierädchen übertragen werden. Sie sollten es an einem Stoffrest ausprobieren. Das Rädchen könnte die Maschen bei sehr feinen Jerseys zerstören. Bei groben Strickstoffen sind die punktierten Linien nicht zu sehen. Verwenden Sie anstelle des Rädchens die stumpfe Seite eines Messers.

- Die Nahtlinien nicht mit Schneiderkreide markieren, da der Kreidestaub die Nähadeln stumpf macht und eine stumpfe Nadel kann die Maschen zerstören.

Nähen

- Um die Dehnfähigkeit dieser Stoffe weitgehend zu erhalten, steppen Sie die Nähte mit schmalen Zickzackstichen (Stichlänge 3 mm, Stichbreite 0,5–1 mm). Es gibt auch spezielle Stiche. Näheres dazu entnehmen Sie dem Anleitungsheft Ihrer Nähmaschine.

- Zum Heften von Jersey nicht normalen Heftfaden, sondern feines Nähgarn verwenden. Steppen Sie mit einer Jersey-nadel, sie hat eine kugelige Spitze, so dass die feinen Maschen beim Einsteichen nicht verletzt werden.

- Schulternähte dürfen sich nicht ausdehnen. Fassen Sie deshalb beim Steppen der Nähte Schrägband oder einen Schrägstreifen aus einem passenden Futterrest mit.

- Ausschnittkanten, die nicht elastisch bleiben müssen, können Sie mit ca. 1 cm breiten Einlagestreifen gegen Ausdehnen sichern. Streifen so auf die Ausschnittlinien bügeln, dass die Streifenmitte auf der Ausschnittlinie liegt. So können Sie auch Nähte, die sich nicht ausdehnen sollen (z.B. Ärmel einsetzenähte) sichern.

- An Einschnittstellen können Maschen laufen. Deshalb an diesen Stellen vor dem Einschneiden von links kleine Einlagestücke aufbügeln oder nach dem Einschneiden die Schnittkanten dünn mit farblosem Nagellack bestreichen.

- Die Ränder der Naht- und Saumzugaben versäubern Sie mit großen Zickzackstichen oder mit Overlockstichen. Falls sich die Stoffränder beim Versäubern ausdehnen, kleben Sie Klebestreifen auf die äußere Kante der Zugabe und versäubern dicht daneben. Danach schneiden Sie den Stoffrand mit dem Klebestreifen ab.

- Säume bleiben dehnbar, wenn sie von rechts mit einer Zwillingnadel steppen (2 Oberfäden, 1 Unterfaden). Auf der Oberseite des Stoffes entstehen dabei 2 Stepplinien, auf der Unterseite elastische Zickzackstiche.

- Handgenähte Säume nähen Sie mit Hexenstichen. Schlagen Sie zum Nähen die obere Kante der Saumzugabe zurück. Nähfaden nicht stramm anziehen, sondern locker lassen, damit der Saum dehnbar bleibt.

Bügeln

- Die Bügeltemperatur richtet sich nach dem Material des Stoffes, bei Fasermischungen nach der empfindlicheren Faser.

- Grundsätzlich sollten Sie vor dem Bügeln an einem Stoffrest eine Bügelprobe machen.

- Bügeln Sie Jersey und Strickstoffe möglichst nicht quer, sondern in Maschenrichtung, damit diese Stoffe nicht verdehnt werden.

- Strickstoffe mit grober Struktur, z.B. Rippenstrick, auf einer weichen Unterlage aus Frottee oder auf einem Biberbett-Tuch bügeln. Lassen Sie dabei das Bügeleisen nur leicht und ohne Druck über den Stoff gleiten.

Modell 12P | Jeans-Overall Gr. 38/40 – 46/48

Dieser *Overall* aus einem weichen Jeansstoff macht immer eine gute Figur! Vorn ist eine Knopfleiste mit nähfreien Jeansknöpfen, aufgesetzte Brusttaschen mit Klappe, schräge Eingrifftaschen, hinten eine Rückenpasse mit nach vorn verlegten Schulternähten. In der Taille ist ein eingesetztes Bündchen und die Ärmel sind zum Krempeln. Alles wurde mit Kontrastgarn abgesteppt.

Modell 13P | Seidenshirt Gr. 38/40 – 46/48

Das schlichte *Shirt* ist aus einer bedruckten Seide angefertigt. Es hat Raglanärmel und einen weiten Halsausschnitt mit Blende.

Reine Seide: **Port of Silk**

Einfach nach-zunähen!

Richtiges Bügeln – so wichtig wie korrektes Nähen

- Je hochwertiger das Material und empfindlicher der Stoff, desto sorgfältiger muss gebügelt werden.

- Möglichst immer auf der linken Stoffseite bügeln. Wenn Sie von rechts bügeln, legen Sie ein Bügeltuch auf den Stoff.

- Achten Sie schon beim Stoffkauf aufs Material, denn danach richtet sich die Bügeltemperatur. Baumwolle und Leinen können sehr heiß gebügelt werden. Wolle und Seide bei mittlerer Temperatur bügeln. Chemiefasern sind sehr hitzeempfindlich und sollten nur mit mäßig warmem Bügeleisen gebügelt werden. Bei Mischgeweben richtet sich die Bügeltemperatur nach der empfindlichsten Faser.

- Bevor Sie zuschneiden, den Stoffbruch ausbügeln und den gesamten Stoff abbügeln (von links!). Baumwoll- und Wollstoffe mit einem feuchten Bügeltuch bügeln, um späteres Einlaufen zu verhindern. Baumwollstoffe am besten vorher waschen.

- Um sicher zu gehen, machen Sie eine Bügelprobe am Stoffrest oder an einer Ecke des Stoffes. Achten Sie dabei auch darauf, wie der Stoff auf Feuchtigkeit reagiert.

- Bügeln Sie zwischen den einzelnen Nähvorgängen, denn gut gebügelt ist halb genäht. Zum Beispiel bügeln Sie den Abnäher, bevor Sie die Nähte steppen, die Nähte bevor Sie den Saum nach innen wenden. Die Zugaben der Besatzansatznaht so weit wie möglich auseinander bügeln, bevor Sie den Besatz nach innen wenden.

- Nahtzugaben lassen sich exakter auseinander bügeln, wenn Sie zuvor flach gebügelt werden. Bei empfindlichen Stoffen die Nahtzugaben mit Seidenpapierstreifen unterlegen. So wird das Durchdrücken auf die rechte Stoffseite verhindert. Wenn sich Nahtträger nach rechts durchgedrückt haben, von innen unter den Nahtzugaben bügeln.

- Stecknadeln, Heft- und Markierungsfäden vor dem Bügeln entfernen. Sie können beim Überbügeln der Stoffe Abdrücke hinterlassen.

- Reinigen Sie die Sohle Ihres Bügeleisens regelmäßig. Beim Bügeln von sehr feinen Stoffen sollten Sie auch darauf achten, dass die Sohle keine Kratzer hat.

- Leinen, Baumwolle, Wolle und manche Mischgewebe brauchen Feuchtigkeit, um glatt zu werden. Solche Stoffe unter einem feuchten Tuch oder mit dem Dampfbügeleisen bügeln. Das Bügeltuch darf nur feucht, auf keinen Fall nass sein.

- Velours und Samt von links mit Dampf und wenig Druck bügeln. Am besten Sie verwenden ein feuchtes Tuch und ein normales Bügeleisen. Vorsicht bei Dampfbügeleisen! Durch die Dampföfen sind Bügeldruck und Dampfaustritt nicht an allen Stellen gleichmäßig, so dass die Düsen als „Muster“ auf der rechten Stoffseite sichtbar werden können. Beim Bügeln ein Frottiertuch oder ein Stück Samt bzw. Velours mit dem Flor nach oben auf die Bügelunterlage legen. Beim Aufbügeln von Einlage die doppelt zugeschnittenen Stoffteile rechts auf rechts aufeinander liegen lassen.

- Auch Stoffe mit strukturierter Oberfläche mit wenig Druck und auf einer weichen Unterlage bügeln.

- Seide, Satin, Viskose trocken oder mit wenig Dampf bügeln. Auf keinen Fall unter einem feuchten Tuch, am Stoff könnten Wasserränder entstehen.

- Chiffon nur trocken bügeln – er kräuselt sich, wenn er mit Dampf oder Wasser in Berührung kommt.

Styling
Tipps
auf Seite 11



15P

Modell 14P | Cardigan
Der *Cardigan* ist aus einem Bouclé-Strickstoff verarbeitet. Der Stoff ist von beiden Seiten zu tragen. Die Kanten sind mit Jerseystreifen eingefasst. Vorn sind Leistentaschen eingearbeitet und es gibt einen Bindegürtel dazu.

Modell 15P | Schal
Der *Schal* ist aus einem wunderschönen Fransenstrick gemacht. Ganz einfach zu nähen!



LÄSSIGER CARDIGAN

ein Must-have in diesem Winter



14P

MIDI- WICKEL- KLEID

mit raffiniertem Druck

16P

Modell 16P | Wickelkleid
Gr. 38/40 - 46/48

Das *Wickelkleid* ist in der angesagten Midilänge, vorn mit Knopfverschluss und aus einer leichten Viskose mit Patchwork-Karodruck verarbeitet. Das Kleid hat lange Manschettenärmel. Darunter kann frau einen feinen Pulli oder ein T-Shirt tragen.

Modell-
beschreibung
auf Seite 7

DÖRTEX
Dein Label

✓ AB 1 STÜCK

✓ TOP-QUALITÄT

✓ AUS DEUTSCHLAND

➔ dortex.de



Modell 17P | Felljacke
Gr. 38/40 - 46/48

Die *Jacke* aus einem schwarzen Fellimitat ist gefüttert und hat einen schlichten runden Halsausschnitt. Sie ist ohne Verschluss daher schnell genäht.

Modell 18P | Lederhose
Gr. 38 - 48

Die *Hose* ist aus einem Stretch-Lederimitat angefertigt. Damit sie immer schön glatt am Bein sitzt haben wir am Saum ein Gummiband angenäht, dass unter dem Fuß sitzt.

Modell 19P | Shirt
Gr. 38 - 48

Das *Shirt* ist aus einem Paillettenstoff angefertigt. Es hat einen Rundhals und angeschnittene Ärmel.

Paillettenstoff: **Hemmers Itex**

17P

Einfach
nach
zunähen!



18P



19P

GLÄNZENDER
AUFTRITT!

KARO-KLEID + BLAZER

genau mein Stil!

Modell-
beschreibung
auf Seite 33

Blazer Modell 26P



20P

Modell 20P | Kleid
Gr. 38/40 – 46/48

Das *Kleid* ist aus einem bedruckten und beflocktem Jersey-Viskose/Gemisch angefertigt. Der breite Taillenbund ist ein Rippenstrickstoff. Die Ärmel sind 7/8 lang und in der hinteren Mitte befindet sich ein Reißverschluss.

Modell 21P | Sturmhaube
Gr. S – M – L

Die *Haube* ist aus einem Jacquard-Strick gefertigt. Sie ist ein Eyecatcher zu jedem Outfit!



21P



22P

SCHAL UND PULLI

soo kuschelig warm!

Modell 22P | Schal

Der *Schal* ist aus einem Teddyplüsch gefertigt und hat zum Durchziehen des anderen Endes eine aufgenähte Öse.

Modell 23P | Pulli

Gr. 38/40 – 46/48

Der *Pulli* aus einem weichen Merino-Wollstrick, hat witzige Patches auf den Ellenbogen und einen Kontrast-Kragen, beides aus Lederimitat.



23P

*Immer
wieder schön:*
**DAS
SPITZEN-
KLEID!**

STYLING-TIPP:
*Dezenter Schmuck
und winterliche
Overknee-Stiefel
machen den Look
perfekt feierlich.*



Modell 24P | Spitzenkleid
Gr. 38/40 – 46/48

Ein Spitzenkleid in Minilänge. Das *Kleid* hat lange Ärmel, einen Rundhalsausschnitt, passend in der Farbe aus Polyestercrepe ein Unterkleid und einen Schal. Im Rückenteil ist ein Reißverschluss.

Modell 25P | Shirt
Gr. 38/40 – 46/48

Ein wunderschöner weichfallender *Jersey-Pulli* mit Rosendruck und einem großen Schalkragen. Leicht nach zunähen!



**Einfach
nach-
zunähen!**



STYLING-TIPP:
Blazer mit Jeans
und Pumps.



27P

Immer aktuell:
DIE KLASSIKER
Blazer und Bundfaltenhose



26P

STYLING-TIPP:
Leger wird die
klassische Kombi
durch schicke
Print-Pumps.

Modell 26P | Blazer
Gr. 38/40 - 46/48

Der klassische *Blazer* ist ein Must-have! Aus einer leicht melierten Polyester/Viskose. Toll zu kombinieren, ob mit Kleid (s. Seite 26), Jeans oder der passenden Bundfaltenhose.

Modell 27P | Bundfaltenhose
Gr. 38 - 48

Die *Hose* hat ein gerade geschnittenes Bein, große schräge Eingrifftaschen und ein gerades Bündchen mit Knopfverschluss.

