



SHIRTS UND BLUSEN



14


GRÖSSE 38 – 42 – 46




32

GRÖSSE 48 – 52 – 56

KLEIDER



11




23



25



27



29

GRÖSSE 38 – 42 – 46'


HOSEN




9



13



33



35

GRÖSSE 38 – 42 – 46

GRÖSSE 48 – 52 – 56


RÖCKE




1




3



5



7



16



31

GRÖSSE 38 – 42 – 46


GRÖSSE 48 – 52 – 56

SCHNITTÜBERSICHT


JACKEN, MÄNTEL, CAPES, WESTEN, KIMONOS




18




2



4




6




8




19




10




12




15




17



20



22



24



26



28

GRÖSSE 36 – 40 – 44

GRÖSSE 38 – 42 – 46




30



34

GRÖSSE 48 – 52 – 56


KINDER




36




37



38



39



40

GRÖSSE 4 – 6 – 8 JAHRE

ÄRMEL, ÄRMELSCHLITZ UND MANSCHETTEN

Ärmel: Die Ärmel flach bzw. offen einsetzen. Zuerst die Schulternähte im Oberteil schließen. Im Vorder- und Rückenteil sowie im Ärmel befinden sich Knipse (vorne zwei Knipse, hinten ein Knips) (Abb. 1) die aufeinandertreffen müssen. Der Knips in der Mitte der Armkugel muss auf die Schulternäht treffen (Abb. 1). Ärmel und Oberteil rechts auf rechts zeichengemäß legen und die Naht bei 1 cm schließen. Hierbei darauf achten, dass keine Weite im Ärmel vorhanden ist, bzw. die Weite gleichmäßig verteilt wird. Nahtzugabe ins Oberteil bügeln. Eventuell die Nahtzugabe des Oberteiles einschneiden, damit sich die Nahtzugabe besser legt, speziell wenn es sich um feste und nicht dehnbare Stoffe handelt. Die Naht je nach Geschmack schmal, sowie fußbreit absteppen und nochmals bügeln. Die Ärmel- und Seitennaht rechts auf rechts gemeinsam schließen und nach hinten bügeln.

Ärmel geschlossen einsetzen: Ärmel zeichengemäß rechts auf rechts auf die Armausschnittkante legen, dabei müssen die im Vorder- und Rückenteil befindlichen Knipse mit denen im Ärmel deckungsgleich sein. Der Knips in der Mitte der Armkugel liegt an der Schulternäht. Sollte der Ärmel mit Rollweite gearbeitet sein, so muss diese zwischen den Knipsen eingehalten werden. Ggf in diesem Bereich die Weite vor dem Einnähen mit einem Faden einhalten. Naht nähen und Nahtzugabe in das Oberteil bügeln.




Abb. 1

Raglanärmel: Die vordere Seite des Raglanärmels (Abb. 1) zeichengemäß rechts auf rechts an das Vorderteil stecken, so dass keine Weite in der Naht ist (Abb. 2). Die Naht nähen, in den Ärmel bügeln und von rechts schmal, sowie fußbreit absteppen. Die andere Naht am Rückenteil ebenso schließen. Jetzt Ärmel- und Seitennaht rechts auf rechts gemeinsam schließen. Die Nahtzugabe nach hinten bügeln und schmal absteppen.




Abb. 1




Abb. 2

Einfacher Ärmelschlitz: Den Ärmel zeichengemäß einschneiden (Abb. 1). Einen Paspelstreifen 2 cm breit im schrägen Fadenlauf zuschneiden. Den Paspelstreifen rechts auf links an die Kante des Schlitzzeinschnittes vom Ärmel legen (Abb. 2), nähen (zum Schlitzende hin, schmaler werden!). Paspelstreifen und Naht zueinander bügeln und den Paspel um die Nahtzugabe auf die rechte Seite legen (Abb. 3). Die Schnittkante des Paspelstreifens 0,5 cm einschlagen und von rechts schmal aufsteppen (Abb. 4). Am Ärmelübertritt den Einfass nach innen legen.

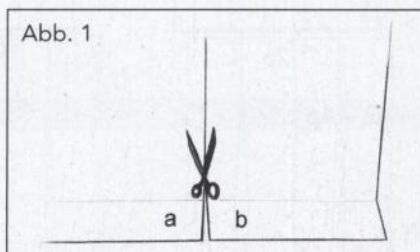


Abb. 1




Abb. 2

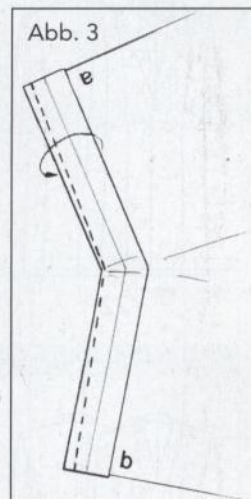


Abb. 3

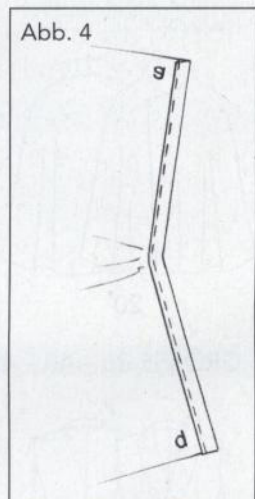


Abb. 4

Dachschlitz: Den Schlitz zeichengemäß einschneiden, am oberen Schlitzende schräg nach links einschneiden (Abb. 1). Die hintere Schlitzkante schmal doppelt einschlagen und feststeppen (Abb. 2). Den Streifen für den Dachschlitz rechts auf links an die Schlitzlinie des Oberärmels legen und steppen. Am oberen Schlitzende schräg zur Stepplinie einschneiden (Abb. 3). Die Blende nach rechts bügeln. Unter der anderen Schlitzkante hindurch nach außen ziehen und links auf links doppelt bügeln. Die Bruchkante nach außen schlagen und auf die Ansatznaht heften. Die oberen Ecken der Blende gegeneinander nach hinten umschlagen, so dass ein Dach entsteht (Abb. 4). Das obere Ende der Blende liniengemäß feststeppen, anschließend die Ansatzkante der Blende schmal absteppen.

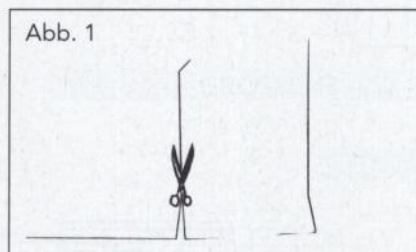


Abb. 1

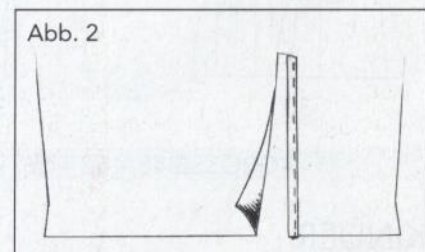


Abb. 2

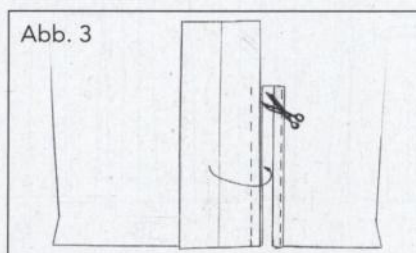


Abb. 3





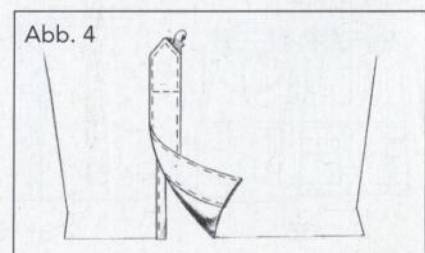


Abb. 4







KLEINE NÄHSCHULE

Dachschlitz mit einseitigem Dach:






Den Schlitz zeichengemäß einschneiden, am oberen Schlitzende schräg nach links oder rechts einschneiden (Abb. 1). Die hintere Schlitzkante schmal doppelt nach innen einschlagen und feststeppen (Abb. 2). Den Streifen für den Dachschlitz rechts auf links an die Schlitzlinie des Oberärmels legen und steppen (Abb. 3). Die Blende in Richtung Schlitz bügeln. Unter der Schlitzkante hindurch nach außen ziehen und links auf links doppelt bügeln. Die Bruchkante nach außen schlagen und auf die Ansatznaht heften. Die Blende so nach innen umschlagen, dass ein einseitiges Dach entsteht (Abb. 4). Das obere Ende der Blende liniengemäß feststeppen, anschließend die Ansatzkante der Blende schmal absteppen. Beim zweiten Ärmel gegengleich arbeiten.

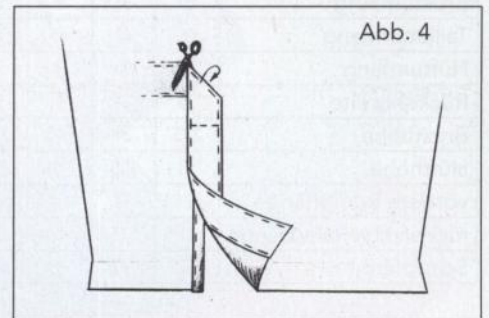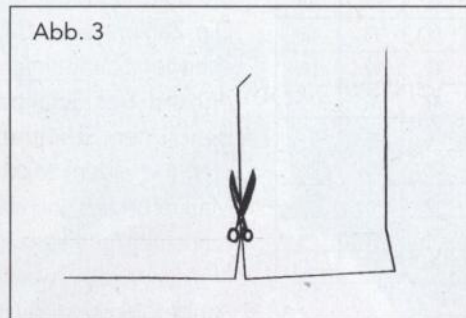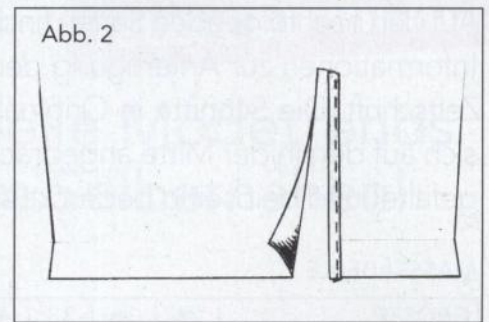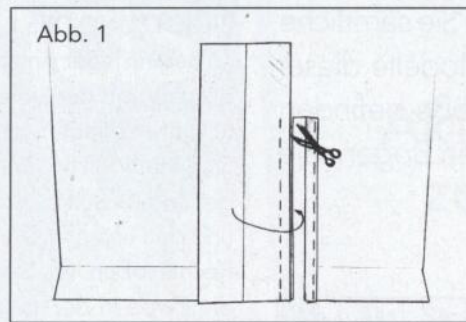

Manschetten: Die Falten an der unteren Kante des Ärmels laut Markierung legen, und heften (Abb. 1, 2). Die Manschette im Bruch rechts auf rechts legen (Abb. 3) und steppen, dabei die Ansatzkante offen lassen. Die Nahtzugabe heraus- und die Ecken schräg wegschneiden (Abb. 4). Manschette auf rechts drehen und bügeln. Eine Schnittkante der Manschette an die linke Stoffseite des Ärmels heften und nähen (Abb. 5). Nahtzugabe in die Manschette bügeln. Die andere Schnittkante 1 cm einschlagen und auf die Ansatznaht steppen (Abb. 6). Manschette ringsherum schmal, sowie fußbreit absteppen.

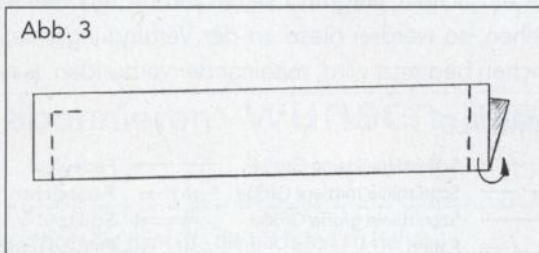

Manschette mit Rundung: Die Falten an der unteren Kante des Ärmels laut Markierung legen, und heften (Abb. 1, 2). Die Manschette rechts auf rechts legen und steppen, dabei die Ansatzkante offen lassen (Abb. 3). Nahtzugabe auf 0,5 cm heraus schneiden, an den Rundungen auf 0,3 cm. Manschette auf rechts drehen und bügeln. Eine Schnittkante der Manschette an die linke Stoffseite des Ärmels heften und nähen (Abb. 4). Nahtzugabe in die Manschette bügeln. Die andere Schnittkante 1 cm einschlagen und auf die Ansatznaht steppen (Abb. 5). Manschette ringsherum schmal, sowie fußbreit absteppen.

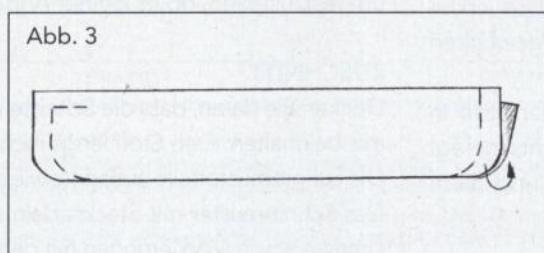

ANLEITUNGEN

Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie sämtliche Informationen zur Anfertigung der Modelle dieser Zeitschrift. Die Schnitte in Originalgröße befinden sich auf den in der Mitte angebrachten Bogen, die gefaltet und beidseitig bedruckt sind.

MASSTABELLE

GRÖSSE	34	36	38	40	42	44	46
Brustumfang	80	84	88	92	96	100	104
Tailenumfang	58	62	66	70	74	78	82
Hüftumfang	86	90	94	98	102	106	110
Rückenbreite	36	37	38	39	40	42	44
Brusthöhe	23,5	24	24,5	25,5	26	26,5	27,5
Hüfthöhe	18	18,5	19	19,5	20	20,5	21
vordere Rumpflänge	42,5	43	43,5	44,5	45	45,5	46,5
rückwärtige Rumpflänge	41	41,5	42	42,5	43	43,5	44
Schrittlänge	63	64,5	66	67,5	69	70,5	72

MASSTABELLE GROSSE GRÖSSEN

GRÖSSE	48	50	52	54	56
Brustumfang	114	118	122	126	130
Tailenumfang	100	104	108	112	116
Hüftumfang	118	122	126	130	134
Brusttiefe	31	31,5	32	33	33,5
Hüfthöhe	20,5	21	21,5	22	22,5
vordere Rumpflänge	48	48,5	49	50	50,5
rückwärtige Rumpflänge	44	44,5	45	46	46,5

MASSTABELLE KINDER

GRÖSSE	2	4	6	8	10	12	14	16
Höhe	94	102	114	126	138	150	162	168
Brust	55	56	61	66	72	78	84	86
Taille	52	53	56	59	63	67	70	72
Hüfte	58	62	67	72	78	84	90	92
Tailenhöhe	23	26	29	32	35	38	41	42
Rückenbreite	26	28	30	32	34	36	38	39

GRÖSSEN

Die Schnitte werden in drei Größen angegeben. Für Zwischengrößen reicht es, jeweils eine Linie in gleicher Distanz zur jeweils kleineren und größeren Größe einzuzichnen.

Schnittgröße für Damengrößen, Körperlänge 165 cm

ZUSCHNEIDEPLAN

Für jedes Modell gibt es einen ZUSCHNEIDEPLAN in verkleinertem Maßstab, auf dem sämtliche Schnittteile des gewählten Modells mit fortlaufenden Nummern abgebildet sind.

Dieses Zeichen  am Stoffrand bedeutet, dass der Stoff in die gleiche Richtung geschnitten und rechts auf rechts gelegt wird, was besonders bei bedruckten Stoffen, Cord und Samt wichtig ist.

BENUTZUNG DES BOGENS

Zu Beginn jeder Anleitung wird die Nummer des entsprechenden Bogens und der Seite (A oder B) angegeben, auf denen sich die Schnitte befinden, deren Farbe und die Konturlinie jeder Größe. Das Heft mittig öffnen. Die Klammern, mit denen das Heft gebunden wurde, vorsichtig öffnen. Die Bogen herausnehmen und den entsprechenden auseinanderfalten.

Rechts oben im Bogen wird die Modellnummer angegeben, die Farbe in der es gezeichnet wurde und die Anzahl der Teile, die dafür benötigt werden.

Die Zahlen jedes Schnittteils sind gut sichtbar an den entsprechenden Schnittlinien angegeben.

Anhand der Schnittauflegepläne können alle, für das Modell benötigten Schnittmusterteile gefunden werden. Die Schnittlinien mit einem Marker nachfahren, dabei die Passzeichen, alle Markierungen und die Buchstaben, die die Verbindung zwischen manchen Teilen anzeigen, ebenfalls übernehmen.

Normalerweise werden die gleichlautenden Buchstaben miteinander verbunden (zum Beispiel die Buchstaben A und A oder F und F). Zur Anfertigung der Schnitte oder zum Abpausen wird Seiden- oder Kopierpapier verwendet.

Anhand des Zuschneideplans prüfen, ob alle Teile vorhanden und korrekt ausgeschnitten wurden.

Die Linien der Schnitte, die für alle drei Größen gelten, werden durch den Strich der größten Größe dargestellt.

Die doppelt gelegten Teile, wie es bei Taschen oder Schlaufen der Fall ist, werden mit einem durchgehenden Strich dargestellt und gelten für alle drei Größen.

Sollte ein Schnitt aufgrund seiner Größe aus mehreren Teilen bestehen, so werden diese an der Verbindungslinie, die durch Sternchen begrenzt wird, miteinander verbunden. (**—*).

SYMBOLE

.....	Schnittlinie kleine Größe	→	Fadenlauf
— · —	Schnittlinie mittlere Größe		Passzeichen
— — —	Schnittlinie große Größe		Schlitz
— —	Falten		Faltung und dessen
- - - -	Steppnaht		Ausrichtung
** — *	Verbindungsline Schnitt (sollte dieser nicht vollständig sein)		Knopfloch
← — →	Vorderseitige und rück- seitige Mitte, wenn diese nicht mit dem Rand übereinstimmt		Reißverschluss
		○	Knopf
		⌋	Platzierung Tasche
		⌋	Haken oder Schlaufe

TIPP

Vor dem Zuschneiden des Stoffs die Papierteile des halben Schnittmusters mit Tesafilm verbinden und an der Person anlegen um festzustellen, ob es kleiner Anpassungen bedarf.

ZUSCHNITT

Denken Sie daran, dass die Schnitte weder Nahtzugaben noch Säume beinhalten. Den Stoff längs rechts auf rechts legen: Fadenlauf. Die Schnittmusterteile auflegen, wie im Zuschneideplan zu sehen ist. Das Schnittmuster mit Stecknadeln auf dem Stoff feststecken, die Umriss sowie Markierungen mit dem Koperrädchen oder leichten Punkten nachzeichnen und Nahtzugaben sowie Säume zugeben.

Nähtrends

Jetzt neu im Abo

Aktuelle Modetrends
zum Selbernähen!



1 Heft
gratis
sichern!



Online abonnieren: wunsch-abo.de/naehtrends-abo



☒ **JA**, senden Sie mir bitte die nächsten 10 Hefte
Nähtrends für nur 60,- € plus **1. Heft gratis** zu.

1. Heft
gratis! **nähtrends**

Name/Vorname

Geburtsdatum

Straße

Hausnummer

PLZ

Ort

Telefonnummer

E-Mail

☐ Ich bezahle durch Bankeinzug. Dafür gibt's ein **2. Heft gratis!**

2. Heft
gratis! **nähtrends**

IBAN

Bankleitzahl

Kontonummer

Falls Sie diese beiden Ziffern nicht parat haben, ermitteln wir die Prüfziffern und verarbeiten ihren Auftrag.

☐ **JA**, ich möchte per E-Mail den kostenlosen OZ-Newsletter mit aktuellen Kreativ-Tipps erhalten!

☐ Ich bezahle per Rechnung

☐ **JA**, ich bin damit einverstanden, dass mich die OZ-Verlags-GmbH und verbundene Unternehmen schriftlich, telefonisch oder per E-Mail über interessante Angebote zu Medienprodukten informieren. Mein Einverständnis ist freiwillig und kann jederzeit widerrufen werden (z.B. per E-Mail an abo@oz-verlag.de).

Wenn ich nicht spätestens 6 Wochen vor Ablauf absage, beziehe ich **Nähtrends** weiterhin zum jeweils aktuellen Jahresabopreis von derzeit 60,- € (10 Hefte). Dann kann ich jederzeit kündigen. Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt. und Versand. Auslandspreis: 73,- €.

Datum

Unterschrift der Abonnentin

3685 / 120010

Ihre Abo-Vorteile:

- ☒ **1 Heft gratis!**
- ☒ **Keine Ausgabe verpassen**
- ☒ **Portofrei bequem nach Hause**
- ☒ **2. Heft gratis bei Bankeinzug**

Coupon ausfüllen und senden an:

Kundenservice **Nähtrends**
Römerstraße 90
79618 Rheinfelden

@ abo@oz-verlag.de

☎ **07623-96 41 56**

Vertrauensgarantie:

Sie können Ihre Bestellung innerhalb von vier Wochen nach Vertragsschluss ohne Angabe von Gründen mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. E-Mail, Brief, Fax) beim Kundenservice OZ, Römerstr. 90, 79618 Rheinfelden widerrufen. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Garantie in Textform, jedoch nicht vor Eingang der Ware. Weitere Informationen und AGB finden Sie unter: www.wunsch-abo.de/agb

1 Modell des Monats



Bogen 1. Bogenseite A.
Schwarze Schnittmusterlinien.
Größen: 38 - 42 - 46

Anzahl an Schnittteilen: 5

✂ **Material:** 1,75 m Seide mit Printmuster x 1,50 m breit. 1 Reißverschluss. 1 Knopf. Bügeleinlage. Allesnähergarn von Gütermann.

✂ **Zuschnitt:**

- 1-1a. Vorderteil, 1 x im Stoffbruch.
 - 2-2a. Rückenteil, 1 x im Stoffbruch.
 3. Volant Vorderteil, 1 x im Stoffbruch.
 4. Volant Rückenteil, 1 x im Stoffbruch.
 5. Taillenbund, 1 x im Stoffbruch.
- Zur Versäuberung der Rock- und der Volantunterkante 4 cm breite Schrägbänder in der Länge des Umfangs entsprechend der jeweiligen Größe zzgl. Nahtzugaben.

✂ **Nähen:** Bügeleinlage auf die Rückseite des Taillenbundes aufbügeln.

Abnäher des Rückenteils und Seitennähte schließen, links ab Reißverschlussmarkierung. Schrägbänder in der Weite der Rockunterkante zu einem rund geschlossenen Schrägband zusammennähen, der Länge nach links auf links zur Hälfte falten, bügeln. Die Nahtzugabe der Rockunterkante zurückschneiden und das Schrägband flach, ohne eingeschlagene Kanten, als Paspel ansetzen. Mit einer doppelten Steppnaht festnähen.


Die Seitennähte des Volants schließen, links ab Reißverschlussmarkierung, und zwei Falten gemäß Schnittteil in das Vorderteil einheften, dabei beide Falten auf die gleiche Seite umschlagen. Die

Volantunterkante mit Schrägband versäubern und paspeln, dabei die Kanten, wie bei der Rockunterkante, nicht einschlagen.

Volant links auf rechts an die Oberkante des Rockes stecken, dabei die Seitennähte aufeinander treffen lassen, heften und den Reißverschluss an der linken Seite einsetzen.

Geraden Taillenbund nähen: Den Taillenbund der Länge nach rechts auf rechts zur Hälfte falten, Enden schließen, dabei an einem den Übertritt zurückschneiden, wenden, bügeln. Die obere Stofflage rechts auf rechts an die Taille des Kleidungsstücks stecken, dabei den Übertritt an der linken Seite des Rückteils stehen lassen, nähen und die untere Stofflage von innen auf der selben Naht festnähen; Taillenbund ringsherum absteppen, Knopfloch einarbeiten und Knopf annähen.

ZUSCHNEIDEPLAN

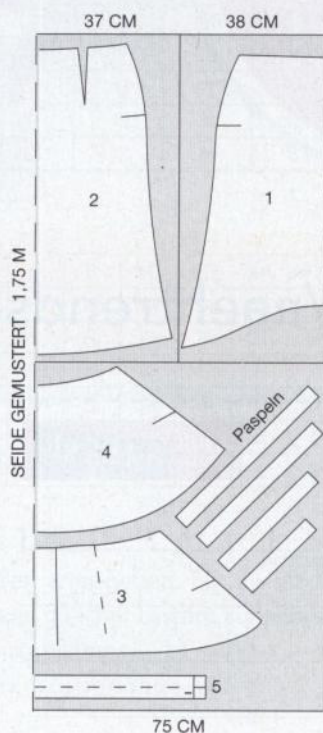

2 Knöpfe. Ein Paar Schulterpolster. Bügeleinlage. Allesnähergarn von Gütermann.

✂ **Zuschnitt:**

Wollstoff mit Polyester:

- 1-1a. Vorderteil, 2 x.
2. Seitl. Vorderteil, 2 x.
3. Rückenteil, 2 x.
4. und 5. Zweiteiliger Ärmel, jeweils 2 x.
6. Patte, 4. x
7. Kragen, 2 x im Stoffbruch.

Zwei Taschenbeutel wie in Schnittteil 1 skizziert.

Zur Versäuberung der Vorderteile und der Revers zwei Belege wie in Schnittteil 1 skizziert.

Aus Futterstoff:

2 x das Schnittteil 1 bis Beleglinie. Nochmals die Schnittteile 2, 3, 4 und 5.

Nochmals zwei Taschenbeutel wie die aus Stoff.

✂ **Nähen:** Bügeleinlage auf die Rückseite der Belege, zweier Patten und eines Kragens aufbügeln. Vorderteilabnäher ab Halsausschnitt schließen, bügeln. Seitenteile und Vorderteil von B bis C zusammennähen, Nähte bügeln und die Tascheneingriffe mit schrägen Heftstichen schließen.



Pattentaschen nähen: Platzierung der Taschen mit Heftstichen markieren. Von links, mittig über der Markierung ein 4 cm breites Stück Bügeleinlage mit jeweils 2 cm Überstand an den Enden aufbügeln. Jeweils zwei Patten rechts auf rechts zusammenlegen die Außenkontur schließen, wenden, bügeln, von rechts und nach oben gewendet an entsprechender Stelle auf dem Kleidungsstück platzieren, darüber den Taschenbeutel aus Futter, ebenfalls nach oben gewendet, legen. An die gegenüberliegende Seite, nach unten, den Taschenbeutel aus demselben Stoff wie das Kleidungsstück legen. Alles mit zwei parallelen, 1,5 cm voneinander entfernten Steppnähten festnähen, die untere Naht an beiden Enden jeweils zwei Stiche kürzer nähen, damit sie nicht hervorschaut, und die Enden verriegeln. Zwischen beide Steppnähte einen Tascheneingriff, nicht bis ganz an die Enden, schneiden, diese mit zwei Schnitten schräg einschneiden. Den unteren Taschenbeutel nach innen wenden, dabei eine Paspel

in der Breite des Tascheneingriffs bilden, mit Rückstich auf der Naht festnähen und die Enden von links versäubern. Den oberen Taschenbeutel innen platzieren und beide ringsherum zusammensteppen. Rückwärtige Mittelnäht, Seiten- und Schulternähte schließen.

Ärmelabnäher an der im Schnittteil skizzierten Stelle des oberen Ärmels schließen, bügeln. Beide Teile der zweiteiligen Ärmel zusammennähen, entsprechend der Passzeichen an die Armausschnitte nähen.

Vorderteile mit Belegen versäubern und Reverskragen entsprechend der Markierung A nähen: Belege rechts auf rechts auf die Vorderteile stecken und von der Unterkante bis Markierung A feststeppen. Beide Kraglagen rechts auf rechts zusammenlegen, die Außenkontur bis Markierung A nähen, wenden und bügeln. Das

ZUSCHNEIDEPLAN

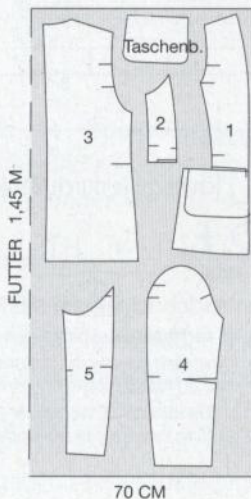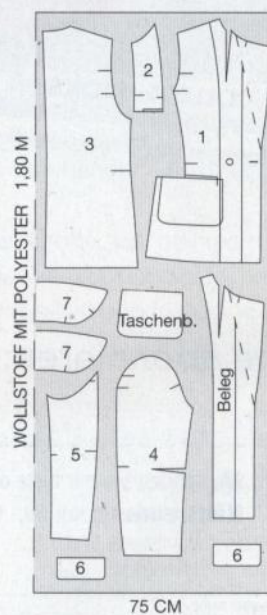

2 Braune Jacke



Bogen 4. Bogenseite A.
Schwarze Schnittmusterlinien.
Größen: 38 - 42 - 46

Anzahl an Schnittteilen: 7

✂ **Material:** 1,80 m Woll-Polyester-Mischgewebe x 1,50 m breit. 1,45 m Futterstoff x 1,40 m breit.

untere Kragenteil von rechts entsprechend der Markierung A an den Halsausschnitt stecken und das obere entsprechend der selben Markierungen bis zur Schulter an den Beleg stecken, nähen, Nähte bügeln und von innen mit Saumstichen zusammennähen. Revers und Kragen nach innen wenden und platzieren, den Kragen von

innen ab dem Ende der Naht der Halsausschnittform folgend bis zu den Schultern nähen und beide Kanten mit dichten Stichen von einer Seite zur anderen zusammennähen. Säume nähen. Schulterpolster einsetzen. Jacke mit Futter versehen. Knopflöcher einarbeiten und Knöpfe annähen.

von innen festnähen. Den Gürtel der Länge nach rechts auf rechts zur Hälfte falten, nähen, dabei ein Ende spitz schließen und das andere, zum Wenden, offenlassen. Wenden, bügeln, darüber waagerechte, 5 cm voneinander entfernt verlaufende parallele Steppnähte

setzen, die Schnalle an dem offenen Ende anbringen und den Gürtel durch die Schlaufen des Rocks ziehen. Knopflöcher einarbeiten und Knöpfe an die Oberseite des Taillenbundes nähen. Haken und Ösen innen festnähen.

3 Faltenrock



Bogen 1. Bogenseite B.
Schwarze Schnittmusterlinien.
Größen: 38 - 42 - 46
Anzahl an Schnittteilen: 4

✳ **Material:** 2,75 m Ottomangewebe mit Printmuster x 1,40 m breit. 2 Knöpfe. 2 Haken und Ösen. 1 Schnalle aus Metall. Bügeleinlage. Allesnähergarn von Gütermann.

✳ **Zuschnitt:**

- 1-1a. Vorderteil, 2 x.
2. Rückteil, 1 x im Stoffbruch.
3. Vorderer Taillenbund, 4 x.
4. Rückw. Taillenbund, 2 x im Stoffbruch.

Vier Taschenbeutel wie in Schnittteil 1 skizziert.

Für die Taschenleisten zwei Rechtecke 8 cm breit x 16 cm lang zzgl. Nahtzugaben.

Für die Schlaufen fünf Streifen 8 x 2 cm zzgl. Nahtzugaben.

Für den Gürtel ein Rechteck 12 cm breit x 1,60 m lang zzgl. Nahtzugaben.

✳ **Nähen:** Bügeleinlage auf die Rückseite der Leisten, auf zwei vordere Taillenbunde, so dass diese entgegengesetzt verarbeitet werden können, auf einen rückw. Taillenbund und den Gürtel aufbügeln.

Leistentaschen nähen: Die Stelle der Tascheneingriffe mit einer Heftnaht markieren, dabei die Enden deutlich hervorheben. Von links ein 4 cm breites Stück Bügeleinlage in der Länge des Tascheneingriffs zzgl. beidseitig 2 cm auf die Markierung aufbügeln; Leiste längs zur Hälfte falten, Enden schließen, wenden, bügeln, nach


unten hin an die entsprechende Stelle und darüber den Taschenbeutel aus Futterstoff legen, festheften. Den Taschenbeutel aus Stoff an die Oberseite der entsprechenden Stelle legen und heften. Darüber zwei 1,5 cm voneinander entfernte Steppnähte setzen, die obere Steppnaht an den Enden etwas kürzer nähen damit sie beim Umschlagen unsichtbar ist. Zwischen die Steppnähte einen Schlitz, nicht bis ganz an die Enden, schneiden, diese diagonal einschneiden, Nähte bügeln, die Taschenbeutel nach innen wenden und die Leiste oben platzieren. Die Enden mit ein paar unsichtbaren Stichen von Hand am Kleidungsstück festnähen. Die Taschenbeutel von innen ringsherum zusammensteppen.

Seitennähte schließen, an der Rockunterkante einen Steppsaum nähen, die Vorderteilbelege an der skizzierten Linie nach innen umschlagen, von innen mit Stichen von Hand festnähen und auf die Rockkanten eine doppelte Steppnaht setzen.


Falten an den in den Schnittteilen skizzierten Stellen einheften, bügeln.

Formbund und fünf Schlaufen nähen: Die Taillenbunde der Seitennaht zusammennähen und zwei separate Taillenbunde bilden. Den Taillenbund mit Bügeleinlage auf das Kleidungsstück stecken, dabei den Übertritt vorne rechts zurückschneiden und die zuvor verstärkten Schlaufen zwischenfassen, zwei vorne und drei hinten. Nähen, den Taillenbund nach oben wenden und das andere Ende der Schlaufen an die Taillenbundoberkante heften. Den anderen Taillenbund darüber platzieren, Oberkante und Enden nähen, wenden und

ZUSCHNEIDEPLAN

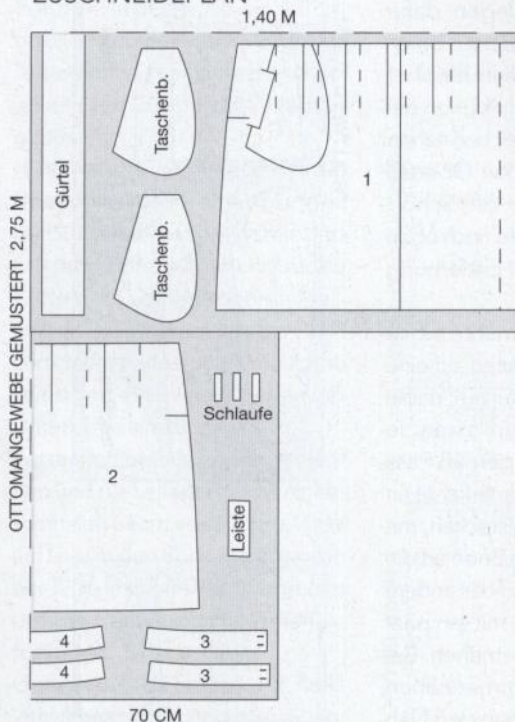

4 Tweedjacke



Bogen 2. Bogenseite A.
Schwarze Schnittmusterlinien.
Größen: 38 - 42 - 46
Anzahl an Schnittteilen: 9

✳ **Material:** 2,25 m Wolltweed x 1,50 m breit. 1,60 m Futterstoff x 1,50 m breit. 6 Druckknöpfe. 6 Knöpfe. Ein Paar Schulterpolster. Bügeleinlage. Allesnähergarn von Gütermann.

✳ **Zuschnitt:**

Aus Wolltweed:

1. Mittleres Vorderteil, 2 x.
2. Seitliches Vorderteil, 2 x.
3. Rückenteilpasse, 1 x im Stoffbruch.
4. Rückenteil, 2 x.
5. Vorderes Schößchen, 2 x.
6. Rückw. Schößchen, 1 x im Stoffbruch.

7. und 8. Zweiteiliger Ärmel, jeweils 2 x.

9. Kragen, 2 x im schrägen Fadenlauf.

Zur Versäuberung der Vorderteile und der Revers zwei Belege wie in Schnittteil 5 skizziert und dieses zuvor mit Schnittteil 1 verbinden. Zwei Taschenbeutel wie in Schnittteil 5 skizziert.

Für die Taschenleisten zwei Rechtecke im schrägen Fadenlauf von 16 cm x 10 cm zzgl. Nahtzugaben. Für die Ärmelschlaufen zwei Rechtecke 17 cm x 10 cm zzgl. Nahtzugaben.

Aus Futterstoff:



2 x das Schnittteil 5 bis Beleglinie. Nochmals die Schnittteile 2, 3, 4, 6, 7 und 8.

Nochmals zwei Taschenbeutel wie die aus Stoff.

✳ **Nähen:** Bügeleinlage auf die Rückseite der Belege, Schlaufen, Taschenleisten und eines Kragens aufbügeln.

→ **Leistentaschen nach der Anleitung von Modell 3 nähen:** Seitliche Vorderteile und Vorderteil zusammennähen, bügeln und die Nähte in 5 mm Entfernung absteppen. Rückw. Mittelnäht schließen und Passe und Rückenteil zusammennähen, Passe an der Naht nach oben bügeln und ebenso absteppen. Hinten mittig eine Kellerfalte in das Schößchen einlegen, dafür den Stoff an den skizzierten Linien falten, die Falte zusammenheften, bügeln und von links, von der Oberkante bis Passzeichen nähen. Das vordere und rückw. Oberteil rechts auf rechts an die Schößchen nähen, die Nähte nach oben bügeln und in 5 mm Entfernung absteppen. Seiten- und Schulternähte schließen. Die Ärmelschlaufen auf eine Breite von 5 cm verstürzen, dabei ein Ende unversäubert lassen. Jeweils eine Schlaufe gemäß Passzeichen parallel zur Unterkante an jedes Ärmeloberteil stecken, mit dem unversäuberten Ende an die Ärmelnaht heften und das andere Ende der Schlaufen mit ein paar Stichen von Hand festnähen. Beide Ärmelteile zusammennähen, dabei die Schlaufen an den Nähten zwischenfassen. Ärmel gemäß Passzeichen an die Armausschnitte stecken, dabei die Armkugeln leicht einhalten, nähen, bügeln. Vorderteile mit Belegen versäubern und Reverskragen nach der Anleitung von Modell 2 und der Markierung A nähen. Säume nähen, Schulterpolster einsetzen und die Jacke mit Futter versehen. Haken und Ösen zum Schließen der Vorderteile anbringen und die Zierknöpfe an den im Schnittteil skizzierten Stellen auf das rechte Vorderteil nähen.

ZUSCHNEIDEPLAN

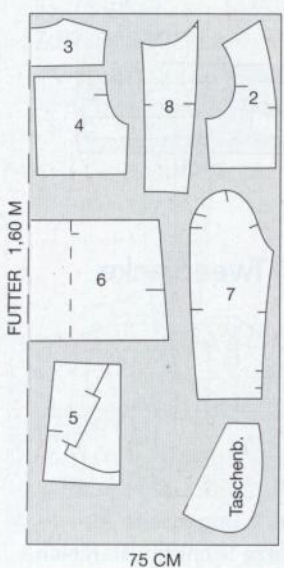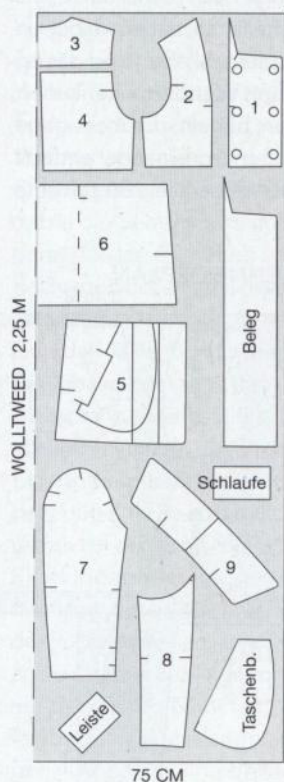

* Zuschnitt:

1. Vorderteil, 2 x.


2. Rückenteil, 2 x.

* **Nähen:** Die vordere Mittelnäht von der Oberkante bis Schlitzmarkierung nähen, die rückw. Mittelnäht von der Reißverschlussmarkierung bis Unterkante sowie die Seitennähte schließen. Das Ripsband in der je nach Größe benötigten Tailleweite zzgl. 2 cm zuschneiden und von rechts um die Rocktaille herum feststecken, nähen und nach oben wenden. Den Reißverschluss ab der Oberkante des Ripsbandes einnähen. Einen Saum an der Rockunterkante nähen, die Belege des vorderen Schlitzes an den skizzierten


Linien nach innen wenden und mit ein paar Stichen von innen festnähen.

Haken und Öse von links an die Enden des Reißverschlusses nähen.

ZUSCHNEIDEPLAN

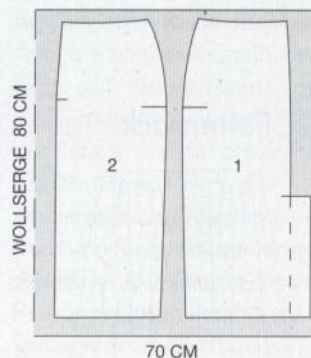

6 Jacke im Hahnentrittmuster



aus Stoff.

* **Nähen:** Bügeleinlage auf die Rückseite zweier Patten, die Vorderteilbelege und eines Kragens aufbügeln.

Vordere Tascheneingriffe von den Seitennähten bis Abnäher in den Stoff schneiden, Abnäher schließen, aufschneiden, flachbügeln und die Tascheneingriffe mit schrägen Heftstichen schließen. Vordere Seitenteile und Vorderteil zusammennähen, Nähte bügeln.

Paspeltaschen mit Patten nähen: Jeweils zwei Patten rechts auf rechts zusammenstecken, ringsherum, außer an der Ansatzkante, zusammennähen, abgerundete Ecken einschneiden, wenden und bügeln. Platzierung der Taschen mit Heftstichen markieren und von links ein 4 cm breites Stück Bügeleinlage mit 2 cm Überstand an beiden Enden aufbügeln. Ein 9 cm breites Stück Schrägband in der Länge des Tascheneingriffs zzgl. 2 cm beidseitig zuschneiden, das Band rechts auf rechts mittig auf die Heftnaht legen und um die Heftnaht herum ein 1,5 cm breites Rechteck steppen. Beide Stofflagen (Kleidungsstück und Paspel) an der mittigen Heftnaht aufschneiden, ohne bis an die Enden zu schneiden. Diese schräg in Winkel schneiden, das Schrägband nach innen wenden, die Nähte bügeln und falten, dabei an jeder Seite eine 7 mm

Bogen 2. Bogenseite B.

Schwarze Schnittmusterlinien.

Größen: 38 - 42 - 46

Anzahl an Schnittteilen: 7

* **Material:** 1,50 m Wollstoff im Hahnentrittmuster x 1,50 m breit. 1,40 m Futterstoff x 1,40 m breit. 2 große und 6 kleine Knöpfe. Ein paar Schulterpolster. Bügeleinlage. Allesnähergarn von Gütermann.

* Zuschnitt:

Aus Wollstoff im Hahnentrittmuster:

1. Vorderteil, 2 x.

2. Seitenteil, 2 x.

3. Rückenteil, 2 x.

4. und 5. Zweiteiliger Ärmel, jeweils 2 x.

6. Patte, 4 x.

7. Kragen, 2 x im Stoffbruch.

Zur Versäuberung des Vorderteils zwei Belege wie in Schnittteil 1 skizziert.


Zwei Taschenbeutel wie in den Schnittteilen 1 und 2 skizziert, diese zuvor zusammenkleben.

Aus Futterstoff:

2 x das Schnittteil 1 bis an den Beleg.

Nochmals die Schnittteile 2, 3, 4, 5 und zwei Taschenbeutel wie die

5 Bleistiftrock



Bogen 2. Bogenseite A.

Rote Schnittmusterlinien.

Größen: 38 - 42 - 46

Anzahl an Schnittteilen: 2

* **Material:** 0,80 m Wollserge mit Bouclé-Effet x 1,40 m breit. 90 cm Ripsband, 4 cm breit. 1 Reißverschluss. 1 Haken und Öse. Allesnähergarn von Gütermann.

EINFACH
NACHZUARBEITEN

breite Paspel bilden. Diese von innen mit Rückstich auf der selben Naht festnähen. Die Patte unter der oberen Paspel platzieren und feststeppen. Jeweils einen Taschenbeutel von links an jede Paspel stecken, feststeppen und die Taschenbeutel ringsherum zusammensteppen.

Rückw. Mittelnäht schließen, Rückenteil und Seitenteile ab Arm-ausschnitte bis Schlitzmarkierungen und Schultern schließen.



Zweiteilige Ärmel mit Ärmelschlitz nähen: Beide Ärmelteile gemäß Passzeichen an der Unterarmnaht zusammennähen und die Naht bügeln. Bügeleinlage von links auf die Ärmelunterkante bis auf Höhe des Ärmelschlitzes aufbügeln. Die Unterarmnaht bis Schlitzmarkierung schließen, im unteren Nahtbereich (auf Schlitzhöhe) einschneiden und zur Formgebung die Naht bügeln. Den Saum markieren und mit Kreuzstich nähen. Den Schlitzbeleg des oberen Ärmelteils an der skizzierten Linie nach innen wenden, von Hand festnähen. Einen kleinen Übertritt bilden, dafür den Beleg des unteren Ärmelteils etwas überstehen lassen, von links mit einigen Stichen von Hand festnähen. Knopflöcher einarbeiten (ohne Aufschneiden) und die Knöpfe durch alle Stofflagen annähen. Die Armkugel zwischen Passzeichen Vorderteil und erstem Passzeichen Rückenteil leicht raffen. Ärmel entsprechend der Passzeichen an die Armausschnitte stecken, nähen, die Naht auf 1,5 cm zurückschneiden, zur Formgebung und besseren Einpassung beide Stofflagen von Hand zusammenheften und mit einem feuchten Tuch bügeln.

Vorderteile mit Belegen versäubern und Reverskragen nach der Anleitung von Modell 2 und den Markierungen A-B nähen.

Die Unterkante des Kleidungsstücks säumen und die Schlitzte der seittl. Rückenteile wie die der Ärmel versäubern. Auf die Schlitzenden eine waagerechte Steppnaht setzen und auf diese Weise geschlossen halten.

Schulterpolster einsetzen, Jacke mit Futter versehen, Knopflöcher einarbeiten und Knöpfe annähen.

ZUSCHNEIDEPLAN

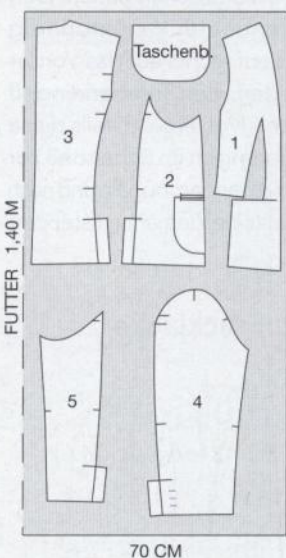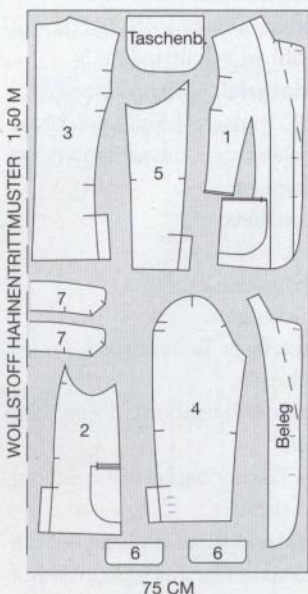

EINFACH NACHZUARBEITEN

7 Bleistiftrock

Bogen 2. Bogenseite B. Rote Schnittmusterlinien.

Größen: 38 - 42 - 46

Anzahl an Schnittteilen: 2

Material: 0,85 m Polyester-Gabardine x 1,50 m breit. 0,70 m Futterstoff x 1,40 m breit. 2 farb-

lich passende Reißverschlüsse. 1 Haken und Öse. Bügeleinlage. Allesnähergarn von Gütermann.

Zuschnitt:

Aus Polyester-Gabardine:

1. Vorderteil, 1 x im Stoffbruch.

2. Rückteil, 2 x.



Für den Taillenbund ein 12 cm breites Rechteck in der Länge des Taillenumfangs entsprechend der jeweiligen Größe zzgl. Nahtzugaben.



Nähen: Bügeleinlage auf die Rückseite des Taillenbundes aufbügeln. Abnäher schließen, bügeln; Seitennähte und rückw. Mittelnäht von der oberen Reißverschlussmarkierung bis Reißverschlussmarkierung Unterseite schließen; Reißverschluss an der Unterseite einnähen.

Futterstoff ebenso zusammennähen und die Unterseite mit einem schmalen Saum versäubern. Links auf links in den Rock einsetzen, an der Taille festheften und von innen um die Reißverschlüsse herum festnähen.


Geraden Taillenbund mit Reißverschluss ab Oberkante nähen: Taillenbund der Länge nach links auf links bügeln, rechts auf rechts

offen auf das Kleidungsstück legen, nähen, mit der Naht nach oben wenden und den Reißverschluss ab der Taillenbundoberkante bis Markierung einnähen; den Taillenbund nach innen wenden und von links festnähen. Haken und Öse zum Schließen von links festnähen. Einen Saum an der Rockunterkante nähen.

ZUSCHNEIDEPLAN

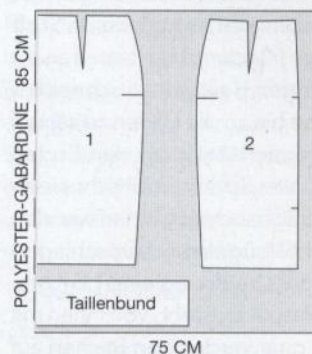

8 1-Knopf-Blazer



Bogen 2. Bogenseite B. Blaue Schnittmusterlinien.

Größen: 38 - 42 - 46

Anzahl an Schnittteilen: 5

Material: 2,05 m Cool Wool x 1,40 m breit. 1,40 m Seidenfutter x 1,40 m breit. 3 Knöpfe, 15 mm. 2 Schulterpolster. Allesnähergarn von Gütermann.

Zuschnitt:

Aus Cool Wool:

1-1a. Vorderteil, 2 x.

2. Rückenteil, 2 x.

3. Rückwärtiges Seitenteil, 2 x.

4 und 5. Zweiteiliger Ärmel, jeweils 2 x.

Für die Taschenbeutel vier Recht-

ecke 16 cm x 10 cm zzgl. Nahtzugaben.

Zwei Vorderteilbelege, wie in Schnittteil 1 skizziert, bis an das Ende der Paspel.

Zwei Paspeln für Vorderteilbeleg wie in Schnittteil 1 skizziert.

Einen Rückenteilbeleg im Stoffbruch wie in Schnittteil 2 skizziert.

Aus Futterstoff:

Nochmals die Schnittteile 1 und 2 bis an das Ende der Belege.

Nochmals die Schnittteile 3, 4 und 5.

Nähen: Bügeleinlage auf die Rückseite der Belege aufbügeln.

Tascheneingriffe bis Abnäher in den Stoff schneiden, Abnäher schließen, aufschneiden, flachbügeln und die Tascheneingriffe mit schrägen Heftstichen schließen.

Paspeltaschen nähen: Die für die Tasche vorgesehene Stelle mit einer Heftnaht markieren. Ein 9 cm

→ breites Stück Schrägband in der Länge des Tascheneingriffs zzgl. 2 cm beidseitig zuschneiden, den Streifen rechts auf rechts mittig auf die Heftnaht stecken und um die mittige Heftnaht ein 2 cm breites Rechteck absteppen, um so 1 cm breite Paspeln zu erhalten (je nach Stoffdicke oder wenn eine schmalere oder breitere Paspel entstehen soll, dann das Rechteck entsprechend größer oder kleiner gestalten, dabei liegt der Heftfaden, der den Tascheneingriff markiert, immer mittig). Beide Stofflagen (Kleidung und Paspel) an der mittigen Heftnaht aufschneiden, ohne bis an die Enden zu schneiden, die Winkel an den Enden mit zwei Schnitten einschneiden, Schrägband nach innen wenden, Nähte bügeln und umschlagen, so dass beidseitig eine 1 cm breite Paspel entsteht. Von innen mit ein paar verdeckten Stichen auf der selben Naht festnähen, Enden festnähen. Den Tascheneingriff zuheften. Einen Taschenbeutel an die obere Paspel nähen, den anderen Taschenbeutel an die untere Paspel und beide Taschenbeutel ringsherum zusammensteppen. Rückwärtige Mittelnaht, Seitenteile an Rückenteil nähen und Schultern schließen.



Zweiteilige Ärmel mit Schlitz nach der Anleitung von Modell 6 nähen. Paspel an die Vorderteilbelege stecken, nähen, Nähte bügeln.

Smokingkragen mit rückw. Beleg entsprechend der Markierung C nähen: Mittlere rückw. Kragennaht schließen, Winkel bei Markierung C einschneiden und den Kragen rechts auf rechts an den rückwärtigen Halsausschnitt nähen, Naht nach oben heften. Die Vorderteilbelege an der rückw. mittleren Kragennaht zusammennähen, Winkel ebenso einschneiden und um Halsausschnitt und Schultern an den Rückenteilbeleg nähen. Belege rechts auf rechts auf das Kleidungsstück legen, nähen, Naht zurückschneiden, Belege nach innen wenden und flach auf die linke Seite legen. Mit ein paar dichten unsichtbaren Stichen an die Halsausschnittnaht und mit langen Stichen an die restliche Kontur nähen; nach Wunsch ringsherum absteppen.

Saum an der Unterkante des

Kleidungsstücks nähen, Schulterpolster einsetzen, Jacke mit Futter versehen, Knopflöcher einarbeiten und Knöpfe annähen.

ZUSCHNEIDEPLAN

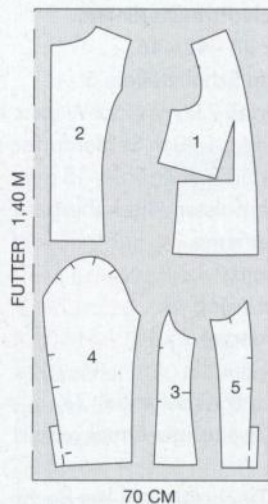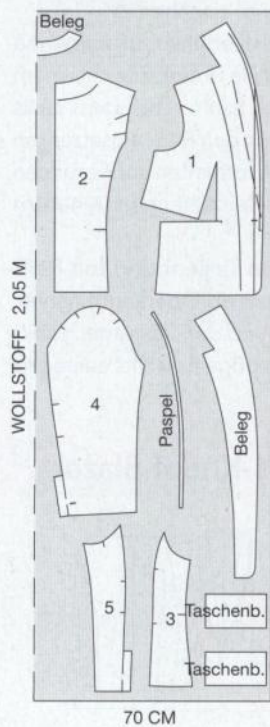

9 Hose in geradem Schnitt



Bogen 2. Bogenseite B.
Graue Schnittmusterlinien.

Größen: 38 - 42 - 46

Anzahl an Schnittteilen: 5

✦ **Material:** 1,35 m Cool Wool x 1,40 m breit. 1 Reißverschluss. Bügeleinlage. Allesnähergarn von Gütermann.

✦ **Zuschnitt:**


1. Vorderteil, 2 x.
2. Hüftpassse, 2 x.
3. Rückteil, 2 x.
4. Vorderer Taillenkord, 1 x im Stoffbruch.
5. Rückw. Taillenkord, 1 x im Stoffbruch.

Zwei Taschenbeutel wie in Schnittteil 1 skizziert.

✦ **Nähen:** Bügeleinlage auf die Rückseite der Taillenkorde aufbügeln.

Hüftpassentaschen nähen: Den Taschenbeutel kantenbündig rechts auf rechts auf das Vorderteil legen, den Tascheneingriff steppen (von A bis B, falls diese Markierungen im Schnittteil vorhanden) wenden, bügeln und nach Wunsch eine Ziernaht aufsteppen.

ZUSCHNEIDEPLAN

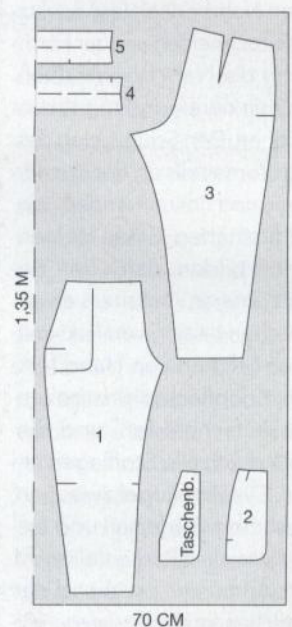

10 Frackjacke



Bogen 1. Bogenseite A.
Rote Schnittmusterlinien.

Größen: 38 - 42 - 46

Anzahl an Schnittteilen: 9

✦ **Material:** 1,75 m Cool Wool x 1,40 m breit. 1,55 m Seidenfutter x 1,40 m breit. 0,55 m Satin x 1,40 m breit. 2 Knöpfe. 2 Schulterpolster. Bügeleinlage. Allesnähergarn von Gütermann.

✦ **Zuschnitt:**

Aus Cool Wool:

1. Vorderteil, 2 x.
2. Vord. Seitenteil, 2 x.
3. Rückenteil, 2 x.
4. Rückw. Seitenteil, 2 x.
5. und 6. Zweiteiliger Ärmel, jeweils 2 x.

Zwei Vorderteilbelege wie in Schnittteil 1 skizziert.

Einen Rückenteilbeleg im Stoffbruch wie in Schnittteil 2 skizziert. Für die Taschenbeutel vier Rechtecke 13 cm x 5 cm.

Aus Futterstoff:

Zweimal die Schnittteile 1 und 3 bis an das Ende der Belege.

Nochmals die Schnittteile 2, 4, 5 und 6.

Aus Satin:

7. Revers, 4 x.

8. Kragen, 2 x.

9. Kragensteg, 2 x.




✦ **Nähen:** Bügeleinlage auf die Rückseite der Belege, eines Kragens, eines Kragenstegs und so auf die Rückseite zweier Revers aufbügeln, dass diese entgegengesetzt liegen.

Rückwärtige Mittelnaht, Seitenteile an Vorder- und Rückenteil nähen, Seiten- und Schulternähte schließen.

Einseitige Paspeltaschen nähen: Die Stelle für die Taschen und deren Länge mit einer Heftnaht markieren. Von links einen Streifen leichte Bügeleinlage auf die für die Tasche vorgesehene Stelle bügeln; von rechts einen 9 cm breiten Paspelstreifen von der Länge des Tascheneingriffs zzgl. 3 cm auf der selben Markierung feststecken, zwei parallele, 1,4 cm voneinander entfernte Steppnähte setzen, die Enden verriegeln, den Streifen mittig zwischen beiden Steppnähten aufschneiden und einen Tascheneingriff, nicht bis an die Enden, in das Kleidungsstück schneiden. Enden schräg einschneiden. An der Oberseite des Tascheneingriffs den Streifen nach innen umschlagen, Kante heften; an der Unterseite eine 1,4 cm breite Paspel bilden, die den gesamten Schlitz verdeckt, die Enden innen platzieren, den Tascheneingriff ringsherum nahtbündig absteppen und so die Paspel festnähen. Jeweils einen Taschenbeutel von innen an jede Kante des Steifens nähen und beide ringsherum zusammensteppen. Beide Teile der zweiteiligen Ärmel zusammennähen, entsprechend der Passzeichen an die Armausschnitte stecken und einnähen. Kragenstege entsprechend den Markierungen C an die Kragen nähen, Winkel einschneiden, Nähte bügeln. Beide Kragen rechts auf rechts zusammenlegen, ringsherum, außer an der Ansatzkante, bis Markierungen A-A nähen, Nähte zurückschneiden, wenden, bügeln. Jeweils zwei Revers rechts auf rechts zusammenlegen, dabei den Kragen entsprechend den Markierungen A-B zwischenfassen, nähen, wenden, bügeln.

Kragen und Revers von rechts um den Halsausschnitt herum feststecken und heften. Die Belege an den Schultern zusammennähen, auf Kragen- und Belege stecken, ringsherum nähen, Belege nach innen wenden und flach auf die linke Stoffseite legen, mit ein paar Stichen von Hand festnähen. Säume nähen. Schulterpolster einsetzen, das Kleidungsstück mit Futter versehen, Knopflöcher einarbeiten und Knöpfe annähen.

ZUSCHNEIDEPLAN

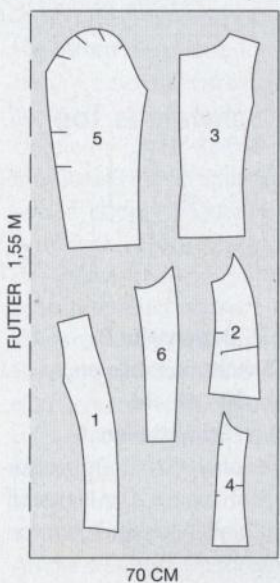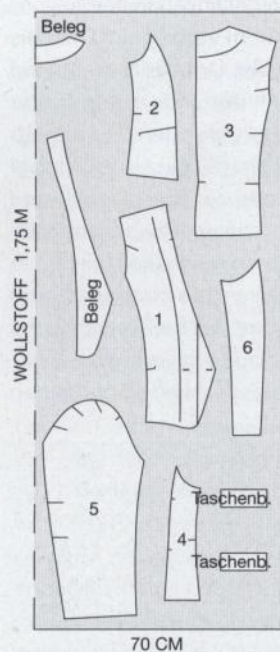

11 Tailliertes Kleid



Bogen 3. Bogenseite A.
Schwarze Schnittmusterlinien.
Größen: 38 - 42 - 46

Anzahl an Schnittteilen: 11

✦ **Material:** 2,10 m Cool Wool x 1,40 m breit. 2 Schulterpolster. 1 Haken und Öse. 1 Reißverschluss. Allesnähergarn von Gütermann.


✦ **Zuschnitt:**

1. Vorderteil, 4 x.
2. Oberes Dreieck, 4 x.
3. Vorderes Seitenteil, 4 x.
4. Vorderes Rockteil, 1 x im Stoffbruch.
5. Unteres Dreieck, 2 x.
6. Seitliches Rockteil hinten, 2 x.
7. Rückenteil, 4 x.
8. Passe, 4 x.
9. Seitliches Rückenteil, 4 x.
10. Rückw. Rockteil, 2 x.
11. Seitliches Rockteil vorne, 2 x.

✦ **Nähen:** Vordere Mittelnaht bis Passzeichen Schlitzöffnung schließen, obere Dreiecke entsprechend den Markierungen B-C und D an das Vorderteil und die vorderen Seitenteile nähen, rückw. Seitenteile an Rückenteil nähen, Passen entsprechend der Passzeichen festnähen und Seitennähte schließen, oberes und unteres Oberteil getrennt voneinander. Eines rechts auf rechts auf das andere legen, Halsausschnittkontur und Schlitz nähen, wenden, Kante nähen, die Schulterpolster zwischen beide Stofflagen schieben, mit ein paar


Stichen von Hand festnähen und die Armausschnitte an dem gedrehten Oberteil versäubern. Die unteren Dreiecke entsprechend den Markierungen C-D an das vordere und die seittl. Rockteile nähen; die rückw. Seitenteile und rückw. Rockteil zusammennähen, Mittelnaht des rückw. Rockteils bis Reißverschlussmarkierung sowie Seitennähte schließen. Ober- und Rockteil zusammennähen, dabei die Nähte aufeinander treffen lassen. Reißverschluss mittig in das Rückenteil einnähen. Saum an der Rockunterkante arbeiten und Haken und Öse an der im Schnittteil skizzierten Stelle des vorderen Halsausschnitts nähen.

ZUSCHNEIDEPLAN

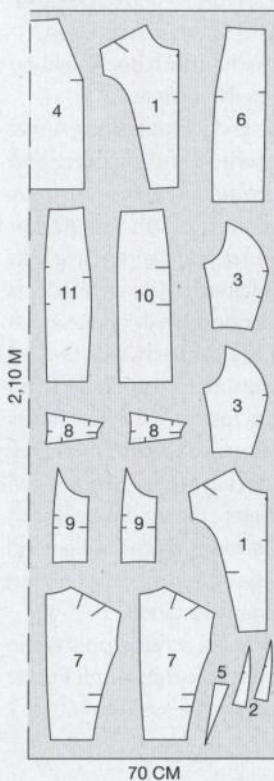

12-13 Zweifarbige Jacke und Schlaghose

✦ **Material:** 4 m weiße Cool Wool x 1,40 m breit. 0,85 m schwarze Cool Wool x 1,40 m breit. 1,50 m Seidenfutter x 1,40 m breit. 2 Schulterpolster. 1 Reißverschluss. 1 Hosenhaken. Bügeleinlage. Allesnähergarn von Gütermann.



12. ZWEIFARBIGE JACKE

Bogen 3. Bogenseite B.
Schwarze Schnittmusterlinien.
Größen: 38 - 42 - 46

Anzahl an Schnittteilen: 6

✦ **Zuschnitt:**

- Aus weißer Cool Wool:
1. Vorderteil, 2 x.

- 2. Seitenteil, 2 x.
3. Rückenteil, 2 x.
4. und 5. Zweiteiliger Ärmel, jeweils 2 x.

Für die Taschenbeutel vier Rechtecke 10 cm x 14 cm zzgl. Nahtzugaben.

Zwei Vorderteilbelege wie in Schnittteil 1 skizziert und für das Rückenteil ein im Stoffbruch zugeschnittener Beleg wie in Schnittteil 3 skizziert.

Aus schwarzer Cool Wool:

6. Kragen, 1 x im schrägen Fadenlauf.

Aus Futterstoff:

Nochmals die Schnittteile 1 und 3 bis an das Ende der Belege.

Nochmals die Schnittteile 2, 4 und 5.

✳ **Nähen:** Bügeleinlage auf die Rückseite der Belege und des Kragens aufbügeln.


Rückw. Mittelnäht schließen, Seitenteile an Vorder- und Rückenteile nähen und Schultern schließen.

Paspeltaschen nach der Anleitung von Modell 8 nähen.

Beide Teile der zweiteiligen Ärmel zusammennähen, entsprechend der Passzeichen an die Armausschnitte stecken und einnähen. Kragen an der skizzierten Linie links auf links falten, bügeln, von rechts entsprechend der Markierung A an das Kleidungsstück stecken, festheften. Belege an den Schulternähten zusammennähen, rechts auf rechts auf das Kleidungsstück stecken, dabei den Kragen zwischenfassen, nähen, Belege nach innen wenden, Kanten nähen und die Belege mit ein paar Stichen von Hand innen festnähen.

Säume nähen, Schulterpolster einsetzen und die Jacke mit Futter versehen.

ZUSCHNEIDEPLAN

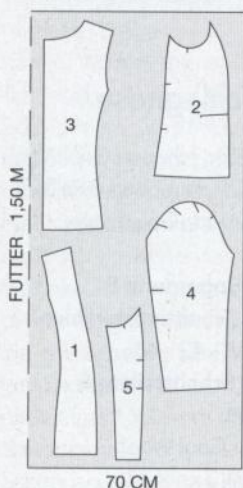

13. SCHLAGHOSE

Bogen 3. Bogenseite B.

Rote Schnittmusterlinien.

Größen: 38 - 42 - 46

Anzahl an Schnittteilen: 5

✳ **Zuschnitt:**

1-1a. Vorderteil, 2 x.

2. Hüftpassse, 2 x.


3-3a. Rückteil, 2 x.

4. Vorderer Taillendbund, 2 x.

5. Taillendbund Rückteil, 1 x im Stoffbruch.

Zwei Taschenbeutel wie in Schnittteil 1 skizziert.

Für den Reißverschlussuntertritt ein 7 cm breites Rechteck in der

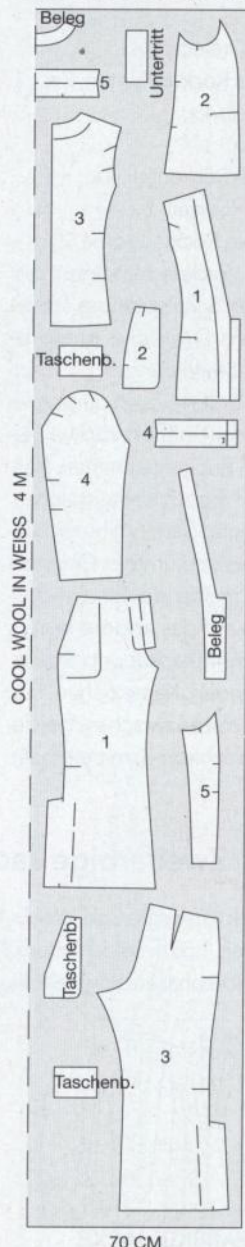

Länge des Reißverschlusses zzgl. Nahtzugaben.

✳ **Nähen:** Bügeleinlage auf die Rückseite der Taillendbunde aufbügeln.

Hüftpassentaschen nach der Anleitung von Modell 9 nähen.

Rückwärtige Abnäher schließen, Seitennähte bis Schlitzmarkierungen, Beininnennähte und Schrittnäht bis Reißverschlussmarkierung schließen.

Hosenschlitz mit Reißverschluss und Untertritt nähen: Den Beleg der rechten Hosenseite nach innen umschlagen und festheften. An der linken Seite der vord. Mitte 1 cm vorbügeln. Die Leiste für den Untertritt rechts auf rechts falten, das untere Ende schließen, wenden und auf der linken Seite platzieren, dabei eine Seite des zuvor geöffneten Reißverschlusses zwischenfassen. Alles zusammennähen, die Leiste wenden und so platzieren, dass die Zähne des Reißverschlusses kantenbündig verlaufen. Reißverschluss schließen und einen


Übertritt bilden, indem die rechte über die linke Seite gelegt und so der Reißverschluss verdeckt wird. Mit einer Heftnaht die Stelle markieren, an der die gegenüberliegende Seite des Reißverschlusses festgenäht wird; diese von innen an den Beleg der rechten Seite nähen und von rechts Ziernähte lt. Schnittmuster aufsteppen.

Seitennähte des Taillendbundes schließen.


Geraden Taillendbund nach der Anleitung von Modell 1 nähen.

Hosenhaken anbringen. Säume nähen.

Seitenschlitze versäubern, dabei einen Übertritt bilden: Den Beleg der oberen Schlitzseite an der skizzierten Linie nach innen falten, mit ein paar Stichen von innen festnähen. Den Beleg der unteren Schlitzseite mit einem schmalen Saum versäubern und überstehen lassen, um einen Übertritt zu bilden. Mit schrägem Steppstich von rechts durch alle Stofflagen festnähen.

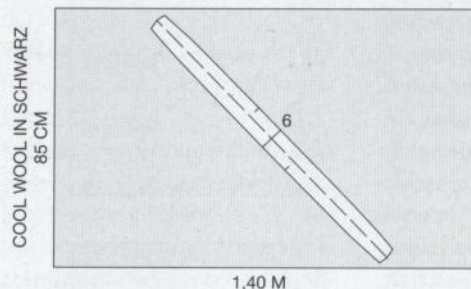

14 Schwarzes Top



Bogen 3. Bogenseite B.

Blaue Schnittmusterlinien.

Größen: 38 - 42 - 46

Anzahl an Schnittteilen: 4

✳ **Material:** 0,95 m Baumwolljersey x 1,40 m breit. 0,20 m Netzstoff x 1,40 m breit. Allesnähergarn von Gütermann.

Zuschnitt:

Aus Baumwolljersey:


1. Vorderteil, 1 x im Stoffbruch.

2. Rückenteil, 1 x im Stoffbruch.

Zur Versäuberung des Halsausschnitts, der Armausschnitte und für die Träger 2 cm breite Schrägbänder in der Länge des jeweili-

gen Umfangs entsprechend der jeweiligen Größe zzgl. Nahtzugaben zuschneiden.

ZUSCHNEIDEPLAN

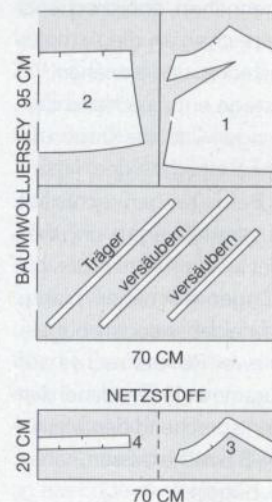

Aus Netzstoff:


3. Vorderteilpasse, 1 x im Stoffbruch.

4. Rückenteilpasse, 1 x im Stoffbruch.

✳ **Nähen:** Vordere Abnäher und Seitennähte schließen.

Seitennähte der Passe schließen, rechts auf rechts entsprechend der Passzeichen auf das Oberteil legen, dabei die Seiten aufeinander

treffen lassen, nähen, wenden. Den vorderen Halsausschnitt bis Markierung A mit verstärktem Schrägband versäubern und eine 1 cm breite Paspel bilden. Ebenso die Armausschnitte versäubern und von Markierung A bis B Träger in benötigter Länge arbeiten. Saum nähen.



ge festnähen, Reißverschluss hinten mittig einnähen und die untere Stofflage von links auf der selben Naht festnähen.

Einen Saum an der Rockunterkante nähen.

15-16 Kurzes Jackett und Stiftrrock

✳ **Material:** 2,10 m Cool Wool in Schwarz x 1,40 m breit. 1,35 m Seidenfutter x 1,40 m breit. Für die Taschenleisten einen Streifen Kunstleder 7 cm breit x 40 cm breit. 2 Schulterpolster. 4 Reißverschlüsse. 1 Haken und Öse aus Metall. 1 farblich passender Reißverschluss. Bügeleinlage. Allesnähergarn von Gütermann.



15. KURZES JACKETT
Bogen 4. Bogenseite A.
Rote Schnittmusterlinien.
Größen: 38 - 42 - 46
Anzahl an Schnittteilen: 6

✳ **Zuschnitt:**

Aus schwarzem Cool Wool:

1. Vorderteil, 2 x.
2. Vord. Seitenteil, 2 x.
3. Rückenteil, 2 x.
4. Rückw. Seitenteil, 2 x.
5. und 6. Zweiteiliger Ärmel, jeweils 2 x.

Zwei Vorderteilbelege wie in Schnittteil 1 skizziert und einen Rückenteilbeleg im Stoffbruch wie in Schnittteil 3 skizziert.

Für die Taschenbeutel vier Rechtecke 15 cm x 6 cm zzgl. Nahtzugaben.

Aus Futterstoff:

Zweifalt die Schnittteile 1 und 3 bis an das Ende der Belege.

Nochmals die Schnittteile 2, 4, 5 und 6.

✳ **Nähen:** Bügeleinlage auf die Rückseite der Belege aufbügeln. Rückwärtige Mittelnaht, Seitenteile an Vorder- und Rückenteil nähen, Seiten- und Schulternähte schließen. Taschen mit Leiste aus Kunstleder an der Oberseite und Reißverschluss nähen: Die für die Tasche vorgesehene Stelle mit einer Heftnaht markieren und einen Tascheneingriff schneiden. Eine Seite des Reißverschlusses rechts auf rechts an die Unterseite des Tascheneingriffs stecken, die Zähnen zeigen nach unten, heften

und einen Taschenbeutel darüberlegen, alles zusammennähen, die Enden schräg einschneiden, wenden und platzieren. Für die Leisten den Streifen aus Kunstleder in zwei Stücke von der Länge der Taschen zzgl. 5 cm zuschneiden. Die der Länge nach zur Hälfte gefaltete Leiste 2 cm vom Tascheneingriff entfernt von rechts, nach oben gewendet, anbringen, die Enden der Taschen schräg einschneiden und die Leiste nach unten wenden, wodurch der Reißverschluss verdeckt wird. Die Enden innen platzieren und von links feststeppen. Die andere Seite des Reißverschlusses auf die Leiste legen und den anderen Taschenbeutel darüberlegen, alles zusammennähen und die beiden Taschenbeutel ringsherum zusammensteppen. Die Ärmelteile zusammennähen, die Unterarmnaht bis Reißverschlussmarkierung nähen und diesen einsetzen, dabei eine Lasche bilden. Ärmel schließen, entsprechend der Passzeichen an die Armausschnitte stecken, nähen. Vorderteile und Halsausschnitt mit Belegen versäubern: Belege an den Schulternähten zusammennähen, rechts auf rechts auf das Kleidungsstück legen und von der Unterkante, rund um den Halsausschnitt an die Vorderteile nähen. An die stärksten Rundungen einschneiden, Belege nach innen wenden und von innen mit einigen Stichen von Hand festnähen. Nach Wunsch, ringsherum absteppen. Säume nähen, Schulterpolster einsetzen, das Kleidungsstück mit Futter versehen, Haken und Öse mittig am Vorderteil anbringen.

16. BLEISTIFTROCK

Bogen 4. Bogenseite A.
Blaue Schnittmusterlinien.
Größen: 38 - 42 - 46
Anzahl an Schnittteilen: 6

✳ **Zuschnitt:**

Aus schwarzer Cool Wool:



1. Vorderteil, 1 x im Stoffbruch.
2. Vord. Seitenteil, 2 x.
3. Rückenteil, 2 x.
4. Vorderteilpasse, 2 x im Stoffbruch.
5. Rückteilkasse, 4 x.
6. Taillenbund, 4 x.

✳ **Nähen:** Bügeleinlage auf die Rückseite einer Vorderteilpasse, zweier Rückenteilkassen und so auf zwei Taillenbunde aufbügeln, dass diese entgegengesetzt verarbeitet werden können.


Rückw. Abnäher schließen, rückw. Mittelnaht von der Reißverschlussmarkierung bis Schlitzmarkierung schließen, Seitenteile gemäß Passzeichen an das Vorderteil nähen und Seitennähte schließen. Jeweils zwei Taillenbunde rechts auf rechts zusammenstecken, Oberkante und vorderes Ende nähen, wenden, bügeln.

Die Seitennähte der oberen und unteren Stofflage der Passe getrennt voneinander schließen, rechts auf rechts zusammennähen, dabei die entgegengesetzt verarbeiteten Taillenbunde vorne mittig zwischenfassen, ringsherum nähen, wenden, dabei liegen die Taillenbunde nach oben, bügeln. Die Passe von rechts an die Rockoberkante stecken, obere Stoffla-

ZUSCHNEIDEPLAN

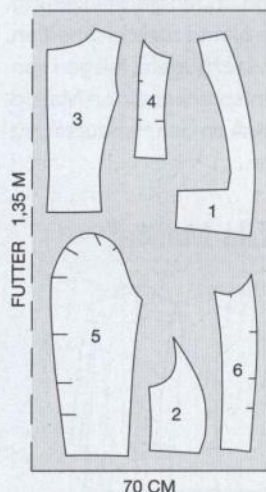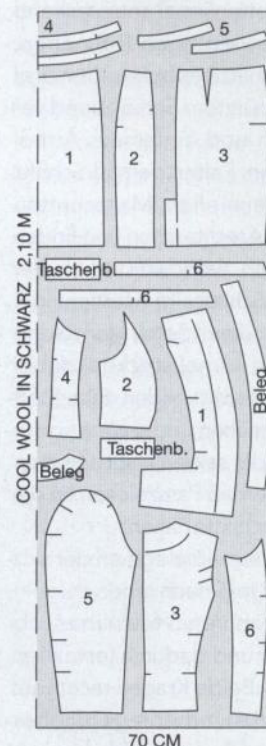

17 Kragenbluse



Bogen 4. Bogenseite A.
Graue Schnittmusterlinien.
Größen: 38 - 42 - 46
Anzahl an Schnittteilen: 5

✳ **Material:** 1,60 m Crêpe x 1,40 m breit. 8 Knöpfe. Bügeleinlage. Allesnähergarn von Gütermann.

✳ **Zuschnitt:**

1. Vorderteil, 2 x.
 2. Rückenteil, 1 x im Stoffbruch.
 3. Kragen, 2 x im schrägen Fadenlauf.
 4. Ärmel, 2 x.
 5. Manschette, 4 x.
- Zwei Vorderteilbelege wie in Schnittteil 1 skizziert und ein im Stoffbruch zugeschnittener Rückenteilbeleg wie in Schnittteil 2 skizziert. Zur Versäuberung der

EINFACH
NACHZUARBEITEN

→ Ärmelschlitz zwei Rechtecke 2 cm breit x der gesamten Schlitzlänge zzgl. Nahtzugaben.


✳ **Nähen:** Bügeleinlage auf die Rückseite eines Kragens, der Belege und zweier Manschetten aufbügeln. Abnäher am Vorderteil, Seiten- und Schulternähte schließen.

Manschettenärmel entsprechend den Markierungen R-S nähen: Ärmelschlitz aufschneiden und mit verstärktem Schrägband versäubern und einfassen. Ärmel schließen. Falten gemäß Schnittmuster einheften. Manschetten rechts auf rechts falten und Enden schließen, wenden und ab der rechten Schlitzseite, Markierung R, bis zur anderen Seite, Markierung S, an die Ärmel stecken, dabei einen Untertritt bilden. Eine Stofflage festnähen und andere von innen auf der selben Naht annähen. Ärmel gemäß Passzeichen an die Armausschnitte nähen.

Die Vorderteilbelege an der skizzierten Linie nach innen bügeln, Kante von innen festnähen, absteppen und dadurch festnähen, bügeln. Beide Kragen rechts auf rechts zusammenlegen, Oberkante und Enden bis Markierung A nähen, Nähte zurückschneiden, wenden und bügeln. Kragen von rechts entsprechend den Markierungen A-A an den Halsausschnitt

stecken und festheften. Die Belege an den Schulternähten zusammennähen, auf den Halsausschnitt des Kleidungsstücks legen, dabei den Kragen zwischenfassen, nähen, die Belege nach innen wenden, glatt auf die linke Stoffseite legen und von innen mit ein paar Stichen von Hand festnähen. Saum an der Unterkante des Kleidungsstücks nähen, Knopflöcher einarbeiten, Knöpfe annähen.

ZUSCHNEIDEPLAN

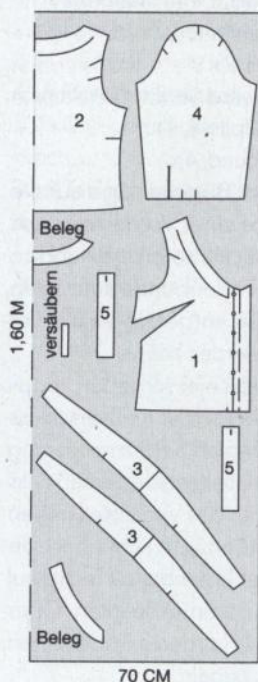

18 Lila Mantel



Bogen 4. Bogenseite B.
Schwarze Schnittmusterlinien.
Größen: 36 - 40 - 44

Anzahl an Schnittteilen: 6

✳ **Material:** 2,05 m Wolltweed x 1,50 m breit, 1,50 m Futterstoff x 1,40 m breit. 4 Knöpfe von 2 cm und 10 Knöpfe von 1 cm. Bügeleinlage. Allesnähergarn von Gütermann.

✳ **Zuschnitt:**

Aus Wolltweed:

1. Vorderteil, für das rechte Vorderteil einmal gemäß Schnittteil. Das Schnittteil an der skizzierten Linie bis Halsausschnitt zuschneiden (und so den Übertritt der verdeck-

ten Knopfleiste entfernen) und einmal für das linke Vorderteil zuschneiden.

2. Rückenteil, 2 x.

3. Rückw. Seitenteil, 2 x.

4. und 5. Zweiteiliger Ärmel, jeweils 2 x.

6. Kragen, 2 x.

Zur Versäuberung der Vorderteile zwei Belege zuschneiden, wie in Schnittteil 1 skizziert; für das rechte Vorderteil einmal gemäß Schnittteil und für das linke, indem der Beleg an der skizzierten Linie bis Halsausschnitt zurückgeschnitten wird.

Zur Versäuberung des rückw. Halsausschnitts einen Beleg im Stoffbruch gemäß Schnittteil 2.

Aus Futterstoff:

Nochmals die Schnittteile 1 und 2 bis Beleglinien.

Nochmals die Schnittteile 3, 4 und 5.



✳ **Nähen:** Bügeleinlage auf die Rückseite der Belege und eines Kragens aufbügeln.

Rückw. Seitenteile und Rückenteil zusammennähen, rückw. Mittelnaht, Seiten und Schultern schließen. Beide Teile der zweiteiligen Ärmel zusammennähen, entsprechend der Passzeichen mit leicht eingehaltenen Armkugeln an die Armausschnitte stecken, nähen.

Die vorderen und die rückw. Belege an den Schultern zusammennähen, rechts auf rechts auf das Kleidungsstück legen, Unterkante, Vorderkanten und rund um den Halsausschnitt nähen. Belege nach innen wenden, dabei das rechte Vorderteil an der skizzierten Linie nach innen falten und Knopfleiste bilden. Knopflöcher innen in die Knopfleiste einarbeiten (Beleg) und diese mit ein paar Stichen zusammenheften, die Belege flach auf die linke Seite des Kleidungsstücks legen und mit ein paar Stichen von Hand festnähen.

Beide Kragen rechts auf rechts zusammenlegen, ringsherum nähen, dabei eine kleine Öffnung zum Wenden lassen, wenden, bügeln, die Öffnung mit ein paar verdeckten Stichen von Hand schließen und an der Kragenunterkante zehn Fadenschlaufen an den im Schnittteil skizzierten Stellen arbeiten. Säume nähen, dem Mantel mit Futter versehen, Knöpfe an das linke Vorderteil und von innen rund um den Halsausschnitt herum annähen, um sie an die Schlaufen des Kragens zu knöpfen.

ZUSCHNEIDEPLAN

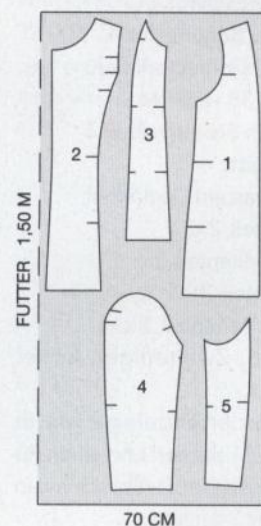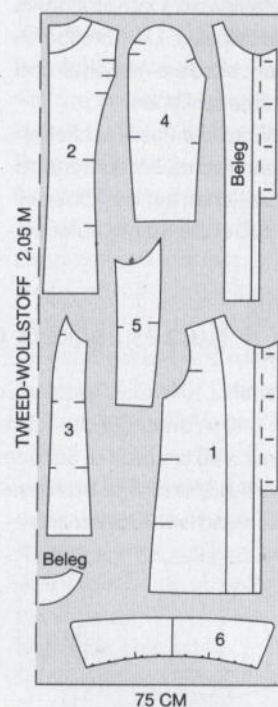

19 Mantel Guess



Bogen 3. Bogenseite A.
Rote Schnittmusterlinien.
Größen: 36 - 40 - 44

Anzahl an Schnittteilen: 7

✳ **Material:** 2,15 m Wollstoff x 1,50 m breit, 1,55 m Futterstoff x 1,50 m breit. 4 Knöpfe. Ein Paar Schulterpolster. Bügeleinlage. Allesnähergarn von Gütermann.

✳ **Zuschnitt:**

Aus Wollstoff:

1. Vorderteil, 2 x.

2. Rückenteil, 2 x.

3. Rückw. Seitenteil, 2 x.

4. und 5. Zweiteiliger Ärmel, jeweils 2 x.

6. Aufgesetzte Tasche, 2 x.

7. Kragen, 2 x im Stoffbruch.

Zur Versäuberung der Vorderteile und der Revers zwei Belege wie in Schnittteil 1 skizziert.

Aus Futterstoff:

Zweimal die Schnittteile 1 und 6 bis Beleglinie.

Nochmals die Schnittteile 2, 3, 4 und 5.

✳ **Nähen:** Bügeleinlage auf die Rückseite der Belege, der Taschen und eines Kragens aufbügeln.

Vorderteilabnäher schließen, Seitenteile an Rückenteil nähen, rückw. Mittellaht schließen, bügeln.



Aufgesetzte, gefütterte Taschen nähen: Platzierung der Taschen mit Heftstichen markieren; den Taschenbeleg an der skizzierten Linie nach außen umschlagen (falls nicht im Schnittteil skizziert, die Oberkante 3 cm falten), das Futter an der Kante und um die Tasche herum festnähen, dabei eine kleine Öffnung zum Wenden lassen. Wenden, bügeln, die Taschen platzieren und kantenbündig feststeppen. Seiten- und Schulternähte schließen. Beide Teile der zweiteiligen Ärmel zusammennähen,

entsprechend der Passzeichen mit leicht eingehaltenen Armkugeln an die Armausschnitte stecken, nähen und von links mit einem feuchten Tuch bügeln.

Vorderteile mit Belegen versäubern und Reverskragen nach der Anleitung von Modell 2 und der Markierung A nähen.

Säume nähen, Schulterpolster einsetzen, den Mantel mit Futter versehen, Knopflöcher einarbeiten und Knöpfe annähen.

ZUSCHNEIDEPLAN

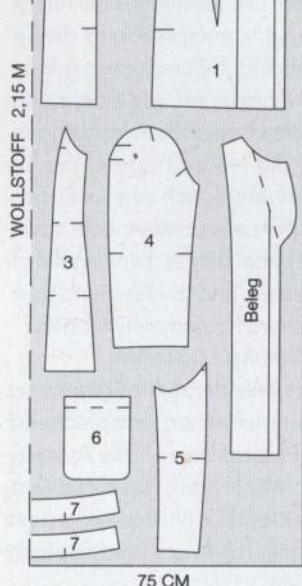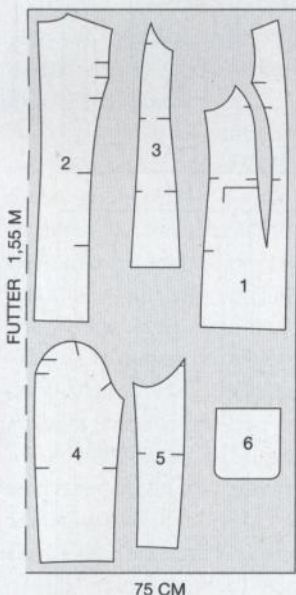

20 Poncho suit blanco



Bogen 2. Bogenseite A. Blaue Schnittmusterlinien. Größen: 36 - 40 - 44

Anzahl an Schnittteilen: 2

✳ **Material:** 2,65 m reine Schurwolle x 1,50 m breit. 1,40 m Futterstoff x 1,40 m breit. 1 teilbarer Reißverschluss, 60 cm. Ein Paar Raglan-Schulterpolster. Bügeleinlage. Allesnähergarn von Gütermann.

✳ **Zuschnitt:**



Aus reiner Schurwolle: 1-1a Vorderteil, das rechte Vorderteil 1 x gemäß Schnittteil; das Schnittteil an der Beleglinie D-E in zwei Schnittteile schneiden, eines für das mittlere linke Vorderteil und das andere für das seitliche linke Vorderteil zuschneiden, dabei die Schnittteile umgekehrt, wie skizziert, auf den Stoff legen. Für die Belege das Schnittteil des vorderen Mittelteils noch zweimal entgegengesetzt zuschneiden. 2. Rückenteil, 1 x im Stoffbruch. **Aus Futterstoff:** 2 x das Schnittteil 1 bis Beleglinie.

Nochmals das Schnittteil 2.

✳ **Nähen:** Bügeleinlage auf die Rückseite der Belege aufbügeln. Den Reißverschluss öffnen, eine Seite an die Kante des rechten Vorderteils stecken, die andere von der Markierung E bis Passzeichen an die Kante des linken Vorderteils stecken und festheften. Das Schnittteil für das seitliche linke Vorderteil und das für das mittige linke Vorderteil an der Naht D-E zusammenstecken, dabei den Reißverschluss zwischenfassen, nähen, wenden, das Teil flach und den Reißverschluss zur Vorderteilmittlinie platzieren, die Naht absteppen. Schulter- und Seitennähte schließen, dabei die Schlitzlöcher von A bis B offenlassen, um anschließend die Ärmel durchstecken zu können. Die Schlitzlöcher ringsherum durch einen Saum versäubern.

Vorderteile versäubern und Kragen entsprechend der Markierung C nähen: Die rückw. Kragennaht schließen, Winkel an der Markierung C einschneiden und den Kragen rechts auf rechts an den rückwärtigen Halsausschnitt nähen, die Naht nach oben heften. Die Belege an der rückw. Kragennaht zusammennähen und rechts auf rechts auf das Kleidungsstück legen, dabei den Reißverschluss zwischenfassen, nähen, Naht zurückschneiden, Belege nach innen wenden, den Kragen bis Schultern von innen an den rückw. Halsausschnitt und die Belege mit ein paar langen lockeren Stichen an die Vorderteile nähen; nach Wunsch ringsherum absteppen. An der Unterkante einen Saum nähen, die Schulterpolster einsetzen und das Kleidungsstück mit Futter versehen.

ZUSCHNEIDEPLAN

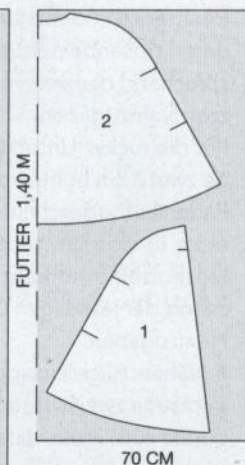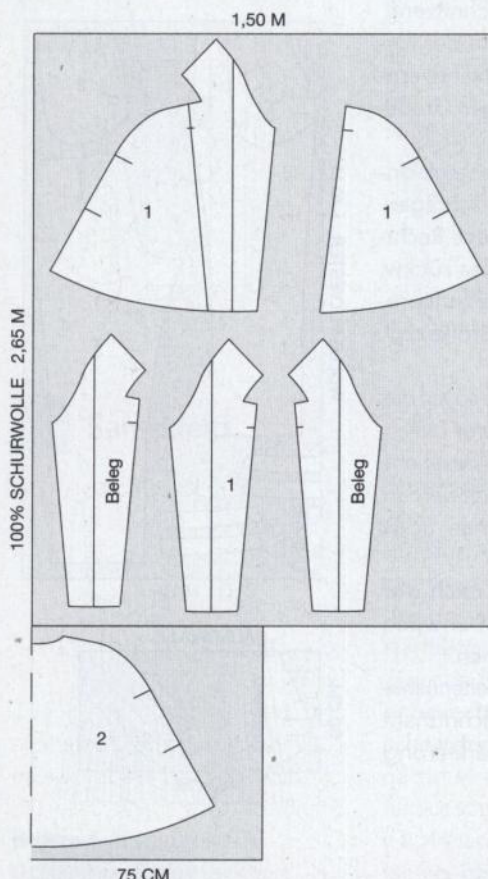

21 Hose System action

Bogen 1. Bogenseite A. Blaue Schnittmusterlinien. Größen: 36 - 40 - 44


Anzahl an Schnittteilen: 5

✳ **Material:** 1,40 m kariertes Woll-Polyester-Mischgewebe x 1,50 m breit. 0,30 m farblich pas-

sender Baumwollstoff x 1,20 m. 1 Reißverschluss. 1 Hosenhaken und Öse. Bügeleinlage. Allesnähergarn von Gütermann.

✳ **Zuschnitt:** Aus Woll-Polyester-Mischgewebe: 1. Vorderteil, 2 x.

EINFACH NACHZUBEHEITEN



2. Hüftpasse, 2 x.
 3. Rückteil, 2 x.
 4. Vorderer Taillenbund, 4 x.
 5. Rückw. Taillenbund, 2 x im Stoffbruch.
- Für den Reißverschlussuntertritt ein 6 cm breites Rechteck in der Länge des Reißverschlusses zzgl. Nahtzugaben.

Aus farblich passendem Baumwollstoff:

Zwei Taschenbeutel wie in Schnittteil 1 skizziert.

Für die vordere Unterkantenblende zwei 6 cm hohe, im schrägen Fadenlauf zugeschnittene Rechtecke in der Breite der vorderen Hosenbeinunterkante entsprechend der jeweiligen Größe zzgl. Nahtzugaben.

Für die rückw. Unterkantenblende zwei 6 cm hohe, im schrägen Fadenlauf zugeschnittene Rechtecke in der Breite der rückw. Hosenbeinunterkante entsprechend der jeweiligen Größe zzgl. Nahtzugaben.

✳ **Nähen:** Bügeleinlage so auf die Rückseite zweier vorderer Taillenbunde aufbügeln, dass diese entgegengesetzt verarbeitet werden können, ebenso auf einen rückw. Taillenbund aufbügeln.

Hüftpassentaschen nach der Anleitung von Modell 9 und den Markierungen A-B nähen.

Rückwärtige Abnäher, Seitennähte, Beininnennähte und Schrittnaht bis Reißverschlussmarkierung schließen.



Hosenschlitz mit Reißverschluss und Untertritt nach der Anleitung Modell 13 nähen.

Formbund nach der Anleitung von Modell 3 nähen, bei diesem Modell ohne Schlaufen.

Haken und Ösen zum Schließen der Hose anbringen.

Jeweils eine vordere und eine rückw. Hosenbeinunterkantenblende so zusammennähen, dass zwei rund geschlossenen Blenden entstehen, der Länge nach links auf links zur Hälfte falten, bügeln. Eine Blende rechts auf rechts an jede Hosenbeinunterkante stecken, dabei die Nähte aufeinandertreffen lassen, eine Seite nähen, nach unten wenden und die andere Seite von links auf der selben Naht festnähen.

ZUSCHNEIDEPLAN

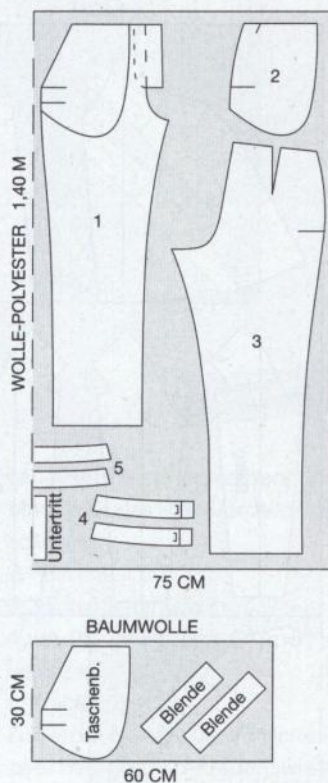

Zwei Taschenbeutel wie in Schnittteil 1 skizziert.

Aus Futterstoff:

Nochmals die Schnittteile 2, 3, 4, 5 und 6.

Nochmals zwei Taschenbeutel wie die aus Stoff.

✳ **Nähen:** Bügeleinlage auf die Rückseite der Belege aufbügeln. Die Seitenteile an Vorder- und Rückenteil nähen, rückw. Mittelnäht schließen, Nähte aufbügeln.

Seitliche Nahttaschen entsprechend den Markierungen A-B nähen: Die Taschenbeutel rechts auf rechts entsprechend der Tascheneingriff-Passzeichen A-B an die Nähte legen, von einem zum anderen Passzeichen feststeppen und die Nähte bügeln; die Taschenbeutel nach innen wenden und platzieren, Seitennähte schließen, dabei die Tascheneingriffe offenlassen, und die Taschenbeutel ringsherum zusammensteppen. Die Schultern schließen.


Beide Teile der zweiteiligen Ärmel zusammennähen, entsprechend der Passzeichen an die Armausschnitte stecken, dabei die Armkugeln etwas einhalten, nähen und von links mit einem feuchten Tuch bügeln.

Vorderteile mit Belegen versäubern und Smokingkragen nach der Anleitung von Modell 20 und der Markierung C nähen.

Säume nähen, Schulterpolster einsetzen, Jacke mit Futter versehen,

Knopfloch einarbeiten und Knopf annähen.

ZUSCHNEIDEPLAN

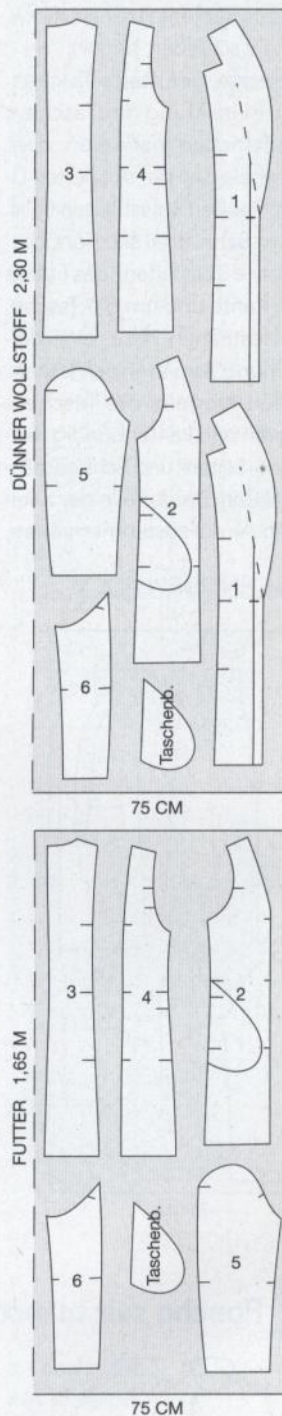

23 Dessouskleid Massimo Dutti

Bogen 1. Bogenseite B. Rote Schnittmusterlinien.
Größen: 38 - 42 - 46
Anzahl an Schnittteilen: 3

✳ **Material:** 1,35 m Satin und Seidenfutter x 1,50 m breit. 2,40 m Spitzenband, 3 cm breit. Allesnähergarn von Gütermann.

✳ **Zuschnitt:**

Aus Satin und Seidenfutter:
 1. Brustteil, 2 x.

2. Vorderteil, 1 x im Stoffbruch.
 3. Rückenteil, 1 x im Stoffbruch.
 Für das Schleifenband zwei Satinsstreifen 6 x 70 cm zzgl. Nahtzugaben.

✳ **Nähen:** Die Spitze von rechts von den Schultern bis Unterkante Markierung A an den Halsausschnitt der vorderen Brustteile stecken und festheften.

Ein 50 cm langes Stück Spitze zuschneiden und beiseitelegen,

22 Reversmantel

Bogen 2. Bogenseite A. Graue Schnittmusterlinien.
Größen: 38 - 42 - 46

Anzahl an Schnittteilen: 6

✳ **Material:** 2,30 m Wollstoff x 1,50 m breit. 1,65 m Futterstoff x 1,50 m breit. 1 Knopf. Ein Paar Schulterpolster. Bügeleinlage. Allesnähergarn von Gütermann


✳ **Zuschnitt:**

Aus Wollstoff:

1. Vorderteil, 4 x, zwei davon für Belege.
2. Vord. Seitenteil, 2 x.
3. Rückenteil, 2 x.
4. Rückw. Seitenteil, 2 x.
5. und 6. Zweiteiliger Ärmel, jeweils 2 x.

EINFACH NACHZUARBEITEN

EINFACH NACHZUARBEITEN




um es später an das Vorderteil an zu setzen; die restliche Spitze mittig der Länge nach auf eine Breite von 1,5 cm schneiden, an die vorderen und rückw. Armausschnitte und den rückw. Halsausschnitt stecken und festheften. Die Brustteile und das Rückenteil aus Futter rechts auf rechts darüber feststecken, dabei die Spitze zwischenfassen. Um den Halsausschnitt herum festnähen, dann ein Armloch nach dem anderen verstürzen. Das Futter nach innen wenden, dabei die Spitze außen platzieren und auf die Nähte eine Zickzacknaht setzen.

Auf die Unterkante der Brustteile aus Satin und Futter jeweils eine Einhaltenahrt setzen, auf die Weite der Vorderteiloberkante von der Seite bis Markierung A einkräuseln, rechts auf rechts an diese stecken, dabei die Satin- und Futterteile getrennt voneinander annähen und beide Stofflagen mit ein paar Stichen von Hand von innen an den Nähten, nicht ganz bis an die Seiten, zusammennähen. Schultern schließen.

Die Seitennähte des Kleides und des Futters in einem Arbeitsschritt von den Armausschnitten bis Schlitzmarkierungen schließen. Die Unterkanten sowie die Schlitzze ringsherum mit einer kleinen

lichten Zickzacknaht versäubern. Die beiden Streifen für das Schleifenband verstürzen und eines an jedes Ende des 50 cm langen Spitzenbandes nähen. Dieses auf das Vorderteil, mittig auf die Verbindungsnaht mit den Brustteilen stecken, dabei mittig eine Falte bilden, um die spitze Form der Naht nachzuarbeiten. Die Spitze ringsherum mit einer darüber gesetzten Zickzacknaht festnähen und die Bänder lose lassen, um hinten eine Schleife zu binden.

ZUSCHNEIDEPLAN

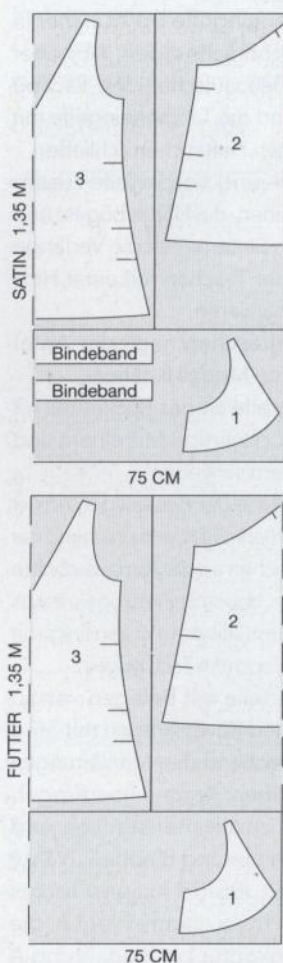


Zur Versäuberung der Vorderteile und der Revers zwei Belege wie in Schnittteil 1 skizziert.

Aus Futterstoff:

2 x das Schnittteil 1 bis Beleglinie. Nochmals die Schnittteile 2 und 3. Nochmals zwei Taschenbeutel wie die aus Stoff.


ZUSCHNEIDEPLAN

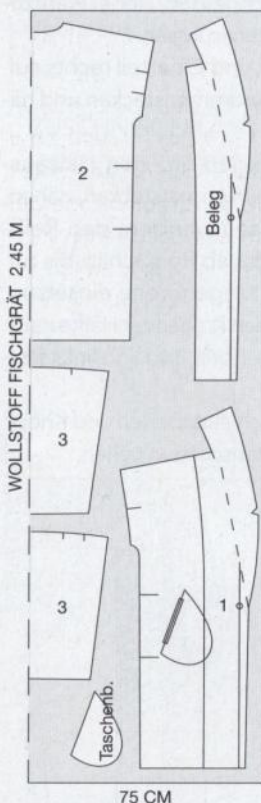


✂ **Nähen:** Bügeleinlage auf die Rückseite der Belege aufbügeln. Einseitige Paspeltaschen nach der Anleitung von Modell 10 nähen. Schultern schließen, Ärmel entsprechend der Passzeichen an die Armausschnitte stecken, nähen. Seiten- und Ärmelnähte in einem Arbeitsschritt schließen.

Vorderteile mit Belegen versäubern und Smokingkragen nach der Anleitung von Modell 20 und der Markierung C nähen.

Säume nähen, Schulterpolster einsetzen, Mantel mit Futter versehen und den Druckknopf anbringen.

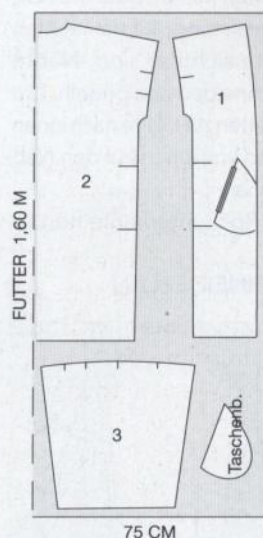

24 Mantel Mango



Bogen 3. Bogenseite A. Blaue Schnittmusterlinien.
Größen: 38 - 42 - 46
Anzahl an Schnittteilen: 3

✂ **Material:** 2,45 m Wollstoff im Fischgrätmuster x 1,50 m breit. 1,60 m Futterstoff x 1,50 m breit. Schulterpolster für Kimonoärmel. 1 Druckknopf. Bügeleinlage. Allesnähergarn von Gütermann.

✂ **Zuschnitt:**

Aus Wollstoff im Fischgrätmuster:
1-1a. Vorderteil, 2 x.
2. Rückenteil, 1 x im Stoffbruch.
3. Ärmel, 2 x im Stoffbruch.
Zwei Taschenbeutel wie in Schnittteil 1 skizziert.

25 Samtkleid



Bogen 4. Bogenseite A. Grüne Schnittmusterlinien.
Größen: 38 - 42 - 46
Anzahl an Schnittteilen: 3

✂ **Material:** 2,20 m Samt x 1,50 m breit. 1 Reißverschluss. 2 Knöpfe. Bügeleinlage. Allesnähergarn von Gütermann.

✂ **Zuschnitt:**

1. Vorderes Oberteil, 2 x.
2. Rückw. Oberteil, 2 x.
3. Ärmel, 2 x.

Für die Manschetten zwei Rechtecke 24 cm x 12 cm zzgl. Nahtzugaben. Für den Kragen ein 16 cm breites Rechteck im Gesamtmaß des Halsausschnittumfangs zzgl. Nahtzugaben.

Für den Rock einen Halbkreis entsprechend der Maße des Zuschneideplans zuschneiden: zunächst einen Halbkreis mit einem Radius von 24,5 cm (Gr. 40), 27 cm (Gr. 44) und 29,5 cm (Gr. 48) markieren, ohne dabei den oberen Winkel zurückzuschneiden, um Falten einlegen zu können. Ab diesem Halbkreis 60 cm Rocklänge messen und einen weiteren Bogen zeichnen, der die Rockunterkante darstellt.

✂ **Nähen:** Beim Bügeln des Samtstoffs muss besonders vorsichtig vorgegangen werden: Den Stoff mit Dampf auf einem

→ Frotteehandtuch bügeln, oder das Kleidungsstück durch ein feuchtes Tuch schützen.

Die beiden vorderen Oberteile links auf links an der Mittellnaht zusammennähen, dabei bleibt die Naht, zur Verzierung, auf der rechten Stoffseite sichtbar, nähen, die Naht zurückschneiden und bügeln. Seiten- und Schulternähte des Oberteils schließen.

Ärmel schließen, einen Schlitz in die Unterkante schneiden und mit einem schmalen Saum versäubern. Manschetten der Länge nach rechts auf rechts zur Hälfte falten, die Enden schließen, wenden, links auf links so an die Ärmelunterkanten nähen, dass die Nähte, zur Verzierung, auf der rechten Stoffseite sichtbar sind. Nähte zurückschneiden und bügeln. Die Manschetten zur Hälfte nach innen falten und von innen auf den Nähten annähen.

Um die Rockunterkante herum

einen Rollsaum arbeiten, mit einer Heftnaht den Taillenkreis entsprechend der jeweiligen Größe markieren und in einem Fachgeschäft Sonnenplissees einarbeiten lassen. Den Plisseerock rund schließen, dabei einen Schlitz für den Reißverschluss offen lassen. Den oberen Teil der Taille entsprechend den Maßen des markierten Rockes zurückschneiden, dabei Nahtzugeben stehen lassen.

Rockteil und Oberteil rechts auf rechts zusammenstecken und nähen.

Den Kragen um den Halsausschnitt herum feststecken, nähen, nach oben wenden, den Reißverschluss ab Rockschlitz bis zur halben Kragenbreite einsetzen, nähen, den Kragen zur Hälfte nach innen wenden und von links festnähen.

Knopfloch einarbeiten und Knopf an die Manschetten nähen.

Zwei Taschenbeutel wie in Schnittteilen 1+2 skizziert, diese zuvor zusammennähen.

Aus schwarzem Wollstoff:

Für den unteren Kragen nochmals die Schnittteile 6 und 7.

Aus Futterstoff:

2 x das Schnittteil 1 bis Beleglinie. Nochmals die Schnittteile 2, 3, 4 und 5.

Nochmals zwei Taschenbeutel wie die aus Stoff.

✦ **Nähen:** Bügeleinlage auf die Rückseite der Belege und des oberen Kragens und Kragenstegs aufbügeln.

Tascheneingriffe bis Abnäher in den Stoff schneiden, Abnäher schließen, aufschneiden, flachbügeln und die Tascheneingriffe mit schrägen Heftstichen schließen. Seiten- und Vorderteile zusammennähen, die Nähte bügeln und an den Seitenteilen die Verlängerung der Taschen mit einer Heftnaht markieren.

Paspeltaschen nach der Anleitung von Modell 8 nähen.

Seitenteile an das Rückenteil nähen, rückwärtige Mittellnaht und Schultern schließen.


Beide Teile der zweiteiligen Ärmel zusammennähen, entsprechend der Passzeichen an die Armausschnitte stecken, dabei die Armkugeln etwas einhalten, nähen und von links mit einem feuchten Tuch bügeln.

Vorderteile mit Belegen versäubern und Reverskragen mit Steg entsprechend den Markierungen A-B nähen: Kragen und Kragenstege zusammenstecken und bis Markierung B nähen, Nähte bügeln. Beide Kragen rechts auf rechts zusammenlegen, die Außenkontur bis Markierung A nähen, wenden, bügeln. Die Belege rechts auf rechts auf die Vorderteile legen, von der Unterkante bis Markierung A feststeppen. Die untere Kragenlage von rechts entsprechend der Markierung A an das Kleidungsstück und die obere entsprechend der selben Markierungen bis an die Schulter an den Beleg stecken, nähen, Nähte bügeln und von innen mit Saumstichen zusammennähen. Revers und Kragen nach innen wenden und bügeln. Den Kragen und die Revers platzieren, den Kragen von innen ab dem Ende der Naht der Halsausschnittform

folgend bis zu den Schultern nähen und beide Kanten mit dichten Stichen von einer Seite zur anderen zusammennähen.

Säume nähen, Schulterpolster einsetzen, das Kleidungsstück mit Futter versehen, Knopflocher einarbeiten und Knöpfe annähen.

ZUSCHNEIDEPLAN

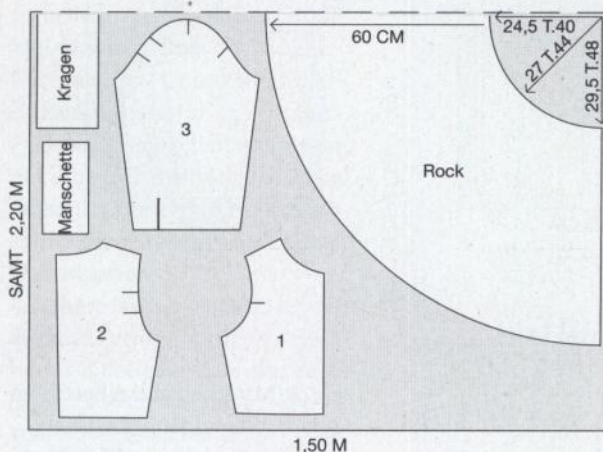

26 Karomantel



Bogen 4. Bogenseite B.
Rote Schnittmusterlinien.

Größen: 38 - 42 - 46

Anzahl an Schnittteilen: 7

✦ **Material:** 2,25 m Wollstoff im Karomuster x 1,50 m breit. Ein Stück 0,20 m schwarzer Wollstoff x 0,60 m breit. 1,65 m Futterstoff

x 1,50 m breit. 6 Knöpfe. Ein Paar Schulterpolster. Bügeleinlage. Allesnähergarn von Gütermann.

✦ **Zuschnitt:**

Aus kariertem Wollstoff:

1-1a. Vorderteil, 2 x.

2. Seitenteil, 2 x.

3. Rückenteil, 2 x.




4. und 5. Zweiteiliger Ärmel, jeweils 2 x.

6. Kragen, 1 x im Stoffbruch für den oberen Kragen.

7. Kragensteg, 1 x im Stoffbruch für den oberen Kragen.


Zur Versäuberung der Vorderteile und der Revers zwei Belege wie in Schnittteil 1 skizziert.

ZUSCHNEIDEPLAN

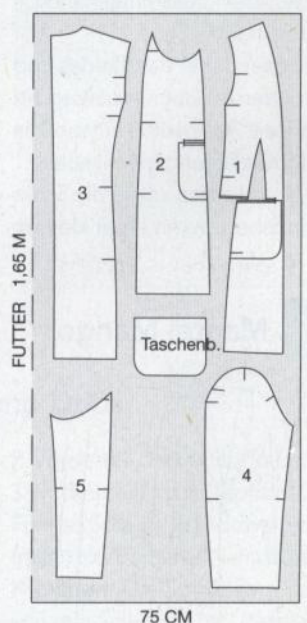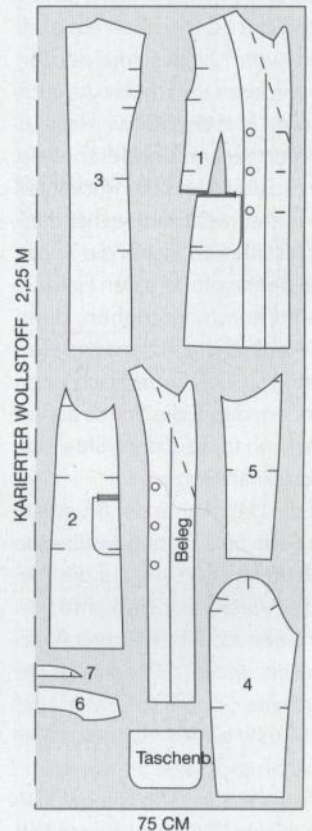

27 Kleid Pink Soda

EINFACH
NACHZUARBEITEN



Bogen 4. Bogenseite B.
Blaue Schnittmusterlinien.

Größen: 38 - 42 - 46

Anzahl an Schnittteilen: 5

*** Material:** 1,45 m Satin x 1,50 m breit. Ein Stück 0,15 m Tüll x 0,60 m breit. 50 cm Gummiband, 1 cm breit. Allesnähergarn von Gütermann.

*** Zuschnitt:**

Aus Satin:

1. Brustteil, 4 x.
 2. Rückw. Oberteil, 2 x im Stoffbruch.
 - 3-3a. Vorderes Rockteil, 1 x im Stoffbruch.
 4. Rückw. Rockteil, 1 x im Stoffbruch.
- Für die Träger zwei Streifen 40 x 3 cm zzgl. Nahtzugaben.

Aus Tüll:

5. Vorderteilverzierungen, 2 x.

*** Nähen:** Abnäher an den Brustteilen schließen und die Tüllverzierungen von Markierung A-B an die Unterkante stecken, nähen, bügeln.


Die Seitennähte des Oberteils schließen, dabei zwei Oberteile bilden, beide rechts auf rechts zusammennähen, dabei an den Enden der Brustteile und des rückw. Halsausschnitts die zuvor verstärkten Träger gemäß Passzeichen zwischenfassen, nähen, wenden und

die Kante heften. Rockseitennähte schließen, entsprechend den Markierungen A-C an das obenliegende Oberteil stecken, nähen und das untere Oberteil von innen auf der selben Naht festnähen.

Eine waagerechte Steppnaht parallel und in 1,5 cm Entfernung zur Kante von einer zur anderen Seite auf den rückw. Halsausschnitt setzen und einen Tunnelzug bilden, das Gummiband mithilfe einer Sicherheitsnadel einziehen, auf die benötigte Weite dehnen und die Enden verriegeln.

Die Unterkante des Kleides mit einem schmalen Saum versäubern.

ZUSCHNEIDEPLAN

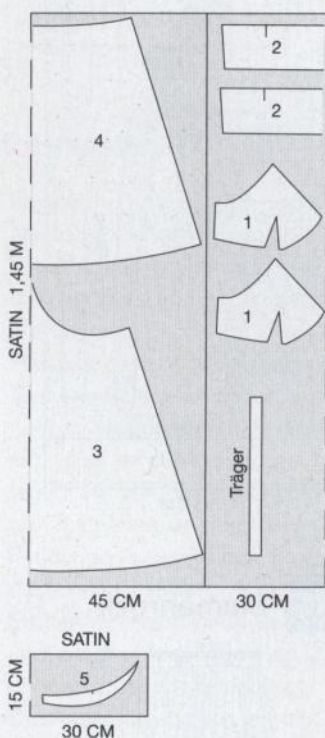


Aus Futterstoff:

Die Taillenlasche an den in den Schnittteilen 1 + 2 skizzierten Stellen schließen, das Schnittteil 1 zweimal bis Beleglinie und das Schnittteil 2 einmal im Stoffbruch zuschneiden.

Nochmals die Schnittteile 3 und zwei Taschenbeutel.

*** Nähen:** Bügeleinlage auf die Rückseite der Belege und eines Kragens aufbügeln.

ZUSCHNEIDEPLAN

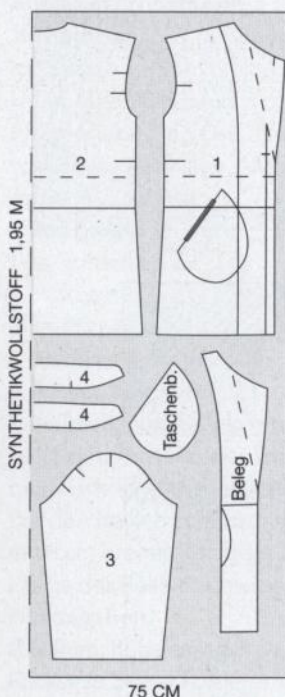


Einseitige Paspeltaschen nach der Anleitung von Modell 10 nähen.

Seiten- und Schulternähte schließen; an der Taille eine waagerechte, 4,5 cm breite Lasche bilden, dafür den Stoff an der in den Schnittteilen skizzierten Linie falten, steppen und nach unten bügeln. Ärmel schließen, gemäß Passzeichen an die Armausschnitte stecken, nähen.

Vorderteile mit Belegen versäubern und Reverskragen nach der Anleitung von Modell 2 und der Markierung A nähen.

Säume nähen, Schulterpolster einsetzen, die Jacke mit Futter versehen, Knopflöcher einarbeiten und den Knopf an das Vorderenteil nähen.

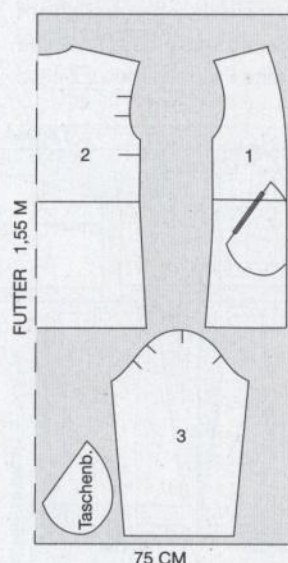

28 Mantel Tintoretto



Bogen 1. Bogenseite A.
Graue Schnittmusterlinien.

Größen: 38 - 42 - 46

Anzahl an Schnittteilen: 4

*** Material:** 1,95 m synthetischer Wollstoff x 1,50 m breit. 1,55 m Futterstoff x 1,50 m breit. 1 Knopf.

Ein Paar Raglan-Schulterpolster. Bügeleinlage. Allesnähergarn von Gütermann.

*** Zuschnitt:**

Aus synthetischer Wolle:

- 1-1a. Vorderteil, 2 x.
2. Rückenteil, 1 x im Stoffbruch.
3. Ärmel, 2 x.
4. Kragen, 2 x im Stoffbruch.

Zur Versäuberung der Vorderteile und der Revers zwei Belege wie in Schnittteil 1 skizziert, hierfür zuvor die Taillenlasche schließen. Zwei Taschenbeutel wie in Schnittteil 1 skizziert.

29 Ballerinakleid

EINFACH
NACHZUARBEITEN



Bogen 3. Bogenseite B.

Graue Schnittmusterlinien.

Größen: 38 - 42 - 46

Anzahl an Schnittteilen: 6

*** Material:** 1 m Satin x 1,50 m breit. 1,45 m Gaze x 1,50 m breit. 80 cm Gummiband, 1 cm breit. Elastischer Spulengarn und Allesnähergarn von Gütermann

*** Zuschnitt:**

Aus Satin:

1. Vorderes Oberteil, 1 x.

2. Rückw. Oberteil, 1 x.

3. Untenliegendes vorderes Rockteil, 1 x im Stoffbruch.

4. Untenliegendes rückw. Rockteil, 1 x im Stoffbruch.

Zur Versäuberung des Halsausschnitts und für den Träger 2 cm breite Schrägbänder in der benötigten Länge entsprechend der jeweiligen Größe zzgl. Nahtzugaben zuschneiden.

Aus Gaze:



5. Obenliegendes vorderes Rockteil, 1 x im Stoffbruch.

6. Obenliegendes rückw. Rockteil, 1 x im Stoffbruch.

*** Nähen:** Brustabnäher und seittl. Oberteilnähte schließen, bügeln. Die Seitennähte des obenliegenden Gazerocks schließen und an der Oberkante mit elastischem Spulengarn sechs parallele, 1 cm


→ voneinander entfernte Steppnähte setzen und so das gesamte Rockteil einkräuseln. Seitennähte des unterliegenden Rocks schließen und die Rockunterkante mit einem schmalen Saum versäubern. Den oberen über den unteren Rock legen, an dessen Weite anpassen, festheften. Die Röcke und das Oberteil rechts auf rechts zusammenstecken, dabei die Seitennähte aufeinandertreffen lassen, nähen, wenden. 1,5 cm von der Taillennaht entfernt eine Steppnaht setzen und einen Tunnelzug bilden, das Gummiband mit einer Sicherheitsnadel einziehen, auf die benötigte Weite dehnen und die Enden verriegeln. Halsausschnitt mit verstärktem Schrägband versäubern und eine 1 cm breite Paspel bilden. Ebenso

den linken Armausschnitt versäubern und mit derselben Paspel einen Träger in benötigter Länge arbeiten.

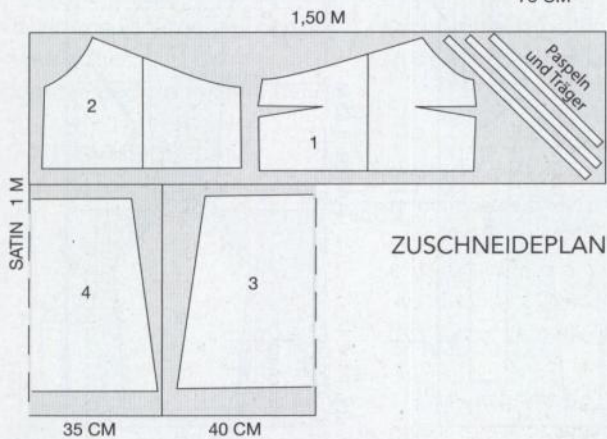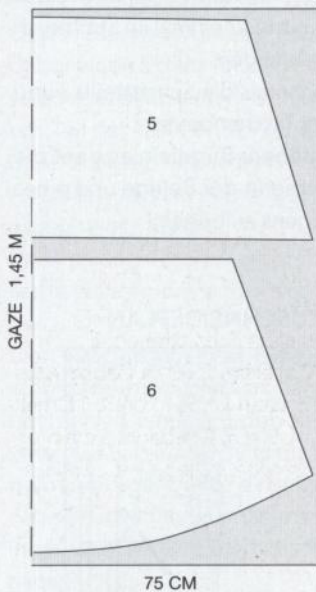


B-C nähen. Seitenteile an das Rückenteil nähen, rückw. Mittellnaht bis Schlitzmarkierung sowie Schultern schließen. Armausschnitte mit Belegen versäubern: Jeweils einen vorderen und einen rückw. Beleg zusammennähen, rechts auf rechts auf das Kleidungsstück stecken, nähen, an den stärksten Rundungen einschneiden, die Belege nach innen wenden, von Hand innen annähen

ZUSCHNEIDEPLAN

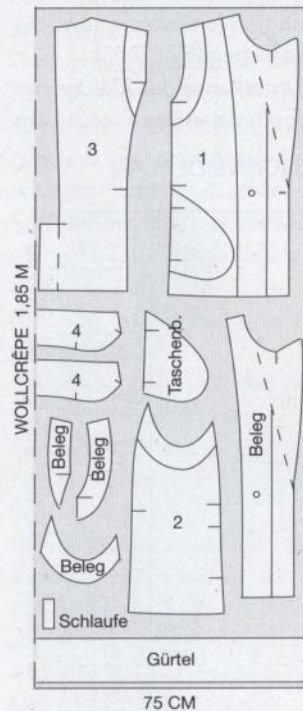

und, wie am Modell zu sehen, die Kontur ringsherum absteppen. Vorderteile mit Belegen versäubern und Reverskragen nach der Anleitung von Modell 2 und der Markierung A nähen. Die Unterkante säumen. Rückenschlitz mit Übertritt nach der Anleitung von Modell 13 nähen. Die Weste mit Futter versehen. Knopflöcher einarbeiten und Knöpfe an das Vorderteil nähen. Die Streifen für die Schlaufen verstärken, jeweils eine auf Taillenhöhe an der rückw. Näht jedes Seitenteils feststecken und mit ein paar Stichen von Hand festnähen. Den Gürtel verstärken und die Ringe an einem Ende anbringen.

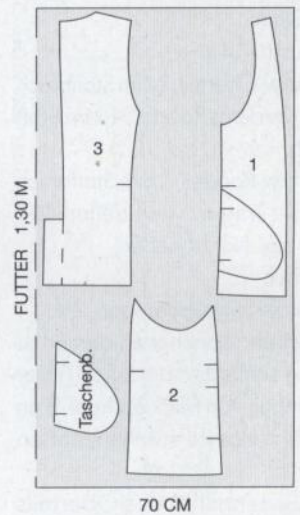

30 Weste mit Gürtel



Bogen 1. Bogenseite A.
Grüne Schnittmusterlinien.
Größen: 48 - 52 - 56
Anzahl an Schnittteilen: 4

✳ **Material:** 1,85 m Wollcrêpe x 1,50 m breit, 1,30 m Futterstoff x 1,40 m breit. 2 Knöpfe. 2 Metallringe für den Gürtel. Bügeleinlage. Allesnähergarn von Gütermann.

✳ **Zuschnitt:**

Aus Wollcrêpe:
1-1a. Vorderteil, 2 x.
2. Seitenteil, 2 x.
3. Rückenteil, 2 x.
4. Kragen, 2 x im Stoffbruch.
Zwei Taschenbeutel wie in Schnitt-

teil 1 skizziert.
Zur Versäuberung der Vorderteile und der Revers zwei Belege wie in Schnittteil 1 skizziert.
Zur Versäuberung der Armausschnitte Belege wie in den Schnittteilen 1, 2 und 3 skizziert.
Für die Schlaufen zwei Streifen 8 x 2,5 cm zzgl. Nahtzugaben.
Für den Gürtel einen Streifen 12 cm breit x 1,48 m lang zzgl. Nahtzugaben.

Aus Futterstoff:

Nochmals die Schnittteile 1, 2 und 3 bis Beleglinien.
Nochmals zwei Taschenbeutel wie die aus Stoff.

✳ **Nähen:** Bügeleinlage auf die Rückseite der Belege und eines Kragens aufbügeln.

An den Nähten der Seitenteile Taschen nach der Anleitung von Modell 22 und den Markierungen

31 Blumenrock



Bogen 1. Bogenseite B.
Blaue Schnittmusterlinien.
Größen: 48 - 52 - 56
Anzahl an Schnittteilen: 1

✳ **Material:** 2,15 m Polyester x 1,50 m breit. 1 farblich passender Reißverschluss. 2 Metallringe, Allesnähergarn von Gütermann.

✳ **Zuschnitt:**


1. Rockteil, für das Vorderteil das Schnittteil 1 x im Stoffbruch und für das Rückteil das Schnittteil 2 x an der skizzierten Mittellinie zuschneiden.
Vier Taschenbeutel wie im Schnitt-

teil skizziert.
Für den Gürtel einen Streifen 16 cm breit x 1,40 m lang zzgl. Nahtzugaben.
Für die Schlaufen drei Streifen 12 x 3 cm zzgl. Nahtzugaben.

✳ **Nähen:** An den Seitennähten Nahttaschen entsprechend der Anleitung von Modell 22 und den Markierungen A-B nähen. Rückwärtige Mittellnaht und Seitennähte schließen, dabei links einen Schlitz für den Reißverschluss offenlassen. Die Rockoberkante an der skizzierten Linie nach innen umschlagen, durch eine 2,5 cm von der Oberkante entfernt gesetzten waagerechten Steppnaht festnähen und in gleicher Entfernung eine zweite parallele Steppnaht setzen. Falten, wie im Schnittteil skizziert, einlegen, von links ab der

ersten waagerechten Steppnaht bis an die im Schnittteil skizzierten Passzeichen steppen, bügeln. Reißverschluss einnähen. Unterkante säumen. Schlaufen verstürzen und seitlich sowie hinten mittig 2 cm von der Oberkante entfernt festnähen.


Den Gürtel verstürzen, dabei ein Ende schräg schließen, die Ringe an dem anderen Ende anbringen und durch die Schlaufen führen.

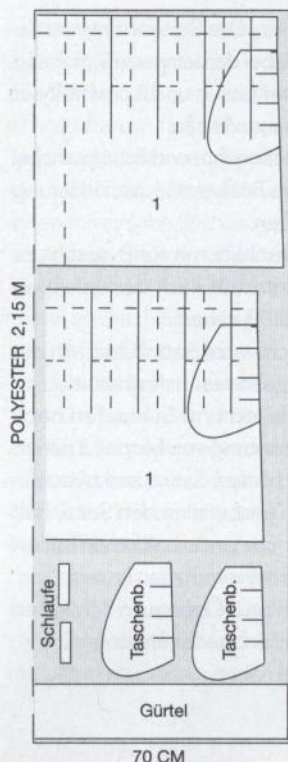

ZUSCHNEIDEPLAN

32 Oberteil im Hahnentrittmuster

EINFACH
NACHZUARBEITEN



Bogen 3. Bogenseite A.
Graue Schnittmusterlinien.
Größen: 48 - 52 - 56

Anzahl an Schnittteilen: 3

✦ **Material:** 1,95 m leichter Wollstoff im Hahnentrittmuster x 1,50 m breit. Bügeleinlage. Allesnähergarn von Gütermann.

✦ **Zuschnitt:**

1-1a. Vorderteil, 1 x im Stoffbruch.

2-2a. Rückenteil, 2 x.

3. Ärmel, 2 x im Stoffbruch.

Zur Versäuberung des Halsausschnitts einen Vorderteil- und einen Rückenteilbeleg im Stoffbruch wie in Schnittteil 1 und 2 skizziert.


✦ **Nähen:** Bügeleinlage auf die Rückseite der Belege aufbügeln. Seitennähte bis Schlitzmarkierungen, rückw. Mittelnäht sowie

Schulternähte schließen und die Nähte doppelt absteppen. Ärmel schließen, gemäß Passzeichen an die Armausschnitte stecken, nähen.


Halsausschnitt mit Belegen versäubern: Belege an den Schulternähten zusammennähen, rechts auf rechts auf das Kleidungsstück legen, um den Halsausschnitt herum festnähen, an den stärksten Rundungen einschneiden, Belege nach innen wenden, mit ein paar Stichen von Hand innen annähen und, wie am Modell zu sehen, um die Kontur herum absteppen. Die Ärmelunterkanten, die Unterkante des Kleidungsstücks sowie die Seitenschlitze mit einem schmalen Saum versäubern.

ZUSCHNEIDEPLAN

DÜNNER WOLLSTOFF IM HAHNENTRITTMUSTER 1,95 M

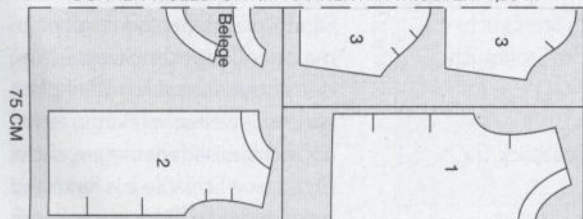

33 Hose in geradem Schnitt



Bogen 4. Bogenseite B.
Graue Schnittmusterlinien.

Größen: 48 - 52 - 56

Anzahl an Schnittteilen: 5

✦ **Material:** 2,30 m Baumwolle mit Elastan x 1,50 m breit. 1 Druckknopf. 90 cm Ripsband, 3 cm breit. 1 Hosenhaken und Öse. 1 Reißverschluss. Bügeleinlage. Allesnähergarn von Gütermann.

✦ **Zuschnitt:**

1-1a. Vorderteil, 2 x.

2. Hüftpasse, 2 x.

3-3a. Rückenteil, 2 x.

4. Vorderer Taillenzug, 4 x.

5. Rückw. Taillenzug, 2 x.

Zwei Taschenbeutel wie in Schnittteil 1 skizziert und vier Taschenbeutel wie in Schnittteil 3 skizziert. Für den Reißverschlussuntertritt ein 6 cm breites Rechteck in der Länge des Reißverschlusses zzgl. Nahtzugaben.

✦ **Nähen:** Bügeleinlage so auf die Rückseite zweier vorderer Taillenzüge aufbügeln, dass diese entgegengesetzt verarbeitet werden können, ebenso auf einen rückw. Taillenzug aufbügeln.

Hüftpassentaschen nach der Anleitung von Modell 9 und den Markierungen A-B nähen.

Rückwärtige Abnäher schließen, bügeln.

Einseitige Paspeltaschen nach der

Anleitung von Modell 10 nähen. Seitennähte, Beininnennähte und Schrittnäht bis vordere Reißverschlussmarkierung schließen.


Hosenschlitz mit Reißverschluss und Untertritt nach der Anleitung Modell 13 nähen.

Ripsband in zwei Stücke schneiden und jeweils eins von rechts der Länge nach mittig auf jedem vorderen, mit Bügeleinlage versehenen Taillenzug feststecken, an den Kanten feststeppen.


Formbund nach der Anleitung von Modell 3 nähen, bei diesem Modell ohne Schlaufen.

Säume nähen. Haken und Öse sowie den Druckknopf am Taillenzug anbringen.

ZUSCHNEIDEPLAN

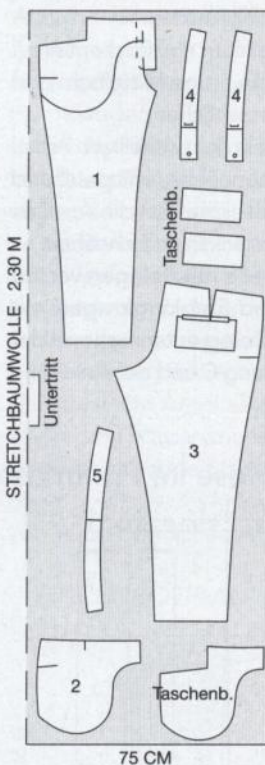

34 Longblazer



Bogen 1. Bogenseite B.
Graue Schnittmusterlinien.

Größen: 48 - 52 - 56

Anzahl an Schnittteilen: 5

✦ **Material:** 2,25 m Crêpe x 1,50 m breit. Leichte Bügeleinlage. Allesnähergarn von Gütermann.

✦ **Zuschnitt:**

1-1a. Vorderteil, 2 x.

2. Seitenteil, 2 x.

3. Rückenteil, 2 x.

4. und 5. Zweiteiliger Ärmel, jeweils 2 x.

Zur Versäuberung der Vorderteile und des rückw. Halsausschnitts Belege wie in den Schnittteilen 1 + 3

skizziert.

Für die Schlaufen zwei Streifen 7 x 2 cm zzgl. Nahtzugaben.


✚ **Nähen:** Leichte Bügeleinlage auf die Rückseite der Belege aufbügeln.

Seitenteile und Vorderteil zusammennähen, die Verlängerung der Taschen mit einer Heftnaht markieren.

Seitenteile an das Rückenteil näh-
en, rückwärtige Mittelnäht und
Schultern schließen.

Vorderteile mit Belegen versäubern und Smokingkragen mit rückw. Beleg entsprechend der Markierung C und der Anleitung

35 Hose im Printmuster



✦ **Zuschnitt:**

1. Vorderteil, 2 x.
2. Rückteil, 2 x.
3. Vorderer Tailenbund, 4 x.

Säume nähen.

Gürtel auf eine Breite von 5 cm
verstärken, durch die Schlaufen
ziehen und vorne zubinden

[illegible]

Vier Taschenbeutel wie in Schnittteil 2 skizziert.

Für den Reißverschlussuntertritt ein 6 cm breites Rechteck in der Länge des Reißverschlusses zzgl. Nahtzugaben.

Abnäher am Rückteil schließen,
bügeln.

Knopfloch an der im Schnittteil skizzierten Stelle unterhalb der Taschen einarbeiten und einen Knopf

Beininnennähte und Schrittnaht bis
vordere Reißverschlussmarkierung
schließen.

Das schwarze Satinband um die Hosentaille herum festheften.


Das schwarze Satinband zwischenfassen und, wie an den Seitennäh-

ten, 1 cm unterhalb des Taillenbunds hervorschauen lassen.

Haken und Ösen zum Schließen
des Taillenbundes anbringen.

Säume nähen.

36 Senffarbener Anorak



Fleece x 1,40 m breit. Einen 10 cm breiten x 0,70 m langen Streifen

den anderen für das Vorderteil. 5 Knöpfe. 15 cm Ripsband, 2 cm breit.

1,5 cm breites Gummiband in der
Taillenweite entsprechend der je-

weiligen Größe. Allesnähergarn
von Gütermann.

Aus wattiertem wasserdichtem Stoff:

2. Leiste rechtes Vorderteil. 2 x

3. Leiste linkes Vorderteil 2 x

4. Rückenteil, 1 x im Stoffbruch.

5. Passe, 1 x im Stoffbruch.

6. Kragen, 2 x im Stoffbruch.

7. Ärmel, 2 x.


8. Kapuze, 4 x.

9. Kapuzenmittelstück, 2 x.

10. Patte, 4 x.

11. Tasche, 2 x.

ZUSCHNEIDEPLAN

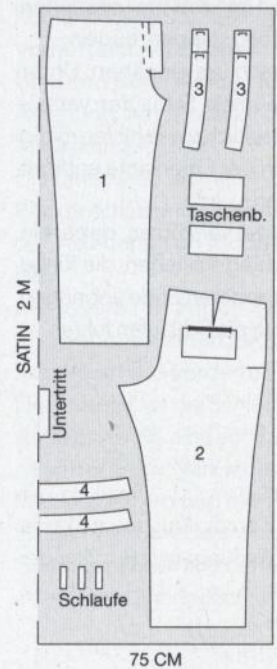

der Ansatzkante, zusammennähen, wenden, bügeln, nach Wunsch absteppen und 1,5 cm oberhalb der Tasche, nach oben gewendet, anbringen, nach unten klappen und absteppen. Taschen an den in den Schnittteilen skizzierten Stellen auf die Vorderseite und auf den linken Ärmel legen.

Passe gemäß Passzeichen an das Rückenteil nähen, Naht absteppen; Seiten- und Schulternähte schließen. Beide Kragen rechts auf rechts zusammenlegen, die obere Kontur und Enden nähen, wenden. Beide Seiten des Kapuzenreißverschlusses trennen und eine Seite ab Markierung E an die Kragenunterkante heften. Die Kragenleiste mittig der Länge nach links auf links falten, dabei die Enden versäubern. Auf den Reißverschluss stecken und diesen dadurch verdecken, bis Markierung A an die Kragenunterkante heften. Den Kragen von rechts bis Markierung A an den Halsausschnitt nähen, dabei den Reißverschluss und die Leiste zwischenfassen.

Beide Seiten des Reißverschlusses für das Vorderstück trennen und jeweils eine Seite von A bis D an jede Vordersteilkante heften.

Beide Leisten des Untertritts des rechten Vorderstücks rechts auf rechts zusammenstecken, ringsherum, außer an der Ansatzkante, nähen und von Markierung B bis Unterkannte an das Vorderstück heften, dabei den Reißverschluss zwischenfassen. Die andere Seite des Reißverschlusses an die linke Seite nähen. Fünf Schlaufen aus Gummikordel nähen und entsprechend der Passzeichen an die Leiste der linken Seite nähen. Beide Leisten rechts auf rechts zusammenlegen, nähen, wenden, ringsherum absteppen, mittig über dem Reißverschluss auf das linke Vorderstück stecken und mit einer darüber gesetzten Steppnaht festnähen. Die Applikation an den rechten Ärmel nähen.



Ärmel schließen, gemäß Passzeichen an die Armausschnitte stecken, nähen und absteppen.

Von links entsprechend den in den Schnittteilen skizzierten Stellen der Taille einen 2 cm breiten Tunnelzug nähen. Gummiband durch den Tunnelzug ziehen und die Stopper anbringen, um die Weite anpassen zu können.

Die Belege an den Schulternähten

zusammennähen, rechts auf rechts auf das Kleidungsstück legen, um die Vorderseite und den Halsausschnitt herum festnähen, die Belege nach innen wenden, flach auf die linke Stoffseite legen und von innen mit einigen Stichen von Hand festnähen. Säume nähen und das Kleidungsstück mit Futter versehen, dabei an den Nähten mit Belegen eine kleine Öffnung lassen, um die Kordelstopper herausziehen zu können. Das Kapuzenmittelstück und die Kapuzenseitenteile zusammennähen, dabei zwei separate Kapuzen bilden, Nähte absteppen. Beide Kapuzen rechts auf rechts zusammenlegen, um die Gesichtsöffnung herum nähen, wenden und die andere Seite des Reißverschlusses an die Unterkannte nähen.


ZUSCHNEIDEPLAN

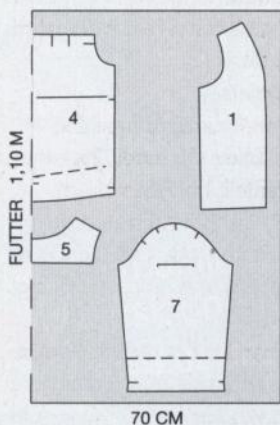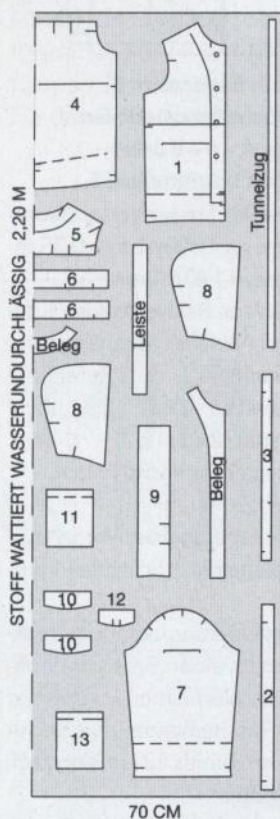

Knöpfe annähen und den Streifen Kunstfell von Hand um die Kapuze

herum festnähen.

37 Printbluse



Bogen 2. Bogenseite A.
Grüne Schnittmusterlinien.

Größen: 4 – 6 – 8 Jahre

Anzahl an Schnittteilen: 8

*** Material:** 1,15 m gemusterter Popeline x 1,40 m breit. 0,35 m weiße Popeline x 0,80 m breit. 7 Knöpfe. Bügeleinlage. Allesnähergarn von Gütermann.

*** Zuschnitt:**

Aus gemusterter Popeline:

1. Vorderstück, 2 x.
2. Leiste, 1 x für das linke Vorderstück.
3. Rückenteil, 1 x im Stoffbruch.
4. Ärmel, 2 x.
5. Manschette, 4 x.
6. Kragensteg; 1 x für die obere Stofflage.
7. Kragen, 2 x.
8. Ärmelleiste, 2 x.

Aus weißer Popeline:

2. Leiste, 1 x für das rechte Vorderstück.
6. Kragensteg, 1 x für die obere Kragenglage.

*** Nähen:** Bügeleinlage auf die Rückseite der Leisten, zweier Manschetten, eines Kragens und eines Kragenstegs aufbügeln.

Die Leisten rechts auf rechts auf die Vorderstücke legen, nähen, die Belege an der skizzierten Linie nach innen falten, von links auf der selben Naht festnähen und absteppen.

Schulter- und Seitennähte schließen.

Ärmel mit Manschetten und Leisten nähen: Den Ärmelschlitz mit einer Heftnaht markieren, schneiden und an der linken Schlitzkante einen schmalen Saum bis Unterkannte nähen. Den Beleg rechts auf rechts falten, das obere Ende gerade oder spitz nähen, die Seite bis Schlitzhöhe schließen, einmal einschneiden, Stoff an der Naht zurückschneiden, wenden und rechts auf rechts an die rechte Schlitzseite legen. Eine Stofflage der Leiste von der Unterkannte bis an das versäuberte Ende festnähen, Leiste wenden und platzieren und die andere Stofflage auf der selben Naht festnähen. Das obere

EINFACH
NACHZUARBEITEN



versäuberte Ende der Leiste oberhalb des Schlitzes auf dem Ärmel platzieren, kantenbündig und, je nach Modell, waagrecht bzw. über Kreuz feststeppen.

Ärmel schließen, Falten in die Unterkannte einheften.

Jeweils zwei Manschetten zusammenlegen, Enden und obere Kontur nähen, Naht zurückschneiden, wenden, bügeln, von der Leistenkante bis an die andere Schlitzseite an die Ärmel stecken, dabei einen Untertritt bilden. Eine Stofflage der Manschetten annähen und die andere Stofflage von innen auf der selben Naht festnähen. Nach Wunsch ringsherum absteppen. Die Ärmel gemäß Passzeichen an die Armausschnitte stecken, nähen.


Hemdkragen mit Steg entsprechend den Markierungen A-B nähen. Beide Kragenglagen rechts auf rechts zusammenlegen, Außenkontur bis Markierung B nähen, wenden, bügeln. Beide Stofflagen des Kragenstegs rechts auf rechts zusammenlegen, dabei den Kragen bis Markierung B zwischenfassen, alles in einem Arbeitsschritt bis Markierung A zusammensteppen, Kragensteg wenden, bügeln. Die obere Stofflage des Kragenstegs von rechts entsprechend den

ZUSCHNEIDEPLAN

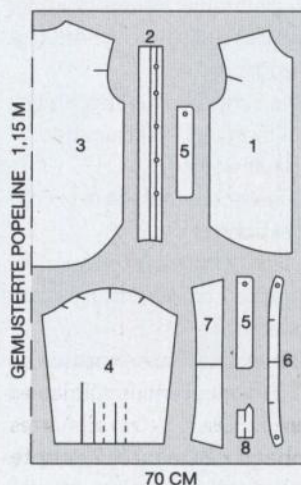

➔ Markierungen A bis A an den Halsausschnitt stecken, nähen, wenden, die untere Stofflage von links auf der selben Naht festnähen; kantenbündig oder, je nach Modell, in 5 mm Entfernung eine Ziernaht

38 Senffarbene Hose



Bogen 2. Bogenseite B.
Grüne Schnittmusterlinien.

Größen: 4 – 6 – 8 Jahre

Anzahl an Schnittteilen: 8

✳ **Material:** 1,10 m senffarbener Jeansstoff x 1,40 m breit. 0,20 m Baumwolle x 0,80 m breit. 3 Knöpfe. 50 cm Gummiband mit Knopflöchern, 1 cm breit. Allesnähergarn von Gütermann.

✳ **Zuschnitt:**

1. Vorderteil, 2 x.
2. Hüftpasse, 2 x.
3. Passe vordere Tasche, 2 x.
4. Rückteil, 2 x.
5. Passe Rückteil, 2 x.
6. Oberes Teil der rückw. Tasche, 2 x.
7. Unteres Teil der rückw. Tasche, 2 x.
8. Taillenbund, 1 x.

Für den Reißverschlussuntertritt ein 6 cm breites Rechteck in der Länge des Reißverschlusses zzgl. Nahtzugaben.

Für die Schlaufen fünf Rechtecke 2 cm x 5 cm zzgl. Nahtzugaben.

Aus Baumwolle:

Zwei Taschenbeutel wie in Schnittteil 1 skizziert.

Für das Uhrentäschchen zwei Rechtecke 2 cm x 5 cm zzgl. Nahtzugaben.

✳ **Nähen:** Die Taschenpassen an die Oberkante der der Hüftpassen nähen.

Einseitige Paspeltasche entsprechend der Anleitung von Modell 10 an der Hüftpasse der rechten Tasche nähen.

Hüftpassentaschen nach der Anleitung von Modell 9 und den Markierungen A-B nähen.

aufsteppen.

Saum nähen, Knopflöcher einarbeiten und Knöpfe annähen.

Das obere und untere Teil der rückw. Tasche zusammennähen, Nähte absteppen. **Aufgesetzte Taschen am Rückteil nähen:** Platzierung der Taschen mit Heftstichen markieren. Die Oberkantenblende an der skizzierten Linie nach außen falten (falls die Blende nicht skizziert sein sollte, Oberkante 3 cm falten), Enden schließen, wenden, bügeln, den unteren Teil der Blende von rechts feststeppen und um die restliche Kontur herum einen schmalen Heftsaum arbeiten. Die Taschen an den entsprechenden Stellen feststecken und ringsherum mit ein paar verdeckten Stichen von Hand festnähen oder feststeppen.


Passen und Rückteil zusammennähen, wenden und die Nähte absteppen.

Seitennähte, Beininnennähte und Schrittnaht bis Reißverschlussmarkierung schließen.


Hosenschlitz mit Reißverschluss und Untertritt nach der Anleitung Modell 13 nähen.

Tailenbund mit rückw. Gummizug und Schlaufen nähen: Schlaufen verstürzen, auf der Taille der Hose verteilen und ein Ende festheften. Die innen liegenden Knopflöcher des Tailenbundes an den im Schnittteil skizzierten Stellen einarbeiten; den Tailenbund an der skizzierten Linie rechts auf rechts falten, die Enden schließen, dabei an einem den Übertritt zurückschneiden, wenden, den zur Hälfte gefalteten Tailenbund bügeln, an die Taille der Hosen nähen und die Schlaufen zwischenfassen. Die entgegengesetzte Stofflage des Tailenbundes von innen festnähen und ringsherum absteppen, dabei das andere Schlaufenende an der Tailenbundoberkante zwischenfassen. Die Innenknöpfe in 2 cm Entfernung zu den Knopflöchern annähen, das Gummiband mit Knopflöchern in den Tailenbund einziehen und den Tailenbund

von innen in der gewünschten Weite festknöpfen. Säume nähen, Knopfloch einarbeiten und einen Knopf zum Zuknöpfen des Tailenbundes annähen.

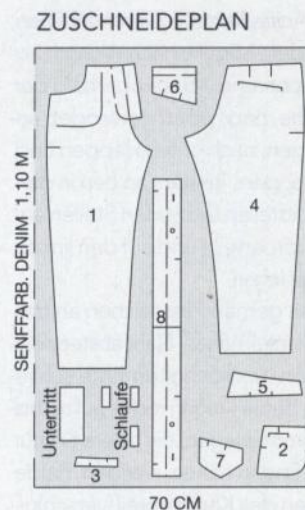

39 Baumwoll-Bomberjacke



Bogen 3. Bogenseite B.
Grüne Schnittmusterlinien.

Größen: 4 – 6 – 8 Jahre

Anzahl an Schnittteilen: 5

✳ **Material:** 1 m wattierter Baumwolljersey x 1,40 m breit. 0,35 m Ripperjersey x 1,40 m breit. 1 Zwei-Wege Reißverschluss. 1 dekorativer Aufnäher. Allesnähergarn von Gütermann.

✳ **Zuschnitt:**

1. Vorderteil, 2 x.
2. Rückenteil, 1 x im Stoffbruch.
3. Ärmel, 2 x.

Zur Versäuberung des Vorderteils zwei Belege wie in Schnittteil 1 skizziert.

Zur Versäuberung des rückw. Halsausschnitts einen Beleg im Stoffbruch wie in Schnittteil 2 skizziert.

Für die Taschenleisten zwei Rechtecke 4 cm breit x 12 cm lang zzgl. Nahtzugaben.

Für die Taschenbeutel vier Rechtecke 7 cm breit x 12 cm lang zzgl. Nahtzugaben.

Aus Ripperjersey:



4. Kragen, 1 x im Stoffbruch.
5. Versäuberung der Unterkante, 1 x im Stoffbruch.

Für die Manschetten zwei 10 cm breite Rechtecke x 18 cm (Gr. 4), 19 cm (Gr. 6) und 20 cm (Gr. 8) zzgl. Nahtzugaben.

✳ **Nähen:** Den Deko-Aufnäher, wie am Modell zu sehen, auf das linke Vorderteil nähen.

EINFACH NACHZUARBEITEN

ZUSCHNEIDEPLAN

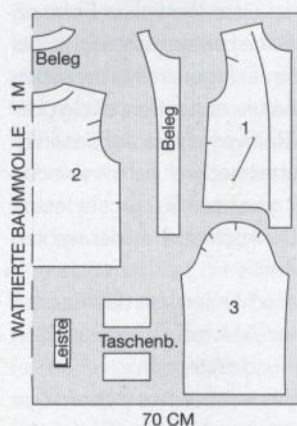


dabei den Reißverschluss und den Kragen zwischenfassen, um die Kontur herum festnähen, wenden und die Belege flach auf die linke Seite legen, ringsherum absteppen. Das Schnittteil zur Versäuberung

der Unterkante der Länge nach zur Hälfte falten, gefaltet von rechts entsprechend den Markierungen B an die Unterkante stecken, nähen, nach unten wenden und absteppen.

40 Graue Hose

EINFACH NACHZUARBEITEN




Bogen 4. Bogenseite B.
Grüne Schnittmusterlinien.
Größen: 4 – 6 – 8 Jahre
Anzahl an Schnittteilen: 4

Material: 1,35 m Baumwollgabardine x 1,40 m breit. 40 cm Lederimitat in Braun, 7 cm breit. 3 Knöpfe. 1 Reißverschluss. 50 cm

Gummiband mit Knopflöchern, 1 cm breit. Allesnähergarn von Gütermann.
Zuschnitt:
 1-1a. Vorderteil, 2 x.
 2. Hüftpasse, 2 x.
 3. Rückteil, 2 x.
 4. Taillebund, 1 x im Stoffbruch.
 Zwei Taschenbeutel wie in Schnittteil 1 skizziert.
 Zwei Rechtecke 5,5 cm x 5,5 cm zzgl. Nahtzugaben für die Taschenbeutel der vorderen Paspeltaschen.
 Für die Taschenbeutel der rückw. Paspeltaschen vier Rechtecke 10 cm x 13 cm zzgl. Nahtzugaben.
 Für den Reißverschlussuntertritt

ein 6 cm breites Rechteck in der Länge des Reißverschlusses zzgl. Nahtzugaben.
 Für die Schlaufen fünf Rechtecke 2 cm x 5 cm zzgl. Nahtzugaben.
Nähen: Abnäher des Rückteils schließen.
 Paspeltaschen nach der Anleitung von Modell 8 an dem rechten Vorderteil und dem Rückteil nähen, dabei die Paspeln aus Lederimitat arbeiten.
 Hüftpassentaschen nach der Anleitung von Modell 9 und den Markierungen A-B nähen:
 Seitennähte, Beininnennähte und Schrittnaht bis vordere Reißverschlussmarkierung schließen.
 Hosenschlitz mit Reißverschluss und Untertritt nach der Anleitung Modell 13 nähen.
 Taillebund mit rückw. Gummizug und Schlaufen nach der Anleitung von Modell 38 nähen.
 Säume nähen, Knopfloch einarbeiten und einen Knopf zum Zuknöpfen des Taillebundes annähen.

ZUSCHNEIDEPLAN

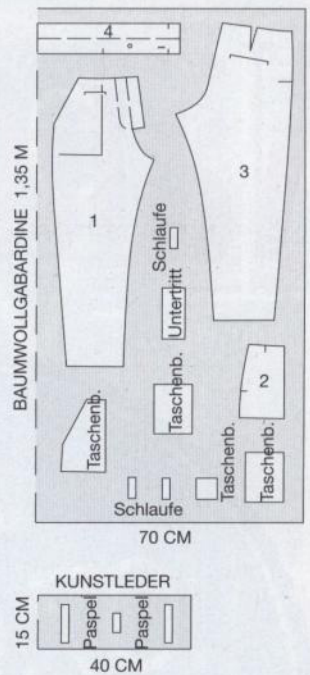

6 X IM JAHR AUßERHAFTES SELBERMACHEN



Erhältlich am Kiosk und unter www.oz-shop.de

Im Abo mit toller Prämie bestellen: www.mollie-makes.de/abo

Gestalte deine Welt!

OZ VERLAG

79618 Rheinfelden, Handelsregister: Freiburg i. BR., HRB 412580

DIE NÄCHSTE AUSGABE VON

Nähtrends

MODISCH • STYLISCH • SELBSTGEMACHT

AB
07.02.18
IM ZEITSCHRIFTEN-
HANDEL
ERHÄLTlich



IMPRESSUM

Nähtrends

MODISCH • STYLISCH • SELBSTGEMACHT

erscheint in der **OZ-Verlags-GmbH**

Römerstraße 90

D-79618 Rheinfelden

www.oz-verlag.de

Tel.: 07623/964-0

Herausgeber: H. + E. Medweth

CEO/Geschäftsführung: Frances Evans

Geschäftsführung/Verlagsleitung: Sandra Linsin

Programmleitung: Cornelia Teigelkamp

Objektkoordination: Sarah Theresa Stöhr

Übersetzerin: Claudia Vicens

Fachlektorin: Mia Führer

Bildteil-Korrektur: Veronika Mainka

Layout D-Ausgabe: Elke Engel

Marketingleitung: Silke Diedrichs

Vertriebsleitung: Bernd Mantoy

Fax: 07623/964-159

Vertrieb: BPV Medien Vertrieb

GmbH & Co. KG

Römerstraße 90

D-79618 Rheinfelden

www.bpv-medien.com

Verantwortlich für den Anzeigenteil: Sandra Linsin

vermarktung@oz-verlag.de

Heftbestellung: Tel. 07623/964-155

bestellservice@oz-verlag.de

Service: service-hotline@oz-verlag.de

Druck: LSC Communications, Poland

© 2018 by RBA Images. Printed in Poland.

Die aus der spanischen Originalausgabe stammenden Beiträge und Fotos wurden entnommen und übersetzt aus der Originalausgabe „Patrones 380“ und unterstehen dem Copyright und der Lizenz von RBA Images. Alle Rechte vorbehalten. Sämtliche Modelle stehen unter Urheberschutz, gewerbliches Nacharbeiten ist untersagt. Für unverlangte Einsendungen von Fotos, Zeichnungen und Manuskripten übernehmen Verlag und Redaktion keinerlei Haftung. Alle Anleitungen ohne Gewähr. Die veröffentlichten Modelle wurden von Redaktion und Verlag sorgfältig erstellt und geprüft. Eine Garantie wird jedoch nicht übernommen. Redaktion und Verlag können für eventuell auftretende Fehler oder Schäden nicht haftbar gemacht werden.

Aboservice: Aboservice, Römerstraße 90, 79618 Rheinfelden, Tel.: 07623/964-156, Fax.: -451, E-Mail: abo@oz-verlag.de

Einzelbestellservice: OZ-Bestellservice, Römerstraße 90, 79618 Rheinfelden, Tel.: 07623/964-155, Fax: -451, E-Mail: bestellservice@oz-verlag.de; www.shop.oz-verlag.de. Bei einer Bestellung berechnen wir Ihnen Versandkosten in Höhe von € (D) 2,20. Ausland auf Anfrage.

Jede Menge Kreativideen gibt es auf unserem Blog: www.oz-verlag.de

Wir sind für Sie da!

Brauchen Sie einen Rat zum Thema Handarbeiten, Basteln, Malen oder Dekorieren? Haben Sie Fragen zu einer Anleitung oder zu einer speziellen Kreativtechnik? Unsere Fachberaterin hilft Ihnen gerne weiter.



Schreiben Sie uns!
service-hotline@oz-verlag.de