

МК по пошиву кружевных трусиков




- ◆ Нам потребуется:
- ◆ Кружево шириной 22-25 см(у меня 23 см)
- ◆ Резинка отделочная шириной 7 мм 1,7 — 2 м в зависимости от размера
- ◆ Отрезок 10*10 см хб трикотажа для ластовицы

Детали кроя:



- ◆ 1 - Перед 1 дет со сгибом
- ◆ 2 - Спинка 2 дет
- ◆ 3 - Ластовица 1 дет со сгибом

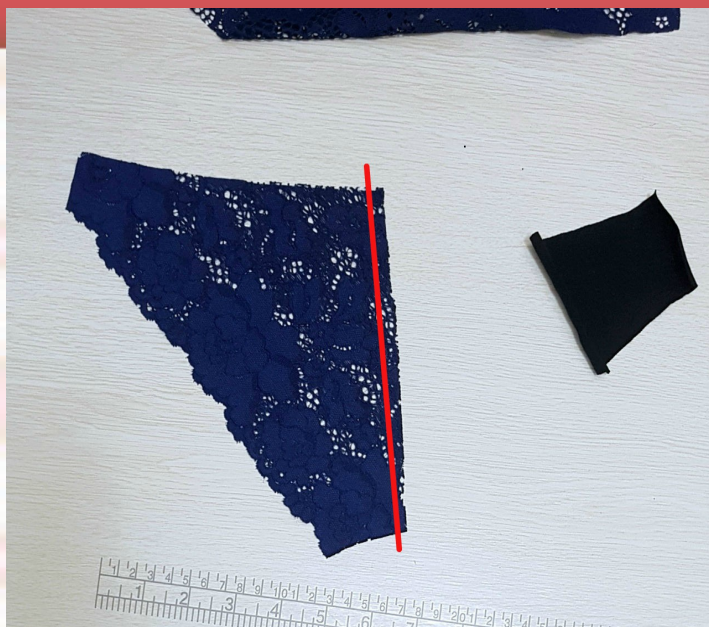

- ◆ Сложить детали спинки
лицевыми сторонами
внутри
- ◆ Стачать средний срез
спинки на оверлоке



1. Настрочить шов стачивания на одну из деталей. Ширина шва 1 мм
2. Стачать на оверлоке детали спинки и ластовицу, складывая лицо ластовицы с изнанкой спинки





- ◆ Деталь переда накладываем на деталь спинки(ластовицу нужно отвернуть на спинку)



- ◆ Настрочиваем зиг-загом по фестонам переда



◆ Лицо



◆ Изнанка



- ◆ Ластовицу отворачиваем на деталь переда
- ◆ Длину резинки для обработки среза ног рассчитываем так:
длину среза умножаем на 0,9
- ◆ Резинку делим на 4 части
- ◆ Срез для ног делим на 4 части



- ◆ Накладываем резинку на лицо трусиков, уравниваем срезы резинки и деталей




- ◆ Настрачиваем зиг-загом внутренний срез резинки только на детали переда и ластовицы.



- ◆ Отгибаем резинку на изнанку.
- ◆ Настричиваем внутренний срез резинки на детали переда и спинки 3-х ступенчатым зиг-загом





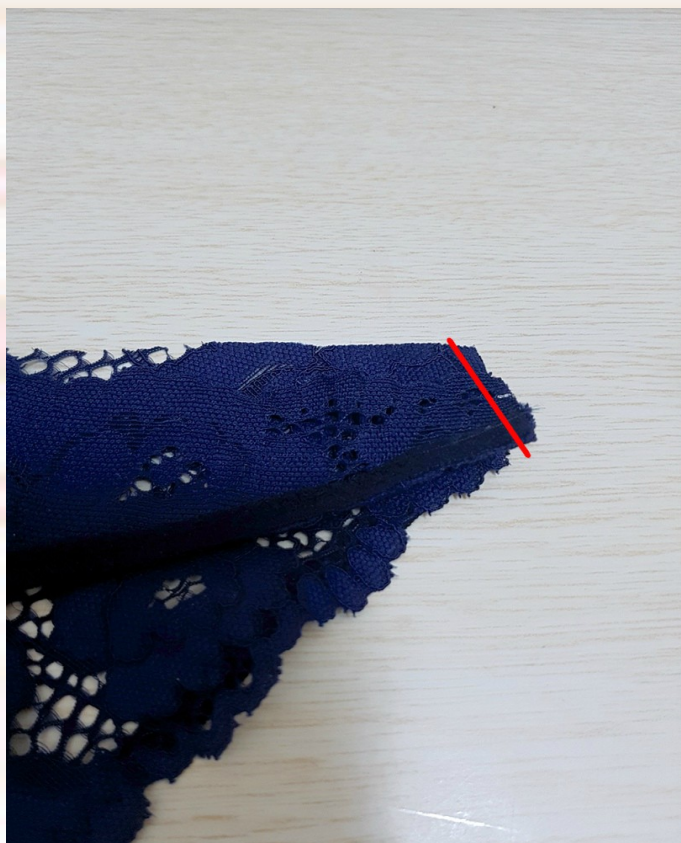

- ◆ Складываем детали
переда и спинки лицевы-
ми сторонами внутрь
- ◆ Стачиваем правый боко-
вой шов на оверлоке






- ◆ Заправляем концы оверлока внутрь шва при помощи иголки с большим ушком



- ◆ Обрабатываем верх трусиков.
Длину резинки на верх рассчитываем так:
длину верхнего среза умножаем на 0,85.
- ◆ Накрываем резинкой срез детали переда
- ◆ Настрачиваем резинку зиг-загом только по переду

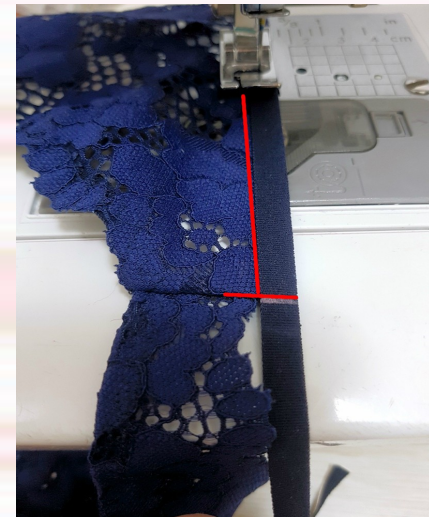



- ◆ Отворачиваем на изнанку резинку и настрачиваем 3-х ступенчатым зиг-загом на деталь переда и спинки
- ◆ Стачиваем левый боковой шов на оверлоке
- ◆ Заправляем концы оверлока внутрь шва при помощи иголки с большим ушком





- ◆ Отворачиваем боковые швы на спинку, ставим в начале и в конце шва маленькую закрепку зигзагом

Трусики готовы!

