

JURK MET OPGEROLDE MOUWEN ●●



Dit model is alleen geschikt voor rekbaar tricotstof.

Maat 44, 46, 48, 50, 52, 54 en 56
Achterlengte: ± 109 cm.

Ben. stof: 2,50 (2,75–2,85–2,90–2,95–3,00–3,15) m van 140 cm br.
Fournituren: Vlieseline H 608; elastiek van 2,5 cm br.; 1,70 (1,70–1,80–1,85–1,90–1,95–2,00) m ribband van 1 cm br.; 2 knopen; eventueel een tweelingnaald.

Patroondelen:

1 voorpand
1a voorhalsbeleg
2 achterpand
3 mouw met pas
3a zijvoorhalsbeleg
3b achterhalsbeleg
Verleng de delen 1 en 2 met 32 cm. Deel 3 ligt in twee delen op het patroenblad. Plak deze delen vóór het knippen aan elkaar op de tekens: + ★. Neem de belegdelen volgens de aangegeven lijnen van de patroondelen 1 en 3 apart over.

Knip naar maat: A heuptunnel 56 (58–61–64–67–70–73) cm lang, 3 cm breed (2x knippen); B mouwlip 24 cm lang, 5 cm breed (2x knippen).

Knippen Plak vóór het knippen de delen 1a en 3a aan elkaar.


WERKVOLGORDE

Verstevigen Daar waar de knoopsgaten in het voorpand 1 komen; de belegdelen 1a/3a en 3b; de mouwlippen B tot de helft.

Panden Stik de figuurnaden in het voorpand. • Stik de zijnaden.

Mouwlippen Vouw de lip dubbel, stik de lange randen op elkaar en stik één uiteinde dicht. Keer de lip. Stik de lip smal op de kant door. • Maak het knoopsgat in de lip ± 1 cm vanaf het dichte uiteinde. • Stik de lip met een inslag, volgens de aangegeven lijn, met een vierkant stiksel op de binnenkant van de mouw.

Mouwen met pas Stik de schouderfiguurnaad in de mouw. • Stik de middenachternaad van de pas. • Vouw de mouw dubbel. Stik de mouwnaden. Keer de mouw. • Stik de pas en mouw aan de panden; houd hierbij de aangegeven tekens op elkaar.

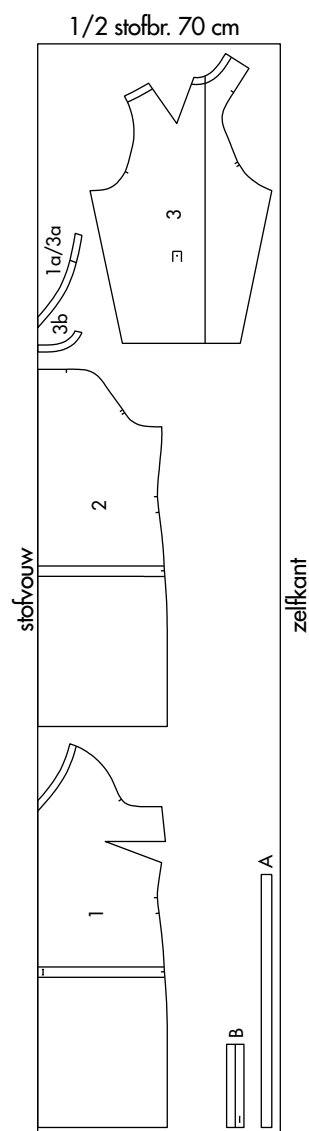

JURK MET OPGEROLDE MOUWEN ●●

Hals Stik de schouderaden van de belegdelen. Stik het beleg op de goede kant langs de hals. Geef knipjes in de halsnaad en knip de naad bij de punt middenvoor tot het stiksel in. • Leg de naden onder het beleg. Stik het beleg door; zie 'Platstikken' op www.knipmode.nl/naaitips. Vouw het beleg naar binnen. Stik de halsrand op belegbreedte door; stik hierbij de belegrand vast.

Tunnel Maak de knoopsgaten, op de aangegeven plaats, in het voorpand. • Stik de rechter zijnaad van de tunnel. Vouw de naad aan de bovenrand, linker zijranden en onderrand van de tunnel naar binnen. • Stik de bovenrand en

onderrand van de tunnel smal op de kant, volgens de aangegeven lijnen, op de binnenkant van de panden; houd hierbij de linker zijnaden tunnel tegen elkaar. • Rijg ± 106 (110-116-122-128-134-140) cm elastiek door de tunnel en zet de uiteinden op elkaar vast. Zoom de tunnelopening dicht. • Rijg het band via de knoopsgaten door de tunnel.

Afwerking Stik met een dubbel stiksel of de tweelingnaald een zoom van 2 cm breed in de onderrand mouw en een zoom van 3 cm breed in de onderrand panden; zie 'Stikken met een tweelingnaald' op www.knipmode.nl/naaitips. • Zet de knopen aan.

JURK MET OPGEROLDE MOUWEN ●●

Belangrijk!

Voordat u verder gaat, eerst deze pagina goed lezen!

Voordat u begint met het printen van alle pagina's, print u eerst **ALLEEN DEZE PAGINA**.

Als u deze pagina heeft geprint, controleert u met behulp van een liniaal of het onderstaande vierkant exact 10 bij 10 cm. is.

Zo niet, dan print u nogmaals alleen deze pagina, waarbij u controleert of u print op ware grootte (100%) en op het juiste papierformaat; A4 (210 x 297 mm.)


Pas nadat u deze pagina heeft geprint en het vierkant exact 10 bij 10 cm. is, print u met **DEZELFDE INSTELLINGEN** (ware grootte op A4 papier) de resterende pagina's.

Op één van de pagina's in het patroon is voor een laatste controle ook nog eenzelfde vierkant geplaatst.


Voordat u begint met het knippen en plakken van het patroon, controleert u ook nog of dit vierkant de juiste afmeting heeft.

Zijn beide vierkanten exact 10 bij 10 cm., dan is het patroon juist geprint en kunt u beginnen met het knippen en plakken van het patroon.

Doet u voorgaande stappen niet, dan bestaat de kans dat het patroon qua maatvoering niet klopt.

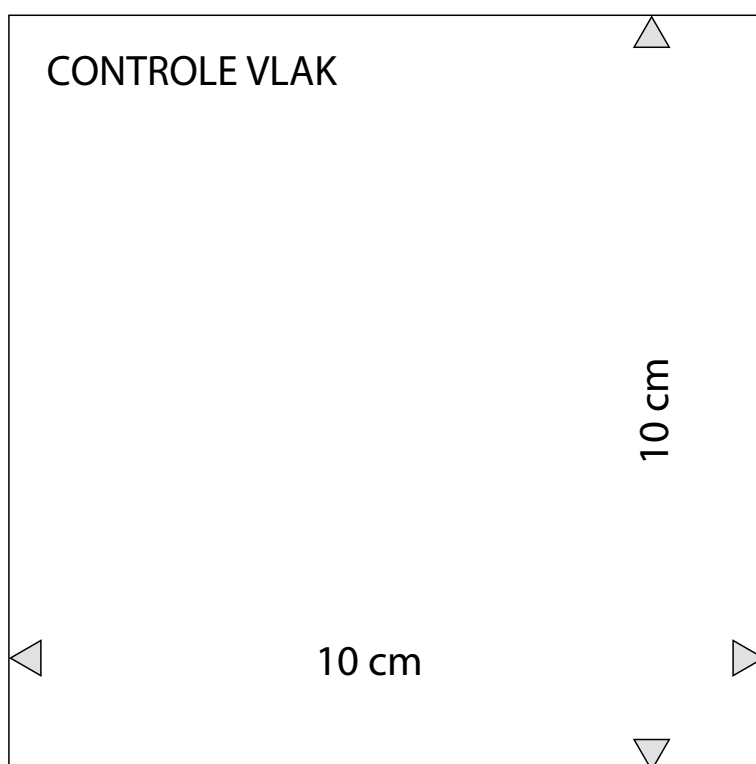

JURK MET OPGEROLDE MOUWEN ●●

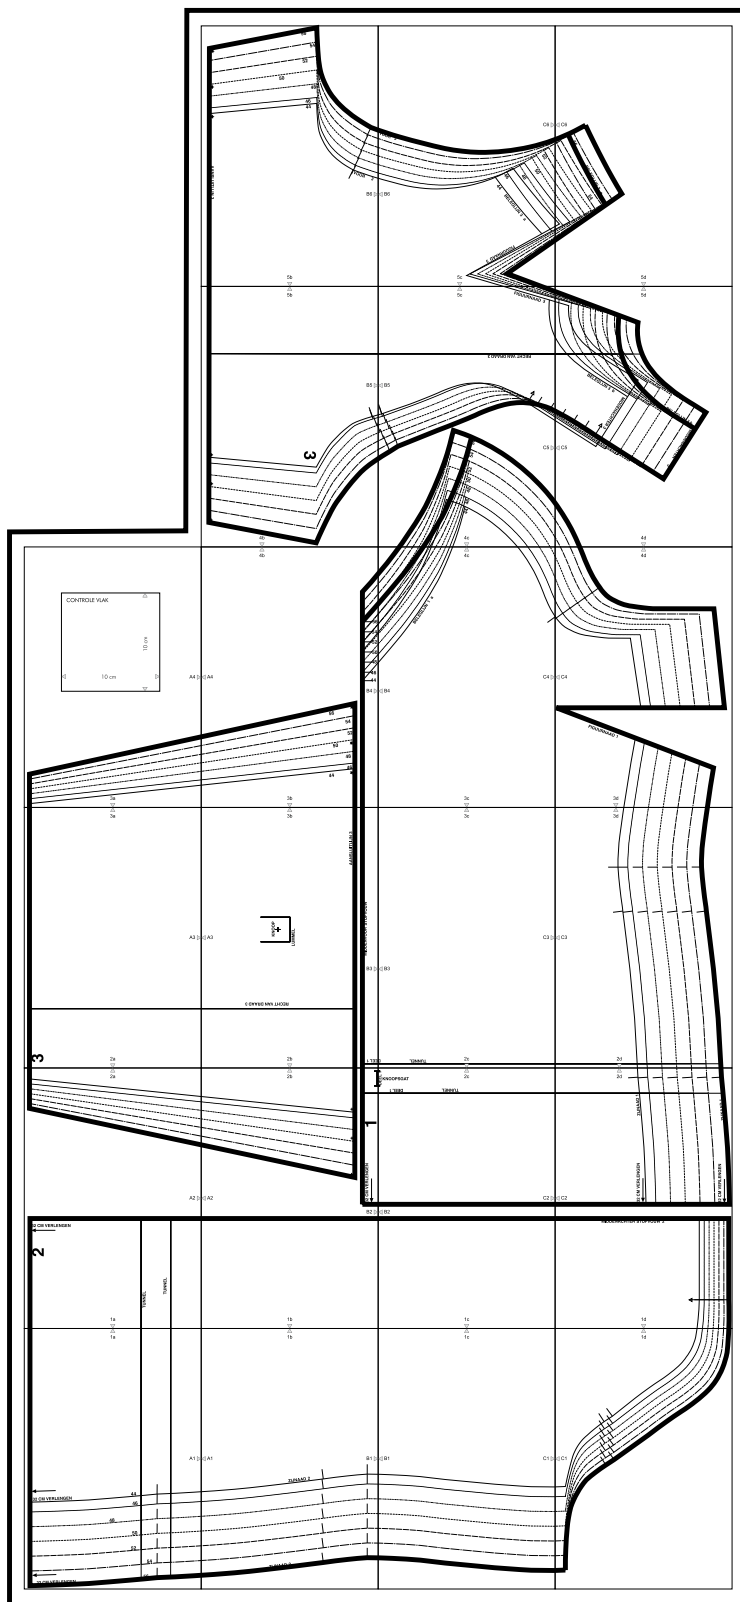

plak-/lijmvlak - niet afknippen



1a



32 CM VERLENGEN

44

46

48

50

52

54

56



32 CM VERLENGEN

A1



plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen



1b



A1

B1

plak-/lijmvlak - niet afknippen

ZIJNAAD 2

ZIJNAAD 2



plak-/lijmvlak - niet afknippen



1c



B1

C1



plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen



1d



C1

plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen



2a

A2



plak-/lijmvlak - niet afknippen

32 CM VERLENGEN



2

TUNNEL

TUNNEL

1a



plak-/lijmvlak - niet afknippen

2b

1

32 CM VERLENGEN

B2

plak-/lijmvlak - niet afknippen

A2

1b

plak-/lijmvlak - niet afknippen



2c

KNOOPSGAT

DEEL 1

TUNNEL



C2




plak-/lijmvlak - niet afknippen



B2

1c



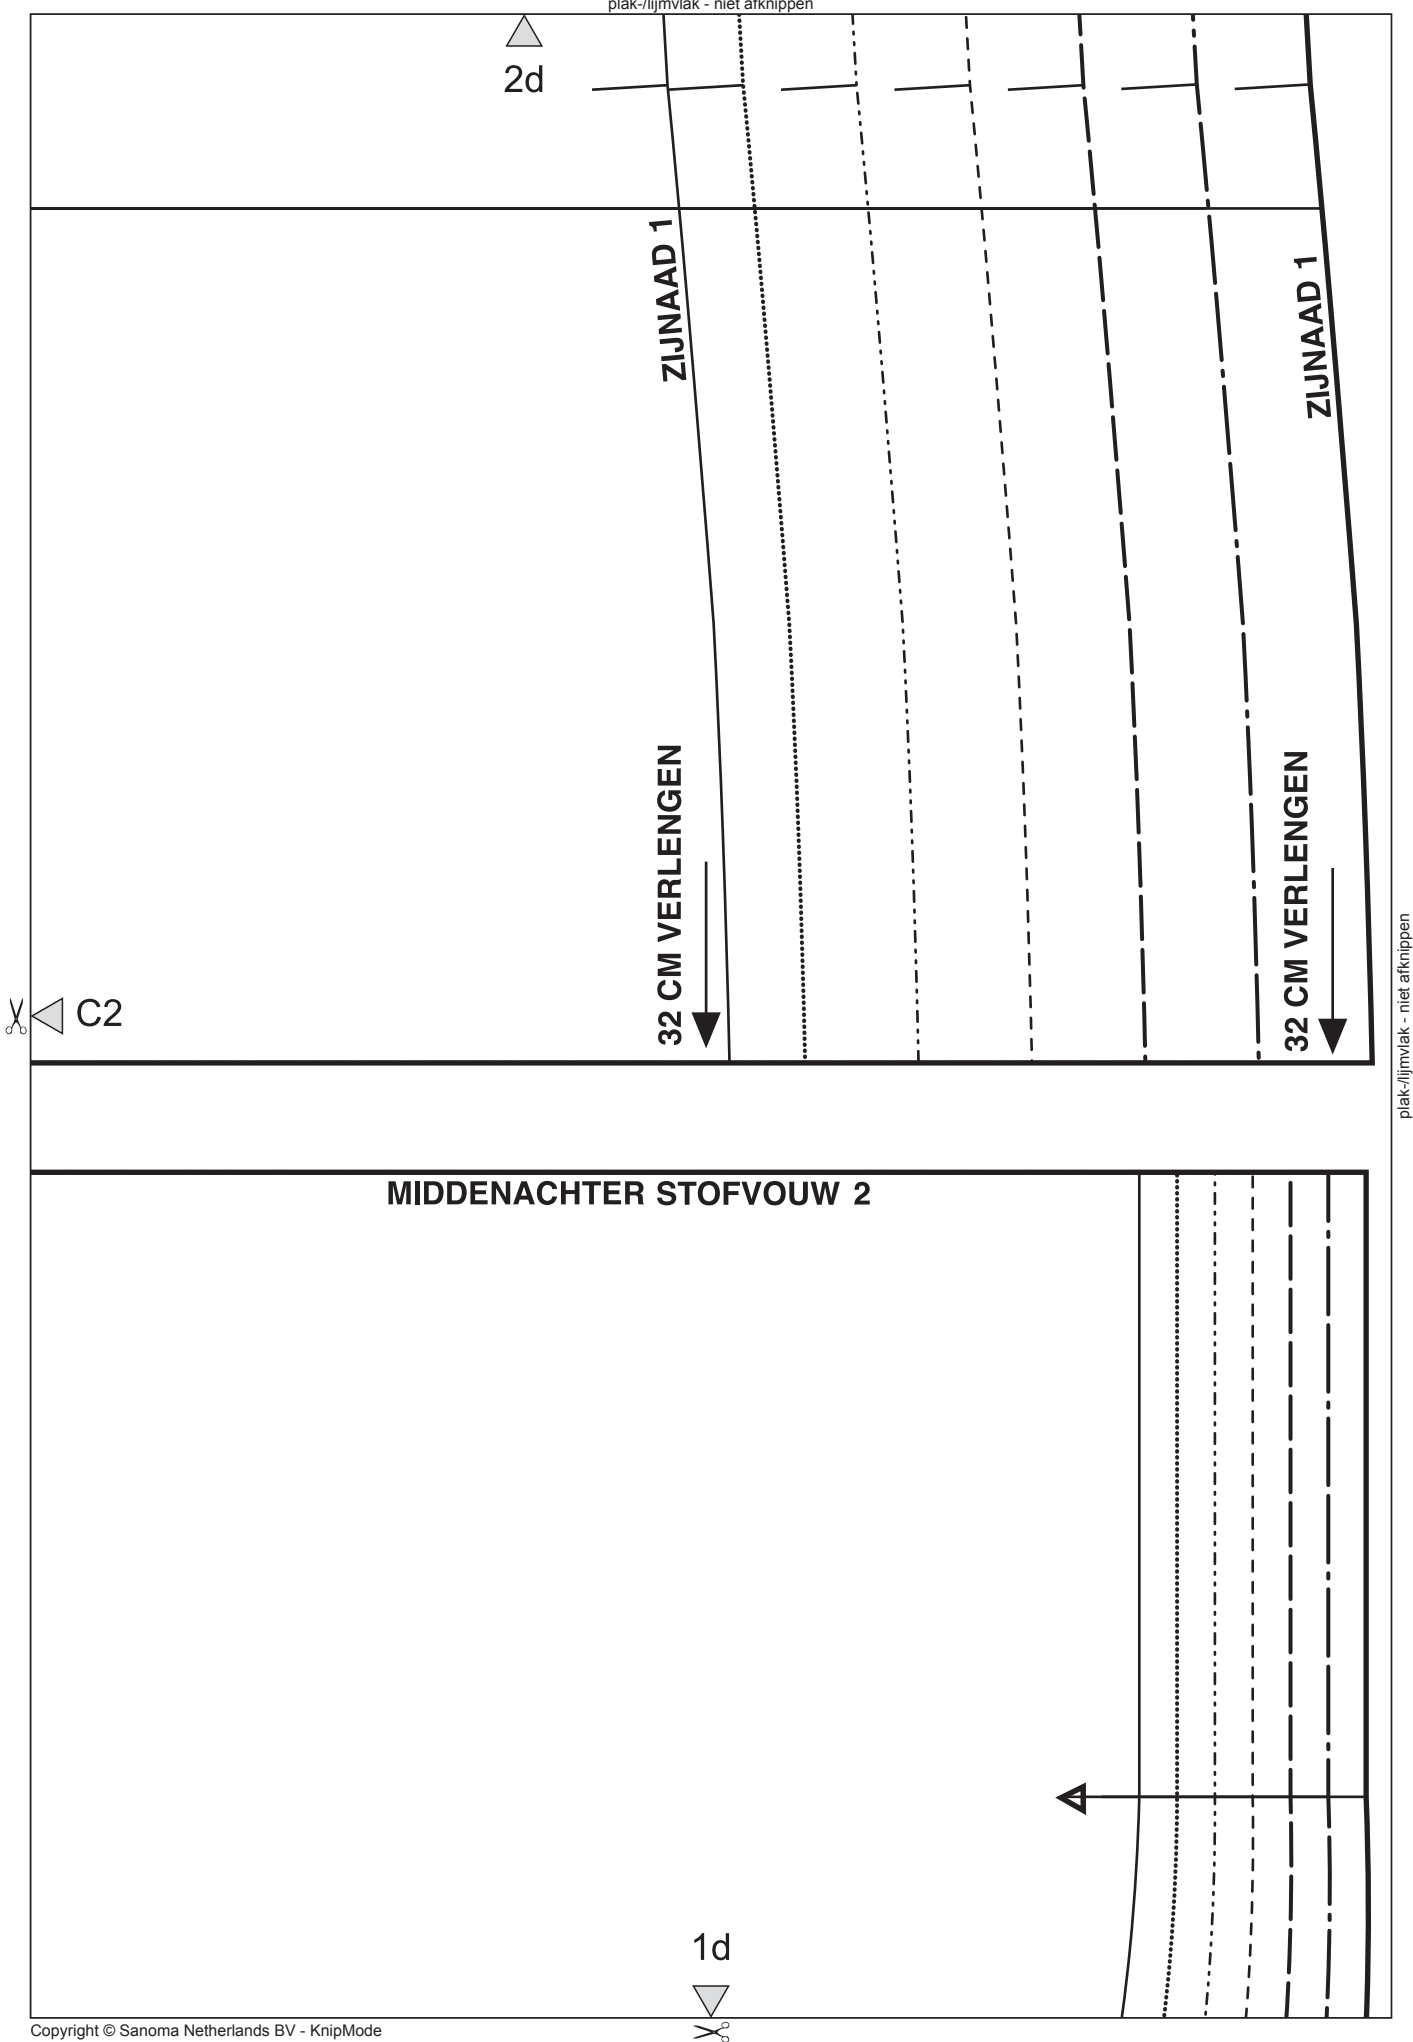

plak-/lijmvlak - niet afknippen



3a



A3



plak-/lijmvlak - niet afknippen



2a



plak-/lijmvlak - niet afknippen




3b

AANSLUITLIJN 3



A3



LUMMEL

RECHT VAN DRAAD 3

2b



MIDDENVOOR STOFVouw

B3



plak-/lijmvlak - niet afknippen

plak-/lijmvlak - niet afknippen



3c



B3

TUNNEL

2c



C3



plak-/lijmvlak - niet afknippen

plak-/lijmvlak - niet afknippen



3d




C3


2d



plak-/lijmvlak - niet afknippen

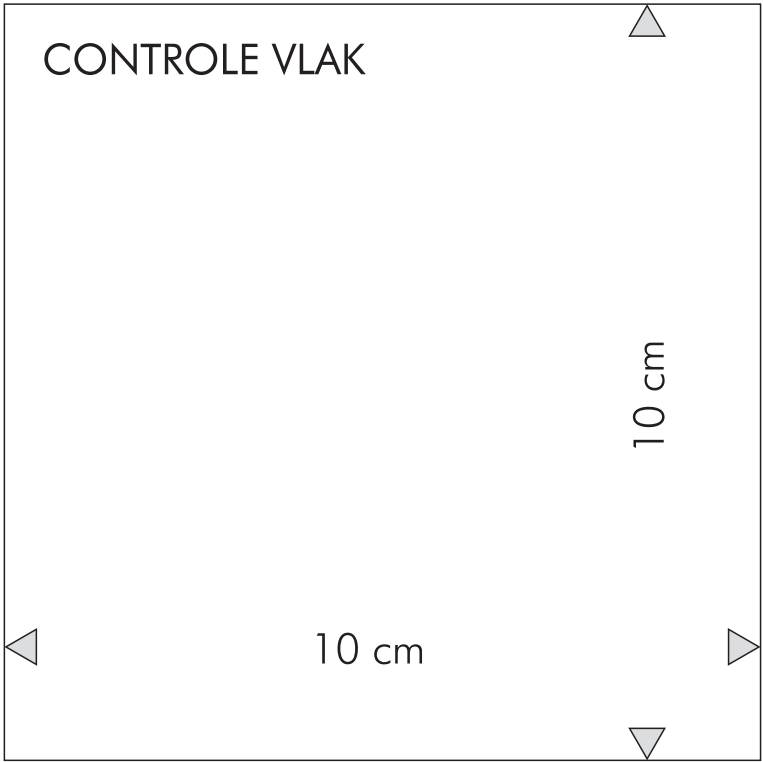

A4

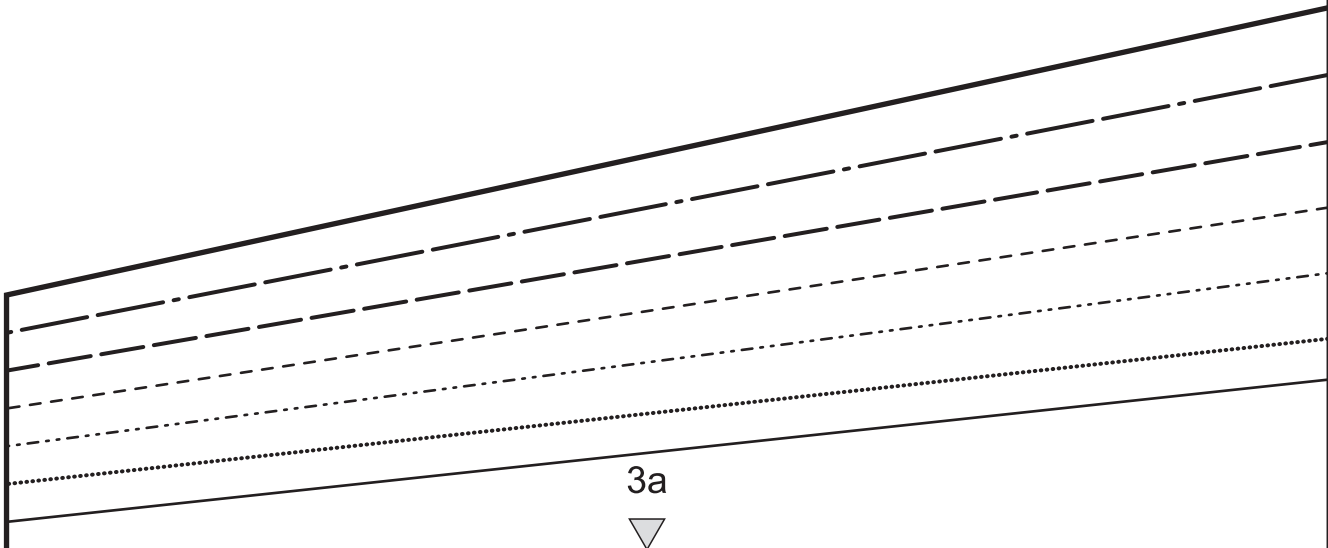

3a






4b




A4

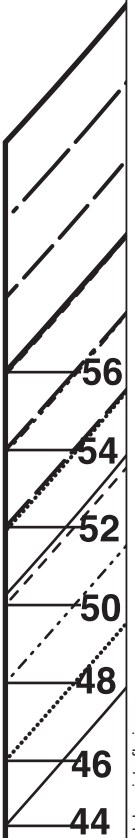

B4

plak-/lijmvlak - niet afknippen

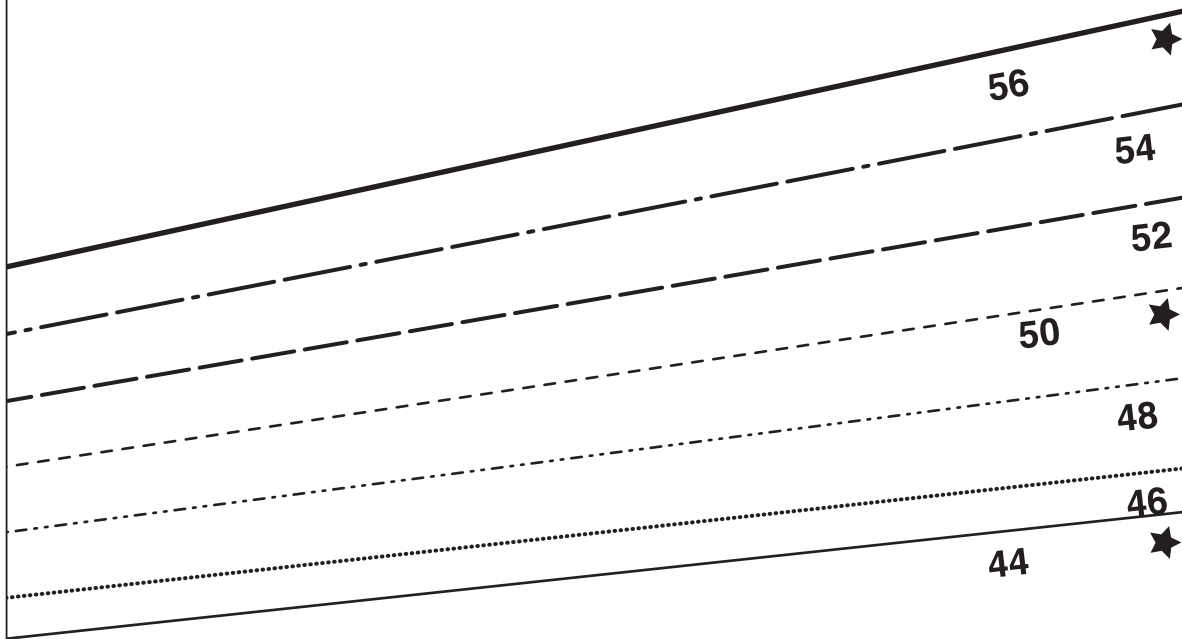

3b



plak-/lijmvlak - niet afknippen



4c

BELEGLIJN 1 a



B4

C4



plak-/lijmvlak - niet afknippen

3c



plak-/lijmvlak - niet afknippen

4d

C4

plak-/lijmvlak - niet afknippen

FIGUURNAAD 1

3d

plak-/lijmvlak - niet afknippen



5b

B5



plak-/lijmvlak - niet afknippen

3



4b



plak-/lijmvlak - niet afknippen

5c

FIGUURNAAD 3

RECHT VAN DRAAD 3

B5

plak-/lijmvlak - niet afknippen

C5

4c

plak-/lijmvlak - niet afknippen

5d

BELEGLIJN 3 b

MIDDENNACHTER 3


BELEGLIJN 3 b

MIDDENNACHTER 3

plak-/lijmvlak - niet afknippen

4d



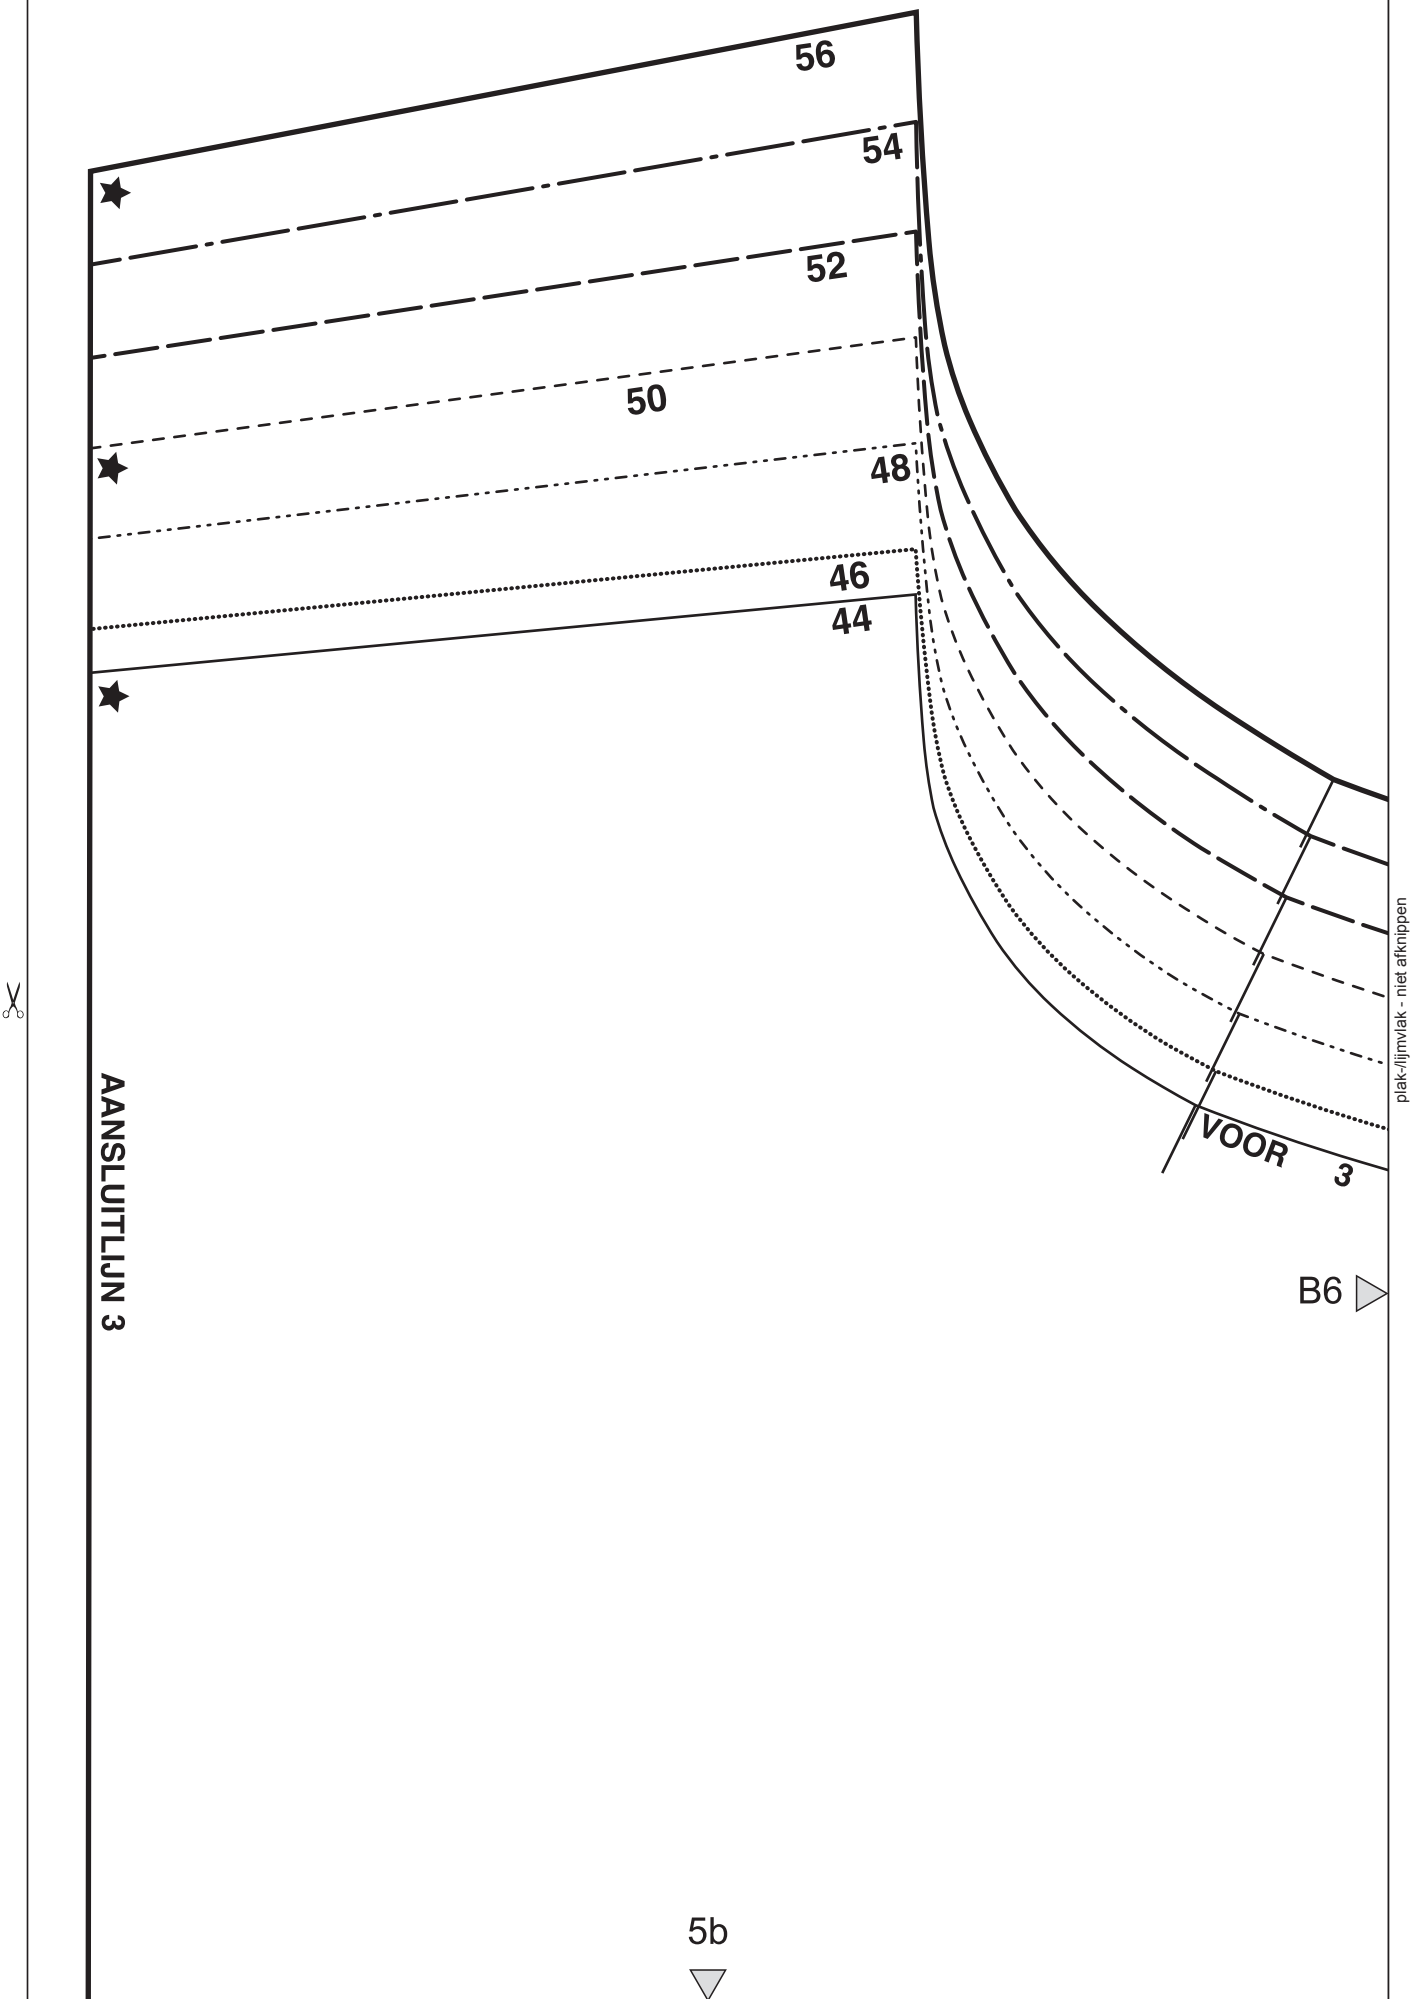

AANSLUITLIJN 3


plak-/lijmvlak - niet afknippen


VOOR 3

B6

5b



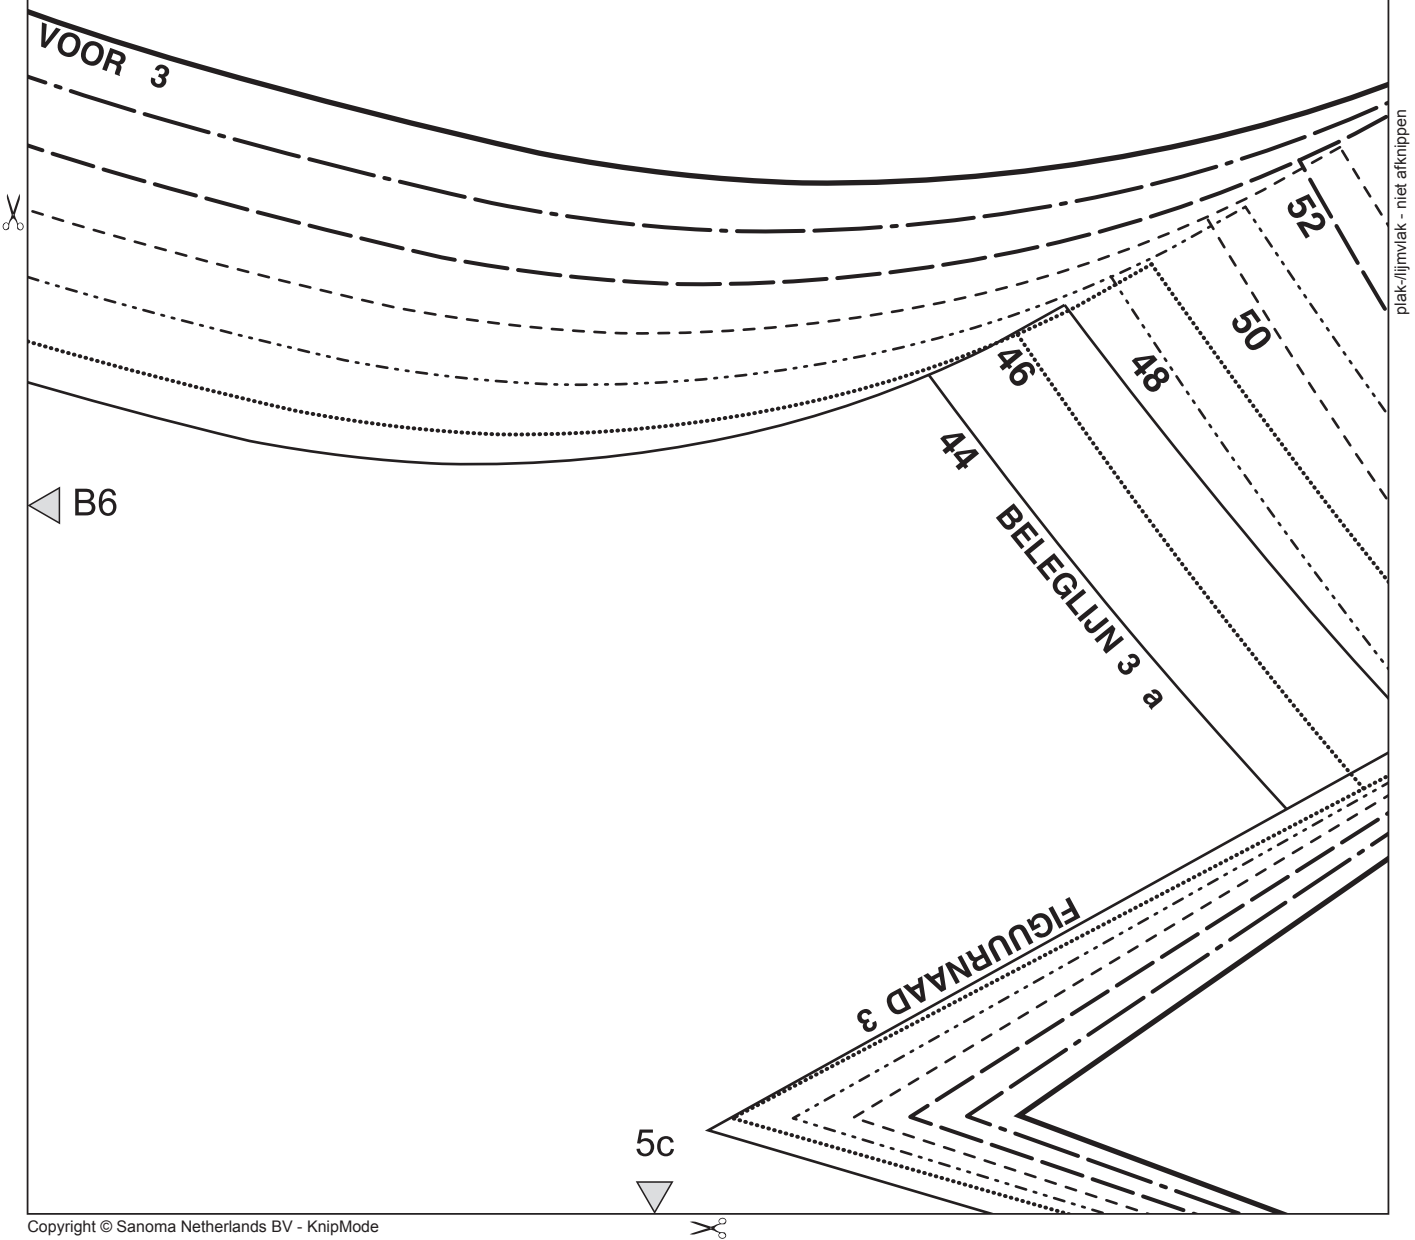

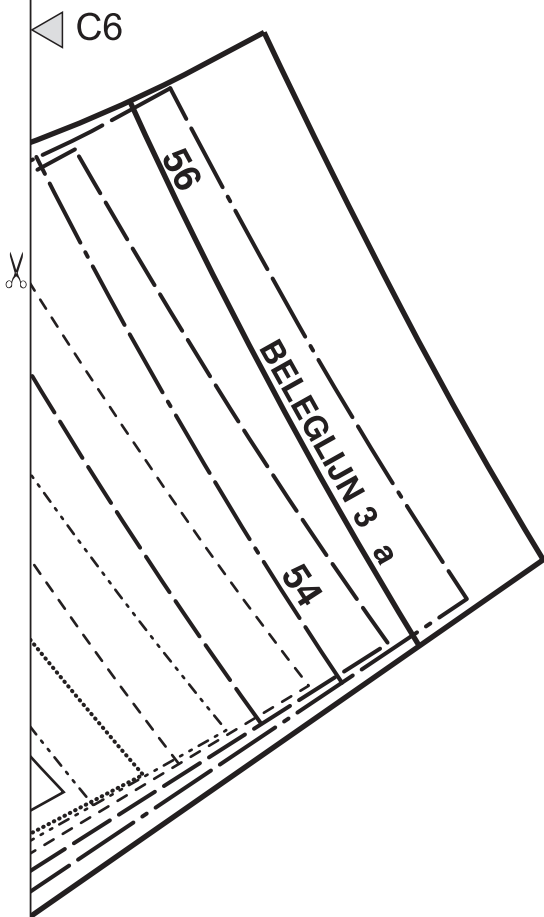

5d

