

So nehmen Sie Maß:

Um die richtige Größe zu ermitteln, ist genaues Maßnehmen erforderlich. Oberweite, Hüftweite und Oberarmweite messen Sie jeweils über die stärkste Stelle. Taillenweite nicht zu eng um die Taille messen. Rocklänge und seittl. Hosenlänge wird von der Taille ab gemessen und entspricht der Modelänge, beachten Sie dazu die Angaben beim jeweiligen Modell. Vergleichen Sie Ihre Maße mit den Angaben in der Maßtabelle und mögeln Sie nicht, denn die richtige Größe ist wichtig, um späteres Abändern zu vermeiden. Blusen, Kleider und Jacken wählt man nach der Oberweite, Röcke und Hosen nach der Hüftweite. Messen Sie nicht den Schnitt aus, denn dieser enthält bereits die erforderlichen Zugaben.

So finden Sie Ihr Modell

Die Modelle im Bildheft weisen Nummern auf, die sich im Anleitungsteil wiederholen. Unter der Modellnummer finden Sie folgende Angaben:

- Modellzeichnung:** Hier sind nochmals Nähte und Details zu sehen, die Sie am Foto eventuell nicht erkennen können.
- Materialverbrauch:** Die Stoffmenge und Zutaten, die Sie für das Modell benötigen. Die Angaben für die unterschiedlichen Größen stehen in Reihenfolge hintereinander. Steht nur eine Angabe, gilt diese für alle Größen.
- Bogenbezeichnung und Konturlinie:** Auf Bogen A, B, C, oder D finden Sie unter den angegebenen Schnitt-Teilnummern das entsprechende Schnitt-Teil. Der Schnittbogen weist am oberen und unteren Rand die Zahlen auf. Gehen Sie von diesen Zahlen senkrecht nach oben oder unten, bis Sie auf die gleiche fettgedruckte Schnitt-Teilzahl stoßen. Diese steht exakt auf der dazugehörenden Schnittkontur. Zur besseren Übersicht ist der Bogen in zwei Farben (schwarz und rot) aufgeteilt.
- Schnittübersicht:** Die Schnittübersicht zeigt die verkleinerten Schnitt-Teile, die Sie vom Bogen abnehmen müssen.
- Zuschneiden:** Die Auflistung der entsprechenden Teile mit der Schnitt-Teilnummer, die Sie für Ihr Modell benötigen, sowie die Angabe, wie oft Sie das Teil zuschneiden müssen.

Maßtabelle Damen-Körpergröße ca. 168 cm

Größe		34	36	38	40	42	44	46	48	50
Oberweite	cm	80	84	88	92	96	100	104	110	116
Taillenweite	cm	64	66	70	74	78	82	86	92	98
Hüftweite	cm	88	90	94	98	102	106	110	116	122
Vord. Tailllänge	cm	42,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5
Brusttiefe	cm	25	26	27	28	29	30	31	32	33
Rückenlänge	cm	40	40,5	41	41,5	42	42,5	43	43,5	44
Schulterbreite	cm	12	12,5	12,5	13	13	13,5	13,5	14	14
Halsweite	cm	34	35	36	37	38	39	40	41	42
Ärmellänge	cm	60	60	60	60	60	61	61	61	61
Oberarmweite	cm	26	27	28	29	30	31	32	34	36

Vergleichen Sie die Maße mit der Maßtabelle. Messen Sie nicht den Schnitt aus, denn dieser enthält bereits die erforderlichen Zugaben.

So kopieren Sie den Schnitt vom Schnittbogen:

Schnittkonturen der Teile, die Sie vom Bogen abnehmen, können mit einem Stift (evtl. Filzstift) markiert werden. Der Schnitt hebt sich dadurch deutlicher ab. Auch Zeichen und Linien, die Sie für das entsprechende Modell benötigen, müssen markiert werden. Nun können Sie den Schnitt durchpausen oder herauskopieren. Zum Durchpausen benötigen Sie Seidenpapier. Dieses legen Sie auf den Schnittbogen und zeichnen die von Ihnen markierten Teile ab. Beim Durchradeln (mit dem Kopierädchen) legen Sie Papier unter den Schnittbogen und radeln Außenkonturen und markierte Linien durch. Arbeiten Sie auch hier sorgfältig, damit Sie exakte Schnitt-Teile erhalten.

So schneiden Sie zu:

Die gezeigten Zuschneidepläne beziehen sich auf den Originalstoff. Sollten Sie abweichend davon Stoff mit einer anderen Stoffbreite wählen, verändert sich natürlich Stoffverbrauch und Zuschchnitt. Beachten Sie bitte, dass Zuschneidepläne zum Teil in einfacher Stofflage und zum Teil in doppelt gelegter Stofflage gezeichnet sind. Bei doppelter Stofflage liegt die rechte Stoffseite innen. Schnitt-Teile, die auf unserem Zuschneideplan keine Zahl aufweisen, sind entweder im Schnitt eingezeichnete Besatzteile oder Taschen, oder diese Teile sind unter „Zuschneiden“ in entsprechender Maßangabe angegeben (z. B. Gürtel, Manschetten, Schlaufen usw.)

Teile plus Naht- und Saumzugabe zuschneiden.

Einlage: Die Teile, die Sie zur besseren Verarbeitung mit Einlage verstärken, sind im Zuschneideplan schraffiert, bitte achten Sie darauf.

So nähen Sie: Die Nähanleitung gibt die Arbeitsschritte an, die Sie nacheinander ausführen.

Falls die Stoffe im Fachhandel nicht erhältlich sind, können Sie den Originalstoff auch direkt bestellen bei:

STOFFVERSAND

Helga Wallocha

Frankenweg 52

D-77767 Appenweier

Tel. 0 78 05 / 42 76

(Werktags von 9.30 - 12.00 Uhr)


Fax 0 78 05 / 5 94 49

Die Stoffpreise ersehen Sie bei den Materialangaben in den jeweiligen Modellanleitungen.


Alle Modelle in der Übersicht, jedes Modell von Größe 38 bis 48

Pullis/Shirts/Bluse/Oberteil

6 E



10 E




15 E




17 E



18 E




23 E

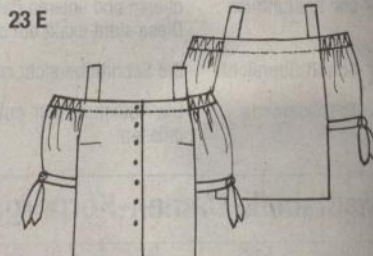


Jacken/Mäntel/Weste


1 E



5 E

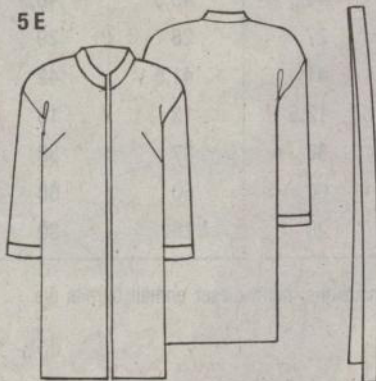


7 E




8 E



13 E




21 E

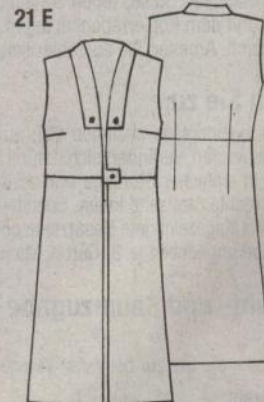


Kleider/Tunika

3 E

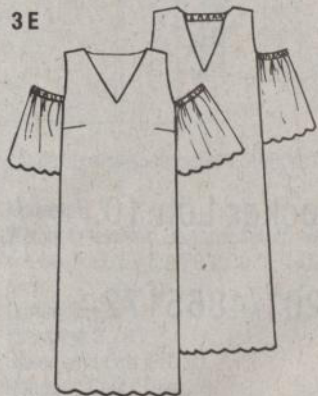


4 E

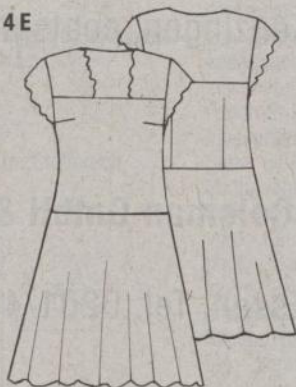


9 E



12 E

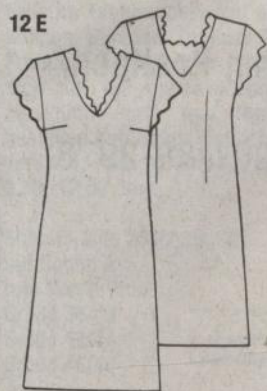


14 E

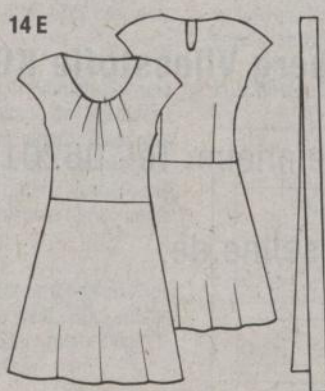

19 E



20 E




22 E




Röcke

2 E




16 E



Hose

11 E

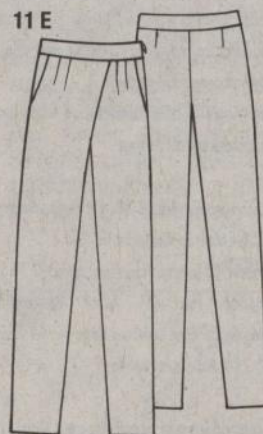

erscheint in der **OZ-Verlags-GmbH**
 Römerstraße 90
 D-79618 Rheinfelden
 www.oz-verlag.de
 Tel.: 07623/964-0

Herausgeber: H. + E. Medweth

CEO/Geschäftsführung: Frances Evans
Geschäftsführung/Verlagsleitung: Sandra Linsin
Programmleitung: Cornelia Teigelkamp
Redaktion: Helga Wallocha
Objektkoordination: Julia Baratti
Techn. Redaktion: Luitgard Milz
Schnitte: Gloria Beck
Frisuren und Make-up: Daniela Traspaso
Art Direktion: Christin Sengbusch
Fotografie: Jens-Peter Baser
Styling: Christin Sengbusch
Layout Bildteil: www.heydesign.de
Layout Werkteil: www.heydesign.de
Layout Bogen: Mia Führer
Marketingleitung: Silke Diedrichs
Vertriebsleitung: Bernd Mantay
 Fax: 07623/964-159
Vertrieb: BPV Medien Vertrieb
 GmbH & Co. KG
 Römerstraße 90
 D-79618 Rheinfelden
 www.bpv-medien.com

Verantwortlich für den Anzeigenteil: Sandra Linsin
 vermarktung@oz-verlag.de
Heftbestellung: Tel. 07623/964-155
 bestellservice@oz-verlag.de
Service: service-hotline@oz-verlag.de
Druck: OZ Druck & Medien GmbH
 Rheinfelden

© 2018 by OZ-Verlags-GmbH/Rheinfelden. Printed in Germany.

Alle Rechte vorbehalten. Sämtliche Modelle stehen unter Urheberrecht, gewerbliches Nacharbeiten ist untersagt. Für unverlangte Einsendungen von Fotos, Zeichnungen und Manuskripten übernehmen Verlag und Redaktion keinerlei Haftung. Alle Anleitungen ohne Gewähr. Die veröffentlichten Modelle wurden von Redaktion und Verlag sorgfältig erstellt und geprüft. Eine Garantie wird jedoch nicht übernommen. Redaktion und Verlag können für eventuell auftretende Fehler oder Schäden nicht haftbar gemacht werden.
 NähStyle erscheint 4 x pro Jahr. Der Jahresabopreis beträgt innerhalb Deutschlands 24,00 €, Auslandspreise auf Anfrage.

Aboservice: Aboservice, Römerstraße 90, 79618 Rheinfelden, Tel.: 07623/964-156, Fax.: 451, E-Mail: abo@oz-verlag.de

Einzelbestellservice: OZ-Bestellservice, Römerstraße 90, 79618 Rheinfelden, Tel.: 07623/964-155, Fax: 451, E-Mail: bestellservice@oz-verlag.de; www.shop.oz-verlag.de. Bei einer Bestellung berechnen wir Ihnen Versandkosten in Höhe von € (D) 2,20, Ausland auf Anfrage.

Jede Menge Kreativideen gibt es auf unserem Blog:
 www.oz-verlag.de

Bezugsquellen

Coats Duet zu beziehen bei: **Coats GmbH**, Kaiserstr. 1,
 D-79341 Kenzingen, coatsgmbh.de;

Gebrüder Colman GmbH & Co. KG, Hinsbecker Löh 10,
 D-45257 Essen, Tel. 0201/4865272, Fax: 0201/4865172;

Freudenberg Vliesstoffe KG, Vertrieb Vlieseline, Postfach,
 69465 Weinheim, Tel. 06201/80-6700, Fax 06201/88-2978,
 www.vlieseline.de;

makerist GmbH, Am Treptower Park 28-30, Haus B – Etage 2,
 12435 Berlin, hallo@makerist.de, www.makerist.de;

PRYM CONSUMER Europe GmbH, Postfach 1740,

D-52220 Stolberg, Tel. 02402/14-04, Fax: 02402/142905;


UNION KNOPF GmbH, Lilienthalstr. 2-4, D-33689 Bielefeld,
 www.unionknopf.com;

Helga Wallocha, Modeversand, Frankenweg 52, D-77767
 Appenweier, Tel.: 0 78 05/42 76, Fax: 0 78 05/5 94 49.

Modell 1 E

Jacke

Größe 38/40, 42/44, 46/48



Länge ab rückw. Ausschnitt 59/60/61 cm


Material:

Weicher, leichter Baumwollstoff, wertvoll bestickt, 2,15/2,20/2,30 m, 145 cm breit.
Gummifaden.
Vlieseline G 785.
Haken und Öse (PRYM).
Nähgarn: Coats Duet.

Falls im Fachhandel nicht erhältlich, können Sie den Original-Stoff für: Preis auf Anfrage (der Preis bezieht sich auf die ganze Menge Stoff) zuzüglich Porto und Nachnahme bestellen bei: Helga Wallocha Modeversand, Tel.: 07805-4276, (Mo-Fr 9.30 -12.00 Uhr).

Schnitt-Teile 26,27,29, 30

auf Bogen A
rote Konturlinie
Größe 38/40
Größe 42/44
Größe 46/48




Schnittvorbereitung: Am Vorder- und Rückenteil die entsprechenden Linien und Markierungen für Modell 1 beach-

ten. Papierschnitt des Rückenteils und des Ärmels an der eingezeichneten Linie auseinanderschneiden.

Zuschneiden:

- 26 Mittl. Rückenteil 1mal im Stoffbruch
- Seitl. Rückenteil 2mal
- 27 Vorderteil 2mal
- 29 Ärmel 2mal
- Ärmelblende 2mal
- 30 Stehkragen 2mal im Stoffbruch



- a) 2 Ärmelrüschen 52/54/56 cm weit, 18 cm lang.

Papierschnitt-Teile der Vorderteile und der Ärmelblenden entlang der Bordürenkante auf den Stoff legen. Teile plus schmaler Naht- und 4 cm Saumzugabe zuschneiden. An der unteren Ärmelkante und der Ärmelrüschenkante nur schmale Zugabe anschneiden.

Einlage auf die Vorderteile (abzügl. Besatz) und auf die seitl. Rückenteile sowie den äußeren Stehkragen bügeln.


Nähen:

Abnäher steppen. Am mittl. Rückenteil den **Gummismoke** arbeiten: Von links die Linien für Gummismoke wie einge-

zeichnet und fortlaufend in gleichem Abstand, bis 6,5 cm vor die Saumkante, einzeichnen. Gummifaden gedehnt auf die Fadenspule wickeln. An einem Stoffrest ausprobieren, Faden muss sich auf der 22 cm langen Strecke auf 14 cm zusammenziehen. Entlang den eingezeichneten Linien von rechts steppen. Faden-Enden verknoten. Rückw. Teilungsnahte steppen. Nahtzugaben zur Seite gerichtet bügeln. Schulter- und Seitennahte steppen. Saumzugabe nach links bügeln und feststeppen. An den vord. Kanten die angeschn. Besätze nach links bügeln, an der Ausschnittkante festheften, an der Saumzugabe annähen. Besätze innen mit ein paar Stichen festnähen. **Stehkragen** arbeiten: Verstärkten und unverstärkten Stehkragen rechts auf rechts legen, an der oberen Kante und den vord. Schmalseiten bis Nahtzahl 4 aufeinandersteppen. Nahtzugaben schmal schneiden,

an den Rundungen einschneiden. Stehkragen wenden und bügeln. Verstärkten Stehkragen von rechts an die Ausschnittkante steppen. Stehkragen nach oben bügeln, Nahtzugaben liegen in den Stehkragen gerichtet. Innere noch lose Stehkragenkante eingeschlagen an die Ansatznaht nähen. Stehkragen-Außenkante schmalkantig absteppen. **Ärmel** arbeiten: Ärmelblende an die untere Ärmelkante steppen, Blende nach unten bügeln, Nahtzugaben in die Blende gerichtet bügeln. Ärmelrüsche an einer Längskante auf Blendenlänge einkräuseln. Ärmelrüsche an die untere Blendenkante steppen, Nahtzugaben in die Blende gerichtet bügeln. Ärmelnahte bis zur unteren Rüschenkante steppen. An der unteren Rüschenkante die Zugabe nach links bügeln und feststeppen. Ärmel rechts auf rechts in die Armausschnittkanten stecken und steppen. An den vord. Kanten Haken und Öse von innen wie eingez. annähen.


Zuschneideplan:

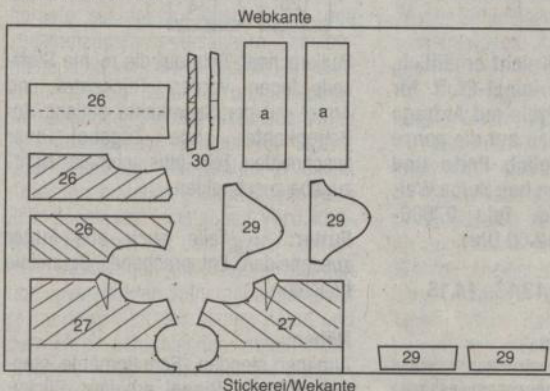

Modell 2 E

Rock

Größe 38, 40, 42, 44, 46, 48



Rocklänge 53 cm


Material:

Weicher, leichter Stoff (100% MODAL), 2,10/2,10/2,10/2,10/2,35/2,50 m, 130 cm breit.
1 PRYM Naht-Reißverschluss, 22 cm.
1 flacher Innenknopf.
Nähgarn: Coats Duet.

Falls im Fachhandel nicht erhältlich, können Sie den Original-Stoffe für: Preis auf Anfrage (der Preis bezieht sich auf die ganze Menge Stoff) zuzüglich Porto und Nachnahme bestellen bei: Helga Wallocha Modeversand, Tel.: 07805-4276, (Mo-Fr 9.30 -12.00 Uhr).

Schnitt-Teile 1 bis 3
auf Bogen C
schwarze Konturlinie


- Größe 38
- Größe 40
- Größe 42
- Größe 44
- Größe 46
- Größe 48



Schnittvorbereitung: An der Rockbahn (Teil 2) die eingezeichnete Saumlinie für die Unterrockbahn beachten.

Zuschneiden:

- 1 Vord. Hüftpassse 2mal im Stoffbruch
- Rückw. Hüftpassse 4mal
- 2 Vord. und rückw. Rockbahn 2mal im Stoffbruch
- Vord. und rückw. Unterrockbahn 2mal im Stoffbruch
- 3 Rückw. Riegel 2mal



Teile plus schmaler Naht- und 1 cm Saumzugabe zuschneiden.


Bitte beachten: Eine vord. Hüftpassse und zwei rückw. Hüftpasssen werden als Futter verarbeitet.

Nähen:

An der rückw. Hüftpassse den **Nahtreißverschluss** einnähen. **Rückw. Riegel** arbeiten: Riegelteile rechts auf rechts legen und an der Außenkante aufeinandersteppen, dabei die gerade Schmalseite offen lassen. Riegel wenden und bügeln. Offene Schmalseite zusammengefasst versäubern. Am Riegel das Knopfloch wie eingez. einarbeiten. An der linken rückw. Schlitzkante die gerade Riegelschmalseite so auf das Reißverschlussband steppen, dass die Riegelspitze zur Schlitzkante zeigt, dabei genügend Abstand zu den Reißverschlusszähnen lassen und oben die Nahtzugabe überstehen lassen. **Futter-Hüftpassse** arbeiten: Rückw. Futter-Hüftpassse rechts auf rechts auf die rückw. Hüftpassse legen, an der oberen Kante aufsteppen. Futter nach innen wenden und bügeln, am Reißverschlussband eingeschlagen

annähen, an den seitlichen und unteren Kanten offenkantig heften. Vord. Futter-Hüftpassse rechts auf rechts auf die vord. Hüftpassse legen, an der oberen Kante aufeinandersteppen. Futter nach innen wenden und bügeln, seitl. und untere Kante offenkantig heften. Vord. und rückw. Unterrockbahn schmal säumen. Vord. und rückw. Unterrockbahn rechts auf links unter die vord. und rückw. Rockbahn ziehen, an der oberen und seitl. Kante jeweils aufeinanderheften. Vord. und rückw. Hüftpassse an die vord. und rückw. Rockbahn stecken und steppen. Nahtzugaben nach unten bügeln. Seitennahte durchgehend steppen. An der Rockbahn die schmale Saumzugabe nach links bügeln und feststeppen. Knopf zum rückw. Riegel passend innen annähen.


Zuschneideplan:

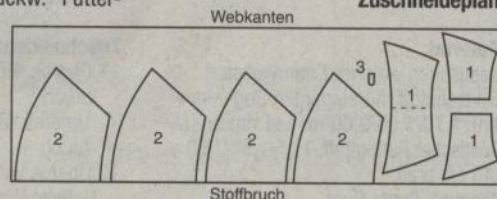

Modell 3 E

Kleid

Größe 38/40, 42/44, 46/48

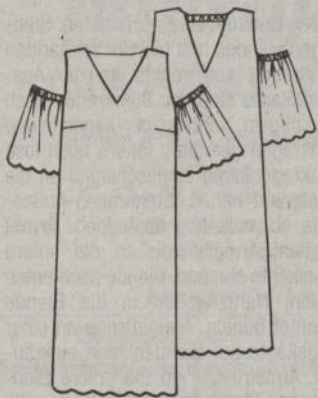

Länge ab rückw. Ausschnitt 94/95/96 cm

Material:

Weicher, leichter Viskosestoff, wertvoll bestickt (100% Viskose), 1,65/1,75/1,85 m, 133 cm breit. Wirkfutter, 1,00/1,00/1,05 m, 140 cm breit. Gummiband, ca. 60 cm, 3 cm breit. Nähgarn: Coats Duet.

Falls im Fachhandel nicht erhältlich, können Sie den Original-Stoff für 57,90 € (59,90 €) Preis auf Anfrage (der Preis bezieht sich auf die ganze Menge Stoff) zuzüglich Porto und Nachnahme bestellen bei: Helga Wallocha Modeversand, Tel.: 07805-4276, (Mo-Fr 9.30 -12.00 Uhr).

Schnitt-Teile 12,12a,13,13a,14,15


auf Bogen D schwarze Konturlinie

Größe 38/40
Größe 42/44 :.....
Größe 46/48 -.....

Schnittvorbereitung: Papierschnitt-Teile 12 und 12a sowie 13 und 13a an den entsprechenden Zusammensetzlinien aneinanderkleben. Am Vorder- und Rückenteil die entsprechende Futter-Saumlinie beachten. Am Papierschnitt des Rückenteils oben den Riegel abschneiden und als Grundform für den Gummi verwenden.

Zuschneiden:

12 Rückenteil 1mal im Stoffbruch*
13 Vorderteil 1mal im Stoffbruch*
14 Ärmel 2mal
15 Rückw. Riegel 1mal im Stoffbruch



Papierschnitt-Teile auf die rechte Stoffseite legen. Vorder-, Rückenteil und Ärmel mit der Saumkante entlang der Bogenkante (ohne Zugabe) quer zuschneiden. Teile plus schmaler Nahtzugabe zuschneiden.

Futter: * = Teile auch aus Futter zuschneiden. Entsprechende Saumlinie beachten.


Nähen:

Abnäher steppen. Schulternähte steppen. Rückw. Riegel arbeiten: Rückw. Riegel (Teil 15) der Länge nach zu Hälfte


rechts auf rechts falten, Längsnaht steppen. Riegel wenden und bügeln. Gummiband nach der Grundform des rückw. Riegels plus ½ cm Nahtzugabe zuschneiden. Gummiband in den Tunnel des rückw. Riegels ziehen, Gummiband dehnen, Schmalseiten von Stoff und Gummiband aufeinandersteppen. Riegel mit einer Schmalseite auf die linke rückw. Ausschnittkante heften, Nahtzugaben liegen aufeinander. Am **Futter** Abnäher und Schulternähte steppen. Futter rechts auf rechts auf das Kleid ziehen, an der Ausschnittkante aufeinandersteppen, dabei am rechten Ausschnitt den Schlitz für die zweite Riegel-Schmalseite offen lassen, Nähte mit Rückstichen sichern. An der vord. Ausschnittspitze die Nahtzugabe vorsichtig einschneiden. Futter nach innen wenden und bügeln. Die noch offene Riegel-Schmalseite in die Öffnung schieben

und feststeppen. Ausschnittkante schmalkantig absteppen. Armausschnittkanten von Stoff und Futter jeweils bis zum Querzeichen verstürzen, dazu die Kanten rechts auf rechts ineinanderdrehen, Nahtzugabe am Querzeichen vorsichtig einschneiden. Die noch offenen Armausschnittkanten von Stoff und Futter, unterhalb der Querzeichen, offenkantig aufeinanderheften. **Ärmel** arbeiten: An den oberen Ärmelkanten den angeschnittenen Besatz nach links bügeln und eingeschlagen wie einz. für Gummizug feststeppen. Gummiband auf ca. 20/20,5/21 cm Weite in den Tunnel ziehen. Gummiband-Enden quer feststeppen. Ärmelnaht steppen. Ärmel in die Armausschnittkanten stecken und steppen. Nahtzugaben zusammengefasst versäubern. Armausschnittkanten, jeweils bis zur Steplinie des Gummizugs, schmalkantig absteppen.

Zuschneidepläne:

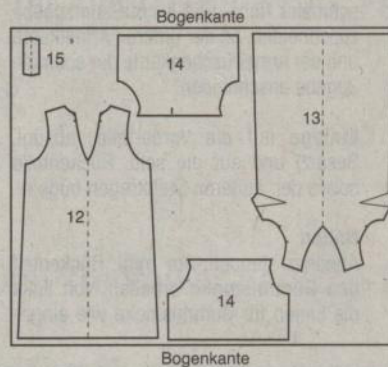


Futter



Modell 4 E

Kleid

Größe 38/40, 42/44, 46/48

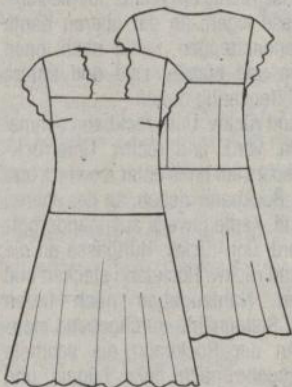

Länge ab rückw. Ausschnitt ca. 103/104/105 cm

Material:

Elastischer, weicher Baumwollstoff (Spitzenstoff mit eleganten Bogenkanten), 1,75/1,85/2,00 m, 141 cm breit. Elastischer Futterstoff, 1,15/1,50/1,60 m, 140 cm breit. Nähgarn: Coats Duet.

Falls im Fachhandel nicht erhältlich, können Sie den Original-Stoff für 69,90 €, bei Größe 42 bis 48 Preis auf Anfrage (der Preis bezieht sich auf die ganze Menge Stoff) zuzüglich Porto und Nachnahme bestellen bei: Helga Wallocha Modeversand, Tel.: 07805-4276, (Mo-Fr 9.30 -12.00 Uhr).

Schnitt-Teile 11 bis 18

auf Bogen A rote Konturlinie


Größe 38/40
Größe 42/44 :.....
Größe 46/48 -.....

Schnittvorbereitung: Papierschnitt des Vorder- und Rückenteils entlang der markierten Linie auseinanderschneiden.

Zuschneiden:

11 Oberes Rückenteil 1mal im Stoffbruch
Unteres Rückenteil 1mal im Stoffbruch
12 Oberes Vorderteil 2mal
Unteres Vorderteil 1mal im Stoffbruch

13 Vord. und rückw. Rockbahn 2mal im Stoffbruch
14 Futter-Rückenteil 1mal im Stoffbruch
15 Futter-Vorderteil 1mal im Stoffbruch
16 Rückw. Ärmel 2mal
17 Vord. Ärmel 2mal
18 Seilt. Keil 2mal

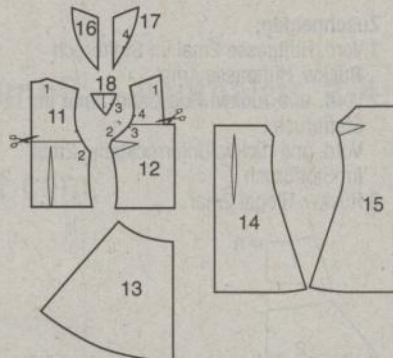

Papierschnitt des oberen Vorderteils, des vord. und rückw. Ärmels so auf den Spitzenstoff legen, dass die entspr. Kante an der Bogenkante liegt (an die-

sen Kanten keine Zugabe anschneiden). Teile plus schmaler Naht- und Saumzugabe quer aus dem Spitzenstoff zuschneiden. Futter lt. Zuschneideplan zuschneiden, das über die Webkante gezeichnete Schnitt-Teil zum Schluss in offener Stofflage zuschneiden.

Wichtig: Um bei dehnbaren Stoffen elastische Nähte zu erhalten, mit schmal eingestelltem Zickzackstich oder einem elastischen Spezialstich steppen. Zum Steppen von Säumen eine Zwillingsnadel verwenden.


Nähen:

Abnäher steppen. Vord. und rückw. Rockbahn an das untere Vorder- und Rückenteil steppen. Nahtzugaben schmal schneiden und nach oben gerichtet bügeln. Vorder- und Rückenteil entlang der Rockansatznaht absteppen. Seitennähte steppen. Am **Futter** Abnäher und Seitennähte steppen. Futter rechts auf links in das Kleid ziehen, offen obere Kleidkanten und Armausschnittkanten offenkantig aufeinander-


heften. Am oberen Rückenteil die Zugabe an der rückw. Ausschnittkante nach links legen und schmal feststeppen. Am oberen Vorder- und Rückenteil Schulternähte steppen. Nahtzugaben schmal schneiden und zusammengefasst versäubern. Oberes Vorder- und Rückenteil von rechts an das untere Vorder- und Rückenteil steppen. Nahtzugaben nach unten gerichtet bügeln. An der vord. Ausschnittkante die Zugabe nach links bügeln. Am vord. und rückw. Ärmel die Schulternaht steppen. Nahtzugaben schmal schneiden und zusammengefasst versäubern. Ärmel rechts auf

rechts in die Armausschnittkanten steppen. Am **seiti. Keil** die Zugabe an der oberen Kante nach links bügeln und feststeppen. Keil innen an die Nahtzugabe der Ärmelansatznaht steppen. Ärmel nach außen legen. Oberes Vorder- und Rückenteil entlang der oberen Naht und der Ärmelansatznaht absteppen. Saumzugabe nach links bügeln und feststeppen. Futter schmal säumen.

Zuschneidepläne:

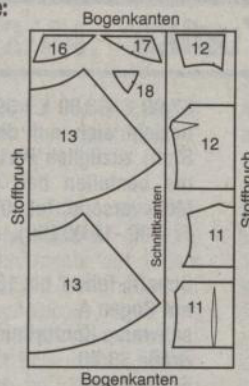


Futter



Modell 5 E

Mantel

Größe 38/40, 42/44, 46/48

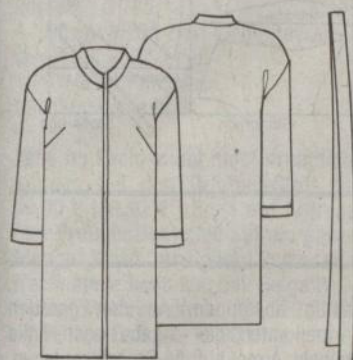

Länge ab rückw. Ausschnitt 94/95/96 cm

Material:

Elastischer Spitzenstoff, 2,00/2,05/
2,15 m, 122 cm breit.
Weicher, leichter Stoff 0,55 m, 138 cm breit.
Vlieseline H 410.
Haken und Öse (PRYM).
Nähgarn: Coats Duet.

Falls im Fachhandel nicht erhältlich, können Sie die beiden Original-Stoffe für: Preis auf Anfrage (der Preis bezieht sich auf die ganze Menge Stoff) zuzüglich Porto und Nachnahme bestellen bei: Helga Wallocha Modeversand, Tel.: 07805-4276, (Mo-Fr 9.30 - 12.00 Uhr).


Schnitt-Teile 8,8a,9,9a,10,11

auf Bogen D
rote Konturlinie

Größe 38/40

Größe 42/44


Größe 46/48



Schnittvorbereitung: Papierschnitt-Teile 8 und 8a sowie 9 und 9a an den entsprechenden Zusammensetzlinien aneinanderkleben. Am Papierschnitt des Ärmels die eingezeichnete Blende entlang der markierten Linie abschneiden.

Zuschneiden:

- 8 Rückenteil 1mal im Stoffbruch
- 9 Vorderteil 2mal
- 10 Ärmel 2mal
- Ärmelblende 2mal im Stoffbruch
- 11 Stehkragen 2mal im Stoffbruch



- a) 2 Streifen für vord. Kanten (Einfass) 87/89/90 cm lang, 4 cm breit.
- b) Gürtel insgesamt 250 cm lang, 9 cm breit (fertige Breite 4,5 cm).

Teile plus schmaler Naht- und Saumzugabe zuschneiden. An den vord. Kanten keine Zugabe anschneiden (= Kanten werden eingefasst). Die Streifen für Einfass beinhalten bereits die Zugabe.

Einlage auf den äußeren Stehkragen bügeln.


Wichtig: Um bei dehnbaren Stoffen elastische Nähte zu erhalten, mit schmal eingestelltem Zickzackstich oder einem elastischen Spezialstich steppen.

Nähen:


Brustabnäher steppen. Innen die Abnäher tiefe schmal zurückschneiden und zusammengefasst versäubern. Schulternähte steppen. Ärmel in die Armausschnittkanten stecken und steppen. Nahtzugaben schmal schneiden und zusammengefasst versäubern. Seiten- und fortlaufend Ärmelnähte in einem Arbeitsgang steppen. Saumzugabe nach links bügeln und feststeppen. **Vord. Kanten** 1 cm breit mit den Streifen einfassen. **Stehkragen** arbeiten: Verstärkten und unverstärkten Stehkragen rechts auf rechts legen, an der oberen Kante und den vord. Schmalseiten aufeinandersteppen. Nahtzugaben schmal schneiden. Stehkragen wenden und bügeln. Verstärkten Stehkragen von rechts an

die Ausschnittkante steppen. Stehkragen nach oben bügeln. Nahtzugaben liegen in den Stehkragen gerichtet. Innere noch lose Stehkragenkante eingeschlagen an die Ansatznaht stecken. Stehkragen ringsum schmalkantig absteppen. **Ärmelblenden** arbeiten. Ärmelblenden an den Schmalseiten zur Rundung aneinandersteppen. Ärmelblende in offener Stofflage von rechts an die untere Ärmelkante steppen. Blende nach unten bügeln, Nahtzugaben liegen in die Blende gerichtet. Ärmelblende zur Hälfte nach innen wenden und eingeschlagen an die Ansatznaht stecken. Ärmelblenden beidseitig absteppen. **Binddegürtel** an den Schmalseiten zu einem langen Streifen aneinandersteppen. Gürtel der Länge nach zur Hälfte rechts auf rechts falten, Offene Kanten aufeinandersteppen, dabei etwas Naht zum Wenden offen lassen. Gürtel wenden und bügeln. Offen Naht zunähen. An den vord. Kanten innen Haken und Öse annähen.

Spitze

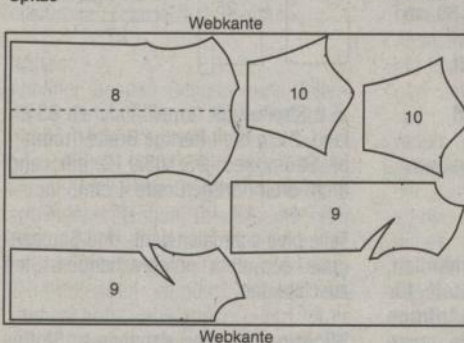

Zuschneidepläne:



Nahtreißverschluss


- Reißverschluss-Spirale mit den Fingern glattdrücken bis die Nahtstelle zwischen Band und Spirale sichtbar ist.
- Einnähen der ersten Reißverschlusshälfte: Reißverschluss öffnen. Mit der Vorderseite nach unten auf die Stoffaußenseite legen. Nähfüßchen auf den Reißverschluss setzen und dicht neben der Spirale steppen.

- Zweite Reißverschlusshälfte oben an der rechten Stoffseite mit einer Stecknadel befestigen, dazu den Reißverschluss schließen.
- Reißverschluss öffnen und das zweite Band ebenso dicht neben der Spirale feststeppen.
- Danach unterhalb des Reißverschlusses die Naht steppen. Der Übergang zwischen Schlitz und Naht ist nicht sichtbar und eine Querverriegelung des Verschlusses unten ist nicht erforderlich.

Modell 6 E

Tunika

Größe 38/40, 42/44, 46/48



Länge ab rückw. Ausschnitt ca. 68/69/70 cm

Material:

Weicher, leichter Stoff mit aufgedruckten Blüten, edel, 1,30/1,35/1,40 m, 147 cm breit.
Nähgarn: Coats Duet.

Falls im Fachhandel nicht erhältlich, können Sie den Original-Stoff für

57,90 € (58,90 €) 59,90 € (der Preis bezieht sich auf die ganze Menge Stoff) zuzüglich Porto und Nachnahme bestellen bei: Helga Wallocha Modeversand, Tel.: 07805-4276, (Mo-Fr 9.30 - 12.00 Uhr).

Schnitt-Teile 7 bis 10

auf Bogen A schwarze Konturlinie

Größe 38/40


Größe 42/44

Größe 46/48

Zuschneiden:

7 Rückenteil 1mal im Stoffbruch
8 Rückw. Schößchen 1mal im Stoffbruch
9 Vorderteil 1mal im Stoffbruch
10 Vord. Schößchen 1mal im Stoffbruch

a) Schrägstreifen für Ausschnitt 60/62/64 cm lang, 4 cm breit




Teile plus 1cm Naht- und Saumzugabe zuschneiden. Am Vorder- und Rückenteil entlang der Ausschnittkante keine Zugabe anschneiden (= Kante wird eingefasst). Der Schrägstreifen für Einfass beinhaltet bereits die Zugabe. Den über Stoffbruch und Webkanten gezeichneten Streifen zum Schluss in offener Stofflage zuschneiden.

Nähen: Abnäher steppen. Rechte Schulternaht steppen. Ausschnittkante 1 cm breit mit dem Streifen einfassen. Linke

Schulternaht steppen. An den Armausschnittkanten die Zugabe versäubern, nach links bügeln und feststeppen. Vord. und rückw. Schößchen rechts auf rechts an das Vorder- und Rückenteil steppen. Schößchen nach unten bügeln. Vorder- und Rückenteil entlang der Ansatznaht absteppen. Seitennähte (bis zur unteren Schößchenkante) steppen. Saumzugabe nach links bügeln und feststeppen.


Zuschneideplan:



Modell 7 E

Shirt-Jacke

Größe 38/40, 42/44, 46/48



Länge ab rückw. Ausschnitt 59/60/61 cm

Material:

Elastischer, weicher Viskosestoff, gemustert, 0,85/0,85/1,10 m, 150 cm breit.

Elastischer, weicher Viskosestoff, uni gelb, 0,25 m, 150 cm breit.

Elastischer, weicher Viskosestoff, uni blau, 5 cm, 150 cm breit.

1 teilbarer PRYM Zwei-Wege-Reißverschluss, 55/60/60 cm.

Nähgarn: Coats Duet.

Falls im Fachhandel nicht erhältlich, können Sie den Original-Stoff für 49,90 € (49,90 €) Preis auf Anfrage (der Preis bezieht sich auf die ganze Menge Stoff) zuzüglich Porto und Nachnahme bestellen bei: Helga Wallocha Modeversand, Tel.: 07805-4276, (Mo-Fr 9.30 - 12.00 Uhr).

Schnitt-Teile 24 bis 28

auf Bogen C

schwarze Konturlinie


Größe 38/40

Größe 42/44

Größe 46/48

Zuschneiden:

24 Rückenteil 1mal im Stoffbruch
25 Vorderteil 2mal
Vord. Besatz 2mal
26 Vord. Ärmel 2mal
Rückw. Ärmel 2mal
27 Untere Ärmelblende 2mal im Stoffbruch
28 Stehkragen 1mal im Stoffbruch



a) 2 Streifen für Ärmelbündchen 63 cm lang, 2 cm breit (fertige Breite 1 cm).
b) Saumbund 95/103/113 cm lang, 8 cm breit (fertige Breite 4 cm).

Teile plus schmaler Naht- und Saumzugabe aus dem entsprechenden Stoff zuschneiden.

Wichtig: Um bei dehnbaren Stoffen elastische Nähte zu erhalten, mit schmal eingestelltem Zickzackstich oder einem elastischen Spezialstich steppen.

Nähen:

Abnäher steppen. Schulter- und Seitennähte steppen. Saumbund der Länge nach zur Hälfte links auf links falten und bügeln, offene Kanten aufeinanderheften. Saumbund ab der vord. Ecke an die untere Saumkante steppen, dazu die Nahtzugabe an der vord. Ecke vorsichtig schräg einschneiden.

Reißverschluss an den vord. Kanten arbeiten: Reißverschlusslänge an der vord. Kante abmessen. Reißverschluss gegebenenfalls auf entsprechende Länge kürzen. Geöffneten Reißver-


schluss an den vord. Kanten von rechts so aufheften, dass die Zähnnchen ¾ cm ins Vorderteil gerichtet liegen. Vord. Besätze von rechts über dem Reißverschluss liegend an die vord. Kanten und fortlaufend an die vord. Saumkanten stecken. Vord. Kanten sowie vord. Saumkanten bis Besatz-Ende steppen. Besätze nach innen wenden und bügeln (Reißverschlusszähnnchen liegen nach vorne gerichtet). Schmalseite des Saumbundes ab der Ecke an die Vorderkante steppen. Innen den Besatz an die Schmalseite der Bund-Ansatznaht nähen. Besatz an der Ausschnittkante festheften. Vorderteil in Besatzbreite absteppen. **Stehkragen** entlang der Mitte links auf links falten und bügeln. Offene Stehkragenkanten zusammengefasst von rechts an die Ausschnittkante steppen. Stehkragen nach oben bügeln, Nahtzugaben liegen ins Vorder- und Rückenteil. Ausschnittkante absteppen, fortlaufend Vorderteil entlang der Reißverschluss-Ansatznaht absteppen, Saumkante und Bund-Ansatznaht absteppen. **Ärmel** arbeiten: Streifen zu schmalen Bündchen steppen und beid-

seitig absteppen. An den geraden Ärmelkanten die Zugabe nach links bügeln. Ärmel auf die Grundform legen, Ärmel-Bündchen laut Grundform zuschneiden und über Kreuz unter die Ärmelkanten stecken, dabei bleibt das oberste vord. Band-Ende noch lose. Gerade Ärmelkanten absteppen. Innen die Band-Enden mitfassen. Ärmelnaht steppen. **Untere Ärmelblenden** zur Rundung aneinandersteppen. Blende in offener Stofflage von rechts an die untere Ärmelkante steppen. Blende nach unten bügeln, Nahtzugaben liegen in die Blende gerichtet. Blende zur Hälfte nach innen wenden und eingeschlagen an die Ansatznaht nähen, an der zwischenstehenden Blende die offenen Kanten eingeschlagen aufeinanderheften. Blende absteppen. Ärmel in die Armausschnittkanten stecken und steppen. An der offenen Armausschnittkante (oberhalb der überkreuzten Blenden) die Zugabe nach links bügeln und feststeppen. Das noch lose vord. Band-Ende unter die vord. Armausschnittkante steppen.


Zuschneidepläne:

Gr. 38/40 + 42/44


gemustert



gelb



blau



Gr. 46/48

gemustert



Modell 8 E

Jacke

Größe 38/40, 42/44, 46/48



Länge ab rückw. Ausschnitt 59/60/61 cm

Material:

Elastischer, weicher Baumwollstoff,
1,35/1,35/1,60 m, 130 cm breit.
Futterrest
Vlieseline G 785.
1 teilbarer PRYM Zwei-Wege-Reißver-
schluss, 50/55/55 cm.
1 PRYM Reißverschluss, 14 cm.
Nähgarn: Coats Duet.


Falls im Fachhandel nicht erhältlich,
können Sie den Original-Stoff für
49,90 € (49,90 €) Preis auf Anfrage
(der Preis bezieht sich auf die ganze
Menge Stoff) zuzüglich Porto und
Nachnahme bestellen bei: Helga Wal-
locha Modeversand, Tel.: 07805-
4276, (Mo-Fr 9.30 -12.00 Uhr).

Schnitt-Teile 26,27,28, 30
auf Bogen A
rote Konturlinie

Größe 38/40

Größe 42/44


Größe 46/48



Schnittvorbereitung: Am Vorder- und Rückenteil die entsprechenden Linien und Markierungen für Modell 8 beachten. Am Papierschnitt des Vorderteils den eingezeichneten Besatz und den linken Taschenbeutel separat abpausen. Markierung für Reißverschluss-Tasche am linken Vorderteil einzeichnen.

Zuschneiden:

26 Rückenteil 1mal im Stoffbruch
27 Vorderteil 2mal
Vord. Besatz 2mal
Linker Taschenbeutel 1mal
28 Ärmel 2mal
30 Stehkragen 2mal im Stoffbruch



Futterstreifen für linke Tasche 16 cm
lang, 5 cm breit.

Teile plus schmaler Naht- und 4 cm
Saumzugabe zuschneiden.

Einlage auf Vorder- und Rückenteil
sowie den äußeren Stehkragen bügeln.

Nähen:

Abnäher steppen. Am linken Vorderteil die **Reißverschlusstasche** arbeiten: Den Futterstreifen rechts auf rechts auflegen und entlang der markierten Linie ringsum aufsteppen. Zwischen den Stepplinien einschneiden, an den Enden schräg zur Ecke hin einschneiden. Futterstreifen nach links wenden und bügeln. Reißverschluss so unter die Schlitzkanten steppen, dass die Zähnnchen sichtbar bleiben. Taschenbeutel an den äußeren Futterstreifen steppen. Taschenbeutel nach vorne gerichtet legen und wie eingezeichnet untersteppen, an den vord. Kanten festheften. Schulter- und Seitennähte steppen. Saumzugabe nach links bügeln und feststeppen. An den vord. Kanten die Länge messen. Reißverschluss gegebenfalls auf entspr. Länge kürzen. Geöffneten **Reißverschluss** an den vord. Kanten so aufsteppen, dass die Zähnnchen 3/4 cm breit ins Vorderteil gerichtet liegen. Vord. Besatz rechts auf rechts, über dem Reißverschluss liegend an die vord. Kanten und bis Nahtzahl 4 an die Ausschnittkante steppen. Nahtzugaben bei Nahtzahl 4 vorsichtig einschneiden. Vord. Besätze nach innen wenden und bügeln, Reißverschlusszähnnchen liegen nach vorne gerichtet.

An der Ausschnittkante den Besatz offenkantig festheften. Untere Besatzkanten innen über der Saumzugabe eingeschlagen annähen. **Stehkragen** arbeiten: Verstärkten und unverstärkten Stehkragen rechts auf rechts legen, an der oberen Kante und den vord. Schmalseiten bis Nahtzahl 4 aufeinandersteppen. Nahtzugaben schmal schneiden, an den Rundungen einschneiden. Stehkragen wenden und bügeln. Verstärkten Stehkragen von rechts an die Ausschnittkante steppen. Stehkragen nach oben bügeln, Nahtzugaben liegen in den Stehkragen gerichtet. Innere noch lose Stehkragenkante eingeschlagen an die Ansatznaht nähen. Stehkragen und vord. Kanten entlang der Reißverschluss-Ansatznaht 1/2 cm breit absteppen. Ärmelnähte steppen. Saumzugabe an der unteren Ärmelkante nach links bügeln und feststeppen. Ärmel rechts auf rechts in die Armausschnittkanten stecken und steppen.

Zuschneideplan:



Modell 9 E

Kleid

Größe 38/40, 42/44, 46/48



Länge ab rückw. Ausschnitt ca. 98/99/
100 cm

Material:

Elastischer, weicher Baumwollstoff,
1,85/1,90/1,95 m, 147 cm breit.
Vlieseline H 200.
Nähgarn: Coats Duet.

Falls im Fachhandel nicht erhältlich,
können Sie den Original-Stoff für
66,90 € (68,90 €) 69,90 € (der Preis
bezieht sich auf die ganze Menge
Stoff) zuzüglich Porto und Nachnahme
bestellen bei: Helga Wallocha
Modeversand, Tel.: 07805-4276, (Mo-
Fr 9.30 -12.00 Uhr).


Schnitt-Teile 11 bis 16

auf Bogen C
schwarze Konturlinie

Größe 38/40



Größe 42/44

Größe 46/48



Zuschneiden:

11 Rückenteil 1mal im Stoffbruch
12 Vorderteil 1mal im Stoffbruch
13 Vord. und rückw. Rockbahn 2mal im
Stoffbruch
14 Ärmel 2mal
15 Stehkragen 2mal im Stoffbruch
16 Vord. Ausschnittblende 4mal



Teile plus schmaler Naht- und Saumzu-
gabe zuschneiden.

Einlage auf den äußeren Stehkragen
und die äußeren vord. Ausschnittblen-
den bügeln.


Wichtig: Um bei dehnbaren Stoffen
elastische Nähte zu erhalten, mit schmal
eingestelltem Zickzackstich oder einem
elastischen Spezialstich steppen.

Nähen:

Abnäher steppen. Schulter- und Seiten-
nähte steppen. **Vord. Ausschnittblen-**
den arbeiten: Je eine verstärkte und
unverstärkte Blende rechts auf rechts
legen und an der runden Außenkante
aufeinandersteppen, Ansatzkante offen
lassen. Nahtzugaben schmal schneiden,
an den Rundungen einschneiden. Aus-
schnittblenden wenden, bügeln und
schmalkantig absteppen. Vord. Aus-
schnittblenden zwischen den Querzei-
chen von rechts auf die vord. Aus-
schnittkante heften, dabei liegen die
Blenden ins Vorderteil gerichtet. **Steh-**
kragen arbeiten: Verstärkten und
unverstärkten Stehkragen rechts auf
rechts legen und an der oberen Kante
und den vord. Schmalseiten bis Naht-
zahl 4 aufeinandersteppen. Nahtzu-
gaben schmal schneiden, an den Rundun-
gen einschneiden. Offene
Stehkragen-Ansatzkanten
offenkantig aufeinanderheften und von rechts ab Naht-
zahl 4 an die Ausschnittkante
heften. Vord. Ausschnittblen-
den und Stehkragen anstep-
pen. Blenden und Stehkragen
nach außen bügeln, Nahtzu-

gaben ins Vorder- und Rückenteil
gerichtet bügeln. An der vord. Aus-
schnittkante die Nahtzugabe nach links
heften. Ausschnittkante entlang der
Ansatznaht und vord. Ausschnittkante 1/2
cm breit absteppen. **Ärmel** arbeiten: An
den unteren Ärmelkanten die Zugabe
nach links bügeln und feststeppen. Ärmel
rechts auf rechts in die Armausschnitt-
kanten stecken und steppen. Unterhalb
der Ärmel-Ansatznaht die Nahtzugabe
an den Armausschnittkanten nach links
bügeln und feststeppen. An der vord.
und rückw. **Rockbahn** die Seitennähte
steppen. Rock an das Oberteil steppen.
Nahtzugaben ins Oberteil gerichtet
bügeln. Oberteil entlang der Ansatznaht
absteppen. An der Saumkante die
schmale Zugabe nach links bügeln und
feststeppen.


Zuschneideplan:

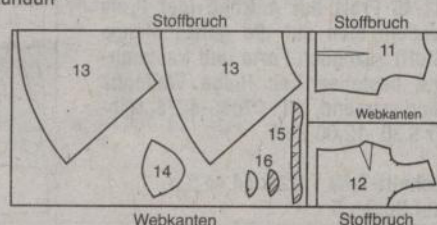

Modell 10 E

Shirt

Größe 38/40, 42/44, 46/48



Länge ab rückw. Ausschnitt 61/62/63 cm

Material:

Elastischer, weicher Viskosestoff
(94% Viskose, 6% Elasthan), 1,10/1,10/
1,15 m, 149 cm breit.
Nähgarn: Coats Duet.

Falls im Fachhandel nicht erhältlich,
können Sie den Original-Stoff für
41,90 € (41,90 €) 43,90 € (der Preis
bezieht sich auf die ganze Menge
Stoff) zuzüglich Porto und Nachnah-
me bestellen bei: Helga Wallocha
Modeversand, Tel.: 07805-4276, (Mo-
Fr 9.30 -12.00 Uhr).


Schnitt-Teile 1 bis 3 auf Bogen A schwarze Konturlinie

Größe 38/40
Größe 42/44
Größe 46/48

Schnittvorbereitung: Den im Vorderteil
eingezeichneten Besatz separat ab-
pausen.

Zuschneiden:

- 1 Rückenteil 1mal im Stoffbruch
- 2 Vorderteil 1mal im Stoffbruch
- Vord. Besatz 1mal im Stoffbruch
- 3 Ärmel 2mal



a) Streifen für Ausschnitt (Einfass)
54/59/60 cm lang, 4 cm breit.

Teile plus schmaler Naht- und 3 cm
Saumzugabe zuschneiden. An der vor-
deren oberen Ausschnittkante und der
rückw. Ausschnittkante keine Zugabe
anschnitten (= Kante wird eingefasst).
Der Streifen für Einfass beinhaltet
bereits die Zugabe.

Wichtig: Um bei dehnbaren Stoffen
elastische Nähte zu erhalten, mit schmal
eingestelltem Zickzackstich oder einem
elastischen Spezialstich steppen. Zum
Steppen von Säumen eine Zwillings-
nadel verwenden.

Nähen:

Abnäher steppen. Vord. Besatz rechts
auf rechts auf die vord. Ausschnittkante
stecken und steppen. Nahtzugabe zur
Ausschnittspitze vorsichtig einschnei-
den. Besatz nach innen wenden und
bügeln. Vord. Ausschnittkante in Besatz-
breite absteppen. Rechte Schulternaht
steppen. Ausschnittkante 1 cm breit mit
dem Streifen einfassen, dabei vorne am
Ausschnitt den Streifen wie am Schnitt

eingezeichnet zwischenstehen lassen.
Zwischenstehenden Streifen (in Einfass-
breite) eingeschlagen aufeinanderstep-
pen. Linke Schulternaht steppen. Ärmel
in die Armausschnittkanten stecken und
steppen. Seiten- und Ärmelnähte durch-
gehend in einem Arbeitsgang steppen.
Saum- und Ärmelsaumzugabe nach
links bügeln und feststeppen.


Zuschneideplan:



Modell 11 E

Hose

Größe 38, 40, 42, 44, 46, 48

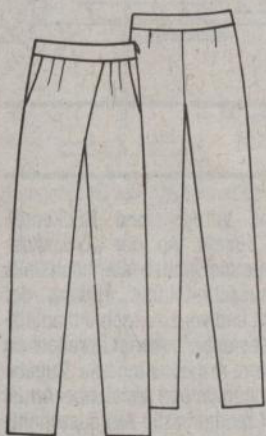

Seitl. Hosentlänge 106-109 cm
Saumweite ca. 34-39 cm


Material:

Elastischer, weichfallender Stoff, 1,65/
1,70/1,70/2,00/2,00/2,10 m, 150 cm
breit.
Futter-Rest für Riegel 10 cm x 10 cm.
1 PRYM Naht-Reißverschluss, 22 cm.
1 flacher Innenknopf.
Nähgarn: Coats Duet.

Falls im Fachhandel nicht erhältlich,
können Sie den Original-Stoff für
57,90 € (59,90 €) 59,90 €, Größe
44-48 Preis auf Anfrage (der Preis
bezieht sich auf die ganze Menge
Stoff) zuzüglich Porto und Nachnah-
me bestellen bei: Helga Wallocha
Modeversand, Tel.: 07805-4276, (Mo-
Fr 9.30 -12.00 Uhr)

**Schnitt-Teile 1,2,2a,3,4,4a,5,6
auf Bogen B
schwarze Konturlinie**

Größe 38
Größe 40
Größe 42
Größe 44
Größe 46
Größe 48




Schnittvorbereitung: Papierschnitt-
Teile 2 und 2a sowie 4 und 4a an den
entsprechenden Zusammensetzlinien
aneinanderkleben. Rechtes und linkes
vord. Hosenteil separat abzeichnen.

Zuschneiden:

- 1 Rückw. Passe 2mal im Stoffbruch
- 2 Rückw. Hosenteil 2mal
- 3 Vord. Passe 2mal im Stoffbruch
- 4 Rechtes Hosenteil 1mal
- Linkes vord. Hosenteil 1mal
- 5 Seitl. Hüftpasse mit angeschn.
- Taschenbeutel 2mal
- 6 Futter-Riegel 2mal

Asymmetrische Papierschnitt-Teile auf
die rechte Stoffseite legen und stecken.
Teile plus schmaler Naht- und 3 cm
Saumzugabe zuschneiden. Die über
Webkante und Stoffbruch gezeichneten
Schnitt-Teile zum Schluss in offener
Stofflage zuschneiden.



Einlage auf die äußere vord. und rückw.
Hüftpasse bügeln.


Wichtig: Um bei dehnbaren Stoffen
elastische Nähte zu erhalten, mit schmal
eingestelltem Zickzackstich oder einem
elastischen Spezialstich steppen.

Nähen:

Abnäher steppen. Am rechten und lin-
ken vord. Hosenteilen die beiden äu-
ßeren Falten von rechts in Pfeilrichtung
einlegen und an der oberen Kante fest-
heften. **Hüftpassentasche** arbeiten:
Taschenbeutel rechts auf rechts auf die
Eingriffskante des vord. Hosenteils
legen und steppen. Nahtzugaben sch-

mal schneiden, an den Rundungen ein-
schneiden. Taschenbeutel nach links
wenden und bügeln. Tascheneingriff-
skante 1/2 cm breit absteppen. Taschen-
beutel entlang der markierten Bruch-
kante soweit zur seitlichen Kante
gerichtet klappen, dass die Taschenein-
griffskante an die Markierung trifft.
Innere Taschenbeutelkanten aufeinander-
steppen. Taschenbeutel an der obern
bügeln, Nahtzugaben liegen in die Passe
gerichtet. Vord. und rückw. Passe ent-
lang der Ansatznaht 1/2 cm breit abstep-
pen. Rechte Seitennaht steppen. An den
linken seitl. Kanten den Nahtreißver-
schluss einnähen. Unterhalb des Reiß-
verschlusses die linke Seitennaht step-
pen. **Futter-Riegel** arbeiten: Die beiden
Futter-Riegel rechts auf rechts legen
und aufeinandersteppen, gerade Riegel-
schmalseite offen lassen. Riegel wen-


Gr.38 - 42

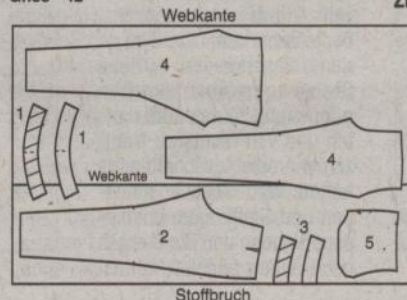

Zuschneidepläne:

Futter
Stoffbruch
6

Gr.44 - 48

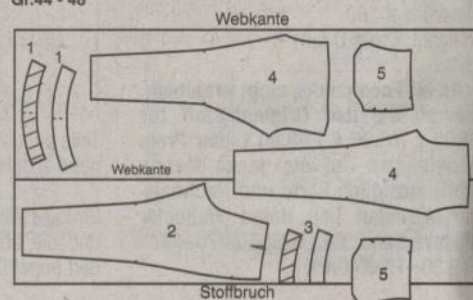


den und bügeln. Knopfloch einarbeiten. Am linken vord. Reißverschlussband den Riegel mit der geraden Schmalseite auf der Nahtzugabe feststeppen. Riegelspitze liegt dabei zur Seite gerichtet

(Stepplinie hat genügend Abstand zu den Zähnen). An der **unverstärkten** vord. und rückw. Passe die rechte Seitennaht steppen. Passe rechts auf rechts auf die Hose legen, an der oberen

Passenkante feststeppen. Unverstärkte Passe nach innen wenden, am Reißverschlussband und der Passenansatznaht eingeschlagen annähen. Innenknopf zum Riegel passend innen auf die

rückw. Passe nähen. Saumzugabe nach links bügeln und feststeppen.

Modell 12 E Kleid Größe 38/40, 42/44, 46/48

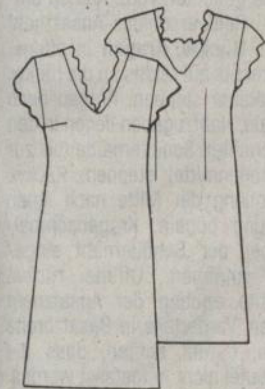

Länge ab rückw. Ausschnitt ca. 87/88/89 cm

Material:

Elastischer, weicher Baumwollstoff (Spitzenstoff mit eleganten Bogenkanten), 1,80/1,90/2,00 m, 141 cm breit. Elastischer Futterstoff, 1,00/1,00/1,45 m, 140 cm breit. Nähgarn: Coats Duet.

Falls im Fachhandel nicht erhältlich, können Sie den Original-Stoff für: Preis auf Anfrage (der Preis bezieht sich auf die ganze Menge Stoff) zuzüglich Porto und Nachnahme bestellen bei: Helga Wallocha Modeversand, Tel.: 07805-4276, (Mo-Fr 9.30 -12.00 Uhr).

Schnitt-Teile 19,20,20a,21,22,22a,23, 24,25 auf Bogen A schwarze Konturlinie
Größe 38/40
Größe 42/44
Größe 46/48



Schnittvorbereitung: Papierschnitt-Teile 20 und 20a sowie 22 und 22a an den entsprechenden Zusammensetzlinien aneinanderkleben. Papierschnitt des Rückenteils entlang der markierten Linie auseinander schneiden (= rückw. Einsatz).

Zuschneiden:

19 Rückw. Ausschnittblende 2mal
20 Rückenteil 1mal im Stoffbruch*
Rückw. Einsatz 1mal im Stoffbruch
21 Vord. Ausschnittblende 2mal
22 Vorderteil 1mal im Stoffbruch*
23 Rückw. Ärmel 2mal
24 Vord. Ärmel 2mal
25 Seilt. Keil 2mal

Papierschnitt der vord. und rückw. Blende sowie des vord. und rückw. Ärmels und des rückw. Einsatzes so auf den Spitzenstoff legen, dass die entspr. Kante an der Bogenkante liegt (an diesen Kanten keine Zugabe anschneiden). Teile plus schmaler Naht- und Saumzugabe quer aus dem Spitzenstoff zuschneiden.

Gr. 38/40 + 42/44

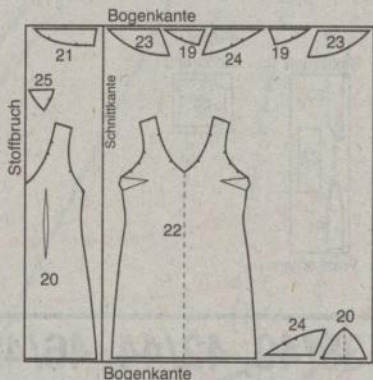

Futter: *= Futter lt. Zuschneideplan zuschneiden, das über die Webkante gezeichnete Schnitt-Teil zum Schluss in offener Stofflage zuschneiden.

Wichtig: Um bei dehnbaren Stoffen elastische Nähte zu erhalten, mit schmal eingestelltem Zickzackstich oder einem elastischen Spezialstich steppen. Zum Steppen von Säumen eine Zwillingsnadel verwenden.


Nähen:

Abnäher steppen. Seiten- und Schulternähte steppen. Am **Futter** Abnäher,


Seiten- und Schulternähte steppen. Futter rechts auf links in das Kleid ziehen, offen obere Kleidkanten und Armausschnittkanten offenkantig aufeinanderheften. An der vord. und rückw. Ausschnittblende die Schulternähte steppen. Nahtzugaben schmal schneiden und zusammengefasst versäubern. Ausschnittblende von rechts an die Ausschnittkante heften. Rückw. Einsatz ebenso rechts auf rechts an die rückw. Ausschnittkante heften, dazu die Nahtzugabe an der rückw. Ausschnittspitze vorsichtig einschneiden. Ausschnittblende und rückw. Einsatz feststeppen, Nahtzugaben ins Vorder- und Rückenteil gerichtet bügeln. Am vord. und rückw. Ärmel die Schulternähte steppen. Nahtzugaben schmal schneiden und zusammengefasst versäubern. Ärmel rechts auf rechts in die Armausschnittkanten stecken und steppen. Am seilt. Keil die Zugabe an der oberen Kante nach links bügeln und feststeppen. Keil innen an die Nahtzugabe der Ärmelansatznaht steppen. Ärmel nach außen legen. Vorder- und Rückenteil entlang der Ausschnittkante und der Ärmelansatznaht absteppen. Futter schmal säumen.

Zuschneidepläne:

Futter Gr. 38/40 + 42/44



Futter Gr. 46/48



Abändern der Taillierung

Jede Figur ist anders und deshalb kann es erforderlich sein, bei taillierten Schnitten die Taillierung etwas zu verringern.

Dies kann erfolgen indem Sie die Taillen-Abnäher, sofern diese vorhanden, im Vorder- und Rückenteil reduzieren oder ganz entfallen lassen.


Außerdem kann an der Seitennaht die Taillierung durch Begradigen der Linie ausgeglichen werden.



Modell 13 E

Jacke

Größe 38/40, 42/44, 46/48



Länge ab rückw. Ausschnitt 57/58/59 cm

Material:

Elastischer, weicher Baumwollstoff, puder, 1,15/1,25/1,30 m, 136 cm breit.
Elastischer Stoff, uni rot, 0,25 m, 150 cm breit.

Futterstoff für Taschenbeutel 25 cm x 50 cm.

1 teilbarer PRYM Zwei-Wege-Reißverschluss, 65/70/70 cm.

2 PRYM Reißverschlüsse, 16 cm.

Nähgarn: Coats Duet.

Falls im Fachhandel nicht erhältlich, können Sie die beiden Original-Stoffe für: Preis auf Anfrage (der Preis bezieht sich auf die ganze Menge Stoff) zuzüglich Porto und Nachnahme bestellen bei: Helga Wallocha Modeversand, Tel.: 07805-4276, (Mo-Fr 9.30 -12.00 Uhr).

Schnitt-Teile 20 bis 24

auf Bogen B
rote Konturlinie

Größe 38/40

Größe 42/44

Größe 46/48

Schnittvorbereitung: Den in den Vorderteilen eingezeichneten vord. Besatz jeweils separat abpausen und den Papierschnitt an den Schmalseiten aneinanderkleben.

Papierschnitt des Rückenteils (Teil 20) und des oberen Vorderteils (Teil 21) sowie des Ärmels (Teile 23) entlang den eingezeichneten Nahtlinien auseinander schneiden. Den im Taschenbeutel eingezeichneten Besatz separat abpausen.

Zuschneiden:

20 Rückenteil je 1mal im Stoffbruch
Rückenteilblende 1mal im Stoffbruch

21 Oberes Vorderteil 2mal

Vorderteilblende 2mal

22 Unteres Vorderteil 2mal


21+22 Vord. Besatz 2mal

23 Ärmel 2mal

Ärmelblende 2mal

24 Taschenbeutel 2mal aus Futter

Taschenbesatz 2mal

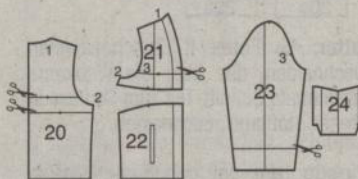


a) Rückw. Kragen 19/20/21 cm lang, 8 cm breit (fertige Breite 4 cm).

b) 2 Streifen für Tascheneingriff 20 cm lang, 5 cm breit.

Teile plus schmaler Naht- und 3 cm Saumzugabe aus dem entsprechenden Stoff zuschneiden.

puder Gr.38/40



Nähen:

Am Rückenteil die Quernähte steppen, Nahtzugaben jeweils nach oben gerichtet bügeln. Rückenteilblende und oberes Rückenteil entlang den Ansatznähten absteppen. Vorderteilblende an das obere Vorderteil steppen. Unteres Vorderteil an die Blende steppen. Nahtzugaben jeweils nach oben gerichtet bügeln. Nähte absteppen. An den Vorderteilen die **Reißverschlusstasche** arbeiten: Streifen für Tascheneingriff rechts auf rechts auf die Taschenmarkierung stecken und entlang der Markierung ringsum aufsteppen. Zwischen den Stepplinien einschneiden, zu den Nahtenden schräg einschneiden. Streifen nach innen wenden und bügeln. Reißverschluss so unter die Schlitzkanten steppen, dass die Zähnnähte mittig sichtbar sind. Taschenbesatz am Taschenbeutel links auf rechts auflegen und feststeppen. Taschenbeutel mit der Besatzkante an der seittl. Kante des Taschenstreifens aufsteppen. Taschenbeutel nach vorne bügeln, an der Bruchkante zurückschlagen und die offene Taschenbeutelkante an die vord. Streifenkante steppen. Taschenbeutel bügeln, obere und untere noch offene Taschenbeutelkanten aufeinandersteppen. Seitennähte steppen. Saumzugabe nach links bügeln und feststeppen. Geöffneten **Reißverschluss** von rechts so auf die vord. Kanten und die vord. Ausschnittkante heften, dass die Zähnnähte

chen 3/4 cm ins Vorderteil gerichtet liegen. Vord. Besatz rechts auf rechts über dem Reißverschluss liegend an die vord. Kante und die vord. Ausschnittkante steppen, Reißverschluss wird mitgefasst. Besatz nach innen wenden und bügeln, Reißverschlusszähnnähte liegen nach vorne gerichtet. Vord. Kanten entlang der Reißverschluss-Ansatznaht absteppen. **Rückw. Kragen** in offener Stofflage rechts auf rechts an die rückw. Ausschnittkante steppen. Kragen nach oben bügeln, Nahtzugaben liegen in den Kragen gerichtet. Schulternähte (bis zur rückw. Kragenmitte) steppen. Rückw. Kragen entlang der Mitte nach innen wenden und bügeln. Kragenschmalen über der Schulternaht eingeschlagen annähen. Offene rückw. Kragenkante entlang der Ansatznaht feststeppen. Vorderteile in Besatzbreite absteppen, darauf achten, dass die Taschenbeutel nicht mitgefasst werden. **Ärmel** arbeiten: Ärmelblende an die untere Ärmelkante steppen. Blende nach unten bügeln, Nahtzugaben der Ansatznaht in den Ärmel gerichtet bügeln. Naht absteppen. Ärmelnähte steppen. Ärmel rechts auf rechts in die Armausschnittkanten stecken und steppen. Ärmelsaumzugabe nach links bügeln und feststeppen.

Zuschneidepläne:


puder Gr. 42/44 + 46/48



Modell 14 E

Kleid

Größe 38/40, 42/44, 46/48

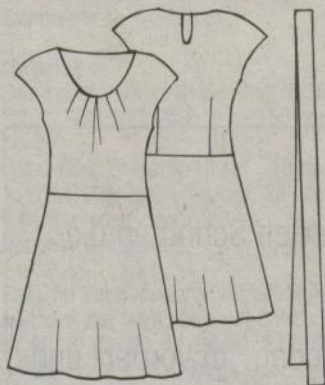

Länge ab rückw. Ausschnitt ca. 93/94/95 cm

Material:

Elastischer, weicher Viskosestoff, 2,05/2,30/2,55 m, 150 cm breit.

Nähgarn: Coats Duet.

Falls im Fachhandel nicht erhältlich, können Sie den Original-Stoff für: Preis auf Anfrage (der Preis bezieht sich auf die ganze Menge Stoff) zuzüglich Porto und Nachnahme bestellen bei: Helga Wallocha Modeversand, Tel.: 07805-4276, (Mo-Fr 9.30 -12.00 Uhr).

Schnitt-Teile 21-23

auf Bogen D
schwarze Konturlinie

Größe 38/40

Größe 42/44

Größe 46/48

Schnittvorbereitung: Den im Rückenteil eingezeichneten Besatz separat abpausen.


Zuschneiden:

21 Rückenteil 1mal im Stoffbruch

Rückw. Besatz 1mal im Stoffbruch

22 Vorderteil 1mal im Stoffbruch

23 Vord. und rückw. Rockbahn 2mal im Stoffbruch



Teile plus schmaler Nahtzugabe zuschneiden. Am Vorder- und Rückenteil entlang den Ausschnitt- und Armausschnittkanten keine Zugabe anschneiden (= Kanten werden eingefasst). Die Streifen für Einfass beinhalten bereits die Zugabe. Für den Bindegürtel die linke Stoffseite als rechte Seite verwenden.

Wichtig: Um bei dehnbaren Stoffen elastische Nähte zu erhalten, mit schmal eingestelltem Zickzackstich oder einem elastischen Spezialstich steppen.

Nähen:

Abnäher steppen. Am Rückenteil den **Tropfen-Ausschnitt** mit Besatz verstärken: Besatz rechts auf rechts auf die Ausschnittkante steppen. Besatz nach innen wenden und bügeln. Ausschnitt in Besatzbreite absteppen. Am Vorderteil die Falten an der Ausschnittkante von

a) Streifen für Ausschnitt (Einfass) 65/67/69 cm lang, 4 cm breit.


b) 2 Streifen für Armausschnitt (Einfass) 42/44/47 cm lang, 4 cm breit.

c) Bindegürtel insgesamt 240 cm lang, 8 cm breit (fertige Breite 4 cm).

rechts in Pfeilrichtung einlegen und an der oberen Kante festheften. Ausschnittkante 1 cm breit mit dem Streifen einfassen, dabei am rückw. Tropfen-Ausschnitt den Streifen 2 cm zwischen stehen lassen. Zwischen stehenden Streifen in Einfassbreite eingeschlagen aufeinandersteppen. Armausschnittkanten 1 cm breit mit den Streifen einfassen. Am Oberteil die Seitennähte steppen. An der vord. und rückw. Rockbahn die Seitennähte steppen. Rock an das Oberteil steppen. Nahtzugaben nach oben bügeln. Oberteil entlang der Rock-Ansatznaht schmalkantig absteppen.

Saumzugabe nach links bügeln und feststeppen. **Bindegürtel** an den Schmalseiten zu einem langen Streifen aneinandersteppen. Gürtel der Länge nach zur Hälfte falten, offene Kanten aufeinandersteppen, dabei etwas Naht zum Wenden offen lassen. Gürtel wenden und bügeln. Offene Naht zunähen.


Zuschneideplan:

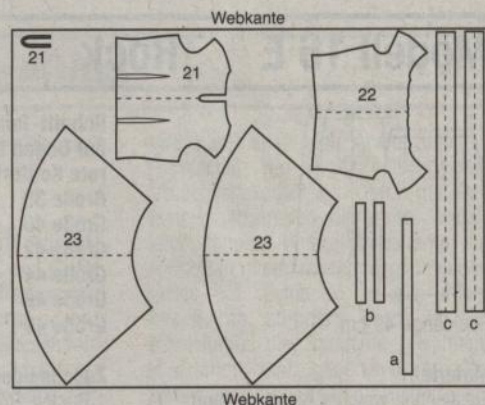

Modell 15 E

Oberteil

Größe 38/40, 42/44, 46/48



Länge ab rückw. Ausschnitt 68/69/70 cm

Material:

Elastischer, weicher Baumwollstoff, 1,05/1,10/1,15 m, 142 cm breit.
Futterrest für Besätze 40 cm x 25 cm.
Vlieseline H 200.
Nähgarn: Coats Duet.


Falls im Fachhandel nicht erhältlich, können Sie den Original-Stoff für 43,90 € (45,90 €) 47,90 € (der Preis bezieht sich auf die ganze Menge Stoff) zuzüglich Porto und Nachnahme bestellen bei: Helga Wallocha Modeversand, Tel.: 07805-4276, (Mo-Fr 9.30 - 12.00 Uhr)

Schnitt-Teile 3 bis 7 auf Bogen D schwarze Konturlinie
Größe 38/40
Größe 42/44
Größe 46/48

Schnittvorbereitung: Den im Vorder- und Rückenteil eingez. Ausschnittbesatz separat abpausen.

Zuschneiden:

- 3 Rückenteil 1mal im Stoffbruch
- Rückw. Ausschnittbesatz 1mal im Stoffbruch aus Futter
- 4 Vorderteil 1mal im Stoffbruch
- Vord. Ausschnittbesatz 1mal im Stoffbruch aus Futter
- 5 Vord. und rückw. Schößchen 2mal im Stoffbruch
- 6 Ärmel 2mal
- 7 Armausschnittblende 2mal



Teile plus schmaler Naht- und Saumzugabe zuschneiden. Die über die Webkante gezeichneten Schnitt-Teile zum Schluss in offener Stofflage zuschneiden. Wegen des günstigeren Stoffverbrauchs den vord. Besatz quer zuschneiden.

Einlage auf vord. und rückw. Ausschnittbesatz bügeln.


Wichtig: Um bei dehnbaren Stoffen elastische Nähte zu erhalten, mit schmal eingestelltem Zickzackstich oder einem elastischen Spezialstich steppen.

Nähen:


Abnäher steppen. Schulter- und Seitennähte steppen. Am vord. und rückw. **Ausschnittbesatz** die Schulternähte steppen. Ausschnittbesatz rechts auf rechts auf die Ausschnittkante stecken und steppen. Nahtzugaben an der vord. Ausschnittspitze vorsichtig einschneiden. Ausschnittbesatz nach innen wenden und bügeln. Ausschnittkante in Besatzbreite absteppen. Am vord. und rückw. **Schößchen** die Seitennähte steppen. Schößchen rechts auf rechts an das Oberteil steppen. Schößchen nach unten bügeln, Nahtzugaben liegen

nach oben gerichtet. Oberteil entlang der Schößchen-Ansatznaht absteppen. An der unteren Schößchenkante die Zugabe nach links bügeln und feststeppen. **Ärmel und Armausschnittblenden** arbeiten: An den unteren Ärmelkanten die Zugabe nach links bügeln und feststeppen. Ärmel rechts auf rechts, jeweils bis zum Querzeichen, an die Armausschnittkanten heften. An den Armausschnittblenden die Zugabe an der oberen Kante nach links bügeln und feststeppen. Armausschnittblende rechts auf rechts auf die unteren Armausschnittkanten legen und stecken, dabei liegen die Blenden-Enden über dem Ärmel. Ärmel und Armausschnittblenden durchgehen in die Armausschnittkanten steppen. Ärmel und Armausschnittblenden nach außen legen und bügeln.

Zuschneidepläne:



Gr. 46/48



Falls die Stoffe im Fachhandel nicht erhältlich sind, können Sie den Originalstoff auch direkt bestellen bei:

STOFFVERSAND Helga Wallocha, Frankenweg 52, D-77767 Appenweier, Tel. 0 78 05 / 42 76

(Werktags von 9.30 - 12.00 Uhr), Fax 0 78 05 / 5 94 49

Die Stoffpreise ersehen Sie bei den Materialangaben in den jeweiligen Modellanleitungen.

Modell 16 E

Rock

Größe 38, 40, 42, 44, 46, 48



Rocklänge 49 cm

Material:

Elastischer, weicher Baumwollstoff,
0,70 m, 142 cm breit.
1 PRYM Naht-Reißverschluss, 22 cm.
1 flacher Knopf.
Vlieseline Bundfix, 3 cm breit.
Nähgarn: Coats Duet.

Falls im Fachhandel nicht erhältlich,
können Sie den Original-Stoffe für
29,90 € (der Preis bezieht sich auf die
ganze Menge Stoff) zuzüglich Porto
und Nachnahme bestellen bei: Helga
Wallocka Modeversand, Tel.: 07805-
4276, (Mo-Fr 9.30 -12.00 Uhr).

Schnitt-Teile 1 und 2

auf Bogen D
rote Konturlinie

Größe 38

Größe 40

Größe 42


Größe 44

Größe 46

Größe 48

Zuschneiden:

1 Rückw. Rockbahn 2mal
2 Vord. Rockbahn 1mal im Stoffbruch



a) Bund 77/81/85/89/93/99 cm lang,
davon sind 3 cm Übertritt 6 cm breit
(fertige Breite 3 cm).

Teile plus schmaler Naht- und 3 cm
Saumzugabe zuschneiden.


Wichtig: Um bei dehnbaren Stoffen
elastische Nähte zu erhalten, mit schmal
eingestelltem Zickzackstich oder einem
elastischen Spezialstich steppen.

Nähen:

Abnäher steppen. An den rückw Schlitz-
kanten den Nahtreißverschluss einnä-
hen. Unterhalb des Reißverschlusses
die rückw. Mittelnäht bis zur Schlitz-
markierung steppen. Naht mit Rücksti-
chen sichern. Nahtzugaben auseinander-
bügeln. Seitennähte steppen. **Bund**
arbeiten: Bund in offener Stofflage an
die obere Rockkante steppen, dabei
links den Übertritt überstehen lassen.
Bund nach oben bügeln. Bundschmal-
seiten rechts auf rechts falten, Schmal-
seiten und Übertrittkante steppen. Bund
wenden und zur Hälfte nach innen
bügeln. Bund feststecken, von rechts
entlang der Ansatznaht feststeppen. Am
Übertritt ein Knopfloch einarbeiten.
Knopf dazu passend annähen. Saumzu-
gabe nach links bügeln und feststeppen.

An den rückw. Schlitzkanten die Zugabe
nach links bügeln und feststeppen,
dabei am Schlitzbeginn zur Spitze step-
pen.


Zuschneideplan:



Modell 17 E

Shirt

Größe 38/40, 42/44, 46/48



Länge ab rückw. Ausschnitt ca. 61/62/
63 cm

Material:

Elastischer, weicher Viskosestoff
(95% Viskose, 5% Elasthan), gestreift,
0,70/0,75/0,75 m, 150 cm breit.
Elastischer, weicher Spitzenstoff, mit
Bogenkante, 0,40/0,40/0,45 m, 141 cm
breit.
Elastischer Stoff, uni rot, 10 cm x 45 cm.
Rotes Baumwollgarn für Kordel.
2 Applikationen (Wallocka).
Nähgarn: Coats Duet.

Falls im Fachhandel nicht erhältlich,
können Sie die drei Original-Stoffe
für 54,90 € (55,90 €) 56,90 € (der
Preis bezieht sich auf die ganze
Menge Stoff) zuzüglich Porto und

Nachnahme bestellen bei: Helga Wal-
locka Modeversand, Tel.: 07805-
4276, (Mo-Fr 9.30 -12.00 Uhr).

Schnitt-Teile 4 bis 6

auf Bogen A
rote Konturlinie

Größe 38/40


Größe 42/44

Größe 46/48

Schnittvorbereitung: Am Papierschnitt
des Vorderteils den Einsatz entlang der
markierten Linie abschneiden.

Zuschneiden:

4 Rückenteil 1mal im Stoffbruch
5 Vorderteil 1mal im Stoffbruch
Vord. Einsatz 1mal im Stoffbruch
6 Ärmel 2mal



a) Kragen 46/48/50 cm lang, 6 cm breit
(fertige Breite 3 cm).

Papierschnitt des Ärmels so auf den
Spitzenstoff legen, dass die Saumkante
an der Bogenkante liegt. Teile plus
schmaler Naht- und 3 cm Saumzugabe
zuschneiden. Untere Ärmelkanten und
obere Einsatzkante ohne Zugabe
zuschneiden.


Wichtig: Um bei dehnbaren Stoffen
elastische Nähte zu erhalten, mit schmal
eingestelltem Zickzackstich oder einem
elastischen Spezialstich steppen. Zum
Steppen von Säumen eine Zwillingssna-
del verwenden.

Nähen:

Abnäher steppen. Schulternähte step-
pen. Am Kragen die Nahtzugabe an den
Schmalseiten nach innen wenden und
feststeppen. Kragen der Länge nach zur
Hälfte links auf links falten, offene Kan-
ten aufeinanderheften. Obere Einsatz-
kante mit schmalen, dicht eingestellten
Zickzackstich versäubern. Einsatz
rechts auf rechts an die Ausschnittkante
steppen, dazu die Nahtzugabe des Vor-
derteils an der Ausschnittspitze vorsich-
tig einschneiden. Ab Einsatz-Ende den
Kragen von rechts an die Ausschnitt-
kante steppen. Nahtzugaben zusam-
mengefasst versäubern und ins Vorder-

und Rückenteil gerichtet bügeln. Aus-
schnittkante entlang der Einsatz- und
Kragen-Ansatznaht schmalkantig
absteppen. Seitennähte steppen.
Saumzugabe nach links bügeln und
feststeppen. Ärmelnähte steppen. Ärmel
in die Armausschnittkanten stecken und
steppen. Garn zu einer 1,10 m langen
Kordel drehen. Enden verknoten. Kordel
in den Kragen ziehen. Applikationen am
Vorderteil aufnähen.

Zuschneidepläne:

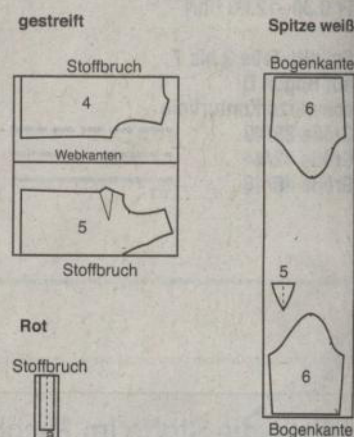

Kürzen von teilbaren Reißverschlüssen mit Plastik-Schiene

Reißverschluss unten bündig und ca. noch 1/2 der Länge einnähen. Die tatsächliche Länge des Reißverschlusses feststellen und die-
sen ca. 3 cm länger abschneiden. Die ca. 3 cm Mehrlänge nach links umklappen und den Reißverschluss oben bündig einnähen.

Kürzen von teilbaren Reißverschlüssen mit Metall-Schiene


Bei teilbaren Metall-Reißverschlüssen oben den Stopper abschneiden und aufbiegen. Zähnchen mit einer Zange nacheinander
vom Reißverschlussband ziehen, bis die gewünschte Länge erreicht ist. Stopper wieder aufsetzen.



Modell 18 E

Shirt-Bluse

Größe 38/40, 42/44, 46/48



Länge ab rückw. Ausschnitt 61/62/63 cm


Material:
Vorder- und Rückenteil: Elastischer Viskosestoff, 0,75 m, 150 cm breit.
Ärmel: Elastischer Tüll, bestickt, 0,60/0,60/0,65 m, 145 cm breit.
Schleifen: Weicher Baumwollstoff, 110 cm x 25 cm.
Nähgarn: Coats Duet.

Falls im Fachhandel nicht erhältlich, können Sie die drei Original-Stoffe für: Preis auf Anfrage (der Preis bezieht sich auf die ganze Menge Stoff) zuzüglich Porto und Nachnahme bestellen bei: Helga Wallocha Modeversand, Tel.: 07805-4276, (Mo-Fr 9.30 -12.00 Uhr).

Schnitt-Teile 25 bis 28
auf Bogen B
schwarze Konturlinie
Größe 38/40
Größe 42/44
Größe 46/48

Schnittvorbereitung: Am Papierschnitt des Vorderteils die Blende entlang der eingezeichneten Nahtlinie abschneiden.

Zuschneiden:
25 Rückenteil 1 mal im Stoffbruch
26 Vorderteil 1 mal im Stoffbruch
Vord. Blende 2 mal
27 Ärmel 2 mal
28 Rückw. Blende 1 mal im Stoffbruch

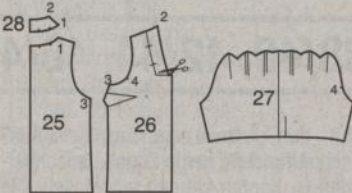

a) 2 Ärmelblenden mit angeschnittenem Schleifenband, 100/102/104 cm lang, 8 cm breit (fertige Breite 4 cm).
b) 2 Ärmelschlitzstreifen 11 cm lang, 3 cm breit.

Teile plus schmaler Naht- und 3 cm Saumzugabe zuschneiden. An der vord. und rückw. Blende entlang der Ausschnittkante keine Zugabe anschneiden (= Kanten werden offenkantig versäubert). An den unteren Ärmelkanten und den Ärmelblenden nur 1 cm Zugabe anschneiden. Der Ärmelschlitzstreifen beinhaltet bereits die Zugabe.


Wichtig: Um bei dehnbaren Stoffen elastische Nähte zu erhalten, mit schmal

eingestelltem Zickzackstich oder einem elastischen Spezialstich steppen.

Nähen:
Abnäher steppen. Seiten- und Schulternähte steppen. An der vord. und rückw. Ausschnittblende die Schulternähte steppen, Nahtzugaben schmal schneiden und zusammengefasst versäubern. Äußere Blendenkante mit schmalen, dicht eingestellten Zickzackstich versäubern. Ausschnittblende ab der vord. Ausschnittkante von rechts an die Ausschnittkante steppen, dazu an der Ecke die Nahtzugabe vorsichtig schräg einschneiden. Blende nach außen bügeln. Vord. Blendenschmalen an die vord. Ausschnittkante steppen. Nahtzugaben der Ansatznaht und der vord. Ausschnittkante (zwischen den Blenden) nach links bügeln. Ausschnittkante entlang der Blendenansatznaht und der

vord. Kante absteppen. Ärmel arbeiten: Ärmelschlitz wie einz. einschneiden. Ärmelschlitzkante 3/4 cm breit mit dem Ärmelschlitzstreifen einfassen. Ärmelnaht steppen. Untere Ärmelkante auf 30/32/34 cm einkräuseln. Ärmelblenden rechts auf rechts so an die untere Ärmelkante steppen, dass an der Schlitzkante die Bandteile gleichlang überstehen. Nahtzugaben in die Ärmelblende bügeln. Bandteile zur Hälfte rechts auf rechts falten, offene Kanten aufeinandersteppen. Band wenden und bügeln. Ärmelblende zur Hälfte nach innen wenden und eingeschlagen an die Ansatznaht stecken. Ärmelblende und Bandteile ringsum schmalkantig absteppen. An der oberen Ärmelkante die Falten von rechts in Pfeilrichtung einlegen und festheften. Ärmel in die Armausschnittkanten stecken und steppen. Saumzugabe nach links bügeln und feststeppen.

Zuschneidepläne:

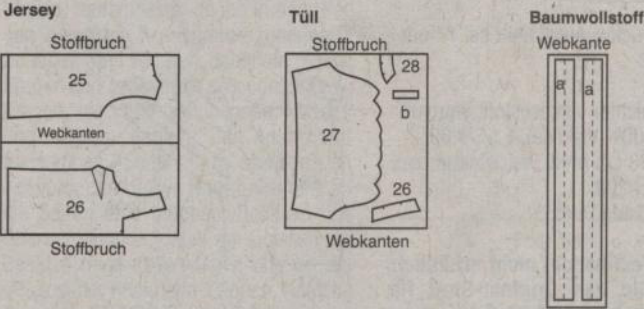

Modell 19 E

Kleid

Größe 38/40, 42/44, 46/48



Länge ab rückw. Ausschnitt 98/99/100 cm

Material:
Elastischer, weicher Baumwollstoff (98% Baumwolle, 2% Elasthan), 2,15/2,20/2,35 m, 150 cm breit.
Nähgarn: Coats Duet.


Falls im Fachhandel nicht erhältlich, können Sie den Original-Stoff für: Preis auf Anfrage (der Preis bezieht

sich auf die ganze Menge Stoff) zuzüglich Porto und Nachnahme bestellen bei: Helga Wallocha Modeversand, Tel.: 07805-4276, (Mo-Fr 9.30 -12.00 Uhr).

Schnitt-Teile 4 bis 10
auf Bogen C
rote Konturlinie
Größe 38/40
Größe 42/44
Größe 46/48

Schnittvorbereitung: Am Papierschnitt des linken Vorderteils die Blende entlang der eingezeichneten Nahtlinie abschneiden.

Zuschneiden:
4 Rückenteil 1 mal im Stoffbruch
5 Rechtes Vorderteil 1 mal
6 Rechte Ausschnittblende 2 mal
7 Linkes Vorderteil 1 mal
Linke Ausschnittblende 2 mal
8 Vord. und rückw. Rockbahn 2 mal im Stoffbruch
9 Ärmel 2 mal
10 Rückw. Ausschnittblende 2 mal im Stoffbruch

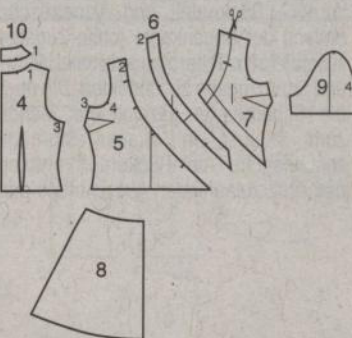

a) Bindegürtel insgesamt 250 cm lang, 9 cm breit (fertige Breite 4,5 cm).

Asymmetrische Papierschnitt-Teile auf die rechte Stoffseite legen und stecken. Teile plus schmaler Naht- und Saumzugabe zuschneiden. Die über die Webkante gezeichneten Schnitt-Teile zum Schluss in offener Stofflage zuschneiden.

Wichtig: Um bei dehnbaren Stoffen elastische Nähte zu erhalten, mit schmal eingestelltem Zickzackstich oder einem elastischen Spezialstich steppen.


Nähen:
Abnäher steppen. Schulternähte steppen. Ausschnittblende arbeiten: An den äußeren und inneren Ausschnittblenden jeweils die Schulternähte steppen. Äußere und innere Ausschnittblende rechts auf rechts legen und an der Ausschnittkante aufeinandersteppen. Nahtzugaben schmal schneiden, an den Rundungen einschneiden. Ausschnittblende links auf links wenden und bügeln. Offene Blendenkanten aufeinanderheften. Blende von rechts an vord. und rückw. Ausschnittkante steppen. Blende nach außen bügeln, Nahtzugaben liegen ins Vorder- und Rückenteil gerichtet. Vorder- und Rückenteil entlang der Blendenansatznaht schmalkantig absteppen. Rechtes Vorderteil von außen über das linke Vorderteil legen, Blende trifft an die Anstoßlinie. Rechtes Vorderteil entlang der Blendenansatznaht auf das linke Vorderteil steppen. Ärmel rechts auf rechts in die Armausschnittkanten stecken und steppen. Seiten- und Ärmelnähte durchgehend steppen. An der vord. und rückw.

Fortsetzung auf Seite 34.


Rockbahn die Seitennähte steppen. Rock an das Oberteil steppen. Nahtzugaben ins Oberteil gerichtet bügeln. Oberteil entlang der Rockansatznaht absteppen. Saum- und Ärmelsaumzugabe nach links bügeln und feststeppen. **Binddegürtel** an den Schmalseiten zu einem langen Streifen aneinandersteppen. Gürtel der Länge nach zur Hälfte rechts auf rechts falten, Offene Kanten aufeinandersteppen, dabei etwas Naht zum Wenden offen lassen. Gürtel wenden und bügeln. Offen Naht zunähen.

Zuschneidepläne:

Gr. 38/40 + 42/44

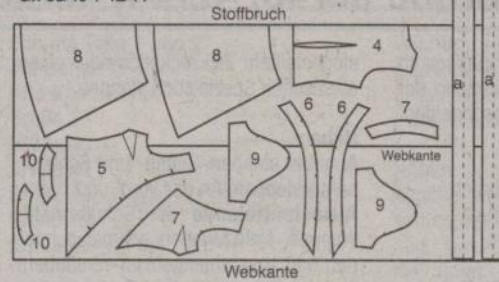

Gr. 46/48

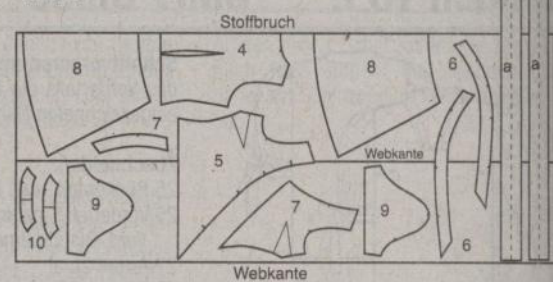

Modell 20 E Tunika Größe 38/40, 42/44, 46/48



Länge ab rückw. Ausschnitt ca. 74 cm

Material:

Weicher, leichter Viskosestoff, wertvoll bestickt (100% Viskose), 1,55/1,60/1,70 m, 133 cm breit. Vlieseline H 200. Nähgarn: Coats Duet.

Falls im Fachhandel nicht erhältlich, können Sie den Original-Stoff für 55,90 € (56,90 €) 59,90 € (der Preis bezieht sich auf die ganze Menge Stoff) zuzüglich Porto und Nachnahme bestellen bei: Helga Wallocha Modeversand, Tel.: 07805-4276, (Mo-Fr 9.30 -12.00 Uhr).

Schnitt-Teile 17 bis 21 und 22,22a,23 auf Bogen C

rote Konturlinie

Größe 38/40


Größe 42/44

Größe 46/48

Schnittvorbereitung: Papierschnitt-Teile 22 und 22a an der Zusammensetzlinie aneinanderkleben.

Zuschneiden:

- 17 Rückw. Ausschnittblende 2mal im Stoffbruch
- 18 Rückenteil mit angeschn. Ärmel 1mal im Stoffbruch
- 19 Rechte vord. Ausschnittblende 2mal
- 20 Rechtes oberes Vorderteil 1mal
- 21 Vord. Blende 2mal
- 22 Vorderteil 1mal
- 23 Vord. Ärmel 2mal



- a) 2 Ärmelrüsche 60/61/62 cm weit, 24 cm lang.
- b) Schrägstreifen für rückw. Ausschnitt (Einfass), 27 cm lang, 4 cm breit.
- c) 2 Schrägstreifen für Ärmelausschnitt (Einfass), 28 cm lang, 4 cm breit.

Asymmetrische Papierschnitt-Teile auf die rechte Stoffseite legen und stecken. Vorder-, Rückenteil und Ärmelrüsche entlang der Bogenkante (ohne Zugabe) zuschneiden. Teile plus schmaler Naht- und Saumzugabe zuschneiden. Die über die Schnittkante gezeichnete Blende zum Schluss in offener Stofflage zuschneiden. Am Rückenteil entlang des spitz zulaufenden Ausschnittes und

an den Ärmeln entlang der Ausschnitttrundung keine Zugabe anschneiden (= Kanten werden eingefasst). Die Schrägstreifen für Einfass beinhalten bereits die Zugabe.


Einlage auf die äußeren Blenden bügeln.

Nähen:

Abnäher steppen. Linken vord. Ärmel an das Vorderteil steppen. Rechtes oberes Vorderteil (Teil 20) an den rechten vord. Ärmel steppen. Vord. Ärmel rechts auf rechts auf das Rückenteil legen, obere Ärmelnaht steppen. Runde Ärmelausschnittkanten 1 cm breit mit dem Schrägstreifen einfassen. Verstärkte vord. Blende an das Vorderteil steppen, am linken Ärmelausschnitt die Blende überstehen lassen. Am Rückenteil die Ausschnittkante 1 cm breit mit dem Schrägstreifen einfassen. Einfass-Ende innen an der rückw. Ausschnittspitze schräg abnähen. Verstärkte rückw. Blende an die rückw. Ausschnittkante steppen, dabei die Blende am rückw. Ausschnitt zwischen stehen lassen, sowie an den Ärmelausschnitten überstehen lassen. Rechte vord. Ausschnittblende an rechtes Vorderteil und Ärmel steppen, Blende am rechten Ärmelausschnitt überstehen lassen. Rechtes oberes Vorderteil mit Blende an die vord. Blende steppen. Nahtzugaben jeweils in die Blenden gerichtet bügeln. An den äußeren und inneren Blenden die Schulternähte jeweils steppen. **Unverstärkte Blende** auf die ange-

steppte Blende legen, an der Ausschnittkante aufsteppen. Nahtzugaben schmal schneiden, an der Ausschnittspitze vorsichtig einschneiden. Unverstärkte Blende nach innen wenden und bügeln. Am rückw. Ausschnitt und den Armausschnittkanten die noch offenen Blendenkanten eingeschlagen aufeinanderheften. Vord. noch lose Blendenkanten innen eingeschlagen an die Ansatznähte heften. Alle Blenden ringsum schmalkantig absteppen. Seiten und untere Ärmelnähte steppen. **Ärmelrüsche** zur Rundung aneinandersteppen. Obere Rüschenkante auf Ärmelweite einkräuseln und an die unteren Ärmelkanten steppen. Rüsche nach unten bügeln. Ärmel entlang der Rüschen-Ansatznaht absteppen.

Zuschneideplan:

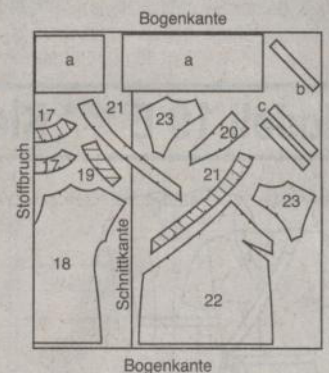


Falls die Stoffe im Fachhandel nicht erhältlich sind, können Sie den Originalstoff auch direkt bestellen bei:

STOFFVERSAND Helga Wallocha, Frankenweg 52, D-77767 Appenweier, Tel. 0 78 05 / 42 76

(Werktags von 9.30 - 12.00 Uhr), Fax 0 78 05 / 5 94 49

Die Stoffpreise ersehen Sie bei den Materialangaben in den jeweiligen Modellanleitungen.

Modell 21 E Long-Weste Größe 38/40, 42/44, 46/48

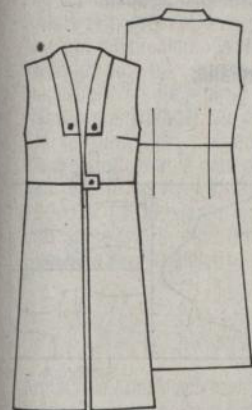

Länge ab rückw. Ausschnitt 100/101/102 cm

Material:

Elastischer, weicher Viskosestoff, 1,55/1,60/1,85 m, 150 cm breit.
Vlieseline G405.
3 Knöpfe (Union Knopf).
Nähgarn: Coats Duet.

Falls im Fachhandel nicht erhältlich, können Sie den Original-Stoff für: Preis auf Anfrage (der Preis bezieht sich auf die ganze Menge Stoff) zuzüglich Porto und Nachnahme bestellen bei: Helga Wallocha Modeversand, Tel.: 07805-4276, (Mo-Fr 9.30 - 12.00 Uhr)

Schnitt-Teile 13 bis 19

auf Bogen B

schwarze Konturlinie

Größe 38/40


Größe 42/44

Größe 46/48

Schnittvorbereitung: Den im Vorderteil eingezeichneten vord. Besatz sowie die im Vorder- und Rückenteil eingezeichneten Armausschnittbesätze separat abpausen.

Zuschneiden:

- 13 Rückenteil 1mal im Stoffbruch
- Rückw. Armausschnittbesatz 2mal
- 14 Rückw. Rockbahn 1mal im Stoffbruch
- 15 Vorderteil 2mal
- Vord. Besatz 2mal
- Vord. Armausschnittbesatz 2mal
- 16 Vord. Rockbahn 2mal
- 17 Vord. Oberkragen 2mal
- 18 Vord. Unterkragen 2mal
- 19 Rückw. Kragen 1mal im Stoffbruch



a) Vord. Riegel 11 cm lang (fertige Länge 5,5 cm), 5 cm breit.

Teile plus schmaler Naht- und 3 cm Saumzugabe zuschneiden.

Einlage auf die Oberkragenteile bügeln.

Wichtig: Um bei dehnbaren Stoffen elastische Nähte zu erhalten, mit schmal


eingestelltem Zickzackstich oder einem elastischen Spezialstich steppen.

Nähen:

Abnäher steppen. **Vord. Kragen** arbeiten: Ober- und Unterkragen rechts auf rechts legen an der inneren Längskante und den unteren Schmalseiten aufeinandersteppen. Kragen wenden und bügeln. Offene Kragenschnähte aufeinanderheften, dabei die Mehrweite des Oberkragens beischieben. Offene Kragenschmalseiten heften. Verstärkte Kragenschnähte schmalantig absteppen. An den vord. Kragenschmalseiten je ein Knopfloch einarbeiten. Offene Kragenschnähte ab der Schulter auf das Vorderteil legen, Längskanten und obere Kragenschmalseiten festheften. Vord. Besätze rechts auf rechts, über dem Kragen liegend, auf das Vorderteil legen, an den vord. Kanten aufsteppen. Vord. Besätze nach innen wenden und bügeln. **Rückw. Kragen** in offener Stofflage rechts auf rechts an die rückw. Kragenschnähte steppen. Kragen nach oben bügeln, Nahtzugaben liegen in den Kragen gerichtet. Kragenschnähte markieren. Schulternähte steppen, dabei am rückw. Kragen ab Kragenschnähte steppen. Rückw. Kragen zur Hälfte nach innen wenden und bügeln, entlang der Ansatznaht feststeppen. Seitennähte steppen. An der vord. und rückw. **Rockbahn** ebenso die Seitennähte steppen. Rock an das Oberteil steppen, dabei am Oberteil die Besätze nach außen legen und an die Besätze der Rockbahn steppen. Nahtzugaben ins Oberteil gerichtet bügeln. Oberteil entlang der Ansatznaht absteppen. Saumzugabe nach links bügeln und feststeppen. Vord. Besätze nach

innen wenden und bügeln. **Vord. Riegel** arbeiten: Riegel zur Hälfte rechts auf rechts legen, obere und untere Kante steppen. Riegel wenden und bügeln. Offene Schmalseite versäubern und in Höhe der Rock-Ansatznaht unter die rechte vord. Kante heften. Am Riegel ein Knopfloch einarbeiten. Vord. Kanten schmalantig absteppen, dabei rechts den Riegel mitfassen. Vord. Kanten zusätzlich in Besatzbreite absteppen. **Armausschnittbesätze** arbeiten: An den Armausschnittbesätzen die Schulter- und Seitennähte steppen. Armausschnittbesätze rechts auf rechts auf die Armausschnittkanten stecken und steppen. Besätze nach innen wenden und bügeln. Armausschnittkanten in Besatzbreite absteppen, innen die Besätze mitfassen. Kragenschmalseiten mit je einem Knopf auf das Vorderteil knöpfen. Knopf zum Riegel passend auf die linke vord. Kante nähen.

Zuschneideplan:

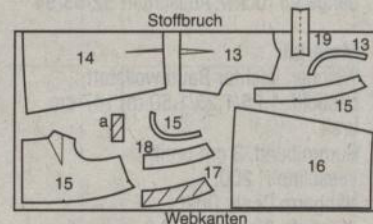

Modell 22 E Kleid Größe 38/40, 42/44, 46/48



Länge ab rückw. Ausschnitt 95/96/97 cm

Material:

Elastischer, weicher Baumwollstoff (Jacquard), 1,90/2,25/2,25 m, 146 cm breit.
Elastischer Futterstoff, 1,05 m, 140 cm breit.
Gummiband, 0,65 m, 1 cm breit.
Nähgarn: Coats Duet.

Falls im Fachhandel nicht erhältlich, können Sie den Original-Stoff für: Preis auf Anfrage (der Preis bezieht sich auf die ganze Menge Stoff) zuzüglich Porto und Nachnahme bestellen bei: Helga Wallocha Modeversand, Tel.: 07805-4276, (Mo-Fr 9.30 - 12.00 Uhr)

Schnitt-Teile 7 bis 12

auf Bogen B

rote Konturlinie

Größe 38/40

Größe 42/44


Größe 46/48

Schnittvorbereitung: Am Papierschnitt der vord. und rückw. Rockbahn die eingezeichnete Futtersaumlinie beachten.

Zuschneiden:

- 7 Rückenteil 1mal im Stoffbruch
- 8 Vorderteil 1mal im Stoffbruch
- 9 Vord. Kragen 2mal
- 10 Vord. und rückw. Rockbahn 2mal im Stoffbruch*
- 11 Ärmel 2mal

12 Rückw. Kragen 1mal im Stoffbruch

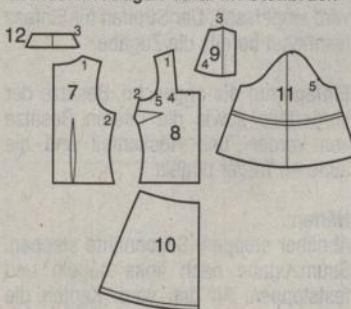

a) 2 Streifen für Gummizug am Ärmel 50/52/54 cm lang, 3 cm breit.

Teile plus schmaler Naht- und Saumzugabe zuschneiden.

Futter:* Teile auch aus Futter zuschneiden.

Wichtig: Um bei dehnbaren Stoffen elastische Nähte zu erhalten, mit schmal eingestelltem Zickzackstich oder einem elastischen Spezialstich steppen.

Nähen:

Am Oberteil Abnäher steppen. Schulter- und Seitennähte steppen. **Kragen** arbeiten: Vord. Kragenteile an den Schmalseiten an den rückw. Kragen steppen, Nahtzugaben auseinanderbügeln. Am vord. Kragen die untere Kante von Nahtzahl 4 bis zur Umbruchlinie auf 5,5 cm einkräuseln. Vord. Kragen entlang der Umbruchlinie und fortlaufend rückw. Kragen entlang der Mitte nach links falten und festheften. Vord. Kragenschmalseiten ebenso heften. Kragen ab Nahtzahl 4 an die vord. und rückw. Ausschnittkante steppen, dazu die Nahtzugabe des Vorderteils bei Nahtzahl 4 vorsichtig schräg einschneiden. Kragen nach außen bügeln. Vord. Kragenschmalseiten an die vord. Ausschnittkante steppen. Nahtzugaben ins Vorderteil gerichtet bügeln, fortlaufend die Zugabe an der vord. Ausschnittkante nach links bügeln. Vorder- und Rückenteil entlang der Kragenansatznaht und vord. Ausschnittkante 1/2 cm breit

Fortsetzung auf Seite 36.




absteppen, innen die Nahtzugaben mitfassen. An der vord. und rückw. **Rockbahn** die Seitennähte steppen. Futterrock-Seitennähte ebenso steppen. Futterrock links auf links in den Rock ziehen, an der oberen Kante aufeinanderheften. Rock an das Oberteil step-

pen. Nahtzugaben ins Oberteil gerichtet bügeln. Oberteil entlang der Rockansatznaht absteppen. Saumzugabe nach links bügeln und feststeppen. Futter säumen. **Ärmel** arbeiten: Ärmelnähte steppen. Futterstreifen an den Schmalseiten aneinandersteppen. Futterstre-


fen von links unter den Ärmel stecken und wie eingezeichnet für Gummidurchzug feststeppen, dabei etwas Naht zum Einziehen des Gummibandes offen lassen. Gummiband auf ca. 30 cm Weite einziehen. Gummiband-Enden aneinandersteppen. Restl. Naht zunähen. An den

unteren Ärmelkanten die Zugabe nach links bügeln und feststeppen. Ärmel rechts auf rechts in die Armausschnittkanten stecken und steppen.

Zuschneidepläne:

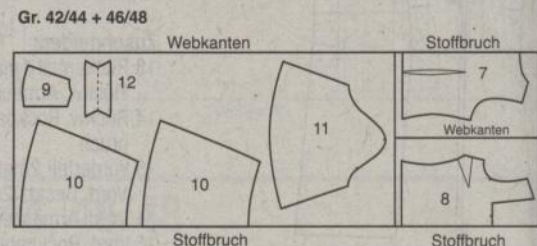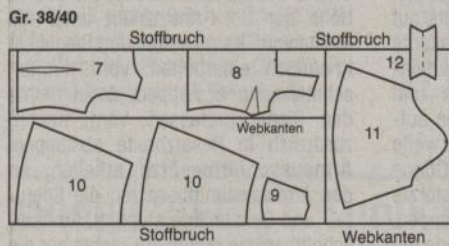

Modell 23 E Bluse Größe 38/40, 42/44, 46/48

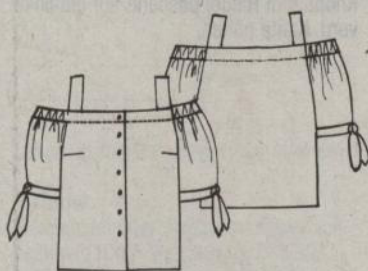

Länge ab rückw. Ausschnitt 52/53/54

Material:

Weicher, leichter Baumwollstoff, bestickt, 1,25/1,25/1,50 m, 147 cm breit.
Gummiband, 3 cm breit.
Vlieseline H 200.
Nähgarn: Coats Duet.
7 Knöpfe (Union Knopf).


Falls im Fachhandel nicht erhältlich, können Sie den Original-Stoff für 44,90 € (44,90 €) Preis auf Anfrage (der Preis bezieht sich auf die ganze Menge Stoff) zuzüglich Porto und Nachnahme bestellen bei: Helga Wallocha Modeversand, Tel.: 07805-4276, (Mo-Fr 9.30 - 12.00 Uhr).

Schnitt-Teile 16 bis 20 auf Bogen D rote Konturlinie
Größe 38/40
Größe 42/44 >oooooooooooooooo>
Größe 46/48 -----

Schnittvorbereitung: Am Vorder- und Rückenteil an der oberen Kante den eingezeichneten Besatz separat abpausen.

Zuschneiden:

- 16 Rückenteil 1mal im Stoffbruch
- Rückw. oberen Besatz 1mal im Stoffbruch
- 17 Vorderteil 2mal
- Vord. oberen Besatz 2mal
- 18 Ärmel 2mal
- 19 Ärmelblende mit Bindeband 4mal im Stoffbruch
- 20 Träger 4mal



a) 2 Streifen für Ärmelschlitz 18 cm lang, 3 cm breit.

Teile plus schmaler Naht- und Saumzugabe zuschneiden. Am Ärmelschlitz keine Zugabe anschneiden (= Kante wird eingefasst). Der Streifen für Einfass beinhaltet bereits die Zugabe.

Einlage auf die angeschn. Besätze der Vorderteile sowie die oberen Besätze von Vorder- und Rückenteil und die äußeren Träger bügeln.

Nähen:


Abnäher steppen. Seitennähte steppen. Saumzugabe nach links bügeln und feststeppen. An den vord. Kanten die angeschn. Besätze nach rechts legen und an der oberen Kante aufsteppen,

fortlaufend die vord. oberen Besätze aufsteppen. Obere Besätze rechts auf rechts auf das Rückenteil steppen. Alle Besätze nach innen wenden und bügeln. Vord. Besätze innen an der Saumkante annähen, oben an die Besatzschmalseiten nähen. **Ärmel** arbeiten: Ärmelschlitzkanten 3/4 cm breit mit dem Streifen einfassen. Am Schlitzbeginn den Streifen von innen schräg abnähen. Ärmelnähte steppen. Ärmelblende an den Schmalseiten aneinandersteppen. Ärmelblende in offener Stofflage rechts auf rechts an die unter Ärmelkante steppen. Blende nach unten bügeln, Nahtzugaben liegen in die Blende gerichtet. Bindebandteile stehen an der Schlitzkante über. Bindebandteile zur Hälfte rechts auf rechts legen, offene Kanten aufeinandersteppen. Bindebänder wenden und bügeln. Blende zur Hälfte nach innen bügeln und einschlagen an die Ansatznaht stecken. Ärmelblende und Bindeband ringsum schmalkantig absteppen. An den oberen Ärmelkanten den angeschnittenen Besatz nach links bügeln und wie eingezeichnet für Gummizug feststeppen. Gummiband auf ca. 20/20,5/21 cm Weite in den Tunnel ziehen. Gummiband-Enden quer feststeppen. Ärmel rechts auf rechts in die Armausschnittkanten stecken, dazu am Vorder- und Rückenteil den oberen Besatz nach außen legen. Ärmel bis zur Besatzansatznaht in die Armausschnittkanten steppen. Nahtzugaben ins Vorder- und Rückenteil bügeln. Obere Besätze wieder nach links legen, an der Ärmel-Ansatznaht eingeschlagen annähen. **Träger** arbeiten: Je eine verstärkten und unverstärkten Träger rechts auf rechts legen, an


den beiden Längskanten aufeinandersteppen. Träger wenden, bügeln und absteppen. Trägerschmalseiten zusammengefasst versäubern und unter die obere Vorder- und Rückenteilkante stecken. Trägerlänge prüfen. Obere Vorder- und Rückenteilkante schmalkantig und in Besatzbreite absteppen, innen die Träger mitfassen. An der rechten vord. Kante die Knopflöcher einarbeiten. Knöpfe dazu passend auf die linke vord.

Zuschneidepläne:

Gr. 38/40 + 42/44



Gr. 46/48

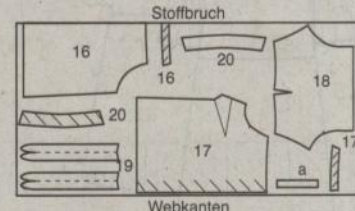

Elastische Stoffe, sowie Stoffe aus reiner Naturfaser (z. B. Baumwolle, Viskose, Leinen) laufen beim Waschen ein. Deshalb empfehlen wir Ihnen, diese Stoffe vor dem Zuschneiden zu waschen und zu bügeln oder feucht, bei entsprechend heißer Temperatur komplett abzubügeln. So laufen die Stoffe vor dem Zuschnitt ein.

Nähschule

Die Nähmaschine

Die wichtigste Voraussetzung für das Anfertigen von Kleidungsstücken ist eine gut funktionierende Nähmaschine. Wichtig für die Vorbereitung der Näharbeit ist die richtig eingesetzte Nähmaschinennadel. Sie muss in Ihrer Stärke zum Stoff passen. Für feine, dünne Stoffe wähle man die Stärke 70 oder 80, für feste, dicke Stoffe 90 oder 100. Für Leder, Jeans sowie Strick- und Jerseystoffe sind im Fachhandel Spezialnadeln erhältlich.

Scheren

Man benötigt mindestens zwei Scheren zum Schneidern. Eine größere zum Zuschneiden und eine kleine zum Abschneiden der Fäden. Die Scheren sollten nur für Näharbeiten benutzt werden und scharf geschliffen sein.

Bügelgeräte

Moderne Bügelgeräte sind Dampfbügeleisen und mit einer Temperaturregelung. Für den betreffenden Stoff

wird jeweils die richtige Bügeltemperatur eingestellt. Am besten eignen sich Bügeleisen mit Teflonsohle.

Tipp: Dampfbügeleisen sollten zur Hälfte mit destilliertem und mit normalem Wasser gefüllt werden.

Maßband

Das Maßband dient nicht nur zum Abmessen, sondern auch zum Abmessen und Nachmessen der Kleidungsstücke. Lineale und Winkel werden zum

Aufzeichnen längerer Nähte und ähnlicher Arbeiten benötigt.

Magnet

Er dient als Führungsmittel, um die jeweiligen Nahtabstände gleichmäßig nähen zu können. Praktisch ist er auch zum schnellen Einsammeln heruntergefallener Stecknadeln.

Ärmel, Ärmelschlitz und Manschetten:

Ärmel: Die Ärmel flach bzw. offen einsetzen. Zuerst die Schulternähte im Oberteil schließen. Im Vorder- und Rückenteil sowie im Ärmel befinden sich Knipse (vorne zwei Knipse, hinten ein Knips) (Abb. 1) die aufeinandertreffen müssen. Der Knips in der Mitte der Armkugel muss auf die Schulternaht treffen (Abb. 1). Ärmel und Oberteil rechts auf rechts zeichengemäß legen und die Naht bei 1 cm schließen. Hierbei darauf achten, dass keine Weite im Ärmel vorhanden ist, bzw. die Weite gleichmäßig verteilt wird. Nahtzugabe ins Oberteil bügeln. Eventuell die Nahtzugabe des Oberteiles einschneiden, damit sich die Nahtzugabe besser legt, speziell wenn es sich um feste und nicht dehnbare Stoffe handelt. Die Naht je nach Geschmack schmal, sowie fußbreit absteppen und nochmals bügeln. Die Ärmel- und Seitennaht rechts auf rechts gemeinsam schließen und nach hinten bügeln.

Ärmel geschlossen einsetzen: Ärmel zeichengemäß rechts auf rechts auf die Armausschnittkante legen, dabei müssen die im Vorder- und Rückenteil befindlichen Knipse mit denen im Ärmel deckungsgleich sein. Der Knips in der Mitte der Armkugel liegt an der Schulternaht. Sollte der Ärmel mit Rollweite gearbeitet sein, so muss diese zwischen den Knipsen eingehalten werden. Ggf in diesem Bereich die Weite vor dem Einnähen mit einem Faden einhalten. Naht nähen und Nahtzugabe in das Oberteil bügeln.




Abb. 1

Raglanärmel: Die vordere Seite des Raglanärmels (Abb. 1) zeichengemäß rechts auf rechts an das Vorderteil stecken, so dass keine Weite in der Naht ist (Abb. 2). Die Naht nähen, in den Ärmel bügeln und von rechts schmal, sowie fußbreit absteppen. Die andere Naht am Rückenteil ebenso schließen. Jetzt Ärmel- und Seitennaht rechts auf rechts gemeinsam schließen. Die Nahtzugabe nach hinten bügeln und schmal absteppen.




Abb. 1




Abb. 2

Einfacher Ärmelschlitz:

Den Ärmel zeichengemäß einschneiden (Abb. 1). Einen Paspelstreifen 2 cm breit im schrägen Fadenlauf zuschneiden. Den Paspelstreifen rechts auf links an die Kante des Schlitzeschnittes vom Ärmel legen (Abb. 2), nähen (zum Schlitzende hin, schmaler werden!).

Paspelstreifen und Naht zueinander bügeln und den Paspel um die Nahtzugabe auf die rechte Seite legen (Abb. 3). Die Schnittkante des Paspelstreifens 0,5 cm einschlagen und von rechts schmal aufsteppen (Abb. 4). Am Ärmelübertritt den Einfass nach innen legen.

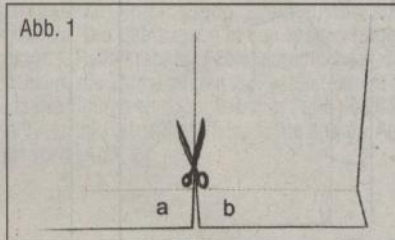


Abb. 1




Abb. 2

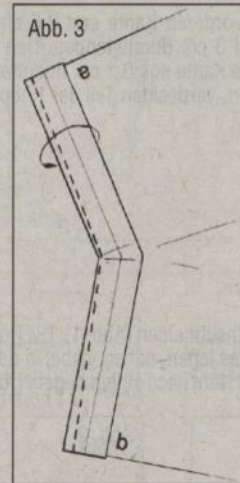


Abb. 3

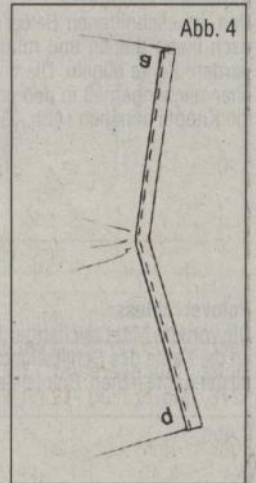


Abb. 4

Dachschlitz: Den Schlitz zeichengemäß einschneiden, am oberen Schlitzende schräg nach links einschneiden (Abb. 1). Die hintere Schlitzkante schmal doppelt einschlagen und feststeppen (Abb. 2). Den Streifen für den Dachschlitz rechts auf links an die Schlitzlinie des Oberärmels legen und steppen. Am oberen Schlitzende schräg zur Stepplinie einschneiden (Abb. 3). Die Blende nach rechts bügeln. Unter der anderen Schlitzkante hindurch nach außen ziehen und links auf links doppelt bügeln. Die Bruchkante nach außen schlagen und auf die Ansatznaht heften. Die oberen Ecken der Blende gegeneinander nach hinten umschlagen, so dass ein Dach entsteht (Abb. 4). Das obere Ende der Blende liniengemäß feststeppen, anschließend die Ansatzkante der Blende schmal absteppen.

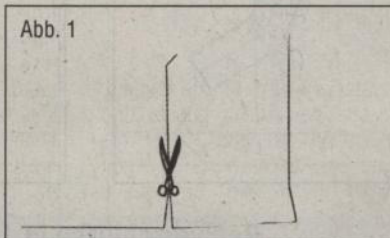


Abb. 1

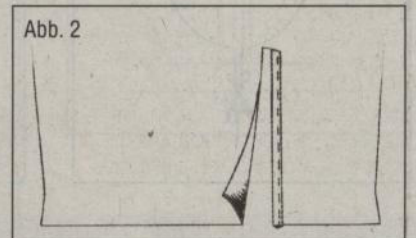


Abb. 2

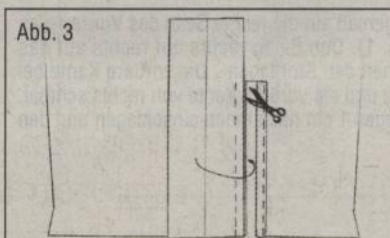


Abb. 3

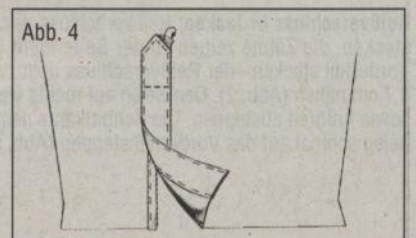


Abb. 4

Knopfleisten:

Separate Knopfleiste: Die Knopfleiste links auf links im Bruch bügeln. Rechts auf links auf die Vorderteilkanten legen und steppen (Abb. 1). Die Nahtzugabe in die Blende bügeln. Die andere Schnittkante der Knopfleiste 1 cm nach innen bügeln und von rechts auf die Ansatznaht schmal, sowie fußbreit aufsteppen (Abb. 2). Die Bruchkante schmal, sowie fußbreit absteppen.




Abb. 1




Abb. 2

Angeschnittene, nach innen gelegte Knopfleiste zeichengemäß 2 mal nach innen einbügeln (Abb. 1). Die Knopfleiste von links schmal, sowie fußbreit aufsteppen. Vordere Kante ebenso absteppen.




Abb. 1

Angeschnittene, mit Biese nach außen gelegte Knopfleiste: Die angeschnittene Knopfleiste zeichengemäß 2 mal nach innen einbügeln. Bei 0,5 cm steppen (Abb. 1). Die entstandene Knopfleiste nach vorne umlegen und die 0,5 cm breite Biese ins Vorderteil bügeln (Abb. 2). Die Biese fußbreit, den vorderen Bruch schmal, sowie fußbreit absteppen.




Abb. 1




Abb. 2

Untergesteppte, verdeckte Knopfleiste:

Die Knopfleiste links auf links in Bruch bügeln und die Schnittkanten versäubern. Ggf. muss die obere Kante zunächst rechts auf rechts verstürzt werden. Die Knopflöcher zeichengemäß einarbeiten (Abb. 1). Die Knopfleiste unter die vordere Kante legen und knappkantig aufsteppen. Die vordere Kante soll 0,1 cm vorstehen (Abb. 2).




Abb. 1




Abb. 2

Verdeckte Knopfleiste:

Den angeschnittenen Beleg der vorderen Kante erst 3,5 cm und nochmals 6 cm nach innen bügeln und mittig bei 3 cm durchsteppen. Den inneren Bruch auf die vordere Kante bügeln. Die vordere Kante soll 0,1 cm überstehen (Abb. 1). Knopflöcher zeichengemäß in den unteren, verdeckten Teil der Knopfleiste einarbeiten und die Knöpfe annähen (Abb. 2).




Abb. 1

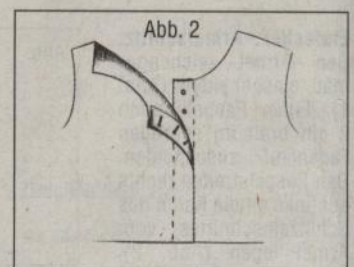


Abb. 2

Poloverschluss:

Die vordere Mitte zeichengemäß einschneiden (Abb. 1). Die Pololeiste rechts auf links an die Kante des Schlitzzeinschnittes legen, nähen, dabei in der Schlitzecke ganz nah an der Kante nähen. Pololeiste und Naht nach außen bügeln (Abb. 2). Leiste auf rechts

wenden. Offene Schnittkante 1 cm nach innen bügeln, auf die Ansatznaht stecken und knapp aufsteppen (Abb. 3). An der Knopflochseite die Leiste nach innen legen, die Knopflöcher zeichengemäß einarbeiten und die Knöpfe annähen (Abb. 4).




Abb. 1




Abb. 2




Abb. 3

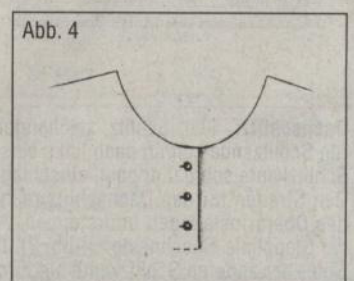


Abb. 4

Reißverschlüsse in Jacken:

Reißverschluss in Jacken: Reißverschluss zeichengemäß auf die rechte Seite des Vorderteiles stecken, die Zähne zeigen zu der Seitennaht (Abb. 1). Den Beleg rechts auf rechts auf das Vorderteil stecken – der Reißverschluss liegt zwischen den Stofflagen-. Die vordere Kante bei 0,7 cm nähen (Abb. 2). Den Beleg auf rechts wenden und die vordere Kante von rechts schmal, sowie fußbreit absteppen. Die Schnittkante des Beleges 1 cm nach innen einschlagen und den Beleg schmal auf das Vorderteil steppen (Abb. 3).




Abb. 1




Abb. 2




Abb. 3

Jackenreißverschluss mit Über- und Untertritt: Reißverschluss und den Untertritt zeichengemäß auf die Außenseite des Vorderteiles stecken (Abb. 1). Der Reißverschluss liegt zwischen Vorderteil und Untertritt und dabei zeigen die Zähne zur Seitennaht. Die vordere Kante bei 0,7 cm nähen. Den Untertritt nach vorne bügeln und die vordere Kante von rechts schmal, ggf. auch fußbreit absteppen (Abb. 2). Reißverschluss und den Übertritt zeichengemäß auf die Außenseite des anderen Vorderteiles stecken, die Zähne zeigen zu der Seitennaht (Abb. 3). Der Übertritt liegt zwischen Vorderteil und Reißverschluss. Die vordere Kante bei 0,7 cm nähen. Den Untertritt nach vorne bügeln und die vordere Kante von rechts schmal, ggf. auch fußbreit absteppen (Abb. 4).




Abb. 1




Abb. 2




Abb. 3




Abb. 4

Reißverschluss in Jacken, Kante an Kante, ggf. mit Beleg:

Nahtzugabe der vorderen Kante 1,5 cm nach innen bügeln und wieder ausklappen. Reißverschluss mit den Zähnnchen an die Bruchkante legen (Zähnnchen zeigen zur Seitennaht). Den Beleg, wenn vorhanden, rechts auf rechts über den Reißverschluss an die vordere Kante legen und alles zusammen mit einem Reißverschlussfüßchen nähen (Abb. 1). Reißverschluss, bzw. den Beleg auf links wenden. Die Bruchkante liegt über den Zähnnchen. Reißverschluss von links ebenfalls mit dem Reißverschlussfüßchen aufs Vorderteil steppen, so dass von rechts eine 0,7 cm breite Stepplinie entsteht, dabei den Beleg zurückschieben. Die innere Schnittkante des Beleges einschlagen und knappkantig aufsteppen (Abb. 2).




Abb. 1




Abb. 2

Reißverschlusschlitz im Vorderteil: Vordere Mitte bis 1 cm vor Ende der Reißverschlussmarkierung und in die Ecken schräg einschneiden (Abb. 1). Die Schnittkanten 0,5 cm nach innen, die kleine Zunge nach unten bügeln (Abb. 2). Es entsteht ein 1 cm breiter Schlitz. Den Reißverschluss mittig unter den Schlitz legen und festheften. Den Stoffbruch schmal, sowie fußbreit auf den Reißverschluss steppen (Abb. 3).




Abb. 1




Abb. 2




Abb. 3

Reißverschluss bis in den Stehkragen: Zur Vorbereitung: Schulternähte schließen. Den Stehkragen rechts auf rechts an den Halsausschnitt nähen. Die Nahtzugabe in den Kragen bügeln. Die andere Schnittkante des Kragens 1 cm nach innen einschlagen. Reißverschluss zeichengemäß auf die rechte Seite des Vorderteiles und bis zur Mitte des Kragens stecken, die Zähne zeigen zu der Seitennaht (Abb. 1). Die vordere Kante bei 0,7 cm nähen. Den Reißverschluss nach innen wenden. Die lose Seite des Stehkragens nach innen schlagen und die vordere Kante an das Reißverschlussband staffieren. Die andere Ansatzkante des Stehkragens auf die Ansatzkante staffieren oder steppen (Abb. 2).




Abb. 1




Abb. 2

Gepaspelter Reißverschluss mit Beleg:

Auf die markierte Stelle in der vorderen Mitte von links einen Einlagestreifen aufbügeln. Den Paspelstreifen links auf links im Bruch bügeln. Nun den Paspel rechts auf rechts an die angegebene Stelle heften, der Bruch zeigt zur Seitennaht (Abb. 1). Die Naht nähen und die Nahtenden gut verriegeln. Den Oberstoff von links genau zwischen den Nähten einschneiden, 1 cm vor den Nahtenden schräg einschneiden und die Paspel auf rechts wenden (Abb. 2). Das durch das schräge Einschneiden entstandene Dreieck des Oberstoffes nach innen schlagen und auf die Paspel steppen (Abb. 3). Den Reißverschluss genau mittig unter die Paspel legen, festheften und im Schatten der Naht untersteppen (Abb. 4). Den Beleg genau wie das Vorderteil in der Mitte und 1 cm vor Nahtende schräg einschneiden und die Nahtzugaben sowie das Dreieck nach innen bügeln. Beleg links auf links auf das Reißverschlussband heften und von Hand anstaffieren. Restliche Schnittkanten je nach Modell entweder nach innen bügeln und knappkantig aufsteppen oder nur versäubern. (Abb. 5).




Abb. 1




Abb. 2




Abb. 3




Abb. 4




Abb. 5

Halsabschlüsse, Kragen und Ausschnitte:

Die Halslochblende zum Kreis rechts auf rechts zusammennähen, Nahtzugabe auseinanderbügeln. Die Blende auf Bruch bügeln, so dass die Nahtzugabe innen liegt (Abb. 1). Die Blende rechts auf rechts an den Halsausschnitt heften und nähen (Abb. 2), hierbei muss die Blende stark gedehnt und das Halsloch eingehalten werden. Die Blende nach oben bügeln, die Nahtzugabe liegt nach unten. Die Nahtzugabe schmal, sowie fußbreit von rechts auf das Oberteil steppen. Beim Absteppen von Jerseystoffen, darauf achten, dass die Naht dehnbar bleibt.




Abb. 1

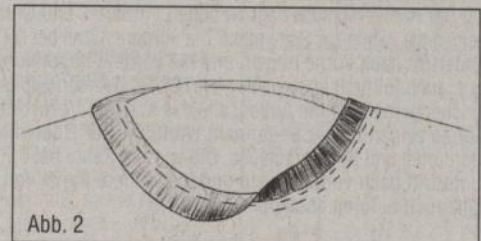


Abb. 2

Halsausschnitt einpaspeln: Den Paspelstreifen links auf links auf Bruch bügeln und die Schnittkante versäubern. Den Halsausschnitt und den Paspel rechts auf rechts an den Halsausschnitt heften und nähen (Abb. 1). Darauf achten, dass der Ausschnitt weder eingehalten, noch ausgeleiert wird. Die Nahtzugabe heraus schneiden und den Paspel nach innen umbügeln. Die Bruchkante von links schmal auf den Oberstoff aufsteppen (Abb. 2).




Abb. 1




Abb. 2

Kragen mit Steg: Kragen rechts auf rechts legen und nähen, Nahtzugaben heraus- und Ecken schräg wegschneiden (Abb. 1). Den Kragen auf rechts umdrehen, bügeln und schmal, sowie fußbreit steppen. Den Kragen zeichengemäß so zwischen die beiden




Abb. 1

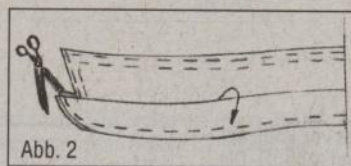


Abb. 2

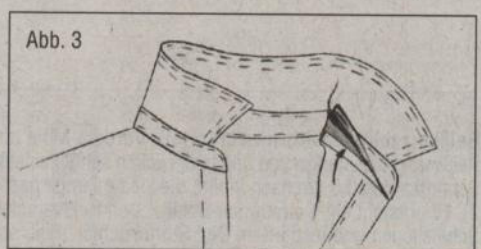


Abb. 3

Kragenstege legen, dass die Kragenstege in den Kragen zeigen (Abb. 2). Naht nähen. Die Nahtzugabe an den Rundungen knapp heraus schneiden. Die beiden Kragenstegteile nach unten bügeln. Inneren Kragensteg und Ausschnitt rechts auf links nähen (Abb. 3), Nahtzugabe in den Kragensteg bügeln. Schnittkante des äußeren Kragensteges nach innen bügeln und auf die Ansatznaht heften und schmal aufsteppen. Kragensteg rundherum schmal absteppen.

Kragen ohne Steg: Ober- und Unterkragen rechts auf rechts legen, nähen. Die Nahtzugaben auf 0,5 cm zurückschneiden und die Ecken schräg wegschneiden (Abb. 1). Den Kragen auf rechts wenden und bügeln. Unterkragen rechts auf rechts in den Halsausschnitt heften, nähen und die Nahtzugabe in den Kragen bügeln (Abb. 2). Schnittkante des Oberkragens nach innen bügeln und auf die Ansatznaht steppen. Kragen rundherum schmal absteppen.

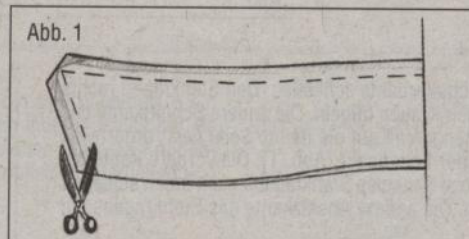


Abb. 1

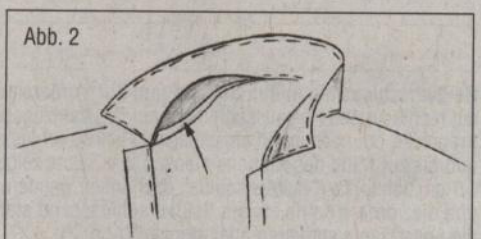


Abb. 2

Stehkragen: Zur Vorbereitung: Schulternähte schließen. Den Stehkragen rechts auf rechts an den Halsausschnitt nähen. Die Nahtzugabe in den Kragen bügeln. Die andere Schnittkante des Kragens 1 cm nach innen einschlagen. Die innere Nahtzugabe des Stehkragens nach innen schlagen und auf die Ansatzkante staffieren oder steppen.

Revers: Ober- und Unterkragen rechts auf rechts legen, nähen. Die Nahtzugaben auf 0,5 cm zurückschneiden und die Ecken schräg wegschneiden (Abb. 1). Den Kragen auf rechts wenden und bügeln. Unterkragen rechts auf rechts zeichengemäß in den Halsausschnitt heften. Die Naht nur im Rückenteil nähen. Den Beleg der vorderen Kante oder der Verschlussleiste rechts auf rechts auf das Vorderteil legen und die Naht nähen. Hierbei die Naht bis zur Schulternäht schließen, wobei beiden Kragenteile zwischen Beleg und Vorderteil liegen (Abb. 2). Den Beleg auf rechts umdrehen und ausbügeln. Die Nahtzugabe an der Schulternäht des Beleges 1 cm nach innen einschlagen und den Oberkragen an der Schulternäht 1 cm einschneiden, so dass die Nahtzugabe nach innen geschlagen werden kann. Die hintere Naht am Oberkragen, sowie die Schulternähte am Beleg mit der Hand an die Ansatzkanten staffieren (Abb. 3).

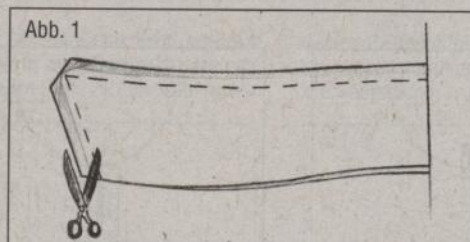


Abb. 1




Abb. 2




Abb. 3

V-Ausschnitt: Die beiden Enden in V-Form zusammenlegen und nähen (Abb. 1). Nahtzugabe auseinanderbügeln. Die Blende links auf links im Bruch bügeln. In der vorderen Mitte die Nahtzugabe einschneiden (Abb. 2). Beginnend und endend am Einschnitt des Vorderteiles rechts auf rechts die Blende legen und stark gedehnt an das Halsloch nähen. Die Nahtzugabe versäubern und nach innen schlagen. Den Halsausschnitt von rechts 0,5 cm breit absteppen (Abb. 3).




Abb. 1

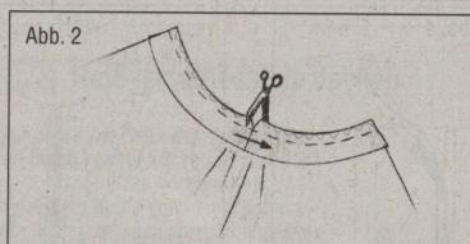


Abb. 2

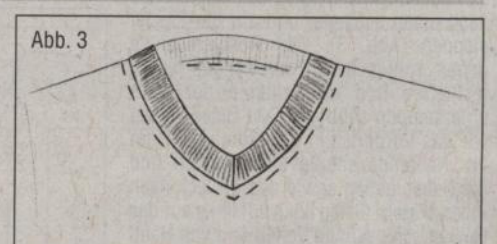


Abb. 3

Allgemeine Tipps:

Einpaspeln von Kanten: Den Paspelstreifen links auf links auf Bruch bügeln und die Schnittkante versäubern (Abb. 1). Die einzupaspelnden Kanten und den Paspel rechts auf rechts heften und nähen. Darauf achten, dass die Kante weder eingehalten, noch ausgeleiert wird. Die Nahtzugabe heraus schneiden (Abb. 2) und den Paspel nach innen umbügeln. Die Bruchkante von links schmal auf den Oberstoff steppen (Abb. 3).




Abb. 1




Abb. 2




Abb. 3

Tipp zum Kräuseln: Die Schnittkante versäubern. Von der Schnittkante 0,5 und 0,9 cm breit mit großem Stich steppen. An Nahtanfang und Ende das Nähgarn in langen Fäden hängen lassen und die Enden nicht verriegeln. Durch Ziehen der Unterfäden lässt sich das Gewebe jetzt zusammenstauchen (Abb. 1). Es entstehen Kräusel. Den Stoff auf die angegebene Weite zusammenziehen. Hat der Stoff die gewünschte Weite, werden die Nahtenden verknotet und die Kräusel gleichmäßig über den Stoff verteilt (Abb. 2).

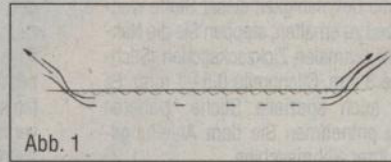


Abb. 1

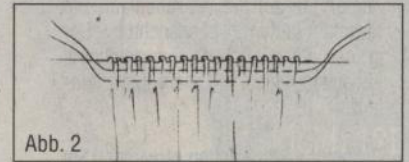


Abb. 2

Gürtelschlaufen zum Durchziehen: Die Gürtelschlaufen rechts auf rechts legen, nähen (Abb. 1) und auf rechts umdrehen (Abb. 2). Die Kanten schmal absteppen (Abb. 3).




Abb. 1




Abb. 2




Abb. 3

Gürtelschlaufen: Die beiden Längskanten versäubern, links auf links nach innen bügeln (Abb. 1) und schmal feststeppen (Abb. 2).




Abb. 1




Abb. 2

Briefecke: Zunächst die Ecke im Winkel von 45° abschneiden. Dabei muß an der fertigen Ecke 1 cm Nahtzugabe bleiben (Abb. 1). Die Ecke rechts auf rechts legen (Abb. 2), nähen und die Nahtzugabe auseinander bügeln (Abb. 3). Ecke auf links wenden, Säume einbügeln und knappkantig aufsteppen (Abb. 4).




Abb. 1




Abb. 2




Abb. 3

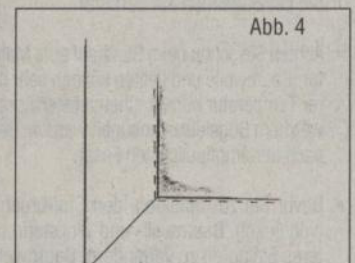


Abb. 4

Rechts – Links – Naht:

Die zu nähernden Teile links auf links legen, die Naht bei 0,3 cm schließen und versäubern (Abb. 1). Das Nähgut umdrehen, so dass die rechten Stoffseiten aufeinanderliegen und die Naht bei 0,6 cm nähen (Abb. 2). Die Nahtzugabe zu einer Seite bügeln und von rechts aufsteppen.




Abb. 1

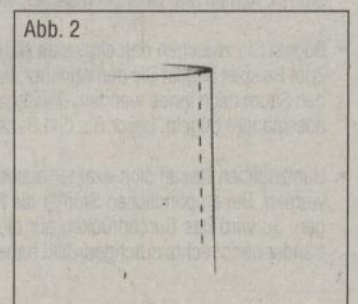


Abb. 2

Verarbeitungstipps für Jersey und Strickstoffe

Zuschneiden

- Schnitt und Verarbeitung der Modelle sind auf die Stoffe abgestimmt. Deshalb nur gleiche oder ähnliche Stoffe wie beim Modell angegeben verwenden.
- Achten Sie auf den Maschenlauf. Die Maschen laufen in Längsrichtung. Der in den Schnitt-Teilen eingezeichnete Fadenlauf entspricht dem Maschenlauf.
- Bei groben Strickstoffen verwenden Sie Stecknadeln mit Glasköpfchen. Diese rutschen nicht so leicht durch die Maschen.
- Strickstoffe zum Zuschneiden nicht in die Breite ziehen. Als Unterlage z.B. ein Leintuch verwenden. Auf dieser rutschhemmenden Unterlage lassen sich die Stoffe besser schneiden als auf einer glatten Fläche.

Schnittlinien übertragen

- Je nach Stoffart können die Linien mit Kopierpapier und Kopierrädchen übertragen werden. Sie sollten es an einem Stoffrest ausprobieren. Das Rädchen könnte die Maschen bei sehr feinen Jerseys zerstören. Bei groben Strickstoffen sind die punktierten Linien nicht zu sehen. Verwenden Sie anstelle des Rädchens die stumpfe Seite eines Messers.

- Die Nahtlinien nicht mit Schneiderkreide markieren, da der Kreidestaub die Nähadeln stumpf macht und eine stumpfe Nadel kann die Maschen zerstören.

Nähen

- Um die Dehnfähigkeit dieser Stoffe weitgehend zu erhalten, steppen Sie die Nähte mit schmalen Zickzackstichen (Stichlänge 3 mm, Stichbreite 0,5–1 mm). Es gibt auch spezielle Stiche. Näheres dazu entnehmen Sie dem Anleitungsheft Ihrer Nähmaschine.
- Zum Heften von Jersey nicht normalen Heftfaden, sondern feines Nähgarn verwenden. Steppen Sie mit einer Jersey-nadel, sie hat eine kugelige Spitze, so dass die feinen Maschen beim Einsteichen nicht verletzt werden.
- Schulternähte dürfen sich nicht ausdehnen. Fassen Sie deshalb beim Steppen der Nähte Schrägband oder einen Schrägstreifen aus einem passenden Futterrest mit.
- Ausschnittkanten, die nicht elastisch bleiben müssen, können Sie mit ca. 1 cm breiten Einlagestreifen gegen Ausdehnen sichern. Streifen so auf die Ausschnittlinien bügeln, dass die Streifenmitte auf der Ausschnittlinie liegt. So können Sie auch Nähte, die sich nicht ausdehnen sollen (z. B. Ärmel-einsetznähte) sichern.

- An Einschnittstellen können Maschen laufen. Deshalb an diesen Stellen vor dem Einschneiden von links kleine Einlagestücke aufbügeln oder nach dem Einschneiden die Schnittkanten dünn mit farblosem Nagellack bestreichen.

- Die Ränder der Naht- und Saumzugaben versäubern Sie mit großen Zickzackstichen oder mit Overlockstichen. Falls sich die Stoffränder beim Versäubern ausdehnen, kleben Sie Klebestreifen auf die äußere Kante der Zugabe und versäubern dicht daneben. Danach schneiden Sie den Stoffrand mit dem Klebestreifen ab.

- Säume bleiben dehnbar, wenn sie von rechts mit einer Zwillingsnadel steppen (2 Oberfäden, 1 Unterfaden). Auf der Oberseite des Stoffes entstehen dabei 2 Stepplinien, auf der Unterseite elastische Zickzackstiche.

- Handgenähte Säume nähen Sie mit Hexenstichen. Schlagen Sie zum Nähen die obere Kante der Saumzugabe zurück. Nähfaden nicht stramm anziehen, sondern locker lassen, damit der Saum dehnbar bleibt.

Bügeln

- Die Bügeltemperatur richtet sich nach dem Material des Stoffes, bei Fasermischungen nach der empfindlicheren Faser.

- Grundsätzlich sollten Sie vor dem Bügeln an einem Stoffrest eine Bügelprobe machen.

- Bügeln Sie Jersey und Strickstoffe möglichst nicht quer, sondern in Maschenrichtung, damit diese Stoffe nicht verdehnt werden.

- Strickstoffe mit grober Struktur, z.B. Rippenstrick, auf einer weichen Unterlage aus Frottier oder auf einem Biberbett-Tuch bügeln. Lassen Sie dabei das Bügeleisen nur leicht und ohne Druck über den Stoff gleiten.

Richtiges Bügeln – so wichtig wie korrektes Nähen

- Je hochwertiger das Material und empfindlicher der Stoff, desto sorgfältiger muss gebügelt werden.

- Möglichst immer auf der linken Stoffseite bügeln. Wenn Sie von rechts bügeln, legen Sie ein Bügeltuch auf den Stoff.

- Achten Sie schon beim Stoffkauf aufs Material, denn danach richtet sich die Bügeltemperatur. Baumwolle und Leinen können sehr heiß gebügelt werden. Wolle und Seide bei mittlerer Temperatur bügeln. Chemiefasern sind sehr hitzeempfindlich und sollten nur mitmäßig warmem Bügeleisen gebügelt werden. Bei Mischgeweben richtet sich die Bügeltemperatur nach der empfindlichsten Faser.

- Bevor Sie zuschneiden, den Stoffbruch ausbügeln und den gesamten Stoff abbügeln (von links!). Baumwoll- und Wollstoffe mit einem feuchten Bügeltuch bügeln, um späteres Einlaufen zu verhindern. Baumwollstoffe am besten vorher waschen.

- Um sicher zu gehen, machen Sie eine Bügelprobe am Stoffrest oder an einer Ecke des Stoffes. Achten Sie dabei auch darauf, wie der Stoff auf Feuchtigkeit reagiert.

- Bügeln Sie zwischen den einzelnen Nähvorgängen, denn gut gebügelt ist halb genäht. Zum Beispiel bügeln Sie den Abnäher, bevor Sie die Nähte steppen, die Nähte bevor Sie den Saum nach innen wenden. Die Zugaben der Besatzansatznaht so weit wie möglich auseinander bügeln, bevor Sie den Besatz nach innen wenden.

- Nahtzugaben lassen sich exakter auseinander bügeln, wenn Sie zuvor flach gebügelt werden. Bei empfindlichen Stoffen die Nahtzugaben mit Seidenpapierstreifen unterlegen. So wird das Durchdrücken auf die rechte Stoffseite verhindert. Wenn sich Nahtträger nach rechts durchgedrückt haben, von innen unter den Nahtzugaben bügeln.

- Stecknadeln, Heft- und Markierungsfäden vor dem Bügeln entfernen. Sie können beim Überbügeln der Stoffe Abdrücke hinterlassen.

- Reinigen Sie die Sohle Ihres Bügeleisens regelmäßig. Beim Bügeln von sehr feinen Stoffen sollten Sie auch darauf achten, dass die Sohle keine Kratzer hat.

- Leinen, Baumwolle, Wolle und manche Mischgewebe brauchen Feuchtigkeit, um glatt zu werden. Solche Stoffe unter einem feuchten Tuch oder mit dem Dampfbügeleisen bügeln. Das Bügeltuch darf nur feucht, auf keinen Fall nass sein.

- Velours und Samt von links mit Dampf und wenig Druck bügeln. Am besten Sie verwenden ein feuchtes Tuch und ein normales Bügeleisen. Vorsicht bei Dampfbügeleisen! Durch die Dampfdüsen sind Bügeldruck und Dampfaustritt nicht an allen Stellen gleichmäßig, so dass die Düsen als „Muster“ auf der rechten Stoffseite sichtbar werden können. Beim Bügeln ein Frottiertuch oder ein Stück Samt bzw. Velours mit dem Flor nach oben auf die Bügelunterlage legen. Beim Aufbügeln von Einlage die doppelt zugeschnittenen Stoffteile rechts auf rechts aufeinander liegen lassen.

- Auch Stoffe mit strukturierter Oberfläche mit wenig Druck und auf einer weichen Unterlage bügeln.

- Seide, Satin, Viskose trocken oder mit wenig Dampf bügeln. Auf keinen Fall unter einem feuchten Tuch, am Stoff könnten Wasserränder entstehen.

- Chiffon nur trocken bügeln – er kräuselt sich, wenn er mit Dampf oder Wasser in Berührung kommt.