

MODELLÜBERSICHT JULI 2019


 Für diese Modelle nur dehnbare Stoffe verwenden.

Auf dieser Seite finden Sie alle Modelle dieser Ausgabe. Die Punkte markieren die Schwierigkeitsstufe. Seitenhinweise verweisen auf Seiten im Bildteil mit Fotos der Modelle. Die Modelle sind nummeriert. In dieser Reihenfolge finden Sie die Anleitungen in der Beilage. Zahlen und Buchstaben auf den Schnittteilen stimmen mit den Zahlen und Buchstaben im Zuschneideplan überein.

JACKE / BOLERO / STRICKJACKE



KLEID / WICKELKLEID



4 JACKE ●●●
Größen 34 bis 54

14 BOLERO ●●
Größen 34 bis 54

15 STRICKJACKE ●●
Größen 34 bis 54

1 KLEID ●●
Größen 34 bis 54

2 KLEID ●●
Größen 34 bis 54

6 WICKELKLEID ●●
Größen 34 bis 54

SEITE 20

SEITE 6, 71, 72, 77

SEITE 66, 71

SEITE 18

SEITE 7, 64

SEITE 62, 63, 71, 72, 73



7 WICKELKLEID ●●
Größen 34 bis 54

8 KLEID ●●●
Größen 34 bis 54

9 KLEID ●●
Größen 34 bis 54

10 KLEID ●●
Größen 34 bis 54

16 KLEID ●●●
Größen 34 bis 54

18 KLEID ●●
Größen 34 bis 54

SEITE 12

SEITE 9

SEITE 62, 66


SEITE 11, 68, 76

SEITE 60

SEITE 15



TOP



22 KLEID ●●●
Größen 34 bis 54

11 TOP ●●
Größen 34 bis 54

19 TOP ●●
Größen 34 bis 54

20 TOP ●●
Größen 34 bis 54

13 ROCK ●●●
Größen 34 bis 54

17 ROCK ●●●
Größen 34 bis 54

SEITE 21, 70

SEITE 8, 77

SEITE 78 BIS 81

SEITE 6, 67, 71, 74, 75

SEITE 6

SEITE 69

ROCK



21 ROCK ●●
Größen 34 bis 54

3 JUMPSUIT ●●●●
Größen 34 bis 54

5 SHORTS ●●
Größen 34 bis 54

12 HOSE ●●●
Größen 34 bis 54

SEITE 78 BIS 81

SEITE 22

SEITE 71

SEITE 8, 20, 67, 77

SCHWIERIGKEITSSTUFE

- keine Nähkenntnisse
- wenig Nähkenntnisse
- Grund-Nähkenntnisse
- etwas mehr Erfahrung
- gefestigte Nähkenntnisse

SO FANGEN SIE AN

Welche Größe passt mir?

Hinweis Unsere Modelle können nicht mit Konfektionsgrößen verglichen werden. Es ist sehr wichtig, dass Sie zuerst Ihre Größe messen, bevor Sie anfangen.

- Ein festes Band um die Taille legen und die Enden aufeinanderstecken.
- Notieren Sie Ihre Körpermaße, damit Sie anhand der Maßtabelle Ihre Schnittgröße feststellen können.
- Vergleichen Sie Ihre Körpermaße mit den Tabellenmaßen und markieren Sie Ihre Maße in der Tabelle. Wahrscheinlich sind Ihre Maße verschiedenen Größen zugeordnet. Wählen Sie die Größe, die Ihren Maßen am nächsten kommt.
- Oberteile (zum Beispiel ein Kleid, eine Bluse oder eine Jacke) nach der Oberweite, Hosen und Röcke nach der Hüftweite wählen.
- Die Körpermaße immer mit den Tabellenmaßen vergleichen, nie mit den Schnittteilen. Denn alle Schnitte enthalten bereits eine Bequemlichkeitszugabe.
- Sind Sie größer oder kleiner? Dann können Sie kleine Unterschiede sofort am Schnitt korrigieren.

So nehmen Sie Maß

Nehmen Sie ihre Maße am besten direkt über der Wäsche. Tragen Sie einen passenden BH. Das Taillenband darf nicht allzu straff um die Taille liegen (es muss noch verschoben werden können).

Wie nehmen Sie die Maße?

Körperlänge

Vom Scheitel bis zur Sohle.

Oberweite

Über die stärkste Stelle der Brust. Das Maßband soll waagrecht um den Körper angelegt werden.

Taillenweite

In der Taille über dem Band messen. Das Band soll über den Nabel verlaufen. Eventuell 2 cm dazu rechnen, wenn Sie eine lockere Taillenweite bevorzugen.

Hüftweite

Das Maßband um die stärkste Stelle des Pos legen. Das Maßband soll waagrecht um den Körper angelegt werden.

Rückenlänge

Vom unteren Halswirbel (steht leicht hervor) bis zum Band in der Taille.

Oberarmweite

Maßband um die stärkste Stelle des Oberarms legen.

Ärmellänge

Ab dem Schulterpunkt über den gebeugten Ellbogen bis 1 cm unter dem Handgelenk.

Sitzhöhe

Setzen Sie sich aufrecht auf einen Stuhl. Seitlich ab dem Taillenband in einer geraden Linie bis zur Sitzfläche des Stuhls messen.

Hinweis: Maßband nicht direkt auf die Hüfttrundung legen! Verwenden Sie ein Lineal statt Maßband.

Folgende Maße stehen nicht in der Maßtabelle, sind jedoch wichtig.

Innere Beinlänge

Ab dem Schritt bis zur Sohle.

Oberschenkelweite



An der stärksten Stelle des Oberschenkels messen.

Rückwärtige Körperlänge

Vom unteren Halswirbel bis zur Sohle.

Rocklänge

Ab Unterkante des Taillenbands bis zur gewünschten Saumhöhe.

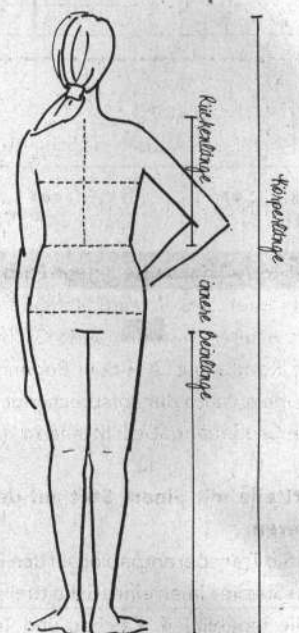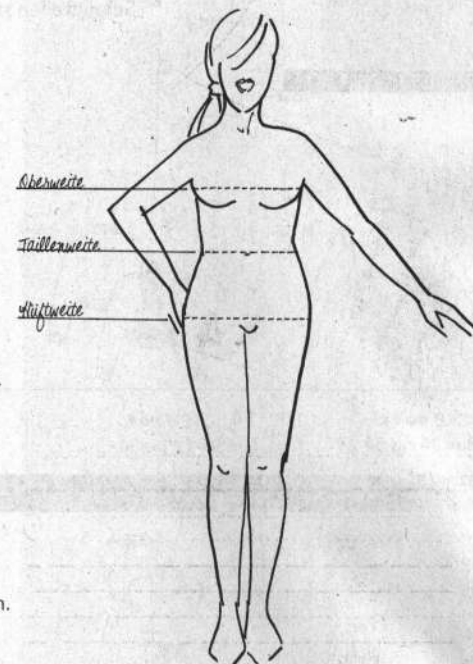


Schnittgröße für Damengrößen, Körperlänge 172 cm

Zur Anpassung der Schnitte an eine andere Körpergröße, siehe "Schnitt anpassen" auf Seite 29.

Größe	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Oberweite	83	87	91	95	99	103	107	113	119	125	131	137
Taillenweite	67	70	73	77	81	85	89	95	101	107	113	119
Hüftweite	92	95	98	102	106	110	114	120	126	132	138	144
Rückenlänge	41.6	41.8	42	42.2	42.4	42.6	42.8	43	43	43	43	43
Oberarmweite	28	29	30	31.5	33	34.5	36	38	40	42	44	46
Ärmellänge	70.5	71.5	72.5	73.5	74.5	75.5	76.5	77.5	78.5	79.5	80.5	81.5
Sitzhöhe	26	26.5	27	27.5	28	28.5	29	29.5	30	30.5	31	31.5

NAHTZUGABEN UND SAUMZUGABEN MÜSSEN NOCH HINZUGEFÜGT WERDEN

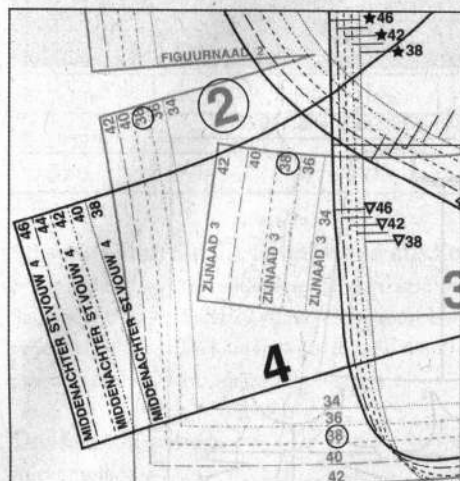

54	-----
52	-----
50	-----
48	-----
46	-----
44	-----
42	-----
40	-----
38	-----
36	-----
34	-----

Schnitt abpausen

Bei jedem Modell werden die Schnittteile, die auf dem Bogen stehen, aufgelistet. Die Konturlinien der Schnittteile sind schwarz, rot, grün oder blau.

Jedes Modell hat seine eigene Farbe

Die Nummer des Schnittteils finden Sie auch im Schnittbogen wieder. Jede Größe hat eine eigene Konturlinie. Auf dem Bogen finden Sie die Größe anhand der entsprechenden Konturlinie. Die Größenangabe hilft Ihnen dabei.

Schnittteile mit einem Stift auf dem Bogen markieren

Legen Sie Transparentpapier auf den Bogen und pausen Sie die Linien eines Schnittteils ab. Ebenfalls alle Innenlinien, Zeichen und Texte übertragen. Schnittteile, die vermaßt zugeschnitten werden, stehen nicht auf dem Bogen. Sie werden anhand der Maße in der Tabelle direkt auf den Stoff gezeichnet. Wenn in einem Schnittteil auf dem Bogen zwischen 2 Zeichen eine rote Linie markiert ist, wird das Stoffteil später an dieser Stelle eingekräuselt.


Spiegeln

Manchmal steht ein Schnittteil nur zur Hälfte auf dem Bogen. Dieses Schnittteil zwei Mal abpausen und an der Spiegellinie zusammenkleben, damit das komplette Schnittteil entsteht.




Anstoßlinien

Für manche Schnittteile gibt es zwei separate Teile auf dem Bogen. Beide Teile abpausen und dann an der Anstoßlinie laut Zeichen zusammenkleben.

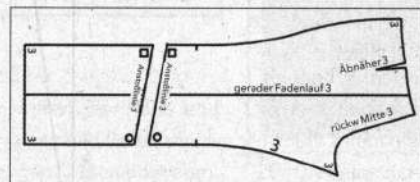


Durchschneiden/abschneiden

Manche Schnittteile stehen zwar als komplettes Schnittteil auf dem Bogen, müssen jedoch vor dem Zuschneiden durchgeschnitten werden, zum Beispiel für eine Teilungsnäht. Oder sie müssen an der markierten Linie abgeschnitten werden, z.B. für eine kürzere Rockvariante.

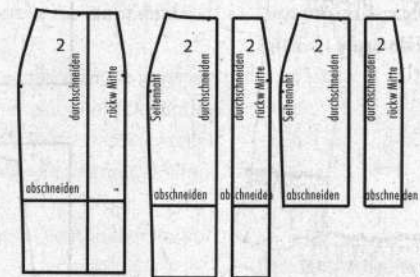

Schnittteile vermaßt zeichnen

Einfache gerade Teile - wie eine Taschenklappe oder ein Bundteil - stehen nicht auf dem Bogen. Diese Schnittteile werden anhand der Maße in der Tabelle (siehe Anleitung) direkt auf den Stoff gezeichnet. Die Maße in der Tabelle gelten ohne Nahtzugabe. Strichellinie = Bruchlinie.



Schnitt anpassen

Die Schnitte gehen von einer Körpergröße von 172 cm aus (siehe Maßtabelle). Um die Schnitte an eine kleinere Körpergröße anzupassen, z.B. Hosenbeine, Ärmel, lange Kleider etc., werden die Schnittteile nach dem Abpausen in der Länge halbiert und die Schnittstelle so weit übereinander gelegt, bis die Länge passt. Die Ränder zu einer weich verlaufenden Linie verbinden. Dies geht ebenso für größere Körpergrößen. Hierzu das Schnittteil an der Schnittstelle auseinander ziehen und die Ränder anpassen.


Wie viel Stoff brauchen Sie?

Zu jedem Modell gibt es eine Stoffmengentabelle. Wählen Sie die Stoffmenge anhand Ihrer Größe.

• Bei **abweichenden Mustern** - wie Karos oder Streifen - brauchen Sie eine größere Stoffmenge. Legen Sie die Schnittteile so auf die Karos, Streifen oder Muster, dass das Muster an den Nähten übereinstimmt.

• **Hinweis:** Baumwolle und Leinen können nach dem Waschen einlaufen. Deshalb diese Stoffe vor dem Zuschneiden waschen und bügeln.

Schnittteile auf den Stoff legen

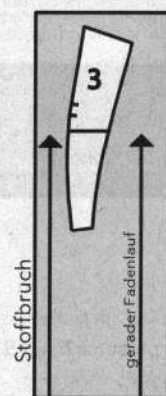

Legen Sie die Schnittteile in einer Richtung auf den Stoff, dabei die Richtung des Strichs bzw. Musters berücksichtigen.

Schnittteile werden im geraden Fadenlauf zugeschnitten. Der gerade Fadenlauf wird mit einem Pfeil markiert. Dieser Pfeil soll bündig mit der Webkante verlaufen.

Stoff zuschneiden

Stoffbruch

Die Bruchkante entsteht, wenn der Stoff doppelt gelegt wird.

Webkanten

Die etwas festeren Seitenkanten des Stoffes.

Doppelte Stofflage


Stoff doppelt legen, die rechte Seite liegt innen. Die Webkanten liegen aufeinander.

Einfache Stofflage

Den Stoff in einfacher Stofflage hinlegen, die rechte Seite liegt oben. Bei Schnittteilen, die gegengleich verarbeitet werden (z.B. Ärmel), das Schnittteil einmal umdrehen.

Zwei Stoffbrüche

Webkanten rechts und links zur Mitte falten, dabei liegen die Kanten in der Mitte oder in der gewünschten Breite gegeneinander.



Naht- und Saumzugaben

Die Schnittteile stehen ohne Nahtzugabe auf dem Bogen. Folgende Naht- und Saumzugabe hinzufügen: 1 cm für runde Kanten und Besatzkanten; 1 cm an der Unterkante des Armausschnitts, verlaufend bis zum Schulterpunkt bis 3 cm; 2 cm für die Ärmelkugel; 2 cm für die restlichen Nähte und Kanten; 3 bis 6 cm für Säume. Bei geraden Teilen ringsum 1 cm Nahtzugabe zuschneiden.

Unsere Nähtipps und -tricks stehen ab der September-Ausgabe 09/2016 auf www.shop.oz-verlag.de/fashionstyle-basics. Hier finden Sie die Anleitungen mit deutlichen Zeichnungen zu: „Bewegungsfalte im Futter“, „Teile gegengleich zuschneiden“, „Mit Einlage verstärken“, „Hosenschlitz“, „Ärmel einsetzen“, „Absteppen von rechts“, „Nähte steppen, bügeln, versäubern“, „Nähte bei dehnbaren Stoffen“, „Schrittnaht steppen“, „Nahtreißverschluss“, „Saum“ und „Schlaufen“, „Knopfloch einarbeiten“ und „Knöpfe von Hand annähen“. In den vorherigen Ausgaben waren diese Anleitungen inklusive der Zeichnungen auf den Seiten 30-34 zu finden. Die Seitenzahlen wurden beibehalten.

Zum Steppen der Nähte die Stoffteile rechts auf rechts legen. Nahtzugaben mit der Overlock oder einem Zickzackstich versäubern. Nahtzugaben auseinanderbügeln. Abnäher flach bügeln.

1 KLEID ●●

In den Größen 34 bis 54

Lesen Sie zuerst „Welche Größe passt mir?“ auf S. 28.

Rückw Länge ca. 99 cm



Sie brauchen

34	36 und 38	40 und 42	44 und 46	48	50 und 52	54
Stoff, 1,40 m breit						
1,70 m	1,85 m	1,95 m	1,95 m	2,15 m	2,20 m	2,25 m
Zierstoff, 1,40 m breit						
1,40 m	1,40 m	1,40 m	1,40 m	1,40 m	1,40 m	1,40 m

Außerdem: Gummiband, 1 cm breit • 10 cm Satinband, 9 mm breit.

Papierschnitteile abpausen

Sie finden die Schnittteile für dieses Modell auf Bogen **B**; die Konturlinien der Schnittteile sind **schwarz**.

Schnittteile wie folgt abpausen:

- 1** Vorderteil
- 1a** vord Besatz
- 2** Rückenteil
- 2a** rückw Besatz
- 4** Rüsche

Hinweis: Lesen Sie zuerst „Anstoßlinien“ auf S. 29. Das Schnittteil **1** finden Sie in zwei Teilen auf dem Schnittbogen. Kleben Sie die beiden Teile an den Zeichen ○ ● aneinander. Besätze **1a** und **2a** entsprechend der markierten Linien auf den Schnittteilen **1** und **2** als extra Teile abpausen. Lesen Sie auch „Spiegeln“ auf Seite 29. Machen Sie aus den Schnittteilen **1**, **1a**, **2** und **2a** je ein ganzes Schnittteil.


Vermaßte Schnittteile

34	36	38	40	42	44
5 Träger- und Bindeband (2x zuschneiden)					
64,5x2 cm	65x2 cm	65,5x2 cm	66x2 cm	66,5x2 cm	67x2 cm
6 Saumstreifen (4x zuschneiden)					
29x71 cm	29x72 cm	29x73 cm	29x74 cm	29x75 cm	29x76 cm


TIPP

Die Buchstaben vom Zuschneideplan auf die Schnittteile übertragen.


Größe 34 bis 38, Stoffbreite, 140 cm

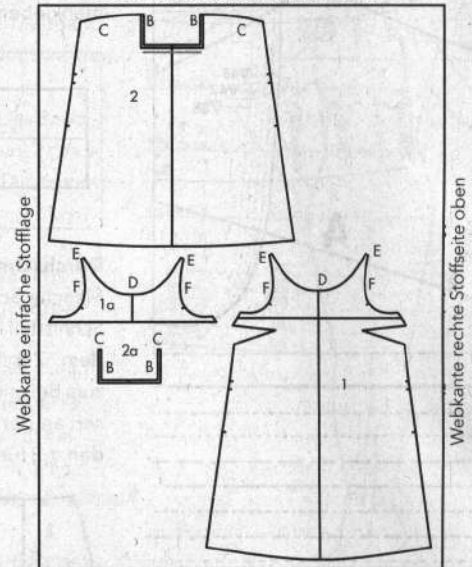

Größe 40 bis 54, Stoffbreite, 140 cm

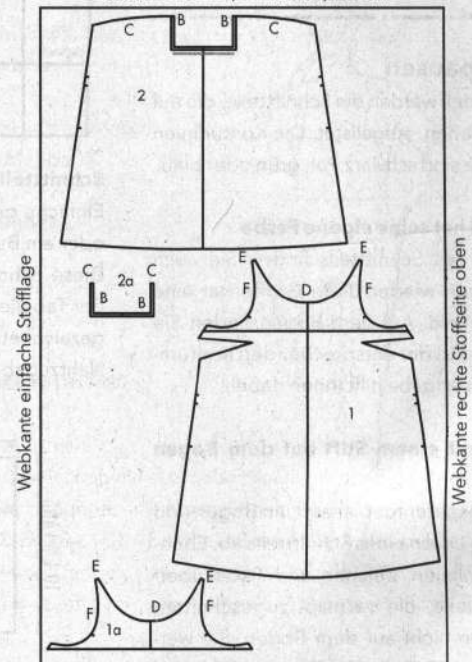

Zierstoff, Stoffbreite, 140 cm

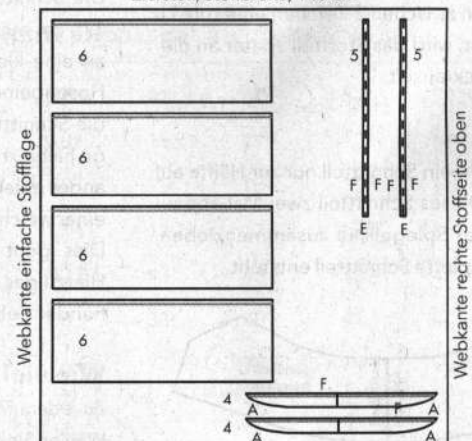

46	48	50	52	54
5 Träger- und Bindeband (2x zuschneiden)				
67,5x2 cm	68x2 cm	68,5x2 cm	69x2 cm	69,5x2 cm
6 Saumstreifen (4x zuschneiden)				
29x77 cm	29x78 cm	29x79 cm	29x81 cm	29x83 cm

So schneiden Sie die Schnittteile aus Stoff zu

Schnittteile laut Zuschneideplan auf den Stoff stecken. Lesen Sie „Naht- und Saumzugaben“ auf Seite 29. Achten Sie darauf, dass Sie rechte und linke Schnittteile zuschneiden. Die Kanten A der Rüsche 4 und die langen Kanten des Saumstreifens 6 ohne Nahtzugabe zuschneiden.

Das Modell nähen

Rückenteil

- Das Satinband in zwei gleich große Teile schneiden. Jedes Band zu einer Schlaufe falten. Die Schlaufe auf die obere Ecke B des Rückenteils 2 stecken.
- Die Kanten B des Rückenteils und des rückw Besatzes 2a zusammennähen. Den rückw Besatz an der Oberkante C auf die Kante nähen. Damit haben Sie die Schlaufen festgenäht. Die Kante B in den Ecken bis zur Steppnaht einschneiden. Den rückw Besatz nach innen falten.
- Die Unterkante B des Rückenteils in Besatzbreite absteppen, so dass ein Tunnel entsteht. Ca. 12 cm Gummiband in den Tunnel einziehen. Die Enden des Gummibandes an den Enden des Tunnels festnähen. Das Rückenteil weiter in Besatzbreite absteppen. Damit haben Sie den Besatz festgenäht.

Abnäher

- Die Abnäherlinien des Vorderteils 1 aufeinanderlegen. Die Abnäher ins Vorderteil nähen.

Vord Besatz

- Die Halskanten D des Vorderteils und des vord Besatzes 1a zusammennähen. Nahtzugabe der Halskante D bis 2 mm vor die Stepplinie mehrmals einschneiden.
- Die Schulternähte E des Vorderteils mit vord Besatz und ein Ende des Träger- und Bindebandes 5 zusammennähen.

Rüschen

- Die Außenkante A der Rüsche 4 mit einem Overlock- oder Zickzackstich versäubern.
- Oberspannung der Nähmaschine etwas lockern und Stichlänge vergrößern. Am Anfang und am Ende ein Stück Faden lose hängen lassen. 3 mm unter und oberhalb der Konturlinie F der Rüsche je eine Steppnaht ausführen.
- Den Stoff über die Fäden bis zu einer Breite von 31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41 cm schieben. Darauf achten, dass die Falten gleichmäßig verteilt sind.
- Die Kante F der Rüsche und die Kanten F des Vorderteils und des Träger- und Bindebandes zusammennähen. Vord Besatz nach innen legen.
- Die Armausschnittkante F des vord Besatzes und anschließend das Ende und die Kante F des Träger- und Bindebandes nach innen falten und heften. Die Nahtzugaben der Armausschnittkante F des vord Besatzes auf die Kante F des Vorderteils heften. Die Kanten F der Armausschnittblende heften.
- Die Halskante D, die Schulternaht E und die Armausschnittkante F schmal-kantig absteppen. Damit haben Sie die Armausschnittkante F des vord Besatzes festgenäht.
- Die Enden und die offenen Kanten F des Träger- und Bindebandes zusammennähen.

Teile

- Darauf achten, dass die Nahtzugabe C des Rückenteils an der Oberkante übersteht. Die Seitennähte des Vorderteils und des Rückenteils zusammennähen.
- Die Nahtzugabe C des Rückenteils nach innen falten. Die Oberkante des Rückenteils mit einer einfachen Steppnaht absteppen. Das Träger- und Bindeband durch die Schlaufen am Rückenteil ziehen und das Bindeband zu einer Schleife binden.

Saumstreifen

- Die vord Mittelnaht der Saumstreifen 6 zusammennähen. Die rückw Mittelnaht der Saumstreifen 6 zusammennähen. Die Seitennähte der Saumstreifen zusammennähen.
- Die Ober- und Unterkante mit einem Overlock- oder Zickzackstich versäubern.
- Oberspannung der Nähmaschine etwas lockern und Stichlänge vergrößern. Am Anfang ein Stück Faden lose hängen lassen. 7 mm und 13 mm unterhalb der Oberkante des Saumstreifens je eine Steppnaht ausführen.
- Den Stoff über die Fäden bis zur Breite der Unterkante der Teile schieben. Die Falten gleichmäßig verteilen.
- Die Teile und die Saumstreifen mit der rechten Stoffseite nach oben hinlegen. Die Teile in den Saumstreifen schieben, dabei trifft die Konturlinie der Teile so auf den Saumstreifen, dass dieser 1 cm nach oben übersteht. Den Saumstreifen zwischen den Hilfsfäden zum Einkräuseln auf die Konturlinie der Teile steppen.

2 KLEID ●●

In den Größen 34 bis 54

Lesen Sie zuerst „Welche Größe passt mir?“ auf S. 28.

Rückw Länge ca. 65,5 cm



Sie brauchen

34	36 und 38	40 und 42	44 und 46	48 und 50	52 und 54
Stoff, 1,40 m breit					
2,10 m	2,10 m	2,10 m	2,15 m	2,15 m	2,20 m

Außerdem: Gummiband, 1 cm breit • 10 cm Satinband, 9 mm breit.

Papierschnittteile abpausen

Sie finden die Schnittteile für dieses Modell auf Bogen B; die Konturlinien der Schnittteile sind schwarz.

Schnittteile wie folgt abpausen:

1 Vorderteil

1a vord Besatz


2 Rückenteil

Hinweis: Lesen Sie zuerst „Anstoßlinien“ auf S. 29. Das Schnittteil 1 finden Sie in zwei Teilen auf dem Schnittbogen. Kleben Sie die beiden Teile an den Zeichen ○ ● aneinander. Die Schnittteile 1 und 2 an der markierten Längelinie abschneiden. Besätze 1a und 2a entsprechend der markierten Linien auf den Schnittteilen 1 und 2 als extra Teile abpausen.

2a rückw Besatz

3 Tasche

4 Rüsche

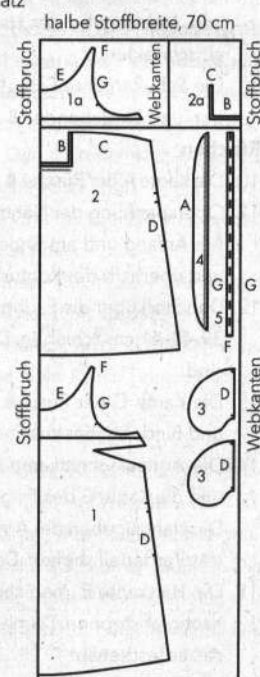

TIPP

Die Buchstaben vom Zuschneideplan auf die Schnittteile übertragen.

Vermaßte Schnittteile

34	36	38	40	42	44
5 Träger und Bindeband (2x zuschneiden)					
64,5x2 cm	65x2 cm	65,5x2 cm	66x2 cm	66,5x2 cm	67x2 cm
46	48	50	52	54	
5 Träger und Bindeband (2x zuschneiden)					
67,5x2 cm	68x2 cm	68,5x2 cm	69x2 cm	69,5x2 cm	

So schneiden Sie die Schnittteile aus Stoff zu

Schnittteile laut Zuschneideplan auf den Stoff stecken. Lesen Sie „Naht- und Saumzugaben“ auf Seite 29. Die Kanten A der Rüsche 4 ohne Nahtzugabe zuschneiden.

Das Modell nähen

Rückenteil

1. Das Satinband in zwei gleich große Teile schneiden. Jedes Band zu einer Schlaufe falten. Die Schlaufe auf die obere Ecke B des Rückenteils 2 stecken.
2. Die Kanten B des Rückenteils und des rückw Besatzes 2a zusammennähen. Den rückw Besatz an der Oberkante C auf die Kante nähen. Damit haben Sie die Schlaufen festgenäht. Die Kante B in den Ecken bis zur Steppnaht einschneiden. Den rückw Besatz nach innen falten.
3. Die Unterkante B des Rückenteils in Besatzbreite absteppen, so dass ein Tunnel entsteht. Ca. 12 cm Gummiband in den Tunnel einziehen. Die Enden des Gummibandes an den Enden des Tunnels festnähen. Das Rückenteil weiter in Besatzbreite absteppen. Damit haben Sie den Besatz festgenäht.

Abnäher

4. Die Abnäherlinien des Vorderteils 1 aufeinanderlegen. Die Abnäher ins Vorderteil nähen.

Taschen

5. Taschenteil 3 auf rechts auf rechts auf das Vorderteil zwischen die Markierungen nähen. Die Nahtzugabe D an den Markierungen bis zur Naht schräg einschneiden.
6. Die Nahtzugaben D unter das Taschenteil legen. Die Naht schmalkantig auf dem Taschenteil absteppen. Taschenteil nach links falten.
7. Das andere Taschenteil 3 unter das genähte Taschenteil legen. Die Außenkanten der Taschenteile zusammennähen.

Vord Besatz

8. Die Halskanten E des Vorderteils und des vord Besatzes 1a zusammennähen. Nahtzugabe der Halskante E bis 2 mm vor die Stepplinie mehrmals einschneiden.
9. Die Schulternähte F des Vorderteils mit vord Besatz und ein Ende des Träger- und Bindebandes 5 zusammennähen.

Rüschen

10. Die Kante A der Rüsche 4 mit einem Overlock- oder Zickzackstich versäubern.
11. Überspannung der Nähmaschine etwas lockern und Stichlänge vergrößern. Am Anfang und am Ende ein Stück Faden lose hängen lassen. 3 mm unter- und oberhalb der Konturlinie G der Rüsche je eine Steppnaht ausführen.
12. Den Stoff über die Fäden bis zu einer Breite von 31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41 cm schieben. Darauf achten, dass die Falten gleichmäßig verteilt sind.
13. Die Kante G der Rüsche und die Kanten G des Vorderteils und des Träger und Bindebandes zusammennähen. Vord Besatz nach innen falten.
14. Die Armausschnittkante G des vord Besatzes und anschließend das Ende und die Kante G des Träger- und Bindebandes nach innen falten und heften. Die Nahtzugaben der Armausschnittkante G des vord Besatzes auf die Kante des Vorderteils heften. Die Kanten G der Armausschnittblende heften.
15. Die Halskante E, die Schulternaht F und die Armausschnittkante G schmalkantig absteppen. Damit haben Sie die Armausschnittkante G des vord Besatzes festgenäht.

16. Die Enden und die offenen Kanten G des Träger- und Bindebandes zusammennähen.

Teile

17. Darauf achten, dass die Nahtzugabe C des Rückenteils an der Oberkante übersteht und dass beim Nähen der Seitennähte D die Tascheneingriffe offen bleiben. Die Seitennähte des Vorderteils und des Rückenteils zusammennähen, dabei das lose Taschenteil mitfassen.
18. Die Nahtzugabe C des Rückenteils nach innen falten. Die Oberkante des Rückenteils mit einer einfachen Steppnaht absteppen. Das Träger- und Bindeband durch die Schlaufen am Rückenteil ziehen und das Bindeband zu einer Schleife binden.

Fertigstellen

19. Die Unterkante des Kleides mit einer doppelten Steppnaht 2 cm nach links säumen.


Zum Steppen der Nähte die Stoffteile rechts auf rechts legen. Nahtzugaben mit der Overlock oder einem Zickzackstich versäubern. Nahtzugaben auseinanderbügeln. Abnäher flach bügeln.

3 JUMPSUIT

In den Größen 34 bis 54

Lesen Sie zuerst „Welche Größe passt mir?“ auf S. 28.

- innere Beinlänge: ca. 79,5 cm
- Saumweite: ca. 73 cm

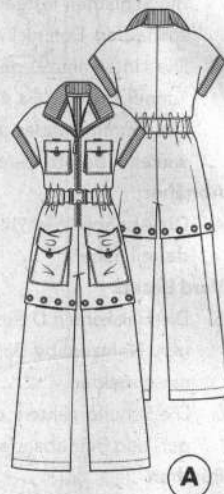

Sie brauchen

34 und 36	38	40	42 und 44	46	48 und 50	52 und 54
Stoff, 1,40 m breit						
2,75 m	2,80 m	3,60 m	3,65 m	3,70 m	3,85 m	3,90 m
Bündchenstoff oder Jersey, 1,40 m breit						
0,20 m	0,30 m	0,30 m	0,30 m	0,30 m	0,30 m	0,30 m

Außerdem: Vlieseline (H 180) • 1 Reißverschluss, 60 cm (selber kürzen) • Gummiband, 4 cm breit • 1 Steckschnalle, Stegbreite 4 cm • 60 cm Gürtelband, 4 cm breit • 4 D-Ringe, Stegbreite 2 cm • 16 große Druckknöpfe • 65 cm Schrägband, 2 cm breit, doppelt gefalzt.

Papierschnittteile abpausen

Sie finden die Schnittteile für dieses Modell auf Bogen A; die Konturlinien der Schnittteile sind **schwarz**.


Schnittteile wie folgt abpausen:

- | | |
|-----------------|--|
| 1 Vorderteil | 7 Brusttasche mit Patte und Pattenbesatz |
| 2 Ärmelbündchen | 8 Tasche mit Patte und Pattenbesatz |
| 3 Rückenteil | |

Hinweis: Lesen Sie zuerst „Anstoßlinien“ auf S. 29. Die Schnittteile 1 und 3 finden Sie in zwei Teilen auf dem Schnittbogen. Kleben Sie die Teile an den Zeichen 1 ● und 3 + ■ aneinander.

TIPP

Die Buchstaben vom Zuschneideplan auf die Schnittteile übertragen.

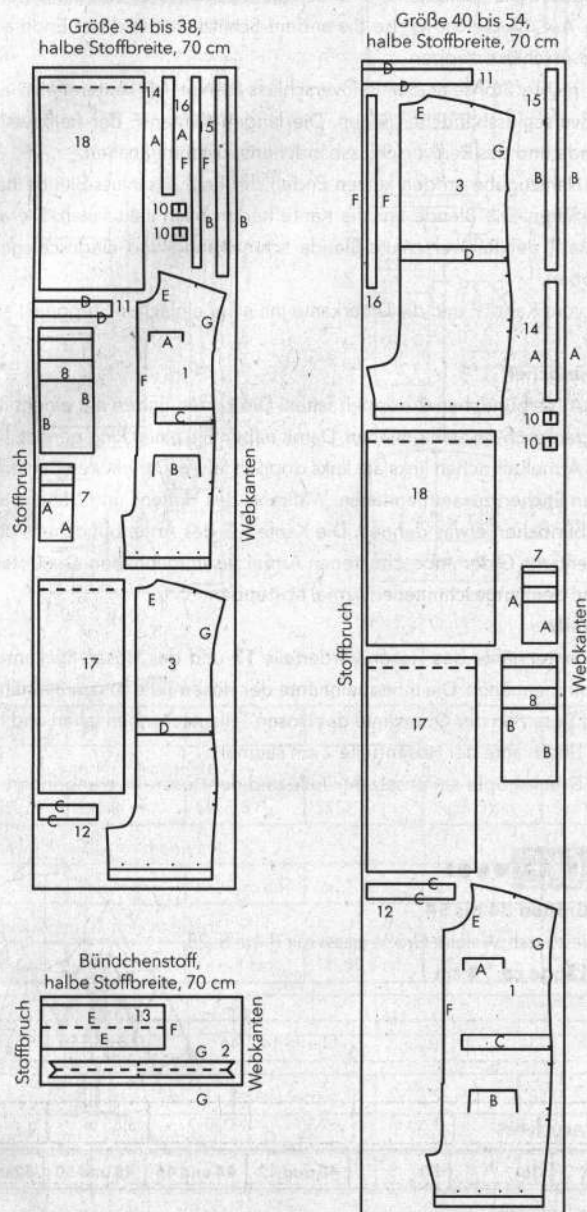
Vermaßte Schnittteile

34	36	38	40	42	44
11 rückw Tunnel (1x zuschneiden)					
5x52,5 cm	5x54 cm	5x55,5 cm	5x57,5 cm	5x59,5 cm	5x61,5 cm
12 vord Tunnel (2x zuschneiden)					
5x19,25 cm	5x20 cm	5x20,75 cm	5x21,75 cm	5x22,75 cm	5x23,75 cm
13 Kragenbund (1x zuschneiden)					
14x44,5 cm	14x46 cm	14x48 cm	14x49,5 cm	14x51,5 cm	14x53 cm
17 Hosen-Vorderteil (inkl. 2,5 cm Besatz an der Oberkante, 2x zuschneiden)					
72,5x28,5 cm	72,5x29,5 cm	72,5x30,5 cm	72,5x31,5 cm	72,5x32 cm	72,5x33 cm
18 Hosen-Rückenteil (inkl. 2,5 cm Besatz an der Oberkante, 2x zuschneiden)					
72,5x35 cm	72,5x36 cm	72,5x37 cm	72,5x38 cm	72,5x39 cm	72,5x40 cm

46	48	50	52	54
11 rückw Tunnel (1x zuschneiden)				
5x63,5 cm	5x66,5 cm	5x69,5 cm	5x72,5 cm	5x75,5 cm
12 vord Tunnel (2x zuschneiden)				
5x24,75 cm	5x26,75 cm	5x27,75 cm	5x29,25 cm	5x30,75 cm
13 Kragenbund (1x zuschneiden)				
14x55 cm	14x57 cm	14x59,5 cm	14x61,5 cm	14x64 cm
17 Hosen-Vorderteil (inkl. 2,5 cm Besatz an der Oberkante, 2x zuschneiden)				
72,5x34 cm	72,5x35 cm	72,5x36 cm	72,5x37 cm	72,5x38 cm
18 Hosen-Rückenteil (inkl. 2,5 cm Besatz an der Oberkante, 2x zuschneiden)				
72,5x41 cm	72,5x42 cm	72,5x43 cm	72,5x44 cm	72,5x45 cm

34 bis 38		40 bis 46		48 bis 54
10 D-Ring-Schlaufe (4x zuschneiden)				
6x4 cm		6x4 cm		6x4 cm
14 Falteneinsatz Brusttasche (2x zuschneiden)				
40x4 cm		41,5x4 cm		43x4 cm
15 Fälteneinsatz Tasche (2x zuschneiden)				
68x4 cm		71x4 cm		74x4 cm
16 Reißverschluss-Blende (2x zuschneiden)				
65x3 cm		65x3 cm		65x3 cm

So schneiden Sie die Schnittteile aus den Stoffen zu

Schnittteile laut Zuschneideplan auf den Stoff stecken. Lesen Sie „Naht- und Saumzugaben“ auf Seite 29.

Bevor Sie anfangen

Verstärken Sie die folgenden Teile: Besätze der Teile **1** und **3** • die Patten-Besätze der Brusttaschen **7** und der Taschen **8** • den Besatz der Oberkante der Hosen-Teile **17** und **18**.

Das Modell nähen

Die Nähte schmalkantig absteppen, wenn nicht anders beschrieben.

Brusttaschen

- Die Patte und den Pattenbesatz der Brusttasche **7** an der Oberkante auf die rechte Stoffseite falten. Die Seitenkanten A der Patte und des Pattenbesatzes zusammennähen. Die Patte wenden. Die Seitenkanten A der Patte absteppen.
- Die kurzen Enden des Falteneinsatzes der Brusttasche **14** schmal säumen. Die Kante A des Falteneinsatzes der Brusttasche und die Kante A der Brusttasche ab der Besatzlinie zusammennähen. Den Falteneinsatz unter die Brusttasche falten. Die Naht A auf der Brusttasche absteppen.
- Auf der rechten Stoffseite die gesamte Brusttasche mit Bleistift an der markierten Brusttaschenlinie auf das Vorderteil **1** zeichnen.
- Die Nahtzugabe A des Falteneinsatzes nach innen falten. Den Falteneinsatz schmalkantig auf die gezeichnete Linie A des Vorderteils steppen.
- Die Falte einschlagen und die Patte nach außen falten. An der Oberkante die Seitenkanten A der Taschenpatte **1** cm auf die Naht A des Falteneinsatzes steppen.

Taschen

- Die Patte und den Pattenbesatz der Tasche **8** an der Oberkante auf die rechte Stoffseite falten. Die Seitenkanten B der Patte und des Pattenbesatzes zusammennähen. Die Patte wenden. Die Seitenkanten B der Patte absteppen.
- Die kurzen Enden des Falteneinsatzes der Tasche **15** schmal säumen. Die Kante B des Falteneinsatzes der Tasche und die Kante B der Tasche ab der Besatzlinie zusammennähen. Den Falteneinsatz unter die Tasche falten. Die Naht B auf der Tasche absteppen.

8. Auf der rechten Stoffseite die gesamte Tasche mit Bleistift an der markierten Taschenlinie auf das Vorderteil zeichnen.
9. Die Nahtzugabe B des Falteneinsatzes nach innen falten. Den Falteneinsatz schmalkantig auf die gezeichnete Linie B des Vorderteils steppen.
10. Die Falte einschlagen und die Patte nach außen falten. An der Oberkante die Seitenkanten B der Taschenpatte 1 cm auf die Naht B des Falteneinsatzes steppen.

D-Ring-Schlaufen

11. Die D-Ring-Schleufe **10** bis auf 2 cm (+ Nahtzugabe) doppelt falten. Die langen Kanten zusammennähen. Die D-Ring-Schleufe wenden. Ein Ende der D-Ring-Schleufe um den D-Ring legen und die Enden zusammennähen.
12. Die D-Ring-Schleufe in der Mitte der Taschenpatte und der Brust-Taschenpatte unter die Taschenpatte schieben und stecken. Die D-Ring-Schleufe auf der rechten Stoffseite mit einer viereckigen und gekreuzten Steppnaht feststeppen.

Vord Tunnel

13. Die Nahtzugabe an **einem** kurzen Ende des vord Tunnels **12** nach innen falten und heften.
14. Die Nahtzugaben der langen Kanten C des vord Tunnels nach innen falten. Den vord Tunnel und das Vorderteil mit der rechten Stoffseite nach oben hinlegen. Den vord Tunnel entsprechend der markierten Linien C schmalkantig auf das Vorderteil steppen.
15. Vom Gürtelband 2 Bänder à 14-15-16-17-18-19-20-21,5-23-24,5-26 cm + Nahtzugabe abschneiden. **Ein** Ende des Bandes durch die Gürtelschnalle ziehen. Das Ende des Bandes mit einer rechteckigen und einer gekreuzten Steppnaht absteppen.
16. Das andere Ende des Bandes in den vord Tunnel einziehen. Das Ende auf die Seitennaht steppen.

Rückw Tunnel

17. Die rückw Mittelnäht und die Schrittnäht der Rückenteile **3** bis 3 cm **vor** die Innenbeinnäht zusammennähen.
18. Die Nahtzugaben D der langen Kanten des rückw Tunnels **11** nach innen falten. Den rückw Tunnel und das Rückenteil mit der rechten Stoffseite nach oben hinlegen. Den rückw Tunnel entsprechend der markierten Linie D schmalkantig auf das Rückenteil steppen.
19. Ca. 31,5-33-34,5-36,5-38,5-40,5-42,5-45,5-48,5-51,5-54,5 cm + Nahtzugabe vom Gummiband abschneiden. Das Gummiband in den rückw Tunnel ziehen. Die Enden des Gummibandes auf die Seitennähte steppen.

Teile

20. Die Schulternähte des Vorderteils und des Rückenteils zusammennähen. Die Seitennähte der Teile zusammennähen.
21. Die Innenbeinnähte zusammennähen. Zuerst ein Hosenbein wenden und dieses rechts auf rechts in das andere Hosenbein schieben. Die Schrittnäht weiter bis zur Markierung für den Reißverschluss zusammennähen.
22. Den Besatz an der Unterkante der Hosenbeine nach innen falten und heften.

Kragenbund

23. Den Kragenbund **13** links auf links doppelt falten. Die Halskanten E des Kragenbundes heften.
24. Die Halskanten E des Kragenbundes und der Teile zusammennähen.
25. 44-46-48-51-53-54,5-57-59-61,5-63,5-65 cm + Nahtzugabe Schrägband abschneiden. **Eine** Bruchkante flachbügeln. Diese Kante des Schrägbandes rechts auf links auf die Halskante der Teile legen. Das Schrägband auf die Halskante steppen.
26. Das Schrägband um die Halskante herum doppelt falten und heften. Die Halskante E mit einer einfachen Steppnaht auf den Teilen absteppen. Damit haben Sie das Schrägband festgenäht.

Reißverschluss und Reißverschluss-Blenden

27. Den Reißverschluss ab der Oberkante des Kragenbundes des Vorderteils sichtbar in den Schlitz einsetzen; Die Schlitzkanten F an der Ecke bis zur Konturlinie schräg einschneiden. Die Schlitzkanten auf die linke Stoffseite bügeln.

28. Die Vorderteile und den Reißverschluss mit der rechten Stoffseite nach oben hinlegen. Den Reißverschluss unter den Schlitz stecken. Das Vorderteil zur Seite falten und die Schlitzkante auf das Reißverschlussbändchen stecken. Auf der rechten Stoffseite die Stecknadel entfernen. Jetzt einen Kantenfuß einsetzen. Die Schlitzkante im Bruch auf das Reißverschlussbändchen steppen. Auf die gleiche Weise die andere Schlitzkante und das Ende auf den Reißverschluss steppen.

29. Die rechte Stoffseite der Reißverschluss-Blende **16** kantengleich auf die Reißverschlussbändchen legen. Die langen Kanten F der Reißverschluss-Blende und des Reißverschlussbändchens zusammennähen.

30. Die Nahtzugabe an den kurzen Enden der Reißverschluss-Blende nach innen falten. Die Blende um die Kante herum nach links falten. Die andere Kante F der Reißverschluss-Blende schmalkantig und eingeschlagen aufsteppen.

31. Die vord Kante F und die Unterkante mit einer einfachen Steppnaht absteppen.

Ärmelbündchen

32. Die Ärmelbündchen **2** doppelt falten. Die kurzen Enden mit einem flachen Zickzackstich zusammennähen. Damit haben Sie einen Ring genäht.
33. Das Ärmelbündchen links auf links doppelt falten. Die offenen Kanten G mit losen Stichen zusammennähen. Während des Heftens und Nähens das Ärmelbündchen etwas dehnen. Die Kanten G des Ärmelbündchens und die Unterkante G der angeschnittenen Ärmel zusammennähen. Die Unterkante G auf dem angeschnittenen Ärmel absteppen.

Hosen-Teile

34. Die Seitennähte des Hosen-Vorderteils **17** und des Hosen-Rückenteils **18** zusammennähen. Die Innenbeinnähte der Hosen-Teile zusammennähen.
35. Den Besatz an der Oberkante der Hosen-Teile nach innen falten und heften.
36. Die Unterkante der Hosen-Teile 2 cm säumen.
37. Die Druckknöpfe am Besatz der Teile und der Hosen-Teile anbringen.

4 JACKE ●●●●

In den Größen **34 bis 54**

Lesen Sie zuerst „Welche Größe passt mir?“ auf S. 28.

Rückw Länge ca. 74 cm



Sie brauchen

34	36	38	40 und 42	44 und 46	48 und 50	52 und 54
Stoff, 1,40 m breit						
1,55 m	1,70 m	1,90 m	2,25 m	2,40 m	2,45 m	2,45 m

Außerdem: Vlieseline (H 180) • 1 teilbaren Reißverschluss, 70 cm (selber kürzen) • 2 Reißverschlüsse, 15 cm • 8 Gummibänder, 4 cm breit • 1 Steckschnalle, Stegbreite 4 cm • 60 cm Gürtelband, 4 cm breit • 6 D-Ringe, Stegbreite 2 cm

Papierschnitteile abpausen



Sie finden die Schnittteile für dieses Modell auf Bogen **A**; die Konturlinien der Schnittteile sind **schwarz**.

Schnittteile wie folgt abpausen:

- | | |
|---------------------|--|
| 1 Vorderteil | 5 Brusttasche |
| 3 Rückenteil | 9 Tasche mit Patte und Pattenbesatz |
| 4 Ärmel | |

Hinweis: Lesen Sie zuerst „Anstoßlinien“ auf S. 29. Die Schnittteile **1** und **3** finden Sie in zwei Teilen auf dem Schnittbogen. Kleben Sie die Teile an den Zeichen **1 ○ ●** und **3 + ■** aneinander. Lesen Sie auch „Durchschneiden/abschneiden“ auf S. 29. Die Schnittteile **1** und **3** an der markierten Längenslinie abschneiden.

TIPP Die Buchstaben vom Zuschneideplan auf die Schnittteile übertragen.

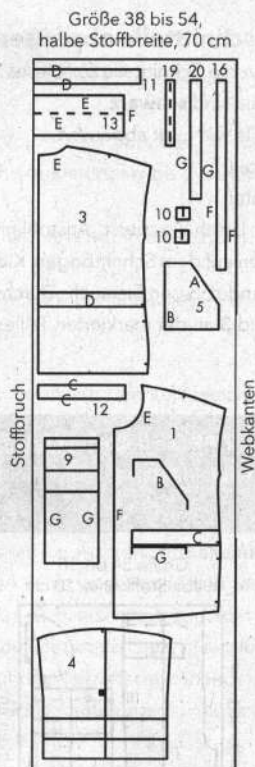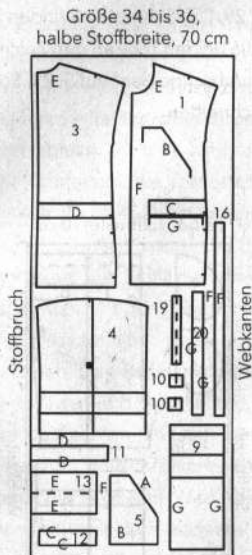

Vermaßte Schnittteile

34	36	38	40	42	44
11 rückw Tunnel (1x zuschneiden)					
5x52,5 cm	5x54 cm	5x55,5 cm	5x57,5 cm	5x59,5 cm	5x61,5 cm
12 vord Tunnel (2x zuschneiden)					
5x19,25 cm	5x20 cm	5x20,75 cm	5x21,75 cm	5x22,75 cm	5x23,75 cm
13 Stehkragen (1x zuschneiden)					
14x44,5 cm	14x46 cm	14x48 cm	14x49,5 cm	14x51,5 cm	14x53 cm

46	48	50	52	54
11 rückw Tunnel (1x zuschneiden)				
5x63,5 cm	5x66,5 cm	5x69,5 cm	5x72,5 cm	5x75,5 cm
12 vord Tunnel (2x zuschneiden)				
5x24,75 cm	5x26,75 cm	5x27,75 cm	5x29,25 cm	5x30,75 cm
13 Stehkragen (1x zuschneiden)				
14x55 cm	14x57 cm	14x59,5 cm	14x61,5 cm	14x64 cm

34 bis 38	40 bis 46	48 bis 54
10 D-Ring-Schlaufe (4x zuschneiden)		
6x4 cm	6x4 cm	6x4 cm
16 Reißverschluss-Blende (2x zuschneiden)		
65x3 cm	65x3 cm	65x3 cm
19 Ärmelläsche (2x zuschneiden)		
23x3 cm	23x3 cm	23x3 cm
20 Falteneinsatz Tasche (2x zuschneiden)		
41,5x4 cm	43,5x4 cm	45,5x4 cm

So schneiden Sie die Schnittteile aus Stoff zu

Schnittteile laut Zuschneideplan auf den Stoff stecken. Lesen Sie „Naht- und Saumzugaben“ auf Seite 29. Die Unterkante der Ärmel mit 3 cm Besatz zuschneiden.

Bevor Sie anfangen

Verstärken Sie die folgenden Teile: die Besätze der Teile **1** und **3** • die Patten-Besätze der Taschen **9** • den Stehkragen **13** bis zur Hälfte.

Das Modell nähen

Die Nähte schalkantig absteppen, wenn nicht anders beschrieben.

Brusttaschen

- Die Nahtzugabe A am Tascheneingriff der Brusttasche **5** nach innen falten. Achten Sie darauf, dass der Reißverschluss nach oben schließt. Die Enden des Reißverschlussbändchens nach innen falten. Den Tascheneingriff auf die rechte Stoffseite des unteren Reißverschlussbändchens legen. Den Tascheneingriff schalkantig auf das Reißverschlussbändchen steppen.
- Die Nahtzugaben B der Brusttasche nach innen falten. Die Tasche schalkantig entsprechend der Linien B auf das Vorderteil **1** steppen. Das obere Reißverschlussbändchen auf das Vorderteil steppen.

Vord Tunnel

- Die Nahtzugabe an **einem** kurzen Ende des vord Tunnels **12** nach innen falten und heften.
- Die Nahtzugaben der langen Kanten C des vord Tunnels nach innen falten. Den vord Tunnel und das Vorderteil mit der rechten Stoffseite nach oben hinlegen. Den vord Tunnel entsprechend der markierten Linien C schalkantig auf das Vorderteil steppen.
- Vom Gürtelband 2 Bänder à 14-15-16-17-18-19-20-21,5-23-24,5-26 cm + Nahtzugabe abschneiden. **Ein** Ende des Bandes durch die Steckschnalle ziehen. Das Ende des Bandes mit einer rechteckigen und einer gekreuzten Steppnaht absteppen.
- Das andere Ende des Bandes in den vord Tunnel einziehen. Das Ende auf die Seitennaht steppen.

Rückw Tunnel

- Die rückw Mittelnaht der Rückenteile **3** zusammennähen.
- Die Nahtzugaben D der langen Kanten des rückw Tunnels **11** nach innen falten. Den rückw Tunnel und das Rückenteil mit der rechten Stoffseite nach oben hinlegen. Den rückw Tunnel entsprechend der markierten Linien D schalkantig auf das Rückenteil steppen.
- Ca. 31,5-33-34,5-36,5-38,5-40,5-42,5-45,5-48,5-51,5-54,5 cm + Nahtzugabe vom Gummiband abschneiden. Das Gummiband in den rückw Tunnel ziehen. Die Enden des Gummibandes auf die Seitennähte steppen.

Teile

- Die Schulternähte des Vorderteils und des Rückenteils zusammennähen. Die Seitennähte der Teile zusammennähen.

Stehkragen

- Die verstärkte Kante des Stehkragens **13** rechts auf links auf die Teile legen. Die Halskanten E des Kragens und der Teile zusammennähen. Nahtzugabe der Halskante E bis 2 mm **vor** die Stepplinie mehrmals einschneiden.
- Die andere Kante des Stehkragens eingeschlagen und schalkantig auf die Halskante E der Teile steppen.

Reißverschluss und Reißverschluss-Blenden

- Das Reißverschlussbändchen rechts auf rechts ab der Oberkante des Stehkragens auf die vord Mittellinie F an der vord Kante des Vorderteils legen. Die Reißverschlusszähnen zeigen zur Seitennaht.
- Das Reißverschlussbändchen steppen.
- Die rechte Stoffseite der Reißverschluss-Blende **16** auf das Reißverschlussbändchen legen. Die langen Kanten F der Reißverschluss-Blende und des Reißverschlussbändchens zusammennähen.
- Die Nahtzugabe an den kurzen Enden der Reißverschluss-Blende nach innen falten. Die Halsblende um die Kante herum falten. Die andere Kante F der Reißverschluss-Blende schalkantig und eingeschlagen aufsteppen.
- Die vord Kante F mit einer einfachen Steppnaht absteppen.
- Die Unterkante der Teile 2,5 cm nach links säumen.

Taschen

- Den Pattenbesatz der Tasche **9** an der Oberkante auf die rechte Stoffseite falten. Die Seitenkanten G der Patte und des Pattenbesatzes zusammennähen. Die Patte wenden. Die Seitenkanten G der Patte absteppen.

20. Die kurzen Enden des Falteneinsatzes der Tasche **20** schmal säumen. Die Kante G des Falteneinsatzes der Tasche ab der Besatzlinie und die Kante G der Tasche zusammennähen. Den Falteneinsatz unter die Tasche falten. Die Naht G auf der Tasche absteppen.
21. Auf der rechten Stoffseite die gesamte Tasche mit Bleistift an der markierten Taschenlinie auf das Vorderteil zeichnen.
22. Die Nahtzugabe G des Falteneinsatzes nach innen falten. Den Falteneinsatz schmalkantig auf die gezeichnete Linie G des Vorderteils steppen.
23. Die Falte einschlagen und die Patte nach außen falten. An der Oberkante die Seitenkanten G der Taschenpatte 1 cm auf die Naht G des Falteneinsatzes steppen.

D-Ring-Schlaufen

24. Die D-Ring-Schleufe **10** bis auf 2 cm Breite (+ Nahtzugabe) doppelt falten. Die langen Kanten zusammennähen. Die D-Ring-Schleufe wenden. Ein Ende der D-Ring-Schleufe um den D-Ring legen und die Enden zusammennähen.
25. Die D-Ring-Schleufe in der Mitte der Taschenpatte unter die Taschenpatte schieben und stecken. Die D-Ring-Schleufe von rechts mit einer viereckigen und gekreuzten Steppnaht feststeppen.

D-Ring-Schlaufen am Ärmel

26. Die Nahtzugabe an **einem** Ende der D-Ring-Schleufe nach innen falten. Ein Ende der D-Ring-Schleufe um 2 D-Ringe falten und das offene Ende auf die nach innen gefaltete Nahtzugabe legen. Die D-Ring-Schleufe an die Markierungslinie legen und stecken; das ist auf der rechten Stoffseite des Ärmels **4**.

Ärmellaschen

27. Die Ärmellasche **19** doppelt falten. Die langen Kanten und **ein** Ende zusammennähen. Die Ärmellasche wenden.
28. Das offene Ende der Ärmellasche entsprechend der Markierungslinie auf die linke Stoffseite des Ärmels **4** stecken.
29. Von rechts die D-Ring-Schleufe mit einer viereckigen und gekreuzten Steppnaht feststeppen. Damit haben Sie auch die Ärmellasche festgenäht.

Ärmel

30. Ärmel längs rechts auf rechts zur Hälfte legen. Ärmelnähte zusammennähen. Ärmel wenden.
31. Darauf achten, dass die Einsetzzeichen aufeinanderliegen. Ärmel in den Armausschnitt der Teile einsetzen. Die Naht auf den Teilen absteppen.

Umschlag

32. Den Umschlag mit Heftfaden markieren.
33. Den angeschnittenen Umschlag an der Unterkante des Ärmels auf der mittleren Linie nach innen falten. Die angeschnittene Besatzkante 1 cm ab der Kante gemessen steppen.
34. Den Umschlag entsprechend der Markierungslinie nach rechts falten und in der Ärmelnaht annähen.

5 SHORTS ●●

In den Größen 34 bis 54

Lesen Sie zuerst „Welche Größe passt mir?“ auf S. 28.

- **innere Beinlänge:** ca. 14 cm
- **Saumweite:** ca. 73 cm



A

Sie brauchen

34	36 und 38	40	42	44 und 46	48	50, 52 und 54
Stoff, 1,40 m breit						
0,90 m	0,90 m	1,30 m	1,30 m	1,35 m	1,35 m	1,40 m
Zierstoff, 1,40 m breit						
0,25 m	0,25 m	0,25 m	0,35 m	0,35 m	0,35 m	0,35 m

Außerdem: 1 Reißverschluss, 22 cm • Gummiband, 4 cm breit.

Papierschnitteile abpausen

Sie finden die Schnittteile für dieses Modell auf Bogen **A**; die Konturlinien der Schnittteile sind **schwarz**.

Schnittteile wie folgt abpausen:




1 Vorderteil

6 Tasche

3 Rückenteil

Hinweis: Lesen Sie zuerst „Anstoßlinien“ auf S. 29. Das Schnittteil **3** finden Sie in zwei Teilen auf dem Schnittbogen. Kleben Sie die beiden Teile an den Zeichen **+** aneinander. Lesen Sie auch „Durchschneiden/abschneiden“ auf S. 29. Schnittteile **1** und **3** an der markierten Taillenlinie abschneiden.

TIPP Die Buchstaben vom Zuschneideplan auf die Schnittteile übertragen.

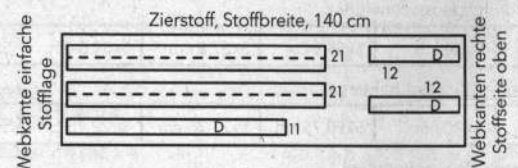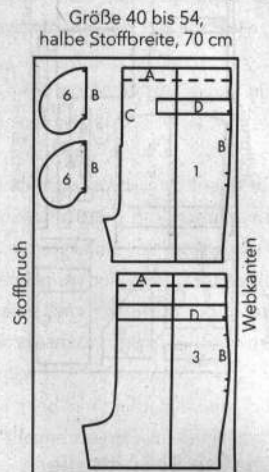

Vermaße Schnittteile

34	36	38	40	42	44
11 rückw Tunnel (1x zuschneiden)					
5x52,5 cm	5x54 cm	5x55,5 cm	5x57,5 cm	5x59,5 cm	5x61,5 cm
12 vord Tunnel (2x zuschneiden)					
5x19,25 cm	5x20 cm	5x20,75 cm	5x21,75 cm	5x22,75 cm	5x23,75 cm
21 Gürtel (2x zuschneiden)					
8x66,5 cm	8x68 cm	8x69,5 cm	8x71,5 cm	8x73,5 cm	8x75,5 cm
46	48	50	52	54	
11 rückw Tunnel (1x zuschneiden)					
5x63,5 cm	5x66,5 cm	5x69,5 cm	5x72,5 cm	5x75,5 cm	
12 vord Tunnel (2x zuschneiden)					
5x24,75 cm	5x26,75 cm	5x27,75 cm	5x29,25 cm	5x30,75 cm	
21 Gürtel (2x zuschneiden)					
8x77,5 cm	8x80,5 cm	8x83,5 cm	8x86,5 cm	8x89,5 cm	

So schneiden Sie die Schnittteile aus den Stoffen zu

Schnittteile laut Zuschneideplan auf den Stoff stecken. Lesen Sie „Naht- und Saumzugaben“ auf Seite 29. Die Oberkante A der Teile **1** und **3** mit 5 cm Besatz zuschneiden.

Das Modell nähen

Die Nähte schmalkantig absteppen, wenn nicht anders beschrieben.

Taschen

1. Taschenteil **6** rechts auf rechts auf das Vorderteil **1** zwischen die Markierungen nähen. Die Nahtzugabe B an den Markierungen bis zur Naht schräg einschneiden.
2. Taschenteil nach innen falten. Den Tascheneingriff mit einer einfachen Steppnaht absteppen.
3. Das andere Taschenteil **6** unter das genähte Taschenteil legen. Die Außenkanten der Taschenteile zusammennähen.

Reißverschluss

4. Die Schrittnaht des Vorderteils ab dem Schlitz für den Reißverschluss bis 3 cm **vor** die Innenbeinnaht zusammennähen.
5. Den Reißverschluss ab der Bruchlinie des Besatzes sichtbar in den Schlitz einsetzen: Die Schlitzkanten C an der Ecke bis zur Konturlinie schräg einschneiden. Die Schlitzkanten auf die linke Stoffseite bügeln.
6. Die Vorderteile und den Reißverschluss mit der rechten Stoffseite nach oben hinlegen. Den Reißverschluss unter den Schlitz stecken. Das Vorderteil zur Seite falten und die Schlitzkante auf das Reißverschlussbändchen stecken. Auf der rechten Stoffseite die Stecknadel entfernen. Jetzt einen Kantenfuß einsetzen. Die Schlitzkante im Bruch auf das Reißverschlussbändchen steppen. Auf die gleiche Weise die andere Schlitzkante und das Schlitzende auf den Reißverschluss steppen.

Teile

7. Achten Sie darauf, dass beim Nähen der Seitennähte B die Tascheneingriffe offen bleiben. Die Seitennaht des Vorderteils und des Rückenteils zusammennähen, dabei das lose Taschenteil mitfassen. Die Innenbeinnaht zusammennähen. Zuerst ein Hosenbein wenden und dieses rechts auf rechts in das andere Hosenbein schieben. Die Schrittnaht weiter bis zur Oberkante des Rückenteils zusammennähen. Die Teile wenden.

Besatz

8. Den Besatz an der Oberkante der Teile auf die linke Stoffseite falten. Die vord. Mittelnäht des Besatzes eingeschlagen auf die Reißverschlussbändchen säumen. Den Besatz auf die Teile heften.
9. Das Vorderteil am Reißverschluss schmalkantig absteppen.

Tunnel

10. Die Seitennähte des vord. Tunnels **12** und des rückw. Tunnels **11** zusammennähen.
11. Die Nahtzugabe des vord. Tunnels an den kurzen Enden nach innen falten und heften.
12. Die Nahtzugaben D der langen Kanten des Tunnels nach innen falten. Den Tunnel und die Teile mit der rechten Stoffseite nach oben hinlegen. Den Tunnel entsprechend der Markierungslinien D schmalkantig auf die Teile steppen. Damit haben Sie auch die Unterkante des Besatzes festgenäht.

Gürtel

13. Gürtelteile **21** längs doppelt falten. Die langen Kanten und je **ein** Ende zusammennähen. Die Gürtelteile wenden.
14. Ca. 31,5-33-34,5-36,5-38,5-40,5-42,5-45,5-48,5-51,5-54,5 cm + Nahtzugabe vom Gummiband abschneiden. Die Enden des Gummibandes und je ein offenes Ende der Gürtelteile zusammennähen.
15. Das Gummiband mit Gürtelteilen in den Tunnel einziehen. Die Enden des Gummibandes auf die Seitennähte steppen.

Fertigstellen

16. Die Unterkante der Hose 4 cm nach links säumen.


Zum Steppen der Nähte die Stoffteile rechts auf rechts legen.
Nahtzugaben mit der Overlock oder einem Zickzackstich versäubern.
Nahtzugaben auseinanderbügeln. Abnäher flach bügeln.

6 WICKELKLEID ●●

In den Größen 34 bis 54

Lesen Sie zuerst „Welche Größe passt mir?“ auf S. 28.

Rückw. Länge ca. 146,5 cm

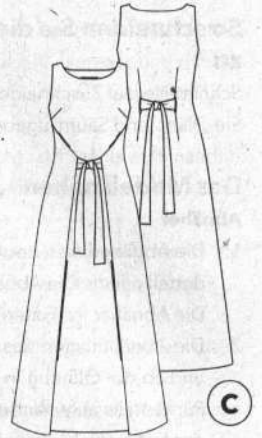

Sie brauchen

34	36 und 38	40 und 42	44 und 46	48	50 und 52	54
Stoff und Futterstoff, 1,40 m breit						
3,25 m	3,25 m	3,30 m	3,30 m	3,30 m	3,40 m	3,40 m

Papierschnitteile abpausen

Sie finden die Schnittteile für dieses Modell auf Bogen **C**; die Konturlinien der Schnittteile sind **schwarz**.


Schnittteile wie folgt abpausen:

1 Vorderteil

2 Rückenteil

Hinweis: Lesen Sie zuerst „Anstoßlinien“ auf S. 29. Die Schnittteile **1** und **2** finden Sie in drei Teilen auf dem Schnittbogen. Kleben Sie die Teile an den Zeichen **1** ○ ● und ★ □ und **2** + ■ und □ ● aneinander.

Stoff und Futterstoff,
halbe Stoffbreite, 70 cm

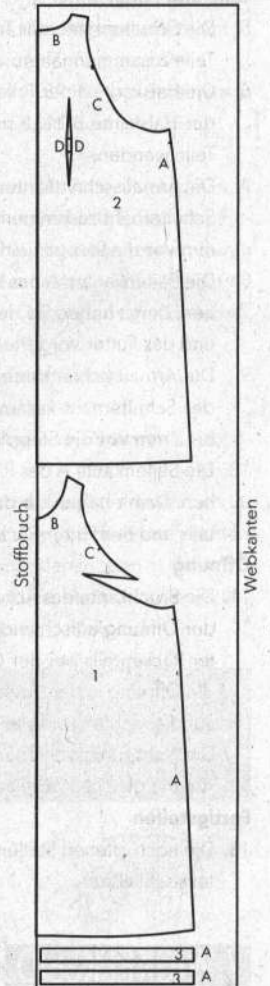

TIPP

Die Buchstaben vom
Zuschneideplan auf die Schnittteile
übertragen.

Vermaßte Schnittteile

34	36	38	40	42	44
3 Gürtel (4x aus Stoff, 4x aus Futterstoff zuschneiden)					
4,5x54 cm	4,5x55 cm	4,5x56 cm	4,5x57 cm	4,5x58 cm	4,5x59 cm
46	48	50	52	54	
3 Gürtel (4x aus Stoff, 4x aus Futterstoff zuschneiden)					
4,5x60 cm	4,5x61,5 cm	4,5x63 cm	4,5x64,5 cm	4,5x66 cm	

So schneiden Sie die Schnittteile aus Stoff und Futterstoff

zu

Schnittteile laut Zuschneideplan auf den Stoff und den Futterstoff stecken. Lesen Sie „Naht- und Saumzugaben“ auf Seite 29.

Das Modell nähen

Abnäher

1. Die Abnäherlinien des Vorderteils **1** aufeinanderlegen. Die Abnäher ins Vorderteil nähen. Die Abnäherlinien des Futter-Vorderteils **1** aufeinanderlegen. Die Abnäher ins Futter-Vorderteil nähen.
2. Die Abnäherlinien des Rückenteils aufeinanderfalten. Die Abnäher bis zur und ab der Öffnung in das Rückenteil nähen. Die Abnäherlinien des Futter-Rückenteils aufeinanderfalten. Die Abnäher bis zur und ab der Öffnung in das Futter-Rückenteil nähen.

Gürtel

3. Die Gürtelteile **3** und die Futter-Gürtelteile **3** rechts auf rechts aufeinanderlegen, je ein Stoffteil auf ein Futter-Teil. Die langen Kanten und ein kurzes Ende zusammennähen. Die Gürtelteile wenden.
4. Das offene Ende A des Gürtels entsprechend der Markierung rechts auf rechts auf die Seitenkante A des Vorderteils und des Rückenteils stecken.

Teile und Futter-Teile

5. Die Schulternähte der Teile zusammennähen. Die Schulternähte der Futter-Teile zusammennähen.
6. Die Halskante B der Teile und der Futter-Teile zusammennähen. Nahtzugabe der Halskante B bis 2 mm **vor** die Stepplinie mehrmals einschneiden. Die Teile wenden.
7. Die Armausschnittkanten C des Vorderteils und des Futter-Vorderteils ab der Schulternaht zusammennähen. Nahtzugabe der Armausschnittnaht C bis 2 mm **vor** die Stepplinie mehrmals einschneiden.
8. Die Seitenkanten A des Vorderteils und des Futter-Vorderteils zusammennähen. Damit haben Sie den Gürtel festgenäht. Die Unterkante des Vorderteils und des Futter-Vorderteils so weit wie möglich zusammennähen.
9. Die Armausschnittkanten C des Rückenteils und des Futter-Rückenteils ab der Schulternaht zusammennähen. Nahtzugabe der Armausschnittnaht C bis 2 mm **vor** die Stepplinie mehrmals einschneiden.
10. Die Seitenkante A des Rückenteils und des Futter-Rückenteils zusammennähen. Damit haben sie den Gürtel festgenäht. Die Unterkanten des Rückenteils und des Futter-Rückenteils so weit wie möglich zusammennähen.

Öffnung

11. Die Bruchkante des Abnäher des Rückenteils und des Futter-Rückenteils an der Öffnung aufschneiden. Die Nahtzugaben des Rückenteils und des Futter-Rückenteils bei der Öffnung eingeschlagen aufeinanderstecken. Durch die Öffnung in der Unterkante des Rückenteils die gesteckten Nahtzugaben auf die rechte Stoffseite holen. Die Kanten D der Öffnung zusammennähen. Die Naht zurückschieben.
12. Auf die gleiche Weise auch die andere Öffnung fertigstellen.

Fertigstellen

13. Die noch offenen Stellen in der Unterkante des Vorderteils und des Rückenteils schließen.

7 WICKELKLEID

In den Größen 34 bis 54

Lesen Sie zuerst „Welche Größe passt mir?“ auf S. 28.


Rückw Länge ca. 113 cm

TIPP


Die Buchstaben vom Zuschneideplan auf die Schnittteile übertragen.



Stoff und Futterstoff, Größe 34 bis 46,
Stoffbreite, 140 cm

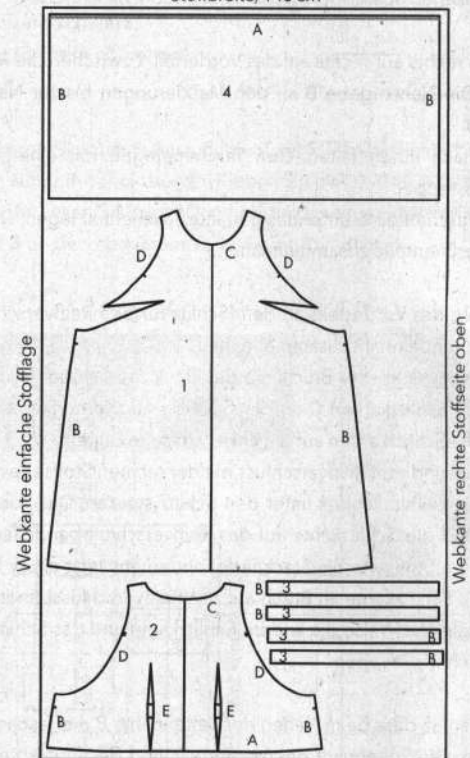

Stoff und Futterstoff, Größe 48 bis 54,
Stoffbreite, 140 cm

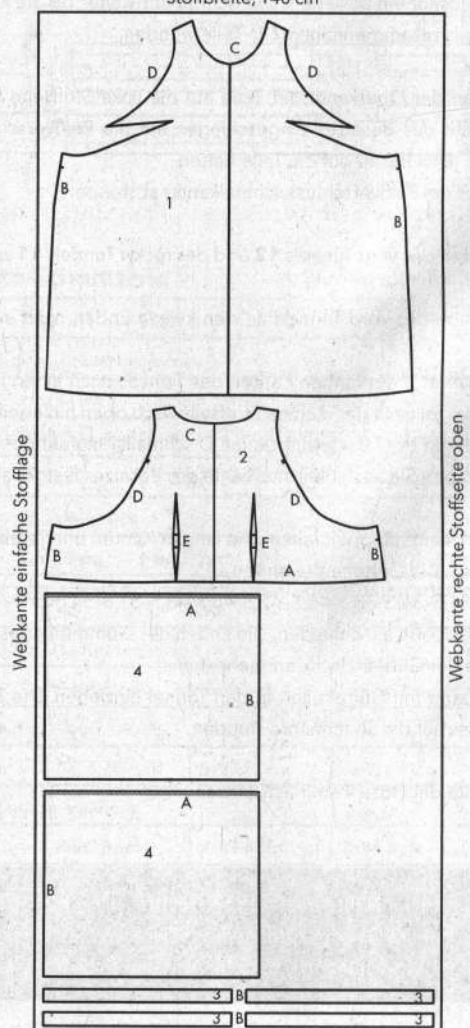

Sie brauchen

34 und 36	38 und 40	42 und 44	46	48	50 und 52	54
Stoff und Futterstoff, 1,40 m breit						
2,55 m	2,60 m	2,65 m	2,65 m	3,40 m	3,40 m	3,45 m

Papierschnitteile abpausen

Sie finden die Schnittteile für dieses Modell auf Bogen **C**; die Konturlinien der Schnittteile sind **schwarz**.

Schnittteile wie folgt abpausen:

1 Vorderteil **2** Rückenteil

Hinweis: Lesen Sie zuerst „Anstoßlinien“ auf S. 29. Das Schnittteil **1** finden Sie in drei Teilen auf dem Schnittbogen. Kleben Sie die Teile an den Zeichen **●●** und **★ □** aneinander. Das Schnittteil **2** finden Sie in zwei Teilen auf dem Schnittbogen. Kleben Sie die Teile an den Zeichen **● □** aneinander. Lesen Sie auch „Durchschneiden/abschneiden“ auf S. 29. Die Schnittteile **1** und **2** an der markierten Längenslinie abschneiden. Lesen Sie auch „Spiegeln“ auf Seite 29. Machen Sie aus den Schnittteilen **1** und **2** je ein ganzes Schnittteil.

Vermaßte Schnittteile

34	36	38	40	42	44	46
3 Gürtel (4x aus Stoff, 4x aus Futterstoff zuschneiden)						
4,5x54 cm	4,5x55 cm	4,5x56 cm	4,5x57 cm	4,5x58 cm	4,5x59 cm	4,5x60 cm
4 Rock-Rückenteil (1x aus Stoff, 1x aus Futterstoff zuschneiden)						
62x113,5 cm	62x116,5 cm	62x119,5 cm	62x123,5 cm	62x127,5 cm	62x131,5 cm	62x135,5 cm

48	50	52	54
3 Gürtel (4x aus Stoff, 4x aus Futterstoff zuschneiden)			
4,5x61,5 cm	4,5x63 cm	4,5x64,5 cm	4,5x66 cm
4 Rock-Rückenteil (2x aus Stoff, 2x aus Futterstoff zuschneiden)			
62x69,5 cm	62x71,5 cm	62x73,5 cm	62x75,5 cm

So schneiden Sie die Schnittteile aus Stoff und Futterstoff zu

Schnittteile laut Zuschneideplan auf den Stoff und den Futterstoff stecken. Lesen Sie „Naht- und Saumzugaben“ auf Seite 29.

Das Modell nähen

Abnäher

- Die Abnäherlinien des Vorderteils **1** aufeinanderlegen. Die Abnäher ins Vorderteil nähen. Die Abnäherlinien des Futter-Vorderteils **1** aufeinanderlegen. Die Abnäher ins Futter-Vorderteil nähen.
- Die Abnäherlinien des Rückenteils aufeinanderlegen. Die Abnäher bis zur und ab der Öffnung in das Rückenteil nähen. Die Abnäherlinien des Futter-Rückenteils aufeinanderlegen. Die Abnäher bis zur und ab der Öffnung in das Futter-Rückenteil nähen.

Rock-Rückenteil

- Für die Größen 48 bis 54 die rückw Mittelnäht der Rock-Rückenteile **4** zusammennähen. Für die Größen 48 bis 54 die rückw Mittelnäht der Futter-Rückenteile **4** zusammennähen.
- Oberspannung der Nähmaschine etwas lockern und Stichlänge vergrößern. Am Anfang ein Stück Faden lose hängen lassen. 7 mm und 13 mm unterhalb der Oberkante A des Rock-Rückenteils und des Futter-Rock-Rückenteils je eine Steppnäht ausführen.
- Den Stoff über die Fäden bis zur Breite der Unterkante A des Rückenteils und des Futter-Rückenteils schieben. Die Falten gleichmäßig verteilen.

- Die Oberkante A des Rock-Rückenteils und die Unterkante A des Rückenteils zusammennähen. Die Oberkante A des Futter-Rock-Rückenteils und die Unterkante des Futter-Rückenteils zusammennähen.

Gürtel

- Die Gürtelteile **3** und die Futter-Gürtelteile **3** rechts auf rechts aufeinanderlegen, je ein Stoffteil auf ein Futterteil. Die langen Kanten und **ein** kurzes Ende zusammennähen. Die Gürtelteile wenden.
- Das offene Ende B des Gürtels entsprechend der Markierung rechts auf rechts auf die Seitenkante B des Vorderteils und des Rückenteils stecken.

Teile und Futter-Teile

- Die Schulternähte der Teile zusammennähen. Die Schulternähte der Futter-Teile zusammennähen.
- Die Halskante C der Teile und der Futter-Teile zusammennähen. Nahtzugabe der Halskante C bis 2 mm **vor** die Stepplinie mehrmals einschneiden. Die Teile wenden.
- Die Armausschnittkanten D des Vorderteils und des Futter-Vorderteils ab der Schulternaht zusammennähen. Nahtzugabe der Armausschnittnaht D bis 2 mm **vor** die Stepplinie mehrmals einschneiden.
- Die Seitenkanten B des Vorderteils und des Futter-Vorderteils zusammennähen. Damit haben Sie den Gürtel festgenäht.
- Die Armausschnittkanten D des Rückenteils und des Futter-Rückenteils ab der Schulternaht zusammennähen. Nahtzugabe der Armausschnittnaht D bis 2 mm **vor** die Stepplinie mehrmals einschneiden.
- Die Seitenkante B des Rückenteils und des Futter-Rückenteils zusammennähen. Damit haben sie den Gürtel festgenäht.

Öffnung

- Die Bruchkante des Abnähers des Rückenteils und des Futter-Rückenteils an der Öffnung aufschneiden. Die Nahtzugaben des Rückenteils und des Futter-Rückenteils bei der Öffnung eingeschlagen aufeinanderstecken. Durch die Öffnung in der Unterkante des Rückenteils die gesteckten Nahtzugaben auf die rechte Stoffseite holen. Die Kanten E der Öffnung zusammennähen. Die Naht zurückschieben.
- Auf die gleiche Weise auch die andere Öffnung fertigstellen.

Fertigstellen

- Die Kanten A des Rock-Rückenteils und des Futter-Rock-Rückenteils zusammennähen.
- Die Nahtzugaben an der Unterkante der Teile und der Futter-Teile nach innen falten und heften. Die Unterkante des Vorderteils und des Futter-Vorderteils heften. Die Unterkanten schmalkantig aufeinandersteppen.
- Auf die gleiche Weise auch die Unterkante des Rückenteils und des Futter-Rückenteils fertigstellen.

Zum Steppen der Nähte die Stoffteile rechts auf rechts legen. Nahtzugaben mit der Overlock oder einem Zickzackstich versäubern. Nahtzugaben auseinanderbügeln. Abnäher flach bügeln.

8 KLEID ●●●

In den Größen 34 bis 54

Lesen Sie zuerst „Welche Größe passt mir?“ auf S. 28.

Rückw Länge ca. 144 cm



D

Sie brauchen

34 und 36	38 und 40	42	44	46 und 48	50 und 52	54
KLEID AUS EINEM STOFF: Stoff, 1,40 m breit						
3,20 m	3,30 m	3,35 m	3,40 m	3,50 m	3,60 m	3,60 m
KLEID AUS DREI STOFFEN: Stoff, weiß, 1,40 m breit						
1,50 m	1,55 m	1,60 m	1,60 m	1,65 m	1,70 m	1,70 m
KLEID AUS DREI STOFFEN: Stoff, nude, 1,40 m breit						
1,50 m	1,50 m	1,50 m	1,55 m	1,55 m	1,55 m	1,55 m
KLEID AUS DREI STOFFEN: Stoff, ocker, 1,40 m breit						
1,90 m	1,95 m	2,00 m	2,00 m	2,00 m	2,00 m	2,05 m

Außerdem: Gummiband, 1 cm breit • 20 cm Satinband, 0,5 cm breit.

Papierschnitteile abpausen

Sie finden die Schnittteile für dieses Modell auf Bogen **D**; die Konturlinien der Schnittteile sind **schwarz**.

Schnittteile wie folgt abpausen:

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1 Ärmel | 3 Rückenteil |
| 1a Ärmel-Besatz | 3a rückw Besatz |
| 2 Vorderteil | 5 Tasche |
| 2a vord Besatz | |

Hinweis: Lesen Sie zuerst „Anstoßlinien“ auf S. 29. Die Schnittteile **2** und **3** finden Sie in drei Teilen auf dem Schnittbogen. Kleben Sie die Teile an den Zeichen **2** ○ ● und **3** + ■ und **3** ■ aneinander. Lesen Sie auch „Durchschneiden/abschneiden“ auf S. 29. Schnittteil **1** an der markierten Längenslinie abschneiden. Besätze **1a**, **2a** und **3a** entsprechend der markierten Linien auf den Schnittteilen **1**, **2** und **3** als extra Teile abpausen. **KLEID AUS DREI STOFFEN:** Schnittteil **2** an der markierten Linie durchschneiden, damit das seil Vorderteil **2** und der vord seil Besatz **2a** entsteht. Das Schnittteil **3** an der markierten Linie durchschneiden, damit das seil Rückenteil **3** entsteht.

Vermaßte Schnittteile

34	36	38	40	42	44
6 Gürtel (2x zuschneiden)					
122x2 cm	125x2 cm	128x2 cm	132x2 cm	136x2 cm	140x2 cm
46	48	50	52	54	
6 Gürtel (2x zuschneiden)					
144x2 cm	148x2 cm	154x2 cm	160x2 cm	166x2 cm	

So schneiden Sie die Schnittteile aus den Stoffen zu

Schnittteile laut Zuschneideplan auf den Stoff stecken. Lesen Sie „Naht- und Saumzugaben“ auf Seite 29. Achten Sie darauf, dass Sie rechte und linke Schnittteile zuschneiden.

Das Modell nähen

KLEID AUS DREI STOFFEN


Taschen

1. Taschenteil **5** rechts auf rechts auf das seil Vorderteil **2** zwischen die Markierungen nähen. Die Nahtzugabe A an den Markierungen bis zur Naht schräg einschneiden.
2. Die Nahtzugaben A unter das Taschenteil legen. Die Naht schmalkantig auf dem Taschenteil absteppen. Taschenteil nach innen falten.
3. Das andere Taschenteil **5** unter das genähte Taschenteil legen. Die Außenkanten der Taschenteile zusammennähen.


Teile

4. Die Teilungsnaht B des Vorderteils **2** und des seil Vorderteils zusammennähen. Die Teilungsnaht C des Rückenteils **3** und des seil Rückenteils **3** zusammennähen.


Kleid aus einem Stoff,
halbe Stoffbreite, 70 cm

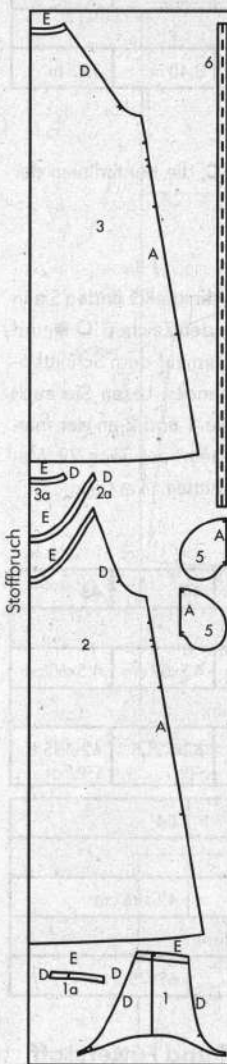


Kleid aus drei Stoffen,
Stoff, weiß, Stoffbreite, 140 cm

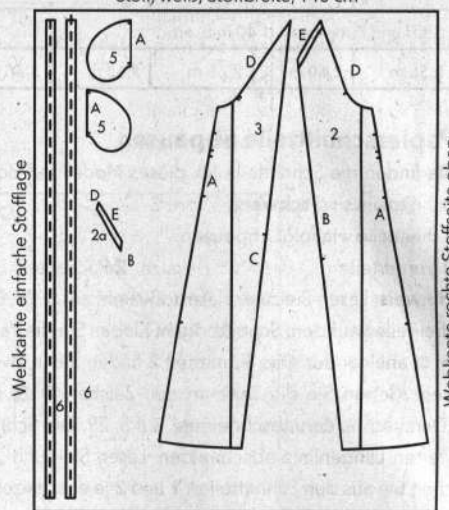

Kleid aus drei Stoffen,
Stoff, nude, Stoffbreite, 140 cm

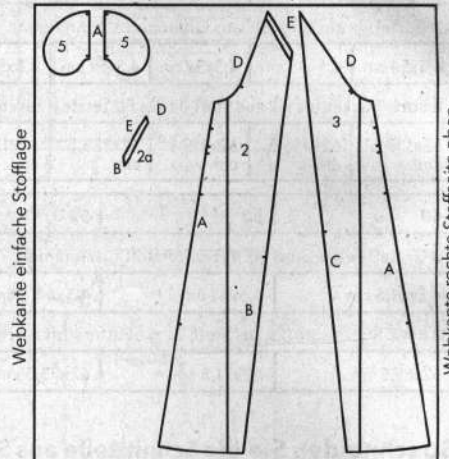

Kleid aus drei Stoffen,
Stoff, ocker, halbe Stoffbreite, 70 cm

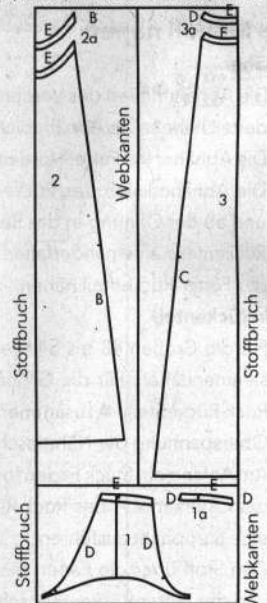

TIPP

Die Buchstaben vom Zuschneideplan auf die Schnittteile übertragen.

5. Das Satinband in vier gleichlange Bänder schneiden. Das Satinband zu einer Schleife doppelt falten. Die Schleife an der Markierung auf die Seitennaht des Vorderteils stecken.

- Achten Sie darauf, dass beim Nähen der Seitennähte A die Tascheneingriffe offen bleiben. Die Seitennähte der Teile zusammennähen, dabei das lose Taschenteil mitfassen. Damit haben Sie auch die Schlaufen festgenäht.
- Ärmel 1 längs rechts auf rechts zur Hälfte legen. Ärmelnähte zusammennähen. Ärmel wenden.
- Darauf achten, dass die Einsetzzeichen aufeinanderliegen. Kante D der Ärmel und der Teile zusammennähen.

Besätze

- Die Teilungsnaht B des vord Besatzes 2a und des vord seitl Besatzes 2a zusammennähen.
- Die Kanten D des vord Besatzes 2a und des Ärmel-Besatzes 1a zusammennähen. Die Kanten D des rückw Besatzes 3a und des Ärmel-Besatzes zusammennähen, dabei in der Naht D des linken Ärmel-Besatzes eine Öffnung für das Gummiband offen lassen.
- Die Halskanten E des Besatzes und der Teile mit Ärmel zusammennähen. Nahtzugabe der Halskante E bis 2 mm vor die Stepplinie mehrmals einschneiden.
- Die Nahtzugaben unter den Besatz legen. Die Naht E schmalkantig auf dem Besatz absteppen. Den Besatz nach innen falten.
- Die Teile mit Ärmel 2,5 cm und 3,5 cm unterhalb der Oberkante absteppen, so dass ein Tunnel entsteht. Ca. 64-66-68-69-71-73-74,5-76-78-79,5-81,5 cm + Nahtzugabe vom Gummiband abschneiden. Das Gummiband durch die Öffnung in den Tunnel einziehen. Die Enden des Gummibandes zusammennähen. Die Öffnung in der Naht D schließen.

Gürtel

- Die Nahtzugaben der langen Kanten des Gürtels 6 nach links falten. Den Gürtel links auf links doppelt falten. Die langen Kanten schmalkantig aufeinandersteppen. In die Enden des Gürtels je einen Knoten legen.

Fertigstellen

- Die Unterkante der Ärmel 0,5 cm nach links säumen. Die Unterkante des Kleides eingeschlagen 1 cm nach links säumen.

KLEID AUS EINEM STOFF

- Folgen Sie den Arbeitsschritten bei 'KLEID AUS DREI STOFFEN', die Arbeitsschritte 4 und 9 entfallen.


Zum Steppen der Nähte die Stoffteile rechts auf rechts legen.
Nahtzugaben mit der Overlock oder einem Zickzackstich versäubern.
Nahtzugaben auseinanderbügeln. Abnäher flach bügeln.

9 KLEID

In den Größen 34 bis 54

Lesen Sie zuerst „Welche Größe passt mir?“ auf S. 28.

Rückw Länge ca. 102,5 cm

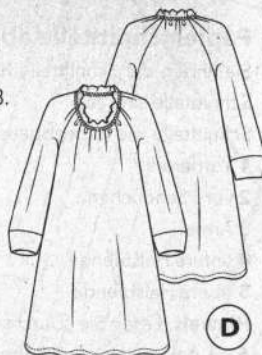

Sie brauchen

34	36 und 38	40	42 und 44	46	48	50 und 52	54
Stoff, 1.40 m breit							
2,50 m	2,60 m	2,70 m	2,90 m	2,90 m	3,00 m	3,25 m	3,30 m
ODER Spitze mit einseitiger Muschelkante							
2,55 m	2,65 m	2,70 m	2,80 m	2,90 m	3,00 m	3,15 m	3,25 m

Außerdem: Gummiband, 1 cm breit.

Papierschnitteile abpausen

Sie finden die Schnittteile für dieses Modell auf Bogen D; die Konturlinien der Schnittteile sind **schwarz**.

Schnittteile wie folgt abpausen:

1 Ärmel

1a Ärmel-Besatz

2 Vorderteil

2a vord Besatz

3 Rückenteil

3a rückw Besatz

4 Ärmelblende (außen + innen)

5 Tasche

Hinweis: Lesen Sie zuerst „Anstoßlinien“ auf S. 29. Die Schnittteile 2 und 3 finden Sie in drei Teilen auf dem Schnittbogen. Kleben Sie die Teile an den Zeichen 2 O ● und ★ □ und 3 + ■ und ● □ aneinander. Lesen Sie auch „Durchschneiden/abschneiden“ auf S. 29. Die Schnittteile 2 und 3 an der markierten Längsline abschneiden. Besätze 1a, 2a und 3a entsprechend der markierten Linien auf den Schnittteilen 1, 2 und 3 als extra Teile abpausen.


So schneiden Sie die Schnittteile aus Stoff und Spitze zu

Schnittteile laut Zuschneideplan auf den Stoff stecken. Lesen Sie „Naht- und Saumzugaben“ auf Seite 29. KLEID AUS SPITZE: Achten Sie darauf, dass Sie rechte und linke Schnittteile zuschneiden. Schnittteile 4 und 5 weglassen. Lesen Sie auch „Spiegeln“ auf Seite 29. Machen Sie aus den Schnittteilen 2, 2a, 3 und 3a je ein ganzes Schnittteil.


TIPP


Die Buchstaben vom Zuschneideplan auf die Schnittteile übertragen.

Größe 42 bis 54,
halbe Stoffbreite, 70 cm

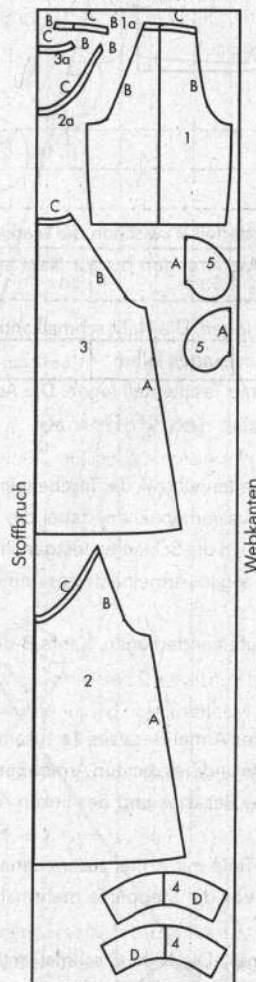

Größe 34 bis 40,
halbe Stoffbreite, 70 cm

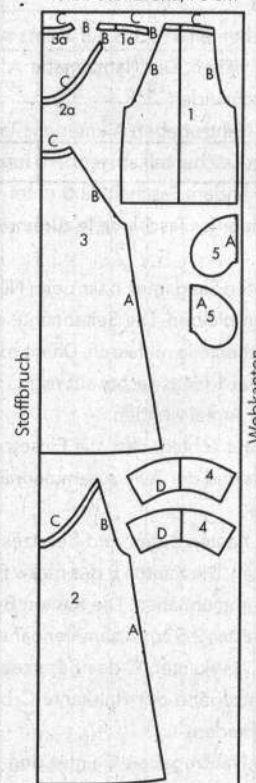

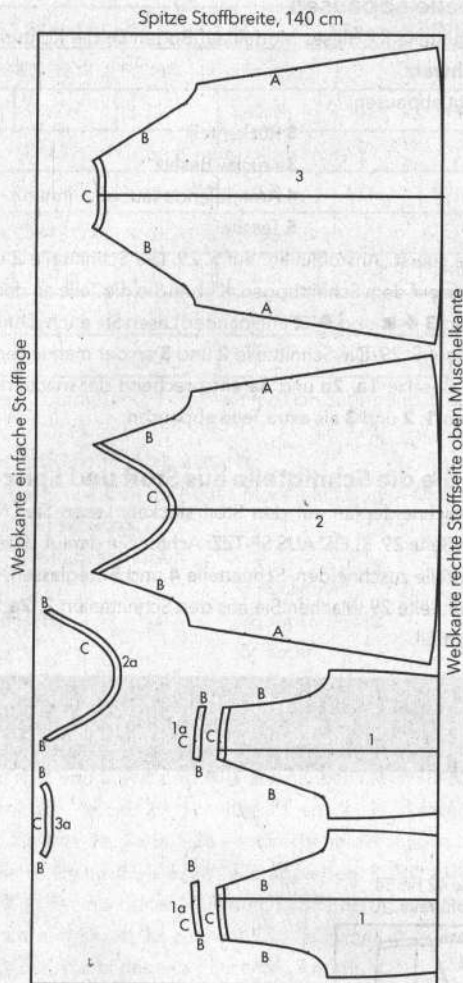

Das Modell nähen

KLEID AUS STOFF

Taschen

1. Taschenteil **5** rechts auf rechts auf das Vorderteil **2** zwischen die Markierungen nähen. Die Nahtzugabe A an den Markierungen bis zur Naht schräg einschneiden.
2. Die Nahtzugaben A unter das Taschenteil legen. Die Naht schmalkantig auf dem Taschenteil absteppen. Taschenteil nach innen falten.
3. Das andere Taschenteil **5** unter das genähte Taschenteil legen. Die Außenkanten der Taschenteile zusammennähen.

Teile

4. Achten Sie darauf, dass beim Nähen der Seitennähte A die Tascheneingriffe offen bleiben. Die Seitennähte der Teile zusammennähen, dabei die losen Taschenteile mitfassen. Damit haben Sie auch die Schlaufen festgenäht.
5. Ärmel **1** längs rechts auf rechts zur Hälfte legen. Ärmelnähte zusammennähen. Ärmel wenden.
6. Darauf achten, dass die Einsetzzeichen aufeinanderliegen. Kante B der Ärmels und der Teile zusammennähen.

Besätze

7. Die Kanten B des vord Besatzes **2a** und des Ärmel-Besatzes **1a** zusammennähen. Die Kanten B des rückw Besatzes **3a** und des rechten Ärmel-Besatzes zusammennähen. Die Kanten B des rückw Besatzes und des linken Ärmel-Besatzes 2,5 cm zusammennähen.
8. Die Halskanten C des Besatzes und der Teile mit Ärmel zusammennähen. Nahtzugabe der Halskante C bis 2 mm **vor** die Stepplinie mehrmals einschneiden.
9. Die Nahtzugaben C unter den Besatz legen. Die Naht C schmalkantig auf dem Besatz absteppen. Den Besatz nach innen falten.

10. Die Teile mit Ärmel 2,5 cm und 3,5 cm unterhalb der Oberkante absteppen, so dass ein Tunnel entsteht. Ca. 64-66-68-69-71-73-74,5-76-78-79,5-81,5 cm + Nahtzugabe vom Gummiband abschneiden. Das Gummiband durch die Öffnung in den Tunnel einziehen. Die Enden des Gummibandes zusammennähen. Die Öffnung in der Naht B schließen.

Ärmelblenden

11. Die äußere Ärmelblende **4** doppelt falten. Die Ärmelnaht zusammennähen. Die innere Ärmelblende **4** doppelt falten. Die Ärmelnaht zusammennähen.
12. Die Unterkante D der äußeren und inneren Ärmelblende zusammennähen. Nahtzugabe D bis 2 mm **vor** die Stepplinie mehrmals einschneiden. Die Nahtzugaben D unter die innere Ärmelblende legen. Die Naht schmalkantig auf der inneren Ärmelblende absteppen.
13. Die äußere und innere Ärmelblende links auf links aufeinanderfalten und die Oberkanten heften. Die Oberkante der Ärmelblende und die Unterkante des Ärmels zusammennähen.

Fertigstellen

14. Die Unterkante des Kleides eingeschlagen 0,5 cm nach links säumen.

KLEID AUS SPITZE

15. Folgen Sie den Arbeitsschritten unter 'KLEID AUS STOFF', die Taschen, die Ärmelblenden und das Säumen der Unterkante des Kleides entfallen.

10 KLEID ●●

Für dieses Modell nur Trikot-Stoff verwenden.

In den Größen 34 bis 54

Lesen Sie zuerst „Welche Größe passt mir?“ auf S. 28.

Rückw Länge ca. 111,5 cm



Sie brauchen

34 und 36	38 und 40	42 und 44	46 und 48	50	52	54
Stoff, 1,40 m breit						
1,65 m	1,65 m	2,00 m	2,10 m	2,20 m	2,75 m	2,95 m

Außerdem: Wirkeinlage • Nahtband • eventuell Zwillingnadel.

Papierschnitteile abpausen

Sie finden die Schnittteile für dieses Modell auf Bogen C; die Konturlinien der Schnittteile sind **rot**.

Schnittteile wie folgt abpausen:

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| 1 Vorderteil | 6 Rückenteil |
| 2 vord Schößchen | 7 rückw Schößchen |
| 3 Ärmel | 8 Rock-Rückenteil |
| 4 untere Halsblende | 9 Rock-Vorderteil |
| 5 obere Halsblende | |


Hinweis: Lesen Sie „Durchschneiden/abschneiden“ auf S. 29. Schnittteile **1** und **6** an der markierten Längenslinie abschneiden. Lesen Sie auch „Spiegeln“ auf Seite 29. Machen Sie aus den Schnittteilen **4** und **5** je ein ganzes Schnittteil.

So schneiden Sie die Schnittteile aus Stoff zu

Schnittteile laut Zuschneideplan auf den Stoff stecken. Lesen Sie „Naht- und Saumzugaben“ auf Seite 29.

Bevor Sie anfangen

Verstärken Sie die folgenden Teile: die Halsblenden **4** und **5** bis zur Hälfte.

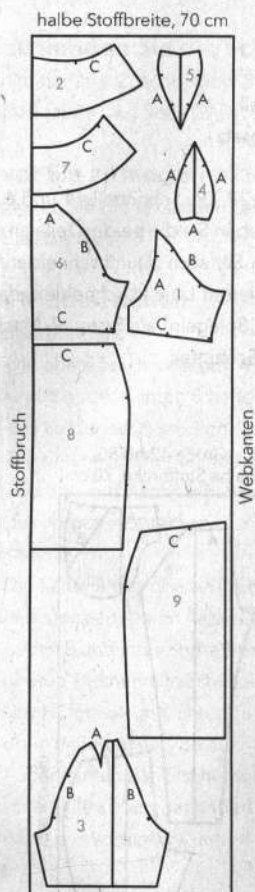

TIPP
Die Buchstaben vom
Zuschneideplan auf die
Schnittteile übertragen.

Das Modell nähen

Nahtband

1. Bügeln Sie die Mitte des Nahtbandes auf der linken Stoffseite auf die Konturlinie der Halsausschnittkanten A der Teile **1** und **6** und der Ärmel **3**.

Teile und Ärmel

2. Die vord Mittelnaht der Vorderteile **1** ab der Konturlinie zusammennähen. Die Seitennähte des Vorderteils und des Rückenteils **6** zusammennähen.
3. Die Abnäherlinien des Ärmels **3** aufeinanderlegen. Die Abnäher in den Ärmel nähen.
4. Ärmel längs rechts auf rechts zur Hälfte legen. Ärmelnähte zusammennähen. Ärmel wenden.
5. Darauf achten, dass die Einsetzzeichen aufeinanderliegen. Die Kante B des Ärmels und der Teile zusammennähen.

Untere und obere Halsblenden

6. Die rückw Mittelnaht der oberen Halsblenden **5** zusammennähen. Die obere Halsblende links auf links doppelt falten und die Halskante A heften.
7. Die obere Halsblende entsprechend der Markierungen auf die Teile mit Ärmel legen und die Halskante A stecken.
8. Die untere Halsblende **4** links auf links doppelt falten und die Halskanten A heften. Die unteren Halsblenden mit der rechten Stoffseite nach oben hängen. Die rechte untere Halsblende auf die linke untere Halsblende legen und die Halskanten A heften.
9. Die untere Halsblende entsprechend der Markierungen auf das Vorderteil und die obere Halsblende legen und die Halskanten A stecken.
10. Die Halskanten A der Teile mit Ärmel und die Halsblenden ab der und bis zur vord Mitte zusammennähen.

Vord Schößchen und rückw Schößchen

11. Die Seitennähte des vord Schößchens **2** und des rückw Schößchens **7** zusammennähen.
12. Die Unterkante des Schößchens 1 cm nach links säumen.
13. Die Oberkante C des Schößchens und die Unterkante C der Teile zusammenheften.

Rock-Vorderteil und Rock-Rückenteil

14. Die vord Mittelnaht der Rock-Vorderteile **9** ab der Konturlinie zusammennähen.
15. Die Seitennähte des Rock-Vorderteils und des Rock-Rückenteils **8** zusammennähen.
16. Die Oberkante C der Rock-Teile und die Unterkante C der Teile zusammennähen. Damit haben Sie auch das Schößchen festgenäht.

Fertigstellen

17. Die Unterkante der Ärmel und die Unterkante des Kleides mit einer doppelten Steppnaht oder einer Zwillingsnadel 3 cm nach links säumen.

Zum Steppen der Nähte die Stoffteile rechts auf rechts legen.
Nahtzugaben mit der Overlock oder einem Zickzackstich versäubern.
Nahtzugaben auseinanderbügeln. Abnäher flach bügeln.

11 TOP ●●

Für dieses Modell nur Trikot-Stoff verwenden.

In den Größen 34 bis 54

Lesen Sie zuerst „Welche Größe passt mir?“ auf S. 28.

Rückw Länge ca. 59,5 cm



Sie brauchen

34 und 36	38 und 40	42 und 44	46 und 48	50	52	54
Stoff, 1,40 m breit						
0,75 m	0,85 m	0,90 m	0,95 m	0,95 m	1,05 m	1,15 m

Außerdem: Wirkeinlage • Nahtband • eventuell Zwillingsnadel.


Papierschnittteile abpausen

Sie finden die Schnittteile für dieses Modell auf Bogen C; die Konturlinien der Schnittteile sind rot.

Schnittteile wie folgt abpausen:

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 1 Vorderteil | 5 obere Halsblende |
| 3 Ärmel | 6 Rückenteil |
| 4 untere Halsblende | |

Hinweis: Lesen Sie „Durchschneiden/abschneiden“ auf S. 29. Schnittteil **3** an der markierten Längslinie abschneiden. Lesen Sie auch „Spiegeln“ auf Seite 29. Machen Sie aus den Schnittteilen **4** und **5** je ein ganzes Schnittteil.

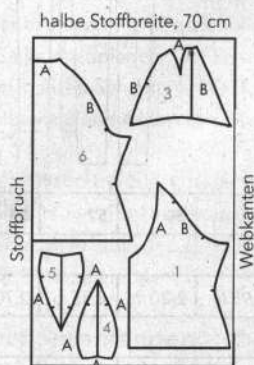

TIPP
Die Buchstaben vom
Zuschneideplan auf die
Schnittteile übertragen.

So schneiden Sie die Schnittteile aus Stoff zu

Schnittteile laut Zuschneideplan auf den Stoff stecken. Lesen Sie „Naht- und Saumzugaben“ auf Seite 29.

Bevor Sie anfangen

Verstärken Sie die folgenden Teile: die Halsblenden **4** und **5** bis zur Hälfte.

Das Modell nähen

Nahtband

1. Bügeln Sie die Mitte des Nahtbandes auf der linken Stoffseite auf die Konturlinie der Hausschnittkanten A der Teile **1** und **6** und der Ärmel **3**.

Teile und Ärmel

2. Die vord. Mittelnaht der Vorderteile **1** ab der Konturlinie zusammennähen.
3. Die Seitennähte des Vorderteils und des Rückenteils **6** zusammennähen.
4. Mit einer doppelten Steppnaht oder einer Zwillingnadel die Unterkante des Ärmels **3** 1 cm nach links säumen.
5. Die Abnäherlinien des Ärmels aufeinanderfalten. Den Abnäher in den Ärmel steppen.
6. Ärmel längs rechts auf rechts zur Hälfte legen. Ärmelnähte zusammennähen. Ärmel wenden.
7. Darauf achten, dass die Einsetzzeichen aufeinanderliegen. Kante B des Ärmels und der Teile zusammennähen.

Untere und obere Halsblenden

8. Die rückw. Mittelnaht der oberen Halsblenden **5** zusammennähen. Die obere Halsblende links auf links doppelt falten und die Halskante A heften.
9. Die obere Halsblende entsprechend der Markierungen auf die Teile mit Ärmel legen und die Halskante A stecken.
10. Die untere Halsblende **4** links auf links doppelt falten und die Halskanten A heften. Die unteren Halsblenden mit der rechten Stoffseite nach oben hängen. Die rechte untere Halsblende auf die linke untere Halsblende legen und die Halskanten A heften.
11. Die untere Halsblende entsprechend der Markierungen auf das Vorderteil und die obere Halsblende legen und die Halskanten A stecken.
12. Die Halskanten A der Teile mit Ärmel und die Halsblenden ab der und bis zur vord. Mitte zusammennähen.

Fertigstellen

13. Die Armausschnittkante B der Teile eingeschlagen ab dem und bis zum Ärmel 1 cm säumen.
14. Die Unterkante des Tops mit einer doppelten Steppnaht oder einer Zwillingnadel 3 cm nach links säumen.

12 HOSE ●●●


Für dieses Modell nur Stretch-Stoff verwenden.

In den Größen 34 bis 54

Lesen Sie zuerst „Welche Größe passt mir?“ auf S. 28.

• innere Beinlänge: ca. 74 cm

• Saumweite: ca. 35 cm



E

Sie brauchen

34 und 36	38	40	42, 44 und 46	48	50	52	54
Stoff, 1,40 m breit							
1,45 m	1,50 m	1,60 m	1,85 m	1,95 m	2,20 m	2,55 m	2,70 m
Zierstoff, 1,40 m breit							
0,25 m	0,25 m	0,25 m	0,25 m	0,25 m	0,25 m	0,25 m	0,25 m

Außerdem: Wirkeinlage • 1 Nahtreißverschluss, 25 cm.




Papierschnitteile abpausen

Sie finden die Schnittteile für dieses Modell auf Bogen E; die Konturlinien der Schnittteile sind rot.

Schnittteile wie folgt abpausen:

- 1** Vorderteil
- 2** Hüftpass mit unterem Taschenteil
- 3** untere Taschenblende
- 4** obere Taschenblende
- 5** vord. Besatz
- 6** Rückenteil
- 7** rückw. Besatz

Hinweis: Lesen Sie zuerst „Anstoßlinien“ auf S. 29. Die Schnittteile **1** und **6** finden Sie in zwei Teilen auf dem Schnittbogen. Kleben Sie die beiden Teile an den Zeichen **1** ○ ● und **6** + ■ aneinander. Lesen Sie auch „Durchschneiden/abschneiden“ auf S. 29. Schnittteil **2** an der markierten Linie abschneiden, damit das obere Taschenteil entsteht. Lesen Sie auch „Spiegeln“ auf Seite 29. Machen Sie aus den Schnittteilen **3** und **4** je ein ganzes Schnittteil.

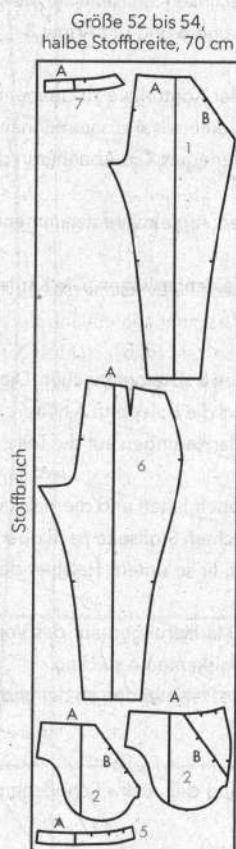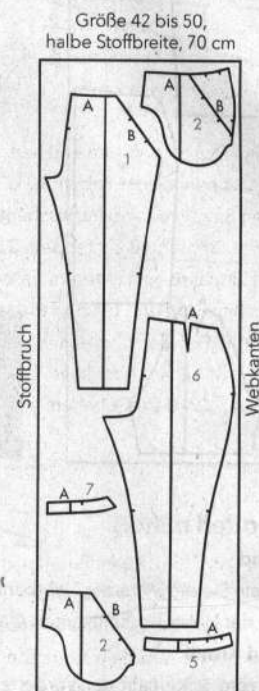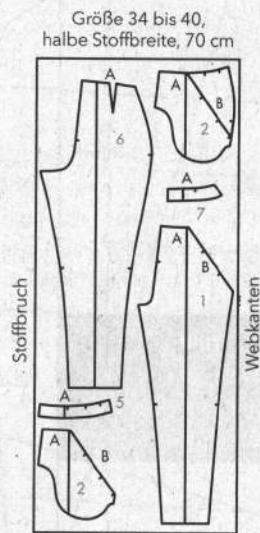

TIPP

Die Buchstaben vom Zuschneideplan auf die Schnittteile übertragen.

So schneiden Sie die Schnittteile aus den Stoffen zu

Schnittteile laut Zuschneideplan auf den Stoff stecken. Lesen Sie „Naht- und Saumzugaben“ auf Seite 29.

Bevor Sie anfangen

Verstärken Sie die folgenden Teile: die Taschenblenden **3** und **4** bis zur Hälfte • die Besätze **5** und **7**.

Das Modell nähen

Taschenblenden

- Die obere Taschenblende **4** links auf links doppelt falten. Die Oberkanten A und die vord Kanten B heften. Die Kanten B der oberen Taschenblende und des Vorderteils **1** stecken.
- Die untere Taschenblende **3** links auf links doppelt falten. Die Seitenkante und die vord Kante B heften. Die Kante B der unteren Taschenblende und des Vorderteils stecken.

Taschen

- Die Kante B des oberen Taschenteils **2** an den Tascheneingriff B des Vorder- teils steppen. Damit haben Sie die Taschenblenden festgenäht. Die Nahtzu- gaben B unter das obere Taschenteil legen. Die Naht B schmalkantig auf dem oberen Taschenteil absteppen. Das obere Taschenteil nach innen falten.
- Die Hüftpasse mit unterem Taschenteil **2** mit der rechten Stoffseite nach oben hinlegen und bis zur Taschenlinie B unter das Vorderteil schieben. Die Außenkanten der Taschenteile zusammennähen. Die vord Mittelnäht der Tas- chenteile zusammennähen. Die Tasche an der Seitenkante auf die Nahtzu- gabe des Vorderteils heften.

Teile

- Die Abnäherlinien des Rückenteils **6** aufeinanderfalten. Die Abnäher in das Rückenteil nähen.
- Vorderteil und Rückenteil aufeinanderlegen. Die Seitennähte der Teile zu- sammennähen. Die Innenbeinnähte der Teile zusammennähen.
- Zuerst ein Hosenbein wenden und dieses rechts auf rechts in das andere Hosenbein schieben. Die Schrittnäht bis zur Schlitzmarkierung für den Reiß- verschluss zusammennähen. Die Teile wenden.
- Die Tasche an die Oberkante A auf die Nahtzugabe des Vorderteils heften.

Reißverschluss

- Den Reißverschluss in den Schlitz der rückw Mittelnäht einsetzen. Verwen- den Sie einen Kantenfuß und stellen Sie die Maschine auf den linken oder rechten Stand ein, so dass sie genau entlang der Reißverschlusszähnen nähen können.
- Den Reißverschluss öffnen. Eine Hälfte des Reißverschlusses rechts auf rechts auf den Stoff legen. Die Reißverschlusszähnen entlang der Kontur- linie auf die Nahtzugabe des Schlitzes legen. Das Reißverschlussbändchen auf die Nahtzugabe heften. Den Reißverschluss schließen und dann die Oberseite des zweiten Reißverschlussbändchens oben in gleicher Höhe feststecken.
- Die andere Hälfte des Reißverschlusses gleichermaßen auf die Schlitzkante legen und auf die Nahtzugabe heften.
- Reißverschluss öffnen, Schieber in die Mitte des Reißverschlusses ziehen. Reißverschlusszähnen nach außen schieben. Kantenfuß direkt neben den nach außen geschobenen Zähnen führen.
- Das linke Reißverschlussband bis zum Schlitzende steppen. Das rechte Reiß- verschlussband ab dem Schlitzende nach oben festnähen.
- Reißverschluss schließen. Die gewünschte Länge des Reißverschlusses mit Querstichen über den Zähnen markieren. Eventuell an der Innenseite die Enden des Reißverschlusses zurückschneiden. Die Reißverschlussbändchen direkt neben der Außenkante schmalkantig auf der Nahtzugabe festnähen.

Besätze

- Die vord Mittelnäht der vord Besätze **5** zusammennähen.
- Die Seitennähte der vord Besätze und des rückw Besatzes **7** zusammennä- hen.

- Die Taillennaht A der Besätze und der Teile zusammennähen. Nahtzugabe der Taillennaht bis 2 mm **vor** die Stepplinie mehrmals einschneiden.
- Die Nahtzugabe der Taillennaht A unter den Besatz legen. Die Taillennaht A schmalkantig auf dem Besatz absteppen.
- Den Besatz nach innen falten. Die Unterkante des Besatzes auf die Seiten- nähte und die vord Mittelnäht der Teile nähen. Die rückw Mittelnäht des Be- satzes eingeschlagen auf die Reißverschlussbändchen säumen.

Fertigstellen

- Die Unterkante der Hosenbeine säumen.

Zum Steppen der Nähte die Stoffteile rechts auf rechts legen. Nahtzugaben mit der Overlock oder einem Zickzackstich versäubern. Nahtzugaben auseinanderbügeln. Abnäher flach bügeln.

13 ROCK ●●●

In den Größen 34 bis 54

Lesen Sie zuerst „Welche Größe passt mir?“ auf S. 28.

Rocklänge ca. 63,5 cm



Sie brauchen

34 und 36	38 und 40	42	44	46	48 und 50	52 und 54
ROCK AUS EINEM STOFF: Stoff, 1,40 m breit						
1,10 m	1,10 m	1,15 m	1,25 m	1,35 m	1,70 m	1,75 m
ROCK AUS ZWEI STOFFEN: Stoff, 1,40 m breit						
1,10 m	1,10 m	1,15 m	1,25 m	1,35 m	1,70 m	1,75 m
ROCK AUS ZWEI STOFFEN: Zierstoff, 1,40 m breit						
0,25 m	0,25 m	0,25 m	0,25 m	0,25 m	0,25 m	0,25 m

Außerdem: Vlieseline (H 180) • 1 Reißverschluss, 20 cm.

Papierschnittteile abpausen

Sie finden die Schnittteile für dieses Modell auf Bogen E; die Konturlinien der Schnittteile sind **rot**.

Schnittteile wie folgt abpausen:

- 2** Hüftpasse mit unterem Taschenteil **7** rückw Besatz
- 3** untere Taschenblende **8** Vorderteil
- 4** obere Taschenblende **9** Rückenteil
- 5** vord Besatz

Hinweis: Lesen Sie zuerst „Durchschneiden/abschneiden“ auf S. 29. Schnittteil **2** an der markierten Linie abschneiden, damit das obere Taschenteil entsteht. Lesen Sie auch „Spiegeln“ auf Seite 29. Machen Sie aus den Schnittteilen **3** und **4** je ein ganzes Schnittteil. ROCK AUS EINEM STOFF: Die linke Stoffseite der Schnittteile **3** und **4** als rechte Stoffseite verwenden.

So schneiden Sie die Schnittteile aus den Stoffen zu

Schnittteile laut Zuschneideplan auf den Stoff stecken. Lesen Sie „Naht- und Saumzugaben“ auf Seite 29. ROCK AUS ZWEI STOFFEN: Schnittteile **3** und **4** aus Zierstoff zuschneiden.

Bevor Sie anfangen

Verstärken Sie die folgenden Teile: die Taschenblenden **3** und **4** bis zur Hälfte • die Besätze **5** und **7**.


Das Modell nähen

Taschenblenden

- Die obere Taschenblende **4** links auf links doppelt falten. Die Oberkanten A und die vord Kanten B heften. Die Kanten B der oberen Taschenblende und des Vorderteils **8** stecken.

TIPP

Die Buchstaben vom Zuschneideplan auf die Schnittteile übertragen.

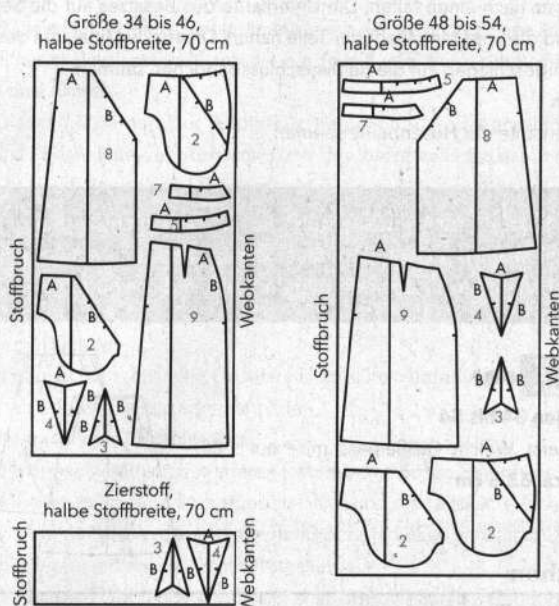

- Die untere Taschenblende **3** links auf links doppelt falten. Die Seitenkante und die vord Kante B heften. Die Kante B der unteren Taschenblende und des Vorderteils stecken.

Taschen

- Die Kante B des oberen Taschenteils **2** an den Tascheneingriff B des Vorderteils steppen. Damit haben Sie die Taschenblenden festgenäht. Die Nahtzugaben B unter das obere Taschenteil legen. Die Naht B schmalkantig auf dem oberen Taschenteil absteppen. Das obere Taschenteil nach innen falten.
- Die Hüftpasse mit unterem Taschenteil **2** mit der rechten Stoffseite nach oben hinlegen und bis zur Taschenlinie B unter das Vorderteil schieben. Die Außenkanten der Taschenteile zusammennähen. Die vord Mittelnaht der Taschenteile zusammennähen. Die Tasche an der Seitenkante auf die Nahtzugabe des Vorderteils heften.

Teile

- Die Abnäherlinien des Rückenteils **9** aufeinanderfalten. Die Abnäher in das Rückenteil nähen.
- Die rückw Mittelnaht ab der Schlitzmarkierung für den Reißverschluss zusammennähen. Die vord Mittelnaht der Vorderteile zusammennähen. Die Tasche an der Oberkante A auf die Nahtzugabe des Vorderteils heften.
- Vorderteil und Rückenteil aufeinanderlegen. Die Seitennähte der Teile zusammennähen.

Reißverschluss

- Reißverschluss folgendermaßen in den Schlitz des Rückenteils einsetzen. Schlitzkanten auf der Konturlinie nach links falten. Die Rückenteile und den Reißverschluss mit der rechten Stoffseite nach oben hinlegen. Reißverschluss unter die Schlitzkanten heften.
- Schlitzkanten von rechts ca. 0,5 cm neben der Kante absteppen und anschließend eine Quernaht an der Schlitzunterkante nähen. Die Reißverschlussbündchen schmalkantig **nur** auf der Nahtzugabe festnähen.

Besätze

- Die vord Mittelnaht der vord Besätze **5** zusammennähen.
- Die Seitennähte der vord Besätze und des rückw Besatzes **7** zusammennähen.
- Die Taillennaht A der Besätze und der Teile zusammennähen. Nahtzugabe der Taillennaht bis 2 mm **vor** die Stepplinie mehrmals einschneiden.
- Die Nahtzugabe der Taillennaht A unter den Besatz legen. Die Taillennaht A schmalkantig auf dem Besatz absteppen.

- Den Besatz nach innen falten. Die Unterkante des Besatzes auf die Seitennähte und die vord Mittelnaht der Teile nähen. Die rückw Mittelnaht des Besatzes eingeschlagen auf die Reißverschlussbündchen säumen.

Fertigstellen

- Die Rock-Unterkante säumen.

14 BOLERO

Für dieses Modell nur dehnbare Stoffe verwenden.

In den Größen 34 bis 54

Lesen Sie zuerst „Welche Größe passt mir?“ auf S. 28.

Rückw Länge ca. 38,5 cm



Sie brauchen

34 und 36	38 und 40	42 und 44	46 und 48	50 und 52	54
Stoff, 1,40 m breit					
0,70 m	0,75 m	0,80 m	0,85 m	0,90 m	0,95 m

Außerdem: Nahtband • 2,70-2,75-2,85-2,90-3,00-3,05-3,15-3,25-3,35-3,45-3,55 m Bündchenborte mit einer nicht fransenden Kante, 7,5 cm breit.


Papierschnittteile abpausen

Sie finden die Schnittteile für dieses Modell auf Bogen D; die Konturlinien der Schnittteile sind **rot**.

Schnittteile wie folgt abpausen:

1 Vorderteil mit Ärmel

3 Rückenteil mit Ärmel

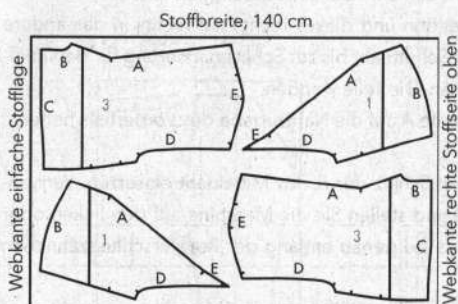

TIPP

Die Buchstaben vom Zuschneideplan auf die Schnittteile übertragen.

So schneiden Sie die Schnittteile aus Stoff zu

Schnittteile laut Zuschneideplan auf den Stoff stecken. Lesen Sie „Naht- und Saumzugaben“ auf Seite 29. Achten Sie darauf, dass Sie rechte und linke Schnittteile zuschneiden.

Das Modell nähen

Nahtband

- Bügeln Sie die Mitte des Nahtbandes auf der linken Stoffseite auf die Konturlinie der Schulterkanten und der oberen Ärmelkanten A des Rückenteils **3** und der Halskanten B der Teile **1** und **3**.

Teile

- Die rückw Mittelnaht C der Rückenteile **3** zusammennähen.
- Die Schulternähte und anschließend die obere Ärmelnaht A des Vorderteils und des Rückenteils bis zur Konturlinie E zusammennähen.
- Die Ärmelnahte und anschließend die Seitennähte D der Teile zusammennähen.

Ärmelbündchen

- Von der Bündchenborte 2 Bündchen à 36-37-38-39-40-41-42,5-43,5-44,5-46-47 cm + Nahtzugabe abschneiden. Die Ärmelbündchen mit der rechten

NAHTZUGABEN UND SAUMZUGABEN MÜSSEN NOCH HINZUGEFÜGT WERDEN

Stoffseite nach oben hinlegen. Ein Ende auf das andere Ende legen und die Enden auf die Kante E nähen, so dass eine V-Form entsteht.

- Die Kanten E des Ärmels und des Ärmelbündchens zusammennähen.

Bund

- Für den Hals und die vord Kante von der Bündchenborte zwei Stücke à 42-43-43,5-44,5-45,5-46,5-47-48-48,5-49,5-50,5 cm + Nahtzugabe abschneiden. Die kurzen Enden aneinandernähen (= rückw Mittelnaht). Das andere Ende des Bundes im Winkel von 45 Grad abschneiden.
- Für die Unterkante von der Bündchenborte zwei Stücke à 49,5-51,5-53-55-56-59-61-64-66,5-69,5-72,5 cm + Nahtzugabe abschneiden. Die kurzen Enden aneinandernähen (= rückw Mittelnaht). Das andere Ende des Bundes im Winkel von 45 Grad abschneiden.
- Die schrägen Enden des Hals-Bundes und des unteren Bundes rechts auf rechts aufeinanderlegen. Die schrägen Enden zusammennähen, dabei 1 cm unterhalb der Oberkante enden. Damit haben Sie einen Ring genäht.
- Den Bund und die Außenkanten der Teile zusammennähen.

Zum Steppen der Nähte die Stoffteile rechts auf rechts legen.
Nahtzugaben mit der Overlock oder einem Zickzackstich versäubern.
Nahtzugaben auseinanderbügeln. Abnäher flach bügeln.


15 STRICKJACKE

Für dieses Modell nur dehnbare Stoffe verwenden.

In den Größen 34 bis 54

Lesen Sie zuerst „Welche Größe passt mir?“ auf S. 28.

Rückw Länge ca. 94,5 cm

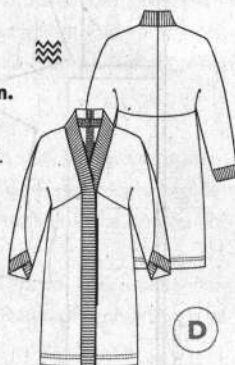

Sie brauchen

34	36 und 38	40	42 und 44	46	48	50, 52 und 54
Stoff, 1,40 m breit						
1,35 m	1,40 m	1,45 m	1,50 m	1,65 m	1,70 m	1,80 m
Bündchenware, 1,40 m breit						
0,55 m	0,55 m	0,55 m	0,55 m	0,55 m	0,55 m	0,55 m


Außerdem: Nahtband • eventuell Zwillingsnadel.

Papierschnittteile abpausen

Sie finden die Schnittteile für dieses Modell auf Bogen D; die Konturlinien der Schnittteile sind rot.

Schnittteile wie folgt abpausen:

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1 Vorderteil mit Ärmel | 3 Rückenteil mit Ärmel |
| 2 unteres Vorderteil | 4 unteres Rückenteil |

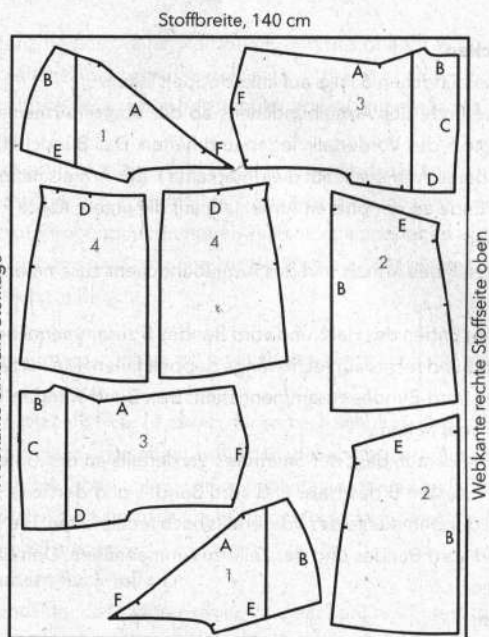

TIPP

Die Buchstaben vom Zuschneideplan auf die Schnittteile übertragen.

Vermaßte Schnittteile

34	36	38	40	42	44
5 Hals- und vord Bund (2x zuschneiden)n					
13x102 cm	13x103 cm	13x104 cm	13x104,5 cm	13x105 cm	13x106 cm
6 Ärmelbund (2x zuschneiden)					
13x36 cm	13x37 cm	13x38 cm	13x39 cm	13x40 cm	13x41 cm
46	48	50	52	54	
5 Hals- und vord Bund (2x zuschneiden)					
13x107 cm	13x107,5 cm	13x108 cm	13x109 cm	13x109,5 cm	
6 Ärmelbund (2x zuschneiden)					
13x42,5 cm	13x43,5 cm	13x44,5 cm	13x46 cm	13x47 cm	

So schneiden Sie die Schnittteile aus Stoff zu

Schnittteile laut Zuschneideplan auf den Stoff stecken. Lesen Sie „Naht- und Saumzugaben“ auf Seite 29. Achten Sie darauf, dass Sie rechte und linke Schnittteile zuschneiden.

Das Modell nähen

Nahtband

- Bügeln Sie die Mitte des Nahtbandes auf der linken Stoffseite auf die Konturlinie der Schulterkanten und der oberen Ärmelkanten A des Rückenteils 3 und der Halskanten B der Teile 1 und 3.

Teile

- Die rückw Mittelnaht C der Rückenteile zusammennähen. Die rückw Mittelnaht der unteren Rückenteile 4 zusammennähen.
- Die Unterkante D des Rückenteils und die Oberkante D des unteren Rückenteils zusammennähen.
- Die Unterkante E des Vorderteils 1 und die Oberkante E des unteren Vorderteils 2 zusammennähen.
- Die Schulternähte und anschließend die obere Ärmelnaht A des Vorderteils und des Rückenteils bis zur Konturlinie zusammennähen.
- Die Ärmelnahte und anschließend die Seitennähte der Teile zusammennähen.

Ärmelbündchen

- Das Ärmelbündchen **6** links auf links doppelt falten.
- Das kurze Ende des Ärmelbündchens ab der oberen Ärmelnaht A auf die Unterkante F des Vorderteils legen und heften. Das Bündchen ab der und bis zur oberen Ärmelnaht auf die Unterkante F des Ärmels heften. Das andere kurze Ende ab der oberen Ärmelnaht auf die untere Kante F des Rückenteils heften.
- Die Kanten F des Ärmels und des Ärmelbündchens zusammennähen.

Bund

- Die kurzen Enden des Hals- und vord Bundes **5** zusammennähen. Den Hals- und vord Bund rechts auf rechts längs doppelt falten. Die kurzen Enden des Hals- und vord Bundes zusammennähen. Den Bund wenden und die offenen Kanten B heften.
- Achten Sie darauf, dass der Saum des Vorderteils an der Unterkante übersteht. Die Kanten B des Hals- und vord Bundes und der Teile stecken. Den Saum an der Unterkante des Vorderteils nach rechts falten. Die Kanten B des Hals- und vord Bundes und der Teile zusammennähen. Den Saum nach innen falten.

Fertigstellen

- Die Unterkante der Strickjacke mit einer doppelten Steppnaht oder einer Zwillingsnadel 4 cm nach links säumen.

Zum Steppen der Nähte die Stoffteile rechts auf rechts legen. Nahtzugaben mit der Overlock oder einem Zickzackstich versäubern. Nahtzugaben auseinanderbügeln. Abnäher flach bügeln.

16 KLEID

Für dieses Modell nur dehnbare Stoffe verwenden.

In den Größen 34 bis 54

Lesen Sie zuerst „Welche Größe passt mir?“ auf S. 28.

Rückw Länge ca. 91 cm



Sie brauchen

34	36 und 38	40, 42 und 44	46 und 48	50 und 52	54
Tüll, 1,40 m breit					
2,10 m	2,30 m	2,35 m	2,40 m	2,60 m	2,65 m
Traveljersey, 1,40 m breit					
1,70 m	1,75 m	1,80 m	1,85 m	1,90 m	2,00 m

Außerdem: eventuell Zwillingsnadel.

Papierschnittteile abpausen


Sie finden die Schnittteile für dieses Modell auf Bogen **E**; die Konturlinien der Schnittteile sind **schwarz**.

Schnittteile wie folgt abpausen:


- 1** oberes Vorderteil
- 2** unteres Vorderteil
- 3** Rock-Vorderteil (oben + unten)
- 4** Rückenteil (oben + unten)
- 5** Rock-Rückenteil (oben + unten)

Hinweis: Lesen Sie zuerst „Anstoßlinien“ auf S. 29. Die Schnittteile **1** und **3** finden Sie in zwei Teilen auf dem Schnittbogen. Kleben Sie die beiden Teile an den Zeichen **1 O ●** und **3 + ■** aneinander. Lesen Sie auch „Durchschneiden/abschneiden“ auf S. 29. Die Schnittteile **3** und **5** an der markierten Längelinie ab-

Traveljersey, Stoffbreite, 140 cm

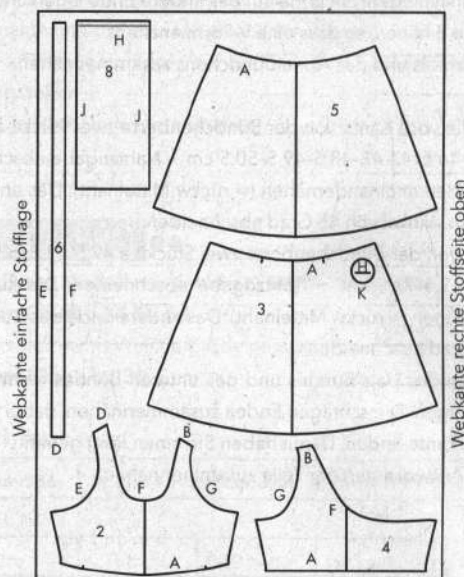

Tüll, Stoffbreite, 140 cm

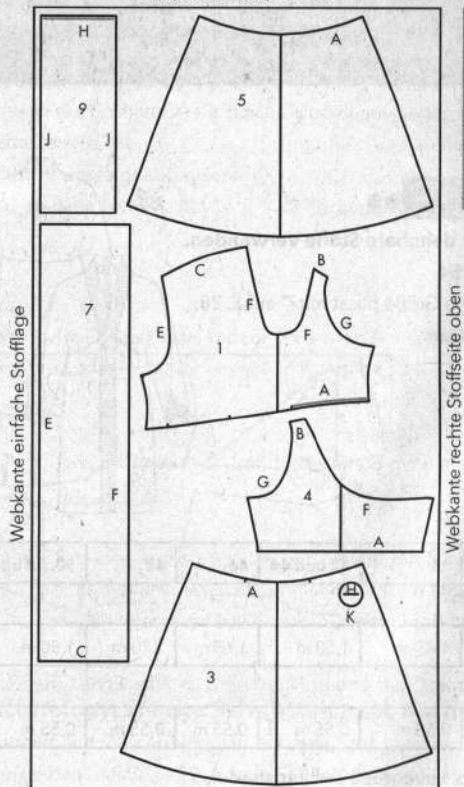

TIPP

Die Buchstaben vorn Zuschneideplan auf die Schnittteile übertragen.

schneiden, damit die unteren Rock-Teile entstehen. Lesen Sie auch „Spiegeln“ auf Seite 29. Machen Sie aus dem Schnittteil **5** ein ganzes Schnittteil.

Vermaßte Schnittteile

34	36	38	40	42	44
6 Rosetten-Streifen (1x aus Traveljersey zuschneiden)					
132x4,4 cm	133x4,5 cm	134x4,6 cm	135,5x4,7 cm	136,5x4,8 cm	138x4,9 cm
7 Rosetten-Streifen (1x aus Tüll zuschneiden)					
132x29,9 cm	133x30 cm	134x30,1 cm	135,5x30,2 cm	136,5x30,3 cm	138x30,4 cm

46	48	50	52	54
6 Rosetten-Streifen (1x aus Traveljersey zuschneiden)				
139,5x5 cm	141,5x5,1 cm	143x5,2 cm	145x5,3 cm	146,5x5,4 cm
7 Rosetten-Streifen (1x aus Tüll zuschneiden)				
139,5x30,5 cm	141,5x30,6 cm	143x30,7 cm	145x30,8 cm	146,5x30,9 cm
34 bis 54				
8 Rosetten-Band (1x aus Traveljersey zuschneiden)				
60x26 cm				
9 Rosetten-Band (1x aus Tüll zuschneiden)				
66x26 cm				

So schneiden Sie die Schnittteile aus Stoff zu

Schnittteile laut Zuschneideplan auf den Stoff stecken. Lesen Sie „Naht- und Saumzugaben“ auf Seite 29. Die Unterkanten der unteren und oberen Rock-Teile **3** und **5** ohne Saumzugebe zuschneiden. Die langen Kanten und ein Ende der Rosetten-Bänder **8** und **9** ohne Nahtzugabe zuschneiden. Achten Sie darauf, dass Sie rechte und linke Schnittteile zuschneiden.

Das Modell nähen

Doppelnäht

- Den Stoff links auf links legen. Die Naht 0,5 cm neben (außerhalb) der Konturlinie steppen. Die Nahtzugabe bis auf 0,25 cm zurückschneiden. Die Stoffteile auf der Naht mit den rechten Stoffseiten aufeinanderfalten; dabei darauf achten, dass die Nahtzugabe genau im Bruch liegt. Die Kante nochmals 0,5 cm neben der Kante steppen. Eventuelle Fransen befinden sich jetzt in der Naht.

Einkräuseln

- Oberspannung der Nähmaschine etwas lockern und Stichlänge vergrößern. Am Anfang und am Ende ein Stück Faden lose hängen lassen. Zwischen den Markierungen 3 mm unter- und oberhalb der Konturlinie A des oberen Vorderteils **1** je eine Steppnaht ausführen.
- Den Stoff des oberen Vorderteils über die Fäden ab der linken Seitennaht bis zur Markierung auf 8 cm Breite schieben. Die Falten gleichmäßig verteilen.

Linke Schulternaht

- Die linke Schulternaht B des oberen Vorderteils und des oberen Rückenteils **4** mit einer Doppelnäht zusammennähen. Die linke Schulternaht B des unteren Vorderteils **2** und des unteren Rückenteils **4** zusammennähen.

Rechte Schulternaht

- Die rechte Schulternaht C des oberen Vorderteils und das Ende C des Rosetten-Streifens **7** mit einer Doppelnäht zusammennähen. Die rechte Schulternaht D des unteren Vorderteils **2** und das Ende D des Rosetten-Streifens **6** zusammennähen.

Zusammennähen

- Die unteren Teile links auf rechts auf die oberen Teile legen. Die langen Kanten E des Rosetten-Streifens **6** und **7** zusammennähen und anschließend die rechte Armausschnittkante E bis 4 cm **vor** die rechte Seitennaht zusammennähen. Nahtzugabe der rechten Armausschnittkante E bis 2 mm **vor** die Stepplinie mehrmals einschneiden.
- Die langen Kanten F der Rosetten-Streifens zusammennähen und anschließend die Halskanten F der Vorderteile und die Halskanten und Oberkanten F der Rückenteile bis und ab 4 cm **vor** die linke Schulternaht zusammennähen. Nahtzugabe der Halskante F bis 2 mm **vor** die Stepplinie mehrmals einschneiden.
- Die linke Armausschnittkante G der oberen und unteren Teile ab und bis 4 cm **vor** die linke Schulternaht zusammennähen. Nahtzugabe der Armausschnittkante G bis 2 mm **vor** die Stepplinie mehrmals einschneiden.
- Den Rosetten-Streifen durch die rechte Schulter auf die rechte Stoffseite holen.
- Die linken Rückenteile durch die linke Schulter auf die rechte Stoffseite holen.

- Die Seitennähte des oberen Vorderteils und des oberen Rückenteils mit einer Doppelnäht zusammennähen.
- Die Seitennähte des unteren Vorderteils und des unteren Rückenteils zusammennähen.
- Die Armausschnittkanten E und G weiter zusammennähen. Nahtzugabe der Armausschnittkanten E und G bis 2 mm **vor** die Stepplinie mehrmals einschneiden. Die oberen und unteren Teile aufeinanderfalten und in der Taillennaht A zusammennähen. Die rechte Stoffseite der oberen und unteren Teile liegt jetzt außen.

Absteppen

- Den linken Armausschnitt G mit einer doppelten Steppnaht oder einer Zwillingnadel absteppen.
- Den Halssausschnitt F ca. 14 cm ab der rechten Schulternaht C mit einer doppelten Steppnaht oder einer Zwillingnadel absteppen. Anschließend die Halskante F, die Oberkante F und den rechten Armausschnitt E bis ca. 14 cm **vor** die rechte Schulternaht C mit einer doppelten Steppnaht oder einer Zwillingnadel absteppen.

Obere und untere Rock-Teile

- Die Seitennähte des oberen Rock-Vorderteils **3** und des oberen Rock-Rückenteils **5** mit einer Doppelnäht zusammennähen. Die Seitennähte des unteren Rock-Vorderteils **3** und des unteren Rock-Rückenteils **5** zusammennähen.
- Die oberen und unteren Rock-Teile mit der rechten Stoffseite nach oben hinlegen. Die unteren Rock-Teile in die oberen Rock-Teile schieben und in der Taillennaht A zusammennähen.
- Die Taillennaht A der Teile und der Rock-Teile zusammennähen.

Rosetten-Bänder

- Die Rosettenbänder **8** und **9** mit der rechten Stoffseite nach oben hinlegen. Das Tüll-Band auf das Jersey-Band legen und die Oberkante H zusammennähen, so dass eine Oberkante entsteht. Die Kanten J an der Oberkante ca. 2 cm nach links falten.
- Oberspannung der Nähmaschine etwas lockern und Stichlänge vergrößern. Am Anfang und am Ende ein Stück Faden lose hängen lassen. Die Oberkante H der Bänder folgendermaßen einkräuseln: 7 mm und 13 mm unterhalb der Oberkante H der Bänder je eine Steppnaht ausführen.
- Den Stoff über die Fäden bis auf 6 cm schieben. Die Falten gleichmäßig verteilen. Die Oberkante H auf die Linie H der Rock-Vorderteile steppen.

Fertigstellen

- Den Rosetten-Streifen nach eigener Vorstellung um sich selbst drehen. Den Rosetten-Streifen ca. 27 cm ab der rechten Schulternaht C und ca. 17 cm ab der rechten Seitennaht mit kleinen Stichen auf die Oberkante F des Rückenteils nähen.
- In das Ende des Rosetten-Streifens einen Knoten legen. Den Streifen weiter nach eigener Vorstellung drehen. Den Rosetten-Streifen erst ca. 7 cm ab der linken Seitennaht mit kleinen Stichen auf die Taillennaht A nähen. Den gedrehten Rosetten-Streifen weiter zu einer Rosette drehen und diese mit kleinen Stichen auf die Kreislinie K des Rock-Vorderteils nähen.

17 ROCK ●●●

Für dieses Modell nur dehnbare Stoffe verwenden.

In den Größen 34 bis 54

Lesen Sie zuerst „Welche Größe passt mir?“ auf S. 28.

Rocklänge ist ca. 68 cm



Sie brauchen

34 und 36	38 und 40	42 und 44	46 und 48	50	52 und 54
Stoff, 1,40 m breit					
1,50 m	1,65 m	1,75 m	1,85 m	1,90 m	2,10 m

Außerdem: Wirkeinslage • 0,50 cm Satinband, 0,75 cm breit.

Papierschnitteile abpausen

Sie finden die Schnittteile für dieses Modell auf Bogen **E**; die Konturlinien der Schnittteile sind **schwarz**.

Schnittteile wie folgt abpausen:

3 Vorderteil

5 Rückenteil



3a vord. Taillenbesatz

5a rückw. Taillenbesatz


Hinweis: Lesen Sie zuerst „Anstoßlinien“ auf S. 29. Das Schnittteil **3** finden Sie in zwei Teilen auf dem Schnittbogen. Kleben Sie die beiden Teile an den Zeichen **+** aneinander. Lesen Sie auch „Durchschneiden/abschneiden“ auf S. 29. Schnittteil **3** an der markierten Längenslinie abschneiden. Besätze **3a** und **5a** entsprechend der markierten Linien auf den Schnittteilen **3** und **5** als extra Teile abpausen. Lesen Sie auch „Spiegeln“ auf Seite 29. Machen Sie aus den Schnittteilen **5** und **5a** je ein ganzes Schnittteil.

TIPP

Die Buchstaben vom Zuschneideplan auf die Schnittteile übertragen.

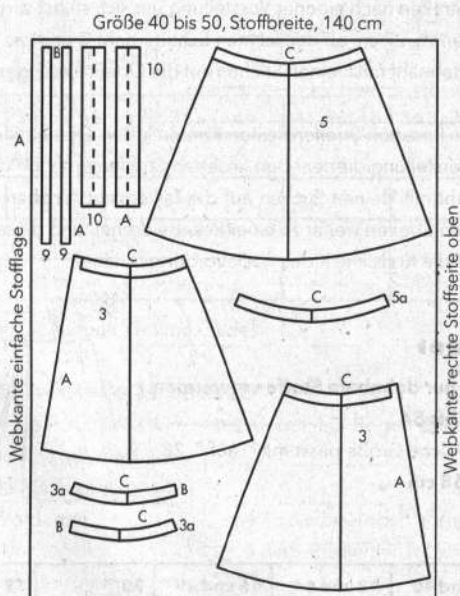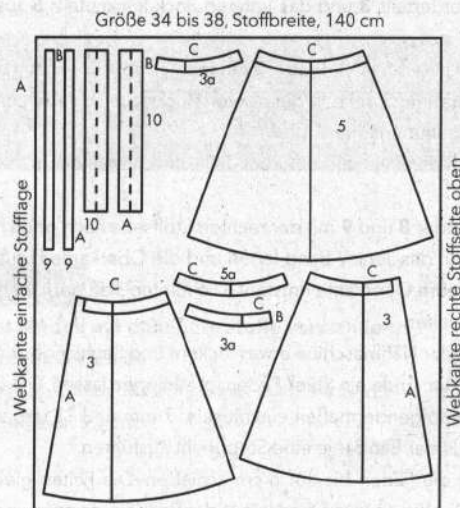

Größe 52 bis 54, Stoffbreite, 140 cm

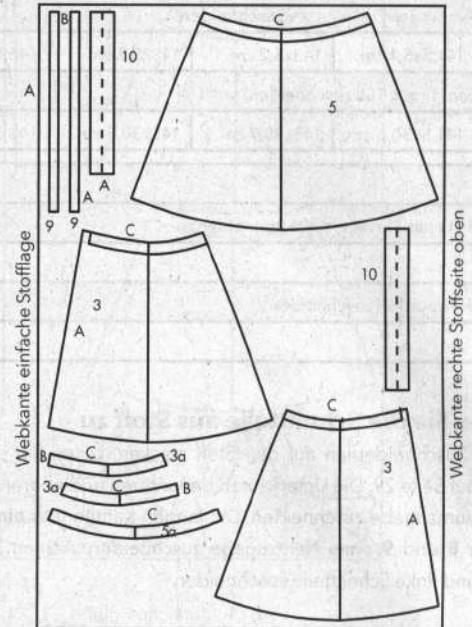

Vermaßte Schnittteile

34 bis 54

9 vord. Besatz (2x zuschneiden)

68x3 cm

10 Bindeband (2x zuschneiden)

55x8 cm

So schneiden Sie die Schnittteile aus Stoff zu

Schnittteile laut Zuschneideplan auf den Stoff stecken. Lesen Sie „Naht- und Saumzugaben“ auf Seite 29.

Bevor Sie anfangen

Verstärken Sie die folgenden Teile: Besätze **3a**, **5a** und **9**.

Das Modell nähen

Bindebänder

1. Bindeband **10** längs doppelt falten. Die langen Kanten und **ein** Ende zusammennähen.
2. Das Bindeband wenden. Das offene Ende des Bindebandes ab der Konturlinie an der Oberkante C rechts auf rechts auf die linke Seitennaht des Vorderteils **3** stecken. Das offene Ende des anderen Bindebandes ab der Konturlinie an der Oberkante C rechts auf rechts auf die vord. Kante A des rechten Vorderteils **3** stecken.
3. Die Seitennähte der Vorderteile und des Rückenteils **5** zusammennähen. Damit haben Sie ein Bindeband festgenäht.

Satinband

4. Das Satinband in zwei gleichlange Bänder schneiden. **Ein** Ende eines Satinbandes ab der Konturlinie an der Oberkante C auf die rechte Seitennaht des vord. Taillenbesatzes **3a** steppen und das Ende des anderen Satinbandes ab der Konturlinie an der Oberkante C auf die vord. Kante A des linken Vorderteils steppen.

Besätze

5. Die Seitennähte der Taillenbesätze **3a** und **5a** zusammennähen. Damit haben Sie auch ein Satinband mit festgenäht. Die vord. Kante B des vord. Taillenbesatzes ab der Oberkante C an die lange Kante B des vord. Besatzes **9** steppen.

- Die Besätze und die Teile mit der rechten Stoffseite nach oben hinlegen. Die Oberkante C des Taillenbesatzes und der Teile zusammennähen und anschließend die vord Kante A des vord Besatzes und die Vorderteile zusammennähen. Damit haben Sie auch das andere Bindeband und Satinband festgenäht. Den vord Besatz auf der Saumlinie der Vorderteile festnähen. Nahtzugabe der Taillennaht C bis 2 mm **vor** die Stepplinie mehrmals einschneiden.
- Die Nahtzugaben C und A unter den Besatz legen. Die Nähte C und A so weit wie möglich schmalkantig auf dem Besatz absteppen.
- Den Besatz nach innen falten. Die Oberkante C und die vord Kanten A in Besatzbreite absteppen. Damit haben Sie den Besatz festgenäht.

Fertigstellen

- Die Rock-Unterkante 2,5 cm nach links säumen.

Zum Steppen der Nähte die Stoffteile rechts auf rechts legen.
Nahtzugaben mit der Overlock oder einem Zickzackstich versäubern.
Nahtzugaben auseinanderbügeln. Abnäher flach bügeln.

18 KLEID ●●

In den Größen 34 bis 54

Lesen Sie zuerst „Welche Größe passt mir?“ auf S. 28.

Rückw Länge ca. 99,5 cm



Sie brauchen

34	36 und 38	40, 42 und 44	46	48	50	52 und 54
Stoff und Futterstoff, 1,40 m breit						
2,10 m	2,15 m	2,15 m	2,20 m	2,40 m	2,50 m	2,60 m

Außerdem: Gummiband, 1 cm breit.

Papierschnitteile abpausen

Sie finden die Schnittteile für dieses Modell auf Bogen **B**; die Konturlinien der Schnittteile sind **rot**.

Schnittteile wie folgt abpausen:


- Vorderteil
- linker Ärmel
- Rückenteil

Hinweis: Lesen Sie zuerst „Anstoßlinien“ auf S. 29. Das Schnittteil **1** finden Sie in drei Teilen auf dem Schnittbogen. Kleben Sie die Teile an den Zeichen ★ □ und ○ ● aneinander. Das Schnittteil **2** finden Sie in zwei Teilen auf dem Schnittbogen. Kleben Sie die Teile an den Zeichen + ■ aneinander. Lesen Sie auch „Durchschneiden/abschneiden“ auf S. 29. Schnittteil **3** an der markierten Linie abschneiden, damit der rechte Ärmel entsteht. Schnittteil **1** an der markierten Linie durchschneiden, die vord Passe **1** entsteht. Schnittteil **2** an der markierten Linie abschneiden, damit die rückw Passe **2** entsteht.


TIPP

Die Buchstaben vom Zuschneideplan auf die Schnittteile übertragen.

Stoff und Futter, Größe 34 bis 46,
Stoffbreite, 140 cm

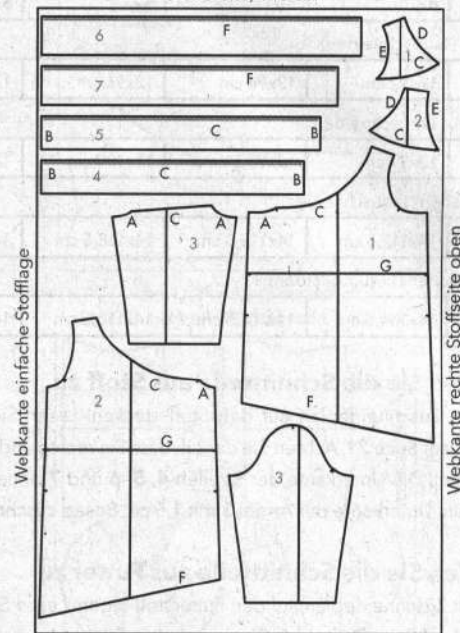

Stoff und Futter, Größe 48 bis 54,
Stoffbreite, 140 cm

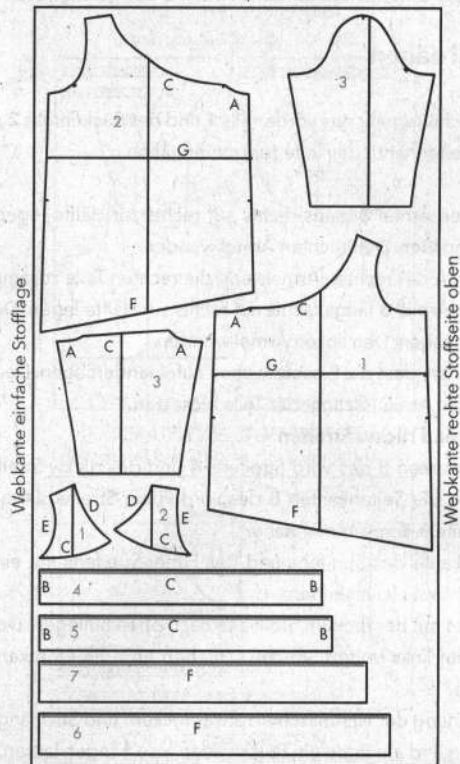

Vermaßte Schnittteile

34	36	38	40	42	44
4 vord Streifen (1x zuschneiden)					
12x81,5 cm	12x83 cm	12x84,5 cm	12x85,5 cm	12x87 cm	12x88,5 cm
5 rückw Streifen (1x zuschneiden)					
12x87,5 cm	12x89 cm	12x90 cm	12x91,5 cm	12x93 cm	12x94,5 cm
6 vord Rockstreifen (1x zuschneiden)					
14x98,5 cm	14x100 cm	14x101,5 cm	14x103,5 cm	14x105,5 cm	14x107,5 cm
7 rückw Rockstreifen (1x zuschneiden)					
14x90,5 cm	14x92 cm	14x93,5 cm	14x95,5 cm	14x97,5 cm	14x99,5 cm

46	48	50	52	54
4 vord Streifen (1x zuschneiden)				
12x90 cm	12x92 cm	12x94 cm	12x96 cm	12x98 cm
5 rückw Streifen (1x zuschneiden)				
12x95,5 cm	12x97 cm	12x98,5 cm	12x100 cm	12x101,5 cm
6 vord Rockstreifen (1x zuschneiden)				
14x109,5 cm	14x112,5 cm	14x115,5 cm	14x118,5 cm	14x121,5 cm
7 rückw Rockstreifen (1x zuschneiden)				
14x101,5 cm	14x104,5 cm	14x107,5 cm	14x110,5 cm	14x113,5 cm

So schneiden Sie die Schnittteile aus Stoff zu

Schnittteile laut Zuschneideplan auf den Stoff stecken. Lesen Sie „Naht- und Saumzugaben“ auf Seite 29. Achten Sie darauf, dass Sie rechte und linke Schnittteile zuschneiden. Die Unterkante der Streifen **4**, **5**, **6** und **7** ohne Nahtzugabe zuschneiden. Die Unterkante der Ärmel **3** mit 1,5 cm Besatz zuschneiden.

So schneiden Sie die Schnittteile aus Futter zu

Schnittteile laut Zuschneideplan auf den Futterstoff legen. Lesen Sie „Naht- und Saumzugaben“ auf Seite 29. Achten Sie darauf, dass Sie rechte und linke Schnittteile zuschneiden. Die Unterkante der Streifen **4**, **5**, **6** und **7** ohne Nahtzugabe zuschneiden. Die Unterkante der Futter-Ärmel **3** mit 1,5 cm Besatz zuschneiden.

Das Modell nähen

Teile

1. Die linke Schulternaht des Vorderteils **1** und des Rückenteils **2** zusammennähen. Die Seitennähte der Teile zusammennähen.

Ärmel

2. Den rechten Ärmel **3** längs rechts auf rechts zur Hälfte legen. Ärmelnähte zusammennähen. Den rechten Ärmel wenden.
3. Die Kanten A des rechten Ärmels und die rechten Teile zusammennähen.
4. Den linken Ärmel **3** längs rechts auf rechts zur Hälfte legen. Die Ärmelnähte zusammennähen. Den linken Ärmel wenden.
5. Darauf achten, dass die Einsetzzeichen aufeinanderliegen. Den linken Ärmel in den linken Armausschnitt der Teile einsetzen.

Vord Streifen und rückw Streifen

6. Die Seitenkanten B des vord Streifens **4** und des rückw Streifens **5** zusammennähen. Die Seitenkanten B des vord Futter-Streifens **4** und des rückw Futter-Streifens **5** zusammennähen.
7. Die Unterkante des Streifens und des Futter-Streifens mit einem Overlock oder Zickzackstich versäubern.
8. Die Streifen mit der rechten Stoffseite nach oben hinlegen. Den Futter-Streifen links auf links in den Streifen schieben und die Oberkanten C zusammennähen.
9. Überspannung der Nähmaschine etwas lockern und Stichlänge vergrößern. Am Anfang und am Ende ein Stück Faden lose hängen lassen. 7 mm und 13 mm unterhalb der Oberkante C des Streifens je eine Steppnaht ausführen.
10. Den Stoff über die Fäden bis zur Breite der Oberkante C des Vorderteils und des Rückenteils schieben. Darauf achten, dass die Falten gleichmäßig verteilt sind.
11. Die Teile und den Streifen mit der rechten Stoffseite nach oben hinlegen. Die Teile rechts auf rechts in den Streifen schieben und die Oberkanten C zusammennähen.

Vord Passe und rückw Passe

12. Die Schulternaht der vord Passe **1** und der rückw Passe **2** zusammennähen. Die Schulternaht der vord Futter-Passe **1** und der rückw Futter-Passe **2** zusammennähen.
13. Die Passe und die Futter-Passe rechts auf rechts aufeinanderlegen. Die Seitenkanten D und die Halskanten E der Passe und der Futter-Passe zusam-

mennähen. Nahtzugaben D und E bis 2 mm **vor** die Stepplinie mehrmals einschneiden.

14. Die Nahtzugaben unter die Futter-Passe legen. Die Nähte D und E schmal-kantig auf der Futter-Passe absteppen. Die Passe wenden: Die Unterkante C der vord Passe und der vord Futter-Passe zusammennähen. Die Unterkanten C der rückw Passe und der rückw Futter-Passe zusammennähen.
15. Die vord Passe an der Markierung auf die Naht C des Vorderteils mit Streifen stecken. Die rückw Passe an der Markierung auf die Naht C des Rückenteils mit Streifen stecken.

Futter

16. Die linke Schulternaht des Futter-Vorderteils **1** und des Futter-Rückenteils **2** zusammennähen. Die Seitennaht der Futter-Teile zusammennähen.
17. Den rechten Futter-Ärmel **3** längs rechts auf rechts zur Hälfte legen. Ärmelnähte zusammennähen. Den rechten Futter-Ärmel wenden.
18. Die Kanten A des rechten Futter-Ärmels und die rechten Futter-Teile zusammennähen.
19. Den linken Futter-Ärmel **3** längs rechts auf rechts zur Hälfte legen. Die Ärmelnähte zusammennähen. Den linken Futter-Ärmel wenden.
20. Darauf achten, dass die Einsetzzeichen aufeinanderliegen. Den linken Futter-Ärmel in den linken Armausschnitt der Futter-Teile einsetzen.

Zusammennähen

21. Die Teile rechts auf rechts in die Futter-Teile schieben und die Oberkanten C zusammennähen. Die Oberkanten C der Teile mit rechtem Ärmel und die Futterteile mit rechtem Futter-Ärmel zusammennähen. Damit haben Sie den Streifen und die Passe festgenäht. Nahtzugabe C bis 2 mm **vor** die Stepplinie mehrmals einschneiden.
22. Die Nahtzugaben unter das Futter legen. Die Naht C schmal-kantig auf den Futter-Teilen und dem Futter-Ärmel absteppen. Das Futter nach innen falten und die Ärmel ineinanderschieben. Die Unterkanten des Ärmels und des Futter-Ärmels zusammennähen und weiter als ein Teil verarbeiten.
23. Die Unterkante F der Teile und der Futter-Teile zusammennähen.

Gummiband Ärmel und Taille

24. Den Besatz an der Unterkante des Ärmels nach innen falten und eingeschlagen schmal-kantig steppen; dabei eine Öffnung zum Einziehen des Gummibandes offen lassen. Sie haben jetzt einen Tunnel genäht.
25. Ca. 17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27 cm + Nahtzugabe Gummiband in den Tunnel einziehen. Die Enden des Gummibandes zusammennähen. Die Öffnung schließen.
26. Die Stepplinien G der Teile und der Futter-Teile heften. Die gewünschte Länge Gummiband + Nahtzugabe abschneiden. Die Enden des Gummibandes zusammennähen.
27. Das Gummiband und die Teile gedanklich vierteln und mit Stecknadeln markieren.
28. Das Gummiband auf die linke Stoffseite der Futter-Teile legen. Die Markierungsstecknadeln liegen aufeinander. Das Gummiband auf die Linie G der Futter-Teile stecken.
29. Während des Nähens das Gummiband etwas dehnen: Das Gummiband entsprechend der Linie G auf die Futter-Teile steppen.

Vord Rock-Streifen und rückw Rock-Streifen

30. Die Seitennähte des vord Rock-Streifens **6** und des rückw Rock-Streifens **7** zusammennähen. Die Seitennähte des vord Futter-Rock-Streifens **6** und des rückw Futter-Rock-Streifens **7** zusammennähen.
31. Die Unterkante des Streifens und des Futter-Streifens mit einem Overlock- oder Zickzackstich versäubern.
32. Die Streifen mit der rechten Stoffseite nach oben hinlegen. Den Futter-Streifen links auf links in den Streifen schieben und die Oberkanten F zusammennähen.
33. Überspannung der Nähmaschine etwas lockern und Stichlänge vergrößern. Am Anfang und am Ende ein Stück Faden lose hängen lassen. 7 mm und 13 mm unterhalb der Oberkante F des Streifens je eine Steppnaht ausführen.

NAHTZUGABEN UND SAUMZUGABEN MÜSSEN NOCH HINZUGEFÜGT WERDEN

34. Den Stoff über die Fäden bis zur Breite der Unterkante F der Teile schieben. Darauf achten, dass die Falten gleichmäßig verteilt sind.
35. Die Oberkante F des Streifens und die Unterkante F der Teile rechts auf rechts zusammennähen. Streifen nach unten falten.

Zum Steppen der Nähte die Stoffteile rechts auf rechts legen.
Nahtzugaben mit der Overlock oder einem Zickzackstich versäubern.
Nahtzugaben auseinanderbügeln. Abnäher flach bügeln.

19 TOP ●●

Für dieses Modell nur Trikot-Stoff verwenden.

In den Größen 34 bis 54

Lesen Sie zuerst „Welche Größe passt mir?“ auf S. 28.

Seitl Länge ab der Taille gemessen ca. 20 cm



Sie brauchen

34	36 und 38	40 und 42	44	46 und 48	50 und 52	54
TOP AUS EINEM STOFF: Stoff, uni, 1,40 m breit						
1,00 m	1,05 m	1,15 m	1,15 m	1,20 m	1,20 m	1,35 m
TOP AUS EINEM STOFF: Stoff, längsgestreift, 1,40 m breit						
1,15 m	1,20 m	1,30 m	1,30 m	1,45 m	1,45 m	1,45 m
TOP AUS ZWEI STOFFEN: Stoff, Dessin, 1,40 m breit						
0,65 m	0,65 m	0,70 m	0,70 m	0,75 m	0,75 m	1,15 m
TOP AUS ZWEI STOFFEN: Stoff, längs- oder quergestreift, 1,40 m breit						
0,50 m	0,50 m	0,55 m	0,55 m	0,55 m	0,55 m	0,55 m
TOP SCHWARZ/WEISS AUS ZWEI STOFFEN: Stoff, längsgestreift mit Blume, 1,40 m breit						
0,55 m	0,60 m	0,65 m	0,65 m	0,80 m	0,85 m	0,85 m
TOP SCHWARZ/WEISS AUS ZWEI STOFFEN: Stoff, quergestreift, 1,40 m breit						
0,60 m	0,60 m	0,65 m	0,65 m	0,65 m	0,65 m	0,65 m

Außerdem: Nahtband • eventuell Zwillingnadel.

Papierschnittteile abpausen

Sie finden die Schnittteile für dieses Modell auf Bogen **F**; die Konturlinien der Schnittteile sind **schwarz**.

Schnittteile wie folgt abpausen:

1 Vorderteil **3** vord und rückw Streifen


2 Rückenteil

Hinweis: Lesen Sie zuerst „Anstoßlinien“ auf S. 29. Die Schnittteile **1** und **2** finden Sie in zwei Teilen auf dem Schnittbogen. Kleben Sie die beiden Teile an den Zeichen **1** + ■ und **2** ○ ● aneinander.


TIPP

Die Buchstaben vom Zuschneideplan auf die Schnittteile übertragen.


TOP AUS ZWEI STOFFEN,
Stoffbreite, 140 cm

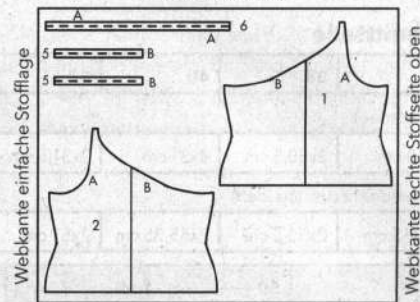


TOP AUS EINEM STOFF,
Stoff, längsgestreift, Stoffbreite, 140 cm

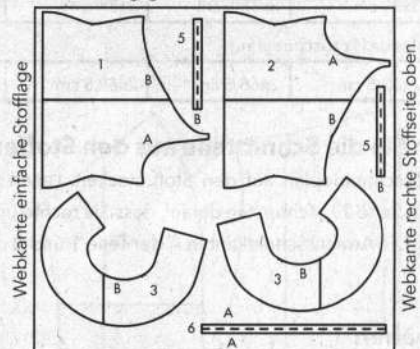


TOP AUS EINEM STOFF,
Stoff, uni, Stoffbreite, 140 cm

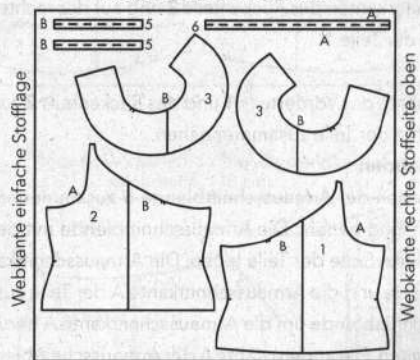

TOP AUS ZWEI STOFFEN, Stoff,
quergestreift mit Blume, Stoffbreite, 140 cm

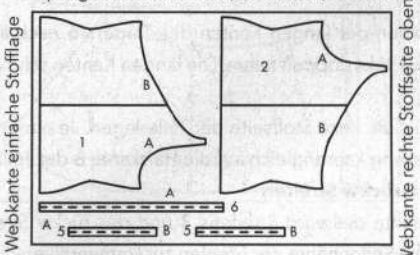

TOP AUS ZWEI STOFFEN,
Stoff, Dessin, Dessin mit Querstreifen oder längsgestreift
mit Blume, Stoffbreite, 140 cm

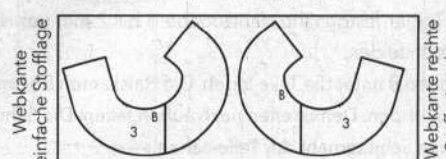

TOP AUS ZWEI STOFFEN,
Stoff, quergestreift, Stoffbreite, 140 cm



Vermaßte Schnittteile

34	36	38	40	42	44
5 Träger (2x zuschneiden)					
3x29,5 cm	3x30 cm	3x30,5 cm	3x31 cm	3x31,5 cm	3x32 cm
6 Armausschnittblende (1x zuschneiden)					
2x49,75 cm	2x51,5 cm	2x53,5 cm	2x55,25 cm	2x57 cm	2x59 cm

46	48	50	52	54
5 Träger (2x zuschneiden)				
3x32,5 cm	3x33 cm	3x33,5 cm	3x34 cm	3x34,5 cm
6 Armausschnittblende (1x zuschneiden)				
2x60,75 cm	2x63,5 cm	2x66,5 cm	2x69,5 cm	2x72,5 cm

So schneiden Sie die Schnittteile aus den Stoffen zu

Schnittteile laut Zuschneideplan auf den Stoff stecken. Lesen Sie „Naht- und Saumzugaben“ auf Seite 29. Achten Sie darauf, dass Sie rechte und linke Schnittteile zuschneiden. Die Armausschnittkanten A der Teile **1** und **2** ohne Nahtzugabe zuschneiden.

Das Modell nähen

Nahtband

1. Bügeln Sie die Mitte des Nahtbandes auf der linken Stoffseite auf die Konturlinie der Schulterkanten des Rückenteils **2** und auf der rechten Stoffseite der Halskanten B der Teile **1**.

Teile

2. Die Schulternähte des Vorderteils **1** und des Rückenteils **2** zusammennähen. Die Seitennähte der Teile zusammennähen.

Armausschnittblenden

3. Die kurzen Enden der Armausschnittblende **5** zusammennähen. Damit haben Sie einen Ring genäht. Die Armausschnittblende mit der rechten Stoffseite auf die linke Seite der Teile legen. Die Armausschnittkante A der Armausschnittblende und die Armausschnittkante A der Teile zusammennähen.
4. Die Armausschnittblende um die Armausschnittkante A herum auf die rechte Stoffseite falten. Die andere Kante A der Armausschnittblende eingeschlagen und schmalkantig auf die Armausschnittkante A der Teile steppen.

Träger

5. Die Nahtzugaben der langen Kanten des Trägers **6** nach links falten. Den Träger links auf links doppelt falten. Die langen Kanten schmalkantig zusammennähen.
6. Den Träger auf die linke Stoffseite der Teile legen. Je ein Ende des Trägers an der Markierung kantengleich auf die Halskante B der Teile stecken.

Vord Streifen und rückw Streifen

7. Die Schulternähte des vord Streifens **3** und des rückw Streifens **3** zusammennähen. Die Seitennähte der Streifen zusammennähen.
8. Den Streifen mit der rechten Stoffseite auf die linke Stoffseite der Teile legen. Die Halskanten B des Streifens und der Teile zusammennähen. Damit haben Sie auch die Träger festgenäht. Nahtzugabe B bis 2 mm **vor** die Stepplinie mehrmals einschneiden.
9. Die Nahtzugaben B unter die Teile legen. Die Halskanten B schmalkantig auf den Teilen absteppen. Den Streifen nach außen falten. Die Schulternäht des Streifens auf die Schulternäht der Teile nähen.

Fertigstellen

10. Die Unterkante des Streifens 1 cm nach links säumen. Die Unterkante des Tops mit einer doppelten Steppnaht oder einer Zwillingsnadel 2 cm nach links säumen.


20 TOP ●●

Für dieses Modell nur Trikot-Stoff verwenden.

In den Größen 34 bis 54

Lesen Sie zuerst „Welche Größe passt mir?“ auf S. 28.

Seitl Länge ab der Taille gemessen ca. 20 cm



Sie brauchen

34, 36, 38 und 40	42, 44, 46, 48, 50 und 52	54
Stoff, 1,40 m breit		
0,70 m	0,75 m	0,80 m

Außerdem: Nahtband • eventuell Zwillingsnadel.

Papierschnittteile abpausen


Sie finden die Schnittteile für dieses Modell auf Bogen **F**; die Konturlinien der Schnittteile sind **schwarz**.

Schnittteile wie folgt abpausen:

4 Vorder- und Rückenteil

Hinweis: Lesen Sie „Durchschneiden/abschneiden“ auf S. 29. Schnittteil **4** an der markierten Linie abschneiden, damit das Rückenteil entsteht.

TIPP
Die Buchstaben vom Zuschneideplan auf die Schnittteile übertragen.



Vermaßte Schnittteile

34	36	38	40	42	44
7 Armausschnittblende mit Träger (2x zuschneiden)					
2x52,5 cm	2x54 cm	2x55,5 cm	2x57 cm	2x58,5 cm	2x60 cm
8 rückw Blende (1x zuschneiden)					
2x40 cm	2x42 cm	2x44 cm	2x46 cm	2x48 cm	2x50 cm
9 vord Blende (1x zuschneiden)					
2x25,5 cm	2x26 cm	2x26,5 cm	2x27 cm	2x27,5 cm	2x28,5 cm

46	48	50	52	54
7 Armausschnittblende mit Träger (2x zuschneiden)				
2x61,5 cm	2x63,5 cm	2x65,5 cm	2x67,5 cm	2x69 cm
8 rückw Blende (1x zuschneiden)				
2x52 cm	2x55 cm	2x58 cm	2x61 cm	2x64 cm
9 vord Blende (1x zuschneiden)				
2x29 cm	2x29,5 cm	2x30 cm	2x31 cm	2x31,5 cm

So schneiden Sie die Schnittteile aus Stoff zu

Schnittteile laut Zuschneideplan auf den Stoff stecken. Lesen Sie „Naht- und Saumzugaben“ auf Seite 29. Die Halsausschnittkanten und die Armausschnittkanten A und B des Vorderteils und die Oberkante B des Rückenteils **4** ohne Nahtzugabe zuschneiden.

Das Modell nähen

Vord Blende

- Die vord Blende **9** mit der rechten Stoffseite auf die linke Stoffseite des Vorderteils legen. Die Halskanten A der vord Blende und des Vorderteils zusammennähen.
- Die vord Blende um die Kante A herum auf die rechte Stoffseite falten. Die andere Kante A der vord Kante schmalkantig und eingeschlagen auf die Halskante A des Vorderteils steppen.

Teile

- Die Seitennähte des Vorderteils **4** und des Rückenteils **4** zusammennähen.
- Rückw Blende, Armausschnittblende mit Träger**
- Die Seitennaht der rückw Blende **8** und der Armausschnittblende mit Träger **7** zusammennähen. Damit haben Sie einen langen Streifen.
- Die rechte Stoffseite der Blende auf die linke Stoffseite der Teile legen. Für die Träger an der Oberkante des Vorderteils auf beiden Seiten gleich viel Blende überstehen lassen. Die Kante B der Blende und der Oberkante und die Armausschnittkante B der Teile zusammennähen.
- Die Kante B der Träger nach links falten. Die Blende um die Kante B herum auf die rechte Stoffseite und anschließend die Träger doppelt falten. Die andere Kante B der Blende schmalkantig auf die Kante B der Teile steppen und anschließend die langen Kanten der Träger schmalkantig zusammennähen.
- Ein Ende des Trägers entsprechend der Markierung unter die rückw Blende stecken. Das Top anprobieren und die Länge der Träger bestimmen. Die Träger-Enden unter die rückw Blende nähen.

Fertigstellen

- Die Unterkante des Tops mit einer doppelten Steppnaht oder einer Zwillingsnadel 1,5 cm nach links säumen.

Zum Steppen der Nähte die Stoffteile rechts auf rechts legen.
Nahtzugaben mit der Overlock oder einem Zickzackstich versäubern.
Nahtzugaben auseinanderbügeln. Abnäher flach bügeln.

21 ROCK

Für dieses Modell nur dehnbare Stoffe verwenden.

In den Größen 34 bis 54

Lesen Sie zuerst „Welche Größe passt mir?“ auf S. 28.

Rocklänge ca. 64,5 cm



Sie brauchen

34 und 36	38	40 und 42	44 und 46	48	50	52 und 54
Stoff, 1,40 m breit						
1,15 m	1,20 m	1,25 m	1,25 m	1,25 m	1,45 m	1,50 m
ODER Stoff, längsgestreift, 1,40 m breit						
1,15 m	1,20 m	1,25 m	1,30 m	1,35 m	1,40 m	1,45 m

Außerdem: Gummiband, 3 cm breit • eventuell Zwillingsnadel.

Papierschnittteile abpausen

Sie finden die Schnittteile für dieses Modell auf Bogen F; die Konturlinien der Schnittteile sind rot.




Schnittteile wie folgt abpausen:

- 1** vord und rückw Passe **3** Vorder- und Rückenteil

Hinweis: Lesen Sie zuerst „Anstoßlinien“ auf S. 29. Das Schnittteil **3** finden Sie in drei Teilen auf dem Schnittbogen. Kleben Sie die Teile an den Zeichen **○ ●** und **■ □** aneinander. Lesen Sie auch „Durchschneiden/abschneiden“ auf S. 29. Schnittteil **1** an der markierten Linie abschneiden. Schnittteil **3** an der markierten Längelinie abschneiden.

TIPP

Die Buchstaben vom Zuschneideplan auf die Schnittteile übertragen.

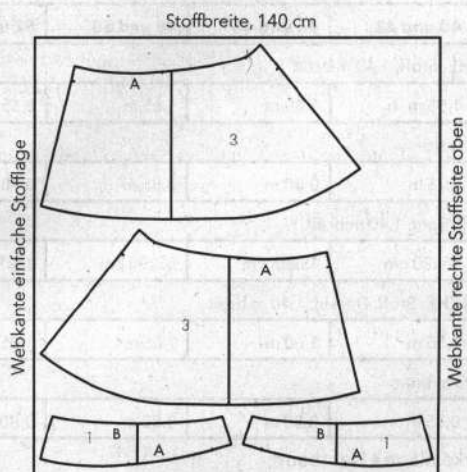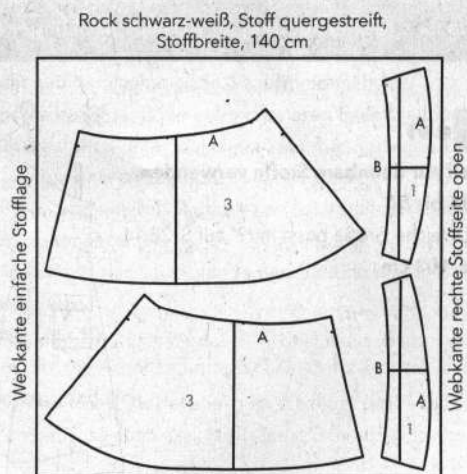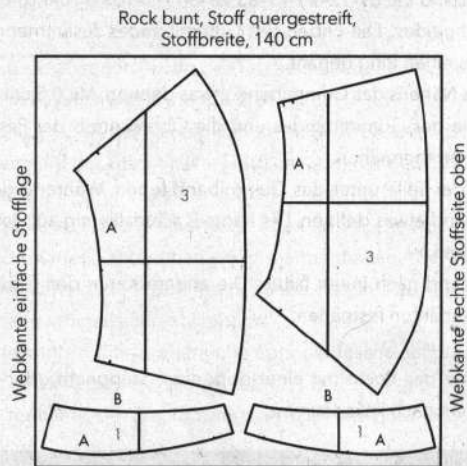

So schneiden Sie die Schnittteile aus Stoff zu

Schnittteile laut Zuschneideplan auf den Stoff stecken. Lesen Sie „Naht- und Saumzugaben“ auf Seite 29. Achten Sie darauf, dass Sie rechte und linke Schnittteile zuschneiden.

Das Modell nähen

Teile und Passen

1. Die Oberkante A des Vorderteils **3** und die Unterkante A der vord Passe **1** zusammennähen. Die Oberkante A des Rückenteils **3** und die Unterkante A der rückw Passe **1** zusammennähen.
2. Die Seitennähte der Passen mit Teilen zusammennähen.

Gummiband

3. Vom Gummiband ca. 69-72-75-79-83-87-91-97-103-110-116 cm + Nahtzugabe abschneiden. Die Enden des Gummibandes zusammennähen. Damit haben Sie einen Ring genäht.
4. Während des Nähens das Gummiband etwas dehnen. Mit 0,5 cm Nahtzugabe **eine** Kante des Gummibandes und die Oberkante B der Passen rechts auf rechts zusammennähen.
5. Die Kante B der Teile unter das Gummiband legen. Während des Nähens das Gummiband etwas dehnen. Die Kante B schmalkantig auf dem Gummiband absteppen.
6. Das Gummiband nach innen falten. Die andere Kante des Gummibandes auf den Seitennähten festnähen.

Fertigstellen

7. Die Unterkante des Rocks mit einer doppelten Steppnaht oder einer Zwillingssnadel 2 cm nach links säumen.

Zum Steppen der Nähte die Stoffteile rechts auf rechts legen. Nahtzugaben mit der Overlock oder einem Zickzackstich versäubern. Nahtzugaben auseinanderbügeln. Abnäher flach bügeln.


22 KLEID ●●●

Für dieses Modell nur dehnbare Stoffe verwenden.

In den Größen 34 bis 54

Lesen Sie zuerst „Welche Größe passt mir?“ auf S. 28.

Rocklänge ist ca. 103 cm

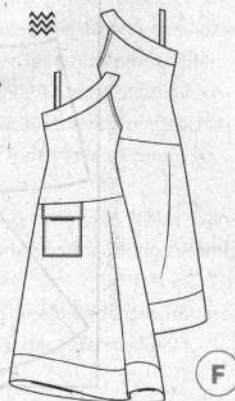

Sie brauchen

34, 36 und 38	40 und 42	44 und 46	48 und 50	52 und 54
KLEID MIT TASCHE: Stoff, 1,40 m breit				
1,20 m	1,55 m	1,60 m	1,65 m	1,65 m
Zierstoff, 1,40 m breit				
0,70 m	0,75 m	0,80 m	0,85 m	0,90 m
Rest Zierstoff für Träger, 1,40 m breit				
15x75 cm	15x80 cm	15x85 cm	15x90 cm	15x100 cm
KLEID OHNE TASCHE: Stoff, Dessin, 1,40 m breit				
1,20 m	1,55 m	1,60 m	1,65 m	1,65 m
Zierstoff, uni, 1,40 m breit				
0,70 m	0,75 m	0,80 m	0,80 m	0,80 m

Außerdem: Wirkeinlage • Nahtband.

Papierschnittteile abpausen

Sie finden die Schnittteile für dieses Modell auf Bogen F; die Konturlinien der Schnittteile sind rot.

Schnittteile wie folgt abpausen:

1 Vorder- und Rückenteil



3 Rock-Vorder- und Rückenteil

2 vord und rückw Halsblende (außen + innen)

Hinweis: Lesen Sie zuerst „Anstoßlinien“ auf S. 29. Das Schnittteil **3** finden Sie in drei Teilen auf dem Schnittbogen. Kleben Sie die Teile an den Zeichen ●● und ■□ aneinander. Lesen Sie auch „Durchschneiden/abschneiden“ auf S. 29. Schnittteil **3** an der markierten Linie durchschneiden, damit die äußere und innere Saumblende **3** entsteht.

TIPP

Die Buchstaben vom Zuschneideplan auf die Schnittteile übertragen.

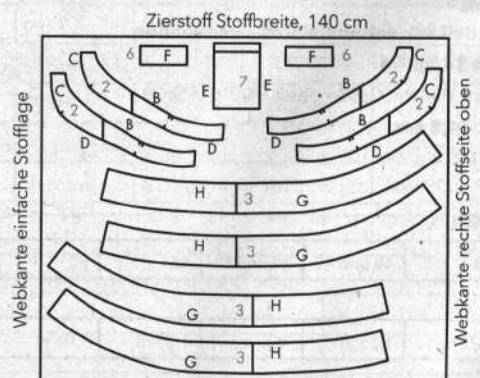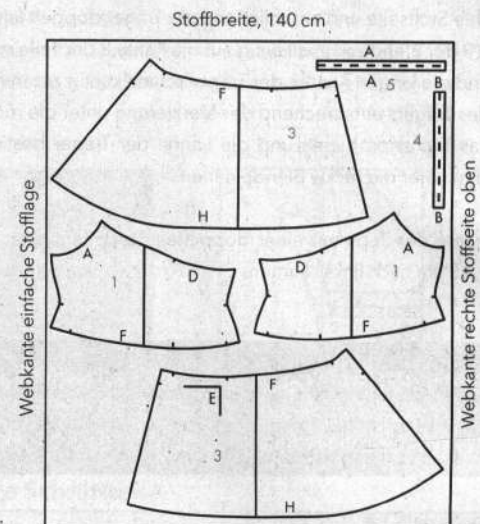

Vermaßte Schnittteile

34	36	38	40	42	44
4 Träger (1x zuschneiden)					
31x3,5 cm	32x3,5 cm	33x1,5 cm	34x1,5 cm	35x1,5 cm	36x1,5 cm
5 Armausschnittblende (1x zuschneiden)					
2x30 cm	2x31 cm	2x32 cm	2x33 cm	2x34 cm	2x35 cm

46	48	50	52	54
4 Träger (1x zuschneiden)				
37x1,5 cm	38x1,5 cm	39x1,5 cm	40x1,5 cm	41x3,5 cm
5 Armausschnittblende (1x zuschneiden)				
2x36 cm	2x38 cm	2x40 cm	2x42 cm	2x44 cm

34 bis 54
6 Taschenpatte (oben + unten) (2x zuschneiden)
6,5x16 cm
7 Tasche (inkl. 4 cm Besatz, 1x zuschneiden)
24x16 cm

So schneiden Sie die Schnittteile aus den Stoffen zu

Schnittteile laut Zuschneideplan auf den Stoff stecken. Lesen Sie „Naht- und Saumzugaben“ auf Seite 29. Achten Sie darauf, dass Sie rechte und linke Schnittteile zuschneiden. KLEID MIT TASCHE: Den Träger **4** aus einem Stoffrest zuschneiden. KLEID OHNE TASCHE: Lassen Sie beim Zuschneiden des Zierstoffes die Teile **6** und **7** weg.

Bevor Sie anfangen

Verstärken Sie die folgenden Teile: die vord und rückw innere Halsblende **2**. KLEID MIT TASCHE: die untere Taschenpatte **6** • den Besatz der Tasche **7**.

Das Modell nähen

KLEID MIT TASCHE

Teile und Armausschnittblende

- Die Seitennähte des Vorderteils **1** und des Rückenteils **1** zusammennähen.
- Die Armausschnittkante A der Armausschnittblende **5** und die Armausschnittkante A der Teile zusammennähen. Nahtzugabe der Armausschnittkante A bis 2 mm **vor** die Stepplinie mehrmals einschneiden.
- Die Armausschnittblende vollständig nach innen falten. Die andere Kante A der Armausschnittblende eingeschlagen und schmalkantig auf die Armausschnittkante A der Teile steppen.

Träger

- Den Träger **4** rechts auf rechts doppelt falten. Die langen Kanten zusammennähen. Den Träger wenden und schmalkantig absteppen.

Vord und rückw Halsblende (außen + innen)

- Die rechte Seitennaht der vord äußeren Halsblende **2** und der rückw äußeren Halsblende **2** zusammennähen. Die rechte Seitennaht der vord inneren Halsblende **2** und der rückw inneren Halsblende **2** zusammennähen.
- Die linke Schulternaht der vord äußeren Halsblende und der rückw äußeren Halsblende zusammennähen. Die linke Schulternaht der vord inneren Halsblende **2** und der rückw inneren Halsblende **2** zusammennähen.
- Ein Ende des Trägers zwischen die Markierungen auf die Oberkante B der vord äußeren Halsblende **2** stecken.
- Die Naht B am Rückenteil zwischen den Markierungen offen lassen, so dass dort später das andere Träger-Ende eingeschoben werden kann. Die Oberkante B der äußeren und inneren Halsblende zusammennähen. Damit haben Sie auch ein Träger-Ende festgenäht. Nahtzugabe B bis 2 mm **vor** die Stepplinie mehrmals einschneiden.
- Die Nahtzugaben B unter die innere Halsblende legen. Die Naht B ab und bis ca. 3 cm **vor** die Öffnung für den Träger schmalkantig auf der inneren Halsblende absteppen.
- Die äußere und innere Halsblende links auf links aufeinanderlegen. Die vord Armausschnittkante C der äußeren und inneren Halsblende durch die Unterkante der Halsblende holen und ab der Markierung bis zur linken Schulternaht zusammennähen. Die Naht C wieder zurückschieben. Auf die gleiche Weise die rückw Armausschnittkante C steppen.

- Die Unterkante D der äußeren Halsblende und die Oberkante D der Teile zwischen den Markierungen zusammennähen.
- Das andere Träger-Ende in die Öffnung der rückw Halsblende schieben. Das Kleid anprobieren und den Träger auf der gewünschten Länge stecken. Die Öffnung der Naht B der äußeren und inneren Halsblende schließen. Damit haben Sie das andere Träger-Ende festgenäht.
- Die Nahtzugaben B unter die innere Halsblende legen. Die Naht B weiter schmalkantig auf der inneren Halsblende absteppen.
- Die Nahtzugabe der anderen Kante D der inneren Halsblende 0,75 cm nach innen falten und heften. Diese Kante D der inneren Halsblende auf der linken Stoffseite schmalkantig auf die Naht D der Teile heften.
- Die Teile in der Naht D absteppen. Damit haben Sie auch die andere Kante D der Halsblende festgenäht.

Tasche

- Den angeschnittenen Besatz der Tasche **7** auf der Linie nach links falten. Die Tasche in Besatzbreite absteppen.
- Die Nahtzugaben der Kanten E nach links falten. Die Tasche schmalkantig entsprechend der Taschenlinie E auf das Rock-Vorderteil **3** steppen.

Taschenpatte

- Die Oberkante F der Taschenpatte offen lassen. Die Außenkanten der oberen und unteren Taschenpatte **6** zusammennähen. Die Taschenpatte wenden. Die Oberkante F der Taschenpatte heften. Die Außenkanten der Taschenpatte schmalkantig absteppen.
- Die Oberkante F der Taschenpatte über die Tasche auf die Oberkante F des rechten Rock-Vorderteils heften.
- Die Seitennähte des Rock-Vorderteils und des Rock-Rückenteils **3** zusammennähen.
- Die Oberkante F der Rock-Teile und die Unterkante F der Teile zusammennähen. Damit haben Sie auch die Oberkante der Taschenpatte festgenäht.

Saumblende (außen + innen)

- Die Seitennähte der äußeren Saumblende **3** zusammennähen. Die Seitennähte der inneren Saumblende **3** zusammennähen.
- Die Unterkante G der äußeren und inneren Saumblende zusammennähen. Die Nahtzugaben G unter die innere Saumblende legen. Die Naht G schmalkantig auf der inneren Saumblende absteppen.
- Die äußeren und inneren Saumblende links auf links aufeinanderlegen und die Oberkanten H heften.
- Die Oberkante H der Saumblende und die Unterkante H der Rock-Teile zusammennähen.

KLEID OHNE TASCHE

- Befolgen Sie die Arbeitsschritte für „Kleid mit Tasche“, die Tasche und die Taschenpatte entfallen.

IMPRESSUM

fashion Style

07/2019

erscheint in der OZ-Verlags-GmbH
Römerstraße 90, D-79618 Rheinfelden,
Tel.: + 49 (0)7623 964 0, info@oz-verlag.de
www.oz-verlag.de

Herausgeber: H + E Madweth

Redaktion: Sarah Theresa Stöhr

Grafik: www.heydesign.de

Übersetzung: Christiane Hilgenberg
Daniela Meijer

Fachlektorat: Yvonne Reuter

Leserservice: service-hotline@oz-verlag.de

Objektleitung: Hannes Stockmann

Leitung Content: Sylvia Tarnowski

Leitung Anzeigenvermarktung: Sandra Raith
(verantwortlich für den
Anzeigenteil)
vermarktung@oz-verlag.de

Vertrieb: BPV Medien Vertrieb
GmbH & Co. KG
Römerstraße 90,
D-79618 Rheinfelden
www.bpv-medien.de

Vertriebsleitung: Bernd Mantay
info@bpv-medien.de

Abo-Service: abo@oz-verlag.de
Tel.: +49 (0)7623 964 156
Abonnentenpreis EUR (D)
74,40 einschließlich
Zustellgebühr
Erscheinungsweise:
12x pro Jahr

Einzelbestellservice: bestellservice@oz-verlag.de
Tel.: + 49 (0)7623 964 155
www.oz-shop.de,
Einzelversand zuzügl.
EUR (D) 2,20 Versandkosten,
Auslandspreise auf Anfrage

Druck: OZ Druck & Medien GmbH,
Rheinfelden

© 2019 by New Skool Media B.V. Printed in Germany.

Die aus der niederländischen Originalausgabe stammenden Beiträge wurden entnommen und übersetzt aus der Originalausgabe „Knipmode 07/2019“ und unterstehen dem Copyright und der Lizenz von New Skool Media B.V. Alle Rechte vorbehalten. Sämtliche Modelle stehen unter Urhaberschut, gewerbliches Nacharbeiten ist untersagt. Für unverlangte Einsendungen von Fotos, Zeichnungen und Manuskripten übernehmen Verlag und Redaktion keinerlei Haftung. Alle Anleitungen ohne Gewähr. Die veröffentlichten Modelle wurden von Redaktion und Verlag sorgfältig geprüft. Eine Garantie wird jedoch nicht übernommen. Redaktion und Verlag können für eventuell auftretende Fehler oder Schäden nicht haftbar gemacht werden.

Jede Menge Kreativideen gibt es auf unserem Blog: www.oz-verlag.de

Member of FIPP

FIPP
the network for global media

Mitglied der Initiative Handarbeit
Initiative
Handarbeit

Abkürzungsverzeichnis - Strick- und Häkelmode

abgeh = abgehoben/e	li = links / linke
abh = abheben	lt = laut
abk = abketten	M = Masche/n
abm = abmaschen	M = Muster
abn / Abn = abnehmen / Abnahme	mittl = mittlere
abstr = abstricken	MS = Mustersatz
abw = abwechselnd	MZ = Maschenzahl
anschl / Anschl = anschlingen /	N / Nd / Ndl = Nadel/n
anschlagen / Anschlag	Nr = Nummer
arb / Arb = arbeiten / Arbeit	NS = Nadelstärke / Nadelspiel
aufn / Aufn = aufnehmen / Aufnahme	Qual = Qualität
beids = beidseitig	R = Reihe/n / Rapport
Bg = Bogen	Rd = Runde/n
cm = Zentimeter	Rdm = Randmasche
dh = das heißt	re = rechts / rechte
dopp = doppelt	restl = restliche
DStb = Doppelstäbchen	Rücks / RS = Rückseite
einf = einfach	RT = Rückenteil
einst / Einst = einstechen /	Schl = Schlinge
Einstichstelle	seitl = seitlich/e
evtl = eventuell	Stb = Stäbchen
Fb = Farbe	str = stricken
Fd = Faden	tM = tiefergestochene Masche/n
fM / fM / feM / FM = feste Masche/n	U = Umschlag
folg = folgend	überg = übergehen
fortl = fortlaufend	übz Abn = überzogene Abnahme /
g = Gramm	überzogenes Abnehmen
gegengl = gegengleich	verdopp = verdoppeln / verdoppelt
gestr = gestrickt	verkr = verkreuzen / verkreuzt
gl = glatt	verschr = verschränkt
gr / Gr = groß / Größe	vert = verteilt
häk = häkeln	Vorders / VS = Vorderseite
hStb / HSt = halbe/s Stäbchen	VT = Vorderteil
insg = insgesamt	wd = wenden
inkl = inklusive	wdh / wiederh = wiederholen
Kett-M / KM = Kettmasche/n	zB = zum Beispiel
kl = klein	zun / Zun = zunehmen / Zunahme
kr = kraus	zus = zusammen
Lftm / LfM / Lm / LM / LuftM / Luftm =	zW = zum Wenden
Luftmasche/n	* = Wiederholungszeichen
Lftmbg = Luftmaschenbogen	x = Malzeichen
LL = Lauflänge	

Notizen